

**AKCIJA 01/2024**

**1.2.2024 – 31.5.2024**

**Tehnika in servis za gradbince!**

### Cevi in spojke za cevni gradbeni oder - pocinkane



Pocinkane cevi premera 48mm in debeline 3,2mm. Dolžina cevi 6,0m – lasten razrez na potrebno dolžino

Št.Art.: Z481R6

**1 M EUR 6,90**

Spojke za cevni gradbeni oder EN 74– pocinkane Ključ 22, vijak M14

**Fiksna – 90st.:**

Št.Art.: ZGIUNZ0010

**1 KOS EUR 4,65**

**Vrtljiva:**

Št.Art.: ZGIUNZ0011

**1 KOS EUR 5,32**

### Vodna tehnica gold

Aluminijast cevni profil, izjemno močan, zlato eloksiran, z 1 vodoravno in 1 navpično libelo. Dimenzije profila 48x22 mm, 750 g/m. Libele elektronsko kontrolirane, vodoravni mehurček s povečevalno lečo in svetlečim premazom, nezlo-mljivi libeli iz akrilnega stekla in pokrova na koncih profila, za blažjenje udarcev. Največja toleranca meritve v standardnem položaju 0,5 mm/m.



Št.Art.	Opis	1 KOS / EUR
Z37606GLO	60cm	<b>19,40</b>
Z37608GLO	80cm	<b>23,16</b>
Z376100GLO	100cm	<b>27,11</b>
Z376120GLO	120cm	<b>31,77</b>
Z376150GLO	150cm	<b>37,53</b>
Z376200GLO	200cm	<b>47,78</b>

### Mobilna gradbiščna ograja Lorencic F2



#### LORENCIC F2 - S POVEZNIKOM ZA SPAJANJE OGRAJNIH ELEMENTOV


Dimenzije 3,5 x 2,0 m, debelina žice 4mm horizontalno 3 mm vertikalno, teža 17kg, velikost zanke 100x250mm.

Premer cevi okvirja: 30mm horizontalno, 41,5mm vertikalno

Št.Art.: Z2711020353

**1 KOS EUR 55,40**

### Mobilna gradbiščna ograja PROFOX

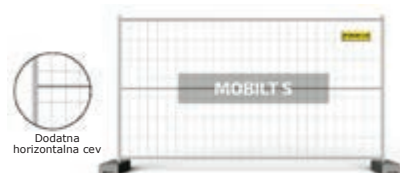

#### MOBILT S - BREZ POVEZNIKA – DODATNA HORIZONTALNA OJAČITEV

Dimenzije 3,5 x 2,0 m, debelina žice 3mm horizontalno 3 mm vertikalno, teža 14kg, velikost zanke 120x250mm.

Premer cevi okvirja: 25mm horizontalno, 38mm vertikalno

Št.Art.: Z001BE019NN

**1 KOS EUR 38,37**

### Lesena lestev in zaščitna gumi kapica

Lesena lestev 4 prečne letve 1,36x0,50x0,13m ÖNORM EN 131 NA ZALOGI TUDI OSTALE VIŠINE LESENIH LEŠTEV; 4-12

Zaščitna gumi kapica za lesene lestve s 4-12 prečnih letev.



Št.Art.: Z4

**1 KOS EUR 51,13**

Št.Art.: Z33646

**1 KOS EUR 4,03**

## Zaščitne rokavice FORSTER STRONGHAND®



Brezšivne grobo pletene rokavice (7G) vrhunske kakovosti STRONGHAND®, 100% poliester (frotir), neon rumene barve, v skladu z EN 388/EN 511. Prevleka: skrčljivi lateks, črna in dvojno prevlečena na prstih, modra. Izboljšana vzdržljivost zaradi dvojnega premaza na konicah prstov. Notranjost iz pliša. Zaščita pred mrazom do največ -30 °C. Visok oprijem in odpornost proti zdrs. Vodo odbojna dlan, visoko udobje pri nošenju. Velikosti: 9-11.

Št.Art.: Z024210

1 PAR EUR **2,94**

## UV-mrežasti lepilni trak – moder

Ta UV-odporen mrežni lepilni trak, je zelo odporen na trganje in primeren za maskiranje, v zaprtih prostorih in na prostem. Lepilo iz naravnega kavčuka z odličnim začetnim oprijemom, še posebej pri nizkih temperaturah. Temperatura obdelave: -5 °C do +40 °C.



**DOBRO LEPI PRI NIZKIH TEMPERATURAH!**

Št.Art.: Z45499LO 50mm x 25m

1 ROLA EUR **5,22**

## Mrežasti lepilni trak PREMIUM

Tkaninski lepilni trak s posebno smolo in lepilom iz sintetičnega kavčuka. To zagotavlja visoko začetno moč lepljenja. Zelo primerno za lepljenje na omet (tudi na silikonsko smolo) v zaprtih prostorih in na prostem. Zunanji prostori, tudi na omet, ki ni popolnoma suh ali pri delu spomladi in jeseni. Temperaturna obstojnost: -5 do +60 °C



**DOBRO LEPI PRI NIZKIH TEMPERATURAH!**

Št.Art.: Z10362LO 45mm x 25m

1 ROLA EUR **7,19**

## Zaščitne rokavice BLUE LATEX EN388+EN511

Brezšivne poliestrske pletene rokavice STRONGHAND® s premazom iz lateksa v skladu z EN 388, EN 511. V notranjosti kosmata izolacija, visok oprijem in odpornost proti zdrs, voodobojna dlan, prevleka iz skrčenega lateksa. Velikosti: 10 in 11.



Št.Art.: Z024310

1 PAR EUR **3,06**

## Pilotske jakne QUALITEX

Material: mešana bombažna tkanina, 60 % bombaž / 40 % poliester, premazan s fluorovim karbonatom; podloga 100 % poliester; flis 70 % poliakril / 30 % poliester, pribl. 265 g/m<sup>2</sup>. S snemljivo flis podlogo in podlogo za ovratnik, s snemljivima rokavoma. Toplotna podloga v rokavih. 2 naprsna žepa, 1 žep za mobilni telefon, 2 vložna žepa, 1 žep na rokavu, 1 notranji žep. Velikosti S-XXL.




Št.Art.: Z236+barva+velikost

1 KOS EUR **32,85**

## Sidrna opažna palica in krožna matica

Sidrna palica 15 mm surova, zunanji premer 17 mm, navojna razdalja 10 mm, surova, teža 1,45 kg/m. Dvokrilna krožna opažna matica iz litine. Za šestero-robne ključe 30 mm, teža 0,8 kg.

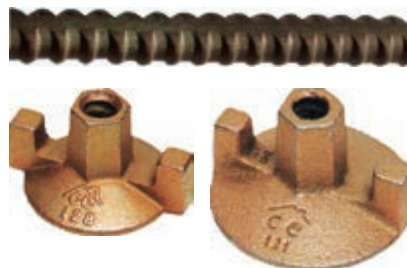

Št.Art.	Opis	
Z4810001	sidrna palica	1 M EUR <b>3,82</b>
Z4811280	matica 80mm	1 KOS EUR <b>3,75</b>
Z4810121	matica 110mm	1 KOS EUR <b>4,49</b>



## Brezračna batna črpalka MARK VII HD Standard

Zanesljivost v vsakdanjem delu kitanja in barvanja, pri novogradnji in prenovi objektov.

**Tehnični podatki:** - 230 V, - moč motorja: 1,9 kW, - maks. delovni tlak: 227 barov, - maks. pretok materiala: 6,0 l / min, - maks. velikost šobe: z barvo: 0,041", izravnalna masa: 0,047", - manometer z oljem, - batnica: trda kromirana, - puša: trda kromirana, - mrežasti filter: standardni, - teža: 63 kg.

**Vključeno v dobavo:** pištola za brizganje HD Blue Texture (289605), šobe HDA531 + HDA541, držalo za šobe RAC X (246215), cev za material BlueMax II 1/2" x 15 m (278499), bič BlueMax II 3/8" x 3,5 m (191239), orodje.



Št.Art.: Z17E665

1 KOS EUR **6.127,68**

## Priključna posoda za material - 90l za Graco Mark batne črpalke

Namenska priključna posoda, vsebine 90 l, za ULTRA MAX, MARK VII in MARK X batne črpalke za kitanje in barvanje.



Št.Art.: Z287987

1 KOS EUR **793,84**

## Žaga za rezanje keramike IMER COMBI

**Rezalna dolžina 1.500mm!**

**Optični laserski indikator za precizne reze!**

Žaga za keramiko IMER COMBI 250-1500 VA omogoča rezanje ploščic, keramike in porcelanastega kamna do rezalne dolžine 1500 mm, z rezi pod kotom 90° ali prerezom 45°. Diamantna plošča (d = 250 mm) je namenjena za rezanje ploščic in druge trde keramike.

**Tehnični podatki:** - premer rezalne plošče: 250 / 25,4 mm, - dolžina reza: do 1500 mm, - globina reza: 66 mm, - rezervoar za vodo: 55 l.



Št.Art.: Z1188175

1 KOS EUR **1.780,30**

## Udarno sidro z jeklenim žebljem

Udarno sidro iz polietilena z žebljem iz pocinkanega jekla s kratkim raztezni pasom. Priporočljivo za EPS in XPS polistiren, mineralno volno (z okroglim ploščatim diskom TDX-90 in TDX-140), lamele iz mineralne volne (z ploščatim diskom TDX-90 in TDX-140). Min. Globina sidranja: 30 mm, 50 mm za kategorijo uporabe E (porobeton). Kategorije uporabe: A, B, C, D, E. Testirano po ETA - 16/0509.



Št.Art.	Opis	1 KART EUR
ZLMX10180	dol/deb 180/10mm, 1 kart=200kosov	<b>43,19</b>
ZLMX10200	dol/deb 200/10mm, 1 kart=200kosov	<b>46,56</b>
ZLMX10220	dol/deb 220/10mm, 1 kart=100kosov	<b>27,45</b>
ZLMX10260	dol/deb 260/10mm, 1 kart=100kosov	<b>35,04</b>

## LED-Aku Reflektor NOVA

Ohišje iz izjemno robustnega in udarce odpornega litega aluminija.

Razred odpornosti proti udarcem IK07. Reflektor NOVA prenese težke in umazane delovne pogoje in je primeren celo za delo na prostem v vseh vremenskih razmerah, saj je popolnoma vodotesen (IP 67). Nova funkcija zatemnitve omogoča nastavitve svetlobe v 5 stopnjah. Primerno za direktno montažo na stativ TRIPOD. Baterijska različica ponuja uporabniku prijazen zaslon.



Št.Art.	Opis	1 KOS EUR
ZNOVA3KCR	300-3000 Lumen	<b>138,50</b>
ZNOVA4KCR	400-4000 Lumen	<b>146,32</b>
ZNOVA6KCR	600-6000 Lumen	<b>178,52</b>

## LED-reflektor PRO-LINE – zložljiv

Izjemno robusten, močan, energijsko učinkovit in zložljiv LED delovni reflektor za notranjo in zunanjo uporabo. Optimalno primeren za: prenove, gradbišče, kleti, popravilo avtomobila, delavnico, gradbišče, vzdrževanje itd. Prenosno in zložljivo talno stojalo za različne položaje, vključno z visokokakovostnim gumijastim kablom. Z odsevniki svetlobe in ohišjem iz tlačno litega aluminija.



Št.Art.	Opis	1 KOS EUR
Z48005	50W-4000 Lumen	<b>30,95</b>
Z48006	100W-8000 Lumen	<b>46,77</b>
Z48007	200W-16000 Lumen	<b>97,20</b>
Z48008	300W-24000 Lumen	<b>112,85</b>

## Brizgalna pištola PFT ZARGOMAT PRO 25mm

PFT ZARGOMAT PRO je profesionalna enoročna brizgalna pištola, za zapolnjevanje vratnih okvirjev, nanašanje lepilne malte na plošče za fasade iz stiroporja, fugiranje vidnih reg, vbrizgavanje polnilne malte itd.



Št.Art.: Z00420058

1 KOS EUR **621,00**

## Rezalnik mineralne volne SPEWE 1900ML -30

Dolžina reza: 127 cm, globina reza: do 30 cm. teža 24 kg. Kompaktna transportna velikost: 175x40x38 cm. Variante reza: ravna, diagonalna, zajeralni rezi. Obseg dobave: rezalna naprava 1900ML-30 z drsnikom za žago DEWALT®/BOSCH ALLIGATOR, podporno stojalo, navodilo za uporabo. El. žaga ni zajeta v ceni.



Dostava v kartonski škatli.

Št.Art.: Z1000250

1 KOS EUR **1.027,00**

## Rezalnik stiropora Smart-Cut 127-28

**Tehnični podatki:** dolžina reza 127 cm, globina reza 28 cm, teža vključno s transformatorjem 7,9 kg.

**Obseg dobave:** Rezalna naprava, vključno s transformatorjem, 1 rezervna rezilna žica, 1 rezervna varovalka.

**Opcija dobave:** ograjni nosilec za gradbeni oder, nožna križna cev ali nasloni za noge.



Št.Art.: Z12728X

1 KOS EUR **403,00**

## LED-Aku-reflektor TOWER LITE CAS 5000 Lumen

Z dvema vgrajenima LED reflektorjema je TOWER LITE CAS idealen za specialiste, ki potrebujejo močno in učinkovito osvetlitev za celotno delovno mesto. Vgrajeno stojalo do 2 m, nastavljivo po višini, z dvema reflektorjema, ki ponujata do 5000 lumnov. 2 stopnji svetlobe (50-100%).

Združljiv z baterijskim sistemom METABO/CAS 18 V, z napajalnikom CAS kot stalni vir napajanja. Dolg čas delovanja, 4 ure do 5000 lumnov, 360° prilagodljiv in vrtljivi reflektorji. Kompakten in enostaven za transport. Zaradi majhne teže 5.2 kg, je TOWER LITE CAS narejen po meri za prtljažnik in enostaven za transport z enega mesta uporabe na drugega. Obseg dobave brez baterije in brez napajalnika.



Št.Art.: Z54852

1 KOS EUR **161,00**

## Potopna motorna črpalka SULZER ROBUSTA 200

Moč motorja: 0,36 kW

- obratovalna napetost / nazivni tok: 230 V / 1,6 A

- priključek - notranji navoj: 1 1/4"

- velikost zrn maks.: 10 mm

- avtom. vklop/izklop: 145/50 mm

- višina črpanja maks. 6,1 m / pretok: maks. 8,6 m<sup>3</sup>/h

- teža: 3,8 kg.



Št.Art.: Z01135066

1 KOS EUR **153,00**

## Linijski laser SPECTRA LT58G 3-ravnine

**Tehnični podatki:** - Razred laserja / valovna dolžina: razred 2/520 nm, - Baterija: Litij-ionska baterija, 7200 mAh 3.7 V, - Življenjska doba baterije: 11 - 25 ur, odvisno od števila linij, - Samonivelirno območje: 4 °, - Zaščita pred prahom in škropljenjem: IP 54, - Dimenzije: (DxŠxV): 152 x 117 x 76mm, - Teža: 0,68 kg.

**Vključeno v dobavo:** naprava LT 58G, polnilnik + div. ddapter, 5/8 " adapter, ciljna tarča - zelena, stenski nosilec, v torbici.



Št.Art.: Z120058G

1 KOS EUR **508,00**

## Klešče za pozicioniranje stopnic TSV PRO

Univerzalne klešče z veliko nastavljivo širino odprtine za stopnice, robnike, robnike, L-kamene in podobno. Standardno opremljeno: - obesno uho za kljuke žerjava, - avtomatski preklonni sistem za popolnoma samodejni preklon iz "grab" v "popusti", - ročaj za ročno prenašanje, - ročaj za prenašanje se lahko obrnejo za 90°, odvisno od razpoložljivega prostora, - možnost držanja L-kamnov izven središča (brez ukrivljenega obešanja), - zelo odporne na obrabo, zamenljive gumijasto-kovinske tirnice kot prijemalni elementi.

**Tehnični podatki:** - območje prijema: 70-500 mm, - globina potopitve: 125mm, - dolžina čeljusti: 200 mm, - nosilnost: 250 kg, - teža: 19 kg.



Št.Art.: Z53100435

1 KOS EUR **402,00**



## Obešalo za bet. cevi PEWAG WIN 3-delne

To obešalo s tremi verigami in samozapiralnimi prijemali, je primerno za dviganje in prevoz betonskih okroglih cevi in cevi za jaške, premera od 1300 do 2300 mm. Debelina stene okroglih betonskih cevi se lahko giblje med 60 in 150 mm, največja teža do 2500 kg.



Št.Art.	Opis	1 KOS / EUR
ZBRG28003	dolžina 1,5m, 2500kg	<b>633,00</b>
ZBRG28003	dolžina 2,0m, 2500kg	<b>645,00</b>
ZBRG28004	dolžina 2,5m, 2500kg	<b>663,00</b>

## Bentonit nabreklijiv trak za vodotesne betonske spoje pri več fazah betoniranja

Bentonit tesnilni trak se uporablja za zatesnitev gradbenih stikov - fug, ki so delno ali permanentno izpostavljeni podtalni vodi ali vodi iz površja, do 7 bar oz. 70m vodnega pritiska. Dobra nabreklijivost (>300 %) - samoinjicirno delovanje, prodira v vse pore in votline - trajno stabilna forma. Trak se zalepi na čisto podlago z VB polimernim lepilom ali pritrudi z betonskimi žebli. Pakirano v roli dolžine 5m. Potrebno prekrivanje traku pri spojih, kot je označeno na sliki!



Št.Art.	Opis	1 M EUR
ZE20034	Bentonit tesnilni trak	<b>1 M EUR 6,18</b>
ZE20055	Lepilna masa (za ca. 10m traka)	<b>1 KOS EUR 15,72</b>

## Speciolen - PVC gradbeni kabel S poljubnim napisom po vaši želji.



Št.Art.	Opis	1 KOS / EUR
Z301315-50	Gr. kabel 3x1,5 dolžine 50m	<b>50m EUR 99,12</b>
Z301325-50	Gr. kabel 3x2,5 dolžine 50m	<b>50m EUR 139,69</b>
Z301525-50	Gr. kabel 5x2,5 dolžine 50m	<b>50m EUR 213,19</b>
Z301315	Gr. kabel 3x1,5 dolžine 100m	<b>100m EUR 194,11</b>
Z301325	Gr. kabel 3x2,5 dolžine 100m	<b>100m EUR 252,52</b>
Z301525	Gr. kabel 5x2,5 dolžine 100m	<b>100m EUR 403,70</b>

## Pištola in spojke za vodne cevi

Brizgalna pištola vrhunske kvalitete iz nerjavečega jekla in medenine.

Nastavljiv curek. Zaradi avtomatičnega ventila ni curljanja vode.



Št.Art.	Opis	1 KOS EUR
Z0201312	Brizgalna pištola za vodo 3/4"	<b>36,46</b>
Z244023	Pršilka 1/2" medenina	<b>6,29</b>
Z2501	Spojka za cev z nastavkom 3/8"	<b>3,42</b>
Z2502	Spojka za cev z nastavkom 1/2"	<b>3,49</b>
Z2503	Spojka za cev z nastavkom 3/4"	<b>3,79</b>

## Cev za vodo LO-Flex

Zelo prožna cev za vodo iz umetne mase PVC, za vodni pritisk do 10 barov. Razpočni pritisk 30 barov. Temperaturna odpornost -15/+60°C.

Cev ne vsebuje kadmija, ni tvorbe alg, ni toksična in je UV stabilna.

Inovativna konstrukcija poliestrske armirne mreže v plašču cevi, omogoča večjo prožnost in preprečuje zvijanje cevi v primerjavi z običajnimi cevmi, ki so ojačane s pleteno armirno mrežo. 1 ROLA = 50m



Št.Art.	Opis	1 M EUR
Z310312LO	Cev za vodo LO-Flex 1/2" 10bar	<b>1,21</b>
Z310334LO	Cev za vodo LO-Flex 1/2" 10bar	<b>1,94</b>

## Prebojnik HUSQVARNA DMS 240-set + 5 vrtnih kron

V kompletu 5 vrtnih kron TACTI-CUT (52 / 82 / 112 / 152 / 200 mm)

**Tehnični podatki:** - nazivna moč: 2,4 kW, 230 V, 50 Hz, - faze: 1 ph, - max premer krone: 250 mm, - max. transportna dolžina: 685 mm, - hladilna tekočina: voda, - število prestav: 2, - vodni priključek: G 1/4", - max. vodni tlak: - 8 bar, - držalo orodja: zunanje 1 1/4" 7 UNC, notranje G 1/2", - Kotno: 0 - 60 °, - mere (DxŠxV): 545 x 266 x 1052 mm, - teža: 20,4 kg.



Št.Art.: Z965173603SET **1 KOS EUR 2.553,00**

## Vezalec armature TJEP ULTRA GRIP 40

Visokokakovostni, hitri in učinkoviti postopki vezanja armature z ergonomskim, robustnim strojem za vezanje TJEP: približno 4000-5000 vezov, na eno polnjenje baterije. 18 V in 4 Ah Li-ionska drsna baterija za dolgo življenjsko dobo. Zelo kakovostne in napete vezave zagotavljajo hitro delo brez motenj. Brezkrtačni 18V motor, zaprta gonila za dodatno trdnost, puša za elektronsko podaljšano roko.



**Tehnični podatki:** - debelina armature: 12-40 mm, - število vezov na 1 kolot žice: 120 - 160, - mere: 297x109x300 mm, - teža: 2,6 kg.

**Priloženo:** 2 Li-ion-ski bateriji, polnilec in 2 zvitka žice, v trdnem plastičnem kovčku.

Št.Art.: Z124002

1 KOS EUR **1.390,00**

## Vodotesna PU pena




Za tesnjenje vseh odprtin, pred vdorom vode oz. vlage. Vodotesna pena je posebna pena na osnovi poliuretana, ki je vodoodporna, odporna na alkalije in kisline ter odporna proti gnitju in razpadanju, vendar ni svetlobno obstojna. Vodotesna pena se sprime na skoraj vse materiale in se zato lahko univerzalno uporabna. Z vodotesno peno ni mogoče lepiti le gladkih materialov, kot sta PE ali PP. Lahko zapolnjevamo vse vrste majhnih votlin, fug in večjih odprtih, ki jih je po obdelavi, potrebno zatesniti, da pena ni izpostavljena svetlobi. Dokler ne doseže popolne vodonepropustnosti, se mora vodotesna pena strjevati med 6 in 20 urami, odvisno od načina in količine nanosa. V tem času se še dodatno širi. Da lahko vodotesna pena razvije svoj optimalni učinek, mora biti temperatura lepilne površine med 5 in 35 stopinjami Celzija. Sama PU-pena pa lahko ima temperaturo med 5 in 25 stopinjami Celzija.

Št.Art.: ZKR21LO

1 KOS EUR **5,82**

## Samolepilna zaščitna folija

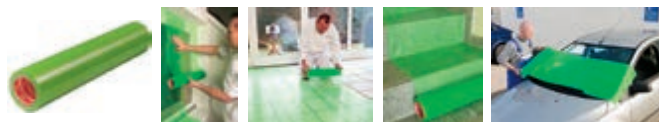

Samolepilna zaščitna folija, zeleno/transparentna, odporna LDPE-folija, enostransko obdelana zaščitnim slojem, lepljiva po celi površini. Za dolgotrajno zaščito pri izvajanju pleškarskih del, suho-montažnih del, mavčnih plošč in izvedbi fasade. Namenjena notranji in zunanji uporabi, na steklenih površinah, stopniščih, na kamniti podlagi in na itisonu. Odporna na vodo, razredčilo in olje, mehanske poškodbe in na večje število kemičnih snovi. Časovno obdobje uporabe: 3 tedne.

Št.Art.	Opis	1 ROLA EUR
Z31353	Zaščitna folija KIP samolepilna zelena širina: 250mm, dolžina: 100m	<b>20,31</b>
Z31351	Zaščitna folija KIP samolepilna zelena širina: 500mm, dolžina: 100m	<b>40,57</b>
Z31352	Zaščitna folija KIP samolepilna zelena širina: 1000mm, dolžina: 100m	<b>81,22</b>

## PROBST ročno/strojno orodje za dvigovanje tlakovcev, robnikov in težkega tovora



Št.Art.	Opis	1 KOS EUR
Z52600009	Vakuumski dvigalec VH-1/25 PROBST, nosilnost 25kg, premer 280mm	<b>299,00</b>
Z53200084	Klešče za robnike BZ PROBST, raster 0-400mm, nosilnost 150kg	<b>70,75</b>
Z53100140	Klešče za robnike VZ I PROBST, raster 500-1045mm, nos. 100kg	<b>233,82</b>
Z53200054	Dvižnik za tlakovanje PPH 33/62 PROBST, raster 330-620mm, nos. 60kg	<b>57,76</b>
Z51800050	Škarje SAH PROBST, za puljenje tlakovcev, raster 90-400mm, nos. 16kg	<b>116,96</b>
Z53200020	Klešče za robnike BVZ PROBST, raster 0-550mm, nosilnost 200kg	<b>241,05</b>
Z53100370	Klešče EASYGRIP EXG PROBST, 2 ročaja, raster 0-300mm, nos. 550kg	<b>426,49</b>

Akcija velja od 1.2.2024. do 31.5.2024. oziroma do odprodaje zalog.  
Cene so v EUR neto, brez DDV. Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak.

## GRADBENI SERVIS LORENČIČ d.o.o.

### Sedež Maribor

Miklavška cesta 71  
2311 Spodnje Hoče

Tel: +386 2 613 0000  
Fax: +386 2 613 0003  
maribor@lorencic.si



### Ljubljana

Cvetkova 1  
1000 Ljubljana Rudnik

Tel: +386 1 520 00 10  
Fax: +386 1 520 00 12  
ljubljana@lorencic.si

