




Katalog 2016/2017



Tehnika in servis za gradbince!

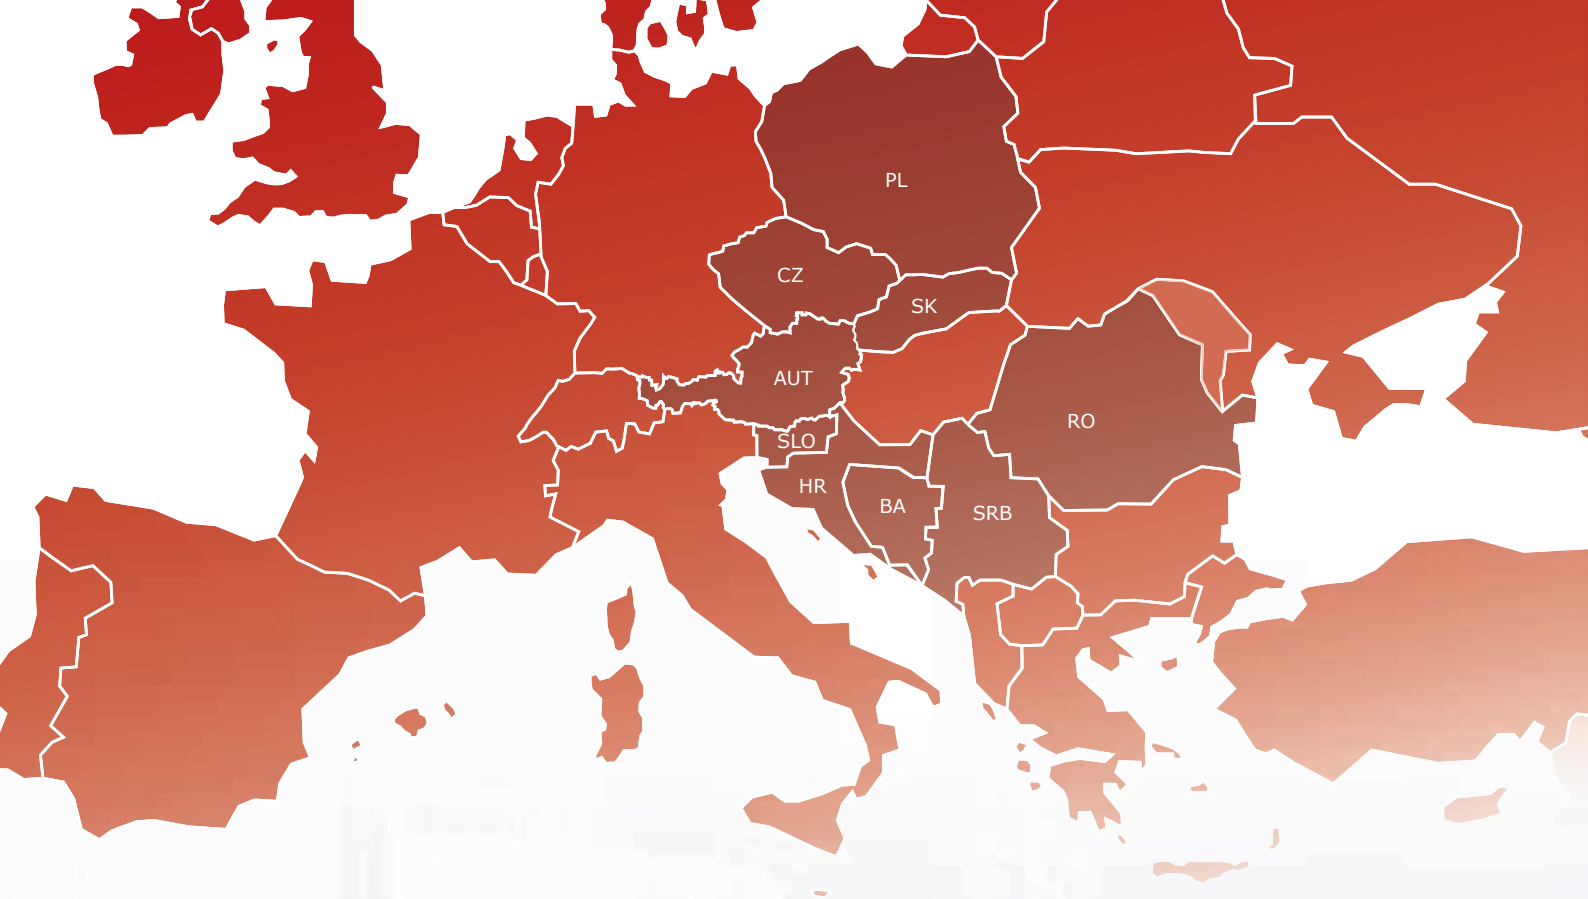

Koncern in Deželne centrale

CENTRALA AVSTRIJA

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77
headquarters@lorencic.com

SLOVENIJA

Gradbeni servis Lorenčič d.o.o.
Miklavška cesta 71
SI-2311 Spodnje Hoče

T. +386 2 613 0000
F. +386 2 613 0003
maribor@lorencic.si

HRVAŠKA

Lorenčič-Croatia d.o.o.
Bani 96 – Buzin
HR-10010 Zagreb

T. +385 1 66 08 210
F. +385 1 66 08 212
zagreb@lorencic.hr

SLOVAŠKA

Lorencic Bauservice s.r.o.
Vajnorská 137
SK-83107 Bratislava

T. + 421 2 5341 2355
F. +421 2 5341 2364
bratislava@lorencic.sk

POLJSKA

Lorencic Polska Sp. z o.o.
Rtm. W. Pileckiego 91
PL-02-781 Warszawa

T. +48 22 549 77 00
F. +48 22 549 77 01
warszawa@lorencic.pl

ROMUNIJA

Lorencic Bauservice S.R.L.
Drumul CIOROGARLA, Nr. 309
RO-062397 Bucuresti Sectorul 6

T. +40 31.228.90.15
F. +40 31.228.90.16
bucuresti@lorencic.ro

SRBIJA

Lorencic d.o.o.
Batajnički drum b.b. X-deo
RS-11080 Beograd (Zemun)

T. +381 11 414 23 22
F. +381 11 414 23 24
beograd@lorencic.rs

BOSNA IN HERCEGOVINA

Lorencic d.o.o.
Kurta Schorka 18
71210 Sarajevo

T. +387 33 921 602
F. +387 33 460 028
sarajevo@lorencic.com

ČEŠKA REPUBLIKA

TONSTAV-SERVICE s.r.o.
Okružní 630
CZ-370 01 České Budějovice

T. +420 387 840 111
F. +420 387 840 199
info@tonstav-service.cz

ZANESLJIV PARTNER ZA GRADBENE PROFESIONALCE!

**Spoštovana poslovna partnerica,
spoštovani poslovni partner!**

Kar se je v skromnem obsegu, začelo leta 1985, je danes postalo internacionalni dobro zastavljen trgovski koncern. V pomembnih regijah centralne in vzhodne Evrope, smo v mnogih deželah prisotni na licu mesta, da lahko učinkovito podpiramo naše stranke in njihovo delo na gradbišču. Za ta namen vam je na razpolago več kot 30 lokacij podružnic in partnerskih podjetij.



Izdelovalci estriha, Fasaderji, Slikopleskarji, Splošni gradbinci, Inštalaterji, Keramičarji itd.: Naši odjemalci izhajajo iz najrazličnejših zvrsti obrtniških del, v številnih deželah Evrope. Dolgoletne izkušnje, odlično poznavanje izdelkov in obsežen asortiment, so osnova za iskanje pravih rešitev, za zahtevne gradbene profesionalce. Z našimi obširnimi storitvami, Prodaja, Svetovanje, Servis in Najem, smo vaš močan in zanesljiv partner.

Kjer za nekoga pride v poštev samo najboljši, je za drugega dovolj tudi cenovno ugodna, standardna rešitev. Za oboje imamo primerno rešitev, saj imamo na osnovi naše 3-kategorne strategije blagovnih znamk, vedno pravo ponudbo. Lorencic Bauservice je ponudnik kompletnega programa pri Gradbenih strojih, Gradbeni opremi in specialen gradbeni material. V ta namen so vam na razpolago renomirane znamke proizvajalcev, kvalitetna blagovna znamka Lorencic, kot tudi racionalna blagovna znamka PROFOX®. V našem katalogu so vse te blagovne znamke dobro označene z logotipom. Vsi izdelki so na najnovejšem nivoju tehnike in so podvrženi obsežnim postopkom preizkušanja, preden se uvrstijo v naš prodajni program.

Naše podružnice so mišljene kot lokalni Servis centri, za naše kupce. Vsak lokalni Servis center je opremljen z lastno mehanično delavnico za vzdrževanje in popravilo strojev in naprav. Naš ponudbeni servis pa zaokrožuje najem najrazličnejših strojev in naprav.

Katalog izdelkov je razvrščen na glavna poglavja in podpoglavja. Na ta način vam lahko bolj pregledno predstavimo naš obsežen asortiment izdelkov. Če potrebujete nasvet ali konkretno ponudbo za izdelke iz našega kataloga, vam stojijo naši sodelavci z nasvetom in rešitvijo, vedno na razpolago.

S prijaznimi pozdravi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'W. Pacher'.

Dipl.-Ing Walter Pacher
CEO Lorencic



LORENCIC – KOMPETENTEN PARTNER ZA:

- Notranji in zunanji omet | Fasade
- Estrih | Premazi | Polagalci talnih oblog
- Slikopleskarji | Notranji opremljevalci
- Trgovina | Trgovina na debelo | Gradbena trgovina
- Gradbeno podjetje | Visoke in nizke gradnje | Gradbeni odri
- Plin | Voda | Gretje | Elektriika
- Lesna gradnja | Mizarji | Tesarstvo | Vrata-Okna
- Lončarji | Keramičarji
- Krovci | Kleparji | Ključavničarji
- Vrt- in krajinska ureditev | Zunanja okolica | Kamnoseki
- Suha montaža | Notranja ureditev

LORENCIC – YOUR COMPETENT PARTNER FOR:

- interior and exterior plaster | facade
- screed | coating | floor-layers
- painters | interior designers
- trade | building materials wholesale | construction trade
- construction businesses | building construction and civil engineering
- scaffolding
- gas | water | heating | electrics
- timber construction | joinery | carpentry | windows doors
- stove fitters | tilers
- roofer | metal workshops | locksmiths
- landscape gardening | paving
- stone masonry
- dry-walling | interior finishing

01	Orodja, Čopiči in Krtače, Lestve, Vodne tehnice - Libele
02	Cevi in spojke
03	Kabli, Vtikači, El. razdelilci in gradbiščne Svetilke
04	Delovna zaščitna sredstva
05	Lepilni trakovi, Folije, Vreče za smeti
06	Fasadne mreže, Profili za omet, Fasadni profili, Fasadna sidra
07	Gradbeni oder, Priprava gradbišča, Gradbiščni znaki
08	Diamantna tehnika, Rezanje – Struženje in brušenje
09	Dodatki za estrih
10	Opaževanje, Opaži za stebre in Geotekstil
11	Gradbena kemija
12	Toplotno izolativni sistemi, Grundiranje, Izravnalne mase in Barve
M01	Merilne naprave za razdaljo, višino, vlažnost, temperaturo
M02	Električno orodje, Vrtalni svedri, Ročni mešalni stroji, Motorne žage, Kotne brusilke
M03	Žage za rezanje opeke, Gradbene žage, Talne žage in Vibracijske plošče
M04	Mešalci za malto, Gradbeni vitli, Stroji za rezanje in upogibanje armature, Gradbene črpalke, Gradbena dvigala
M05	Rezalci stiropora, Brušenje stiropora, Razvlažilci zraka, Grelci, Čistilne naprave
M06	Kompresorji, Generatorji in Vibracijske igle
M07	Estrih, Obdelava talnih površin
M08	Stroji za omete, Transportna tehnika, Statorji in Rotorji, Airless stroji
M09	Gradbene naprave in Tehnika polaganja
MM	Stroji in naprave za najem
§	Splošni pogoji poslovanja in dostave blaga / pogoji za najem
I	Indeks



Prodaja



Servis



Svetovanje



Najem

01: Orodja, Čopiči in Krtače, Lestve, Vodne tehcnice - Libele



Gladilke, Zidarske žlice, Lopatice



Zaribalke in Strgala



Orodje za strganje, praskanje in plemeniti omet



Jeklena volna, Brusni papir, Oblič za mavec, Vbodež-šilo, Žična krtača



Čopiči, Krtače, Lakirni in barvni valjčki, Ježek valjčki, Žebeljasti čevlji



Ročaji, Odcejalne mreže, Kadi za barve, Teleskopski podaljški



Mizarski kotniki, Markerji, Udarne vrvce, Svinčnice, Zid.vrvce



Tračni in leseni metri, Geodetski tračni metri, Merilno kolo



Žage, Noži, Škarje za pločevino, Svrne škarje za železo, Klešče



Spenjalniki, Sponke, Betonski in zidarski klini, Vzvod za puljenje žebeljev



Kladiva , Sekire, Macole, Tolkači, Motike, Krampi, Torbice, Kovček z orodjem



Strgala za tla, Metle, Krtača za katran, Grablje, Lopate



Zatezni pas, Navijalnik za žico, Ročni škripec



Samokolnice, Gradbena vedra in korita



Lesene lestve, Gradbene hodulje



Transportni zaboji za orodje



Vodne tehcnice, Letve z libelo, Cevne libele, Alu. izravnalne late

Gladilke, Zidarske žlice, Lopatice

Gladilke



Gladilka PVC

Za nanašanje in strukturiranje ometa - zaključnih slojev.

1425160	Plastična gladilka 280x140x2mm P40	KOS
1425165	Plastična gladilka 280x140x3mm P40	KOS

Gladilke KAUFMANN



Gladilka

Iz jekla.

2100702	Gladilka 280x130x0,7mm - upognjen ročaj, Alu-prečka P33	KOS
2100102	Gladilka 280x130x0,7mm nerjavča - cilindričen ročaj, Alu - prečka P 10	KOS



Gladilka

Iz nerjavečega jekla.

2101002	Gladilka 280x130x0,7mm nerjaveča - cilindričen ročaj, Alu - prečka P33	KOS
2101102	Gladilka 280x130x1,0mm nerjavča - upognjen ročaj, Alu - prečka P33	KOS



Gladilka Softline

Nerjaveča z ročajem Softline, za neutrujajoče delo.

2106801	Gladilka Softline 280x130x0,7mm nerjaveča - z ročajem Softline P33	KOS



Vlečna gladilka Profi

Ročaj privit.

2101801	Vlečna gladilka Profi 500x130x0,7mm - ročaj privit P25	KOS
2101901	Vlečna gladilka Profi 500x130x0,7mm - ročaj privit, nerjaveča P25	KOS
2101920	Vlečna gladilka Profi Kompakt 380x130x0,7mm RF - ročaj privit, nerjaveča P25	KOS



Vlečna gladilka

Ročaj vtisnjen.

2101803	Vlečna gladilka Expert 480x130x0,7mm - ročaj vtisnjen P25	KOS



Vlečna nazobčana gladilka

Ročaj vtisnjen.

1742608	Vlečna gladilka Expert 480x130x0,7mm E8 nazobčana - ročaj vtisnjen P25	KOS
1742610	Vlečna gladilka Expert 480x130x0,7mm E10 nazobčana - ročaj vtisnjen P25	KOS



Nazobčana gladilka

Nerjaveča in nazobčana izvedba.

1701804	Gladilka 280x130x0,7mm E4 nerjaveča, nazobčana P33	KOS
1701806	Gladilka 280x130x0,7mm E6 nerjaveča, nazobčana P33	KOS
1701808	Gladilka 280x130x0,7mm E8 nerjaveča, nazobčana P33	KOS
1701810	Gladilka 280x130x0,7mm E10 nerjaveča, nazobčana P33	KOS



Nazobčana gladilka Softline

Nerjaveča in nazobčana izvedba, za neutrujajoče delo.

1703304	Gladilka Softline 280x130x0,7mm E4 nazobčana, zaviti ročaj - alu prečka P33	KOS
1703306	Gladilka Softline 280x130x0,7mm E6 nazobčana, zaviti ročaj - alu prečka P33	KOS
1703308	Gladilka Softline 280x130x0,7mm E8 nazobčana, zaviti ročaj - alu prečka P33	KOS
1703310	Gladilka Softline 280x130x0,7mm E10 nazobčana, zaviti ročaj - alu prečka P33	KOS



Nazobčana vlečna gladilka Profi

Nazobčana izvedba, ročaj privit.

1742404	Vlečna gladilka Profi 500x130x0,7mm E4 nazobčana - ročaj privit P25	KOS
1742406	Vlečna gladilka Profi 500x130x0,7mm E6 nazobčana - ročaj privit P25	KOS
1742408	Vlečna gladilka Profi 500x130x0,7mm E8 nazobčana - ročaj privit P25	KOS
1742410	Vlečna gladilka Profi 500x130x0,7mm E10 nazobčana - ročaj privit P25	KOS
1730008	Vlečna gladilka Profi Kompakt 380x130x0,7mm E8 RF nazobčana - ročaj privit P25	KOS
1730010	Vlečna gladilka Profi Kompakt 380x130x0,7mm E10 RF nazobčana - ročaj privit P25	KOS



Nazobčana vlečna gladilka Profi nerjaveča-RF

Nazobčana izvedba, ročaj privijačen.

1748306	Vlečna gladilka Profi 500x130x0,7mm E6 nerjaveča, nazobčana - ročaj privit P 25	KOS
1748308	Vlečna gladilka Profi 500x130x0,7mm E8 nerjaveča, nazobčana - ročaj privit P 25	KOS
1748310	Vlečna gladilka Profi 500x130x0,7mm E10 nerjaveča, nazobčana - ročaj privit P 25	KOS



Nazobčana vlečna gladilka Profi nerjaveča-RF, okrogli zobci

Optimalna za nanos gradbenih lepilnih mas!

1748354	Vlečna gladilka Profi 500x130x0,7mm R12 nerjaveča, nazobčana - ročaj privit P 25	KOS
1748361	Vlečna gladilka Profi 500x130x0,7mm R16 nerjaveča, nazobčana - ročaj privit P 6	KOS

Talne gladilke Pool-Gladilke



Talna gladilka

Iz jekla.

0566345	Talna gladilka 450x90mm P40	KOS
0566350	Talna gladilka 500x90mm P40	KOS
0566360	Talna gladilka 600x90mm P35	KOS
0566370	Talna gladilka 700x90mm P35	KOS
0566380	Talna gladilka 800x90mm P35	KOS

Talne gladilke KAUFMANN



Talna gladilka

Proizvajalec Kaufmann, iz jekla.

2103001	Talna gladilka 400x90x1,2mm P40	KOS
2103501	Talna gladilka 400x120x1,2mm P35	KOS
2103502	Talna gladilka 450x120x1,2mm P35	KOS
2103503	Talna gladilka 500x120x1,2mm P35	KOS
2103504	Talna gladilka 600x120x1,2mm P30	KOS
2103505	Talna gladilka 700x120x1,2mm P30	KOS
2103506	Talna gladilka 800x120x1,2mm P30	KOS

Pool-Gladilke KAUFMANN



Zaokrožena gladilka - Pool

2107301	Gladilka z zaokroženimi robovi POOL 300x80x0,7mm, nerjaveča, lesen ročaj P25	KOS

Stenske lopatice



Lopatica za stenski kit PAJAQUICK

Lopatica za stenski kit PAJAQUICK ustreza najnovejšim zahtevam ki veljajo za obrtnike, za optimalno izravnane površine po zahtevah Q3 in Q4 za zidove. List je izdelan iz 0,5mm tankega posebnega oplemenitenega jekla in zaobljenimi robovi, kar omogoča glajenje sten in stropa brez zarobkov. Ročaj izdelan iz lahkega materiala iz umetne mase in ergonomsko oblikovan, kar omogoča lažje delo za uporabnika.

5866R30	Lopatica za stenski kit PAJAQUICK 300x100x0,5mm, nerjaveča P5	KOS
5866R35	Lopatica za stenski kit PAJAQUICK 350x100x0,5mm, nerjaveča P3	KOS

Zidarske in Kotne žlice, Koničaste žlice



Zidarska žlica
Kovana izvedba.

0162418	Zidarska žlica 180mm kovana P50	KOS



Zidarska žlica
Kovana izvedba.

0162518	Zidarska žlica 180x80mm kovana P10	KOS



Zidarska žlica
Kovana z zvitim S ročajem.

0172418	Zidarska žlica 180 kovana z S-ročajem P10	KOS



Zidarska žlica
Nerjaveča, z zvitim S-ročajem..

0382418	Zidarska žlica 180 nerjaveča z zvitim S-ročajem P10	KOS



Koničasta zidarska žlica - Hamburger

0381814	Koničasta zidarska žlica Hamburger 140mm nerjaveča P75	KOS

Zidarske in Kotne žlice KAUFMANN



Zidarska žlica
Nerjaveča, z ravnim vratom.

4305701	Zidarska žlica 180mm RF z ravnim vratom P50	KOS



Zidarska žlica
Nerjaveča, z labodjim - zavitim vratom.

4305903	Zidarska žlica 160mm nerjaveča z labodjim vratom P50	KOS
4305901	Zidarska žlica 180mm nerjaveča z labodjim vratom P50	KOS



Zidarska žlica Softline
Nerjaveča, z ravnim vratom, za neutrujajoče delo.

4355701	Zidarska žlica Softline 180mm nerjaveča z ravnim vratom P45	KOS



Robna lopatica - zunanji rob
Nerjaveča - RF.

4206503	Robna lopatica - zunanji rob RF 80x60x60mm majhna P50	KOS
4206502	Robna lopatica - zunanji rob RF 110x75x75mm srednja P40	KOS
4206501	Robna lopatica - zunanji rob RF 120x97x97mm velika P30	KOS



Robna lopatica - notranji rob

Nerjaveča - RF.

4206403	Robna lopatica - notranji rob RF 80x60x60mm majhna P50	KOS
4206402	Robna lopatica - notranji rob RF 110x75x75mm srednja P40	KOS
4206401	Robna lopatica - notranji rob RF 120x97x97mm velika P30	KOS



Robna lopatica

Nerjaveča.

4230401	Robna lopatica nerjaveča U-oblika 80x90x20mm P50	KOS

Mavčne lopatice, Mačji jezik, Fugirne in Zarezne lopatice



Mavčna lopatica

Varjena izvedba.

0261130	Mavčna lopatica 30mm, varjena P50	KOS
0161140	Mavčna lopatica 40mm kovana P50	KOS
0161150	Mavčna lopatica 50mm kovana P50	KOS
0161160	Mavčna lopatica 60mm kovana P50	KOS
0161170	Mavčna lopatica 70mm kovana P50	KOS
0161180	Mavčna lopatica 80mm kovana P50	KOS
0261110	Mavčna lopatica 100mm, varjena P50	KOS
4210606	Mavčna lopatica 120mm kovana P50	KOS



Lopatica - mačji jezik

Kovana izvedba.

0162114	Lopatica - mačji jezik 140mm kovana P10	KOS



Mavec žlica - štukaturna

2570030	Mavec štukaturna žlica 30mm P50	KOS



Fugirna lopatica

0268910	Lopatica za fugiranje 10 mm, rdeč ročaj P10	KOS



Strgalna in zarezna lopatica

Z lesenim ročajem, vrat iz cinkove litine, s tremi kovnicami, rob na spodnji strani posnet. Za strganje/rezanje, za odstranjevanje ostankov tapet in pri izolacijskih fasadah kot pomoč pri vgradnji izolacijskih stiropor plošč.

4211405	Strgalna in zarezna lopatica nerjaveča-RF 150x0,7mm P50	KOS

Mavčna lopatica KAUFMANN



Mavčna lopatica

Nerjaveča izvedba - RF.

4206010	Mavčna lopatica RF 30mm P50	KOS
4206001	Mavčna lopatica RF 40mm P50	KOS
4206002	Mavčna lopatica RF 50mm P50	KOS
4206003	Mavčna lopatica RF 60mm P50	KOS
4206004	Mavčna lopatica RF 70mm P50	KOS
4206005	Mavčna lopatica RF 80mm P50	KOS
4206006	Mavčna lopatica RF 100mm P50	KOS
4206007	Mavčna lopatica RF 120mm P50	KOS

Pleskarske lopatice, Lopatice z izvijačem

**Pleskarska lopatica**

Iz jekla, upogljiva, lakiran lesen ročaj.

0660240	Pleskarska lopatica 40 P12	KOS
0660250	Pleskarska lopatica 50 P12	KOS
0660260	Pleskarska lopatica 60 P12	KOS
0660270	Pleskarska lopatica 70 P12	KOS
0660280	Pleskarska lopatica 80 P12	KOS
0660210	Pleskarska lopatica 100 P12	KOS
0660212	Pleskarska lopatica 120 P12	KOS
0660214	Pleskarska lopatica 140 P12	KOS

**Biflex-lopatice**

S prstnim nastavkom za nastavljanje prožnosti kovinskega lista.

502010	Lopatica Biflex RF 20cm široka P5	KOS
502020	Lopatica Biflex RF 27cm široka P5	KOS

**Lopatica z zavijalnim ročajem**

Na vrhu ročaja vgrajen bit za vijačenje.

5015015	Lopatica z izvijačem 150mm, na ročaju bit, plastičen ročaj P12	KOS

**Lopatica z zavijalnim ročajem Kaufmann**

Na vrhu ročaja vgrajen bit.

4206902	Lopatica z izvijačem 150 mm, nerjaveča, z bitom, plastičen ročaj P12	KOS
4206901	Lopatica z izvijačem 150 mm, nerjaveča, z bitom, lesen ročaj P12	KOS

**Strgalo in nadomestna rezila**

Iz utrjenega aluminija, nastavljlivo rezilo.

402000	Strgalo-utrjen aluminij, možnost zamenjave in nastavitve rezila	KOS
40211	Nadomestna rezila za strgalo (5 kosov/paket)	PAKET

**Pleskarska lopatica SOFT-GRIP**

Nerjaveča - RF, ergonomsko oblikovan 2-komponentni ročaj.

50704	Pleskarska lopatica SOFT-GRIP 50mm, RF, upogljiva, P12	KOS
50706	Pleskarska lopatica SOFT-GRIP 75mm, RF, upogljiva, P12	KOS
50707	Pleskarska lopatica SOFT-GRIP 100mm, RF, upogljiva, P12	KOS
50708	Pleskarska lopatica SOFT-GRIP 125mm, RF, upogljiva, P12	KOS

Stenske lopatice LORENCIC

**Stenska lopatica LORENCIC**

Iz aluminija, ojačana izvedba.

1640400	Stenska lopatica iz aluminija RF 400mm ojačana P10	KOS
1640500	Stenska lopatica iz aluminija RF 500mm ojačana P10	KOS
1640600	Stenska lopatica iz aluminija RF 600mm ojačana P10	KOS
1640800	Stenska lopatica iz aluminija RF 800mm ojačana P10	KOS

Stenske lopatice in Držala za lopatice

**Stenska lopatica**

Iz jekla in lesenim ročajem.

1660625	Stenska lopatica 250mm P10	KOS
1660640	Stenska lopatica 400mm P10	KOS
1660650	Stenska lopatica 500mm P10	KOS
1660660	Stenska lopatica 600mm P10	KOS
1660680	Stenska lopatica 800mm P10	KOS
1660610	Stenska lopatica 1000mm P10	KOS



Stenska lopatica nerjaveča RF

Nerjaveča, za rezanje in prekrivanje sten s stenskim kitom.

50072	Stenska lopatica nerjaveča-RF 30cm P10	KOS
50074	Stenska lopatica nerjaveča-RF 50cm P10	KOS



Stenska lopatica RF z letvijo iz aluminija

Stenska lopatica z širokim lesenim držalom. Dodatno vgrajena letev iz aluminija zagotavlja dodatno stabilnost. Rezilo iz nerjavečega jekla.

1640880	Stenska lopatica z vpetjem iz alu. letve 800mm RF močna izvedba P10	KOS
1640810	Stenska lopatica z vpetjem iz alu. letve 1000mm RF močna izvedba P10	KOS



Stenska lopatica PAJARITO

Strgalo s privarjeno vpenjalno letvijo oz. tirnico za vpenjanje nazobčanih rezil. Vpenjalna letev je iz kaljenega in visoko poliranega, nerjavečega jekla. Ojačitvena letev je prav tako iz nerjavečega jekla. V vpenjalno vodilo je možno namestiti dve ločeni nazobčani rezili (ena zraven druge) dolžine 280mm. Rezila so lahko poljubno nazobčana. V kompletu je priloženo nazobčano rezilo Št. 777E/56, ki je posebej uporabno za nanašanje samorazlivnih izravnalnih mas.

6760	Stenska lopatica nerjaveča 560 mm Pajarito, z vpetim gladkim rezilom P4	KOS



Nazobčano rezilo

Nazobčano rezilo debeline 0,5mm iz zelo odpornega kaljenega jekla.

777E5646	Zobato rezilo TKB R1 560mm za stensko lopatico 6760 P12	KOS



Držalo za stensko lopatico

Pocinkano in brez ročaja.

22305X	Držalo za stensko lopatico - pocinkano, brez ročaja P50	KOS
20223320X	Ročaj 1500x28mm iz lesa za stensko zaribalko z držalom P25	KOS



Nastavek za držalo lopatice

5000101	Nastavek za držalo stenske lopatice - alu in lesene	KOS

Gladilne lopatice LORENCIC



Gladilna lopatica za nanos in glajenje LORENCIC Z-profil

Držalo iz aluminija za precizno delo in prihranek časa, vključno z 1 listom iz kaljenega, poliranega in nerjavečega jekla. Za eksaktno nanašanje in glajenje izravnalne mase do kvalitete Q3. Idealno za glajenje mavčnih in armiranih ometov oz. nanosov, kot tudi za vtapljanje mrežice v lepilo, pri fasadah in za glajenje fug pri mavčno kartonskih stenah.

7666R608LO	Gladilna lopatica za nanos/glajenje Z-profil Alu., 60cm z listom 80x0,5mm	KOS
7666R808LO	Gladilna lopatica za nanos/glajenje Z-profil Alu., 80cm z listom 80x0,5mm	KOS
7666R1008LO	Gladilna lopatica za nanos/glajenje Z-profil Alu., 100cm z listom 80x0,5mm	KOS
7666R1208LO	Gladilna lopatica za nanos/glajenje Z-profil Alu., 120cm z listom 80x0,5mm	KOS



Nadomestni list za gladilno lopatico Z-profil LORENCIC

7656RE608	Nadomestni list 600x80x0,5mm za gladilno lopatico Z-profil	KOS
7656RE808	Nadomestni list 800x80x0,5mm za gladilno lopatico Z-profil	KOS
7656RE1008	Nadomestni list 1000x80x0,5mm za gladilno lopatico Z-profil	KOS
7656RE1208	Nadomestni list 1200x80x0,5mm za gladilno lopatico Z-profil	KOS



Alu - ročaj za gladilno lopatico Z-profil LORENCIC


Držalo iz aluminija 1500mm, d= 30mm za delo nad glavo ali na tleh.

7658	Alu - ročaj 1500mm za gladilno lopatico Z-profil	KOS

**Pregibni zglob za gladilno lopatico Z-profil LORENCIC**

Dodatni pribor za gladilno lopatico Z-profil za dela nad glavo in na tleh.

7657	Pregibni zglob za gladilno lopatico Z-profil	KOS

Zaribalke in Strgala**Strgala za stiropor****Strgalo 160x380mm**

Strgalo iz plastike za brušenje stiropora brez brusnega papirja. Luknjasta in nazobčana površina omogoča učinkovito brušenje mehkih materialov, stiropora, stekleno volnenih plošč itd. Spacanje oz. zamašitev strgalne površine preprečujejo luknjice, skozi katere izginja odbrušen material.

341S	Strgalo za Stiropor 380x160mm P20	KOS

**Strgalka Alu z brusnim papirjem**

Strgalka z oblogo ježek in nadomestna brusna obloga - brusni papir, z ježkom za oprijem.

0886500	Strgalka Alu 420x200mm z brusnim papirjem, ježek- za sprijemanje P25	KOS
0886501	Nadomestna brusna obloga-papir 420x220mm, na ježek za sprijem s strgalko P20	KOS

**Strgalka iz lesa z brusnim papirjem**

Strgalka iz lesa z brusnim papirjem.

0896500	Strgalka iz lesa 500x240mm z brusnim papirjem velikost zrna 16 P25	KOS
0896501	Nadomestni brusni papir za strgalko 500x240mm, velikost zrn 16, P20	KOS

Zaribalke**Zaribalka Alu**

Iz aluminija.

1428	Zaribalka iz aluminija 270x130mm brez obloge P10	KOS
14281	Zaribalka iz aluminija 280x140mm z rdečo oblogo 20mm P10	KOS

**Zaribalka Alu**

Zaribalka iz aluminija.

2030	Aluminijasta zaribalka 200x300mm brez obloge P10	KOS
20301	Aluminijasta zaribalka 200x300mm s poliestrsko oblogo P10	KOS
0986333	Aluminijasta zaribalka 300x220mm z oranžno peno 17 mm	KOS
2030APA	Aluminijasta zaribalka 200x300mm s posebno oblogo- barva limone P10	KOS
04322	Nadomestna obloga za zaribalko Alu 200x300mm P126	KOS
04322E	Nadomestna obloga za zaribalko Alu 200x320mm P100	KOS
2030BPA	Nadomestna obloga barve limone za zaribalko Alu 200x300mm P70	KOS

**Zaribalka rdeča groba**

Zaribalka rdeča z grobo oblogo.

0996328	Zaribalka 280x140mm z grobo rdečo oblogo P50	KOS
0910628	Nadomestna obloga rdeča-groba, za zaribalko 280x140mm P50	KOS

**Zaribalka rdeča fina**

Zaribalka rdeča s fino oblogo.

0996728	Zaribalka 280x140mm z fino rdečo oblogo P50	KOS
0910728	Nadomestna obloga rdeča-fina za zaribalko 280x140mm P50	KOS

**Zaribalka - črna obloga**

Zaribalka s črno gumi oblogo.

0996228	Zaribalka 280x140mm s črno gumi oblogo P50	KOS
0911628	Nadomestna gumi obloga-črna za zaribalko 280x140mm P50	KOS



Zaribalka PVC rumena

Zaribalka iz plastike z rumeno oblogo.

2018632	Zaribalka 320x180mm z rumeno oblogo P10	KOS
1442	Nadomestna obloga-rumena za zaribalko 320x180mm P100	KOS



Zaribalka iz PVC brez obloge

Izdelana iz PVC-ja, brez obloge.

2014280	Zaribalka iz umetne mase 280x140mm brez obloge P40	KOS
2018320	Zaribalka iz umetne mase 320x180mm brez obloge P30	KOS
2022420	Zaribalka iz umetne mase 420x220mm brez obloge P15	KOS
2024480	Zaribalka iz umetne mase 480x240mm brez obloge P10	KOS

Zaribalka COMMODEORE

Nova profesionalna zaribalka COMMODEORE ima ob ročaju dva žlebova, ki odvajata umazano vodo iz vrhnje strani zaribalke in preprečujeta, da se pri delu zmoči in umaže delovna obleka. Izbirate lahko med zaribalko z fino in grobo oranžno penasto gumi oblogo, kot tudi z črno trdo gumo. Namenjena za profesionalce, ki vsakodnevno uporabljajo orodje za zaribavanje.



Zaribalka oranžna groba

Zaribalka z oranžno oblogo, groba izvedba - gobasta gumi obloga.

22645KO	Zaribalka COMMODEORE oranžna groba obloga 280x140x20mm P65	KOS



Zaribalka z črno oblogo

Zaribalka z oranžno oblogo, fina izvedba - gobasta gumi obloga.

22635KO	Zaribalka COMMODEORE oranžna fina obloga 280x140x20mm P65	KOS



Zaribalka s črno oblogo

Zaribalka s trdo črno oblogo celične strukture.

22615KO	Zaribalka COMMODEORE črna obloga 280x140x8mm P70	KOS

Zaribalke z držalom



Aluminijasta zaribalka z nastavkom za ročaj - brez ročaja

1950000	Aluminijasta zaribalka z gobasto oblogo 400x200mm brez ročaja P25	KOS
1950001	Nadomestna gobasta obloga za stensko zaribalko s paličastim ročajem	KOS
20223320X	Ročaj 1500x28mm iz lesa za stensko zaribalko z držalom P25	KOS
1850002	Teleskopski ročaj 1,2 - 2m za zaribalko	KOS

Lepila za zaribalke



Lepilo 3M SCOTCH-WELD 847

Večnamensko lepilo na osnovi nitril kavčuka z visoko konsistenco in trdnostjo. Dobra lastnost staranja lepila. Za lepljenje materialov kot so: PVC in podobni umetni materiali, guma, jeklo, aluminij, les, usnje in drugi gosti materiali. Odporno na olje, pogonska goriva, mehčalce. Povečana trdnost pri toploti.


6084701	Lepilo 3M SCOTCH-WELD 847 1liter/pločevinka P6	DOZA



60847150	Lepilo 3M SCOTCH-WELD 847 150ml/tuba P12	TUBA

Orodje za strganje, praskanje in plemeniti omet

Rašpla PROFI in Strgalo LORENCIC



Rašpla - strgalo PROFI LORENCIC

Strgalo izdelano iz visoko kvalitetnega neobrabljivega legiranega jekla (posebna nerjaveča legura). Trdo kaljeni in zelo ostri zobje za praskanje. Delovna površina z 12 x 5 zobčastimi rezili, robustna in močna konstrukcija na osnovi U profila. Ergonomična oblika in ena stran po širini zožena za brušenje oz. strganje težko dostopnih mest. Ročaj (Soft) iz visoko kvalitetne umetne mase. Namen uporabe: za strganje in brušenje apnenosti cementnih ometov. Za brušenje stiropora pri fasadah, izolacije iz mehkih vlaken, mineralnih plošč za fasado, lesno izolacijskih plošč, stirodura, raznovrstnih lamelnih plošč, ytonga, siporeksa itd. Za odstranjevanje in brušenje cementnih ometov, za odstranjevanje krast iz betona in ometov. Za obdelavo stikov oz. fug pri estrihu, za odstranjevanje lepila in ostankov pri polaganju keramike, za čiščenje in ravnanje vseh trdih, betonskih in drugih podlag, na katerih se nahajajo ostanki drugih materialov.

25279LO Rašpla -strgalo PROFI 330x140x15mm z mehkim ročajem P10

KOS



Alu - strgalo PROFI LORENCIC

Strgalo iz aluminija DIM. 330x140x15mm z ergonomičnim in 2-komponentnim, udarno odpornim ročajem iz visoko kvalitetne plastike. Opremljeno z 8-mimi kaljenimi jeklenimi rezili, vgrajenimi med tlačnim livom aluminija.

25112LO Alu-strgalo PROFI 450x90mm z mehkim ročajem P25

KOS

Strgala



Alu-strgalo

S privitim ročajem.

2511010 Alu-strgalo 500x85mm nelakirano brušeno privito P15

KOS



Mrežno strgalo - skobljč

0772500 Mrežno strgalo 280x140mm P25

KOS

0772501 Mrežno strgalo 350x210mm P20

KOS

0772502 Mrežno strgalo - nazobčano 280x140mm P25

KOS

Skobelj - Kotno strgalo



Strgalo za kote - skobelj za gips

4211101 Kotno strgalo - skobelj za gips 330x40mm 26kos/kart

KOS

Strgalo za plemeniti omet



Strgalo za plemeniti omet

0767900 Strgalo za plemeniti omet 50kos/kart

KOS



Brizgalka za plemeniti omet

4566001 Ježek - ročni brizgalnik za plemeniti omet 12kos/kart

KOS

4566050 Nadomestni valj za ježek - ročni brizgalnik plemenitega ometa 4566001 4kos/kart

KOS

Jeklena volna, Brusni papir, Oblič za mavec, Vbodež-šilo, Žična krtača



Jeklena volna
50 kosov/paket.

15410	Jeklena volna tip 0 fina 200g P50	KOS
4050	Jeklena volna tip 2 srednje/groba 200g P50	KOS
4060	Jeklena volna tip 3 groba 200g P50	KOS
4070	Jeklena volna tip 4 zelo groba 200g P50	KOS



Brusni papir
Rjav, različna granulacija.

542C740	Brusni papir rjav zrnavost 40 115mm 50 m/kolut oblika 030 zelo kakovosten	KOLUT
542C760	Brusni papir rjav zrnavost 60 115mm 50 m/kolut oblika 030 zelo kakovosten	KOLUT
542C780	Brusni papir rjav zrnavost 80 115mm 50 m/kolut oblika 030 zelo kakovosten	KOLUT
542C7100	Brusni papir rjav zrnavost 100 115mm 50 m/kolut oblika 030 zelo kakovosten	KOLUT
542C7120	Brusni papir rjav zrnavost 120 115mm 50 m/kolut oblika 030 zelo kakovosten	KOLUT
542C7150	Brusni papir rjav zrnavost 150 115mm 50 m/kolut oblika 030 zelo kakovosten	KOLUT



Ročni brusilnik

40145	Ročni brusilnik vel. 105x210mm P10	KOS



Oblič za mavec in nadomestno rezilo
Oblič za mavec Surform.

1750060	Oblič za mavec Surform P2	KOS
1750061	Nadomestno rezilo za oblič za mavec Surform P12	KOS



Vbodež - Šilo

1750051	Vbodež - čistilno šilo 5mm	KOS



Žična krtača

1480000	Žična krtača 4 vrstna	KOS

Čopiči, Krtače, Lakirni in barvni valjčki, Ježek valjčki, Žebeljasti čevlji

Čopiči



Ploščat čopič
Svetle ščetine, ročaj iz lesa.

70324	Ploščat čopič - surov les 50mm svetle ščetine P12	KOS



Ploščat čopič za lak - naraven

Čopič za lak XV, debelina 9, svetle ščetine, z lesenim ročajem-naravnim, matiran, pakirano 6 kosov.

70422	Ploščat čopič za lak 30x15mm svetle ščetine 45mm P12	KOS
70423	Ploščat čopič za lak 40x16mm svetle ščetine 45mm P12	KOS
70424	Ploščat čopič za lak 50x17mm svetle ščetine 51mm P12	KOS
70425	Ploščat čopič za lak 60x18mm svetle ščetine 58mm P12	KOS
70426	Ploščat čopič za lak 70x19mm svetle ščetine 51mm P12	KOS
70427	Ploščat čopič za lak, ploščat 80x20mm svetle ščetine 58mm P6	KOS



Ploščati čopiči za lak

Debelina 12, svetle ščetine, mešanica svetlih ščetin in koničnega poliestra z veliko površino. Spona za ščetine iz nerjavečega materiala, ščetine lepljene, leseni ročaj, profesionalna kvaliteta. Primeren za stenske barve in vse barve in lake na bazi topil.

70443	Ploščat čopič za lak 40x20mm svetle ščetine P12	KOS
70444	Ploščat čopič za lak 50x21mm svetle ščetine P12	KOS
70445	Ploščat čopič za lak 60x22mm svetle ščetine P12	KOS
70446	Ploščat čopič za lak 70x23mm svetle ščetine P12	KOS

**Ploščati čopič, rumen**

Debelina 6, svetle ščetine, mešanica svetlih ščetin in fino rezanega poliestra. Spona za ščetine iz pocinkanega materiala, rumen ročaj iz umetne mase. Primeren za enostavna dela, grundiranje, izdelava lazur itd. Za vse vodne barve in vse barve na bazi topil.

72344	Ploščati čopič rumen 50mm P12	KOS

**Čopič za radiatorje**

Debelina 9, čiste svetle kitajske ščetine, lesen ročaj naraven, zelo dobra kvaliteta, pakirano 12 kosov.

70514	Čopič za radiatorje 50mm svetle kitajske ščetine 49mm P12	KOS
70515	Čopič za radiatorje 60mm svetle kitajske ščetine 49mm P12	KOS
70516	Čopič za radiatorje 70mm svetle kitajske ščetine 49mm P12	KOS

**Radiatorski čopiči**

Debelina 9, mešane ščetine- naravna/poliestra, lesen ročaj, P12.

70532	Čopič za radiatorje PROFIL 25mm svetle ščetine naravna/poliestra P12	KOS
70533	Čopič za radiatorje PROFIL 35mm svetle ščetine naravna/poliestra P12	KOS
70534	Čopič za radiatorje PROFIL 50mm svetle ščetine naravna/poliestra P12	KOS
70535	Čopič za radiatorje PROFIL 60mm svetle ščetine naravna/poliestra P12	KOS
70536	Čopič za radiatorje PROFIL 70mm svetle ščetine naravna/poliestra P12	KOS

Krtače in Omelo**Krtača za lakiranje**

Čiste, polne, dolge ščetine, lakiran les, vrhunska kvaliteta, pakirano 12 kosov.

71001	Krtača za lakiranje 3x10cm čiste ščetine P12	KOS
71002	Krtača za lakiranje 3x12cm čiste ščetine P12	KOS
71004	Krtača za lakiranje 4x14cm čiste ščetine P6	KOS

**Pleskarska ščetka POLYMIX, svetla**

Mešanica svetlih ščetin in koničnega poliestra z veliko površino, ogrodje iz umetne mase, leseni ročaj iz naravnega lesa.

12230	Pleskarska ščetka POLYMIX 14x4cm svetle ščetine P6	KOS

**Krtača za premazovanje Myhalon bela**

Ovalna, rdeče obarvano ogrodje vpetih ščetin.

10620	Krtača za premazovanje Myhalon bele ščetine 18x8cm P6	KOS

**Pleskarska ščetka**

Plastične ščetine, plastično ogrodje, pakirano po 12 kosov.

11810	Pleskarska ščetka 17x7cm P12	KOS

**Pleskarska ščetka PROFIL**

Mešanica svetlih ščetin in koničnega poliestra z veliko površino, ogrodje iz lesa, leseni ročaj iz naravnega lesa, mojster - kvaliteta.

12820	Pleskarska ščetka PROFIL 18x8cm svetle ščetine	KOS

**Omelo za prah - svetle ščetine**

Svetle ščetine, leseno ogrodje, vulkanizirano, pakirano po 12 kosov.

78011	Omelo za prah 17x2cm leseno ogrodje svetle ščetine P12	KOS

Lakirni in Radiatorski valjčki



Lakirni valjček Superfein

Zelo fine pore, visoko zgoščena penasta masa, obojestransko zaokrožen.

22496	Lakirni valjček Superfein 10cm zelo fine pore P10	KOS



Lakirni valjčki Superfein

Zelo fina super kvaliteta, na strani ob ročaju zaobljen. Zelo zgoščena penasta masa (55kg/m3), posebej za zelo zahtevno lakiranje, zelo primeren za lake na bazi umetne smole, lazure in z vodo razrečljive akrilne lake.

22490	Lakirni valjček Superfein, pri ročaju zaobljen, 11cm P10	KOS



Lakirni valjček Superfein

Zelo fine pore, zelo zgoščena pena.

22470	Lakirni valjček Superfein 11cm P10	KOS



Barvni valjček najlon

Ščetine 12mm, odporen na topila, 100% brez kosmičev.

20015	Barvi valjček najlon 10cm P10	KOS



Lakirni valjček HK Mohair

Koprena 4mm, tkanina iz kozje dlake, odlične kvalitete, brez tvorbe kosmičev, odporen na topila, posebej primeren za vse lake in barve na bazi topil, poliester in epoksidne smole.

021040	Lakirni valjček HK Mohair 10cm P10	KOS



Fasadni valjček FDG-LINE

Koprena 12mm, profi kvaliteta, spoj dveh različno obarvanih prejanih poliamidnih niti, optimalni sprejem in oddaja barve na površino, dolga življenska doba, visoka vzdržljivost, brez tvorjenja kosmičev, zelo primeren za stenske in fasadne barve na vseh podlagah.

200100	Fasadni valjček FDG-LINE 10cm, koprena 12mm P10	KOS



Fasadni valjček TopLine

Koprena 12 mm, vrhunska kvaliteta, brez kosmičenja, odporen na razredčila.

21010	Fasadni valjček Top Line 10cm P10	KOS
21013	Fasadni valjček Top Line 10cm Paket 25 kosov P25	PAKET



Radiatorski valjček Goldfaden

Koprena 12 mm, poliamid, odporen na razredčila, cenovno ugodna kvaliteta.

20013	Radiatorski valjček Goldfaden 10cm, 2 kosa/pakiranje	PAKET
20011	Radiatorski valjček Goldfaden 10cm P10	KOS
20026	Radiatorski valjček Goldfaden 15cm P10	KOS

Barvni valjčki



Barvni valjček Vestan

Vestan, koprena 18 mm, puhast, cenovno ugodna kvaliteta.

25250	Barvni valjček vestan 25cm P10	KOS

**Barvni valjček Garnitura Vestan**

Garnitura Vestan, 6 mm ročaj in mreža.

202200 Barvni valjček Garnitura Vestan 25cm, ročaj 6mm, mreža iz plastike P30 KOS

**Barvni valjček iz ovčjega kožuha Exquisit**

Barvni valjček 20 mm puha, čisti naravni izdelek, neprepusten za tekočine, oblazinjen.

25274 Barvni valjček Lammfell 20cm P10 KOS

**Barvni valjček močno oblazinjen**

Top-Line vrhunska kvaliteta, neprepusten za tekočine, odporen na razredčila, poliamid, močno oblazinjen, koprena 18mm, finostrnata struktura.

26273 Barvni valjček 27cm močno oblazinjen P10 KOS

**Barvni valjček FDG-LINE**

Koprena 21mm, profi kvaliteta, spoj dveh različno obarvanih prejanih poliamidnih niti, optimalni sprejem in oddaja barve na površino, dolga življenska doba, visoka vzdržljivost, brez tvorjenja kosmičev, zelo primeren za stenske in fasadne barve na vseh podlagah.

25253 Barvni valjček FDG-LINE 25cm, koprena 21mm, P10 KOS

**Barvni valjčki FDG**

Koprena 21mm, oblazinjen 5mm, profi kvaliteta, spoj dveh različno obarvanih prejanih poliamidnih niti, optimalni sprejem in oddaja barve na površino, dolga življenska doba, visoka vzdržljivost, brez tvorjenja kosmičev, zelo primeren za stenske in fasadne barve na vseh in posebej na grobih - hrapavih podlagah.

25273 Barvni valjček FDG-LINE poliamid 27cm, koprena 21mm, P10 KOS

**Barvni valjček Plüsch**

Zelena - linija, koprena 18mm, tekočinsko tesen, odporen na topila, koprena iz poliamida.

25252 Barvni valjček Plüsch zelena-linija 25cm P10 KOS

Bodičasti valjčki, Žebeljasti čevlji**Valjček s konicami za odzračevanje**

Valjček iz umetne mase z 11mm dolgimi konicami in nikljanim vodilom in ročajem iz aluminija. Velikosti od 500 do 1000mm dobavljivi z dvojnimi vodilom in metalnim ročajem.

490025 Bodičasti valjček za odzračevanje, širina 250 mm, višina bodic 11 mm KOS

**Valjček za odzračevanje**

Valjček iz umetne mase in 11mm dolgimi bodicami, zaščita pred pršenjem, pocinkanim vodilom in ročajem iz umetne mase.

849025 Valjček za odzračevanje z bodicami 10x250mm PAJARITO KOS

849050 Valjček za odzračevanje z bodicami 10x500mm PAJARITO P2 KOS

**Žebeljasti čevlji**

Izdelani iz umetne mase odporne na topila in privijačenimi jeklenimi žebli za hojo po svežih talnih premazih in glazurah, brez puščanja sledi. Enostavna pritrditev na vse vrste obuval s trakovi (po 1 pas na zaponko in 1 pas na jež), enostavna izvedba.

4911 Žebeljasti čevlji z bodicami za hojo po svežih talnih oblogah s premazi PAR

Ročaji, Odcejalne mreže, Kadi za barve, Teleskopski podaljški

**Držalo za valjček - Mauzer**

Premera 6mm, cinkano, primerno za vse valjčke za radiator in lak. Ročaj ergonomičen.

22510	Držalo za valjček - Mauzer 27cm D 6mm pocinkano P10	KOS
22520	Držalo za valjček - Mauzer 42cm D 6mm pocinkano P10	KOS

**Držalo za valjček**

Premera 8mm, cinkano, preprosta izvedba.

230250	Držalo za valjček rdeč ročaj 18cm P 8mm pocinkano preprosta izvedba P20	KOS
23035	Držalo za valjček rdeč ročaj 25cm P 8mm pocinkano preprosta izvedba P20	KOS

**Odcejalna mreža**

Kovinska, pocinkana izvedba.

40460	Odcejalna mreža iz kovine, pocinkana 260x300mm P50	KOS

**Odcejalna mreža**

Močna izvedba z ozkimi zankami iz umetne mase, modra, z držalom za obešanje.

40430	Odcejalna mreža 270x300 umetna masa modra P20	KOS

**Posoda za barvo**

Izdelana iz PVC.

40472	Posoda za brvo 15x27cm modra umetna masa P20	KOS
40481	Posoda za barvo 26x29cm modra umetna masa P20	KOS

**Teleskopski ročaj**

Iz jekla, bele barve.

21488	Teleskopski ročaj, jeklen, belo lakiran 0,77-1,30m P10	KOS
21491	Teleskopski ročaj, jeklen, belo lakiran 1,20-2,00m, P10	KOS
21493	Teleskopski ročaj, jeklen, belo lakiran, 1,70-3,00m, P12	KOS

**Teleskopski ročaj iz aluminija**

Lahek in robusten.

21500	Teleskopski ročaj iz aluminija, lahek in robusten 1,2 - 2,0m	KOS
21505	Teleskopski ročaj iz aluminija, lahek in robusten 0,7 - 1,2m	KOS

Mizarski kotniki, Markerji, Udarne vrvice, Svinčnice, Zid.vrvice

**Mizarski kotnik**

Nerjaveč.

2213600	Mizarski kotnik 600 RF P10	KOS
2213700	Mizarski kotnik 700 RF P10	KOS

**Gradbeni kotnik BWW**

Gradbeni kotnik za polagalce estrihov in tlakarje. Aluminijast cevni profil, srebrn, eloksiran, teža profila 590 g/m, dimenzija približno 50 x 23 mm, mere 100 x 150 cm, ojačitvena prečka, kapice iz plastike.

03492201	Gradbeni kotnik BWW 100x150cm s kapicami iz plastike	KOS

**Gradbeni kotnik BWS**

Gradbeni kotnik za polagalce estrihov in tlakarje. Aluminijast cevni profil s srednjo prečko, teža profila približno 870 g/m, dimenzije ca. 100 x 18 mm, mere 100 x 150 cm, ojačitvena prečka, kapice iz plastike.

03493101	Gradbeni kotnik BWS 100x150cm s kapicami iz plastike	KOS

**Digitalni kotomer**

Digitalni kotomer za vsa dela v notranji gradnji in pri delih na slemenu strehe. Dobro čitljiv, zaradi velikih števil na LCD zaslonu. Uporaba kot vodna tehnica in za merjenje nagibov preko horizontalne in vertikalne libele. Prikazovanje natančnega kota, pri vklopu ni potrebna predhodna nastavitve na 0 oz. resetiranje. Merilna kraka iz aluminija - CNC izdelava. Čitalec in libele pod pleksi - steklom in dobro varovana. Modul meritev v okvirju kotomera. Prikaz kotov 0°-199,9°, toleranca 0,15°. V kompletu tudi 9V-baterija.

495050	Digitalni kotomer 517mm	KOS

**Tesarski svinčnik**

1696000	Tesarski svinčnik 250mm P144	KOS

**Trajni marker**

Debelina 1-4mm.

6673601	Trajni marker Lyra rdeč 1-4mm debelina črte 10kos/pak	KOS
6673603	Trajni marker Lyra črn 1-4mm debelina črte 10kos/pak	KOS

**Gozdarska in signirna kreda**

Primerna za les, lepenko, gumo, beton, ipd.

1680001	Gozdarska in signirna kreda rdeča za les, gumo, lepenko, beton, P12	PAK
1680002	Gozdarska in signirna kreda modra za les, gumo, lepenko, beton, P12	PAK
1680003	Gozdarska in signirna kreda rumena za les, gumo, lepenko, beton, P12	PAK

**Udarne vrvice**

Udarne vrvice iz umetne mase z barvnim prahom.

0610000	Naprava z udarno vrvico, plastična 30m vrvice	KOS
0610003	Nadomestna vrvica za napravo z udarno vrvico 15m P12	KOS

**Naprava z udarno vrvico kovinska**

Brez barvnega prahu

0622000	Naprava z udarno vrvico kovinska s 25m vrvico brez barvnega prahu P10	KOS

**Udarne vrvice Alu**

Aluminijasta udarna vrvica brez barvnega prahu, z vrvico 20m.

4012001	Aluminijasta naprava z udarno vrvico brez barvnega prahu P20	KOS
4012301	Nadomestna vrvica 20m za napravo z udarno vrvico	KOS

**Zidarska vrvica SCHNURBOY SB PROBST**

Inovativna zidarska vrvica s kotnikom za nastavitve ravnih linij. Primerna za uporabo pri visokih gradnjah, krajinskih delih - urejanju okolice in na vrtovih oz poljih. Zidarska vrvica SCHNURBOY SB zelo olajša delo pri polaganju robnikov in tlakovcev in zidanju opečnih sten, kjer mora polaganje potekati v ravnih linijah. Običajne linijske vrvice se pogosto dotikajo robov elementov, ki jih polagamo in se linija s tem premika navzven. Pri vrvici SCHNURBOY SB stoji vrvica ca. 4-5mm nad elementom (robnikom) in s tem preprečimo krivine in neravnine. Praktična pomoč pri polaganju tlakovcev in zidarskih delih! V kompletu: 2 kovinska kotnika 120x120mm, 1 rola vrvice debeline 1,4mm in dolžine 100m. Kotnik izdelan iz jekla in protiprašno prevlečen. Nastavljiv odklik vrvice na stran in po višini. Možnost navitja vrvice na kotnik in praktičen naslon za vodno libelo.

51800071	Zidarska vrvica + 2 kotnika SB PROBST	PAR
25400012	Nadomestna vrvica za SCHNURBOY SB PROBST 1,4mm 100m/rola	ROLA

**Barvni prah**

V plastični embalaži.

4087101	Barvni prah rdeč 360g v plastenki P6	KOS
4087102	Barvni prah moder 360g v plastenki P6	KOS
4087104	Barvni prah rumen 400g v plastenki P6	KOS
4087301	Barvni prah rdeč 1000g v plastenki P6	KOS
4087302	Barvni prah moder 1000g v plastenki P6	KOS
4087304	Barvni prah rumen 1000g v plastenki P6	KOS
4087002	Barvni prah NEON zelena 200g v plastenki P6	KOS



Vrvica za svinčnico

Debelina vrvi 1,7 mm.

0695217	Vrvica za svinčnico 1,7mm, 50 m/kolut P12	ROLA
0695200	Vrvica za svinčnico 1,7mm, 100 m/kolut, P6	ROLA



Zidarska vrvica

0695260	Zidarska vrvica bela 2mm 100 m/kolut P6	KOLUT



Vrv za tlakovanje

0695500	Vrv za tlakovanje bela 3mm 100 m/kolut nepakirana	ROLA



Vrv iz konoplje

0695231	Vrv iz konoplje rdeča 50 m/kolut nepakirana	ROLA



Trasirna vrvica

Optimalno napenjanje zaradi rahle elastičnosti vrvice. Uporabna tudi za večje razdalje.

6130001	Trasirna vrvica bela 1,7mm 50m/kolut P12	KOS

Tračni in leseni metri, Geodetski tračni metri, Merilno kolo



Tračni meter PROFI LORENCIC z zavoro in zaponko

Profesionalni tračni meter z trojnim stop mehanizmom: - Trajna sredinska zavora, - 2 stranska gumba, za zaviranje drsečega traku in za blokado ali deblokado traku. Ohišje ojačano z visoko kvalitetno gumo in odporno na udarce in padce.

98643LO	Tračni meter PROFI 16mm x 3m z zavoro in zaponko P12	KOS
98645LO	Tračni meter PROFI 19mm x 5m z zavoro in zaponko P12	KOS
98648LO	Tračni meter PROFI 25mm x 8m z zavoro in zaponko P12	KOS



Tračni meter PROFOX® jeklen trak

98653X	Tračni meter jeklen 16mm x 3m PROFOX P12	KOS
98655X	Tračni meter jeklen 19mm x 5m PROFOX P12	KOS



Leseni meter

Iz lesa, preklopen.

53020501	Leseni meter, bele barve, 2m, dupleks-skalirano P10	KOS



Tračni meter v okvirju Standard - jeklo

Belo lakiran, z mm razdelbo, začetek traku BF.

501024030BF	Tračni meter v okvirju Standard 30m jeklen belo lakiran začetek traku BF	KOS
501034050BF	Tračni meter v okvirju Standard 50m jeklen belo lakiran začetek traku BF	KOS



Tračni meter v okvirju Standard - stekleno vlakno

S cm-tersko razdelbo, začetek traku v B izvedbi.

520031030B	Tračni meter v okvirju Standard 30m stekleno vlakno, cm-razdelba, začetek traku B	KOS
520041050B	Tračni meter v okvirju Standard 50m stekleno vlakno, cm-razdelba, začetek traku B	KOS

**Merilno kolo Rolltacho ROLLFIX EASY 2**

Kolesni merilec razdalje iz kakovostne ABS umetne mase. Zelo lahek in veliko kolo za lažje in precizno delo. Merjenje s pomikom naprej in nazaj (enostavna korektura pri vožnji preko cilja). Resetiranje števca z ročico. Zložljiva konstrukcija s preklopnim stojalom, zavoro in preklopnim vodilom iz aluminija. Tehnični podatki: območje merjenja: 9.999,90m, razdelba 10 cm, premer kolesa: 318,3mm kar pomeni 1m za 1 obrat kolesa, celotna višina: 1050mm, toleranca: < 1%, , teža: 2,0 kg.

200108	Merilno kolo ROLLFIX EASY 2, zložljivo, preklopno stojalo, v vreči za transport	KOS

**Merilno kolo Rolltacho s kolesom z naperki, umerjeno**

Precizno merilno kolo za eksaktno merjenje. Števec meri tudi v nasprotni smeri - pri premikanju nazaj. Ročica za resetiranje števca. Integrirana zavora, preklopno vodilo, naslon za postavitve pri prekinitvah merjenja. Tehnični podatki: območje merjenja: 9999,99 m/cm - odčitavanje, premer kolesa: 318,5mm, obseg kolesa: 1,00m, teža: 3,3kg.

6926002GE	Merilno kolo Rolltacho s kolesom z naperki, umerjeno, z naslonom	KOS

Žage, Noži, Škarje za pločvino, Svrne škarje za železo, Klešče**Ročna žaga**

Za rezanje EPS toplotno izolacijskih plošč in lesa.

2426401	Ročna žaga EPS/les 400mm P6	KOS

**Ročna žaga CLASSIC**

5210502	Ročna žaga CLASSIC 400mm univerzalni zobci U7 P10	KOS
5210503	Ročna žaga CLASSIC 450mm univerzalni zobci U7 P10	KOS

**Žaga za rezanje stiropora**

Za rezanje izolacijskih plošč.

2429004	Žaga za rezanje izolacijskih plošč - stiropora 380mm P6	KOS

**Žaga Ytong**

4563301	Žaga Ytong 600mm P6	KOS

**Štukaturna žaga**

0767500	Štukaturna žaga	KOS

**Vbodna žaga**

2427300	Vbodna žaga 300mm lesen ročaj P6	KOS

**Ovalna žaga in žagin list**

760 mm, z žagim listom.

2425760	Ovalna ločna žaga 760mm P12	KOS
2425761	Rezilo za žago ovalno 760mm P10	KOS

Univerzalni noži LORENCIC



Univerzalni nož LORENCIC



CU18LO	Univerzalni nož 18mm, rdeč, kovinski ročaj, samoaretiranje P24	KOS
CUK18LO	Odlomljiva rezila 18mm 10kos/pak, močna izvedba, 10pak/karton	PAK

Univerzalni nož LORENCIC PROFI - rdeče barve



CU18PROLO	Univerzalni nož PROFI 18mm, rdeč, iz kovine, samoaretiranje, P12	KOS
CUK18LO	Odlomljiva rezila 18mm 10kos/pak, močna izvedba, 10pak/karton	PAK

Univerzalni nož LORENCIC PROFI - rumene barve



CU25LO	Univerzalni nož PROFI 25mm, rumen, na privijanje P12	KOS
CUK25LO	Odlomljiva rezila 25/0,7mm 10 kos/pak, močna izvedba, 12 pak/kart	PAK
CUK25X	Odlomljiva rezila 25/0,7mm 10 kos/pak, 12 pak/kart	PAK

Univerzalni noži PROFOX®



Univerzalni nož PROFOX®



CU18X	Univerzalni nož 18 mm P24	KOS
CUK18X	Odlomljiva rezila 18mm 10rezil/paket 10pak/kart	PAK

Odlomljiva rezila



Odlomljiva rezila

CUK18LO	Odlomljiva rezila 18mm 10kos/pak, močna izvedba, 10pak/karton	PAK
CUK18X	Odlomljiva rezila 18mm 10rezil/paket 10pak/kart	PAK
CUK25LO	Odlomljiva rezila 25/0,7mm 10 kos/pak, močna izvedba, 12 pak/kart	PAK
CUK25X	Odlomljiva rezila 25/0,7mm 10 kos/pak, 12 pak/kart	PAK

Nož za robove



Nož za obrobne trakove z vstavnim rezilom

Za rezanje obrobni trakov pri izdelavi estriha in končnih pohodnih tal. Pozor: Obrobni trak se ne sme rezati do višine estriha ampak do višine gotovih pohodnih tal vključno z izravnalno maso in lepilom. Rezanje obrobnega traku do višine estriha je v nasprotju z normami za zvočno izolacijo - zvok se pri nepravilnem rezanju prenaša v sosednje prostore! Zelo enostavna uporaba in možnost menjave obrabljenega rezila. Nadomestna rezila enaka kot pri univerzalnem nožu za rezanje različnih materialov. Možnost individualne nastavitve višine s pomočjo kotnega vijaka do 40mm. Obrobni trak je moč rezati tudi na svežem estrihu med glajenjem. S preprostim obračanjem rezila je nož primeren tudi za levičarje.

850827	Nož za rezanje obrobni trakov z 2 vstavnima nerjavečima reziloma	KOS

Noži za rezanje izolacijskih plošč



Nož za rezanje izolacijskih plošč

1460037	Nož za rezanje izolacijskih plošč 340mm, nerjaveč	KOS



Nož za rezanje z nerjavečim rezilom

DM280	Nož za rezanje izolacijskih plošč 280mm nerjaveč, legirano jeklo, P2	KOS

Škarje za rezanje PVC in kovinskih profilov



Škarje za rezanje špaletnih zaključnih profilov

Čisti rez, natančno rezanje za vogalne spoje, s pomočjo skale in kotnim nastavkom.

3709	Škarje za kotne reze špaletnih zaključnih profilov	KOS
Z28805	Nadomestno rezilo za škarje za kotne reze 37091 pakirano po 10	PAK



Škarje Pelikan PLURICOUP FLEX* 105mm

Škarje z nedrsljivim ergonomičnim ročajem za prerez razžlebljenih profilov in konfekcioniranje kabelskih kanalov 5x16mm z antikorozijskim oplemenitenim jeklenim rezilom 105mm. Specialno za rezanje gumjastih tesnil npr. okenskih tesnil, drsnikov, kotnih profilov, zaključnih letev za robove in vse druge profile iz celičaste gume, vinila ali umetna mase. Matrica z razdelbo za precizno rezanje. 40°-odprtina z maksimalno debelino reza do 12mm.

072555	Škarje pelikan PLURICOUP FLEX* dolžina rezila 105mm	KOS
071455	Nadomestno rezilo za Pelikan škarje PLURICOUP FLEX*	KOS



Škarje za pločevino

341059	Škarje 250mm za rezanje pločevine z vzmetjo P5	KOS



Škarje za pločevino Flyer

Dolžina reza 42mm.

00107	Škarje za pločevino Flyer S dolžina reza 42mm	KOS



Škarje za pločevino

Dolžina škarij 260 mm.

0825550	Škarje za pločevino 260mm, desne	KOS
0825551	Škarje za pločevino 260mm, leve	KOS



Svrne škarje STUBAI

Narejene iz kovanega posebnega jekla, rezila kaljena, ročaja prašno prevlečena, primerne za rezanje gradbenega železa, do trdnosti 150kg/mm2.

112902	Svrne škarje Stubai, jeklene in kovane, 470mm	KOS
112903	Svrne škarje Stubai, jeklene in kovane, 630mm	KOS
112904	Svrne škarje Stubai, jeklene in kovane, 780mm	KOS
1130020	Nadomestna rezalna glava 470mm za svrne škarje 112902 Stubai	KOS
113003	Nadomestna rezalna glava 630mm za svrne škarje 112903 Stubai	KOS
113004	Nadomestna rezalna glava 780mm za svrne škarje 112904 Stubai	KOS



Svrne škarje za betonsko železo

Rezalni noži kaljeni na HRC 44.

1980005	Svrne škarje za betonsko železo 460mm rezilo ojačano na HRC 40	KOS
1980010	Svrne škarje za betonsko železo 610mm rezilo ojačano na HRC 40	KOS
1980015	Svrne škarje za betonsko železo 760mm rezilo ojačano na HRC 40	KOS
1980020	Svrne škarje za betonsko železo 910mm rezilo ojačano na HRC 40	KOS
1980031	Nadomestna rezilna glava za svrne škarje 460mm (1980005) kovana	KOS
1980032	Nadomestna rezilna glava za svrne škarje 610mm (1980010) kovana	KOS
1980033	Nadomestna rezilna glava za svrne škarje 760mm (1980015) kovana	KOS
1980034	Nadomestna rezilna glava za svrne škarje 910mm (1980020) kovana	KOS



Klešče za železokrivce STUBAI

113301	Klešče - železokrivske Stubai 280mm, z ozko glavo, P5	KOS
113312	Klešče - železokrivske Stubai 280mm, s široko glavo, P5	KOS



Klešče za železokrivce

203510	Klešče - železokrivske 250mm Morganti	KOS

Spenjalniki, Sponke, Betonski in zidarski klini, Vzvod za puljenje žebeljev

Ročni spenjalniki, Žebjalnik in Sponke



Ročni spenjalnik RAPID COMPACTA

Kovinski ročni spenjalnik za dekorativna dela in manjša popravila.

11520110	Ročni spenjalnik RAPID COMPACTA dolžina sponk 6-14mm, tip 53	KOS
40109502	Sponke tip 53, 6mm pocinkane za RAPID COMPACTA 1080kosov/paket	PAKET
40109503	Sponke tip 53, 8mm pocinkane za RAPID COMPACTA 1080kosov/paket	PAKET
11858810	Sponke tip 53, 10mm pocinkane za spenjalnik 5000kosov/paket	PAKET



Ročni spenjalnik Rapid 34

Močan in ekstremno robusten ročni spenjalnik. Z novim tipom patentiranega uravnavanja moči - tristopenjska nastavitvev moči in posledično do 40% manj potrebne moči pri delu.

501000017	Ročni spenjalnik Rapid 34, dolžina sponk 6-14mm, tip 11	KOS
531501000	Sponke tip 11 9mm za RAPID spenjalnik 11+34, 5000 sponk/paket	PAKET
531505000	Sponke tip 11 12mm za RAPID spenjalnik 34+54, 5000 sponk/paket	PAKET
531506005	Sponke tip 11 14mm za RAPID spenjalnik 34 + 54, 5000 sponk/paket	PAKET



Žebjalnik Rapid 11

501000013	Žebjalnik Rapid 11, dolžina sponk tip 11 6 - 10mm	KOS
531501000	Sponke tip 11 9mm za RAPID spenjalnik 11+34, 5000 sponk/paket	PAKET



Žebjalnik Rapid 54

501000012	Žebjalnik Rapid 54, dolžina sponk tip 11 10-14mm	KOS
531505000	Sponke tip 11 12mm za RAPID spenjalnik 34+54, 5000 sponk/paket	PAKET
531506005	Sponke tip 11 14mm za RAPID spenjalnik 34 + 54, 5000 sponk/paket	PAKET



Sponke

Dolžine sponk 6-14 mm.

531501000	Sponke tip 11 9mm za RAPID spenjalnik 11+34, 5000 sponk/paket	PAKET
531505000	Sponke tip 11 12mm za RAPID spenjalnik 34+54, 5000 sponk/paket	PAKET
531506005	Sponke tip 11 14mm za RAPID spenjalnik 34 + 54, 5000 sponk/paket	PAKET
40109502	Sponke tip 53, 6mm pocinkane za RAPID COMPACTA 1080kosov/paket	PAKET
40109503	Sponke tip 53, 8mm pocinkane za RAPID COMPACTA 1080kosov/paket	PAKET
11858810	Sponke tip 53, 10mm pocinkane za spenjalnik 5000kosov/paket	PAKET

Betonski in zidarski klin, Vzvod za puljenje, Železni drog



Betonski klin

0673615	Betonski klin 150mm - močna izvedba P100	KOS



Zidarski klin

869008	Zidarski klin 8mm, ojačan, 4 robovi, gladek, Krenhof P50	KOS



Vzvod za puljenje plošč in žebeljev

Premer palice 22mm, pakiranje 10 kosov / karton.

555005	Vzvod za puljenje plošč in žebeljev 50cm 1,67kg, pocinkan, Krenhof P10	KOS
555006	Vzvod za puljenje plošč in žebeljev 60cm 2,00kg, pocinkan, Krenhof P10	KOS
555008	Vzvod za puljenje plošč in žebeljev 80cm 2,67kg, pocinkan, Krenhof P10	KOS
555010	Vzvod za puljenje plošč in žebeljev 100cm 3,21kg, pocinkan, Krenhof P10	KOS

**Železni drog - lomilka s kozjo peto**

887015	Železni drog - lomilka s kozjo peto 150cm	KOS

Kladiva , Sekire, Macole, Tolkači, Motike, Krampi, Torbice, Kovček z orodjem

**Zidarsko kladivo**

2311280	Zidarsko kladivo P12	KOS

**Tesarsko kladivo z magnetom**

2311000	Tesarsko kladivo z magnetom P12	KOS

**Tesarsko kladivo z magnetom, kovano**

4617701	Tesarsko kladivo z magnetom, kovano, iz enega kosa P6	KOS

**Tesarsko kladivo z ročajem iz steklenih vlaken**

845G60	Tesarsko kladivo z ročajem iz steklenih vlaken in magnetom P6	KOS

**Tesarsko kladivo Picard**

Model 620M TÜV, z magnetnim držalom za žeblje, glava kladiva črno lakirana, s črnim specialnim ročajem, 600g.

62010	Tesarsko kladivo Picard z magnetom 600gr P6	KOS

**Sekira za mavec**

2311003	Sekira za mavec P12	KOS

**Kladivo in nadomestni ročaj**

Kladivo z ročajem.

851S10A	Kladivo z ročajem 1,00kg Krenhof P24	KOS
851S12A	Kladivo z ročajem 1,25kg Krenhof P 24	KOS
851S15A	Kladivo z ročajem 1,50kg Krenhof P24	KOS
851S20A	Kladivo z ročajem 2,00kg Krenhof P24	KOS
S710EKE	Nadomestni ročaj za kamnoseško kladivo 851S 27cm Krenhof P10	KOS

**Kamnoseško kladivo in nadomestni ročaj**

Kamnoseško kladivo z ročajem.

852SA5	Kamnoseško kladivo kovano 5,00kg z ročajem 90cm Krenhof P6	KOS
S721WKE	Nadomestni ročaj za kamnoseško kladivo 852S05 90cm Krenhof P10	KOS



Sekira za gradbeni oder z ročajem

202508	Sekira za gradbeni oder 0,80kg Krenhof z ročajem 38cm	KOS



Gumi kladivo

1050090	Gumi kladivo 90 mm	KOS



Kramp in nadomestni ročaj

Kramp z ročajem.

801S25	Kramp kovan 2,50kg z ročajem ÖNORM M4515 Krenhof P5	KOS
801SH25	Kramp 2,5kg Aktion z ročajem Krenhof	KOS
S707BKE	Nadomestni ročaj 95cm, za kramp 801S25 Krenhof P25	KOS



Koničasto dleto - sekač

Narejeno iz CV - zračno kaljenega jekla, osem kotne oblike in rdečo obarvano.

104302	Koničasto dleto - sekač Stubai, kaljeno 300mm	KOS
104303	Koničasto dleto - sekač Stubai, kaljeno 350mm	KOS
104304	Koničasto dleto - sekač Stubai, kaljeno 400mm	KOS



Ploščato dleto - sekač

Narejeno iz CV - zračno kaljenega jekla, osem kotne oblike in rdečo obarvano.

1041040	Ploščato dleto - sekač Stubai, kaljeno 300mm	KOS
1041050	Ploščato dleto - sekač Stubai, kaljeno 350mm	KOS
1041060	Ploščato dleto - sekač Stubai, kaljeno 400mm	KOS



Motika Schwanberger z ročajem

098S30	Motika Schwanberger 0,30kg Krenhof z ročajem	KOS
S731BKE	Nadomestni ročaj 1300mm le za Schwanberger motiko 098S30	KOS



Torbica za žblje TOP

5343601	Torbica za žblje TOP, dvodelna s pasom in dvema zankama za kladivo	KOS



Ključ za spojke gradbenega odra - raglja

Robustna izvedba iz krom vanadium jekla. Koničast ročaj za sprostitev vijaka spojke. Na obeh straneh nastavek za matice 19 in 22mm. Odprtina za oljno mazanje zobnikov raglje. Dolžina ključa 31cm.

44011922	Ključ za spojke gradbenega odra 19x22mm	KOS



Kovček z orodjem

Komplet orodja vsebuje 127 kosov različnega orodja. Univerzalni ključ 250mm, klešče za kabselske kontakte 240mm, Škatla z kabselskimi kontakti 28-delna, klešče univerzalne - žlebaste 240mm, koničaste klešče z rezilom 160mm, kombinirane klešče 180mm, večnamenske škarje 185mm, ščipalne klešče 160mm, ključavnicaarsko kladivo 300g, izvijač 5,0x75mm, izvijač 6,0x100mm, izvijač 8,0x150mm, izvijač PH 1x80, izvijač PH 2x100, merilec napetosti 140mm, viličasto obročni ključ 8-10-11-12-13-15-17-19-22mm, nasadni ključ 1/4", 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm, nasadni ključ 1/2", 10-11-13-15-16-17-18-19-22mm, T-ročaj 1/4" + 1/2", adapter 3/8"-1/2", zglob kardanski 1/4"+1/2", podaljšek 1/4" - 50 + 150mm, podaljšek 1/2" - 120 + 250mm, raglja 1/4" + 1/2", adapter 16 + 21mm, inbus ključ 1,5-8mm - 8delni, univerzalni nož, bit adapter 1/4", komplet bitov - 31delni, (magnetni nastavki +HX+TX+PH+PZ).

203438	Kovček z orodjem - 127 delni komplet	KPL

Strgala za tla, Metle, Krtača za katran, Grablje, Lopate**Strgalo in nadomestni ročaj**

Strgalo z dvema oporama za ojačitev ogrodja.

1686540	Strgalo 300 z oporama in ročajem	KOS
1686550	Strgalo 500 z oporama in ročajem	KOS
1686300	Nadomestno rezilo 300 za strgalo	KOS
146E50	Nadomestno rezilo 500 za strgalo	KOS
1686000	Ročaj za strgalo P20	KOS

**Strgalo in nadomestni ročaj**

Strgalo brez stranskih opor.

146S15A	Strgalo 150 Krenhof brez stranskih opor z ročajem	KOS
147S30A	Strgalo 300 Krenhof brez stranskih opor z ročajem	KOS
146E15	Nadomestno rezilo 150 Krenhof za strgalo	KOS
1686000	Ročaj za strgalo P20	KOS

**Metla za pometanje ceste Elaston**

3340	Metla za pometanje ceste 40cm Elaston P24	KOS
8674	Metla za pometanje ceste 50cm Elaston P10	KOS
99500	Ročaj za metlo in krtačo brez navoja 24/1400mm	KOS

**Metla za pometanje ceste grobo-fina**

3345	Sirkova metla 5 krat šivana	KOS
99500	Ročaj za metlo in krtačo brez navoja 24/1400mm	KOS

**Metla za pometanje ceste Piassava**

9340	Metla za pometanje ceste 40cm Piassava P10	KOS
99500	Ročaj za metlo in krtačo brez navoja 24/1400mm	KOS

**Metla za pometanje dvoran z ročajem**

10401	Metla za pometanje dvoran 40cm mešane dlake, z ročajem	KOS
10601	Metla za pometanje dvoran 60cm mešane dlake, z ročajem	KOS
99500	Ročaj za metlo in krtačo brez navoja 24/1400mm	KOS

**Ročaj za metlo z in brez navoja**

9951	Ročaj za metlo z navojem 24/1400mm	KOS
99500	Ročaj za metlo in krtačo brez navoja 24/1400mm	KOS

**Krtača za katran**

23100	Krtača za katran 21,5cm z ročajem	KOS
23080	Čopič za katran 8cm	KOS
99500	Ročaj za metlo in krtačo brez navoja 24/1400mm	KOS

**Grablje in ročaj**

Grablje z ročajem.

R1160I0	Grablje 16 zob z ročajem, zlato lakirane	KOS
R1180I0	Grablje 18 zob z ročajem, zlato lakirane	KOS
11801	Ročaj za grablje raven 170cm, XI0	KOS

**Grablje za gramoz z ročajem**

R7160G	Grablje za gramoz z ročajem	KOS



Vrtna grablja z ročajem

R0160G	Vrtna grablja 16 zob z ročajem	KOS



Lopata in nadomestni ročaj

Lopata je kovana.

402S03	Lopata kovana 1,30kg z ročajem Krenhof	KOS
S701BKE	Nadomestni ročaj za lopato 402S03 130cm Krenhof	KOS



Lopata zaobljena kovana

408SP3	Lopata zaobljena, kovana 1,30kg z ročajem Krenhof	KOS
S701BKE	Nadomestni ročaj za lopato 402S03 130cm Krenhof	KOS



Aluminijasta lopata z ročajem

A216010	Aluminijasta lopata z ročajem 120cm	KOS
X00	Ročaj za lopato 130 cm upognjen, bukev	KOS



Univerzalna lopata z ročajem

L051000	Univerzalna lopata 300x240mm z ročajem 130cm	KOS
L052000	Univerzalna lopata 330x260mm s ročajem 130 cm	KOS
S701BKE	Nadomestni ročaj za lopato 402S03 130cm Krenhof	KOS



Nakladalna lopata z ročajem

L125000	Nakladalna lopata 310x290mm oranžna z ročajem 130cm	KOS
X00	Ročaj za lopato 130 cm upognjen, bukev	KOS



Zasadična lopata z T-ročajem

Kovana iz enega kosa.

506SD5	Zasadična lopata z T-ročajem 18x29 1,50kg kovana iz enega kosa Krenhof	KOS

Kaljena strgala

Zanesljivo orodje za odstranjevanje, strganje in čiščenje hrapavih in grobih talnih in drugih površin (npr. gotovih betonskih elementov). Ročaj iz lesa – jesen, z vgrajenim blažilnikom in lopatastim ročajem oz. držalom. Primerno za čiščenje betonskih in drugih talnih površin, odstranjevanje ostankov pri slikopleskarskih delih, odstranjevanje preprog in starih oblog, za odstranjevanje stare keramike in strganje starih oblog na ravnih strehah.



Strgalo PS 1180

Strgalo za čiščenje, s tristranskim, induktivno kaljenim strgalnim rezilom (140mm).

45010	Strgalo z rezilom PS 1180, širina rezila 140mm, z ročajem dolžine 1180mm, P8	KOS



Strgalo za čiščenje iz trde kovine HM BS 10-1180

Strgalo za odstranjevanje betona z 10 obračalnimi privitimi sekači iz trde kovine.

450200	Strgalo z rezilom iz trde kovine HM BS 10-1180, 170mm, 10 strgal z vijaki, z ročajem 1180mm, P6	KOS

Zatezni pas, Navijalnik za žico, Ročni škripec

**Povezni trak - gurtna DOZURR 4000**

2-delna, EN12195-2, raztezek < 5%. Galvanska račna z varovalko in dvema zobnikoma. Pas iz ojačanega poliestra z majhnim raztezanjem, odporen na drgnjenje. Kavliji so galvanizirani.

265040348	Povezni trak-gurtna DOZURR 4000 50mm x 8,0m, z kavliji in račno, 4000daN	KOS

**Povezni trak-gurtna DOZURR 5000**

2-delna, EN12195-2, raztezek < 5%. Galvanska račna z varovalko in dvema zobnikoma. Pas iz ojačanega poliestra z majhnim raztezanjem, odporen na drgnjenje. Kavliji so galvanizirani.

265050348	Povezni trak-gurtna DOZURR 5000 50mm x 8,0m, z kavliji in račno, 5000daN	KOS

**Zatezni pas DOZURR 250 s poveznim trakom**

1-delna, EN12195-2, raztezek < 5%.

1625025125	Zatezni pas - gurtna DOZURR 250 s sponko 25mm x 2,5m, 250daN	KOS
162502514	Zatezni pas - gurtna DOZURR 250 s sponko 25mm x 4,0m, 250daN	KOS

**Zatezni pas - gurtna DOZURR 700**

1-delna, z mini ragljo, EN12195-2, 700daN dovoljena vlačna sila, raztezek < 5%.

162507005	Zatezni pas - gurtna DOZURR 700 z ragljo 25mm x 5,0m, 700daN	KOS

**Zatezni pas-gurtna DOZURR 1000**

1-delna, z ragljo, EN12195-2, 1000daN dovoljena vlačna sila, raztezek < 5%.

162510006	Zatezni pas-gurtna DOZURR 1000 z ragljo 25mm x 6,0m, 1000daN	KOS

**Navijalno vreteno za vezanje armaturne mreže z žico**

4361201	Navijalno vreteno za navijanje armaturne žice 320mm	KOS
4361301	Žična zanka dolžine 120mm debelina 1,1mm, 1000 kosov/sveženj	SVEŽE
4361302	Žična zanka dolžine 140mm debelina 1,1mm, 1000 kosov/sveženj	SVEŽE
4361303	Žična zanka dolžine 160mm debelina 1,1mm, 1000 kosov/sveženj	SVEŽE

**Dvižni škripec**

Za vrv iz konoplje.

45130	Dvižni ročni škripec premera 160mm, za vrv iz konoplje, dovoljena teža 200kg NI ZA UPORABO PRI EL. DVIGALKAH	KOS

**Dvižna vrv z varnostnim karabinom**

Vrv iz konoplje in varnostnim karabinom.

45139	Dvižna vrv za ročno navijanje 25m, debeline 16mm, z varnostnim karabinom	KOS
7167777	Dvižna vrv za ročno navijanje 50m, debeline 16mm, z varnostnim karabinom	KOS

Samokolnice, Gradbena vedra in korita

Samokolnica LORENCIC

**Samokolnica LORENCIC ROBUSTO**

Zelo robustna samokolnica za profesionalno rabo na gradbišču. Posebej prilagojena geometrija korita in ročaji olajšajo uporabniku vsakodnevno vožnjo oz. prevoz materiala. Korito: kapaciteta tovora 100 litrov, iz pocinkane pločevine, dvakratno podprta - spredaj in zadaj, korito komplet zvarjeno z okvirjem. Posebno oblikovani podpori s širokimi tirnicami, prečni poveznik za ojačitev obeh podpor, ergonomično optimirano ogrodje in ročaja iz umetne mase. Jekleno in pocinkano platišče kolesa z drsnim ležajem brez vzdrževanja, zračnica 4,80/4,00 -8, teža 17,3kg.

7002LO	Samokolnica ROBUSTO 100 litrov pocinkana	KOS

Samokolnica PROFOX®



Samokolnica PROFOX® BASIC

Cenovno ugodna in kvalitetna samokolnica za vsa dela na gradbišču. Korito kapacitete 100 litrov, debelina jeklene pločevine 1,2mm, galvansko pocinkano in privijačeno na okvir. Privijačeni podpori spredaj, pocinkano platišče s kolesom na zračnico. Teža: 13kg.

7002X	Samokolnica BASIC 100 litrov, pocinkana	KOS
70020X	Nadomestno kolo s pnevmatiko za samokolnico BASIC 100	KOS



Nadomestno kolo

Za samokolnico.

70020	Nadomestno kolo s pnevmatiko za samokolnico	KOS
7031	Nadomestno kolo iz polne gume za samokolnico	KOS
F072	Plašč za kolo 400x100mm za samokolnico	KOS
F073	Zračnica za kolo 400x100mm za samokolnico	KOS

Samokolnica Kunststoff



Samokolnica iz umetne mase

Korito: rumene barve, iz polietilena, kapaciteta 90 litrov, enostavna za čiščenje, robovi varni pred poškodbami, - Ogrodje: High Density Ovalno cevasto ogrodje s prašnim premazom, privarjeni ročajni palici, nosilni del za korito, sprednji in zadnji podpori, zaviti povezavi spredaj, varnostna ročaja iz umetne mase, Kolo: valjasti ležaj, pocinkani kolesni vijaki in masivna pocinkana os z notranjim navojem, SMART-WHEEL, v opozorilni rumeni barvi, teža 17kg.

HG100CW126	Samokolnica iz umetne mase 90 litrov P8	KOS



Nadomestno korito za samokolnico iz umetne mase

Rumena, iz polietilena, kapaciteta 90 litrov, lahko čiščenje, robovi varni pred poškodbami. Teža 4,3kg.

WHG100	Nadomestno korito za samokolnico iz umetne mase HDPE 90 litrov rumene barve	KOS



Nadomestno kolo SMART-WHEEL-SOFT za samokolnico iz umetne mase

Valjasti ležaj, pocinkana kolesna vijaka in masivna pocinkana os z notranjim navojem, SMART-WHEEL - v opozorilni barvi rumena. Teža 3,0kg.

CW126	Nadomestno kolo SMART-WHEEL-SOFT rumeno za samokolnico iz umetne mase	KOS

Verižno obešalo za samokolnice



Oprema in dodatki za dvigovanje tovora GEDA

Ustreza GEDA Mini 60 S, GEDA Maxi 120 S/150 S, GEDA Star 200 Standard in GEDA Star 250 Comfort.

G1817	Verižni obešalnik za samokolnice - GEDA	KOS

Zidarske zajemalke



Zidarska zajemalka

Pocinkana.

0668316	Zidarska zajemalka 160mm P50	KOS
0668318	Zidarska zajemalka 180mm P50	KOS

**Zajemalka za malto**

Z lesenim ročajem.

580S23	Zajemalka za malto 23cm z ročajem KRENHOF P5	KOS

Gradbena vedra**Gradbeno vedro 12 litrov**

Črno, obešalo na ročaju.

4516	Gradbeno vedro črno 12 litrov z obešalom na ročaju P20, 600kosov/paleta	KOS

**Gradbeno vedro 12 litrov, ojačano**

Črne barve z obročem na ročaju in z kovinskim obročem na spodnjem robu.

4518	Vedro 12 litrov črno, z obročem na ročaju P20 600 kosov/paleta	KOS

**Gradbeno vedro 15 litrov**

Črno, z obešalom na ročaju.

10126349	Gradbeno vedro črno 15 litrov ročaj z obešalom P10 360kos/pal.	KOS

Vedro in Korito za malte**Korito za malto PROFİ**

4515P	Korito za malto PROFİ črno 65 litrov 135kosov/paleta	KOS
4514	Korito za malto črno 90 litrov 90kosov/paleta	KOS

**Vedro za malto**

Okrogla izvedba.

1400065	Vedro za malto okroglo 65 litrov črno 100kosov/paleta	KOS

**Vedro za mešanje**

Vsebina 30L, z kovinskim držalom, črne barve, iz kvalitetnega Polietilena, idealna za pripravo 25kg materiala (1 vreča)

60173	Vedro za mešanje 30 litrov , kovinski ročaj, črne barve, iz kvalitetnega PE	KOS

**Vedro za malto 65 litrov**

Črno, iz odpornega materiala z integriranimi ročajema. Ustreza transportnemu vozičku Št.art. 70159.

60403	Vedro za malto 65 litrov	KOS

**Vedro za malto 1225**

Iz nelomljive umetne mase HDPE. Zaščiteno pred UV-žarki in vremenskimi spremembami. Zgornji rob iz jeklenega okvirja in robustnima ročajema za transport z dvigalom. Nosilnost 430kg.

834000	Vedro za malto 1225.1, 200l (DxŠxV) 920x620x460mm teža 21kg	KOS

Lesene lestve, Gradbene hodulje

Lestve LORENCIC



Lesena lestev

Ustreza standardom ÖNORM.

3	Lesena lestev 3 prečne letve	KOS
4	Lesena lestev 4 prečne letve 1,36x0,50x0,13m ÖNORM EN 131	KOS
5	Lesena lestev 5 prečnih letev 1,66x0,54x0,13m ÖNORM EN 131	KOS
6	Lesena lestev 6 prečnih letev 1,96x0,58x0,13m ÖNORM EN 131	KOS
7	Lesena lestev 7 prečnih letev 2,26x0,26x0,13m ÖNORM EN 131	KOS
8	Lesena lestev 8 prečnih letev 2,56x0,66x0,13m ÖNORM EN 131	KOS
9	Lesena lestev 9 prečnih letev 2,86x0,70x0,13m ÖNORM EN 131	KOS
10	Lesena lestev 10 prečnih letev 3,16x0,74x0,16m ÖNORM EN 131	KOS
12	Lesena lestev 12 prečnih letev 3,76x0,82x0,16m ÖNORM EN 131	KOS



Lesena naslonska lestev

Dobavljiva v različnih dolžinah.

24	Lesena naslonska lestev 4m ÖNORM EN 131	KOS
25	Lesena naslonska lestev 5m ÖNORM EN 131	KOS
26	Lesena naslonska lestev 6m ÖNORM EN 131	KOS

Podaljšek za lestve, Gumi kape, Nimo-Lestve



Podaljšek za lestev

Ozek s primeži.

33601	Podaljšek za lestev ozek s primeži za lesene lestve 4-9 prečnih letov	KOS



Zaščitna gumi kapica za lestve

Za lestve od 4-9 prečnih letov.

33646	Zaščitna gumi kapica za lestve z 4-9 prečnih letov	KOS



Nimo nastopna lestev

3 prečke.

03	Stopnična lestev Nimo, 3 prečne letve	KOS

Profi-Hodulje



Profi hodulje Alu MOONWALKER

Nastavljive, od 45 - 76cm, maksimalna obtežba 102kg. Prihranek časa pri delih na večji višini, premičen nastopni podplat za normalno hojo, 2 stopala/peti na eni hodulji za boljšo stabilnost, lahke in priročne. Teža 6,75kg.

161155	Profi - hodulje Alu MOONWALKER 45-76cm, za par	PAR

Transportni zaboji za orodje

Transportni zaboj LORENCIC



Transportni zaboj LORENCIC

Ekonomičen transportni zaboj kot alternativa lesenim zabojem za shranjevanje orodja in opreme. Izdelan iz pocinkane pločevine (okvir 1,0mm, pokrov 1,25mm), kar onemogoča korozijo. Povišana stopala za lažji transport z viličarjem. Pod pokrovom dva blažilca-amortizerja ki olajšata dvigovanje pokrova. Dva zatezna zapirala za zaklepanje zaboja. Stranska vrata na levi in desni strani, stranski predal na desni strani 720x320mm. Zaboj je zakovičen, vodotesen, 4 stopala za pritrditev in zračenje. Na zadnji strani pritrjena odmična letev, za lažje odpiranje pokrova, ko je zaboj prislonjen na steno. Dolžina zaboja 1860mm, širina 800mm, višina 815mm, teža ca. 70kg.

LO-BOX Transportni zaboj D/Š/V 186x80x81cm 70kg

KOS



LO-Sistemboxs LORENCIC

LO-Sistembox je inovativen in robusten sistem za shranjevanje orodja in druge opreme v posameznih zabojih. Sistem omogoča lahek transport, organiziranost in preglednost shranjevanja delovne opreme, rezervnih in nadomestnih delov kot tudi zaščitnih sredstev. V zaprtih zabojih je vsebina, optimalno zaščitena pred vlago in umazanijo. Zaboje enostavno skladamo eden na drugega in so iz ABS materiala, ki je odporen tudi na nizke temperature in preprečuje deformiranje in lomljenje. Zaboje lahko obremenimo, z do 90kg in prenesejo padce iz višine do 2m. Patentiran sistem za natikanje zabojev eden na drugega, omogoča enostavno in avtomatično sestavljanje zabojev med seboj. Ločevanje zabojev lahko opravimo z eno roko. Vrtljiv in ergonomičen ročaj omogoča udoben prenos zabojev in istočasno omogoča, da so zaboji pri prenosu, vedno v vodoravnem položaju. Notranje mere zaboja pri tipu N°1 400x300x80mm, N°2 400x300x150mm in N°3 400x300x312mm.

LOSSC1	LO-Sistembox N°1 črno/rdeča barva DxŠxV 464x335x142mm, zložljiv P3	KOS
LOSSC2	LO-Sistembox N°2 črno/rdeča barva DxŠxV 464x335x212mm, zložljiv P2	KOS
LOSSC3	LO-Sistembox N°3 črno/rdeča barva DxŠxV 464x335x362mm, zložljiv P1	KOS
BL312	LO-Sistembox variabilen predelni trak, za 3-12 predalov, za zaboj N°1 P13	KOS

Vodne tehnice, Letve z libelo, Cevne libele, Alu. izravnalne late

Vodne tehnice SOLA



Vodna tehnica AZ SOLA

Aluminijast profil cevi, zlate barve, eloksirana z 1 vodoravno in 1 navpično libelo. Dimenzije približno 50x24 mm, 750 g/m. Libele so elektronsko preverjene, vodoravna libela s povečevalno lečo in svetlečo oblogo, integriran prijemni žleb, nelomljive akrilno steklene libele in blažilne kapice na straneh. Največja merska toleranca v normalni legi 0,5 mm/m (0,029°), v obratni legi 0,75 mm/m (0,043°).

37050	Vodna tehnica SOLA AZ 50cm	KOS
37060	Vodna tehnica SOLA AZ 60cm	KOS
37080	Vodna tehnica SOLA AZ 80cm	KOS
37100	Vodna tehnica SOLA AZ 100cm	KOS
37120	Vodna tehnica SOLA AZ 120cm	KOS
37150	Vodna tehnica SOLA AZ 150cm	KOS
37180	Vodna tehnica SOLA AZ 180cm	KOS
37200	Vodna tehnica SOLA AZ 200cm	KOS



Vodna tehnica AZM SOLA s pritrdilnim magnetom

Aluminijast profil cevi z močnimi pritrdilnimi magneti, zlata, eloksirana z 1 vodoravno in 1 navpično libelo. Dimenzije približno 50x24 mm, 750 g/m. Libele so elektronsko preverjene, vodoravna libela s povečevalno lečo in svetlečo oblogo, integriran prijemni žleb, nelomljive akrilno steklene libele in blažilne kapice na straneh. Največja merska toleranca v normalni legi 0,5 mm/m (0,029°), v obratni legi 0,75 mm/m (0,043°).

375050	Vodna tehnica SOLA AZM 50cm	KOS
375060	Vodna tehnica SOLA AZM 60cm	KOS
375080	Vodna tehnica SOLA AZM 80cm	KOS
375100	Vodna tehnica SOLA AZM 100cm	KOS
375120	Vodna tehnica SOLA AZM 120cm	KOS
375150	Vodna tehnica SOLA AZM 150cm	KOS
375200	Vodna tehnica SOLA AZM 200cm	KOS



Vodna tehtnica AZB SOLA

Aluminijast profil cevi, srebrna, eloksirana z 1 vodoravno in 1 navpično libelo. Dimenzije približno 50x23 mm, 590 g/m. Libele so elektronsko preverjene, vodoravna libela s povečevalno lečo in svetlečo oblogo, nelomljive akrilno steklene libele in blažilne kapice na straneh. Največja merska toleranca v normalni legi 0,5 mm/m (0,029°), v obratni legi 0,75 mm/m (0,043°).

377050	Vodna tehtnica SOLA AZB 50cm	KOS
377060	Vodna tehtnica SOLA AZB 60cm	KOS
377080	Vodna tehtnica SOLA AZB 80cm	KOS
377100	Vodna tehtnica SOLA AZB 100cm	KOS
377120	Vodna tehtnica SOLA AZB 120cm	KOS
377150	Vodna tehtnica SOLA AZB 120cm	KOS
377200	Vodna tehtnica SOLA AZB 200cm	KOS

Vodne tehtnice LORENCIC



Vodna tehtnica LORENCIC

Profil iz aluminija srebrne barve, eloksiran. Vgrajena 1 vzdolžna in 1 prečna libela. Dimenzije 48x22mm, 560g/m. Libele so elektronsko preverjene, izdelane iz akrilnega stekla in stranskih blažilnikov, vzdolžna libela opremljena z povečevalno lečo in svetilno plastjo. Maksimalna toleranca v normalni legi 0,5 mm/m (0,029°).

376060LO	Vodna tehtnica 60cm	KOS
376080LO	Vodna tehtnica 80cm	KOS
376100LO	Vodna tehtnica 100cm	KOS
376120LO	Vodna tehtnica 120cm	KOS
376150LO	Vodna tehtnica 150cm	KOS
376200LO	Vodna tehtnica 200cm	KOS

Izravnalne letve SOLA



Letev z eno libelo SL1 SOLA

Aluminijast profil cevi s sredinsko prečko, z 1 vodoravno libelo. Dimenzije približno 100x18 mm, 870 g/m. Zaobljen profil, zato ni nevarnosti poškodb, nelomljive akrilno steklene libele in blažilne kapice na straneh. Največja merska toleranca v standardnem položaju 0,75 mm/m (0,043°).

370101	Letev z eno libelo SOLA SL 1/ 100cm	KOS
370151	Letev z eno libelo SOLA SL 1/ 150cm	KOS
370201	Letev z eno libelo SOLA SL 1/ 200cm	KOS
370251	Letev z eno libelo SOLA SL 1/ 250cm	KOS



Letev z eno libelo SLN 1 SOLA - širina 80mm

Aluminijast profil cevi s sredinsko prečko, z 1 vodoravno libelo. Dimenzije približno 80 x 17 mm, 770 g/m. Zaobljen profil, zato ni nevarnosti poškodb, nelomljive akrilno steklene libele in blažilne kapice na straneh. Največja merska toleranca v standardnem položaju 0,75 mm/m (0,043°).

371101	Letev z eno libelo SOLA SLN 1/100cm	KOS
371151	Letev z eno libelo SOLA SLN 1/150cm	KOS
371201	Letev z eno libelo SOLA SLN 1/200cm	KOS
371251	Letev z eno libelo SOLA SLN 1/250cm	KOS
371301	Letev z eno libelo SOLA SLN 1/300cm	KOS



Letev z dvema libelama SLG 2 SOLA

Aluminijast profil cevi s sredinsko prečko, z 1 vodoravno libelo, 1 navpično libelo in dvema PVC ročajema. Dimenzije približno 100x18 mm, 870 g/m. Zaobljen profil, zato ni nevarnosti poškodb, nelomljive akrilno steklene libele in blažilne kapice na straneh. Največja merska toleranca v standardnem položaju 0,75 mm/m (0,043°).

37202	Letev z dvema libelama in ročaji SOLA SLG 2/200cm	KOS
37252	Letev z dvema libelama in ročaji SOLA SLG 2/250cm	KOS
37302	Letev z dvema libelama in ročaji SOLA SLG 2/300cm	KOS
37402	Letev z dvema libelama in ročaji SOLA SLG 2/400cm	KOS



Letev z dvema libelama SL 2 SOLA

Aluminijast profil cevi s sredinsko prečko, z 1 vodoravno in 1 navpično libelo. Dimenzije približno 100x18 mm, 870 g/m. Zaobljen profil, zato ni nevarnosti poškodb, nelomljive akrilno steklene libele in blažilne kapice na straneh. Največja merska toleranca v standardnem položaju 0,75 mm/m (0,043°).

370102	Letev z dvema libelama SOLA SL 2/100cm	KOS
370152	Letev z dvema libelama SOLA SL 2/150cm	KOS
370202	Letev z dvema libelama SOLA SL 2/200cm	KOS
370252	Letev z dvema libelama SOLA SL 2/250cm	KOS
370302	Letev z dvema libelama SOLA SL 2/300cm	KOS

Izravnalne letve LORENCIC

**Letev z eno libelo LL 1 LORENCIC**

Profil iz aluminija z notranjo sredinsko prečko in vgrajeno eno libelo. Dimenzije 100x18mm, 860g/m. Robovi letve so posneti zato večja varnost pri delu. Libele so elektronsko preverjene, izdelane iz akrilnega stekla in stranskih blažilnikov. Maksimalna toleranca pri merjenju v standardni poziciji 0,5mm/m (0,029°).

370101LO	Letev z eno libelo LL 1 100cm	KOS
370151LO	Letev z eno libelo LL 1 150cm	KOS
370201LO	Letev z eno libelo LL 1 200cm	KOS
370251LO	Letev z eno libelo LL 1 250cm	KOS

**Letev z eno libelo LLN 1 LORENCIC - širina 80mm**

Aluminijast profil z 1 vodoravno libelo. Dimenzije približno 80x18 mm, 700 g/m. Zaobljen profil, zato ni nevarnosti poškodb, nelomljive akrilno steklene libele in blažilne kapice na straneh. Največja merska toleranca v standardnem položaju 0,5 mm/m (0,029°).

371101LO	Letev z eno libelo LLN 1 100cm, širina letve 8cm	KOS
371151LO	Letev z eno libelo LLN 1 150cm, širina letve 8cm	KOS
371201LO	Letev z eno libelo LLN 1 200cm, širina letve 8cm	KOS
371251LO	Letev z eno libelo LLN 1 250cm, širina letve 8cm	KOS

**Letev z dvema libelama LL 2 LORENCIC**

Aluminijast profil cevi s sredinsko prečko, z 1 vodoravno in 1 prečno libelo. Dimenzije približno 100x18 mm, 860 g/m. Zaobljen profil, zato ni nevarnosti poškodb, nelomljive akrilno steklene libele in blažilne kapice na straneh. Največja merska toleranca v standardnem položaju 0,5 mm/m (0,029°).

370202LO	Letev z dvema libelama LL 2 200cm	KOS
370252LO	Letev z dvema libelama LL 2 250cm	KOS

**Letev z dvema libelama LLG 2 LORENCIC**

Aluminijast profil cevi s sredinsko prečko, z 1 vodoravno, 1 prečno libelo in dvema ročajema. Dimenzije približno 100x18 mm, 860 g/m. Zaobljen profil, zato ni nevarnosti poškodb, nelomljive akrilno steklene libele in blažilne kapice na straneh. Največja merska toleranca v standardnem položaju 0,5 mm/m (0,029°).

37202LO	Letev z dvema libelama in ročaji LLG 2 200cm	KOS
37252LO	Letev z dvema libelama in ročaji LLG 2 250cm	KOS

Izravnalne H in T letve

**Aluminijasta letev za izravnave 1007 (estrih, beton, gramoz itd.)**

Aluminijast cevast profil s sredinsko prečko. Teža profila 670g/m, dimenzije približno 100x18 mm, stranski čepi iz umetne mase, prodaja na kos.

381100	Aluminijasta letev za izravnave 1007, dolžina 100cm	KOS
381120	Aluminijasta letev za izravnave 1007, dolžina 120cm	KOS
381150	Aluminijasta letev za izravnave 1007, dolžina 150cm	KOS
381180	Aluminijasta letev za izravnave 1007, dolžina 180cm	KOS
381200	Aluminijasta letev za izravnave 1007, dolžina 200cm	KOS
381220	Aluminijasta letev za izravnave 1007, dolžina 220cm	KOS
381250	Aluminijasta letev za izravnave 1007, dolžina 250cm	KOS
381300	Aluminijasta letev za izravnave 1007, dolžina 300cm	KOS
381400	Aluminijasta letev za izravnave 1007, dolžina 400cm	KOS

**H - letev za izravnavo ometov**

Lahka izvedba.

382100	H-letev, lahka izvedba 2605, 100cm	KOS
382120	H-letev, lahka izvedba 2605, 120cm	KOS
382150	H-letev, lahka izvedba 2605, 150cm	KOS
382180	H-letev, lahka izvedba 2605, 180cm	KOS
382200	H-letev, lahka izvedba 2605, 200cm	KOS
382220	H-letev, lahka izvedba 2605, 220cm	KOS
382250	H-letev, lahka izvedba 2605, 250cm	KOS
382300	H-letev, lahka izvedba 2605, 300cm	KOS



H - letev za izravnavo ometov

Močna izvedba - debelejši profil.

383100	H-letev, močna izvedba 2615, 100cm	KOS
383120	H-letev, močna izvedba 2615, 120cm	KOS
383150	H-letev, močna izvedba 2615, 150cm	KOS
383180	H-letev, močna izvedba 2615, 180cm	KOS
383200	H-letev, močna izvedba 2615, 200cm	KOS
383250	H-letev, močna izvedba 2615, 250cm	KOS
383300	H-letev, močna izvedba 2615, 300cm	KOS



T - letev za izravnavo ometov

384100	T-letev 2606, 100cm	KOS
384120	T-letev 2606, 120cm	KOS
384150	T-letev 2606, 150cm	KOS
384180	T-letev 2606, 180cm	KOS
384200	T-letev 2606, 200cm	KOS
384220	T-letev 2606, 220cm	KOS
384250	T-letev 2606, 250cm	KOS
384300	T-letev 2606, 300cm	KOS

Ravnalec betona



Ravnalec tekočega betona

Z gibljivim nastavkom za ročaj.

1311060	Ravnalec tekočega betona širok 98x30cm, brez ročaja	KOS
1311048	Leseni ročaj 180cm, premera 32mm za ravnalec tekočega betona	KOS



02: Cevi in Spojke



Cevi za vodo



Cevi za stisnjen zrak



Cevi za transport suhega materiala



Cevi za transport malte



Kavelj za obežanje cevi



Gradbene cevi za vodo



Spojke za vodovodne cevi



Spojke za cevi za stisnjen zrak



Gasilske C spojke



Spojke cevi za malto



Čistilne penaste kroglice, Ročne vodne brizgalke



Objemke za cevi



Cev za torketiranje z opremo



Lupinaste spojke z opremo

Cevi za vodo

Cevi za vodo LORENCIC

**Gumijasta večplastna vodovodna cev 12 barov**

Lahka, žlebljena cev iz nitrila s tekstilno rebrasto podlogo za rabo v industriji, gradbeništvu, v obrtéh in na vrtu. Temperaturna odpornost -35°C do +60°C- Jedro: termična guma, črna, gladka- Obloga: termična guma, žlebljena, rdeča.

31038	Gumijasta-nitril cev za vodo 3/8" 12bar - 40 m/kolut	METER
31012	Gumijasta-nitril cev za vodo 1/2" 12bar - 40 m/kolut	METER
31034	Gumijasta-nitril cev za vodo 3/4" 12bar - 40 m/kolut	METER

**Cev za vodo LORENCIC LO-Flex**

Zelo prožna cev za vodo iz umetne mase PVC, za vodni pritisk do 10 barov. Razpočni pritisk 30 barov. Temperaturna odpornost -15/+60°C. Cev ne vsebuje kadmija, ni tvorbe alg, ni toksična in je UV stabilna. Inovativna konstrukcija poliesterske armirne mreže v plašču cevi, omogoča večjo prožnost in preprečuje zvijanje cevi v primerjavi s običajnimi cevmi, ki so ojačane s pleteno armirno mrežo.

310312LO	Cev za vodo LO-Flex 1/2" rumena 10bar 50m/rola	M
310334LO	Cev za vodo LO-Flex 3/4" rumena 10bar 50m/rola	M

**Cev za vodo LO-TECH**

Cev za vodo LO-TECH je zelo kvalitetna cev za profesionalce na gradbišču. Izdelana iz kombinacije zmesi termoplastičnih polimerov. Delovni pritisk do 20 barov in razpočni pritisk 60 barov. Debelina cevi: 3,5mm (+/- 0,4). (Temperaturna odpornost -20/+60° C. Posebna termoplastična zmes, garantira ekstremno prožnost, enostavno rokovanje, odpornost na vse vrste obremenitev, majhne deformacije pod pritiskom, dolgo življensko dobo, UV stabilnost in delovno učinkovitost.

310434LO	Cev za vodo LO-TECH 3/4" oranžna 20bar 50m/rola	M

Cevi za stisnjen zrak

**Cev za stisnjen zrak EDIS AIR**

Univerzalno uporabna, lahka cev za stisnjen zrak, z visoko fleksibilnostjo za vodo in stisnjen zrak, ki vsebuje maziva. S podlogo Rayon. Površina je iz SBR-ja, odporna na svetlobo in vremenske razmere. Obratovalni tlak 15 bar - temperaturno območje -35 °C do +80 °C.

31334	Cev za stisnjen zrak črna 3/4" 15barov 50m/kolut	METER

**Lahka cev za stisnjen zrak R19BG**

Ekstremno robustna in lahka cev za stisnjen zrak, s posebno zgradbo v plasteh z integrirano spiralo iz umetne mase. UV odporna zaradi zunanje mreže (mreža iz umetne mase). Posebna notranja plast za odpornost na olje. Uporabna tudi za navijalke za kabel. Obratovalni tlak 30 barov - razpočni tlak 90 bar - temperaturno odporna -30°C do +70°C - notranji premer D 20 mm / debelina stene 2 mm - teža 0,15 kg/m.

R19B	Cev za stisnjen zrak-lahka izvedba modro/rumena 3/4" - 25m/kolut	METER
R19BG-LO	Cev za stisnjen zrak-lahka izvedba modro/rumena 3/4" - 25m/kolut, s spojkami	ROLA

**Lahke cevi za stisnjen zrak - ploščate**

Zložljiva, ekstremno robustna lahka cev za stisnjen zrak s posebno zgradbo v plasteh z integrirano spiralo iz umetne mase. UV odporna zaradi zunanje mreže (mreža iz umetne mase). Posebna notranja plast za odpornost na olje. Obratovalni tlak 20 barov - razpočni tlak 100 barov - temperaturno odporna -30°C do +70°C - notranji premer D 19 mm - teža 0,16 kg/m.

F19T	Cev za stisnjen zrak-lahka izvedba, ploščata, rumena 3/4" 20 barov- 25m/rola	METER

**Navijalni boben za kompresorsko cev Rotofix**

Navijalni boben za kompresorsko cev iz umetne mase za lažje delo. Ročaj za navijanje je moč pri transportu preklopiti. Lahek boben za lažjo montažo. Rotofix boben ustreza vsem kompresorjem, ne glede na način montaže - direktno privijačen ali na ploščo. Material: polietilen (črna).

25K	Navijalni boben Rotofix 25 K za kompresorske cevi, prazen	KOS
40K	Navijalni boben za kompresorske cevi Rotofix 40 K, prazen	KOS
25K20	Navijalni boben Rotofix 25 K z 20m kompresorske cevi R19B premera 3/4"	KOS
40K40	Navijalni boben Rotofix 40 K z 40m kompresorske cevi R19B premera 3/4"	KOS

Cevi za transport suhega materiala

**PVC-transportna cev ojačana s perlonom**

Prozorna, elastična mehka PVC cev, gladka, z vložkom iz poliestra. Primerna kot vodovodna cev ali cev za stisnjen zrak, pogojno odporna na olje. Primerna za kemične, ne preveč agresivne tekočine.

31138	PVC-transportna cev 2" NP 38mm z vložkom - 25 m/kolut, 6bar delovni tlak	METER
31151	PVC-transportna cev 2" NP 50mm z vložkom - 25 m/kolut, 5bar delovni tlak	METER

**Transportna cev - gumijasta**

Transportna cev za emulzije mavca, odporna na trenje, iz gume za močne obremenitve, armirana s sintetičnimi nitmi. Obojestransko priključena s spojkami Storz C/52 iz aluminija in fiksirnim obročem. Delovni tlak 10 bar. Temperaturna odpornost: -30°C do +80°C. Jedro NR/SBR črno, gladko, odporno na trenje. Obloga SBR črna, vtisnjen vzorec. Notranji premer D 45 mm / debelina plašča 7,5 mm.

653201	Transportna cev - gumijasta 45/60 komplet s spojkami 12,5m/kolut	KOS
6532	Transportna cev - gumijasta 45/60 komplet s spojkami 25,0m/kolut	KOS

**Transportna PVC spiralna cev**

Lahka, fleksibilna transportna sesalna in tlačna cev, odporna na pregib, iz PVC-ja, s trdo -PVC-špiralo. Enostavno čiščenje, odporna na vremenske vplive in obstojna na večino kemikalij. Barva: prozorna z rumeno špiralo, temperaturno območje: -5 st.C do + 60 st.C.

00076552	Transportna spiralna cev PVC rumena, premera 45 mm, 25 m dolžine, v kompletu s C spojkami	KOS

Cevi za transport malte

Cev za malto PFT

**Tlačna cev za malto PFT Rondo**

Cev za malto RONDO za moker transport visoko abrazivnih materialov kot npr. malta za omete, estrih, malte in mavec. Zelo gladka in odporna na drgnjenje notranja stena omogoča dolgo življensko dobo. Delovni pritisk do 40 barov (razpočni tlak 120 barov). S hidravlično stisnjenimi spojkami, kar poveča varnost pri delu. Dva iz jekla odmična zapirala omogočata dobro spajanje pocinkanih spojk.

021100	Tlačna cev za malto PFT Rondo D 25mm, 10m z nevrtljivimi spojkami	KOS
021102	Tlačna cev za malto PFT Rondo D25mm, 20m z nevrtljivimi spojkami	KOS
021104	Tlačna cev za malto PFT Rondo D 35mm, 10m z nevrtljivimi spojkami	KOS
021105	Tlačna cev za malto PFT Rondo D 35mm, 20m z nevrtljivimi spojkami	KOS
00021103	Tlačna cev za malto PFT Rondo D 25mm, 5m brez spojk	KOS
00021119	Tlačna cev za malto PFT Rondo D35mm, 13,3m s spojkami (hidravlično stisnjene)	KOS

Cev za malto LORENCIC

**Cev za transport malte LORENCIC 40barov**

Trnasto izdelana tlačna cev, primerna za pretok malte, estriha, ometa, betona, mavca in drugih mokrih abrazivnih medijev z majhno granulacijo. Primerna za stroje za omet in stroje za brizganje betona. Tehnični podatki: - jedro: črna in gladka guma, električno prevoden, odporen na obrabo. - vložki: sintetično tekstilne plasti. - površina: črna in gladka guma, odporna na obrabo in vremenske spremembe, blagovni vzorec. - delovni pritisk: 40barov. - razpočni tlak: 120barov. -delovna temperatura: -40°C +70°C.

3122560LO	Cev za transport malte 25x37mm 40barov 60m/rola	METER
3123560LO	Cev za transport malte 35x49mm 40barov 60m/rola	METER
3125020LO	Cev za transport malte 51x68mm 40barov 20m/rola	METER
3125040LO	Cev za transport malte 51x68mm 40barov 40m/rola	METER

**Cev za transport malte LORENCIC 10barov**

Trnasto izdelana tlačna cev, primerna za pretok malte, estriha, ometa, betona, mavca in drugih mokrih abrazivnih medijev. Uporabna za stroje za brizganje betona, v tunelski gradnji in pri javnih delih. Tehnični podatki: - jedro: črna in gladka guma, električno prevoden, odporen na obrabo. - vložki: sintetično tekstilne plasti. - površina: črna in gladka guma, odporna na obrabo in vremenske spremembe, blagovni vzorec. - delovni pritisk: 10barov. - razpočni tlak: 30barov -delovna temperatura: -40°C +70°C.

3126040LO	Cev za transport malte 60x78mm 10bar 40 m/rola	METER
3126540LO	Cev za transport malte 65x85mm 10barov 40 m/rola	METER



Cev za transport malte LORENCIC - bele barve

Posebna cev, primerna za transport estriha, malte, mavca in betona. Delovna temperatura -40°C do +70°C. Jedro iz črnega, visoko odpornega in antistatičnega SBR/NR materiala, ojačano s pretržno trdimi tekstilnimi vložki. Vgrajena bakrena pletenica. Površina iz visoko odporne, sintetične, bele gume. Zaradi bele barve ne pušča črnih sledi na stenah v notranjosti objektov in tudi zunaj. Na zunanji površini cevi, struktura v obliki blaga, material SBR/NR. Cev je antistatična, odporna na vremenske spremembe in ozon.

31250LOW	Cev za transport malte 51x68mm 40barov - bele barve	METER

Cev za malto PROFOX®



Cev za transport malte PROFOX® 40barov

Trnasto izdelana tlačna cev, primerna za pretok malte, estriha, ometa, betona, mavca in drugih mokrih abrazivnih medijev z majhno granulacijo. Primerna za stroje za omet in stroje za brizganje betona. Tehnični podatki: - jedro: črna in gladka guma, električno prevoden, odporen na obrabo. - vložki: sintetično tekstilne plasti. - površina: črna in gladka guma, odporna na obrabo in vremenske spremembe, blagovni vzorec. - delovni pritisk: 40barov. - razpočni tlak: 105barov. - delovna temperatura: -40°C +70°C.

3125020X	Cev za transport malte 51x69mm 40barov 20m/rola	METER
3125040X	Cev za transport malte 51x69mm 40barov 40m/rola	METER

Cev za transport betona



Cev za črpanje betona NW65

85barov BD, 2-kratna varnost, 4 jekleni vložki, odporna na ozon, obojestransko stisnjena s kaljeno 3" Victaulik-spojko. Dolžina 5000mm.

057886002	Cev za transport betona SK 65 = 3,0" x 5000mm	KOS

Kavelj za obešanje cevi



Kavelj s pasom za obešanje cevi

Dobavljiv v različnih izvedbah.

2000001206X	Kavelj z usnjenim pasom za obešanje cevi	KOS
2000001207X	Kavelj z mrežastim trakom za obešanje cevi	KOS

Gradbene cevi za vodo



Gradbena cev

Gradbena cev z vgrajeno žico in gasilskimi - Storz spojkami. Delovni tlak 10 barov. Zunaj: poliesterska nit, krožno tkana, dvakrat sukana. Znotraj: poliuretan. Dolžina role 20 m.

25060080	Gradbena cev A 102mm s spojkami 20m	KOS
25060079	Gradbena cev B 75mm s spojkami 20m	KOS
25060078	Gradbena cev C 52mm s spojkami 20m	KOS

Spojke za vodovodne cevi

Spojke za cevi za vodo

Spojka iz medenine, z večnamenskim gumijastim tlačnim in sesalnim tesnilom. Enotna odmična gred spojnega dela 40 mm, omogoča kombinacijo spajanja kosov cevi premera od 3/8" do 6/4". Delovni tlak 10 bar-ov, za vodo in stisnjen zrak.



Spojka za cevi za vodo z nastavkom

2501	Spojka za cev za vodo z nastavkom 3/8"	KOS
2502	Spojka za cev za vodo z nastavkom 1/2"	KOS
2503	Spojka za cev za vodo z nastavkom 3/4"	KOS
2504	Spojka za cev za vodo z nastavkom 1"	KOS
2506	Spojka za cev za vodo z nastavkom 1" vrtljiva	KOS

**Geka-spojka z notranjim navojem**

2511	Spojka za cev za vodo z notranjim navojem 3/8"	KOS
2512	Spojka za cev za vodo z notranjim navojem 1/2"	KOS
2513	Spojka za cev za vodo z notranjim navojem 3/4"	KOS
2514	Spojka za cev za vodo z notranjim navojem 1"	KOS

**Geka-spojka s zunanjim navojem**

2521	Spojka za cev za vodo z zunanjim navojem 3/8"	KOS
2522	Spojka za cev za vodo z zunanjim navojem 1/2"	KOS
2523	Spojka za cev za vodo z zunanjim navojem 3/4"	KOS
2524	Spojka za cev za vodo z zunanjim navojem 1"	KOS

**Nadomestno tesnilo za spojke**

Za Geka-spojko iz perbunana.

2540	Nadomestno tesnilo spojke za cevi za vodo iz perbunana	KOS

**Y- Razdelilec**

3 kratna spojka iz medenine.

2519	Y- razdelilec, 3 x-na spojka za cevi za vodo 3/4" iz medenine	KOS

**Spojniki za cev**

Iz jekla, cinkan in kromiran rumeno. Preprosti in varni spoji z večobročnim nastavkom. Maksimalna odprtina za čimvečji pretok.

31513	Spojnik za cevi 13mm (1/2") jeklen, pocinkan, rumen, kromatiran, 80mm	KOS
31519	Spojnik za cevi 19mm (3/4") jeklen, pocinkan, rumen, kromatiran, 105mm	KOS

**Pokrov za zapiranje spojk**

Primeren za vse spojke za cevi za vodo.

2530	Pokrov za spojke za iz medenine	KOS

**Pršilka za vodo z Geka-spojko**

Iz medenine, nastavljen poln curek, poljuben škropilnik in možnost izklopa.

244023	Pršilka s priključkom za spojke 1/2" iz medenine - nastavljiva	KOS
244022	Pršilka s priključkom za spojke 3/4" iz medenine - nastavljiva	KOS

Spojke za cevi za stisnjen zrak

**Spojka za cevi za stisnjen zrak DIN 3489**

Robustna spojka iz litega železa, cinkana in kromirana rumeno. Z varnostnim dvojnimi zobom, dolžina zoba 42 mm, PN 10 bar, z gumijastim tesnilom odpornim na olje.

31620	Spojka za cevi za stisnjen zrak z zunanjim navojem 1/2" DIN 3489 pocinkana litina	KOS
31601	Spojka za cevi za stisnjen zrak z nastavkom 3/4" DIN 3489 pocinkana litina	KOS
31611	Spojka za cevi za stisnjen zrak z notranjim navojem 3/4" DIN 3489 pocinkana litina	KOS
31621	Spojka za cevi za stisnjen zrak z zunanjim navojem 3/4" DIN 3489 pocinkana litina	KOS
31612	Spojka za cevi za stisnjen zrak z notranjim navojem 1" DIN 3489 pocinkana litina	KOS
31622	Spojka za cevi za stisnjen zrak z zunanjim navojem 1" DIN3489 pocinkana litina	KOS

**Objemka cevi za stisnjen zrak**

31631	Objemka cevi za stisnjen zrak 3/4" (za cevi AD 28-34 mm) pocinkana litina	KOS
31632	Objemka cevi za stisnjen zrak 1" (za cevi AD 32-40 mm) pocinkana litina	KOS

**Tesnilni prstan za tlačne spojke**

Primeren za tlačne spojke za stisnjen zrak, vodo, olje.

31690	Tesnilni prstan za spojke 34x20x11	KOS

Gasilske C spojke**C-spojke za sesalne cevi**

Kovana izvedba, primerna tudi pri tlačnih pritiskih. Tesnilni obroči iz perbunana.

2552	C spojka C/52 38mm aluminij dolžina nastavka 90mm razdalja zaklopa 66mm	KOS
2553	C spojka C/52 45mm aluminij dolžina nastavka 90mm razdalja zaklopa 66mm	KOS
2550A	C spojka C/52 50,5mm aluminij dolžina nastavka 90mm razdalja zaklopa 66mm	KOS
2550	C spojka C/52 52mm aluminij dolžina nastavka 90mm razdalja zaklopa 66mm	KOS

**Tesnila za sesalne spojke C**

Iz perbunana.

2560	Sesalno tesnilo za spojko C/52 perbunan črno	KOS

**Fiksne spojke**

Kovana izvedba.

656101	Fiksna spojka C/52 Aluminij z zunanjim navojem 2" tesnilni obroči iz perbunana	KOS
6561	Fiksna spojka C/52 Aluminij z notranjim navojem 2" tesnilni obroči iz perbunana	KOS

Spojke cevi za malto**Spojka za gumi-cev za transport malte 70mm**

211351X	Spojka za gumi-cev 70mm ženski del, za cev premera 65, brez tesnila	KOS
211352X	Spojka za gumi-cev 70mm moški del, za cev premera 65 brez tesnila	KOS
4221200860X	Gumi tesnilo M60/65 82x12 EB, O-obroč KTQ752003	KOS

**Spojka za gumi-cev za transport malte 60**

Nastavek iz jekla, ročaj na vzvod in obroč iz lite kovine, galvanjsko pocinkano, brez gumijastega tesnila.

7172600000X	Spojka za gumi-cev 60, KMS 70x60mm TG - ženski del s tulcem	KOS
7171600000X	Spojka za gumi-cev 60, KVS 70x60mm - moški del s tulcem	KOS
4221200860X	Gumi tesnilo M60/65 82x12 EB, O-obroč KTQ752003	KOS

**Spojke za gumi-cev z notranjim navojem - NN**

Nastavek iz jekla, ročaj na vzvod in obroč iz lite kovine, galvanjsko pocinkano, brez gumijastega tesnila.

15664X	Spojka za gumi-cev KMG 70x5/2" IG/TG - ženski del, z 5/2" NN, brez tesnila	KOS
15197X	Spojka za gumi-cev KVG 70x5/2" IG - moški del z 5/2" IG-notranji navoj	KOS
4221200860X	Gumi tesnilo M60/65 82x12 EB, O-obroč KTQ752003	KOS

**Spojke za gumi-cev za transport malte 50**

213736006X	Spojka za gumi-cev za malto 50mm MT - ženski del	KOS
213737005X	Spojka za gumi-cev za malto 50mm VT - moški del	KOS
4221200860X	Gumi tesnilo M60/65 82x12 EB, O-obroč KTQ752003	KOS



Spojke za gumi-cev za transport malte 25 mm z nastavkom

1990X	Spojka za gumi-cev za transport malte 25mm MT z nastavkom LW 24 - ženski del	KOS
1991X	Spojka za gumi-cev za transport malte 25mm VT z nastavkom LW 24 - moški del	KOS



Spojke za gumi-cev za transport malte 35 mm z nastavkom

20071X	Spojka za gumi-cev za transport malte 35mm MT z nastavkom LW 34 - ženski del	KOS
20072X	Spojka za gumi-cev za transport malte 35mm VT z nastavkom LW 34 - moški del	KOS



Spojke za gumi-cev za transport malte 50 mm z nastavkom

20075X	Spojka za gumi-cev za transport malte 50mm MT z nastavkom, ženski del	KOS
20076X	Spojka za gumi-cev za transport malte 50mm VT z nastavkom, moški del	KOS



Spojke za gumi-cev za transport malte 25 mm IG-notranji navoj

1992X	Spojka za gumi-cev za transport malte 25mm MT 1" IG-notranji navoj LW 24 s tesnilom - ženski del	KOS
1993X	Spojka za gumi-cev za transport malte 25mm VT 1" IG-notranji navoj LW 24 - moški del	KOS
199301X	Spojka za gumi-cev za transport malte 25mm VT 5/4" IG-notranji navoj - moški del	KOS
00040729	Spojka za gumi-cev za transport malte 25mm MT 1" IG-notranji navoj LW 24 vrtljiva - ženski del	KOS



Spojke za gumi-cev za transport malte 35 mm IG-notranji navoj

20073X	Spojka za gumi-cev za transport malte 35mm MT 1" IG notranji navoj - ženski del	KOS
20074X	Spojka za gumi-cev za transport malte 35mm VT 1" IG notranji navoj - moški del	KOS
200795X	Spojka za gumi-cev za transport malte 35mm VT 1 1/4" IG notranji navoj - moški del	KOS
211599009X	Spojka za gumi-cev za transport malte 35mm MT 1 1/2" IG notranji navoj - ženski del	KOS



Spojke za gumi-cev za transport malte 50 mm IG-notranji navoj

20078X	Spojka za gumi-cev za transport malte MT 50mm 2" IG-notranji navoj - ženski del	KOS
200781X	Spojka za gumi cev za transport malte VT 50mm 2" IG-notranji navoj - moški del	KOS



Reducirni kosi za spojke

20033X	Reducirni kos za spojko 35-25mm, VT moški del, LW 24	KOS
20079X	Spojka za gumi-cev za transport malte 35mm MT 5/4" IG notranji navoj - ženski del	KOS



Tesnila za spojke - ženski del

1996X	Tesnilo za spojko 25mm MT LW 24 - ženski del	KOS
200712X	Tesnilo za spojko 35mm MT-ženski del	KOS
200713X	Tesnilo za spojko 50mm MT - ženski del	KOS

Čistilne penaste kroglice, Ročne vodne brizgalke



Penaste čistilne kroglice

2105	Penasta čistilna kroglica D 30mm za cev 25mm	KOS
66778	Penasta čistilna kroglica D 40mm za cev 35 mm	KOS
2106	Penasta čistilna kroglica D 50mm	KOS
000212005	Penasta čistilna kroglica D 60mm za cev NW 50	KOS
31460	Penasta čistilna kroglica 60 mm trda za cev 50	KOS
21070	Penasta čistilna kroglica D 70mm	KOS

**Impulzna brizgalka za vodo iz medenine**

243	Brizgalka vode iz medenine za cev premera 3/8"	KOS
2430	Nadomestna šoba iz medenine za impulzno brizgalko 243	KOS

**Brizgalna pištola za vodo**

Brizgalna pištola vrhunske kvalitete iz nerjavečega jekla in medenine. Nastavljiv curek. Zaradi avtomatičnega ventila ni curljanja vode.

0201312	Brizgalna pištola za vodo Standard 3/4"	KOS

**Brizgalne pištole Profi**

Ohišje iz mesinga in ventilom iz legiranega jekla. EPDM izolirna gumjasta obloga kompletne pištole, za zaščito proti poškodbami, kot tudi zaščita pri pretoku hladne in vroče vode oz. tekočine. Enoročna uporaba, ergonomsko izdelan ročaj, za nepretrgano uporabo. Brezstopenjska nastavitve moči curka. Za brizganje vode do 50°C. Pritisk vode: do 24barov. Priključek 1/2" notranji navoj. Pretok vode pri pritisku 5bar - 25l/min.

1850	Škropilna pištola Profi, priključek: notranji navoj 1/2", P12	KOS

Objemke za cevi**Objemke za gumi-cevi**

Polžasto ohišje je sestavljeno iz, po meri narejenih, posebnih cevih profilov in prenese visok lomni navor. Visoka prožnost! Gladka spodnja stran in navzgor upognjeni robovi varujejo cev. Šestrobna vrtljiva glava z utorom. Material W1, obroč litina aluminija in cinka, polžast vijak, vroče pocinkano.

31538	Objemka za gumi-cev 3/8" - zatezno območje 12-18mm širina 9mm	KOS
31512	Objemka za gumi-cev 1/2" - zatezno območje 13-20mm širina 9mm	KOS
31534	Objemka za gumi-cev 3/4" - zatezno območje 22-30mm širina 12mm	KOS
3151	Objemka za gumi-cev 1" - zatezno območje 30-40mm širina 12mm	KOS
315114	Objemka za gumi-cev 1 1/4" - zatezno območje 35-50mm širina 12mm	KOS
315112	Objemka za gumi-cev 1 1/2" - zatezno območje 44-56mm širina 12mm	KOS
3152	Objemka za gumi-cev 2" - zatezno območje 50-65mm širina 12mm	KOS
315212	Objemka za gumi-cev 2 1/2" - zatezno območje 60-80mm širina 12mm	KOS

**Objemke cevi NORMACLAMP S**

NORMACLAMP S narejena po DIN 3017 zaradi robustne zgradbe vpenjalne čeljusti in metričnih vijakov omogoča visoko stopnjo stiskanja. Material: cinkano jeklo.

2023	Objemka za gumi-cev D 37mm širina traka 20mm	KOS
20231	Objemka za gumi-cev D 47mm širina traka 20mm	KOS
20232	Objemka za gumi-cev D 68mm širina traka 20mm	KOS

**PA-RI objemka za gumi-cevi za malto**

Pocinkano.

31539	PA-RI objemka za gumi-cev 39mm širina traka 20mm	KOS
31570	PA-RI objemka za gumi-cev 70mm (za cev 50) širina traka 20mm	KOS
31579	PA-RI objemka za gumi-cev 79mm (za cev 60) širina traka 20mm	KOS
31584	PA-RI objemka za gumi-cev S 84 (za cev 65) širina traka 20mm	KOS

Cev za torkretiranje z opremo**Cev za torkretiranje - vgradnja betona po mokrem postopku s črpalko**

Cev za torkretiranje z obojestransko montiranimi Carbofer spojkami. Izredno odporna na drgnjenje z okrepljeno steno in vložkom iz posebnih materialov za zvišano odpornost na drgnjenje ter s tem občutno bolj gibljiva in dolgoživa. Delovni tlak 10 bar Dolžina 20 m.

2200040	Cev za torkretiranje NW 38mm 20m 10/40barov komplet s 3" spojkami	KOS
6210901020	Cev za torkretiranje NW 50mm 20m 10/40barov komplet s 3" spojkami	KOS
6210651320	Cev za torkretiranje NW 65mm 20m 10/40barov komplet s 4" spojkami	KOS

Tesnilo



IT076	Tesnilo za torketno spojko 3" NW 50mm Aliva	KOS

Lupinaste spojke z opremo



Lupinasta spojka

417798	Lupinasta spojka H50/65-3 ND za črpalko za beton, brez tesnila	KOS
431613	Lupinasta spojka SK-H 100 4 1/2 " za črpalko za beton, brez tesnila	KOS
64084	Tesnilo A DN 65-3" za lupinasto spojko za črpalko za beton	KOS



03: Kabli, Vtikači, El. razdelilci in gradbiščne Svetilke

03



Električni kabel za gradbišče



Vtičnice, Vtikači, Menjalniki faze



Priključni kabli, Števci porabe toka



Navijalke za električni kabel



Razdelilne in Stikalne omarice, Gradbene elektro omare



Reflektorji in Svetilke

Kabel, Vtikači, El. razdelilci in gradbiščne Svetilke

Eletrični kabel za gradbišče



Specialni PVC gradbeni kabel

Električni vodniki iz finih bakrenih žic, izdelan kot gradbeni kabel za uporabo pri zunanjih gradbenih delih. Izolacija vodnikov in zunanji plašč izdelan iz proti zmrzali odpornega PVC-ja. Temperaturno območje : -35°C do +70°C. Pri naročilu nad 500 m ime kupca brezplačno natisnjeno na kabl in pri naročilu nad 100m s pavšalnim zneskom.

301315	Speciolen - PVC gradbeni kabel 3x1,5 N07V3V3-F	METER
301325	Speciolen - PVC gradbeni kabel 3x2,5 N07V3V3-F	METER
301415	Speciolen - PVC gradbeni kabel 4x1,5 N07V3V3-F	METER
301515	Speciolen - PVC gradbeni kabel 5x1,5 N07V3V3-F	METER
301525	Speciolen - PVC gradbeni kabel 5x2,5 N07V3V3-F	METER
30154	Speciolen - PVC gradbeni kabel 5x4,0 N07V3V3-F	METER
30156	Speciolen - PVC gradbeni kabel 5x6,0 N07V3V3-F	METER
301510	Speciolen - PVC gradbeni kabel 5x10 N07V3V3-F	METER



Gradbeni kabel s vtičnem in vtičnico

Ekstremno odporen proti obrabi in zelo fleksiblen debelo oplaščen kabel. Opremljen s kakovostnim CEE-vtičnem in vtičnico. Primeren kot gradbeni kabel za uporabo pri zunanjih gradbenih delih.

3152516	Gradbeni kabel 3x1,5 25 m s šuko vtičnem in šuko vtičnico 16A	KOS
3155016	Gradbeni kabel 3x1,5 50 m s šuko vtičnem in šuko vtičnico 16A	KOS



Gradbeni kabel s vtičnem in vtičnico

Ekstremno odporen proti obrabi in zelo fleksiblen debelo oplaščen kabel. Opremljen s kakovostnim CEE-vtičnem in vtičnico. Primeren kot gradbeni kabel za uporabo pri zunanjih gradbenih delih.

5252516	Gradbeni kabel 5x2,5 - 25 m s vtičnem in vtičnico 16A	KOS
5255016	Gradbeni kabel 5x2,5 - 50 m s vtičnem in vtičnico 16A	KOS
5252516P	Gradbeni kabel 5x2,5 - 25m s vtičnem z menjavo faze in vtičnico 16A	KOS
5402532	Gradbeni kabel 5x4,0 - 25m s vtičnem in vtičnico 32A	KOS
5405032	Gradbeni kabel 5x4,0 - 50m s vtičnem in vtičnico 32A	KOS
5402532P	Gradbeni kabel 5x4,0 - 25m s vtičnem z menjavo faze in vtičnico 32A	KOS



Gradbeni kabel s šuko-ultra priključki

25m električnega kabla K35-N07V3V3-F 3G premera 1,5 mm, s šuko-ultra II- vtičnem in vtičnico s indikatorjem napetosti. Samosklopljiv pokrov, rdeče/črne barve. 230V/16A - zaščita IP54.

62271	Gradbeni kabel s šuko-ultra vtičnem in vtičnico, 25m kabla K35-N07V3V3-F 3G premera 1,5 mm.	KOS
62273	Gradbeni kabel s šuko-ultra vtičnem in vtičnico, 25m kabla K35-N07V3V3-F 3G premera 2,5 mm.	KOS



Gradbeni kabel Poliuretan PUR

Odporen na mraz, zelo čvrst, odporen proti obrabi in udarcem ter odporen na olje in visoke temperature. Fine in kvalitetne bakrene žice. Izolacija vodnikov iz gume (EL6), zunanji plašč iz poliuretana (PUR). Temperaturno območje: -40°C do +90°C. Pri naročilu nad 500 m ime kupca brezplačno natisnjeno na kabl in pri naročilu nad 100m s pavšalnim zneskom.

3011315	PU - gradbeni kabel 3x1,5 H07BQ-F	METER
3011325	PU - gradbeni kabel 3x2,5 H07BQ-F	METER
3011515	PU - gradbeni kabel 5x1,5 H07BQ-F	METER
3011525	PU - gradbeni kabel 5x2,5 H07BQ-F	METER
301154	PU - gradbeni kabel 5x4,0 H07BQ-F	METER

Vtičnice, Vtikači, Menjalniki faze



Vtikač - šuko

Moduli vtičača s sprostitev potega in membranskim tesnjenjem. V vtičaču odprti +/- kontaktni vijaki, usmerjeni lijačni priklp vodnikov, odprta sprostitev potega. Primeren za delo v oteženih razmerah, 16A 250V, do 3G 2,5 mm², vodniki iz gumijastih cevi. IP44 zaščita pred brizgajočo vodo, narejeno po avstrijskih/nemških normah.

31216	Šuko vtičač 2x16 Standard P30	KOS
3511	Šuko vtičač z gumijastim ohišjem P30	KOS



Vtičnica - šuko

Elementi za sprostitev potega, s katerimi je enostavno ravnati (odprti vijaki), velik prostor za priklp, preprosta montaža. Kontaktni priklpni sistem: vse vijake je moč zaviti z ene strani (vzporedno zavarovani). V spojnem modulu odprti +/- kontaktni vijaki, usmerjeni, lijačni priklp vodnikov, odprta sprostitev potega. Primeren za delo v oteženih razmerah, 16A 250V z dvema sistemoma ozemljitve, do 3G 2,5 mm², vodniki iz gumijaste cevi. IP44 zaščita pred brizgajočo vodo, narejen po avstrijskih/nemških normah.

3216	Šuko vtičnica 2x16 Standard IP 44 2511-S	KOS
3522	Šuko vtičnica s gumjastim ohišjem IP 44 2521-S P20	KOS



Trojna šuko vtičnica

Ločeno območje montaže, priklop na spojke-prijemalke, nosilec stika integriran v ohišje, lastni kontaktni elementi, odprta razbremenitev potega. Primerna za delo pod oteženimi pogoji, 16A 250V, Ip44 zaščita pred brizgajočo vodo, po avstrijskih/nemških normah.

25322-S	Trojna šuko vtičnica, gumijasto ohišje s samozapirljivim krilnim pokrovom	25322-S	KOS
2336	Trojna šuko vtičnica, gumijasto ohišje z gumi pokrovom	25311-S	KOS



Vtikač - šuko SCHUKOultra II

Zelo robusten, obremenljiv šuko-vtikač, z dvojn timer sistemom ozemljitve, prepogljivim zaščitnim nastavkom in hitrim zapiralom oz. zaklepom, po Nemških in Francoskih Normah. Zaščita IP54, 16A, 230V, po DIN 49440/441. Priklop premera kabla do 3x2,5mm². Udarno odporen, zelo oprijemljiv in nedrsljiv, zaradi tehnologije dveh komponent. Odporen na UV in druge medije. Obstoje proti vročini do 80°C in odporen na mraz do -40°C.

62233	Vtikač - šuko SCHUKOultra II 230V 16A IP54 rdeče/črn	KOS



Vtičnica - šuko SCHUKOultra II

Zelo robustna, obremenljiva šuko vtičnica, z indikacijo napetosti, samozapiraln timer pokrovom, prepogljivim zaščitnim nastavkom in hitrim zapiralom. Zaščita po IP54, 16A, 230V po normah DIN 49440/441. Priklop premera kabla do 3x2,5mm². Udarno odporen, zelo oprijemljiv in nedrsljiv, zaradi tehnologije dveh komponent. Odporen na UV in druge medije. Obstoje proti vročini do 80°C in odporen na mraz do -40°C. Spoj vtikača in vtičnice dodatno zavarovan preko pokrova vtičnice.

62243	Vtičnica - šuko SCHUKOultra II 230V 16A IP54 rdeče/črna	KOS



Montažna vtičnica šuko

Zaščiten kontaktna vtičnica po avstrijskih/nemških normah, vijačni stik, priklop zadaj. IP54 zaščita pred brizgajočo vodo.

3220	Montažna vtičnica šuko 105-0b IP54 50x50 16A 2P+E modra	KOS

Vtikači in vtičnice Twist

Kontaktni vijaki dostopni iz ene strani, pritrjeni in odprti s kombinirano odprtino Phillipsove velikosti 2. Montaža brez orodij, s pomočjo zaklepalnega sistema, preprosto s potegom skozi vrteči kavelj priključnega ohišja. Prihranek časa! Demontaža: preprosto odpiranje z odpiranjem in vrtenjem. Prednosti: Prihranek časa, preprosto in hitro vstavljanje vodnika, tesnitev vodnika z vrtenjem matice, za vse vrste kablov, 100% tesnenje kablov, optimalna zaščita pred pregibi. IP44 zaščita pred brizgajočo vodo.



Nizkonapetostni vtikač Twist

31316	Vtikač 3x16 083-12	KOS



Nizkonapetostna vtičnica Twist

S pokrovom in paličnim oprijemom.

3316	Vtičnica 3x16 283-12	KOS



Vtikač Twist

31416	Vtikač 4x16 014-6	KOS
31516	Vtikač 5x16 015-6	KOS
31532	Vtikač 5x32 025-6	KOS
31563	Vtikač 5x63 035-6	KOS



Vtičnica Twist

S pokrovom in oprijemom za palec.

3416	Vtičnica 4x16 214-6	KOS
3516	Vtičnica 5x16 215-6	KOS
3532	Vtičnica 5x32 225-6	KOS
3563	Vtičnica 5x63 235-6	KOS

Vtikač in vtičnica Turbo Twist

Prihranek časa: -enostaven priklop vodnikov (odprta kontaktna vpenjala, za lažje vstavljanje vodov), -ohišje objemke brez vijakov, odpiranje in zapiranje na pritisk s prstom. Varnost: - sprejem vseh prevodnikov po normah za fleksibilne ogoljene žice (z ali brez žilnatega tulca ali enožilne ogoljene žice) - pred dotikom zaščitene sponke - ÖVE-dovoljenje brez omejitev.



Vtikač Turbo Twist

015-6TT	Vtikač 5x16 Turbo Twist	KOS
025-6TT	Vtikač 5x32 Turbo Twist	KOS



Vtičnica Turbo Twist

215-6TT	Vtičnica 5x16 Turbo Twist	KOS
225-6TT	Vtičnica 5x32 Turbo Twist	KOS



Vtikač z obračanjem faze Twist

70156	Vtikač z obračanjem faze 16 A 5 P 6 H 7015-6	KOS
70256	Vtikač z obračanjem faze 32 A 5 P 6 H 7025-6	KOS



Montažna vtičnica poševna

IP44 zaščita pred brizgajočo vodo.

32516	Montažna vtičnica poševna 5x16 415-6	KOS
32532	Montažna vtičnica poševna 5x32 425-6	KOS



Montažen vtikač raven

Primeren za kabelske kanale, ustreza EN60309: pravilna uporaba predvideva držalo! IP44 zaščita pred brizgajočo vodo.

33516	Montažni vtikač 5x16 615-6	KOS
33532	Montažen vtikač 5x32 625-6	KOS



Vmesno stikalo - osebna zaščita PRCD

PRCD - vmesno varnostno stikalo z 2x1,5m in zaščitnim gumijastim električnim kablom H07RN-F 3G1,5 za uporabo na prostem. Varnostni vtikač in na drugi strani vtičnica z zaščitno kapo. Na sredini elektronska merilna naprava, funkcijska lučka in testno stikalo. Zaščita: IP44, merilec okvarnega toka: 30mA, sprožilni čas: <30mS, 230V/16A/max. 3500W, teža: 0,80kg.

45222	Vmesno stikalo-osebna zaščita PRCD 30mA z 2x1,5m kabla + vtikač in vtičnica	KOS



Vmesno stikalo-osebna zaščita PROTEK PRCD-S

Naprava za zaščito pri lokalnem nihanju toka v omrežju. Opremljena z elektronskim merilcem toka, sprožilcem pri nizki napetosti, identifikatorjem spremembe napetosti, varnostnim prevodnikom in nadzorom vodnika. Varuje pri okvarah, pri priključenih električnih orodjih in napravah, po DIN normah VDE 0661. Varuje tudi pred okvarami, pri obstoječih inštalacijah. Naprava PRCD-S prepozna vse napake, ki se lahko pojavijo na inštalaciji in ne dovoli ponovnega vklopa, do odprave napak. Podnapetostni sprožilec prepreči ponovni samostojno avtomatski vklop. Tehnični podatki: - dimenzionirana napetost: 230V, 50Hz, - dimenzioniran tok: 16A, - vrsta zaščite: IP44, - priklop: zaščitni kontaktni vtikač, - izhodni priklop: gumijasta vtičnica s pokrovom, - dovod: z gumo zaščiteno kabel 2x1,5m H07RN-F 3G2,5, - območje temperature: -20°C bis +55°C, - Norme / določila: opirajo se na DIN VDE 0661, - varovanje: FI 25 A / 30mA, - optična indikacija: LED luč sveti ko je nadzor aktiven.

454100	Vmesno stikalo-osebna zaščita PROTEK PRCD-S moder z nadzorom, 3m kabel + vtikač in vtičnica	KOS

Priključni kabli, Števci porabe toka



Priključni kabel za ročne električne naprave

Iz poliuretana, z nabrizganim vtikačem in prostim koncem vodnika z žilnimi tulci. Dobavljiv v različnih dimenzijah.

9805210	Priključni kabel za električne naprave poliuretan 2x1,0, 5m z vtikačem	KOS
9803215	Priključni kabel za električne naprave poliuretan 2x1,5, 3m z vtikačem	KOS
9805215	Priključni kabel za električne naprave poliuretan 2x1,5, 5m z vtikačem	KOS
9803315	Priključni kabel za električne naprave poliuretan 3x1,5, 3m z vtikačem	KOS
9805315	Priključni kabel za električne naprave poliuretan 3x1,5, 5m z vtikačem	KOS



Števec obratovalnih ur

230V z zaščitnim ohišjem za montažo na raznih strojih. Vgradne mere 45x45mm, vračilo ni možno.

700101	Števec obratovalnih ur 230V 50Hz Tip BAUSER 632.2, zaščita IP65	KOS

Navijalke za električni kabel

Kabelski boben PROFOX®



Kabelski boben z el. kablom PROFOX®

Vrtljivi boben iz umetne mase s trdnim ogrodjem iz jeklenih cevi, z ergonomičnim in izoliranim ročajem in ekstremno stabilnim in nizkim težiščem. S 4-kratno vtičnico in termo zaščitnim stikalom.

1208028X	Kabelski boben z el. kablom 3x1,5, 25m PVC-kabel H05VV, 4 SSD & termostikalo	KOS
1208068X	Kabelski boben z el. kablom 3x1,5, 50m PVC-kabel H05VV, 4 SSD & termostikalo	KOS

Kabelski boben iz umetne mase, jeklene pločevine ali posebne gume



Kabelski boben z el. kablom Primus

Zaradi praktičnih funkcionalnih detajlov in visoke kvalitete je ta navijalka suveren partner vseh gradbenikov in obrtnikov. Primer visoke stopnje varnosti je os navijalke, ki je narejena iz umetne mase. Veliki vrteči gumb omogoča varno in hitro odvijanje in zavijanje kabla. 3 kosi zaščitnih poklopcev na vtičnicah, zaščita pred brizgajočo vodo IP44.

K1Y25UTF	Kabelski boben z el. kablom Primus iz umetne mase 3x1,5, 25m Kabel K35 3 SSD IP44 zaščiten pred brizgajočo vodo	KOS
K1Y40UTF	Kabelski boben z el. kablom Primus iz umetne mase 3x1,5, 40m Kabel K35 3 SSD IP44 zaščiten pred brizgajočo vodo	KOS
K1Y25U2TF	Kabelski boben z el. kablom Primus iz umetne mase 3x2,5, 25m Kabel K35 3 SSD IP44 zaščiten pred brizgajočo vodo	KOS
K1Y000TF	Kabelski boben brez el. kabla Primus iz umetne mase 255mm prazna 3 SSD IP44 zaščiten pred brizgajočo vodo	KOS
K2Y000TF	Kabelski boben brez el. kabla Professional 290mm prazna 3 SSD IP44 zaščiten pred brizgajočo vodo	KOS



Kabelski boben za el. kabel Garant 230/400V

Za zunanjo uporabo, zaščita IP44. Navijalni boben iz posebne Brefflex umetne mase in pocinkan okvir za prenos. Ergonomičen ročaj z osjo za lažje navijanje in odvijanje kabla. Zaščita proti pregrevanju, kontrolna lučka v primeru pregrevanja in obremenitve. CEE-vtikač 5- polni, 400V/16A. 2 vtičnici 230V/16A s samozapiralnim pokrovom, IP44. Ena CEE-vtičnica 5-polna, 400V/16A. Kabel: 25m AT-N07V3V3-F 5G2,5 oranžne barve. Navijalni boben: premer=290mm, teža: 10,6kg.

1187788	Kabelski boben z el. kablom iz umetne mase 25m kabel 5x2,5 1x vtičnica CEE 5/16 400V, 2x230V	KOS



Kabelski boben z el. kablom, jeklen okvir 230/400V

Za delo na gradbišču in drugje na prostem, zaščita IP44. Verzija CEE, zaščiten proti brizganju vode. Navijalni boben iz jekla, pocinkan proti rji in posebno stabilen nosilni okvir/ogrodje. Vtikač CEE 5-polni, 400V/16A, z obračanjem faze. Ena vtičnica 230V, s samozapiralnim pokrovom, IP44. 2 CEE-vtičnici 5-polni, 400V/16A. Vgrajeno 3-polno varnostno izklopno stikalo in zaščita pri pregrevanju. Kabel: 25m AT-N07V3V3 5G2,5 oranžne barve. Navijalni boben: premer=290mm, teža: 8,6kg.

1315508	Kabelski boben z el. kablom jeklen okvir, 2xCEE 5/16A in 1xšuko, kabel 25m, termo zaščitno stikalo	KOS



Kabelski boben iz jeklene pločevine 230V

Boben iz pocinkane jeklene pločevine. S stabilnim okvirjem iz jeklene cevi, z ergonomskim in izoliranim ročajem, izoliranim vtičnikom, z gumbom za ustavitve rotacije, jekleni boben z ozemljitvijo, in zelo nizkim težiščem, ki omogoča večjo stabilnost. Z štirimi vtičnicami in termo zaščitnim stikalom po VDE 0620. Višina: 355mm; širina: 256mm; globina: 232mm; premer bobna: 255mm. Namenjeno uporabi v suhih prostorih in okolju, način zaščite IP20, preizkus TÜV/GS, dobava s 25m-skim PVC-kablom, H0VV-F3G1, zaščita IP20. Dobavljiva z 25m-skim PVC-kablom H05VV-F3G1,5, vrsta zaščite IP20.

K1S25PT	Kabelski boben z el. kablom Primus 3x1,5, 25m PVC-kabel H05VV IP20	KOS
K1S40UTF	Kabelski boben z el. kablom Primus 3x1,5, 40m kabel K35 3 SSD IP44 zaščita na brizg vode	KOS
K1S50PT	Kabelski boben z el. kablom Primus 3x1,5, 50m PVC-kabel H05VV IP20	KOS



Kabelski bobn z el.kablom premera 2,5mm - dolžine 33m

Varnostna navijalka iz robustne in močne protilomne umetne mase. Stabilno, amortizirano, pocinkano podnožje, zavora proti odvijanju, ergonomično oblikovan ročaj, VDE-termo zaščitno stikalo z avtomatično funkcijo in 3 varovanimi vtičnicami s samozapiralnimi pokrovi. Pakiranje v kartonski embalaži, opremljeni s EAN-kodo in opisom. Premer navijalke: 285mm. Na navijalki 33m kabla K35 AT-N07 V3V3-F G2,5, rumene barve.

10139	Kabelski bobn z el.kablom 3x2,5mm, 33m kabel K35 3SSD IP44 zaščita na brizg vode	KOS



Kabelski bobn za kabel GT 310 posebna guma

Kabelski bobn za kabel z nelomljivim ročajem iz umetne mase, s 3-faznim termovarovalnim stikalom in naslednjo opremo: 1 CEE vtičnica 16A 5p 400V.3 šuko vtičnice z avtomatsko zapirajočimi pokrovi, modra, 16A 250V - prazna - brez kabla.

9270175	Kabelski bobn za kabel iz posebne gume prazna GT310 1x5/16 3x250V	KOS



Kabelski bobn za kabel GT 310 TS 4 posebna guma

Prednost kabelskega bobna iz posebne gume napram navijalki iz PVC-ja: se ne lomi, je bolj robustna in bolj vzdržljiva.

23085	Kabelski bobn za kabel iz posebne gume prazna GT 310 TS 4	KOS

PROFI Kabelski bobn z el.kablom MAMMUT 460

Zelo robusten, patentirano ohišje iz TARMA-PLAST trde umetne mase. Dva velika transportna ročaja za lažji prenos dveh oseb. Ergonomičen in razklopljiv ročaj, za lažje premike na neravnem terenu. Kvadratna oblika ogrodja, za prihranek prostora pri transportu. Razklopljiva navijalna ročica za udobno navijanje in razvijanje električnega kabla. Vgrajena tudi zavora proti odvijanju kabla pri transportu. Za zunajo uporabo (obrtiška dela/gradbišče) IP44.- Kakovostni VDE preizkušeni sestavni deli - optičen prikaz napajanja - optičen prikaz pregrevanja.



PROFI navijalka z el.kablom MAMMUT 460

- 30m zaščitnega kabla K35 N07-V3V3-F 5G4 z 5 polnim CEE vtičakom 32A - na bobnu: 1 CEE - vtičnica 400V/32A/5 - polna, - 1 CEE vtičnica 400V/16A/5 - polna, - 3 vgrajene vtičnice 230V/16A z zaklopnim pokrovom. Varovanje: 1x FI-varnostno stikalo 40A, 30mA, 4-polno - 1x varnostno stikalo za napeljavo C16A, 3-polno - 1x varnostno stikalo za napeljavo C16A, 1-polno - Teža: 21,0kg.

26402	Kabelski bobn z el.kablom iz umetne mase PROFİ MAMMUT 460, 3xSSD, 1xCCE 16A, 1xCCE 32A, 30m kabla	KOS



PROFI Kabelski bobn z el.kablom MAMMUT 460 s prevoznim ogrodjem

Patentirano, razklopljivo prevozno ogrodje, zaščiteno z umetno maso. Ogrodje iz kaljenega jekla pobarvano z varnostno rdečo barvo. Kolesa namenjena za težek teren na gradbišču. Lahko in varno odvijanje kabla v smeri premika transportnih koles. - 30m zaščitnega kabla K35 N07-V3V3-F 5G6 s 5-polnim CEE- vtičakom 32A - Na bobnu: 1 CEE- vtičnica 400V/32A/5-polig - 2 CEE- vtičnici 400V/16A/5-polni - 3 vgrajene vtičnice 230V/16A z zaklopnim pokrovom. - Varovanje: - 1x FI-varnostno stikalo 40A, 30mA, 4-polno - 1x varnostno stikalo za napeljavo C16A, 3-polno - 1x varnostno stikalo za napeljavo C16A, 1-polno - Teža: 29,5kg.

26415	Kabelski bobn z el.kablom iz umetne mase PROFİ MAMMUT 460, 3xSSD, 2xCCE 16A, 1xCCE 32A, 30m kabla, prevozno stojalo	KOS

Razdelilne in Stikalne omarice, Gradbene elektro omare



Gumi električni razdelilec Spitz

Prenosen, priročen gumi električni razdelilec, pokrov razdelilca na tečaj z dvema hitrima zaklopkama. Elementi kot so varovalke, zaščitno stikalo FI, itd. so vgrajeni pod pokrovom razdelilca. Optimalna varnost - zaprti spodnji del ohišja z visokim odmikom od tal, kar med drugim preprečuje vstop vode od spodaj! Vtičnice so zaščitene s podaljšanim robom. Razdelilnike je moč sestaviti - varčno skladiščenje! Zaščita IP44. Dimenzije VxŠxT = 320x320x320 mm.



Gumi električni razdelilec Spitz 9474070

Vhod: 2m kabel H07RN-F 5G2 5mm2 črn z vtičakom 16A 5p 400V. Izvod: 2 CEE vtičnici 16A 5p 400V nevarovani, 4 šuko vtičnice 16A 250V. Varovalo: 1Fi 40A/4/0,03A - preko vseh izhodov, 2 LS 16A 1p-C.

9474070	Gumi električni razdelilec Spitz 9474070 2x16/5 4xSSD LTG	KOS



Gumi električni razdelilec Spitz 9474080

Vhod: 2m kabel 5G6 s CEE vtikačem 32A 5p 400V. Izhod: 1 CEE vtičnica 32A 5p 400V, 2 CEE vtičnici 16A 5p 400V, 3 vtičnice zaščitene z 16A 250V. Varovalo: 1 LS 16A 3p-C 3LS 16A 1p-C 1 Fi-therm 40A/4/0,03A.

9474080	Gumi električni razdelilec Spitz 9474080 1x32/5 2x16/5 3xSSD	KOS



Gumi električni razdelilec Spitz 9474085

Vhod: 1CEE vtikač 32A 5p 400V. Izhod: 1 CEE vtičnica 32A5p 400V nevarovana, 2 CEE vtičnice 16A 5p 400V varovani 3 šuko vtičnice varovane z 16A 250V. Varovalo: 1 Fi 40A/4/0,03A - preko vseh izhodov, 1 LS 16A 3p-C, 3 LS 16A 1p-C.

9474085	Gumi električni razdelilec Spitz 9474085 1x32/5, 2x16/5, 3xSSD 1Fi40A/4/0,03A	KOS



Gumi električni razdelilec Spitz 9474494

Vhod: 2m kabel 5G2,5 s CEE vtikačem 16A 5p 400V. Izhod: 3 CEE vtičnice 16A 5p 400V, 4 vtičnice varovane z 16A 250V. Varovalo: 2LS 16A 1p-C, 1 Fi-40/4/0,03A.

9474494	Gumi električni razdelilec Spitz 9474494 3x16/5 4xSSD	KOS

Električni razdelilec iz umetne mase



Razdelilec iz umetne mase

Vhod: 2,5m kabel H07RN-F 5G2,5 s CEE-vtikačem 5x16A / 400V. Izhod: 4 SSD 250V, 2 CEE-vtičnici 5x16A / 400V, varnostno stikalo za odklop: 40 / 0,03A, zaščita: IP44.

KVM402016I	Razdelilec iz umetne mase 2x5/16 4xSSD 2,5m kabel 5G 2,5 z FI stikalom	KOS



Razdelilec iz umetne mase

Vhod: 2,5m kabel H07RN-F 5G2,5 s CEE-vtikačem 5x16A / 400V. Izhod: 3 SSD 250V, 2 CEE-vtičnici 5x16A / 400V, zaščita IP44.

KVM302016	Razdelilec iz umetne mase 2x5/16 3xSSD 2,5m kabel 5G 2,5 brez FI stikala	KOS



Razdelilec iz umetne mase Imst

Prenosen, priročen robusten razdelilec iz umetne mase iz udarno odpornega poliamida. Najvišji nazivni tok 32A 5p 400V, največ 8 mest za vtičnice (stikalo za napravo + 6 izhodnih doz oz. dovod + 7 izhodnih doz). Možno okence z do 8 enotami v pokrovu ohišja. V2A prenosni ročaj, nosilec za navijanje priključnega kabla. Razdelilci so sestavljivi - varčno skladiščenje! Ožičeno in pripravljeno za priklop. Zaščita IP44. Dimenzije VxŠxT = 200x197x197 mm.



Razdelilec iz umetne mase Imst 90300100

Vhod: 1 CEE vtič za naprave 16A 5p 400V. Izhod: 4 SSD 16A 250V nezavarovan, 2 CEE vtičnici 16A 5p 400V nezavarovani.

90300100	Razdelilec iz umetne mase Imst MV 2x16/5 4xSSD GS16/5	KOS



Razdelilec iz umetne mase Imst 9030020

Vhod: 2m kabel H07RN-F 5G2,5 s CEE vtikačem 16A 5p 400V. Izhod: 5 SSD 16A 250V nezavarovan, 2 CEE vtičnice 16A 5p 400V nezavarovane.


9030020	Razdelilec iz umetne mase Imst 2x5/16 5xSSD 2m kabel 5G 2,5 brez FI	KOS



Razdelilec iz umetne mase Imst 90300040

Vhod: 2m kabel H07RN-F 5G2,5 s vtikačem CEE 16A 5p 400V. Izhod: 5 SSD 16A 250V, 2 CEE vtičnici 16A 5p 400V. Varovalo: 1 FI 40A/4/0,03A - preko vseh izhodov.

90300040	Razdelilec iz umetne mase Imst 2x5/16 5xSSD 1xFI 40A/4/0,03 2m kabel 5G2,5 z FI	KOS



Razdelilec iz umetne mase Imst 90301090

Vhod: CEE vtič za naprave 32A 5p 400V. Izhod: 1CEE vtičnica 32A 5p 400V, 1CEE vtičnica 16A 5p 400V. 2 šuko vtičnici varovani z 16A 250V. Varovalo: 1LS 16A 3p-C, 1LS 16A 1p-C, 1Fi-therm. 40A/4/0,03A - preko vseh izhodov.

90301090	Razdelilec iz umetne mase Imst 1x5/32 1x5/16 2xSSD 1xFI 40A/0,03	KOS



Gumi električni razdelilec RIED

Prenosen gumi električni razdelilec, model RIED IP44, 285x235x281. Vhod: 1 CEE stenska vtičnica 32A 5p 400V.



Gumi električni razdelilec RIED

Izhod: 2 CEE vtičnici 32A 5p 400V nevarovani, 2 šuko - vtičnici 16A 250V IP54 varovani, varovalo: 1 LS 16A 1pC. Stikalo za zaščito voda znamke PCE VDE, razdelilec je zvezan in je pripravljen za obratovanje.

9473001	Gumi električni razdelilec RIED IP44 9473001 2x5/32 2xSSD GS32/5 Pc	KOS



Gumi električni razdelilec RIED

Izhod: 2 CEE vtičnici 16A 5p 400V nevarovani, 2 šuko - vtičnici 16A 250V IP54 varovani, razdelilec je zvezan, in je pripravljen za obratovanje.

9473013	Gumi električni razdelilec RIED IP44 9473013 2x5/16 2xSSD GS16/5	KOS



Električni razdelilec iz umetne mase St. Anton

Vse naprave so podvržene strogemu nadzoru kvalitete in so načrtovane, uporabniku prijazno. Robustna izvedba iz udarno odpornega poliamida, varčen s prostorom in lahko prestavljiv zaradi kompaktne gradbene oblike, z obešalnimi stremeni, ožičen in pripravljen za uporabo, zaščita pred brizgajočo vodo.



Kompaktni razdelilec iz umetne mase St. Anton 9430409

Vhod: 1,5m H07RN-F 3G1,5 z gumijastim vtikačem, zaščitenim z 16A 250V. Izhod: 3 SSD 16A 250V.

9430409	Kompaktni razdelilec iz umetne mase St. Anton 9430409 3xSSDG1,5 H07	KOS



Kompaktni razdelilec iz umetne mase St. Anton 9430452

Vhod: s CEE vtikačem za spreminjanje faz 16A 5p 400V. Izhod: 2 SSD 16A 250V, 1 CEE vtičnica 16A 5p 400V.

9430452	Kompaktni razdelilec iz umetne mase St. Anton 9430452 1x16/5 2xSSD	KOS



Kompaktni razdelilec iz umetne mase St. Anton 9430718

Vhod: 1,5 m H07RN-F 5G1,5 s CEE vtikačem 16A 5p 400V. Izhod: 3 CEE vtičnice 16A 5p 400V.

9430718	Kompaktni razdelilec iz umetne mase St. Anton 3x5/16 1,5m Kabel 561,5	KOS



Prehodni vtični razdelilec iz umetne mase - adapter 16/32

Vhod: 1 CEE vtikač 16A 5p 400V. Izhod: 1 CEE vtičnica 32A 5p 400V. IP44 zaščita pred obrizgom vode.

9437420	Prehodni vtični razdelilec - adapter 16/32 ST. ANTON 4F 32/5 GS16/5	KOS

Gradbena elektro omara

Vse gradbene omare oz. razdelilci odgovarjajo normam ÖVE EN60439/4. Opremljene so z prenapetostnim odvodom 3+1 (TT+TN) Kl. "C" (25 - 125A).

03

Kabel, Vtikači, El. razdelilci in gradbiščne Svetilke



Gradbena razdelilna omara OÖ/SBG/WIEN M-AVEV 35/11-3/V1/A

Varovalo priključka: D02 varnostno stikalo obremenitve 35A z nezamenljivim sitastim vložkom, priključni prečni premer: max. 16mm² Cu- Prostor za merilnik: števec delovne energije H07V-K 16mm² 400V AC- 1 FI 40A/4/0,03A (Tip A 40AT) na vse izhode- 1 CEE-vtičnica 32A 5p 400V, varovana preko 1 LS 32A 3p C- 1 CEE-vtičnica 16A 5p 400V, varovana preko 1 LS 16A 3p C- 3 šuko-vtičnice 16A 250V IP54, varovane preko 3 LS 16A 1p C- Barva: RAL2000, teža ca. 25kg, ŠxVxG: 380x770x300mm brez podnožja.

690000001 Gradbena elektro omara OÖ/SBG/WIEN M-AVEV 35/11-3/V1/A KOS



Gradbena razdelilna omara STMK M-AVEV 35/11-3/V1/A

Varovalo priključka: Neozed-Element D02 35A, presek priklopa: max. 25mm² Al/Cu- Prostor za merilnik: števec delovne energije H07V-K 16mm² 400V AC- 1 FI 40A/4/0,03A (Typ A 40AT) na vse izhode- 1 CEE-vtičnica 32A 5p 400V, varovana preko 1 LS 32A 3p C- 1 CEE-vtičnica 16A 5p 400V, varovana preko 1 LS 16A 3p C- 3 šuko-vtičnice 16A 250V IP54, varovane preko 3 LS 16A 1p C- Barva: RAL2000, teža ca. 25kg, ŠxVxG: 380x770x300mm brez podnožja.

690000002 Gradbena elektro omara STMK M-AVEV 35/11-3/V1/A KOS



Gradbena razdelilna omara TIROL M-AVEV 35/11-3/V1/A

Varovalo priključka: 2,5-16mm² Cu, presek priklopa: max. 16mm² Cu- Prostor za merilnik: števec delovne energije H07V-K 16mm² 400V AC- 1 FI 40A/4/0,03A (Tip A 40AT), na vse izhode- Tarifni števec 25 - 40A na vse izhode- 1 CEE-vtičnica 32A 5p 400V, varovana preko 1 LS 32A 3p C- 1 CEE-vtičnica 16A 5p 400V, varovana preko 1 LS 16A 3p C- 3 šuko-vtičnice 16A 250V IP54, varovane preko 3 LS 16A 1p C- Barva: RAL2000, teža ca. 25kg, ŠxVxG: 380x770x300mm brez podnožja.

690000003 Gradbena elektro omara TIROL M-AVEV 35/11-3/V1/A KOS



Gradbena razdelilna omara KÄRNTEN M-AVEV 35/11-3/V1/A

Varovalo priključka: D02 varnostno stikalo obremenitve 35A z nezamenljivim sitastim vložkom, presek priklopa: max. 16mm² Cu- Prostor za merilnik: števec delovne energije H07V-K 16mm² 400V AC- 1 FI 40A/4/0,03A (Tip A 40AT) na vse izhode- 1 CEE-vtičnica 32A 5p 400V, varovana preko 1 LS 32A 3p C- 1 CEE-vtičnica 16A 5p 400V, varovana preko 1 LS 16A 3p C- 3 šuko-vtičnice 16A 250V IP54, varovane preko 3 LS 16A 1p C- Barva: RAL2000, teža ca. 25kg, ŠxVxG: 380x770x300mm brez podnožja.

690000004 Gradbena elektro omara KÄRNTEN M-AVEV 35/11-3/V1/A KOS



Gradbena razdelilna omara BGLD M-AVEV 35/11-3/V1/A

Varovalo priključka: Neozed-Element D02 35A, preko zapore B1 možno odkleniti, presek priklopa: max. 25mm² Al/Cu- Prostor za merilnik: števec delovne energije H07V-K 16mm² 400V AC- 1 FI 40A/4/0,03A (Tip A 40AT) na vse izhode- 1 CEE-vtičnica 32A 5p 400V, varovana preko 1 LS 32A 3p C- 1 CEE-vtičnica 16A 5p 400V, varovana preko 1 LS 16A 3p C- 3 šuko-vtičnice 16A 250V IP54, varovane preko 3 LS 16A 1p C- Barva: RAL2000, teža ca. 25kg, ŠxVxG: 380x770x300mm brez podnožja.

690000005 Gradbena elektro omara BGLD M-AVEV 35/11-3/V1/A KOS



Gradbena razdelilna omara WIEN M-AVEV 63/321-6/UR2/A

Varovalo priključka: NH-ločilnik vel. 00, 80A, preko zapore ET08-EHSK možno odkleniti, presek priklopa: max. 35mm² Cu- Prostor za merilnik: števec delovne energije H07V-K 16mm² 400V AC- Glavna varovalka: obremenilno ločilno stikalo z varovalko DIII 63A- FI 100/4/0,3A, za priklop pretvornikov frekvence na CEE-vtičnico 63A 5p 400V- FI 63/4/0,03A, za ostale vtičnice- 1 CEE-vtičnica 63A 5p 400V brez varovala- 2 CEE-vtičnici 32A 5p 400V varovane z 2 LS 32A 3p-C- 3 CEE-vtičnice 16A 5p 400V varovane z 3 LS 16A 3p-C- 6 šuko-vtičnice 16A 3p 230V varovane z 6 LS 16A 1p-C- Barva: RAL2000, teža ca. 58kg, ŠxVxG: 710x1270x360mm z podnožjem 300mm.

690100028 Gradbena elektro omara WIEN M-AVEV 63/321-6/UR2/A varovalo pretvorbe frekvence KOS



Gradbena razdelilna omara OÖ/SBG M-AVEV 63/321-6/UR2/A

Varovalo priključka: NH-ločilnik vel. 00, 80A, presek priklopa: max. 35mm² Cu- Prostor za merilnik: števec delovne energije H07V-K 25mm² 400V AC- Glavna varovalka: obremenilno ločilno stikalo z varovalko DIII 63A- FI 100/4/0,3A, za priklop pretvornikov frekvence na za CEE-vtičnico 63A 5p 400V- FI 63/4/0,03A, termično stabilno za ostale vtičnice- 1 CEE-vtičnica 63A 5p 400V brez varovala- 2 CEE-vtičnici 32A 5p 400V varovane z 2 LS 32A 3p-C- 3 CEE-vtičnice 16A 5p 400V varovanje z 3 LS 16A 3p-C- 6 šuko-vtičnic 16A 3p 230V varovane z 6 LS 16A 1p-C- Barva: RAL2000, teža ca. 58kg, ŠxVxG: 710x1270x360mm z podnožjem 300mm.

690100029	Gradbena elektro omara OÖ/SBG M-AVEV 63/321-6/UR2/A varovalo pretvorbe frekvence	KOS



Gradbena razdelilna omara NÖ/STMK M-AVEV 63/321-6/UR2/A

Varovalo priključka: NH-ločilnik vel. 00, 80A, presek priklopa: max. 50mm² Al/Cu- Prostor za merilnik: števec delovne energije H07V-K 16mm² 400V AC- Glavna varovalka: obremenilno ločilno stikalo z varovalko DIII 63A- FI 100/4/0,3A, preobremenitveno stikalo za CEE-vtičnico 63A 5p 400V- FI 63/4/0,03A za ostale vtičnice- 1 CEE-vtičnica 63A 5p 400V brez varovala- 2 CEE-vtičnici 32A 5p 400V varovane z 2 LS 32A 3p-C- 3 CEE-vtičnice 16A 5p 400V varovane z 3 LS 16A 3p-C- 6 šuko-vtičnic 16A 3p 230V varovane z 6 LS 16A 1p-C- Barva: RAL2000, teža ca. 58kg, ŠxVxG: 710x1270x360mm z podnožjem 300mm.

690100027	Gradbena elektro omara NÖ/STMK M-AVEV 63/321-6/UR2/A varovalo pretvorbe frekvence	KOS



Gradbena razdelilna omara TIROL M-AVEV 63/321-6/UR2/A

Varovalo priključka: NH-ločilnik vel. 00, 80A, presek priklopa: max. 35mm² Cu- Prostor za merilnik: 1 števeno polje, 1 polje za pretvornik in vpenjala za števec z varovalkami 10A- Glavna varovalka: Tarifno stikalo nastavljivo 50 - 63A- FI 100/4/0,3A, preobremenitveno stikalo za CEE-vtičnico 63A 5p 400V- FI 63/4/0,03A, za CEE-vtičnice 32A+16A (FI predvarovano z varovalko DIII 35A)- FI 40/4/0,03A, za varnostno vtičnico (FI predvarovano z varovalko DIII 35A)- 1 CEE-vtičnica 63A 5p 400V varovana z varovalko DIII 63A- 2 CEE-vtičnici 32A 5p 400V varovano z 2 LS 32A 3p-C- 3 CEE-vtičnice 16A 5p 400V varovano z 3 LS 16A 3p-C- 6 šuko-vtičnic 16A 3p 230V varovano z 6 LS 16A 1p-C- Barva: RAL2000, teža ca. 91kg, ŠxVxG: 1040x1270x360mm z podnožjem 300mm.

690131046	Gradbena elektro omara TIROL M-AVEV 63/321-6/WA/UR3/A varovalo pretvorbe frekvence	KOS



Gradbena razdelilna omara BGLD M-AVEV 63/321-6/UR2/A

Varovalo priključka: NH-ločilnik vel. 00, 80A, preko zapore B1 možno odkleniti, presek priklopa: max. 50mm² Al/Cu- Prostor za merilnik: števec delovne energije H07V-K 16mm² 400V AC- Glavna varovalka: obremenilno ločilno stikalo z varovalko DIII 63A- FI 100/4/0,3A, za priklop pretvornikov frekvence CEE-vtičnico 63A 5p 400V- FI 63/4/0,03A za druge vtičnice- 1 CEE-vtičnica 63A 5p 400V brez varovanja- 2 CEE-vtičnici 32A 5p 400V varovano z 2 LS 32A 3p-C- 3 CEE-vtičnice 16A 5p 400V varovano z 3 LS 16A 3p-C- 6 šuko-vtičnic 16A 3p 230V varovano z 6 LS 16A 1p-C- Barva: RAL2000, teža ca. 58kg, ŠxVxG: 710x1270x360mm z podnožjem 300mm.

690100033	Gradbena elektro omara BGLD M-AVEV 63/321-6/UR2/A varovalo pretvorbe frekvence	KOS



Gradbena razdelilna omara NÖ M-AVEV 35/11-3/V1/A

- Varovalo priključka: NH-ločilnik vel. 00, 63A, presek priklopa: max. 50mm² Al/Cu- Prostor za merilnik: števec delovne energije H07V-K 16mm² 400V AC- Glavna varovalka: obremenilno ločilno stikalo z varovalko DIII 63A- 1 FI 40A/4/0,03A (Tip A 40AT) na vse izhode- 1 CEE-vtičnica 32A 5p 400V, varovana z 1 LS 32A 3p C- 1 CEE-vtičnica 16A 5p 400V, varovana z 1 LS 16A 3p C- 3 šuko vtičnice 16A 250V IP54, varovane z 3 LS 16A 1p C- Barva: RAL2000, teža ca. 58kg, ŠxVxG: 710x1270x360mm s ogrodja za postavitve.

690100032	Gradbena elektro omara NÖ M-AVEV 35/11-3/V1/A	KOS

Podnožje za gradbeno razdelilno omaro

VxŠxG približno 240x380x300mm



7570010185	Podstavek za gradbeno elektro omaro AVEV 35/11-3/V1/A (razen za 690100032)	KOS

Reflektorji in Svetilke

Halogenski reflektor



Halogenski reflektor 400 Watt R7S s stativom

Halogenski reflektor 400W R7S s stativom, nastavljiv po višini do 2m, aluminijast-tlačno liti zgibni del, z 2,5m dolgim gumjastim kablom H05RN-F 3G1,0, svetilne halogenske cevi energijski razred C (svetilna moč 500W pri 20% manjši porabi energije, izpolnjuje nove EU-norme). 250V / 16A. Zaščita IP54.

46780	Halogenski reflektor 400W s stativom nastavljivim do 2m, svetilne cevi, kabel 2,5m	KOS
46795	Halogenski reflektor 2x400W s stativom nastavljivim do 2m, svetilne cevi, kabel 2,5m	KOS



Halogenski reflektor 400 Watt

S praktičnim nosilnim ročajem in stabilnim podstavkom ter halogenskimi žarnicami 400 Watt (ustreza 500 W) R7S, razred energetske učinkovitosti C po EU-normah.

1178610	Halogenski reflektor 400 Watt vključno z halogensko žarnico 230 J118	KOS



Halogenski reflektor 1000 Watt

Ohišje je iz stisnjene litine aluminija z premičnim obešalom. Z halogensko žarnico in zaščitno mrežo.

23003S	Halogenski reflektor 1000 Watt kpl. 50 kos/paleta	KOS



Halogenski reflektor 2000 Watt

Odporen na prah, zmogljiv halogenski reflektor z poliestersko zaščito ogrodja. Ohišje izdelano iz lahke metalne litine. Reflektorski del iz utrjenega čistega aluminija, poliran in eluksiran. Pokrov iz varnostnega trdega stekla. Tesnila iz silikonske gume. Nastavljiv podstavek iz jekla. Tehnični podatki: 2000W / R7S, 230V / 16A, vrsta zaščite: IP65, dimenzije (DxŠxV): 435x170x555mm, teža: 8,3kg.

46200	Halogenski reflektor 2000 Watt R7S IP65 z žarnico brez kabla	KOS

Stojalo za halogenske reflektorje



Stojalo za halogenske reflektorje

Profesionalni stativ. Zelo dobra stabilnost, visoka kvaliteta obdelave. Za lahko premikanje vsebuje gumb z velikim zvezdastim prijemom.

46750	Stativ za halogenski reflektor pocinkano, nastavljivo do 2,60m	KOS



Halogenske žarnice za halogenske reflektorje

Za najvišje obremenitve in dolgo življensko dobo, na voljo tudi v izvedbi - odporni na udarce! Obrtna in industrijska kvaliteta.

46011	Halogenska žarnica 230W (ustreza 300W) R7S, energijski razred C, EU-Norma	KOS
46012	Halogenska žarnica 400W (ustreza 500W) R7S, energijski razred C, EU-Norma	KOS
23013	Halogenska žarnica 1000 Watt	KOS
23014	Halogenska žarnica 1500 Watt	KOS
8066	Halogenska žarnica 300 Watt odporna proti udarcem	KOS
8067	Halogenska žarnica 500 Watt odporna proti udarcem	KOS
8061	Halogenska žarnica 1000 Watt odporna proti udarcem	KOS
8062	Halogenska žarnica 1500 Watt odporna proti udarcem	KOS
8065	Halogenska žarnica 2000 Watt odporna proti udarcem	KOS

LED-Reflektorji

03

Kabel, Vtikači, El. razdelilci in gradbiščne Svetilke

CHIP-LED-Reflektor SAMSUNG-SMD-LED

Profesionalen-CHIP-LED-Reflektorji z varovalno mrežo in zelo močno svetilnostjo, pri nizki porabi energije. Minimalno sproščanje toplote. Ohišje iz kakovostnega tlačno litiga aluminija. Širok in gibljiv reflektor, z zamenljivim prednjim varnostnim steklom.



CHIP-LED-Reflektor 80W SAMSUNG-SMD-LED

Profesionalen-CHIP-LED Reflektor z trdnim in stabilnim ogrodjem. Ročaj iz umetne mase, vključno s kablom 3m (H05RN-F 3G1,0) in vtičnem. Tehnični podatki: - Svetlobna moč: 7300 Lumen, - Čas delovanja: ca. 50000h, - Razred zaščite: IP44, - 2 varnostni vtičnici s pokrovom IP44.

46928	CHIP-LED-Reflektor 80W (2x40W) SAMSUNG-SMD-LED z 3m kabla, varnostna mreža, 2xvtičnica	KOS



CHIP-LED-Mobilni reflektor 50W SAMSUNG-SMD-LED

CHIP-LED reflektor z ojačanim ohišjem iz alu. litine in močnim modrim ogrodjem. Ergonomičen ročaj iz umetne mase. - Žarnica: 50W original SAMSUNG-SMD-LED, - zamenljivo varnostno steklo, - zaščitna črna rešetka, - 90% manjša poraba energije, - zelo nizko segrevanje reflektorja, - zaščita IP65 za stalno delovanje na prostem, - nepropusten za prah in odporen proti škropljenju vode, - čas delovanja: > 50.000h, - 3 m priključnega kabla H05RN-F 3G1,0 s šuko vtičnem. Tehnični podatki: 230V/50Hz/3500Lm/4000K, svetilni kot LED: 120°.

46906	CHIP-LED-Reflektor 50W SAMSUNG-SMD-LED vključno z 3,0m kabla	KOS



CHIP-LED-Reflektor 30W SAMSUNG-SMD-LED na stativu

Profesionalen-CHIP-LED Reflektor v kovčku iz umetne mase, s standardnim stativom maksimalne višine 1,6m. Vključno z 5m kabla (H05RN-F 3G1,0) in vtičnem. Tehnični podatki: - Svetlobna moč: 2300 Lumen, - Čas delovanja: ca. 50000h, - Razred zaščite: IP65 za neprekinjeno delovanje na prostem, - nepropusten za prah in odporen na škropljenje vode.

46904	CHIP-LED-Reflektor 30W SAMSUNG-SMD-LED na stativu v kovčku	KOS



CHIP-LED-Reflektor 20W SAMSUNG-SMD-LED

Profesionalen-CHIP-LED Reflektor s trdnim in stabilnim ogrodjem. Ročaj iz umetne mase, vključno z 2m kabla (H05RN-F 3G1,0) in vtičnem. Tehnični podatki: - Svetlobna moč: 1550 Lumen, - Čas delovanja: ca. 50000h, - Razred zaščite: IP65 za neprekinjeno delovanje na prostem, - nepropusten za prah in odporen na škropljenje vode.

46926	CHIP-LED-Reflektor 20W SAMSUNG-SMD-LED z 2m kabla in zaščitno mrežo	KOS



CHIP-LED-Aku reflektor 20W SAMSUNG-SMD-LED

CHIP-LED Akumulatorski reflektor z ojačanim ohišjem iz alu. litine in močnim modrim ogrodjem. Izoliran ročaj in magneti, v modernem dizajnu. - Žarnica: 20W original SAMSUNG-SMD-LED, - zamenljivo varnostno steklo, - zaščitna črna rešetka, - 90% manjša poraba energije, - zelo nizko segrevanje reflektorja, - zaščita IP54 za stalno delovanje na prostem, - nepropusten za prah in odporen proti škropljenju vode, - čas delovanja: > 5,5h, - čas polnjenja: ca. 4,5h, - s stikalom za vklop-izklop. Polnjenje preko omrežja 230V in avtomobilskega polnilca 12V, Li-Ion-Akku baterija. Tehnični podatki: 230V/16A, svetilni tok: ca. 1300Lm, temperatura: 4000K, svetilni kot LED: 120°, energijska učinkovitost: A+.

46972	CHIP-LED-Aku Reflektor Li-Ion 20W vključno z polnilcem 230V in avto-polnilni kabel 12V P6	KOS

LED-Delovne svetilke



LED-delovna svetilka

Ohišje: dvokomponentna plastika z nosilnim ročajem, - Barva: rdeče/črna, - Vrsta zaščite: IP54, - Delovna napetost: 220-240V~, - Frekvenca: 50-60Hz, - Moč sistema: 32W, - Moč LED-modula: 30W - 90 visoko zmogljiv SMD-LED, - Svetlobni tok: 3360Lm, Barva svetlobe: 4000 Kelvin, - Svetilni kot: 120°, - Mere (ŠxVxG): 213x410x145mm, - Dovodni kabel: 5m H07RN-F 3G1,5 z varnostnim vtičnem, - stikalo (vklop/izklop) in stransko varnostno vtičnico s pokrovom.

4303020	LED-delovna svetilka 30W z 5m kabla in šuko vtičnem	KOS

Ročne in vsenamenske svetilke



Ročna svetilka Robustna ročna svetilka z zaščitenim steklom, zaščitno košarico in sklopnim pokrovom, ročaj iz kvalitetne trde gume, za trajno delovanje. Moč: 60W, Okovje: E27, Vtikač: euro vtikač. Dobava brez žarnice. Vključno s kablom H05RN-F 2x0,75, dolžine 5m.		
1176466	Ročna svetilka 60W E27 230V z 5m kabla 15kosov/paket	KOS



LED-Ročna svetilka - Delovna napetost 230V - izmenična napetost 50Hz - sprejemna moč 4,5W - 60 LED z veliko svetilnostjo. - Svetilna moč: na razdalji 20cm: ca. 800 Lux, pri 40cm: ca. 750 Lux. - Varnost: preizkušena po DIN EN 61547 IP54. - Integrirano, vrtljivo obešalo iz nelomljive umetne mase. - Stikalo za vklop v ročaju - 5m kabla zaščenega z gumo H05RN-F 2x0,75.		
42411	LED-ročna svetilka 230V z 60 LED z 5m kabla in stikalo P10	KOS




Ročni žaromet-reflektor OPTIMA 6V 6V specialna žarnica z zelo velikim svetlobnim izkoristkom, zgornji del svetilke premičen. Delovanje z dvema baterijama 4R25, 6 V/9Ah.		
020300	Ročni žaromet-reflektor OPTIMA 6V	KOS



Ročna svetilka MINI Stabilno plastično ohišje, varno pred udarci in zaščiteno pred škropljenjem z vodo. Ekstremno svetla žarnica 4,8V, delovanje z eno baterijo 4R25 6V/9Ah.		
25100	Ročna svetilka MINI	KOS



Univerzalna svetilka Ekstremno kvalitetna delovna svetilka z varčno žarnico, možnost rasterske pozicijske nastavitve in cevastim držalom-stojalom. Ohišje iz umetne mase, odporno na udarce, protiprašno in opremljeno z zaščitnim steklom. Enostavna montaža na stativ. Zaščitena pred obrizgom vode. Gumiran električni kabel (H07RN-F 3G1,5) z vtikačem. Na zadnji strani vgrajeni dve s poklopцем zaščiteni vtičnici. V reflektorju dve 3x36W žarnici (ustreza halogenski svetilki 750W)		
46808	Univerzalna svetilka SPECTRA 3x36 Watt IP44 z 5m kabla 2xSSD in 2-žarnici	KOS
46891	Žarnica 36W za univerzalno svetilko SPECTRA	KOS

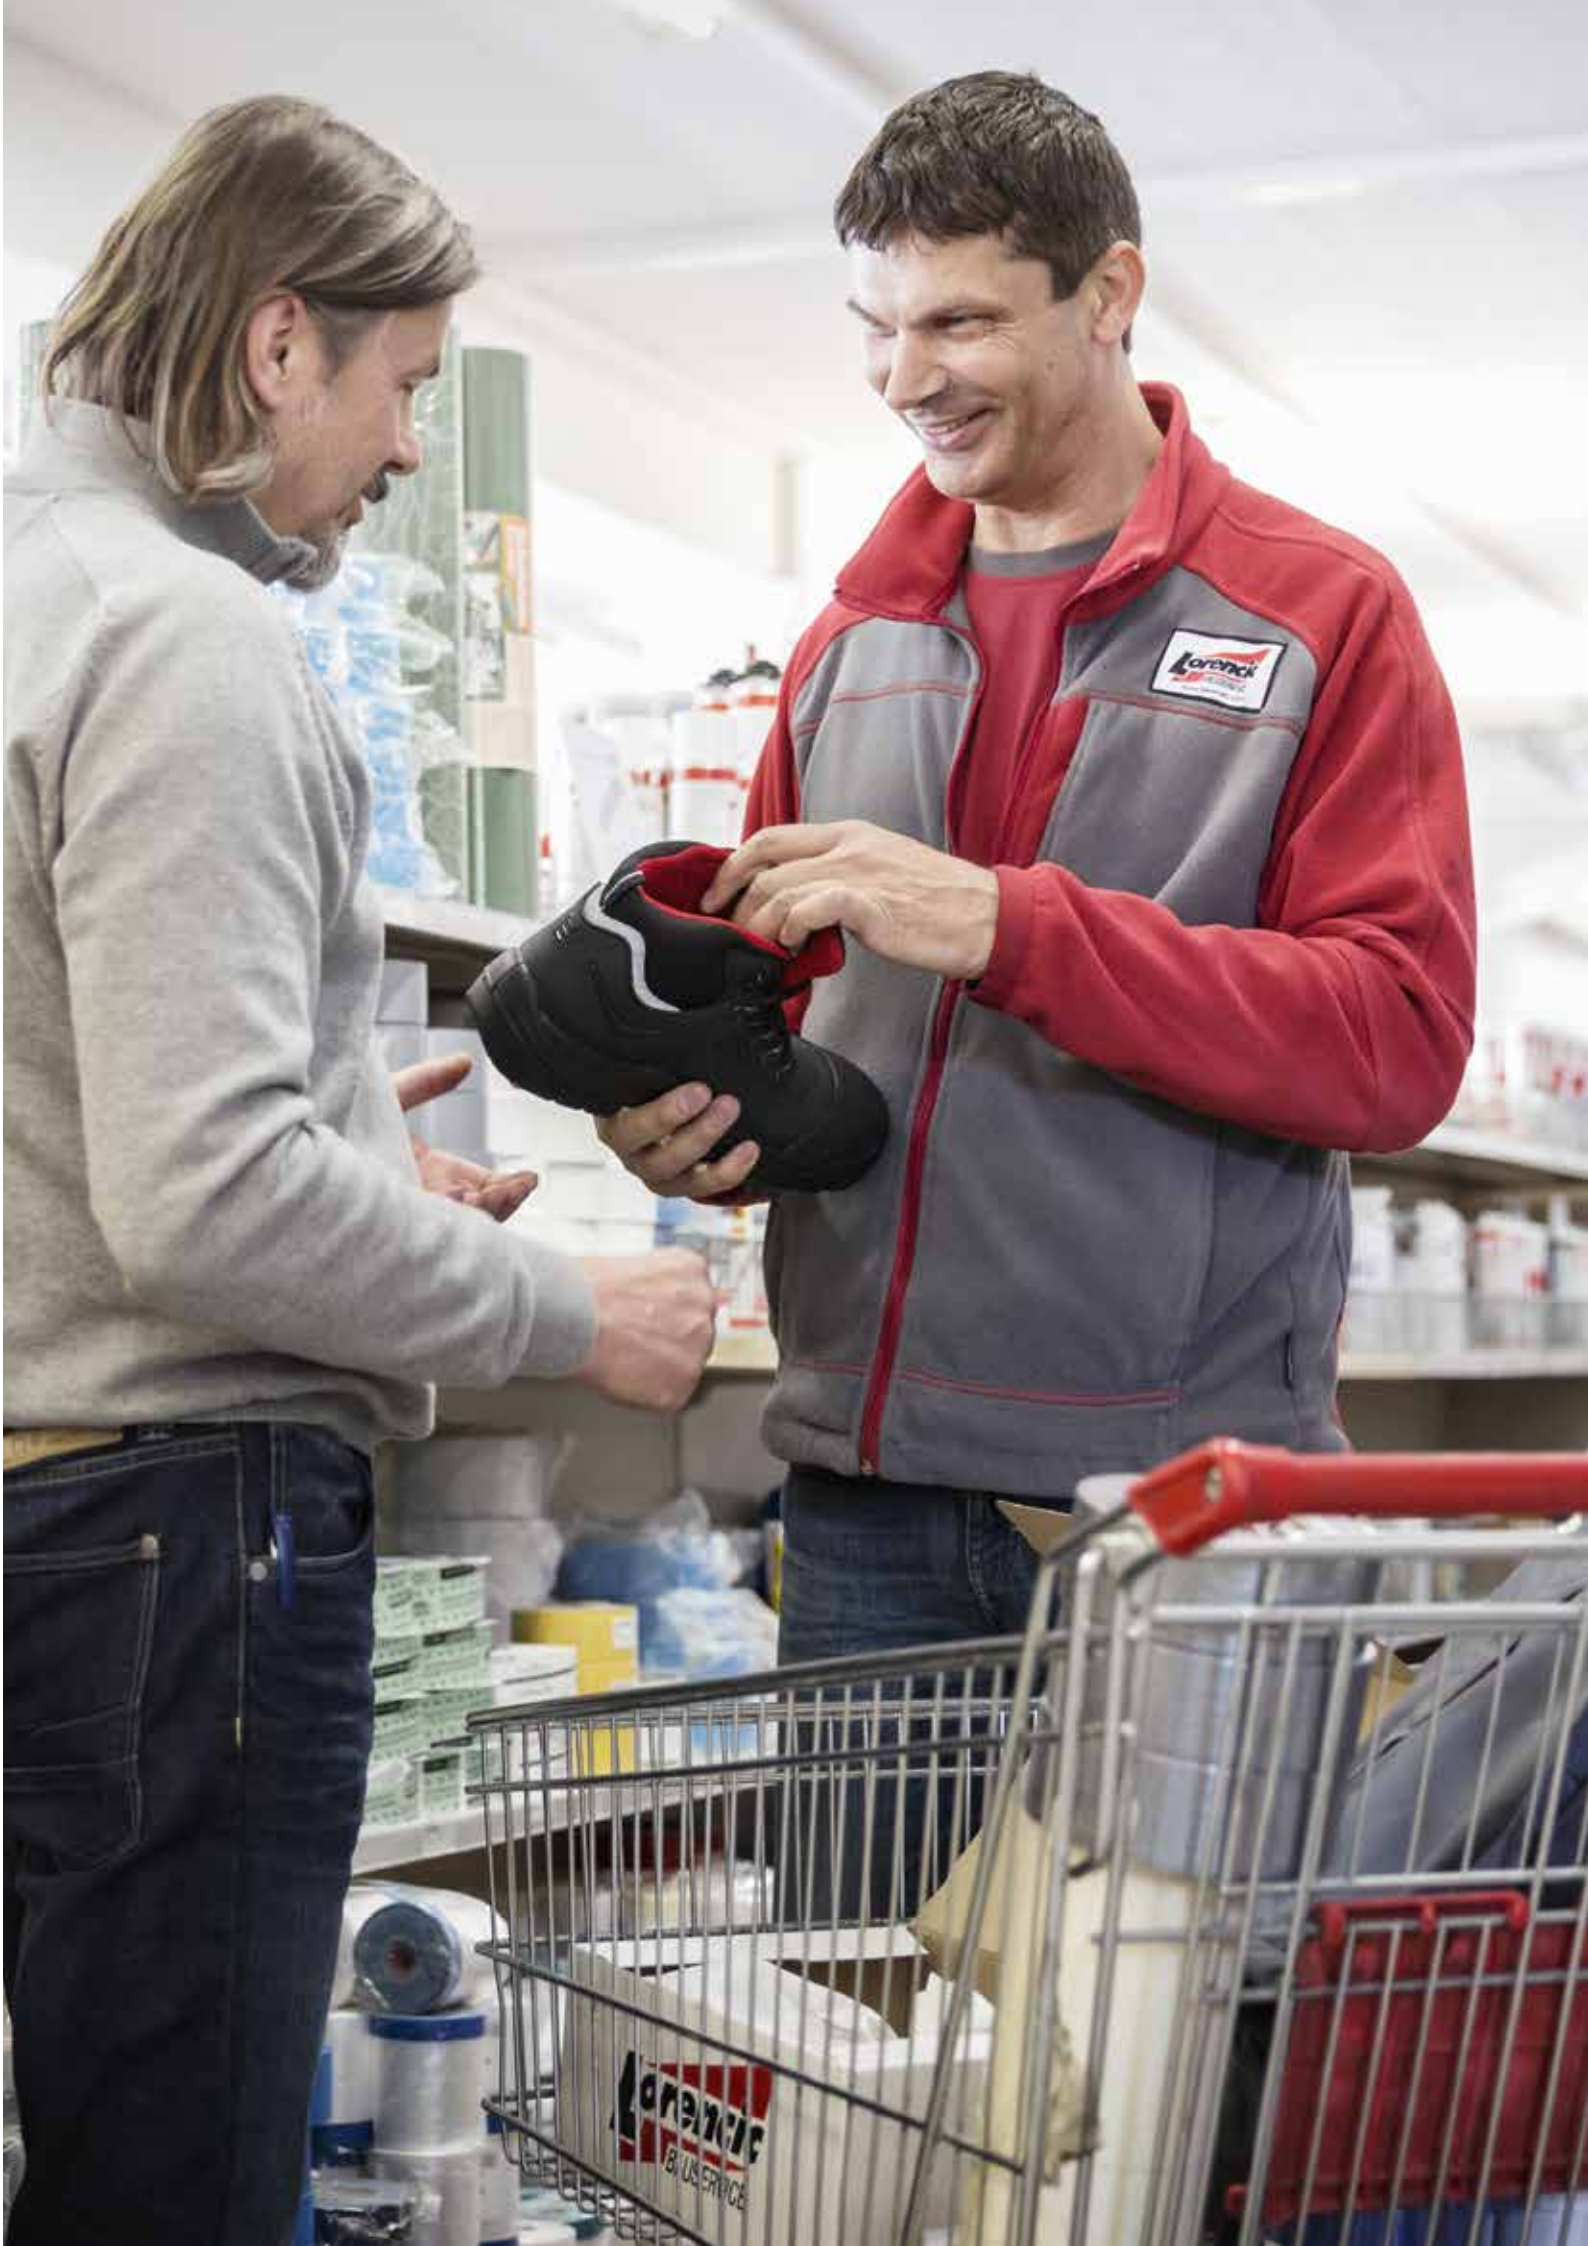

04: Delovna zaščitna sredstva



Zaščita za glavo, sluh in obraz



Prva pomoč, Kovčki prve pomoči, Tekočina za oči



Zaščitne delovne rokavice



Zaščitni delovni čevlji



Zaščita proti dežju



Zaščitna vodonepropustna oblačila



Vrhnja oblačila



Opozorilna varnostna oblačila



Pilotske jakne, Telovniki, Zimske jakne

04

Delovna zaščitna sredstva

Zaščita za glavo, sluh in obraz

Zaščita glave

**Zaščitna čelada Rockman**

Zaščitna čelada Rockman ustreza normam EN 397 in je dobavljiva v velikostih (premer glave) od 54 do 62 cm. Čelada je izdelana iz polietilena. Lupina čelade je zaradi mrežaste strukture zelo trpežna, lupina služi tudi za dušenje udarcev skupaj z notranjo opremo čelade. Odprtine za prezračevanje so nameščene na zgornjem delu. Zapiranje s Pinlock sistemom. - stranski utori za pritrdjevanje/snemanje traka za fiksno pritrditev čelade - ščitnik za vrat- odkap za dež - 30 mm.-ski utori za pritrdjevanje vseh običajnih zaščitnih slušalk in držal vizirjev - dobavljivo v različnih barvah: rumena, modra, zelena, rdeča, oranžna, in bela!

4006001	Zaščitna čelada ROCKMAN C3 rumena, 6-točkovno obešena, 327g, Vel. 54-62cm, P30	KOS
4006002	Zaščitna čelada ROCKMAN C3 bela, 6-točkovno obešena, 327g, Vel. 54-62cm, P30	KOS
4006003	Zaščitna čelada ROCKMAN C3 zelena, 6-točkovno obešena, 327g, Vel. 54-62cm, P30	KOS
4006004	Zaščitna čelada ROCKMAN C3 rdeča, 6-točkovno obešena, 327g, Vel. 54-62cm, P30	KOS
4006005	Zaščitna čelada ROCKMAN C3 oranžna, 6-točkovno obešena, 327g, Vel. 54-62cm, P30	KOS
4006006	Zaščitna čelada ROCKMAN C3 modra, 6-točkovno obešena, 327g, Vel. 54-62cm, P30	KOS

uvex

**Zaščitna čelada AIRWING B-WR**

Nova lahka zaščitna čelada s tremi variabilnimi ventilacijskimi odprtinami za prezračevanje, ena odprtina na čelu, dve v predelu glave zadaj, s 6-točkovnim tekstilnim trakom znotraj, s stranskimi utori za pritrdjevanje zaščitnih slušalk ali držal vizirjev, nastavljiva velikost od 52-61cm.

9762130	Zaščitna čelada AIRWING B-WR z zračenjem, rumena, 373g, P25	KOS
9762030	Zaščitna čelada AIRWING B-WR z zračenjem, 373g, P25	KOS

Zaščita glave SPEZIAL

STIHL

**Zaščitna čelada STIHL SPECIAL**

Čeladni sklop s sistemom vizirja V5A in odprtinami za zračenje v zgornjem predelu čelade. Zelo blaži hrup. Kovinske rešetke in zaslonska zaščita. EN 352, EN 397, EN 1731.

00008842401	Zaščitna čelada STIHL SPECIAL G22H31V5C, oranžna	KOS

**Zaščita za obraz/sluh s plastičnim zaščitnim steklom STIHL**

Z mehko obloženim glavnim lokom in slušalkami za zaščito sluha, povečanim vizirjem, notranja stran stekla s premazom proti rošenju, in dodatno zaščito za čelo. Skladno s SNR 30, EN 352 in EN 166. Teža pribl. 297 g.

00008840565	Zaščita za obraz/sluh s plastičnim zaščitnim steklom STIHL	KOS

DYNAJET

**Zaščitna čelada DYNAJET**

Zaščitna čelada z naušniki in vizirjem proti rošenju (iz polikarbonata). Skladna s CE, EN 397:1195, EN 352-3.

427305W	Zaščitna čelada DYNAJET, modra, z naušniki, vizirjem proti rošenju in lokom	KOS

Zaščita za sluh



Ušesni čepi

preverjeno po EN 352-2, vrednost SNR 32 dB.

1731 Ušesni čepi EN 352-2, (2865) 250 parov/pakiranje

PAR



Zaščitne slušalke WAVE TECTOR®

Te zelo udobne in lahke slušalke (pribl. 188 g) so skladne s standardom EN 352-1. SNR-vrednost 25 dB - naglavni lok iz posebne umetne mase - zelo mehke ušesne blazinice - prijeten občutek slušalk.

04101 Zaščitne slušalke WAVE TECTOR® modre, EN 352-1 z lokom iz umetne mase 25 dB

KOS



Zaščitne slušalke Peltor H6A 4122 Optime I

Vsestranske in lahke slušalke - z glicerinom polnjeni tesnilni obroči, rumene, pribl. 180 g, SNR-vrednost 27 dB(A).

10232 Zaščitne slušalke Peltor H6A EN 352-1-z naglavnim lokom

KOS

Zaščita za oči



Zaščitna očala

Očala ustrezajo normi EN 166. Okvir, nastavki in steklo prozorni.- lahka in udobna očala- pritrjena stranska zaščita in zaščita obrvi- polikarbonatno steklo odporno na udarce- steklo absorbira 99,9 % UV žarkov.

633 Večnamenska zaščitna očala preizkušena po EN 166 z zaščitnim robom za oči

KOS



Zaščitna očala s polno vidljivostjo DIREKT

Ta očala so skladna s standardom EN 166. Okvir iz PVC, steklo iz polikarbonata. Neposredno prezračevana - udobna tudi pri dolgotrajnem nošenju zaradi tesno prilagajajoče se oblike.

233 Univerzalna očala, EN 166, polna vidljivost, nastavljiv elastičen naglavni trak

KOS

Zaščita za dihanje



Maska za fini prah

4-kratna mejna vrednost, razred FFP1, brez ventila.

42350 Maska za fini prah Ra. FFP1 brez ventila, 4-kratna mejna vrednost 20kosov/paket

PAK



Maska za fini prah

12-kratna mejna vrednost, razred FFP2, brez ventila.

42380 Maska za fini prah z ventilom, 12-kratna mejna vrednost 10kosov/paket

PAK

Prva pomoč, Kovčki prve pomoči, Tekočina za oči

Kovček za prvo pomoč



Kovček za prvo pomoč, kovinski

Kovček za prvo pomoč iz kakovostne jeklene pločevine, bel, s praškastim premazom. Enostaven za odpiranje zaradi vzmetnih zaklepov. Notranja razporeditev omogoča pregledno hranjenje obvezilnega materiala. Nevtralna napisna nalepka. Kavelj za pritrditev na steno, lahko snemljiv. Pokrov, ki se s pomočjo varjenih verig lahko zaskoči na 90 °, služi kot odlagalna površina in dodatno preprečuje onesnaženje vsebine kovčka. Neprepusten za prah in zaščiten proti pršni vodi. Večja izvedba glede na standard ÖNORM, kar omogoča dodajanje posebnega materiala. Skladen z ÖNORM Z 1020, za območja do 5 zaposlenih. Format pribl. 23x23x11 cm. 63-delni.

VKA Kovček za prvo pomoč, tip I, za območja do 5 zaposlenih, kovinski

KOS

VKIA Komplet material za kovček za prvo pomoč Tip I

KOS



Kovček za prvo pomoč, plastični

Kovček za prvo pomoč iz kakovostne ABS umetne mase z notranjim pokrovom, ki se lahko zaskoči, stenskim obešalom in nosilnim ročajem. Notranja razporeditev omogoča pregledno členitev obvezilnega materiala. Sklopni pokrov služi kot odlagalna površina in dodatno preprečuje onesnaženje vsebine kovčka, če se ta postavi na tla. Neprepusten za prah in zaščiten proti pršni vodi zaradi gumijastih tesnil.

Kovček za prvo pomoč Tip II

Po normah: ÖNORM Z 1020 Izvedba iz umetne mase. Za delovne enote z do 5 zaposlenimi. Mere kovčka ca. 33x23x12,5cm. 63-delni.

VKAK	Kovček za prvo pomoč Tip I, za do 5 zaposlelih, plastičen	KOS
VKIA	Komplet material za kovček za prvo pomoč Tip I	KOS

Kovček za prvo pomoč Tip II

Po ÖNORM Z 1020 Izvedba za delovne enote z do 20 zaposlenimi. Format ca. 44,5x32x15 cm. 121-delni.

VKBK	Kovček za prvo pomoč Tip II, za do 20 zaposlenih, plastičen	KOS
VKIB	Komplet material za kovček za prvo pomoč Tip II	KOS

Tekočine za oči



Steklenica s tekočino za izpiranje oči

Steklenica s tekočino za izpiranje oči 250 ml, zelena, 0,9 % raztopina kuhinjske soli

20137	Tekočina za izpiranje oči 250ml, 0,9% solna raztopina	KOS



Prva pomoč za oči LIGHT

Protiprašna škatla zelene barve, vključno s stenskim obešalom. Držalo za prenos in vrtljiva zapirala. Mere: 26,5x17,0x8,5cm. Škatla je prazna!

40030	Prva pomoč za oči LIGHT zelena škatla s stenskim obešalom - prazna	KOS

Zaščitne delovne rokavice

Vozličaste zaščitne rokavice iz bombaža

Zaščitne rokavice - Goveje usnje



Rokavice ML Top

Usnjene rokavice po EN 388- vrhunska kvaliteta- ojačana dlan- zavihek iz platna- svetle barve- velikost 10,5.

501	Rokavice ML vrhunska kvaliteta goveje usnje, barva svetla, ojačana dlan Vel. 10,5, 0140	PAR



Rokavice STRONGHAND goveje razklano usnje

Po EN 388- iz razklanega usnja – z gumiranim zavihkom – dvojni šiv – notranjost podložena.

0112	Rokavice STRONGHAND goveje razklano usnje, v enem kosu brez šivov, Vel.10,5	PAR



Rokavice AGRA goveje polno usnje

Rokavice iz govejega polnega usnja po EN 388. Debelina usnja približno 1,2 mm- TUV/GS-prizkušana Premium kvaliteta- gumirani zavihek- podložena dlan- velikosti 10,5.

0155	Rokavice AGRA goveje polno goveje usnje ca.1,2mm, gumirani zavihek, EN 388, Vel.10,5	PAR

Zaščitne rokavice - Svinjsko usnje



Rokavice Pawa svinjsko usnje rumeno

Skladne s standardom EN 388- podložena dlan- velikosti 10,5.

502	Rokavice 88 Pawa, svinjsko usnje, rumene, podložena dlan WP 301 CH 0174 Vel.10,5	PAR

Zaščitne rokavice - Nitril



Rokavice Dulite YELLOWSTAR Nitril Standard

Po EN 388 – standardna kakovost – hrbtna stran delno prevlečena– pletena patentna obroba – zelo fleksibilna – rokavica odbija maščobe in olje – velikosti 7-11.

51007	Rokavice Dulite YELLOWSTAR Nitril, delno prevlečene, Vel. 7, Standard 0550 P144	PAR
51008	Rokavice Dulite YELLOWSTAR Nitril, delno prevlečene, Vel. 8, Standard 0550 P144	PAR
51009	Rokavice Nitril, delno prevlečene, Vel. 9, Standard P144	PAR
51010	Rokavice Nitril, delno prevlečene, Vel. 10, Standard P144	PAR
51011	Rokavice Nitril, delno prevlečene, Vel. 11, Standard P144	PAR



Rokavice Dulite GELBSTAR Nitril Profi

Po EN 388 – profesionalna kakovost – dobra odpornost na drgnjenje - hrbtna stran delno opaljšana – pletena patentna obroba – zelo fleksibilna – rokavica odbija maščobe in olje – velikosti 7-11 - P144.

510110	Rokavice Dulite GELBSTAR, Nitril, delno opaljšane, Vel. 10 Profi 0552 P144	PAR
510111	Rokavice Dulite GELBSTAR, Nitril, delno opaljšane, Vel. 11 Profi 0552 P144	PAR



Rokavice Dulite TORONTO Profi Nitril

Po EN 388 – profesionalna kakovost – močnejše prevlečena - dobra odpornost na drgnjenje in dolga življenjska doba - hrbtna stran delno opaljšana - rokavica odbija maščobe in olje – pletena patentna obroba – rokavica omogoča zelo dober občutek za tipanje in visoko fleksibilnost - velikosti 7-11.

51907	Rokavice TORONTO Profi Dulite rumene, Nitril dvojno prevlečen, Vel. 7 P144	PAR
51908	Rokavice TORONTO Profi Dulite rumene, Nitril dvojno prevlečen, Vel. 8 P144	PAR
51909	Rokavice TORONTO Profi Dulite rumene, Nitril dvojno prevlečen, Vel. 9 P144	PAR
51910	Rokavice TORONTO Profi Dulite rumene, Nitril dvojno prevlečen, Vel. 10 P144	PAR
51911	Rokavice TORONTO Profi Dulite rumene, Nitril dvojno prevlečen, Vel. 11 P144	PAR



Rokavice Topstar Nitril

Po EN 388- standardna kvaliteta- hrbtna stran iz belega bombaža- z zavihkom- zračne- ne vpija tekočin- ne vpija maščob in olj- velikosti 10.

511	Rokavice Topstar Nitril z zavihkom, bela hrtna stran iz bombaža	PAR



Rokavice NITRILSTAR STRONGHAND®

Rokavice s pleteno obrobo po normah EN 388, hrbtniše roke delno opaljšane, TUV/GS-preizkušeno, visoke kvalitete: 2 krat potopljene, robustne in raztegljive, dobro odporne na trganje in dolga življenjska doba. Odporne na olja in maščobe, bombažna podloga. Velikost 9 - 11.

052709	Rokavice NITRILSTAR STRONGHAND®, 2-krat prevlečene, pletene, EN 388, Vel. 9	PAR
052710	Rokavice NITRILSTAR STRONGHAND®, 2-krat prevlečene, pletene, EN 388, Vel. 10	PAR
052711	Rokavice NITRILSTAR STRONGHAND®, 2-krat prevlečene, pletene, EN 388, Vel. 11	PAR



Rokavice FULLSTAR Nitril

Po EN 388 – hrtna stran popolno opaljšana – zavihek iz jadrovine – zelo dobra odpornost na drgnjenje in visoka pretržna trdnost - odporne na maščobe in olje – velikosti 9-11.

50909	Rokavice FULLSTAR Nitril modre, dlan v celoti prevlečena, Vel. 9, 0564 P144	PAR
50910	Rokavice FULLSTAR Nitril modre, dlan v celoti prevlečena, Vel. 10, 0564 P144	PAR
50911	Rokavice FULLSTAR Nitril modre, dlan v celoti prevlečena, Vel. 11, 0564 P144	PAR

Zaščitne rokavice Najlon



Zaščitne rokavice LORENCIC

Brezšivne rokavice iz fine pletenine, material: 90% najlon 10% Lycra® s sivo-črno oblogo iz nitril pene in nitril volzi, po EN 388, na voljo v velikostih 9 -11, vsak par v plastični vrečki. Tanka in zelo lahka prevleka, vendar zagotavlja dobro odpornost na drgnjenje, zelo udobna za nošenje zaradi specialne mešanice materialov. Dober oprijem tudi pri gladkih predmetih, zelo dober občutek za tipanje, odbija tekočine, obstojnost na maščobe in olja.

069309	Rokavice STRONGHAND®, sivo/črne, EN 388, Vel. 9, P120	PAR
069310	Rokavice STRONGHAND®, sivo/črne, EN 388, Vel. 10, P120	PAR
069311	Rokavice STRONGHAND®, sivo/črne, EN 388, Vel. 11, P120	PAR

Zaščitne rokavice Poliamid



Zaščitne rokavice DATONG fino pletene LORENCIC

Fino pletene rokavice brez niti, sive, 100% poliamidpo EN 388- delno prekrte z nitrilno peno- se prilagajajo kot druga koža- dober oprijem tudi na mokrih površinah- dober občutek za dotik- ne vpijajo tekočine- dobra odpornost na olja in maščobe- pakirane v parih v vreči- velikosti 6 - 10.

063606	Rokavice DATONG fino pletene, sivo/ črne, prevleka iz nitrilne pene, EN 388, Vel. 6	PAR
063607	Rokavice DATONG fino pletene, sivo/ črne, prevleka iz nitrilne pene, EN 388, Vel. 7	PAR
063608	Rokavice DATONG fino pletene, sivo/ črne, prevleka iz nitrilne pene, EN 388, Vel. 8	PAR
063609	Rokavice DATONG fino pletene, sivo/ črne, prevleka iz nitrilne pene, EN 388, Vel. 9	PAR
063610	Rokavice DATONG fino pletene, sivo/ črne, prevleka iz nitrilne pene, EN 388, Vel. 10	PAR



Rokavice BEIJING fino pletene LORENCIC

Fino pletene rokavice brez niti, bele, 100% poliamidpo EN 388- z belo prevleko iz poliuretana na dlani- se prilaga kot druga koža- trden oprijem- dober občutek za dotik- par pakiran v vreči- velikosti 6 - 11.

063906	Rokavice BEIJING fino pletene, brez niti, bele, s prevleko, EN 388, Vel. 6	PAR
063907	Rokavice BEIJING fino pletene, brez niti, bele, s prevleko, EN 388, Vel. 7	PAR
063908	Rokavice BEIJING fino pletene, brez niti, bele, s prevleko, EN 388, Vel. 8	PAR
063909	Rokavice BEIJING fino pletene, brez niti, bele, s prevleko, EN 388, Vel. 9	PAR
063910	Rokavice BEIJING fino pletene, brez niti, bele, s prevleko, EN 388, Vel. 10	PAR
063911	Rokavice BEIJING fino pletene, brez niti, bele, s prevleko, EN 388, Vel. 11	PAR

Zaščitne rokavice Lateks



Rokavica za gospodinjstvo oranžna

Iz naravnega lateksa, znotraj podložena z bombažom.

50407	Rokavica za gospodinjstvo oranžna, naravni lateks, bombažna podloga Vel.7/S P12	PAR
50408	Rokavica za gospodinjstvo oranžna, naravni lateks, bombažna podloga Vel.8/M P12	PAR
50409	Rokavica za gospodinjstvo oranžna, naravni lateks, bombažna podloga Vel.9/L P12	PAR
50410	Rokavica za gospodinjstvo oranžna, naravni lateks, bombažna podloga Vel.10/XL P12	PAR



Rokavice TOPGRIP prevlečene z lateksom

Po EN 388- debelina lateksa ca. 1,7 mm- Original Showa- Srednje pletenje brez niti- Prevlečeno z naravnim lateksom- Hrbtna stran rokavice ni prevlečena- Dober oprijem in nezdrljive- Vodoodporne dlani- Udobne in ne povzročajo znojenja- Anatomsko prilagodljive- Velokost 8 - 10.

098008	Rokavice TOPGRIP Latex ca 1,7mm EN388 Vel. 8 P120	PAR
098009	Rokavice TOPGRIP Latex ca 1,7mm EN388 Vel. 9 P120	PAR
098010	Rokavice TOPGRIP Latex ca 1,7mm EN388 Vel. 10 P120	PAR



Rokavice Supergrip prevlečene z lateksom

Po EN 388- grobo pletene, brez niti- z okrepljeno prevleko iz lateksa na dlani- odporne na lažje rez- zelo dobro odporne na drgnjenje- velikosti 10.

0485	Rokavice Supergrip Latex vel. 10 EN 388	PAR



Rokavice SPECIALGRIP prevlečene z lateksom

Po EN 388debelina lateksa ca. 1,7 mm- srednje pletenje, brez niti- prevlečene z naravnim lateksom, brez krčenja- hrbtna stran rokavice ni prevlečena- dober prijem in nezdrljive- vodoodporne dlani- udobne in ne povzročajo znojenja- anatomska prilagajoča se oblika- velikosti 7 - 10.

048208	Rokavice SPECIALGRIP Latex ca 1,7mm Vel. 8 EN 388	PAR
048209	Rokavice SPECIALGRIP Latex ca 1,7mm Vel. 9 EN 388	PAR
048210	Rokavice SPECIALGRIP Latex ca 1,7mm vel. 10 EN 388	PAR



Rokavice iz fine pletenine LAFOGRIP

Po EN 388, material: 100% Terylene® modro, črna prevleka iz lateks pene, velikosti 8-11, fina pletenina, brez šivov, rokavice dihajo, predel dlani prevlečen s lateks peno, specialni liner-material, optimalno prilaganje, varen oprijem tudi pri vlažnih predmetih, odbija tekočine, vsak par v plastični vrečki.

048408	Rokavice iz fine pletenine LAFOGRIP, modro/črne, EN 388, Vel. 8, P120	PAR
048409	Rokavice iz fine pletenine LAFOGRIP, modro/črne, EN 388, Vel. 9, P120	PAR
048410	Rokavice iz fine pletenine LAFOGRIP, modro/črne, EN 388, Vel. 10, P120	PAR
048411	Rokavice iz fine pletenine LAFOGRIP, modro/črne, EN 388, Vel. 11, P120	PAR

Zaščitne rokavice za mrzle dni



Pletene rokavice RASMUSSEN

Pletene rokavice brez šiva znotraj iz hrapavega akrila, zunaj prevlečene s lateksom, po EN 388/EN 511, zelo dobra izolacija proti mrazu ter optimalen oprijem, oz. neдрseče, velikosti 8-11.

048610	Pletne rokavice RASMUSSEN EN 388/EN 511, oranžno/črne, Vel. 10, P60	PAR
048611	Pletne rokavice RASMUSSEN EN 388/EN 511, oranžno/črne, Vel. 11, P60	PAR



Pletene rokavice THERMOSTAR

Pletene rokavice brez šiva iz bombaža/poliestra, notranje prevlečene z naravnim lateksom in zaščitno oblogo proti mrazu, po EN 388 in EN511, udobno za nošenje, roka se ne poti, varen oprijem in neдрseče, anatomsko prileganje, velikosti 8-11.

048710	Pletene rokavice THERMOSTAR EN 388, sive, Vel. 10, P120	PAR
048711	Pletene rokavice THERMOSTAR EN 388, sive, Vel. 11, P120	PAR

Zaščitni delovni čevlji

Zaščitni škornji



Zaščitni škorenj Eurofort PVC

Rumene barve, z črnim podplatom iz PVC/nitrila, višina škornja pribl. 38 cm, 2,1 kg- EN ISO 20345 S5 SRC- elastičnost tudi pri nizkih temperaturah - ojačana rebra na zgornjem delu - refleksna točka na predelu pete - z jekleno kapo in nerjavečim jeklenim vmesnim podplatom - antistatičen, podplat je odporen na olje, kislino, bencin in maščobe - velikosti 37 - 50.

3536139	PVC-zaščitni škorenj Eurofort EN ISO 20345 S5 SRC, rumen, vel. 39	PAR
3536140	PVC-zaščitni škorenj Eurofort EN ISO 20345 S5 SRC, rumen, vel. 40	PAR
3536141	PVC-zaščitni škorenj Eurofort EN ISO 20345 S5 SRC, rumen, vel. 41	PAR
3536142	PVC-zaščitni škorenj Eurofort EN ISO 20345 S5 SRC, rumen, vel. 42	PAR
3536143	PVC-zaščitni škorenj Eurofort EN ISO 20345 S5 SRC, rumen, vel. 43	PAR
3536144	PVC-zaščitni škorenj Eurofort EN ISO 20345 S5 SRC, rumen, vel. 44	PAR
3536145	PVC-zaščitni škorenj Eurofort EN ISO 20345 S5 SRC, rumen, vel. 45	PAR
3536146	PVC-zaščitni škorenj Eurofort EN ISO 20345 S5 SRC, rumen, vel. 46	PAR
3536147	PVC-zaščitni škorenj Eurofort EN ISO 20345 S5 SRC, rumen, vel. 47	PAR
3536148	PVC-zaščitni škorenj Eurofort EN ISO 20345 S5 SRC, rumen, vel. 48	PAR



Zaščitni škorenj Euromaster PVC

V rumeni barvi, podplat črn, iz PVC/Nitrila, višina škornja pribl. 38 cm, 2,1 kg- EN ISO 20345 S5 SRA - elastičnost tudi pri nizkih temperaturah - z jekleno kapo in nerjavečim jeklenim vmesnim podplatom - antistatičen, podplat je odporen na olje, kislino, bencin in maščobe - velikosti 39 - 48.

3536239	PVC-zaščitni škorenj Euromaster EN ISO 20345 S5 SRA, rumen, vel. 39	PAR
3536240	PVC-zaščitni škorenj Euromaster EN ISO 20345 S5 SRA, rumen, vel. 40	PAR
3536241	PVC-zaščitni škorenj Euromaster EN ISO 20345 S5 SRA, rumen, vel. 41	PAR
3536242	PVC-zaščitni škorenj Euromaster EN ISO 20345 S5 SRA, rumen, vel. 42	PAR
3536243	PVC-zaščitni škorenj Euromaster EN ISO 20345 S5 SRA, rumen, vel. 43	PAR
3536244	PVC-zaščitni škorenj Euromaster EN ISO 20345 S5 SRA, rumen, vel. 44	PAR
3536245	PVC-zaščitni škorenj Euromaster EN ISO 20345 S5 SRA, rumen, vel. 45	PAR
3536246	PVC-zaščitni škorenj Euromaster EN ISO 20345 S5 SRA, rumen, vel. 46	PAR
3536247	PVC-zaščitni škorenj Euromaster EN ISO 20345 S5 SRA, rumen, vel. 47	PAR
3536248	PVC-zaščitni škorenj Euromaster EN ISO 20345 S5 SRA, rumen, vel. 48	PAR

DYNAJET



Zaščitni škornj DYNAJET 800

Za uporabo pri delu z ročno vodenimi visokotlačnimi čistilci. Odporen na tlak do 800 bar pri odbojni sili curka do 117 N, pri premeru šobe do 1,0 mm, pri oddaljenosti šobe od škornja do 75 mm, pri hitrosti podajanja do 0,2 m/s in pretoku vode do 17,7 l/min. Na podlagi preizkušanja po EN 345-1-junij 1997, BGR 191, odstavek 3.1.5.5.3, stopnja zaščite S5.

460737W	Zaščitni škorenj DYNAJET 800, rumen, odporen na tlak do 800 bar, vel. 43	PAR
460738W	Zaščitni škorenj DYNAJET 800, rumen, odporen na tlak do 800 bar, vel. 44	PAR
460739W	Zaščitni škorenj DYNAJET 800, rumen, odporen na tlak do 800 bar, vel. 45	PAR



Zaščitni škorenj Markant PVC

V črni barvi iz PVC-ja, višina škornja pribl. 38 cm- EN ISO 20347 O4 SRA- Tekstilna podloga - velikosti 36 - 50.

3505040	PVC-škorenj Markant EN ISO 20347 O4 SRA, črn, vel. 40	PAR
3505041	PVC-škorenj Markant EN ISO 20347 O4 SRA, črn, vel. 41	PAR
3505042	PVC-škorenj Markant EN ISO 20347 O4 SRA, črn, vel. 42	PAR
3505043	PVC-škorenj Markant EN ISO 20347 O4 SRA, črn, vel. 43	PAR
3505044	PVC-škorenj Markant EN ISO 20347 O4 SRA, črn, vel. 44	PAR
3505045	PVC-škorenj Markant EN ISO 20347 O4 SRA, črn, vel. 45	PAR
3505046	PVC-škorenj Markant EN ISO 20347 O4 SRA, črn, vel. 46	PAR
3505047	PVC-škorenj Markant EN ISO 20347 O4 SRA, črn, vel. 47	PAR

Gradbeni zaščitni čevlji LORENCIC



Gradbeni zaščitni čevlji LORENČIČ LO-WALKER

Visok čevlji v črni barvi po EN 20345:2011 S3 HRO SRC. Širina čevlja: Natural Comfort 11 Mondopoint. Anatomsko oblikovan odstranljiv notranji podplat za neutrudljivo delo. Notranja obloga iz mehke tkanine. Našiti in obloženi protiprašni jezik iz tkanine. Vrhni material iz kakovostnega usnja, vključno s stabilizatorjem pete iz TPU-materiala za zaščito pred zvini. Plastična kapa (Non Metallic 200J) in neprebojni vmesni podplat iz tkanine (Non Metallic Zero). Antistatičen PU-podplat, odporen na olje in kislino, nedrseč. S srebrnimi odsevnimi aplikacijami. Velikosti 39-47.

LOWALKER39	Gradbeni zaščitni čevlji LO-WALKER, črn, visok, EN ISO 20345:2011 S3, vel. 39	PAR
LOWALKER40	Gradbeni zaščitni čevlji LO-WALKER, črn, visok, EN ISO 20345:2011 S3, vel. 40	PAR
LOWALKER41	Gradbeni zaščitni čevlji LO-WALKER, črn, visok, EN ISO 20345:2011 S3, vel. 41	PAR
LOWALKER42	Gradbeni zaščitni čevlji LO-WALKER, črn, visok, EN ISO 20345:2011 S3, vel. 42	PAR
LOWALKER43	Gradbeni zaščitni čevlji LO-WALKER, črn, visok, EN ISO 20345:2011 S3, vel. 43	PAR
LOWALKER44	Gradbeni zaščitni čevlji LO-WALKER, črn, visok, EN ISO 20345:2011 S3, vel. 44	PAR
LOWALKER45	Gradbeni zaščitni čevlji LO-WALKER, črn, visok, EN ISO 20345:2011 S3, vel. 45	PAR
LOWALKER46	Gradbeni zaščitni čevlji LO-WALKER, črn, visok, EN ISO 20345:2011 S3, vel. 46	PAR
LOWALKER47	Gradbeni zaščitni čevlji LO-WALKER, črn, visok, EN ISO 20345:2011 S3, vel. 47	PAR



Zaščitni čevlji LORENCIC visok

Visok čevlji v črni barvi po EN 20345 : 2011 S3. Profesionalna kakovost iz pigmentiranega razklanega usnja - jeklena kapa in neprebojen vstavek iz jekla - zunanji podplat iz antistatičnega, nedrsečega poliuretana, odporen na olje in kislino - 2D - velikosti 39-47.

CE5739	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, visok, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 39	PAR
CE5740	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, visok, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 40	PAR
CE5741	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, visok, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 41	PAR
CE5742	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, visok, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 42	PAR
CE5743	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, visok, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 43	PAR
CE5744	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, visok, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 44	PAR
CE5745	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, visok, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 45	PAR
CE5746	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, visok, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 46	PAR
CE5747	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, visok, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 47	PAR



Zaščitni čevlji LORENCIC nizek

Nizek čevlji v črni barvi po EN 20345 : 2011 S3. Profesionalna kakovost iz pigmentiranega razklanega usnja - jeklena kapa in neprebojen vstavek iz jekla - zunanji podplat iz antistatičnega, nedrsečega poliuretana, odporen na olje in kislino - 2D - velikosti 39-47.

CE5639	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, nizek, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 39	PAR
CE5640	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, nizek, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 40	PAR
CE5641	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, nizek, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 41	PAR
CE5642	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, nizek, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 42	PAR
CE5643	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, nizek, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 43	PAR
CE5644	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, nizek, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 44	PAR
CE5645	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, nizek, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 45	PAR
CE5646	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, nizek, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 46	PAR

Gradbeni zaščitni čevlji

Gradbeni zaščitni čevlji PROFOX®

PROFOX



Gradbeni zaščitni čevlji PROFOX®, visok

V črni barvi, širina čevlja 10,5 z vgrajeno nadkapo - EN 20345:2011 S3 SRC - vodoodporno usnje - oblazinjen ovratnik - trikotna ušesca za vezalke - protiprašni jezik - stabilen notranji podplat - nerjaveča jeklena kapa in vmesen jekleni podplat - anatomsko oblikovan, zračen vložek - antistatičen dvoslojen PUR-podplat, odporen na olje in kislino, ne drseč. Velikosti 39-47.

50139	Gradbeni zaščitni čevlji, visok, EN 20345:2011 S3 SRC, vel. 39 - gumijasta nadkapa	PAR
50140	Gradbeni zaščitni čevlji, visok, EN 20345:2011 S3 SRC, vel. 40 - gumijasta nadkapa	PAR
50141	Gradbeni zaščitni čevlji, visok, EN 20345:2011 S3 SRC, vel. 41 - gumijasta nadkapa	PAR
50142	Gradbeni zaščitni čevlji, visok, EN 20345:2011 S3 SRC, vel. 42 - gumijasta nadkapa	PAR
50143	Gradbeni zaščitni čevlji, visok, EN 20345:2011 S3 SRC, vel. 43 - gumijasta nadkapa	PAR
50144	Gradbeni zaščitni čevlji, visok, EN 20345:2011 S3 SRC, vel. 44 - gumijasta nadkapa	PAR
50145	Gradbeni zaščitni čevlji, visok, EN 20345:2011 S3 SRC, vel. 45 - gumijasta nadkapa	PAR
50146	Gradbeni zaščitni čevlji, visok, EN 20345:2011 S3 SRC, vel. 46 - gumijasta nadkapa	PAR
50147	Gradbeni zaščitni čevlji, visok, EN 20345:2011 S3 SRC, vel. 47 - gumijasta nadkapa	PAR

Gradbeni zaščitni čevlji za zimo



Zimski gradbeni zaščitni škorenj z vezalkami HARZ, visok

V črni barvi, širina škornja 11, višina škornja pribl. 23 cm - EN ISO 20345 S3 SRA - gornji del iz rahlo impregniranega polnoznatega usnja - oblazinjen ovratnik - trikotna ušesca za vezalke - našit, obložen in z umetnim krznom polnjen protiprašen jezik iz usnja - polnilo za zadnjo kapo iz umetnega krzna - nerjaveča jeklena kapa in vmesen jekleni podplat - antistatičen dvoslojen PUR-podplat, odporen na olje in kislino, ne drseč. Velikosti 35-49.

3340039	Zimski gradbeni zaščitni čevlji HARZ, črn, EN ISO 20345 S3 SRA, vel. 39	PAR
3340040	Zimski gradbeni zaščitni čevlji HARZ, črn, EN ISO 20345 S3 SRA, vel. 40	PAR
3340041	Zimski gradbeni zaščitni čevlji HARZ, črn, EN ISO 20345 S3 SRA, vel. 41	PAR
3340042	Zimski gradbeni zaščitni čevlji HARZ, črn, EN ISO 20345 S3 SRA, vel. 42	PAR
3340043	Zimski gradbeni zaščitni čevlji HARZ, črn, EN ISO 20345 S3 SRA, vel. 43	PAR
3340044	Zimski gradbeni zaščitni čevlji HARZ, črn, EN ISO 20345 S3 SRA, vel. 44	PAR
3340045	Zimski gradbeni zaščitni čevlji HARZ, črn, EN ISO 20345 S3 SRA, vel. 45	PAR
3340046	Zimski gradbeni zaščitni čevlji HARZ, črn, EN ISO 20345 S3 SRA, vel. 46	PAR
3340047	Zimski gradbeni zaščitni čevlji HARZ, črn, EN ISO 20345 S3 SRA, vel. 47	PAR
3340048	Zimski gradbeni zaščitni čevlji HARZ, črn, EN ISO 20345 S3 SRA, vel. 48	PAR

Beli gradbeni zaščitni čevlji



Zaščitni čevlji ORVIETO, nizek

V beli barvi, širina čevlja 11, skladen z EN ISO 20345 S3 SRC. Obložen gornji rob čevlja, plastična ušesca za vezalke, našit protiprašen jezik, gornji del čevlja iz mikrovlačen. Anatomsko oblikovan notranji podplat. Polnilo iz protibakterijske tkanine. Kapa iz umetne mase. Antistatičen dvoslojen PUR-podplat, odporen na olje in kislino, ne drseč. Pralen v stroju do 30 °C, ustreza HACCP. Velikosti 38-47.

3462838	Zaščitni čevlji ORVIETO, bel, nizek, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 38 P5	PAR
3462839	Zaščitni čevlji ORVIETO, bel, nizek, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 39 P5	PAR
3462840	Zaščitni čevlji ORVIETO, bel, nizek, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 40 P5	PAR
3462841	Zaščitni čevlji ORVIETO, bel, nizek, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 41 P5	PAR
3462842	Zaščitni čevlji ORVIETO, bel, nizek, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 42 P5	PAR
3462843	Zaščitni čevlji ORVIETO, bel, nizek, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 43 P5	PAR
3462844	Zaščitni čevlji ORVIETO, bel, nizek, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 44 P5	PAR
3462845	Zaščitni čevlji ORVIETO, bel, nizek, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 45 P5	PAR
3462846	Zaščitni čevlji ORVIETO, bel, nizek, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 46 P5	PAR
3462847	Zaščitni čevlji ORVIETO, bel, nizek, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 47 P5	PAR



Zaščitni zaprti čevlji CESENA

V beli barvi, skladen z EN ISO 20345 S2 SRC, širina čevlja 11. Gornji del čevlja iz mikrovlačen, pralen v stroju do 30 °C, anatomsko oblikovan notranji podplat, kapa iz umetne mase, našit protiprašen jezik. Polnilo iz protibakterijske tkanine. Antistatičen dvoslojen PUR-podplat, odporen na olje in kislino, ne drseč; obložen gornji rob čevlja in elastičen trak pod jezikom. Ustreza HACCP. Velikosti 38-47.

3462338	Zaščitni zaprti čevlji CESENA, bel, nizek, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 38 P5	PAR
3462339	Zaščitni zaprti čevlji CESENA, bel, nizek, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 39 P5	PAR
3462340	Zaščitni zaprti čevlji CESENA, bel, nizek, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 40 P5	PAR
3462341	Zaščitni zaprti čevlji CESENA, bel, nizek, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 41 P5	PAR
3462342	Zaščitni zaprti čevlji CESENA, bel, nizek, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 42 P5	PAR
3462343	Zaščitni zaprti čevlji CESENA, bel, nizek, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 43 P5	PAR
3462344	Zaščitni zaprti čevlji CESENA, bel, nizek, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 44 P5	PAR
3462345	Zaščitni zaprti čevlji CESENA, bel, nizek, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 45 P5	PAR
3462346	Zaščitni zaprti čevlji CESENA, bel, nizek, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 46 P5	PAR
3462347	Zaščitni zaprti čevlji CESENA, bel, nizek, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 47 P5	PAR

Zaščita proti dežju



Jopič za dež NESSMERSIEL

V rumeni barvi, material: PU na poliestru-kot nosilnem materialu, 170g/m². Šivi varjeni in dvojno zaprti. Kapuca je nastavljiva po širini, skrita zadruga, širina rokava spodaj nastavljiva s patentnim gumbom, 2 zunanja žepa s pokrovom- velikosti S-XXXL.

26636M	PU-Jopič za dež NESSMERSIEL, rumen, 170 g/m ² , Vel. M, P20	KOS
26636L	PU-Jopič za dež NESSMERSIEL, rumen, 170 g/m ² , Vel. L, P20	KOS
26636XL	PU-Jopič za dež NESSMERSIEL, rumen, 170 g/m ² , Vel. XL, P20	KOS
26636XXL	PU-Jopič za dež NESSMERSIEL, rumen, 170 g/m ² , Vel. XXL, P20	KOS



Hlače za dež HOOKSIEL

V rumeni barvi iz PU-poliuretana na poliesterski nosilni osnovi, 170g/m². Šivi varjeni in dvojno zaprti, pas iz elastike in pritisnega gumbi ki so nameščeni tudi na spodnjem delu hlačnic. Velikost: S - XXXL.

26656M	PU-Hlače za dež HOOKSIEL, rumene, 170 g/m ² , Vel. M, P25	KOS
26656L	PU-Hlače za dež HOOKSIEL, rumene, 170 g/m ² , Vel. L, P25	KOS
26656XL	PU-Hlače za dež HOOKSIEL, rumene, 170 g/m ² , Vel. XL, P25	KOS
26656XXL	PU-Hlače za dež HOOKSIEL, rumene, 170 g/m ² , Vel. XXL, P25	KOS

Druge barve po povpraševanju!

Zaščitna vodonepropustna oblačila



Zaščitna obleka DYNAJET


Jakna in hlače z oprsnikom, v modri barvi. Material: Poratex Premium, vodotesna, zračna.

414068W	Zaščitna obleka DYNAJET modra, hlače z oprsnikom + jakna, Vel: L - Poratex	KOS
414069W	Zaščitna obleka DYNAJET modra, hlače z oprsnikom + jakna, Vel: XL - Poratex	KOS
414070W	Zaščitna obleka DYNAJET modra, hlače z oprsnikom + jakna, Vel: XXL - Poratex	KOS

Vrhnja oblačila

Oblučila 240 g - Bombaž


Delovne hlače z oprsnikom



Delovne hlače z oprsnikom 240g bele barve

Zelo kvalitetna izdelava. Iz 100% diagonalnega bombaža, zelo trpežen material, se pri pranju ne krčijo, 240g/m², na prsnem delu je našit žep, na oprsniku žep na zadrugo, dva našita žepa spredaj na hlačah, en žep zadaj, en žep za zložljiv meter, en žep za mobilni telefon, ojačitev kolenskega dela hlač, zadaj z všito elastiko, zapiranje hlač na gumbe, vsi žepi so ojačani z všitkom. Velikosti 44-64.

51144G	Delovne hlače s oprsnikom, bele, 240 g Vel. 44	KOS
51146G	Delovne hlače s oprsnikom, bele, 240 g Vel. 46	KOS
51148G	Delovne hlače s oprsnikom, bele, 240 g Vel. 48	KOS
51150G	Delovne hlače s oprsnikom, bele, 240 g Vel. 50	KOS
51152G	Delovne hlače s oprsnikom, bele, 240 g Vel. 52	KOS
51154G	Delovne hlače s oprsnikom, bele, 240 g Vel. 54	KOS
51156G	Delovne hlače s oprsnikom, bele, 240 g Vel. 56	KOS
51158G	Delovne hlače s oprsnikom, bele, 240 g Vel. 58	KOS
51160G	Delovne hlače s oprsnikom, bele, 240 g Vel. 60	KOS
51162G	Delovne hlače s oprsnikom, bele, 240 g Vel. 62	KOS
51164G	Delovne hlače s oprsnikom, bele, 240 g Vel. 64	KOS



Delovne hlače z opršnikom 240g modre barve

Zelo kvalitetna izdelava. Iz 100% diagonalnih kosov bombaža, zelo trpežne hlače, se pri pranju ne krčijo, 240g/m2, na prsnem delu je našit žep, na opršniku žep na zadrgo, dva našita žepa spredaj na hlačah, en žep zadaj, en žep za zložljiv meter, en žep za mobilni telefon, ojačitev kolenskega dela hlač, zadaj z všito elastiko, zapiranje hlač na gumbe, vsi žepi so ojačani z všitkom. Velikosti 46-64.

511460G	Delovne hlače z opršnikom, modre, 240 g, Vel. 46	KOS
511480G	Delovne hlače z opršnikom, modre, 240 g, Vel. 48	KOS
511500G	Delovne hlače z opršnikom, modre, 240 g, Vel. 50	KOS
511520G	Delovne hlače z opršnikom, modre, 240 g, Vel. 52	KOS
511540G	Delovne hlače z opršnikom, modre, 240 g, Vel. 54	KOS
511560G	Delovne hlače z opršnikom, modre, 240 g, Vel. 56	KOS
511580G	Delovne hlače z opršnikom, modre, 240 g, Vel. 58	KOS
511600G	Delovne hlače z opršnikom, modre, 240 g, Vel. 60	KOS
511620G	Delovne hlače z opršnikom, modre, 240 g, Vel. 62	KOS
511640G	Delovne hlače z opršnikom, modre, 240 g, Vel. 64	KOS

Kombinezoni



Kombinezon 240g bele barve

Zelo kvalitetna izdelava. Iz 100% diagonalnih kosov bombaža, zelo trpežen material, se pri pranju ne krči, 240g/m2, 2 prsna žepa s poklopcom, dva stranska žepa, spredaj zapiranje na zadrgo, hrbtni predel z všito elastiko, rob rokava z razporkom, z manšeto in zapiranjem na gumb. Velikosti 46-64.

501460G	Kombinezon bel, 240g, Vel. 46	KOS
50148G	Kombinezon bel, 240g, Vel. 48	KOS
50150G	Kombinezon bel, 240g, Vel. 50	KOS
50152G	Kombinezon bel, 240g, Vel. 52	KOS
50154G	Kombinezon bel, 240g, Vel. 54	KOS
50156G	Kombinezon bel, 240g, Vel. 56	KOS
50158G	Kombinezon bel, 240g, Vel. 58	KOS
50160G	Kombinezon bel, 240g, Vel. 60	KOS
50162G	Kombinezon bel, 240g, Vel. 62	KOS



Kombinezon 240g moder

Zelo kvalitetna izdelava. Iz 100% diagonalnih kosov bombaža, zelo trpežen material, se pri pranju ne krči, 240g/m2, 2 prsna žepa s poklopcom, dva stranska žepa, spredaj zapiranje na zadrgo, hrbtni predel z všito elastiko, rob rokava z razporkom, z manšeto in zapiranjem na gumb. Velikosti 46-64.

5014600G	Kombinezon moder, 240g, Vel. 46	KOS
501480G	Kombinezon moder, 240g, Vel. 48	KOS
501500G	Kombinezon moder, 240g, Vel. 50	KOS
501520G	Kombinezon moder, 240g, Vel. 52	KOS
501540G	Kombinezon moder, 240g, Vel. 54	KOS
501560G	Kombinezon moder, 240g, Vel. 56	KOS
501580G	Kombinezon moder, 240g, Vel. 58	KOS
501600G	Kombinezon moder, 240g, Vel. 60	KOS
501620G	Kombinezon moder, 240g, Vel. 62	KOS

Delovne bluže



Delovna bluza 240g bela

Kvalitetna izdelava, iz 100 % diagonalnih bombažnih kosov, zelo trpežen material, se ne krči, 240 g/m2, dva našita stranska žepa, 1 našiti žep s poklopcom, z našitim žepom, žepom za telefon in posebnim notranjim žepom. Vsi žepi so dodatno ojačani. Velikosti: 44-64.

54144G	Delovna bluza bela, 240g, Vel. 44	KOS
54146G	Delovna bluza bela, 240g, Vel. 46	KOS
54148G	Delovna bluza bela, 240g, Vel. 48	KOS
54150G	Delovna bluza bela, 240g, Vel. 50	KOS
54152G	Delovna bluza bela, 240g, Vel. 52	KOS
54154G	Delovna bluza bela, 240g, Vel. 54	KOS
54156G	Delovna bluza bela, 240g, Vel. 56	KOS
54158G	Delovna bluza bela, 240g, Vel. 58	KOS
54160G	Delovna bluza bela, 240g, Vel. 60	KOS
54162G	Delovna bluza bela, 240g, Vel. 62	KOS



Delovna bluza 240g modra

Kvalitetna izdelava, iz 100 % diagonalnih bombažnih kosov, zelo trpežen material, se ne krči, 240 g/m2, dva našita stranska žepa, 1 našiti žep s poklopcom, z našitim žepom in žepom za telefon in posebnim notranjim žepom. Vsi žepi so dodatno ojačani. Velikosti: 46-64.

541480G	Delovna bluza modra, 240g, Vel. 48	KOS
541500G	Delovna bluza modra, 240g, Vel. 50	KOS
541520G	Delovna bluza modra, 240g, Vel. 52	KOS
541540G	Delovna bluza modra, 240g, Vel. 54	KOS
541560G	Delovna bluza modra, 240g, Vel. 56	KOS
541580G	Delovna bluza modra, 240g, Vel. 58	KOS
541600G	Delovna bluza modra, 240g, Vel. 60	KOS

Delovne hlače



Delovne hlače 240g bele

Kvalitetna izdelava, iz 100 % diagonalnih bombažnih kosov, zelo trpežen material, se ne krči, 240 g/m², pas z zankami, 2 stranska žepa, 1 žep zadaj z zapiranjem na gumb, 1 žep za zložljiv meter, 1 žep za telefon, ojačan predel kolen, pas se zapira na gumb, zapiranje hlačnega razporka na gumb. Vsi žepi so dodatno ojačani. Velikosti: 44-64.

53144G	Delovne hlače bele, 240g, Vel. 44	KOS
53146G	Delovne hlače bele, 240g, Vel. 46	KOS
53148G	Delovne hlače bele, 240g, Vel. 48	KOS
53150G	Delovne hlače bele, 240g, Vel. 50	KOS
53152G	Delovne hlače bele, 240g, Vel. 52	KOS
53154G	Delovne hlače bele, 240g, Vel. 54	KOS
53156G	Delovne hlače bele, 240g, Vel. 56	KOS
53158G	Delovne hlače bele, 240g, Vel. 58	KOS
53160G	Delovne hlače bele, 240g, Vel. 60	KOS



Delovne hlače 240g modre

Kvalitetna izdelava, iz 100 % diagonalnih bombažnih kosov, zelo trpežen material, se ne krči, 240 g/m², pas z zankami, 2 stranska žepa, 1 žep zadaj z zapiranjem na gumb, 1 žep za zložljiv meter, 1 žep za telefon, ojačan predel kolen, pas se zapira na gumb, zapiranje hlačnega razporka na gumb. Vsi žepi so dodatno ojačani. Velikosti: 46-64.

531460G	Delovne hlače modre, 240g, Vel. 46	KOS
531480G	Delovne hlače modre, 240g, Vel. 48	KOS
531500G	Delovne hlače modre, 240g, Vel. 50	KOS
531520G	Delovne hlače modre, 240g, Vel. 52	KOS
531540G	Delovne hlače modre, 240g, Vel. 54	KOS
531560G	Delovne hlače modre, 240g, Vel. 56	KOS
531580G	Delovne hlače modre, 240g, Vel. 58	KOS
531600G	Delovne hlače modre, 240g, Vel. 60	KOS

Oblačila 300 g - Mešana vlakna



Hlače z oprsnikom ICON LUXE



Delovne hlače z oprsnikom 1009 LUXE

Dvobarvne delovne hlače z oprsnikom iz materiala: 65 % poliester, 35 % bombaž, 295 g/m². Kakovost Luxe. S kontrastnimi vezeninami, z diagonalno urezanim hrbtnim delom, elastičnimi naramnicami in nastavljivo širino patentne obrobe. Stranska odprtina do notranjih hlač, diagonalno urezan kolenski del. Odsevni trakovi pod kolenskimi žepki in nad zaključkom hlačnic. V šive vdelani kolenski žepki za višinsko nastavljive kolenske blazinice. Naprsni žep s poklopцем, žep na hlačnici, notranji naprsni žep, žep za mobilni telefon na ježka, predalček za svinčnik, s Cordura® materialom ojačan dvojni žep za zložljiv meter, notranji žep z zadrgo, 2 stranska žepa, zanka za kladivo, 2 zadnja žepa z nastavljivim trakom - eden s poklopцем. Velikosti: C42-C60.

10080696542	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, bele/sive, 295 g/m ² , vel. C42 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080696544	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, bele/sive, 295 g/m ² , vel. C44 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080696546	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, bele/sive, 295 g/m ² , vel. C46 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080696548	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, bele/sive, 295 g/m ² , vel. C48 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080696550	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, bele/sive, 295 g/m ² , vel. C50 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080696552	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, bele/sive, 295 g/m ² , vel. C52 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080696554	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, bele/sive, 295 g/m ² , vel. C54 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080696556	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, bele/sive, 295 g/m ² , vel. C56 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080696558	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, bele/sive, 295 g/m ² , vel. C58 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080696560	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, bele/sive, 295 g/m ² , vel. C60 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS



Delovne hlače z oprsnikom 1009 LUXE

Dvobarvne delovne hlače z oprsnikom iz materiala: 65 % poliester, 35 % bombaž, 295 g/m². Kakovost Luxe. S kontrastnimi vezeninami, z diagonalno urezanim hrbtnim delom, elastičnimi naramnicami in nastavljivo širino patentne obrobe. Stranska odprtina do notranjih hlač, diagonalno urezan kolenski del. Odsevni trakovi pod kolenskimi žepki in nad zaključkom hlačnic. V šive vdelani kolenski žepki za višinsko nastavljive kolenske blazinice. Naprsni žep s poklopcem, žep na hlačnici, notranji naprsni žep, žep za mobilni telefon na ježka, predalček za svinčnik, s Cordura® materialom ojačan dvojni žep za zložljiv meter, notranji žep z zadrgo, 2 stranska žepa, zanka za kladivo, 2 zadnja žepa z nastavljivim trakom - eden s poklopcem. Velikosti: C42-C60.

10080657642	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modre, 295 g/m ² , vel. C42 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080657644	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modre, 295 g/m ² , vel. C44 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080657646	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modre, 295 g/m ² , vel. C46 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080657648	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modre, 295 g/m ² , vel. C48 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080657650	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modre, 295 g/m ² , vel. C50 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080657652	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modre, 295 g/m ² , vel. C52 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080657654	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modre, 295 g/m ² , vel. C54 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080657656	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modre, 295 g/m ² , vel. C56 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080657658	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modre, 295 g/m ² , vel. C58 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080657660	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modre, 295 g/m ² , vel. C60 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS



Delovne hlače z oprsnikom 1009 LUXE

Dvobarvne delovne hlače z oprsnikom iz materiala: 65 % poliester, 35 % bombaž, 295 g/m². Kakovost Luxe. S kontrastnimi vezeninami, z diagonalno urezanim hrbtnim delom, elastičnimi naramnicami in nastavljivo širino patentne obrobe. Stranska odprtina do notranjih hlač, diagonalno urezan kolenski del. Odsevni trakovi pod kolenskimi žepki in nad zaključkom hlačnic. V šive vdelani kolenski žepki za višinsko nastavljive kolenske blazinice. Naprsni žep s poklopcem, žep na hlačnici, notranji naprsni žep, žep za mobilni telefon na ježka, predalček za svinčnik, s Cordura® materialom ojačan dvojni žep za zložljiv meter, notranji žep z zadrgo, 2 stranska žepa, zanka za kladivo, 2 zadnja žepa z nastavljivim trakom - eden s poklopcem. Velikosti: C42-C60.

10080689642	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, sive/črne, 295 g/m ² , vel. C42 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080689644	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, sive/črne, 295 g/m ² , vel. C44 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080689646	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, sive/črne, 295 g/m ² , vel. C46 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080689648	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, sive/črne, 295 g/m ² , vel. C48 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080689650	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, sive/črne, 295 g/m ² , vel. C50 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080689652	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, sive/črne, 295 g/m ² , vel. C52 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080689654	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, sive/črne, 295 g/m ² , vel. C54 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080689656	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, sive/črne, 295 g/m ² , vel. C56 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080689658	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, sive/črne, 295 g/m ² , vel. C58 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080689660	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, sive/črne, 295 g/m ² , vel. C60 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS



Delovne hlače z oprsnikom 1009 LUXE

Dvobarvne delovne hlače z oprsnikom iz materiala: 65 % poliester, 35 % bombaž, 295 g/m2. Kakovost Luxe. S kontrastnimi vezeninami, z diagonalno urezanim hrbtnim delom, elastičnimi naramnicami in nastavljivo širino patentne obrobe. Stranska odprtina do notranjih hlač, diagonalno urezan kolenski del. Odsevni trakovi pod kolenskimi žepki in nad zaključkom hlačnic. V šive vdelani kolenski žepki za višinsko nastavljive kolenske blazinice. Naprsni žep s poklopcem, žep na hlačnici, notranji naprsni žep, žep za mobilni telefon na ježka, predalček za svinčnik, s Cordura® materialom ojačan dvojni žep za zložljiv meter, notranji žep z zadrgo, 2 stranska žepa, zanka za kladivo, 2 zadnja žepa z nastavljivim trakom - eden s poklopcem. Velikosti: C42-C60.

10080686642	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, sive/rdeče, 295 g/m2, vel. C42 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080686644	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, sive/rdeče, 295 g/m2, vel. C44 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080686646	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, sive/rdeče, 295 g/m2, vel. C46 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080686648	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, sive/rdeče, 295 g/m2, vel. C48 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080686650	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, sive/rdeče, 295 g/m2, vel. C50 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080686652	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, sive/rdeče, 295 g/m2, vel. C52 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080686654	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, sive/rdeče, 295 g/m2, vel. C54 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080686656	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, sive/rdeče, 295 g/m2, vel. C56 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080686658	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, sive/rdeče, 295 g/m2, vel. C58 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080686660	Delovne hlače z oprsnikom ICON LUXE, sive/rdeče, 295 g/m2, vel. C60 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS

Na voljo še druge barvne kombinacije: pariško modra/temno modra, siva/črna, temno modra/pariško modra; kaki/črna, kraljevsko modra/marine, vojaško zelena svetla/vojaško zelena - po povpraševanju.

Delovne jakne ICON LUXE



Jakna ICON 4857 LUXE

Dvobarvna jakna iz materiala: 65 % poliester, 35 % bombaž, 295 g/m2. Kakovost Luxe. Kontrastne vezenine, predoblikovani rokavi, nastavljivi robovi rokavov in patentna obroba. Širok hrbtni del z oplečkom, skrita zadruga, odsevni trakovi na stranskih šivih, 2 naprsna žepa s poklopcem in notranjim predalom, žep za mobilni telefon s poklopcem in zadrgo. Diagonalno urezan prsni predel z všitimi stranskimi žepi (z notranjim predalom), notranji žep z zapiranjem na ježka. Velikosti: S-2XL.

100804965S	Jakna ICON LUXE, bela/siva, 295 g/m2, vel. S - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
100804965M	Jakna ICON LUXE, bela/siva, 295 g/m2, vel. M - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
100804965L	Jakna ICON LUXE, bela/siva, 295 g/m2, vel. L - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
100804965XL	Jakna ICON LUXE, bela/siva, 295 g/m2, vel. XL - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
1008049652XL	Jakna ICON LUXE, bela/siva, 295 g/m2, vel. 2XL - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS



Jakna ICON 4857 LUXE

Dvobarvna jakna iz materiala: 65 % poliester, 35 % bombaž, 295 g/m2. Kakovost Luxe. Kontrastne vezenine, predoblikovani rokavi, nastavljivi robovi rokavov in patentna obroba. Širok hrbtni del z oplečkom, skrita zadruga, odsevni trakovi na stranskih šivih, 2 naprsna žepa s poklopcem in notranjim predalom, žep za mobilni telefon s poklopcem in zadrgo. Diagonalno urezan prsni predel z všitimi stranskimi žepi (z notranjim predalom), notranji žep z zapiranjem na ježka. Velikosti: S-2XL.

100804576S	Jakna ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modra, 295 g/m2, vel. S - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
100804576M	Jakna ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modra, 295 g/m2, vel. M - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
100804576L	Jakna ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modra, 295 g/m2, vel. L - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
100804576XL	Jakna ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modra, 295 g/m2, vel. XL - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
1008045762XL	Jakna ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modra, 295 g/m2, vel. 2XL - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS



Jakna ICON 4857 LUXE

Dvobarvna jakna iz materiala: 65 % poliester, 35 % bombaž, 295 g/m2. Kakovost Luxe. Kontrastne vezenine, predoblikovani rokavi, nastavljivi robovi rokavov in patentna obroba. Širok hrbtni del z oplečkom, skrita zadruga, odsevni trakovi na stranskih šivih, 2 naprsna žepa s poklopcem in notranjim predalom, žep za mobilni telefon s poklopcem in zadrgo. Diagonalno urezan prsni predel z všitimi stranskimi žepi (z notranjim predalom), notranji žep z zapiranjem na ježka. Velikosti: S-2XL.

100804896S	Jakna ICON LUXE, siva/črna, 295 g/m2, vel. S - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
100804896M	Jakna ICON LUXE, siva/črna, 295 g/m2, vel. M - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
100804896L	Jakna ICON LUXE, siva/črna, 295 g/m2, vel. L - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
100804896XL	Jakna ICON LUXE, siva/črna, 295 g/m2, vel. XL - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
1008048962XL	Jakna ICON LUXE, siva/črna, 295 g/m2, vel. 2XL - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS



Jakna ICON 4857 LUXE

Dvobarvna jakna iz materiala: 65 % poliester, 35 % bombaž, 295 g/m2. Kakovost Luxe. Kontrastne vezenine, predoblikovani rokavi, nastavljeni robovi rokavov in patentna obroba. Širok hrbtni del z oplečkom, skrita zadruga, odsevni trakovi na stranskih šivih, 2 naprsna žepa s poklopцем in notranjim predalom, žep za mobilni telefon s poklopцем in zadrugo. Diagonalno urezan prsni predel z všitimi stranskimi žepi (z notranjim predalom), notranji žep z zapiranjem na ježka. Velikosti: S-2XL.

100804866S	Jakna ICON LUXE, siva/rdeča, 295 g/m2, vel. S - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
100804866M	Jakna ICON LUXE, siva/rdeča, 295 g/m2, vel. M - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
100804866L	Jakna ICON LUXE, siva/rdeča, 295 g/m2, vel. L - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
100804866XL	Jakna ICON LUXE, siva/rdeča, 295 g/m2, vel. XL - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
1008048662XL	Jakna ICON LUXE, siva/rdeča, 295 g/m2, vel. 2XL - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS

Na voljo še druge barvne kombinacije: pariško modra/temno modra, siva/črna, temno modra/pariško modra; kaki/črna, kraljevsko modra/marine, vojaško zelena svetla/vojaško zelena - po povpraševanju.

Delovne hlače ICON LUXE



Delovne hlače ICON 2019 LUXE

Dvobarvne delovne hlače iz materiala: 65 % poliester, 35 % bombaž, 295 g/m2. Kakovost Luxe. Kontrastne vezenine, polvisoka patentna obroba, sedlasti urez in diagonalno urezan kolenski predel. Odsevni trakovi pod kolenskimi žepki in nad zaključki hlačnic. V šive vdelani kolenski žepki za višinsko nastavljive kolenske blazinice, žep na hlačnici s poklopцем, žep za mobilni telefon z zapiranjem na ježka in predalček za svinčnik. S Cordura® materialom ojačan dvojni žep za zložljiv meter, zanka za kladivo, 2 zadnja žepa z nastavljivim trakom - eden s poklopцем. Velikosti: C42-C60.

10080596542	Delovne hlače ICON LUXE, bele/sive, 295 g/m2, vel. C42 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080596544	Delovne hlače ICON LUXE, bele/sive, 295 g/m2, vel. C44 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080596546	Delovne hlače ICON LUXE, bele/sive, 295 g/m2, vel. C46 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080596548	Delovne hlače ICON LUXE, bele/sive, 295 g/m2, vel. C48 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080596550	Delovne hlače ICON LUXE, bele/sive, 295 g/m2, vel. C50 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080596552	Delovne hlače ICON LUXE, bele/sive, 295 g/m2, vel. C52 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080596554	Delovne hlače ICON LUXE, bele/sive, 295 g/m2, vel. C54 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080596556	Delovne hlače ICON LUXE, bele/sive, 295 g/m2, vel. C56 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080596558	Delovne hlače ICON LUXE, bele/sive, 295 g/m2, vel. C58 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080596560	Delovne hlače ICON LUXE, bele/sive, 295 g/m2, vel. C60 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS



Delovne hlače ICON 2019 LUXE

Dvobarvne delovne hlače iz materiala: 65 % poliester, 35 % bombaž, 295 g/m2. Kakovost Luxe. Kontrastne vezenine, polvisoka patentna obroba, sedlasti urez in diagonalno urezan kolenski predel. Odsevni trakovi pod kolenskimi žepki in nad zaključki hlačnic. V šive vdelani kolenski žepki za višinsko nastavljive kolenske blazinice, žep na hlačnici s poklopцем, žep za mobilni telefon z zapiranjem na ježka in predalček za svinčnik. S Cordura® materialom ojačan dvojni žep za zložljiv meter, zanka za kladivo, 2 zadnja žepa z nastavljivim trakom - eden s poklopцем. Velikosti: C42-C60.

10080557642	Delovne hlače ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modre, 295 g/m2, vel. C42 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080557644	Delovne hlače ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modre, 295 g/m2, vel. C44 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080557646	Delovne hlače ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modre, 295 g/m2, vel. C46 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080557648	Delovne hlače ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modre, 295 g/m2, vel. C48 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080557650	Delovne hlače ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modre, 295 g/m2, vel. C50 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080557652	Delovne hlače ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modre, 295 g/m2, vel. C52 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080557654	Delovne hlače ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modre, 295 g/m2, vel. C54 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080557656	Delovne hlače ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modre, 295 g/m2, vel. C56 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080557658	Delovne hlače ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modre, 295 g/m2, vel. C58 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080557660	Delovne hlače ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modre, 295 g/m2, vel. C60 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS

**Delovne hlače ICON 2019 LUXE**

Dvobarvne delovne hlače iz materiala: 65 % poliester, 35 % bombaž, 295 g/m2. Kakovost Luxe. Kontrastne vezenine, polvisoka patentna obroba, sedlasti urez in diagonalno urezan kolenski predel. Odsevni trakovi pod kolenskimi žepki in nad zaključki hlačnic. V šive vdelani kolenski žepki za višinsko nastavljive kolenske blazinice, žep na hlačnici s poklopcem, žep za mobilni telefon z zapiranjem na ježka in predalček za svinčnik. S Cordura® materialom ojačan dvojni žep za zložljiv meter, zanka za kladivo, 2 zadnja žepa z nastavljivim trakom - eden s poklopcem. Velikosti: C42-C60.

10080589642	Delovne hlače ICON LUXE, sive/črne, 295 g/m2, vel. C42 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080589644	Delovne hlače ICON LUXE, sive/črne, 295 g/m2, vel. C44 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080589646	Delovne hlače ICON LUXE, sive/črne, 295 g/m2, vel. C46 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080589648	Delovne hlače ICON LUXE, sive/črne, 295 g/m2, vel. C48 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080589650	Delovne hlače ICON LUXE, sive/črne, 295 g/m2, vel. C50 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080589652	Delovne hlače ICON LUXE, sive/črne, 295 g/m2, vel. C52 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080589654	Delovne hlače ICON LUXE, sive/črne, 295 g/m2, vel. C54 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080589656	Delovne hlače ICON LUXE, sive/črne, 295 g/m2, vel. C56 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080589658	Delovne hlače ICON LUXE, sive/črne, 295 g/m2, vel. C58 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080589660	Delovne hlače ICON LUXE, sive/črne, 295 g/m2, vel. C60 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS

**Delovne hlače ICON 2019 LUXE**

Dvobarvne delovne hlače iz materiala: 65 % poliester, 35 % bombaž, 295 g/m2. Kakovost Luxe. Kontrastne vezenine, polvisoka patentna obroba, sedlasti urez in diagonalno urezan kolenski predel. Odsevni trakovi pod kolenskimi žepki in nad zaključki hlačnic. V šive vdelani kolenski žepki za višinsko nastavljive kolenske blazinice, žep na hlačnici s poklopcem, žep za mobilni telefon z zapiranjem na ježka in predalček za svinčnik. S Cordura® materialom ojačan dvojni žep za zložljiv meter, zanka za kladivo, 2 zadnja žepa z nastavljivim trakom - eden s poklopcem. Velikosti: C42-C60.

10080586642	Delovne hlače ICON LUXE, sive/rdeče, 295 g/m2, vel. C42 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080586644	Delovne hlače ICON LUXE, sive/rdeče, 295 g/m2, vel. C44 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080586646	Delovne hlače ICON LUXE, sive/rdeče, 295 g/m2, vel. C46 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080586648	Delovne hlače ICON LUXE, sive/rdeče, 295 g/m2, vel. C48 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080586650	Delovne hlače ICON LUXE, sive/rdeče, 295 g/m2, vel. C50 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080586652	Delovne hlače ICON LUXE, sive/rdeče, 295 g/m2, vel. C52 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080586654	Delovne hlače ICON LUXE, sive/rdeče, 295 g/m2, vel. C54 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080586656	Delovne hlače ICON LUXE, sive/rdeče, 295 g/m2, vel. C56 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080586658	Delovne hlače ICON LUXE, sive/rdeče, 295 g/m2, vel. C58 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080586660	Delovne hlače ICON LUXE, sive/rdeče, 295 g/m2, vel. C60 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS

Na voljo še druge barvne kombinacije: pariško modra/temno modra, siva/črna, temno modra/pariško modra; kaki/črna, kraljevsko modra/marine, vojaško zelena svetla/vojaško zelena - po povpraševanju.

Delovne kratke hlače ICON LUXE



Kratke delovne hlače ICON 2020 LUXE

Dvobarvne kratke delovne hlače iz materiala: 65 % poliester, 35 % bombaž, 295 g/m2. Kakovost Luxe. Kontrastne vezenine, polvisoka patentna obroba in sedlasti urez. Žep na hlačnici s poklopcem, žep za mobilni telefon z zapiranjem na ježka in predalček za svinčnik. S Cordura® materialom ojačan dvojni žep za zložljiv meter, 2 stranska žepa, 2 zadnja žepa z nastavljivim trakom - eden s poklopcem. Velikosti: C42-C60.

10080896542	Kratke delovne hlače ICON LUXE, bele/sive, 295 g/m2, vel. C42 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080896544	Kratke delovne hlače ICON LUXE, bele/sive, 295 g/m2, vel. C44 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080896546	Kratke delovne hlače ICON LUXE, bele/sive, 295 g/m2, vel. C46 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080896548	Kratke delovne hlače ICON LUXE, bele/sive, 295 g/m2, vel. C48 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080896550	Kratke delovne hlače ICON LUXE, bele/sive, 295 g/m2, vel. C50 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080896552	Kratke delovne hlače ICON LUXE, bele/sive, 295 g/m2, vel. C52 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080896554	Kratke delovne hlače ICON LUXE, bele/sive, 295 g/m2, vel. C54 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080896556	Kratke delovne hlače ICON LUXE, bele/sive, 295 g/m2, vel. C56 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080896558	Kratke delovne hlače ICON LUXE, bele/sive, 295 g/m2, vel. C58 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080896560	Kratke delovne hlače ICON LUXE, bele/sive, 295 g/m2, vel. C60 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS



Kratke delovne hlače ICON 2020 LUXE

Dvobarvne kratke delovne hlače iz materiala: 65 % poliester, 35 % bombaž, 295 g/m2. Kakovost Luxe. Kontrastne vezenine, polvisoka patentna obroba in sedlasti urez. Žep na hlačnici s poklopcem, žep za mobilni telefon z zapiranjem na ježka in predalček za svinčnik. S Cordura® materialom ojačan dvojni žep za zložljiv meter, 2 stranska žepa, 2 zadnja žepa z nastavljivim trakom - eden s poklopcem. Velikosti: C42-C60.

10080857642	Kratke delovne hlače ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modre, 295 g/m2, vel. C42 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080857644	Kratke delovne hlače ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modre, 295 g/m2, vel. C44 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080857646	Kratke delovne hlače ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modre, 295 g/m2, vel. C46 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080857648	Kratke delovne hlače ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modre, 295 g/m2, vel. C48 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080857650	Kratke delovne hlače ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modre, 295 g/m2, vel. C50 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080857652	Kratke delovne hlače ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modre, 295 g/m2, vel. C52 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080857654	Kratke delovne hlače ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modre, 295 g/m2, vel. C54 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080857656	Kratke delovne hlače ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modre, 295 g/m2, vel. C56 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080857658	Kratke delovne hlače ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modre, 295 g/m2, vel. C58 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080857660	Kratke delovne hlače ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko modre, 295 g/m2, vel. C60 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS



Kratke delovne hlače ICON 2020 LUXE

Dvobarvne kratke delovne hlače iz materiala: 65 % poliester, 35 % bombaž, 295 g/m2. Kakovost Luxe. Kontrastne vezenine, polvisoka patentna obroba in sedlasti urez. Žep na hlačnici s poklopцем, žep za mobilni telefon z zapiranjem na ježka in predalček za svinčnik. S Cordura® materialom ojačan dvojni žep za zložljiv meter, 2 stranska žepa, 2 zadnja žepa z nastavljivim trakom - eden s poklopцем. Velikosti: C42-C60.

10080889642	Kratke delovne hlače ICON LUXE, sive/črne, 295 g/m2, vel. C42 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080889644	Kratke delovne hlače ICON LUXE, sive/črne, 295 g/m2, vel. C44 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080889646	Kratke delovne hlače ICON LUXE, sive/črne, 295 g/m2, vel. C46 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080889648	Kratke delovne hlače ICON LUXE, sive/črne, 295 g/m2, vel. C48 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080889650	Kratke delovne hlače ICON LUXE, sive/črne, 295 g/m2, vel. C50 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080889652	Kratke delovne hlače ICON LUXE, sive/črne, 295 g/m2, vel. C52 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080889654	Kratke delovne hlače ICON LUXE, sive/črne, 295 g/m2, vel. C54 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080889656	Kratke delovne hlače ICON LUXE, sive/črne, 295 g/m2, vel. C56 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080889658	Kratke delovne hlače ICON LUXE, sive/črne, 295 g/m2, vel. C58 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080889660	Kratke delovne hlače ICON LUXE, sive/črne, 295 g/m2, vel. C60 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS



Kratke delovne hlače ICON 2020 LUXE

Dvobarvne kratke delovne hlače iz materiala: 65 % poliester, 35 % bombaž, 295 g/m2. Kakovost Luxe. Kontrastne vezenine, polvisoka patentna obroba in sedlasti urez. Žep na hlačnici s poklopцем, žep za mobilni telefon z zapiranjem na ježka in predalček za svinčnik. S Cordura® materialom ojačan dvojni žep za zložljiv meter, 2 stranska žepa, 2 zadnja žepa z nastavljivim trakom - eden s poklopцем. Velikosti: C42-C60.

10080886642	Kratke delovne hlače ICON LUXE, sive/rdeče, 295 g/m2, vel. C42 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080886644	Kratke delovne hlače ICON LUXE, sive/rdeče, 295 g/m2, vel. C44 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080886646	Kratke delovne hlače ICON LUXE, sive/rdeče, 295 g/m2, vel. C46 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080886648	Kratke delovne hlače ICON LUXE, sive/rdeče, 295 g/m2, vel. C48 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080886650	Kratke delovne hlače ICON LUXE, sive/rdeče, 295 g/m2, vel. C50 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080886652	Kratke delovne hlače ICON LUXE, sive/rdeče, 295 g/m2, vel. C52 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080886654	Kratke delovne hlače ICON LUXE, sive/rdeče, 295 g/m2, vel. C54 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080886656	Kratke delovne hlače ICON LUXE, sive/rdeče, 295 g/m2, vel. C56 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080886658	Kratke delovne hlače ICON LUXE, sive/rdeče, 295 g/m2, vel. C58 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS
10080886660	Kratke delovne hlače ICON LUXE, sive/rdeče, 295 g/m2, vel. C60 - 65 % poliester, 35 % bombaž	KOS

T-Majice



T-majica SG 18 Heavyweight bela

T-majica iz 100 % visokokakovostnega bombaža, 180 g/m2 (bela: 175 g/m2), z všitim trakom od enega ramena do drugega. Fina tkanina, ki obdrži obliko. Prišiti rokavi. Cevasto blago. Idealna za potisk.

18052S	Polo majica SG 18 Heavyweight bela, 175 g/m2, vel. S, P10	KOS
18052M	Polo majica SG 18 Heavyweight bela, 175 g/m2, vel. M, P10	KOS
18052L	Polo majica SG 18 Heavyweight bela, 175 g/m2, vel. L, P10	KOS
18052XL	Polo majica SG 18 Heavyweight bela, 175 g/m2, vel. XL, P10	KOS
18052XXL	Polo majica SG 18 Heavyweight bela, 175 g/m2, vel. XXL, P10	KOS



T-majica SG 18 Heavyweight Light Oxford

T-majica iz 93 % bombaža, 7 % viskoze, 180 g/m2, z všitim trakom od enega ramena do drugega. Fina tkanina, ki obdrži obliko. Prišiti rokavi. Cevasto blago. Idealna za potisk.

18052HGS	Polo majica SG 18 Heavyweight Light Oxford, 180 g/m2, vel. S, P10	KOS
18052HGM	Polo majica SG 18 Heavyweight Light Oxford, 180 g/m2, vel. M, P10	KOS
18052HGL	Polo majica SG 18 Heavyweight Light Oxford, 180 g/m2, vel. L, P10	KOS
18052HGXL	Polo majica SG 18 Heavyweight Light Oxford, 180 g/m2, vel. XL, P10	KOS
18052HGXXL	Polo majica SG 18 Heavyweight Light Oxford, 180 g/m2, vel. XXL, P10	KOS

Druge barve po povpraševanju!

Polo majice



Polo majica Piqué SAFRAN, bela

Polo majica iz 100 % visokokakovostnega bombaža, 180 g/m2, s trakom na zatilju, zapiranje s tremi gumbi, dvojni šivi in barvno usklajeni gumbi. Velikosti S-XXL.

54942S	Polo majica Piqué SAFRAN, bela, 180 g/m2, vel. S, P10	KOS
54942M	Polo majica Piqué SAFRAN, bela, 180 g/m2, vel. M, P10	KOS
54942L	Polo majica Piqué SAFRAN, bela, 180 g/m2, vel. L, P10	KOS
54942XL	Polo majica Piqué SAFRAN, bela, 180 g/m2, vel. XL, P10	KOS
54942XXL	Polo majica Piqué SAFRAN, bela, 180 g/m2, vel. XXL, P10	KOS



Polo majica Piqué SAFRAN Heather siva

Polo majica iz 90 % bombaža, 10 % viskoze, 180 g/m2, s trakom na zatilju, zapiranje s tremi gumbi, dvojni šivi in barvno usklajeni gumbi. Velikosti S-XXL.

54942HGS	Polo majica Piqué SAFRAN Heather siva, 180 g/m2, vel. S, P10	KOS
54942HGM	Polo majica Piqué SAFRAN Heather siva, 180 g/m2, vel. M, P10	KOS
54942HGL	Polo majica Piqué SAFRAN Heather siva, 180 g/m2, vel. L, P10	KOS
54942HGXL	Polo majica Piqué SAFRAN Heather siva, 180 g/m2, vel. XL, P10	KOS
54942HGXXL	Polo majica Piqué SAFRAN Heather siva, 180 g/m2, vel. XXL, P10	KOS

Druge barve po povpraševanju!

Jopa



Jopa SG20

Jopa iz 70 % bombaža in 30 % poliestra, 280 g/m2. Notranja stran iz grobega flisa. Rebrasto pleten ovratnik, robovi rokavov in patentna obroba. Prišiti rokavi. Cevasto blago. Velikosti: S-XXL.

21652HGS	Jopa SG20, Light Oxford, 280 g/m2, vel. S, P5	KOS
21652HGM	Jopa SG20, Light Oxford, 280 g/m2, vel. M, P5	KOS
21652HGL	Jopa SG20, Light Oxford, 280 g/m2, vel. L, P5	KOS
21652HGXL	Jopa SG20, Light Oxford, 280 g/m2, vel. XL, P5	KOS
21652HGXXL	Jopa SG20, Light Oxford, 280 g/m2, vel. XXL, P5	KOS

Druge barve po povpraševanju!



Jopa SG20

Jopa iz 70 % bombaža in 30 % poliestra, 280 g/m2. Notranja stran iz grobega flisa. Rebrasto pleten ovratnik, robovi rokavov in patentna obroba. Prišiti rokavi. Cevasto blago. Velikosti: S-XXL.

01060000S	Jopa SG20, bela, 280 g/m2, vel. S	KOS
01060000M	Jopa SG20, bela, 280 g/m2, vel. M	KOS
01060000L	Jopa SG20, bela, 280 g/m2, vel. L	KOS
01060000XL	Jopa SG20, bela, 280 g/m2, vel. XL	KOS
01060000XXL	Jopa SG20, bela, 280 g/m2, vel. XXL	KOS

Druge barve po povpraševanju!

Posebna oblačila za Estriharje



Delovne hlače z oprsnikom za polagalce talnih oblog - modre

Material: 40% poliest, 60% bombaž – z vstavki, ki se lahko zamenjajo – nastavljivo v pasu – spodaj na hlačnicah (spredaj in zadaj), ojačano z umetnim usnjem.

31112148B	Hlače za polagalce, podložene v območju kolen št.48 plave	KOS
31112150B	Hlače za polagalce, podložene v območju kolen št.50 plave	KOS
31112152B	Hlače za polagalce, podložene v območju kolen št.52 plave	KOS
31112154B	Hlače za polagalce, podložene v območju kolen št.54 plave	KOS
31112156B	Hlače za polagalce, podložene v območju kolen št.56 plave	KOS
31112158B	Hlače za polagalce, podložene v območju kolen št.58 plave	KOS
31112160B	Hlače za polagalce, podložene v območju kolen št.60 plave	KOS



Delovne hlače z oprsnikom za polagalce talnih oblog - sive

Material: 40% poliester, 60% bombaž – z vstavki, ki se lahko zamenjajo – nastavljivo v pasu – spodaj na hlačnicah (spredaj in zadaj), ojačano z umetnim usnjem.

31112148	Hlače za polagalce, podložene v območju kolen št.48 sive	KOS
31112150	Hlače za polagalce, podložene v območju kolen št.50 sive	KOS
31112152	Hlače za polagalce, podložene v območju kolen št.52 sive	KOS
31112154	Hlače za polagalce, podložene v območju kolen št.54 sive	KOS
31112156	Hlače za polagalce, podložene v območju kolen št.56 sive	KOS
31112158	Hlače za polagalce, podložene v območju kolen št.58 sive	KOS
31112160	Hlače za polagalce, podložene v območju kolen št.60 sive	KOS



Delovne gamaše

Material je povsem vodotesen in izredno odporen na obrabo. Naokoli zaprte gamaše vse do kolenskega zgiba spredaj segajo za širino treh dlani nad kolonom. Brez zadrg za natakneve. Idealno za polagalce estriha.

14000C	Delovne gamaše, obložene, naokoli zaprte vse do višine kolen, 14.000	PAR



Delovne hlače za polagalce talnih oblog

Material: 40 % poliester, 60 % bombaž - z zamenljivimi vstavki - nastavljive v pasu - hlačnice spredaj in zadaj ojačane z umetnim usnjem.

31112248	Delovne hlače za polagalce talnih oblog, vel. 48	KOS
31112250	Delovne hlače za polagalce talnih oblog, vel. 50	KOS
31112252	Delovne hlače za polagalce talnih oblog, vel. 52	KOS
31112254	Delovne hlače za polagalce talnih oblog, vel. 54	KOS



Delovne hlače za polagalce talnih oblog, temno modre

Delovne hlače za polagalce talnih oblog iz trpežnega umetnega usnja, ne prepuščajo mokrote, z notranjo zaščito kolen.

31112248B	Delovne hlače za polagalce talnih oblog, temno modre, vel. 48	KOS
31112250B	Delovne hlače za polagalce talnih oblog, temno modre, vel. 50	KOS
31112252B	Delovne hlače za polagalce talnih oblog, temno modre, vel. 52	KOS
31112254B	Delovne hlače za polagalce talnih oblog, temno modre, vel. 54	KOS
31112256B	Delovne hlače za polagalce talnih oblog, temno modre, vel. 56	KOS
31112258B	Delovne hlače za polagalce talnih oblog, temno modre, vel. 58	KOS
31112260B	Delovne hlače za polagalce talnih oblog, temno modre, vel. 60	KOS



Ščitnik za kolena

Ščitnik za kolena KNIEFIX SUPER+, rumene barve, DIN EN14404.

1320331	Ščitnik za kolena KNIEFIX SUPER+, rumene barve, DIN EN14404	PAR



Ščitnik za koleno HARMONICA

Ščitnik za koleno s premičnim zgibnim mehkom, zlasti primeren za polagalce estriha. Zaščitna ploskev iz gumirane tkanine ščiti koleno in golenico pred odrgrinami, mokroto, hladom in umazanijo. Mere zaščitne ploskve (DxŠ): 35,5x32 cm. Artikel dobavljiv samo z gumijastim pasom.

13B	Ščitnik za koleno HARMONICA s pregibnim mehkom in zaščitno ploskvijo	PAR

Opozorilna varnostna oblačila



Odsevne zaščitne jakne

**Odsevna zaščitna jakna ESSENTIAL HIVIS**

Odsevna zaščitna jakna po standardu EN471, razred 3. Material iz 70 % poliestra, 30 % bombaža. Zadruga do konca ovratnika, 2 naprsna žepa z žepnim poklopцем, 2 sprednja žepa, obroček za obešanje, notranji žep z gumbi, po velikosti nastavljive patentne obrobe. Velikosti: S-2XL.

100001171S	Odsevna zaščitna jakna ESSENTIAL HIVIS, rumena/mornarsko modra, EN471/3, vel. S	KOS
100001171M	Odsevna zaščitna jakna ESSENTIAL HIVIS, rumena/mornarsko modra, EN471/3, vel. M	KOS
100001171L	Odsevna zaščitna jakna ESSENTIAL HIVIS, rumena/mornarsko modra, EN471/3, vel. L	KOS
100001171XL	Odsevna zaščitna jakna ESSENTIAL HIVIS, rumena/mornarsko modra, EN471/3, vel. XL	KOS
1000012712XL	Odsevna zaščitna jakna ESSENTIAL HIVIS, oranžna/mornarsko modra, EN471/3, vel. 2XL	KOS

**Odsevna zaščitna jakna ESSENTIAL HIVIS**

Odsevna zaščitna jakna po standardu EN471, razred 3. Material iz 70 % poliestra, 30 % bombaža. Zadruga do konca ovratnika, 2 naprsna žepa z žepnim poklopцем, 2 sprednja žepa, obroček za obešanje, notranji žep z gumbi, po velikosti nastavljive patentne obrobe. Velikosti: S-2XL.

100001271S	Odsevna zaščitna jakna ESSENTIAL HIVIS, oranžna/mornarsko modra, EN471/3, vel. S	KOS
100001271M	Odsevna zaščitna jakna ESSENTIAL HIVIS, oranžna/mornarsko modra, EN471/3, vel. M	KOS
100001271L	Odsevna zaščitna jakna ESSENTIAL HIVIS, oranžna/mornarsko modra, EN471/3, vel. L	KOS
100001271XL	Odsevna zaščitna jakna ESSENTIAL HIVIS, oranžna/mornarsko modra, EN471/3, vel. XL	KOS
1000012712XL	Odsevna zaščitna jakna ESSENTIAL HIVIS, oranžna/mornarsko modra, EN471/3, vel. 2XL	KOS

Odsevne zaščitne hlače

**Odsevne zaščitne hlače ESSENTIAL HIVIS 300 g**

Odsevne zaščitne hlače po standardu EN471, razred 2. Material iz 70 % poliestra, 30 % bombaža. 2 stranska žepa, 2 zadnja žepa, žep na hlačnici s predalčkom za mobilni telefon, obroček za obešanje, žep za zložljiv meter, gumb in tulec za nož, predalček za svinčnik, žepka na kolenih. Velikosti: C46-C58.

100002171C46	Odsevne zaščitne hlače ESSENTIAL HIVIS, rumene/mornarsko modre, EN471/2, 300 g/m2, vel. C46	KOS
100002171C48	Odsevne zaščitne hlače ESSENTIAL HIVIS, rumene/mornarsko modre, EN471/2, 300 g/m2, vel. C48	KOS
100002171C50	Odsevne zaščitne hlače ESSENTIAL HIVIS, rumene/mornarsko modre, EN471/2, 300 g/m2, vel. C50	KOS
100002171C52	Odsevne zaščitne hlače ESSENTIAL HIVIS, rumene/mornarsko modre, EN471/2, 300 g/m2, vel. C52	KOS
100002171C54	Odsevne zaščitne hlače ESSENTIAL HIVIS, rumene/mornarsko modre, EN471/2, 300 g/m2, vel. C54	KOS
100002171C56	Odsevne zaščitne hlače ESSENTIAL HIVIS, rumene/mornarsko modre, EN471/2, 300 g/m2, vel. C56	KOS
100002171C58	Odsevne zaščitne hlače ESSENTIAL HIVIS, rumene/mornarsko modre, EN471/2, 300 g/m2, vel. C58	KOS

**Odsevne zaščitne hlače ESSENTIAL HIVIS 300 g**

Odsevne zaščitne hlače po standardu EN471, razred 2. Material iz 70 % poliestra, 30 % bombaža. 2 stranska žepa, 2 zadnja žepa, žep na hlačnici s predalčkom za mobilni telefon, obroček za obešanje, žep za zložljiv meter, gumb in tulec za nož, predalček za svinčnik, žepka na kolenih. Velikosti: C46-C58.

100002271C46	Odsevne zaščitne hlače ESSENTIAL HIVIS, oranžne/mornarsko modre, EN471/2, 300 g/m2, vel. C46	KOS
100002271C48	Odsevne zaščitne hlače ESSENTIAL HIVIS, oranžne/mornarsko modre, EN471/2, 300 g/m2, vel. C48	KOS
100002271C50	Odsevne zaščitne hlače ESSENTIAL HIVIS, oranžne/mornarsko modre, EN471/2, 300 g/m2, vel. C50	KOS
100002271C52	Odsevne zaščitne hlače ESSENTIAL HIVIS, oranžne/mornarsko modre, EN471/2, 300 g/m2, vel. C52	KOS
100002271C54	Odsevne zaščitne hlače ESSENTIAL HIVIS, oranžne/mornarsko modre, EN471/2, 300 g/m2, vel. C54	KOS
100002271C56	Odsevne zaščitne hlače ESSENTIAL HIVIS, oranžne/mornarsko modre, EN471/2, 300 g/m2, vel. C56	KOS
100002271C58	Odsevne zaščitne hlače ESSENTIAL HIVIS, oranžne/mornarsko modre, EN471/2, 300 g/m2, vel. C58	KOS

Odsevne zaščitne hlače z naramnicami

04

Delovna zaščitna sredstva

**Odsevne zaščitne hlače z oprsnikom ESSENTIAL HIVIS 300 g**

Odsevne zaščitne hlače z oprsnikom po standardu EN471, razred 2. Material iz 70 % poliestra, 30 % bombaža. 2 stranska žepa, 2 zadnja žepa, naprsni žep s poklopцем in gumbom, predalček za svinčnik, obroč za obešanje, žep na hlačnici s predalčkom za mobilni telefon, gumb in tulec za nož, elastične naramnice, žepka na kolenih. Velikosti: C46-C58.

100003171C46	Odsevne zaščitne hlače z oprsnikom ESSENTIAL HIVIS, rumene/mornarsko modre, EN471/2, 300 g/m2, vel. C46	KOS
100003171C48	Odsevne zaščitne hlače z oprsnikom ESSENTIAL HIVIS, rumene/mornarsko modre, EN471/2, 300 g/m2, vel. C48	KOS
100003171C50	Odsevne zaščitne hlače z oprsnikom ESSENTIAL HIVIS, rumene/mornarsko modre, EN471/2, 300 g/m2, vel. C50	KOS
100003171C52	Odsevne zaščitne hlače z oprsnikom ESSENTIAL HIVIS, rumene/mornarsko modre, EN471/2, 300 g/m2, vel. C52	KOS
100003171C54	Odsevne zaščitne hlače z oprsnikom ESSENTIAL HIVIS, rumene/mornarsko modre, EN471/2, 300 g/m2, vel. C54	KOS
100003171C56	Odsevne zaščitne hlače z oprsnikom ESSENTIAL HIVIS, rumene/mornarsko modre, EN471/2, 300 g/m2, vel. C56	KOS
100003171C58	Odsevne zaščitne hlače z oprsnikom ESSENTIAL HIVIS, rumene/mornarsko modre, EN471/2, 300 g/m2, vel. C58	KOS

**Odsevne zaščitne hlače z oprsnikom ESSENTIAL HIVIS 300 g**

Odsevne zaščitne hlače z oprsnikom po standardu EN471, razred 2. Material iz 70 % poliestra, 30 % bombaža. 2 stranska žepa, 2 zadnja žepa, naprsni žep s poklopцем in gumbom, predalček za svinčnik, obroč za obešanje, žep na hlačnici s predalčkom za mobilni telefon, gumb in tulec za nož, elastične naramnice, žepka na kolenih. Velikosti: C46-C58.

100003271C46	Odsevne zaščitne hlače z oprsnikom ESSENTIAL HIVIS, oranžne/mornarsko modre, EN471/2, 300 g/m2, vel. C46	KOS
100003271C48	Odsevne zaščitne hlače z oprsnikom ESSENTIAL HIVIS, oranžne/mornarsko modre, EN471/2, 300 g/m2, vel. C48	KOS
100003271C50	Odsevne zaščitne hlače z oprsnikom ESSENTIAL HIVIS, oranžne/mornarsko modre, EN471/2, 300 g/m2, vel. C50	KOS
100003271C52	Odsevne zaščitne hlače z oprsnikom ESSENTIAL HIVIS, oranžne/mornarsko modre, EN471/2, 300 g/m2, vel. C52	KOS
100003271C54	Odsevne zaščitne hlače z oprsnikom ESSENTIAL HIVIS, oranžne/mornarsko modre, EN471/2, 300 g/m2, vel. C54	KOS
100003271C56	Odsevne zaščitne hlače z oprsnikom ESSENTIAL HIVIS, oranžne/mornarsko modre, EN471/2, 300 g/m2, vel. C56	KOS
100003271C58	Odsevne zaščitne hlače z oprsnikom ESSENTIAL HIVIS, oranžne/mornarsko modre, EN471/2, 300 g/m2, vel. C58	KOS

Odsevne zaščitne kratke hlače

**Kratke delovne hlače HI-VIS 2528 THL**

Enobarvne funkcijske kratke delovne hlače izdelane iz: 70% poliestra, 30% bombaža, 235g/m2. Ojačitev: 100% poliamid. OEKO-TEX® certifikat. Dva sprednja žepa, D-obroč, dvojno ojačan šiv, 2 žepa na zadnjici, žep na hlačnici s poklopцем, prijemalno zapiralo in D-obroč. S CODURA® materialom ojačan žep za zložljiv meter in predlček za scinčnik. Preizkušene in atestirane po normi EN ISO 20471 razred 1 (Gr. C44-C50) in razred 2 (Gr. C52-C62). Industrijsko pranje v skladu z ISO 15797, OEKO-TEX® certifikat. Velikosti C44-C58.

11409713044	Kratke delovne hlače HI-VIS 2528 THL, rumene, 235g/m2, vel. C44	KOS
11409713046	Kratke delovne hlače HI-VIS 2528 THL, rumene, 235g/m2, vel. C46	KOS
11409713048	Kratke delovne hlače HI-VIS 2528 THL, rumene, 235g/m2, vel. C48	KOS
11409713050	Kratke delovne hlače HI-VIS 2528 THL, rumene, 235g/m2, vel. C50	KOS
11409713052	Kratke delovne hlače HI-VIS 2528 THL, rumene, 235g/m2, vel. C52	KOS
11409713054	Kratke delovne hlače HI-VIS 2528 THL, rumene, 235g/m2, vel. C54	KOS
11409713056	Kratke delovne hlače HI-VIS 2528 THL, rumene, 235g/m2, vel. C56	KOS
11409713058	Kratke delovne hlače HI-VIS 2528 THL, rumene, 235g/m2, vel. C58	KOS

**Kratke delovne hlače HI-VIS 2528 THL**

Enobarvne funkcijske kratke delovne hlače izdelane iz: 70% poliestra, 30% bombaža, 235g/m2. Ojačitev: 100% poliamid. OEKO-TEX® certifikat. Dva sprednja žepa, D-obroč, dvojno ojačan šiv, 2 žepa na zadnjici, žep na hlačnici s poklopцем, prijemalno zapiralo in D-obroč. S CODURA® materialom ojačan žep za zložljiv meter in predlček za scinčnik. Preizkušene in atestirane po normi EN ISO 20471 razred 1 (Gr. C44-C50) in razred 2 (Gr. C52-C62). Industrijsko pranje v skladu z ISO 15797, OEKO-TEX® certifikat. Velikosti C44-C58.

11409723044	Kratke delovne hlače HI-VIS 2528 THL, oranžne, 235g/m2, vel. C44	KOS
11409723046	Kratke delovne hlače HI-VIS 2528 THL, oranžne, 235g/m2, vel. C46	KOS
11409723048	Kratke delovne hlače HI-VIS 2528 THL, oranžne, 235g/m2, vel. C48	KOS
11409723050	Kratke delovne hlače HI-VIS 2528 THL, oranžne, 235g/m2, vel. C50	KOS
11409723052	Kratke delovne hlače HI-VIS 2528 THL, oranžne, 235g/m2, vel. C52	KOS
11409723054	Kratke delovne hlače HI-VIS 2528 THL, oranžne, 235g/m2, vel. C54	KOS
11409723056	Kratke delovne hlače HI-VIS 2528 THL, oranžne, 235g/m2, vel. C56	KOS
11409723058	Kratke delovne hlače HI-VIS 2528 THL, oranžne, 235g/m2, vel. C58	KOS

Odsevne zaščitne T-majice

**Opozorilno varnostna T-majica STEVEN**

Enobarvna, zračna in z regulacijo vlage, opozorilno varnostna T-majica, z okroglim ovratnikom. Izdelana iz 75% poliestera, 25% bombaža, interlock, 185g/m², EN 471 razred 2. Ovratnik obarvan z odsevnim materialom. Barva: fluorescenčno rumena. Velikosti: S-XXXL.

22697S	Opozorilna polo majica STEVEN, rumena, 185g/m ² , vel. S, P20	KOS
22697M	Opozorilna polo majica STEVEN, rumena, 185g/m ² , vel. M, P20	KOS
22697L	Opozorilna polo majica STEVEN, rumena, 185g/m ² , vel. L, P20	KOS
22697XL	Opozorilna polo majica STEVEN, rumena, 185g/m ² , vel. XL, P20	KOS
22697XXL	Opozorilna polo majica STEVEN, rumena, 185g/m ² , vel. XXL, P20	KOS
22697XXXL	Opozorilna polo majica STEVEN, rumena, 185g/m ² , vel. XXXL, P20	KOS

**Opozorilno varnostna T-majica BRIAN**

Enobarvna, zračna in z regulacijo vlage, opozorilno varnostna T-majica, z okroglim ovratnikom. Izdelana iz 75% poliestera, 25% bombaža, interlock, 185g/m², EN 471 razred 2. Ovratnik obarvan z odsevnim materialom. Barva: fluorescenčno oranžna. Velikosti: S-XXXL.

22696S	Opozorilna polo majica BRIAN, oranžna, 185g/m ² , vel. S, P20	KOS
22696M	Opozorilna polo majica BRIAN, oranžna, 185g/m ² , vel. M, P20	KOS
22696L	Opozorilna polo majica BRIAN, oranžna, 185g/m ² , vel. L, P20	KOS
22696XL	Opozorilna polo majica BRIAN, oranžna, 185g/m ² , vel. XL, P20	KOS
22696XXL	Opozorilna polo majica BRIAN, oranžna, 185g/m ² , vel. XXL, P20	KOS
22696XXXL	Opozorilna polo majica BRIAN, oranžna, 185g/m ² , vel. XXXL, P20	KOS

Pilotske jakne, Telovniki, Zimske jakne



Pilotske jakne ICON

**Pilotska jakna ICON**

Dvobarvna pilotska jakna iz beaver najlona, 50 % poliamid, 50 % bombaž, brez podloge 240 g/m², s podlogo 410 g/m². Kontrastne vezenine, podloga iz umetnega krzna, prešita podloga v rokavih, patent na koncu rokavov in patentna obroba. Odsevni trakovi na stranskih šivih, 2 naprsna žepka z notranjim predalčkom in poklopcem, žep za mobilni telefon in žep na rokavu z zadrgo, notranji žep. Diagonalno urezan prsni predel s stranskimi, v šive vdelenimi žepi. Velikosti S-2XL.

100809965S	Pilotska jakna ICON, bela/siva, 410 g/m ² , vel. S - 50 % poliamid, 50 % bombaž	KOS
100809965M	Pilotska jakna ICON, bela/siva, 410 g/m ² , vel. M - 50 % poliamid, 50 % bombaž	KOS
100809965L	Pilotska jakna ICON, bela/siva, 410 g/m ² , vel. L - 50 % poliamid, 50 % bombaž	KOS
100809965XL	Pilotska jakna ICON, bela/siva, 410 g/m ² , vel. XL - 50 % poliamid, 50 % bombaž	KOS
1008099652XL	Pilotska jakna ICON, bela/siva, 410 g/m ² , vel. 2XL - 50 % poliamid, 50 % bombaž	KOS

**Pilotska jakna ICON**

Dvobarvna pilotska jakna iz beaver najlona, 50 % poliamid, 50 % bombaž, brez podloge 240 g/m², s podlogo 410 g/m². Kontrastne vezenine, podloga iz umetnega krzna, prešita podloga v rokavih, patent na koncu rokavov in patentna obroba. Odsevni trakovi na stranskih šivih, 2 naprsna žepka z notranjim predalčkom in poklopcem, žep za mobilni telefon in žep na rokavu z zadrgo, notranji žep. Diagonalno urezan prsni predel s stranskimi, v šive vdelenimi žepi. Velikosti S-2XL.

100809576S	Pilotska jakna ICON, mornarsko/kraljevsko modra, 410 g/m ² , vel. S - 50 % poliamid, 50 % bombaž	KOS
100809576M	Pilotska jakna ICON, mornarsko/kraljevsko modra, 410 g/m ² , vel. M - 50 % poliamid, 50 % bombaž	KOS
100809576L	Pilotska jakna ICON, mornarsko/kraljevsko modra, 410 g/m ² , vel. L - 50 % poliamid, 50 % bombaž	KOS
100809576XL	Pilotska jakna ICON, mornarsko/kraljevsko modra, 410 g/m ² , vel. XL - 50 % poliamid, 50 % bombaž	KOS
1008095762XL	Pilotska jakna ICON, mornarsko/kraljevsko modra, 410 g/m ² , vel. 2XL - 50 % poliamid, 50 % bombaž	KOS

**Pilotska jakna ICON**

Dvobarvna pilotska jakna iz beaver najlona, 50 % poliamid, 50 % bombaž, brez podloge 240 g/m², s podlogo 410 g/m². Kontrastne vezenine, podloga iz umetnega krzna, prešita podloga v rokavih, patent na koncu rokavov in patentna obroba. Odsevni trakovi na stranskih šivih, 2 naprsna žepka z notranjim predalčkom in poklopcem, žep za mobilni telefon in žep na rokavu z zadrgo, notranji žep. Diagonalno urezan prsni predel s stranskimi, v šive vdelenimi žepi. Velikosti S-2XL.

100809996S	Pilotska jakna ICON, črna/siva, 410 g/m ² , vel. S - 50 % poliamid, 50 % bombaž	KOS
100809996M	Pilotska jakna ICON, črna/siva, 410 g/m ² , vel. M - 50 % poliamid, 50 % bombaž	KOS
100809996L	Pilotska jakna ICON, črna/siva, 410 g/m ² , vel. L - 50 % poliamid, 50 % bombaž	KOS
100809996XL	Pilotska jakna ICON, črna/siva, 410 g/m ² , vel. XL - 50 % poliamid, 50 % bombaž	KOS
1008099962XL	Pilotska jakna ICON, črna/siva, 410 g/m ² , vel. 2XL - 50 % poliamid, 50 % bombaž	KOS



Pilotska jakna ICON

Dvobarvna pilotska jakna iz beaver najlona, 50 % poliamid, 50 % bombaž, brez podloge 240 g/m2, s podlogo 410 g/m2. Kontrastne vezenine, podloga iz umetnega krzna, prešita podloga v rokavih, patent na koncu rokavov in patentna obroba. Odsevni trakovi na stranskih šivih, 2 naprsna žepka z notranjim predalčkom in poklopцем, žep za mobilni telefon in žep na rokavu z zadrگو, notranji žep. Diagonalno urezan prsni predel s stranskimi, v šive vdelanimi žepi. Velikosti S-2XL.

100809866S	Pilotska jakna ICON, siva/rdeča, 410 g/m2, vel. S - 50 % poliamid, 50 % bombaž	KOS
100809866M	Pilotska jakna ICON, siva/rdeča, 410 g/m2, vel. M - 50 % poliamid, 50 % bombaž	KOS
100809866L	Pilotska jakna ICON, siva/rdeča, 410 g/m2, vel. L - 50 % poliamid, 50 % bombaž	KOS
100809866XL	Pilotska jakna ICON, siva/rdeča, 410 g/m2, vel. XL - 50 % poliamid, 50 % bombaž	KOS
1008098662XL	Pilotska jakna ICON, siva/rdeča, 410 g/m2, vel. 2XL - 50 % poliamid, 50 % bombaž	KOS

Pilotske jakne QUALITEX



Pilotska jakna QUALITEX

Material: mešana bombažna tkanina, 60 % bombaž / 40 % poliester, premazan s fluorovim karbonatom; podloga 100 % poliester; flis 70 % poliakril / 30 % poliester, pribl. 265 g/m2. S snemljivo flis podlogo in podlogo za ovratnik, s snemljivima rokavoma. Toplotna podloga v rokavih. 2 naprsna žepa, 1 žep za mobilni telefon, 2 vložna žepa, 1 žep na rokavu, 1 notranji žep. Velikosti S-XXL.

23611S	Pilotska jakna QUALITEX, bela, 265 g/m2, vel. S - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23611M	Pilotska jakna QUALITEX, bela, 265 g/m2, vel. M - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23611L	Pilotska jakna QUALITEX, bela, 265 g/m2, vel. L - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23611XL	Pilotska jakna QUALITEX, bela, 265 g/m2, vel. XL - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23611XXL	Pilotska jakna QUALITEX, bela, 265 g/m2, vel. XXL - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS



Pilotska jakna QUALITEX

Material: mešana bombažna tkanina, 60 % bombaž / 40 % poliester, premazan s fluorovim karbonatom; podloga 100 % poliester; flis 70 % poliakril / 30 % poliester, pribl. 265 g/m2. S snemljivo flis podlogo in podlogo za ovratnik, s snemljivima rokavoma. Toplotna podloga v rokavih. 2 naprsna žepa, 1 žep za mobilni telefon, 2 vložna žepa, 1 žep na rokavu, 1 notranji žep. Velikosti S-XXL.

23616S	Pilotska jakna QUALITEX, mornarsko modra, 265 g/m2, vel. S - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23616M	Pilotska jakna QUALITEX, mornarsko modra, 265 g/m2, vel. M - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23616L	Pilotska jakna QUALITEX, mornarsko modra, 265 g/m2, vel. L - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23616XL	Pilotska jakna QUALITEX, mornarsko modra, 265 g/m2, vel. XL - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23616XXL	Pilotska jakna QUALITEX, mornarsko modra, 265 g/m2, vel. XXL - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS



Pilotska jakna QUALITEX

Material: mešana bombažna tkanina, 60 % bombaž / 40 % poliester, premazan s fluorovim karbonatom; podloga 100 % poliester; flis 70 % poliakril / 30 % poliester, pribl. 265 g/m2. S snemljivo flis podlogo in podlogo za ovratnik, s snemljivima rokavoma. Toplotna podloga v rokavih. 2 naprsna žepa, 1 žep za mobilni telefon, 2 vložna žepa, 1 žep na rokavu, 1 notranji žep. Velikosti S-XXL.

23610S	Pilotska jakna QUALITEX, kraljevsko modra, 265 g/m2, vel. S - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23610M	Pilotska jakna QUALITEX, kraljevsko modra, 265 g/m2, vel. M - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23610L	Pilotska jakna QUALITEX, kraljevsko modra, 265 g/m2, vel. L - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23610XL	Pilotska jakna QUALITEX, kraljevsko modra, 265 g/m2, vel. XL - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23610XXL	Pilotska jakna QUALITEX, kraljevsko modra, 265 g/m2, vel. XXL - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS



Pilotska jakna QUALITEX

Material: mešana bombažna tkanina, 60 % bombaž / 40 % poliester, premazan s fluorovim karbonatom; podloga 100 % poliester; flis 70 % poliakril / 30 % poliester, pribl. 265 g/m2. S snemljivo flis podlogo in podlogo za ovratnik, s snemljivima rokavoma. Toplotna podloga v rokavih. 2 naprsna žepa, 1 žep za mobilni telefon, 2 vložna žepa, 1 žep na rokavu, 1 notranji žep. Velikosti S-XXL.

23618S	Pilotska jakna QUALITEX, črna, 265 g/m2, vel. S - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23618M	Pilotska jakna QUALITEX, črna, 265 g/m2, vel. M - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23618L	Pilotska jakna QUALITEX, črna, 265 g/m2, vel. L - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23618XL	Pilotska jakna QUALITEX, črna, 265 g/m2, vel. XL - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23618XXL	Pilotska jakna QUALITEX, črna, 265 g/m2, vel. XXL - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS



Pilotska jakna QUALITEX

Material: mešana bombažna tkanina, 60 % bombaž / 40 % poliester, premazan s fluorovim karbonatom; podloga 100 % poliester; flis 70 % poliakril / 30 % poliester, pribl. 265 g/m2. S snemljivo flis podlogo in podlogo za ovratnik, s snemljivima rokavoma. Toplotna podloga v rokavih. 2 naprsna žepa, 1 žep za mobilni telefon, 2 vložna žepa, 1 žep na rokavu, 1 notranji žep. Velikosti S-XXL.

23613S	Pilotska jakna QUALITEX, rdeča, 265 g/m2, vel. S - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23613M	Pilotska jakna QUALITEX, rdeča, 265 g/m2, vel. M - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23613L	Pilotska jakna QUALITEX, rdeča, 265 g/m2, vel. L - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23613XL	Pilotska jakna QUALITEX, rdeča, 265 g/m2, vel. XL - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23613XXL	Pilotska jakna QUALITEX, rdeča, 265 g/m2, vel. XXL - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS



Pilotska jakna QUALITEX

Material: mešana bombažna tkanina, 60 % bombaž / 40 % poliester, premazan s fluorovim karbonatom; podloga 100 % poliester; flis 70 % poliakril / 30 % poliester, pribl. 265 g/m2. S snemljivo flis podlogo in podlogo za ovratnik, s snemljivima rokavoma. Toplotna podloga v rokavih. 2 naprsna žepa, 1 žep za mobilni telefon, 2 vložna žepa, 1 žep na rokavu, 1 notranji žep. Velikosti S-XXL.

23612S	Pilotska jakna QUALITEX, zelena, 265 g/m2, vel. S - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23612M	Pilotska jakna QUALITEX, zelena, 265 g/m2, vel. M - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23612L	Pilotska jakna QUALITEX, zelena, 265 g/m2, vel. L - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23612XL	Pilotska jakna QUALITEX, zelena, 265 g/m2, vel. XL - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23612XXL	Pilotska jakna QUALITEX, zelena, 265 g/m2, vel. XXL - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS



Pilotska jakna QUALITEX

Material: mešana bombažna tkanina, 60 % bombaž / 40 % poliester, premazan s fluorovim karbonatom; podloga 100 % poliester; flis 70 % poliakril / 30 % poliester, pribl. 265 g/m2. S snemljivo flis podlogo in podlogo za ovratnik, s snemljivima rokavoma. Toplotna podloga v rokavih. 2 naprsna žepa, 1 žep za mobilni telefon, 2 vložna žepa, 1 žep na rokavu, 1 notranji žep. Velikosti S-XXL.

23669S	Pilotska jakna QUALITEX, bela/siva, 265 g/m2, vel. S - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23669M	Pilotska jakna QUALITEX, bela/siva, 265 g/m2, vel. M - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23669L	Pilotska jakna QUALITEX, bela/siva, 265 g/m2, vel. L - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23669XL	Pilotska jakna QUALITEX, bela/siva, 265 g/m2, vel. XL - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23669XXL	Pilotska jakna QUALITEX, bela/siva, 265 g/m2, vel. XXL - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS



Pilotska jakna QUALITEX

Material: mešana bombažna tkanina, 60 % bombaž / 40 % poliester, premazan s fluorovim karbonatom; podloga 100 % poliester; flis 70 % poliakril / 30 % poliester, pribl. 265 g/m2. S snemljivo flis podlogo in podlogo za ovratnik, s snemljivima rokavoma. Toplotna podloga v rokavih. 2 naprsna žepa, 1 žep za mobilni telefon, 2 vložna žepa, 1 žep na rokavu, 1 notranji žep. Velikosti S-XXL.

23620S	Pilotska jakna QUALITEX, mornarsko/kraljevsko modra, 265 g/m2, vel. S - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23620M	Pilotska jakna QUALITEX, mornarsko/kraljevsko modra, 265 g/m2, vel. M - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23620L	Pilotska jakna QUALITEX, mornarsko/kraljevsko modra, 265 g/m2, vel. L - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23620XL	Pilotska jakna QUALITEX, mornarsko/kraljevsko modra, 265 g/m2, vel. XL - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23620XXL	Pilotska jakna QUALITEX, mornarsko/kraljevsko modra, 265 g/m2, vel. XXL - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS



Pilotska jakna QUALITEX

Material: mešana bombažna tkanina, 60 % bombaž / 40 % poliester, premazan s fluorovim karbonatom; podloga 100 % poliester; flis 70 % poliakril / 30 % poliester, pribl. 265 g/m2. S snemljivo flis podlogo in podlogo za ovratnik, s snemljivima rokavoma. Toplotna podloga v rokavih. 2 naprsna žepa, 1 žep za mobilni telefon, 2 vložna žepa, 1 žep na rokavu, 1 notranji žep. Velikosti S-XXL.

23621S	Pilotska jakna QUALITEX, siva/črna, 265 g/m2, vel. S - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23621M	Pilotska jakna QUALITEX, siva/črna, 265 g/m2, vel. M - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23621L	Pilotska jakna QUALITEX, siva/črna, 265 g/m2, vel. L - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23621XL	Pilotska jakna QUALITEX, siva/črna, 265 g/m2, vel. XL - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS
23621XXL	Pilotska jakna QUALITEX, siva/črna, 265 g/m2, vel. XXL - 60 % bombaž, 40 % poliester	KOS

**Pilot's jacket QUALITEX**

Material: mešana bombažna tkanina, 60 % bombaž / 40 % polyester, premazan s fluorovim karbonatom; podloga 100 % polyester; flis 70 % poliakril / 30 % polyester, pribl. 265 g/m². S snemljivo flis podlogo in podlogo za ovratnik, s snemljivima rokavoma. Toplotna podloga v rokavih. 2 naprsna žepa, 1 žep za mobilni telefon, 2 vložna žepa, 1 žep na rokavu, 1 notranji žep. Velikosti S-XXL.

23619S	Pilot's jacket QUALITEX, črna/rdeča, 265 g/m ² , vel. S - 60 % bombaž, 40 % polyester	KOS
23619M	Pilot's jacket QUALITEX, črna/rdeča, 265 g/m ² , vel. M - 60 % bombaž, 40 % polyester	KOS
23619L	Pilot's jacket QUALITEX, črna/rdeča, 265 g/m ² , vel. L - 60 % bombaž, 40 % polyester	KOS
23619XL	Pilot's jacket QUALITEX, črna/rdeča, 265 g/m ² , vel. XL - 60 % bombaž, 40 % polyester	KOS
23619XXL	Pilot's jacket QUALITEX, črna/rdeča, 265 g/m ² , vel. XXL - 60 % bombaž, 40 % polyester	KOS

Telovniki ICON LUXE**Telovnik ICON 5312 LUXE**

Dvobarven telovnik iz materiala: 65 % polyester, 35 % bombaž, 295 g/m². Kakovost Luxe. Kontrastne vezenine, prešita podloga, odsevni trakovi na stranskih šivih, 2 naprsna žepka s poklopцем in notranjim predalom, sprednja zadrga. Diagonalno urezan prsni predel z všitimi stranskimi žepi, žep za mobilni telefon z zadrgo, notranji žep. Velikosti S-2XL.

100810965S	Telovnik ICON LUXE, bel/siv, 295 g/m ² , vel. S - 65 % polyester, 35 % bombaž	KOS
100810965M	Telovnik ICON LUXE, bel/siv, 295 g/m ² , vel. M - 65 % polyester, 35 % bombaž	KOS
100810965L	Telovnik ICON LUXE, bel/siv, 295 g/m ² , vel. L - 65 % polyester, 35 % bombaž	KOS
100810965XL	Telovnik ICON LUXE, bel/siv, 295 g/m ² , vel. XL - 65 % polyester, 35 % bombaž	KOS
1008109652XL	Telovnik ICON LUXE, bel/siv, 295 g/m ² , vel. 2XL - 65 % polyester, 35 % bombaž	KOS

**Telovnik ICON 5312 LUXE**

Dvobarven telovnik iz materiala: 65 % polyester, 35 % bombaž, 295 g/m². Kakovost Luxe. Kontrastne vezenine, prešita podloga, odsevni trakovi na stranskih šivih, 2 naprsna žepka s poklopцем in notranjim predalom, sprednja zadrga. Diagonalno urezan prsni predel z všitimi stranskimi žepi, žep za mobilni telefon z zadrgo, notranji žep. Velikosti S-2XL.

100810576S	Telovnik ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko moder, 295 g/m ² , vel. S - 65 % polyester, 35 % bombaž	KOS
100810576M	Telovnik ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko moder, 295 g/m ² , vel. M - 65 % polyester, 35 % bombaž	KOS
100810576L	Telovnik ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko moder, 295 g/m ² , vel. L - 65 % polyester, 35 % bombaž	KOS
100810576XL	Telovnik ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko moder, 295 g/m ² , vel. XL - 65 % polyester, 35 % bombaž	KOS
1008105762XL	Telovnik ICON LUXE, mornarsko/kraljevsko moder, 295 g/m ² , vel. 2XL - 65 % polyester, 35 % bombaž	KOS

**Telovnik ICON 5312 LUXE**

Dvobarven telovnik iz materiala: 65 % polyester, 35 % bombaž, 295 g/m². Kakovost Luxe. Kontrastne vezenine, prešita podloga, odsevni trakovi na stranskih šivih, 2 naprsna žepka s poklopцем in notranjim predalom, sprednja zadrga. Diagonalno urezan prsni predel z všitimi stranskimi žepi, žep za mobilni telefon z zadrgo, notranji žep. Velikosti S-2XL.

100810896S	Telovnik ICON LUXE, siv/črn, 295 g/m ² , vel. S - 65 % polyester, 35 % bombaž	KOS
100810896M	Telovnik ICON LUXE, siv/črn, 295 g/m ² , vel. M - 65 % polyester, 35 % bombaž	KOS
100810896L	Telovnik ICON LUXE, siv/črn, 295 g/m ² , vel. L - 65 % polyester, 35 % bombaž	KOS
100810896XL	Telovnik ICON LUXE, siv/črn, 295 g/m ² , vel. XL - 65 % polyester, 35 % bombaž	KOS
1008108962XL	Telovnik ICON LUXE, siv/črn, 295 g/m ² , vel. 2XL - 65 % polyester, 35 % bombaž	KOS

**Telovnik ICON 5312 LUXE**

Dvobarven telovnik iz materiala: 65 % polyester, 35 % bombaž, 295 g/m². Kakovost Luxe. Kontrastne vezenine, prešita podloga, odsevni trakovi na stranskih šivih, 2 naprsna žepka s poklopцем in notranjim predalom, sprednja zadrga. Diagonalno urezan prsni predel z všitimi stranskimi žepi, žep za mobilni telefon z zadrgo, notranji žep. Velikosti S-2XL.

100810866S	Telovnik ICON LUXE, siv/rdeč, 295 g/m ² , vel. S - 65 % polyester, 35 % bombaž	KOS
100810866M	Telovnik ICON LUXE, siv/rdeč, 295 g/m ² , vel. M - 65 % polyester, 35 % bombaž	KOS
100810866L	Telovnik ICON LUXE, siv/rdeč, 295 g/m ² , vel. L - 65 % polyester, 35 % bombaž	KOS
100810866XL	Telovnik ICON LUXE, siv/rdeč, 295 g/m ² , vel. XL - 65 % polyester, 35 % bombaž	KOS
1008108662XL	Telovnik ICON LUXE, siv/rdeč, 295 g/m ² , vel. 2XL - 65 % polyester, 35 % bombaž	KOS

Zimske jakne ICON



Zimska jakna ICON AIRTECH®

Dvobarvna jakna iz materiala: AIRTECH® 100 % poliester, prešita in flis podloga, brez podloge 175 g/m2, s podlogo 490 g/m2. Kontrastne vezenine, z najlonom ojačan ramenski predel, podaljšan hrbtni predel, prešita podloga na trupu in na rokavih, v ovratnik zložljiva kapuca. Nastavljiv rob rokava in širina patentne obrobe, diagonalno urezan prsni predel z všitimi stranskimi žepi. 2 naprsna žepa z notranjim predalom in poklopцем, žep na rokavu z našitim predalčkom za svinčnik. Notranji žep z gumbom, žep za mobilni telefon (notranji) z zapiranjem na ježka, žep z zadrgo pod obrobo. Preizkušeno in potrjeno po EN 343, razred 3/3. Velikosti: S-2XL.

100814576S	Zimska jakna ICON AIRTECH®, mornarsko/kraljevsko modra, 490 g/m2, vel. S - 100 % poliester	KOS
100814576M	Zimska jakna ICON AIRTECH®, mornarsko/kraljevsko modra, 490 g/m2, vel. M - 100 % poliester	KOS
100814576L	Zimska jakna ICON AIRTECH®, mornarsko/kraljevsko modra, 490 g/m2, vel. L - 100 % poliester	KOS
100814576XL	Zimska jakna ICON AIRTECH®, mornarsko/kraljevsko modra, 490 g/m2, vel. XL - 100 % poliester	KOS
1008145762XL	Zimska jakna ICON AIRTECH®, mornarsko/kraljevsko modra, 490 g/m2, vel. 2XL - 100 % poliester	KOS



Zimska jakna ICON AIRTECH®

Dvobarvna jakna iz materiala: AIRTECH® 100 % poliester, prešita in flis podloga, brez podloge 175 g/m2, s podlogo 490 g/m2. Kontrastne vezenine, z najlonom ojačan ramenski predel, podaljšan hrbtni predel, prešita podloga na trupu in na rokavih, v ovratnik zložljiva kapuca. Nastavljiv rob rokava in širina patentne obrobe, diagonalno urezan prsni predel z všitimi stranskimi žepi. 2 naprsna žepa z notranjim predalom in poklopцем, žep na rokavu z našitim predalčkom za svinčnik. Notranji žep z gumbom, žep za mobilni telefon (notranji) z zapiranjem na ježka, žep z zadrgo pod obrobo. Preizkušeno in potrjeno po EN 343, razred 3/3. Velikosti: S-2XL.

100814896S	Zimska jakna ICON AIRTECH®, siva/črna, 490 g/m2, vel. S - 100 % poliester	KOS
100814896M	Zimska jakna ICON AIRTECH®, siva/črna, 490 g/m2, vel. M - 100 % poliester	KOS
100814896L	Zimska jakna ICON AIRTECH®, siva/črna, 490 g/m2, vel. L - 100 % poliester	KOS
100814896XL	Zimska jakna ICON AIRTECH®, siva/črna, 490 g/m2, vel. XL - 100 % poliester	KOS
1008148962XL	Zimska jakna ICON AIRTECH®, siva/črna, 490 g/m2, vel. 2XL - 100 % poliester	KOS



Zimska jakna ICON AIRTECH®

Dvobarvna jakna iz materiala: AIRTECH® 100 % poliester, prešita in flis podloga, brez podloge 175 g/m2, s podlogo 490 g/m2. Kontrastne vezenine, z najlonom ojačan ramenski predel, podaljšan hrbtni predel, prešita podloga na trupu in na rokavih, v ovratnik zložljiva kapuca. Nastavljiv rob rokava in širina patentne obrobe, diagonalno urezan prsni predel z všitimi stranskimi žepi. 2 naprsna žepa z notranjim predalom in poklopцем, žep na rokavu z našitim predalčkom za svinčnik. Notranji žep z gumbom, žep za mobilni telefon (notranji) z zapiranjem na ježka, žep z zadrgo pod obrobo. Preizkušeno in potrjeno po EN 343, razred 3/3. Velikosti: S-2XL.

100814866S	Zimska jakna ICON AIRTECH®, siva/rdeča, 490 g/m2, vel. S - 100 % poliester	KOS
100814866M	Zimska jakna ICON AIRTECH®, siva/rdeča, 490 g/m2, vel. M - 100 % poliester	KOS
100814866L	Zimska jakna ICON AIRTECH®, siva/rdeča, 490 g/m2, vel. L - 100 % poliester	KOS
100814866XL	Zimska jakna ICON AIRTECH®, siva/rdeča, 490 g/m2, vel. XL - 100 % poliester	KOS
1008148662XL	Zimska jakna ICON AIRTECH®, siva/rdeča, 490 g/m2, vel. 2XL - 100 % poliester	KOS

Softshell jakne ICON



Softshell-jakna ICON 4119 SSR

2-barvna Softshell jakna iz 86% poliestra in 14% poliuretana, 285g/m2. Material je prepusten za zrak, odbojen na veter in za vodo. Stretch elastična kvaliteta. Prsni žep in dva prednja žepa, z zadrgo iz Mesh-materiala. Natezna vrstica na spodnjem robu jakne, rob rokava nastavljiv, notranja podloga iz flisa. Certifikat OEKO-TEX®. Velikost: S-XL.

113930965S	Softshell-jakna ICON 4119 SSR, belo/siva, 285 g/m2, vel. S	KOS
113930965M	Softshell-jakna ICON 4119 SSR, belo/siva, 285 g/m2, vel. M	KOS
113930965L	Softshell-jakna ICON 4119 SSR, belo/siva, 285 g/m2, vel. L	KOS
113930965XL	Softshell-jakna ICON 4119 SSR, belo/siva, 285 g/m2, vel. XL	KOS
1139309652XL	Softshell-jakna ICON 4119 SSR, belo/siva, 285 g/m2, vel. 2XL	KOS
1139309653XL	Softshell-jakna ICON 4119 SSR, belo/siva, 285 g/m2, vel. 3XL	KOS
1139309654XL	Softshell-jakna ICON 4119 SSR, belo/siva, 285 g/m2, vel. 4XL	KOS



Softshell-jakna ICON 4119 SSR

2-barvna Softshell jakna iz 86% poliestra in 14% poliuretana, 285g/m2. Material je prepusten za zrak, odbojen na veter in za vodo. Stretch elastična kvaliteta. Prsni žep in dva prednja žepa, z zadrgo iz Mesh-materiala. Natezna vrvica na spodnjem robu jakne, rob rokava nastavljen, notranja podloga iz flisa. Certifikat OEKO-TEX®. Velikost: S-XL.

113930866S	Softshell-jakna ICON 4119 SSR, sivo/rdeča, 285 g/m2, vel. S	KOS
113930866M	Softshell-jakna ICON 4119 SSR, sivo/rdeča, 285 g/m2, vel. M	KOS
113930866L	Softshell-jakna ICON 4119 SSR, sivo/rdeča, 285 g/m2, vel. L	KOS
113930866XL	Softshell-jakna ICON 4119 SSR, sivo/rdeča, 285 g/m2, vel. XL	KOS
1139308662XL	Softshell-jakna ICON 4119 SSR, sivo/rdeča, 285 g/m2, vel. 2XL	KOS
1139308663XL	Softshell-jakna ICON 4119 SSR, sivo/rdeča, 285 g/m2, vel. 3XL	KOS
1139308664XL	Softshell-jakna ICON 4119 SSR, sivo/rdeča, 285 g/m2, vel. 4XL	KOS



Softshell-jakna ICON 4119 SSR

2-barvna Softshell jakna iz 86% poliestra in 14% poliuretana, 285g/m2. Material je prepusten za zrak, odbojen na veter in za vodo. Stretch elastična kvaliteta. Prsni žep in dva prednja žepa, z zadrgo iz Mesh-materiala. Natezna vrvica na spodnjem robu jakne, rob rokava nastavljen, notranja podloga iz flisa. Certifikat OEKO-TEX®. Velikost: S-XL.

113930896S	Softshell-jakna ICON 4119 SSR, sivo/črna, 285 g/m2, vel. S	KOS
113930896M	Softshell-jakna ICON 4119 SSR, sivo/črna, 285 g/m2, vel. M	KOS
113930896L	Softshell-jakna ICON 4119 SSR, sivo/črna, 285 g/m2, vel. L	KOS
113930896XL	Softshell-jakna ICON 4119 SSR, sivo/črna, 285 g/m2, vel. XL	KOS
1139308962XL	Softshell-jakna ICON 4119 SSR, sivo/črna, 285 g/m2, vel. 2XL	KOS
1139308963XL	Softshell-jakna ICON 4119 SSR, sivo/črna, 285 g/m2, vel. 3XL	KOS
1139308964XL	Softshell-jakna ICON 4119 SSR, sivo/črna, 285 g/m2, vel. 4XL	KOS



05: Lepilni trakovi, Folije, Vreče za smeti



Lepilni trakovi



Lepilni trakovi za kamen



UV-Lepilni trakovi



Lepilni trakovi za pakiranje



Lepilni trakovi z zaščitno folijo



Butilni, Akrilni in lepilni trakovi iz Aluminija



Folije za zaščito



Lepilo za folije



Folije za prekrivanje s filcem



Zaščitni papir za prekrivanje



Komprimirani trakovi, Okrogla tesnila, Zaključni trakovi za strop



Trakovi za stike-fuge, Ločilni trakovi



Folije



Mrežaste folije za prekrivanje



Parozaporne folije



Zaščitne mape za načrte



Vreče za odpadni material in smeti



Paletna prekrivala, Folija za odtočne žlebove

05

Lepilni trakovi, Folije, Vreče za smeti

Lepilni trakovi

Lepilni trakovi Krep NARMASK



Lepilni trak Narmask krep - original

Profesionalen lepilni trak za pleskarje, pri vgradnji suho montažnih mavčnih plošč, za omete in industrijo. Lepilna moč 2,5 N/cm, pretržna moč 35 N/cm, debelina traku 0,13 mm, temperaturna obstojnost 80° C / 30 minut.

0052	Lepilni trak krep Narmask 30mm x 50m P30	ROLA
0054	Lepilni trak krep Narmask 38mm x 50m P24	ROLA
0056	Lepilni trak krep Narmask 50mm x 50m P18	ROLA

Lepilni trakovi Profi Krep LORENCIC



Lepilni trak Profi krep LORENCIC

Profesionalni lepilni trak za pleskarje, pri vgradnji suho montažnih mavčnih plošč, za omete in industrijo. Lepilna moč: N 25/5,2mm, pretržna trdnost: 25 N/85mm, obstojen na temperaturo do najmanj 60°C (30min).

0052LO	Lepilni trak Profi krep 30mm x 50m 32rol/kart 36kart/pal	ROLA
0054LO	Lepilni trak Profi krep 38mm x 50m 24rol/kart 48kart/pal	ROLA
0056LO	Lepilni trak Profi krep 50mm x 50m 24rol/kart 36kart/pal	ROLA
0048LO	Lepilni trak Profi krep 19mm x 50m 48rol/kart 48kart/pal	ROLA
0050LO	Lepilni trak Profi krep 25mm x 50m 36rol/kart 48kart/pal	ROLA

Lepilni trakovi Krep PROFOX®



Lepilni trak krep PROFOX®

Lepilni trak za pleskarje, pri vgradnji suho montažnih mavčnih plošč, za omete in industrijo. Lepilo mrežaste strukture, lepilna moč: 25 N/7,65mm, pretržna trdnost: 25 N/75mm, obstojen na temperaturo do najmanj 50°C (30min).

0056LOX	Lepilni trak krep 48mm x 50m 24rol/kart 36kart/pal	ROLA

Lepilni trakovi BARNIER



Lepilni trak Barnier

Iz mehkega PVC-ja, z lepilom iz kavčuka, visoka lepilna moč, Uporaba: pokrivanje, zaščita, lepljenje folij. Uporablja se kot zaščita pred vodo, za fiksiranje in prekrivanje razpok. Idealen je za zaščito kamna, ometa, lesa, kovine, plastike, pri izvajanju ometov, štukatur in pleskarskih del. Visoka lepilna moč, na vseh podlagah, tudi če so podlage vlažne ali rahlo umazane. Tudi pri nizkih temperaturah, ne spreminja oblike.

609630	Lepilni trak PVC Barnier srebrn 30mm x 33m P60	ROLA
609650	Lepilni trak PVC Barnier srebrn 50mm x 33m P36	ROLA
609631	Lepilni trak PVC Barnier bel 30mm x 33m P60	ROLA
609651	Lepilni trak PVC Barnier bel 50mm x 33m P36	ROLA
609550	Lepilni trak PVC Barnier oranžen 50 mm x 33m P36 1 ROLA=33m	ROLA
609750	Lepilni trak PVC Barnier moder 50 mm x 33m za les P36	ROLA

Lepilni trakovi Profi PVC LORENCIC



Lepilni trak Profi LORENCIC

PVC-gladki gradbeni lepilni trak, zelo oprijemljiv, za uporabo noter in zunaj. Idealno za pokrivanje pri ometih, štukaturah in oplesku. Visoka UV-odpornost in odpornost na vremenske vplive (do 4 tedne brez ostankov pri odstranjevanju traku). Pri mehkejših in poroznih podlagah (mehak les, ometi, opleskih) je potrebno biti pozoren - priporočamo poskusno lepljenje.

609650LO	Lepilni trak Profi srebrn 50mm x 33m P36	ROLA
609651LO	Lepilni trak Profi bel 50mm x 33m P36	ROLA

Lepilni trak rumen, žlebast



Žlebasti PVC lepilni trak rumen

Po obliki zelo prilagodljiv lepilni trak izdelan iz mehke PVC-folije, trak se zaradi lepila iz kavčuka (naravni kavčuk) zelo dobro oprijema na podlago. Brez težav se uporablja tudi pri nizkih temperaturah. Namenjen je za zaščito pri izvajanju pleskarskih del in vgradnji mavčnih plošč v prostorih in tudi na prostem. Zaradi žlebaste površine se brez težav trga z roko. - debelina 0,14 mm- pretržna trdnost 38 N/25 mm- pretržna raztegljivost 100%- lepilna moč na jeklo 3,4 N/25 mm.

16044	Lepilni trak PVC žlebast rumen 30mm x 33m P60	ROLA
16045	Lepilni trak PVC žlebast rumen 38mm x 33m P48	ROLA
16046	Lepilni trak PVC žlebast rumen 50mm x 33m P36	ROLA

Lepilni trak bel, žlebast KIP



Lepilni trak PVC žlebast bele barve KIP 3818

Prečno žlebast PVC zaščitni lepilni trak iz odporne in oprijemajoče mehke PVC-folije standardne kvalitete. Lahko in enakomerno odstranjevanje traku zaradi prečno žlebaste površine. Za zaščito gladkih podlag. Zelo primeren za les (lakiran in grubiran les), aluminij in steklo. Paziti pri materialu iz PVC-ja ki je izpostavljen vremenskim vplivom. Uporabna doba do 3 tedne, v notranjih prostorih in zunaj.

16058	Lepilni trak PVC žlebast bele barve 50mm x 33m	ROLA

Lepilni trak Profi PVC rumen ali bel, žlebast LORENCIC



Lepilni trak žlebast rumen LORENCIC PVC

Lepilni trak žlebast, izdelan iz mehke PVC folije, za zunanjo in notranjo uporabo. Odporen na UV žarke. Prilagodljiv lepilni trak iz mehke PVC folije, se zaradi lepila iz kavčuka (naravni kavčuk in smola) zelo dobro oprijema na podlago. Brez težav se uporablja tudi pri nizkih temperaturah. Namenjen je za zaščito pri izvajanju pleskarskih del in vgradnji mavčnih plošč noter in na prostem. Zaradi žlebaste površine se brez težav trga z roko. - debelina 0,16 mm- pretržna trdnost 55 N/25 mm- pretržna raztegljivost 115%- lepilna moč 4 N/25 mm.

16044LO	Lepilni trak Profi žlebast rumen 30mm x 33m P60	ROLA
16046LO	Lepilni trak Profi žlebast rumen 50mm x 33m P36	ROLA



Gradbeni lepilni trak Profi prečno žlebast bele barve Lorencic 50 mm

Lepilni trak žlebast, izdelan iz mehke PVC folije, za zunanjo in notranjo uporabo. Odporen na UV žarke. Prilagodljiv lepilni trak iz mehke PVC folije, se zaradi lepila iz kavčuka (naravni kavčuk in smola) zelo dobro oprijema na podlago. Brez težav se uporablja tudi pri nizkih temperaturah. Namenjen je za zaščito pri izvajanju pleskarskih del in vgradnji mavčnih plošč noter in na prostem. Zaradi žlebaste površine se brez težav trga z roko. - debelina 0,16 mm- pretržna trdnost 55 N/25 mm- pretržna raztegljivost 115%- lepilna moč 5 N/25 mm.

16058LO	Lepilni trak Profi žlebast bele barve 50mm x 33m P36	ROLA

Lepilni trakovi KIP



PVC-zaščitni lepilni trak KIP 317

Lastnosti: Gladek, lahko odvijajoč PVC-zaščitni lepilni trak iz stabilne in prožne mehke PVC-folije. Premium kvaliteta za profesionalno rabo. Področja uporabe: za zaščito gladkih podlag. Primeren za les (lakiran in grubiran les), aluminij in steklo. Paziti pri materialih iz PVC-ja ki so izpostavljeni vremenskim vplivom! Uporabna doba do 6 tednov v notranjih prostorih in zunaj. Tehnični podatki: -osnovni material: mehek-PVC -debeline: 0,13 mm -pretržna trdnost: 45 N/25 mm -pretržna raztegljivost: 150% -lepilna moč pri jeklu: 3,9 N/25 mm -vrsta lepila: naravni kavčuk -temperaturno območje.: do 80 °C.

31753	Lepilni trak KIP bele barve gladek 30mm x 33m P60	ROLA
31755	Lepilni trak KIP bele barve gladek 50mm x 33m P36	ROLA



PE-Zaščitni lepilni trak KIP 319

Stabilen zaščitni trak iz obojestransko prevlečeno, okolju prijazno, PE-folijo. Lahko trganje traku z roko. Zelo primeren za podlage iz umetne mase (PVC), naprimer pri oknih. Uporabna doba do 6 tednov v notranjih prostorih in zunaj.

31955	PE-Lepilni trak 319-55 bele barve gladek 50mm x 33m P36	ROLA



Obojestranski lepilni trak KIP 310 zeleno/bel "Original"

Obojestranski lepilni trak, izdelan iz odporne in prilagajajoče mehke PVC folje, ima na eni strani delno oblogo in omogoča enostavno odstranitev silikoniziranega papirja za ločevanje. Pri izvajanju pleskarskih del preprečuje da ostanki lepila pridejo v lak ali barvo. Lepilni trak je namenjen za notranjo in zunanjo uporabo, je vrhunske kvalitete in je univerzalno uporaben. Oprijemljivost in lepilnost traka je prilagojena praktičnim potrebam pleskarjev, izvajalcev suhomontažnih mavčnih plošč in štukatur. Lahko se lepi na naslednje podlage: papir, folija, stena, tla, okna, les (surov, grundiran, lakiran les), aluminij, plastika, steklo itn. Temperaturna odpornost do +40°C.- debelina: 0,09 mm- pretržna trdnost 75 N/25 mm- lepilnost (jeklo) 6 N/25 mm- vrsta lepila - akrilat.

31025	Obojestranski lepilni trak KIP 310 Duo 25mm x 25m P48	ROLA
31035	Obojestranski lepilni trak KIP 310 Duo 35mm x 25m P48	ROLA

Obojestransko lepilni trak DUO



Obojestranski lepilni trak Duo

Obojestranski lepilni trak, sestavljen iz odporne in prilagodljive mehke PVC folije, je na eni strani delno prevlečen in omogoča preprosto odstranjevanje silikoniziranega ločevalnega papirja. Poleg tega preprečuje, da bi pri barvanju, deli lepila prišli v lak ali barvo. Lepilni trak je uporaben za zunaj in znotraj. Vrhunska kvaliteta - univerzalno uporaben. Prijemalna moč lepila je prilagojena praktičnim željam pleskarjev, mavčarjev in štukaterjev. Se prilepi na materiale kot so papir, folije, stene, tla, okna, les (suh, grundiran, lakiran), aluminij, umetna masa, plastika, steklo, itd. Temperaturno območje uporabe +5° C do +50° C, debelina 0,2 mm, pretržna trdnost 68 N/25 mm, lepilna moč (jeklo) 5 N/25mm, vrsta lepila akrilat.

31025S	Obojestranski lepilni trak Duo 25mm x25m P36	ROLA

Lepilni trakovi za kamen

Lepilni trak kamen KIP



Obojestranski lepilni trak za kamen KIP 327 DUO

Lepilni trak KIP 327 DUO za kamen, iz trpežne, vodonepropustne tkanine, obdelane s plastičnim slojem, obojestransko z visokokvalitetnim lepilom (iz naravnega kavčuka). Mrežasti trak se brez težav lepi obojestransko, je zelo raztegljiv, močno lepljiv in je zelo prilagodljiv. Trak je uporaben zunaj in noter, uporablja se za lepljenje na ometu in kamnu. Odporen na vodo, olje, mehanske poškodbe in vpliv večjega števila kemijskih snovi. Temperaturna odpornost do +60°C. - debelina 0,3 mm- pretržna trdnost 120 N/25 mm- lepilnost (jeklo) 5,7 N/25 mm.

32725	Obojestranski lepilni trak za kamen KIP 327 DUO 25mm x 25m P48	ROLA
32738	Obojestranski lepilni trak za kamen KIP 327 DUO 38mm x 25m P32	ROLA



Mrežni lepilni trak za kamen Kip 326 EXTRA

Lepilni trak za kamen KIP iz trpežne, vodonepropustne tkanine obdelane s plastičnim slojem, enostransko z lepilom. Trak je vsestransko uporaben, zunaj in noter. Trak je vrhunske kvalitete s specialnim lepilom (iz naravnega kavčuka) Zelo dober za pokrivanje na ometu in kamnu, je zelo raztegljiv, močno lepljiv in je zelo prilagodljiv. Odporen na vodo, olje, mehanske poškodbe in vpliv večjega števila kemijskih snovi. Temperaturna odpornost do +93°C.- debelina 0,27 mm- pretržna trdnost 110 N/25 mm- lepilnost (jeklo) 5,7 N/10 mm.

32638	Lepilni trak za kamen KIP 326 Extra srebrn 38mm x 50m P32	ROLA
32650	Lepilni trak za kamen KIP 326 Extra srebrn 50mm x 50m P24	ROLA

Lepilni trak Profi PVC LORENCIC



Lepilni trak za kamen LORENCIC EXTRA-STRONG srebrne barve

Lepilni trak za kamen EXTRA-STRONG sestavlja iz trpežne, vodonepropustne LDPE-tkanine, obdelane s plastičnim slojem. Enostransko lepljenje. Lepilni trak je uporaben za praktično vse namene, za notranjo in zunanjo uporabo. Zelo dobro se lepi na omet, beton in kamen. Ima ekstremno lepilno moč in prilagodljivost podlagi. Odporen na vodo, olja, mehanske poškodbe in večino kemijskih vplivov. Temperaturna odpornost do +60°C, debelina 0,24mm, pretržna trdnost 110N/25mm, lepilna moč (jeklo) 40,5N/25mm.

32650LO	Lepilni trak za kamen EXTRA-STRONG srebrn 50mm x 50m 24rol/kart 60kart/pal	ROLA

Lepilni trak Profi Krepp PROFOX®

PROFOX



Lepilni trak, kamen PROFOX® srebrn

PROFOX® lepilni trak - kamen, je izdelan iz vodoodporne mrežaste tkanine, preplastene z umetno maso. Lepilni trak je univerzalno uporaben na vseh podlagah in se odlikuje po zelo močni lepljivosti. Primeren za lepljenje na betonu, ometu in naravnem kamnu. Lepilo ni odporno na UV - žarke, zato ga je potrebno po parih dneh odstraniti. temperaturna odpornost do +60°C, debelina traku 0,15mm, lepilna moč (jeklo) 15N/25mm, raztezanje do pretrga 10%.

32650X Lepilni trak PROFOX®- kamen, srebrn 48mm x 50m, P24, 60kart/pal

ROLA

UV-Lepilni trakovi

UV-Lepilni trak GERLINGER



UV - Mrežasti lepilni trak Gerband 259

PE-zaščitni sloj absorbira UV-žarke, lepilo na traku (naravni kavčuk-smola) je zaradi tega zaščiteno pred svetlobo. Lepilni trak je zaradi tega, časovno omejeno odporen na vremenske vplive. Uporaba: za prekrivanje in lepljenje, za notranjo in zunanjo uporabo. - debelina 0,34 mm- pretržna trdnost 180 N/25 mm- pretržna razteznost 10-15%- lepilnost 5 N/25 mm.

025938 UV-Mrežast lepilni trak siv 38mm x 25m P25

ROLA

025950 UV-Mrežast lepilni trak siv 50mm x 25m P18

ROLA

UV-Lepilni trakovi



UV-Mrežast lepilni trak rumene barve

Kaširan polietilenski mrežasti lepilni trak, prevlečen z agresivnim na pritisk občutljivim lepilom. Debelina traku: 0,2mm, temperaturna obstojnost traku: -50°C do 65°C, temperatura za lepljenje: 10°C do 45°C. Zlahka se trga in odvíja iz role, dobro se prilagaja na vse oblike lepljenja, vodoodporen in uporaben tudi za vlažne podlage.

10362A UV-mrežast lepilni trak AT 170 rumene barve 44mm x 50m P24

ROLA



UV - Mrežast lepilni trak moder

Za uporabo pri pleskarskih, suhomontažnih in fasaderskih delih. Posebno primeren za zaščito lesenih oken in vrat, ki so obdelane z vodnim lakom ali lazuro, pri notranjih in zunanjih ometih. UV-odporen do 14 dni, debelina traku 0,325 mm, lepilo iz kavčuka, lepilna moč 880 g/25 mm.

44896 UV-Mrežni-lepilni trak moder 30mm x 25m P40

ROLA

44897 UV-Mrežni-lepilni trak moder 38mm x 25m P30

ROLA

44899 UV-Mrežni-lepilni trak moder 50mm x 25m P24

ROLA

UV-Lepilni trakovi KIP



UV-Fine line Lepilni trak 3808

Predvsem namenjen za zelo precizne in ravne robove oz. linije. Specialni UV odporen lepilni trak za zunanjo in notranjo uporabo. Zelo prilagajajoč specialni papir za gladke in grobe podlage. Zelo dober oprijem. Lahko vgradljiv, težko se trga. Uporaben do 3 mesece v notranjih prostorih, pri zunanji uporabi pa do 6 tednov.

80815 Lepilni trak UV-Fine line Tape 15mm x 50m P40

ROLA

80819 Lepilni trak UV-Fine line Tape 19mm x 50m P32

ROLA

80825 Lepilni trak UV-Fine line Tape 25mm x 50m P24

ROLA

80830 Lepilni trak UV-Fine line Tape 30mm x 50m P20

ROLA

80838 Lepilni trak UV-Fine line Tape 38mm x 50m P16

ROLA

80850 Lepilni trak UV-Fine line Tape 50mm x 50m P12

ROLA



UV lepilni mrežni trak KIP FineLine 380

Lepilni trak KIP-FineLine 380 združuje prednosti FineLine izdelave lepilnih trakov, kar pomeni zelo dobro prilagodljivost vsem vrstam podlage in fina izdelava robov oz. ravnih preciznih linij. Z vsemi lastnostmi mrežastega traku (pretržna trdnost). Integriran UV-filter (do 3 tedne), trganje traku z roko, ne pušča barve, lepi na ometane površine.

38025 Lepilni trak UV-FineLine 380 moder 25mm x 50m P60

ROLA

38030 Lepilni trak UV-FineLine 380 moder 30mm x 50m P48

ROLA

38038 Lepilni trak UV-FineLine 380 moder 38mm x 50m P36

ROLA

38050 Lepilni trak UV-FineLine 380 moder 50mm x 50m P30

ROLA

Lepilni trakovi za pakiranje



Lepilni trak za pakiranje rjav

347001 Lepilni trak za pakiranje rjav 50mm x 66m P36

ROLA



Lepilni trak OPP moder

Lepilni trakovi za pakiranje na osnovi polipropilenske folije, prevlečene z dobro lepljivim lepilom iz akrilata, ki ne vsebuje topil in je odporen na staranje in na vpliv svetlobe. Uporabljen tip lepila omogoča zelo lahko odvijanje lepilnega traku in obdelavo za ročno in strojno zapiranje kartonov.

OPP42850 Lepilni trak OPP 428 moder - Akrilat 50mm x 100m P36

ROLA

Lepilni trakovi z zaščitno folijo

Lepilni trak z folijo KIP MASKER



Lepilni trak z zaščitno folijo KIP 333

Kvaliteten mrežast lepilni trak modre barve z pritrjeno zaščitno PE folijo v profi kvaliteti. UV odporen. Samooprijemajoča folija se zaradi statičnega naboja prilepi na podlago in služi kot zaščita podlage. Enostavna in hitra zaščita naprimer pri oknih. Oprijem na praktično vse podlage noter in zunaj. Uporabna doba približno 3 tedne.

33315 Lepilni trak z zaščitno folijo KIP 333 MASKER 1500mm x 20m P40

ROLA

33326 Lepilni trak z zaščitno folijo KIP 333 MASKER 2600mm x 17m P30

ROLA



Lepilni trak z zaščitno folijo KIP 3833

Moder UV odporen mrežast lepilni trak z pritrjeno zaščitno PE folijo, ki se zaradi statičnega naboja samodejno sprime z podlago. Za prekrivanje oz. zaščito večjih površin. Sprime se praktično na vse vrste podlag. Uporabna v notranjih prostorih in na prostem. Tehnični podatki: osnovni material: mreža debeline: 0,3mm, pretržna trdnost: 58N/10mm, pretržna raztegljivost: 12%, lepilna moč (jeklo): 4,5N/10mm, Vrsta lepila: naravni kavčuk, temperatura obstojnosti: do 30°C, uporabna doba: 10 dni.

83355 Lepilni trak z zaščitno folijo 550mm x 20m P60

ROLA

83311 Lepilni trak z zaščitno folijo 1100mm x 20m P30

ROLA

83318 Lepilni trak z zaščitno folijo 1800mm x 20m P 40

ROLA



Lepilni trak krep z zaščitno folijo KIP 3832

Lastnosti: standarni fini krep lepilni trak z okolju prijazno PE folijo v enostavni izvedbi. Samooprijemajoča folija se zaradi statičnega naboja prilepi na podlago in služi kot zaščita podlage. Namen uporabe: za zaščito in prekrivanje večjih površin, naprimer zidov in pohištva. Oprijem na praktično vse podlage noter in zunaj.

83255 Lepilni trak krep z zaščitno folijo 550mm x 33m P60

ROLA

83211 Lepilni trak krep z zaščitno folijo 1100mm x 33m P30

ROLA

83214 Lepilni trak krep z zaščitno folijo 1400mm x 33m P30

ROLA

83218 Lepilni trak krep z zaščitno folijo 1800mm x 33m P30

ROLA

83226 Lepilni trak krep z zaščitno folijo 2600mm x 25m P30

ROLA

Lepilni trak z folijo PAPER MASK



Lepilni trak s papirjem PAPER MASK

Prekrivni trak iz papirnatega traku.

45842 Lepilni trak s papirjem PAPER MASK 180mm x 20m P20

ROLA

45844 Lepilni trak s papirjem PAPER MASK 300mm x 20m P25

ROLA

Odvijalnik trakov KIP



Odvijalec KIP 335-50 za lepilne trakove MASKER

33550	Odvijalec lepilnega traku MASKER - stabilna aluminijasta izvedba 177x205x138mm	KOS

Butilni, Akrilni in lepilni trakovi iz Aluminija

Tesnilni trakovi GERLINGER



Tesnilni lepilni trak Gerband 186

Tesnilni lepilni trak (s PE oblogo), se težko pretrga, z lepilom iz čistega akrilata, visoka lepilna moč, odporen na staranje. Odbija vodo, zrakotesen, odporen na vročino in mraz. Namenjen zrakotesnemu lepljenju ravnih spojev in lepljenju stičnih fug, parozapornih folij in gladkih površin ter zračnih zapor v območju strehe. - debelina 0,42 mm- pretržna trdnost 200 N/25 mm- lepilnost >40 N/25 mm- temperaturno območje od -40°C do +80°C.

018600	Tesnilni lepilni trak GB 186 pretržno trden 50mm x 40m P12	ROLA
01860060	Tesnilni lepilni trak GB 186 pretržno trden 60mm x 40m P10	ROLA



PE-Tesnilni lepilni trak Gerband 586

Zelo raztegljiv tesnilni trak iz PE- folije, za zrakotesno lepljenje in tesnjenje, z lepilom iz specialnega poliakrilata, zelo visoka lepilna moč, odporen na staranje. UV-stabiliziran, odporen na vročino in mraz. Namenjen za zrakotesno lepljenje in tesnjenje pri prekrivanju priključkov, stikov in prebojev parozapornih folij. - debelina 0,34 mm - pretržna trdnost 50 N/25 mm - raztegljivost 20% - lepilnost >30 N/25 mm- temperaturno območje od -40°C do +80°C.

058600	Tesnilni lepilni trak GB 586 50mm x 25m P12	ROLA



Tesnilni lepilni trak Gerband 350

Difuzijsko nepropusten tesnilni trak preko katerega lahko tudi ometavamo malto. Za tesnjenje fug in stikov pred zrakom in vetrom, naprimer pri vratih in oknih. Gebrand 350 trak ima na eni strani zelo oprijemljiv samolepilni del zaradi enostavnejše pritrditve na okna in se zaradi gradbene fizike pritrjuje na notranji strani zgradb - v pokritih prostorih. Tehnični podatki: - Osnova: 3-slojna folija/koprenast-spoj, fleksibilen trak, pretržno zelo trden, parozaporen, neprepustljiv za vodo in sprijemljiv z ometom. - Debelina: 0,3 +/- 0,1mm - Površinska teža: 140 +/- 15g/m2 - Vrsta lepila (sk-oplemeniteno): Polikrilat - Sd-vrednost (DIN EN ISO 12572): ca. 50m -Natezna trdnost, dolžinska (DIN 53571): 13,4N/mm2 - Natezna trdnost prečna (DIN 53571): 7,1N/mm2 - Prelomni raztezek, dolžinski (DIN 53571): 57% N/mm2 - Prelomni raztezek, prečni (DIN 53571): 50% N/mm2 - Vodotesnost in sprijemanje s ometom v danih pogojih. - Širina traku: 75mm do 300mm - Dolžina role: 30m - Notranji premer role: 76,5mm - Barva: rdeča- Obstočnost: voda, solna raztopina, kisline, lug. Pogočno odporen proti organskim topilom in ogljikovodikom. - Skladiščenje: nasuhem pri 5 do 25°C, UV-zaščiten.

0350100	Tesnilni trak GB 350 sk 100mm x 30m, difuzijsko zavirajoč, P6	ROLA

Butilni in akrilni Lepilni trakovi GERLINGER



Butilni obojestranski lepilni trak Gerband 650

Butilni obojestranski lepilni trak v roli. Namenjen tesnjenju napeljav pod napetostjo in parnih zapor, za zunanjo in notranjo uporabo. Odporen na vodo, veter in neprepusten na zrak. Za prekritje in za spoje na področju izgradnje podstrešij in vseh visokih gradenj, neodvisno od vlažnosti in temperature.

065000	Butilni obojestranski lepilni trak sive barve GB 650 20mm x 30m P10	ROLA



Obojestranski lepilni trak Gerband 970 Akrilat

Obojestranski lepilni trak iz poliakrilata, v roli. Zaradi specialne polimerizacijske tehnike in zelo debelega sloja lepila se lahko uporablja tudi do temperature -10°C. Trak je neprepusten na zrak. Uporablja se za zrakotesno lepljenje pri prekrivanju parazapornih folij ter kaširanje in oblepljanje materialov, ki se z navadnimi transfer lepili ne morejo več zalepiti. - izdelano iz PET-niti - lepilo iz čistega akrilata (240 g/m²)- lepilnost >30 N/25 mm- temperaturno območje -30°C do +100°C (kratkotrajno do 120°C).

097000	Obojestranski lepilni trak iz čistega akrilata GB 970 19mm x 50m P32	ROLA
097025	Obojestranski lepilni trak iz čistega akrilata GB 970 25mm x 50m P24	ROLA
097050	Obojestranski lepilni trak iz čistega akrilata GB 970 50mm x 50m P12	ROLA



Lepilni trak Gerband 613 koprena - butil

Koprenasti butilni lepilni trak s protidrsno površino, za lepljenje in tesnjenje, odporen na vodo, veter in neprepusten na zrak. Za izvedbo napeljav pod napetostjo in parnih zapor na mestih prekritij, spojev in prebojih na področju gradnje streh in vseh visokih gradenj. Hladno varjeni tesnilni lepilni trak debeline 1,2 mm. Na površino traku je možno nanašanje ometa in barve.

0613050	Lepilni trak iz butilne koprene GB 613 50mm x 20m P12	ROLA
0613075	Lepilni trak iz butilne koprene GB 613 75mm x 20m P8	ROLA
0613100	Lepilni trak iz butilne koprene GB 613 100mm x 20m P6	ROLA

ALU in PP Lepilni trakovi GERLINGER



Lepilni trak Gerband 705 Aluminij

Namenjen lepljenju izolacijskega materiala iz mineralnih vlaken, kaširanih v aluminij, ter izolaciji klima in zračnih kanalov, za zaščitno izolacijo pred toploto ali mrazom. Vgradnja je neproblematična tudi pri zelo nizkih temperaturah. Trak je odporen na vročino in staranje. Tip lepila: poliakrilat.- debelina 0,065 mm- pretržna trdnost 30 N/25 mm- lepilnost 15 N/25 mm.- temperaturna odpornost: -40 do +140st.C.

70550	Aluminijast lepilni trak GB 705 negorljiv 50mm x 100m P24	ROLA
70575	Aluminijast lepilni trak GB 705 negorljiv 75mm x 100m P16	ROLA
705100	Aluminijast lepilni trak GB 705 negorljiv 100mm x 100m P12	ROLA



Lepilni trak Gerband 700 Polipropilen

Trak za lepljenje in fiksiranje izolacijskih materialov z alu oblogo, namenjen lepljenju izolacijskih oblog in stikov izolacijskih materialov iz mineralnih vlaken z alu oblogo. Tip lepila: poliakrilat. Iz PP-folije, iz metaliziranega aluminija - debelina 0,05 mm- pretržna trdnost 100 N/25 mm- pretržna razteznost 120%- lepilnost 5,5 N/25 mm.

70050	Lepilni trak iz polipropilena naperjen z aluminijem GB 700 50mm x 50m P96	ROLA

Folije za zaščito



Zaščitna folija KIP 313 samolepilna

Samolepilna zaščitna folija, zeleno/transparentna, odporna LDPE-folija, enostransko obdelana z zaščitnim slojem, lepljiva po celi površini. Lepljiva na neporozne podlage. Uporablja se za dolgotrajno zaščito pri izvajanju pleskarskih del, mavčnih plošč in izvedbi čiščenja fasade, namenjena notranji in zunanji uporabi, na steklenih površinah, stopniščih, na kamniti podlagi in na itononu. Odporna na vodo, razredčilo in olje, mehanske poškodbe in na večje število kemičnih snovi. Časovno obdobje uporabnosti: 3 tedne. Temperaturna odpornost do 40°C.- debelina 0,05 mm- pretržna trdnost 30 N/25 mm- lepilnost (jeklo) 3,5 N/25 mm- vrsta lepila: akrilat-UV-stabiliziran.



31353	Zaščitna folija KIP samolepilna zelena 250mm x 100m P12	ROLA
31351	Zaščitna folija KIP samolepilna zelena 500mm x 100m P6	ROLA
31352	Zaščitna folija KIP samolepilna zelena 1000mm x 100m P6	ROLA

Lepilo za folije

Lepilo za folije GERLINGER



Lepilo za lepljenje folije FORTAX 6400

Lepilo za lepljenje folije FORTAX 6400 je enokomponentna lepilna tesnilna masa izdelana na bazi polimerne disperzije. Lepljenje je zelo zanesljivo in trajno elastično. Izdelano po smernicah DIN 4108-7, EnEV, SIA 180 in ÖNORM B8110-2. Tehnični podatki: Surovinska osnova: polimer-disperzija, Barva: svetlo modra, Konsistenca: pastozno-elastična, Temperatura za obdelavo: +5°C do +40°C, Skladiščenje: na suhem +5°C do +25°C, Rok uporabe: neodprta kartuša: 12 mesecev, Ekološka oporečnost: ne vsebuje okolju nevarne snovi in strupov, brez topil, Odstranjevanje: ni nevarno za gospodinjstve odpadke, Poraba: ca. 8m / kartuša.

6400310	Lepilo za folijo FORTAX 6400 310ml, v tubi z nastavkom P12	KOS



Lepilo in tesnilo FORTAX 6600

Lepilo in tesnilo FORTAX 6600 je trajno elastično lepilo, odporno na vremenske vplive. Enokomponentno lepilo in tesnilo na bazi MS-hibridnih polimerov. Uporablja se za tesnenje fug pri fasadah in lepljenje preklapov in stikov nepropustnih folij. Lepilo oz. tesnilo lahko prebarvamo. Tehnični podatki: Surovina: MS-hibridni polimer, Konsistenca: pastozno, Gostota (DIN 53479): 1,5g/cm³, Trdota (DIN 53505): 50 +/-3, Strditev: ca. 3,0mm po 24h, Lomni raztezek: 500%, Temperaturna obstojnost: -40°C do +80°C, Delovna temperatura: +5°C do +40°C, Brez vonja, Skladiščenje: na suhem +5°C do +25°C, Rok uporabe: neodprto: 12 mesecev.

6600600 Lepilo in tesnilo FORTAX 6600 600ml, v črevu, za zunan in znotraj P20

KOS

Folije za prekrivanje s filcem



Zaščitna koprenasta preproga LORENCIC

Zaščitna preproga iz trpežnih vlaken. Hitro vpija barvo, vodo, lepilo, olje in veže prah. Zagotavlja varno zaščito pred vsem, kar lahko pada na tla pri izvedbi del. Ščiti parket, ploščice, občutljive talne obloge in vse površine. Dolga doba uporabe, lahko se uporablja večkrat. (preprogo lahko očistite s sesalnikom). Namembnost: zaščita talnih oblog, prekrivanje pohištva in podobno.

47001LO	Zaščitna preproga s folijo PREMIUM 1m x 50m / 210g P20 nedrsljiva	ROLA
47002LO	Zaščitna koprenasta preproga brez folije 1m x 50m / 155g 10rol/paleta	ROLA
47003LO	Zaščitna koprenasta preproga brez folije 2m x 50m / 155g 10rol/paleta	ROLA



LORENCIC zaščitna preproga LO-ANTISLIP

Varna in učinkovita zaščita pri prekrivanju vseh vrst talnih oblog. Večnamenska bela preproga je na spodnji strani prevlečena z oprijemljivim slojem, da se bolje sprime s podlago. S tem preprečimo poškodbe ob morebitnih zdrsih zaščitne prekrivne folije. Hitro polaganje brez gub. Večkratna uporaba.

LOANTISLIP	Zaščitna preproga LO-ANTISLIP 1m x 10m, 150g/m ² , oprijemljiva, 15rol/pal	ROLA

Zaščitna preproga PROFOX®



Zaščitna koprenasta preproga PROFOX®

Zaščitna preproga iz trpežnih vlaken. Hitro vpija barvo, vodo, lepilo, olje in veže prah. Zagotavlja varno zaščito pred vsem, kar lahko pada na tla pri izvedbi del. Ščiti parket, ploščice, druge občutljive talne obloge in vse površine. Dolga doba uporabe, lahko se uporablja večkrat. (preprogo lahko očistite s sesalnikom). Namembnost: zaščita talnih oblog, prekrivanje pohištva in podobno. Z folijo proti zdrsu na spodnji strani. Folija skrbi za dobro prileganje na podlago in ne prepušča tekočin - podlaga vedno suha.

47001X	Zaščitna koprenasta preproga s folijo 1m x 50m / 180g P24 nedrsljiva	ROLA

Zaščitni papir za prekrivanje



Papir za prekrivanje

810 rol/paleta.

45951	Papir za prekrivanje 150mm x 50m - papir iz natrona 40g/m ² 18 rol/karton	ROLA
45953	Papir za prekrivanje 300mm x 50m - papir iz natrona 40g/m ² 9 rol/karton	ROLA
45956	Papir za prekrivanje 1000mm x 50m - papir iz natrona 40g/m ² 45 rol/paleta	ROLA
45965	Papir za prekrivanje 1000mm x 20m - papir 100g/m ² 160 rol/paleta	ROLA
45966	Papir za prekrivanje 1000mm x 150m - papir 100g/m ² 30 rol/paleta	ROLA



Papir za prekrivanje / Slikarski krep

Zaščitni papir, papir za pakiranje v barvi peska. Teža: 150 g/m²- prelomna trdnost: po dolžini >120 N /po širini >100 N- pretržna dolžina: po dolžini >5000 m /po širini >4000 m papir ni lepljen

MAL15010050	Papir za pakiranje/zaščitni papir v barvi peska 1m x 50m, 7,5kg/kolut reciklirna kvaliteta	ROLA



Odvijalec lepilnega traku Standard

44991	Odvijalec lepilnega traku 48mm x 50m, vključno z 2 PP traka	KOS



Naprava za prekrivanje

Prekrivanje in odstranjevanje v enem delovnem koraku. Vgrajeno 15 cm široko rezilo. Možnost uporabe tudi z 30 cm širokim rezilom.

45970 Naprava za prekrivanje z 15cm širokim rezilom

KOS

Komprimirani trakovi, Okrogla tesnila, Zaključni trakovi za strop

Komprimiran trak LORENCIC



Komprimiran tesnilni trak LORENCIC BG2 "premium"

LORENCIC BG2 "premium" je PUR tesnilni trak impregniran s polimerno disperzijo. V komprimiranem stanju se zelo odlikuje pri tesnjenju proti močnemu dežju, prepihu in prahu. Pri ustrezni komprimiranosti doseže odpornost na dež preko 300 Pa. To ustreza ca. jakosti vetra 9. Zraven tega izpolnjuje komprimiran trak LORENCIC BG2 "premium" tudi funkcijo zvočne in toplotne izolacije. S tem dosega visoke zahteve po BG kvalifikaciji ki jih določajo norme DIN 18542 izdaja 2009. Komprimiran trak LORENCIC BG2 "premium" se priporoča za tesnjenje fug in spojev pri visokih gradnjah in pri fasadah. Posebej je primeren pri vgradnji oken, pri kovinskih, lesenih stikih in pri suhomontažnih delih. Prednosti produkta: zadovoljuje zahteve po DIN 18542 BG 2, tesnjenje proti vetru, prahu, brizgu vode in močnemu dežju. Trak je trajno elastičen, ima sposobnost prejetja trajnih premikov, je paro difuzijsko odprt, zvočno in toplotno izolativen, prebarvljiv z vsemi disperzijskimi barvami in močno lepljiv.



1014300	Komprimiran trak 10mm širina fuge 1-4mm 13,0m/rola 300Pascal BG2 sive barve 30rol/karton 60kart/pal	ROLA
1514300	Komprimiran trak 15mm širina fuge 1-4mm 13,0m/rola 300Pascal BG2 sive barve 20rol/karton 6	ROLA

Komprimiran tesnilni trak LORENCIC BG1 „premium“

LORENCIC BG1 „premium“ je PUR tesnilni trak impregniran s polimerno disperzijo. Narejen posebej za zanesljivo tesnjenje za visoko gradnjo in fasade do višine 100m - DIN 18055. Je preizkušan na kvaliteto BG 1 in kot tesnilni trak izpolnjuje vse zahteve po DIN 18542 izdaja 2009. Zraven tesnosti proti močnemu dežju preko 600 Pa (odgovarja jakosti vetra 11) poseduje komprimiran trak LORENCIC BG1 „premium“ tudi odlično zvočno in toplotno izolativnost. Spektrum uporabe vsebuje tudi tesnjenje fug (tudi premičnih fug), pri gotovih betonskih elementih, slepih okvirjih, zidanih stenah, strešnih oknih, okenskih policah itd. Prednosti produkta: ustreza zahtevam po DIN 18542 BG 1, tesnjenje proti vetru, prahu, obrizgu vode, močnem dežju. Trak je paro difuzijsko odprt, dobro lepljiv pri montaži, trajno elastičen, ima sposobnost prejetja trajnih premikov, zvočno in toplotno izolativen, prebarvljiv z večino disperzijskih barv, uporaben pri vseh gradbenih področjih in tipih objektov.



1014600	Komprimiran tesnilni trak 10mm širina fuge 1-4mm 13,0m/rola 600Pascal BG1 črne barve P30	ROLA
1514600	Komprimiran tesnilni trak 15mm širina fuge 1-4mm 13,0m/rola 600Pascal BG1 črne barve P20	ROLA
1526600	Komprimiran tesnilni trak 15mm širina fuge 2-6mm 12,0m/rola 600Pascal BG1 črne barve P20	ROLA
15512600	Komprimiran tesnilni trak 15mm širina fuge 5-12mm 5,6m/rola 600Pascal BG1 črne barve P20	ROLA
2014600	Komprimiran tesnilni trak 20mm širina fuge 1-4mm 13,0m/rola 600Pascal BG1 črne barve P15	ROLA
2049600	Komprimiran tesnilni trak 20mm širina fuge 4-9mm 8,0m/rola 600Pascal BG1 črne barve P15	ROLA
20920600	Komprimiran tesnilni trak 20mm širina fuge 9-20mm 3,3m/rola 600Pascal BG1 črne barve P15	ROLA

PE okrogla vrvica

Okroglo vrvičasto tesnilo PE

Okrogla izolacija za notranjo in zunanjo uporabo, izpolnjuje zahteve za izdelavo dilatacijskih fug, po normah DIN 18 540. Iz neposredno ekstrudirane polietilenske pene, namenjena za toplotno izolacijo in tesnjenje. Izvrstno se obnese kot polnilni material za zvočno izolacijo in tesnjenje naknadnih polnjenj, priključnih fug, polnjenj votlih prostorov, gradbenih in dilatacijskih fug. Lahko se uporablja pri fugah, ki pridejo v stik z vodo. Je odporna na vodo in odbija vlago. Lahko se uporablja tudi pri materialih, ki absorbirajo vlago. Uporabna je v kombinaciji z vsemi tesnilnimi materiali (silikon, akril). Izolacija je elastična in fleksibilna, brez mehčalca in obstojna na staranje. Premer okrogle vrvi je praviloma 20 do 25 % večji kot širina fuge, v katero se vtisne.



81201I	PE-Okroglo vrvičasto tesnilo P=6mm x 100m P5	KOLUT
81202I	PE-Okroglo vrvičasto tesnilo P=10mm x 100m P5	KOLUT
81203I	PE-Okroglo vrvičasto tesnilo P=15mm x 100m P5	KOLUT
81204I	PE-Okroglo vrvičasto tesnilo P=20mm x 50m P5	KOLUT
81205I	PE-Okroglo vrvičasto tesnilo P=25mm x 50m P5	KOLUT
81206I	PE-Okroglo vrvičasto tesnilo P=30mm x 25m P5	KOLUT

Zaključni stropni trak LORENCIC



Stropni zaključni trak LORENCIC

Penasti samolepljivi trak debeline 3 mm iz polietilenske pene. Penasti trak tvori elastično fugo in služi kot zaščita pred umazanijo stikov mejnih gradbenih delov. Temperaturna obstojnost: od -40°C do +80°C. - lepilo: akrilat-disperzija (brez razredčil) - lepilo je nanešeno na poliestersko folijo.

48002	Penasti trak 3x30mm x 30m-enostransko nanešen 10mm lepilni trak 35rol/kart 12kart/pal	ROLA
48002DS	Penasti trak 3x30mm x 30m-obojeustransko nanešen 10mm lepilni trak 10rol/kart 36kart/pal	ROLA
48004	Penasti trak 3x50mm x 30m-obojeustransko nanešen 15mm lepilni trak 12rol/kart 18kart/pal	ROLA



Stropni priključni trak z folijo SOFT-Masker

Visoko kvaliteten penasti trak (deb. 3 mm) tvori elastično fugo na stikih ometov, trak je opremljen s stabilno HDPE-folijo (širine 550 mm). Z uporabo tega traka si boste prihranili dodatno delo pri prekrivanju in zaščiti.

391055	Zaključni penasti trak za stike z folijo 40mm x 10m P40	ROLA

Trakovi za stike-fuge, Ločilni trakovi



Mrežast trak samolepljiv

Mrežast trak v beli barvi za mavčno kartonske plošče, sanitarni trak za razpoke in luknje. Enostransko samolepljiv. Služi za premostitev fug in preprečevanja nastanka razpok.

790904	Mrežast trak 48mm x 90m - trak za pokrivanje fug samolepilni 24rol/kart 20kart/paleta	ROLA
790906	Mrežast trak 48mm x 20m - trak za pokrivanje fug samolepilni 60rol/kart 24kart/paleta	ROLA



Trak za prekrivanje fug iz steklenih vlaken

Trak iz steklenih vlaken za prekrivanje fug iz flisa, namenjen za prekrivanje manjših špranj in fug. Uporablja se predvsem na področje suhomontažne gradnje in za prekrivanje fug mavčnih plošč. Teža: 35 g/m2.

792909	Trak iz steklenih vlaken za prekrivanje fug 50mm x 25m - neluknjast 40rol/kart 24kart/paleta	ROLA

Ločilni stenski trak LORENCIC



Ločilni stenski trak LORENCIC

Enostransko lepiliv ločilni trak, namenjen za zvočno izolacijo v notranjih prostorih. Material: armirana polietilenska pena antracit, debeline 3 mm. Lepilo: Hot-Melt na bazi kavčuka. Temperaturna obstojnost: od -30°C do +80°C.

3121530	Ločilni stenski trak 5 x 30mm x 10m, PE-33 SR, antracit, 10rol/kart 30kart/pal	ROLA

Ločilni stenski trak LORENCIC

Enostransko lepiliv ločilni trak, namenjen za zvočno izolacijo pri gradnji mavčno-kartonskih sten, v notranjih prostorih, po DIN 4102 - 1 del. (razred gradbenega materiala 2). Material: armirana polietilenska pena antracit, debeline 3 mm. Lepilo: Hot-Melt na bazi kavčuka. Temperaturna obstojnost: od -30°C do +80°C.

3809030303	Ločilni stenski trak 3 x 30mm x 30m - samolepilni 30rol/kart 12kart/pal	ROLA
3809030503	Ločilni stenski trak 3 x 50mm x 30m - samolepilni 18rol/kart 12kart/pal	ROLA
3809030703	Ločilni stenski trak 3 x 70mm x 30m - samolepilni 12rol/kart 12kart/pal	ROLA
3809030953	Ločilni stenski trak 3 x 90mm x 30m - samolepilni 10rol/kart 12kart/pal	ROLA

Folije

Folije LORENCIC



Gradbena folija LORENCIC translucent

Folija iz polietilena.

030	Folija T15 2x50m (414 rol/paleta)	ROLA
050	Folija T25 2x50m (300 rol/paleta)	ROLA



Gradbena folija translucent

Folija iz polietilena.

100	Folija T50 2x50m (208 rol/paleta)	ROLA
4100	Folija T50 4x50m (90 rol/paleta)	ROLA
6100	Folija T50 6x50m (81 rol/paleta)	ROLA
150	Folija T75 2x50m (169 rol/paleta)	ROLA
200	Folija T100 2x50m (132 rol/paleta)	ROLA
4200	Folija T100 4x50m (51 rol/paleta)	ROLA
620	Folija T100 6x50m (56 rol/paleta)	ROLA
300	Folija T150 2x50m (90 rol/paleta)	ROLA
4300	Folija T150 4x50m (56 rol/paleta)	ROLA
400	Folija T200 2x50m (72 rol/paleta)	ROLA
4400	Folija T200 4x50m (36 rol/paleta)	ROLA
6400	Folija T200 6x50m (25 rol/paleta)	ROLA
600	Folija T300 2x50m (49 rol/paleta)	ROLA



Gradbena folija LORENCIC antistatična

Premium - kvaliteta in antistatična izvedba. Zaradi antistatične izvedbe je odvijanje folije hitrejše, enostavnejše in olajša delo uporabniku folije.

030AS-LO	Folija T15 antistatična 2x50m, 414rol/pal.	ROLA



Folija za zaščito podlage LORENCIC nedrsljiva

Debelina folije 0,25mm(250mikronov). Za zaščito pod gradbenim odrom v mestnih urbanih središčih in povsod kjer želimo zaščititi že dokončano okolico okoli objekta. Zaradi svoje debeline in odpornosti uporabna za zaščito pri vseh težjih delih v gradbeništvu. Dimenzije folije: 1,25 x 50m = 62,50m2

FOK25012550	Folija za zaščito podlage pod gradbenim odrom 1,25x50m=62,50m deb.:250my 62,50m2/rola 75 rol/pal.	ROLA

Folije PROFOX®



Gradbena folija PROFOX® EKO

Folije iz polietilena, z dodatkom recikliranega materiala, zaradi tega so možne razlike v odtenkih barve!

201	Folija T100 2x50m EKO (132 rol/paleta)	ROLA
4201	Folija črna/zelena T100 4x50m EKO (51rol/paleta)	ROLA
401	Folija T200 2x50m EKO (72 rol/paleta)	ROLA
4401	Folija zelena T200 4x50m EKO (36 rol/paleta)	ROLA

Prekrivne folije LORENCIC



LORENCIC folija za zaščitno prekrivanje LO-SPRINT

Kompaktno pakirana folija za hitro in učinkovito zaščitno prekrivanje v vseh notranjih prostorih in zunaj. Brez izgube časa pri odpiranju oz. razvijanju folije.

LOSPRINT250	Folija za prekrivanje HDPE LO-SPRINT 2 x 50m 9μ, preklop na 25cm, 15 kos/karton	KOS



LORENCIC folija za zaščitno prekrivanje LO-SPRINT

Kompaktno pakirana folija za hitro in učinkovito zaščitno prekrivanje v vseh notranjih prostorih in zunaj. Brez izgube časa pri odpiranju oz. razvijanju folije.

LOSPRINT45	Folija za prekrivanje LDPE LO-SPRINT 4 x 5m 17μ aromatizirana 60 kos/karton	KOS

Druge folije Folien



Ovijalno embalarina folija

360 rol/paleta.

45040	Ovijalna folija 0,5x270m / debelina 0,017mm (6 rol/karton, P60)	ROLA



Odvijalec za ovijalno folijo

450444	Odvijalec za ovijalno folijo	KOS



Folija z mrežo LORENCIC

Lahka, steklo prozorna, univerzalna mrežasta folija, zavita v roli. Uporabna kot zaščita in za prekrivanje. Zelo primerna na mestih kjer želimo doseči svetlost oz. vidnost podlage ali prostorov (začasno zapiranje odprtin). Uporabna za začasno zasteklitev. Temperaturna obstojnost od -40°C do +80°C.- Material: HDPE/LDPE- Natezna trdnost (+/- 10%): 400N/5cm- Teža: ca. 100g/m2.

120715LO	Folija, ojačana z armirno mrežo iz umetne mase 1,50x50m 50rol/P	ROLA
120720LO	Folija, ojačana z armirno mrežo iz umetne mase 2,00x50m 50rol/P	ROLA

Mrežaste folije za prekrivanje

Mrežaste plahte za prekrivanje LORENCIC



05



Mrežna plahta za prekrivanje LORENCIC

Zaščitna plahta, ojačana s tkanino in kovinskimi rinkami. Olivno zelene barve, teža 90g/m2.

45046LO	Mrežna plahta 4x6m olivno zelena s kovinskimi rinkami P8	KOS
45068LO	Mrežna plahta 6x8m olivno zelena s kovinskimi rinkami P4	KOS
450810LO	Mrežna plahta 8x10m olivno zelena s kovinskimi rinkami P4	KOS
4501012LO	Mrežna plahta 10x12m olivno zelena s kovinskimi rinkami P1	KOS

Parozaporne folije

Parozaporna folija LORENCIC



Parozaporna folija 160µm LORENCIC

Modre barve. Parozaporna folija z Sd-vrednostjo >120m. Folija s certifikatom.

FSB160017050140	Parozaporna folija 160µ 1,7x50m Sd >120m modra 52rol/pal.	ROLA
FSB160020050100	Parozaporna folija 160µ 2,0x50m Sd >120m modra 42rol/pal	ROLA



Parozaporna folija 200µm LORENCIC

Modre barve. Parozaporna folija z Sd-vrednostjo >160m. Folija s certifikatom.

FSB200015050150	Parozaporna folija 200µ 1,5x50m Sd >160m modra 52rol/pal.	ROLA
FSB200020050160	Parozaporna folija 200µ 2,0x50m Sd >160m modra 35Rol/Pal	ROLA
FSB200040050160	Parozaporna folija 200µ 4,0x50m Sd >160m modra 20rol/pal.	ROLA



Parozaporna folija 250µm LORENCIC

Modre barve. Parozaporna folija z Sd-vrednostjo >190m. Folija s certifikatom.

FSB250020050190	Parozaporna folija 250µ 2,0x50m Sd >190m modra 52rol/pal.	ROLA

Parozaporne folije



Parozaporna folija 250 µm

Parozaporna folija po DIN EN13501 in DIN EN 13984, razred gorljivosti E, Sd-vrednost >175 m, za tesnjenje špirovcev pred vetrom. Folija ne omogoča difuzije. 1 paleta = 44 rol.

FB22500020050	Parozaporna folija B2 250µ 2x50m Sd>175m belo-modra P44	ROLA

Parozaporna folija GERLINGER



Parozaporna folija GERBAND sd2 control®

Gerband sd2 control® folija je difuzijo spodbujajoča parna zapora. Vgrajuje se na toplejši strani pri notranjih konstrukcijah za vzpostavitev zrakonepropustne plasti in za zaščito konstrukcije po zahtevah DIN 4108. Folija izpolnjuje zahteve EnEV in se uporablja pri novogradnji kot tudi pri sanacijah. CE-znak po zahtevah DIN 13984. Tehnični podatki: Osnova: dvojno spojena funkcijska folija, Barva: Bela z natisom, Difuzijsko ekvivalentna zračna plast (sd-vrednost): 2,3m +/- 0,2m (DIN EN 1931:2000), Lastnost gorljivosti (DIN EN 13501-1): razred E, odgovarja B2 po DIN 4102, Dimenzije: 1,5 m x 50 m, CE-preizkus opravljen, Temperaturna obstojnost: -20 °C do +80 °C, Teža: 95 g/m2 (± 7%), Pretržna trdnost (DIN EN 12311-2): - vzdolžno: >= 100 N / 50 mm, - prečno: >= 80 N / 50 mm, Pretržna raztegljivost (DIN EN 12311-2): - vzdolžno: 60%, - prečno: 60%, Žbblj istrgalna moč (DIN EN 12340-1): - vzdolžno: >= 50 N, - prečno: >= 50 N, Test vodotesnosti opravljen, Navijalni tulec: 72 mm notranji premer, Skladiščenje: na suhem +5 °C do +25 °C, UV-zaščiten.

SD215050	Parozaporna folija GERBAND sd2 control® 1,5x50m Sd=2-6m bele barve P59rol/pal	ROLA

Zaščitne mape za načrte



Zaščitni ovitek z zadrgo za gradbene načrte

Izdelana iz PE-folije debeline 100qm, brez mehčala z varjenimi šivi, zanesljivo ščiti načrte. 100 % zaščito zagotavlja vodotesna in močna zadruga.

DINA05	Zaščitna mapa 900x1280mm (DIN A0) 1paket =5 map	PAKET
DINA020	Zaščitna mapa 900x1280mm (DIN A0) 1paket =20 map	PAKET
DINA15	Zaščitna mapa 640x900mm (DIN A1) 1paket =5 map	PAKET
DINA120	Zaščitna mapa 640x900mm (DIN A1) 1paket =20 map	PAKET
DINA25	Zaščitna mapa 480x640mm (DIN A2) 1paket =5 map	PAKET
DINA220	Zaščitna mapa 480x640mm (DIN A2) 1paket =20 map	PAKET
DINA35	Zaščitna mapa 320x440mm (DIN A3) 1paket =5 map	PAKET
DINA320	Zaščitna mapa 320x440mm (DIN A3) 1paket =20 map	PAKET
DIN15	Zaščitna mapa 1050x1350mm 1paket =5 map	PAKET
DIN110	Zaščitna mapa 1050x1350mm 1paket =10 map	PAKET
DIN25	Zaščitna mapa 1050x1500mm 1paket =5 map	PAKET
DIN210	Zaščitna mapa 1050x1500mm 1paket =10 map	PAKET
DIN35	Zaščitna mapa 1050x1800mm 1paket =5 map	PAKET
DIN310	Zaščitna mapa 1050x1800mm 1paket =10 map	PAKET

Vreče za odpadni material in smeti



Vreče za odpadni material PE

Vsečina za polnjenje od pribl. 35 do pribl. 2000 l.

45450	PE-vreča za težki tovor 450x900mm / 0,16mm debeline vsečina približno 35 litrov	KOS
45550	PE-vreča za težki tovor 550x1000mm / 0,16mm debeline vsečina približno 60 litrov	KOS
45600	PE-vreča za težki tovor 60x1200mm / 0,16mm debeline vsečina približno 80 litrov	KOS
45800	PE-vreča za težki tovor 800x1800mm / 0,08mm debeline vsečina približno 220 litrov	KOS
45900	PE-vreča za težki tovor 1000x1500mm / 0,095mm debeline vsečina približno 250 litrov	KOS
451500	PE-vreča za težki tovor 1500x2200mm / 0,10mm deb. vsečina približno 950 litrov	KOS
45601	PE-vreča za težki tovor 2100x2200mm/0,09mm debeline vsečina približno 2000L	KOS



Vreča za smeti 110 l

Iz polietilena.

452110	Vreča za smeti 110 litrov modra 25 kosov/rola (700x1100mm/0,02mm debeline) 14rol/kart	ROLA



Vreča za smeti 240 l

46115	Vreča za smeti 240 litrov črna 10 kosov/rola (100x125cm/0,065mm debeline) P8	ROLA

Paletna prekrivala, Folija za odtočne žlebove



Paletno prekrivalo

Iz polietilena.

450250	PE-paletno pokrivalo 1300x1100x1700mm/0,125mm debelina / prostornina okoli 1100l	KOS

Folija za odtočne žlebove LORENCIC



Folija za odtočne žlebove LORENCIC

Cevasta folija uporabna npr. za odvod deževnice. Preprosta namestitve in pritrditev z lepilnim trakom na žleb. 1 rola = 150m.


2520200	Folija za odtočne žlebove D=150mm, 1 rola=150m	ROLA

06: Fasadne mreže, Profili za omet, Fasadni profili, Fasadna sidra

	Armirne mreže
	Letvice za špalete
	Letvice za špalete na fasadi
	Profili za notranji omet
	Profili za zunanji omet
	Widra profili in nosilne mreže za omet
	Profili za toplotno izolacijske fasade
	Profili za suhomontažne mavčne stene
	Pritrjevanje in povezovanje profilov, povezniki, distančniki
	Montažni elementi, Speedfix lepilo, Polnilna masa
	Sidra za fasadne plošče

Armire mreže

Armire mreže za omet LORENCIC



Mreža za izravnalne mase in stenski kit - LORENCIC

Mehka mreža z malimi zankami za notranjo in zunanjo uporabo. Optimalna za uporabo pri rustikalnih delih, kjer ni posebnih zahtev na obremenitve.


950 Mreža za polnilne mase 950 50m2/rola, teža 70g/m2, velikost zank 2,2x2,2mm 60rol/pal. ROLA



Armirna mreža za notranji omet LORENCIC

Cenovno ugodna mreža za notranji omet, odporna proti alkalijam in odporna na pomike. Pretržna trdnost 15N/mm, razmak zank 6x6mm, teža približno 65g/m2.


750 Mreža za notranji omet 750, 100m2/rola, teža 65g/m2, razmak zank 6x6mm 24 rol/pal. ROLA



Armirna mreža za omete LORENCIC

Odporna na alkalije, ojačana steklena vlakna - mreža za armiranje za uporabo na stikih in spojih (npr. na coklih fasade). Cenovno ugodna armirna mreža za znotraj in zunaj, pretržna trdnost 40N/mm, razmak zank 12x12mm, teža ca. 110g/m2.

1251	Mreža za zunanji omet 1250, modra, 50m2/rola, teža 110g/m2, razmak zank 12x12mm P24	ROLA
1251W	Mreža za zunanji omet 1250, bela, 50m2/rola, teža 110g/m2, razmak zank 12x12mm P24	ROLA
1250	Mreža za zunanji omet 1250, modra, 100m2/rola, teža 110g/m2, razmak zank 12x12mm P12	ROLA
1250W	Mreža za zunanji omet 1250, bela, 100m2/rola, teža 110g/m2, razmak zank 12x12mm P12	ROLA



Univerzalna mreža za notranji omet LORENCIC

Armirna mreža za notranji omet, zelo odporna proti alkalijam in odporna na pomike. Pretržna trdnost 28 N/mm, razmak zank 7x7mm, teža okoli 105g/m2.

121 Univerzalna mreža za omet 121, 100m2/rola, teža 105g/m2, razmak zank 7x7mm 18rol/pal. ROLA



Univerzalna armirna mreža za omete LORENCIC

Armirna mreža za noter in zunaj, vzdolžna vlečna sila ca. 195 daN/5cm, prečna vlečna sila 210 daN/5cm, velikost zank 9x8mm, teža ca. 155g/m2.

15000	Univerzalna armirna mreža za omete 1500, modra, 50 m2/rola, teža 155g/m2, zanke 9x8mm 24rol/pal.	ROLA
15000W	Univerzalna armirna mreža za omet 1500 bela 50m2/rola teža 155g/m2 velikost zank 9x8mm 24rol/palet	ROLA



Ojačana mreža LORENCIC

Za zahtevno uporabo, npr. na zaključnih fugah, vlečna sila 240 daN/5cm, razmak zank 7x7mm.

3500 Ojačana mreža 3500, 50m2/rola, teža 210g/m2 razmak zank 7x7mm 20rol/pal. ROLA

Armire mreže za fasado LORENCIC



Armirna mreža LORENCIC

Odporna na alkalije, ojačana steklena vlakna - za armiranje fasade. Za zaščito pred udarci. Armirna mreža za toplotno izolacijske sisteme fasad, preizkušena po ETAG 004, razmak zank 4x4mm.

3000	Armirna mreža 3000, bela, 50m2/rola, razmak zank 4x4mm, preverjeno po ETAG 004, 30rol/pal.	ROLA
3000OR	Armirna mreža 3000 oranžna, 50m2/rola, razmak zank 4x4mm, preverjeno po ETAG 004/2000, 30rol/pal.	ROLA
3000LO	Armirna mreža 50m2/rola, razmak zank 4x4mm, preverjeno po ETAG, 30rol/pal.	ROLA

Armirne mreže za fasado PROFOX®



Armirna mreža PROFOX® za toplotno izolacijske sisteme fasad

Armirna mrežica za toplotno izolacijsko fasadoWDVS sistem. Poročilo o preizkusu MFPA Leipzig GmbH, razmak zank 5x5mm.

3000X	Fasadna mreža 3000, 50 m2/rola, teža 160 g/m2, bela, razmak zank 5x5mm, preizkus ETAG 004, 30 rol/pal.	ROLA
3000C	Fasadna mreža 3000, 50 m2/rola, teža 145 g/m2, bela, razmak zank 5x5mm, preizkus ETAG 004, 30rol/pal.	ROLA

Letvice za špalete

Letvice za špalete PUTZ PROTEKTOR



Zaključni profil/letvica za špalete s tesnilnim jezičkom

Samolepilni profil za špalete iz PVC s tesnilnim jezičkom za zagotavljanje tehnično in optično neoporečno rešitev stika med oknom in steno. Najnižja obdelovalna temperatura +5°C. Maksimalna vgradna dolžina 260 cm, zaradi možnega raztezanja po dolžini.

43712150	Zaključni ometni profil PVC 3712 notranji omet s tesnilnim jezičkom, 1,50 m/palica P60, 77kart/pal.	PALIC
43712260	Zaključni ometni profil PVC 3712 notranji omet s tesnilnim jezičkom, 2,60 m/palica P60, 81kart/pal.	PALIC



Zaključni profil/letvica za špalete s premično fugo in tesnilnim jezičkom

Profil za špalete s tesnilnim jezičkom in premično fugo za zagotavljanje tehnično in optično neoporečno rešitev stika med oknom in steno. Najnižja obdelovalna temperatura +5°C. Najdaljša dolžina 260 cm, zaradi možnega raztezanja po dolžini.

43726150	Zaključni profil za špalete 3726 trdi PVC s tesnilnim jezičkom in fugo, L=1,50m P50	PALIC
43726260	Zaključni profil za špalete 3726 trdi PVC s tesnilnim jezičkom in fugo, L=2,60m P50	PALIC

Letvice za špalete PUTZ 3KS



Zaključni ometni profil okno/špaleta brez tesnilnega jezička

Enostavno snemljiv zaščitni trak lepila, optimalna zaščita okovja, dodatno lepljenje okovja odpade. Fleksibilen brez tesnilnega jezička. Širina profila 9 mm, 3 mm penast tesnilni lepilni trak. Najnižja obdelovalna temperatura +5°C. T-FAL profili so navadno primerni za tridimenzionalno prenašanje pomikov do 3 mm. Upoštevajte navodila proizvajalca.

3717140	Ometni zaščitni profil, fleksibilen, brez jezička, dolžine 1,40 m P60	PALIC
3717250	Ometni zaščitni profil, fleksibilen, brez jezička, dolžina 2,50 m, P60	PALIC



Zaključni ometni zaščitni profil okno/špaleta s tesnilnim jezičkom

Elastični tesnilni jeziček preprečuje neposredno ali posredno padanje sončne svetlobe na penast lepilni trak. Prehod iz ometa na okna ali vrata je brezšiven in oblikovan brezhibno. Fleksibilni trak za odstranjevanje se boči okoli okovja, zato ni več potrebno, izrezovanje traku za pritrditev zaščitne folije. Fleksibilen in z vgrajenim tesnilnim jezičkom. Širina profila 10 mm, 3 mm penast tesnilni lepilni trak. Najnižja obdelovalna temperatura +5°C. T-FAL profili so navadno primerni za tridimenzionalno prenašanje pomikov do 3 mm. Upoštevajte navodila proizvajalca.

3795140	Ometni zaščitni profil 10mm, fleksibilen, z jezičkom, dolžine 1,40 m/palica P60	PALIC
3795250	Ometni zaščitni profil 10mm, fleksibilen, z jezičkom, dolžine 2,50 m/palica P60	PALIC



Zaključni ometni zaščitni profil okno/špaleta Gel fleksibilen z jezičkom

T-FAL tesnilni profil z elastičnim jezičkom in fleksibilnim odlomljivim lepilnim trakom, skladen z RAL smernicami in usklajen z T-. FAL sistemom. Brez razpok ometa, tudi pri močnih premikih. Zelo stabilen in dolgotrajen. Gel tesnilna pena prenese na sebe vse premike, ki jih povzročajo vremenski vplivi (sonce, veter, dež) in druge sile ki delujejo na vgrajene gradbene elemente. Širina profila 10mm, Gel tesnilna pena (transparent) debeline 3mm. Upoštevajte navodila proizvajalca.

3795250G	Ometni zaščitni profil 10mm, Gel transp. pena, z jezičkom 2,50m/palica 60paliv/kart.	PALIC



Zaključni ometni profil okno/špaleta, brez jezička, podaljšano rebro

Original T-FAL® zaključni ometni profil - okno/špaleta, za optično zahtevne spoje, z fleksibilnim odlomljivim trakom in višjim naluknjanim rebrom za boljši oprijem z ometom. Odlomljivi trak se boči okoli okovja in ni več potrebno izrezovanje traku in dodatna zaščita okovja. Podaljšano luknjano rebro izboljša oprijem z ometom in prepreči razpoke. Primeren za 3 dimenzionalne premike do 3mm. Najnižja obdelovalna temperatura +5°C. Upoštevajte navodila proizvajalca.

3718250	Ometni zaščitni profil 10mm, brez tesnilnega jezička, gel, podaljšano rebro L=2,5m/palica P60	PALIC



Zaključni ometni zaščitni profil okno/špaleta s tesnilnim jezičkom

T-FAL ometni zaščitni profil z elastičnim jezičkom in 19mm visokim preluknjanim rebrom za enoslojne omete. Debelina tesnilne pene 3mm. Za optično zahtevne spoje ometa na okna in vrata, s fleksibilnim odlomljivim trakom in višjim naluknjanim rebrom za boljši oprijem z ometom. Odlomljivi trak se boči okoli okovja in ni več potrebno izrezovanje traku in dodatna zaščita okovja. Podaljšano luknjano rebro izboljša oprijem z ometom in prepreči razpoke. Primeren za 3 dimenzionalne premike do 3mm. Najnižja obdelovalna temperatura +5°C. Upoštevajte navodila proizvajalca. Prednosti: Boljša vezava profila v sloj ometa in posledično močnejša povezava med profilom in ometom.

3721250	Ometni zaščitni profil 6mm, fleksibilen, z jezičkom, podaljšano rebro 2,5m/palica P40	PALIC
3722250	Ometni zaščitni profil 10mm, fleksibilen, z jezičkom, podaljšano rebro 2,5m/palica P40	PALIC



Zaključni ometni zaščitni profil okno/špaleta, tesnilni jeziček, notranji

T-FAL ometni zaščitni profil z elastičnim jezičkom, za optično zahtevne spoje ometa na okna in vrata in s fleksibilnim odlomljivim trakom. V skladu z normo ONORM B5320 je zrakotesen in paro difuzijsko bolje tesni, kot zunaj stik. Vrednost Sd je večja 100m. Odlomljivi trak se boči okoli okovja in ni več potrebno izrezovanje traku in dodatna zaščita okovja. Primeren za za trodimenzionalne premike do 3 mm. Najnižja temperatura obdelave +5°C. Upoštevajte navodila proizvajalca.

3765250	Ometni zaščitni profil RAL notranji 10mm, rdeča pena, z jezičkom, pod. rebro 2,50m P60	PALIC



Zaključni ometni zaščitni profil okno/špaleta, gel tesnilo, tesnilni jeziček

T-FAL ometni zaščitni profil z elastičnim jezičkom, za optično zahtevne spoje ometa na okna in vrata in še večjo varnost pri večjih oknih in vratih. S fleksibilnim odlomljivim trakom. V skladu z normo ONORM B5320 je zrakotesen in paro difuzijsko bolje tesni, kot zunaj stik. Vrednost Sd je večja 100m. Odlomljivi trak se boči okoli okovja in ni več potrebno izrezovanje traku in dodatna zaščita okovja. Primeren za za trodimenzionalne premike več kot 3 mm. Najnižja temperatura obdelave +5°C. Upoštevajte navodila proizvajalca.

3765250G	Ometni zaščitni profil RAL notranji, 10mm, Gel pena rdeča, z jezičkom 2,5m/palica P60	PALIC



Zaključni ometni zaščitni profil okno/špaleta, z podometnim rebrom

T-FAL tesnilni profil z elastičnim jezičkom, za optično zahtevne spoje ometa na okna in vrata, s fleksibilnim odlomljivim lepilnim trakom in naluknjanim podometnim rebrom za enoslojni notranji omet. V skladu z normo ONORM B5320 je zrakotesen in paro difuzijsko bolje tesni, kot zunaj stik. Odlomljivi trak se boči okoli okovja in ni več potrebno izrezovanje traku in dodatna zaščita okovja. Naluknjano podaljšano rebro omogoča boljši oprijem z ometom. Primeren za za trodimenzionalne premike do 3 mm. Najnižja temperatura obdelave +5°C. Upoštevajte navodila proizvajalca.

3761250	Ometni zaščitni profil 6mm RAL notranji, rdeča pena, z jezičkom, podaljšano rebro 2,5m/palica P40	PALIC
3762250	Ometni zaščitni profil 10mm RAL notranji, rdeča pena, z jezičkom, podaljšano rebro 2,5m/palica P60	PALIC



Zaključni ometni zaščitni profil okno/špaleta, gel, jeziček, podaljšano rebro

T-FAL tesnilni profil z elastičnim jezičkom, za optično zahtevne spoje ometa na okna in vrata, s fleksibilnim odlomljivim lepilnim trakom in naluknjanim podometnim rebrom za enoslojni notranji omet. Večja varnost pri večjih oknih in vratih. V skladu z normo ONORM B5320 je zrakotesen in paro difuzijsko bolje tesni, kot zunaj stik. Odlomljivi trak se boči okoli okovja in ni več potrebno izrezovanje traku in dodatna zaščita okovja. Naluknjano podaljšano rebro omogoča boljši oprijem z ometom. Primeren za za trodimenzionalne premike večje od 3 mm. Najnižja temperatura obdelave +5°C. Upoštevajte navodila proizvajalca.

3762250G	Ometni zaščitni profil 10mm, RAL notranji, gel rdeča pena, jeziček, podaljšano rebro 2,5m/palica P60	PALIC



Zaključni ometni zaščitni profil okno/špaleta, jeziček, za zunaj

T-FAL tesnilni profil z elastičnim jezičkom, za optično zahtevne spoje ometa na okna in vrata, s fleksibilnim odlomljivim lepilnim trakom. Odporen na veter in proti močnemu naliivu dežja, paro difuzijsko odprt, za trajni zunanji stik. Odlomljivi trak se boči okoli okovja in ni več potrebno izrezovanje traku in dodatna zaščita okovja. Za 3-dimenzionalne premike do 3mm. Najnižja temperatura obdelave +5°C. Upoštevajte navodila proizvajalca.

3775250	Ometni zaščitni profil RAL zunanji, 10mm, zelena pena, z jezičkom, dolžina 2,50m P60	PALIC



Zaključni ometni zaščitni profil okno/špaleta, gel, jeziček, za zunaj

T-FAL tesnilni profil z gel peno za še večjo varnost pri večjih oknih in vratih in elastičnim jezičkom, za optično zahtevne spoje ometa na okna in vrata, s fleksibilnim odlomljivim lepilnim trakom. Odporen na veter in proti močnemu naliwu dežja, paro difuzijsko odprt, za trajni zunanji stik. Odlomljivi trak se boči okoli okovja in ni več potrebno izrezovanje traku in dodatna zaščita okovja. Za 3-dimenzionalne premike do 3mm. Najnižja temperatura obdelave +5°C. Upoštevajte navodila proizvajalca.

3775250G	Ometni zaščitni profil RAL zunanji 10mm, Gel zelena pena , z jezičkom, dolžina 2,50m	PALIC



Zaključni ometni zaščitni profil okno/špaleta, jeziček, podalj. rebro, za zunaj

Original T-FAL® zaključni ometni profil - okno/špaleta, za optično zahtevne spoje, z fleksibilnim odlomljivim trakom, tesnilnim jezičkom in višjim naluknjanim rebrom za boljši oprijem z ometom. Odporen na veter in proti močnemu naliwu dežja, paro difuzijsko odprt, za trajni zunanji stik. Odlomljivi trak se boči okoli okovja in ni več potrebno izrezovanje traku in dodatna zaščita okovja. Podaljšano luknjano rebro izboljša oprijem z ometom in prepreči razpoke. Primeren za 3 dimenzionalne premike do 3mm. Najnižja obdelovalna temperatura +5°C. Upoštevajte navodila proizvajalca.

3771250	Ometni zaščitni profil RAL zunanji, 6mm, zelena pena, z jezičkom, pod. rebro dolžina 2,5m P40	PALIC



Zaključni ometni zaščitni profil okno/špaleta, jeziček, podalj. rebro, za zunaj

Original T-FAL® zaključni ometni profil - okno/špaleta, za optično zahtevne spoje, z fleksibilnim odlomljivim trakom, tesnilnim jezičkom in višjim naluknjanim rebrom za boljši oprijem z ometom. Odporen na veter in proti močnemu naliwu dežja, paro difuzijsko odprt, za trajni zunanji stik. Odlomljivi trak se boči okoli okovja in ni več potrebno izrezovanje traku in dodatna zaščita okovja. Podaljšano luknjano rebro izboljša oprijem z ometom in prepreči razpoke. Primeren za 3 dimenzionalne premike do 3mm. Najnižja obdelovalna temperatura +5°C. Upoštevajte navodila proizvajalca.

3772250	Ometni zaščitni profil RAL zunanji, 10mm, zelena pena, z jezičkom, pod.rebro, dolžina 2,50m, P60	PALIC

Letvice za špaleta PUTZ LORENCIC



Zaključni ometni zaščitni profil okno/špaleta, znotraj, tesnilo 2mm, LORENCIC

Samolepilni profili so opremljeni z tesnilnim penastim trakom debeline 2mm, neprepustnim za dež in zrak, imajo vgrajen tudi lomljiv samolepilni trak za pritrdjevanje zaščitne folije, za zaščito okenskih in vratnih okvirjev. Najnižja obdelovalna temperatura +5°C. Največja dolžina profila 240cm. Odporen za maksimalne premike: raztezanje/skrčenje (prečno in dolžinsko) 0,2mm. Odporen za maksimalne premike: raztezanje/skrčenje (prečno in dolžinsko) 0,2mm.

314	Ometni zaščitni profil ozek 8x8mm, tesnilo 2mm, dolžina 1,40m P30=42m	PALIC
324	Ometni zaščitni profil ozek 8x8mm, tesnilo 2mm, dolžina 2,40m P30=72m	PALIC
114	Ometni zaščitni profil širok 8x15mm, tesnilo 2mm, dolžina 1,40m P30=42m	PALIC
124	Ometni zaščitni profil širok 8x15mm, tesnilo 2mm, dolžina 2,40m P30=72m	PALIC



Zaključni ometni zaščitni profil okno/špaleta, znotraj, tesnilo 3mm, LORENCIC

Samolepilni profili so opremljeni z tesnilnim penastim trakom debeline 3mm, neprepustnim za dež in zrak, imajo vgrajen tudi lomljiv samolepilni trak za pritrdjevanje zaščitne folije, za zaščito okenskih in vratnih okvirjev. Najnižja obdelovalna temperatura +5°C. Največja dolžina profila 240cm.

6430105	Ometni zaščitni profil ozek 6x6mm, tesnilo 3mm, dolžina 1,4 m P30=42m	PALIC
6430205	Ometni zaščitni profil ozek 6x6mm, tesnilo 3mm, dolžina 2,40m P30=72m	PALIC
3314	Ometni zaščitni profil ozek 8x8mm, tesnilo 3mm, dolžina 1,4 m P30=42m	PALIC
3324	Ometni zaščitni profil ozek 8x8mm, tesnilo 3mm, dolžina 2,4 m P30=72m	PALIC



Osnovni premaz - prajmer LORENCIC

Osnovni premaz - prajmer, za boljši oprijem zaključnih ometnih profilov okno/špaleta na nizko energetske podlage kot so: lesne lazure, prašno barvane površine, itd.

37101LO	Prajmer - osnovni premaz za boljši oprijem zaključnih ometnih profilov okno/špaleta 240ml	KOS



Prajmer svinčnik za boljši oprijem profilov

Prajmer svinčnik za boljši oprijem, posebej pri nizko energetskih površinah (laki, lesne lazure, prašno barvane površine). Bistveno poveča oprijemljivost zaključnih ometnih profilov okno/špaleta. Enostaven, hiter in enakomeren nanos. Primerno za umetne mase (PVC), aluminij in lesene površine.

371020	Prajmer svinčnik za boljši oprijem zaključnih ometnih profilov okno/špaleta, 18ml P20	KOS

Letvice za špalete PUTZ PROFOX



Zaključni ometni profil okno/špaleta PROFOX®

Samolepilni profili so opremljeni z tesnilnim penastim trakom, neprepustnim za dež in zrak in imajo vgrajen tudi lomljiv samolepilni trak za pritrjevanje zaščitne folije, za zaščito okenskih in vratnih okvirjev. Najnižja obdelovalna temperatura +5°C. Največja dolžina profila 240cm. Odporen za maksimalne premike: raztezanje/skrčenje (prečno in dolžinsko) 0,2mm. Odporen za maksimalne premike: raztezanje/skrčenje (prečno in dolžinsko) 0,2mm.


314X	Ometni zaščitni profil, 9x9mm, dolžina 1,40m P30	PALIC
324X	Ometni zaščitni profil, 9x9mm, dolžina 2,40m P30	PALIC

06

Letvice za špalete na fasadi



Letvice za špalete WDVS PROTEKTOR



Zaključni ometni profil 37909 z mrežico

Samolepilni špaletni priključni profil iz PVC-ja z tesnilnim jezičkom, pritrjeno stekleno mrežo in odlomljivim lepilnim trakom za pritrjevanje zaščitne folije. Samolepljivi penasti trak iz zaprtih celic. Širina profila 9mm, za toplotno zaščito, za notranje in zunanje omete. Naluknjani kraki iz umetne mase, za dober sprejem v ometu. Za izvedbo optično in tehnično neoporečnih okenskih špalet. Preizkušena zrakotesnost, zaščita proti vetru in zvočna izolativnost. Vrednost $S_d < 104m$, obdelovalna temperatura +5° do +40°C. Primerni za podlage s svetlobno vrednostjo > 20 .

437909150	Ometni zaključni profil 37909 WDVS, PVC z jezičkom in mrežo 1,5m/palica 50palic/kart. 13kart./pal.	PALIC
437909260	Ometni zaključni profil 37909 WDVS, PVC z jezičkom in mrežo 2,6m/palica 50palic/kart. 13kart./pal.	PALIC

Letvice za špalete WDVS 3KS



Ometni zaščitni profil z WDVS mrežo in tesnilnim jezičkom

Čista namestitve, preprosta obdelava, z WDVS mrežo za toplotno izolacijske fasade in tesnilnim jezičkom. Elastični tesnilni jeziček preprečuje posredno ali neposredno padanje sončne svetlobe na penast lepilni trak. Širina profila 10 mm. Penast lepilni trak debeline 3mm. Dodatno fugiranje ni več potrebno! Najnižja obdelovalna temperatura +5°C. T-FAL profili so navadno primerni za tridimenzionalne premike do 3 mm in v dolžini do 260 cm. Upoštevajte navodila proizvajalca!

3798140	Fasadni zaključni profil z armirno mrežo in tesnilnim jezičkom, dolžine 1,40 m P60	PALIC
3798250	Fasadni zaključni profil z armirno mrežo in tesnilnim jezičkom, dolžine 2,50 m P60	PALIC



Fasadni zaključni okenski profil, gel tesnilo, z jezičkom in mrežo

T-FAL tesnilni profil z elastičnim jezičkom, za optično zahtevne spoje fasade na okna in vrata, za večjo varnost pri velikih oknih in vratih, s togim odlomljivim lepilnim trakom in armirno mrežico dolžine 12cm. Primeren za 3-dimenzionalne premike večje od 3mm. Najnižja temperatura obdelave +5°C. Upoštevajte navodila proizvajalca.

3798140G	Fasadni zaključni profil, gel trans. pena, steklena mreža, z jezičkom, dolžina 1,40m 60palic/kart.	PALIC
3798250G	Fasadni zaključni profil, gel trans. pena, steklena mreža, z jezičkom, dolžina 2,50m 60palic/kart.	PALIC



Fasadni zaključni okenski profil z jezičkom in armirno mrežo

T-FAL tesnilni profil z elastičnim jezičkom, za optično zahtevne spoje fasade na okna in vrata, s togim odlomljivim lepilnim trakom in armirno mrežico dolžine 12cm. Odporen na veter in proti močnemu naliwu dežja, paro difuzijsko odprt, za trajni zunanji stik. Primeren za 3-dimenzionalne premike do 3mm. Najnižja temperatura obdelave +5°C. Upoštevajte navodila proizvajalca.

3778250	Fasadni zaključni profil RAL, zunanji 10mm, zelena pena, z jezičkom, steklena mreža, dolžina 2,50m P60	PALIC

Letvice za špalete z armirno mrežo LORENCIC



Fasadni zaključni okenski profil z WDVS mrežo LORENCIC

Profil je opremljen z armirno mrežo ter tesnilnim jezičkom, nepropustnim za dež in zrak. Mreža za WDV toplotno izolacijski sistem. Najnižja obdelovalna temperatura +5°C. Maksimalna dolžina profila 240 mm.

514	Fasadni zaključni profil z VWS mrežo, 8x8mm, dolžina 1,40 m P25	PALIC
524	Fasadni zaključni profil z VWS mrežo, 8x8mm, dolžina 2,40 m P25	PALIC
6470105001	Fasadni zaključni profil 6 mm, z armirno mrežo, dolžina 1,4m P30	PALIC
6470205	Fasadni zaključni profil 6 mm, z armirno mrežo, dolžina 2,4m P30	PALIC



Fasadni zaključni okenski profil 3D z stekleno mrežo LORENCIC

Prednosti: prevzem pomikov v vseh smereh nad 2mm. S tem ustreza novim smernicam strokovnega združenja za toplotno izolacijske fasade. Preizkušeno pri IFT v Rosenheimu - Nemčija, za trodimenzionalne pomike nad 2 mm. Enostavna vgradnja kot pri standardnih profilih. Senčna fuga daje zelo lepo optiko. Varjena steklena mreža za preprečevanje nastanka razpok. Ustreza vsem smernicam in standardom za vgrajevanje priključnih profilov oz. zaključnih letvic pri špaletah oken in vrat. Najnižja obdelovalna temperatura +5°C.

914	Fasadni zaključni profil 3 D, z mrežico, standard, dolžina 1,4m, P 25=35m	PALIC
924	Fasadni zaključni profil 3 D, z mrežico, standard, dolžina 2,4m, P 25=60m	PALIC



Fasadni zaključni okenski profil LORENCIC LO-UNI z mrežico

Univerzalni profil za osnovne omete noter in zunaj, kot tudi pri toplotno izolacijskih fasadah, pri manjših zahtevah za sprejem premikov pri spojih oken in vrat z izolacijo oz. zaključnim slojem. Površina oken in vrat: < 2m², debelina izolacije: < 10cm. Zaradi večje velikosti zank mrežice 7x7mm, je uporaben tudi za strojne notranje in zunanje omete z bolj grobo granulacijo. Uporaben tudi pri poševnih špaletah. Hitra montaža in kvaliteten stik okno-špaleta pri zunanjih in notranjih ometih.

1024LO	Univerzalni zaključni profil LO-UNI, 9mm, z mrežico, dolžina 2,40m/palica 30palic/karton 40kart./pal.	PALIC



Roletni zaključni profil za vodila rolet z mrežico - LORENCIC

Brezhiben zaključek, brez vzdrževanja stika (fuge), enostavna vgradnja, z stekleno mrežico. Ustreza vsem smernicam in standardom za vgrajevanje priključnih profilov oz. zaključnih letvic pri špaletah oken in vrat. Najnižja obdelovalna temperatura +5°C.

714	Roletni zaključni profil za vodila rolet z mrežo, dolžina 1,40 m P25=35m	PALIC
724	Roletni zaključni profil za vodila rolet, dolžina 2,40 m P25=60m	PALIC



Roletni zaključni profil 3D za vodila rolet z mrežico - Lorencic

Roletni priključni profil z stekleno mrežo, samolepljiva tesnilna pena, odlomljiv lepljiv trak za zaščitno folijo in TPE ovojem, za prevzem 3D premikov. Produkt sestavljen iz: profil iz umetne mase z PE tesnilno peno 15x2mm, samolepilni trak 12x0,3 mm, steklena mreža 12,5cm, bele barve. UV odporen ISO 1431-1, brezhiben zaključek. Ustreza vsem smernicam in standardom za vgrajevanje priključnih profilov oz. zaključnih letvic pri špaletah oken in vrat. Maksimalno prevzemanje premikov: - raztezanje/skrčitev: +3,0mm/1,0mm, prečni strig: +/- 1,5mm, vzdolžni strig: +/- 1,5mm.

814	Roletni zaključni profil za vodila rolet, z mrežo, 3D, dolžina 1,4m, P25=35m	PALIC
824	Roletni zaključni profil za vodila rolet, z mrežo, 3D, dolžina 2,4m, P25=60m	PALIC



Fasadni tesnilni profil LORENCIC 3D Mini z mrežo in tesnilnim jezičkom

Ozek ometni tesnilni profil, z zalepljeno polno celično penasto sredico (oblika okrogle vrvice), za toplotno izolacijske sisteme fasade. Za tridimenzionalne premike stikov oken in fasade. Raztezek +/- 3,2mm, skrčitev +/- 1,0mm, strig prečno/vzdolžno +/- 3,2mm. Tesnilni jeziček daje estetski in trajno vzdržljiv optični videz fuge med oknom in fasado. Odporen na nepremočljivost pri dežju do 600Pa. Preizkušen in testiran pri IFT-Rosenheim.

1124LO	Fasadni tesnilni profil 3D Mini WDVS - z mrežo in tesnilnim jezičkom 2,4m/palica 25palic/karton 40karton/paleta	PALIC



Fasadni tesnilni profil LORENCIC 3D membranski s stekleno mrežico

Po smernicah RAL, fasadni tesnilni profil s 3D (dimenzionalno) membrano in stekleno mrežico, za fasadni toplotno izolacijski sistem. Tro dimenzionalno prevzemanje premikov. Raztezanje +/- 3,2mm, skrčitev -2,2mm, striženje prečno/vzdolžno +/- 3,2mm. Elastični tesnilni jeziček daje optični videz trajno fugiranega stika. V skladu z RAL smernicami je zunanji stik (fuga) zrakotesen in difuzijski odprt, v nasprotju z notranjim stikom oz. fugo. Vrednost Sd je 25m. Tesnost pri močnem naliwu do 600Pa. Preizkušen po IFT-Rosenheim.

3780140LO	Fasadni tesnilni profil 3D membranski, z mrežico, po RAL, zunanji, dolžina 1,4m 25kos/kart.	PALIC
3780240LO	Fasadni tesnilni profil 3D membranski, z mrežico, po RAL, zunanji, dolžina 2,4m 25kos/kart.	PALIC

Letvice za špalete z armirno mrežo PROFOX



Fasadni zaključni profil z mrežico - PROFOX®

Profil je opremljen z armirno mrežo in tesnilom, nepropustnim za dež in zrak. Mreža za WDV toplotno izolacijski sistem fasade. Najnižja obdelovalna temperatura +5°C. Maksimalna dolžina profila 240 mm. Ustrezna vsem smernicam in standardom za vgrajevanje priključnih profilov oz. zaključnih letvic pri špaletah oken in vrat.

514X	Fasadni zaključni profil 9x9mm z armirno mrežo, 1,40m/palica P30 50kart./pal.	PALIC
524X	Fasadni zaključni profil 9x9mm z armirno mrežo, 2,40m/palica P30 50kart./pal.	PALIC

Dodatki za Letvice za špalete z armirno mrežo



Valjček za pritiskanje zaščitnih profilov

Enakomerno pritiskanje profilov, optimalna in preprosta uporaba po dolžini in do vogalov, za levičarje in desničarje.

3704	Valjček za pritiskanje zaključnih špaletnih profilov T-FAL	KOS



Tekočina za boljši oprijem 3-fix

Čistilni učinek omogoča optimalno adhezivnost profilov iz umetne mase, aluminija ali lesenih elementov. Biološko razgradljiv.

3706	Čistilo za boljši oprijem špaletnih profilov 3fix® 500ml za T-FAL	KOS



Škarje za rezanje špaletnih zaključnih profilov

Čisti rez, natančno rezanje za vogalne spoje, s pomočjo skale in kotnim nastavkom.

3709	Škarje za kotne reze špaletnih zaključnih profilov	KOS
Z28805	Nadomestno rezilo za škarje za kotne reze 37091 pakirano po 10	PAK



Trak za okenski parapet 3-line®

Za izdelavo navzven paropropustne povezave na okenskem parapetu ali na tleh, ki je znotraj trajno zračno izolirana, za ločevanje prostorskega in zunanjega ozračja. Neprepusten za zrak v skladu z DIN 4108 EnEV § 5 (1), vrednost SD večja od 100m, napačen z aluminijem, z enostranskim kontaktnim lepilnim trakom za pritrditev na okenske in vratne elemente. Na okenski parapet se prilepi s tesnilno in lepilno maso 3-grip (Št. art. 3752).

3751	Trak za okenski parapet 3line® 25 m /kolut P3	KOS



Tesnilna in lepilna masa 3grip®

Lepilno tesnilna masa na osnovi enokomponentnega MS-polimera, brez vonja in brez vsebnosti silikona. Ekstremno visoka UV odpornost in odpornost na staranje. Zelo dobra oprijemljivost na vlažnih podlagah. Zrakotesno po DIN 4108 EnEV, prebarljiva, zavira nastajanje plesni. Za trajno lepljenje 3line okenskega traka z masivnimi zidovi, znotraj in zunaj. Uporablja se tudi za lepljenje stikov tesnilnih špaletnih profilov. Najnižja obdelovalna temperatura +5° C. Upoštevajte navodila proizvajalca.

3752	Tesnilna in lepilna masa 3grip® 310ml P12	KOS

Profili za notranji omet

Pozor:

Opozarjamo vas, da upoštevate smernice za uporabo profilov, ki so navedene v "Europrofiles". Te smernice vam dajejo obširna navodila za planiranje in uporabo ometnih profilov pri notranji in zunanji vgradnji.




Kotni ometni profil PROTEKTOR



Kotni ometni profil 10077 Protektor


Vogalnik z prevleko iz cinka za večjo varnost pred rjo. Moderni, vedno krajši časi gradnje objektov, so privedli do razvoja in izdelave profilov, ki prenesejo daljše obdobje delovanja vlage in odpornost proti koroziji. Vogalnik je izdelan mrežasto s praznimi prostori, za boljše prodiranje ometne malte in posledično večji oprijem.



41007150	Kotni ometni profil 10077 dolžina 1,50 1vez=37,50 m P25	VEZ
4100716	Kotni ometni profil 10077 dolžina 1,60 1vez=40,00 m P25	VEZ
4100718	Kotni ometni profil 10077 dolžina 1,80 1vez=45,00 m P25	VEZ
410072	Kotni ometni profil 10077 dolžina 2,00 1vez=50,00 m P25	VEZ
4100722	Kotni ometni profil 10077 dolžina 2,20 1vez=55,00 m P25	VEZ
41007225	Kotni ometni profil 10077 dolžina 2,25 1vez=56,25 m P25	VEZ
4100725	Kotni ometni profil 10077 dolžina 2,50 1vez=62,50 m P25	VEZ
4100726	Kotni ometni profil 10077 dolžina 2,60 1vez=65,00 m P25	VEZ
4100727	Kotni ometni profil 10077 dolžina 2,70 1vez=67,50 m P25	VEZ
41007275	Kotni ometni profil 10077 dolžina 2,75 1vez=68,75 m P25	VEZ
410073	Kotni ometni profil 10077 dolžina 3,00 1vez=75,00m P25	VEZ

Kotni ometni profil 1007 Protektor

Vogalnik z prevleko iz cinka za večjo varnost pred rjo. Moderni, vedno krajši časi gradnje objektov, so privedli do razvoja in izdelave profilov, ki prenesejo daljše obdobje delovanja vlage in odpornost proti koroziji. Vogalnik je izdelan mrežasto s praznimi prostori, za boljše prodiranje ometne malte in posledično večji oprijem.



4100715P	Kotni ometni profil 1007 dolžina 1,50m 1vez=37,50m, P25, 200vez/pal.	VEZ
4100716P	Kotni ometni profil 1007 dolžina 1,60m 1vez=40,00m, P25, 200vez/pal.	VEZ
4100718P	Kotni ometni profil 1007 dolžina 1,80m 1vez=45,00m, P25, 200vez/pal.	VEZ
410072P	Kotni ometni profil 1007 dolžina 2,00m 1vez=50,00m, P25, 150vez/pal.	VEZ
41007225P	Kotni ometni profil 1007 dolžina 2,25m 1vez=56,25m, P25, 200vez/pal.	VEZ
4100725P	Kotni ometni profil 1007 dolžina 2,50m 1vez=62,50m, P25, 150vez/pal.	VEZ
4100726P	Kotni ometni profil 1007 dolžina 2,60m 1vez=65,00m, P25, 150vez/pal.	VEZ
41007275P	Kotni ometni profil 1007 dolžina 2,75m 1vez=68,75m, P25, 150vez/pal.	VEZ
4100728P	Kotni ometni profil 1007 dolžina 2,80m 1vez=70,00m, P25, 150vez/pal.	VEZ
410073P	Kotni ometni profil 1007 dolžina 3,00m 1vez=75,00m, P25, 150vez/pal.	VEZ



Kotni ometni profil 1005 Protektor

Okroglo izoblikovan rob.

41005300	Kotni ometni profil 1005 dolžina 3,00m/palica, okroglo izoblikovan rob P25	VEZ

Kotni ometni profil LORENCIC



Kotni profil za notranji omet LORENCIC

Vogalnik z prevleko iz cinka za večjo varnost pred rjo. Moderni, vedno krajši časi gradnje objektov, so privedli do razvoja in izdelave profilov, ki prenesejo daljše obdobje delovanja vlage in odpornost proti koroziji. Vogalnik je izdelan mrežasto s praznimi prostori, za boljše prodiranje ometne malte in posledično večji oprijem.

4100715X	Kotni ometni profil 1007 dolžina 1,50m 1vez=37,50m, P25, 75vez/pal.	VEZ
4100727X	Kotni ometni profil 1007 dolžina 2,70m 1vez=67,50m, P25, 75vez/pal.	VEZ
41007275X	Kotni ometni profil 1007 dolžina 2,75m 1vez=68,75m, P25, 75vez/pal.	VEZ
4100728X	Kotni ometni profil 1007 dolžina 2,80m 1vez=70,00m, P25, 75vez/pal.	VEZ
410073X	Kotni ometni profil 1007 dolžina 3,00m 1vez=75,00m, P25, 75vez/pal.	VEZ



Izravnalni ometni profil PROTEKTOR



Izravnalni T-profil Protektor

Izravnalni profil služi za izdelavo eksaktnega ravnega ometa. Načelno se v trajno vlažne prostore vgrajujejo izravnalni in kotni profili iz legiranega jekla. Vsi profili za omet se vgrajujejo z enakim materialom kot je kasneje izveden omet.

41106250	Izravnalni T ometni profil 1106 6mm 2,5m/palica 1vez=125,00m, 50palic/vez, 120vez/pal.	VEZ
41105250	Izravnalni T ometni profil 1105 10mm 2,5m/palica 1vez=125,00m, 50palic/vez, 90vez/pal.	VEZ

06

Zaključni profili za omet, Dilatacijski profili PROTEKTOR



Zaključni ometni profil-notranji omet

Profili za izdelavo natančnih ometnih zaključkov iz pocinkane jeklene pločevine.

41236300	Zaključni ometni profil 1236 za omet debeline 3mm 3,0m/palica P25	METER



Zaključni ometni profil-notranji omet

Profili za izdelavo natančnih ometnih zaključkov iz pocinkane jeklene pločevine.

41211300	Zaključni ometni profil 1211 za omet debeline 9mm, 3,0m/palica, P25	METER
41218300	Zaključni ometni profil 1218 za omet debeline 12mm, 3,0m/palica P25	METER
41210300	Zaključni ometni profil 1210 za omet debeline 14mm, 3,0m/palica P25	METER
41220300	Zaključni ometni profil 1220 za omet debeline 18mm, 3,0m/palica P25	METER



Zaključni ometni profil-notranji omet

Profili za izdelavo natančnih ometnih zaključkov iz pocinkane jeklene pločevine.

41216300	Zaključni ometni profil 1216 za omet debeline 6mm 3,0m/palica P25	METER



Zaključni ometni profil in dilatacijski profil

Kombinacije profilov za prekrivanje dilatacijskih fug.

41201250	Zaključni ometni profil 1201 za omet debeline 14mm, 2,5m/palica P15	METER



Zaključni cokol profil 1219 za notranji omet PROTEKTOR

Zaključni podstavni cokol profil iz pocinkanega jekla za uporabo pri notranjih ometih, od debeline 9mm naprej.

41219300	Zaključni cokol profil 1219 za omet debeline 9mm 3,0m/palica P25	METER
41214300	Zaključni cokol profil 1214 za omet debeline 15mm 3,0m/palica P25	METER



Dilatacijski profil PVC

PVC profil za premične fuge z mehkim PVC srednjim gibljivim delom, za izdelavo premičnih dilatacijskih fug na stenah in stropovih. Primeren za vertikalne dilatacije. Prevzem premikov do +1/-1 mm.

43754275	Dilatacijski profil PVC 3754 za omet debeline 10mm, L=2,75m P25	METER

Dilatacijski profil 3KS



Dilatacijski raztezni profil Kombi-notranji

Za uporabo na ravnih stenskih površinah in vogalih do 90°. Srednji del je sestavljen iz kombinacije PVC in TPE. Možne so vogalne povezave (easy contact). Samo za vertikalne dilatacije.

7531300	Dilatacijski raztezni profil Kombi notranji, za omet debeline 10mm L=3,00m P10	METER


Priključni profili



Priključni ometni profil Protektor

Profili za izdelavo senčnih fug pri lesenih vratnih okvirjih oz. podbojih, zgradbah s palično konstrukcijo ipd.

41306300	Priključni ometni profil 1306 za omet debeline 10mm L=3,0 m P15	METER
41301300	Priključni ometni profil 1301 za omet debeline 14mm L=3,0 m P15	METER



Priključni ometni profil 1312 Protektor

Profil z oblikovano 15mm široko senčno fugo.

41312300	Priključni ometni profil 1312 za omet debeline 3,0m 10mm s senčno fugo L=2,5+3,0m P15	METER


Profili za zunanji omet

Pozor:

Opozarjamo vas, da upoštevate smernice za uporabo profilov, ki so navedene v "Europrofiles". Te smernice vam dajejo obširna navodila za planiranje in uporabo ometnih profilov pri notranji in zunanji vgradnji.




Zaključni cokol profili PROTEKTOR



Zaključni podstavni (cokol) profil Protektor

Profili za izdelavo natančnih ometnih horizontalnih zaključkov / podstavkov - cokol. Obstojna PVC prevleka in oblikovan odkapni nos, ščitijo omete pred obrabo in rjo.

41227300	Zaključni cokol profil 1227 za omet debeline 10mm L=3,0m/palica P25	METER
41225300	Zaključni cokol profil 1225 za omet debeline 14mm L=3,0m/palica P25	METER
41229300	Zaključni cokol profil 1229 za omet debeline 20mm L=3,0m/palica P25	METER
41263300	Zaključni cokol profil 1263 za omet debeline 30mm L=3,0m/palica P15	METER
41264300	Zaključni cokol profil 1264 za omet debeline 40mm L=3,0m/palica P15	METER




Zaključni ometni profil oblečen z PVC - Protektor

Profili za izdelavo natančnih ometnih vertikalnih zaključkov in tudi horizontalnih podzidkov. Rob profila oblečen v trd PVC, za zaščito pred drgnjenjem in korozijo.

41224300	Zaključni ometni profil z PVC 1224 za omet debeline 10mm L=3,0 m P25	METER
41223300	Zaključni ometni profil z PVC 1223 za omet debeline 14mm, L=3,0 m P25	METER
41222300	Zaključni ometni profil z PVC 1222 za omet debeline 20mm L=3,0 m P25	METER

Kotni profil PROTEKTOR



Kotni profil zunanji Protektor

Kotni profili z dodatno prevleko cinka za popolno potopitev v osnovni omet.

41043250	Kotni profil za zunanji omet 1043 90° 2,50m/palica, P15, več cinka (350g/m2)	METER
41043300	Kotni profil za zunanji omet 1043 90° 3,00m/palica, P15, več cinka (350g/m2)	METER

Vogalni profil PVC LORENCIC




Vogalni profil PVC

Stabilen rob zaradi PVC-profilnega roba- optimalna povezava kotnika z ometom- enostavna vgradnja- stabilna izvedba - uporaben v vlažnih prostorih.

5001250LO	Kotni ometni vogalnik iz PVC za debelino ometa 12mm 2,5m/palica 25palic/karton 40Kart/Pal	PALIC

Dilatacijski profil PROTEKTOR



Dilatacijski raztezni profil / ravna površina Protektor

Iz pocinkane jeklene pločevine.

43200300	Dilatacijski raztezni profil 3200 za omet debeline 10mm L=3,0m P5	METER
43204300	Dilatacijski raztezni profil 3204 za omet debeline 15mm L=3,0m P5	METER
43208300	Dilatacijski raztezni profil 3208 za omet debeline 20mm L=3,0m P5	METER

Dilatacijski profil Kombi 3KS



Raztezni dilatacijski profil Kombi zunanji

Za uporabo na ravnih površinah in v kotnih območjih do 90°. Bočni deli so iz pocinkane jeklene pločevine ali legiranega jekla. Debelina ometa 15mm, z možnostjo nastavitve do 20mm. Uporaben samo za vertikalne dilatacije.

3236300	Dilatacijski raztezni profil Kombi, za zunanji omet deb.15 ali 20mm, L=3,00m P5	METER

Strešni prezračevalni profil PROTEKTOR



Strešni prezračevalni profil Protektor

Zaključni profil iz pocinkane jeklene pločevine med škarniki za prezračevanje strehe, ki ustreza DIN standardom.

41241250	Prezračevalni profil za ostrešje 1241 za omet debeline 13mm L=2,5 m P20	METER

Widra profili in nosilne mreže za omet



Pozor:

Opozarjamo vas, da upoštevate smernice za uporabo profilov, ki so navedene v "Europrofiles". Te smernice vam dajejo obširna navodila za planiranje in uporabo ometnih profilov pri notranji in zunanji vgradnji.



Widra® žični kotni profil

Žični kotni profil za konstruktivno armiranje ometa! Prihranek časa in stroškov, ni več potrebe po izdelavi robov z lesenimi deskami. Malta se z uporabo profila na vogalih hitro in natančno posname. Ugodno, zaradi hitre vgradnje Widra žičnih kotnih profilov s čisto mineralno malto. Vgradnja celotnega profila v omet ustvari armiranje vogala na obeh straneh in tako zagotavlja stabilen rob! Zaradi oblike profila, velike površine praznih prostorov, malta dobro zapolni vsa mesta s čemer se izognemo votlim prostorom v ometu.



Widra® APS/APE

Posebej za uporabo zunaj. Ker je rob profila sestavljen iz več vzdolžnih žic nastane dovolj široka vzdolžna odprtina, ki zagotavlja, da tudi pri razmeroma grobozrnatih ometih material dobro prodre do roba profila in ne pride do praznih prostorov. Na voljo v pocinkani (ASP) izvedbi in izvedbi z legiranim jeklom (APE). Pakirano po 40 kosov = 118 m/karton.

7013	Widra profil APS L=2,95m, pocinkan, 40 palic v kartonu=118 m/karton	KART
7011	Widra profil APE L=2,95 m, legirano jeklo, 40 palic v kartonu =118 m/karton	KART



Widra® APR

Žični kotni profil za zaokrožene robove pri zunanji gradnji. Pocinkan, pakirano po 40 kosov = 118 m/karton.


7016	Widra profil APR za zaokrožene robove, L=2,95m, 40 palic v kartonu= 118m/karton	PALIC



Widra® APA

Za okenske in vratne špalete na zunanjih fasadah. Pocinkano, pakirano po 40 kosov = 118 m/karton.

7014	Widra profil APA L=2,95m, pocinkan, 40 palic v kartonu= 118 m/karton.	KART



Widra® APK

Posebej za fasadne omete, ki zahtevajo žilav rob. V profil vgrajena PVC zaščita, proti obrabi in koroziji. Pocinkano z robom iz umetne mase, na voljo v beli in bež barvi. Pakirano po 25 kosov = 73,75 m/karton.

389	Widra profil APK L=2,95m, pocinkan, 25 palic v kartonu= 73,75m/karton	PALIC



Widra® APB

Žični kotni profil za oboke in obočne konstrukcije v zunanji gradnji. Pocinkan, pakirano po 40 kosov = 118 m/karton.

7018	Widra profil APB L=2,95m, pocinkan, 40 palic v paketu= 118m/ karton	PALIC



Widra® APBK

Žični kotni profil z robom, prevlečenim z umetno maso, za oboke in obočne konstrukcije v zunanji gradnji. Na voljo pocinkan z robom iz umetne mase v barvah bela in bež. Pakirano po 25 kosov = 73,75 m/karton.

7017	Widra profil APBK L=2,95m, pocinkan, 25 palic v kartonu=73,75m/karton	PALIC

Štukanet mreža - Stucanet®

Štukanet je armaturna mreža iz nerjaveče žice, točkovno varjena, z vstavljenim absorpcijskim kartonom. Uporablja se v modernih tehnikah mokrega ometa v notranjosti in na fasadah. Omet se nanese z brizganjem, s stroji za omet ali z ročnim nanosom.



Štukanet mreža - Stucanet® S

Štukanet S je preprost za namestitve na konstrukcijah iz lesa, jekla, betona ali opeke. Z 2 paralelnima žicama za utrjevanje. Pakirano po 15 plošč = 25 m²/ paket, 1 paleta = 375 plošč = 630 m²

3885	Štukanet S 240x70cm, 1 plošča=1,68m ² , 1paket =15 plošč	PLOŠČ



Stucanet® 33

Za omet preko lukenj, reg, utorov, zasekov itd. Pakiranje po 15 plošč= 12m²/paleta.

3882	Štukanet 33, 33x255cm 1 plošča= 0,84m ² 1 vez = 15 plošče	PLOŠČ

Armanet®

Armanet je točkovno varjena armaturna mreža s stabilno obliko, pocinkana po postopku Bekaert "3 x Zn" z vsaj 350 g/m² cinkove obloge. Armanet je izjemno primeren za armiranje mineralnih in toplotno izolacijskih ometov znotraj ali zunaj. Posebej se uporablja na krajih, kjer lahko pride do razpok.



Armanet® v roli

405127	Armanet mreža 12,7x12,7x0,8mm, širina 100cm, 25 m/rola P25	ROLA

Rebrasta mrežna metalna plošča



Rebrasta mrežasta kovinska plošča - nosilec ometa

Rebrasta mrežasta kovinska plošča iz pocinkane jeklene pločevine kot nosilec za malto na labilnih podlagah, za zapiranje razpok v ceveh, fugah, etc. - nosilec za malto s širokim področjem uporabe.

329900	Rebrasta mrežna metalna plošča - nosilec ometa 2,5x0,6= 1,50m ² /plošča, višina rebra.4mm P20	PLOŠČ

Profili za toplotno izolacijske fasade

Pozor:

Opozarjamo vas, da upoštevate smernice za uporabo profilov, ki so navedene v "Europrofiles". Te smernice vam dajejo obširna navodila za planiranje in uporabo ometnih profilov pri notranji in zunanji vgradnji.



Kotni profili za fasade LORENCIC



Aluminijasti kotnik z VWS-mrežo LORENCIC

4040	Aluminijasti kotnik z VWS armirno mrežo 10x15cm, L= 2,50 m, P50	PALIC



PVC-kotnik z armirno mrežo LORENCIC

PVC profil z varjeno armirno stekleno mrežo, kot zaščito za horizontalne in vertikalne robove fasade in kot pomoč za precizno izdelavo vseh robov pri zgradbah.

4041	PVC-kotnik z armirno stekleno mrežo 10x15cm, L=2,50 m, P100=250m 20kart/pal	PALIC
4041080120	PVC-kotnik z armirno stekleno mrežo 8x12cm, L= 2,50 m, P100=250m 20kart/pal	PALIC
5533307	PVC-kotnik z armirno stekleno mrežo 10x23cm, L = 2,50 m, P50=125m 40kart/pal	PALIC



PVC-kotnik z armirno WDVŠ-mrežico LORENCIC za debelo slojni sistem

PVC kotnik s širokima krakoma iz umetne mase in privarjeno armirno mrežico 12,5x12,5 cm. Kotnik potopimo v lepilno malto, v ravni liniji, na vogale objekta oblečenega z fasadnimi izolacijskimi ploščami. Fasadno armirno mrežo preklopno položimo do roba oz. vogala kotnika oz. najmanj 10cm preko mrežice kotnika.

404165LO	PVC-kotnik z armirno mrežico 12,5/12,5 za debelo slojni sistem 6,5mm 2,5m/palica P25= 62,5m	PALIC



PVC-pregibni kotnik z mrežo LORENCIC

Ta kotnik v obliki traku je iz naluknjane trdega PVC-ja, je odporen na udarce in zaradi svoje trpežnosti, nelomljiv. Iz njegove ploščate oblike ga je moč preoblikovati v stabilni kotni profil.

5901907	PVC-fleksibilen kotnik z armirno mrežo v roli, 12,5x12,5cm, naluknjan, 50 m/rola 20kart/pal	ROLA

PVC kotnik z mrežo PROFOX®



PVC-kotnik z mrežico PROFOX®

Cenovno ugoden plastični profil z lepljeno armirno stekleno mrežico za zaščito robov in izvedbo ravnih linij vseh vogalov pri izdelavi fasade.

4041X	PVC-kotnik z armirno stekleno mrežo 10x15cm, L=2,50m, P100	PALIC

Odkapni profili za fasade

Odkapni profili za fasade LORENCIC



Odkapni profil PVC z armirno stekleno mrežo

Profil iz umetne mase z armirno stekleno mrežo, kot ometni zaključek pri horizontalnih robovih zgradbe - cokol. Vgradnja pri toplotno izolativnih fasadah direktno na izolacijo in pritrjeno z fasadnim lepilom.

6485302LO	Odkapni PVC profil z armirno mrežo 10x15cm, L =2,50m, P25=62,5m 40kart/pal.	PALIC

Zaključni profil za fasade



Zaključni profil toplotno izolacijske fasade

PVC plastični profil z armirno stekleno mrežico, za zaključke toplotno izolacijskih fasad.

6410305001	Zaključni fasadni profil PVC z mrežo 2,5m/palica, za debelino 5mm lepilne malte P25 40kart/pal.	PALIC
6411250	Zaključni fasadni profil PVC z mrežo 2,5m/palica, za debelino 10mm lepilne malte P25 40kart/pal.	PALIC

Priključni profil za fasade



Priključni natični profil PVC za pločevinaste obrobe


Alkalno odporna mreža iz steklenih vlaken posebej za hitro in tehnično neoporečno izdelavo na pločevinaste priključke pri sistemih WDV.

43749250	Priključni profil za pločevinaste obrobe PVC z armirno mrežo, L=2,50 m, P25	METER

Prezračevalni profil za fasade PROTEKTOR



06



Prezračevalni profil Protektor

Profil iz aluminija z belim osnovnim premazom, za montažo na izolacijske plošče - stiropor. Prečni prerez zračenja: 207 cm²/m.

49224250	Prezračevalni profil 9224, L= 2,50 m, P20	METER

Prezračevalni profil za fasade LORENCIC



Prezračevalni profil za ostrešja LORENCIC

Prezračevalni profil z armirno stekleno mrežo kot zaključni profil pri strehah.

9224LO	Prezračevalni profil za ostrešja PVC z mrežo 2,5m/palica P25	PALIC

Dilatacijski in utorni profili za fasade

Dilatacijski profil LORENCIC



Dilatacijski profil I za oblikovanje notranjih kotov (V-oblika) LO

PVC profil z varjeno armirno mrežo. Leppljeno sredinsko tesnilo iz umetne mase, ojačano s tkanino.

4045	Dilatacijski profil tip I za notranji kot, z armirno mrežo, L= 2,50 m, P25	PALIC



Dilatacijski profil II z mrežo, za ravno dilatacijsko fugo (E-oblika) LORENCIC

PVC profil z varjeno armirno mrežo. Leppljeno sredinsko tesnilo iz umetne mase, ojačano s tkanino.

4044	Dilatacijski profil tip II za ravne površine, z armirno mrežo, L=2,50 m, P25	PALIC

Dilatacijski profil PROFOX®



Dilatacijski profil I za oblikovanje notranjih kotov PROFOX®

Profil iz PVC-ja z varjeno armirno stekleno mrežo. Tesnilo med profiloma iz PVC ekstrudiranega traka.

4045X	Dilatacijski profil tip I za notranji kot z mrežo in belim trakom 2,50m/palica P25	PALIC



Dilatacijski profil tip II za ravno dilatacijsko fugo PROFOX®

Profil iz PVC-ja z varjeno armirno stekleno mrežo. Tesnilo med profiloma iz PVC ekstrudiranega traka.

4044X	Dilatacijski profil tip II za ravne površine z mrežo in belim trakom 2,50m/palica P25	PALIC

Dilatacijski profil LORENCIC



Dilatacijski profil za izolacijske fasade LORENCIC

Dilatacijski profil za manjše premike. Uporaba na ravnih površinah in vogalih do 90 stopinj. Debelina lepilne malte 5mm, samo za vertikalne dilatacije. Stike spojev profilov zapolniti s komprimiranim trakom.

7561250LO	Dilatacijski profil za izolacijske fasade 2,5m/palica P25	PALIC

06



Dilatacijski pokrivni profil LORENCIC bela barva

Dilatacijski pokrivni profil služi za prekrivanje vertikalnih premičnih dilatacijskih stikov, kot zaščita pred vremenskimi vplivi, za preprečevanje poškodb dilatacijskega roba in tudi za lepši optični videz. Uporaben za stike (fuge) na fasadah in pri notranjih kotih. Profil je odporen na UV žarke, odporen na močne nalive in ga je možno prebarvati.

642920LO	Dilatacijski pokrivni profil, bele barve, 20m/rola 10rol/paket	ROLA

Utorni profil



Utorni profil PVC za toplotno izolacijski sistem fasade

Uporaben v toplotno izolacijski fasadi, za oblaganje in stabilizacijo fasadnih polj ločenih z utori. Dober oprijem lepine malte zaradi stranskih lukenj. Utorni profil je hitra in optimalna možnost za izdelavo fasadnih kvadrov. Dimenzije: 32x23mm.

4940304	Utorni profil PVC za izolacijske fasade, 32x23mm, 2,50m/palica, P20	PALIC




Utorni profil z mrežico

Vgradni profil v stiropor, U oblike iz umetne mase, z armirno mrežo za izdelavo utorov v toplotno izolacijski fasadi.

24020	Utorni profil 32x29x21mm z mrežo dolžine 2,5m/palica P20	PALIC

Podstavni zaključni fasadni profil - cikel profil


Podstavni zaključni fasadni profil PROTEKTOR



Zaključni podstavni aluminjasti profil - variabilen

Dvodelni, variabilni zaključni podstavni profil iz aluminija za debeline izolacije od 200-300mm.

49141	Zaključni podstavni profil Alu - variabilen 200-300mm 2,50m/palica 4palice/vez	M




Zaključni podstavni profil iz aluminija Protektor

Zaključni podstavni profil v obliki korita za toplotno izolacijske fasadne sisteme, prilagojen različnim debelinam izolacije.

490603	Podstavni fasadni profil Alu 30mm 90603 (9143) 2,50m/palica 10palic/vez	M
490604	Podstavni fasadni profil Alu 40mm 90604 (9144) 2,50m/palica 10palic/vez	M
490605	Podstavni fasadni profil Alu 50mm 90605 (9145) 2,50m/palica 10palic/vez	M
490606	Podstavni fasadni profil Alu 60mm 90606 (9146) 2,50m/palica 10palic/vez	M
490607	Podstavni fasadni profil Alu 70mm 90607 (9147) 2,50m/palica 10palic/vez	M
490608	Podstavni fasadni profil Alu 80mm 90608 (9148) 2,50m/palica 10palic/vez	M
490609	Podstavni fasadni profil Alu 90mm 90609 (9149) 2,50m/palica 10palic/vez	M
490810	Podstavni fasadni profil Alu 100mm 90810 (9150) 2,5m/palica 10palic/vez	M
490812	Podstavni fasadni profil Alu 120mm 90812 (9212) 2,50m/palica 6palic/vez	M
490814	Podstavni fasadni profil Alu 140mm 90814 (9213) 2,50m/palica 6palic/vez	M
490816	Podstavni fasadni profil Alu 160mm 90816 (9214) 2,50m/palica 6palic/vez	M
490818	Podstavni fasadni profil Alu 180mm 90818 (9216) 2,50m/palica 6palic/vez	M
490820	Podstavni fasadni profil Alu 200mm 90820 (9218) 2,50m/palica 6palic/vez	M
491022	Podstavni fasadni profil Alu 220mm 91022 (9222) 2,50m/palica 6palic/vez	M

Podstavni zaključni fasadni profil LORENCIC



Zaključni podstavni profil iz aluminija LORENCIC

Zaključni podstavni profil v obliki korita za toplotno izolacijske fasadne sisteme, prilagojen različnim debelinam izolacije.

490603X	Podstavni fasadni profil Alu 30mm 90603 (9143) 2,50m/palica 10pal/vez 155vez/pal.	M
490604X	Podstavni fasadni profil Alu 40mm 90604 (9144) 2,50m/palica 10pal/vez 115vez/pal.	M
490605X	Podstavni fasadni profil Alu 50mm 90605 (9145) 2,50m/palica 10pal/vez 90vez/pal.	M
490606X	Podstavni fasadni profil Alu 60mm 90606 (9146) 2,50m/palica 10pal/vez 75vez/pal.	M
490607X	Podstavni fasadni profil Alu 70mm 90607 (9147) 2,50m/palica 10pal/vez 65vez/pal.	M
490608X	Podstavni fasadni profil Alu 80mm 90608 (9148) 2,50m/palica 10pal/vez 55vez/pal.	M
490609X	Podstavni fasadni profil Alu 90mm 90609 (9149) 2,50m/palica 10pal/vez 50vez/pal.	M
490810X	Podstavni fasadni profil Alu 100mm 90810 (9150) 2,50m/palica 10pal/vez 45vez/pal.	M
490812X	Podstavni fasadni profil Alu 120mm 90812 (9212) 2,50m/palica 10pal/vez 36vez/pal.	M
490814X	Podstavni fasadni profil Alu 140mm 90814 (9213) 2,50m/palica 10pal/vez 30vez/pal.	M
490815X	Podstavni fasadni profil Alu 150mm 90815 (9214) 2,50m/palica 10pal/vez 30vez/pal.	M
490816X	Podstavni fasadni profil Alu 160mm 90816 (9214) 2,50m/palica 10pal/vez 25vez/pal.	M
490818X	Podstavni fasadni profil Alu 180mm 90818 (9216) 2,50m/palica 10pal/vez 25vez/pal.	M
490820X	Podstavni fasadni profil Alu 200mm 90820 (9218) 2,50m/palica 10pal/vez 20vez/pal.	M
491022X	Podstavni fasadni profil Alu 220mm 91022 (9222) 2,50m/palica 10pal/vez 20vez/pal.	M
491024X	Podstavni fasadni profil Alu 240mm 91024 (9224) 2,50m/palica 10pal/vez 12vez/pal.	M

Vstavni zaključni fasadni profili



Zaključni podstavni profil PVC - variabilen

Variabilni, dvodelni zaključni podstavni profil iz umetne mase. Za debelino izoacijskih plošč od 100 - 160mm. Vstavni del Št.art. 4210202001 z armirno mrežico in odkapom služi kot zaključek fasade.

4210202001	Podstavni profil PVC PREMIUM vstavni del z mrežo 2,0m/palica 10palic/karton	PALIC
4216202001	Podstavni profil PVC PREMIUM I 100-160mm stenski del 2,0m/palica 10palic/karton	PALIC



Vstavni podstavni-cokel profil PRAKTIKA

Profil iz umetne mase s odkapom za vodo. Uporaba neodvisna od debeline izolacijskega materiala in zaradi univerzalne uporabe profila, ni odpada.

4039050	Podstavni cokel profil PVC z armirno mrežo Tip PRAKTIKA 50x1mm 2,5m/palica P25 = 62,5m	PALIC



Natični PVC profil za zaključne podstavne profile

Profil iz umetne mase za izdelavo čistih robov spodnjega zaključka fasade. Profil se natakne na Alu podstavni zaključni profil in služi kot ojačitev spodnjega roba in kot odkap za toplotno izolacijske fasade.

4650305001	Natični profil PVC za Alu cokel profil, L= 2,5 m, z armirno mrežo P25	PALIC

Profili za suhomontažne mavčne stene

Pozor:

Opozarjamo vas, da upoštevate smernice za uporabo profilov, ki so navedene v "Europrofiles". Te smernice vam dajejo obširna navodila za planiranje in uporabo ometnih profilov pri notranji in zunanji vgradnji.



Kotni profil LORENCIC



Alu-kotnik 90° LORENCIC

Iz aluminija, za suho gradnjo.

4042	Aluminijasti kotnik 90° 23 x 23 mm, L=2,00 m, 50 palic/vez 4vez/kart 25kart/pal.	PALIC
40425	Aluminijasti kotnik 90° 23 x 23mm, L=2,50 m, 50 palic/vez 4vez/kart 25kart/pal.	PALIC
404275	Aluminijasti kotnik 90° 23 x 23mm, L=2,75 m, 50 palic/vez 4vez/kart 25kart/pal.	PALIC
4043	Aluminijasti kotnik 90° 23 x 23mm, L=3,00 m, 50 palic/vez 4vez/kart 25kart/pal.	PALIC



Alu-kotnik 13x23mm LORENCIC

Iz aluminija.

404125	Aluminijasti kotnik 90° 13x23mm L=2,50 m, 50 palic/vez 4vez/kart 25kart/pal.	VEZ
40413	Aluminijasti kotnik 90° 13x23mm L=3,00 m, 50 palic/vez 4vez/kart 25kart/pal.	VEZ



Aluminijasti kotnik 135° LORENCIC

Iz aluminija.

40433	Aluminijasti kotnik 135° 23 x 23mm, L=3,00 m, 50 palic/vez 4vez/kart 25kart/pal.	PALIC



PVC-kotnik 25x25mm LORENCIC

0160307	PVC-kotnik 25x25mm L=2,5m, 1 vez=50 palic = 125m	PALIC
0160605	PVC-kotnik 25x25mm L=3,0m, 1 vez= 25 palic = 75m	PALIC

06

Fasadne mreže, Profili za omet, Fasadni profili, Fasadna sidra

Zaključni profili



Obrobni profil iz jeklene pločevine

Za suho gradnjo, za različne debeline mavčnih plošč in za različne priključke in zaključke. Iz pocinkane jeklene pločevine po EN 10142 in EN 10143.

41121250	Profil 1121 š=12,5mm 1 palica=2,5m obrobni profil iz jekla za suho gradnjo, P25	M
41121300	Profil 1121 š=12,5mm 1 palica=3,0m obrobni profil iz jekla za suho gradnjo, P25	M
41122250	Profil 1122 š=15,0mm 1 palica=2,5m obrobni profil iz jekla za suho gradnjo, P25	M
41122300	Profil 1122 š=15,0mm 1 palica=3,0m obrobni profil iz jekla za suho gradnjo, P25	M



Obrobni profil PVC

Za suho gradnjo z mavčnimi ploščami, za različne debeline mavčnih plošč, za različne priključke in zaključke.

43741250	Profil 3741 š=12,5mm 1palica=2,5m obrobni profil PVC za suho gradnjo P50	M
43741300	Profil 3741 š=12,5mm 1palica=3,0m obrobni profil PVC za suho gradnjo P50	M
43742250	Profil 3747 š=15,0mm 1palica=2,5m obrobni profil PVC za suho gradnjo P50	M


Zaključni profili PROTEKTOR



Zaključni profil PVC 3766

PVC zaključni profil za plošče iz mavčnega kartona z odstranljivim zaščitnim trakom. S pomočjo S oblike PVC profila dobimo trajno elastični stik na sosednje gradbene elemente (npr. strop).


43766300	Zaključni profil PVC 3766 3,00m/palica P35	METER



Zaključni profil PVC 3768

Enostransko narezan PVC zaključni profil za izdelavo senčnih spojev na stropovih pri ukrivljenih stenah ali okroglih stebrih. Profil je potrebno dodatno pritrditi s pocinkanimi sponkami, da se ne povesi.

43768300	Zaključni profil PVC 3768 za zaključke krivin 3,00m/palica P20	METER



Zaključni profil PVC 3784

PVC zaključni profil za plošče iz mavčnega kartona od 9,5mm dalje, s tesnilnim jezičkom iz mehkega PVC. Za izdelavo trajno elastične fuge na sosednje gradbene elemente. Zaščitni trak, ki ga je možno odstraniti, ščiti pri vgradnji, sosednje gradbene elemente pred umazanijo.

43784300	Zaključni profil PVC 3784 s tesnilnim jezičkom 3,00m/palica P30	METER

Kotni profili PROTEKTOR



Kotni profil PVC 3751 v roli

Kotni profil iz PVC v roli za delo s pleskarsko lopatiko. S pomočjo pregibnega roba, možnost uporabe za ostrokotne in topokotne robove mavčnih plošč.

43751	Kotni profil PVC 3751 v roli 50 m/rola P2	ROLA




Kotni profil PVC 3767

Enostransko narezan PVC kotni profili za izdelavo ukrivljenih konstrukcij iz mavčnih plošč. Profil ukrivimo z roko in prekitamo.

43767300 Kotni profil PVC narezan, 3767 3,00 m/palica P20

METER

Profil za stike - dilatacije PROTEKTOR



PVC-profil za fuge 3750 - Magic corner

PVC profil za premične fuge, z mehkim srednjim delom iz PVC, za izdelavo dilatacijskih fug na stenah ali stropovih, v skladu z zahtevami DIN 18181.

43750 PVC-profil za fuge 3750 75 m/kolut - Magic corner

ROLA

Pritrjevanje in povezovanje profilov, povezniki, distančniki



Zabijalni vložek

Za lažjo pritrditev profilov.

93977 Zabijalni vijak v vložku N 8x100/60 F pakirano po 100
93978 Zabijalni vijak v vložku N 8x120/80 F pakirano po 100

PAK

PAK



Zabijalni vijak v vložku

Za lažjo pritrditev profilov.

FXN06C040 Zabijalni vijak v vložku FX 6x40 N, 200kos/paket P18
FXN06C060 Zabijalni vijak v vložku FX 6x60 N, 100kos/paket P12
FXN08C060 Zabijalni vijak v vložku FX 8x60 N, 100kos/paket P12
FXN08C080 Zabijalni vijak v vložku FX 8x80 N, 50kos/paket P12

PAK

PAK

PAK

PAK



Montažni set za izolacijske fasade

Za podstavne profile, vsebuje: 75 kosov vijakov z vložki 6x60mm, 10 kosov povezovalnikov profilov PV30, 50 kosov izravnalnikov AS 3mm.

18500000030 Montažni set za podstavne profile fasade, vijaki z vložki, vezniki, izravnalniki

SET



Spojnik PVC za podstavne alu profile

S preprostim vstavljanjem profilov v utore spojnika, se med seboj povežejo podstavni profili. Hitra in preprosta namestitve.

4603039 Spojnik iz PVC za podstavne profile dolžine 30mm, P100
8792115770 Spojnik iz PVC za podstavne profile dolžine 1,15m-palica za razrez P10

PAK

PALIC



Distančnik iz PVC za podstavne profile

Izravnalni kosi se namestijo med podstavne zaključne profile in fasadno površino, s klikom na vložke. Tako pri sanaciji in novogradnji izravnamo neravnine na površini fasade.

6075009 Distančnik za podstavni profil iz PVC 3mm, 100kosov/paket
6076009 Distančnik za podstavni profil iz PVC 5mm, 100kosov/paket
6076709 Distančnik za podstavni profil iz PVC 8mm 100kosov/paket
6077009 Distančnik za podstavni profil iz PVC 10mm, 100kosov/paket

PAK

PAK

PAK

PAK

Montažni elementi, Speedfix lepilo, Polnilna masa



E - modul za vtikač/vtičnica na toplotni fasadi

Za vgradnjo elektroinstalacij na toplotno izolativnih fasadah.

10459 E-modul elektro doza p= 60mm, deb. 300mm, 47mm globina doze

KOS



E - modul za vtikač/vtičnica na toplotni fasadi

Za vgradnjo elektroinstalacij na toplotno izolativnih fasadah.

10461	E-modul dvojna elektro doza p= 60mm, deb. 300mm, 47mm globina doze	KOS



E - modul za vtikač/vtičnica na toplotni fasadi

Za vgradnjo elektroinstalacij na toplotno izolativnih fasadah.

10463	E-modul z odprtino 107x107mm, deb. 300mm, 47mm globina doze	KOS



E - modul za vtikač/vtičnica na toplotni fasadi

Za vgradnjo elektroinstalacij na toplotno izolativnih fasadah.

10465	E-modul z odprtino za kabel, deb. 300mm	KOS



Montažni kvader LORENCIC

Montažni kvader iz EPS trde pene (ca. 150kg/m³). Posebej namenjen za montažo lažjih naprav na fasado. Z montažo na EPS kvader preprečimo toplotno izolacijske mostove. Na kvader lahko montiramo: poštni nabiralnik, objemke za cevi ali odtoke oz. žlebe, zunanje luči, nastavke za polkene in druga senčila. Upoštevati navodila za montažo.

10315LO	Montažni kvader EPS 1000mm 120x160mm	KOS
10457LO	Montažni kvader EPS za elektro inštalacije 1000mm 120x160mm 70kos/pal.	KOS



Baumit SPEEDFIX

Mineralno hitro lepilo za kotne pocinkane profile in letvice, pri apnenju cementnih ometih in apnenih ometih. Za hitro fiksiranje oz. pritrdjevanje stenskih instalacij in drugih profilov. Poraba: ca. 1,5kg/m odvisno od podlage in pri debelini ometa 15mm. Izdatnost: ca. 21l/vreča = 20m/vreča.

22210	Hitro lepilo SPEEDFIX mineralno 30kg/vreča, 48 vreč/paleta	VREČA



Tioplan polnilna malta

Pametna rešitev za zapolnitev večjih lukenj v stenah, prebojev za inštalacije, za obzidave kotličkov v kopalnici, WC-jih in v kuhinji ter za izravnavo sten. Zadelamo lahko tudi preboje v talni plošči in za nanos direktno na vertikalne odtočne cevi, brez uporabe opeke. Polnilna malta omogoča velik prihranek časa ter bistveno zmanjšuje pretočno šumenje. Pri debelini 5 cm dosežete požarno odpornostni razred F90. Vreča TIROPLAN polnilne malte vsebuje ca. 50 litrov in tehta ca. 15kg. Za mešanje je potrebno zaradi doziranja veziva, vedno uporabiti celo vrečo. TIROPLAN malta se lahko meša ročno ali strojno. Z dodatkom ca. 9 litrov vode, dobite primerno malto za delo z zidarsko žlico. Mešanje traja ca. 3 minute. Malto lahko nanašate na poljubnih zidnih podlagah, zunanji in noter. Zaradi hitrega strjevanja je potrebno svežo malto nanesti takoj po mešanju. Pri temperaturi ca. +10° C lahko nanašate sloje do 15cm v enem delovnem procesu. Tlačna trdnost: 1,1 N/mm² (11 kg/cm²). Surova gostota: ca. 400 kg/m³, Prevodnost toplote: 0,12 W/mK.

71196	Tioplan polnilna in izravnalna malta , 50 L/vreča, 60 vreč/paleta	VREČA

Sidra za fasadne plošče

Razdelitev podlag v kategorije za uporabo fasadnih sider

Vrsta materiala podlage in kategorija sidra:

Kategorija plastičnega sidra A:

Sidra za uporabo v zidovih iz navadnega betona

Kategorija plastičnega sidra B:

Sidra za uporabo v zidovih iz polne opeke brez zračnih lukenj

Kategorija plastičnih sider C:

Sidra za uporabo v zidovih iz votle ali luknjaste opeke

Kategorija pastičnih sider D:

Sidra za uporabo v zidovih iz lahkega betona s porami ali stiroporjem

Kategorija plastičnih sider E:

Sidra za uporabo v zidovih iz porobetona - Ytong, Siporeks

Kategorija sider H:

Plastična sidra za pritrdjevanje na leseno podlago, preizkušeno po Ö-Normi B6124.

Fasadno sidro PROFOX®



Fasadno sidro s plastičnim trnom PROFOX®

Sidro s trnom iz polipropilena Copo (ovoj vložka) in okrepljeno z PA GF (žebelj iz PVC) za mehansko pritrditev na nestabilno površino. Montaža: Po izvrtanju luknje vanjo vstavite vložek skozi izolacijski material. Nato žebelj s kladivom zabijte v vložek. Izvlečna sila za beton je 1,00 kN, za polno opeko 0,96kN, za votlo opeko 0,83kN.

Artikel	Opis / Celotna dolžina v mm	Disk-Ø	Sveder-Ø	Min. globina vrtanja	Min. globina sidranja	Maksimalna debelina izolacije	Št. kartonov na paleti	1 paket kosov	Enota za prodajo
080	Vložek s PVC trnom / 70 mm	60 mm	10 mm	50 mm	50 mm	20 mm	56	250	karton
090	Vložek s PVC trnom / 90 mm	60 mm	10 mm	50 mm	50 mm	40 mm	56	250	karton
110	Vložek s PVC trnom / 120 mm	60 mm	10 mm	50 mm	50 mm	70 mm	48	250	karton
140	Vložek s PVC trnom / 140 mm	60 mm	10 mm	50 mm	50 mm	90 mm	40	250	karton
160	Vložek s PVC trnom / 160 mm	60 mm	10 mm	50 mm	50 mm	110 mm	40	250	karton
190	Vložek s PVC trnom / 200 mm	60 mm	10 mm	50 mm	50 mm	150 mm	24	250	karton
KI220	Vložek s PVC trnom / 220 mm	60 mm	10 mm	50 mm	50 mm	170 mm	30	250	karton

Fasadno udarno sidro PROFOX®



Fasadno sidro PROFOX® PSK

Udarno sidro s pocinkanim jeklenim trnom in čepom, prevlečenim z umetno maso. Za pritrdjevanje toplotno izolacijskih plošč fasade in za zračne fasade (kamen, aluminij). Enostavna in hitra montaža, odporen na korozijo, izboljšana nosilnost. Poraba: ca. 6 - 9 kosov/m2. Preizkušeno po ETA 05/148 A, B, C.

Artikel	Opis / Celotna dolžina v mm	Disk-Ø	Sveder-Ø	Min. globina vrtanja	Min. globina sidranja	Maksimalna debelina izolacije	Št. kartonov na paleti	1 paket kosov	Enota za prodajo
PSK260	Fasadno sidro PSK 8/260 mm	60 mm	8 mm	60 mm	50 mm	210 mm	30	200	karton
PSK300	Fasadno sidro PSK 8/300 mm	60 mm	8 mm	60 mm	50 mm	250 mm	30	200	karton
PSK360	Fasadno sidro PSK 8/360 mm	60 mm	8 mm	60 mm	50 mm	310 mm	30	200	karton
PSK400	Fasadno sidro PSK 8/400 mm	60 mm	8 mm	60 mm	50 mm	350 mm	32	200	karton



Fischer zabijalni vložek Termofix CF

Pritrdilno sidro iz visoko kvalitetnega PVC vložka in nosilnega diska za izolacijski material. Montirani jekleni žebelj je galvansko pocinkan in razširi vložek pri zabijanju. Poseben čep zmanjša izgube toplote. Oblika vložka omogoča trdno zagostitev v vseh materialih. Fleksibilna glavica izravnava termično pogojene napetosti in tako preprečuje poškodbe izolacijskega materiala. Preizkušen po ETA - 07/0287 A, B, C.

Artikel	Opis / Celotna dolžina v mm	Disk-Ø	Sveder-Ø	Min. globina vrtanja	Min. globina sidranja	Maksimalna debelina izolacije	Št. kartonov na paleti	1 paket kosov	Enota za prodajo
52092	Termofix CF 8 / 95mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	60 mm	70	100	karton



Fasadno sidro z vijakom TERMOFIX 6H-NT FISCHER

Ekonomično vijačno sidro za vse vrste toplotno izolacijskih plošč, posebej za podlago iz lesa. Vijak FISCHER POWER-FAST je primeren tudi za iverne lesene plošče z dvojnimi navojem, vse do konice za dobro prodiranje tudi v trši les. Minimalna sidrna globina 30mm, omogoča hitro montažo in pritrdjevanje. To vijačno sidro je primerno za poglobitev v izolacijske plošče na mestu pritrdjevanja in zapolnitvijo s čepi iz istega materiala - rondela in za površinsko pritrdjevanje. Montaža z poglobitvijo: s setom orodja TSS se sidro poglobi v izolacijsko ploščo. V kombinaciji z rondelo (čepom) tvori sistem homogeno površino in omogoča enakomeren nanos zaključnih slojev. Površinska montaža: s standardnim bitom T30 ali s setom orodja TSS. Vijačno sidro se montira poravnano s izolacijsko ploščo do tesnega stika obroča z podlago. Preizkušeno po normah ÖNORM 6124 za kategorijo podlage H.

Artikel	Opis / Celotna dolžina v mm	Disk-Ø	Dolžina vijaka	Min. globina sidranja	Maksimalna debelina izolacije	Št. kartonov na paleti	1 paket kosov	Enota za prodajo
523198	Termofix 6H-NT / 60 mm	60 mm	50 mm	25 mm	35 mm	36	100	karton
523199	Termofix 6H-NT / 80 mm	60 mm	70 mm	25 mm	55 mm	36	100	karton
523200	Termofix 6H-NT / 100 mm	60 mm	90 mm	25 mm	75 mm	30	100	karton
523201	Termofix 6H-NT / 120 mm	60 mm	110 mm	25 mm	95 mm	45	100	karton
523202	Termofix 6H-NT / 140 mm	60 mm	130 mm	25 mm	115 mm	54	100	karton
523203	Termofix 6H-NT / 160 mm	60 mm	150 mm	25 mm	135 mm	54	100	karton
523204	Termofix 6H-NT / 180 mm	60 mm	170 mm	25 mm	155 mm	54	100	karton
523205	Termofix 6H-NT / 200 mm	60 mm	190 mm	25 mm	175 mm	54	100	karton
523206	Termofix 6H-NT / 220 mm	60 mm	210 mm	25 mm	195 mm	54	100	karton
523207	Termofix 6H-NT / 240 mm	60 mm	230 mm	25 mm	215 mm	18	100	karton
523208	Termofix 6H-NT / 260 mm	60 mm	250 mm	25 mm	235 mm	18	100	karton
523209	Termofix 6H-NT / 280 mm	60 mm	270 mm	25 mm	255 mm	18	100	karton
523210	Termofix 6H-NT / 300 mm	60 mm	290 mm	25 mm	275 mm	18	100	karton
523211	Termofix 6H-NT / 320 mm	60 mm	310 mm	25 mm	295 mm	18	100	karton



Udarno sidro TERMOZ CN 8 FISCHER

Certificiran udarni vložek za montažo izolacijskih plošč v beton in zidove. Z udarcem kladiva plastičnega žeblija, z na koncu predmontirane Compound konice, se vložek pritrdi v podlago. Konica iz Compounda združi vse pomankljivosti plastičnega trna v idealno rešitev, pri pritrdjevanju vložkov v trde podlage. Kovinska konica omogoča učinkovito razširitev vložka, steblo iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni, pa preprečuje nastanek toplotnega mosta in posledično prihranek energije. Preizkušen po ETA 09/0394 A, B, C, D. Dovoljen za podlage A in B. Dolžine od 110 - 390mm.

Artikel	Opis / Celotna dolžina v mm	Disk-Ø	Sveder-Ø	Min. globina vrtanja	Min. globina sidranja	Maksimalna debelina izolacije	Št. kartonov na paleti	1 paket kosov	Enota za prodajo
507418	Termoz CN 8 / 110 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	70 mm	54	100	karton
507419	Termoz CN 8 / 130 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	90 mm	54	100	karton
507420	Termoz CN 8 / 150 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	110 mm	54	100	karton
507421	Termoz CN 8 / 170 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	130 mm	45	100	karton
507422	Termoz CN 8 / 190 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	150 mm	45	100	karton
507423	Termoz CN 8 / 210 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	170 mm	45	100	karton
507424	Termoz CN 8 / 230 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	190 mm	45	100	karton
507425	Termoz CN 8 / 250 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	210 mm	45	100	karton
507426	Termoz CN 8 / 270 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	230 mm	45	100	karton
507427	Termoz CN 8 / 290 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	250 mm	36	100	karton
507428	Termoz CN 8 / 310 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	270 mm	36	100	karton
507429	Termoz CN 8 / 330 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	290 mm	18	100	karton
507430	Termoz CN 8 / 350 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	310 mm	18	100	karton
507431	Termoz CN 8 / 370 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	330 mm	12	100	karton
507432	Termoz CN 8 / 390 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	350 mm	12	100	karton



Vijačno sidro TERMOZ CS8 FISCHER

Ekonomično vijačno sidro za vse vrste izolacijskih plošč in za vse kategorije podlage. Hitra in enostavna montaža z običajnim električnim vrtalnim kladivom ali baterijskim udarnim vrtalnikom. Poseben Compound vijak omogoča termično ločitev med jeklom in umetno maso. Poglobljena montaža: s setom orodja CS, se vijak pogrezne v izolacijo. Orodje omogoča, da se vijak privije in vložek skrči do točno definirane cone poglobitve v izolacijski plošči. V kombinaciji s čepom (rondela) iz istega materiala kot izolacija, dobimo homogeno ravno površino, za nadaljnjo obdelavo in enakomeren nanos naslednjih slojev fasade. Površinska montaža: s standardnim bitom T30 ali s setom orodja za pritrditev sider CS. Vijak se v vložek privijači tesno do površine z izolacijsko ploščo, do tesnega stika obroča plastičnega sidra z izolacijsko ploščo. Preizkušen po ETA in je primeren za kategorijo podlage A, B, C, D, E. Kategorija uporabe po ÖNORM A, B, C, D, E.


Artikel	Opis / Celotna dolžina v mm	Disk-Ø	Sveder-Ø	Min. globina vrtanja	Min. globina sidranja	Maksimalna debelina izolacije	Št. kartonov na paleti	1 paket kosov	Enota za prodajo
531960	Termoz CS8 / 110	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	70 mm	54	100	karton
531970	Termoz CS8 / 130	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	90 mm	54	100	karton
531974	Termoz CS8 / 150	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	110 mm	54	100	karton
531976	Termoz CS8 / 170	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	130 mm	45	100	karton
531978	Termoz CS8 / 190	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	150 mm	45	100	karton
531982	Termoz CS8 / 210	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	170 mm	45	100	karton
531984	Termoz CS8 / 230	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	190 mm	45	100	karton
531898	Termoz CS8 / 250-R	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	210 mm	45	100	karton
531993	Termoz CS8 / 270-R	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	230 mm	45	100	karton
531997	Termoz CS8 / 290-R	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	250 mm	36	100	karton
532003	Termoz CS8 / 310-R	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	270 mm	36	100	karton
532006	Termoz CS8 / 330	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	290 mm	18	100	karton
532008	Termoz CS8 / 350	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	310 mm	18	100	karton
532011	Termoz CS8 / 370	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	330 mm	12	100	karton
532014	Termoz CS8 / 390	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	350 mm	12	100	karton



Vijačno sidro TERMOZ SV II ECOTWIST FISCHER

Inovativno globinsko pogrezljivo fasadno sidro za vse toplotno izolacijske fasade in za vse kategorije podlage. Priloženo izvedensko mnenje v skladu z ÖNORM 6124. Optimalna geometrija vijaka ki omogoča hitro in brezhibno zarezovanje vijačnega obroča v toplotno izolacijski material. Inovativni samorezalni obroč se ne zlomi niti pri poševnem vrtanju sidrnega vložka v podlago. Po vgrezu vijačnega obroča v izolacijo odprtino zapolnimo s Poliuretansko peno PU ali s čepom iz istega materiala kot je izolacija. Eno fasadno sidro za vse debeline izolacijskih plošč od 100 - 400mm. Globina sidranja se enostavno nastavi na setu orodja za pritrdjevanje SV II ECOTWIST sider. Montažno orodje je robustno, enostavno za uporabo in omogoča zelo hitro napredovanje del. Preizkušeno po ETA 12/0208 A, B, C, D, E. Kategorija uporabe ÖNORM A, B, C, D, E. Upoštevana je toleranca pri nenosilnih podlagah in slojih kot so stari omet, lepilo, oplaščeni beton, itd. in zajeta v tabeli za najmanjše globine sidranja.

Artikel	Opis / Celotna dolžina v mm	Disk-Ø	Sveder-Ø	Min. globina vrtanja	Steblo dolžina	Maksimalna debelina izolacije	Št. kartonov na paleti	1 paket kosov	Enota za prodajo
530353	Termoz SV II ECOTWIST 0-10	66 mm	8 mm	55 mm	45 mm	100-400 mm	45	100	karton
530354	Termoz SV II ECOTWIST 10-30	66 mm	8 mm	75 mm	65 mm	100-400 mm	45	100	karton
530355	Termoz SV II ECOTWIST 30-60	66 mm	8 mm	105 mm	95 mm	100-400 mm	45	100	karton

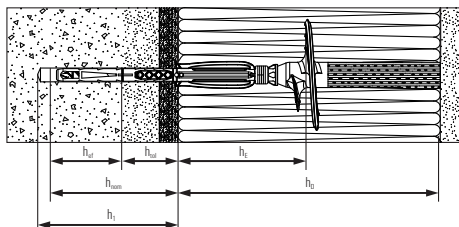

Termoz SV II ecotwist												
Opis	Št.art.	Dolžina sidra l_d [mm]	Debelina izolacije h_D [mm]	Disk Ø [mm]	Steblo Ø [mm]	Oddalje- nost diska od podlage h_E [mm]	Izračun- te tolerance t_{100} [mm]	Globina sidranja h_{ef} [mm]	Dolžina stebila v vrtini h_{nom} [mm]	Globina vrtanja v podlago h [mm]	Skupna globina vrtine [mm]	Enota mere [kos]
termoz SV II ecotwist 0 - 10	530353	[162]	[100 - 400]	[66]	[8]	[70]	[0 - 10]	[min. 35]	[45]	[55]	$[h_D + 55]$	[100]
termoz SV II ecotwist 10 - 30	530354	[202]	[100 - 400]	[66]	[8]	[70]	[0 - 30]	[min. 35]	[65]	[75]	$[h_D + 75]$	[100]
termoz SV II ecotwist 30 - 60	530355	[232]	[100 - 400]	[66]	[8]	[70]	[30 - 60]	[min. 35]	[95]	[105]	$[h_D +]$	[100]

Orodje za fasadno sidro TERMOFIX 6H-NT in TERMOZ CS 8

532618	Vrtalna rozeta - set, 6-kotni nastavek za fasadno sidro TERMOZ CS8	KOS
524128	Vrtalna rozeta - set, 6-kotni nastavek za fasadno sidro TERMOFIX 6H-NT	KOS
532619	Vrtalna rozeta - set, za SDS nastavek, za fasadno sidro TERMOZ CS8	KOS





Bit nastavki za vijačno sidro TERMOZ CS8 FISCHER

533761	Bit nastavek T30 CS 26,0mm za vijačno sidro TERMOZ CS8/110-230	KOS
533762	Bit nastavek T25 CS 98,5mm za vijačno sidro TERMOZ CS8/250R-310R	KOS
533763	Bit nastavek T25 CS 178,5mm za vijačno sidro TERMOZ CS8/330-390	KOS



Rondele za Fischer sidra

46173	Čep - Rondela iz stiropora PS D 60 100kos/karton	KART.



Čep - Rondela iz steklene volne

46172	Čep - Rondela iz steklene volne MW D 60 100kos/karton	KART.



Montažni komplet za vijačna sidra TERMOZ SV II ECOTWIST

530356	Montažno orodje 260mm za vijačno sidro TERMOZ SV II ECOTWIST	KOS
530357	Montažno orodje 400mm za vijačno sidro TERMOZ SV II ECOTWIST	KOS



Čep - Rondela za vijačno sidro TERMOZ SV II

Zaporni čep imenovan Rondela iz polistirola (stiropor) za zapiranje poglobljenih lukenj pri vgradnji vijačnih fasadnih sider TERMOZ SV II.

530654	Čep - Rondela iz stiropora za vijačno sidro TERMOZ SV II 200kos/karton	KART.



Fischer Thermax vijaki 16mm za pritrjevanje na izolativne fasade

Nov način pritrjevanja težkih konstrukcij na toplotno izolacijske fasade. Samozarezni konus ojačan z steklenimi vlakni, pri glavi vijaka, se samodejno zareže skozi zaključni sloj fasade v izolacijo. Konus je termično ločen od vratu kovinskega vijaka in s tem preprečuje, da pride do toplotnega mosta. Ta sistem pritrjevanja na razdaljo je cenovno ugodna in profesionalna rešitev. Univerzalni vijak za polne in luknjaste gradbene materiale v različnih dolžinah za debelino izolacije od 60 do 200mm. Zunanji deli vijaka iz jekla.

051292	Thermax vijak 16/170 M12 B, 2 kosa/vrečka	KOS
051293	Thermax vijak 16/170 M12 20 kos/karton	KARTO

Fasadna sidra EJOT



Zabijalno sidro EJOT® H1 ECO

Univerzalno zabijalno sidro za beton, polno in luknjasto opeko z galvansko pocinkanim žebeljem in predmontirano udarno kapico iz umetne mase. Lahko ga kombiniramo z dodatnim diskom SBL 140 plus, VT 90. Preizkušan po ETA 11/0192. Za podlage A, B in C. Kategorija uporabe po ÖNORM A, B.

Artikel	Opis / Celotna dolžina v mm	Disk-Ø	Sveder-Ø	Min. globina vrtanja	Min. globina sidranja	Deb. izolacije Novogr ¹⁾ / Sana. ²⁾	Št. kartonov na paleti	1paket kosov	Enota za prodajo
8746095400	EJOT® H1 eco / 95mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	60 / 40 mm	50	100	KART.
8746115400	EJOT® H1 eco / 115mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	80 / 60 mm	40	100	KART.
8746135400	EJOT® H1 eco / 135mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	100 / 80 mm	40	100	KART.
8746155400	EJOT® H1 eco / 155mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	120 / 100 mm	30	100	KART.
8746175400	EJOT® H1 eco / 175mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	140 / 120 mm	30	100	KART.
8746195400	EJOT® H1 eco / 195mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	160 / 140 mm	30	100	KART.
8746215400	EJOT® H1 eco / 215mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	180 / 160 mm	30	100	KART.
8746235400	EJOT® H1 eco / 235mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	200 / 180 mm	20	100	KART.
8746255400	EJOT® H1 eco / 255mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	220 / 200 mm	20	100	KART.
8746275400	EJOT® H1 eco / 275mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	240 / 220 mm	20	100	KART.
8746295400	EJOT® H1 eco / 295mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	260 / 240 mm	20	100	KART.

¹⁾ 10mm lepila

²⁾ 10mm lepila in 20mm starega ometa



Vijačno sidro Ejot® ejotherm STR 8U

Univerzalno pritrdilno sidro za beton, polne in luknjaste opečne zidake in porobeton, z galvanjsko pocinkanim vijačnim vijakom. Predmontirano skupaj s vložkom. Uporaba: za poglobljeno montažo po EJOT STR principu, za EPS in MW-(mineralna volna) izolacijske plošče. Vložek se poglobi v izolacijo in začepi s STR-rondelo. Uporabiti STR-tool orodje za pritrditev in STR-rondelo za zapolnitev izolacije. Možna tudi pritrditev brez poglobljanja, na površini izolacije. Tukaj uporabimo za montažo ejotherm STR bit TX 30-1/4 " x 90. Vložek lahko kombiniramo s dodatnim obročem SBL 140 plus, VT 90 in VT2G. Globina sidranja 25mm, kategorija uporabe: A,B,C,D. Pri porobetonu, kategorija E (ytong, siporeks), globina sidranja 65mm. Atest: ETA 04/0023- Z-21.2.1769.

Artikel	Opis / Celotna dolžina v mm	Disk-Ø	Sveder-Ø	Min. globina vrtanja	Min. globina sidranja	Deb. izolacije Novogr ¹⁾ / Sana. ²⁾	Št. kartonov na paleti	1 paket kosov	Enota za prodajo
8709115400	ejotherm® STR-U / 115 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	80 / 60 mm ³⁾	50	100	karton
8709135400	ejotherm® STR-U / 135 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	100 / 80 mm	40	100	karton
8709155400	ejotherm® STR-U / 155 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	120 / 100 mm	40	100	karton
8709175400	ejotherm® STR-U / 175 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	140 / 120 mm	40	100	karton
8709195400	ejotherm® STR-U / 195 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	160 / 140 mm	30	100	karton
8709215400	ejotherm® STR-U / 215 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	180 / 160 mm	30	100	karton
8709235400	ejotherm® STR-U / 235mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	200 / 180 mm	20	100	karton
8709255400	ejotherm® STR-U / 255 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	220 / 200 mm	20	100	karton
8709275400	ejotherm® STR-U / 275 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	240 / 220 mm	20	100	karton
8709295400	ejotherm® STR-U / 295 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	260 / 240 mm	20	100	karton

¹⁾ 10mm lepila

²⁾ 10mm lepila in 20mm starega ometa



Univerzalno vijačno sidro ejotherm® STR U 2G

Univerzalno pritrdilno sidro za beton, polne in luknjaste opečne zidake in porobeton, z galvanjsko pocinkanim vijačnim vijakom. Predmontirano skupaj s vložkom. Uporaba: za poglobljeno montažo po EJOT STR principu, za EPS in MW izolacijske plošče. Vložek se poglobi v izolacijo in začepi s ejotherm® STR-rondelo. Uporabiti STR-tool 2G orodje za pritrditev in ejotherm® STR-rondelo za zapolnitev izolacije. Možna tudi pritrditev brez poglobljanja, na površini izolacije. Vložek lahko kombiniramo s dodatnim obročem SBL 140 plus, VT 90 in VT2G. Globina sidranja 25mm, kategorija uporabe: A,B,C,D. Pri porobetonu, kategorija E (ytong, siporeks), globina sidranja 65mm. Atest: ETA 04/0023- Z-21.2.1769.

Artikel	Opis / Celotna dolžina v mm	Disk-Ø	Sveder-Ø	Min. globina vrtanja	Min. globina sidranja	Maksimalna debelina izolacije	Št. kartonov na paleti	1paket kosov	Enota za prodajo
507418	Termoz CN 8 / 110 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	70 mm	54	100	karton
507419	Termoz CN 8 / 130 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	90 mm	54	100	karton
507420	Termoz CN 8 / 150 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	110 mm	54	100	karton
507421	Termoz CN 8 / 170 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	130 mm	45	100	karton
507422	Termoz CN 8 / 190 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	150 mm	45	100	karton
507423	Termoz CN 8 / 210 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	170 mm	45	100	karton
507424	Termoz CN 8 / 230 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	190 mm	45	100	karton
507425	Termoz CN 8 / 250 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	210 mm	45	100	karton
507426	Termoz CN 8 / 270 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	230 mm	45	100	karton
507427	Termoz CN 8 / 290 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	250 mm	36	100	karton
507428	Termoz CN 8 / 310 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	270 mm	36	100	karton
507429	Termoz CN 8 / 330 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	290 mm	18	100	karton
507430	Termoz CN 8 / 350 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	310 mm	18	100	karton
507431	Termoz CN 8 / 370 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	330 mm	12	100	karton
507432	Termoz CN 8 / 390 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	350 mm	12	100	karton

¹⁾ 10 mm lepila

²⁾ 10 mm lepila in 20mm starega ometa

³⁾ samo površinska pritrditev



Vrtalno orodje ejotherm® STR Tool 2GS

Namensko montažno orodje za poglobljeno montažo fasadnih sider ejotherm® STR U 2G, ejotherm® STR U in ejotherm® STR H.

9129000000 Vrtalno orodje - rozeta EJOTHERM® STR Tool 2GS 5kos/kart.

KOS



Zaporni čep STR EJOTHERM

Speciellen zaporni čep iz Polistirola (EPS) za uporabo z EJOTHERM STR U fasadnimi sidri. Po vgradnji sidra se luknja zapolni z čepom.

8709033000 Zaporni čep STR EJOTHERM iz polistirola 500kos/karton

KARTO



STR-rondela oz. zapiralni čep

Za prekrivanje poglobljenih, že vgrajenih STR zabijalnih fasadnih sider.

8593000093 STR-Rondela bela 60mm P100kos/karton 80kart/pal

KART

8593111070 STR-Rondela sive barve, 60mm, 100kosov/karton, 80kart/pal

KART.

8593000098 STR-Rondela iz mineralne volne 60mm 100kos/karton, 80kart/pal

KART.



Šestkotni nastavek SW ejotherm®

Nadomestni šestkotni nastavek SW 10x160 za orodje ejotherm® STR Tool 2GS.

9129000004 Nadomestni šestkotni nastavek SW 10x160 EJOTHERM® za orodje STR-Tool 2GS

KOS

9129000005 Nadomestni šestkotni nastavek SDS-Plus EJOTHERM® za orodje STR-Tool 2GS

KOS



Disk za pritrdilna sidra EJOTHERM® VT 2 G

Poseben disk za pritrdilna sidra v kombinaciji z EJOTHERM® STR U 2G pritrdilnimi sidri, za poglobljeno montažo po EJOT® STR principu, za vse izolacijske plošče iz mineralne volne Tip VW. Za homogene in gladke površine pri izdelavi mineralnih fasadnih sistemov. Izvedba diska omogoča poglobitev v izolacijo in zanesljivo pritrditev v podlago. Minimalen toplotni most (Chi-vrednost 0,001W/K). Ni potrebe po dodatnem, posebnem pritrdilnem orodju.

8782090008 Disk za pritrdilna sidra EJOTHERM® VT 2 G 100kos/karton, 16kart/pal.

KART.



Disk za pritrdilna sidra SBL plus

Za optimalno pritrditev izolacije in v kombinaciji z različnimi pritrdilnimi sistemi.

8716140008 Disk za pritrdilna sidra SBL plus 140mm P100 50kart/pal

KARTO

Fasadna sidra HILTI



Strelna sidra Hilti XI-FV

Strelna sidra z žeblijem za hitro pritrdjevanje izolacijskih plošč na betonske podlage s pomočjo naprave za pritrdjevanje Hilti DX 460-IE. Preizkušen po ETA 03/0004.

Artikel	Opis / dolžina v mm	Disk-Ø	Sveder Ø	Min.globin a vrtanja	Min. globina sidranja	Debelina Izolacije				Kart. na Pal.	Kom v pak.	Enota
						Podlaga		Poglobljen pri:				
						Staro gr.	Novogr	Star omet	Novogr			
376484	XI-FV 6/60mm	60 mm	1)	K. A.	27 mm	2)	60 mm	2)	80 mm	24	300	KART.
376485	XI-FV 6/80mm	60 mm	1)	K. A.	27 mm	2)	80 mm	2)	100 mm	24	200	KART.
376487	XI-FV 6/90mm	60 mm	1)	K. A.	27 mm	2)	90 mm	2)	110 mm	24	200	KART.
376489	XI-FV 6/100mm	60 mm	1)	K. A.	27 mm	2)	100 mm	2)	120 mm	24	200	KART.
376490	XI-FV 6/120mm	60 mm	1)	K. A.	27 mm	2)	120 mm	2)	140 mm	24	150	KART.
376491	XI-FV 6/140mm	60 mm	1)	K. A.	27 mm	2)	140 mm	2)	160 mm	24	100	KART.

1) ni potrebno

2) ni dovoljeno



Udarno sidro SD-FV

Udarno sidro z žebliem iz steklenih vlaken. Uporabno za beton, polno in luknjasto opeko za mehanično pritrdjevanje izolacijskih plošč. ETA03/0028 - kategorija uporabe A, B, sidranje do globine 40mm, koeficient toplotne prevodnosti 0,0000 wK/m.

Artikel	Opis / dolžina v mm	Disk-Ø	Sveder Ø	Min.globin a vrtanja	Min. globina sidranja	Debelina Izolacije				Kart. na Pal.	Kom v pak.	Enota
						Podlaga		Poglobljen pri:				
						Staro gr.	Novogr	Star omet	Novogr			
378144	SD-FV 70mm	60 mm	8 mm	50 mm	40 mm	1)	20 mm	1)	1)	24	250	KART.
378145	SD-FV 90mm	60 mm	8 mm	50 mm	40 mm	20 mm	40 mm	1)	1)	24	250	KART.
378146	SD-FV 110mm	60 mm	8 mm	50 mm	40 mm	40 mm	60 mm	1)	80 mm	24	200	KART.
378147	SD-FV 130mm	60 mm	8 mm	50 mm	40 mm	60 mm	80 mm	80 mm	100 mm	24	200	KART.
378148	SD-FV 150mm	60 mm	8 mm	50 mm	40 mm	80 mm	100 mm	100 mm	120 mm	24	150	KART.
378149	SD-FV 170mm	60 mm	8 mm	50 mm	40 mm	100 mm	120 mm	120 mm	140 mm	24	150	KART.
378150	SD-FV 190mm	60 mm	8 mm	50 mm	40 mm	120 mm	140 mm	140 mm	160 mm	24	100	KART.
378151	SD-FV 210mm	60 mm	8 mm	50 mm	40 mm	140 mm	160 mm	160 mm	180 mm	24	100	KART.
270834	SD-FV 230mm	60 mm	8 mm	50 mm	40 mm	160 mm	180 mm	180 mm	200 mm	24	50	KART.
270836	SD-FV 250mm	60 mm	8 mm	50 mm	40 mm	180 mm	200 mm	200 mm	220 mm	24	50	KART.

1) ni dovoljeno

Dodatki za fasadna sidra



Disk za pritrditev izolacije DT 60/8

Krožnike oz. diske, je zaradi njihove ploščate oblike moč uporabiti za vse vrste toplotnih izolacij. S kombinacijo ustreznih vijakov ali vložkov se zagotovi trdno sidranje v podlago.

01680 Disk za pritrditev izolacije DT 60/8 P100 100 kart/pal KART



Pritrdilni vijak FISCHER CLASSIC-FAST

Pritrdilni vijak z ugreznjeno glavo za TX nastavek, za vijačenje, galvansko pocinkani, rumene barve. Zarezni navoj in koničasta izvedba vijaka. Za pritrdjevanje na vse lesene podlage.

651585	Pritrdilni vijak FSP-ST 6,0x80 YZP, TORX 30, 200kos/paket	PAKET
651591	Pritrdilni vijak FSP-ST 6,0x100 YZP, TORX 30, 100kos/paket	PAKET
651597	Pritrdilni vijak FSP-ST 6,0x120 YZP, TORX 30, 100kos/paket	PAKET
651603	Pritrdilni vijak FSP-ST 6,0x140 YZP, TORX 30, 100kos/paket	PAKET
651609	Pritrdilni vijak FSP-ST 6,0x160 YZP, TORX 30, 100kos/paket	PAKET
651612	Pritrdilni vijak FSP-ST 6,0x180 YZP, TORX 30, 100kos/paket	PAKET
651615	Pritrdilni vijak FSP-ST 6,0x200 YZP, TORX 30, 100kos/paket	PAKET



Freza za polistirol izolacijske plošče

Iz umetne mase, za rezkanje v izolacijo, za vstavljanje in pokrito vgradnjo 70mm-skih sidernih vložkov.

7003 Freza za polistirol 70mm iz umetne mase P80 KOS



Freza za polistirol izolacijske plošče

Izdelana iz INOX-a, za poglobitev v izolacijske plošče in zapolnitev z rondelo 60mm. Globina frezanja 20mm.

7003X Freza za polistirol 70mm INOX, 5kosov/paket KOS



Rondela iz polistirola

Za prekrivanje že vgrajenih zabijalnih vložkov in po tem, ko je bila s 70mm EPS rezkalom opravljena vdolbina v izolaciji.

7001	Rondela iz polistirola 70mm P200kos/vreča 60 vreč/pal	VREČA
7001G	Rondela iz polistirola siva 70mm 200kos/kart, 60kart/pal.	KART.



Industriegebiet

Rechts

Links

07: Gradbeni oder, Priprava gradbišča, Gradbiščni znaki



Gradbeni oder in Zaščitna mreža gradbenega odra



Zaščitna mobilna ograja in Reklamne mreže



Zapore za omejitev gibanja in dodatna oprema



Druga oprema za gradbišče



Drče za odpadni material, Mrežasti kesoni, Stojala, Mulde



Prometni znaki za gradbišče

07

Gradbeni oder, Priprava gradbišča, Gradbiščni znaki

Gradbeni oder in Zaščitna mreža gradbenega odra

Fasadni oder - natični



Gradbeni oder z pohodnimi lesenimi podesti širine 0,65m

Primer	Površina fasade višina x dolžina	200m ² (8x25)	400m ² (8x50)	800m ² (8x100)
Artikel	Štart:	Kos	Kos	Kos
Okvir 2x0,65m	48110	33	63	123
Les. pohodna plošča 2,50m	48142	27	57	117
Les.poh.plošča z vrati	48150	3	3	3
Vzpenjalna lestev	48147	3	3	3
Dvojna ograja 2,50m	48132	40	80	160
sidna palica 0,50m	48175	11	21	41
Klinasta spojnica	4815090	11	21	41
čelna zaščita	48165	4	4	4
Peta okvirja	481250	22	42	82
Ograjna zaščitna deska	48155	30	60	120
Opornik ograje	48120	13	23	43

Izvedba gradbenega odra odgovarja smernicam in normam ONORM B 4007, HD 1000 in EN 12810. Vsi sestavni deli odra so lakirani ali pocinkani. Najhitrejši sistem za sestavljanje velikih površin s malim številom komponent. Zelo prilagodljiv tudi pri kompliciranih fasadah. Lahka in enostavna montaža zaradi vtičnega sistema montaže - natik elementov enega na drugega in spenjanje brez vijakov. Največja stopnja varnosti, zaradi stabilne strojne izdelave elementov. Maksimalna trajnost zaradi potopnega lakiranja elementov - lakirano tudi v notranjosti cevni profilov. Sestavni deli odra:- podstavek za okvir odra 481250 - nastavljen podstavek za okvir odra 48180 - noga okvirja 1m za terensko izravnavo odra 481115 - okvir 2 x 065m odra 48110 - polovični okvir 1 x 065m odra 48115 - nastavljen okvir 48160 - dvojna ograja 2,5m 48132 - leseni pohodni podest 0,65 x 2,5m 48142.

Sestavni deli gradbenega odra



Podstavek za okvir gradbenega odra lakiran 25G

Podstavek za gradbeni oder iz cevi 48x2,3mm. Vsi deli gradbenega odra so lakirani ali ognjeno pocinkani. Izvedba ustreza standardom ONORM B 4007 in HD 1000. Teža 1,0kg.

481250	Podstavek za okvir gradbenega odra, lakiran 25G	KOS



Nastavljen podstavek za gradbeni oder 0-50cm lakiran

Nastavljen podstavek za gradbeni oder iz cevi 48x2,3mm. Vsi deli gradbenega odra so lakirani ali ognjeno pocinkani. Izvedba ustreza standardom ONORM B 4007 in HD 1000. Teža 5,0kg.

48180	Nastavljen podstavek za gradbeni oder 0-50cm lakirano 80G	KOS



Noga okvirja za terensko izravnavo gradbenega odra do 1m lakirana

Preprosta rešitev za izravnavo pri neravni podlagi, do 1 m višine. Območje nastavitve do 1m. Teža 5,5kg.

481115	Noga okvirja za terensko izravnavo gradbenega odra do 1m lakirana 115G	KOS



Okvir 2x0,65m lakiran

Okvir za gradbeni oder iz cevi 48x2,3mm. Vsi deli gradbenega odra so lakirani ali ognjeno pocinkani. Izvedba ustreza standardom ÖNORM B 4007 in HD 1000. Teža: 16,0kg.

48110	Okvir gradbenega odra 2x0,65m lakiran 10G	KOS
48115	Polovični okvir za gradbeni oder 1x0,65m lakiran 15G	KOS



Nastavljiv okvir lakiran 60G

Nastavljiv v višino do 2m. Se uporablja za izravnavo na neravni površini. Noge je možno posamično nastavljati v 2cm-korakih. Na voljo pocinkan ali lakiran. Teža: 23kg.


48160	Nastavljivi okvir za gradbeni oder 2x0,65m lakiran 60G	KOS



Podpora za ograjo 1m lakirana

Vsi deli gradbenega odra so na voljo lakirani ali ognjeno pocinkani. Izvedba ustreza standardom ÖNORM B 4007 in HD 1000. Teža 4,0kg.

48120	Podpora za ograjo 1m lakirana 20G	KOS



Dvojna ograja za gradbeni oder 1,25m - 2,00m - 2,50m

Preprosto in varno obešanje na okvir za hitro postavitve in odstranitve. Dobavljivo lakirano ali ognjeno pocinkano.

481300	Dvojna ograja za gradbeni oder 1,25m lakirana 6kg	KOS
48132	Dvojna ograja za gradbeni oder 2,50m lakirana 32G 10kg	KOS



Leseni pohodni podest

Večkrat lepljen leseni pohodni podest, z pocinkanimi zaščitnimi robovi, za dolgo življensko dobo.

481400	Leseni pohodni podest za gradbeni oder 0,65x1,25m 42G	KOS
48142	Leseni pohodni podest za gradbeni oder 0,65x2,50m 42G	KOS



Leseni pohodni podest za gradbeni oder s prehodnimi vrati 50G

Loputa iz aluminija, robovi ojačani. Teža 30kg.

48150	Leseni pohodni podest za gradbeni oder s prehodnimi vrati 50G	KOS



Aluminijast podest z vrati in lestvijo za gradbeni oder

Udobno vzpenjanje s pomočjo poševne lestve. Lestev je možno sklopiti navzgor na spodnjo stran podesta in zato ne moti pri delu. Prostorno varčna pri skladiščenju in transportu. Teža: 20,0kg.

4810520	Aluminijast podest z vrati in lestvijo za gradbeni oder	KOS

Dodatni elementi za gradbeni oder



Dvižna lestev za gradbeni oder lakirana 47G

Se uporablja v povezavi z lesenim ali aluminijastim podestom z vrati. Omogoča lahko in varno plezanje na gradbeni oder. Višina 2m, na voljo lakirana ali pocinkana. Teža: 8,8kg.

48147	Dvižna lestev za gradbeni oder lakirana 47G	KOS



Sidrna palica 0,5m za gradbeni oder lakirana

Za varno sidranje gradbenega odra na objekt. Kot pribor za pritrditev na oder se priporoča klinasta ali vijačna spojka in sidrni vijak z vložkom.

48175 Sidrna palica 0,5m za gradbeni oder lakirana 75G

KOS



Čelni zaščitni okvir za gradbeni oder lakiran 65G

Preprosta in stabilna pritrditev s privarjeno klinasto spojko. Za zavarovanje čelne strani na koncu gradbenega odra. Teža 4,2kg.

48165 Čelni zaščitni okvir za gradbeni oder lakiran 65G

KOS



Nožna zaščitna deska 3m za gradbeni oder 55G

Skobljana in lakirana.

48155 Nožna zaščitna deska 3m za gradbeni oder 55G

KOS



Poveznik okvirja gradbenega odra z zatičem za pohodni podest lakiran

Za vstavljanje vmesnih etaž na okvirje, preprosta in stabilna konstrukcija. Tudi v kombinaciji s nastavljivo nogo okvirja(481115). Teža 4,3kg.

48170 Poveznik okvirja gradbenega odra z zatičem lakiran 70G

KOS



Zatič za pritrditev ograje gradbenega odra 85GV

Z zatičem za ograjo je možno kjerkoli na ceveh gradbenega odra, namestiti dvojno ograjo. Teža 1,0kg.

481850 Zatič za pritrditev ograje gradbenega odra 85GV

KOS



Spenjalo za okvirje gradbenega odra pocinkano

4810120 Spenjalo za okvirje gradbenega odra pocinkano

KOS



Kombinirana konzola za gradbeni oder 1050GV

Za obešanje raznih dvigal (škripca) in za pomoč pri sestavljanju gradbenega odra. Vrtljiva z blokado v sredinskem položaju. Pocinkana , izteg 65cm. Teža: 9,3kg.

4811050 Kombinirana konzola za gradbeni oder 1050 GV

KOS



Konzola za gradbeni oder z zatiči za podest 65cm

Za prilagajanje gradbenega odra na vsako poljubno obliko fasade. Za povečanje delovne površine. Teža: 9,0kg.

48190 Konzola za gradbeni oder 65cm

KOS



Oporna cev za gradbeni oder

Brezstopenjsko nastavljiva 3 - 6 m. Za uporabo povsod, kjer sidranje gradbenega odra na fasado oz. na objekt ni možno. Teža 17,3kg.

481110 Oporna cev za gradbeni oder 3,0-6,0m lakirana 110G

KOS

4811100V Oporna cev za gradbeni oder 3,1-5,8m pocinkana

KOS



Kolesni podstavek za gradbeni oder z zaporo in stojalom za okvir

Za izgradnjo premičnih gradbenih odrov za fasado. Stabilno kolo z zaporo.

4811200G	Kolesni podstavek za gradbeni oder z zaporo in stojalom za okvir	KOS



Kolesni nastavljen podstavek za gradbeni oder z zaporo in stojalom za okvir

Za izgradnjo prestavljivih gradbenih odrov. Izenačitev nivoja preko vretena, stabilno kolo z zaporo.

48112500	Kolesni nastavljen podstavek za gradbeni oder z zaporo lakirano	KOS
4811250	Kolesni nastavljen podstavek za gradbeni oder z zaporo pocinkano	KOS



Paleta za 48 okvirjev gradbenega odra, lakirana

Enostaven in siguren način transporta okvirjev gradbenega odra. Paleta lahko prestavljamo z viličarjem ali z gradbenimi dvigali. Okvirji se na paletu postavljajo pokončno. Teža: 43kg.

48110100	Paleta za 48 okvirjev gradbenega odra, lakirana	KOS



Nakladalno stojalo lakirano

Stojalo za vse dele gradbenega odra. Za 20 kosov okvirjev ali 50 kosov ograj ali 25 kosov pohodnih podestov. Varno skladiščenje brez zdrsov. Teža 44,0kg.

4811000	Nakladalno stojalo za okvirje, ograje ali lesene podeste, lakirano	KOS

Pritrditev gradbenega odra



Klinasta fiksna spojka gradbenega odra pocinkana

Za cevi 1 1/2 cole (= 48mm).

4815090	Klinasta fiksna spojka gradbenega odra 1 1/2" 48mm pocinkana	KOS



Klinasta vrtljiva spojka gradbenega odra pocinkana

Za cevi 1 1/2 cole (= 48mm).

4815091	Klinasta vrtljiva spojka gradbenega odra pocinkana	KOS



Klinasta prijemalna spojka gradbenega odra G 5092 pocinkana

Za cevi 1 1/2 cole (= 48mm).

4815092	Klinasta prijemalna spojka gradbenega odra G 5092 pocinkana	KOS



Klinasta polovična spojka gradbenega odra G 5093

Za cevi 1 1/2 cole (= 48mm).

4815093	Klinasta polovična spojka gradbenega odra G 5093	KOS



Vijačna fiksna spojka gradbenega odra G 5094 pocinkana

Za cevi 1 1/2 cole (= 48mm).

4815094	Vijačna fiksna spojka gradbenega odra G 5094 pocinkana	KOS

Gradbeni oder, Priprava gradbišča, Gradbiščni znaki



Vijačna vrtljiva spojka gradbenega odra G 5095 pocinkana

Za cevi 1 1/2 cole (= 48mm).

4815095	Vijačna vrtljiva spojka gradbenega odra G 5095 pocinkana	KOS



Vijačna polovična spojka gradbenega odra G 5097

Za cevi 1 1/2 cole (= 48mm).

G5097	Vijačna polovična spojka gradbenega odra G 5097	KOS



Vijak s kladivasto glavo za gradbeni oder G 5098 pocinkan

Rezervni del za spojke gradbenega odra.

4815098	Vijak s kladivasto glavo za gradbeni oder pocinkan	KOS



Povezovalni trn za cevi gradbenega odra G 5099 pocinkan

Za cevi 1 1/2 cole (= 48mm).

4815099	Povezovalni trn za cevi gradbenega odra G 5099 pocinkan	KOS



Cev za gradbeni oder 48x2mm lakirana

481R1	Cev za gradbeni oder 48x2mm, dolžina 1m R 1 lakirana	KOS
481R2	Cev za gradbeni oder 48x2mm, dolžina 2m R 1 lakirana	KOS
481R3	Cev za gradbeni oder 48x2mm, dolžina 3m R 1 lakirana	KOS
481R4	Cev za gradbeni oder 48x2mm, dolžina 4m R 1 lakirana	KOS
481R5	Cev za gradbeni oder 48x2mm, dolžina 5m R 1 lakirana	KOS
481R6	Cev za gradbeni oder 48x2mm, dolžina 6m R 1 lakirana	KOS



Ušesni vijak / sidrni vijak za gradbeni oder

Visoko kvaliteten var preprečuje upognjenje obroča.

80929	Ušesni vijak / sidrni vijak 10x160mm za gradbeni oder	KOS
90618	Ušesni vijak / sidrni vijak 12x190mm za gradbeni oder	KOS
80961	Ušesni vijak / sidrni vijak 12x230mm za gradbeni oder	KOS
81269	Ušesni vijak / sidrni vijak 12x300mm za gradbeni oder	KOS
98309	Ušesni vijak / sidrni vijak 12x450mm za gradbeni oder	KOS



Vložek za pritrditev sidrnega vijaka gradbenega odra

PVC vložek iz najlona, varovalna peresa preprečujejo vrtenje v vrtini. Odporen na temperature med -40°C in +80°C.

Za sidrne vijake DM10 do DM12.

50114	Vložek za pritrditev sidrnega vijaka gradbenega odra FISCHER S 14mm 20kos/pak 840pak/pal	PAK

Za sidrne vijake DM12.

50116	Vložek za pritrditev sidrnega vijaka gradbenega odra FISCHER S 16mm 10kos/pak 980pak/pal	PAK

Gradbene koze



Gradbena koza

Najbolje prodajan artikel v Evropi! Stranska zaključna ušesa na obeh koncih naslonske cevi, preprečujejo zdrs pohodne obloge - deske. Vtične zagozde za višinsko nastavitev zagotavljajo dobro stabilnost tudi pod večjo obremenitvijo. Ploščati podstavki omogočajo varno lego tudi na mehkejši podlagi. Širina koze 120cm, višinska razdelitev po 10cm, maksimalna obtežba 6kN=600kg, pri enakomerni obremenitvi preko celotne širine.

12500000	Gradbena koza 70-120cm	KOS
1255	Gradbena koza 90-160cm	KOS
1260	Gradbena koza 105-190cm	KOS
1265	Gradbena koza 125-230cm	KOS
1270	Gradbena koza 155-280cm	KOS



Varnostna ograja za gradbene koze

Zahtevana pri delih nad višino 2m, lakirana. Teža 4,0kg.

4811380	Varnostna ograja za gradbene koze	KOS

Gradbena koza za omete

Zložljiva, nastavljiva po višini vsakih 5 cm, med 60 in 90 cm, stabilna cevna konstrukcija.



Gradbena koza za omete, višine 0,6-0,9m

Širina koze 100cm. Teža 8,0kg.

1410	Gradbena koza za omete, višine 0,6-0,9m 1410	KOS



Gradbena koza za omete 0,6-0,9m, raztegljiva od 1,5-4,0m

Širina koze raztegljiva od 150 - 400cm. Teža 25,0kg.

1440	Gradbena koza za omete 0,6-0,9m, raztegljiva od 1,5-4,0m 1440 lakirana	KOS



Opažni stropni podpornik A

Težka izvedba za zahtevnejša dela na gradbišču. Specialen lahko vrtljiv in samočistilni navoj. Preizkušen po ÖNORM EN 1065, notranji premer cevi 48mm, zunanji premer 57mm, zatič 15mm, zgornje in spodnje nožišče 110x110x6mm. Varovalka za izpad notranje cevi pri demontaži, varovalna ročna zapora, potopno lakiranje.

Opažni stropni podpornik A25

Dovoljena obremenitev: 23,4kN.

4811009	Opažni stropni podpornik A25 150-250cm lakiran, EN 1065	KOS

Opažni stropni podpornik A30

Dovoljena obremenitev: 17,5kN.

4811012	Opažni stropni podpornik A30 180-300cm lakiran, EN 1065	KOS

Opažni stropni podpornik A35

Dovoljena obremenitev: 13,3kN.

4811022	Opažni stropni podpornik A35 200-360 cm lakiran, EN 1065	KOS

Opažni stropni podpornik A40

Dovoljena obremenitev: 9,0kN.

4811032	Opažni stropni podpornik A40 240-400cm lakiran, EN 1065	KOS

Opažni stropni podpornik PP

Notranja mera cevi 48,3mm, zunanja mera cevi 56mm, Zatič 12mm, Zgornje in spodnje nožišče 120x120x4,5mm.- Justiranje oz. višinska nastavitev z navojno objemko iz jekla: dolžina 135mm, Ročaj: premera 12mm - Vrovalka za izpad notranje cevi- Varovalna ročna zapora- Potopno lakiranje



PP180	Stropni opažni opodpornik 100-180cm lakiran	KOS
PP290	Stropni opažni opodpornik 160-290cm lakiran	KOS
PP320	Stropni opažni opodpornik 180-320cm lakiran	KOS
PP360	Stropni opažni opodpornik 200-360cm lakiran	KOS
PP400	Stropni opažni opodpornik 220-400cm lakiran	KOS
PP450	Stropni opažni opodpornik 250-450cm lakiran	KOS
PP500	Stropni opažni opodpornik 300-500cm lakiran	KOS

Podporne nosilne vilice H20 za nosilce stropnega opaža



Podporne nosilne vilice H20

Primerne za vse podporne nosilce stropnih opažev. Premer trna: 34mm.

4811122	Podporne nosilne vilice H20 za nosilce stropnega opaža 17.0 x 8,5 cm - Graf	KOS



Svornik za podporne nosilne vilice

Za fiksiranje podpornih nosilnih vilic ali zgornje nožišče podpore za stropne opaže. Dolžina: 140mm, debelina: 15mm.

4811135	Svornik 140x15mm za podporne nosilne vilice H20	KOS

Stojalo za stropne opažne podpore



Stojalo za stropne opažne podpore

Primerne za vse vrste stropnih opažnih podpor. Brez gibljivih delov. Dober objem podpor, z enostavnim objemnim mehanizmom. Uporabne tudi ob stenah in v robovih prostorov. Teža: 11kg.

48101150	Stojalo za stropne opažne podpore	KOS

Zaščitna mreža za gradbene odre

Zaščitne mreže za gradbene odre so učinkovita zaščita gradbišča pred padajočimi predmeti, prahom in umazanijo. Dobra zaščita tudi pri ekstremnih vremenskih razmerah zaradi visoke pretržne trdnosti in goste strukture zank. Mreže z veliko površino je možno tudi potiskati z različnimi motivi in so tako, tudi idealne za reklamo. Zelo kakovosten natis, tudi večbarvni z digitalnim tiskom, skrbi za učinkovit prikaz. Pritrditev mreže na gradbeni oder poteka brez večjega napora (npr. privez z vezicami).



Zaščitna mreža za gradbene odre bela

Okolju prijazen, trpežen PE-material bele barve, odporen na vreme, vodo in kislino. Odporen na temperature od -30°C do +70°C, UV-stabiliziran, barvno obstojen in oblikovno stabilen. Dimenzije 3,07x100m / rola, ojačani robovi z luknjami za gumbe, teža materiala 33g/m2.

46237	Zaščitna mreža za gradbene odre bela 3,07x100m=307 m2/rola	ROLA



Zaščitna mreža za gradbene odre zelena

Visoko odporna mreža, teža 37g/m2, 312m2 / rola.

80410	Mreža zaščitna za gradbene odre zelena 3x112m=312m2/rola, teža 37g/m2 41rol/pal	ROLA



Zaščitna mreža za gradbeni oder Austronet 30g

Izdelana iz HDPE trde mreže. Teža 30g/m², vrednost zasenčitve 27% (po ASTM1494-92), visoka kemična odpornost, odporna tudi proti topilom do 60°C, vnetljivost pri 340°C.

A201370W	Zaščitna mreža za gradbeni oder AUSTRONET 201bela 30g/m ² , dimenzije 3,70X100m	ROLA
A201370G	Zaščitna mreža za gradbeni oder AUSTRONET 201zelena 30g/m ² , dimenzije 3,70X100m	ROLA




Zaščitna mreža za gradbeni oder Austronet 35g

Izdelana iz HDPE materiala. Teža 35g/m², vrednost zasenčitve 27% (po standardih ASTM1494-92), prepustnost zraka 465,2cm³/cm² (po standardih ASTM D737), visoka kemična odpornost, tudi na topila oz. razredčila.

A313SLW	Zaščitna mreža za gradbeni oder Austronet 313 SL bela 35gr/m ² 3,70x100m 50rol/paleta	ROLA
A313SLG	Zaščitna mreža za gradbeni oder Austronet 313 SL zelena 35gr/m ² 3,70x100m 50rol/paleta	ROLA

Zaščitna folija za gradbeni oder

Zaščitne folije se uporabljajo za prekrivanje oz. zapiranje gradbenega odra in zaščito pred vetrom in dežjem, vertikalno in tudi horizontalno. Prekrivalo je sestavljeno iz zelo odporne LDPE-folije (polietilenska folija nizke gostote), mrežasto ojačena z HDPE-vlakni (polietilen visoke gostote). Na foliji izrezana in ojačena ušesa ali pritrjen trak z ušesi za privezovanje folije na oder. Pri privezovanju potrebno upoštevati vpliv vetra in snega! Dobavljive tudi požarno zaviralne folije (nevnemljive folije). Ostale vrste folij in dimenzije po povpraševanju.



Folija za gradbeni oder Monarflex 165g

Zelo odporna prekrivna folija za zaščito gradbenega odra, pred vetrom, dežjem in za zaščito pred horizontalnimi in vertikalnimi obtežbami. Pretržna trdnost 210N, vodotesna, temperaturno odporna: -40 do +80st.C. UV odporna (6 mesecev), obremenitev vetra < 70km/h. Barva: transparent.

7454417	Folija za gradbeni oder Monarflex Light 180g 2,25x36m	ROLA
7454418	Folija za gradbeni oder Monarflex Light 180g 2,75x30m	ROLA
7454419	Folija za gradbeni oder Monarflex Light 180g 3,25x36m	ROLA
7454420	Folija za gradbeni oder Monarflex Light 180g 4,00x36m	ROLA



Folija za gradbeni oder Monarflex 185g

Zelo odporna prekrivna folija za zaščito gradbenega odra, pred vetrom, dežjem in za zaščito pred horizontalnimi in vertikalnimi obtežbami. Pretržna trdnost 225N, vodotesna, temperaturno odporna: -40 do +80st.C. UV odporna (6 mesecev), obremenitev vetra < 110km/h. Barva: transparent.

7454429	Folija za gradbeni oder Monarflex Stripe 185g 3,25x30m	ROLA
7454424	Folija za gradbeni oder Monarflex Stripe 185g 4,00x30m	ROLA



Folija za gradbeni oder Monarflex Super T Plus ognjevarna 255g

Uporablja se za vertikalno zapiranje gradbenega odra in kot horizontalno pokrivalo, pred vetrom, dežjem in kot zaščita pred mehničnimi obremenitvami. Pretržna trdnost: : 13kN/m, - vodo neprepustna, - ekstremno odporna na mehanske vplive, - ognje zaviralna (razred požarne odpornosti B1 – težko vnetljiva), - UV odporna: 1 leto, - bele barve.

103009	Folija za gradbeni oder Monarflex Super T Plus ognjevarna 255g 4,00x36m	ROLA



Vezice za vezanje mrež gradbenega odra z gumijastim obročem

Ta sistem se uporablja, ko je potrebna zelo visoka odpornost na veter.

5455029	Vezice za vezanje mrež gr. odra z gumijastim obročem 1paket = 10 kosov	PAKET
54550290	Vezice za vezanje mrež gr. odra z gumijastim obročem 1paket = 100 kosov	PAKET



Gumbaste vezice za kabel

Gumb s povezovalnim veznim trakom nudi z zapiranjem skozi uho vodotesno rešitev.

5455008	Gumbaste vezice za kabel 1 paket= 25 kosov	PAKET




Kabelske vezice transparent

Za povezovanje cevi, inštalacij, el. napeljav, kot tudi za vezanje zaščitne mreže za gradbene odre na konstrukcijo gradbenega odra.

87481	Kabelske vezice BN 3,6 x 150 transparent 100kos/paket	PAKET
019802	Kabelske vezice BN 3,6 x 200 transparent 100kos/paket	PAKET
37490	Kabelske vezice BN 3,6 x 300 transparent 100kos/paket	PAKET
87484	Kabelske vezice BN 4,6 x 200 transparent 100kos/paket 900pak/pal	PAKET
87485	Kabelske vezice BN 4,8 x 280 transparent 100kos/paket 600pak/pal	PAKET
37653	Kabelske vezice BN 4,8 x 350 transparent 100kos/paket 600pak/pal	PAKET
37583	Kabelske vezice BN 4,8 x 370 transparent 100kos/paket	PAKET

Folija za provizorično zasteklitev

Folija Monarfol 100, odporna na veter, za začasno zapiranje okenskih in vratnih odprtih na objektih. Sestavljena iz LDPE-osnove (polietilenska folija nizke gostote) in mrežasto ojačena z DHPE-vlakni (polietilen visoke gostote). Folija Monarfol je prozorna, vodo nepropustna, UV obstojna in jo je možno pritrditi z žebli.



Folija z mrežo LORENCIC

Lahka, steklo prozorna, univerzalna mrežasta folija, zavita v roli. Uporabna kot zaščita in za prekrivanje. Zelo primerna na mestih kjer želimo doseči svetlost oz. vidnost podlage ali prostorov (začasno zapiranje odprtih). Uporabna za začasno zasteklitev. Temperaturna obstojnost od -40°C do +80°C.- Material: HDPE/LDPE- Natezna trdnost (+/- 10%): 400N/5cm- Teža: ca. 100g/m2.

120715LO	Folija, ojačana z armirno mrežo iz umetne mase 1,50x50m 50rol/P	ROLA
120720LO	Folija, ojačana z armirno mrežo iz umetne mase 2,00x50m 50rol/P	ROLA

Alu - premični oder na kolesih



Premični oder na kolesih iz aluminija

Lahek za transport, za premike, za zlaganje in postavljanje. Aluminijasta konstrukcija omogoča visoko stabilnost pri majhni teži. Velika in lahka vodljiva kolesa z zavoro omogočajo lahek dostop do vseh delov objekta. Varno delo na delovnem podestu in vzpenjanje do delovnega podesta skozi loputo.

4818204	Alu. montažni premični oder s ploščadjo D $\times$ Š=2,5x0,7m, delovna višina 4,2m, teža: 98kg	KOS
4818206	Alu. montažni premični oder s ploščadjo D $\times$ Š=2,5x0,7m, delovna višina 6,2m, teža: 127kg	KOS
4818210	Alu. montažni premični oder s ploščadjo D $\times$ Š=2,5x0,7m, delovna višina 10,2m, teža: 204kg	KOS
4818104	Alu. montažni premični oder s ploščadjo D $\times$ Š=2,5x1,3m, delovna višina 4,2m, teža: 131kg	KOS
4818106	Alu. montažni premični oder s ploščadjo D $\times$ Š=2,5x1,3m, delovna višina 6,2m, teža: 188kg	KOS
4818108	Alu. montažni premični oder s ploščadjo D $\times$ Š=2,5x1,3m, delovna višina 8,2m, teža: 245kg	KOS
4818112	Alu. montažni premični oder s ploščadjo D $\times$ Š=2,5x1,3m, delovna višina 12,2m, teža: 359kg	KOS

Zaščitna mobilna ograja in Reklamne mreže

Mobilna ograja LORENCIC



Mobilna ograja LORENCIC F2 2000x3472mm (M400)

Ta gradbiščna ograja predstavlja inovacijo na področju mobilnih začasnih ograd. Zaradi nove posebne tehnike varjenja, so cevi 100% varjene po celotni površini, kar poveča življenjsko dobo ograje. Z uporabo pocinkanega materiala so v večjem obsegu upoštevali tudi varnostne in okoljevarstvene vidike. Tehnični podatki: dimenzije zank: 100x250mm, debelina žice: 4mm horizontalno, 3mm vertikalno. Cevi: 30mm horizontala, 41,5mm vertikalna in 100% varjena po celem spoju. Teža elementa: 17kg.

2711020353	Mobilni ograjni element F2, dim. 2000x3472mm (M400), s poveznikom, paket 34 kos	KOS
5412298089417	Mobilni ograjni element F2, dim. 2000x2200mm	KOS

Nizka mobilna ograja LORENCIC F1 - višina 1,2m

.Ta tip ograje se izključno uporablja za zapiranje oz. določanje pešpoti in na raznih javnih prireditvah. Pri tej ograji so spojene lastnosti gradbene ograje in ograje proti prerivanju.

2711012353	Nizka mobilna ograja F1 1200x3472mm (M100), s poveznikom	KOS



Betonski podstavek LORENCIC

Iz ojačanega betona, za sestavljanje elementov mobilne ograje. Teža ca. 34kg.

2729040	Betonski podstavek za mobilno ograjo 620x220x130mm 40kos/pal	KOS

Mobilna ograja PROFOX®



Mobilna ograja PROFOX® 2000x3472mm (M300)

Ta gradbiščna ograja v lažji varianti predstavlja inovacijo na področju mobilnih začasnih ograd. Z uporabo pocinkanega materiala so v večjem obsegu upoštevali tudi varnostne in okoljevarstvene vidike. Tehnični podatki: dimenzije zank: 100x250mm, debelina žice: 3mm horizontalno, 2,5mm vertikalno. Cevi: 25mm horizontala, 41,5mm. Teža elementa: 13kg.

2711020354	Mobilni ograjni element PROFOX 2000x3472mm (M300) s poveznikom	KOS

Dodatna oprema za mobilne ograje



Mobilni vratni element F2 2000x1200mm

Ta element mobilne ograje lajša dostop oseb na gradbišče. Za večje prehode (npr. za tovornjake) lahko element s pomočjo vrtljivih členkov pretvorite v nihalna vrata.

5412298109337	Mobilni element za vrata F2, dim. 2000x1200mm	KOS



Podstavek za mobilno ograjo iz recikliranega materiala

Izdelan iz mešane umetne mase, okolju prijazen. Teža 19kg.

7004418	Podstavek iz recikliranega materiala 767x247x160mm 24kos/paleta	KOS



Gibljivi obroč za vrtljiva vrata mobilne ograje

Preprosta sprememba vsakega polja v vrata s kombinacijo obroča in vrtljivega kolesa.

7002914	Gibljivi obroč za vrtljiva vrata mobilne ograje	KOS



Vrtljni tečaj za vrata mobilne ograje

Idealno za primere, ko je potrebno posamezne elemente ograje sukati oz. vrteti.

27310250	Vrtljni tečaj za vrata mobilne ograje	KOS



Povezovalna objemka za mobilno ograjo

Z objemkami lahko na preprost način med seboj fiksno povezujemo ograje.

27310240	Povezovalna objemka za mobilno ograjo	KOS



Klin za pritrditev v zemljo kot podstavek za mobilno ograjo

Za pritrditev v tla. 2 tulca za nasaditev ograje.

7007100	Klin za pritrditev v zemljo našpičen, za sestavljanje mobilne ograje	KOS



Transportna paleta TP 25 3,55x1,18m

Idealna pri najemu, za gradbišča in večje javne prireditve. Preprosto razkladanje z viličarjem ali žerjavom.

7021143	Transportna paleta TP 25, dim. 3,55x1,18m za 25 elementov mobilne ograje	KOS



Stojalo za ograjne elemente iz umetne mase


Preprost in varen transport ter skladiščenje 28 elementov gradbene ograje. Ograjni elementi se na eni strani nasadijo v odprtine na podstavku, se privežejo in so tako pripravljena za transport z viličarjem ali dvig z dvigalom.

G102700	Stojalo za ograjne elemente iz umetne mase za 28 elementov gradbene mobilne ograje	KOS

07

Gradbeni oder, Priprava gradbišča, Gradbiščni znaki

Signalna ograja LORENCIC



Signalna oranžna mreža LORENCIC

Cenovno ugodna in lahka za transport, mreža za ograditev gradbišča. Lahko se pritrdi na lesene stebre in je namenjena za večkratno uporabo. Dobro vidna in se lahko uporablja tudi za ograditve javnih prireditev, za ograditev gradbeih jam, pri cestogradnji, za preusmerjanje pešcev, itd.

SZ2401050LO	Signalna oranžna mreža za ograje, iz PVC, višina 1,0x50m/rola, teža 240g, 70x25mm 20rol/pal.	ROLA
SZ2401850LO	Signalna oranžna mreža za ograje, iz PVC, višina 1,8x50m/rola, teža 240g, 70x25mm 20rol/pal.	ROLA

Signalna ograja PROFOX®



Signalna oranžna mreža PROFOX®

Cenovno ugodna in lahka za transport, mreža za ograditev gradbišča. Lahko se pritrdi na lesene stebre in je namenjena za večkratno uporabo. Dobro vidna in se lahko uporablja tudi za ograditve javnih prireditev, za ograditev gradbeih jam, pri cestogradnji, za preusmerjanje pešcev, itd.

SZ1501050X	Signalna oranžna mreža za ograje, iz PVC, višina 1,0x50m/rola, teža 150g, 70x25mm 20rol/pal.	ROLA
SZ1501850X	Signalna oranžna mreža za ograje, iz PVC, višina 1,8x50m/rola, teža 150g, 70x25mm 20rol/pal.	ROLA

Signalna ograja



Gradbiščna ograja Austronet

Izdelana iz HDPE gotovega mrežastega materiala. UV stabilizirana, teža 120g/m2. Odgovarja EU smernicam 96/62/EG kot tudi EN 71/poglavje 3.

A350120	Gradbiščna zaščitna ograja Austronet 350 oranžna širina 120cm, 50m/rola 35rol/paleta	ROLA
A350180	Gradbiščna zaščitna ograja Austronet 350 oranžna širina 180cm, 50m/rola 35rol/paleta	ROLA

Varnostne ograje, Strešna zaščitna mreža



Etažna varnostna ograja višina 1,14 m

Za hitro izdelavo zaščitnih varnostnih ograj na betonskih etažnih ploščah, balkonih, mostovih, strehah, itd. Stabilna cevna pocinkana konstrukcija s klinastimi zapahi. Klin je pritrjen z jekleno vrvjo, da se ne izgubi. Območje nastavitve na debelino betonske plošče od 0 - 70 cm.

4811620V	Etažna varnostna ograja 1,14m, pocinkana, nastavitve od 0-70cm	KOS



Strešna zaščitna mrežna ograja - pocinkana

Vsak mrežni element je dobavljiv brez dodatnih delov ter uporaben tudi posamično. Montaža je preprosta in hitra. Vsak mrežni element ima 2 prečni pritrditvi. Stabilna pocinkana izvedba.

48118580 Strešna zaščitna mrežna ograja dim. 180x100cm pocinkana KOS



Strešna lovilna ograja pocinkana

Zelo dobra zaščita, pri vseh delih na strehi. Brez ovir se lahko montirajo tudi strešni žlebovi. Zadostna višina ograje, tudi pri strmih strehah. Certifikat po EN 13374 razred C in zato uporabna za 60° naklon strehe. Možno priviti na škarnike oz. špirovce. Mehanizem za hitro in varno demontažo iz strehe. Višina ograje: 160cm.

4811890V Strešna lovilna ograja pocinkana, višina 160cm KOS

Reklamno zaščitna mreže LORENCIC



Zaščitna in reklamna mreža LORENCIC

Material: mrežasti vinil B1. Tisk: digitalni 4c. Konfekcija: ojačan rob in pritrjenimi ušesi za privezovanje. Vaša reklama in hkrati zaščita za mobilno ograjo. Velikost prirejena za privezovanje na mobilno ograjo z kabelskimi vezicami. Neomejene možnosti oblikovalnega dizajna zaradi digitalnega tiska.

34017501	Zaščitna in reklamna mreža 340x175cm, digitalni tisk 1-10kosov 330g/m2	KOS
34017510	Zaščitna in reklamna mreža 340x175cm, digitalni tisk 11-20kosov 330g/m2	KOS
34017520	Zaščitna in reklamna mreža 340x175cm, digitalni tisk 21-50kosov 330g/m2	KOS
34017550	Zaščitna in reklamna mreža 340x175cm, digitalni tisk 51-100kosov 330g/m2	KOS
340175100	Zaščitna in reklamna mreža 340x175cm, digitalni tisk 101 kos 330g/m2	KOS

Zaščitne mreže gradbenega odra

Pri uporabi mrež kot stranski zaščiti se lahko odpoveste vmesnim nosilcem. Iz polipropilena zelo trdna s prišito vrvjo. Ustreza normam EN 1263-1 in DIN 4420 kakor tudi varnostnim regulacijam BGR 179 in BGR 184. Dobavljiva v različnih barvah in velikostih.



Größe	Maschen	Clip	Art.Nr.:
1,5x5m	60	-	3001060+Farbe
1,5x5m	60	18	3005060+Farbe
1,5x5m	100	-	3001100+Farbe
1,5x5m	100	18	3005100+Farbe
2x5m	60	-	3002060+Farbe
2x5m	60	20	3006060+Farbe
2x5m	100	-	3002100+Farbe
2x5m	100	20	3006100+Farbe
1,5x10m	60	-	3003060+Farbe
1,5x10m	60	32	3007060+Farbe
1,5x10m	100	-	3003100+Farbe
1,5x10m	100	32	3007100+Farbe
2x10m	60	-	3004060+Farbe
2x10m	60	34	3008060+Farbe
2x10m	100	-	3004100+Farbe
2x10m	100	34	3008100+Farbe
Farben:	01 = grün	04 = blau	07 = rot



Vezice Isilink-Clips

Zaščitne mreže se lahko po običajni izvedbi na nosilno konstrukcijo, pritrdijo z vsako zanko posebej. Vezice se vežejo skozi zanke zaščitne mreže in okoli cevi gradbenega odra.

3016	Isilink vezica za zaščitno mrežo	KOS

Zapore za omejitev gibanja in dodatna oprema

Provizorične zapore



Zaporna ograja

Stabilna ognje pocinkana cevasta konstrukcija z poveznimi kavli, ki onemogočajo dvigovanje oz. ločevanje ograjnih elementov. Dolžina 2458mm, višina 1095mm. Teža ca. 16kg.

4812640	Zaporna kovinska ograja - pocinkana 2,458 x1,095m 55kos/pal	KOS



Škarjasta zapora iz lesa rdeče-belo lakirano

Izvlek do 5m, dobro vidna ograja. Enostavno sestavljivo, višina 1,2m (pri izvleku 5m je višina 90cm). Posamezna letev: debelina ca.20-24mm, širina ca. 50-52mm, 4 noge.

4812710	Škarjasta zapora iz lesa rdeče-belo lakirano izvlek do 5m	KOS



Stativ z držalom za letve

Z držalom za letve. Izdelan iz jekla.

271301	Stativ upognjen z držalom za letve, jeklen višina 1400mm eno držalo za letve	KOS
271302	Stativ upognjen z držalom za letve jeklen višina 1400mm dve držali za letve	KOS



Stativ z držalom za letve

Z držalom za letve. Izdelan iz jekla.

271502	Stativ raven z držalom za letve jeklen višina 1400mm dve držali za letve	KOS



Zaporna lesena letva

Rdeče-belo lakirana, format v skladu z veljavnim RVS.

274001	Zaporna lesena letva rdeče-bela, dimenzije 150x25mm, dolžina 4m	KOS



Opozorilna tabla desno-/levo usmerjanje rdeče-bela Folija Tip1 s stojalom 60/60m

Tabla sestavljena iz umetne mase, znotraj votla in ima zelo dobro stabilnost. Folija z razredom refleksije RA1, mere 1225x300mm, mere folije 1000x250mm, teža ca. 2,3kg.

25487	Opozorilna tabla desno-/levo usmerjanje rdeče-bela Folija Tip1 s stojalom 60/60mm P72	KOS
25487RLPOES	Opozorilna tabla puščičasta desno-/levo usmerjanje rdeče-bela Folija Tip1 s stojalom 60/60mm P72	KOS



Preklopna opozorilna tabla de./levo usmerjanje senčna folija raz. refleksije RA2


Po TL preizkušena preklopna opozorilna tabla, je pametna rešitev običajni tabli ali signalnem stožcu. Robustna konstrukcija, patentiran preklopni mehanizem z 2 členkoma. Svetilno oranžna barva table in svetilno rumena barva podnožja. Na vrhu table ročaj in osnovna plošča. Mere 970x240mm, teža 12 kg.

25407KSURL	Preklopna opozorilna tabla desno/levo usmerjanje Senčna folija RA2	KOS



Signalni stožec PVC

251901	Signalni stožec PVC 50cm florescenten, 2 beli črti P10	KOS
251841	Signalni stožec PVC 75cm florescenten, 2 beli črti P5	KOS



Varnostna ograja iz umetne mase Vario 2000mm, višina 1100mm

Varna pred prevrnitvijo, stransko dve cevi premera 42mm. Se ne zvija in lomi, tudi pri ekstremnih obremenitvah. Zelo praktična, na sredini ograje izdelana odprtina kot ročaj, za enostaven in lahek transport. Odgovarja zahtevam TL, za zapore in v skladu s predpisi ZTV-SA. Predvidena površina za vaš logotip podjetja 230x100mm. Razred refleksije folije RA 1, teža 15,5kg.

25119313	Varnostna ograja iz umetne mase Vario 2000mm, višina 1100mm P10	KOS



Zaporni opozorilni trak - netrgajoč

Za ograjevanje gradbišč in drugih nevarnih območij. Obojestransko rdeče/bel, širine 80mm, 500 m/rola. Dobavljiv tudi v drugih barvah in tudi z napisom - po povpraševanju.

450001	Zaporni opozorilni trak za gradbišča širine 80mm, debelina 35my, 500 m/rola	ROLA

Opozorilna gradbena svetila



Opozorilna gradbiščna svetilka s kontrolno lučko

Utripajoča svetilka z zeleno diodo za nadzor napetosti baterije in delovanja žarnice.

520055051	Opozorilna gradbiščna svetilka rdeče-bela 180mm s kontrolno lučko	KOS
520055050	Opozorilna gradbiščna svetilka rumena 180mm s kontrolno lučko	KOS



Ključ za gradbiščno svetilko

168929	Ključ za gradbiščno svetilko P10	KOS



Opozorilna gradbiščna svetilka LED rumena 2-stranska 180mm s ključavnico

Stalno utripajoča svetilna svetilka, avtomatičen vklop ob mraku in držalo 52mm. Z 1 ali 2 baterijama 6V.

25225	Opozorilna gradbiščna svetilka LED rumena 2-stranska 180mm	KOS



Opozorilna svetilka TopLED rumena 2-stranska z varovalnim vijakom

Opozorilna varnostna svetilka, primerna za najrazličnejše sisteme opozorilnih tabel. Preizkušena po BAST. Robustna konstrukcija, neprekinjena osvetlitev svetilnega ohišja. Avtomatičen vklop ob mraku, možen preklon na utrip, dolgo trajanje obratovanja, zaradi male porabe toka, delovanje z eno baterijo.

21092	Opozorilna svetilka TopLED rumena 2-stranska z varovalnim vijakom	KOS



Ključavnica 52mm za gradbiščne svetilke LED 25225 21092

20147	Ključavnica 52mm za gradbiščne svetilke LED 25225 21092	KOS



Ključ za opozorilne svetilke

2010410	Ključ za opozorilne svetilke 21092 P10	KOS



Baterija 6V

Cink-ogljikova-baterija brez živega srebra in kadmija, srednje energijske vrednosti. Dolga življenjska doba, in dolga doba skladiščenja. Število obratovnih ur pri temperaturi 20°C: trajna svetloba: do 180 ur, pri utripanju: do 720ur.

520055055	Baterija 6V/7Ah za opozorilno gradbiščno svetilko P24	KOS



Baterija 6V/50Ah zrak-kompakt 50 za gradbiščne svetilke

Baterija se aktivira z avtomatičnim odpiranjem ventila za dovod zraka. Obratovne ure pri temperaturi 20°, trajna svetloba do 580 ur, pri utripanju 232 ur.

230501	Baterija 6V/50Ah zrak-kompakt 50 za gradbiščne svetilke P20	KOS

Označevanje na gradbišču



Ročna brizgalka s kolesom za mrkirni sprej

62Z608	Ročna brizgalka s kolesom za mrkirni sprej	KOS
62Z605	Ročna brizgalka za mrkirni sprej	KOS

Markirni barvni spreji LORENCIC



Markirni barvni spreji LORENCIC

Za označevanje notranjih in zunanjih površin na gradbišču in za meritve na terenu. Visoka moč kritja in obstojnost na vseh podlagah, tudi na mokrih. Visoka odpornost na vremenske vplive. S posebnim ventilom, ki prši v vse smeri.

91091LO	Markirni sprej 500ml rumena barva	KOS
91092LO	Markirni sprej 500ml rdeča barva	KOS
91093LO	Markirni sprej 500ml modra barva	KOS
91094LO	Markirni sprej 500ml zelena barva	KOS
91095LO	Markirni sprej 500ml oranžna barva	KOS
91096LO	Markirni sprej 500ml roza barva	KOS

Druga oprema za gradbišče



Montažni gradbeni kontejner

Hitro sestavljiv kontejner optimalen za gradbeništvo, industrijo in obrtnike. Konstrukcija iz pocinkanega jekla in specialno profiliranih stenskih in stropnih panelov. Streha obtežljiva do 210 kg/m². Stabilne podnice izdelane iz torzijsko odpornih OSB plošč. Možna obremenitev poda: do 500 kg/m² pri enakomerni porazdelitvi tovora. Best Point tehnologija omogoča trajnost spojin točk na elementih kontejnerja in preprečuje poškodbe pri sestavljanju. Dovoljena skupna teža: 3000 kg, lastna teža 350 kg. Patentirani hitri sklopi za montažo brez orodja in vijakov. Izvedba v treh variantah: enokrilna vrata 1305x1890 mm na čelni strani, enokrilna vrata 1305x1890 mm na vzdolži strani in dvokrilna vrata 1950x1890 mm na čelni strani. Na naležni strani pritrjena dištančna vodila višine 60mm za lažji transport z viličarjem in za prezračevanje. Opremljen z štirimi ušesi za dvigovanje z žerjavom.

Montažni gradbeni kontejner 2x2m

Mere: zunanja dolžina 2100mm / notranja 1980mm, zunanja širina 2100mm / notranja 1980mm, zunanja višina 2100mm / notranja 1930mm, teža ca. 250kg.

SC30002X2SZ	Montažni gradbeni kontejner SC3000 2x2m, dvokrilna vrata, razstavljen	KOS

Montažni gradbeni kontejner 3x2m

Mere: zunanja dolžina 3100mm / notranja 2980mm, zunanja širina 2100mm / notranja 1980mm, zunanja višina 2100mm / notranja 1930mm, teža ca. 350kg.

SC30003X2SZ	Montažni gradbeni kontejner SC3000 3x2m, dvokrilna vrata, razstavljen	KOS

Montažni gradbeni kontejner 4x2

Mere: zunanja dolžina 4100mm / notranja 3980mm, zunanja širina 2100mm / notranja 1980mm, zunanja višina 2100mm / notranja 1930mm, teža ca. 450kg.

SC30004X2SZ	Montažni gradbeni kontejner SC3000 4x2m, dvokrilna vrata, razstavljen	KOS



Regali za montažni gradbeni kontejner

Stenski regali na 3 nivojih, dolžine 2m in 0,42m globine. Izdelani iz pocinkane pločevine, nosilnost 50kg na regal, prosto stoječa konstrukcija. Regali so višinsko nastavljivi v rasterju 10cm. Konstrukcija sestavljena iz dveh podpornikov, 6 nosilcev in 3 polic, dolžine 2m.

LTRS32420	Regali za montažni gradbeni kontejner SC3000	KPL



Obešalo za cevi in kable montažnega kontejnerja

Pocinkano obešalo polkrožne oblike za obešanje v kolot zviti vodovodnih cevi, električnih kablov itd.

LTZSKA	Obešalo za cevi in kable za montažni kontejner SC3000	KOS



Provizorična gradbiščna vrata

Idealno za začasno varovanje orodja, strojev itd. na gradbiščih. Svetla širina vratne odprtine 650mm.

14302	Vrata za gradbišče širine 87 - 116cm, višina 199 - 221cm, 14 kom/paleta	KOS



Opornik za gradbeno vrvico

Vpetje med stropom in tlemi s pomočjo vzmetnih nog. Premična samozatezna vzmet omogoča brezstopenjsko nastavljanje gradbene vrvic. Nožno pedalo za lažje upravljanje.

4811200	Opornik za gradbeno vrvico 2,1-3,8m lakiran	KOS



Primež za pritrditev podbojev lakiran

Za pritrdjevanje vratnih in okenskih podbojev.

481141210 Primež za okenski in vrtni podboj lakiran

KOS



Predpražnik, mreža 50x40cm

Priprava za odstranjevanje vsake večje umazanije kot so zemlja, sneg, pesek, itd. Krtače je možno očistiti ali zamenjati, stojalo je v celoti pocinkano.

4813500 Predpražnik, mreža 50x40cm z izmenljivimi krtačami

KOS



Transportni zaboj LORENCIC

Ekonomičen transportni zaboj kot alternativa lesenim zabojem za shranjevanje orodja in opreme. Izdelan iz pocinkane pločevine (okvir 1,0mm, pokrov 1,25mm), kar onemogoča korozijo. Povišana stopala za lažji transport z viličarjem. Pod pokrovom dva blažilca-amortizerja ki olajšata dvigovanje pokrova. Dva zatezna zapirala za zaklepanje zaboja. Stranska vrata na levi in desni strani, stranski predal na desni strani 720x320mm. Zaboj je zakovičen, vodotesen, 4 stopala za pritrditev in zračenje. Na zadnji strani pritrjena odmična letev, za lažje odpiranje pokrova, ko je zaboj prislonjen na steno. Dolžina zaboja 1860mm, širina 800mm, višina 815mm, teža ca. 70kg.

LO-BOX Transportni zaboj D/Š/V 186x80x81cm 70kg

KOS

Drče za odpadni material, Mrežasti kesoni, Stojala, Mulde

Gradbena drča in dodatna oprema



Drča za gradbeni odpadni material rumena L=1,1m Premera 40-50cm

Cevi so stožčaste in zato prostorsko varčne pri transportu in skladiščenju. Zelo močne verige s karabini ki povezujejo posamezne elemente.

4816300 Drča za gradbeni odpadni material, rumena L=1,1m, premer=40-50cm

KOS

G1913 Protiprašna manšeta drče za odpadni material

KOS



Lijak za drčo odpadnega gradbenega materiala

Lijak se nastavi na okvir, ki je zapet na balustrado oz. parapet. Skozi široko odprtino je možno preprosto polnjenje s samokolnico.

4816310 Lijak za drčo odpadnega gradbenega materiala

KOS



Vodilni obroč za drčo

Za usmerjanje drče npr. v odpadni kontejner.

4816330 Vodilni obroč za drčo (P51008)

KOS




Okvir za pritrditev drče odpadnega materiala

Okvir za drčo je predviden za pritrditev na gradbeni oder ali za obešanje na okenskih parapetih itd.

4816350 Okvir pocinkan za pritrditev drče odpadnega materiala (P51011)

KOS


Stojala za skladanje



Stojalo za skladanje

Sestavljeno iz okroglih cevi 48mm, višina od tal 12cm, 4 žerjavna ušesa za dvig, možnost nakladanja enega stojala na drugega. Dobavljen tudi pocinkan.

4811710	Stojalo za skladanje lakirano 100x80x60cm	KOS



Stojalo za skladanje Euro

Izdelano iz cevi premera 48mm. Dodatno vgrajena prečka za večjo stabilnost. Vgrajene 4 žerjavna obešala za dvig, možnost postavljanja enega na drugega.

4811720	Stojalo za skladanje Euro 153x97x84cm lakirano	KOS

Košare in Korita za skadiščenje materiala



Rešetasta košara 100x80x60cm lakirana

Širina mrežne zanke znaša največ 50mm. Tla so iz lesa. Na voljo lakirana ali pocinkana.

4811716	Rešetasta košara 100x80x60cm lakirana	KOS



Skladalna košara Euro

S stabilnim lesenim dnom, ki ga je v primeru poškodbe moč preprosto zamenjati. Zgornji rob je okrepljen s kotnim profilom. Štirje močni kavlji omogočajo prestavljanje z žerjavom. Dobavljiva v lakirani ali pocinkani izvedbi.

4811722	Skladalna košara Euro 153x97x84cm, velikost zank 50x50mm lakirana	KOS
4811722V	Skladalna košara Euro 153x97x84cm, gostota zank 50x50mm pocinkana	KOS



Večnamensko korito 850 Litrov

Osnovna konstrukcija je sestavljena iz stabilnih cevi, ki prenesejo velika bremena. Robovi izdelani iz stabilne pločvine in zaobljeni. Vsenamenska korita je moč zlagati enega na drugega in so dobavljiva z ali brez pokrova.

4811810	Večnamensko korito 850 litrov lakirano	KOS
4811820V	Pokrov za večnamensko korito 850 litrov pocinkano	KOS

Prometni znaki za gradbišče

Prometni znaki za gradbišče

Na gradbišču morajo prometni znaki ustrezati zakonskim predpisom in imeti za nemoten in tekoč promet odsevajočo svetlobo. Za vrednosti odbojnosti, barve in simbole se je potrebno držati vseh predpisanih določil, v nasprotnem lahko pride do pravnih posledic. Z našim programom prometnih znakov vam nudimo rešitev: prometni znaki v, za gradbeništvo namenjeni izvedbi, iz aluminija 1,5mm in odbojno svetlečo folijo. Premer prometnih znakov 670mm oz. 480mm za gradbišča v naseljih, premer znakov 1.000 oz 670mm za gradbišča na prostem, na magistralnih cestah in cestah izven naselij. Vsi znaki so skladni z predpisi StVZO 1998 BGBl 238/1998 in ÖNORM EN 12899-1. Po teh normah so vsi znaki označeni z nalepko proizvajalca in nalepko načina izdelave. Znak kakovosti vam nudi 4-kratno varnost:- uporaba certificiranih materialov- prvi preiskus produkta- neprestana kontrola kvalitete- redna zunanja kontrola proizvajalca od TÜV Avstrija



Nevarne izbokline in vdolbine

50/1-700	Prometni znak §50/1, 700/1,5mm, Nevarne izbokline in vdolbine	KOS
50/1-1000	Prometni znak §50/1, 1000/1,5mm, Nevarne izbokline in vdolbine	KOS



Zožanje vozišča obojestransko

50/8A-700	Prometni znak §50/8A, 700/1,5mm, Zožanje vozišča obojestransko	KOS
50/8A-1000	Prometni znak §50/8A, 1000/1,5mm, Zožanje vozišča obojestransko	KOS



Zožanje vozišča levo

50/8B-700	Prometni znak §50/8B, 700/1,5mm, Zožanje vozišča levo	KOS
50/8B-1000	Prometni znak §50/8B, 1000/1,5mm, Zožanje vozišča levo	KOS



Zožanje vozišča desno

50/8C-700	Prometni znak §50/8C, 700/1,5mm, Zožanje vozišča desno	KOS
50/8C-1000	Prometni znak §50/8C, 1000/1,5mm, Zožanje vozišča desno	KOS



Delo na cesti

50/9-700	Prometni znak §50/9, 700/1,5mm, Delo na cesti	KOS
50/9-1000	Prometni znak §50/9, 1000/1,5mm, Delo na cesti	KOS



Spolzko vozišče

50/10-700	Prometni znak §50/10, 700/1,5mm, Spolzko vozišče	KOS
50/10-1000	Prometni znak §50/10, 1000/1,5mm, Spolzko vozišče	KOS



Padanje kamenja

50/10B-700	Prometni znak §50/10B, 700/1,5mm, Padanje kamenja	KOS
50/10B-1000	Prometni znak §50/10B, 1000/1,5mm, Padanje kamenja	KOS



Dvosmerni promet

50/14-700	Prometni znak §50/14, 700/1,5mm, Dvosmerni promet	KOS
50/14-1000	Prometni znak §50/14, 1000/1,5mm, Dvosmerni promet	KOS



Bližina svetlobnih znakov

50/15-700	Prometni znak §50/15, 700/1,5mm, Blizina svetlobnih znakov	KOS
50/15-1000	Prometni znak §50/15, 1000/1,5mm, Blizina svetlobnih znakov	KOS



Nevarnost na cesti

50/16-700	Prometni znak §50/16, 700/1,5mm, Nevarnost na cesti	KOS
50/16-1000	Prometni znak §50/16, 1000/1,5mm, Nevarnost na cesti	KOS



Prepovedano parkiranje

52/13A-480	Prometni znak §52/13A, 480/1,5mm, Prepovedano parkiranje	KOS
52/13A-670	Prometni znak §52/13A, 670/1,5mm, Prepovedano parkiranje	KOS



Prepovedano ustavljanje in parkiranje

52/13B-480	Prometni znak §52/13B, 480/1,5mm, Prepovedano ustavljanje in parkiranje	KOS
52/13B-670	Prometni znak §52/13B 670/1,5mm, Prepovedano ustavljanje in parkiranje	KOS



Prepoved vožnje

52/1-480	Prometni znak §52/1, 480/1,5mm, Prepoved vožnje v obe smeri	KOS
52/1-670	Prometni znak §52/1, 670/1,5mm, Prepoved vožnje v obe smeri	KOS



Prepovedan uvoz

52/2-480	Prometni znak §52/2, 480/1,5mm, Prepovedan uvoz	KOS
52/2-670	Prometni znak §52/2, 670/1,5mm, Prepovedan uvoz	KOS



Prepovedano prehitevanje

52/4A-480	Prometni znak §52/4A, 480/1,5mm, Prepovedano prehitevanje	KOS
52/4A-670	Prometni znak §52/4A, 670/1,5mm, Prepovedano prehitevanje	KOS



Prenehanje prepovedi prehitevanja

52/4B-480	Prometni znak §52/4B, 480/1,5mm, Prenehanje prepovedi prehitevanja	KOS
52/4B-670	Prometni znak §52/4B, 670/1,5mm, Prenehanje prepovedi prehitevanja	KOS



Prednost vozil iz nasprotnne smeri

52/5-480	Prometni znak §52/5, 480/1,5mm, Prednost vozil iz nasprotnne smeri	KOS
52/5-670	Prometni znak §52/5, 670/1,5mm, Prednost vozil iz nasprotnne smeri	KOS



Omejitev hitrosti 30 km/h

52/10A30-480	Prometni znak §52/10A, 480/1,5mm, Omejitev hitrosti 30	KOS
52/10A30-670	Prometni znak §52/10A, 670/1,5mm, Omejitev hitrosti 30	KOS



Prenehanje omejitve hitrosti 30 km/h

52/10B30-480	Prometni znak §52/10B, 480/1,5 mm, Prenehanje omejitve hitrosti 30 km/h	KOS
52/10B30-670	Prometni znak §52/10B, 670/1,5mm, Prenehanje omejitve hitrosti 30 km/h	KOS



Omejitev hitrosti 50 km/h

52/10A50-480	Prometni znak §52/10A, 480/1,5mm, Omejitev hitrosti 50	KOS
52/10A50-670	Prometni znak §52/10A, 670/1,5mm, Omejitev hitrosti 50	KOS



Prenehanje omejitve hitrosti 50 km/h

52/10B50-480	Prometni znak §52/10B, 480/1,5mm, Prenehanje omejitve hitrosti 50 km/h	KOS
52/10B50-670	Prometni znak §52/10B, 670/1,5mm, Prenehanje omejitve hitrosti 50 km/h	KOS



Prenehanje prepovedi prehitevanja in hitrostne omejitve

52/11-480	Prometni znak §52/11, 480/1,5mm, Prenehanje prepovedi prehitevanja in hitrostne omejitve	KOS
52/11-670	Prometni znak §52/11, 670/1,5mm, Prenehanje prepovedi prehitevanja in hitrostne omejitve	KOS



Obvezna smer vožnje

52/15D-480	Prometni znak §52/15D, 480/1,5mm, Obvezna smer vožnje	KOS
52/15D-670	Prometni znak §52/15D, 670/1,5mm, Obvezna smer vožnje	KOS



Obvezna smer za pešce

52/15EF-480	Prometni znak N §52/15D, 480/1,5mm, Obvezna smer za pešce	KOS
52/15EF-670	Prometni znak §52/15D, 670/1,5mm, Obvezna smer za pešce	KOS



Enosmerna cesta

53/7-470	Prometni znak §53/7, 470X470/1,5mm, Enosmerna cesta	KOS
53/7-630	Prometni znak §53/7, 630X630/1,5mm, Enosmerna cesta	KOS



Prednost pred vozili iz nasprotne smeri

53/7A-470	Prometni znak §53/7A, 470X470/1,5mm, Prednost pred vozili iz nasprotne smeri	KOS
53/7A-630	Prometni znak §53/7A, 630X630/1,5mm, Prednost pred vozili iz nasprotne smeri	KOS



Obvoz obojestransko uporaben

53/16BB-1150	Prometni znak §53/16B 1150X310/1,5mm, Obvoz obojestransko uporaben	KOS



Obvoz ravno

53/16BG-1150	Prometni znak §53/16B 1150X310/1,5mm, Obvoz ravno	KOS



Obvoz levo

53/16BL-1150	Prometni znak §53/16B 1150X310/1,5mm, Obvoz levo	KOS



Obvoz desno

53/16BR-1150	Prometni znak §53/16B 1150X310/1,5mm, Obvoz desno	KOS

Dodatne table

Aluminijaska zlitina v skladu z DIN 1745, zaokroženi robovi, nesvetleča hrbtna stran.




Dopolnilna tabla Začetek

54/ANF-310	Dopolnilna tabla §54 310x150/1,5mm, Začetek veljave prometnega znaka	KOS



Dopolnilna tabla Konec

54/END-310	Dopolnilna tabla §54 310x150/1,5mm, Konec veljave prometnega znaka	KOS



Dopolnilna tabla izjema gradbena vozila

54/BAU-480	Dopolnilna tabla §54 480x310/1,5mm, Z izjemo gradbenih vozil za prometni znak	KOS

Posebne opozorilne table

Za ureditev gradbišča v skladu s predpisi!



Posebna tabla Vstop na gradbišče prepovedan, starši...

Velikost 400x200mm, Alu 2mm.

BV400200	Posebna tabla Vstop na gradbišče prepovedan, starši... 400x200 MM	KOS
BV594420	Posebna tabla Vstop na gradbišče prepovedan, starši... 594x420 MM	KOS



Posebna tabla Nepooblaščenim je vstop na gradbišče prepovedan.

Varnost in red na vašem gradbišču. Velikost 594x420mm, iz aluminija deb. 2mm.

BVU594420	Posebna tabla Nepooblaščenim je vstop na gradbišče prepovedan. 594x420 MM	KOS

Splošni znaki in table za ureditev gradbišča LORENCIC



Posebne table / navodila

Varnost in red na vašem gradbišču. Cenovno ugodna rešitev zagotavljanja reda na vašem gradbišču. Opremljene z najpomembnejšimi telefonskimi številkami (gasilci, reševalna služba, policija, mednarodni klic v sili, plin, voda in elektrika) in najpogostejšimi tablam za nevarnost.

3274	Tabla "Pravilnik na gradbišču" 660x1000mm, enostranska 2mm POLYST.	KOS

Stojala za cevi in pritrdila za prometne znake

Postavitvena višina (spodnji rob znaka) v območju gradbišča: Znotraj naselij: 1,5m nad deloviščem, 2,00m nad trotoarji, 2,20m nad kolesarskimi stezami, zunaj naselij: 1,5m nad voziščem (3 in več vozni pasov), 0,6m nad voziščem (2 vozna pasa)



Stojalo - samo cev za pritrjevanje prometnih znakov

Za pritrjevanje tabel.

48/2-1500	Stojalo - cev 48/2mm dolžina 1500mm, za prometne znake	KOS
48/2-2000	Stojalo - cev 48/2mm dolžina 2000mm, za prometne znake	KOS
48/2-2500	Stojalo - cev 48/2mm dolžina 2500mm, za prometne znake	KOS
60/2-1500	Stojalo - cev 60/2mm dolžina 1500mm, za prometne znake	KOS
60/2-2000	Stojalo - cev 60/2mm dolžina 2000mm, za prometne znake	KOS
60/2-2500	Stojalo - cev 60/2mm dolžina 2500mm, za prometne znake	KOS



Križni podstavek za cevno stojalo

Izvedba: Standardni križi z U profilom, varjeni, pocinkani, z cevnimi podporami za stabilnost cevni okvirjev in stojal.

60/B-1000	Križni podstavek za cevno stojalo višine 60mm, 1000x1000mm za prometne znake	KOS



Pritrdilni nastavek za table enostranska

Za montažo tabel.

N48-K-C-12	Nastavek za tablo, enostransko, 120mm/p= 48mm za prometne znake	KOS
N48-K-C-25	Nastavek za tablo, enostransko, 250mm/p= 48mm za prometne znake	KOS
N60-K-C-12	Nastavek za tablo, enostransko, 120mm/p= 60mm za prometne znake	KOS
N60-K-C-25	Nastavek za tablo, enostransko, 250mm/p= 60mm za prometne znake	KOS



Kompaktni podstavek

Varnostni razred K1 za TL-stoječe naprave 97. Vtične odprtine: 2x p=42mm za gradbiščne ograje, 40x40mm, 60x60mm, 80x80mm, križna odprtina 80x40mm. Mere: 790x390x120mm, teža: 28kg.

25493206	Kompaktni podstavek 790x390x120mm, 28kg, P30	KOS



Okrogla palica iz PVC

Univerzalno uporabna. Primerna tako za zavarovanje gradbišča kot tudi za montažo tabel.

760903	Okrogla palica iz PVC rdeča 42mm s peto za vpetje L=1,50m P10	KOS
760904	Okrogla palica iz PVC rdeča 42mm s peto za vpetje L=1,70m P10	KOS
760905	Okrogla palica iz PVC rdeča 42mm s peto za vpetje L=2,00m P10	KOS



Držalo za table iz PVC

PVC držala je moč zapogniti navzgor ter takoj montirati na poljubnem kraju palice.

25308	Držalo za table PVC 128 MS za cevi 42mm	KOS
251210	Držalo za table PVC 121 s stremenom za cevi 42mm	KOS



08: Diamantna tehnika, Rezanje – Struženje in brušenje



Diamantne rezalne plošče za Kotne brusilke, suho rezanje



Diamantne rezalne plošče, Bencinski rezalci, za moker in suh rez



Diamantne rezalne plošče, Talni rezalniki



Diamantne rezalne plošče za Namizne gradbene žage



Lončaste diamantne plošče



Brusni kolut



Diamantne krone za mokro vrtanje



Dodatna oprema za vrtilne krone



Rezalne plošče za kotne brusilke



Plošče za struženje



Rebričaste plošče za brušenje



Rezalne plošče za bencinske rezalce



Rezalne plošče za gradbene žage

Diamantne rezalne plošče za Kotne brusilke, suho rezanje

Univerzalni gradbeni materiali, kot so Beton, Naravni kamen, Opeka, Porobeton

Kvaliteta: Premium, 4 v 1, varjeno (C3W)




Diamantna rezalna plošča z TGD®-Tehnologijo

Univerzalno uporabna rezalna plošča za suhi rez. Izdelana iz DCU 4v1 in dosega zelo dobre rezultate in učinkovitost pri rezanju betona, trdih kamenin, abrazivnih materialih in tudi pri rezanju železa.

704617	Diamantna rezalna plošča 4v1, 230x2,4x22,23mm, viš.segm. 14mm, DCU Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Premium, varjeno (C6W)



Diamantna rezalna plošča "Premium" Tyrolit

Diamantna rezalna plošča za kamnine in beton. Univerzalno uporabna - tudi za granit. Kratek rezalni čas (50% časovnega prihranka) in manjša obremenitev namiznih žag. Zmanjšano proizvodnje prahu.

464539	Diamantna rezalna plošča C6W 125x2,2x22,23mm DCU Tyrolit	KOS
464544	Diamantna rezalna plošča C6W 230x2,4x22,23mm DCUP1 Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Premium, Turbo segmenti (C6R)




Diamantna rezalna plošča LORENCIC PFLASTERPROFI FAST CUT

Zelo zmogljiva diamantna rezalna plošča, z odličnimi rezalnimi lastnostmi. Uporablja se za rezanje cestnih in vrtnih tlakovcev, betona, klinkerja, trdega apnenega peščenca, plinastega betona in tudi granita. Uporabna tudi za rezanje železa. Podvojena življenska doba! Nova osnova oblike plošče.

474753LO	Diamantna rezalna plošča PFLASTERPROFI FAST CUT 230x2,4x22,23mm Turbo	KOS

Kvaliteta: Premium, Turbo segmenti (C3G)



Diamantna rezalna plošča "Premium" SILENT Tyrolit

Diamantna rezalna plošča za suhi rez, za univerzalne gradbene materiale kot so beton, opeka, naravni kamen, jeklo, itd. Manj hrupa pri rezanju.

474771	Diamantna rezalna plošča PREMIUM C3G, 230x2,6x22,23mm DCU SILENT Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Standard (C3)



Diamantna rezalna plošča "Standard" C3 Tyrolit

Diamantna rezalna plošča standard, za univerzalne materiale kot so beton, opeka, naravni kamen, jeklo, itd.

467444	Diamantna rezalna plošča C3 125x2x22,23mm DCUS1 Tyrolit	KOS
467445	Diamantna rezalna plošča C3 150x2,6x22,23mm DCUS1 Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Standard (C3)



Diamantna rezalna plošča "Top Quality" Tyrolit

Diamantna rezalna plošča za razne gradbene materiale kot so beton, GFK plastika, opeka poroton in strešna opeka. Dolga življenjska doba! Višina diamantnih segmentov 9 mm. Ni za granit. Najbolj prodana plošča za gradbena podjetja.

18469	Diamantna rezalna plošča Top Quality 230x2,6x22,2mm srebrna Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Standard, Turbo segmenti



Diamantna rezalna plošča "Standard" C3R Turbo rezalni segmenti Tyrolit

Standard izvedba za suho rezanje, z Fast Cut hitro rezočimi segmenti, za univerzalne materiale kot so beton, opeka, naravni kamen, jeklo, itd.

467431	Diamantna rezalna plošča C3R 230x2,4x22,23mm DCUS1-FC Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Standard, Turbo segmenti



Diamantna rezalna plošča "High Quality" Tyrolit

Diamantna rezalna plošča za suhi rez. Uporabna za razne materiale kot so beton, gnajs, apneni peščenec, opeka poroton, porfir, skrilavec, glinaste opeke, prani beton in umetni kamen. Višina dimantnega segmenta 7 mm. Lahkotno in učinkovito rezanje, vendar omejena življenjska doba.

18468	Diamantna rezalna plošča High Quality C3R 230x2,4x22,2mm XB modra Xpert Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Basic (C3)



Diamantna rezalna plošča "Basic" Tyrolit

Diamantne rezalne plošče za suh rez, univerzalna, za gradbene materiale kot so beton, opeka, naravni kamen, železo itd.

466084	Diamantna rezalna plošča BASIC C3, 125x2,0x22,23mm DCU Tyrolit	KOS
466087	Diamantna rezalna plošča BASIC C3, 180x2,6x22,23mm DCU Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Basic (C3)



Diamantna rezalna plošča PROFOX®

Cenovno ugodna, univerzalna diamantna plošča za suhi rez, za vse vrste materialov kot so beton, opeka, naravni kamen itd.

466090X	Diamantna rezalna plošča PROFOX 230x2,6x22,23mm	KOS

Kvaliteta: Basic, Turbo segmenti (C3R)



Diamantna rezalna plošča "Standard" Tyrolit

Univerzalna diamantna rezalna plošča za beton in granit. Višina diamantnega segmenta 7 mm. Cenovno zelo ugodna diamantna plošča. Za rezanje opeke, betona in tudi granita. Plošča je zelo učinkovita pri rezanju. Slabost te plošče je kratka življenska doba.

12133	Diamantna rezalna plošča Standard beton/granit C3R 230x2,4x22,23mm rumena Tyrolit	KOS

Material: Beton, armiran Beton, Betonski izdelki, Trdi material

Kvaliteta: Premium, varjeno (C6W)



Diamantna rezalna plošča "Premium" C6W varjena Beton Tyrolit

Premium kvaliteta za suho rezanje, za armiran beton, druge betonske izdelke, druge trde materiale, itd.

465492	Diamantna rezalna plošča Beton C6W 230x2,4x22,23mm DCCP1 Tyrolit	KOS

Material: Trda kamnina, Granit, Gnajs, Porfir, Trde pohodne plošče, Trdi apnenec

Kvaliteta: Premium, varjeno (C3W)



Diamantna rezalna plošča z TGD®-Tehnologijo

Posebej razvita diamantna rezalna plošča za trde kamnine. Za suhi rez - rezalna plošča DCH naredi predvsem vtis z lahkoto rezanja in mirnostjo, brez tresljajev. Segmenti omogočajo zelo čisti rez, brez grobih robov in s tem nudijo odličen izdelek pri rezanju.

707365	Diamantna rezalna plošča za trde kamnine 230x2,4x22,23mm, viš.segm. 14mm, DCH Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Premium, Turbo segmenti (C3), super tanka



Diamantna rezalna plošča C3

Uporabna za trde materiale kot so beton, granit, gnajs, porfir ali trdnejši apneni peščenec.

475793	Diamantna rezalna plošča C3 125x1,2x22,23 DCH-FL Tyrolit	KOS

Material: Strešna opeka, Betonske strešne plošče, Vlakno cementne plošče, itd.

Kvaliteta: C3R Krovec



Diamantna rezalna plošča C3R "Krovec"
Posebna plošča za krovec. Reže glinasto opeko, betonske strešnike, vlaknat cement in ostale gradbene materiale. Zahvaljujoč rebrasti rezalni oblogi in koničasti obliki segmentov je potreben minimalni rezalni pritisk. Se ne pregreva tudi pri intenzivni obremenitvi!

103283	Diamantna rezalna plošča C3R 230x2,4x22,2mm "Krovec"	KOS

Material: Marmor, PVC, material s steklenimi, grafitnimi in drugimi vlakni

Kvaliteta: Premium (UC3), galvansko, en sloj diamantov




Diamantna rezalna plošča "Premium" galvanski segmenti Tyrolit
Premium diamantna rezalna plošča UC3 (DCM) za suhi rez, za uporabo na kotnih brusilkah. Uporabna za materiale: marmor, umetne mase iz steklenih vlaken, PVC, material iz grafitnih vlaken, večplastni material, material iz optičnih steklenih vlaken, neprebojno steklo, itd.

315967	Diamantna rezalna plošča Marmor UC3 125x2,5x22,23mm DCM Tyrolit	KOS
315965	Diamantna rezalna plošča Marmor UC3 230x3,0x22,23mm DCM Tyrolit	KOS

Material: Keramične ploščice, Fine kamnite plošče, Porcelan

Kvaliteta: Premium, zaprta plošča, Turbo segmenti (1A1R)



Diamantna rezalna plošča za ploščice in fine kamenine "Premium" Tyrolit
Zelo tanka rezalna plošča z izjemnimi lastnostmi pri rezanju keramičnih ploščic in finih kamnin. Uporablja se lahko za suhi rez, s kotno brusilko in tudi za mokro rezanje z namiznimi žagami.

475831	Diamantna rezalna plošča za ploščice 1A1R 125x1,2x22,23mm DCT Tyrolit	KOS
75869	Diamantna rezalna plošča za ploščice 1A1R 230x2,0x22,23mm DCT Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Basic, Turbo segmenti (1A1)



Diamantna rezalna plošča za ploščice "Basic" Tyrolit
Diamantna rezalna plošča za suhi rez. Rezalni segment okoli cele plošče, zelo primerna za rezanje keramičnih ploščic. Višina diamantnih segmentov 5 mm.

75868	Diamantna rezalna plošča za ploščice 1A1R 125x1,6x22,23mm DCT zaprti rezalni rob Tyrolit	KOS
475986	Diamantna rezalna plošča za ploščice 1A1R 230x2,0x22,23mm DCT zaprti rezalni rob Tyrolit	KOS

Diamantne rezalne plošče, Bencinski rezalci, za moker in suh rez

Material: Beton, Armiran beton, Betoski izdelki, Trdi material

Kvaliteta: Premium, varjeno (C6W)



Diamantna rezalna plošča "Premium" C6W varjena Beton Tyrolit

Premium kvaliteta za suho rezanje, za armiran beton, druge betonske izdelke, druge trde materiale, itd.

465496	Diamantna rezalna plošča Beton C6W 350x3x20mm DCCP1 Tyrolit	KOS
465501	Diamantna rezalna plošča Beton C6W 400x3x20mm DCCP1 Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Standard, varjeno (C3W)



Diamantna rezalna plošča "Standard" C3W varjena, za Beton Tyrolit

Izvedba Standard, za suhi rez, za beton, armiran beton, izdelke iz betona, druge trde materiale, itd.

465512	Diamantna rezalna plošča za beton C3W 350x3,2x25,4mm Tyrolit DCCS1 Tyrolit	KOS

Material: Beton, Trde kamnine, Abrazivni material in Jeklo

Kvaliteta: Premium, 4 v 1, varjeno (C3W)



Diamantna rezalna plošča 4in1 PREMIUM Tyrolit

Diamantna rezalna plošča DCU*** 4in1 se odlično izkaže pri rezanju betona, trdega kamna, naravnega kamna, opek, porobetona, abrazivnih materialov in jekla.

736102	Diamantna rezalna plošča 4in1 C3W suh/moker rez 350x3,0x20mm DCU PREMIUM Tyrolit	KOS

Material: Univerzalni material, Beton, Naravni kamen, Opeka, Porobeton, Jeklo

Kvaliteta: Standard (C3)



Diamantna rezalna plošča "Standard" C3W Tyrolit

Izvedba Standard, za suhi rez, za vse univerzalne materiale kot so beton, opeka, naravni kamen, jeklo, itd. Namenjeno za uporabo z motornimi krožnimi žagami.

464858	Diamantna rezalna plošča TS C3W 350x3x20mm DCUS1 Tyrolit	KOS
465667	Diamantna rezalna plošča TS C3W 400x3,2x20mm DCUS1 Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Standard, Turbo segmenti (C3R)



Diamantna rezalna plošča "Standard" Turbo rezalni segmenti Tyrolit
 Izvedba Standard C3R (DCU-FC), za suhi rez, za uporabo z rezalnimi stroji na bencinski pogon. Uporabna za univerzalne materiale kot so beton, opeka, naravni kamen, jeklo, itd.

467436	Diamantna rezalna plošča C3R mokro/suhi rez 350x3,0x20mm DCU-FC Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Basic, (C3)



Diamantna rezalna plošča za suhi rez Tyrolit Beton
 Diamantna rezalna plošča za varno in hitrejše delo zahvaljujoč "HDS" - proizvodnemu postopku in 100% preverjanju, oprijemalni trdnosti segmentov. Stabilna osnova kovinskega lista. Uporabna za rezanje betona, plinastega betona, gnajsa, granita in porfira.

466096	Diamantna rezalna plošča za beton C3W 350x3,0x20,0 mm DCU Tyrolit	KOS

Material: Trde kamnine, Granit, Gnajs, Porfir, Pohodne plošče, Trdi apnenec

Kvaliteta: Basic, varjeno (C3W)



Diamantna rezalna plošča "Basic" C3W varjena, za Granit Tyrolit
 Izvedba Basic za suhi rez, za granit, porfir, pohodne plošče, trdnější apnenec, itd.

467395	Diamantna rezalna plošča Granit C3W 350x3x20mm DCHB1 Tyrolit	KOS
467400	Diamantna rezalna plošča Granit C3W 350x3x25,4mm DCHB1 Tyrolit	KOS

Material:Marmor, Grafitno in steklo vlaknast material, neprebojno steklo

Kvaliteta: Premium (UC3)



Diamantna rezalna plošča "Premium" galvanski segmenti Tyrolit
 Premium Diamantna rezalna plošča UC3 (DCM) za suhi rez za uporabo na bencinskih rezalkah. Uporabna za materiale: marmor, umetne mase iz steklenih vlaken, PVC, material iz grafitnih vlaken, večplastni material, material iz optičnih steklenih vlaken, neprebojno steklo, itd.

490961	Diamantna rezalna plošča Marmor UC3 350x3,0x20mm DCM Tyrolit	KOS

Material: Asphalt, Peščenjak, Ekstremno abrazivni materiali

Kvaliteta: Premium, varjeno, zamaknjeni zaščitni segmenti (C7SW)



Diamantna rezalna plošča "Premium" C7SW varjena Asphalt Tyrolit
 Premium kvaliteta, za suho rezanje, za asphalt, peščenjak, zelo abrazivne materiale. Vgrajeni zaščitni segmenti proti Undercutting efektu.

465985	Diamantna rezalna plošča Asphalt C7SW 350x3x20mm DCAP1 Tyrolit	KOS
465987	Diamantna rezalna plošča Asphalt C7SW 350x3x25,4mm DCAP1 Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Standard, varjeno, zamaknjeni zaščitni segmenti (C1SW)



Diamantna rezalna plošča "Standard" C1SW varjena Asfalt Tyrolit

Izvedba Standard, za suhi rez, za asfalt, peščenjak, zelo abrazivne materiale. Vgrajeni zaščitni segmenti proti Undercutting efektu.

465522	Diamantna rezalna plošča Asfalt C1SW 350x3x25,4mm DCAS1 Tyrolit	KOS
465525	Diamantna rezalna plošča Asfalt C1SW 400x3,2x25,4mm DCAS1 Tyrolit	KOS

08

Diamantna tehnika, Rezanje – Struženje in brušenje

Diamantne rezalne plošče, Talni rezalniki

Material: Asfalt, Peščenjak, Ekstremno abrazivni material

Kvaliteta: Basic, varjeno, zamaknjeni zaščitni segmenti (C1SW)



Diamantna rezalna plošča za suhi in mokri rez Tyrolit Asfalt

Diamantne rezalne plošče za varno in hitro delo zahvaljujoč proizvodnemu postopku "HDS" in 100% preverjanju trdnosti segmentov. Stabilnost jeklenega jedra plošče omogoča polni izkoristek segmentov.

465652	Diamantna rezalna plošča asfalt C1SW 350x3,0x25,4mm DCA Tyrolit	KOS
529402	Diamantna rezalna plošča asfalt C1SW 400x3,2x25,4mm DCA Tyrolit	KOS
529403	Diamantna rezalna plošča asfalt C1SW 450x3,6x25,4mm DCA Tyrolit	KOS

Material: Asfalt

Kvaliteta: Premium, varjeno, zamaknjeni zaščitni segmenti (C73SW)



Diamantna rezalna plošča za sveži beton in asfalt Tyrolit

Brez neželenih razpok na robovih betona! Primerna za vse betone, sveži in stari beton, armiran beton in asfalt. Dobro reže vse vrste agregata, lomljenec in rečni pesek. Zaradi dvojnega namena, manjša možnost napačne izbire rezalne plošče.

465642	Diamantna plošča asfalt + beton C73SW 350x3,0x25,4mm DCA + C Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Premium, varjeno, zamaknjeni zaščitni segmenti



Diamantna rezalna plošča Premium za rezalke - Asfalt

Premium Diamantne rezalne plošče C7SW (FSA) za rezalne talne krožne žage, z močjo do 15kW. Opremljene z zaščitnimi segmenti, ki preprečujejo predčasno obrabo jedra osnovne jeklene plošče. Lasersko varjeni segmenti na ploščah do premera 600 mm, zagotavljajo varno delo brez zastojev. Za mokri rez.

14169	Diamantna rezalna plošča Asfalt C7SW 400x3,2x25,4mm FSA Tyrolit	KOS
14170	Diamantna rezalna plošča Asfalt C7SW 450x3,6x25,4mm FSA Tyrolit	KOS

Material: Stari beton

Kvaliteta: Premium, hitrejši pomik naprej, za rezalne stroje do 15kW, (C7W)



Diamantna rezalna plošča Premium za stari beton Tyrolit

Premium Diamantne rezalne plošče C7W (FSC) za rezalne talne krožne žage z močjo do 15kW. Opremljene z zaščitnimi segmenti ki preprečujejo predčasno obrabo jedra osnovne jeklene plošče. Lasersko varjeni segmenti na ploščah do premera 600 mm, zagotavljajo varno delo brez zastojev. Za mokri rez.

14174	Diamantna rezalna plošča Beton C7W 400x3,2x25,4mm FSC Tyrolit	KOS
14175	Diamantna rezalna plošča Beton C7W 450x3,6x25,4mm FSC Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Premium, posebna forma segmentov, z zam. zašč. segmenti, do 15kW



Diamantna rezalna plošča "Premium" z zaščitnimi segmenti, stari beton Tyrolit

Premium Diamantne rezalne plošče C77W (FSL-C) za rezalne krožne žage z močjo do 15kW. Za rezanje starega betona z mehkiimi do srednje trdimi dodatki. Lasersko varjeni segmenti, z zaščitnimi segmenti ki preprečujejo predčasno obrabo jedra osnovne jeklene plošče. Zelo dolga življenska doba.

612893	Diamantna rezalna plošča Beton C77W 450x3,9x25,4mm FSL-C Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Basic, varjeno, fini do srednje trdi dodatki, stroji do 15kW



Diamantna rezalna plošča za suhi rez Tyrolit Beton

Diamantna rezalna plošča za varno in hitrejšo delo zahvaljujoč "HDS" - proizvodnemu postopku in 100% preverjanju, oprijemalni trdnosti segmentov. Stabilna osnova kovinskega lista. Uporabna za rezanje betona, plinastega betona, gnajsa, granita in porfira.

466095	Diamantna rezalna plošča za beton C3W 300x2,6x25,4mm DCU Tyrolit	KOS
466099	Diamantna rezalna plošča za beton C3W 350x3,2x25,4mm DCU Tyrolit	KOS
529399	Diamantna rezalna plošča za beton C3W 400x3,2x25,4mm DCU Tyrolit	KOS
529401	Diamantna rezalna plošča za beton C3W 450x3,6x25,4mm DCU Tyrolit	KOS

Diamantne rezalne plošče za Namizne gradbene žage

Prani beton, Betonski zidaki, Trdi Apnenec, Mehka opeka

Kvaliteta: Premium, (CSW C1 - C5)



Diamantna rezalna plošča za mizne krožne žage

Diamantne rezalne plošče za krožne žage so univerzalno uporabne za rezanje pranelega betona, betonskih zidakakov, trdega apnenca, mehkih zidakov, itd. Vsem ploščam so priloženi reducirni obroči iz 35 na 30 mm oz. 25,4 mm. Za mokri rez.

14159	Diamantna rezalna plošča TS C2W 300x2,4x35mm XB-T Tyrolit	KOS
14160	Diamantna rezalna plošča TS C2W 350x2,8x35mm XB-T Tyrolit	KOS
264080	Diamantna rezalna plošča TS C2W 400x3,2x35mm XB-T Tyrolit	KOS
462504	Diamantna rezalna plošča TS C2W 450x3,2x35mm XB-T Tyrolit	KOS
14161	Diamantna rezalna plošča TS C1W 625x3,6x55/60mm XB-T Tyrolit	KOS
14162	Diamantna rezalna plošča TS C1 650x3,9x55/60mm XB-T Tyrolit	KOS
355633	Diamantna rezalna plošča TS C1 700x3,9x55/60mm XB-T Tyrolit	KOS
14164	Diamantna rezalna plošča TS C1 900x4,8x55/60mm XB-T Tyrolit	KOS
437376	Diamantna rezalna plošča TS C5 100x4,8x55/60mm XB-T Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Premium, (C5)



Diamantna rezalna plošča za mizne žage "Premium" Tyrolit

Diamantna rezalna plošča za rezanje pranege betona, betonskih zidakov, teraco, kot tudi za rezanje opeke. Zelo obrabno obstojna - dolga življenska doba in maksimalna moč rezanja. Reducirni obroči za vse vrste premerov vpetja. Reducirni obroč na 55mm priložen.

106991	Diamantna rezalna plošča TS C5 650x3,9x55/60mm EB-T PREMIUM Tyrolit	KOS

Kvaliteta: SILENT - z manj hrupa (C1 - C2)



Diamantna rezalna plošča za mokro rezanje za mizne žage SILENT

Diamantna rezalna plošča za mokro rezanje, je univerzalno uporabna za rezanje pranege betona, betonskih zidakov, trdega apnenca, mehke opeke, itd. Pri vseh ploščah priloženi reducirni obroči iz 35 na 30mm in 25,4mm. Zvočno izolirana plošča, ki pri rezanju povzroča manj hrupa.

188495	Diamantna rezalna plošča TS C2GW SILENT 350x2,8x35mm z manj hrupa Tyrolit	KOS
203258	Diamantna rezalna plošča TS C1GW SILENT 700x3,9x60mm z manj hrupa Tyrolit	KOS

Material: Granit, Gnajs, Trdi apnenec, Trda opeka

Kvaliteta: Premium, varjeno, (C2W)



Diamantna rezalna plošča za krožne žage Tyrolit

Diamantne rezalne plošče za obdelavo granita, trdo žgani klinker, kvarcit in gnajs. Ozka zarezna plošča za čiste robove. Reducirni obroči iz 30 /25,4 mm so priloženi. Za mokri rez.

5687	Diamantna rezalna plošča za granit C2W 250x2,2x35mm EH-T Tyrolit	KOS
5688	Diamantna rezalna plošča za granit C2W 300x2,6x35mm EH-T Tyrolit	KOS
5689	Diamantna rezalna plošča za granit C2W 350x2,8x35mm EH-T Tyrolit	KOS

Material: Tip F40 za rezanje ognje odpornih materialov

Kvaliteta: Premium (C2W)



Diamantna rezalna plošča "Premium" za namizne žage, ognje odporna Tyrolit

Premium kvaliteta C2W (F40) rezalna plošča, za uporabo z namiznimi žagami. Namenjena predvsem za rezanje ognje odpornih izdelkov v gradbeništvu.

817603	Diamantna rezalna plošča TS C2W 350x2,8x25,4mm F40 ognje odporna Tyrolit	KOS
817607	Diamantna rezalna plošča TS C2W 400x3,2x25,4mm F40 ognje odporna Tyrolit	KOS

Material: Mehke kamnine, Marmor, Apnenčasta kamnina

Kvaliteta: Premium (C2)




Diamantna rezalna plošča "Premium" za namizne žage Marmor Tyrolit

Premium kvaliteta C2 (ES-T) rezalna plošča, za uporabo z namiznimi žagami. Uporabna za rezanje mehkih kamnin, kot so npr. marmor in apnenčaste kamnine. Priložen reducirni obroč iz 30 -25,4mm.

5684	Diamantna rez. plošča za apnenec/marmor ES-T 300x2,4x35mm Tyrolit	KOS
5685	Diamantna rez. plošča za apnenec/marmor ES-T 350x2,8x35mm Tyrolit	KOS

Material: Keramične ploščice, Fine kamnine, Porcelan, Teraco-plošče

Kvaliteta: Premium



Diamantna rezalna plošča za krožne žage Tyrolit
 Diamantne rezalne plošče za keramične ploščice in marmor. Zaprt rob plošče (oblika 1A1R), za čiste robove, reducirni obroči na 25,4 mm so priloženi. Za mokri rez.

5645	Diamantna rezalna plošča za ploščice 1A1R 250x1,6x25,4/30/35mm DCT Tyrolit	KOS
5660	Diamantna rezalna plošča za ploščice 1A1R 350x2,4x25,4/30/35mm DCT Tyrolit	KOS

Lončaste diamantne plošče

Material: Beton, Naravni kamen in ostali gradbeni material

Kvaliteta: Premium, fino brušenje, W-segment, Turbo drsni obroč (STS-D)



Diamantna lončasta plošča LORENCIC
 LORENCIC diamantne lončaste plošče za suho brušenje STS-T (DGU-Turbo), za uporabo na kotnih brusilkah. Za brušenje različnih materialov kot so beton, estrih in druge gradbene materiale. Velika brusilna moč in dolga življenska doba. Poševno vgrajeni brusilni segmenti Turbo omogočajo zelo gladko brusno površino in precizno izdelavo vogalov. Hitro odvajanje prahu.

34167229LO	Lončasta dia. plošča LO-TD 100 100x20x22,23mm	KOS
34167230LO	Lončasta dia. plošča LO-TD 125 125x23x22,23mm	KOS
34167231LO	Lončasta dia. plošča LO-TD 180 180x32x22,23mm	KOS

Kvaliteta: Standard, srednje grobo brušenje, 2-vrsti segmentov, dolga doba traj.



Diamantne lončaste plošče "Standard" dvo-vrstične Tyrolit
 Dvo-vrstična Standarna diamantna lončasta plošča STS-D (DGU), za uporabo s kotnimi brusilkami. Dve vrsti diamantnih segmentov za hitrejšo brušenje in dolga življenska doba. Uporabna za brušenje betona, naravnega kamna in drugih gradbenih materialov.

494361	Lončasta dia. plošča STS-D 125x20x22,23mm DGU dvo-vrstična Tyrolit	KOS
494394	Lončasta dia. plošča STS-D 180x32x22,23mm DGU dvo-vrstična Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Standard, grobo brušenje, ena vrsta segmentov (STS-S)



Diamantne lončaste plošče "Standard" eno-vrstične Tyrolit
 Eno-vrstična Standarna diamantna lončasta plošča STS-D (DGU), za uporabo s kotnimi brusilkami. Ena vrsta diamantnih segmentov za hitro brušenje. Uporabna za brušenje betona, naravnega kamna in drugih gradbenih materialov. Reducirni obroč iz 22,23 na 16mm.

494333	Lončasta dia. plošča STS-S 100x18x22,23mm DGU eno-vrstična Tyrolit	KOS

Brusni kolut

Material: Za brušenje površin in robov, posebej za kamnine in beton



Brusni kolut z navojem Tyrolit

Profesionalno orodje za brušenje površin in robov. Prilagojeno za obdelovanje kamnin in betona. Na voljo v različnih granulacijah. - Navoj M14- Vs = 50m/sec.

895676	Brusni kolut z navojem 11XB 110/90x55xM14 C16-B grob Tyrolit P2	KOS
895677	Brusni kolut z navojem 11XB 110/90x55xM14 C60-B fin Tyrolit P2	KOS

08

Diamantna tehnika, Rezanje – Struženje in brušenje

Diamantne krone za mokro vrtanje

Material: Beton

Kvaliteta: Premium, za motorje do 3kW, fini do srednje trdi dodatki betonu



Diamantne vrtalne krone "Premium" CDL Tyrolit

Diamantna vrtalna krona Premium kvaliteta (CDL) za mokro vrtanje, s stroji do 3kW. Za mehke in srednje trde betone. Kvalitetno orodje za najzahtevnejša dela in za maksimalno ekonomičnost. Odlična in konstantna učinkovitost, univerzalno uporabna in enostavna odstranitev izvrtanega jedra. TGD®-T tehnologija segmentirane vrtalne krone. Lasersko varjeni segmenti.

474993	Diamantna vrtalna krona HOHL3 18x400mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	KOS
474995	Diamantna vrtalna krona HOHL3 20x400mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	KOS
474997	Diamantna vrtalna krona HOHL3 22x400mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	KOS
475000	Diamantna vrtalna krona HOHL3 24x400mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	KOS
475009	Diamantna vrtalna krona HOHL3 25x400mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	KOS
475010	Diamantna vrtalna krona HOHL3 28x400mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	KOS
475011	Diamantna vrtalna krona HOHL3 30x400mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	KOS
475012	Diamantna vrtalna krona HOHL3 32x400mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	KOS
475015	Diamantna vrtalna krona HOHL3 40x450mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	KOS
475016	Diamantna vrtalna krona HOHL3 42x450mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Standard, za motorje do 3kW, fini do srednje trdi dodatki betonu



Diamantne vrtalne krone "Standard" CDL Tyrolit

Diamantna vrtalna krona, Standard kvaliteta (CDL), za mokro vrtanje s stroji do 3kW. Za mehke in srednje trde betone. Kvalitetno orodje za vsakodnevno vrtanje. Prepričljive lastnosti pri običajni hitrosti vrtenja in dolga življenska doba. Lasersko varjeni segmenti.

475019	Diamantna vrtalna krona HOHL3 32x400mm R1/2" CDLS1 Tyrolit	KOS
475024	Diamantna vrtalna krona HOHL3 42x450mm R1/2" CDLS1 Tyrolit	KOS
466842	Diamantna vrtalna krona HOHL1D 52x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	KOS

Material: Beton

Kvaliteta: Standard, za motorje do 3kW, fini do srednje trdi dodatki betonu



Diamantne vrtnalke "Standard" CDL Tyrolit
Diamantna vrtna krona, Standard kvaliteta (CDL), za mokro vrtnje s stroji do 3kW. Za mehke in srednje trde betone. Kvalitetno orodje za vsakodnevno vrtnje. Prepričljive lastnosti pri običajni hitrosti vrtnja in dolga življenska doba. Lasersko varjeni segmenti.

466843	Diamantna vrtna krona HOHL1D 62x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	KOS
466845	Diamantna vrtna krona HOHL1D 82x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	KOS
466847	Diamantna vrtna krona HOHL1D 102x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	KOS
466850	Diamantna vrtna krona HOHL1D 122x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	KOS
466853	Diamantna vrtna krona HOHL1D 132x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	KOS
466854	Diamantna vrtna krona HOHL1D 152x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	KOS
466855	Diamantna vrtna krona HOHL1D 162x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	KOS
466857	Diamantna vrtna krona HOHL1D 202x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	KOS
466858	Diamantna vrtna krona HOHL1D 250x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Standard, za motorje do 3kW, fini do srednje trdi dodatki betonu



Diamantna vrtna krona "Standard" CDM Tyrolit
Diamantna vrtna krona, Standard kvaliteta HOHL 1D (CDM), za mokro vrtnje s stroji preko 3kW. Za srednje trde in zelo trde betone. Kvalitetno orodje za vsakodnevno vrtnje. Prepričljive lastnosti pri običajni hitrosti vrtnja in dolga življenska doba. Lasersko varjeni segmenti.

466887	Diamantna vrtna krona HOHL1D 52x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	KOS
466888	Diamantna vrtna krona HOHL1D 62x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	KOS
466890	Diamantna vrtna krona HOHL1D 82x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	KOS
466892	Diamantna vrtna krona HOHL1D 102x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	KOS
466895	Diamantna vrtna krona HOHL1D 122x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	KOS
466898	Diamantna vrtna krona HOHL1D 132x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	KOS
466899	Diamantna vrtna krona HOHL1D 152x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	KOS
466900	Diamantna vrtna krona HOHL1D 162x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	KOS
466903	Diamantna vrtna krona HOHL1D 202x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	KOS
466904	Diamantna vrtna krona HOHL1D 250x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	KOS

Dodatna oprema za vrtnalke

Kamen za ostrenje diamantnih plošč



Kamen za ostrenje diamantnega orodja

484672	Kamen 90PS 320x55x320mm SP1 za ostrenje diamantnih orodij Tyrolit	KOS

Podaljšek za vrtnalke



Podaljšek za vrtnalke

359475	Podaljšek vrtnalke 200mm R1/2" Tyrolit	KOS
359471	Podaljšek vrtnalke 200mm 11/4" UNC Tyrolit	KOS
889232	Podaljšek vrtnalke 400mm R1/2" Tyrolit	KOS
359473	Podaljšek vrtnalke 400mm 11/4" Tyrolit	KOS

Adapter



Adapter vrtnalke

374035	Adapter vrtnalke 11/4"F - R1/2"F Tyrolit	KOS
381983	Adapter vrtnalke R1/2"M - 11/4"M Tyrolit	KOS

Rezalne plošče za kotne brusilke

Kvaliteta: Basic, super tanka, 2 v 1, za pločevino, Profile, Cevi, Palice in A46



Rezalna plošča za jeklo "tanka" Tyrolit

2 v 1 za rezanje jekla in legiranega jekla, pločevine, profilov, cevi, palic in polnega materiala. Za hitro, konfortno ravno rezanje.

222899	Rezalna plošča za jeklo 41C 115x1,6x22,23mm A46Q-BF Tyrolit	KOS
222900	Rezalna plošča za jeklo 41C 125x1,6x22,23mm A46Q-BF Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Basic, 2 v 1, za pločevino, Profile, Cevi, Palice, (A30Q-BF)



Rezalna plošča Tyrolit za jeklo in INOX

Vsestranska linija za učinkovito rezanje. Primerna za različne materiale, kot so jeklo/INOX, druge kovine vključno z litinami. Vezava iz umetne smole. Okrepljene vlaknine. Vs = 80m/sec.

222997	Rezalna plošča za jeklo 41C, 115x2,5x22,23mm A30Q-BF Tyrolit	KOS
222998	Rezalna plošča za jeklo 41C, 125x2,5x22,23mm A30Q-BF Tyrolit	KOS
222999	Rezalna plošča za jeklo 41C 150x2,5x22,23mm ravna A30Q-BF Tyrolit	KOS
223000	Rezalna plošča za jeklo 41C 178x3,0x22,23mm ravna A30Q-BF Tyrolit	KOS
223002	Rezalna plošča za jeklo 41C, 230x3,0x22,23mm A30Q-BF Tyrolit	KOS
291949	Rezalna plošča za jeklo 41C, 230x2,0x22,23mm A30Q-BF Tyrolit	KOS

Material: Legirano jeklo

Kvaliteta: Basic, super tanka, A60R-BFINOX



Rezalna plošča Tyrolit za inoks + jeklo

Super tanke rezalne plošče (ravne) za čiste rezalne površine, zmanjšano tvorjenje zarobkov pri profilih, ceveh, pločevinah, jeklenih vrveh, kablilih. Kratek čas rezanja: ekstremna moč rezanja in nizka termična obremenitev na obdelovancu. Minimalni odpadki pri rezanju zahvaljujoč nizki širini plošče. Precizna dela: natančni rezi po merah, brez izskakovanja. Vs = 80m/sec, vezava iz umetne smole, okrepljene vlaknine.

222894	Rezalna plošča za jeklo "super tanka" 115x1,0x22,23mm A60-BF INOX Tyrolit	KOS
222896	Rezalna plošča za jeklo "super tanka" 125x1,0x22,23mm A60 BF INOX Tyrolit	KOS

Material: Kamnine

Kvaliteta: Basic, dolga življenska doba, C30S-BF



Rezalna plošča Tyrolit za kamen

223012	Rezalna plošča za kamen 41, 115x2,5x22,23mm C30-BF Tyrolit	KOS
223015	Rezalna plošča za kamen 41, 125x2,5x22,23mm C30-BF Tyrolit	KOS
223016	Rezalna plošča za kamen 41C 150x2,5x22,23mm C30-BF Classic Tyrolit	KOS
222042	Rezalna plošča za kamen 41C 178x3,0x22,23mm ravna C30-BF Classic Tyrolit	KOS
223019	Rezalna plošča za kamen 41, 230x3,0x22,23mm C30-BF Tyrolit	KOS

Plošče za struženje

Material: 2 v 1 Jeklo in Legirano jeklo

Kvaliteta: Basic, univerzalna za površine in robove (A30Q-BF)



Plošča za struženje Tyrolit jeklo + INOX		
Univerzalna plošča za grobo struženje površin in obrus robov. Za jeklo in nerjaveče železo.		
222858	Plošča za struženje 27C, 115x6,0x22,23mm A30-BF Tyrolit	KOS
222860	Plošča za struženje 27C, 125x6,0x22,23mm A30-BF Tyrolit	KOS
222868	Plošča za struženje 27C, 178x8,0x22,23mm A30-BF Tyrolit	KOS
222865	Plošča za struženje 27C, 230x6,0x22,23mm A30-BF Tyrolit	KOS

Rebričaste plošče za brušenje

Material: 2 v 1 Jeklo in Legirano jeklo

Kvaliteta: Standard, dolga življenska doba in poseben obrus, ZA40-B



Rebričaste brusne plošče Tyrolit		
Brsne plošče za razne materiale, tudi nekovine, umetne snovi, les, lake in kitane površine itd., ki se jih obdeluje pri znižanem številu vrtljajev. Nosilna plošča 27XLA je iz steklenih vlaken, zelo tiha, Vs = 80m/sec.		
572473	Rebričasta brusna plošča jeklo 27A 115x22,20mm ZA40-B INOX Tyrolit	KOS
824385	Rebričasta brusna plošča jeklo 27A 125x22,20mm ZA40-B INOX Tyrolit	KOS
580650	Rebričasta brusna plošča jeklo 27A 178x22,20mm ZA40-B INOX Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Basic, dolga življenska doba in poseben obrus, ZA40-B



Rebričasta brusna plošča za jeklo in legirano jeklo		
2 v 1 za brušenje jekla in legiranega jekla. Nudi uporabniku dolgo življensko dobo in zagotavlja zelo dober specifičen obrus.		
273872	Rebričasta brusna plošča 27CLA 125x22,23 ZA40-B Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Basic, dolga življenska doba in poseben obrus, ZA60-B



Rebričasta brusna plošča		
Za vsestransko in ekonomično uporabo. Univerzalno uporabna v industriji in obrtništvu, na vseh vrstah kovin. Z uporabo visoko kvalitetnega platna in cirkon-korundom, ti izdelki nimajo meja pri uporabi.		
273810	Rebričasta brusna plošča 27A 115x22,23 ZA-60-B Basic P10	KOS
273873	Rebričasta brusna plošča 27A 125x22,23 ZA-60-B Basic P10	KOS

Kvaliteta: Basic, dolga življenska doba in poseben obris, ZA80-B



Rebričasta brusna plošča

Za vsestransko in ekonomično uporabo. Univerzalno uporabna v industriji in obrtništvu, na vseh vrstah kovin. Z uporabo visoko kvalitetnega platna in cirkon-korundom, ti izdelki nimajo meja pri uporabi.

273871	Rebričasta brusna plošča 27A 115x22,23 ZA-80-B Basic P10	KOS
273874	Rebričasta brusna plošča 27A 125x22,23 ZA-80-B Basic P10	KOS

Material: Grobo brušenje, Jeklo, Legirano jeklo in PVC

Kvaliteta: Standard, nizka nagnjenost zamazitvi (G36-B)



Plošča za grobo brušenje Tyrolit

Ta plošča za grobo brušenje z lahkoto odstranjuje rjo, barvo, lake in druga zaščitna kemična sredstva. Uporablja se za pripravo površine za varjenje, lotanje, anodiziranje vseh vrst kovin. Za uporabo z kotno brusilko. (oblika 27GR za kotne brusilke in oblika 1GR za ravne brusilke)

898014	Brusilna plošča za grobo brušenje 27GR 115x22,20mm C36-B Tyrolit	KOS
898017	Brusilna plošča za grobo brušenje 27GR 125x22,20mm C36-B Tyrolit	KOS

Rezalne plošče za bencinske rezalce

Material: Jeklo

Kvaliteta: Basic, za rezanje votlih in polnih profilov (A30S-BF100)



Rezalna plošča Tyrolit

Za uporabo na ročnih rezalnih brusilnikih z električnim ali bencinskim motorjem.

223042	Rezalna plošča za jeklo 41H, 350x4,0x20mm A30-BF100 Tyrolit	KOS

Material: Kamen

Kvaliteta: Basic, za rezanje polnega mat., dobre rez. lastnosti (C30S-BF100)



Rezalna plošča Tyrolit

Za uporabo na ročnih rezalnih brusilnikih z električnim ali bencinskim motorjem.

223134	Rezalna plošča za kamen 41H, 350x4,0x20mm C30S-BF100 Tyrolit	KOS

Rezne plošče za gradbene žage



Rezalna plošča za les - namizne krožne žage

Rezalna plošča za krožne žage za les - za uporabo pri rezanju drv in gradbenega lesa. Neobčutljiva za betonske kose in pogojno varna pred žebli (ni primerna za jeklene žeblice itd.). Jekleno rezilo ima vrednost C75. - Vrtina 30mm.

3135024	Rezalna plošča HM 350 Z24 - debelina plošče 2,5mm, širina reza 3,5mm	KOS
3140028	Rezalna plošča HM 400mm - debelina plošče 2,8mm širina reza 3,8mm, zvočno izolacijska	KOS
3145032	Rezalna plošča HM 450mm - debelina plošče 3,0mm širina reza 4,0mm, zvočno izolacijska	KOS
3150036	Rezalna plošča HM 500mm - debelina plošče 3,0mm širina reza 4,0mm, zvočno izolacijska	KOS



Rezalna plošča za gradbene namizne žage

HM (karbidna trdina) rezalna plošča z izmeničnimi zobi in odvajanjem ostružkov pri rezanju. Za hitro in precizno oz. tanko rezanje po dolžini in širini vseh vrst naravnega lesa in plošč iz različnega materiala.

3145032WZ	Rezalna plošča HM 450mm, z izmeničnimi zobi, debelina reza 3,8mm, 40 zob	KOS



Rezalna plošča HM 450mm

Rezalna plošča iz trdine oz. trde kovine za rezanje stiropora, XPS plošč in lesa. Opilki se ne zatikajo in lepijo na ploščo, zaradi rezalnih konic na plošči, ki so brušene pod kotom 45 stopinj in tako omogočajo dober pretok zraka, zato rezalna površina ostaja gladka in čista. S tem ploščo ne omogoča samo varnost pri delu, ampak omogoča tudi hitro in efektivno delo na gradbišču.

31450ST	Rezalna plošča HM 450mm - deb.plošče 2,8mm, širina reza 4,0mm, Z32, za les, stiropor in XPS	KOS



09: Dodatki za estrih



Robni trakovi



PE-Penaste folije



CM-trasirno sidro za estrih



Sistemske izolacijske plošče v roli Alu-PET



Parozaporne folije, Parna blokada



Opažni kotnik za estrih, Dilatacijski profili, Estrih vložek



Izravnalno nasutje pred izdelavo estriha



Vlakna, Dodatki estrihu, Spojniki, Izravnalna masa, Pospeševalec sušenja



Pospeševalec sušenja estriha LORENCIC Lo-Floor

09

Dodatki za estrih

Robni trakovi

PE-Robni trakovi RSS, RSF, RSW in RST LORENCIC



PE - obrobni trak RSS LORENCIC

Zanesljivo preprečevanje zvočnih mostov s pomočjo trajno elastičnih polietilenskih materialov. Hitro, preprosto in racionalno polaganje, visoka elastičnost, izjemna trpežnost, ne vpija vode. Kot toplotna izolacija v smeri zunanje stene. Za polaganje plavajočih estrihov vseh vrst brez zvočnih mostov, primerna za ločevanje estrihov od zidu ali drugih vgradnih delov. 100% brez HFCKW in HFWKW . Protipožarna varnost po ÖNORM EN 13501-1.



0800550	PE-obrobni trak Standard RSS 080/05/50 50 m/rola P12/paket	ROLA
1000550	PE-obrobni trak Standard RSS 100/05/50 50 m/rola P10/paket	ROLA
1200550	PE-obrobni trak Standard RSS 120/05/50 50 m/rola P10/paket	ROLA
1500550	PE-obrobni trak Standard RSS 150/05/50 50 m/rola P8/paket	ROLA
2000550	PE-obrobni trak Standard RSS 200/05/50 50 m/rola P6/paket	ROLA
2500550	PE-obrobni trak Standard RSS 250/05/50 50 m/rola P5/paket	ROLA
3000550	PE-obrobni trak Standard RSS 300/05/50, 50m/rola P4/paket	ROLA
0801025	PE-obrobni trak Standard RSS 080/10/25 25 m/rola P12/paket	ROLA
1001025	PE-obrobni trak Standard RSS 100/10/25 25 m/rola P10/paket	ROLA
1201025	PE-obrobni trak Standard RSS 120/10/25 25 m/rola P10/paket	ROLA
1501025	PE-obrobni trak Standard RSS 150/10/25 25 m/rola P8/paket	ROLA
2001025	PE-obrobni trak Standard RSS 200/10/25 25 m/rola P6/paket	ROLA
2501025	PE-obrobni trak Standard RSS 250/10/25 25 m/rola P5/paket	ROLA
3001025	PE-obrobni trak Standard RSS 300/10/25, 25m/rola, P4/paket	ROLA

PE - obrobni trak RSF LORENCIC

Ta obrobni trak ima zarezo, zaradi česar ima boljši oprijem - tla/stena. Uporaben pri tekočih estrihih vseh vrst, za preprečitev zvočnih mostov, za ločevanje estrihov od zidu. Visoka elastičnost, izjemna trpežnost in odpornost na vodo so prednosti tega obrobnega traku. 100% brez HFCKW in HFWKW . Protipožarna varnost po ÖNORM EN 13501-1.



07005500	PE-obrobni trak RSF 070/05/50 peta 30mm, 50 m/rola P10/paket	ROLA
08005500	PE-obrobni trak RSF 080/05/50 peta 30mm, 50 m/rola P10/paket	ROLA
10005500	PE-obrobni trak RSF 100/05/50 peta 30mm, 50 m/rola P8/paket	ROLA
12005500	PE-obrobni trak RSF 120/05/50 peta 30mm, 50 m/rola P8/paket	ROLA
15005500	PE-obrobni trak RSF 150/05/50 peta 30mm, 50 m/rola P6/paket	ROLA
17005500	PE-obrobni trak RSF 170/05/50 peta 30mm, 50m/rola, P6/paket	ROLA
20005500	PE-obrobni trak RSF 200/05/50 peta 30mm, 50 m/rola P5/paket	ROLA
07010250	PE-obrobni trak RSF 070/10/25 peta 30mm, 25 m/rola P10/paket	ROLA
10010250	PE-obrobni trak RSF 100/10/25 peta 30mm, 25 m/rola P8/paket	ROLA
12010250	PE-obrobni trak RSF 120/10/25 peta 30mm, 25 m/rola P8/paket	ROLA
15010250	PE-obrobni trak RSF 150/10/25 peta 30mm, 25 m/rola P6/paket	ROLA
17010250	PE-obrobni trak RSF 170/10/25 peta 30mm, 25m/rola P6/paket	ROLA

PE - obrobni trak RSW LORENCIC

Polietilenski obrobni trak za estrije s peto (približno 40 mm) iz 2 mm polietilenske penaste folije. Polaganje plavajočih estrihov brez zvočnih mostov, kakor tudi tekočih estrihov in estrihov s talnim gretjem; primeren za ločevanje estrihov od zidov ali drugih vgradnih delov, preprosto in racionalno polaganje, visoka elastičnost, izjemna trpežnost, ne vpija vode, toplotna izolacija v smeri zunanje stene, posebej primeren pri talnem gretju, 100% brez klorofluorogljikov. 100% brez HFCKW in HFWKW . Protipožarna varnost po ÖNORM EN 13501-1.



1000525000	PE-obrobni trak RSW 100/05/25 W-zaplata 25m/rola P10/paket	ROLA
1200525000	PE-obrobni trak RSW 120/05/25 W-zaplata 25m/rola P10/paket	ROLA
1500525000	PE-obrobni trak RSW 150/05/25 W-zaplata 25m/rola P8/paket	ROLA
1001025000	PE-obrobni trak RSW 100/10/25 W-zaplata 25 m/rola P10/paket	ROLA
1201025000	PE-obrobni trak RSW 120/10/25 W-zaplata 25 m/rola P10/paket	ROLA
1501025000	PE-obrobni trak RSW 150/10/25 W-zaplata 25 m/rola P8/paket	ROLA

PE - obrobni trak RST LORENCIC

Polietilenski obrobni trak s privarjeno polietilensko folijo. Za polaganje plavajočih estrihov, tekočih estrihov in estrihov z talnim gretjem brez zvočnih mostov. Za ločevanje estrihov od zidov ali drugih vgradnih elementov. 100% brez HFCKW in HFWKW . Protipožarna varnost po ÖNORM EN 13501-1.



100055000	PE-obrobni trak RST 100/05/50 T-spona 50 m/rola P10/paket	ROLA
120055000	PE-obrobni trak RST 120/05/50 T-spona 50 m/rola P10/paket	ROLA
150055000	PE-obrobni trak RST 150/05/50 T-spona 50 m/rola P8/paket	ROLA
100102500	PE-obrobni trak RST 100/10/25 T-spona 25 m/rola P10/paket	ROLA
120102500	PE-obrobni trak RST 120/10/25 T-spona 25 m/rola P10/paket	ROLA
150102500	PE-obrobni trak RST 150/10/25 T-spona 25 m/rola P8/paket	ROLA

Nož za obrez robnih trakov



Nož za obrobne trakove z vstavnim rezilom

Za rezanje obrobni trakov pri izdelavi estriha in končnih pohodnih tal. Pozor: Obrobni trak se ne sme rezati do višine estriha ampak do višine gotovih pohodnih tal vključno z izravnalno maso in lepilom. Rezanje obrobnega traku do višine estriha je v nasprotju z normami za zvočno izolacijo - zvok se pri nepravilnem rezanju prenaša v sosednje prostore! Zelo enostavna uporaba in možnost menjave obrabljenega rezila. Nadomestna rezila enaka kot pri univerzalnem nožu za rezanje različnih materialov. Možnost individualne nastavitve višine s pomočjo kotnega vijaka do 40mm. Obrobni trak je moč rezati tudi na svežem estrihu med glajenjem. S preprostim obračanjem rezila je nož primeren tudi za levičarje.

850827

Nož za rezanje obrobni trakov z 2 vstavnima nerjavečima reziloma

KOS

PE-Penaste folije

PE-Penasti trakovi TD, PE-Penasti trakovi z PE-Folijo LORENCIC



PE - penasta folija TD LORENCIC

Ta folija nudi dobro izolacijo zvoka in vpija vlago in tekočine le v najmanjši meri skozi zaprto celično strukturo snovi. Je visoko odporna proti večini razredčil in topil. Uporablja se pri: sanaciji starih gradenj, gradnji montažnih hiš, pod parketnimi tlemi...

030100030	PE-penasta folija 3/1000mm 30 m/rola	ROLA
030100050	PE-penasta folija 3/1000mm 50 m/rola	ROLA
050100050	PE-penasta folija 5/1000mm 50 m/rola	ROLA
050100100	PE-penasta folija 5/1000mm 100 m/rola	ROLA
050150075	PE-penasta folija 5/1500mm 75m/rola	ROLA
050150100	PE-penasta folija 5/1500mm 100m/rola	ROLA
100130050	PE-penasta folija 10/1300mm 50m/rola	ROLA




PE - penasta folija s PE - folijo LORENCIC

Ta folija ščiti talne površine pred dvigajočo vlago in je odporna proti mehanskim poškodbam.

050100500	PE-penasta folija 5mm s kaširano PE-folijo, 1250mm široka, z lepilnim trakom 40 m/rola	ROLA

CM-trasirno sidro za estrih



CM-trasirno sidro za estrih LORENCIC

CM - trasirno sidro za označevanje vseh instalacij v estrihu. Geometrija in fleksibilen material sidra, omogočata dobro stabilnost pri pritrdjevanju v izolacijo. Sidro se pri vgrajevanju zemeljsko vlažnega estriha ali litega estriha ne pretrga oz. ne odplava. Sidro se običajno pritrdi vmes, med dvema cevema za gretje. S pritrditvijo trasirnih sider preprečimo poškodbe pri kasnejših merjenjih estriha po CM metodi ali pri pritrdjevanju sanitarne in druge opreme na že gotova tla. Dolžina sidra 150 mm, premer sidra 5mm.

CMLO	CM-trasirno sidro za estrih RAL 3020 dolžina 150mm 300kosov/vreča 10vreč/karton	VREČA

Sistemske izolacijske plošče v roli Alu-PET

Sistemska izolacijska plošča v roli Alu-PET




Sistemske izolacijske plošče v roli Alu-PET Premium

Sistemske izolacijske plošče v roli so gotove plošče za polaganje, za toplotno in zvočno izolacijo. Izdelane iz preizkušenega (po normah EN 13163), EPS-T materiala in kaširane Alu-PET mrežaste folije. Uporaba pri talnem gretju. Alu-folija ojačana z mrežo, ki onemogoča odstopanje in poškodbe alu-folije. Raster mreže na foliji je 50mm, kar omogoča enostavno montažo cevi za talno gretje. Na plošči ob strani tudi 30 mm širok samolepilni trak za spajanje plošč oz. prekrivanje.

RDP3230A10	Sistemska izolacijska plošča v roli Alu-PET 32/30 1mx10m 10,0kN/m2 Premium	ROLA
RDP3330A65	Sistemska izolacijska plošča v roli Alu-PET 33/30 1mx10m 6,5kN/m2 Premium	ROLA

Sistemske izolacijske plošče v roli - mrežasta folija



Sistemske izolacijske plošče v roli Standard

Sistemske izolacijske plošče v roli so gotove plošče za polaganje, za toplotno in zvočno izolacijo. Izdelane iz preizkušenega (po normah EN 13163), EPS-T materiala in kaširane mrežaste folije. Uporaba pri talnem gretnju. Mrežna folija ojačana z mrežo, ki onemogoča odstopanje in poškodbe mrežaste folije. Raster mreže na foliji je 50mm, kar omogoča enostavno montažo cevi za talno gretje. Na plošči ob strani tudi 30 mm širok samolepilni trak za spajanje plošč oz. prekrivanje.

RDP3230G10	Sistemska izolacijska plošča v roli s folijo 32/30 1mx10m 10,0kN/m2 Standard	ROLA
RDP3330G65	Sistemska izolacijska plošča v roli s folijo 33/30 1mx10m 6,5kN/m2 Standard	ROLA

Parozaporne folije, Parna blokada

Parozaporna folija LORENCIC



Parozaporna folija 160µm LORENCIC

Modre barve. Parozaporna folija z Sd-vrednostjo >120m. Folija s certifikatom.

FSB160017050140	Parozaporna folija 160µ 1,7x50m Sd >120m modra 52rol/pal.	ROLA
FSB160020050100	Parozaporna folija 160µ 2,0x50m Sd >120m modra 42rol/pal	ROLA



Parozaporna folija 200µm LORENCIC

Modre barve. Parozaporna folija z Sd-vrednostjo >160m. Folija s certifikatom.

FSB200015050150	Parozaporna folija 200µ 1,5x50m Sd >160m modra 52rol/pal.	ROLA
FSB200020050160	Parozaporna folija 200µ 2,0x50m Sd >160m modra 35rol/pal	ROLA
FSB200040050160	Parozaporna folija 200µ 4,0x50m Sd >160m modra 20rol/pal.	ROLA



Parozaporna folija 250µm LORENCIC

Modre barve. Parozaporna folija z Sd-vrednostjo >190m. Folija s certifikatom.

FSB250020050190	Parozaporna folija 250µ 2,0x50m Sd >190m modra 52rol/pal.	ROLA

Parozaporna folija, Parna blokada FLAMINGO SUPER SL



Parozaporna folija 250 µm

Parozaporna folija po DIN EN13501 in DIN EN 13984, razred gorljivosti E, Sd-vrednost >175 m, za tesnjenje špirovcev pred vetrom. Folija ne omogoča difuzije. 1 paleta = 44 rol.

FB22500020050	Parozaporna folija B2 250µ 2x50m Sd>175m belo-modra P44	ROLA
FB22500040025	Parozaporna folija B2 250µ 4x25m Sd>175m belo-modra P44	ROLA



Parozaporna zaščita FLAMINGO SUPER AL

FLAMINGO SUPER AL je izolacijski trak, za zatesnitev konstrukcij s stikom zemljске talne vlage. Uporaben tudi za etažne betonske plošče (preprečitev vdora vlage v sosednje konstrukcije) in praktično za vse ostale prostore kjer obstaja možnost prenosa vlage. Trak je na obeh straneh po dolžini samolepljiv, preklopi se lepijo po sistemu, lepilo na lepilo. Lepilo je visoke kvalitete in lahko lepimo tudi pri temperaturah pod 0°C. Širina role: 1000 mm. dolžina role 50 m, teža 50m role= 14kg, 24 rol/ paleta. Sd-vrednost preko 1500m, dva samolepilna trakova z ekstremno močnim lepilom, odpornim na vodo, uporabno do - 5°C, velika odpornost na pretrganje, obstojen na bitumen.

02006	Parozapora FLAMINGO SUPER AL 1,00x50m Sd>1500m 50m/rola 24 rol/paleta	ROLA

Opažni kotnik za estrih, Dilatacijski profili, Estrih vložek



Zaključni L kotnik profil za zaključek estriha

Vodo odporen zaključni kotnik profil za zaključek estriha. Izdelan iz lepenkasto laminatne folije. Posebej uporaben pri izdelavi pohodnih tal npr. estriha za ločevanje konstrukcijskih delov objekta, pri vratih, pri stopnicah in balkonih. Ločilni kotnik se uporablja tudi na mestih, kjer hočemo ločiti inštalacije od estriha ali betona, da ne pride do razpok. Z vgraditvijo dveh kotnikov lahko izdelamo dilatacijo nad položenimi inštalacijami v betonski plošči. Predvsem to pride v uporabo, pri talnem gretnju.

70503	Zaključni kotnik 70x50x3mm prevlečen 2 m/palica 25 palic/vez 2475 palic/paleta	PALIC



Raztezni dilatacijski profil za estrih

Za izdelavo trajno elastičnih fug in za ločevanje polj estriha. Raztezni profil omogoča izoblikovanje ravnih horizontalnih fug, tudi pri velikih prostorih oz. površinah. Ne prevzema na sebe vlago in ima elastično polietilensko jedro. Zaradi vgrajene samolepilne folije na spodnjem delu (ležišču oz. peti), ga je možno enostavno fiksirati, na položeno spodnjo folijo pod estrihom.

L20057111022	Raztezni dilatacijski profil Estrih 10mm, višina 80mm z lepilno folijo 2,0m/palica 30palic/vez 40vezov/paleta	PALIC



Estrih - sidro, za dilatacijske spoje

Estrih sidro je komplet oploščeno z umetno maso in zato omogoča drsenje pri plavajočih estrihih v obe smeri. Omogočeno je tudi širjenje in krčenje ki nastane zaradi toplotnih sprememb, ker je oploščeno po dolžini daljše od same sredice - sidra. Izvlečni upor je zagotovljen! - tudi z ustreznimi atesti in preizkusi za potrebe DIN 18316. Vgradnja sidra preprečuje: deformacije pri krčenju elastičnih dilatacijskih fug - pri tekočih estrihih, prevese na dilatacijskih fugah, višinski premik obeh strani fuge - posebej pri plavajočih in tekočih estrihih, nastajanje risov - posebej pri talnem gretju. Pri naknadni vgradnji vložkov potrebno šive zaliti z trdo epoksidno smolno maso. Tehnični podatki: debelina jedra: 4mm, dolžina jedra: 288mm, debelina z oploščanjem: 5mm, skupna dolžina: ca.300mm. Absorpcija: krčenje/skrajšanje: neovirano, temperaturni raztezek: 8 - 10mm, varnost višinskega premika: 100%. Priporočen razmik med sidri: 25cm.

264207 Sidro za dilatacijske spoje 4mm 250 kosov/karton

KOS

Izravnalno nasutje pred izdelavo estriha



Thermozell material v vrečah

Posebej obdelan Thermozell material v vrečah s pospešenim sušenjem, pri čemer ohranja znane lastnosti Thermozell materiala, kot npr. homogena in enakomerna kvaliteta lahkega betona, visok prostorninski izkoristek, itd. Receptura za mešanje TZ 160: 1 vreča Thermozell materiala (200l), 1 vreča cementa CEM I 52,5 R (25kg), 12 litrov vode. Surova gostota 160kg/m³, tlačna trdnost 120kPa, koeficient toplotne prevodnosti 0,06W/mK, požarni razred: normalno gorljiv material B2, difuzija vodne pare $\mu=7$. Receptura za mešanje TZ 400: 1 vreča Thermozell materiala (200l), 2 vreči cementa CEM I 52,5 R (50kg), 20 litrov vode. Surova gostota 350kg/m³, tlačna trdnost 500kPa, koeficient toplotne prevodnosti 0,12W/mK, požarni razred: ni vnetljivo A2, difuzija vodne pare $\mu=7$. Možnost mešanja tudi z običajnim cementom, vendar se poveča čas sušenja! Thermozell lahek beton tip 160 in tip 400, je proizveden po predpisanih recepturah in ustreza ÖNORM B6550 za vezana EPD polnila. 1 vreča = 200l.

200005 Thermozell material v vrečah 1 vreča = 200l

VREČA



EPS mleti stiropor

Izvor: EPS odpadki iz stiroporja, pobrani od vrat do vrat, obrtni in industrijski odpadki. Področje uporabe: polaganje estrihov, izdelava profilov, toplotna izolacija.

200000 EPS mleti stiropor velikost zrn 3-8mm prodaja na m³

M3

Vlakna, Dodatki estrihu, Spojniki, Izravnalna masa, Pospeševalec sušenja



Polipropilenska vlakna Eurofiber

Vlakna Eurofiber so posebna vlakna za uporabo v gradbeništvu iz 100% polipropilena in se odlikujejo po svoji veliki obstojnosti, proti kislina, lugom in soli. Zelo dobro se mešajo. Vlakna Eurofiber preprečujejo oz. minimirajo nastanek risov in razpok v začetni fazi vezanja betona. Optimirajo tudi pretržno in upogibno trdnost, kot tudi tlačno trdnost oz. odpornost na pritisk. Požarni preskusi so pokazali, da se pri uporabi polipropilenskih vlaken bistveno poveča ognje varnost. PP vlakna so inertna in stabilna, odporna proti koroziji in antistatična. Niso magnetna in odporna na topila. Naša vlakna "Eurofiber REF 512 und 520" so preizkušena in dovoljena od gradbenega nadzora in so bolj fino predena, kot je to pri konkurenci (več vlaken v snopu). Večja količina finih in tankih posameznih vlaken v snopu ima neposreden boljši učinek na končno kvaliteto betona.

370010	Polipropilenska vlakna Eurofiber REF 512, 12mm, 900g/vreča 23vreč/kart 12karton/paleta	VREČA
370010600	Polipropilenska vlakna Eurofiber REF 512, 12mm, 600g/vreča 33vreč/karton 18karton/paleta	VREČA
370020	Polipropilenska vlakna Eurofiber REF 520, 20mm, 900g/vreča 16vreč/karton 18karton/paleta	VREČA
370015	Polipropilenska vlakna Eurofiber REF 520, 20mm, 150g/vreča 50vreč/karton 30karton/paleta	VREČA

Polipropilen - vlakna Eurofiber PRO-MIX

Tehnični podatki: premer vlaken: 31,7my, dolžina vlaken: 12mm, število vlaken/kg: 115Mio., dolžina vlaken/kg: 1400km, vlažnost vlaken: ca. 3%, trdnost vlaken - konsistenca: 1,5cN/dtex (DIN EN ISO 5079).

A3909573 Polipropilenska vlakna Eurofiber PRO-MIX, 12mm, 900g/vr, 14vr/kart, 28Kart/Pal

VREČA



**E - Steklana vlakna**

Prednosti steklenih vlaken: homogena razporeditev v betonu brez nastajanja grud. Vlakna tudi ne izstopajo na površini, ker je specifična teža stekla približno enaka teži betona. Steklana vlakna preprečujejo nastanek razpok pri krčenju v fazi sušenja betona in prenašajo napetosti pri procesu vezanja in zgoščevanja cementa z agregatom. Nižja cena kot polipropilenska vlakna in AR-steklana vlakna. Vlakna ne rjavijo oz. ne korodirajo.

35001020 E Steklana vlakna dolžina 12mm, 20kg/vrečo, 32vreč/pal

VREČA

**Plastifikator za talno greetje HV05**

Plastifikator v tekočem stanju, brez kloridov, kot dodatek cementnemu estrihu za večjo plastičnost. Posebej primeren za talno greetje, saj je pretok toplote optimiziran zaradi dobrega oprijema in zapolnitve estriha v območju toplotnih cevi v tlaku. Samo za notranjo uporabo. Uporaba tudi za beton ki se transportira in v industriji gotovih betonskih elementov. Poraba: 0,5% od teže cementa, to odgovarja ca. 2kg/m³ estriha. (približno 0,4kg/250 litrov - za mešalni boben)

071389 Plastifikator za talno greetje HV05, 5kg/kanister

KANIS

071396 Plastifikator za talno greetje HV05, 25kg/kanister

KANIS

**Sanirna smola za razpoke estriha EV15**

Dvokomponentna tekoča smola na osnovi epoksidov, nizko viskozna in brezbarvna, in primerna za popravilo razpok v estrihih in betonskih površinah. Material se strdi tudi pri debelejšem nanosu in tvori trdno in tesno povezavo s podlago. Uporaba znotraj in zunaj, za ulivanje in zapolnitev ozkih in globokih razpok, lukenj in praznih votlinic. Poraba: ca. 1,1kg/liter.

271581 Epoksi sanirna smola 2K, za saniranje estriha, 1kg/pločevinka P6

DOZA

**Valoviti spojnik**

Za sanacijo razpok betonskih plošč in estrihov. Natezna rdnost: minimalno 740N/mm², prelomna moč: minimalno 3,7kN (370kg).

ZB23751-900 Valovit spojnik za šivanje estriha 2,5x100mm 1000 kosov/paket

PAKET

**Oljni dodatek za beton, malto, estrih in omet XF4**

Oljni dodatek za beton in malto brez klorida. Tvori mikro zračne pore, utekočinja zmesi, preprečuje sedimentacijo in zvišuje odpornost na mraz in talilno sol. Preprečuje tudi nastanek razpok v betonu, pri sušenju. Zelo uporaben tudi pri izdelavi estrihov in ometov. Prav tako uporaben pri transportu betona v premičnih mešalnikih in pri izdelavi betonskih izdelkov. Poraba: 0,05 - 0,3% od teže cementa, ca. 1kg/m³ betona oz. malte (ustreza ca. 0,25kg/80 litrov mešanice)

004431 Oljni dodatek za beton in malto, XF4 brez klorida 5kg/kanister

KAN.

004424 Oljni dodatek za beton in malto, XF4 brez klorida 25kg/kanister

KAN.

Pospeševalec sušenja estriha LORENCIC Lo-Floor**Pospeševalec sušenja estriha LORENCIC Lo-Floor 4-21dni**

Pospeševalec LORENCIC Lo-Floor 4-21se uporablja povsod kjer želimo doseči hitrejšo pogoje za polaganje končnih talnih oblog (parket, laminat, keramika, itison, itd). Odvisno od doziranja, lahko pospeševalno sredstvo LORENCIC Lo-Floor 4-21dodajamo klasičnemu cementnemu estrihu, industrijskemu estrihu, estrihu za talno greetje in večplastnemu estrihu. Pred polaganjem končnih talnih oblog je potrebno opraviti meritve estriha po veljavni CM - metodi. Pri merjenju po CM - metodi se odbije 1% od odčitane vrednosti na merilniku vlage. Ta 1 % predstavlja dodatno vezano vodo, ki jo CM metoda pri merjenju zajame, a nima direktnega vpliva na zrelost estriha za polaganje končnih pohodnih talnih oblog. Način uporabe: odmerjeno količino pospeševalca dodati v vedro vode cca. 10 litrov, dobro premešati in dodati zmesi peska in cementa v mešalnem bobnu. Pomembno: mešati cca. 2 min., da dosežemo plastično konsistenco materiala.

50149354LO Pospeševalec sušenja estriha Lo-Floor 4-21dni, 25kg/kan. 24kan./pal.

KANIS

**Iztočna pipa za kanister**

4010750 Iztočna pipa za kanister CIRCULAR 61 za kanister 25 Liter

KOS

10: Opaževanje, Opaži za stebre in Geotekstil



Opažni material



Okrogle cevi - Opaž za stebre



Element za povezavo armature



Venčni opaž stropnih plošč



Opaž betonskih vencev in nosilnih preklad



Dodatna oprema za opaževanje



Stropni opažni podporniki



Čepasta folija, Zaključni profili, Izolacija pod zidovi



Bitumenski izolacijski premaz, Elastična izolacijska masa



Brizgalke za opažno olje, Opažno olje, Tekočina prozi izhlapevanju



Opažne plošče, Nosilci stropnega opaža



Geotekstil - filc, Zaščitna gradbena blazina

10

Opaževanje, Opaži za stebre in Geotekstil

Opazni material



Stenski opažni distančnik - DISTANZ

Izdelan v enem kosu iz HDPE materiala - umetna masa. Priložena tudi dva čepa. Odporen na običajne kisline in jedke tekočine, ki so prisotne na gradbišču. Opažni stenski distančnik DISTANZ je alternativa OKTAGON razpori z manjšim premerom glave cevi. Izdelana iz HDPE. Nepropustna za vodo v skladu z EN 12390-8.

ONKS15	Stenski opažni distančnik kpl. z 2 čepa, 150mm 50kos/vreča 48vreč/paleta	VREČA
ONKS20	Stenski opažni distančnik kpl. z 2 čepa, 200mm 50kos/vreča 48vreč/paleta	VREČA
ONKS25	Stenski opažni distančnik kpl. z 2 čepa, 250mm 50kos/vreča 48vreč/paleta	VREČA
ONKS30	Stenski opažni distančnik kpl. z 2 čepa, 300mm 50kos/vreča 48vreč/paleta	VREČA
ONKS35	Stenski opažni distančnik kpl. z 2 čepa, 350mm 50kos/vreča 30vreč/paleta	VREČA
ONKS40	Stenski opažni distančnik kpl. z 2 čepa, 400mm 50kos/vreča 30vreč/paleta	VREČA



Konus DISTANZ za stenski distančnik

Distanz konus za pripravo vodotesne razpore. Z kombinacijo cevi 22/26mm iz umetne mase, se lahko sestavi vodotesna razpore poljubne dolžine. Cevi režemo 8cm krajše kot je širina opaža in na obeh straneh pritismo DISTANZ konusa, da dobimo željeno širino.

ONKSK	Konus za stenski distančnik 22mm 100kos/vreča 50vreč/paleta	VREČA



Čep 22mm za konus DISTANZ za stenski distančnik

DISTANZ sivi čep za tesno zapiranje DISTANZ konusa in poravnavo z betonsko površino. Čep se zabije v odprtino, lepljenje ni potrebno. Masivna izvedba čepa zagotavlja varnost sistema. Preizkušen na pritisk vode, do 5 bar-ov.

ONKSS	Čep 22mm za konus DISTANZ 100kos/vreča 250vreč/paleta	VREČA



Talni distančnik za spodnjo armaturo

Distančnik za spodnjo armaturo v obliki U-formata oz. profila in izdelan kot palica dolžine 2,00m. Polaga se na dobro utrjeno podlago in tudi na trde izolacijske plošče - stirodur. Stransko po dolžini velike luknje, da material - beton lahko dobro prodre v notranjost profila.

DL20200	Talni distančnik za spodnjo armaturo, točkoven, višine 20mm 2,0m/palica, 100m/vez, 63vezov/paleta	SVEŽE
DL25200	Talni distančnik za spodnjo armaturo, točkoven, višine 25mm 2,0m/palica, 100m/vez, 49vezov/paleta	SVEŽE
DL30200	Talni distančnik za spodnjo armaturo, točkoven, višine 30mm 2,0m/palica, 100m/vez, 42vezov/paleta	SVEŽE
DL35200	Talni distančnik za spodnjo armaturo, točkoven, višine 35mm 2,0m/palica, 60m/vez, 54vezov/paleta	SVEŽE
DL40200	Talni distančnik za spodnjo armaturo, točkoven, višine 40mm 2,0m/palica, 60m/vez, 40vezov/paleta	SVEŽE
DL50200	Talni distančnik za spodnjo armaturo, točkoven, višine 50mm 2,0m/palica, 60m/vez, 24vezov/paleta	SVEŽE



Talni distančnik za spodnjo armaturo

Distančnik za spodnjo armaturo v obliki U-formata oz. profila in izdelan kot palica dolžine 2,00m. Polaga se na dobro utrjeno podlago in tudi na trde izolacijske plošče - stirodur. Stransko po dolžini velike luknje, da material - beton lahko dobro prodre v notranjost profila.

DLO25200	Talni distančnik za spodnjo armaturo, poln, višine 25mm 2,0m/palica, 100m/vez, 49vezov/paleta	SVEŽE
DLO30200	Talni distančnik za spodnjo armaturo, poln, višine 30mm 2,0m/palica, 100m/vez, 42vezov/paleta	SVEŽE
DLO35200	Talni distančnik za spodnjo armaturo, poln, višine 35mm 2,0m/palica, 60m/vez, 54vezov/paleta	SVEŽE
DLO40200	Talni distančnik za spodnjo armaturo, poln, višine 40mm 2,0m/palica, 60m/vez, 40vezov/paleta	SVEŽE
DLO50200	Talni distančnik za spodnjo armaturo, poln, višine 50mm 2,0m/palica, 60m/vez, 24vezov/paleta	SVEŽE



Talni distančnik za spodnjo armaturo DRUPAK

Talni distančnik za spodnjo armaturo v obliki palice z večjo naležno površino, od običajnih oz. podobnih distančnikov. Izdelan iz 100% reciklirane plastike, brez PVC-ja. Zelo dobro prodiranje betona skozi stranske in zgornje odprtine. Pogojno uporaben tudi za vidne betone in v industriji betonskih stropnih plošč oz. elementov. DRUPAK 1: širina 36 mm. Za boljšo stabilnost pred prekucnitvijo, se priporoča nad višino razmaka 40mm od tal, distančnik DRUPAK 2 (širina 46mm).

DPF20200	Talni distančnik za spodnjo armaturo DRUPAK 1, višine 20mm, brez PVC-ja, 2m/palica, 100m/vez, 60vezov/paleta	SVEŽE
DPF25200	Talni distančnik za spodnjo armaturo DRUPAK 1, višine 25mm, brez PVC-ja, 2m/palica, 100m/vez, 54vezov/paleta	SVEŽE
DPF30200	Talni distančnik za spodnjo armaturo DRUPAK 1, višine 30mm, brez PVC-ja, 2m/palica, 100m/vez, 54vezov/paleta	SVEŽE
DPF352002	Talni distančnik za spodnjo armaturo DRUPAK 2, višine 35mm, brez PVC-ja, 2m/palica, 60m/vez, 52vezov/paleta	SVEŽE
DPF402002	Talni distančnik za spodnjo armaturo DRUPAK 2, višine 40mm, brez PVC-ja, 2m/palica, 60m/vez, 48vezov/paleta	SVEŽE
DPF502002	Talni distančnik za spodnjo armaturo DRUPAK 2, višine 50mm, brez PVC-ja, 2m/palica, 60m/vez, 40vezov/paleta	SVEŽE



Distančna opažna cev, žlebast N22/Z26

Uporablja se kot distančnik za razpiranje pri vertikalnih stenskih opažih. Zaradi žlebaste površine se cevi bolje sprimejo z betonom.

A22262	Distančna opažna cev, žlebast N22/Z26 2,00m/kos 50kos/vez, 30vez/paleta	VEZ



Konus za distančno opažno cev

Po odstranitvi opaža se konus odstrani. Pri razmeritvi distančnih cevi za stenski opaž, je za obojestranske zaključne konuse potrebno upoštevati 2 cm za konus.

K22	Konus za distančno opažno cev p=22mm 500kos/vreča 60vreč/paleta	VREČA



Čepi za Konus K22

Za zapiranje konusev, za distančne cevi premera 22mm.

ST22N	Čep za konus K22 p=22mm 1000kos/vreča 48vreč/paleta	VREČA



Notranji čep za tesnenje

Notranji tesnilni čep. Tesni proti vodi in zmanjšuje prenos zvoka.

DS22	Tesnilni čep za distančno cev p=22mm 500kos/vreča 5vreč/U-žakelj 20U-žakljev/paleta	VREČA



Vpenjalna zvezda

Distančnik iz umetne mase za odmik vertikalne betonske armature od opažnih plošč. Za premer železa 4 - 12mm.

R20N	Vpenjalna zvezda 20mm, za železo 4-12 1000kos/vreča 5vreč/Ü-žakelj 6Ü-žakljev/paleta	VREČA
R25N	Vpenjalna zvezda 25mm, za železo 4-12 500kos/vreča 5vreč/Ü-žakelj 12Ü-žakljev/paleta	VREČA
R30N	Vpenjalna zvezda 30mm, za železo 4-12 500kos/vreča 4vreč/Ü-žakelj 10Ü-žakljev/paleta	VREČA
R35N	Vpenjalna zvezda 35mm, za železo 4-12 200kos/vreča 60vreč/paleta	VREČA
R40N	Vpenjalna zvezda 40mm, za železo 4-12 125kos/vreča 80vreč/paleta	VREČA
R50N	Vpenjalna zvezda 50mm, za železo 4-12 100kos/vreča 50vreč/paleta	VREČA



Trikotna opažna letvica z robom za pribijanje - PVC

Z jezičkom oz. robom za lažjo in hitrejšo montažo na opaž. Ta izvedba se z žebliem zabije na čelno stran opažne plošče oz. opažnega elementa. Rob služi tudi kot tesnilo na vogalnem spoju dveh opažnih plošč in preprečuje prepuščanje cementnega mleka na stikih opažnih plošč.

DFH10	Trikotna letvica z robom, 10mm/15/24mm, votla 2,5m/palica, 40palic/vez, 100vez/paleta	VEZ
DFH15	Trikotna letvica z robom 15mm/21/31mm, votla 2,5m/palica, 40palic/vez, 99vez/paleta	VEZ
DFH20	Trikotna letvica z robom 20mm/28/36mm, votla 2,5m/palica, 40palic/vez, 49vez/paleta	VEZ
DFH25	Trikotna letvica z robom 25mm/35/45mm, votla 2,5m/palica, 20palic/vez, 49vez/paleta	VEZ
DFH30	Trikotna letvica z robom 30mm/41/53mm, votla 2,5m/palica, 20palic/vez, 36vez/paleta	VEZ



Trikotna robna opažna letvica - PVC

Z luknjami za pritrditev. Uporabna za betonske opaže za posnete robove pri stebrih, nosilcih, stenah, balkonih ipd.

D10	Trikotna robna opažna letvica PVC 10/15mm, votla, dolžina 2,5m/palica, 40palic/vez, 100vez/paleta	VEZ
D15	Trikotna robna opažna letvica PVC 15/21mm, votla, dolžina 2,5m/palica, 40palic/vez, 100vez/paleta	VEZ
D20	Trikotna robna opažna letvica PVC 20/28mm, votla, dolžina 2,5m/palica, 40palic/vez, 100vez/paleta	VEZ
D25	Trikotna robna opažna letvica PVC 25/35mm, votla, dolžina 2,5m/palica, 40palic/vez, 49vez/paleta	VEZ
D30	Trikotna robna opažna letvica PVC 30/41mm, votla, dolžina 2,5m/palica, 20palic/vez, 49vez/paleta	VEZ



V različnih dimenzijah. Izdelana iz lesa.

HDK15	Lesena trikotna robna letvica 2x14/21mm 2,0m/palica, 100palic/vez, 49vezov/paleta	VEZ
HDK20	Lesena trikotna robna letvica 18/26mm 2,0m/palica, 100palic/vez, 49vezov/paleta	VEZ
HDK25	Lesena trikotna robna letvica 25/35mm 2,0m/palica, 50palic/vez, 49vezov/paleta	VEZ
HDK30	Lesena trikotna robna letvica 30/41mm 2,0m/palica, 50palic/vez, 49vezov/paleta	VEZ



Trikotni talni distančnik za spodnjo armaturo- poln

FBD2510	Trikotni talni distančnik za spodnjo armaturo iz vlaknastega betona, višine 25mm 1,0m/palica 1000palic/paleta	PALIC
FBD3010	Trikotni talni distančnik za spodnjo armaturo iz vlaknastega betona, višine 30mm 1,0m/palica 750palic/paleta	PALIC
FBD3510	Trikotni talni distančnik za spodnjo armaturo iz vlaknastega betona, višine 35mm 1,0m/palica 600palic/paleta	PALIC
FBD4010	Trikotni talni distančnik za spodnjo armaturo iz vlaknastega betona, višine 40mm 1,0m/palica 400palic/paleta	PALIC
FBD5010	Trikotni talni distančnik za spodnjo armaturo iz vlaknastega betona, višine 50mm 1,0m/palica 250palic/paleta	PALIC



Montažna podložna ploščica

Močna podložna ploščica 70x70mm iz umetne mase, kot pomoč pri zlaganju ali montaži betonskih elementov in tudi za justiranje betonskih gotovih elementov.

UP02125	Montažna podložna ploščica deb. 2mm 125kos/vreča 8vreč/U-žakelj 15U-žakljev/ paleta	VREČA
UP03125	Montažna podložna ploščica deb. 3mm 125kos/vreča 8vreč/U-žakelj 15U-žakljev/ paleta	VREČA
UP04	Montažna podložna ploščica deb. 4mm 125kos/vreča 4vreče/U-žakelj 30U-žakljev/ paleta	VREČA
UP05	Montažna podložna ploščica deb. 5mm 125kos/vreča 4vreče/U-žakelj 30U-žakljev/ paleta	VREČA
UP06	Montažna podložna ploščica deb. 6mm 125kos/vreča 4vreče/U-žakelj 30U-žakljev/ paleta	VREČA
UP07	Montažna podložna ploščica deb. 7mm 125kos/vreča 4vreče/U-žakelj 30U-žakljev/ paleta	VREČA
UP08	Montažna podložna ploščica deb. 8mm 125kos/vreča 2vreče/U-žakelj 48U-žakljev/ paleta	VREČA



Montažna podložna ploščica-lahka

Podložna ploščica kot pomoč pri montaži in skladiščenju betonskih gotovih elementov. Zaradi votle izvedbe je potrebno ploščico obtežiti po celi površini. Velika stabilnost, vendar ni primerna za trajno obtežitev. Po justiranju je potrebno betonske elemente dodatno podpreti.

UP09N	Montažna podložna ploščica-lahka deb. 9mm 125kos/vreča 2vreči/U-žakelj 48U-žakljev/ paleta	VREČA
UP10N	Montažna podložna ploščica-lahka deb. 10mm 125kos/vreča 2vreči/U-žakelj 40U-žakljev/ paleta	VREČA
UP15N	Montažna podložna ploščica-lahka deb. 15mm 50kos/vreča 5vreč/U-žakelj 32U-žakljev/ paleta	VREČA
UP20N	Montažna podložna ploščica-lahka deb. 20mm 50kos/vreča 5vreč/U-žakelj 24U-žakljev/ paleta	VREČA



Odkapna opažna letvica

Se vgrajuje pod balkone kot odkap in druge zunanje plošče. Preprečuje škodo, ki bi jo na fasadi in opečnih stenah povzročila voda.

WST15	Odkapna opažna letvica, širine 15mm/ viš. 11mm /zg.šir.8mm 2,5m/palica, 40palic/vez, 50vez/paleta	VEZ



Vlaknasto betonski podstavek za armaturo - distančnik z žico

Debelina žice 1,2mm. Preizkušen po DBV - poglavje "distančniki" DBV - c - L2/F/T/A.

FBEKD20	Vlaknabetonski podstavek - distančnik z žico, višine 20/25/30mm, 500kos/vreča 50vreč/paleta	VREČA
FBEKD35	Vlaknabetonski podstavek - distančnik z žico, višine 35/40/50mm, 250kos/vreča 40vreč/paleta	VREČA
FBEKD45	Vlaknabetonski podstavek - distančnik z žico, višine 45/55/60mm, 125kos/vreča 40vreč/paleta	VREČA



Vlakno- betonska kača s čepastim naležnim robom

Trirobnni profil distančnika iz vlaknastega betona, zavitega v obliki "kače" in valovitim spodnjim naležnim robom. Valovit spodnji rob omogoča točkovno naleganje na podlago in zato uporaben za vidne betone, npr. spodnja stran balkonov ipd.

FBSN2510	Vlaknobetonska kača višina 25mm, spodaj čepast rob 1,0m/kos 1500kosov/paleta	KOS
FBSN3010	Vlaknobetonska kača višina 30mm, spodaj valovit rob 1,0m/kos 1250kosov/paleta	KOS
FBSN3510	Vlaknobetonska kača višina 35mm, spodaj valovit rob 1,0m/kos 1000kosov/paleta	KOS
FBSN4010	Vlaknobetonska kača višina 40mm, spodaj valovit rob 1,0m/kos 750kosov/paleta	KOS
FBSN5010	Vlaknobetonska kača višina 50mm, spodaj valovit rob 1,0m/kos 600kosov/paleta	KOS



Plastični žebelj za pritrditev izolacijskih plošč

Za sidranje izolacijskih plošč v beton. Skozi izolacijo porinemo žebelj, da peresa gledajo ven, na prosto. Izolacija se nato zalije s betonom.

N075	Plastični žebelj, dolžine 75mm 1000kos/vreča 3vreče/Ű-žakelj 15U-žakljev/paleta	VREČA
N100	Plastični žebelj, dolžine 100mm 500kos/vreča 4vreče/U-žakelj 16Ű-žakljev/paleta	VREČA
N125	Plastični žebelj, dolžine 125mm 500kos/vreča 3vreče/U-žakelj 20Ű-žakljev/paleta	VREČA
N150	Plastični žebelj, dolžine 150mm 500kos/vreča 50vreč/paleta	VREČA
N175	Plastični žebelj, dolžine 175mm 250kos/vreča 8vreče/Ű-žakelj 8Ű-žakljev/paleta	VREČA
N200	Plastični žebelj, dolžine 200mm 100kos/vreča 8vreče/Ű-žakelj 14Ű-žakljev/paleta	VREČA



Nosilni disk za plastične opažne žblje

Za boljšo oporo izolacijskih plošč, posebej pri mehkejših materialih.

NKP60	Nosilni disk p=60mm za plastični žebelj 250kos/vreča, 12vreč/U-žakelj	VREČA



Talni distančniki za armaturne mreže

12 obročev, ki so med seboj povezani. Pri polaganju se povezani obroči pretrgajo v posamezne obroče in poljubno razporedijo na stropne opažne elemente.

FA25	Obročast distančnik za armaturo, višine 25mm 25kos/vreča 16vreč/pal.	VREČA



Talni distančnik za armaturo 4-noge

Zaradi 4-nog zelo stabilen talni distančnik z veliko čeljustjo za srednje in težke armaturne palice. Uporaba na vseh podlagah, kot tudi v industriji betonskih elementov.

ATVF20	Talni distančnik za armaturo 4-noge, višina 20mm, za železo premera 6-20 500kosov/vreča, 4vreče/U-žakelj, 6Ž/paleta	VREČA
ATVF25	Talni distančnik za armaturo 4-noge, višina 25mm, za železo premera 6-20 500kosov/vreča, 3vreče/U-žakelj, 8Ž/paleta	VREČA
ATVF30	Talni distančnik za armaturo 4-noge, višina 30mm, za železo premera 6-20 250kosov/vreča, 6vreče/U-žakelj, 8Ž/paleta	VREČA
ATVF35	Talni distančnik za armaturo 4-noge, višina 35mm, za železo premera 6-20 250kosov/vreča, 4vreče/U-žakelj, 10Ž/paleta	VREČA
ATVF40	Talni distančnik za armaturo 4-noge, višina 40mm, za železo premera 6-20 250kosov/vreča, 4vreče/U-žakelj, 10Ž/paleta	VREČA



Opažni opornik z ali brez betonskega žblja

Za nastavitve točne pozicije vertikalnih opažnih elementov. Zaradi odprte oblike, lahko beton dobro prodre skozi odprtine v oporniku. Hitra namestitvev z napravami za pritrdjevanje v beton.

EHN57	Opažni opornik EKSCENTER - votel, z žbljem 57mm 100kos/karton 70kartonov/paleta	KART
EH	Opažni opornik EKSCENTER - votel, brez žblja 100kos/vreča 5vreč/U-žakelj 24U-žakljev/paleta	VREČA



Opažni opornik brez žblja - ekscentričen

Za točno namestitvev pozicije vertikalnih opažnih elementov. Opornik narejen iz masivne plastike, večkrat naluknjan in se lahko pritrdi izven svojega centra. Po pritrditvi, ga lahko z obračanjem justiramo in fiksiramo.

EV	Opažni opornik EKSCENTER - poln 100kos/vreča 5vreč/U-žakelj 20Ű-žakljev/paleta	VREČA



Univerzalni čep za opažne luknje

Univerzalni čep izdelan iz visoko kvalitetne umetne mase, za zapiranje lukenj v opažih premera od 22mm do 25mm. Vezice na 4 straneh čepa, za boljše centriranje čepa v odprtini.

SST22	Univerzalni čep za luknje 22-25mm iz umetne mase 500kos/vreča 10vreč/U-žakelj 8Ű-žakljev/paleta	VREČA



Zaščitna kapa za vertikalno armaturo

Zaščitna kapa z glavo v obliki gobe, v signalni barvi, za zaščito koncev štrleče vertikalne armature na gradbišču.

SKA618	Zaščitna kapa za vert. armaturo p= 6-18mm 250kos/vreča 40vreč/paleta	VREČA
SKA1630	Zaščitna kapa za vert. armaturo p= 16-32mm 250kos/vreča 40vreč/paleta	VREČA



Varnostna pokrivna letev NEVOSAFE-PLUS

Varnostna letev/pokrov NEVOSAFE-PLUS z jeklenim vložkom je zelo stabilna in se dobro nalega na armaturne palice za povezavo, ki gledajo iz betona. Zagotovljena zaščita pri padcu iz višine 3,0 m, pri teži 100kg. Uporabna pri vertikalni in horizontalni povezovalni armaturi. Večkratna uporaba. Pri naročilu nad 100m, brezplačen reklamni napis po vaši izbiri.

SPS100GB	Varnostna pokrivna letev NEVOSAFE-PLUS rumene barve z jeklenim vložkom 1m/kos 6kos/vez 49vezov/paleta	VEZ



Povezovalnik armaturne mreže

Distančnik za povezovanje armaturne mreže izdelan iz železa, premera 5mm. Uporablja se za zagotavljanje enakega razmika dveh armaturnih mrež v opaži in enakomernega odmika armaturnih mrež od opažnih plošč.

MV20200	Povezovalnik arm. mreže, širine 200mm, za železo 4-12, odmik 20mm 100kos/vreča 50vreč/paleta	VREČA
MV20250	Povezovalnik arm. mreže, širine 250mm, za železo 4-12, odmik 20mm 100kos/vreča 50vreč/paleta	VREČA
MV20300	Povezovalnik arm. mreže, širine 300mm, za železo 4-12, odmik 20mm 100kos/vreča 50vreč/paleta	VREČA
MV25200	Povezovalnik arm. mreže, širine 200mm, za železo 4-12, odmik 25mm 100kos/vreča 50vreč/paleta	VREČA
MV25250	Povezovalnik arm. mreže, širine 250mm, za železo 4-12, odmik 25mm 100kos/vreča 50vreč/paleta	VREČA
MV25300	Povezovalnik arm. mreže, širine 300mm, za železo 4-12, odmik 25mm 100kos/vreča 50vreč/paleta	VREČA
MV30200	Povezovalnik arm. mreže, širine 200mm, za železo 4-12, odmik 30mm 100kos/vreča 50vreč/paleta	VREČA
MV30250	Povezovalnik arm. mreže, širine 250mm, za železo 4-12, odmik 30mm 100kos/vreča 50vreč/paleta	VREČA
MV30300	Povezovalnik arm. mreže, širine 300mm, za železo 4-12, odmik 30mm 100kos/vreča 50vreč/paleta	VREČA

Leseni klin - zagozda

HK20080	Leseni klin - zagozda 200x80x38mm 100kos/vreča 12vreč/paleta	VREČA



Okrogle cevi - Opaž za stebre



Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen

Za vidno kvaliteto betona SB3. Opaž je 100% vodoodporen, zato ga lahko skladiščimo na prostem in tudi vgradnja je možna v vseh vremenskih razmerah. Zelo hitro razopaževanje stebra z pomočjo vrvic na poteg. Uporaba opažnega olja ni potrebna.

Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen

Za vidno kvaliteto betona SB3. Opaž je 100% vodoodporen, zato ga lahko skladiščimo na prostem in tudi vgradnja je možna v vseh vremenskih razmerah. Zelo hitro razopaževanje stebra z pomočjo vrvic na poteg. Uporaba opažnega olja ni potrebna.

SRS200300N	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen z žico p=200mm, d=300cm	KOS
SRS200400N	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen z žico p=200mm, d=400cm	KOS
SRS200LFM	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen z žico p=200mm, dolžine do 7m, cena za 1m	M

Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen

Za vidno kvaliteto betona SB3. Opaž je 100% vodoodporen, zato ga lahko skladiščimo na prostem in tudi vgradnja je možna v vseh vremenskih razmerah. Zelo hitro razopaževanje stebra z pomočjo vrvic na poteg. Uporaba opažnega olja ni potrebna.

SRS250300N	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen z žico p=250mm, d= 300cm	KOS
SRS250400N	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen z žico p=250mm premer, d= 400cm	KOS
SRS250LFM	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen z žico p=250mm, dolžine do 7m, cena za 1m	M

Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen

Za vidno kvaliteto betona SB3. Opaž je 100% vodoodporen, zato ga lahko skladiščimo na prostem in tudi vgradnja je možna v vseh vremenskih razmerah. Zelo hitro razopaževanje stebra z pomočjo vrvice na poteg. Uporaba opažnega olja ni potrebna.

SRS300300N	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen z žico p=300mm, d=300cm	KOS
SRS300400N	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen z žico p=300mm, d=400cm	KOS
SRS300LFM	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen z žico p=300mm, dolžine do 7m, cena za 1m	M

Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen

Za vidno kvaliteto betona SB3. Opaž je 100% vodoodporen, zato ga lahko skladiščimo na prostem in tudi vgradnja je možna v vseh vremenskih razmerah. Zelo hitro razopaževanje stebra z pomočjo vrvice na poteg. Uporaba opažnega olja ni potrebna.

SRS350LFM	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen z žico p=350mm, dolžine do 7m, cena za 1m	M

Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen

Za vidno kvaliteto betona SB3. Opaž je 100% vodoodporen, zato ga lahko skladiščimo na prostem in tudi vgradnja je možna v vseh vremenskih razmerah. Zelo hitro razopaževanje stebra z pomočjo vrvice na poteg. Uporaba opažnega olja ni potrebna.

SRS400LFM	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen z žico p=400mm, dolžine do 7m, cena za 1m	M
SRS500LFM	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen z žico p=500mm, dolžine do 7m, cena za 1m	M



Opaž za okrogle stebre MONOTUB Gladek

Za vidno kvaliteto betona SB3. Opaž je 100% vodoodporen, zato ga lahko skladiščimo na prostem in tudi vgradnja je možna v vseh vremenskih razmerah. Zelo hitro razopaževanje stebra z pomočjo vrvice na poteg. Uporaba opažnega olja ni potrebna.

Opaž za okrogle stebre MONOTUB Gladek

Za vidno kvaliteto betona SB3. Opaž je 100% vodoodporen, zato ga lahko skladiščimo na prostem in tudi vgradnja je možna v vseh vremenskih razmerah. Zelo hitro razopaževanje stebra z pomočjo vrvice na poteg. Uporaba opažnega olja ni potrebna.

SRG200300N	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Gladek p=200mm, d=300cm	KOS
SRG200400N	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Gladek p=200mm, d=400cm	KOS
SRG200LFM	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Gladek p=200mm, dolžine do 7m, cena za 1m	M

Opaž za okrogle stebre MONOTUB Gladek

Za vidno kvaliteto betona SB3. Opaž je 100% vodoodporen, zato ga lahko skladiščimo na prostem in tudi vgradnja je možna v vseh vremenskih razmerah. Zelo hitro razopaževanje stebra z pomočjo vrvice na poteg. Uporaba opažnega olja ni potrebna.

SRG250300N	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Gladek p=250mm, d=300cm	KOS
SRG250400N	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Gladek p=250mm, d=400cm	KOS
SRG250LFM	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Gladek p=250mm, dolžine do 7m, cena za 1m	M

Opaž za okrogle stebre MONOTUB Gladek

Za vidno kvaliteto betona SB3. Opaž je 100% vodoodporen, zato ga lahko skladiščimo na prostem in tudi vgradnja je možna v vseh vremenskih razmerah. Zelo hitro razopaževanje stebra z pomočjo vrvice na poteg. Uporaba opažnega olja ni potrebna.

SRG300300N	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Gladek p=300mm, d=300cm	KOS
SRG300400N	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Gladek p=300mm, d=400cm	KOS
SRG300LFM	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Gladek p=300mm, dolžine do 7m, cena za 1m	M

Opaž za okrogle stebre MONOTUB Gladek

Za vidno kvaliteto betona SB3. Opaž je 100% vodoodporen, zato ga lahko skladiščimo na prostem in tudi vgradnja je možna v vseh vremenskih razmerah. Zelo hitro razopaževanje stebra z pomočjo vrvice na poteg. Uporaba opažnega olja ni potrebna.

SRG350LFM	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Gladek p=350mm, dolžine do 7m, cena za 1m	M

Opaž za okrogle stebre MONOTUB Gladek

Za vidno kvaliteto betona SB3. Opaž je 100% vodoodporen, zato ga lahko skladiščimo na prostem in tudi vgradnja je možna v vseh vremenskih razmerah. Zelo hitro razopaževanje stebra z pomočjo vrvice na poteg. Uporaba opažnega olja ni potrebna.

SRG400LFM	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Gladek p=400mm, dolžine do 7m, cena za 1m	M
SRG500LFM	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Gladek p=500mm, dolžine do 7m, cena za 1m	M



Opaž za pravokotne stebre NEVOTUBE Kvadrat

Za vidno kvaliteto betona SB3. Opaž je 100% vodoodporen, zato ga lahko skladiščimo na prostem in tudi vgradnja je možna v vseh vremenskih razmerah.

Opaž za pravokotne stebre NEVOTUBE Kvadrat

Za vidno kvaliteto betona SB3. Opaž je 100% vodoodporen, zato ga lahko skladiščimo na prostem in tudi vgradnja je možna v vseh vremenskih razmerah.

SRQ200200300	Opaž za pravokotne stebre s posnetim robom NEVOTUBE 200X200 mm, L=300 cm, posnet rob ca. 30mm	KOS
SRQ200200400	Opaž za pravokotne stebre s posnetim robom NEVOTUBE 200X200 mm, L=400 cm, posnet rob ca. 30mm	KOS
SRQ250250300	Opaž za pravokotne stebre s posnetim robom NEVOTUBE 250X250 mm, L=300 cm, posnet rob ca. 30mm	KOS
SRQ250250400	Opaž za pravokotne stebre s posnetim robom NEVOTUBE 250X250 mm, L=400 cm, posnet rob ca. 30mm	KOS
SRQ300300300	Opaž za pravokotne stebre s posnetim robom NEVOTUBE 300X300 mm, L=300 cm, posnet rob ca. 30mm	KOS
SRQ300300400	Opaž za pravokotne stebre s posnetim robom NEVOTUBE 300X300 mm, L=400 cm, posnet rob ca. 30mm	KOS

Opaž za pravokotne stebre NEVOTUBE Kvadrat

Za vidno kvaliteto betona SB3. Opaž je 100% vodoodporen, zato ga lahko skladiščimo na prostem in tudi vgradnja je možna v vseh vremenskih razmerah.

SRQ200200LFM	Opaž za pravokotne stebre s posnetim robom NEVOTUBE 200x200mm, posnet rob ca. 30mm, dolžine do 7m, cena za 1m	M
SRQ250250LFM	Opaž za pravokotne stebre s posnetim robom NEVOTUBE 250x250mm, posnet rob ca. 30mm, dolžine do 7m, cena za 1m	M
SRQ300300LFM	Opaž za pravokotne stebre s posnetim robom NEVOTUBE 300x300mm, posnet rob ca. 30mm, dolžine do 7m, cena za 1m	M

Element za povezavo armature




Element za povezavo armature Plexus

Elementi za povezavo armature Plexus so tipsko preizkušeni. Izdelani iz pocinkane profilirane pločevine v obliki škatle za prenašanje potisne sile. V škatli so prepognjene armaturne palice in zaprte s pokrovom iz PVC-ja. Povezovalni element pribijemo z žebli na opaž zidu, vertikalno na mestih, kjer so predvideni prečni zidovi ali vogali. Po razopaževanju s kladivom odstranimo pokrov iz PVC-ja in izvlečemo armaturne palice. Predel škatle v katerem so armaturne palice, zaradi spajanja z naslednjo fazo izdelave zidu, ne smemo premazati z opažnim oljem. Dolžine palic v škatli za povezavo armature, so določene oz. izračunane po normah DIN 1045- 1:2008-08, odstavek 12.3.2.

BK0815H	Element za povezavo armature Plexus, enovrstičen, fi 8mm/150mm, dolžina 1,25m, 14kosov/vez, 20vezov/paleta	KOS
BK0820H	Element za povezavo armature Plexus, enovrstičen, fi 8mm/200mm, dolžina 1,25m, 14kosov/vez, 20vezov/paleta	KOS
BK1015H	Element za povezavo armature Plexus, enovrstičen, fi 10mm/150mm, dolžina 1,25m, 12kosov/vez, 20vezov/paleta	KOS
BK1020H	Element za povezavo armature Plexus, enovrstičen, fi 10mm/200mm, dolžina 1,25m, 12kosov/vez, 20vezov/paleta	KOS
BK1215H	Element za povezavo armature Plexus, enovrstičen, fi 12mm/150mm, dolžina 1,25m, 10kosov/vez, 16vezov/paleta	KOS
BK1220H	Element za povezavo armature Plexus, enovrstičen, fi 12mm/200mm, dolžina 1,25m, 10kosov/vez, 16vezov/paleta	KOS

Venčni opaž stropnih plošč

Možen reklamni napis: 16 znakov pri širini 2 m in 8 znakov pri širini 1 m



Čelni opaži XPS FZ za etažne betonske plošče

Termo čelni opaži iz ekstruiranega polistirola (XPS), dolžine 200 ali 100 cm, narebrana naležna površina z vzorcem valja (PIR), na strani utor in pero, podstavek iz vlaknatega cementa (FZ) debeline 4 mm XPS 35 FZ: XPS 35 mm, 70 mm širina podstavka. XPS 50 FZ: XPS 50 mm, 100 mm širina podstavka. XPS 60 FZ: XPS 60 mm, 100 mm širina podstavka.

30092M	Čelni opaž XPS 35 FZ tip16 višina 158mm/dolžina 1m P324 palic/paleta	PALIC
30092	Čelni opaž XPS 35 FZ tip16 višina 158mm/dolžina 2m P160 palic/paleta	PALIC
30093M	Čelni opaž XPS 35 FZ tip18 višina 178mm/dolžina 1m P324 palic/paleta	PALIC
30093	Čelni opaž XPS 35 FZ tip18 višina 178mm/dolžina 2m P160 palic/paleta	PALIC
30094M	Čelni opaž XPS 35 FZ tip20 višina 198mm/dolžina 1m P270 palic/paleta	PALIC
30094	Čelni opaž XPS 35 FZ tip20 višina 198mm/dolžina 2m P160 palic/paleta	PALIC
30095M	Čelni opaž XPS 35 FZ tip22 višina 218mm/dolžina 1m P270 palic/paleta	PALIC
30095	Čelni opaž XPS 35 FZ tip22 višina 218mm/dolžina 2m P160 palic/paleta	PALIC
30097M	Čelni opaž XPS 35 FZ tip25 višina 248mm/dolžina 1m P224 palic/paleta	PALIC
30097	Čelni opaž XPS 35 FZ tip25 višina 248mm/dolžina 2m P120 palic/paleta	PALIC
30098M	Čelni opaž XPS 35 FZ tip30 višina 298mm/dolžina 1m P180 palic/paleta	PALIC
30098	Čelni opaž XPS 35 FZ tip30 višina 298mm/dolžina 2m P90 palic/paleta	PALIC



30082M	Čelni opaž XPS 50 FZ tip16 višina 158mm/dolžina 1m P240 palic/paleta	PALIC
30082	Čelni opaž XPS 50 FZ tip16 višina 158mm/dolžina 2m P120 palic/paleta	palica
30083M	Čelni opaž XPS 50 FZ tip18 višina 178mm/dolžina 1m P240 palic/paleta	PALIC
30083	Čelni opaž XPS 50 FZ tip18 višina 178mm/dolžina 2m P120 palic/paleta	PALIC
30084M	Čelni opaž XPS 50 FZ tip20 višina 198mm/dolžina 1m P200 palic/paleta	PALIC
30084	Čelni opaž XPS 50 FZ tip20 višina 198mm/dolžina 2m P120 palic/paleta	PALIC
30085M	Čelni opaž XPS 50 FZ tip22 višina 218mm/dolžina 1m P200 palic/paleta	PALIC
30085	Čelni opaž XPS 50 FZ tip22 višina 218mm/dolžina 2m P120 palic/paleta	PALIC
30087M	Čelni opaž XPS 50 FZ tip25 višina 248mm/dolžina 1m P160 palic/paleta	PALIC
30087	Čelni opaž XPS 50 FZ tip25 višina 248mm/dolžina 2m P90 palic/paleta	PALIC
30088M	Čelni opaž XPS 50 FZ tip30 višina 298mm/dolžina 1m P150 palic/paleta	PALIC
30088	Čelni opaž XPS 50 FZ tip30 višina 298mm/dolžina 2m P75 palic/paleta	PALIC

30062M	Čelni opaž XPS 60 FZ tip20 višina 198mm/dolžina 1m P170 palic/paleta	PALIC
30062	Čelni opaž XPS 60 FZ tip20 višina 198mm/dolžina 2m P112 palic/paleta	palica
30063M	Čelni opaž XPS 60 FZ tip22 višina 218mm/dolžina 1m P170 palic/paleta	PALIC
30063	Čelni opaž XPS 60 FZ tip22 višina 218mm/dolžina 2m P112 palic/paleta	PALIC
30064M	Čelni opaž XPS 60 FZ tip25 višina 248mm/dolžina 1m P136 palic/paleta	PALIC
30064	Čelni opaž XPS 60 FZ tip25 višina 248mm/dolžina 2m P84 palic/paleta	PALIC
30065M	Čelni opaž XPS 60 FZ tip30 višina 298mm/dolžina 1m P104 palic/paleta	PALIC
30065	Čelni opaž XPS 60 FZ tip30 višina 298mm/dolžina 2m P84 palic/paleta	PALIC



Čelni opaži HWL FZ za etažne betonske plošče

Iz lesne volne / cementa, večplastna gradbena plošča 200 cm dolga, podstavek iz vlaknatega cementa (FZ) debeline 4 mm .HWL 35/3 FZ: HWL 35 mm, 70 mm širina podstavka.HWL 50/3 FZ: HWL 50 mm, 100 mm širina podstavka.

30023	Čelni opaž HWL 50 FZ tip18 višina 178mm/dolžina 2m P120 palic/paleta	PALIC
30024	Čelni opaž HWL 50 FZ tip20 višina 198mm/dolžina 2m P120 palic/paleta	PALIC
30025	Čelni opaž HWL 50 FZ tip22 višina 218mm/dolžina 2m P120 palic/paleta	PALIC
3002724	Čelni opaž HWL 50 FZ tip24 višina 298mm/dolžina 2m P90 palic/paleta	PALIC
30027	Čelni opaž HWL 50 FZ tip25 višina 298mm/dolžina 2m P90 palic/paleta	PALIC



Fiksirna sponka za opaž XPS

Pri debelini talne plošče 35mm do 200 mm višine - 1 kos/m, nad 200mm višine - 2 kosa/m. Pri debelini talne plošče 50mm do 200 mm višine - ni potrebna. Pri debelini talne plošče 50mm nad 200 mm višine - 1 kos/m, nad 250mm višine - 2 kosa/m.

30120 Fiksirna sponka za opaž XPS pakirano po 50 kosov/vrečo

VREČA



Opažna deska HB za opaž betonskih etažnih plošč

Iz lesnega betona, dolžina elementa 250cm. Opažna deska HB se uporablja kot cenovno ugoden gradbeni element pri opaževanju betonskih plošč. Pred betoniranjem se z žebli pritrdi na opaž stene z gladko stranjo navzven. Pri tem je treba upoštevati končno debelino betonske plošče (zgornji rob opažne deske HB = zgornji rob gotove betonske plošče). Bodice na notranji strani opažne deske HB se trdno vežejo z betonom. Po razopažanju ostane opažna deska kot gradbeni element v beton.

Dodatno opaževanje plošče ni potrebno. Tretjina višine elementa mora biti v beton.

30051250	Opažna deska HB 200x14mm, L=2,50m, 100kos/pal	KOS
30053250	Opažna deska HB 300x14mm, L=2,50m, 100kos/pal	KOS
30054250	Opažna deska HB 350x14mm, L=2,50m, 75kos/pal	KOS
30055250	Opažna deska HB 400x14mm, L=2,50m, 75kos/pal	KOS


Opaž betonskih vencev in nosilnih preklad



Opaž za betonske vence in nosilne preklade MBA

Opažni gotovi elementi MBA, iz plošč lesnega betona in vgrajenim kovinskim distančnim ogrodjem. Deblina plošče (HB) 10mm, dolžina elementa 2.000mm, obešalna vodila za polaganje armature, višina elementa je 240mm - ostale višine po izbiri, distančno ogrodje iz pocinkanega tračnega jekla - 3 kosi/meter. Integriran distančnik za odmik armature. Ni potrebo dodatno razpenjanje oz. vgrajevanje dodatnih distančnikov. Elementi so že predpripravljeni za postavitev na mesto vgradnje betona - ni jih potrebno sestavljati. Serijsko so tudi prevlečeni, znotraj in zunaj, z betonkontakto za boljši sprijem z betonom. Opaž za preklade ima lesno betonsko ploščo (HB) tudi na spodnji strani.

040200	Opaž za betonske vence MBA, 115x240mm, dolžina 2m, 60kos/pal	KOS
040262	Opaž za betonske vence MBA, 150x240mm, dolžina 2m, 50kos/pal	KOS
040201	Opaž za betonske vence MBA, 150x240mm, dolžina 2m, 50kos/pal	KOS
040267	Opaž za betonske vence MBA, 200x240mm, dolžina 2m, 35kos/pal	KOS
040202	Opaž za betonske vence MBA, 240x240mm, dolžina 2m, 36kos/pal	KOS
040272	Opaž za betonske vence MBA, širine 250x240mm, dolžina 2m, 36kos/pal	KOS
040273	Opaž za betonske vence MBA, širine 250x240mm, dolžina 2m, 36kos/pal	KOS
040203	Opaž za betonske vence MBA, 300x240mm, dolžina 2m, 30kos/pal	KOS
040204	Opaž za betonske vence MBA, 365x240mm, dolžina 2m, 24kos/pal	KOS
040200U	Opaž za betonske preklade MBA, 115x240mm, dolžina 2m, 60kos/pal	KOS
040262U	Opaž za betonske preklade MBA, 150x240mm, dolžina 2m, 50kos/pal	KOS
040201U	Opaž za betonske preklade MBA, 175x240mm, dolžina 2m, 40kos/pal	KOS
040267U	Opaž za betonske preklade MBA, 200x240mm, dolžina 2m, 35kos/pal	KOS
040202U	Opaž za betonske preklade MBA, 240x240mm, dolžina 2m, 36kos/pal	KOS
040273U	Opaž za betonske preklade MBA, 250x240mm, dolžina 2m, 36kos/pal	KOS
040203U	Opaž za betonske preklade MBA, 300x240mm, dolžina 2m, 30kos/pal	KOS
040204U	Opaž za betonske preklade MBA, 365x240mm, dolžina 2m, 24kos/pal	KOS



Opaž za betonske vence in nosilne preklade MBA Termo

Opažni gotovi elementi MBA Termo, iz plošč lesnega betona, vgrajenim kovinskim distančnim ogrodjem in enostransko prilepljeno izolaciji XPS 60mm. Deblina plošče (HB) 10mm, dolžina elementa 2.000mm, obešalna vodila za polaganje armature, višina elementa je 240mm - ostale višine po izbiri, distančno ogrodje iz pocinkanega tračnega jekla - 3 kosi/meter. Integriran distančnik za odmik armature. Ni potrebo dodatno razpenjanje oz. vgrajevanje dodatnih distančnikov. Elementi so že predpripravljeni za postavitev na mesto vgradnje betona - ni jih potrebno sestavljati. Serijsko so tudi prevlečeni, znotraj in zunaj, z betonkontakto za boljši sprijem z betonom. Opaž za preklade ima lesno betonsko ploščo (HB) tudi na spodnji strani. Dobavljive tudi z XPS izolacijsko ploščo 80mm.

40200D	Opaž za betonske vence MBATermo, 175x240mm, dolžina 2m, 40kos/pal	KOS
40201D	Opaž za betonske vence MBATermo, 235x240mm, dolžina 2m, 36kos/pal	KOS
40202D	Opaž za betonske vence MBATermo, 300x240mm, dolžina 2m, 30kos/pal	KOS
40203D	Opaž za betonske vence MBATermo, 365x240mm, dolžina 2m, 24kos/pal	KOS
40200DU	Opaž za betonske preklade MBA, Termo 175x240mm, dolžina 2m, 40kos/pal	KOS
40201DU	Opaž za betonske preklade MBA, Termo 235x240mm, dolžina 2m, 36kos/pal	KOS
40202DU	Opaž za betonske preklade MBA, Termo 300x240mm, dolžina 2m, 30kos/pal	KOS
40203DU	Opaž za betonske preklade MBA, Termo 365x240mm, dolžina 2m, 24kos/pal	KOS

Dodatna oprema za opaževanje



Opažno vpenjalo Rapid 5-10

Primerno za vsa okrogla železa s premerom 5-10 mm, stabilna izvedba z močnim klinom. Klin je neločljivo povezan z objemko, tako da ga ni možno izgubiti. Teža 0,4 kg.

4811580	Opažno vpenjalo za okroglo železo premera 5-10mm P50	KOS



Opažni napenjalnik Rapid

Preprosto napenjanje vertikalnih opažev. Teža 2,0 kg.

4811582	Opažni napenjalnik Rapid	KOS



Raztezni opažni vložek za pritrditev sidernih palic

Za sidrno palico 15mm, Teža 0,3 kg.

48115351	Raztezni opažni vložek za palice premera 15mm	KOS



Sidrna palica 15mm surova ali pocinkana

Zunanji premer 17mm, višina navoja 10mm, surova ali pocinkana, 1,45 kg/m.

4810001	Sidrna opažna palica premera 15mm surova	METER
4810001V	Sidrna opažna palica premera 15mm pocinkana	METER



Dvokrilna krožna opažna matica pocinkana

Za šestorobne ključke 30 mm, 0,6 kg.

4811280	Krožna dvokrilna opažna matica 80mm pocinkana (0128)	KOS
4811210	Krožna dvokrilna opažna matica 100mm pocinkana (0121)	KOS



Kombinirana opažna matica 120x120 mm

Naklon do 10°, za šestorobne ključke 30 mm. 1,5 kg.

4810142	Kombinirana opažna matica za krožno matico 120x120mm naklon 10°	KOS



Klinasta opažna spona

Težka izvedba za vsa zahtevna betonska dela. Področje nastavitve do 120 cm. Zamaknjene luknje omogočajo brezstopenjsko napenjanje opaža - klin, ki ga ni mogoče izgubiti - natančno vodenje po vodilu - robustna lakirana izvedba - zagozditev s klinom.

4811530	Klinasta opažna spona 0-70cm	KOS
4811535	Klinasta opažna spona 0-120cm	KOS
4811531	Zagodka z žico za opažne spono 15.530, 15.535	KOS



Opaž venca dimnika

Brezstopenjsko prestavljiv v vsako smer, preprost, lahko in hitro opaževanje in razopaževanje. Kotni tiri 8x8 cm s privarjenim vodnim nosom. Za opaž dimniškega venca-kape, potrebujemo 4 palice.

4812010	Opaž venca dimnika 1,0m lakiran	KOS
4812015	Opaž venca dimnika 1,5m lakiran	KOS
4812020	Opaž venca dimnika 2,0m lakiran	KOS

Stropni opažni podporniki



Stropni opažni podpornik

Težka izvedba za zahtevnejša dela na gradbišču. Specialen lahko vrtljiv in samočistilni navoj. Preizkušen po ÖNORM EN 1065, notranji premer cevi 48mm, zunanji premer 57mm, zatič 15mm, zgornje in spodnje nožišče 110x110x6mm. Varovalka za izpad notranje cevi pri demontaži, varovalna ročna zapora, potopno lakiranje.

Opažni stropni podpornik A25

Dovoljena obremenitev: 23,4kN.

4811009	Opažni stropni podpornik A25 150-250cm lakiran, EN 1065	KOS

Opažni stropni podpornik A30

Dovoljena obremenitev: 17,5kN.

4811012	Opažni stropni podpornik A30 180-300cm lakiran, EN 1065	KOS

Opažni stropni podpornik A35

Dovoljena obremenitev: 13,3kN.

4811022	Opažni stropni podpornik A35 200-360 cm lakiran, EN 1065	KOS

Opažni stropni podpornik A40

Dovoljena obremenitev: 9,0kN.

4811032	Opažni stropni podpornik A40 240-400cm lakiran, EN 1065	KOS

Opažni stropni podpornik B25

Povprečna prelomna obremenitev 54,03kN. Dovoljena obremenitev: 28,0kN.

B25	Opažni stropni podpornik B25 150-250cm lakiran	KOS

Opažni stropni podpornik B30

Povprečna prelomna obremenitev 35,35kN. Dovoljena obremenitev: 21,0kN.

B30	Opažni stropni podpornik B30 180-300cm lakiran	KOS

Opažni stropni podpornik B35

Povprečna prelomna obremenitev 26,09kN. Dovoljena obremenitev: 16,0kN.

B35	Opažni stropni podpornik B35 205-350cm lakiran	KOS

Opažni stropni podpornik B40


Povprečna prelomna obremenitev 18,72kN. Dovoljena obremenitev: 12,0kN.

B40	Opažni stropni podpornik B40 230-400cm lakiran	KOS



Stojalo za skladanje opažnih podpornikov

CONT	Stojalo za skladanje 142x85x102cm lakirano	KOS



Stojalo za skladanje Euro

Izdelano iz cevi premera 48mm. Dodatno vgrajena prečka za večjo stabilnost. Vgrajene 4 žerjavna obešala za dvig, možnost postavljanja enega na drugega.

4811720	Stojalo za skladanje Euro 153x97x84cm lakirano	KOS

Čepasta folija, Zaključni profili, Izolacija pod zidovi



Gumbasta folija (membrana) Standard

Čepasta oz. gumbasta folija ali membrana Standard je zelo dolgotrajna zaščita hidroizolacije. Je odporna proti razpadanju, neoporečna za pitno vodo, vodonepropustna in odporna na kemikalije. Preizkušena po DIN - zahtevah in ima CE - certifikat.


NBS10020	Gumbasta folija Standard 1,0m x 20m=20m ² /rola, 24rol/paleta	ROLA
NBS15020	Gumbasta folija Standard 1,5m x 20m=30m ² /rola, 12rol/paleta	ROLA
NBS20020	Gumbasta folija Standard 2,0m x 20m=40m ² /rola, 12rol/paleta	ROLA
NBS25020	Gumbasta folija Standard 2,5m x 20m=50m ² /rola, 12rol/paleta	ROLA
NBS30020	Gumbasta folija Standard 3,0m x 20m=60m ² /rola, 18rol/paleta	ROLA



Gumbasta folija GEO z drenžnim tekstilom, gumbi obojestransko

Gumbasta folija za zaščito stirodur/stiropor izolacije z integrirano drenažno plastjo po normah EN ISO 13252. Drenažna plast iz vodopropustnega tekstila (110l/m²/s po EN ISO 11058), za hitro odvajanje ponikajoče vode. Tesnilna gumbasta folija izdelana po DIN EN 13967, kot dodatna funkcija zračenja. Zelo visoka tlačna trdnost folije 320kN/m². Vgradna globina do 3,2m, neoporečna za pitno vodo, odporna na trohnenje in odporna na kemikalije. Primerna za novogradnje in za sanacijo starih objektov po trenutno veljavnih toplotno izolacijskih predpisih. Pravilno vgrajena folija ščiti objekte tudi pred vdorom radioaktivnega plinastega radona. Manjši transportni stroški zaradi manjšega volumna v roli.

NBD22020	Gumbasta folija GEO z drenžnim tekstilom, gumbi obojestransko 2,2m x 20m=44m ² /rola, 8rol/paleta	ROLA



Robni zaključni profil za gumbasto folijo

Robni zaključni profil tvori čist zaključek pri montaži čepaste oz. gumbaste folije. Preprečuje tudi prodiranje umazanije in drugega materiala med steno in gumbasto folijo.

NBRP200 Robni zaključni profil za gumbasto folijo, dolžine 2,0m 40m/vez

VEZ



Stenski zaporni trak Monarflex za vertikalno izolacijo zidov

Trak za pod zidove Monarflex je tesnilno izolacijski trak iz okolju prijaznega polietilena z nedersečo površino. Primeren je za vertikalno izolacijo med temelji in zidovi. Ščiti pred dvigujočo se vlago, ki bi lahko prodrla v zunanje zidove nad temeljno ploščo. 120 rol/paleta.

18428	Stenski zaporni trak Monarflex 40cm x 25m 120 rol/pal.	ROLA
18427	Stenski zaporni trak Monarflex 50cm x 25m 120 rol/pal.	ROLA
18430	Stenski zaporni trak Monarflex 30cm x 25m 180 rol/pal.	ROLA
18431	Stenski zaporni trak Monarflex 35cm x 25m 180 rol/pal.	ROLA
18432	Stenski zaporni trak Monarflex 15cm x 25m 300 rol/pal.	ROLA

Bitumenski izolacijski premaz, Elastična izolacijska masa



10

Opaževanje, Opaži za stebre in Geotekstil



LORENCIC Bitumenski debeli premaz LO-Bitumen 1K PS

Eno komponentni bitumenski debeli premaz, polnjen s polistirolom in izboljššan z umetnimi snovmi (KMB), na bazi bitumenske emulzije. Uporablja se za izdelavo trajnih in elastičnih zunanjih in notranjih gradbenih stikov in razpok. Predvsem za zatesnitev gradbenih stikov, ki so v stiku z zemljo oz. zasutim materialom (kleti, temelji itd.). Nanos premaza z gladilko ali strojnim brizganjem. Za uporabo na vodoravnih, poševnih in vertikalnih površinah. Ne vsebuje topil in ne onesnažuje okolja. LO-Bitumen 1K PS se lahko uporablja tudi kot vmesna zatesnitev (pod estrihom) in betonskimi ploščami, balkonih in terasah, kot tudi za lepljenje trdih izolacijskih plošč, za zaščito pred zemljo in gramoznim zasutjem, konstrukcij pod zemeljsko ali drugo pohodno površino. Po sušenju premaza se naredi trdna a elastična obloga, ki je vodotesna. Gosto pastozna masa, omogoča debelo slojni premaz že v enem nanosu. Obloga ostaja prožna, odporna na razpoke in odporna na vse v zemeljskih tleh agresivne snovi. LO-Bitumen 1K PS odgovarja vsem normam po DIN 18195 in drugim veljavnim predpisom, za bitumenske premaze. Tehnični podatki: -Poraba: po DIN 18195-4, -5: ca. 4,5-5,0 litrov/m², debelina mokrega nanosa: 4,5-5,0mm, debelina po sušenju: 3,1-3,4mm, za lepljenje izolacijskih plošč: ca. 2l/m². -Temperatura pri vgradnji (podlaga in okolje): ne pod +5°C in ne preko +30°C. -Čas sušenja: najmanj 3 dni, odvisno od vlage, temperature, debeline in podlage. -Skladiščenje: original zapakirana vedra, na suhem in v ne zmrzljivem prostoru. Trajnost uporabe, najmanj 6 mesecev.

50126904LO Bitumenski debeli premaz LO-Bitumen 1K PS 30l/vedro 18veder/paleta.

VEDRO



LORENCIC Bitumenski debeli premaz LO-Bitumen 2K PS

Dvo komponentni bitumenski debeli premaz, polnjen s polistirolom in izboljššan z umetnimi snovmi (KMB), na bazi bitumenske emulzije. Uporablja se za izdelavo trajnih in elastičnih zunanjih in notranjih gradbenih stikov in razpok. Predvsem za zatesnitev gradbenih stikov, ki so v stiku z zemljo oz. zasutim materialom (kleti, temelji itd.). Nanos premaza z gladilko ali strojnim brizganjem. Za uporabo na vodoravnih, poševnih in vertikalnih površinah. Ne vsebuje topil in ne onesnažuje okolja. Lahko uporablja tudi kot vmesna zatesnitev (pod estrihom) pri betonskih ploščah, balkonih in terasah, kot tudi za lepljenje trdih izolacijskih plošč, za zaščito pred zemljo in gramoznim zasutjem, konstrukcij pod zemeljsko ali drugo pohodno površino. LO-Bitumen 2K PS je sestavljen iz bitumenske emulzije in reakcijskega praška. Hitra kemijska reakcija povzroči hitro sušenje in nepremočljivost na vodo. Po sušenju premaza se naredi trdna a elastična obloga, ki je vodotesna. Gosto pastozna masa, omogoča debelo slojni premaz že v enem nanosu. Obloga ostaja prožna, odporna na razpoke in odporna na vse, v zemeljskih tleh agresivne snovi. LO-Bitumen 2K PS odgovarja vsem normam po DIN 18195 in drugim veljavnim predpisom, za bitumenske premaze. Tehnični podatki: -Poraba: po DIN 18195-4-5: ca. 4,5-5,0 litrov/m², debelina mokrega nanosa: 4,5-5,0mm, debelina po sušenju: 3,2-3,6mm in poraba po DIN 18195-6: ca. 6,0-6,5l/m², debelina mokrega nanosa: 6,0-6,5mm, debelina po sušenju 4,3-4,6mm, za lepljenje izolacijskih plošč: ca. 2l/m². -Temperatura pri vgradnji (podlaga in okolje): ne pod +5°C in ne preko +30°C. -Čas vgrajevanja: pri 20°C ca. 1,5 ure. -Temperaturna odpornost: 100°C po AIB in DIN 52 123. -Čas sušenja: najmanj 2 dni, odvisno od vlage, temperature, debeline in podlage. -Skladiščenje: original zapakirana vedra, na suhem in v ne zmrzljivem prostoru. Trajnost uporabe, najmanj 6 mesecev.

50127271LO Bitumenski debeli premaz LO-Bitumen 2K PS 30l/vedro 18veder/paleta.

VEDRO



LORENCIC Bitumenski osnovni premaz LO-Bitumen-osnova KMB

Grundirna tekočina za LO-Bitumen 1K PS in 2K PS kot oprijemalni posrednik podlage in hidroizolacijske zaščite. Se dobro oprijema na beton, vse vrste zidov, različne omete in druge gradbene podlage. Lastnosti produkta: -ne vsebuje topil in ne osnažuje okolja, -nanos z mazanjem ali brizganjem, -se hitro suši, -se dobro vpija v podlago in veže s prahom, -zelo redke strukture za optimalno sušenje debelega bitumenskega premaza, -pripravljen za takojšnjo uporabo. Ima vse potrebne certifikate. Tehnični podatki: -Poraba: ca. 0,2l/m² (odvisno od vpijanja podlage), -Gostota pri 20°C: 1,00g/cm³, -Obdelava: ne pod +5°C, -Skladiščenje: v prostorih kjer ne zmrzuje. Izogibati se vgradnji pri temperaturah nad +30°C in direktni izpostavi sonca. Rok uporabe: najmanj 6 mesecev v zaprtem vedru. Podlaga mora biti čista in prosta maščob.

50126915LO Bitumenski osnovni premaz LO-Bitumen-osnova KMB 10l/vedro 44veder/paleta

VEDRO



LORENCIC Bitumenski trikotni varilno tesnilni trak

Bitumenski trikotni varilni trak je taljiv in zelo fleksibilen, elastomeren bitumenski trak, za enostavno tesnjenje fug. Namenjen predvsem za za blažitev ostrega kota na področju prehoda hidroizolacije: tla-stena, v visokih in nizkih gradnjah. Je zelo elastičen, odporen na vse vremenske vplive in enostaven za vgradnjo. S pomočjo ognja ga enostavno zvarimo v območju stika: tla-stena. Po strditvi varilnega traku je možno takoj nadaljevati z naslednjimi fazami dela. Trak ima praktično dve funkciji: tesnjenje stika; temelj-stena in izoblikovanje posnetega roba, za lažje nanašanje naslednjih faz hidroizolacije; debeli bitumenski premaz ali varjenje bitumenskih varilnih trakov. Tako izdelane fuge so vodotesne in trajno elastične. En karton vsebuje 5 rol traku v dolžini 5m.

0010103LO Bitumenski varilno tesnilni trak, trikotna oblika 25/25mm 25 tm/karton (1rola/5m) P24 KART.



LORENCIC Elastična masa LO-ELASTIK 2K

LORENCIC Elastična masa LO-ELASTIK 2K je 2-komponentna elastična cementno vezana vodotesna masa, obstojna proti obrabi. Zelo dobra adhezivna/prijemalna moč na podlage kot so beton, zidovi in omet. Služi kot obloga za površine, kjer želimo doseči vodotesnost in manjšo obrabo. Zaradi svojih lastnosti zelo primerna za podlage, ki so izpostavljene nastanku razpok, zaradi vremenskih vplivov. Za uporabo na balkonih, terasah, kot tudi za zatesnitev zbiralnikov za vodo, plavalnih bazenov, itd (pod ploščicami). LO-ELASTIK 2K je uporaben tudi za izdelavo vodoodporne plasti pod okenskimi policami. Tudi kot zaščita pohodnih in prevoznih betonskih površin, kot zaščita pred zmrzaljo, roso in soljo. Nanaša se lahko na horizontalne in tudi na vertikalne površine. LO-ELASTIK 2K ni primeren za tesnjenje površin, na katere iz druge strani pritiska voda. Po izsušitvi je masa trajno vodotesna, elastična, odporna na mraz, sol in jutranjo roso in odporna proti mehanskim in temperaturnim vplivom. Poraba: za 2mm debelo plast = 3,0kg/m², za 3mm debelo plast = 4,5kg/m².

0001037ALO Elastična masa LO-ELASTIK 2K Komponenta A 25kg/vreča 40vreč/pal. VREČA
0001037BLO Elastična masa LO-ELASTIK 2K Komponenta B 8kg/kanister 40kan./pal. KANIS

Brizgalke za opažno olje, Opažno olje, Tekočina prozi izhlapevanju



Ročna škropilnica za tekočine Ferrox

Fleksibilna spiralna cev, 2,5 m delovne dolžine skupaj z varnostno zaporo- ergonomičen črpalni ročaj- opremljen predal z nadomestnimi deli v napravi- enostavna menjava varnostnega ventila in manometra- škropilna cev in podaljšek z držalom- opora za hrbet za lažje nošenje - stabilna konstrukcija za lažje polnjenje- zaščita lijaka za preprečevanje vdora umazanije v posodo- nosljiv na hrbtu ob strani ali z vozičkom- kontrolno okence pri vključnem ventilu za nadzor količine- ergonomičen ročaj črpalke.



Ročna škropilnica za opažno olje

6 bar-ov delovni pritisk - posoda iz jekla - 2,5m dolžina gibke škropilne cevi - 1nosilni jermen - škropilna pištola nastavljiva do 360°.

3565P Ročna škropilnica Ferrox 3565P s posodo prostornine 6 litrov KOS



Ročna škropilnica za tekočine

6 bar-ov delovni pritisk - posoda iz jekla - 2,5m dolžina gibke škropilne cevi - 1nosilni jermen - škropilna pištola 360° nastavljiva.

3585P Ročna škropilnica za tekočine Ferrox 3585P s posodo prostornine 10 litrov KOS



Ročna škropilnica za tekočine MESTO FLORI ALLROUND

Cenovno ugodna škropilnica iz umetne mase za različne namene v gradbeništvu. Uporabna tudi za različne vrste oljnatih tekočin kot naprimer opažno olje. Pritisk 3 bare, dolžina škropilne cevi 1,3m, ploskovna in stožčasta šoba, škropilna palica iz umetne mase dolžine 48cm in medeninasto šobo, nosilni pas, ventil s filtrom.

3232RK Ročna škropilnica za tekočine MESTO FLORI ALLROUND s posodo prostornine 5 litrov KOS
P4



Ročna škropilnica za opažno olje PROFI PLUS

Delovni pritisk 3 bare in profi-črpalka s kovinsko batno palico, posoda iz umetne mase, 2,5m spiralna škropilna cev, nosilni pas, ploskovna šoba iz mesinga, vgrajen čistilni filter.

3275P	Ročna škropilnica za opažno olje PROFI PLUS 3275P kapaciteta 5 litrov	KOS
3270P	Ročna škropilnica za opažno olje PROFI PLUS 3270P kapaciteta 10 litrov	KOS

Nadomestni deli za opažne brizgalke

1421F	Šoba za ploski curek za škropilnico MESTO Ferrum Plus / Ferro	KOS
6001L	Set nadomestnih tesnil za škropilnico MESTO HD-Plus FPM	KOS
3655	Škropilna kovinska cev 50cm z šobo za MESTO Ferrum Plus / Ferro	KOS



Opažno olje EKO 100

Že pripravljeno, okolju prijazno in varno sredstvo za ločevanje opaža od betona in biološko razgradljivo. Izdelano iz biološko razgradljivih komponent. Ne vsebuje hlapljiva organska topila in tudi ne mineralnih olj. Uporabno zunaj in znotraj kot ločilno sredstvo za različne vrste opaža, za zaščito gradbenih naprav in okovja, pred malto in betonskimi strdki. Tudi za zaščito pred malto in betonom vsega gradbenega orodja za nakladanje, nakladalnih površin, verižnih pogonov in okovja gradbenih strojev in vozil. Opomba: opažno olje ne sme nanašati na lakirane površine. Poraba: 1 liter za ca. 80 - 100 m².

10615	Opažno olje EKO 100 25l/kanister P24/pal.	KANIS
10653	Opažno olje EKO 100 v sodu 200 litrov, P2/pal.	SOD



Opažno olje Spezial SP40

Brez topila, za uporabo pripravljeno opažno olje iz redko tekočih mineralnih oljnih izdelkov in kemičnih in fizikalnih dodatkov. Zaradi možnosti varčnega, manjšega nanosa preprečuje ostanke na betonskih površinah in omogoča boljšo oprijemljivost s kasnejšimi nanosi. Ščiti železne opaže pred korozijo. Uporabno zunaj in znotraj kot ločilno sredstvo za različne vrste opaža, za zaščito gradbenih naprav in okovja, pred malto in betonskimi strdki. Tudi za zaščito pred malto in betonom vsega gradbenega orodja za nakladanje, nakladalnih površin, verižnih pogonov in okovja gradbenih strojev in vozil. Opomba: opažno olje ne sme nanašati na lakirane površine. Uporabno tudi pri nizkih zunanjih temperaturah. Poraba: 1 liter za ca. 25 - 40 m². Pripravljeno za uporabo, brez topil, kemično in fizikalno aktivno ločilno sredstvo za vse vrste opažev.

10468	Opažno olje SPECIAL brez topil 25 L/kanister, 1 liter za 25-40m ² 24kan/pal	KAN.
10467	Opažno olje SPECIAL brez topil v sodu 200 litrov, 1 liter za 25-40m ² 2soda/pal	SOD



Opažno olje WA 50

Brez topila, za uporabo pripravljeno opažno olje iz redko tekočih mineralnih oljnih izdelkov in kemičnih in fizikalnih dodatkov. Zaradi možnosti varčnega, manjšega nanosa preprečuje ostanke na betonskih površinah in omogoča boljšo oprijemljivost s kasnejšimi nanosi. Ščiti železne opaže pred korozijo. Uporabno zunaj in znotraj kot ločilno sredstvo za različne vrste opaža, za zaščito gradbenih naprav in okovja, pred malto in betonskimi strdki. Zelo primerno za opaže iz umetne mase in železa, v industriji gradbenih betonskih elementov. Poraba: 1 liter za ca. 30 - 50 m². Univerzalno, kemično in fizikalno učinkovito, zelo izdatno opažno olje, za vse vrste opažev.

104568	Opažno olje WA 50 25l/kanister, 1 liter za 50m ² P24	KAN.
104551	Opažno olje WA 50 v sodu 200 litrov, 1 liter za 50m ² P2	SOD



Tekočina proti hitremu izhlapevanju betona LF3

Tekočina brez topil, primerna za škropljenje, hitro delujoča, zelo izdatna, vremensko neodvisna, za naknadno obdelavo betonskih površin. Zelo visok zaporni učinek, pred predčasnim izhlapevanjem. Uporabna zunaj in znotraj, za naknadno obdelavo svežega betona in cementne malte, pred prehitro izsušitvijo na soncu in močnem vetru. Poraba: ca. 0,15-0,20kg/m².

89520	Tekočina proti hitremu izhlapevanju betona LF3 25kg/kan. 24kan./pal.	KAN.

Opažne plošče, Nosilci stropnega opaža



Opažne plošče

Plošče so izdelane iz treh medsebojno zlepljenih vodoodpornih slojev lesa smreke ali jelke: zunanji sloj sestavljajo širinsko zlepljene lamele, ki potekajo v vzdolžni smeri, srednji sloj pa prečno položene deščice, ki so uokvirjene z vzdolžnimi in čelnimi zaključnimi letvicami - Kvaliteta ploskovnega lepljenja AW 100 (DIN 68705)- Konstrukcija: 6,3mm, zunanja plast, 14,0mm srednja plast (8,3mm pri ploščah 21mm)- Plošče so zaščitene z melaminsko smolo, izdelane po vročem postopku (se ne sprijemajo z betonom) - Robovi plošč so zaščiteni z akrilnim vodoodbojnim premazom.

46060003104	Opažna plošča 27x500x1000mm=	0,50m ² /kos, 12,5kg/m ² , P80	KOS
46060003105	Opažna plošča 27x500x1500mm=	0,75m ² /kos, 12,5kg/m ² , P80	KOS
46060003106	Opažna plošča 27x500x2000mm=	1,00m ² /kos, 12,5kg/m ² , P80	KOS
46060003107	Opažna plošča 27x500x2500mm=	1,25m ² /kos, 12,5kg/m ² , P80	KOS
46060003101	Opažna plošča 27x500x3000mm=	1,50m ² /kos, 12,5kg/m ² , P80	KOS



Opažne plošče

Plošče so izdelane iz treh medsebojno zlepljenih vodoodpornih slojev lesa smreke ali jelke: zunanji sloj sestavljajo širinsko zlepljene lamele, ki potekajo v vzdolžni smeri, srednji sloj pa prečno položene deščice, ki so uokvirjene z vzdolžnimi in čelnimi zaključnimi letvicami - Kvaliteta ploskovnega lepljenja AW 100 (DIN 68705)- Konstrukcija: 6,3mm, zunanja plast, 14,0mm srednja plast (8,3mm pri ploščah 21mm)- Plošče so zaščitene z melaminsko smolo, izdelane po vročem postopku (se ne sprijemajo z betonom) - Robovi plošč so zaščiteni z akrilnim vodoodbojnim premazom.

46060004101	Opažna plošča 3000x500x21mm=	1,50m ² /kos 11,0kg/m ² P100	KOS
46060004104	Opažna plošča 1000x500x21mm=	0,50m ² /kos 11,0kg/m ² P100	KOS
46060004105	Opažna plošča 1500x500x21mm=	0,75m ² /kos 11,0kg/m ² P100	KOS
46060004106	Opažna plošča 2000x500x21mm=	1,00m ² /kos 11,0kg/m ² P100	KOS
46060004107	Opažna plošča 2500x500x21mm=	1,25m ² /kos 11,0kg/m ² P100	KOS



Nosilec opaža H20

Material: jelka/smreka, trdnostni standard DIN 4047 razred II (S10), upogibna trdnost (MRK) 15 kNm, lomna trdnost 18,17 kN, dobavljivo v dolžinah: 2,45/2,90/3,30/3,60/3,90/4,90/5,90 m. Teža nosilca 4,45 kg/m, pak. 50 kos/paket.

900016	Nosilec stropnega opaža H20 dolžina 2,9m	P50	KOS
900035	Nosilec stropnega opaža H20 dolžina 3,6m	P50	KOS
900036	Nosilec stropnega opaža H20 dolžina 3,9m	P50	KOS
900037	Nosilec stropnega opaža H20 dolžina 4,9m	P50	KOS

Geotekstil - filc, Zaščitna gradbena blazina

Geotekstil - filc PROFOX®



Geotextil-koprena PROFOX® RPES AG 150

Mehansko uterjena koprena iz večplastnih vlaken (Nonwoven) iz reciklažnih mešanih vlaken, osnovna sestavina PES, v beli natur barvi. Teža 150g/m², debelina 0,75mm(2kPa), natezna trdnost 1,0 kN/m, razteznostna meja: 80% vzdolžno, 90% prečno, prebojno odporna moč 250 N.

RPESAG150250	Geotekstil-koprena RPES AG 150g/m ² 2x50m	bela	ROLA
RPESAG1502100	Geotekstil-koprena RPES AG 150g/m ² 2x100m	bela	ROLA
RPESAG1504100	Geotekstil-koprena RPES AG 150g/m ² 4x100m	bela	ROLA

Geotekstil-koprena PROFOX® RPES AG 200

Mehansko uterjena koprena iz večplastnih vlaken (Nonwoven) iz reciklažnih mešanih vlaken, osnovna sestavina PES. Površinska teža: 200g/m², debelina 1mm (2kPa) - toleranca +/- 20%, natezna trdnost (prečna+vzdolžna) 1,0 kN/m - toleranca -0,50, pretržni raztezek: 80% vzdolžno, 90%prečno - toleranca +/- 20, prebojno odporna moč: 250N - toleranca -100.

RPESAG2002100	Geotekstil-koprena RPES AG 200g/m ² 2x100m	bela	ROLA
RPESAG2004100	Geotekstil-koprena RPES AG 200g/m ² 4x100m	bela	ROLA

Geotextil-koprena PROFOX® RPES AG 300

Mehansko uterjena koprena iz večplastnih vlaken (Nonwoven) iz reciklažnih mešanih vlaken, osnovna sestavina PES, v beli natur barvi. Teža 300g/m², debelina 1,4mm(2kPa), natezna trdnost (vzdolžna+prečna): 2,0 kN/m, razteznostna meja: 60% vzdolžno, 80% prečno, prebojno odporna moč 500 N.

RPESAG3002100	Geotekstil-koprena RPES AG 300g/m ² 2x100m	bela	ROLA
RPESAG3004100	Geotekstil-koprena RPES AG 300g/m ² 4x100m	bela	ROLA

Geotekstil - filc LORENCIC



Geotekstil-koprena PP AG 120 LORENCIC

UV-stabilizirana geotekstilna koprena, površinska teža 120 g/m², nazivna debelina 1,40mm (2kPa) (toleranca +/- 20%), prepustna vrednost 0,118m/s (toleranca -0,035), natezna trdnost (vzdolžno+prečno): 7,5kN/m - toleranca -0,70, pretržna raztegljivost: 60%vzdolžno, 85%prečno - toleranca +/-20, prebojno odporna moč: 1300N - toleranca -130.

PPAGHT1202100	Geotekstil-koprena PP AG HT 120g/m ² 2x100 m/rola UV stabilizirana bela	ROLA
PPAGHT1204100	Geotekstil-koprena PP AG HT 120g/m ² 4x100 m/rola UV stabilizirana bela	ROLA



Geotekstil-koprena PP AG 150 LORENCIC

UV-stabilizirana geotekstilna koprena, površinska teža 150 g/m², nazivna debelina 1,60mm (2kPa) (toleranca +/- 20%), prepustna vrednost 0,115m/s (toleranca -0,034), natezna trdnost (vzdolžno+prečno): 10,0kN/m - toleranca -1, pretržna raztegljivost: 60%vzdolžno, 80%prečno - toleranca +/-20, prebojno odporna moč: 1650N - toleranca -150.

PPAGHT150150	Geotekstil-koprena PP AG HT 150g/m ² 1x50 m/rola UV-stabilizirana bela	ROLA
PPAGHT150250	Geotekstil-koprena PP AG HT 150g/m ² 2x50 m/rola UV stabilizirana bela	ROLA
PPAGHT1502100	Geotekstil-koprena PP AG HT 150g/m ² 2x100 m/rola UV stabilizirana bela	ROLA
PPAGHT1504100	Geotekstil-koprena PP AG HT 150g/m ² 4x100 m/rola UV stabilizirana bela	ROLA



Geotekstil-koprena PP AG 200 LORENCIC

UV-stabilizirana geotekstilna koprena, površinska teža 200 g/m², nazivna debelina 2,00mm (2kPa) (toleranca +/- 20%), prepustna vrednost 0,085m/s (toleranca -0,025), natezna trdnost (vzdolžno+prečno): 14,0kN/m - toleranca -1, pretržna raztegljivost: 60%vzdolžno, 80%prečno - toleranca +/-20, prebojno odporna moč: 2600N - toleranca -260.

PPAGHT200150	Geotekstil-koprena PP AG HT 200g/m ² 1x50 m/rola UV-stabilizirana bela	ROLA
PPAGHT200250	Geotekstil-koprena PP AG HT 200g/m ² 2x50 m/rola UV stabilizirana bela	ROLA
PPAGHT2002100	Geotekstil-koprena PP AG HT 200g/m ² 2x100 m/rola UV stabilizirana bela	ROLA
PPAGHT2004100	Geotekstil-koprena PP AG HT 200g/m ² 4x100 m/rola UV stabilizirana bela	ROLA



Geotekstil-koprena PP AG 210 LORENCIC

RVS-preizkušena, UV-stabilizirana geotekstilna koprena, površinska teža: 210g/m², nazivna debelina: 2,0(+/- 0,40)mm, natezna trdnost (vzdolžno+prečno): 14,5kN/m (toleranca -1,0), pretržna trdnost: 60% vzdolžno, 80% prečno (toleranca +/- 20), prebojno odporna moč: 2600N (toleranca -260), propustnost za vodo, horizontalno na ravnino: 0,085m/s (toleranca -0,025).

PPRVS2102100	Geotekstil-koprena PP AG, RVS preizkušena 210g/m ² 2x100m/rola bela	ROLA
PPRVS2104100	Geotekstil-koprena PP AG, RVS preizkušena 210g/m ² 4x100m/rola bela	ROLA
PPRVS2902080	Geotekstil-koprena PP AG, RVS preizkušena 290g/m ² 2x80m/rola bela	ROLA
PPRVS2904080	Geotekstil-koprena PP AG, RVS preizkušena 290g/m ² 4x80m/rola bela	ROLA
PPRVS3302070	Geotekstil-koprena PP AG, RVS preizkušena 330g/m ² 2x70m/rola bela	ROLA
PPRVS3304070	Geotekstil-koprena PP AG, RVS preizkušena 330g/m ² 4x70m/rola bela	ROLA

Zaščitna talna blazina LORENCIC



Zaščitna gradbena talna blazina LORENCIC LO-PROTECT

Zaščitna gradbena blazina LORENCIC LO-PROTECT je v bistvu vezana koprena izdelana iz 100%-nih polipropilenskih vlaken in kaširana z UV-stabilno LDPE- folijo. Področja uporabe: zaščita betona proti mrazu oz. zmrzovanju, zaščita proti prehitremu izhlapevanju svežega betona v poletnem obdobju, zaščita svežega betona pred dežjem, zaščita pred umazanijo in poškodbami pri raznovrstnih delih na gradbišču. Teža: 400g/m², natezna trdnost 8,5kN/m.

003004001LO	Zaščitna talna blazina LO-PROTECT 2m x 50m, enostransko prevlečena	ROLA



11: Gradbena kemija



Betonkontakt in Temeljni premazi



Tekočina proti prekomernemu vpijanju podlage



Bitumenski hirdoizolacijski premaz LORENCIC



Pospeševalec sušenja estriha LORENCIC



Montažne pene



Gradbena lepila



Akril, Silikon, PU-Tesnilne mase



Iztisne in skeletne pištrole in dodatki



Čistilni robčki



Injekcijska malta in dodatki



Pršilno lepilo v dozi, Silikonski sprej, Čistila



Tekočina za čiščenje vetrobranskih stekel



Opažno olje, Tekočina proti hitremu izhlapevanju betona

Betonkontakt in Temeljni premazi

Betonkontakt in temeljni premaz LORENCIC



Betonkontakt B-8 LORENCIC rdeče barve

Lastnosti izdelka: povezovalni most za gladke betonske podlage. Odporen na alkalijske in zelo dobra oprijemljivost, izenačuje vpijanje podlage, rdečkaste barve. Osnova: kvalitetna disperzija, polnilo in aditivi. Namen uporabe: fino hrapav povezovalni most za gladke betonske površine in kritične podlage z odlično obstojnostjo na alkalijske. Obdelava: podlaga mora biti suha in čista brez prahu, saj, alg in cvetenja. Vlažnost podlage ne sme presežati vrednosti 3%, merjeno po CM-metodi. Predhodno je potrebno podlago očistiti oz. odstraniti vrhnji sloj (ostanki opažnega olja, maščobe itd.). S praskanjem tudi preizkusimo trdnost podlage. Priprava: vezivo v vedru dobro premešati. Razredčimo ga z vodo - maksimalno 20% od količine veziva. Gosto tekočino enakomerno nanašamo na podlago z valjčkom, krtačo ali strojno. V času nanosa in v fazi sušenja temperatura zraka in podlage ne sme biti nižja od +5st.C. Vse do izsušitve podlaga ne sme biti izpostavljena soncu, vlagi, zmrzali, močnemu prepihu itd. Ne mešati z drugimi snovmi. Skladiščenje: originalno zaprt do 24 mesecev. Tehnični podatki: poraba ca. 0,3kg/m², čas sušenja do nanosa ometa: minimalno 24 ur. Časovno obdobje za vgradnjo betonkontakta: ca. 2 uri. Napotek: kategorija izdelka A/h 30g/l (2010), izdelek vsebuje maksimalno 30g/l VOC.

1222	Betonkontakt B - 8 rdeča barva 22kg/vredo 24veder/pal - nevarnost zamrznitve	VEDRO



LORENCIC Betonkontakt LO-Uni

LORENCIC Betonkontakt LO-Uni je povezovalni most za gladke betonske podlage. Lahko se uporablja v notranjih prostorih, kakor tudi na zunanjih površinah. Betonkontakt izboljša mehanični oprijem osnovnih, cementnih, apnenih cementnih in mavčnih ometov na podlago. Uporablja se na gladkih betonskih površinah (zunaj in noter), kjer je predviden omet. Ta predhodna obdelava preprečuje škodljive reakcije med betonom in ometom. Pri ustrezni in strokovni izvedbi, nudi Betonkontakt dobro povezavo med betonom in ometom in omogoča enakomerno vpijanje podlage. Podlaga mora biti čista, suha in brez maščob. Maksimalna dovoljena vlažnost betona je 3%. Poraba ca. 200-350g/m², odvisno od podlage. Betonkontakt pred uporabo premešamo in ga ne rečimo.

33422LO	Betonkontakt LO-Uni za mavčne-/apneno cementne omete, noter/zunaj 20kg/vedro	VEDRO



LORENCIC Vezivo za boljši oprijem ometa LO-HAFT

Vezivo za omet je gotov izdelek, na podlagi disperzije in vodnega stekla z mineralnimi snovmi in kvarčnim peskom, za doseganje boljše lepljivosti in boljših obdelovalnih lastnosti. Za predhodno obdelavo gladkih, nepropustnih in slabo vpojnih betonskih površin, apnenega peščenca, stiropornih, stiropurnih, vlaknasto-cementnih in mavčno-kartonskih plošč in boljši oprijem apnenčasto mavčnih ali mavčnih ometov v notranjosti pri normalni vlažnosti zraka. Visoka odpornost na alkalijske. Zeleno obarvan. Obdelava: Že pripravljen za obdelavo (pri zgoščanju redčite z največ 5 % vode) Poraba: približno 200 - 250 g/m².

8822LO	Vezivo za oprijem ometa LO-HAFT za mavčne omete 23kg/vedro 24veder/pal. nevarnost zamrznitve	VEDRO

Tekočina proti prekomernemu vpijanju podlage

Zaporna tekočina proti izgorevanju podlage LORENCIC



Zaporna tekočina proti izgorevanju podlage "GG"

Za grundiranje pri ometih iz mavca. Za notranjo in zunanjo uporabo. Za preprečitev hitrega izsuševanja oz. izgorevanja ometa na hitro vpijajočih podlagah kot so opečni zidovi, zidovi iz apnenega peščenca, porasti beton itd. Vspostavi enakomerno vpijajočo podlago. Navodilo za obdelavo: pred uporabo tekočino v vedru premešamo. Dodamo lahko vodo v razmerju 1: 3 in dobro premešamo. Poraba: ca 0,10 l/m²1 paleta = 24 veder1 vedro = 15 litrov

1222GG	Zaporna tekočina proti hitremu sušenju podlage "GG" brez vonja 15L/vedro nevarnost zamrznitve	VEDRO



Zaporna tekočina proti izgorevanju podlage LORENCIC

Zaporna tekočina Lorencic proti izgorevanju podlage, preprečuje prehitro izsušitev oz. izgorevanje ometov pri močno vpijajočih podlagah. Zaporna tekočina se razredči z vodo in se namaže ali škropi na podlago, odvisno od vpojnosti podlage, po sledeči tabeli. Podlaga: opečni zidovi: a) močno vpijajoča podlaga: - notranji omet: 1:4 - 1:6, - zunanji omet: vlažno/hladno vreme: 1:7, suho/toplo vreme: 1:5. b) manj vpijajoča podlaga: - notranji omet: 1:6 - 1:8, - zunanji omet: vlažno/hladno vreme: 1:6 - 1:8. Podlaga: apneni peščenec: - notranji omet: 1:6 - 1:8. Podlaga: plinasti beton: - notranji omet: 1:6, - zunanji omet: vlažno/hladno vreme: 1:10, suho/toplo vreme: 1:10. Uporaba: Ne tvori ločilnega filma. Za notranjo in zunanjo uporabo. Poraba: 30 – 60g/m² (koncentrat). V nejasnih primerih je potrebno pravo mešanico s preizkusi, ugotoviti na samem gradbišču. Pred uporabo upoštevati navodila iz veljavnega tehničnega lista. Skladiščenje: Skladiščiti v prostorih zaščitenimi proti zmrzali, temperaturam preko +30 °C, direktni izpostavljenosti soncu in direktni svetlobi. Tekočina je v zaprti posodi in brez izpostavljenosti zmrzali uporabna do 16 mesecev.

3350LO	Zaporna tekočina proti izgorevanju za 1kg (sod = 1000kg) nevarnost zamrznitve	KG
335LO	Zaporna tekočina proti izgorevanju podlage Lorencic 25kg/kanister 28kan./pal. nevarnost zamrznitve	KAN.

Bitumenski hirdoizolacijski premaz LORENCIC



LORENCIC Bitumenski osnovni premaz LO-Bitumen-osnova KMB

Grundirna tekočina za LO-Bitumen 1K PS in 2K PS kot oprijemalni posrednik podlage in hidroizolacijske zaščite. Se dobro oprijema na beton, vse vrste zidov, različne omete in druge gradbene podlage. Lastnosti produkta: -ne vsebuje topil in ne onesnažuje okolja, -nanos z mazanjem ali brizganjem, -se hitro suši, -se dobro vpija v podlago in veže s prahom, -zelo redke strukture za optimalno sušenje debelega bitumenskega premaza, -pripravljen za takojšnjo uporabo. Ima vse potrebne certifikate. Tehnični podatki: -Poraba: ca. 0,2l/m² (odvisno od vpijanja podlage), -Gostota pri 20°C: 1,00g/cm³, -Obdelava: ne pod +5°C, -Skladiščenje: v prostorih kjer ne zmrzuje. Izogibati se vgradnji pri temperaturah nad +30°C in direktni izpostavi sonca. Rok uporabe: najmanj 6 mesecev v zaprtem vedru. Podlaga mora biti čista in prosta maščob.

50126915LO	Bitumenski osnovni premaz LO-Bitumen-osnova KMB 10l/vedro 44veder/paleta	VEDRO



LORENCIC Bitumenski debeli premaz LO-Bitumen 1K PS

Eno komponentni bitumenski debeli premaz, polnjen s polistirolom in izboljššan z umetnimi snovmi (KMB), na bazi bitumenske emulzije. Uporablja se za izdelavo trajnih in elastičnih zunanjih in notranjih gradbenih stikov in razpok. Predvsem za zatesnitev gradbenih stikov, ki so v stiku z zemljo oz. zasutim materialom (kleti, temelji itd.). Nanos premaza z gladilko ali strojnim brizganjem. Za uporabo na vodoravnih, poševnih in vertikalnih površinah. Ne vsebuje topil in ne onesnažuje okolja. LO-Bitumen 1K PS se lahko uporablja tudi kot vmesna zatesnitev (pod estrihom) in betonskimi ploščami, balkonih in terasah, kot tudi za lepljenje trdih izolacijskih plošč, za zaščito pred zemljo in gramoznim zasutjem, konstrukcij pod zemeljsko ali drugo pohodno površino. Po sušenju premaza se naredi trdna a elastična obloga, ki je vodotesna. Gosto pastozna masa, omogoča debelo slojni premaz že v enem nanosu. Obloga ostaja prožna, odporna na razpoke in odporna na vse v zemeljskih tleh agresivne snovi. LO-Bitumen 1K PS odgovarja vsem normam po DIN 18195 in drugim veljavnim predpisom, za bitumenske premaze. Tehnični podatki: -Poraba: po DIN 18195-4, -5: ca. 4,5-5,0 litrov/m², debelina mokrega nanosa: 4,5-5,0mm, debelina po sušenju: 3,1-3,4mm, za lepljenje izolacijskih plošč: ca. 2l/m². -Temperatura pri vgradnji (podlaga in okolje): ne pod +5°C in ne preko +30°C. -Čas sušenja: najmanj 3 dni, odvisno od vlage, temperature, debeline in podlage. -Skladiščenje: original zapakirana vedra, na suhem in v ne zmrzljivem prostoru. Trajnost uporabe, najmanj 6 mesecev.

50126904LO	Bitumenski debeli premaz LO-Bitumen 1K PS 30l/vedro 18veder/paleta.	VEDRO



LORENCIC Bitumenski debeli premaz LO-Bitumen 2K PS

Dvo komponentni bitumenski debeli premaz, polnjen s polistirolom in izboljššan z umetnimi snovmi (KMB), na bazi bitumenske emulzije. Uporablja se za izdelavo trajnih in elastičnih zunanjih in notranjih gradbenih stikov in razpok. Predvsem za zatesnitev gradbenih stikov, ki so v stiku z zemljo oz. zasutim materialom (kleti, temelji itd.). Nanos premaza z gladilko ali strojnim brizganjem. Za uporabo na vodoravnih, poševnih in vertikalnih površinah. Ne vsebuje topil in ne onesnažuje okolja. Lahko uporablja tudi kot vmesna zatesnitev (pod estrihom) pri betonskih ploščah, balkonih in terasah, kot tudi za lepljenje trdih izolacijskih plošč, za zaščito pred zemljo in gramoznim zasutjem, konstrukcij pod zemeljsko ali drugo pohodno površino. LO-Bitumen 2K PS je sestavljen iz bitumenske emulzije in reakcijskega praška. Hitra kemijska reakcija povzroči hitro sušenje in nepremočljivost na vodo. Po sušenju premaza se naredi trdna a elastična obloga, ki je vodotesna. Gosto pastozna masa, omogoča debelo slojni premaz že v enem nanosu. Obloga ostaja prožna, odporna na razpoke in odporna na vse, v zemeljskih tleh agresivne snovi. LO-Bitumen 2K PS odgovarja vsem normam po DIN 18195 in drugim veljavnim predpisom, za bitumenske premaze. Tehnični podatki: -Poraba: po DIN 18195-4-5: ca. 4,5-5,0 litrov/m², debelina mokrega nanosa: 4,5-5,0mm, debelina po sušenju: 3,2-3,6mm in poraba po DIN 18195-6: ca. 6,0-6,5l/m², debelina mokrega nanosa: 6,0-6,5mm, debelina po sušenju 4,3-4,6mm, za lepljenje izolacijskih plošč: ca. 2l/m². -Temperatura pri vgradnji (podlaga in okolje): ne pod +5°C in ne preko +30°C. -Čas vgrajevanja: pri 20°C ca. 1,5 ure. -Temperaturna odpornost: 100°C po AIB in DIN 52 123. -Čas sušenja: najmanj 2 dni, odvisno od vlage, temperature, debeline in podlage. -Skladiščenje: original zapakirana vedra, na suhem in v ne zmrzljivem prostoru. Trajnost uporabe, najmanj 6 mesecev.

50127271LO	Bitumenski debeli premaz LO-Bitumen 2K PS 30l/vedro 18veder/paleta.	VEDRO



Bitumenski varilno tesnilni trak LORENCIC

Bitumenski trikotni varilni trak je taljiv in zelo fleksibilen, elastomeren bitumenski trak, za enostavno tesnjenje fug. Namenjen predvsem za za blažitev ostrega kota na področju prehoda hidroizolacije: tla-stena, v visokih in nizkih gradnjah. Je zelo elastičen, odporen na vse vremenske vplive in enostaven za vgradnjo. S pomočjo ognja ga enostavno zvarimo v območju stika: tla-stena. Po strditvi varilnega traku je možno takoj nadaljevati z naslednjimi fazami dela. Trak ima praktično dve funkciji: tesnjenje stika; temelj-stena in izoblikovanje posnetega roba, za lažje nanašanje naslednjih faz hidroizolacije; debeli bitumenski premaz ali varjenje bitumenskih varilnih trakov. Tako izdelane fuge so vodotesne in trajno elastične. En karton vsebuje 5 rol traku v dolžini 5m.

0010103LO Bitumenski varilno tesnilni trak, trikotna oblika 25/25mm 25 tm/karton (1rola/5m) P24 KART.

Pospeševalec sušenja estriha LORENCIC



Pospeševalec sušenja estriha LORENCIC Lo-Floor 4-21dni

Pospeševalec LORENCIC Lo-Floor 4-21 se uporablja povsod kjer želimo doseči hitrejšo pogoje za polaganje končnih talnih oblog (parket, laminat, keramika, itison, itd). Odvisno od doziranja, lahko pospeševalno sredstvo LORENCIC Lo-Floor 4-21 dodajamo klasičnemu cementnemu estrihu, industrijskemu estrihu, estrihu za talno grejte in večplastnemu estrihu. Pred polaganjem končnih talnih oblog je potrebno opraviti meritve estriha po veljavni CM - metodi. Pri merjenju po CM - metodi se odbije 1% od odčitane vrednosti na merilniku vlage. Ta 1 % predstavlja dodatno vezano vodo, ki jo CM metoda pri merjenju zajame, a nima direktnega vpliva na zrelost estriha za polaganje končnih pohodnih talnih oblog. Način uporabe: odmerjeno količino pospeševalca dodati v vedro vode cca. 10 litrov, dobro premešati in dodati zmesi peska in cementa v mešalnem bobnu. Pomembno: mešati cca. 2 min., da dosežemo plastično konsistenco materiala.

50149354LO Pospeševalec sušenja estriha Lo-Floor 4-21dni, 25kg/kan. 24kan./pal.

KANIS



Iztočna pipa za kanister

4010750 Iztočna pipa za kanister CIRCULAR 61 za kanister 25 Liter

KOS

Montažne pene

Montažna pena LORENCIC



Montažna pena LORENCIC LO-FOAM 2K (2 komponentna)

Lorencic Montažna PU pena LO-FOAM 2K je dvokomponentna, hitro strjujoča pena, ki ima zelo dobre toplotno izolativne lastnosti. Pena se strjuje neodvisno od vremena okolja in vlažnosti zraka, v zelo kratkem času in je po strjevanju stabilna. Pena ima izredno dobro oprijemljivost z praktično vsemi materiali kot so les, beton, porast beton, opeka, kovina, aluminij, z izjemo teflona, polietilena, silikonskih površin in ločilnih sredstev. Lorencic Montažna pena LO-FOAM 2K je primerna za zatesnitve, zapolnitve, izoliranje, montažo, lepljenje in vgradnjo vratnih okvirjev, vgradnjo okenskih okvirjev, okenskih polic, okenskih senčil itd. Zelo primerna tudi za zapolnitve težko dostopnih in skritih lukenj in špranj, kjer ni omogočeno prezračevanje in ni prisotne konstantne vlage. V trdem stanju daje konstrukciji zelo dobro termično in tudi zvočno izolacijo. Pena je odporna na običajne gradbene kemikalije, ni uporabna pri delu pod vodo in jo je potrebno zaščititi s premazom, pred UV žarki. Po strjevanju lahko peno ki gleda izven meja polnitve enostavno odrežemo z nožem. Za tem lahko peno prebarvamo, prelepimo, omečemo itd. Trajnost doze 12 mesecev od datuma izdelave, pod pogojem da so postavljene navpično, na suhem in hladnem. Temperatura skladiščenja: +10°C do +20°C. TEHNIČNI PODATKI: Volumen: 12-14l (v penastem stanju), Temperatura pri vgradnji: min. +5°C (površina) 10-25°C (doza), Ni več lepljivo po: ca. 5-10min., Možnost rezanja: po ca. 15-20min., Možnost obtežitve: po ca. 45-60min., Polna obtežnost: po ca. 24h.

KR132KLO Montažna pena LO-FOAM 2Komponentna 400ml 12kos/karton 65kart/pal

KOS



Montažna pena LORENCIC LO-FOAM 1K (1 komponentna)

LORENCIC montažna pena LO-FOAM 1K je trajna, 1Komponentna-Poliuretan-Izolacijska- in Montažna pena, za montažo, tesnjenje, izoliranje, lepljenje in zapolnjevanje vseh gradbenih fug. Strjena pena je zelo dober toplotno in zvočno izolativni material. Pena se dobro sprime na vse najbolj uporabljene gradbene materiale, z izjemo na teflon, polietilenske materiale in silikonske površine. Strjena PU pena je občutljiva na UV žarke in direktno izpostavljenost soncu. Pena je odporna na običajne kemikalije na gradbišču in je oblikovno stabilna. Pred uporabo obvezno prebrati varnostna navodila! Podlaga mora biti pred nanosom penaste snovi prosta prašnatih delcev in ne sme vsebovati oljnih madežev. Idealna temperatura ozračja pri nanašanju PU pene je v območju od -10 °C do +30 °C. Temperatura doze pri delu oz. nanašanju na površino, naj znaša od +5 °C do +25°. Strjena peno lahko prebarvamo ali omečemo. Rok trajnosti 12 mesecev od datuma proizvodnje. Doze se skladiščijo in transportirajo v pokončnem stanju. Hraniti v hladnem in suhem prostoru. Temperatura pri skladiščenju: +5 °C do +30 °C. TEHNIČNI PODATKI: Količina iztisnjene mase: ca. 40–45 Liter, Temperatura pri vgradnji: 5°C do +30°C, Čas za strjevanje: 12–16 min., Čas za obrezovanje: po ca. 30 – 40 min., Popolna strditev v fugi (+23 °C): po max. 18h, Temperaturna odpornost po strditvi: -50°C do +90°C.

KR13LO Montažna PU pena LO-FOAM 1K 750ml 12kos/karton 70kart/pal

KOS



Pištolska PU tesnilna pena za jaške LORENCIC LO-WELL-FOAM 1K

PU tesnilna pena za jaške LORENCIC LO-WELL-FOAM 1K je izdelana v skladu z DIN 4102-1 B3 in posebej za spajanje in tesnjenje okroglih betonskih cevi, drugih oblik betonskih cevi in za montažo, lepljenje, tesnjenje in izoliranje drugih betonskih elementov. Sprejema se z večino gradbenih materialov, razen na teflon-polietilen in silikonske površine. Je vodoodporna in odporna na razpadanje. V strjenem stanju je odporna na kemikalije ki se sproščajo v zemlji. Pri vodnjakih s pitno vodo je potrebno stike primerno obdelati. Primerna temperatura pri vgradnji, od +5°C do +25°C. Podlaga mora biti čista, brez prahu, umazanije in maščob. Bolje je, če podlago rahlo navlažimo. Doze pri transportu in skladiščenju naj stojijo pokončno. Hraniti na hladnem in suhem prostoru. Temperatura pri skladiščenju +5 do +30°C. Rok uporabe 18 mesecev. Temperatura ne sme presegati +50°C in doze ne izpostavljati direktni sončni svetlobi. Tehnični podatki: - delovna temperatura: -10°C do +30°C, - čas strjevanja: 10-14min, - primeren za rezanje: ca. 30-35min, - čas strditve v fugi: +23°C: ca. 12h, -5°C: ca. 24h.

KR21GLO Pištolska tesnilna PU pena za jaške LO-WELL-FOAM 1K 750ml 12kos/karton 70kart/pal

KOS



Pištolska montažna pena LORENCIC LO-FOAM 1K (1 komponentna)

LORENCIC pištolska montažna pena LO-FOAM 1K je trajna, 1Komponentna-Poliuretan-Izolacijska- in Montažna pena. Pena zapolni in zatesni vse stike (fuge) in se strdi ob stiku z vlago, ki se nahaja v podlagi. Strjena pena je zelo dober toplotno in zvočno izolativni material oz. sredstvo in ima tudi dobro lepilno lastnost oz. svojstvo. Pena se izredno dobro sprime z betonom, na opečne stene, kamen, omet, vlaknasto cementno podlago, les, kovine in na druge raznovrstne materiale iz umetne mase, kot so stiropor, PU-trde plošče in trdi PVC. Ne lepi se na teflon, polietilen in na silikone. Strjena PU pena je občutljiva na UV žarke in direktni izpostavljenosti soncu. Pena je odporna na običajne kemikalije na gradbišču in oblikovno stabilna. Podlaga mora biti pred nanosom penaste snovi prosta prašnatih delcev in ne sme vsebovati oljnih madežev. Temperatura doze pri delu oz. nanašanju na površino, naj znaša od +5 °C do +25°. Rok trajanja 12 mesecev od datuma proizvodnje. Doze se skladiščijo in transportirajo v pokončnem stanju. Temperatura pri skladiščenju: +5 °C do +30 °C. Razpršilna doza ne sme biti izpostavljena temperaturam preko +50 °C ali biti direktno izpostavljena soncu. TEHNIČNI PODATKI: Količina iztisnjene mase: ca. 40–45 litrov, Temperatura pri vgradnji: +5°C do +30°C, Čas strjevanja: 10–12 min., Čas za obrezovanje: po ca. 30–35 min., Popolna strditev v fugi (+23 °C): po maksimalno 12 urah.

KR13GLO Pištolska PU pena LO-FOAM 1K 750ml 12kos/karton 70kart/pal

KOS



Pištolska montažna pena LORENCIC LO-FOAM XXL 1K (1 komponentna)

LORENCIC pištolska montažna pena LO-FOAM 1K je zelo izdatna in trajna, 1Komponentna-Poliuretan-Izolacijska- in Montažna pena. Pena zapolni in zatesni vse stike (fuge) in se strdi ob stiku z vlago, ki se nahaja v podlagi. Strjena pena je zelo dober toplotno in zvočno izolativni material oz. sredstvo in ima tudi dobro lepilno lastnost oz. svojstvo. Pena se izredno dobro sprime z betonom, na opečne stene, kamen, omet, vlaknasto cementno podlago, les, kovine in na druge raznovrstne materiale iz umetne mase, kot so stiropor, PU-trde plošče in trdi PVC. Ne lepi se na teflon, polietilen in na silikone. Strjena PU pena je občutljiva na UV žarke in direktno izpostavljenost soncu. Pena je odporna na običajne kemikalije na gradbišču in oblikovno stabilna. Podlaga mora biti pred nanosom penaste snovi prosta prašnatih delcev in ne sme vsebovati oljnih madežev. Temperatura doze pri delu oz. nanašanju na površino, naj znaša od +5 °C do +25°. Rok trajanja 12 mesecev od datuma proizvodnje. Doze se skladiščijo in transportirajo v pokončnem stanju. Temperatura pri skladiščenju: +5 °C do +30 °C. Razpršilna doza ne sme biti izpostavljena temperaturam preko +50 °C ali biti direktno izpostavljena soncu. TEHNIČNI PODATKI: Količina iztisnjene mase: do 65 litrov, Temperatura pri vgradnji: +5°C do +30°C, Čas za strjevanje: 10–14 min., Čas za obrezovanje: po ca. 30–35 min., Popolna strditev v fugi (+23 °C): po maksimalno 18 urah.

KR13GXXLLO Pištolska PU pena LO-FOAM XXL 1K 900ml 12kos/karton 70kart/pal

KOS



Siva pištolska pena LORENCIC LO-FOAM GREY 1K

Pištolska siva montažna pena LO-FOAM GREY 1K je trajna, 1Komponentna-Poliuretan-Izolacijska in Montažna pena. Pena zapolni in zatesni vse stike (fuge) in se strdi ob stiku z vlago, ki se nahaja v podlagi. Strjena pena je zelo dober toplotno in zvočno izolativni material oz. sredstvo in ima tudi dobro lepilno lastnost oz. svojstvo. Pena se izredno dobro sprime z betonom, na opečne stene, kamen, omet, vlaknasto cementno podlago, les, kovine in na druge raznovrstne materiale iz umetne mase, kot so stiropor, PU-trde plošče in trdi PVC. Ne lepi se na teflon, polietilen in na silikone. Strjena PU pena je občutljiva na UV žarke in direktno izpostavljenost soncu. Pena je odporna na običajne kemikalije na gradbišču in oblikovno stabilna. Podlaga mora biti pred nanosom penaste snovi prosta prašnatih delcev in ne sme vsebovati oljnih madežev. Temperatura doze pri delu oz. nanašanju na površino, naj znaša od +10 °C do +25°. Rok trajanja 12 mesecev od datuma proizvodnje. Doze se skladiščijo in transportirajo v pokončnem stanju. Temperatura pri skladiščenju: +5 °C do +30 °C. Koeficient toplotne prevodnosti 0,03 W/m²K. TEHNIČNI PODATKI: Količina iztisnjene mase: ca. 40–45 litrov, Temperatura pri vgradnji: +5°C do +30°C, Čas strjevanja: 10–12 min., Čas za obrezovanje: po ca. 30–35 min., Popolna strditev v fugi (+23 °C): po maksimalno 18 urah.

KR134GLO Siva pištolska pena LO-FOAM GREY 1K 750ml 12kos/karton 70kart/pal

KOS



PU tesnilna pena za jaške LORENCIC LO-WELL-FOAM 1K

PU tesnilna pena za jaške LORENCIC LO-WELL-FOAM 1K je izdelana v skladu z DIN 4102-1 B3 in posebej namenjena za spajanje in tesnjenje okroglih betonskih cevi, drugih oblik betonskih cevi in za montažo, lepljenje, tesnjenje in izoliranje drugih betonskih elementov. Sprejema se z večino gradbenih materialov, razen na teflon-polietilen in silikonske površine. Je vodoodporna in odporna na razpadanje. V strjenem stanju je odporna na kemikalije ki se sproščajo v zemlji. Pri vodnjakih s pitno vodo je potrebno stike primerno obdelati. Primerna temperatura pri vgradnji, od +5°C do +25°C. Podlaga mora biti čista, brez prahu, umazanije in maščob. Bolje je, če podlago rahlo navlažimo. Doze pri transportu in skladiščenju naj stojijo pokončno. Hraniti na hladnem in suhem prostoru. Temperatura pri skladiščenju +5 do +30°C. Rok uporabe 18 mesecev. Temperatura ne sme presegati +50°C in doze ne izpostavljati direktni sončni svetlobi. Tehnični podatki: - delovna temperatura: -10°C do +30°C, - čas strjevanja: 10-14min, - primeren za rezanje: ca. 30-35min, - čas strditve v fugi: +23°C: ca. 12h, -5°C: ca. 24h.

KR21LO PU tesnilna pena za jaške LO-WELL-FOAM 1K 750ml 12kos/karton 70kart/pal

KOS



B1-Protipožarna pištolska pena LORENCIC LO-FIRE/EPS-FILLING FOAM 1K

Pištolska pena Lorencic B1 - LO-FIRE/EPS FILLING FOAM 1K je protipožarna pena 1-K in se strdi z prisotnostjo vlage. Izdelana iz predpolimerizirane zmesi, dobro lepi in je zelo dober toplotni in zvočni izolator. Težko vnetljiva, se zelo hitro strdi, odlična oprijemljivost in oblikovno stabilna. Pena se uporablja za montažo protipožarnih vrat, zapolnitev odprt in vrzeli, kakor tudi za toplotno izolacijo. Posebej tudi namenjena za zapolnjevanje in tesnjenje fasadnih plošč, kjer je zahteva po protipožarni varnosti razreda B1 (v skladu z EN 1366-4). Dobro se oprijema večine gradbenih materialov, z izjemo Teflona, polietilena in silikonskih površin. Utrjena pena je občutljiva na UV svetlobo in neposredno sončno svetlobo. Podlaga mora biti čista, trdna, prosta prahu in maščob. Temperatura pločevinke med uporabo naj bo od +10 °C do +25 °C. Strjeno peno lahko prebarvamo ali omečemo. Mehka pena se lahko odstrani z acetonom, utrjena pena pa le mehnično. Pločevinka se mora hraniti in prevažati v navpičnem položaju. Hraniti na hladnem in suhem mestu. Hraniti pri temperaturi med +5 °C in +30 °C. Rok skladiščenja: 12 mesecev. Aerosolne pločevinke ne smemo hraniti pri temperaturi, ki presega +50 °C in na neposredni sončni svetlobi. Tehnični podatki: Temperatura pri uporabi: +5°C do +30°C, Čas nalepljivosti: 12–16 min., Možnost rezanja: po ca. 30–40 min., Popolna strditev v fugi (+23°C): po max. 18h, Popolna strditev v fugi (+5°C): po max. 24h.

KR22LO B1 - Protipožarna pištolska pena LO-FIRE/EPS-FILLING FOAM 1K 750ml 12kos/karton 70kart/pal

KOS



Čistilo montažne pene in pištole LORENCIC LO-FOAM-CLEAN

Čistilo LO-FOAM-CLEAN se uporablja za odstranjevanje še ne strjene poliuretanske (PU) pene iz oblačil in orodja, za notranje in zunanje čiščenje pištole takoj po uporabi, za čiščenje okenskih okvirjev, okenskih polic, vrat in podobno. Odstranjuje tudi olja, maščobe, vosek, katran in bitumen, različne barve in ostanke lepila. Temperatura zraka pri uporabi čistila -10°C do +30°C. Čistilo vsebuje vnetljiv plin. Čistilo ni primerno za odstranjevanje strjene PU pene. Skladiščenje: doze hraniti in transportirati v vertikalnem položaju. Hranimo v hladnem in suhem prostoru, pri temperaturi +5°C do +30°C. Čas skladiščenja 12 mesecev.

KR12LO Čistilo montažne pene in pištole LO-FOAM-CLEAN 500ml 12kos/karton 70kart/pal

KOS

Gradbena lepila

Lepilo LORENCIC



Pištolsko lepilo za izolacijske panele LO-BOARD-FIX 1K

Lepilo za izolacijske panele oz. plošče LO-BOARD FIX 1K se uporablja se za montažo izolacijskih panelov iz polistirenske pene (znana tudi kot polistirolska pena, EPS ali XPS) na fasadah in temeljih v novi gradnji, kakor tudi za izolacijo starih stavb. Za pritrjevanje kamene volne. Montaža in izolacija strešnikov. Montaža in izolacija cevi. Temperatura okolja naj bo v obsegu od -5°C do $+30^{\circ}\text{C}$. Temperatura pločevinke naj bo v obsegu od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$. Penasta lepilna masa lepi dobro na beton, opeko in ometane površine kot tudi na mnoge druge površine, ki so očiščene od prahu, olja, maščob itd. Strjeno peno lahko prebarvamo. Pločevinko skladiščite in prevažajte le v navpičnem položaju. Hraniti v hladnem in suhem okolju. Skladiščite na temperaturi od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+30^{\circ}\text{C}$. Rok skladiščenja: 9 mesecev. Tehnični podatki: Čas nalepljivosti: ca. 10-12min, Možnost rezanja: po ca. 30-40min, Popolna strditev: pri $+23^{\circ}\text{C}$: 9 -11h, pri $+5^{\circ}\text{C}$: 24h, Kategorija gradbenega materiala za strjeno penasto lepilo (DIN 4102-1): B2.

KR14LO Pištolsko lepilo za izolacijske panele LO-BOARD-FIX 1K 750ml 12kos/karton 70kart/pal KOS



Lepilna masa za vse materiale LO-UNI-FIX

Lepilna masa LO-UNI-FIX je večnamenska, močna, visokokakovostna lepilna in tesnilna masa, na osnovi hibridnih polimerov z zelo dobro lepljivostjo in posebej močnim začetnim sprijemanjem. Lepilo je odporno na UV svetlobo in vse vremenske vplive, lahko se barva, med utrjevanjem se ne krči in ne vsebuje škodljivih komponent. Primerna za lepljenje in tesnjenje v zaprtih prostorih in na prostem. Gradbeno lepilo z visoko lepilno močjo se uporablja za lepljenje kovinskih, kamnitih in lesenih konstrukcij. Dobro se oprijema večine gradbenih materialov, kot so les, opeka, beton, steklo, baker, galvanizirano jeklo, aluminij itn. Lepilna in tesnilna masa ima zelo dobre lastnosti, kar zadeva dušenje vibracij in hrupa. Pri uporabi na naravnem kamnu predhodno preiskusiti, da ne pušča madežev. Rok uporabe: 12 mesecev Tehnični podatki: Čas lepljenja: 5-10min, Čas dokončne strditve: 2,5-3mm/24h, Temperatura za uporabo: $+5^{\circ}\text{C}$ do $+40^{\circ}\text{C}$.

KR17LO Lepilna masa za vse materiale LO-UNI-FIX 290ml 12kos/karton 10kart/pal KOS



Lepilna in tesnilna masa LO-SEALFIX

LO-SEALFIX je elastično, enokomponentno lepilo in tesnilo, na osnovi hibridnega polimera, ki se strdi ob stiku z zračno vlago. Ima zelo dobro sprijemanje in se lahko prebarva z vsemi akrilnimi barvami. Za zunanjo in notranjo uporabo, posebej v kopalnicah in drugih mokrih prostorih. Dobra sprijemljivost z večino gradbenih materialov kot so: aluminij, pocinkana pločevina, baker, steklo, PVC, beton, les, opeka in tudi vlažne površine. Vse površine morajo biti brezprašne in čiste od umazanije in brez maščobe. Pri uporabi na naravnem kamnu predhodno testirati, da ne pušča madežev. Hraniti v hladnem in suhem prostoru. Uporaba 12 mesecev. Tehnični podatki: Čas lepljenja 15 min., Čas strditve: 2,5-3mm/24h, Temperatura pri vgradnji $+5^{\circ}\text{C}$ do $+40^{\circ}\text{C}$.

KR183LO Lepilna in tesnilna masa LO-SEALFIX prozorna 290ml 12kos/karton 48kart/pal KOS

KR186LO Lepilna in tesnilna masa LO-SEALFIX bela 290ml 12kos/karton 48kart/pal KOS

Lepilo GERLINGER



Lepilo za lepljenje folije FORTAX 6400

Lepilo za lepljenje folije FORTAX 6400 je enokomponentna lepilno tesnilna masa izdelana na bazi polimerne disperzije. Lepljenje je zelo zanesljivo in trajno elastično. Izdelano po smernicah DIN 4108-7, EnEV, SIA 180 in ÖNORM B8110-2. Tehnični podatki: Surovinska osnova: polimer-disperzija, Barva: svetlo modra, Konsistenca: pastozno-elastična, Temperatura za obdelavo: $+5^{\circ}\text{C}$ do $+40^{\circ}\text{C}$, Skladiščenje: na suhem $+5^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$, Rok uporabe: neodprta kartuša: 12 mesecev, Ekološka oporečnost: ne vsebuje okolju nevarne snovi in strupov, brez topil, Odstranjevanje: ni nevarno za gospodinske odpadke, Poraba: ca. 8m / kartuša.

6400310 Lepilo za folijo FORTAX 6400 310ml, v tubi z nastavkom P12 KOS



Lepilo in tesnilo FORTAX 6600

Lepilo in tesnilo FORTAX 6600 je trajno elastično lepilo, odporno na vremenske vplive. Enokomponentno lepilo in tesnilo na bazi MS-hibridnih polimerov. Uporablja se za tesnjenje fug pri fasadah in lepljenje preklapov in stikov nepropustnih folij. Lepilo oz. tesnilo lahko prebarvamo. Tehnični podatki: Surovina: MS-hibridni polimer, Konsistenca: pastozno, Gostota (DIN 53479): $1,5\text{g/cm}^3$, Trdota (DIN 53505): 50 ± 3 , Strditev: ca. 3,0mm po 24h, Lomni raztezek: 500%, Temperaturna obstojnost: -40°C do $+80^{\circ}\text{C}$, Delovna temperatura: $+5^{\circ}\text{C}$ do $+40^{\circ}\text{C}$, Brez vonja, Skladiščenje: na suhem $+5^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$, Rok uporabe: neodprto: 12 mesecev.

6600600 Lepilo in tesnilo FORTAX 6600 600ml, v črevu, za zunaj in znotraj P20 KOS

Akril, Silikon, PU-Tesnilne mase

Tesnilna masa LORENCIC



Akril tesnilna masa LORENCIC

Enokomponentna, plastično elastična tesnilna masa, z visoko obstojnostjo proti UV-svetlobi, možnost barvanja. Dobro se spaja z večino materialov, za tesnjenje fug in razpok v zaprtih prostorih in na prostem. Za popravilo manjših nepravilnosti na površinah pred barvanjem. Za zgoščevanje poroznih površin. Za tesnjenje lesa ali kovinskih okenskih okvirjev, zapolnjevanje betonskih, opečnatih, mavčnih in drugih spojev ter odprtih za vijake. Ni priporočljiva za vgradnjo na mestih, kjer bi bila v stalnem stiku z vodo. S površin morajo biti očiščeni prah, prosti delci in olje. Pred uporabo narediti preizkus. Hraniti v suhem in hladnem prostoru. rok uporabe 12 mesecev. Tehnični podatki: Čas vgradnje: 4-5min, Čas strditve: 2,5-3mm/24h, Delovna temperatura: +5°C do +40°C.

KR164LO	Akrlina tesnilna masa siva 300ml 12kos/karton 48kart/pal	KOS
KR16LO	Akrlina tesnilna masa bela 300ml 12kos/karton 120kart/pal	KOS



Akrlina adhezivna tesnilna masa LORENCIC PREMIUM-WHITE - bela

Enokomponentna, plastično elastična tesnilna masa, z večjo prijemalno močjo (adhezivnost) in zelo dolgo barvno obstojnostjo. Visoka obstojnost proti UV-svetlobi, možnost barvanja. Dobro se spaja z večino materialov, za tesnjenje fug in razpok v zaprtih prostorih in na prostem. Za popravilo manjših nepravilnosti na površinah pred barvanjem. Za zgoščevanje poroznih površin. Za tesnjenje lesa ali kovinskih okenskih okvirjev, zapolnjevanje betonskih, opečnatih, mavčnih in drugih spojev ter odprtih za vijake. Ni priporočljiva za vgradnjo na mestih, kjer bi bila v stalnem stiku z vodo. S površin morajo biti očiščeni prah, prosti delci in olje. Pred uporabo narediti preizkus. Hraniti v suhem in hladnem prostoru. rok uporabe 12 mesecev. Tehnični podatki: Čas vgradnje: 5-7min, Čas strditve: 2,5-3mm/24h, Delovna temperatura: +5°C do +40°C

KR166LO	Akrlina adhezivna tesnilna masa PREMIUM-WHITE - bela 310ml 12kos/karton 120kart/pal	KOS



Akrlina elastična tesnilna masa Exterior LORENCIC - bela

Enokomponentna tesnilna masa za notranjo in zunanjo uporabo. Zelo elastična - krčenje in širjenje do 20%. Za tesnjenje stikov in fug zmernih razteznostnih stikov in fug, brez stalne prisotnosti vlage. Uporaba pri stikih beton-beton, opečni zidovi, ometane površine, mavčnih stenah, lesenih elementih in trdi PVC. Ne uporabljati tega tesnila v sanitarijah - marmor, naravni kamen, bitumen, ter na metalnih površinah. Tesnilo je takoj po nanosu vodotesno. Uporaba pri +5 do +35°C, odporen na temperaturo do -25 do +80°C.

KR25LO	Akrlina elastična tesnilna masa Exterior - bela 310ml 20kos/karton	KOS



Akrlina strukturna tesnilna in sanirna masa Exterior Struktur LORENCIC - bela

Enokomponentna strukturna tesnilna in sanirna masa za notranjo in zunanjo uporabo. Elastičnost strjene mase - krčenje in širjenje do 10%. Za zapolnjevanje razpok na ometih (strukturni in zaribani ometi), kot tudi za tesnjenje zmernih razteznostnih stikov in fug, brez stalne prisotnosti vlage. Ne uporabljati tega tesnila v sanitarijah - marmor, naravni kamen, bitumen, na metalnih površinah, in vseh fugah kjer je pogosto prisotna vlaga. Pri uporabi na prostem je fuga potrebno zaščititi pred stalno vlago in dežjem. Uporaba pri +5 do +35°C, odporen na temperaturo do -25 do +80°C.

KR26LO	Akrlina strukturna sanirna in tesnilna masa Exterior - bela 310ml 20kos/karton	KOS



PU - tesnilna masa LORENCIC LM

Visokokakovostna tesnilna masa z nizkim modulom elastičnosti za tesnjenje betonskih in zidarskih spojev, predvsem v okviru fasaderskih del. Tudi za tesnjenje steklenih konstrukcij in za spajanje elementov iz porcelana, jekla, nerjavečega jekla, plastike (poliester in mnogi PVC materiali), obarvanega lesa, betona in opeke. Odporna na vodo, detergente, olja, ogljikovodike, kisline in razredčene alkalije. Izolira in tesni tako v notranjih kot v zunanjih pogojih. Strjena masa je odporna na vlago, vremenske vplive in UV žarke. Podlaga mora biti brez praha, prostih delcev in razmaščena. Širina spoja naj bo med 6 in 40 mm, globina spoja pa mora biti enaka širini spoja. Če je širina spoja večja kot 10 mm, mora biti globina spoja enaka polovici širine spoja. Zajemčen čas skladiščenja 12 mesecev od datuma izdelave, če se hrani v originalni zaprti ovojni na suhem mestu pri temperaturi med +5 °C in +30 °C. Tehnični podatki: Barva: siva, Čas ustvarjanja skorje: ca. 75min, Čas strditve: 2,5mm/24h, Delovna temoeratura: +5°C do +40°C, Temperatura odpornost po strditvi: -40 bis +80°C.

KR194LO	PU-tesnilna masa LM siva 600ml 20kos/karton 32kart/pal	KOS



Silikon LORENCIC univerzalni

Nevtralna enokomponentna silikonska tesnilna masa izjemne obdelovalnosti in oprijemljivosti, pri vseh gradbenih delih in popravilih v zaprtih prostorih kot na prostem. Uporaba v vlažnih in suhih prostorih, montaža vrat in oken; tesnjenje, zastekljevanje in prezračevalni sistemi. Vodoodporna masa in odporna na UV žarke. Trajno elastična masa. Podlaga mora biti suha, čista, brez prahu, rje in olja. Pred uporabo narediti test oprijemljivosti. Za porozne površine (npr. beton) priporočamo uporabo temeljne barve. Hraniti v hladnem in suhem prostoru. Rok skaldiščenja 18 mesecev. Tehnični podatki: Čas strjevanja (23°C/50% r.F): 10-12min., Temperaturna odpornost: -40°C do +100°C, Delovna temperatura: +5°C do +40°C.

KR156LO	Univerzalni-Silikon bel 300ml 12kos/karton 48kart/pal	KOS
KR154LO	Univerzalni-Silikon siv 300ml 12kos/karton 48kart/pal	KOS
KR153LO	Univerzalni-Silikon prozoren 300ml 12kos/karton 120kart/pal	KOS

Iztisne in skeletne pištrole in dodatki

PU-Pištolica LORENCIC



Pištolica za doziranje PU pene LORENCIC

Robustna, cenovno ugodna, regulacijska pištola iz kovine. Brezstopenjska in eksaktna oz. natančna nastavitve doziranja.

33208LO	Pištolica za doziranje PU pene NS kovinska z rdečim ročajem	KOS



Pištolica za doziranje PU pene s kovinsko iglo LORENCIC

Robustna, regulirna pištola v kovinski izvedbi vključno z iglo (premera 2,2mm, dolžina 22mm). Zaradi igle je možno zapolniti s PU peno tudi zelo ozke in nedostopne fuge oz. špranje. Brezstopenjska nastavitve doziranja.

53043LO	Pištolica za doziranje PU pene z kovinsko iglo FGZ/E z rdečim ročajem	KOS



Kovinska igla za PU pištolo

Kovinska igla z navojem M7 premera 22mm, dolžine 22mm, pištolo 53043LO.

13988	Kovinska igla za PU pištolo, premera 2,2mm, L= 22mm za pištolo 53043LO	KOS



Iztisna ročna pištola EASYFLOW HD

8-Kant-Schubstange, mit automatischer Druckentlastung: verhindert das Nachtropfen der Dichtmasse, passend zu allen 310ml Kartuschen.

53115	Iztisna ročna pištola EASYFLOW HD	KOS



Iztisna ročna pištola SPEZIAL

Profesionalna iztisna pištola, zaprta oblika, pocinkan ročaj, aluminijasta cev.

2240001	Iztisna ročna pištola Profi 400ml zaprta oblika	KOS
41130	Iztisna ročna pištola zaprta Special 600ml	KOS



Skeletna ročna iztisna pištola za tube

041110	Skeletna ročna iztisna pištola MARATHON	KOS



Tlačilna pištola za tube z zobatim vodilom

Enostavna izvedba, z zobatim vodilom, primerna za vse tube vsebine 310ml.

40360	Tlačilna pištola za tube 310ml, z zobatim potisnim vodilom P24	KOS



Iztisna pištola PS395

Iztisna pištola iz cevi in krožne matice iz aluminija. Posebej primerna za zelo viskozne tesnilne mase. Uporabna za vse vrste pakiranja tesnilne mase. Za kartuše 310ml in za čreva (tube) 300, 400 in 600ml. Teža 1,17kg.

1060055	Iztisna pištola PS395 za 310ml kartuše in 300/400/600ml tube P12	KOS

Čistilni robčki



Čistilne krpe LORENCIC LO-WIPES

Industrijske čistilne krpe za odstranjevanje ostankov gradbenih kemikalij in drugih umazanij na gradbišču. Za čiščenje rok, orodja in različnih površin. Hitro in eficientno čiščenje. Primerno za odstranjevanje premazev in opleskov, lepilnih ostankov, nestrjene montažne pene, tesnilnih mas, maziv, ostankov olja, črnila, markirnih sprejev in drugih snovi. Tudi za osveževanje in čiščenje vseh barvanih površin in tesnilnih spojev (fugirne mase). Ni primeren za občutljive umetne mase, senzibilne površine in tekstil. Po uporabi dobro zapreti embalažo. V plastični embalaži: 50 krp, dimenzije 15,6x21,3cm.

KR20LO	Čistilne krpe LO-WIPES 50 kosov 8kos/karton 96kart/pal	KOS



Papirnat brisače

Na voljo v različnih kvalitetah! Sistem W1 - za obešanje na stenskih držalnih. Troslojni papir, modre barve, neprofiliran, perforiran. Širina role 36cm.

T128402	Papirnat brisače Tork Univerzalne, 3-slojni papir 37x34 1000 listov/rola=340m 1rola/paket	PAKET
T128408	Papirnat brisače Tork Univerzalne, 2-slojni papir 37x34 1000listov/rola=340m 2 roli/pak.	PAKET
T130052	Papirnat brisače Tork Močne 2-slojne 23,5x34 750 listov/rola=255m 2roli/paket	PAKET

Injekcijska malta in dodatki



Injekcijska masa FISCHER FIS AB 300 T AUSTRIA BOND

Injekcijska masa, namenjena za standardno uporabo z dovoljenjem ETA, pri polni in luknjasti opeki, v betonu in porobetonu. Preizkušena na odpornost proti požaru R120. Atest velja z uporabo FISCHER sidrskih palic FIS A, RG M in za običajne komercialne palice, na meter, ki se dobijo na trgu. Kvaliteta železa mora biti 5.8 (8.8) ali legirano jeklo A4. Uporaba kartuše brez posebnega orodja oz. z navadno istisno pištolo. Vsebina: Kartuša 300ml, 1 Karton = 12 kosov kartuš + 24 kosov statični mešalec FIS Mixer RED.

535646	Injekcijska masa FISCHER FIS AB 300 T AUSTRIA BOND 300ml z 2 FIS Mixer RED P12	KOS



Injekcijska masa FISCHER FIS AB 360 S AUSTRIA BOND 2K

Injekcijska masa, namenjena za standardno uporabo z dovoljenjem ETA, pri polni in luknjasti opeki, v betonu in porobetonu. Preizkušena na odpornost proti požaru R120. Atest velja z uporabo FISCHER sidrskih palic FIS A, RG M in za običajne komercialne palice, na meter, ki se dobijo na trgu. Kvaliteta železa mora biti 5.8 (8.8) ali legirano jeklo A4. Uporaba kartuše brez posebnega orodja oz. z navadno istisno pištolo FIS AM oder FIS DM S. Vsebina: Kartuša 300ml, 1 Karton = 12 kosov kartuš + 24 kosov statični mešalec FIS Mixer RED.

535647	Injekcijska masa FISCHER FIS AB 360 S AUSTRIA BOND 2K 360ml z 2 FIS Mixer RED P6	KOS



Injekcijska masa FISCHER FIS AB W 300 T AUSTRIA BOND zimska

Receptura s pospeševalcem strjevanja za uporabo v zimskem času, do -15°C. Injekcijska masa, namenjena za standardno uporabo z dovoljenjem ETA, pri polni in luknjasti opeki, v betonu in porobetonu. Preizkušena na odpornost proti požaru R120. Atest velja z uporabo FISCHER sidrskih palic FIS A, RG M in za običajne komercialne palice, na meter, ki se dobijo na trgu. Kvaliteta železa mora biti 5.8 (8.8) ali legirano jeklo A4. Uporaba kartuše brez posebnega orodja oz. z navadno istisno pištolo. Vsebina: Kartuša 300ml, 1 Karton = 12 kosov kartuš + 24 kosov statični mešalec FIS Mixer RED.

535648	Injekcijska masa FISCHER FIS AB W 300 T AUSTRIA BOND zimska, 300ml z 2 Mixer P12	KOS



Mešalna konica FISCHER FIS Mixer RED

Nadomestna mešalna konica za vse injekcijske mase v tubi 300ml, 360ml in 390ml.

96448	Mešalna konica FISCHER FIS Mixer RED za injekcijsko maso 10kosov/paket	KOS



Iztisna pištola FISCHER FIS DM S

Nelomljivo in ojačano ohišje iz umetne mase z enakomerno porazdelitvijo moči preko treh potisnih palic. Hitrejše vstavljanje in zamenjava kartuš v ohišje. Manjša potrebna moč za stiskanje omogoča komfortno in lažje delo pri fugiranju oz. zapolnjevanju. Zaradi novega aretirnega mehanizma imajo kartuše boljšo oporo. Aretirna pištola je uporabna za vse FISCHER 2K injektirne kartuše vsebine 300ml, 360ml in 390ml in tudi za 1K silikonske kartuše.


511118	Iztisna pištola za kartuše FISCHER FIS DM S	KOS



Pihalna črpalka FISCHER ABG velika

Za čiščenje izvrtanih lukenj, pred uporabo injektirne mase.

89300	Pihalna črpalka FISCHER ABG velika, za izpihovanje izvrtanih lukenj	KOS



Ščetke za čiščenje izvrtanih lukenj FISCHER FIS

Za čiščenje izvrtanih lukenj, pred uporabo injektirne mase. Za izvrtine v betonu od 16 do 30mm.

48981	Ščetke za čiščenje izvrtanih lukenj FISCHER FIS p= 20/30mm	KOS



Injektirni sidrni tulec FIS H

Za boljšo in kontrolirano montažo v luknjastih gradbenih materialih (luknjasta opeka). Sidrni tulec se vloži v izvrtino do poravnave z površino in v celoti zapolni z injektirno maso. V zapolnjen tulec potisnemo sidrni vijak ali palico, ki skozi rešetkasto obliko tulca potisne injektirno maso skozi mrežo v prazen prostor.

041902	Injektirni sidrni tulec FIS H 16 x 85mm iz umetne mase P50	KOS
041903	Injektirni sidrni tulec FIS H 16 x 130mm iz umetne mase P20	KOS
041904	Injektirni sidrni tulec FIS H 20 x 85mm iz umetne mase P20	KOS
46703	Injektirni sidrni tulec FIS H 20 x 130mm iz umetne mase P20	KOS



Navojni sidrni vijak za FISCHER injektirno maso

Galvansko pocinkani vijaki iz jekla. Sidrni navojni vijaki so kompatibilni z različnimi FISCHER injektirnimi masami in za različne gradbene materiale.

50256	Navojni sidrni vijak RG M 8 x 110 jeklo pocinkan P10	KOS
50257	Navojni sidrni vijak RG M 10 x 130 jeklo pocinkan P10	KOS
50280	Navojni sidrni vijak RG M 10 x 165 jeklo pocinkan P10	KOS
50258	Navojni sidrni vijak RG M 12 x 160 jeklo pocinkan P10	KOS
50283	Navojni sidrni vijak RG M 12 x 220 jeklo pocinkan P10	KOS

Pršilno lepilo v dozi, Silikonski sprej, Čistila

Lepilo v spreju LORENCIC



Lepilo v spreju LORENCIC LO-GLUE

Lepilo v spreju z dobro lepljivostjo, za trajno ali začasno lepljenje. Uporabno za lepljenje papirja, kartona, lesa, tekstila in različnih materialov iz umetne mase.

404511LO	Lepilo v spreju LO-GLUE 400ml VPE12	KOS

Silikon v spreju LORENCIC



Silikonski sprej LORENCIC LO-GLIDE

Silikonski sprej LO-GLIDE je visoko kvalitetno mazivno sredstvo za mazanje in zaščito sintetičnih materialov. Posebej primerno za montažo statorjev (polž) in rotorjev (polžnica) pri transportnih črpalkah, brez večjega napora. Učinek impregnacije.

405457LO	Silikonski sprej LO-GLIDE 500ml P 12	KOS

Odstranjevalec lepila LORENCIC



LORENCIC čistilec lepila LO-CITRO-CLEAN

Čistilo na citrinski osnovi, za odstranjevanje maščob, katrana, oljnih madežev, voska, črnih, smole, nalepnih in ostankov lepila na različnih podlagah: kovina, les, kamen in materialih iz umetne mase. Zelo dolga topilna zmogljivost zaradi počasnega izhlapevanja čistilne tekočine. Ni korozivno. Najprimernejša temperatura za odstranjevanje 5-30°C. Pred uporabo preveriti površino za neškodljivost. Pred uporabo prebrati navodila na dozi. Zaščititi pred soncem in ne izpostavljati temperaturam preko 50°C. Izdelek vsebuje: (R)-p-Mentol-1,8-dien, >= 30% dišave (LIMONA), 15-30% alifatski ogljikovodik.

415258LO Odstranjevalec lepila LO-CITRO-CLEAN 500ml/doza P12

KOS

Mazivo v spreju, Čistilo za maščobe v dozi, Sredstvo proti rji



Mazivo v spreju 500ml

Mazivno sredstvo ki se trajno oprime s podlago. Za mehanične dele iz kovine in umetne mase za preprečitev prevelikega trenja.

M090204 Mazivo v spreju 500ml P12

KOS



Čistilo za maščobe 500ml

Primerno za odstranjevanje oljnih madežev, maščobe, umazanije in zavorne tekočine. Pri strojih za čiščenje diskov, kladičnih zavor, cilindričnih valjev, sklopnih delov, itd. Preprečuje cviljenje oz. škripanje bremz, čisti motorje in stroje, brez puščanja ostankov.

M000563 Čistilo za maščobe v dozi 500ml VPE12

KOS



Sredstvo proti rji (vpilajoče) 500ml

Omogoča lažjo demontažo vseh privijačenih sklopov in zarjavelih delov. Sredstvo deluje zelo hitro in se dobro vpije v podlago. Ne reagira na kovine, gumo in materiale iz umetne mase.

M090303 Sredstvo proti rji (vpilajoče) v dozi 500ml P12

KOS

Tekočina za čiščenje vetrobranskih stekel

Tekočina za čiščenje vetrobranskih stekel



Tekočina za čiščenje vetrobranskih stekel -65°C, Koncentrat

Učinkovito čistilo za stekla z dodatkom za odmrzovanje in citrinskim vonjem. Bio-alkohol in zaščita brizgalnih šob pred nastankom vodnega kamna.

4520187 Tekočina za čiščenje vetrobranskih stekel in zaščita pred zmrzovanjem -65°C, vonj citrone, koncentrat, 25 litrov P24

KAN.

Opažno olje, Tekočina proti hitremu izhlapevanju betona

Opažno olje

MUREXIN



Opažno olje EKO 100

Že pripravljeno, okolju prijazno in varno sredstvo za ločevanje opaža od betona in biološko razgradljivo. Izdelano iz biološko razgradljivih komponent. Ne vsebuje hlapljiva organska topila in tudi ne mineralnih olj. Uporabno zunaj in znotraj kot ločilno sredstvo za različne vrste opaža, za zaščito gradbenih naprav in okovja, pred malto in betonskimi strdki. Tudi za zaščito pred malto in betonom vsega gradbenega orodja za nakladanje, nakladalnih površin, verižnih pogonov in okovja gradbenih strojev in vozil. Opomba: opažno olje ne sme nanašati na lakirane površine. Poraba: 1 liter za ca. 80 - 100 m².

10615	Opažno olje EKO 100 25l/kanister P24/pal.	KANIS
10653	Opažno olje EKO 100 v sodu 200 litrov, P2/pal.	SOD



Opažno olje Spezial SP40

Brez topila, za uporabo pripravljeno opažno olje iz redko tekočih mineralnih oljnih izdelkov in kemičnih in fizikalnih dodatkov. Zaradi možnosti varčnega, manjšega nanosa preprečuje ostanke na betonskih površinah in omogoča boljšo oprijemljivost s kasnejšimi nanosi. Ščiti železne opaže pred korozijo. Uporabno zunaj in znotraj kot ločilno sredstvo za različne vrste opaža, za zaščito gradbenih naprav in okovja, pred malto in betonskimi strdki. Tudi za zaščito pred malto in betonom vsega gradbenega orodja za nakladanje, nakladalnih površin, verižnih pogonov in okovja gradbenih strojev in vozil. Opomba: opažno olje ne sme nanašati na lakirane površine. Uporabno tudi pri nizkih zunanjih temperaturah. Poraba: 1 liter za ca. 25 - 40 m². Pripravljeno za uporabo, brez topil, kemično in fizikalno aktivno ločilno sredstvo za vse vrste opažev.

10468	Opažno olje SPECIAL brez topil 25 L/kanister, 1 liter za 25-40m ² 24kan/pal	KAN.
10467	Opažno olje SPECIAL brez topil v sodu 200 litrov, 1 liter za 25-40m ² 2soda/pal	SOD



Opažno olje WA 50

Brez topila, za uporabo pripravljeno opažno olje iz redko tekočih mineralnih oljnih izdelkov in kemičnih in fizikalnih dodatkov. Zaradi možnosti varčnega, manjšega nanosa preprečuje ostanke na betonskih površinah in omogoča boljšo oprijemljivost s kasnejšimi nanosi. Ščiti železne opaže pred korozijo. Uporabno zunaj in znotraj kot ločilno sredstvo za različne vrste opaža, za zaščito gradbenih naprav in okovja, pred malto in betonskimi strdki. Zelo primerno za opaže iz umetne mase in železa, v industriji gradbenih betonskih elementov. Poraba: 1 liter za ca. 30 - 50 m². Univerzalno, kemično in fizikalno učinkovito, zelo izdatno opažno olje, za vse vrste opažev.

104568	Opažno olje WA 50 25l/kanister, 1 liter za 50m ² P24	KAN.
104551	Opažno olje WA 50 v sodu 200 litrov, 1 liter za 50m ² P2	SOD

Tekočina proti hitremu izhlapevanju betona


MUREXIN



Tekočina proti hitremu izhlapevanju betona LF3

Tekočina brez topil, primerna za škropljenje, hitro delujoča, zelo izdatna, vremensko neodvisna, za naknadno obdelavo betonskih površin. Zelo visok zaporni učinek, pred predčasnim izhlapevanjem. Uporabna zunaj in znotraj, za naknadno obdelavo svežega betona in cementne malte, pred prehitro izsušitvijo na soncu in močnem vetru. Poraba: ca. 0,15-0,20kg/m².

89520	Tekočina proti hitremu izhlapevanju betona LF3 25kg/kan. 24kan./pal.	KAN.

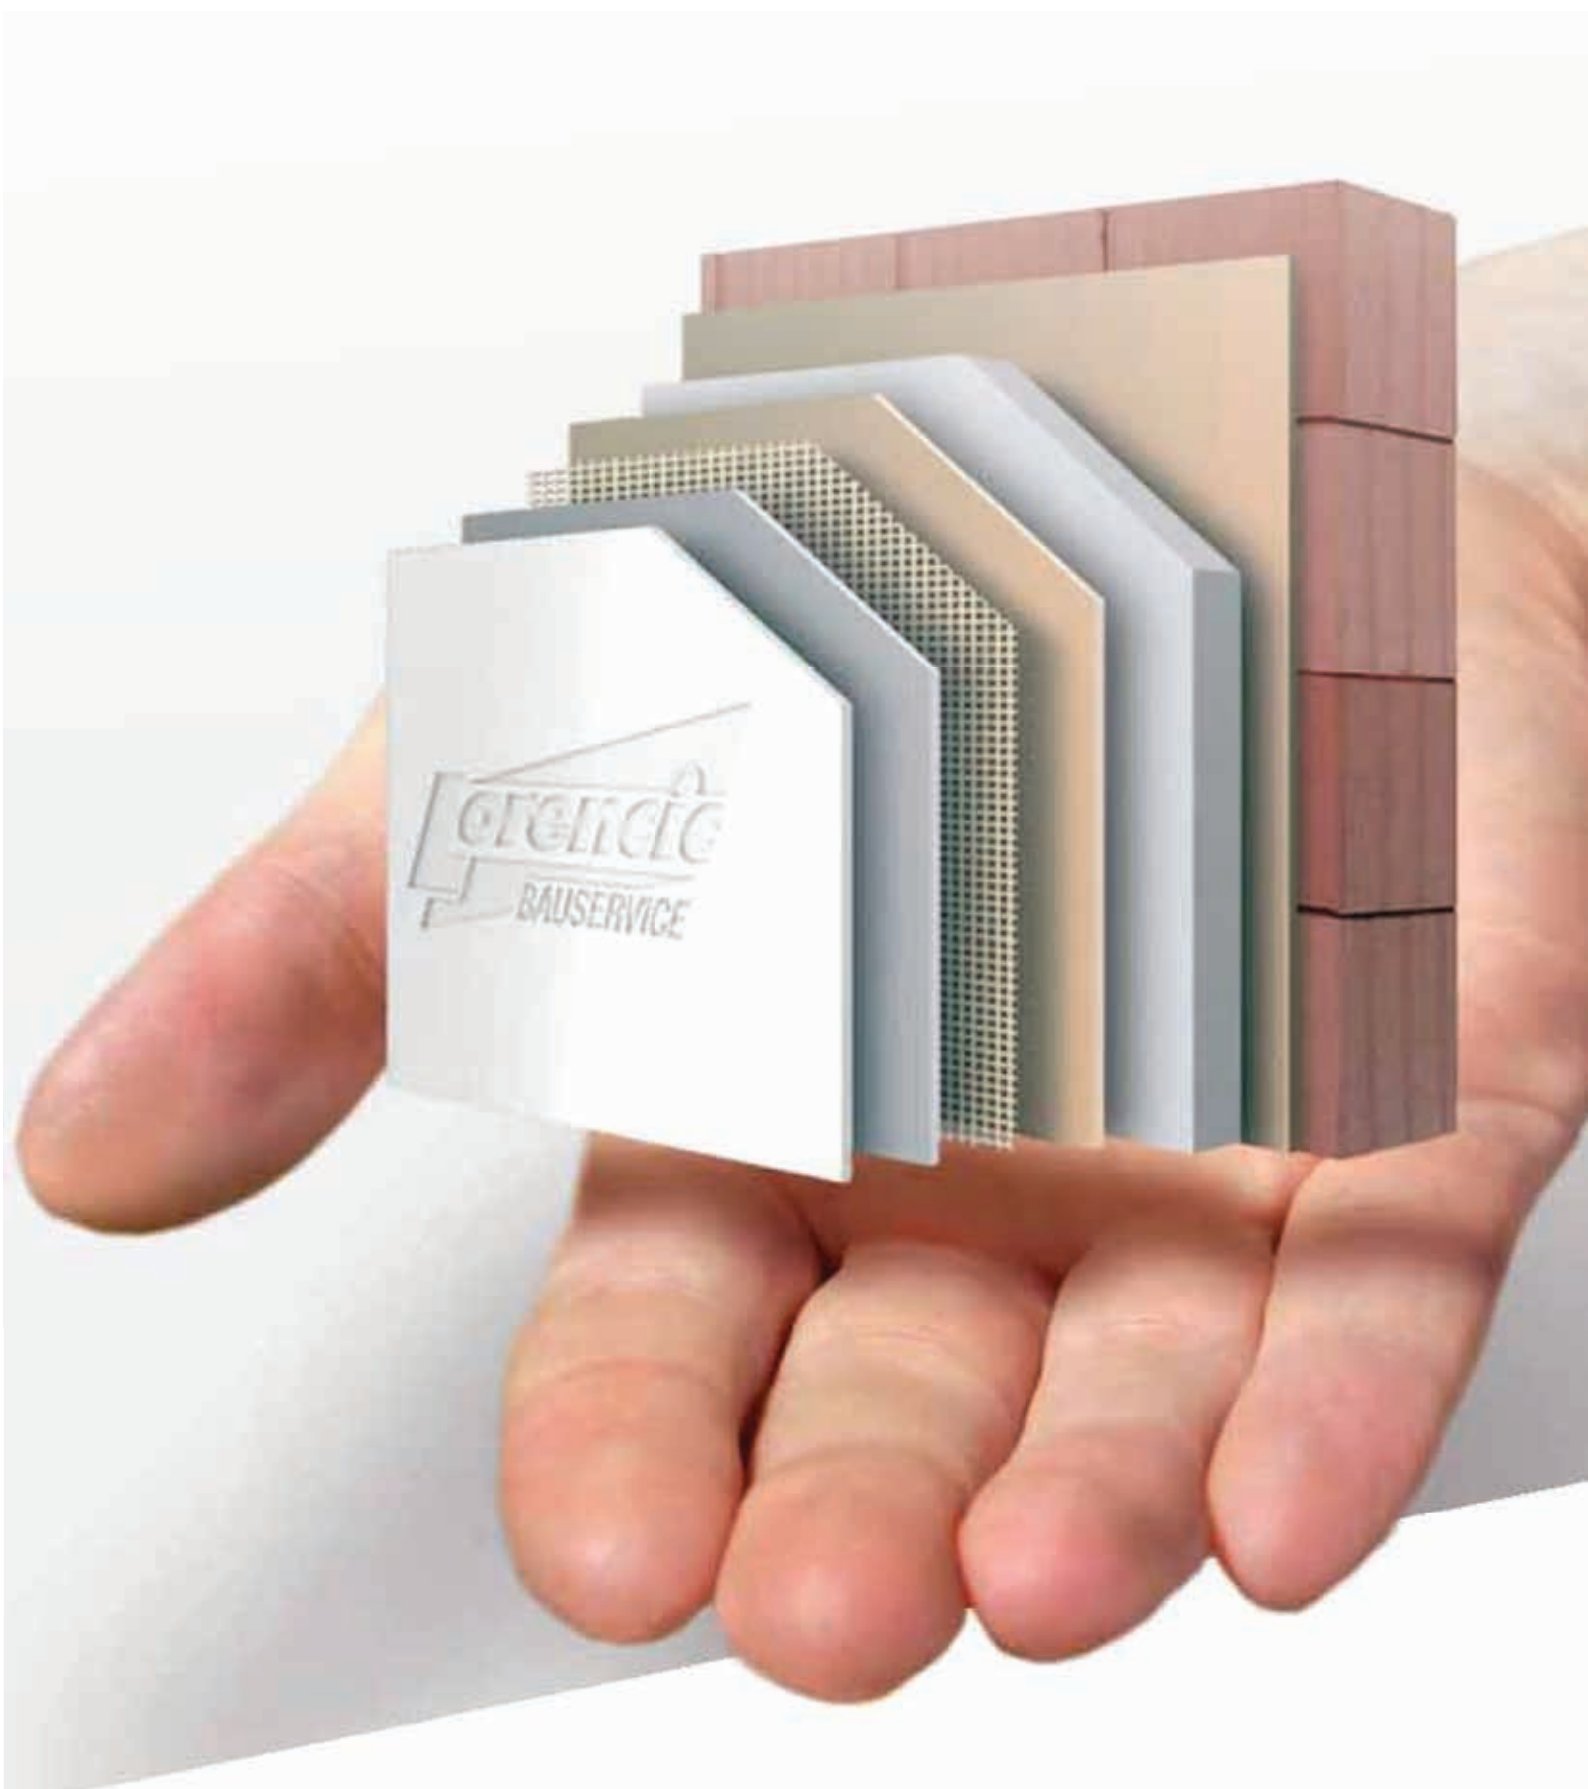

12: Toplotno izolativni sistemi, Grundiranje, Izravnalne mase in Barve



Fasadni sistem: LORENCIC WDVS EPS, LORENCIC WDVS MINERAL



Toplotno izolacijski sistem Lorencic Bauservice® - Izolacijske plošče



Lorencic Bauservice® - Lepljenje, Armiranje, Temeljni premaz & Zaključni omet



Tesnjenje cokla in okenskih poljc / Bitumen



Predhodna obdelava / Temeljni premaz



Izravnalne mase



Barve, Koncentrat za niansiranje barve



Impregnacija, Razredčila, Čistila



Tekočina proti plesni, Izolirni sprej, Luženje

12

Toplotno izolativni sistemi, Grundiranje, Izravnalne mase in Barve

Polistirol – Sistem Lorencic EPS

1 Lepljenje:

- **LORENCIC lepilna malta siva ali bela:** Poraba: ca. 4,5 kg/m²
- **LORENCIC lepilna malta Light:** Poraba: ca. 4,5 kg/m²

2 Izolacija:

- **EPS-F Fasadne izolacijske plošče**

3 Armiranje:


- **LORENCIC lepilna malta siva ali bela** za izdelavo ene armirne plasti z vgradnjo armirne mreže v debelini 3 mm, po postopku tankega sloja. Poraba: ca. 4,5 kg/m²
- **LORENCIC lepilna malta Light** za izdelavo ene armirne plasti z vgradnjo armirne mreže v debelini 5mm. Poraba: ca. 5,5 kg/m²
- **Armirna mreža:** Poraba: 1,1 m/m²

4 Priprava podlage – grundiranje:

- **LORENCIC Univerzal- Putzgrund:** Poraba: ca. 0,25 kg/m²

5 Končni sloj:

- **LORENCIC Omet iz umetne smole**
- **LORENCIC Silikatni omet**
- **LORENCIC Silikonsko smolni omet**
- **Izdelava strukture:** Kosmatenje ali žlebičenje
- **Zrnavost:** 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm

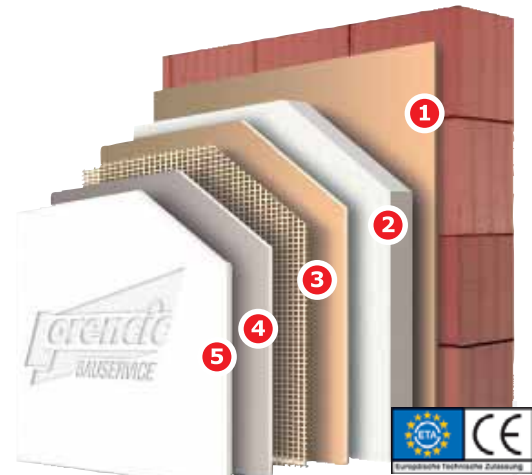

Klasičen cenovno ugoden toplotno izolacijski sistem, z LORENCIC lepilom (debelina armirne plasti 3mm), Običajne EPS-F fasadne plošče 040 ali visoko toplotne izolacijske plošče, sivi EPS-F fasadne plošče 031.

Mineralna volna – Sistem Lorencic Mineral WDVS

1 Lepljenje:

- **LORENCIC lepilna malta Light:** Poraba: ca. 4,5 kg/m²
- **LORENCIC lepilna malta (Haftspachtel):** Poraba: ca. 5,0 kg/m²

2 Izolacija:

- **Fasadna plošča iz mineralne volne**

3 Armiranje:


- **LORENCIC lepilna malta Light** za izdelavo izravnalnega in armirnega sloja v debelini 5 mm. Poraba: ca. 5,5 kg/ m²
- **LORENCIC lepilna malta (Haftspachtel)** za izdelavo izravnalnega in armirnega sloja v debelini 5 mm. Poraba: ca. 7,0 kg/ m²
- **Armirna mreža:** Poraba: 1,1 m/m²

4 Priprava podlage – grundiranje:

- **LORENCIC Univerzal- Putzgrund:** Poraba: ca. 0,25 kg/m²

5 Končni sloj:

- **LORENCIC Silikatni omet**
- **LORENCIC Omet iz umetne smole**
- **Izdelava strukture:** Kosmatenje ali žlebičenje
- **Zrnavost:** 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm

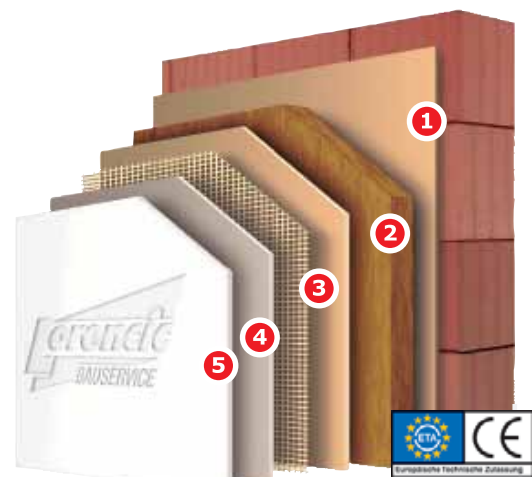

Izoliranje z mineralno volno povezuje varnost z optimalno toploto in tudi varovanje okolja. Mineralna volna je visoko izolativna, zelo difuzijsko odprta, negorljiva in zato zelo primerna za objekte z zahtevo po ognje varnosti.

Toplotno izolacijski sistem Lorencic Bauservice® - Izolacijske plošče



EPS-F Fasadna izolacijska plošča 0,040 W/mK

Izolacijska plošča iz ekspanzirane polistirol trde pene EPS-F15 (WLG 040) za toplotno izolacijski sistem, po določilih EN 13163 (dovoljenje za proizvod).

EPS-F Fasadna izolacijska plošča iz stiropora

002017	EPS-F Fasadna izolacijska plošča 1cm 1000x500mm 25,0m2 (0,250m3)/pak. P50	M2
002024	EPS-F Fasadna izolacijska plošča 2cm 1000x500mm 12,5m2 (0,125m3)/pak. P25	M2
002031	EPS-F Fasadna izolacijska plošča 3cm 1000x500mm 8,0m2 (0,240m3)/pak. P16	M2
002048	EPS-F Fasadna izolacijska plošča 4cm 1000x500mm 6,0m2 (0,240m3)/pak. P12	M2
002055	EPS-F Fasadna izolacijska plošča 5cm 1000x500mm 5,0m2 (0,250m3)/pak. P10	M2
002062	EPS-F Fasadna izolacijska plošča 6cm 1000x500mm 4,0m2 (0,240m3)/pak. P8	M2
002079	EPS-F Fasadna izolacijska plošča 7cm 1000x500mm 3,5m2 (0,245m3)/pak. P7	M2
002086	EPS-F Fasadna izolacijska plošča 8cm 1000x500mm 3,0m2 (0,240m3)/pak. P6	M2
002093	EPS-F Fasadna izolacijska plošča 9cm 1000x500mm 2,5m2 (0,225m3)/pak. P5	M2
002109	EPS-F Fasadna izolacijska plošča 10cm 1000x500mm 2,5m2 (0,25m3)/pak. P5	M2
002291	EPS-F Fasadna izolacijska plošča 12cm 1000x500mm 2,0m2 (0,24m3)/pak. P4	M2
002130	EPS-F Fasadna izolacijska plošča 14cm 1000x500mm 1,5m2 (0,21m3)/pak. P3	M2
002147	EPS-F Fasadna izolacijska plošča 16cm 1000x500mm 1,5m2 (0,24m3)/pak. P3	M2
002154	EPS-F Fasadna izolacijska plošča 18cm 1000x500mm 1,0m2 (0,27m3)/pak. P2	M2
002161	EPS-F Fasadna izolacijska plošča 20cm 1000x500mm 1,0m2 (0,20m3)/pak. P2	M2



EPS-F Fasadna izolacijska plošča, siva 0,031 W/mK

Toplotno izolacijska plošča, iz ekspanzirane polistirol trde pene EPS-F15 (WLG 031) za toplotno izolacijski sistem, po določilih EN 13163. Dobljiv tudi razcepljen.

18020	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, siva, 20mm 1000x500mm 12,5m2 (0,25m3)/paket P25	M2
18030	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, siva, 30mm 1000x500mm 8,0m2 (0,24m3)/paket P16	M2
18040	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, siva, 40mm 1000x500mm 6,0m2 (0,24m3)/paket P12	M2
18050	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, siva, 50mm 1000x500mm 5,0m2 (0,25m3)/paket P10	M2
18060	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, siva, 60mm 1000x500mm 4,0m2 (0,24m3)/paket P8	M2
18080	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, siva, 80mm 1000x500mm 3,0m2 (0,24m3)/paket P6	M2
18100	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, siva, 100mm 1000x500mm 2,5m2 (0,25m3)/paket P5	M2
18120	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, siva, 120mm 1000x500mm 2,0m2(0,24m3)/paket P4	M2
18140	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, siva, 140mm 1000x500mm 1,5m2 (0,21m3)/paket P3	M2
18160	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, siva, 160mm 1000x500mm 1,5m2 (0,24m3)/paket P3	M2
18180	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, siva, 180mm 1000x500mm 1,0m2 (0,18m3)/paket P2	M2
18200	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, siva, 200mm 1000x500mm 1,0m2 (0,20m3)/paket P2	M2



EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča s Protect-oblogo

Visoko izolativna fasadna izolacijska plošča s Protect-Oblogo iz EPS, v skladu z ÖNORM EN 13163, z optimiranimi lastnostmi toplotne izolacije. EPS-F v skladu z ÖNORM B 6000. Format 1000x500mm. Sistemski razred, glej tehnični list. Toplotna prevodnost $\lambda = 0,031\text{W/mK}$.

10451760	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, Protect-obloga, siva, 60mm 1000x500mm 4,0m2/pak.	M2
10451780	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, Protect-obloga, siva, 80mm 1000x500mm 3,0m2/pak.	M2
10451800	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, Protect-obloga, siva, 100mm 1000x500mm 2,5m2/pak.	M2
10451820	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, Protect-obloga, siva, 120mm 1000x500mm 2,0m2/pak.	M2
10451840	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, Protect-obloga, siva, 140mm 1000x500mm 1,5m2/pak.	M2
10451860	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, Protect-obloga, siva, 160mm 1000x500mm 1,5m2/pak.	M2
10451880	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, Protect-obloga, siva, 180mm 1000x500mm 1,0m2/pak.	M2
10451900	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, Protect-obloga, siva, 200mm 1000x500mm 1,0m2/pak.	M2



Fasadne izolacijske plošče iz mineralne volne

Zgoščena, tlačno trdna, iz kamene volne – nosilna plošča, izpolnjuje vse zahteve glede protipožarne zaščite. Difuzijsko odprta in toplotno izolativna. Izolacijske plošče ali plošče za špalete in oboke iz mineralne volne so obojestransko ali enostransko prevlečene ali brez prevleke.

Fasadna izolacijska plošča iz mineralne volne 0,036 W/mK

2434979	Fasadna izolacijska plošča iz mineralne volne 036 20mm, 800x625mm, 6,00m2/pak	M2
2434980	Fasadna izolacijska plošča iz mineralne volne 036 30mm, 800x625mm, 4,00m2/pak	M2
00209906	Fasadna izolacijska plošča iz mineralne volne 036 60mm, 800x625mm, 2,0m2/pak	M2
00209908	Fasadna izolacijska plošča iz mineralne volne 036 80mm, 800x625mm, 1,5m2/pak	M2
00209910	Fasadna izolacijska plošča iz mineralne volne 036 100mm, 800x625mm, 1,5m2/pak	M2
00209912	Fasadna izolacijska plošča iz mineralne volne 036 120mm, 800x625mm, 1,0m2/pak	M2
00209914	Fasadna izolacijska plošča iz mineralne volne 036 140mm, 800x625mm, 1,0m2/pak	M2
00209916	Fasadna izolacijska plošča iz mineralne volne 036 160mm, 800x625mm, 1,0m2/pak	M2
00209918	Fasadna izolacijska plošča iz mineralne volne 036 180mm, 800x625mm, 1,0m2/pak	M2

Fasadna izolacijska plošča iz mineralne volne

2417865	Fasadna izolacijska plošča iz mineralne volne 039 40mm, 800x625mm, 3,00m2/pak	M2
00209905	Fasadna izolacijska plošča iz mineralne volne 036 50mm, 800x625mm, 3,5m2/pak	M2



Mineralna lamelna plošča s protipožarno zaščito

Negorljiva, obojestransko prevlečena mineralna lamelna plošča. Mineralna vlakna - izolacijsko sredstvo iz mineralnih surovin (Bazalt, itd.), vezana z modificirano fenolno smolo. Z navpično stoječo strukturo vlaken glede na stensko površino. Format 200x1200mm.

Mineralna lamelna plošča s protipožarno zaščito

1000200100	Mineralna lamelna plošča s protipožarno zaščito 034 100mm, 1200x200mm, 0,96m2/pak	M2
1000200120	Mineralna lamelna plošča s protipožarno zaščito 034 120mm, 1200x200mm, 0,96m2/pak	M2
1000200140	Mineralna lamelna plošča s protipožarno zaščito 034 140mm, 1200x200mm, 0,96m2/pak	M2
1000200160	Mineralna lamelna plošča s protipožarno zaščito 034 160mm, 1200x200mm, 0,96m2/pak	M2
1000200180	Mineralna lamelna plošča s protipožarno zaščito 034 180mm, 1200x200mm, 0,96m2/pak	M2
1000200200	Mineralna lamelna plošča s protipožarno zaščito 034 200mm, 1200x200mm, 0,96m2/pak	M2




Izolacijske plošče za cokol objekta

Iz visoko ekspanzirane polistirol trde pene EPS-P-30 (WLG 035) za izdelavo cokla okoli objekta in izolacijo kletnih zidov, ki so v stiku z zemljo. Plošče izdelane na utor in pero.

Izolacijska plošča za podnožje GK

Izolacijska plošča brez stopenjskega utora - preklopa.

16210	Izolacijska plošča za cokol GK 20mm 1250x600mm 18,75m2 (0,3750m3)/paket P25	M2
162200	Izolacijska plošča za cokol GK 30mm 1250x600mm 12,00m2 (0,3600m3)/paket P16	M2
16230	Izolacijska plošča za cokol GK 40mm 1250x600mm 9,00m2 (0,3600m3)/paket P12	M2
16240	Izolacijska plošča za cokol GK 50mm 1250x600mm 7,50m2 (0,3750m3)/paket P10	M2
16250	Izolacijska plošča za cokol GK 60mm 1250x600mm 6,00m2 (0,3600m3)/paket P8	M2
16270	Izolacijska plošča za cokol GK 80mm 1250x600mm 4,50m2 (0,3600m3)/paket P6	M2
16280	Izolacijska plošča za cokol GK 100mm 1250x600mm 3,75m2 (0,3750m3)/paket P5	M2
16290	Izolacijska plošča za cokol GK 120mm 1250x600mm 3,00m2 (0,3600m3)/paket P4	M2
16300	Izolacijska plošča za cokol GK 140mm 1250x600mm 2,25m2 (0,3150m3)/paket P3	M2
16310	Izolacijska plošča za cokol GK 160mm 1250x600mm 2,25m2 (0,3600m3)/paket P3	M2
16320	Izolacijska plošča za cokol GK 180mm 1250x600mm 1,50m2 (0,2700m3)/paket P2	M2
16330	Izolacijska plošča za cokol GK 200mm 1250x600mm 1,50m2 (0,3000m3)/paket P2	M2
16335	Izolacijska plošča za cokol GK 20mm 1000x500mm 12,5m2 (0,250m3)/paket P25	M2
16336	Izolacijska plošča za cokol GK 30mm 1000x500mm 8,0m2 (0,240m3)/paket P16	M2
16337	Izolacijska plošča za cokol GK 40mm 1000x500mm 6,0m2 (0,240m3)/paket P12	M2
16338	Izolacijska plošča za cokol GK 50mm 1000x500mm 5,0m2 (0,250m3)/paket P10	M2
16339	Izolacijska plošča za cokol GK 60mm 1000x500mm 4,0m2 (0,240m3)/paket P8	M2
163410	Izolacijska plošča za cokol GK 80mm 1000x500mm 3,0m2 (0,240m3)/paket P6	M2
16342	Izolacijska plošča za cokol GK 100mm 1000x500mm 2,5m2 (0,250m3)/paket P5	M2
16343	Izolacijska plošča za cokol GK 120mm 1000x500mm 2,0m2 (0,240m3)/paket P4	M2
16344	Izolacijska plošča za cokol GK 140mm 1000x500mm 1,5m2 (0,210m3)/paket P3	M2
16345	Izolacijska plošča za cokol GK 160mm 1000x500mm 1,5m2 (0,240m3)/paket P3	M2
16346	Izolacijska plošča za cokol GK 180mm 1000x500mm 1,0m2 (0,180m3)/paket P2	M2
16347	Izolacijska plošča za cokol GK 200mm 1000x500mm 1,0m2 (0,200m3)/paket P2	M2



XPS reliefna izolacijska plošča

Tlačno trdna, toplotno izolacijska plošča, iz ekstrudirane polistirolo trde pene. V veliki meri vodoodporna, z dobrimi ekološkimi lastnostmi (vsebnost zračnih por), odlična toplotna izolativnost.

XPS reliefna izolacijska plošča

103653	XPS izolacijska plošča 20 mm reliefna GK 15,0m2/paket	M2
104209	XPS izolacijska plošča 30 mm reliefna GK 10,5m2/paket	M2
104216	XPS izolacijska plošča 40 mm reliefna GK 7,5m2/paket	M2
104223	XPS izolacijska plošča 50 mm reliefna GK 6,0m2/paket	M2
104230	XPS izolacijska plošča 60 mm reliefna GK 5,25m2/paket	M2
104247	XPS izolacijska plošča 80 mm reliefna GK 3,75m2/paket	M2
104254	XPS izolacijska plošča 100 mm reliefna GK 3,0m2/paket	M2

Lorencic Bauservice® - Lepljenje, Armiranje, Temeljni premaz & Zaključni omet



Lepljenje in armiranje



Lepilna malta LORENCIC siva

Mineralno praškasta lepilna malta, dobro lepljiva, za lepljenje in izravnavo, toplotno izolacijskih plošč. Primerna tudi za nanašanje ometa in vgradnjo steklene armirne mrežice. Primerna tudi za nanašanje na betonskih podlagah. Poraba : ca. 4,5-5,5kg/m2 za lepljenje in ca. 4,0-5,0kg/m2 za izravnalni nanos (podomet). Izdatnost: ca. 2,4-2,9m2/vreča.

339325LO	Praškasta lepilna malta, siva 25kg/vreča 54vreč/paleta	VREČA
16101LO	Praškasta lepilna malta siva v razsutem stanju	T
69907Q	Dodatek za postavitve silosa	KOS



Praškasto lepilo LORENCIC light

Belo, mineralno praškasto lepilo in armirna masa, za toplotne fasade, posebej namenjeno za strojno nanašanje. Velika izdatnost zaradi dodatkov iz lahkega materiala. Primeren za tankoslojne nanose 3mm, 5mm in 8mm. Poraba: 3,5-4,5kg/m2 za lepljenje, nanos do 3mm: ca. 3,0-4,0kg/m2 zaglajevanje, nanos do 5mm: ca. 5,5-6,5kg/m2 zaglajevanje, nanos do 8mm: ca. 8,0kg/m2 zaglajevanje. Izdatnost: ca. 8,3m2/vreča za zaglajevanje do 3mm, ca. 5,0m2/vreča za zaglajevanje do 5mm, ca. 3,0m2/vreča za zaglajevanje do 8mm.

26155LO	Praškasta lepilna malta lahka, bela 25kg/vreča 54vreč/paleta	VREČA



Praškasta lepilna malta LORENCIC groba bela

Mineralno praškasto lepilo in armirna masa, z debelejšimi zrni, za toplotno izolacijske sisteme, za zunaj in noter. Zelo visoka lepljivost. Zavira vpijanje vode in zelo dobra za obdelavo. Uporabna tudi kot izravnalna masa na betonskih podlagah. Poraba: Lepljenje: ca. 4,5-5,5kg/m2, Izravnavo: ca. 4,0-5,0kg/m2.z

26111LO	Praškasta lepilna malta groba bela 25kg/vreča 54vreč/pal	VREČA



Lepilna masa LORENCIC

Mineralno praškasto lepilo in izravnalni omet za toplotno izolacijske sisteme. Poraba: ca. 4,0-6,0kg/m2 lepljenje, ca. 6,0-8,0kg/m2 za izravnavo - kitanje (podomet). Izdatnost: ca. 5,0m2/vreča za lepljenje, ca. 3,5m2/vreča za izravnavo - kitanje (podomet).

26124LO	Lepilna masa 25kg/vreča 54vreč/pal	VREČA




Disperzijsko lepilo LORENCIC LO-WD

Univerzalna, takoj pripravljena lepilna masa za lepljenje fsadnih izolacijskih plošč na leseno podlago (iverne plošče, OSB plošče, itd.) Za zunanjo in notranjo uporabo. Cementna, pastozna, fleksibilna masa, brez topil. Poraba: ca. 2kg/m2 na gladkih in ravnih površinah.

27197LO	Disperzijsko lepilo LO-WD 25kg/vedro 24veder/pal	VEDRO

Armirma steklema mreža LORENCIC



Armirma mreža LORENCIC sistem

Mreža iz tekstilnega stekla, odporna proti alkalijam (prevlečena s stiorol-butadien-kavčukom), preverjena po normah ÖNORM B6122, kot ojačitev pri sistemih toplotne izolacije. Prilagojena prelomna trdnost in upogibanje mreže. Za armiranje plasti izravnalnih malt in premazov pri vseh toplotno izolacijskih sistemih in sistemih ometov (fasadah). Pakirano v roli: 50 m²/rola, 30 rol/paleta.

3000LO	Armirma mreža 50m ² /rola, razmak zank 4x4mm, preverjeno po ETAG, 30rol/pal.	ROLA
3000	Armirma mreža 3000, bela, 50m ² /rola, razmak zank 4x4mm, preverjeno po ETAG 004, 30rol/pal.	ROLA



Ojačana mreža LORENCIC

Za zahtevno uporabo, npr. na zaključnih fugah, vlečna sila 240 daN/5cm, razmak zank 7x7mm.

3500	Ojačana mreža 3500, 50m ² /rola, teža 210g/m ² razmak zank 7x7mm 20rol/pal.	ROLA

Grundiranje - temeljni premaz



Universalna podlaga za omet LORENCIC

Že pripravljena za uporabo, univerzalen temeljni premaz, za reguliranje vpijanja podlage. Primerna za poznejši nanos silikatnih ometov, ometov iz silikonske smole in iz umetne smole. Poraba: ca. 0,20-0,25kg/m² na kitanih površinah, ca. 0,40kg/m² na ometu. Izdatnost: ca. 100-125m²/vedro na kitanih površinah, ca. 60m²/vedro na ometu.

25410LO	Univerzalna podlaga za omet 25kg/vedro 16veder/pal	VEDRO

12

Zaključni omet



Silikatni zaključni omet Lorencic - praskana ali žlebasta struktura

Kvaliteten, pastozni, tankoslojni zaključni omet na osnovi silikonske smole. Ekstremno vodo odbojen, odporen na vremenske vplive, visoko paro propusten, lahka obdelava in odporen na umazanijo. Riban omet za zaščito fasade in optični izgled. Navedbe za porabo materiala temeljijo na povprečni dejanski porabi na več gradbiščih. Poraba: ca. 2,5kg/m², Izdatnost: ca. 12,0m²/vedro.

25181LO	Silikatni zaključni omet - praskan 1,5mm, barvni, Poraba 2,5kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO
25181LOW	Silikatni zaključni omet - praskan 1,5mm, beli, Poraba 2,5kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	KÜBEL
25182LO	Silikatni zaključni omet - praskan 2,0mm, barvni, poraba 3,2kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO
25182LOW	Silikatni zaključni omet - praskan 2,0mm, beli, poraba 3,2kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO
251830LO	Silikatni zaključni omet - praskan 3,0mm, barvni, poraba 4,2kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO
251830LOW	Silikatni zaključni omet - praskan 3,0mm, beli, poraba 4,2kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO
25172LO	Silikatni zaključni omet - žlebast 2,0mm, barvni, poraba 2,8kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO
25172LOW	Silikatni zaključni omet - žlebast 2,0mm, beli, poraba 2,8kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO
25173LO	Silikatni zaključni omet - žlebast 3,0mm, barvni, poraba 3,9kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO
25173LOW	Silikatni zaključni omet - žlebast 3,0mm, beli, poraba 3,9kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO



Silikatni zaključni omet LORENCIC praskan ali žlebasta struktura

Kvaliteten, pastozni, za delo pripravljen, tanko slojni omet - zaključni sloj. Odbojen za vodo, visoko paro propusten, lahka obdelava. Riban omet za zunaj, za zaščito in za oblikovanje fasad. Navedbe za porabo materiala temeljijo na povprečni dejanski porabi na več gradbiščih. Poraba: ca. 4,2kg/m², Izdatnost: ca. 7,1m²/vedro.

25305LO	Silikatni zaključni omet praskan 3,0mm, barvni, poraba 4,2kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO
25305LOW	Silikatni zaključni omet praskan 3,0mm, beli, poraba 4,2kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO
25304LO	Silikatni zaključni omet praskan 2,0mm, barvni, poraba 3,2kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO
25304LOW	Silikatni zaključni omet praskan 2,0mm, beli, poraba 3,2kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO
25303LO	Silikatni zaključni omet praskan 1,5mm, barvni, poraba 2,5kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO
25303LOW	Silikatni zaključni omet praskan 1,5mm, beli, poraba 2,5kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO
25306LO	Silikatni zaključni omet žlebast 2,0mm, barvni, poraba 2,8kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO
25306LOW	Silikatni zaključni omet žlebast 2,0mm, beli, poraba 2,8kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO
25307LO	Silikatni zaključni omet žlebast 3,0mm, barvni, poraba 3,9kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO
25307LOW	Silikatni zaključni omet žlebast 3,0mm, beli, poraba 3,9kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO



Zaključni omet iz umetne smole LORENCIC praskan ali žlebasta struktura

Pastozen, pripravljen za delo, tanko slojni omet. Zelo dobro vodo odbojen, odporen na vse vremenske vplive, paro propusten, zelo dobro barvno pokriven in lahko obdelava. Riban zaključni omet, za zunaj in za oblikovanje fasad. Navedbe za porabo materiala temeljijo na povprečni dejanski porabi na več gradbiščih. Poraba: ca. 2,5kg/m², Izdatnost: ca. 12,0m²/vedro.

25103LO	Zaključni omet iz umetne smole praskan 1,5mm, barvni, poraba 2,5kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO
25103LOW	Zaključni omet iz umetne smole praskan 1,5mm, beli, poraba 2,5kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO
25104LO	Zaključni omet iz umetne smole praskan 2,0mm, barvni, poraba 3,2kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO
25104LOW	Zaključni omet iz umetne smole praskan 2,0mm, beli, poraba 3,2kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO
251062LO	Zaključni omet iz umetne smole žlebast 2,0mm, barvni, poraba 2,8kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO
251062LOW	Zaključni omet iz umetne smole žlebast 2,0mm, beli, poraba 2,8kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO
25105LO	Zaključni omet iz umetne smole praskan 3,0mm, barvni, poraba 4,2kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO
25105LOW	Zaključni omet iz umetne smole praskan 3,0mm, beli, poraba 4,2kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO
25107LO	Zaključni omet iz umetne smole žlebast 3,0mm, barvni, poraba 3,9kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO
25107LOW	Zaključni omet iz umetne smole žlebast 3,0mm, beli, poraba 3,9kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO



Dekor-zaključni omet LORENCIC s praskano strukturo

Gotov za uporabo, pastozen, zaključni omet (tanko slojni omet) za zunaj, za dekorativno izoblikovanje fasad. Upoštevati tehnični list za uporabo. Poraba: ca. 2,5kg/m², Izdatnost: ca. 12,0m²/vedro.

25091LO	Dekor-zaključni omet praskan 1,5mm, barvni, poraba 2,5kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO
25092LO	Dekor-zaključni omet praskan 2,0mm, barvni, poraba 3,2kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO
25093LO	Dekor-zaključni omet praskan 3,0mm, barvni, poraba 4,2kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO



Vrhnji zaključni omet fini LORENCIC s praskano strukturo

Gotov za uporabo, pastozen vrhnji zaključni omet (tanko slojni omet, večja zrna 1mm) za okrasne okvirje okoli oken in druge okrasne elemente na fasadi. Riban omet, s praskano strukturo za zunaj. Poraba: ca. 2kg/m², izdatnost: ca. 15m²/vedro.

25402LO	Vrhnji zaključni omet fini praskan 1mm, barvni, poraba 2,0kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO
25402LOW	Vrhnji zaključni omet fini praskan 1mm, beli, poraba 2,0kg/m ² , 30kg/vedro, 16veder/pal	VEDRO

Pozor: Pri intenzivnih barvnih tonih cena po povpraševanju! (pastozni material, dodatek na barvo)



Barvna lestvica BAUMIT EASY LIFE

888 barvnih vzorcev v praktičnem formatu za gradbišče.

Namig: Dodatke za fasade (Profile, Sidra itd.) najdete v poglavju 6.



Tesnjenje cokla in okenskih polc / Bitumen



Elastična tesnilna masa Lorencic

LORENCIC Elastična masa **LO-ELASTIK 2K** je 2-komponentna elastična cementno vezana vodotesna masa, obstojna proti obrabi. Zelo dobra adhezivna/prijemalna moč na podlage kot so beton, zidovi in omet. Služi kot obloga za površine, kjer želimo doseči vodotesnost in manjšo obrabo. Zaradi svojih lastnosti zelo primerna za podlage, ki so izpostavljene nastanku razpok, zaradi vremenskih vplivov. Za uporabo na balkonih, terasah, kot tudi za zatesnitev zbiralnikov za vodo, plavalnih bazenov, itd (pod ploščicami). **LO-ELASTIK 2K** je uporaben tudi za izdelavo vodoodporne plasti pod okenskimi policami. Tudi kot zaščita pohodnih in prevoznih betonskih površin, kot zaščita pred zmrzaljo, roso in soljo. Nanaša se lahko na horizontalne in tudi na vertikalne površine. **LO-ELASTIK 2K** ni primeren za tesnjenje površin, na katere iz druge strani pritiska voda. Po izsušitvi je masa trajno vodotesna, elastična, odporna na mraz, sol in jutranjo roso in odporna proti mehanskim in temperaturnim vplivom. Poraba: za 2mm debelo plast = 3,0kg/m², za 3mm debelo plast = 4,5kg/m². Komponento B - tekočina (Št.Artikla 0001037BLO) uporabiti samo v povezavi z **LO-ELASTIK 2K**.

12-7



LORENCIC Bitumenski osnovni premaz LO-Bitumen-osnova KMB

Grundirna tekočina za LO-Bitumen 1K PS in 2K PS kot oprijemalni posrednik podlage in hidroizolacijske zaščite. Se dobro oprije na beton, vse vrste zidov, različne omete in druge gradbene podlage. Lastnosti produkta: -ne vsebuje topil in ne onesnažuje okolja, -nanos z mazanjem ali brizganjem, -se hitro suši, -se dobro vpija v podlago in veže s prahom, -zelo redke strukture za optimalno sušenje debelega bitumenskega premaza, -pripravljen za takojšnjo uporabo. Ima vse potrebne certifikate. Tehnični podatki: -Poraba: ca. 0,2l/m² (odvisno od vpijanja podlage), -Gostota pri 20°C: 1,00g/cm³, -Obdelava: ne pod +5°C, -Skladiščenje: v prostorih kjer ne zmrzuje. Izogibati se vgradnji pri temperaturah nad +30°C in direktni izpostavi sonca. Rok uporabe: najmanj 6 mesecev v zaprtem vedru. Podlaga mora biti čista in prosta maščob.

50126915LO Bitumenski osnovni premaz LO-Bitumen-osnova KMB 10l/vedro 44veder/paleta VEDRO



LORENCIC Bitumenski debeli premaz LO-Bitumen 1K PS

Eno komponentni bitumenski debeli premaz, polnjen s polistirolom in izboljšan z umetnimi snovi (KMB), na bazi bitumenske emulzije. Uporablja se za izdelavo trajnih in elastičnih zunanjih in notranjih gradbenih stikov in razpok. Predvsem za zatesnitev gradbenih stikov, ki so v stiku z zemljo oz. zasutim materialom (kleti, temelji itd.). Nanos premaza z gladilko ali strojnim brizganjem. Za uporabo na vodoravnih, poševnih in vertikalnih površinah. Ne vsebuje topil in ne onesnažuje okolja. LO-Bitumen 1K PS se lahko uporablja tudi kot vmesna zatesnitev (pod estrihom) in betonskimi ploščami, balkonih in terasah, kot tudi za lepljenje trdih izolacijskih plošč, za zaščito pred zemljo in gramoznim zasutjem, konstrukcij pod zemeljsko ali drugo pohodno površino. Po sušenju premaza se naredi trdna a elastična obloga, ki je vodotesna. Gosto pastozna masa, omogoča debelo slojni premaz že v enem nanosu. Obloga ostaja prožna, odporna na razpoke in odporna na vse v zemeljskih tleh agresivne snovi. LO-Bitumen 1K PS odgovarja vsem normam po DIN 18195 in drugim veljavnim predpisom, za bitumenske premaze. Tehnični podatki: -Poraba: po DIN 18195-4, -5: ca. 4,5-5,0 litrov/m², debelina mokrega nanosa: 4,5-5,0mm, debelina po sušenju: 3,1-3,4mm, za lepljenje izolacijskih plošč: ca. 2l/m². -Temperatura pri vgradnji (podlaga in okolje): ne pod +5°C in ne preko +30°C. -Čas sušenja: najmanj 3 dni, odvisno od vlage, temperature, debeline in podlage. -Skladiščenje: original zapakirana vedra, na suhem in v ne zmrzljivem prostoru. Trajnost uporabe, najmanj 6 mesecev.

50126904LO Bitumenski debeli premaz LO-Bitumen 1K PS 30l/vedro 18veder/paleta VEDRO



LORENCIC Bitumenski debeli premaz LO-Bitumen 2K PS

Dvo komponentni bitumenski debeli premaz, polnjen s polistirolom in izboljšan z umetnimi snovi (KMB), na bazi bitumenske emulzije. Uporablja se za izdelavo trajnih in elastičnih zunanjih in notranjih gradbenih stikov in razpok. Predvsem za zatesnitev gradbenih stikov, ki so v stiku z zemljo oz. zasutim materialom (kleti, temelji itd.). Nanos premaza z gladilko ali strojnim brizganjem. Za uporabo na vodoravnih, poševnih in vertikalnih površinah. Ne vsebuje topil in ne onesnažuje okolja. Lahko uporablja tudi kot vmesna zatesnitev (pod estrihom) pri betonskih ploščah, balkonih in terasah, kot tudi za lepljenje trdih izolacijskih plošč, za zaščito pred zemljo in gramoznim zasutjem, konstrukcij pod zemeljsko ali drugo pohodno površino. LO-Bitumen 2K PS je sestavljen iz bitumenske emulzije in reakcijskega praška. Hitra kemijska reakcija povzroči hitro sušenje in nepremočljivost na vodo. Po sušenju premaza se naredi trdna a elastična obloga, ki je vodotesna. Gosto pastozna masa, omogoča debelo slojni premaz že v enem nanosu. Obloga ostaja prožna, odporna na razpoke in odporna na vse, v zemeljskih tleh agresivne snovi. LO-Bitumen 2K PS odgovarja vsem normam po DIN 18195 in drugim veljavnim predpisom, za bitumenske premaze. Tehnični podatki: -Poraba: po DIN 18195-4-5: ca. 4,5-5,0 litrov/m², debelina mokrega nanosa: 4,5-5,0mm, debelina po sušenju: 3,2-3,6mm in poraba po DIN 18195-6: ca. 6,0-6,5l/m², debelina mokrega nanosa: 6,0-6,5mm, debelina po sušenju 4,3-4,6mm, za lepljenje izolacijskih plošč: ca. 2l/m². -Temperatura pri vgradnji (podlaga in okolje): ne pod +5°C in ne preko +30°C. -Čas vgrajevanja: pri 20°C ca. 1,5 ure. -Temperaturna odpornost: 100°C po AIB in DIN 52 123. -Čas sušenja: najmanj 2 dni, odvisno od vlage, temperature, debeline in podlage. -Skladiščenje: original zapakirana vedra, na suhem in v ne zmrzljivem prostoru. Trajnost uporabe, najmanj 6 mesecev.

50127271LO Bitumenski debeli premaz LO-Bitumen 2K PS 30l/vedro 18veder/paleta VEDRO

Predhodna obdelava / Temeljni premaz



Hidrosol globinski temeljni premaz LF LORENCIC

Univerzalen, nepigmentiran, transparenten, brez topil, specialen temeljni premaz za obstoječe podlage. Za utrjevanje podlage in izenačevanje starih podlag in novih nanosov. Tekočina je paropropustna in se uporablja za grundiranje pred nanosom silikonsko smolnih in disperzijsko silikatnih barv. Za uporabo zunaj in znotraj, na mineralne in organske podlage. Vezivo: polimerna disperzija. Dobra penetracija v podlago, boljše spajanje podlage in nanosa, izenači vpijanje podlage po celi površini. Brez barve - transparent, brez emisij in topil. Poraba ca. 0,2l/m², odvisno od lastnosti vpijanja podlage, lahko se razredči do 1:3.

110339LO Hidrosol globinski premaz LF (Koncentrat) 10l/kan. 60kan./pal KAN.



Silikat Fixativ LORENCIC

Mineralni, univerzalni ekološki proizvod za LORENCIC silikatne omete in silikatne barve. Prozorni temeljni premaz zavira nastanek alg in fungicidov, na podlagi naravne alkalnosti produkta. Namenjen za uporabo zunaj, vendar se lahko uporablja tudi v notranjih prostorih, ker je izdelan iz neškodljivih materialov. Uporablja se kot globinski temeljni premaz za utrjevanje mineralnih podlag in tudi za redčenje LORENCIC silikatnih ometov in silikatnih barv./vezivo: silikat z organskimi dodatki (polimerska-disperzija)/ zagotavlja nosilnost mineralne podlage/ prodre zelo dobro v podlago/izboljšuje oprijemanje/ brezbarvno, prozorno/ ELF (skoraj brez emisij in brez topil/ mineralna osnova. Naravno deluje proti plesni (alkalno), parno difuzijsko odprt (Sd-vrednost < 0,01m), negorljiv (A2 po DIN 4102) poraba pribl. 0,2l/m² odvisno od vpojnosti podlage, lahko se razredči do 1:3.

110305LO Silikat Fixativ 10l/kan. 60kan./pal

KAN.

Izravnalne mase



Brizgalna masa za izravnave (kit) Lorencic LO-FIN

LO-FIN je gotova, za delo pripravljena, visoko tiksotropna notranja izravnalna masa za strojno ali ročno nanašanje. Naravno bela barva, lahka obdelava, dobro oprijemljiva, pralno trdna, paro propustna in brez topil. Posebej primerna za nanos po celi površini sten in stropov v notranjih prostorih. Za nanos na omete P II in P III, mavčne omete skupine P IV, beton, porobeton, mavčno kartonske plošče in na iverne plošče. Na novih in čistih betonskih podlagah ni potrebna predhodna obdelava. Po izsušitvi se lahko na izravnalno maso LO-FIN, nanašajo vse disperzijske barve. Struktura mase je zelo lahka in se enostavno gladi. Površina nanosa je homogena, brez mehurčkov in zelo gladka. Poraba: 1,5-2,0kg/m² (za dva sloja).

LO-FIN Stenska izravnalna masa LO-FIN na osnovi disperzijske umetne smole 25kg P 24/pal

VEDRO



Stenska izravnalna masa LO-FIN-FINE

Fina izravnalna masa za strojni in ročni nanos. Za fino glajenje notranjih sten in stropov (za vse vrste notranjih ometov, obloge iz mavčnega kartona, neometan beton, itd.), pred prvim nanosom barve ali lepljenjem tapet. Zelo tiksotropna in lahka obdelovalna. Podlaga mora biti trdna, suha in čista. Močno vpijajoče podlage predhodno obdelati z LORENCIC Hidrosol globinski premaz. Maso običajno nanašamo v dveh slojih – vsak posamezni sloj naj bo debeline 1 do 2mm, vendar skupna debelina naj ne presega 3mm. Temperatura zraka in temperatura podlage naj bo med +5 st. C in +35 st. C. Relativna vlažnost ne sme presegati 80%. Zaščititi pred soncem. Tehnični podatki: Čas sušenja enega sloja: ~12 ur (T = +20 st. C, relativna vlažnost = 65 %), Poraba: 1,5-2,0kg/m² (dvakratni nanos), Trajnost mase: min. 12 mesecev, Temperatura skaldiščenja in transport: +5 st. C do +25 st. C.

LO-FIN-FINE Stenska izravnalna masa LO-FIN-FINE 25kg/vreča 28vreč/pal

VREČA



Polnilna in izravnalna masa LO-FILLER-FIX

LO-FILLER FIX je mešanica fine malte na mavčni osnovi, za zapolnjevanje fug, globokih utorov in odprtih, razpok, lukenj in poglobitev na notranjih zidovih in stropnih površinah. Za površinski nanos na ometane zidove in stropove, kot tudi na neobdelane betonske površine, opeko, porasti beton in druge površine. Tudi za pritrdjevanje inštalacij za elektriko, odcepi in električnih vtičnic. Uporabna samo v notranjih prostorih. Tehnični podatki: Gostota: (gotova mešanica) ca. 1,76kg/dm³, Debelina sloja: 5 do 50mm. Idealna temperatura za obdelavo: T = +20 st. C, Rel. vlažnost = 65% ca. 30 min., Čas sušenja (pri T = +20 st. C, in rel. vlažnosti = 65%): ca. 4 dni (pri maksimalni debelini nanosa), Poraba: ca. 11kg/m² za en nanos debeline 10mm.

032029LO Polnilna in izravnalna masa LO-FILLER-FIX 20kg/vreča 48vreč/pal

VREČA



Mavčna polnilna in izravnalna masa LO-FILL

Mavčna izravnalna masa za izravnavo večjih sten in stropov, izravnavo neravnin do debeline 8mm, kot tudi za zapolnjevanje spojev in stikov med mavčno kartonskimi ploščami. Za zapolnjevanje razpok do debeline 8mm, za zapolnitev zarez, vdrtin in vdolbin. Za glajenje notranjih stenskih površin. Vse zglažene in zapolnjene površine lahko prebarvamo s poljubno disperzijsko barvo. Podlaga mora biti trdna, suha in čista. Pred nanosom lahko podlago obdelamo z LORENCIC Hidrosol globinskim temeljnim premazom LF. – ca. 80 min. časa za nanos odprte mase, - Sušenje/ nadalnja obdelava pri +20 st. C in relativna vlažnost 65%: najmanj 1 dan (pri deb. 1mm), - visoka paro propustnost.

032039LO Izravnalna in polnilna masa LO-FILL 20kg/vreča 48vreč/pal

VREČA



Masa za polnjenje fug in površin – Lahka masa za polnjenje L10

Ultra lahki, beli kit, za zapolnitev fug, razpok in lukenj v steni in na stropu, ter za glajenje celotnih stenskih površin. PUFAS - lahki polnilec ostane tudi po strjevanju rahlo elastičen in se tako prilagaja dihanju podlage. Idealno za uporabo v fugah ki se stikajo z mavčnimi ploščami, mavčno vlaknastimi in podobnimi ploščami za suho gradnjo ter za štukaturne letvice. – površina je elastična lahko se brusi in prebarva – zelo stabilna – namenjena za notranje prostore – maksimalna debelina nanosa: 1,5 cm. pakirano v praktični 310-ml. kartuši.

034601000	Kit za fuge in površine v tubi L10 PUFAMUR 310ml 12kos/kart.	KOS



Polnilni kit (masa) za notranje prostore

Mavčna masa za kitanje notranjih prostorov, ojačana s celulozo. Zagotavlja gladko površino brez napetosti, uporablja se pred tapetiranjem ali barvanjem. Zelo primerna za polnjenje razpok in lukenj v ometu in zidovju, za fugiranje mavčno kartonskih plošč in za modeliranje. > na naravni osnovi > enostavna za pripravo, brez nastanka grudic, > zelo stabilna > zelo dobra zapolnitev in dobra oprijemljivost > ne nabreka, se ne trga in se ne krči > ostane primeren za vgradnjo pribl. 60 minut po pripravi.

030028	Polnilni kit (masa) notranji 1kg/paket P10	PAKET
030035	Polnilni kit (masa) notranji 2kg/paket P5	PAKET
030042	Polnilni kit (masa) notranji 5kg/vreča P4	VREČA
030059	Polnilni kit (masa) notranji 10kg/vreča 80vreč/pal	VREČA



Lepilni kit za zunanjo in notranjo uporabo

Z umetno smolo ojačana masa, za polnjenje in kitanje na bazi cementa. Lahko se uporablja tako v notranjih prostorih kot zunaj. Namenjena za popraviljanje ometa in betona. Zelo primerna za lepljenje ploščic, klinkerja ali Ytonga, tudi v mokrih prostorih. Se ne trga, se ne pogrezne, obstojna na vremenske vplive in vodoodporna, prepustna na paro, pohodna in obstojna na udarce. Primeren za vgradnjo pribl. 4-5 ur.

031025	Lepilni kit (masa) znotraj in zunaj 1kg/paket 10paket/kart 70kart/pal	PAKET
031032	Lepilni kit (masa) znotraj in zunaj 5kg/vreča 4vreče/paket 50pak/pal	VREČA
031049	Lepilni kit (masa) znotraj in zunaj 25kg/vreča 70vreč/pal	VREČA



Izravnalna masa za glajenje površin V30

Dipserzijska cementna masa za glajenje, namenjena za polnjenje razpok in lukenj, ter za popraviljanje, glajenje in niveliranje fasad, stenskih in stropnih površin – za uporabo znotraj in zunaj – izboljšana z umetno smolo, ojačana z vlakni – optimalno se oprijema tudi na zelo problematičnih površinah, površinah, ki ne vpijajo, kot npr. na disperzijski podlagi, na ploščicah in pobarvanih fasadnih površinah. Lahko se razvleče do nule - se veže brez razpok in brez napetosti ne glede na debelino nanesenega sloja – ne izgori pri sušenju, se ne pogrezne, brez kredastih sledi – hitro se veže - ostane primeren za vgradnjo pribl. 30 minut.

331026	Masa za glajenje površin V30 PUFAPLAST V30 5kg/vreča P4	VREČA



Izravnalna masa SH 45

Vrhunski proizvod za notranjo izgradnjo in suho montažo. Z umetno smolo ojačana masa za glajenje na bazi mavca, ima izredno dobre lastnosti oprijemanja, namenjena za glajenje gotovih betonskih izdelkov in zelo gladkih površin. Zelo ustreza za glajenje velikih površin ter za lepljenje in fugiranje vgrajenih mavčno kartonskih plošč in mavčno vlaknastih plošč, vgrajenih brez napetosti, tudi brez mrežnih armaturnih trakov iz steklene volne. - ojačano z vlakni – optimalno oprijemanje – lahko se razvleče do nule – omogoča glajenje po določitih Q2 tudi brez brušenja - se veže brez razpok in brez napetosti ne glede na debelino nanesenega sloja – ne izgori pri sušenju, se ne pogrezne, brez kredastih sledi, ostane primeren za vgradnjo pribl. 45 minut.

039038	Izravnalna masa - dober oprijem - Super SH45 2kg/paket 5paket/karton	PAKET
039052	Izravnalna masa - dober oprijem - Super SH45 5kg/vreča 4vreče/kart	VREČA
039045	Izravnalna masa - dober oprijem - Super SH45 10kg/vreča 80vreč/pal	VREČA
039069	Izravnalna masa - dober oprijem - Super SH45 25kg/vreča 32vreč/pal	VREČA

Barve, Koncentrat za niansiranje barve

Notranje barve LORENCIC



Disperzijska barva LORENCIC Super-bela

Zelo pokrivna in zelo bela, pralna, univerzalna notranja barva, za uporabo v starih objektih in novogradnji. Idealna rešitev za reprezentativne prostore, razstavne prostore in stanovanjske prostore. Ker doseže barva po normah EN 13300 za kritnost, razred 1, je zelo primerna za dela pri sanacijah starih stenskih podlag z nanosom več različnih starih disperzijskih barv. Velika moč kritja – razmerje kontrasta 1 – ne vsebuje topil – razred čiščenja 2, Poraba ca. 0,15l/m2/A.

144208LO	Disperzijska barva Super-bela 15l/vedro 24veder/pal	VEDRO



Notranja disperzijska barva Super-Decker LORENCIC

Univerzalna disperzijska barva za novogradnjo in prenavo. Visoka belina in visoka pokrivnost barve je idealna za prenavo obstoječih nanosov. Barva izpolnjuje vse zahteve glede neoporečnosti in se lahko uporablja v notranjih prostorih. Ta barva je univerzalno uporabna na različnih podlagah in je zato univerzalno uporabna na celotnem gradbišču oz. objektu. Visoka pokrivnost/ brez topil, sredstev za konzerviranje, mehčalcev in biocida, brez aktivnih substanc zamegljevanja/ elastična/ difuzijsko odprta/ mokra obraba razred 3/ poraba pribl. 0,2l/m².

131959LO Notranja disperzijska barva Super-Decker bela 15l/vedro 24veder/pal

VEDRO



Notranja silikatna barva LORENCIC

Že pripravljena, enokomponentna, visoko difuzijsko odprta mineralna barva za notranje prostore, fiziološko neoporečna, ne vsebuje konzervansov in topil, - zaradi tega vsesplošno uporabna iz ekološkega vidika. Namenjena za vse notranje stenske in stropne površine. Zaradi ekološke neoporečnosti se lahko uporablja v senzibilnih prostorih, kjer se zadržujejo osebe v negi, v bolnišnicah, vrtcih ali v prostorih kjer se nahajajo živila. Lahko se nanaša tudi na mavčne kartonske plošče in na organske podlage (les,kamen). Brez topil, sredstev za konzerviranje, mehčalcev in biocida, brez aktivnih substanc zamegljevanja, priporočena iz ekološkega stališča, / odpornost na mokro drgnjenje razred 2/ poraba pribl. 0,15l/m².

137950LO Notranja silikatna barva bela 15l/veder 24veder/pal

VEDRO

Notranje barve PROFOX®



Notranja disperzijska barva PROFOX®

Zelo učinkovita, univerzalna barva za notranjost objektov, za uporabo tako za prenavo kot v novogradnjah. Idealna za barvanje kleti, garaž, delavnic, na splošno za pomožne prostore. Doseže pokrivnost razreda 2 po EN 13300. Namenjena za barvanje suhih mineralnih ometov (apneni, apneni-cementni in apneni-mavčni ometi) ter organskih površin (npr. površin s staro disperzijsko barvo, les, kamen) v notranjih prostorih. Visoka prekrivnost/brez topil in mehčalcev/ malo vonja/ odpornost na mokro drgnjenje razred 4/ poraba pribl. 0,15l/m².

31971X Notranja disperzijska barva bela 15l/vedro 24veder/pal

VEDRO

Notranje barve

Fasadne barve LORENCIC



Silikonska fasadna barva LORENCIC

Vodoodbojna fasadna barva za renoviranje fasade z ometom ali toplotno izolacijskim sistemom. Nanos na mineralne ali organske podlage (npr: apneni cementni ometi, mineralne ali disperzijske barve, peščenec, beton in podobno). Idealno za izboljšanje strukture ometa in za izboljšanje vodoodbojnosti ter kot izravnavo površine, predvsem mineralnih podlag. Barva je oplemenitena z visoko kvalitetskimi algicidi/fungicidi. Vezivo: silikonska smola in disperzija. Aditivi: disperzijsko sredstvo, razpenilo/zelo visoka prekrivnost/ vodoodporna, pri čemer je tudi prepustna za paro/ nenapeta/ elastična, fleksibilna/ barvno obstojna. Redčenje: 1. nanos maks. 5-10% 2. nanos maks. 3%. Poraba pribl. 0,2l/m².

132189LO Silikonska fasadna barva bela barva, 15l/vedro, 24veder/pal.

VEDRO



Silikatna fasadna barva LORENCIC

Enokomponentna silikatna fasadna barva po DIN 18363 2.4.1., nenapeta, ne porumeni s časom, obstojna na svetlobo. Disperzijsko silikatna barva z maks. 5% deležem disperzije. Namenjena za barvanje in izravnavo površine mineralnih površin, novih in starih apnenih ometov, pri katerih je pomembno, da dihalo, oz. da se njihovo zračenje ne prepreči. Ni pa ustrezna za nanos na mavčno glajene površine in površine, ki vsebujejo mavec. Vezivo: kalijevo vodno steklo (»silikat«) z manj kot 5% organskih dodatkov po določilih DIN 18363 2.4.1. Pigmenti: titanov dioksid/polnila: kalcijev karbonat, silikati, marmorni pesek. Aditivi: disperzijsko sredstvo, razpenilo/ vsebuje topila, sredstva za konzerviranje, mehčalci, brez biocida, brez aktivnih substanc zamegljevanja, na bazi mineralov: naravno deluje proti nastajanju plesni (alkalno), parno difuzijsko odprt (Sd-vrednost<0,01m), negorljiva (A2 po DIN 4102) obstojna na industrijske izpušne pline in kisli dež. Redčenje: 1. nanos maks. 20% vode, 2. nanos maks. 5%. Poraba pribl. 0,15l/m².

132220LO Silikatna fasadna barva bela 15l/vedro 24veder/pal

VEDRO



Akrylna fasadna barva LORENCIC

Dobra, zelo polnilna, fasadna barva za zunanje ometane površine. Na bazi visoko kvalitetnih polimer akrilatov, zelo izdatna in zelo enostavna za uporabo. /pigmenti: titanov oksid, sljuda, kalcijev karbonat, aluminijev silikat. Vezivo: polimerska disperzija. Aditivi: disperzijsko sredstvo, razpenilo. Redčenje: 1. nanos maksimalno 5-10% razredčena z vodo, 2. nanos maks. 3% razredčena z vodo. Poraba pribl. 0,15l/m².

132207LO	Akrylna fasadna barva bele barve 15l/vedro, 24veder/pal.	VEDRO

Pigmenti za mešanje barv



Koncentrat za niansiranje Pinta sol

Pripravek iz pigmentov na organski in anorganski osnovi, namenjen za niansiranje različnih barv in prekrivnih materialov. Visoko koncentrirana pasta za niansiranje, brez veziv, se samostojno (brez mešanja) ne uporablja. Zelo lahko se meša z barvo. Pintasol barvni odtenki se lahko tudi medsebojno mešajo.

EWL5MIX200	Koncentrat za niansiranje barve - modra 200g/kos	KOS
EWL5MIX750	Koncentrat za niansiranje barve - modra 750g/kos	KOS
EWL11MIX200	Koncentrat za niansiranje barve - rumena 200g/kos	KOS
EWL11MIX750	Koncentrat za niansiranje barve - rumena 750g/kos	KOS
EWL6MIX200	Koncentrat za niansiranje barve - zelena 200g/kos	KOS
EWL6MIX750	Koncentrat za niansiranje barve - zelena 750g/kos	KOS
EWL21MIX200	Koncentrat za niansiranje barve - oksidno rumena 200g/kos	KOS
EWL21MIX1000	Koncentrat za niansiranje barve - oksidno rumena 1000g/kos	KOS
EWL61MIX200	Koncentrat za niansiranje barve - oksidno zelena 200g/kos	KOS
EWL61MIX1000	Koncentrat za niansiranje barve - oksidno zelena 1000g/kos	KOS
EWL41MIX200	Koncentrat za niansiranje barve - oksidno rdeča 200g/kos	KOS
EWL41MIX1000	Koncentrat za niansiranje barve - oksidno rdeča 1000g/kos	KOS
EWL31MIX200	Koncentrat za niansiranje barve - rdeča 200g/kos	KOS
EWL31MIX750	Koncentrat za niansiranje barve - rdeča 750g/kos	KOS
EWL8MIX200	Koncentrat za niansiranje barve - črna 200g/kos	KOS
EWL8MIX750	Koncentrat za niansiranje barve - črna 750g/kos	KOS
EWL7MIX200	Koncentrat za niansiranje barve - umbra 200g/kos	KOS
EWL7MIX1000	Koncentrat za niansiranje barve - umbra 1000g/kos	KOS
EWL71MIX200	Koncentrat za niansiranje barve - umbra žgana 200g/kos	KOS
EWL71MIX1000	Koncentrat za niansiranje barve - umbra žgana 1000g/kos	KOS
EWL9MIX200	Koncentrat za niansiranje barve - vijoličasta 200g/kos	KOS
EWL9MIX750	Koncentrat za niansiranje barve - vijolična 750g/kos	KOS
EWL10MIX200	Koncentrat za niansiranje barve - bela 200g/kos	KOS
EWL10MIX1000	Koncentrat za niansiranje barve - bela 1000g/kos	KOS



Nosilna košara

TRAKO200	Nosilna košara 200g za 12 stekleničk	KOS
TRAKO7501000	Nosilna košara 750g in 1000g za 10 stekleničk	KOS

Impregnacija, Razredčila, Čistila

Impregnacija



Impregnacija za fasado Siloksan

Impregnacija za fasado Siloksan brez topil, namenjena za mineralne podlage. Ščiti pred vlago in dežjem, s hidrofobiranjem. Brez topil > na vodni bazi > gotov pripravek za uporabo brez redčenja>visoko prepustna na paro > odbija umazanijo > brez barve, prozorne barve > preprečuje škodo zaradi mraza in gradbeno škodo.

149027	Silifirm W impregnacija za fasado 2,5 Liter P4	KANIS
149034	Silifirm W impregnacija za fasado 5 Liter 96kan/pal	KANIS
149041	Silifirm W impregnacija za fasado 10 l/kanister 54kan/pal	KANIS

Razredčila



Nitro razredčilo OXYLIN AF 200

Visoko kvalitetno nitro razredčilo brez arome, zelo učinkovit, namenjen za redčenje lakov, ki vsebujejo topila. Namenjen za čiščenje in odstranjevanje s kovinskih površin, orodja in delovnih naprav.

00456	Nitro razredčilo OXYLIN AF 200 brez arome 1l/doza, 6 doz/kart, 60kart/pal	DOZA
00457	Nitro razredčilo OXYLIN AF 200 brez arome 5l/doza, 126 doz/pal	DOZA



KH-razredčilo TE 300

Nadomestilo za terpentini. Namenjen kot razredčilo za vse lake iz umetne smole, tako za lake s sijajem kot za mat lake.

00446	KH-razredčilo TE 300 1l/doza, 6 doz/kart, 60kart/pal	DOZA
00447	KH-razredčilo TE 300 5l/doza, 126 doz/pal	DOZA

Čistila



Čistilo za čopič

Čistilo, ki se lahko emulgira z vodo, za čiščenje čopičev, krtač, ščetk in valjev. Brez težav raztopi svežo barvo, lake, olja in katran. – brez močnega vonja – sveže lake lahko očistimo s čistilom in vodo – podaljšuje življenjsko dobo čopičev, krtač in valjev.

053010	Čistilo za čopič 250ml/doza P10	DOZA
053027	Čistilo za čopič 1l/ doza P10	DOZA



Specialno čistilo SOLUWASH S

Univerzalno specialno čistilo za raztapljanje in odstranjevanje madežev lepila, posušene oljne barve, laka in disperzijskih barv, mazil in katrana, ter za čiščenje čopičev iz naravne ščetine. Blago čistilo, ne poškoduje površine, brez kislin in lugov, zaradi tega se lahko uporablja tudi za kovine. Pri uporabi na plastiki najprej preverite njegovo neškodljivost. – visoko učinkovit – lahko se emulgira z vodo.

710012	Specialno čistilo, odstranjevalec lepila SOLUWASH S 250ml/doza P10	DOZA



Odstranjevalec lepila LO-CITRO CLEAN

Čistilo na citronski osnovi, za odstranjevanje maščob, katrana, oljnih madežev, voska, črnila, smole, nalepnice in ostankov lepila na različnih podlagah: kovina, les, kamen in materialih iz umetne mase. Zelo dolga topilna zmogljivost zaradi počasnega izhlapevanja čistilne tekočine. Ni korozivno. Najprimernejša temperatura za odstranjevanje 5-30°C. Pred uporabo preveriti površino za neškodljivost. Pred uporabo prebrati navodila na dozi. Zaščititi pred soncem in ne izpostavljati temperaturam preko 50°C. Izdelek vsebuje: (R)-p-Mentol-1,8-dien, >= 30% dišave (LIMONA), 15-30% alifatski ogljikovodik.

415258LO	Odstranjevalec lepila LO-CITRO-CLEAN 500ml/doza P12	KOS

Tekočina proti plesni, Izolirni sprej, Luženje

Koncentrat proti plesni, Protiplesni sprej



Koncentrat proti plesni

Koncentrat za saniranje, z dolgotrajnim delovanjem proti plesni, algam in mahu. Ščiti pred plesnijo in bakterijami vse proizvode na vodni bazi, kot so disperzijske barve, lepila, lepilo za tapete itd. Lahko se uporablja v notranjosti in zunaj > je uporaben tudi za saniranje podlage > biocide uporabljajte varno.

056073	Koncentrat proti plesni 250 ml P12	KOS
056066	Koncentrat proti plesni 1Liter P6	KOS



Pršilo proti plesni

Samodejno in hitro ter učinkovito odstranjuje plesen - mah in alge na vseh mineralnih površinah. Vsebuje klor > deluje takoj po nanosu > brez plina > biocide uporabljajte varno.

054017	Pršilo proti plesni 250ml vsebnost klora P12	KOS
054024	Pršilo proti plesni 500ml vsebnost klora P12	KOS

Izolirni sprej



Prekrivni izolirni sprej

Pokriva in izolira hitro in enostavno, vse madeže (madeže nikotina, vodne in madeže od saj in packarije), po zidovih ter na stropovih. Preprečuje, da se madeži po novem nanosu disperzijske barve, naknadno prebijajo na površino. Plin brez FCKW > hitro se suši > lahko se uporablja na vseh podlagah, ki so obstojne na topila > noter in zunaj > belo pokrivno > ni ustrezen za permanentne markerje, ki vsebujejo topila.

145012 Prekrivni izolirni sprej bele barve 400ml/kos P6

KOS

Odstranjevalec lepila



Odstranjevalec barv

Univerzalni odstranjevalec disperzije, namenjen za odstranjevanje starih barv, lakov, lazur ter za čiščenje trdih čopičev (ne za ščetine iz umetne snovi). Brez CKW-ja > z blagim vonjem > zelo močen in temeljit > odstrani v eni delovni fazi tudi več plasti na enkrat > deluje že v roku 1 ure > se oprijema tudi navpičnih površin > označevanje po VbF ni obvezno.

069028 Odstranjevalec barv 750ml P6

DOZA



M01: Merilne naprave za razdaljo, višino, vlažnost in temperaturo



Naprave in kompleti za niveliranje



Nivelirji in nivelirni seti SPECTRA



Laserski meter



Rotacijski laser



Teodolit



Dodatna oprema

Naprave in kompleti za niveliranje



Elektronski nivelir "nivcomp"

Hitro, precizno niveliranje. Princip merjenja z razliko v tlaku med navijalno cevjo s tekočino in ročno elektronsko napravo. Električno varčen, baterija (1 x AA / LR6 1,5V), trajanje obratovanja približno 250 h. Pogrešek: +/- 2mm-najvišja merilna razdalja med dvema točkama: 48 m-temperaturno območje za uporabo: 0 do +35°C.

900300 Elektronski nivelir "nivcomp" s prozorno cevjo dolžine 48m

KOS



Nivelirni set BMI NAN 2024

Avtomatski gradbeni nivelirni instrument s samodejnim horizontalnim viziranjem s pomočjo kompenzatorja. Pokončna delitvena slika, HORIZONTALNI KROG 400 gon = 360 stopinj, dodatni grobi vizir, zelo kratka določitev cilja. Izboljšana izvedba za točno in zanesljivo delo. Veliki gumbi za nastavitve, prizma nad libelo, neobčutljiv na tresljaje. Vodoodporen. Stranski mikrometerski vijak, kovinski horizontalni križ za steklom, kompletno opremljen in v kovčku. Tehnični podatki: - Povečava: 24-kratna, Premer objektiva: 36mm, Dolžina: 220mm, Najkrajša razdalja: 0,9m, mm-odčitavanje do: ca. 80m, cm-vrednotenje do: ca. 250m, Slika: pokončna, Pogrešek na km: +/- 2,5mm, Kompenzator z magnetnim dušilec. - Horizontalni krog - kovinski: premer: 110mm, RAZDELBA: 1 gon, Oštevilčenje 0-400 gon. - Mere: Instrument: 220x135x135mm, Kovček: 270x170x180mm. V kompletu: Gradbeni nivelir NAN 2024, Aluminijasti-Stativ, Teleskopska lata 5m + priklopna libela (sprednja stran: cm-E-razdelba, zadnja stran: mm-razdelba, iztegljiva: 124-500cm).

110624S Nivelirni set BMI NAN 2024 - 400gon, z tenimetrom 5m, stativ, v kovčku

KOS

Nivelirji in nivelirni seti SPECTRA



Nivelirni instrument SPECTRA serije AL

Avtomatski gradbeni nivelirni instrument s pokončno delitveno sliko. Horizontalni krog 360 stopinj. Dodaten vizir za grobo nastavitvev. Priročni nastavitveni gumbi za fino nastavitvev skrbijo za lažje delo z instrumentom. Preklopno ogledalce nad libelo za nastavitvev instrumenta. Preko okenca viden horizontalni krog, ki preprečuje onesnaženje.



Nivelirni set Spectra AL 24M

Tehnični podatki: - standardno odstopanje po DIN 18723 za 1km, dvojni nivelmant: +/- 2,00mm, - točnost niveliranja: 3mm/46m, - daljnogled: 24x-na povečava, kukalo: 30mm, najkrajša razdalja: 0,6m, multiplikacijska konstanta: 100, - avtomatski kompenzator, - magnetni dušilec, - mere naprave (DxŠxV): 130x190x135mm, - teža: naprava: 1,60kg, skupaj 10,0kg. V kompletu: stativ, lahek 82 - 147cm (Št. 310100), teleskopska nivelirna lata 5m in natična libela.

110124 Nivelirni set SPECTRA AL 24M komplet s tenimetrom 5m in stativ 82-147cm

KOS

110024 Nivelirni instrument SPECTRA AL 24M v kovčku

KOS



Nivelirni set SPECTRA AL 28M

Tehnični podatki: - standardno odstopanje po DIN 18723 za 1km, dvojni nivelmant: +/- 1,5mm, - točnost niveliranja: 1,5mm/60m, - daljnogled: 28x-na povečava, kukalo: 30mm, najkrajša razdalja: 0,6m, multiplikacijska konstanta: 100, - avtomatski kompenzator, - magnetni dušilec, - mere naprave (DxŠxV): 130x190x135mm, - teža: naprava: 1,60kg, skupaj 10,0kg. V kompletu: stativ, lahek 82 - 147cm (Št. 310100), teleskopska nivelirna lata 5m in natična libela.

110128 Nivelirni set SPECTRA AL 28M komplet s tenimetrom 5m in stativ 82-147cm

KOS

110028 Nivelirni instrument SPECTRA AL 28M v kovčku

KOS

Laserski meter

Laserski merilec razdalje DISTO



Laserski meter DISTO D110

Kompakten in večnamenski merilec razdalje z aplikacijo Bluetooth® Smart. Lahko ga nosimo v hlačnem žepu in omogoča raznolike možnosti za izdelavo skic in tlorisov kot tudi vizualno dokumentacijo meritev na pametnih telefonih ali tablicah. Idealen za hitro merjenje razdalj in površin. Zaščiten pred prahom in škropljenju vode. Snemljiva zaponka za hlačni žep, in vgrajena aplikacija: Leica DISTO sketch (iOS/Android). Tehnični podatki: Točnost: +/- 1,5mm, - Merilni doseg: 0,2–60m, - Merske enote: m, ft, in, - Power Range Technology, - Osvetlitev zaslona, - Število meritev s kompletom baterij: do 5000, - Baterije: Tip AAA, 2x1,5V, - Laserski razred 2 po IEC 60825-1, - Razred zaščite: IP 54, - Mere: 120x37x23mm, - Teža z baterijami: 0,092kg.

808088	Laserski meter DISTO D110 vklj. z baterijo, torbico, žepna zaponka	KOS



Laserski meter DISTO X310

Odporen na prah in proti škropljenju vode, laserski merilec razdalj v skladu z IP65, dodatno testiran na padce iz višine do 2m. Integriran nagibni senzor, ki omogoča meritve poševnih dolžin in nagiba. Tehnični podatki: - 360° nagibni senzor, - Smart Horizontal Mode™ - določanje višine, - Power Range Technology™, - Osvetljen 4-vrstični ekran, - avtomatski, multifunkcionalni nastavek, - Točnost: +/- 1,0mm, - Merilni doseg: 0,05-80m, - Število meritev s kompletom baterij: do 5000, - Baterija: 2x 1,5V Typ AAA, - Mere: 122x55x31mm, - Teža z baterijami: 155g. V kompletu: Navodila za uporabo, Torbica, Hlačna zaponka, Quickstart, Baterije, Certifikat proizvajalca, Garancija: 2+1 leto.

790656	Laserski meter DISTO X310 vklj. z baterijo, pregibni nastavek, zapestna vrstica, torbica itd.	KOS



Laserski meter DISTO D510

LEICA DISTO D510 pomeni enostavno in lahko merjenje razdalj na prostem. Edinstvena kombinacija digitalnega iskarnika cilja (kamera) in 360°-skega senzorja, omogoča okretnost, ki jih s konvencionalnimi merilci ne moremo doseči. Iskanje cilja s kamero z 4-kratno povečavo. Zaščita IP65 proti prahu in škropljenju vode. Smart Horizontal Mode™ - določanje višine, Bluetooth® Smart, vgrajena aplikacija - LEICA DISTO sketch, navoj za privitje na stativ. Tehnični podatki: Točnost merjenja: ± 1 mm, Merilni doseg: do 200m, Mere: 143x58x28mm, Teža z baterijami: 0,198kg. V kompletu: Navodila za uporabo, Torbica, Hlačna zaponka, Quickstart, Baterija Tip AA 2x1,5V, Certifikat proizvajalca.

792290	Laserski meter DISTO D510 vklj. z Baterijo, Torbico, Quickstart, Certifikatom	KOS



Laserski meter DISTO D810 TOUCH

Laserski merilec razdalj z barvnim zaslonom na dotik, za hitro in intuitivno krmljenje oz. upravljanje. Merjenje tudi s pomočjo slike. S pomočjo vgrajene kamere naredimo sliko ter jo preko USB vmesnika prenesemo na računalnik. Naklonski senzor, min/max. merjenje površin in volumna, Smart Horizontal Mode™, določanje višine, Pitagora izračuni, Merjenje višinskih profilov, merjenje poševnih objektov, Trapezne meritve, žepni kalkulator, aplikacija Leica DISTO sketch (iOS/Android). Tehnični podatki: Barvni ekran z iskalcem cilja, 4-kratna povečava, natančen 360°-ski naklonski senzor, Bluetooth® Smart, - Li-Ionen Aku polnilec, - Laserski razred 2 po IEC 60825-1, Točnost merjenja: +/- 1mm, - Merilni doseg: 0,05–200m, - Razred zaščite: IP54, - Merske enote: m, ft, in, Pomnilnik: 30 slik, - Multifunkcijski nastavek, Avtomatsko zaznavanje, Mere: 164x61x31mm, Teža z baterijami: 0,238kg. V kompletu: Torbica, Hlačna zaponka, Polnilec.

792297	Laserski meter DISTO D810 TOUCH vklj. polnilec, torbica, hlačna zaponka	KOS

Linijski in točkovni laser



Križno linijski laser SPECTRA LT20

Robusten linijski laser za notranja dela s svetlimi laserskimi linijami in trpežnim gumijastim ohišjem. Za izravnavo kuhinjskih elementov ali izravnavo vrat in oken, za polaganje ploščic in pri montaži suho montažnih mavčnih sten. Vsestranska dodatna oprema. Funkcije: Horizontalni način: horizontalna linija, Vertikalni način: vertikalna linija, Dva načina: horizontalna in vertikalna linija - križna linija, Izklopni način: Zelena LED lučka - zadovoljiva moč baterije, rdeča LED lučka - slaba napolnjenost baterije. Tehnični podatki: - Točnost linije: ± 3 mm na 10m, - Vidno delovno območje - noter: 20m, - Samonivelirno območje: $\pm 4^\circ$ na vse smeri, - Vidno polje laserske linije: horizontalno 130° / vertikalno 150°, - Oskrba s tokom: baterije 3xAA, - Čas delovanja baterij: ca. 15h do 20h, - Tip laserja: razred 2, - Temperatura pri delovanju: -10° do $+45^\circ\text{C}$. Teža: 0,82kg.V kompletu: Magnetno držalo, Ciljna tarča, Torbica..

1200200	Križno linijski laser SPECTRA LT20 vklj. z magnetnim držalom, ciljna tarča, torbica	KOS



Križno linijski laser -Set AUTOCROSS 2 BMI

Samonivelirni križni linijski laser. Možen ločen vklop horizontalne in vertikalne linije. Uporaben kot nadomestilo za optično vrvico. Izstopni kot 140° vertikalno in 120° horizontalno omogoča izredno dolge linije. Avtomatično niveliranje preko magnetnega nihala, prihrani čas nastavitve in garantira preciznost naprave. Avtomatično prepoznavanje položaja izven samoniveliranja z utripajočim laserskim žarkom, izven območja samoniveliranja. Z izklopom funkcije samoniveliranja lahko nastavimo tudi poševne linije. Multifunkcijski adapter (podstavek) s kroglasto glavo (območje vrtenja 45°), močan magnet, priključek za stativ in pritrdilni pas omogočajo postavitev naprave na vse vrste podlag oz. površin. Tehnični podatki: - tip laserja: rdeči diodni laser, dolžina valov 635nm, - izhodna moč: laserski razred 2, - niveliranje: avtomatično (nihalo), - območje samoniveliranja: $\pm 4^\circ$, - natančnost: ± 3 mm / 10m, - domet: do 30m, odvisno od svetlobe - signal - "izven območja niveliranja": utripajoče linije, - priključek za stativ: navoj 1/4", - teža: 0,7kg. Obseg dobave: Kot set v torbici vključno z baterijami in foto-stativ.

65477152	Križno linijski laser - set AUTOCROSS 2 s foto stativom	KOS
6547715	Križno linijski laser AUTOCROSS 2 vklj. z magnetnim držalom v torbici	KOS



Multifunkcijski laser SPECTRA 5.2XL

Laserska naprava – 5 točk in križna linija. Naprava za vsa dela pri notranji ureditvi in pri vseh visokih gradnjah. Za vse poravnave, niveliranja, sondiranja in natančne postavitve. Popolnoma avtomatsko niveliranje omogoča visoko točnost. Dobro viden laserski žarek. Tehnični podatki: točnost, horizontalna in vertikalna: ± 3 mm na 10m, viden doseg: 30m, doseg s sprejemnikom (opcija): 75m, - odporen pri padcu na beton: 1m, teža: 1,13kg. V kompletu: stativ, magnetno držalo, ciljna tarča, baterije v prenosni torbici.

120052	Multifunkcijski laser 5.2XL s stativom, magnetno držalo, ciljna tarča, baterije	KOS



3-Linijski laser SPECTRA LT56

Robustni univerzalno uporaben linijski laser LT56. Deluje v območju 360 stopinj in na treh ravlinah. Ena horizontalna in dve vertikalni ravlini, z 90° stopinjskim kotom. Za vsestransko uporabo. Svetle laserske linije – povečajo delovno območje in so tudi dobro vidne. Litium-lonske baterije – prihranek napram običajnim alkalnim baterijam in tudi okolju prijazne. Robustna in trajna izvedba – specifikacija 1m pomeni, da naprava tudi pri lažjih padcih še vedno deluje brezhibno. - Univerzalno držalo – služi tudi kot zaščita naprave, kot magnetno držalo in držalo za stativ, stativno držalo z vrtenjem in fini nastavitvi po višini. Opcijsko je na razpolago sprejemnik HR220 – ki poveča napravi delovno območje, uporaba na prostem. Tehnični podatki: - Zmogljivost laserja: $< 1\text{mW}$, - Laserski razred/valovna dolžina: razred 2 / 635nm, - Baterije: Litium-lonska Akku, 7200mAh 3,7V, - Življenska doba baterij: z delom 1 laserske ravnine – 45h, 2 laserski ravlini – 35h, 3 laserske ravnine – 25h, - Čas polnjenja baterije: 12h (30min polnjenja pomeni delo 2 ur z dvema laserskima linijama), - Polnilec: vhod: 100-240V AC 190mA, izhod: 5V DC 800mA, - Območje samoniveliranja: $4^\circ \pm 1^\circ$ v vseh smereh, - Protiprašno in na brizgajočo vodo zaščiteno: IP54, - Temperatura za delovanje: -10° do 45° , - Temperatura za skladiščenje: -20° bis 60° , - Mere: (DxŠxV): 152x116x84mm, - Teža: 0,67kg.V kompletu: Polnilec, ciljna tarča, stensko držalo, zaščitna očala, kovček.

120056	Linijski laser SPECTRA LT56 3-ravnine, vklj. s polnilcem, tarča, očala, vse v kovčku	KOS



Ročni sprejemnik SPECTRA HR220

Ročni sprejemnik HR220 je uporaben pri delu z linijskimi laserji tipa 1.3XL, 5.2XL, 1.5PL in LT56. Enostavna uporaba, dve stopnji točnosti, robustna izdelava. Dobava: ročni sprejemnik in ročaj za pritrditev na lato, vključno z baterijami.

200220	Ročni sprejemnik HR220 z držalom in baterijami, za linijski laser XL, PL in LT56	KOS

Rotacijski laser

Horizontalni rotacijski laser



Rotacijski laser - set Nautilus IPX 7 BMI

Za profesionalno rabo, horizontalno niveliranje. Samodejna ustavitve laserja pri udarcu ali katerikoli drugi spremembi položaja. Rdeč diodni laser, samonivelirno območje +/- 6%, natančnost +/- 2,6mm/30m, doseg do premera 300m s sprejemnikom, napajanje: omrežje ali akumulator, trajanje obratovanja 70h, vodoodporen po IP67, teža 2,5kg.

64803AHSET	Rotacijski laser - Set Nautilus IPX7 s sprejemnikom, polnilcem in torbo	KOS



Rotacijski laser-Set SPECTRA LL 300 N

Za preverjanje in prenašanje vseh višin na manjših in srednje velikih gradbiščih. Za merjenje temeljev in stenskih opažev. Ugotavljanje in določanje erozije tal in izračun za nasip oz. zapolnitve. Za gradbene izvajalce, ki potrebujejo natančnost, enostavno uporabo oz. rokovanje in robustno izvedbo naprave. Laserska naprava LL 300N se lahko uporablja tudi v težkih vremenskih razmerah, dežju in je odporna na udarce. Tehnični podatki: - Tip laserja : razred 2 - 650nm, - Toleranca: +/-2,2mm > 30m, - Delovno območje: 500m premera (z detektorjem), - Samoniveliranje: +/-5°, elektronski, - Napajanje: 45h, - Razred zaščite: IP66, - Temperaturno območje delovanja: -20°C do +50°C. - HL450 sprejemnik in držalo, 3 stopnje točnosti sprejemnika, Milimeterska razdelba, IP67.V kompletu: Naprava LL 300N, sprejemnik in držalo HL450, Polnilec, kovček, lata z adapterjem.

130300N	Rotacijski laser-Set SPECTRA LL 300 N z merilno lato, sprejemnikom, držalo, kovček	KOS



Rotacijski laser-Set SPECTRA LL 400HV

Zelo vzdržljiv in ekstremno točen nivelirni laser, ki deluje tudi v najtežjih pogojih na gradbišču. Ekstremno robusten, popolnoma avtomatski, samonivelirni Laser LL400 je uporaben za horizontalne in vertikalne meritve. Zelo produktiven zaradi hitre postavitve in enostavnega rokovanja. Robustno ohišje preprečuje poškodbe steklenih delov, pri padcu iz višine do 1 metra in prevrnitvi stativa. Temperaturno kalibriranje omogoča visoko točnost pri delovanju ob večjih temperaturnih spremembah, v kratkem času. Zaščita pred prahom in škropljenju vode IP66. Področja uporabe: - Splošne gradbene meritve: Niveliranje betonskih opažev in temeljev, - Vertikalne izravnave npr. izravnave sten, nosilnih stebrov in vertikalnih opažev. Tehnični podatki: - Tip laserja: 650 nm, razred 2, <3,4mW, - Točnost laserja: +/- 1,5mm na 30m, - akcijski radij > (premer): ca. 800m s sprejemnikom, - Samonivelirno območje: +/- 5°, - manualna nastavitve osi: ja – samo horizontaliranje po prečni osi, - vodotesen: ja, IP 66, - Obratovanje: z Aku baterijo 47ur, - Hitrost rotacije: 600 O/min.Set sestavljen iz: Naprava LL 400HV, Sprejemnik in držalo HL760, Aku baterija, Polnilec, v kovčku in stativ z ročico.

130420	Rotacijski laser-Set SPECTRA LL 400HV s sprejemnikom + držalo HL760, Aku, stativ, v kovčku	KOS

Horizontalni & Vertikalni rotacijski laser



Rotacijski laser – Set SPECTRA HV 101

Laser HV 101 je avtomatski horizontalni in vertikalni rotacijski laser. Laser vklopimo, počakamo da se samonivelira in začnemo z delom. Enostaven za uporabo, s pregledno in razumljivo komandno ploščo, na kateri so tipke z vsemi potrebnimi funkcijami. Namen uporabe: za vsa notranja ureditvena dela v objektih, za vsa dela pri visokih gradnjah in manjših objektov, za določanje notranjih vmesnih zidov in sten, za niveliranje spušenih stropov, za kontrolo višin pri zaključni gradnji, za niveliranje višin pri izkopih, za gradbeno jamo, za določanje vodoravnih zidov in ograj itd. Tehnični podatki: - tip laserja/razred: 635nm, razred 3A/3R<5nm, - območje samoniveliranja: +/- 5 stopinj, - elektronsko servo vodeno samoniveliranje, - prikaz Out-of-Level: ja, - oskrba s tokom: 2xD Cel-alkalne-baterije, - čas delovanja baterij: 50 ur, nastavitve naklona: ročno preko ene osi, - toleranca: +/- 1mm pri 10m, delovno območje: p=300m z detektorjem, - razred zaščite: IP54, - teža: 13,68kg. V kompletu: stativ na ročico, laserska lata, sprejemnik, držalo HR320, stensko držalo, daljinski upravljaljec.

140101	Rotacijski laser – Set SPECTRA HV 101 s stativom, merska lata, sprejemnik, držalo HR320	KOS



Rotacijski laser – Set SPECTRA HV 101 v kovčku

Laser HV 101 je avtomatski horizontalni in vertikalni rotacijski laser. Laser vklopimo, počakamo da se samonivelira in začnemo z delom. Enostaven za uporabo s pregledno in razumljivo komandno ploščo na kateri so tipke z vsemi potrebnimi funkcijami. Namen uporabe: za vsa notranja ureditvena dela v objektu, za vsa dela pri visokih gradnjah in manjših objektov, za določanje notranjih vmesnih zidov in sten, za niveliranje spušenih stropov, za kontrolo višin pri zaključni gradnji, za niveliranje višin pri izkopih za gradbeno jamo, za določanje vodoravnih zidov in ograj itd. Tehnični podatki: - tip laserja/razred: 635nm, razred 3A/3R<5nm, - območje samoniveliranja: +/- 5 stopinj, - elektronsko servo vodeno samoniveliranje, - prikaz Out-of-Level: ja, - oskrba s tokom: 2xD Cel-alkalne-baterije, - čas delovanja baterij: 50 ur, nastavitve naklona: ročno preko ene osi, - toleranca: +/- 1mm pri 10m, delovno območje: p=300m z detektorjem, - razred zaščite: IP54, - teža: 13,68kg. V kompletu: komplet paket v kovčku, laser HV101 vključno z baterijami, sprejemnik in držalo HR320, daljinski upravljaljec RC601, stativ z višinsko nastavljivim stebrom, merska lata.

140201	Rotacijski laser – Set SPECTRA HV 101 s stativom, mersko lato, sprejemnik, v kovčku	KOS



Rotacijski laser-Set BMI UNILASER AHV

Samonivelirni gradbeni laserski nivelir za horizontalne in vertikalne meritve. Točkovni žarek navzgor in navzdol. Namen uporabe: izkopi in betonska dela, pri postavljanju opažev in niveliranju temeljev, za izdelavo spušenih stropov, za določanje meter risa, pri vseh suhomontažnih delih. Delovanje preko omrežja ali na aku baterije, trije različni modusi delovanja: rotacija žarka, linijska črta in točkovni način. Točkovni žarek navzdol in navzgor, naklon pri nastavitvi +/- 5° preko dveh osi, z odčitavanjem s sprejemnikom - zunaj in noter, zaščiten pred prahom in škropljenjem vode, vsestransko uporaben. Tehnični podatki: - točnost +/- 3mm na 30m, - doseg sprejemnika d=300m, - Laserska dioda 635nm (rdeča), razred 3R, - naklon samoniveliranja +/- 5°, - vir energije za delovanje: omrežje ali aku baterije, - temperaturno območje delovanja -20°C do +50°C, - mere 200x160x190mm, - razred zaščite IP64. V kompletu: BMI-UNILASER AHV rotacijski laser, sprejemnik z držalom, daljinski upravljaljec, polnilec (vtikač za omrežje), nadomestne baterije mit 4x1,5 V tip LR 14, ciljna tarča, stensko držalo, v kovčku.

140302	Rotacijski laser-Set BMI UNILASER AHV s sprejemnikom, daljincem, tarča, v kovčku	KOS



Rotacijski laser-Set SPECTRA HV 302

Popolnoma avtomatičen rotacijski laser z dobro vidnim laserskim žarkom za uporabo zunaj in notranji ureditvi. Uporaben za vsa običajna meritvena in nivelirna dela. Hitra in enostavna postavitve naprave. Področja uporabe: - splošna dela pri visokih gradnjah, gradnja stanovanj, manjša in srednje velika gradbišča, - za niveliranje vertikalnih izravnjav, - Notranja ureditev-gradnja: montaža spuščanih stropov, suho montažne stene in druga notranja dela. Tehnični podatki HV302: - Laserski razred: 3R <5mW ali razred 2, <1mW, - Točnost laserja: +/- 1,5mm na 30m, - Doseg > (premer): ca. 800m s sprejemnikom, - Samonivelirno območje: +/- 5°, - Zaščita pred vodo in prahom: ja, IP 66, - Čas obratovanja: 45 ur z Aku, - Rotacijska hitrost: 0, 10, 80, 200, 600 O/min, - manualni naklon osi, - Opozorilni signal nivelacije: ustavitev rotacije, rdeča HI/MAN-LED lučka utripa, opozorilni zvok. Tehnični podatki sprejemnik HL450: - Merske enote digitalnega prikaza: v mm, cm, čevljev, inč, - višina zaslona sprejemnika: 127mm, - 3 stopnje točnosti, - vodotesen: ja, IP67. Set vsebuje: Naprava HV302, Sprejemnik + držalo HL450, Aku baterija, Polnilec in laserska očala, v kovčku.

140320 Rotacijski laser-Set SPECTRA HV 302 s sprejemnikom, držalo HL450 itd. v kovčku KOS



Rotacijski laser – Set SPECTRA HV 301-G

Horizontalni in vertikalni rotacijski laser idealen za notranje ureditve in pri uporabi v visokih gradnjah za manjše in srednje velike objekte stanovanjske gradnje. Žarek je zelene barve za boljšo vidljivost pri večjih razdaljah. Uporaben za niveliranje in izravnave oz. poravnave zidov, stropov in dvojnih podov oz. tal kot tudi za notranja zaključna dela. Tehnični podatki: - tip laserja / razred: 532nm / 3R, < 5mW, - točnost horizontalno: 2,2mm pri 30m, - doseg (premer) s sprejemnikom: 500m, vidnost: 150m, - območje samoniveliranja: +/- 5 stopinj avtomatsko servo samoniveliranje, prikaz: Out-of-Level: ja, - delovno temperaturno območje: od 0 do +40 stopinj, oskrba s tokom: 4 x D-Cell NiMH-aku, alkalne baterije kot rezerva, - čas delovanja baterij: 45 ur alkalne, 18 ur aku, - nastavitev naklona: ročno-1 os, - teža: 8,85kg. V kompletu: HR150U univerzalni sprejemnik z adapterjem, daljinski upravljevalec RC601 iR, stensko držalo, magnetna ciljna tarča-zelena, polnilec 220V, laserska očala zelena, kovček.

140310 Rotacijski laser – Set SPECTRA HV 301-G s sprejemnikom, držalo HL150U v kovčku KOS

Naklonski laser



Eno-osni naklonski laser-Set SPECTRA GL 612

Robusten avtomatsko samonivelirni enoosni-naklonski rotacijski laser za niveliranje naklonov in vertikalnih meritev. Naprava SPECTRA PRECISION® Laser GL 612 skrajšuje čas za določanje strmih naklonov pri drenažnih delih in poveča zanesljivost in preciznost izvedenih del. Hitra in enostavna postavitve in delo, ki zmanjšuje vaše stroške. Področje uporabe: - za splošna gradbena dela, Niveliranje betonskih opažev in temeljev. - Vertikalne izravnave npr. poravnava zidov in sten, stebrov in stropnih opažev. - Kompatibilen s stroji na krmiljenje. - Za naklonska dela in izvoze/dovoze s klančino, izvoze/dovoze parkirnih hiš in rampe. Tehnični podatki naprave GL 612: - Točnost niveliranja: +/- 0,5mm/10m, - Naklonsko niveliranje: +/- 1,0mm/10m, - Akcijski radij > (premer): ca. 800m s sprejemnikom, - Območje nastavitve naklona: +/- 25%, - Območje samoniveliranja: ca. +/- 14°, - Vodotesen: ja, IP 67, - Čas obratovanja: 35 ur NiMH, - Št. vrtljajev: 300, 600, 900min. Tehnični podatki sprejemnika HL750: - Merske enote - digitalni prikaz: mm, cm, čevljev, inč, - Višina zaslona sprejemnika: 127mm, - 6 stopnje točnosti, - Zaščita proti prahu in vodi: ja, IP67, - Čas obratovanja baterij: 60 ur neprekinjeno delovanje. Set sestavljen iz: Naprava GL612, Sprejemnik + držalo HL750, Daljinec RC602, Aku baterija, Polnilec, v kovčku.

140612 Naklonski eno-osni laser-Set SPECTRA GL 612 s sprejemnikom, držalo HL750 itd. v kovčku KOS



Dvo-osni naklonski laser-Set SPECTRA GL 622

Avtomatsko samonivelirni dvoosni-naklonski rotacijski laser za niveliranje naklonov in vertikalnih meritev. Naprava SPECTRA PRECISION® Laser GL 622 ima na razpolago avtomatično funkcijo osi (samo X os) in zelo precizno osno usmeritev. Skrajšuje čas za določanje strmih naklonov pri drenažnih delih in poveča zanesljivost in preciznost izvedenih del. Hitra in enostavna postavitve in delo, ki zmanjšuje vaše stroške. Področje uporabe: - za splošna gradbena dela, Niveliranje betonskih opažev in temeljev. - Vertikalne izravnave npr. poravnava zidov in sten, stebrov in stropnih opažev. - Kompatibilen s stroji na krmiljenje. - Za planiranje dvojnih, strmih naklonov zemljine. Za naklonske dovoze, parkirne hiše, rampe, teniška igrišča in druga športna igrišča. Tehnični podatki naprave GL 622: - Točnost niveliranja: $\pm 0,5\text{mm}/10\text{m}$, - Naklonsko niveliranje: $\pm 1,0\text{mm}/10\text{m}$, - Akcijski radij $>$ (premer): ca. 800m s sprejemnikom, - Območje nastavitve naklona: $\pm 25\%$ obe osi (ne istočasno) (Y,X samo z GL 622), - Območje samoniveliranja: ca. $\pm 14^\circ$, - Vodotesen: ja, IP 67, - Čas obratovanja: 35 ur NiMH, - Št. vrtljajev: 300, 600, 900min. Tehnični podatki sprejemnika HL750: - Merske enote - digitalni prikaz: mm, cm, čevljev, inč, - Višina zaslona sprejemnika: 127mm, - 6 stopenj točnosti, - Zaščita proti prahu in vodi: ja, IP67, - Čas obratovanja baterij: 60 ur neprekinjeno delovanje. Set sestavljen iz: Naprava GL622, Sprejemnik + držalo HL750, Daljinec RC602, Aku baterija, Polnilec, v kovčku.

140622 Naklonski dvo-osni laser-Set SPECTRA GL 622 s sprejemnikom, držalo HL750, v kovčku KOS



Gradbeni laser SPECTRA UL633

UL633 je prvi gradbeni laser, ki omogoča avtomatično kontrolo vseh treh osi (X/Y/Z). Vsestranska uporaba, idealen za vse meritve v gradbeništvu. Hitra prilagoditev na spreminjajoče se zahteve na gradbišču. Poenostavi 90° -ske meritve in označevanje tlorisne ureditve. Skrajšuje čas naklonskih meritev in padcev pri polaganju vseh vrst cevi v zemljo. Ročna nastavitve in prilagajanje navpičnice. Popolna kompenzacija prečnih osi. Nelimitirana dvo-osna funkcija usmeritve, - Visoko precizna osna usmeritev, - Poenostavljeno merjenje naklonov: meri obstoječ naklon med dvema višinskima točkama in jih prikaže. - Kompleten videz načrta meritev: fiksira laserski žarek avtomatično na višinske točke. - Vse funkcije so fleksibilne od 10 do 170 stopinj. Avtomatična kontrola Z-osi. - Avtomatično zajame navpičnico. - Usmeritev navpičnice z žarkom: usmeritev navpičnice na vnaprej določeno pozicijo. - Vsestranske možnosti komunikacijske povezave: dva radijska kanala, IR (infra rdeč). - Avtomatična kompenzacija temperature, elektronski anti-vibracijski filter. Tehnični podatki: UL633: - Nivelirna točnost: $\pm 0,5\text{mm}/10\text{m}$, 10 arc sec, - Točnost naklona: $\pm 1,0\text{mm}/10\text{m}$, 20 arc sec, - Domet (premer): ca. 800m s sprejemnikom, - Območje nastavitve naklona (Y:X): $\pm 25\%$ obe osi (ne istočasno), - Scan-Modus: 5 prej nastavljene velikosti + variabilna nastavitve, - Samonivelirno območje: ca. $\pm 14^\circ$, Doseg radijskega kanala (HL750): do 80m, Čas obratovanja baterij: 35 ur NiMH, 40 ur Alkalne, Vodotesnost: ja - IP67, - Izklop nizke napetosti: naprava se kompletno izklopi. RC603 daljinski upravljalnik: - Doseg: do 100, - Čas obratovanja baterij: 130 ur, - Vodotesnost: prah + voda: IP66. HL750 Laserski sprejemnik: - Merske enote v digitalnem prikazu: mm, cm, čevljev, inč, - 6 stopenj točnosti: Ultra precizno 0,5mm, Super prec. 1mm, Precizno 2mm, Srednje prec. 5mm, Grobo prec. 10mm, Kalibracija 0,1mm, - Čas obratovanja baterij: (2 x 1.5V AA-Alkalne-Baterije), 60+ ur kontinuirana uporaba, - Avtomatičen izklop: 30min/24h, - Vodotesnost: IP67. Spot Finder SF601: - Domet: do 80m, - Čas obratovanja baterij: 30 ur, - Vodotesnost: ja - IP67. V kompletu: Sprejemnik HL750+držalo, RC603 daljinski upravljalnik, Spot Finder SF601, Polnilec, 2x ciljna tarča, v kovčku.

14063314 Gradbeni laser SPECTRA UL633 s sprejemnikom, držalo, daljinec, ciljna tarča v kovčku KOS

Laserski sprejemnik



Laserski sprejemnik SPECTRA CR600

Namen uporabe: - v primeru, da je montiran na stroju: za pripravo gradbišča, planerska dela za objekte in hiše, pri polaganju cevi za odvodnjavanje, za vse standardne meritve v visokih gradnjah. Zahvaljujoč možnosti nastavitve stopnje točnosti, se lahko tolerance konfigurirajo glede na zahteve in se nastavijo tudi na najmanjšo zahtevano toleranco, za grobo planiranje kot tudi za točno pozicioniranje opažev na gradbišču. Zelo svetli in barvni LED senzorji za informacijo višine, so dobro čitljivi do razdalje 100m, tudi pri zelo slabi svetlobi in direktni izpostavi soncu. Sprejemnik CR600 ima veliko polje za odčitavanje in s sprejemnim kotom 270° , kar omogoča, da ga ni potrebno vedno znova premikati, poveča produktivnost, posebej pri uporabi na strojih. Zaradi podaljšanega sprejemnega polja se lahko uporablja tudi pri zemeljskih izkopih na nakladalnih strojih. Fleksibilnost sprejemnika CR600 omogoča uporabo na merilni lati ali montiran na delovnem stroju. Magnetno držalo omogoča, da ga lahko hitro namestimo na različne delovne stroje in tudi enostavno premeščamo iz stroja na stroj. Ohišje iz magnezija je vodotesno in majhne teže in lahko prestane tudi padec iz višine 3m. V kompletu: Držalo s prijemalno čeljustjo, magnetno držalo.

160600 Laserski sprejemnik SPECTRA CR600 z navadnim in magnetnim držalom

KOS



Merilna naprava za merjenje višine SPECTRA DIGIROD DR400

Hitro merjenje višin brez običajnih merilnih lat. Naklonska kompenzacija omogoča točno merjenje. Omogoča varno merjenje tudi izven zaščitenih območij izkopnih jam. Onemogoča računske napake pri odstopanju od navpičnice - lot pozicije. Eliminirajo se sledi na svežem betonu, ki jih lahko povzročajo merilne late in druge naprave. Poveča se produktivnost. Merjenje višin na težko dostopnih mestih in na višinah preko glave, visokih notranjih prostorih in višinske točke nad vodo. Vse meritve lahko opravi ena oseba. Izjemno robusten in priročen. Laserski merilec razdalje - Laserspot se enostavno postavi na pozicijo, kjer želimo izmeriti višino. Laserski žarek rotacijskega laserja zadene na poljubno pozicijo na sprejemnem polju, razdalja od tal do laserskega žarka se sama izmeri in se prikaže na ekranu. Tehnični podatki: - LCD-osvetlitev: 30 sek. aktivna po pritisku na tipko/merjenje, - Višine-LED prikaz: previsoko: rdeče, prava višina: zelena, prenizko: modra, - Anti-Stroboskop senzor, - Sprejemna višina: 127mm, - Sprejemni kot: 90 stopinj, - Vodotesnost: IP67, - Domet: do 50m, - Točnost: +/- 2,0mm, - Digitalni prikaz višinskih vrednosti, - 5 nastavitve stopnje tolerance. V kompletu: Snemljivo držalo, robusten adapter z nastavljivo vpenjalno čeljustjo, nivelirna očala, torbica z zaponko za pas.

160400	Merilna naprava za merjenje višine SPECTRA DIGIROD DR400 z držalom, las.očala in torbica	KOS

Teodolit



Gradbeni teodolit BC-9

Gradbeni teodolit s horizontalnim in vertikalnim krogom (sekundno odčitavanje za steklenim krogom). Idealno za vsa montažna dela in vsa označevanja. Z vgrajeno optično pravokotnico. Daljnogled: 28 kratna povečava z odlično svetlostjo. Velik zorni kot, pokončna slika, z horizontalno libelo in libelo za niveliranje, nastavljen horizontalni krog. V kompletu s kovčkom. Tehnični podatki: daljnogled: 28 kratna povečava, odprtina objektiv: 40mm, dolžina: 180mm, najkrajša razdalja do cilja: 1,5m, adicijska konstanta: 0, multiplikacijska konstanta: 100. - horizontalni krog: delitev: 0,1 gon, oštevilčenje: 30"/2mm. - teža: naprava: 4,2 kg, kovček: 2,2 kg.

550510	Gradbeni teodolit BC-9 v kovčku	KOS



Gradbeni teodolit SPECTRA DET-2

Obsežno opremljen elektronsko digitalni teodolit za precizne kotne meritve. SPECTRA PRECISION ® DET-2 je robusten teodolit ki prihrani vaše stroške. Na obeh straneh instrumenta se nahaja velik LCD zaslon z velikimi dobro vidnimi znaki in simboli. Integriran nitni križ in LCD osvetlitev se lahko, pri slabih pogojih vidljivosti s pritiskom tipke po potrebi vklopi. Namen uporabe: naravnava 90 stopinjskih referenčnih linij, preverjanje kotov, izravnave osi in navpičnic, poravnave sidrnih vijakov, naravnave gradbenih kanalov, pozicioniranje jeklenih opornih stebrov, naravnava opažev, gotovih predelnih in nosilnih sten, naravnava fasadnih elementov, za naravnavo enostavnih naklonov. Značilnosti in prednosti: - 2?-točnost kota: zadostno za vse vrste gradbenih projektov, pri čemer se lahko povečava za lažje branje individualno prilagodi uporabniku. - Vertikalna osna kompenzacija: naklonski senzor pošilja maksimalno natančen podatek in se lahko tudi izklopi. - Obojestranski LCD zaslon z velikimi črkami in številkami: poenostavi branje podatkov, preprečuje napake pri odčitavanju podatkov in varuje oči. - Osvetlitev LCD zaslona in daljnogleda z nitnim križem: omogoča odčitavanje tudi pri slabših razmerah vidljivosti. - Enostavno in pregledno tastaturno polje s šestimi tipkami: hitra nastavitve instrumenta enostavno in lahko upravljanje s instrumentom. - Veliko število nastavitvenih programov: velika množica opcij za različne uporabnike in zahteve projekta npr. pozicija 0 vertikalnega kota. - Merska enota v stopinjah, Gon ali Mil. Tehnični podatki: - slika: pokončno, - povečava: 30x, - naklonski senzor, - avtomatska kompenzacija: območje +/- 3 možen vklop in izklop, - teža: 8,8kg.

550002	Gradbeni teodolit SPECTRA DET-2 elektronsko digitalen, v kovčku	KOS

Dodatna oprema

Stativi



Foto stativ LEICA TRI 100 lahka izvedba

Stativ iz aluminija z enostavno fino nastavitvijo, robustno glavo stativa, libela, pritrdilni vijak 1/4" na snemljivem adapterju in privojno zapiralo za enostavno postavitve stativa. Izvlečna višina: 70 do 172cm. Teža: 2,4kg.

757938	Foto stativ LEICA TRI 100 lahka izvedba, 70-172cm, navoj 1/4", teža 2400g	KOS

Merilne naprave za razdaljo, višino, vlažnost in temperaturo

Merilne naprave za razdaljo, višino, vlažnost, temperaturo



Stativ SPECTRA lahek 82-147cm

Gradbeni stativ iz aluminija, lahek, ploščata glava z navojem 5/8", hitra vpenjala za nastavitev višine črne barve, teža 3,1 kg.

310100	Stativ SPECTRA lahek, 82-147cm, raven ploščat nastavek 5/8" navoj, teža 3,1 kg	KOS



Stativ - srednje težek 97-160cm

Gradbeni stativ iz aluminija, srednje težek, ploščata glava z navojem 5/8", hitra vpenjala za nastavitev višine črne barve, teža 3,7 kg.

310101	Stativ - srednje težek, 97-160cm, ploščat nastavek 5/8" navoj, teža 3,7 kg.	KOS



Stativ - lahek 107-165cm

Gradbeni stativ iz aluminija, lahek, kroglast nastavek, navoj 5/8", zaklopna vpenjala oranžne barve, teža 4,1 kg.

310111	Stativ - lahek, 107-165cm, kroglasta glava 5/8" navoj, teža 4,1 kg	KOS



Stativ z višinsko ročico - srednje težek 84-220cm

S stativom na ročico lahko uporabnik enostavno in točno nastavlja željeno višino merilne naprave. Hitra vpenjala za grobo nastavitev višine in nosilni pas za lažji prenos. Teža 5,9 kg.

310319	Stativ z ročico - srednje težek, 84-220cm, teža 5,9 kg, z nosilnim pasom	KOS

Trasirne palice



Trasirka - lesena za postavljanje linij

Lesena palica za merjenje višine s stabilno jekleno konico. Za določanje linij in meritev gradbeništvu in določanje meritvenih točk na terenu oz. zemljišču. 50cm-razdelba.

202213	Lesena trasirka za merjenje premera 28mm dolžine 2m, okrogla P12	KOS



Trasirka sestavljiva - jeklena, za postavljanje linij

Za uporabo v gradbeništvu za postavitve linij in meritvenih točk na terenu oz. zemljišču. 50cm-razdelba.

202371	Jeklena trasirka, 27mm, sestavljiva, 2,16m, 2 konici, okrogla P12	KOS

Teleskopska lata



Tenimeter - teleskopska merna lata 5m

Izdelana iz eloksiranega aluminijskega profila in izvlečna do dolžine 5m. Merska razdelba na obeh straneh. Prednja stran E - razdelitev, druga stran mm - razdelitev. Za merjenje višin in dolžin. Zelo lahka in opremljena s preciznimi vodili za izvek posameznih elementov. Priložena libela, ki jo lahko natakemo na tenimeter.

390005	Teleskopska lata - tenimeter 1,24 - 5,00m, 5 - segmentov, z libelo	KOS



Laserska lata z drsečim vodilom

390100	Laserska lata z drsečim vodilom	KOS

Merilno kolo



Merilno kolo Rolltacho ROLLFIX EASY 2

Kolesni merilec razdalje iz kakovostne ABS umetne mase. Zelo lahek in veliko kolo za lažje in precizno delo. Merjenje s pomikom naprej in nazaj (enostavna korektura pri vožnji preko cilja). Resetiranje števca z ročico. Zložljiva konstrukcija s preklopnim stojalom, zavoro in preklopnim vodilom iz aluminija. Tehnični podatki: območje merjenja: 9.999,90m, razdelba 10 cm, premer kolesa: 318,3mm kar pomeni 1m za 1 obrat kolesa, celotna višina: 1050mm, toleranca: < 1%, , teža: 2,0 kg.

200108	Merilno kolo ROLLFIX EASY 2, zložljivo, preklopno stojalo, v vreči za transport	KOS



Merilno kolo Rolltacho s kolesom z naperki, umerjeno

Precizno merilno kolo za eksaktno merjenje. Števec meri tudi v nasprotni smeri - pri premikanju nazaj. Ročica za resetiranje števca. Integrirana zavora, preklopno vodilo, naslon za postavitve pri prekinitvah merjenja. Tehnični podatki: območje merjenja: 9999,99 m/cm - odčitavanje, premer kolesa: 318,5mm, obseg kolesa: 1,00m, teža: 3,3kg.

6926002GE	Merilno kolo Rolltacho s kolesom z naperki, umerjeno, z naslonom	KOS



Pečat urada za kontrolo meril, za merilno kolo Rolltscho.

Ploščica za označevanje višine - meter-ris



Meter-ris ploščica za višinske točke

Za označevanje vseh višinskih točk pri gradnji in za varovanje višinskih točk do ometavanja.

700021RS	Meter-ris ploščica RS21R rdeča samolepilna s čopičem P200	KOS
700011RS	Meter-ris ploščica RS21R rdeča samolepilna brez čopiča P200	KOS

Digitalni kotomer



Digitalni kotomer

Digitalni kotomer za vsa dela v notranji gradnji in pri delih na slemenu strehe. Dobro čitljiv, zaradi velikih števil na LCD zaslonu. Uporaba kot vodna tehnica in za merjenje nagibov preko horizontalne in vertikalne libele. Prikazovanje natančnega kota, pri vklopu ni potrebna predhodna nastavitve na 0 oz. resetiranje. Merilna kraka iz aluminija - CNC izdelava. Čitalec in libele pod pleksi - steklom in dobro varovana. Modul meritev v okvirju kotomera. Prikaz kotov 0°-199,9°, toleranca 0,15°. V kompletu tudi 9V-baterija.

495050	Digitalni kotomer 517mm	KOS

Merilec vlažnosti



Digitalni-Higro-Termometer GFTH 95

Trenutna meritev zračne vlage in temperature zraka v vseh objektih, kot so: muzeji, galerije, cerkve, pisarniški prostori, proizvodne hale, skladišča, zaprta kopališča, bivalni prostori, pralnice, v klimatskih prostorih in hladilnicah, na gradbiščih, za izvedence, ocenitve škode itd. Tehnični podatki: - Merilno območje: -20 do 70°C, - %RH: 10-95% r.F. (priporočeno območje 30-80%), - Ločilnost: 0,1°C oz. 0,1% r.F., - Natančnost: (+/- 1 Digit) pri nominalni temperaturi= 25°C, Temperatura +/- 0,5% v. MW +/- 0,1°C (kot Pt1000 1/3 DIN), Vlaga +/-2% Linearnost, +/- 1,5% Histereza (v območju 30 do 80%), - Vklonpa hitrost: T90 = 15sec., - Prikaz: 3 1/2mesten, 13mm visok LCD-prikaz, - Pogoji za meritve: Elektronika: -20 do 80°C; 0-80% r.F., Senzorji: -20 do 70°C; 0-100% r.F., - Oskrba s tokom: 9V-Baterija tip IEC 6F22 (že zraven pri dobavi), - Poraba toka: maks. 0,1mA, - Prikaz zamenjave baterije: avtomatično pri porabljeni bateriji "BAT", - Ohišje: nelomljiv ABS-material: ca. 106x67x30mm (VxŠxG), dodatna sezorska glava na dolžinski strani, dolžina 35mm, premer 14mm, Skupna dolžina 41mm, - Teža: ca. 100g z baterijo.

700095 Digitalni-Higro-Termometer GFTH 95 z baterijo 9V

KOS



Indikator lesne in gradbene vlage GMI 15

Za hitro določanje vlažnosti v zgradbah in gradbeništvu. Vlažnost lesa na primer se lahko prepozna do globine 3 cm, pri betonu oz. estrihih do globine približno 4 cm. Prepoznate lahko celo vlažnost za keramičnimi ploščicami in različnimi stenski ali talnimi oblogami! Meritev opravite tako, da preprosto položite napravo na površino - ni potrebno vstavljanje naprave v objekt, ki ga merite! Tehnični podatki: - 3 1/2-mestni, 13 mm visok LCD-zaslon - Napajanje z 9 V baterijo (priložena) - Poraba toka ca. 5 mA - Avtomatičen prikaz za zamenjavo baterij "BAT" pri iztrošeni bateriji - Delovna temperatura od 0 do 50 °C - Relativna vlažnost od 0 do 80 % (ne kondenzira) - Velikost ohišja iz odpornega ABS (V x Š x G): 106 x 67 x 30 mm - Teža ca. 150 g. Komplet vsebuje: GMI - 15 - 1 baterija (tipa 9 V Blok).

GMI15 Indikator lesne in gradbene vlage GMI15

KOS



Digitalni merilnik vlažnosti - Set

Natančno elektronsko merjenje količine vlažnosti v % s pomočjo moderne mikroprocesorske tehnike. Zelo robustni ročni merilnik natančno izmeri vlažnost lesa, ometa, zgradbe in materialov in vam istočasno prikaže tudi temperaturo. Primeren je tudi za trde materiale. Oprema: Najmodernejša mikroprocesorska tehnologija. S pomočjo 464 direktno shranjenih karakteristik za les in 28 za gradbene materiale zagotavlja veliko natančnost. Vgrajeno merjenje temperature. Za hitri izbor materialov omogoča shranjevanje 8 najpogostejše uporabljenih. Auto-Hold za natančno določanje merilnih vrednosti. Analogni izhod za prosto spreminjanje obsega. Tehnični podatki: Merilno območje vlažnosti: 4–100 % relativne vlažnosti. Natančnost meritve vlažnosti: ± 0,2 % relativne vlažnosti. Merilno območje temperature: od -40 do +200 °C. Natančnost temperature: ±0,5 % · Napajanje: 9 V Blok baterija ali opcijski vtični napajalnik. Mere (Š x V x G) 71 x 142 x 26 mm · Teža 175 g. Komplet vsebuje: Merilni kabel GMK 38, Elektrode GSE 91, Merilne igle GST 91, Temperaturno tipalo GTF 91, 9 V Blok baterijo, Merilni kovček GKK 3500, Navodila za uporabo.

700030 Digitalni merilnik vlažnosti - Set GMH 3830

KOS

Merilci temperature



Instrument za merjenje temperature

Termometer z markirnim laserskim žarkom, namenjen za hitro merjenje temperature brez kontakta, na težko dosegljivih mestih. Zelo enostavno rokovanje. Emisija nespremenjene vrednosti 0,95, pokriva 90% vseh potrebnih merenj. Dodatno se lahko vklopi laserski žarek, ki natančno lokalizira območje merjenja. Prikaz merilnega rezultata poljubno v st. C ali v st. F. Velik LCS prikazovalni ekran z osvetlitvijo, ki se lahko dodatno vklopi in s funkcijo zadrževanja izmerjene vrednosti. Avtomatski izklop, hitro zaporedje merjenj. Tehnični podatki: območje merjenja: -50 st.C do +530 st.C oz. od -58 st.F do 986 st. F. Natančnost: +/- 2%. Prikaz: 0,1st.C oz. 0st.F. Čas merjenja: pribl. 0,8 sekund. Emisija nespremenjene vrednosti 0,95 fiksno, razmerje med razdaljo in merilnim območjem: 12:1, spektralna. V kompletu: Baterija, torbica in navodila za uporabo.

600333 Instrument za merjenje temperature PO/712 s torbico

KOS

M02: Električno orodje, Vrtalni svedri, Ročni mešalni stroji, Motorne žage ...



DEWALT Električno orodje



Svedri, Biti in Dleta



Ročni, Rotacijski in Kompaktni mešalci, Horizontalni mešalci



STIHL Motorne žage, Verižne žage, Vrtalno orodje, Zaščitna oprema

DEWALT Električno orodje

Aku-Vrtalni vijčniki



Akumulatorski vrtalnik – vijčnik DEWALT® DCD710D2F 10,8V SET

Izredno kompakten, lahek vrtalnik – vijčnik z optimalno prilagojenim pogonom na dve hitrosti in 15-stopenjsko nastavitvijo vrtilnega momenta z zanesljivim izklopnim momentom. 10-mm hitrovpenjalna glava s centričnim vpenjanjem in z avtomatskim aretiranjem vretena, optimalen nadzor stroja z elektronsko zavoro motorja. Posebna elektronika ščiti akumulatorske baterije pred preobremenitvijo, pregrevanjem in prekomernim praznjenjem. Vgrajena LED svetilka. Tehnični podatki: - akum. baterija: 10,8 V/2,0 Ah, - izhodna moč: 180 W, - število vrtljajev v prostem teku: 0-400/1500 O/min, - maks. vrtilni moment (h/w): 24/15 Nm, - največji premer vrtanja: 20 mm (les), 10 mm (kovina), - razpon vpenjalne glave: 0,8-10 mm, - teža, vključno z akum. baterijo: 1,1 kg. 10,8 V-XR-akum. svetilka DCL 508 N: izredno zmogljiva LED svetilka; kompaktno, na udarce odporno, a kljub temu lahko ohišje. Uporabljivo pri vseh akum. baterijah XR 10,8 V. Komplet vsebuje: akum. vrtalnik – vijčnik 10,8 V, akum. LED svetilko 10,8 V-XR, polnilnik za hitro polnjenje sistema, 2x Li-ion akum. bateriji XR (10,8 V/2,0 Ah), transportni kovček.

DCD710D2F-QW	Akumulatorski vrtalnik – vijčnik DEWALT® DCD710D2F 10,8 SET 2,0Ah Li-Ion z LED svetilko, kovčkom	KOS



Akumulatorski vrtalnik – vijčnik DEWALT® DCD732D2

Na eno akumulatorsko polnjenje približno 57 % daljši čas delovanja zaradi breztrtačnega motorja. Daljša življenjska doba zaradi manjšega trenja. Optimalno prilagojen pogon na dve hitrosti s polnokovinskim reduktorjem. Polnokovinska 13-mm hitrovpenjalna glava. Zelo kratka oblika izvedbe. Elektronsko stikalo, ki se enostavno dozira, omogoča natančno vrtanje in vijačenje. Močna LED svetilka z optimalnim kotom sevanja. Tehnični podatki: - akum. baterija: 14,4 V, 2,0 Ah, - izhodna moč: 310 W, - število vrtljajev v prostem teku: 0-550/0-2000 O/min., - maks. vrtilni moment (h/w): 57 / 19 Nm, - največji premer vrtanja: 38 mm (les), 13 mm (kovina), - razpon vpenjalne glave: 1,5-13 mm, - teža (vključno z akum. baterijo): 1,5 kg. Obseg dobave: polnilnik za hitro polnjenje 30 min, 2 x 2,0 Ah visokozmogljivi Li-ion akum. bateriji, sponka za pripenjanje na pas, držalo za nastavek, transportni kovček.

DCD732D2-QW	Akumulatorski vrtalnik – vijčnik DEWALT® DCD732D2 14,4V 2,0Ah Li-Ion 2 akum. bat., polnilnik	KOS



Akumulatorski vrtalnik – vijčnik DEWALT® DCD790D2 BRUSHLESS

Še zmogljivejši, kompakten akumulatorski vrtalnik – vijčnik s 57 % daljšim časom delovanja na akum. polnjenje in daljšo življenjsko dobo zaradi breztrtačne tehnologije motorja. Optimalno prilagojen pogon na dve hitrosti s polnokovinskim reduktorjem. Varnostna elektronika (neprekinjena kontrola temperature in odjema toka akum. baterije, zaščita pred prekomerno izpraznitvijo baterije). Gumirani ergonomski ročaj, polnokovinska 13-mm hitrovpenjalna glava in avtomatsko aretiranje vretena. Elektronsko stikalo, ki se enostavno dozira, omogoča natančno vrtanje in vijačenje. Vgrajena LED svetilka. Tehnični podatki: - akum. baterija: 18 V, 2,0 Ah, - izhodna moč: 360 W, - število vrtljajev v prostem teku: 0-600/0-2000 O/min., - maks. vrtilni moment (h/w): 60/23 Nm, - največji premer vrtanja: 38 mm (les), 13 mm (kovina), - razpon vpenjalne glave: 1,5-13 mm, - teža (vključno z akum. baterijo): 1,6 kg. Obseg dobave: 2 x 2,0 Ah Li-ion akum. bateriji, polnilnik za hitro polnjenje sistema (za vse akum. baterije XR od 10,8 do 18,0 V), sponka za pripenjanje na pas, držalo za nastavek, transportni kovček.

DCD790D2-QW	Akumulatorski vrtalnik – vijčnik DEWALT® DCD790D2 BRUSHLESS 18V 2,0Ah Li-Ion, polnilnik, kovček	KOS



Akumulatorski vrtalnik – vijčnik DEWALT® DCD734C2

Kompakten, lahek akum. vrtalnik – vijčnik z maksimalnim razvojem moči in dolgo življenjsko dobo zaradi visokozmogljivega motorja, hlajenega z ventilatorji. Vsestransko uporaben zaradi pogona na dve hitrosti s polnokovinskim reduktorjem in smerjo vrtenja v desno/levo. Robustna regulacija števila vrtljajev z elektronsko zavoro motorja, lahkotekoča in natančna 15-stopenjska nastavek vrtilnega momenta. Enodelna hitrovpenjalna glava z avtomatskim aretiranjem vretena. Elektronsko stikalo, ki se enostavno dozira, omogoča natančno vrtanje in vijačenje. Gumirani ročaj, robustna 13-mm hitrovpenjalna glava s centričnim vpenjanjem, vgrajena LED svetilka. Tehnični podatki: - akum. baterija: 14,4 V/1,3 Ah, - izhodna moč: 195 W, - število vrtljajev v prostem teku: 0-400/0-1300 O/min., - konstanten vrtilni moment: 30 Nm, - največji premer vrtanja: 30 mm (les), 13 mm (kovina), - razpon vpenjalne glave: 1,5-13 mm, - teža, vključno z akum. baterijo: 1,6 kg. Obseg dobave: 2 x Li-ion akum. bateriji (1,3 Ah), polnilnik za hitro polnjenje, sponka za pripenjanje na pas, transportni kovček.

DCD734C2-QW	Akumulatorski vrtalnik – vijčnik DEWALT® DCD734C2 14,4V 1,3Ah Li-Ion, 2 akum.bat, polnilnik, kovček	KOS



Akumulatorski udarno-vrtalni vijačnik DEWALT® DCD795D2 BRUSHLESS

Še zmogljivejši kompakten akum. udarno-vrtalni vijačnik s 57 % daljšim časom delovanja na akum. polnjenje in daljšo življenjsko dobo zaradi brezkrtačne tehnologije motorja. Optimalno prilagojen pogon na dve hitrosti s polnokovinskim reduktorjem. Varnostna elektronika (neprekinjena kontrola temperature in odjema toka akumulatorske baterije, zaščita pred prekomerno izpraznitvijo baterije). Uravnotežena oblika izvedbe z gumiranim, ergonomskim ročajem. Polnokovinska 13-mm hitrovpenjalna glava in avtomatsko aretiranje vretena. Elektronsko stikalo, ki se enostavno dozira, omogoča natančno vrtnje in vijačenje. Vgrajena LED svetilka. Tehnični podatki: - akum. baterija: 18 V, 2,0 Ah, - izhodna moč: 360 W, - število vrtljajev v prostem teku: 0-600/0-2000 O/min., - število udarcev v prostem teku: 0-10200/0-34000 udarcev/min., - maks. vrtilni moment (h/w): 60/23 Nm, - največji premer vrtnja: 38 mm (les), 13 mm (kovina), 13 mm (kamen), - razpon vpenjalne glave: 1,5-13 mm, - teža, vključno z akum. baterijo: 1,7 kg. Obseg dobave: 2 x 2,0 Ah Li-ion akum. bateriji, polnilnik za hitro polnjenje sistema (za vse akum. baterije XR od 10,8 do 18,0 V), sponka za pripenjanje na pas, držalo za nastavek, transportni kovček.

DCD795D2-QW	Akumulatorski udarno-vrtalni vijačnik DEWALT® DCD795D2 BRUSHLESS 18V 2,0Ah Li-Ion v kovčku	KOS



Akumulatorski montažni-SET DEWALT® DCK273M2

Za varno in neutrudljivo delo z učinkovitim zmanjšanjem vibracij. Praktičen komplet, ki vsebuje: - akum. vrtalnik – vijačnik DCD790 BREZKRTAČNI: dve hitrosti, 18 V/4,0 Ah, izhodna moč: 360 W, število vrtljajev v prostem teku: 0-600/0-2000 O/min., maks. vrtilni moment (h/w): 60/23 Nm, največji premer vrtnja: 38 mm (les), 13 mm (kovina), razpon vpenjalne glave: 1,5-13 mm, vgrajena LED svetilka, teža: 1,8 kg. - akum. kombinirano kladivo DCH253: 18 V/4,0 Ah, izhodna moč: 400 W, energija udarca: 2,1 J, število vrtljajev v prostem teku: 1200 O/min., število udarcev v prostem teku: 4500 udarcev/min., največji premer vrtnja v les/kovino/kamen: 26/13/20 mm, teža (vključno z Li-ion akum. baterijo): 3,1 kg. - 2x 4,0 Ah izmenljivi akum. bateriji s prikazom kapacitete LED. Polnilnik za hitro polnjenje sistema (za vse akum. baterije XR od 10,8 do 18,0 V) in robustna škatla DS300.

DCK273M2-QW	Akumulatorski montažni-SET DEWALT® DCK273M2 2delni. 18V 4,0Ah Li-Ion z 2 akum. bat., robustna škatla	KOS

Aku- in omrežni sesalniki



Akumulatorski in omrežni sesalnik DEWALT® DCV582

Suhi in mokri sesalnik z električnim napajanjem prek priključka na omrežje 230 V ali s katerimi koli akum. baterijami DEWALT® XR od 14,4-18,0 V. Visokozmogljivi filter zajame 99,7 % vseh prašnih delcev od velikosti 0,3 mikrona naprej. Praktičen transport in hramba kablov, gibke cevi in dodatnih priključkov neposredno na ohišju. Primeren za suho ali mokro sesanje brez menjave filtra. Vzdržljiva gumijasta cev, ki je pohodna in odporna na zgib. Visokozmogljiv pralni filter. Tehnični podatki: tehnologija akumulatorja: XR Li-ion, vhodna moč: 300 W, napetost: 14,4 ali 18,0 V, sesalna zmogljivost: 15,9 l/s, zaščitni razred: IPX4, prostornina posode: 7,5 l, električno napajanje: 230 V iz omrežja ali akum. baterij, gibka cev: d = 32 mm, pihalna funkcija, teža: 4,2 kg. Obseg dobave: gumijasta cev, priključek za fuge, priključek za tla, filter.

DCV582-QW	Akumulatorski/omrežni sesalnik DEWALT® DCV582, XR Li-Ion AC/DC, mokro/suho, 230V/300W	KOS

Dodatna oprema, Radio in Ročne svetilke



Akumulatorski adapter DEWALT® DCB090

Akumulatorski adapter z dvema USB priključkoma in s prikazom kapacitete LED. Mobilno napajalno mesto za vse mobilne telefone, MP3-Playerje, tablice itd. Inovativna možnost vstavljanja vsake Li-ion akum. baterije kot zunanji vir napajanja. Za akum. baterije DEWALT®XR (niso vsebovane v obsegu dobave) od 10,8-18,0 V do 1,3-5,0 Ah. Izhodna moč največ 1,5 Ah. Prikaz kapacitete s tremi lučkami LED.

DCB090-XJ	Akumulatorski adapter DEWALT® DCB090 z dvema USB priključkoma, prikazom kapacitete LED	KOS



Akumulatorski in mrežni radio DEWALT® DCR019

Kompakten, robusten radio FM/AM za gradbišča, električno napajanje prek vseh 10,8-18,0 V XR izmenljivih Li-ion akum. baterij proizvajalca DEWALT. Vhod AUX za predvajanje zunanjih avdio naprav. Zelo robustno ohišje omogoča maksimalno življenjsko dobo. Priključni kabel za električno omrežje 1,8 m in navijalna priprava na sami napravi. Prostor za shranjevanje nastavitev 10 FM in 5 AM. Teža brez akum. baterije: 2,8 kg.

DCR019-QW	Akumulatorski in mrežni radio DEWALT® DCR019 10,8-18,0 Volt XR Li-Ion BREZ akum. bat.	KOS



Akumulatorska LED ročna svetilka DEWALT® DCL050

LED svetilka z dvema nastavljivima svetilnima stopnjama in izredno močno svetilno jakostjo. Pred vlago zaščiteno in na udarce odporno ohišje (IP 54) s praktičnim kavljem za obešanje. Optimalno usmerjanje svetlobnega žarka z gumbom, ki omogoča nastavev 9 stopenj oziroma premik za 144°. Stabilna in varna postavitev zaradi nizkega težišča. Dolg čas delovanja od 5-10 ur (odvisno od svetilne stopnje) pri uporabi akum. baterije 4,0 Ah. Tehnični podatki: napetost akum. baterije: 18 V, tehnologija akumulatorske baterije: Li-ion akumulatorske baterije XR vseh razredov Ah, svetilna jakost: 250/500 lumnov, teža (vključno z akumulatorsko baterijo 2,0 Ah): 1,0 kg. Obseg dobave brez akumulatorskih baterij in polnilnika.

DCL050-XJ	Akumulatorska LED ročna svetilka DEWALT® DCL050, XR 18V, IP54, BREZ akum. bat.	KOS

Udarno - vrtalni stroj



Udarni vrtalnik DEWALT® DWD524KS

Visokozmogljiv vrtalnik s pogonom na dve hitrosti in z elektronsko regulacijo števila vrtljajev in udarcev. Motor z veliko možnostjo preobremenitve omogoča zanesljivo dolgotrajno uporabo. Inovativen nastavitveni obroč za enostaven prehod med prestavama in delovnimi funkcijami. Robustna polnokovinska 13-mm hitrovpenjalna glava z avtomatskim aretiranjem vretena. Mehanska sklopka za največjo varnost pri delu. Dolga življenjska doba zaradi robustnega kovinskega ohišja pogona. Visokokakovosten, ergonomsko gumiran in polnokovinski dodatni ročaj. Tehnični podatki: - vhodna moč: 1100 W, - število vrtljajev v prostem teku: 0-1250/3500 O/min., - število udarcev v prostem teku: 0-56000 udarcev/min., maks. vrtilni moment: 40/20 Nm, - razpon vpenjalne glave: 1,5-13 mm, - največji premer vrtanja: 40 mm (les), 13 mm(kovina), 22 mm (kamen), - pogonsko vreteno: 1,2 x 20 UNF, - teža: 2,8 kg. Obseg dobave: dodatna ročica, prislon za nastavev globine vrtanja, transportni kovček.

DWD524KS-QS	Udarni vrtalnik DEWALT® DWD524KS, 2-dve prestavi, 1100W, s prislonom za nastavev globine vrtanja v kovčku	KOS

Vijačnik za suho montažne konstrukcije



Vijačnik za suhomontažne stene DEWALT® DW274 540W

Za pritrdjevanje mavčnih kartonskih plošč in ivernih plošč ter panelov iz mehkega lesa na leseno ali kovinsko nosilno konstrukcijo. Natančna pritiska sklopka, elektronska regulacija števila vrtljajev in vrtenja v levo ali desno. Vpenjalna glava (za globino udarca) preprosto in natančno nastavljiva, pri ozkih mestih se lahko sname ter na to brez ponovne nastavitve ponovno namesti. Gumirano stikalo in ergonomski ročaj zagotavlja lažjo izvedbo del in ergonomsko rokovanje. Kompaktno ohišje ima minimalno težo. Tehnični podatki: Delovna vhodna moč: 540W, število vrtljajev v prostem teku: 0-4000 vrtljajev/min., največji vrtilni moment: 10Nm, največji premer vijakov: 4,8mm, nastavek za orodja 1/4" notranja mera šestroba, teža: 1,3kg. Obseg dobave: vpenjalna glava za globino udarca, kavelj za pripenjanje na pas, držalo za nastavek.

DW274-QS	Vijačnik DEWALT® DW274-QS, 540W za suhomontažne stene	KOS

Vrtalna in udarna kladiva SDS-Plus



Vrtalno kladivo DEWALT® D25052K

Majhno, močno in strupeno. Kompaktno vrtalno kladivo SDS-Plus – zanemarljive vibracije po zaslugi optimalne ergonomije, zaradi nizke teže primerno za dolgotrajno uporabo in »nadglavna dela«. Idealno za vrtanje v beton/zid do 20 mm. Tehnični podatki: - vhodna moč: 650 W, - število vrtljajev v prostem teku: 0-2300 O/min., - število udarcev v prostem teku: 0-6200 udarcev/min., energija udarca (EPTA 05/2009): 1,9 J, - nastavek za vpenjalno glavo: SDS-plus, - največji premer vrtanja: 30 mm (les), 13 mm(kovina), 20 mm (kamen), - vrtalne krone: 50 mm, - vibracijska moč: 8 m/s², - teža: 2,6 kg. Obseg dobave: nastavljiva dodatna ročica, prislon za nastavev globine vrtanja, transportni kovček.

D25052K-QS	Vrtalno kladivo DEWALT® D25052K 650W SDS-Plus inkl. vključno z dodatno ročico v kovčku	KOS



Vrtalno in udarno kladivo DEWALT® D25134K

Idealno za vrtanje v beton in zid od 4-26 mm. Elektronska regulacija števila vrtljajev in udarcev. Popolnoma sinhroniziran pogon zagotavlja zelo dolgo vzdržljivost. Hitro napredovanje pri vrtanju zaradi optimalno nastavitvene elektropnevmatske mehanike kladiva. Vsestransko uporabno zaradi blokade vrtenja in udarcev. Maksimalna zaščita pred prahom zaradi novega sistema tesnjenja. Zmogljivo dimenzionirano preklapno stikalo za enostavno nastavitve načina delovanja. Priključek SDS-Plus zamenljiv brez uporabe orodja. Tehnični podatki: - vhodna moč: 800 W, - število vrtljajev v prostem teku: 0-1500 O/min., - število udarcev v prostem teku: 0-5540 udarcev/min., energija udarca (EPTA 05/2009): 0-2,8 J, - nastavek za vpenjalno glavo: SDS-Plus, - največji premer vrtanja: 30 mm (les), 13 mm (kovina), 26 mm (beton), - vrtalne krone: 65 mm, - triosna vibracijska moč: 15,7 m/s², - teža: 3,0 kg. Obseg dobave: 13-mm hitrovpenjalna glava, dodatna ročica, prislon za nastavitve globine vrtanja, škatla TSTAK.

D25134K-QS	Vrtalno in udarno kladivo DEWALT® D25134K 800W SDS-Plus, vključno z vpenjalno glavo	KOS



Vrtalno in udarno kladivo DEWALT® D25324K

Idealno za vrtanje betona in opečnih zidov od 4 do 26mm. Izredno malo vibrira, zaradi ročaja, ki je vzmeten in je od stroja ločen. Ustavitev vrtenja za lažja dela z dletom na opečnih stenah, v kamnu in betonu. Zamenjava nastavka za orodje brez uporabe dodatnega orodja omogoča hitro menjavo med 13 mm hitro zamenljivo vpenjalno glavo in SDS-plus nastavkom za vpenjalno glavo. Elektronsko reguliranje števila vrtljajev in udarcev. Izklopni kladivni mehanizem za vrtanje v les in jeklo itn. Opremljen z varnostno sklopko za aktivno zaščito uporabnika in stroja. Ergonomsko izdelan in gumiran ročaj zagotavlja bolj varno držanje in uporabo z manj vibracij. Pogon in ohišje kladivnega mehanizma iz magnezija. Ergonomsko izdelana oblika stroja garantira varno rokovanje pri vseh vrstah uporabe. Maksimalno zaščito stroja od praha omogoča nov tesnilni sistem. Tehnični podatki: Vhodna moč: 800 W izhodna moč: 395 W, število vrtljajev v prostem teku: 0-1150 vrtljajev/min., število udarcev v prostem teku: 0-4300 udarcev/min., moč udarca: 0-2,8 J, nastavek za vpenjalno glavo: SDS-Plus, maksimalna zmogljivost vrtanja: les: 30mm, kovina: 13mm, beton: 26mm, vrtalna krona: 65mm, triosna vibracijska moč: 10,5m/s², faktor negotovosti zaradi vibracije: K1: 1,5m/s², triosna vibracijska moč (dletanje): 10,5m/s², faktor negotovosti zaradi vibracije: K2: 3,5m/s², triosna vibracijska moč (obdelava kovine): <2,5m/s², faktor negotovosti zaradi vibracije: K3: 1,5m/s², zvočna obremenitev: 85,4 dB(A), faktor negotovosti zvočne obremenitve: K1: 3,8dB(A), zvočna raven: 99,4 dB(A), faktor negotovosti zvočne ravni: K2: 3,3dB(A), dolžina: 329mm, višina: 225mm, teža: 3,5 kg. Obseg dobave: dodaten nastavljen ročaj, vodilo za nastavitve globine vrtanja, hitro zamenljiva - vpenjalna glava 13mm, transportni kovček.

D25324K-QS	Vrtalno in udarno kladivo DEWALT® D25324K 800W SDS-Plus	KOS



Vrtalno in udarno kladivo DEWALT® D25601K

Idealno za vrtanje betona in opečnih zidov od 4 do 26mm. Inovativni verižni pogon zelo učinkovito minimizira trenje in obrabo. Izredno malo vibrira, zaradi ročaja, ki je vzmeten in je od stroja ločen. Ustavitev vrtenja za srednje težka dela z dletom na opečnih stenah, v kamnu in betonu. Efektivna zaščita stroja od praha, zaradi optimalno zatesnjenega ohišja. Dolga življenjska doba zaradi robustne konstrukcije in jeklenih elementov. Zelo hitro napredovanje pri vrtanju omogoča na novo razvit visoko zmogljiv motor in optimiran mehanizem kladiva. Zelo udobno za uporabo, ker so vsi deli, kjer se stroj pri izvajanju del drži, gumirani. Elektronsko reguliranje števila vrtljajev in udarcev. Stikalo za aretiranje, pri nepretrganem obratovanju. Optična elektronska kontrola zagotavlja informacijo o potrebnem servisu in menjavi grafitnih ščetk. Izredno dobro razmerje med težo in zmogljivostjo stroja: 12 J moči udarca pri teži od le 6,8 kg. Majhna teža je možna zaradi ohišja in kladivnega mehanizma iz magnezija. Vhodna moč: 1250 W izhodna moč: 615 W, število vrtljajev pri obremenitvi: 210-415 vrtljajev/min., število udarcev v prostem teku: 1430-2840 udarcev/min., moč udarca: 2-8 J, nastavek za vpenjalno glavo: SDS-maks, maksimalna zmogljivost vrtanja: beton: 45mm, vrtanje skozi: 65mm, vrtalna krona: 100mm, triosna vibracijska moč: 9,2m/s², faktor negotovosti zaradi vibracije: K1: 1,5m/s², triosna vibracijska moč (dletanje): 7,2m/s², faktor negotovosti zaradi vibracije: K2: 1,5m/s², zvočna obremenitev: 92 dB(A), faktor negotovosti zvočne obremenitve: K1: 3dB(A), zvočna raven: 103 dB(A), faktor negotovosti zvočne ravni: K2: 3dB(A), dolžina: 477mm, višina: 245mm, širina: 104mm, teža: 6,8 kg. Obseg dobave: dodatni ročaj, ki duši vibracije, transportni kovček.

D25601K-QS	Vrtalno in udarno kladivo DEWALT® D25601K 1250W SDS-Max z ročajem in kovčkom	KOS

Rušilna kladiva SDS-Max



Vrtalno in udarno kladivo DEWALT® D25722K

Kombinirano kladivo SDS-Max 48 mm s kladivnim mehanizmom, ki omogoča hitro napredovanje pri vrtanju, učinkovito zmanjšuje vibracije (AVC) zaradi izravnalne obtežitve na vzmetenju in ločenega ročaja s posebnim blažilnim mehanizmom. Edinstvena dvostopenjska sklopka (CTC), ki se sproži pri 40 in 80 NM, za maksimalno varnost pri vrtanju z različnim premerom. Elektronska regulacija števila vrtljajev in udarcev omogoča prilagoditev dela glede na material. Ustavitel vrtenja za dletanje. Učinkovita zaščita pred prahom z optimalno zatesnjenim ohišjem. Optična nadzorna elektronika obvešča o predvidenih servisih in menjavi oglene ščetke. Tehnični podatki: - vhodna moč: 1400 W, - število vrtljajev pri obremenitvi: 137-275 O/min., - število udarcev v prostem teku: 1260-2520 udarcev/min., - energija udarca (EPTA 05/2009): 11 J, - nastavek za vpenjalno glavo: SDS-Max, - največji premer vrtanja: 48 mm (beton), udarni vrtalnik: 80 mm, vrtalne krone: 125 mm, - vibracijska moč: 7,5 m/s², - teža: 9,1 kg. Obseg dobave: dodatni ročaj z blažilcem vibracij, transportni kovček.

D25722K-QS	Vrtalno in udarno kladivo DEWALT® D25722K 1400W SDS z dodatnim ročajem in kovčkom	KOS



Rušilno kladivo DEWALT® D25902K

Visokozmogljiv motor 1550 W z veliko možnostjo preobremenitve tudi pri najtežjih delih. Učinkovito zmanjševanje vibracij (AVC) zaradi izravnalne obtežitve na vzmetenju in ločenega ročaja s posebnim blažilnim mehanizmom. Vsestranska uporaba zaradi elektronske regulacije števila vrtljajev. Ohišje stroja je iz visokokakovostnega magnezija, z nizko težo in dolgo življenjsko dobo. Robustna in zmogljivo dimenzionirana mehanika kladiva zagotavlja maksimalno zmogljivost rušenja in hkrati dolgo življenjsko dobo. Ergonomski dizajn in uravnotežena porazdelitev teže. Optimalno rokovanje zaradi dvanajstkratnega pozicioniranja dleta. Elektronska regulacija števila vrtljajev za materialu prilagojeno delo. Modularna sestava omogoča enostavno servisiranje. Dodatni ročaj z več pozicijami omogoča enostavno rokovanje pri vseh načinih uporabe. Tehnični podatki: vhodna moč: 1550 W, število udarcev v prostem teku: 1020-2040 udarcev/min., energija udarca (EPTA 05/2009): 19 J, nastavek za vpenjalno glavo: SDS-Max, triosna vibracijska moč: 8,0 m/s², teža: 10,9 kg. Obseg dobave: dodatni ročaj z več pozicijami, koničasto dleto, transportni kovček.

D25902K-QS	Rušilno kladivo DEWALT® D25902K 1550 W SDS-Max, 10,9 kg, v kovčku	KOS

Kotne brusilke



Kotni brusilnik DEWALT® DWE4215 1200W 125mm

Močan in zmogljiv kotni brusilnik z zelo ozkim ohišjem in zelo ploskim ohišjem gonila. Z epoksidno smolo zaščiteno navitje in poseben dovod hladnega zraka varujeta motor pred abrazivnimi prašnimi delci. Izboljšana učinkovitost z novo izdelavo motorja in dovodom hladnega zraka brez dodatnega ventilatorskega kolesa. Hitra nastavitel zaščitnega pokrova brez uporabe orodja. Optimalno nameščena blokada vretena. Tehnični podatki: - vhodna moč: 1200 W, - število vrtljajev v prostem teku: 10000 O/min., - maks. premer plošče: 125 mm, - pogonsko vreteno: M14, - teža: 2,4 kg. Obseg dobave: zaščitni pokrov za brušenje, dodatna ročica za blaženje vibracij.

DWE4215-QS	Kotni brusilnik DEWALT® DWE4215 1200W 125mm	KOS



Kotni brusilnik DEWALT® DWE4051 800W 125mm

Močan in zmogljiv kotni brusilnik z zelo ozkim ohišjem in zelo ploskim ohišjem gonila. Z epoksidno smolo zaščiteno navitje in poseben dovod hladnega zraka varujeta motor pred abrazivnimi prašnimi delci. Enodelni okvir, pritrjen samo z enim vijakom in na novo razvito držalo krtačk, za enostaven servis in dolgo življenjsko dobo. Optimalno nameščena blokada vretena. Tehnični podatki: - vhodna moč: 800 W, - število vrtljajev v prostem teku: 11800 O/min., - maks. premer plošče: 125 mm, - pogonsko vreteno: M14, - teža: 1,8 kg. Obseg dobave: zaščitni pokrov za brušenje, dodatna ročica za blaženje vibracij.

DWE4051-QS	Kotni brusilnik DEWALT® DWE4051 800W d=125mm s pokrovom in ročico	KOS



Kotni brusilnik DEWALT® D28498 2400W 230mm

Kotni brusilnik s stikalom za ničelno napetost, ki preprečuje samodejni vklop stroja po morebitnem izpadu toka. Tako uporabnik kot tudi stroj sta optimalno zaščitena z vgrajeno mehanično in elektronsko varnostno sklopko. Maksimalno kontrolirano uporabo omogoča elektronski zagon, motor je optimalno zaščiten z zaščitenim navitjem motorja. Stikalo za aretiranje za nepretrgano obratovanje, ergonomsko, z gumo obloženi vsi deli za prejemanje. Dodatni ročaj z dvema položajema za blaženje vibracij in varno ter neutrjujoče delo, hitra nastavitel zaščitnega pokrova brez uporabe orodja. Blokada gredi za hitro zamenjavo plošče, hitra in enostavna menjava oglenih ščetk. Tehnični podatki: Vhodna moč: 2400 W izhodna moč: 1246 W, število vrtljajev v prostem teku: 6500 vrtljajev/min. največji premer plošče: 230mm, pogonska gred: M14, triosna vibracijska moč (brušenje): 7.6m/s², faktor negotovosti zaradi vibracije: K1: 1.5m/s², zvočna obremenitev: 92 dB(A), faktor negotovosti zvočne obremenitve: K1: 3dB(A), zvočna raven: 103 dB(A), faktor negotovosti zvočne ravni: K2: 3dB(A), dolžina: 490mm, višina: 151mm, teža: 5.5 kg. Obseg dobave: zaščitni pokrov, dodatni ročaj za blaženje vibracij.

D28498-QS	Kotni brusilnik DEWALT® D28498 premera 230mm 2400W z zaščitnim pokrovom in ročajem	KOS

Žage

**Vbodna žaga DEWALT® DW333K 701W**

Zmogljiv motor z elektroniko zagotavlja konstantno hitrost rezanja. Hitrejše in lažje menjavanje žaginih listov s pomočjo sistema hitrega menjavanja. Znižane vibracije zahvaljujoč povratnemu sistemu dviga lista in z gumo prevlečenega ohišja. Tristopenjsko upravljanje nihala za boljše rezultate rezanja. Spodnja ploskev žage zaščitena z nastavkom iz umetne mase za zaščito lista in kotnem rezanju do 45°. Kotno rezanje nastavlljivo brez orodij. Natančno vodenje žaginega lista skozi vodilo, ki je nameščeno takoj nad površino opornega kolesca. Prost pogled v rez zahvaljujoč učinkovitemu sesanju prahu. Serijsko opremljena z: 4 žaginimi listi, nastavek iz umetne mase, zaščita pred letečimi delci, sesalni adapter, transportni kovček. Sprejemna moč / oddajna moč: 701 W / 445 W - število vrtljajev pri prostem teku: 800-3100 min-1 - dolžina giba: 26 mm - nastavek naklona 45° levo/desno - največja globina reza: 135 mm (les), 12 mm (jeklo), 30 mm (neželezne kovine) - mere D x V: 265 x 210 mm - teža: 2,8 kg.

DW333K Vbodna žaga DEWALT® DW333K 701W vključno z 4. žaginimi listi

KOS

**Ročna krožna žaga DEWALT® DWE575K 1600W 67mm**

Skala za točno nastavek globine do 67 mm. Visokomomentni in visokozmogljiv motor z odlično rezalno močjo. Variabilna nastavek kota do 57°. Dodatni ročaj za varno delo. Z vgrajenim učinkovitim priključkom za odsesavanje prahu. Neposredno združljiv s sistemom DEWALT AIRLOCK za enostavno, hitro in varno povezovanje s sesalno cevjo. Tehnični podatki: - vhodna moč: 1600 W, - število vrtljajev v prostem teku: 5200/min., - premer rezalne plošče: 190 mm, - žagin list: vrtnanje: 30 mm, nastavek naklona: 57°, zmogljivost žaganja pri 90°: 67 mm, pri 45°: 49 mm, - teža: 4,0 kg. Obseg dobave: 24 HM-žagin list s 24 zobci (DT10304), paralelni prislon, nastavek na zaščitnem pokrovu za odsesavanje prahu, transportni kovček.

DWE575K-QS Ročna krožna žaga DEWALT® DWE575K 1600W 67mm vključno s HM-žaginim listom DT10304, v kovčku

KOS

**Posebna žaga DEWALT® DWE397 1700W 430mm**

Visokomomentni in visokozmogljiv motor za izvedbo najtežjih del. Sistem z dvema rezalnima listoma z zanemarljivimi vibracijami, brez povratnih udarcev in s hitro zaustavitvijo v 3 sekundah. Meč, odporen na zvijanje, za natančno rezanje, zelo primerno tudi za kotne reze. Sistem za enostavno in hitro menjavo žaginih listov. Ključ za menjavo žaginih listov na napravi. Integrirana končna sponka; celoten meč se lahko vleče skozi rez. Povsem gumirani ročaji, priključek za odsesavanje prahu. Robustno in vzdržljivo ohišje iz aluminija. Idealno za rezanje votlih opek do trdnostnega razreda 12 N/mm². Tehnični podatki: vhodna moč: 1700 W, dolžina meča: 500 mm, dolžina reza: 430 mm, število hodov v prostem teku: 3000/min., dolžina hoda: 40 mm, dolžina kabla: 4 m, teža: 5,5kg. Obseg dobave: komplet HM-žaginih listov DT2974, zaščita za žagin list, imbus ključ.

DWE397-QS Posebna žaga DEWALT® DWE397 1700W 430mm za opeke, vključno s HM-žaginim listom DT2974

KOS

**List za žago DEWALT® Aligator**

Sistem dvojnega žaginega lista, ki je prevlečen s karbidno trdino. Tako lahko dosegajo Dewalt žage optimalni rezultat žaganja. - Material žaginih zob HM. - Skupna dolžina 528 mm.

DT2964	List za žago DEWALT® DW392/393, 48 zobov, za opeko tlačne trdnosti 12 N/mm ²	KOS
DT2965	List za žago DEWALT® DW392/393, 48 zobov, (Ytong) tlačne trdnosti PPW2, 4 in 6	KOS
DT2966	List za žago DEWALT® DW392/393, 78 zobov, za opeko tlačne trdnosti 20N/mm ²	KOS

**Sablja žaga DEWALT® DWE305PK**

Visokozmogljiv motor za izvedbo težkih del. Posebna spodnja ploskev žage za najboljše rezultate žaganja tudi pri valovitih materialih. Sistem hitre menjave žaginih listov brez uporabe orodja. Štirje različni položaji žaginega lista za vsestransko uporabo. Elektronska regulacija števila hodov za prilagoditev žaganja vrsti materiala. Gumiran ročaj. Tehnični podatki: - vhodna moč: 1100 W, - število hodov v prostem teku: 0-2800/min., - dolžina hoda: 29 mm, - največja zmogljivost žaganja: les: 280 mm, jeklo in cevi: 100 mm, PVC: 130 mm, - teža: 3,5kg. Obseg dobave: transportni kovček.

DWE305PK-QS Sablja žaga DEWALT® DWE305PK 1100W, vključno s transportnim kovčkom

KOS

**Listi za sabljo žago DEWALT® DW304PK**

Bimetalna konstrukcija, kombinacija iz HCS-a (trup) in HSS rezila legiranega s kobaltom. M2-HSS rezila so legirana s kobaltom in so zaradi tega bolj obstojna na obrabo. Zobci so ojačani ter zagotavljajo boljšo stabilnost. Univerzalni nastavek 1/2".

DT2350-QZ	List za sabljo žago DEWALT® 305x 3,6-5,1mm (les, trda plastika) 5 kosov/paket	PAKET
DT2353-QZ	List za sabljo žago DEWALT® 203x 1,8mm (kovina, pločevina) 5kosov/paket	PAKET
DT2355-QZ	List za sabljo žago DEWALT® 305x 1,8-2,5mm (univerzalen) 5kosov/paket	PAKET



Žagin list DEWALT® DT2974

Poseben žagin list 430 mm za enostavne reze v Poroton, Porotherm, Unipor do trdnostnega razreda 12 N/mm.

DT2974-QZ	Žagin list DEWALT® DT2974 za DWE397/398/399 opeka tlačne trdnosti 12N/mm2	KOS
DT2975-QZ	Žagin list DEWALT® DT2975 za DWE397/398/399 Ytong tlačne trdnosti PPW2, 4, 6	KOS
DT2976-QZ	Žagin list DEWALT® DT2976 za DWE397/398/399 opeka tlačne trdnosti 20N/mm2	KOS
DT2978-QZ	Žagin list DEWALT® DT2978 für DWE397/398/399 (les, mavčni karton, stisnjena izolacijska sredstva)	KOS
DT2979-QZ	Žagin list DEWALT® DT2979 für DWE397/398/399 (izolacijski material, steklena in lesna volna itd.)	KOS



Žagin list EXTREME DEWALT®

Zelo robusten krožni žagin list za najtežje izzive, zasnovan za hitre reze v naravni les, sestavljene materiale in opaž. Optimalen za enostavne in dobre rezultate prečnega in vzdolžnega reza. Linije za blažitev vibracij in hrupa za miren tek in izboljšane rezultate rezanja. Žagin list: d = 190 mm, vrtnanje: d = 30 mm, moč lista/širina reza: 1,65 mm, geometrija zobkov: WZ, kot zobkov: +18°.

DT10304-QZ	Žagin list EXTREME DEWALT® 190x30mm Z24 WZ za ročno krožno žago DWE575K	KOS
DT10399-QZ	Komplet žaginskih listov EXTREME DEWALT®, 3kosi DT10304, 190x30mm Z24, za krožno žago DWE575K	GARN.

Svedri, Biti in Dleta

SDS-Plus Udarno - vrtalni svedri



Sveder EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus

Sveder za udarna kladiva za vrhunskim delovanjem pri trajni uporabi za vrtnanje v (tudi armiran) beton, zidove in naravni in umetni kamen. Nova vrtalna glava - večja hitrost vrtnja in življenska doba, zaradi posebne izvedbe glave svedra z manjšo porabo rezalnih nožev. Centrirna konica za natančno vrtnanje v željeno točko. Robustno in ojačano jedro deblo svedra za maksimalne obremenitve pri udarnem vrtnanju. Eficientna in večje volumenska spiralna oblika (4 - kratna spirala) svedra, za hitro odstranjevanje izvrtanega materiala.

DT9505-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 5x160x100mm	KOS
DT9515-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 6x160x100mm	KOS
DT9516-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 6x210x150mm	KOS
DT9517-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 6x260x200mm	KOS
DT9621-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 6x310x250mm	KOS
DT9518-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 6x460x400mm	KOS
DT9522-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 6.5x260x200mm	KOS
DT9529-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 8x160x100mm	KOS
DT9530-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 8x210x150mm	KOS
DT9531-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 8x260x200mm	KOS
DT9532-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 8x310x250mm	KOS
DT9534-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 8x460x400mm	KOS
DT9540-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 10x160x100mm	KOS
DT9541-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 10x210x150mm	KOS
DT9542-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 10x260x200mm	KOS
DT9543-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 10x310x250mm	KOS
DT9545-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 10x460x400mm	KOS
DT9553-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 12x200x150mm	KOS
DT9554-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 12x260x200mm	KOS
DT9555-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 12x300x250mm	KOS
DT9567-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 14x200x150mm	KOS
DT9568-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 14x260x200mm	KOS
DT9569-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 14x300x250mm	KOS
DT9570-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 14x450x400mm	STK
DT9579-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 16x200x150mm	KOS
DT9580-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 16x260x200mm	KOS
DT9582-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 16x450x400mm	KOS
DT9599-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 20x450x400mm	KOS



Udarni sveder XLR DEWALT® SDS-Plus, 4-rezila

Visokozmogljiv sveder za udarno vrtnje v (armirani) beton, zid ter naraven in umeten kamen. Glava iz kaljene kovine – zelo dolga življenjska doba pri optimalni vrtni zmogljivosti. Geometrija s štirimi rezili – za čiste, okrogle izvrtine in konstantno visoko hitrost vrtnja. Domala povsem prepreči zagodenje svedra v armiranem betonu. Štiri kanalna vijačnica - najboljše možno napredovanje vrtnja po zaslugi optimiranega odvajanja vrtna moke prek štirih svedernih spiral. Struktura svedra z ojačanim jedrom – za optimalno prenašanje udarcev in odpornost proti lomu.

DT8925-QZ	Udarni sveder XLR DEWALT® SDS-Plus 8x260x200mm, 4-rezila	KOS
DT8926-QZ	Udarni sveder XLR DEWALT® SDS-Plus 8x310x250mm, 4-rezila	KOS
DT8927-QZ	Udarni sveder XLR DEWALT® SDS-Plus 8x460x400mm, 4-rezila	KOS
DT8930-QZ	Udarni sveder XLR DEWALT® SDS-Plus 10x260x200mm, 4-rezila	KOS
DT8931-QZ	Udarni sveder XLR DEWALT® SDS-Plus 10x310x250mm, 4-rezila	KOS
DT8932-QZ	Udarni sveder XLR DEWALT® SDS-Plus 10x460x400mm, 4-rezila	KOS
DT8935-QZ	Udarni sveder XLR DEWALT® SDS-Plus 12x260x200mm, 4-rezila	KOS
DT8936-QZ	Udarni sveder XLR DEWALT® SDS-Plus 12x310x250mm, 4-rezila	KOS
DT8937-QZ	Udarni sveder XLR DEWALT® SDS-Plus 12x460x400mm, 4-rezila	KOS
DT8940-QZ	Udarni sveder XLR DEWALT® SDS-Plus 14x260x200mm, 4-rezila	KOS



Komplet udarnih svedrov EXTREME DEWALT® XLR SDS-Plus

7-delni komplet udarnih svedrov XLR SDS-Plus v kovinski kaseti, ki sestoji iz: 5x110, 6x110, 8x100, 6x160, 8x160, 10x160, 12x160 mm.

DT8976-QZ	Komplet udarnih svedrov EXTREME DEWALT® XLR SDS-Plus 7 delni. 5/6/8x110, 6/8/10/12x160mm	KOS



Komplet udarnih svedrov DEWALT® SDS-Plus

8-delni komplet udarnih svedrov XLR SDS-Plus: 2x 6/7/8/10x 160x95 mm.

DT60300-QZ	Komplet udarnih svedrov DEWALT® SDS-Plus 8-delni, 2x 6/7/8/10x 160x95mm	KOS

Svedri za opaže



M02



Sveder za opaž DEWALT®

Sveder za opaž za uporabo v vrtalnikih (akumulatorskih in kabelskih) za hitre, natančne in najčistejše rezultate vrtnja v trd ali mehek les in laminat.

DT4872-QZ	Sveder za opaž DEWALT® 10x600mm	KOS
DT4873-QZ	Sveder za opaž DEWALT® 12x600mm	KOS
DT4874-QZ	Sveder za opaž DEWALT® 16x600mm	KOS
DT4875-QZ	Sveder za opaž DEWALT® 18x600mm	KOS
DT4876-QZ	Sveder za opaž DEWALT® 20x600mm	KOS
DT4877-QZ	Sveder za opaž DEWALT® 22x600mm	KOS

Svedri za kamen



Sveder za kamen DEWALT® HM

Močan sveder za zid 130°, oblika Douglas. Svedri s premerom 10-13 mm so zreducirani na premer stebila 9,5 mm, svedri s premerom od 13 mm pa so zreducirani na premer stebila 12,7 mm. Glavno področje uporabe: montažna in pritrdilna tehnika. Primerno za uporabo v zidu, naravnem in umetnem kamnu, opeki.

DT6608-QZ	Sveder za kamen DEWALT® HM 8x200x135mm	KOS
DT6708-QZ	Sveder za kamen DEWALT® HM 8x400x230mm	KOS



Sveder za kamen EXTREME DEWALT® HM

Visoko trden sveder za udarno vrtanje z enkratno kakovostjo kaljene kovine z visokotemperaturnim bakrenim lotanjem za nizke napetosti – optimalno zasnovan za maksimalno življenjsko dobo in odpornostjo na izpad trdine. Inovativna oblika HM-plošče za hitro napredovanje pri vrtanju, daljšo življenjsko dobo, natančno predvrtanje s centrirno konico. Kaljeno jekleno telo z ojačitvijo jedra in rezkano spiralo z veliko prostornino – za največjo lomno trdnost in obenem zelo hitro napredovanje pri vrtanju. Okrogla os 9,5 mm s tremi rezkanimi vpenjalnimi površinami – za zaustavitev brez zdrsa. Glavno področje uporabe: montažna in pritrdilna tehnika. Razvit za uporabo v udarnih vrtalnikih in vrtalnih kladivih z vpenjalno glavo in energijo udarca največ 2,0 J za vrtanje v beton, zid, naravni in umetni kamen, opeko, ploščice itd.

DT6677-QZ	Sveder za kamen EXTREME DEWALT® HM 6x200x150mm	KOS
DT6683-QZ	Sveder za kamen EXTREME DEWALT® HM 8x200x150mm	KOS
DT6686-QZ	Sveder za kamen EXTREME DEWALT® HM 10x200x150mm	KOS
DT6688-QZ	Sveder za kamen EXTREME DEWALT® HM 12x200x150mm	KOS
DT6691-QZ	Sveder za kamen EXTREME DEWALT® HM 14x200x150mm	KOS
DT6693-QZ	Sveder za kamen EXTREME DEWALT® HM 16x200x150mm	KOS



Komplet svedrov za kamen EXTREME DEWALT®

5-delni komplet svedrov za kamen v plastični kaseti (4, 5, 6, 8, 10 mm).

DT6956-QZ	Komplet svedrov za kamen EXTREME DEWALT® 5tlg. 4-5-6-8-10mm	KOS

HSS-Svedri v setu



Komplet spiralnih svedrov DEWALT® HSS-G

119-delni komplet kovinskih svedrov HSS-G DIN 338 v kovinski kaseti (1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm). Natančno brušena spiralna zareza za hitro napredovanje pri vrtanju, dolgo življenjsko dobo in izredno natančnost pri krožnem teku. Površina kovinsko svetla, shranjevanje na suhem. Premer svedra več kot 13 mm s postruženim steblom na 12,7 mm.

DT5923-QZ	Komplet spiralnih svedrov DEWALT® HSS-G 1-10mm 19-delni.	KOS

Dleta - sekači



SDS-Plus Dleto

Primerno za uporabo v vrtalnih kladivih SDS-Plus z zaustavitvijo vrtenja pri lahkih delih dletenja v omet, zid, ploščice itd. Zrela kovaška tehnologija omogoča, da tkivna struktura materiala v vzdolžni smeri ni prekinjena. Skupaj z indukcijsko toplotno obdelavo, primerno materialu, in posebnim kaljenjem površine se dosežejo najvišja kakovost orodja in dolgotrajno najboljše lastnosti uporabe.

DT6801-QZ	Koničasto dleto DEWALT® SDS-Plus 250mm	KOS
DT6802-QZ	Ploščato dleto DEWALT® SDS-Plus 20x250mm	KOS
DT6803-QZ	Ploščato dleto DEWALT® SDS-Plus 40x200mm	KOS



SDS-Max Dleto XLR DEWALT®

Primerno za uporabo v vrtalnih in udarnih kladivih SDS-Max z zaustavitvijo vrtenja za težka dela dletenja v omet, zid, ploščice itd. Dvokomponentni dizajn sestoji iz kovane konice iz kakovostnega jekla S7 in fleksibilnega stebra za zelo dolgo življenjsko dobo pri optimalni zmogljivosti dletenja. Inovativen sistem povezovanja: konica in telo dleta se med seboj tesno povežeta s pomočjo inovativnega visokonapetostnega varilnega postopka. Razširjeni robovi: učinkovito preprečujejo zagodenje dleta v materialu in poskrbijo za optimalno odvajanje materiala zaradi boljšega odbijanja od dletenega materiala. Geometrija, ki ostane ostra – posebna in edinstvena konica dleta »Stay Sharp«. Optimirano vpenjalno steblo - odlično prilagajanje in optimalen prenos moči s stroja na dleto.

DT6889-QZ	Koničasto dleto XLR DEWALT® SDS-Max 400mm	KOS
DT6812-QZ	Ploščato dleto XLR DEWALT® SDS-Max 25x400mm	KOS
DT6818-QZ	Ploščato dleto XLR DEWALT® SDS-Max 50x400mm	KOS



Komplet koničastih in ploščatih dlet DEWALT® SDS-Plus

Primerna za uporabo v vrtalnih kladivih SDS-Plus z ustavitvijo vrtenja za lahka dela dletenja v omet, zid, ploščice itd. Komplet sestoji iz: 3 dlet z delovno dolžino 250 mm (20 in 40 ploščatih dlet in koničastih dlet).

DT60330-QZ	Komplet koničastih in ploščatih dlet DEWALT® SDS-Plus 3-delni.	KOS

Biti, TORX-Bit-nastavki



Komplet bitnih nastavkov TORSION EXTREME DEWALT®

11-delni komplet iz: PZ1-3, PH1-3, T10, T15, T20, T25, magnetno bitno držalo.

DT7916-QZ	Komplet bitnih nastavkov TORSION EXTREME DEWALT® 11-delni. PZ/PH/TORX, magnetno bitno držalo	KOS
DT7917-QZ	Komplet bitnih nastavkov TORSION TORX DEWALT® 11-delno, magnetno bitno držalo	KOS
DT71550-QZ	Komplet bitnih nastavkov DEWALT® 53tlg. PZ/PH/TORX magnetno bitno držalo, adapter, zaščitna očala	KOS



Komplet bitnih nastavkov DEWALT® 25mm/50mm

45-delni komplet bitnih nastavkov v robustni škatlici za vijachenje (Philips, Schlitz, Poz, Torx & bitno držalo). Komplet sestoji iz: vijčnih bitnih nastavkov: - 25 mm: Ph1 x 2, Ph2 x 2, Ph3 x 2, SI6, Pz2 x 2, Pz3 x 2, T10 x 3, T15 x 3, T20 x 4, T25 x 3, T30 x 3 - 50 mm: Ph1, Ph2 x 2, Pz1, Pz2 x 2, T10, T15, T20 x 3, T25 x 2, T30 x 2 - magnetni nasadni ključ: 8, 10 mm - bitno držalo z vodilno pušo.

DT71572-QZ	Komplet bitnih nastavkov DEWALT® 25mm/50mm 45-delni, vključno z magnetnimi nas. ključ, bitnim držalom, rob. škatlo	KOS



Komplet BIT nastavkov DEWALT® 32-delni

32-delni komplet s preciznimi in robustnimi bitnimi nastavki za vijachenje v vseh običajnih velikostih, v robustni škatlici z gumirano notranjostjo in s sponko za pripenjanje na pas. Komplet vsebuje: Ph1, Ph2x2, Ph3, Pz1, Pz2, Pz3, SI3, SL4, SL5, SL6.5, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, magnetni nosilec nastavkov za hitro menjavo.

DT7969-QZ	Komplet BIT nastavkov DEWALT® 32-delni. PH/PZ/SI/SL/H/TORX z nosilcem nastavkov in sponko za pripenjanje na pas, v škatli	KOS



Vijačni BIT nastavki EXTREME IMPACT® DEWALT®

Izjemno robustni, na udarce neobčutljivi in odporni bitni nastavki z razširjenimi robovi, za uporabo na udarnih vijačnikih, vrtalnih strojih in vijačnikih (akumulatorskih, kabelskih in na stisnjen zrak). Daljša življenjska doba in povečana lomna odpornost zaradi kaljenega jedra nastavka. Komplet s šeststrobo zasnovo zagotavlja optimalne lastnosti vijachenja pri nastopu udarnih konic navora. Na voljo v robustni plastični škatlici za večkratno zapiranje.

DT7379-QZ	Vijačni BIT nastavki TX10 x 25mm EXTREME IMPACT® DEWALT® 5kosov/paket	PAK
DT7380-QZ	Vijačni BIT nastavki TX15 x 25mm EXTREME IMPACT® DEWALT® 5kosov/paket	PAK
DT7381-QZ	Vijačni BIT nastavki TX20 x 25mm EXTREME IMPACT® DEWALT® 5kosov/paket	PAK
DT7382-QZ	Vijačni BIT nastavki TX25 x 25mm EXTREME IMPACT® DEWALT® 5kosov/paket	PAK
DT7383-QZ	Vijačni BIT nastavki TX27 x 25mm EXTREME IMPACT® DEWALT® 5kosov/paket	PAK
DT7384-QZ	Vijačni BIT nastavki TX30 x 25mm EXTREME IMPACT® DEWALT® 5kosov/paket	PAK
DT7385-QZ	Vijačni BIT nastavki TX40 x 25mm EXTREME IMPACT® DEWALT® 5kosov/paket	PAK



Vijačni BIT nastavki EXTREME IMPACT® DEWALT®

Izjemno robustni, na udarce neobčutljivi in odporni bitni nastavki z razširjenimi robovi, za uporabo na udarnih vijačnikih, vrtalnih strojih in vijačnikih (akumulatorskih, kabelskih in na stisnjen zrak). Daljša življenjska doba in povečana lomna odpornost zaradi kaljenega jedra nastavka. Komplet s šeststrobo zasnovo zagotavlja optimalne lastnosti vijachenja pri nastopu udarnih konic navora. Na voljo v robustni plastični škatlici za večkratno zapiranje. Za Pozidriv-Križne vijake.

DT7386-QZ	Vijačni BIT nastavki PZ1 x 25mm EXTREME IMPACT® DEWALT® 5kosov/paket	PAK
DT7387-QZ	Vijačni BIT nastavki PZ2 x 25mm EXTREME IMPACT® DEWALT® 5kosov/paket	PAK
DT7388-QZ	Vijačni BIT nastavki PZ3 x 25mm EXTREME IMPACT® DEWALT® 5kosov/paket	PAK



Magnetno bitno držalo DEWALT®

DT7500-QZ	Magnetno bitno držalo DEWALT® 60mm	KOS

Magnetno bitno držalo DEWALT® za hitro menjavo



DT7511-QZ Magnetno bitno držalo DEWALT® za hitro menjavo 60mm

KOS

Ročni, Rotacijski in Kompaktni mešalci, Horizontalni mešalci

Ročni mešalec PROFOX®

PROFOX



Ročni mešalec PROFOX® 230V

Elektronski ročni mešalec z eno prestavo z brezstopenjsko nastavitvijo števila vrtljajev, vključno z mešalcem UW 140 M. Namenjeno za mešanje estriha, lepil, ometa in malte ter na splošno za mešanje, do količine materiala 60 litrov. Zanesljiv, ekonomičen in zelo močan mešalec, ergonomsko oblikovan, s praktičnim zaščitnim ročajem, ki ščiti od mehanskih poškodb. Kompaktno in lahko ohišje je izdelano iz umetne snovi, ojačano s steklenimi vlakni, ter zaradi tega je zaščiteno pred lomom. Ohišje gonila je iz litine magnezija, gonilo motorja je ojačano in izdelano tako, da omogoča maksimalni izkoristek moči in dolgo življenjsko dobo. Tehnični podatki: zmogljivost: 1425 W/ delovna moč: 1380W, 230V/50Hz, število vrtljajev v 1. prestavi: 550 vrtljajev/minuto, vrtilni moment: 13,5Nm, premer mešala: 140mm, največja količina materiala za mešanje: 60l, priključek za orodje M14, teža: 4,8kg (z mešalom).

20330X Ročni mešalec 230V, 1-prestava, 550 O/min., z mešalom 140mm

KOS

Ročni mešalec COLLOMIX

Collomix



Ročni mešalec Xo

Z novim še bolj ergonomskim dizajnom so Xo-stroji še bolj uporabni. Na novo razviti motorji in gonila so namenjeni za vse posebne potrebe pri mešanju v gradbeništvu in zagotavljajo zanesljivost in robustnost strojev, tako kot smo pri znamki Collomix že navajeni. Uporabljeni visoko kvalitetni materiali in posamezne komponente stroja zagotavljajo varno in dolgoročno uporabo. Glede ergonomije so s temi stroji postavljeni novi standardi, kot je to na novo oblikovan ročaj ali prilagojena delovna višina, ki omogoča delo v pokončnem položaju.

Ročni mešalec Xo1 HF

Mešalna naprava z eno prestavo za mešanje različnih materialov do volumna 40 litrov. Zelo priročna in ergonomsko zelo sodobno oblikovana. Optimalen prenos pogona in elektronska regulacija števila vrtljajev. (opremljen z hitro vpenjalno glavo Hexafix). Idealna za mešanje lepil, gotove malte, barv, ometov, kita, prevlek in veliko več materialov. Tehnični podatki: zmogljivost: 1010 W/230 V/4,4 A, število vrtljajev pod obremenitvijo: 1. prestava 680/minuto, premer mešala: 120mm, največja količina materiala za mešanje: 40 l, priključek za orodje: HEXAFIX, teža: 5,3kg, Obseg dobave: tip mešala : WK 120 HF.

204000 Ročni mešalec Xo1 HF 230V/1010W, 1-prestava, 680 O/min, z mešalom WK 120 HF

KOS

Ročni mešalec Xo4 HF

Zelo zmogljiv univerzalni mešalnik z dvema prestavama in vrhunsko ergonomijo. Visok vrtilni moment zagotavlja zadostno moč in hitrost tudi pri mešanju žilavih-židkih materialov. Idealna enkratna količina za mešanje: 65 litrov. (opremljen z hitro vpenjalno glavo Hexafix). Tehnični podatki: zmogljivost: 1300 W/230 V/ 5,6A, število vrtljajev pod obremenitvijo: 1. prestava 450/minuto 2. prestava 680/minuto, največji premer mešala: 140mm, največja količina materiala za mešanje: 65 l, priključek za orodje: HEXAFIX, teža: 6,2kg, Obseg dobave: tip mešalnika : WK 140 HF.

20412 Ročni mešalec Xo4 HF 230V/1300W, 2-prestavi, -450/-620 O/min., z mešalom WK 140 HF

KOS

Ročni mešalec Xo6 HF

Zelo zmogljiv mešalnik z dvema prestavama, za zahtevne profesionalce ter za mešanje težkih materialov, ustreza za neprekinjeno uporabo na gradbišču. Mešalnik je močen in robusten, ergonomska oblika mešalca omogoča delo ki ne utruje, tudi če je količina materiala do 90 litrov. (opremljen z hitro vpenjalno glavo Hexafix). Odvisno od mešalnega korita je namenjen za mešanje materialov kot so: malta, estrih, beton, epoksidne smole s kremenom, ometov in še veliko drugih materialov. Tehnični podatki: zmogljivost: 1.600 W/230 V/ 7,0A, število vrtljajev pod obremenitvijo: 1. prestava 410/minuto 2. prestava 580/minuto, največji premer mešala: 160mm, največja količina materiala za mešanje: do 90l, priključek za orodje: HEXAFIX®, teža: 7,0kg, Obseg dobave: tip mešalnika : WK 160 HF.

20436 Ročni mešalec Xo6 HF 230V/1600W, 2-prestavi, -410/-850 O/min, z mešalom MK 160 HF

KOS



Ročni mešalec Xo33 DUO

Kompakten model za manjše in srednje velike količine z brezstopenjsko regulacijo števila vrtljajev. Nasproti vrteča se mešala za intenzivno in hitro mešanje s 50 % prihrankom časa. Visoka zmogljivost in raznolike možnosti uporabe. Nenaporno mešanje tekočega in težkega materiala, ker na uporabnika ne deluje nasprotni vrtilni moment. Vrhunska ergonomija s pokončnim delovnim položajem; hitra sklopka HEXAFIX® z dodatno zaščitno objemko varuje pred umazanijo. Tehnični podatki: napetost: 230 V, zmogljivost: 1150 W/5,3 A, število vrtljajev: -370 O/min., količina materiala za mešanje: 10-15 l, teža z mešalom: 7,3 kg. Obseg dobave: tip mešala: MKD 120 HF.

20471	Dvojni ročni mešalec Xo33 DUO 230V/1150W ena stopnja hitrosti, -370 O/min., vključno z mešalom MKD 120	KOS



Ročni mešalec Xo55 DUO

Z nasproti vrtečimi se mešali za hitro mešanje, primeren za vse stopnje viskoznosti. Enostavno vodenje skozi material z največjim izkoristkom sile. Vrhunska ergonomija s pokončnim delovnim položajem, optimalno razporejeni ročaji. Brezstopenjska regulacija števila vrtljajev, menjava mešala brez uporabe orodja s pomočjo sklopke HEXAFIX. Proizvedeno v Nemčiji. Tehnični podatki: zmogljivost: 1450 W / 230 V, število vrtljajev pod obremenitvijo: -470 O/min., celoten premer mešala: 210 mm, količina materiala za mešanje: do 90 l, priključek za orodje: HEXAFIX®, teža: 8,8 kg. Obseg dobave: tip mešala: MKD 120 HF.

20448	Dvojni ročni mešalec Xo55 DUO 230V/1450W, ena stopnja hitrosti, -470 O/min., vključno z mešalom MKD 120 HF	KOS

Mešalno orodje in Adapter

Collomix



Mešalno vreteno Collomixer WK HEXAFIX ali M-14-navoj

Vsestransko uporabno vreteno. Dve mešalni krili poskrbita za učinkovito mešanje materialov in za minimalno obremenitev pogonske naprave. Namenjeno za vse lepljive materiale kot so lepila za ploščice, lepilna malta, masa za kitanje, gotovi ometi in podobno.

40112	Mešalo Collomixer WK120 HF mešalna količina 15-25kg fi 120mm 590mm dolg HEXAFIX	KOS
40113	Mešalo Collomixer WK140 HF mešalna količina 25-35kg fi 140mm 590mm dolg HEXAFIX	KOS
41269	Mešalo Collomixer WK120 mešalna količina 15-25kg fi 120mm 590mm dolg M-14-navoj	KOS
41319	Mešalo Collomixer WK140 mešalna količina 25-35kg fi 140mm 590mm dolg M-14-navoj	KOS



Mešalno vreteno Collomixer MK HEXAFIX ali M-14-navoj

Posebno robustno vreteno namenjeno za težavna dela na gradbišču. Tri mešalna krila omogočajo hitro mešanje vseh težkih materialov z visokim viskoznim deležem. Posebej primerno za vse vrste malte, ometov, estrihov, epoksidnih smol.

40114	Mešalo Collomixer MK120 HF mešalna količina 15-25kg fi 120mm 590mm dolg HEXAFIX	KOS
40115	Mešalo Collomixer MK140 HF mešalna količina 20-40kg fi 140mm 590mm dolg HEXAFIX	KOS
40116	Mešalo Collomixer MK160 HF mešalna količina 30-60kg fi 160mm 590mm dolg HEXAFIX	KOS
41719	Mešalo Collomixer MK120 mešalna količina 15-25kg fi 120mm 590mm dolg M-14-navoj	KOS
41749	Mešalo Collomixer MK140 mešalna količina 20-40kg fi 140mm 590mm dolg M-14-navoj	KOS
41759	Mešalo Collomixer MK160 mešalna količina 30-60kg fi 160mm 590mm dolg M-14-navoj	KOS



Mešalno vreteno Collomixer KR HEXAFIX ali M-14-navoj

Mešalno vreteno z visoko strižno silo, za izravnalne stenske mase, lepilna malta, debeli nanosi, lepilne in tesnilne mase.

40120	Mešalo Collomixer KR 120 HF mešalna količina 15-25kg fi 120mm 590mm	HEXAFIX	KOS
40121	Mešalo Collomixer KR 140 HF mešalna količina 25-35kg fi 140mm 590mm	HEXAFIX	KOS
40122	Mešalo Collomixer KR 160 HF mešalna količina 35-50kg fi 160mm 590mm	HEXAFIX	KOS
41631	Mešalo Collomixer KR 120 M14 mešalna količina 15-25kg fi 120mm 590mm	M-14	KOS
41635	Mešalo Collomixer KR 140 M14 mešalna količina 25-35kg fi 140mm 590mm	M-14	KOS
41636	Mešalo Collomixer KR 160 M14 mešalna količina 35-50kg fi 160mm 590mm	M-14	KOS



Collomixer LX HEXAFIX

Der superschnelle Rührer, ideal für alle flüssigen Materialien wie Farben, Beschichtungen, EP-Harze u.v.m.

40108	Mešalno vreteno Collomixer LX 120 HF mešalna količina 15-25kg d=120mm, dolžina 590mm	HEXAFIX	KOS



Mešalno vreteno Collomixer AR HEXAFIX

Optimalno vreteno za bitumenske debeloslojne prevleke.

40140	Mešalno vreteno Collomixer AR 170 HF mešalna količina 25-40kg d=170mm, dolžina 590mm	HEXAFIX	KOS



Mešalno vreteno MKD

44070	Mešalno vreteno MKD 120 HF za Xo DUO meš. količina 20-50 l	HEXAFIX	KOMPL
440800	Mešalno vreteno MKD 140 HF za Xo DUO mešalna količina 40-90 l	HEXAFIX	KOMPL



Adpater Hexafix

Navojni adapter za uporabo pri mešalnikih in orodij Collomixer. Za prehod iz M-priklopa na Hexafix.

49517	Adapter HEXAFIX za priklp na M-14 navoj	KOS



Adapter za mešalna vretena

Namenjen za uporabo z mešalniki Collomixer ali drugimi mešalniki.

49582	Kombiniran adapter za priklp iz HEXAFIX na M-14 navoj	KOS
49500	Adapter za navoj 1/2 "x20 UNF za prilagoditev na M-14 navoj	KOS
49502	Adapter za navoj 5/8 "x16 UN za prilagoditev na M-14 navoj	KOS
49504	Adapter za navoj M-18 za prilagoditev na M-14 navoj	KOS
49512	Adapter za navoj SDS-Plus x 1/2" + 20UNF zunanji	KOS



Čistilni sistem MIXER CLEAN

Prenosni in prostorsko varčen čistilni sistem za enostavno in hitro čiščenje vreten s premerom do največ d = 210 mm. Robustno 30-litrsko vedro iz umetne mase, s trdnim pokrovom in integriranim parom ščetk, z ročajem za nošenje ter izlivno odprtino. Zamazano vreteno vstavite v posodo, napolnjeno z vodo in za ga kratek čas vključite. Posebne obrabno odporne ščetke v najkrajšem času odstranijo ostanke materiala. Višina: 419 mm, premer 380 mm, teža praznega sistema: 4,5 kg.

46002	Čistilni sistem MIXER CLEAN 30-litrsko vedro	VEDRO

Rotacijski, Kompaktni in Horizontalni mešalci COLLOMIX

Collomix



Rotacijski mešalec AOX-S

Rotacijski mešalec z dvema motorjema in raznovrstnim mešalnim orodjem, za večnamensko uporabo oz. za mešanje najraznovrstnejših materialov. Za mala in velika gradbišča. Standardna izvedba z mešalnim orodjem KR: za malte, lepila, omete, estrih itd. in mešalnim orodjem DLX: tanko slojna malta, izravnalne mase, nivelirne mase. V opremi tudi mešalno vedro 65 litrov. Tehnični podatki: - mešalno vedro: 65 L, - količina za mešanje: max. 40 L, - moč motorja mešalne mize: 1kW, - moč motorja na pokrovu: 0,55kW, omrežna napetost: 230V, - število vrtljajev mešalne mize: 750min-1, - število vrtljajev motorja pokrova: 18min-1, - dimenzije stroja: 600x820x870mm, - teža: 51kg.

37123	Rotacijski mešalec AOX -S 1,0kW/230V/50Hz	KOS



Kompaktni horizontalni mešalec TMS 2000

Kompaktni mešalnik TMS opisujejo predvsem atributi: hitro, mobilno in zanesljivo. Z nazobčanim vodilom na mreži bobna se brez težav polni material iz vreč. Visok prenos moči tudi pri zelo viskoznem materialu, zagotavlja optimalne rezultate. Prazni se skozi segmentno loputo na dnu posode neposredno v vedro za malto ali v samokolnico. Mešalno orodje in bobnasto posodo je moč preprosto očistiti. Preprosto natovarjanje s pomočjo dodatnih koles. Zaščitna mreža z izklopom v sili. Zložljiva stopnica za lažje polnjenje materiala v vrečah. Hitro premičen in vrtljiv zahvaljujoč velikim kolesom. Spekter uporabljenih materialov naprave: zidarska malta, ometna malta, cementna malta, lepilna malta, malta za fuge, notranji, zunanji in mavčni ometi, lepilo za ploščice, prodnati beton (-16 mm), estrihi, gostejše mešanice za nanašanje z lopatico, Terrazzo. Mešalna količina: do 80 l - motor: 2 kW / 230 V / 10 A - število vrtljajev: 42 vrtljajev/min - mere (ŠxGxV): 720 x 690 x 1190 mm - teža: 104 kg.

37110	Kompaktni horizontalni mešalec TMS 2000 2,0kW/230V/50Hz	KOS



Rotacijski mešalec COLLOMIX LevMix

Prenosni mešalec mase za sanitarne ploščice je optimalen za mešanje kitov in izravnalnih mas. Visoko učinkovita mešalna lopata preprečuje nastajanje grudic, material je popolnoma premešan brez ostankov sedimenta na dnu. Prelivanje mase v transportno posodo ni potrebno, čas mešanja se v primerjavi z ročnim skrajša do 50 %. Tehnični podatki: - mešalni zalogovnik: 75 l, - uporabna količina 55 l, - mešalno orodje: 1,6 kW, 230 V, - število vrtljajev mešalnega orodja: 410 O/min, - teža 42 kg.

37102	Rotacijski mešalec COLLOMIX LevMix 1,6kW 230V	KOS



Avtomatski krožni mešalnik XM2-650
Popolna rešitev za pripravo različnih materialov. Od gosto tekočih, viskozni, redko tekočih, suhih, eno- ali več-komponentnih materialov - z robustnim strojem XM ste vedno na pravi poti. Vsestransko uporabnost omogočajo različne, v nasprotni smeri vrteče se, mešalne lopate in njihova hitrost. Vgrajena ura zagotavlja večkratno ponavljanje istega mešalnega postopka. Mešalno orodje lahko zamenjate, nastavljate po višini in enostavno očistite. Odcejalnik preprečuje odlaganje materiala na robu vedra za malto. Enostavna zamenjava vedra zaradi transportnega vozička.- vedro za malto: do 65 l- mešalni čas: (možnost izbire): 90/180 sek./trajanje - število vrtljajev: 40 obratov/min- mere (DxŠxV): 1075 x 730 x 845 mm- teža: 105 kg.

39014	Avtomatski krožni mešalec XM2-650 1,1kW/230V/50Hz	KOS

Dodatna oprema za horizontalne mešalce



Transportno vozilo
Za hiter transport in preprosto menjavanje mešalnih vedr - mešalec/mesto vgradnje. Na vozičku vgrajen sistem za izlivanje tekočih materialov iz vedra.

70159	Transportno vozilo za vedro 65 litrov odprto	KOS



Vedro za malto 65 litrov
Črno, iz odpornega materiala z integriranima ročajema. Ustreza transportnemu vozičku Št.art. 70159.

60403	Vedro za malto 65 litrov	KOS



Vedro za mešanje
Vsebina 30L, z kovinskim držalom, črne barve, iz kvalitetnega Polietilena, izdealna za pripravo 25kg materiala (1 vreča)

60173	Vedro za mešanje 30 litrov , kovinski ročaj, črne barve, iz kvalitetnega PE	KOS

STIHL Motorne žage, Verižne žage, Vrtalno orodje, Zaščitna oprema

Verižne žage



Motorne verižne žage STIHL MS 231/251
Kompaktne bencinske motorne žage s prihrankom pri gorivu do 20 % in z nižjimi izpusti do 70 % v primerjavi s klasičnimi dvotaktnimi motorji STIHL brez tehnologije 2-MIX. Z optimalno vodljivostjo in enostavnim roko vanjem. Idealno za parcelo.

11432000217	Motorna žaga STIHL MS 231, 2,0kW, dolžina meča 35cm	KOS



Motorna žaga STIHL MS 231
Tehnični podatki: delovna prostornina: 42,6 cm³, zmogljivost: 2,0 kW / 2,7 PS, razmerje teža/moč: 2,4 kg/kW, raven zvočnega tlaka: 103,0 dB(A), raven zvočne moči: 114,0 dB(A), vrednost vibracij (levo/desno): 3,9/3,9 m/s², teža (brez meča/verige): 4,8 kg.

11432000217	Motorna žaga STIHL MS 231, 2,0kW, dolžina meča 35cm	KOS



Motorna žaga STIHL MS 251
Tehnični podatki: delovna prostornina: 45,6 cm³, zmogljivost: 2,2 kW/3,0 PS, razmerje teža/moč: 2,2 kg/kW, raven zvočnega tlaka: 103,0 dB(A), raven zvočne moči: 114,0 dB(A), vrednost vibracij (levo/desno): 3,9/3,9 m/s², teža (brez meča/verige): 4,8 kg.

11432000298	Motorna žaga STIHL MS 251, 2,2kW, dolžina meča 40cm	KOS



Verižna žaga STIHL MS 271

Vsestranska in robustna bencinska motorna žaga. Do 20 % prihranka pri gorivu in do 50 % nižji izpusti v primerjavi z enako zmogljivimi dvotaktnimi motorji STIHL brez tehnologije 2-Mix. Dolgotrajno delujoč zračni filter s predhodnim ločevanjem. Profesionalni sistem proti vibracijam. Izpolnjuje emisijski standard EU II. Praktična in vsestransko uporabna žaga za vse kmetovalce, pokrajinske vrtnarje, gradbene delavce in mizarje. Tehnični podatki: delovna prostornina: 50,2 cm³, zmogljivost: 2,6 kW/3,5 PS, razmerje masa/moč: 2,2 kg/kW, raven zvočnega tlaka: 103,0 dB(A), raven zvočne moči: 115,0 dB(A), vrednost vibracij (levo/desno): 4,5/4,5 m/s², teža (brez meča/verige): 5,6 kg.

11412000319 Verižna žaga STIHL MS 271, 2,6kW, dolžina meča 40cm

KOS



Verižna žaga STIHL MS 261 C-M

Zelo lahka, priročna in zmogljiva profesionalna bencinska motorna žaga s sistemom M-Tronic. Doziranje goriva je elektronsko nadzorovano in se avtomatsko prilagaja pogojem okolice. Motorna žaga vedno deluje z optimalno močjo motorja. S filtrom HD2, oljno črpalko z regulacijo količine doziranja in praktičnimi dodatki k opremljenosti, kot je blažilnik zvoka iz nerjavnega jekla, matice z varovanjem proti izgubi, pokrovom za verižnik in enodelnim pokrovom s tremi hitrimi zaklepi. Do 20 % prihranka pri gorivu in do 50 % nižji izpusti v primerjavi z enako zmogljivimi dvotaktnimi motorji STIHL brez tehnologije 2-Mix. Univerzalno uporabna pri obdelavi nasajenih površin in grmovja, pri sekanju drogovnjakov in šibkejših dreves, pri gradnji in žaganju kurilnega lesa. Tehnični podatki: delovna prostornina: 50,2 cm³, zmogljivost: 2,9 kW/3,9 PS, razmerje masa/moč: 1,8 kg/kW, raven zvočnega tlaka: 104,0 dB(A), raven zvočne moči: 116,0 dB(A), vrednost vibracij (levo/desno): 3,5/3,5 m/s², teža (brez meča/verige): 5,2 kg.

11412000188 Verižna žaga STIHL MS 261 C-M, 2,9kW, dolžina meča 40cm

KOS



Verižna žaga STIHL MSE 170C-BQ

Električna žaga z izboljšano močjo rezanja. Zelo dobra ergonomija za sproščeno delo, verižna zavora QuickStop Super, mehak ročaj za dober oprijem in prijetno delo, pokrov rezervoarja za olje, ki ne zahteva uporabe orodja, za enostavno in varno dolivanje mazalnega olja za verigo, zaščita pred preobremenitvijo. Tehnični podatki: vhodna moč: 1,7 kW, nazivna napetost: 230 V, stopnja zvočnega tlaka: 92,0 dB(A), stopnja zvočne moči: 103,0 dB(A), vrednost vibracije (levo/desno): 2,9/3,4 m/s², dolžina kabla: 4,0 m, teža (z mečem in verigo, brez kabla): 4,3 kg.

12092000000 Verižna žaga STIHL MSE 170C-BQ, PMM3, 230V/1,7kW, dolžina meča 35cm

KOS



Verižna žaga STIHL MSE 210C-BQ

Močna električna žaga z veliko rezalno močjo in zelo dobro ergonomijo za neutrudljivo delo. Hitro napenjanje verige za enostavno, hitro in varno ponapenjanje brez uporabe orodja. Verižna zavora QuickStop Super, mehak ročaj za dober oprijem in prijetno delo, pokrov rezervoarja za olje, ki se lahko odpre brez uporabe orodja, za enostavno in varno dolivanje mazalnega olja za verigo, zaščita pred preobremenitvijo. Tehnični podatki: vhodna moč: 2,1 kW, nazivna napetost: 230 V, raven zvočnega tlaka: 93,0 dB(A), raven zvočne moči: 104,0 dB(A), vrednost vibracij (levo/desno): 3,4/4,2 m/s², dolžina kabla: 4,0 m, teža (z mečem in verigo, brez kabla): 4,6 kg.

12092000024 Verižna žaga STIHL MSE 210C-BQ, 63PM3, 230V/2,1kW, dolžina meča 40cm

KOS

Aku-Verižne žage



Baterijska verižna žaga STIHL MSA 200 C-BQ

Zelo zmogljiva baterijska verižna žaga za uporabo v območjih, občutljivih na hrup. S posebno razvito rezalno verigo STIHL 1/4** PM3 za odlično sposobnost rezanja. Zelo enostavna uporaba. Serijsko z AP180 in AL300. Tehnični podatki: - energija akum. baterije: 178 Wh, - čas delovanja akum. baterije: do 35 min., - tehnologija akumulatorja: litijevi ioni, - čas delovanja z: akum. baterijo AP180: pribl. 35 min., akum. baterijo AR900: pribl. 160 min. - delitev rezalne verige: 1/4** P, raven zvočnega tlaka: 84 dB(A), - raven zvočne moči: 95 dB(A), vrednost vibracij (levo/desno): 4,5/4,0 m/s², - teža brez akum. baterije: 3,3 kg.

12512000003 Baterijska verižna žaga STIHL MSA 200 C-BQ, 180Wh/36V, dolžina meča 35cm

KOS



Aku-baterija AP300 STIHL

Izrazito močna in zmogljiva Lithium-Ionska-Aku baterija z napetostjo 36V in učinkom 227Wh. Čas trajanja odvisen od vrste naprave, katero uporabljamo. S prikazom stanja napolnjenosti (LED). Kompatibilna s polnilci: AL100, AL300 in AL500. Kapaciteta: 6Ah, - Teža: 1,7kg.

48504006540 Aku-baterija AP300 227Wh za baterijsko verižno žago STIHL MSA 200 C-BQ

KOS

Rezalne garniture

**Meč za motorne žage STIHL ROLLOMATIC E**


Robustni meč ROLLOMATIC E sestoji iz treh električno zvarjenih kovinskih plošč, pri čemer je srednja plošča izrezana na polja. Prednost je visoka stabilnost ob hkratni nizki teži.

30030006813	Meč motorne žage 40cm 1,6mm .325" za žago STIHL MS 261, 271	KOS
30050004713	Meč motorne žage R 40cm 1,6mm .325" za žago STIHL MS 251	KOS
30050004809	Meč motorne žage 35cm 1,3mm 3/8" P za žago STIHL MS 231	KOS
30050004813	Meč motorne žage 40cm 1,3mm 3/8" P za žago STIHL MSE 210C-BQ	KOS
30050083409	Meč motorne žage R 35cm 1,1mm 1/4"P za Aku-žago STIHL MSA 200 C-BQ	KOS

**Meč motorne žage ROLLOMATIC G STIHL**

Ta meč je opremljen s sistemom za izpiranje z vodo. Prav tako se z vodo izpira obračalna zvezda. Vnaprej usmerjene šobe v pokrovu verižnega kolesa varujejo delavca, da se pri uporabi naprave ne zmoči. Poleg tega ima meč še dodatno napenjalno izvrtino za podaljševanje poti napenjanja in kaljeno tekalno površino verige.

30060001213	Meč motorne žage ROLLOMATIC G 40cm 1,6mm 16" za rezalnik kamna STIHL GS461	KOS

**Diamantna brusilno-rezalna veriga STIHL 36 GBM**

Za rezalnik kamna GS461.

32100500064	Diamantna brusilno-rezalna veriga STIHL 36 GBM 3/8" 40cm za rezalnik kamna GS461	KOS

**Veriga RAPID MICRO (RM) za motorne verižne žage STIHL**

Udobna rezalna veriga z blagimi vibracijami, mehkim rezanjem in nizkimi tresljaji pri žaganju.

36860000062	Veriga RAPID MICRO 26RM -.325" 1,6 za verižne žage STIHL MS 240, 241, 251-280	KOS
36860000067	Veriga RAPID MICRO 26RM -.325" 1,6 za motorne žage STIHL MS 240, 260-280	KOS
36360000050	Veriga PICCO MICRO 63PM3 - 3/8 P 1,3 za motorno žago STIHL MS 231	KOS
36360000051	Veriga PICCO MICRO 63PM3 - 3/8 P 1,3 za motorno žago STIHL MSE 170C-BQ	KOS
36360000056	Veriga PICCO MICRO 63PM3 - 3/8 P 1,3 za motorno žago STIHL MSE 210C-BQ	KOS
36700000072	Veriga PICCO MICRO 71PM3 - 1/4" P 1,1 za Aku-motorno žago STIHL MSA 200 C-BQ	KOS

Dodatna oprema za verižne žage

**Zaščita za verigo STIHL 30-35cm**

Za velikost meča 3005.

00007929172	Zaščita za verigo 3005 STIHL 30-35cm 3005	KOS
00007929173	Zaščita za verigo STIHL 40-45cm 3005	KOS

**Kovček za motorne žage STIHL**

Iz umetne mase, odporen na udarce. Za shranjevanje in transport vseh baterijskih in bencinskih žag z dolžino meča, krajšo od 45 cm (ni primeren za električne verižne žage in bencinske motorne žage MS 441, MS 441 C-M, MS 461, MS 661 C-M in MS 880).

00009004008	Kovček za motorne žage STIHL	KOS

**Okrogla pila za motorne žage STIHL**

Primerna za ostrilne sete STIHL in držala, kot tudi za ročaje za pile.

56057724006	Okrogla pila za motorne žage STIHL 200x4,0mm 6kos/paket	PAK
56057724806	Okrogla pila za motorne žage STIHL 200x4,8mm 6kos/paket	PAK



Ploščata pila STIHL

Za natančna naknadna dela na omejevalnikih globine. Dolžina: 150 mm.

08142523356 Ploščata pila STIHL 150x16x2,7mm za omejevalnike globine, meči z ostrimi zobki KOS



Držalo za pile STIHL 2-in-1

Praktični pripomoček za hitro ostrenje zobkov in omejevalnikov globine – oboje naenkrat. Idealno za priložnostne uporabnike.

56057504303 Držalo za pile STIHL 2-in-1 za 3/8" P-verige KOS
56057504304 Držalo za pile STIHL 2-in-1 za .325" verige KOS

Motorna žaga za kamen in Motorna krožna žaga



Motorna žaga za kamen STIHL GS461

Zelo zmogljiv rezalnik za kamen 4,3 kW z robustno diamantno brusilno-rezalno verigo za prostoročno vodno rezanje materiala, kot je beton, naravni kamen, cevi za kanale in zidovje. Z motorjem STIHL 2-Mix in dolgotrajno delujočim zračnim filtrirnim sistemom s filtrom HD2. Za hlajenje, vezavo prahu ter izpiranje meča in verige uporablja vodo. Idealno za sanacije, prenove in predelave. Tehnični podatki: delovna prostornina: 76,5 cm³, zmogljivost: 4,3 kW/5, 8 PS, razmerje masa/moč: 1,77 kg/kW, delitev rezalne verige: 3,8** STIHL, tip rezalne verige: diamantna brusilna veriga (meč 40 cm), teža brez meča in verige: 7,6 kg.

42522000003 Motorna žaga za kamen STIHL GS461, 36GBM 3/8", 4,3kW, dolžina meča 40cm KOS



Motorna krožna žaga STIHL TS420-A

Kompaktna, lahka motorna krožna žaga z elektronskim nadzorom vode (A) in inovativnim dolgotrajno delujočim zračnim filtrirnim sistemom s ciklonskim predhodnim ločevanjem. Odlična vezava prahu s pritiskom na gumb. Kompaktna in optimalno uravnotežena izvedba ter zasnova za brusilno-rezalno ploščo velikosti 350 mm. Po zaslugi inovativnega ciklonskega predhodnega ločevanja vsakodnevno čiščenje filtra ni več potrebno, življenjska doba filtra pa je izredno dolga. Izpolnjuje emisijske standarde EPA II in EU II. Nizke vibracije z odličnim vodenjem in izjemnimi lastnostmi zarezovanja. Z udobnim bajonetnim zaklepom pokrova rezervoarja. Vodenje ročno ali z vodikim vozičkom FW 20. Tehnični podatki: brusilno-rezalna plošča: d = 350 mm, delovna prostornina: 66,7 cm³, zmogljivost: 3,2 kW/4,4 PS, največja globina reza: 125 mm, raven zvočnega tlaka: 98,0 dB(A), raven zvočne moči: 109,0 dB(A), vrednost vibracij (levo/desno): 3,9/3,9 m/s², teža (brez goriva, brez brusilno-rezalne plošče): 10,1 kg.

42380112815 Motorna krožna žaga STIHL TS420-A 350mm/14" 3,2kW KOS



Motorna krožna žaga STIHL TS800

Izredno močna in visokozmogljiva motorna ročna žaga z dolgotrajno delujočim zračnim filtrirnim sistemom s ciklonskim predhodnim ločevanjem. Izpolnjuje emisijske standarde EPA II in EU II. Uporaben povsod, kjer vrsta in debelina materiala zahtevata veliko moč motorja. Ergonomski dizajn z optimiranimi položaji držal. ElastoStart, kompenzator in dekompresijski ventil. Serijsko s priklopom za vodo in brusilno-rezalno ploščo iz umetne smole (premer 400 mm). Vodenje ročno ali z vodikim vozičkom FW 20. Lahka magnezijeva zaščita. Tehnični podatki: brusilno-rezalna plošča: d = 400 mm, delovna prostornina: 98,5 cm³, zmogljivost: 5,0 kW/6,8 PS, največja globina reza: 145 mm, raven zvočnega tlaka: 101,0 dB(A), raven zvočne moči: 113,0 dB(A), vrednost vibracij (levo/desno): 6,5/3,9 m/s², teža (brez goriva, brez brusilno-rezalne plošče): 12,7 kg.

42240112820 Motorna krožna žaga STIHL TS800 400mm/16" 5,0kW KOS

Rezalne in diamantne rezalne plošče



Rezalna plošča Tyrolit

Za uporabo na ročnih rezalnih brusilnikih z električnim ali bencinskim motorjem.

75934 Rezalna plošča 41H, 350x4,0x20mm ravna, ojačana s tkanino A30-BFRAIL 100 Tyrolit KOS



Diamantna rezalna plošča 4in1 PREMIUM Tyrolit

Diamantna rezalna plošča DCU*** 4in1 se odlično izkaže pri rezanju betona, trdega kamna, naravnega kamna, opek, porobetona, abrazivnih materialov in jekla.

59543	Diamantna plošča za krožno žago 4in1 C3W moker rez 400x3,0x20mm DCU PREMIUM Tyrolit	KOS
736102	Diamantna rezalna plošča 4in1 C3W suh/moker rez 350x3,0x20mm DCU PREMIUM Tyrolit	KOS



Rezalna plošča Tyrolit

Za uporabo na ročnih rezalnih brusilnikih z električnim ali bencinskim motorjem.

223042	Rezalna plošča za jeklo 41H, 350x4,0x20mm A30-BF100 Tyrolit	KOS



Rezalna plošča Tyrolit

Za uporabo na ročnih rezalnih brusilnikih z električnim ali bencinskim motorjem.

223134	Rezalna plošča za kamen 41H, 350x4,0x20mm C30S-BF100 Tyrolit	KOS

Dodatna oprema



Pogonski verižnik G STIHL

Iz sintranega jekla za zelo miren tek verige, aksialno pomično nasajen na pestu bobna sklopke. V primeru obrabe se najprej zamenja samo obroč.

00006421152	Pogonski verižnik G STIHL 3,8" 8Z G za rezalnik kamna GS461	KOS

Stročnica za rezalne brusilnike STIHL

Adapter za diamantne liste za rezalne brusilnike, iz medenine, za 1** priključek.

00007084200	Stročnica za rezalne brusilnike STIHL TS420-A, TS800	KOS

Vrtalniki za zemljo



M02



Vrtalnik za zemljo STIHL BT 130

Udoben vrtalnik za eno osebo za vrtanje izvrtin v zemljo do premera 200 mm. Visoko momentni motor STIHL 4-MIX® z nizkimi vrednostmi izpustov. Držalni okvir z blažilnikom vibracij in zavoro za hitro zaustavitev vrtalnika, ki se sproži v primeru zagostitve svedra v stegno uporabnika in vrtalnik v hipu zaustavi. Za različne naloge, od vrtanja enostavnih izvrtin v zemljo do odvzema vzorcev iz zemlje. Bogata izbira vrtalnih orodij. Tehnični podatki: delovna prostornina: 36,3 cm³, zmogljivost: 1,4 kW/1,9 PS, število vrtljajev vretena: 200/min, raven zvočnega tlaka: 92 dB(A), vrednost vibracij levo/desno: 1,5/2, 2 m/s², teža (brez goriva, brez vrtalnega orodja): 9,9 kg.

43130112110	Vrtalnik za zemljo STIHL BT 130 1,4kW	KOS



Sveder za zemljo STIHL

Za vrtalnik za zemljo BT 130.

44046802015	Sveder za zemljo STIHL 695mm p= 150mm za vrtalnik za zemljo BT 130	KOS
44046802020	Sveder za zemljo STIHL 695mm d= 200mm fza vrtalnik za zemljo BT 130	KOS

Pogonska sredstva



Olje za mazanje verige STIHL BioPlus

Okolju zelo prijazno z odličnimi lastnostmi mazanja in oprijemanja. Olje STIHL BioPlus za mazanje verige je bilo razvito posebej za hitrotekoče rezalne verige in skorajda ne tvori smole. V tleh se v najkrajšem času povsem razgradi, saj je izdelano na rastlinski osnovi (preverjeno po OECD 301 B). Odlikovano z nemško okoljsko oznako »Modri angel« in evropsko okoljsko oznako.

07815163001	Olje za mazanje verige STIHL BioPlus 1l/kanister	KANIS
07815163004	Olje za mazanje verige STIHL BioPlus 5l/kanister	KANIS



Gorivo STIHL MotoMix

Predhodno zmešano gorivo (1:50) bodisi v standardni ali enkratni embalaži za vse motorje STIHL. Z novo bencinsko formulo in biološko razgradljivim oljem Premium STIHL HP Ultra. Skrbi za to, da je motor vedno čist in z odličnimi mazalnimi lastnostmi in bistveno manj škodljivimi izpusti v primerjavi z običajnim gorivom. Zagotavlja miren tek in boljše pospeševanje.

07819996003	Gorivo STIHL MotoMix 5l/kanister za STIHL za dvot.- in 4-MIX-motorje	KANIS

Zaščitna oprema



Zaščita za obraz/sluh s plastičnim zaščitnim steklom STIHL

Z mehko obloženim glavnim lokom in slušalkami za zaščito sluha, povečanim vizirjem, notranja stran stekla s premazom proti rošenju, in dodatno zaščito za čelo. Skladno s SNR 30, EN 352 in EN 166. Teža pribl. 297 g.

00008840565	Zaščita za obraz/sluh s plastičnim zaščitnim steklom STIHL	KOS



Zaščitna čelada STIHL SPECIAL

Čeladni sklop s sistemom vizirja V5A in odprtinami za zračenje v zgornjem predelu čelade. Zelo blaži hrup. Kovinske rešetke in zaslonska zaščita. EN 352, EN 397, EN 1731.

00008842401	Zaščitna čelada STIHL SPECIAL G22H31V5C, oranžna	KOS



Sprednja zaščita za noge STIHL

Varnostna rešitev za priložnostne uporabnike. V dolžino nastavljiva zaščita pred urezi, s plastičnimi zaponkami in vgrajenim pasom. 50 % bombaž, 50 % najlon. EN 381, zaščitni nivo I (ustreza 20 m/s), dizajn A.

00008840856	Sprednja zaščita za noge STIHL Gr. S-M	KOS
00008840857	Sprednja zaščita za noge STIHL Gr. L-XL	KOS

M03: Žage za rezanje opeke, Gradbene žage, Talne žage in Vibracijske plošče



Gradbene namizne žage



Gradbene žage za rezanje opeke



Potopne gradbene črpalke



Vrtalniki za preboje v betonu



Gradbene žage za les



Vibracijske plošče



Talni rezalniki za beton in asfalt

Gradbene namizne žage

Gradbene žage TYROLIT



Žaga za rezanje keramike Tyrolit TRE 250

Žaga za rezanje keramike TRE 250 omogoča rezanje keramike različnih formatov in tipov talnih ploščic, do dolžine 1,0m. Številne možne nastavitve in uporabne možnosti, omogočajo veliko fleksibilnost rezanja. Robustna konstrukcija in precizno vodilo rezalne glave so garancija za precizne reze. Transportna kolesa in preklopna nožna stojala, olajšajo transport in prestavitve žage na delovnem mestu. Možna nastavev globine reza, rezanje pod kotom, zajeralni rez, itd. Električna potopna črpalka. Tehnični podatki: - Rezalna plošča: maksimalna globina: 60mm, maks. premer rezalne plošče: 250mm, Rezalna dolžina: 940mm (potopni rez: 1050mm), Št. vrtljajev rezalne plošče: 28001/min, premer vpetja plošče: p=25,4mm, - Pogon: Motor: Elektro, Moč: 1,3kW, Napetost/Frekvenca: 230V/50Hz, Hlajenje motorja: zračno hlačenje, Pogon rezalne plošče: Direktni, - Mere (DxŠxV): 1375x740x1275mm, - Teža: 79kg.

10989500	Žaga za rezanje keramike Tyrolit TRE 250 1,3kW 230V brez Dia. plošče	KOS



Prenosna namizna krožna žaga Tyrolit HHS 350

Zelo čisti in precizni rez zaradi kvalitetnega aretirnega mehanizma drsne mize, nastavljiva glava žage med 45° in 90°, nastavek za kotni rez, posoda za vodo z vgrajeno črpalko za kroženje vode, lovilna zavesa za vodo, noge mize razstavljive, sprednja kolesa za lažji transport in univerzalni ključ za vsa potrebna dela. Tehnični podatki: Motor: 2,2kW / 230V / 50Hz, - rezalna plošča premera 350mm / vpetje 25,4mm, - dolžina reza 600mm / globina reza 110mm, - število vrtljajev žage 2.800 vrtljajev/min, - mere DxŠxV 1140x640x1230 mm, - teža 79 kg.

10981423	Namizna žaga TBE 350 2.2kW 230V z dia-ploščo 350mm Tyrolit	KOS



Žaga za tlakovce Tyrolit SILENT TBE 350 S

Tišje rezanje zaradi diamantne plošče posebne izvedbe. Zelo čisti in precizni rez zaradi kvalitetnega aretirnega mehanizma drsne mize, nastavljiva glava žage med 45° in 90°, nastavek za kotni rez, posoda za vodo z vgrajeno črpalko za kroženje vode, lovilna zavesa za vodo, noge mize razstavljive, sprednja kolesa za lažji transport in univerzalni ključ za vsa potrebna dela. Tehnični podatki: Motor: 2,2kW / 230V / 50Hz, - rezalna plošča premera 350mm / vpetje 25,4mm, - dolžina reza 600mm / globina reza 110mm, - število vrtljajev žage 2.800 vrtljajev/min, - mere DxŠxV 1140x640x1230 mm, - teža 79 kg.

10981423S	Žaga za tlakovce Tyrolit SILENT TBE 350 S 2,2kW 230V z dia. ploščo SILENT d=350mm	KOS

Gradbene žage CLIPPER



Namizna žaga NORTON CLIPPER CM42 COMPACT

Robustna vendar lahka krožna žaga z preklopnimi nogami za enostaven transport. Hitro in precizno rezanje zaradi vzmetene rezalne glave in ročico za upravljanje. Nastavljiva rezalna glava in zaščitni pokrov rezalne plošče, električna izklopna vodna črpalka, zaščitna zavesa proti škropljenju. Rezalna miza vodljiva s poševno vgrajenimi rokami, nastavek za kotni rez z merilno skalo. Tehnični podatki: napetost omrežja: 230V 1~, moč motorja: 2,2kW (3PS), varovalka/generator: 16A/6kVA, maks. premer plošče x premer vpetja: 400 x 25,4mm, nagib glave: opcija, maks. globina reza pri 90°: 135mm, maks. dolžina reza: 600mm, višina reza: 200mm, dimenzije rezalne mize: 500x540mm, število vrtljajev: 2800min-1, vibracije v roki pri delu: < 2,5m/s², nivo moči zvoka: 92dB(A), dimenzije žage (DxŠxV): 1187x620x1360mm, dimenzije žage brez stojala (DxŠxV): 1187x620x740mm, teža: 90kg.

70184647620	Namizna žaga NORTON CLIPPER CM42 COMPACT 2,2kW, 230V dia.plošča p=350mm	KOS

Gradbene žage za rezanje opeke

Gradbene žage za rezanje opeke TYROLIT



Žaga za rezanje opeke Tyrolit TME 700 P
 Žaga TME 700 P prepriča zaradi visoke stabilnosti in obremenljivosti. Precizna vodila rezalne mize, izdelane iz nerjavečega legiranega jekla, omogočajo natančen rez. Velika kolesa za premik po gradbišču, utori za prenos z viličarjem in obešala za dvig z dvigali. Varna namestitvev vodne črpalke pred umazanijo, minimira potrebe servisiranja in omogoča konstantno hlajenje rezalne plošče. Pokrov rezalne plošče za zaščito pri rezanju in hitro snemljiv za menjavo plošče. Brezstopenjska nastavitev globine reza, možnost kotnega reza, vodno korito možno izvleči, električna vodna črpalka. Tehnični podatki: - Rezalna plošča: maks. globina reza: 270mm, maks. premer plošče: 700mm, Dolžina rezanja: 600mm, Št. vrtljajev rezalne plošče: 1380 1/min, Vpetje rez. plošče: p= 60mm, Sojemlnik: p= 11,5mm, Delilni krog: p= 120mm, - Pogon: Motor: Elektro, Moč: 5,5kW, Napetost/Frekvenca: 400V/50Hz, Hlajenje motorja: zračno hlajenje, Pogon rezalne plošče: Direktni, - Dimenzije (DxŠxV): 1470x910x1350mm, - Teža: 220kg.

10989600	Žaga za rezanje opeke Tyrolit TME 700 P brez rezalne plošče	KOS



Žaga za rezanje opeke Tyrolit TME 1000 P
 Žaga TME 1000 P prepriča zaradi visoke stabilnosti in obremenljivosti. Precizna vodila rezalne mize, izdelane iz nerjavečega legiranega jekla, omogočajo natančen rez. Velika kolesa za premik po gradbišču, utori za prenos z viličarjem in obešala za dvig z dvigali. Varna namestitvev vodne črpalke pred umazanijo, minimira potrebe servisiranja in omogoča konstantno hlajenje rezalne plošče. Pokrov rezalne plošče za zaščito pri rezanju in hitro snemljiv za menjavo plošče. Brezstopenjska nastavitev globine reza, možnost kotnega reza, vodno korito možno izvleči, električna vodna črpalka. Tehnični podatki: - Rezalna plošča: maks. globina reza: 380mm, maks. premer plošče: 1000mm, Dolžina rezanja: 660mm, Vpetje rez. plošče: p= 60mm, Sojemlnik: p= 11,5mm, Delilni krog: p= 120mm, - Pogon: Motor: Elektro, Moč: 7,5kW, Napetost/Frekvenca: 400V/50Hz, Hlajenje motorja: zračno hlajenje, Pogon rezalne plošče: Direktni, - Dimenzije (DxŠxV): 1800x1030x1500mm, - Teža: 342kg.

10989800	Žaga za rezanje opeke Tyrolit TME 1000 P brez rezalne plošče	KOS

Gradbene žage za rezanje opeke LORENCIC



Žaga za rezanje opeke LORENCIC TS 700
 TS 700 je zelo zmogljiva in robustna žaga za trajno uporabo na gradbišču ali v proizvodnji. Ekstremno močna in obremenljiva konstrukcija stoji na štirih nogah s kolesi. Dve kolesi sta opremljeni z zavoro. Rezalna miza drsi po vodilih s štirimi krogličnimi ležaji. Enostaven dostop, do rezalne plošče za menjavo, do vodne črpalke in do snemljive pocinkane posode za vodo. Tehnični podatki: - rezalna plošča: 700mm, - vpetje rezalne plošče: 25,4mm, - maks. globina reza: 300mm, - maks. dolžina reza: 870mm, - število vrtljajev plošče: 1.420, - pogonski motor: 5,5kW (380V), - območje hrupa: 81,4 dB - 96,5dB, - pomik žage: ročno, - dimenzije žage: miza (DxŠ): 500x600mm, skupno (DxŠxV): 1700x780x1450mm, - teža: 200kg.

FTG0700LO	Žaga za rezanje opeke TS 700 brez dia. rezalne plošče	KOS



Žaga za rezanje opeke LORENCIC TS 1000
 TS 1000 je klasična gradbena žaga za rezanje vseh vrst opeke. Robustna izvedba, zelo zmogljiva in dovršena po svojem namenu. Zelo močna in obremenljiva konstrukcija stoji na štirih nogah s kolesi od katerih sta dve kolesi vrtljivi in z zavoro. Enostavna menjava rezalne plošče. Tehnični podatki: - rezalna plošča: 900mm, - vpetje rezalne plošče: 60mm, - maks. globina reza: 370mm, - maks. dolžina reza: 1000mm, - število vrtljajev plošče: 750-850, - pogonski motor: 7,5kW (380V), - območje hrupa: 81,4dB, - 96,5dB, - pomik žage: ročno in na verižno kolo, - dimenzije: miza za rezanje (DxŠ): 700x700mm, skupaj (DxŠxV): 2050x890x1700mm, - teža: 250kg.

FTG1000LO	Žaga za rezanje opeke TS1000 z diamantno rezalno ploščo 900mm	KOS

Potopne gradbene črpalke



Potopna črpalka TBE350 Tyrolit
 Cenovno ugodna univerzalna potopna črpalka za večino gradbenih krožnih žag.

963197	Potopna črpalka Tyrolit TBE350 50W / 230V za gradbeno krožno žago	KOS

Vrtalniki za preboje v betonu



Prebojnik betona Tyrolit DRA150S

Idealen sistem za izdelavo elektro in drugih instalacij. Hitra montaža vrtalnega motorja zaradi standardizirane zatezne objemke $d=60\text{mm}$. Enostavno rokovanje omogočajo: prikazovalnik središča, vgrajena vodna tehnica - libela, kazalec kota, nastavljeni podstavek in prenosni ročaj na zobati letvi. Lahko delo omogoča tudi nastavljiva stranska ročica in mehek zagon - začetek vrtnja. Optimalni obrati motorja, zaradi 3 stopenjskega menjalnika in nastavitve hitrosti vrtnja 400/750/1550 1/min. Varno delo zaradi vgrajene varovalke preobremenitve in PRCD - varnostnega stikala. Z adapterjem M16, možno tudi suho vrtnje. Vrtalno stojalo: - mere (DxŠxV): 330x240x950mm, - možen premer vrtnja od 20 do 152mm, - maksimalna dolžina krone: 550mm, - nastavek poševnine vrtnja: $90^{\circ}-45^{\circ}$, - pomik naprej v globino z ročico, - pritrditev podstavka z vložki (dibli), - teža: 10,5kg. Vrtalni motor: - dimenzije: (DxŠxV): 552x110x150mm, - ročni nadzor/vodljiv na stojalu, - zračno hlajen, - nazivna moč: 2,2kW, 230V, 50-60Hz, - uporaba: mokro/suho vrtnje, - vpetje orodja: zunaj 1 1/4", noter 1/2", - možen premer vrtnja: 20-180mm, - teža: 6kg. V kompletu: vrtalno stojalo DRA150, vrtalni motor DME22SU, zobata letva, pritrditveni material, vrtalna krona 102x450mm.

10993967SET	Prebojnik z vrtalno krono DRA150S Tyrolit 2,2kW, s stojalom in diamantno vrtalno krono 102x450mm	KOS



Kronski vrtalnik s stojalom Tyrolit DRU160

Zelo lahek modularni vrtalni sistem, za precizno vrtnje prebojev v beton. Hitra montaža močnega in stabilnega stojala s precizno zobato letvijo in pogonskim kolesnim obročem. Možna montaža večine vrtalnih motorjev iz serije Tyrolit na stojalo. Kazalo za centriranje omogoča prihranek časa pri pripravi naprave, vgrajeno tudi naklonsko kazalo in vodna libela. Komfortno vrtnje preko ročice pogonskega okroglega obroča. Vakumska ali vijačna pritrditev stojala na podlago daje napravi večjo fleksibilnost. Vrtalno stojalo: dimenzije (DxŠxV): 400x200x866mm, teža: 9kg. Vrtalni motor (ročno voden/pritrjen na stojalu): nazivna moč: 2,0kW, 230V, 50Hz, premer vrtnja v beton ca.: 20 - 160mm, teža: 5,9kg. Set vsebuje: Vrtalno stojalo DRU160 (št. 10987400), podnožje za pritrditev na vakuum ali z vijaki iz aluminija, pomični pogon z ročico, vrtalni motor 2,0kW (št. 10980597), natezno vreteno (št. 977593), železni vijaki M12 HKD (št. 977153), zabijalni vložki M12 (št. 984644), kotni prikazovalnik, vodna libela, višinsko nastavljeni vijaki stojala M12, 2 kosa ročajev.

10987400SET	Kronski vrtalnik DRU160 Tyrolit, 2,0kW s stojalom, pogonom in pomično ročico	KOS



Kronski vrtalnik s stojalom Tyrolit DRU250

Zelo dobra stabilnost in vrtalni učinek zaradi solidne in robustne izdelave. Precizno vrtnje in ergonomično delo, zahvaljujoč optimiranemu sistemu vrtilnega premika motorja v smeri vrtnja, preko široko zobatega vodila. Neproblematičen transport zaradi enostavno sestavljivega in rastavljivega sklopne sistema iz več modulov. Lahko in komfortno delo oz. vrtnje preko dvostopenjskega pomičnega reduktorja in lahko uporabni križno oblikovani ročici za pomik motorja (naprej/nazaj) na zobatem vodilu. Enostavno vrtnje tudi pod naklonom z integriranim stopinjskim prikazovalnikom kota. Fleksibilen sistem zaradi možnega dvojne pritrditve na podlago, z vijaki ali na vakuum. Vrtalno stojalo: dimenzije (DxŠxV): 447x250x908mm, teža: 14kg. Vrtalni motor: nazivna moč: 2,4kW, 230V, 50Hz, premer vrtnja v beton ca.: 40 - 250mm, teža: 11,9kg. Set vsebuje: vrtalno stojalo DRU250 (št. 10984500), podnožje za pritrditev z vijaki ali na vakuum iz aluminija, pomični pogon z ročico za vodenje, vrtalni motor 2,4kW (št. 964388), natezno vreteno (št. 977593), železni vijaki M12 HKD (št. 977153), zabijalni vložki M12 (št. 984644), kotni prikazovalnik, vodna libela, višinsko nastavljeni vijaki stojala M12, 2 kosa ročajev.

10984500SET	Kronski vrtalnik DRU250 Tyrolit, 2,4kW s stojalom, pogonom in pomično ročico	KOS

Gradbene žage za les



Gradbena krožna žaga AVOLA TZH 350

Gradbena žaga z nastavlljivo višino reza in zaščitnim pokrovom, za profesionalno uporabo in večjo varnostjo po evropskih normah EN 1870-1! Serijska oprema: - prečni in vzdolžni prislon - pod mizo zaščiten, razstavljiv pogonski sistem - paralelna vodila ob rezalni plošči, - podaljšek mize, - zelo kvaliteten zvočno izolativen žagin list iz trdine, - pocinkano torzijsko odporno ogrodje, - močan motor, - obešala za dvig z dvigalom. Tehnični podatki: - moč P1/P2: 3,1/2,2kW, - nazivni tok: 4,9A, - napetost: 400V DS, - frekvenca: 50Hz, - število obratov: 2.800O/min, - premer rezalne plošče: 350mm, - vpetje plošče: 30mm, - višina reza: 0-105mm, - območje hrupa na delovnem mestu: pri prostem teku: 83dB(A) - 91dB(A), - pri rezanju: 87dB(A) - 95dB(A), - dimenzije DxŠxV: 956x575x850mm, - teža: 83kg.

TZH350	Gradbena žaga AVOLA TZH 350 230V 2,2kW 50Hz z HM-rezalno ploščo 350mm, višinsko nastavljiva	KOS



Gradbena krožna žaga AVOLA BK 450 z elektromehansko zavoro
 Gradbena žaga 400V, 50Hz, namenjena za rezanje lesa in drugih lesnih izdelkov, v skladu z EU - evropskimi normami EN 1870-1. Serijska oprema: zaščitni pokrov rezalnega lista, podaljšek mize, paralelna vodila ob rezalni plošči, prečni naslon v drsnem vodilu, zelo kvalitetna protizvočna rezalna plošča iz trdine (HM) - premera 450mm, zatezni ključ, varnostno stikalo. Tehnični podatki: - motor z elektromehansko zavoro, moč motorja P2 (=izhodna moč): 3,0kW, višina reza: 135mm, rezalni list HM/A: 450MM, ogrodje: komplet pocinkano, velikost mize: 1079x750x850mm, dolžina mize s podaljškom: 1781mm, teža: 113kg.

BK450	Gradbena žaga AVOLA BK 450-10, 400V 50Hz 3,7/3,0kW, elektromehanska zavora, z rezalno ploščo	KOS



Gradbena krožna žaga AVOLA IC 450
 Gradbena žaga za večje obremenitve na gradbišču, izdelana po EU-normah EN 1870-1. Serijska oprema: zaščitni pokrov rezalne plošče, preklopni podaljšek mize, prečni in nastavljiv kotni prislon oz. nastavek za rezanje lesenih zagozd in drugo, pod mizo zaščiten pogonski sklop žage, vzdolžno vodilo nastavljivo na 2 višini in prečno pomično po milimetrovski skali, kvalitetna zvočno izolativna rezalna plošča iz trdine (HM), pocinkano torzijsko odporno ogrodje, močan motor z magnetno zavoro, 4 obešala za dvigala, orodje za potiskanje ožjih kosov lesa (za zaščito rok), viličasti ključ SW30 - enostranski. Tehnični podatki: - sprejemna moč: 4,2kW, izhodna moč: 3,2kW, - napetost: 400V, - frekvenca: 50Hz, - število obratov: 2760O/min, - višina reza: 153mm, - teža: 121kg.

IC450	Gradbena žaga AVOLA IC 450 400V 3,2kW 50Hz, z HM-rezalno ploščo 450mm	KOS

Gradbene krožne žage AVOLA ZB / ZBV 450

Gradbene žage za najzahtevnejša dela na gradbišču, po EU - normah EN 1870-1. Serijska oprema: zaščitni pokrov rezalne plošče, preklopni podaljšek mize, prečni in nstavljiv kotni prislon oz. nastavek za rezanje lesenih zagozd in drugo, pod mizo zaščiten pogonski sklop žage, vzdolžno vodilo nastavljivo na 2. višini in prečno pomično po milimetrovski skali, kvalitetna zvočno izolativna rezalna plošča iz trdine (HM), pocinkano torzijsko odporno ogrodje, močan motor z magnetno zavoro, 4 obešala za dvigala, orodje za potiskanje ožjih kosov lesa (za zaščito rok), viličasti ključ SW30 - enostranski.



Gradbena krožna žaga AVOLA ZB 450
 Tehnični podatki: močan motor z termo indikatorjem in kvalitetnim samodejnim zavornim sistemom, priklop 400V/50Hz, vhodna/izhodna moč P1/P2=5,2/4,0kW , priklopni vtikač CEE 5x32A, število obratov 2.971O/min, premer rezalne plošče/premer vpetja plošče 450/30mm, višina reza 145mm, dimenzije mize 1110x750mm, teža 135kg.

ZB450	Gradbena žaga AVOLA ZB 450-10 400V 5,2kW 50Hz, z HM-rezalno ploščo 450mm	KOS



Gradbena krožna žaga AVOLA ZBV 450 z nastavljivo višino reza
 Tehnični podatki: močan motor z termo indikatorjem in kvalitetnim samodejnim zavornim sistemom, priklop 400V/50Hz, vhodna/izhodna moč P1/P2=5,2/4,0kW , priklopni vtikač CEE 5x32A, število obratov 2.972O/min, premer rezalne plošče/premer vpetja plošče 450/30mm, višina reza 0 - 145mm, dimenzije mize 1110x750mm, teža 170kg.

ZBV450	Gradbena žaga AVOLA ZBV 450-10 400V 5,2kW 50Hz, z HM-rezalno ploščo 450mm, nastavljiva višina reza	KOS

Vibracijske plošče

Vibro nabijalne plošče FAST VERDINI

Vibro nabijalne plošče proizvajalca Fast Verdini, so zelo zanesljive pri vsakdanjem delu in imajo zelo dolgo življenjsko dobo.



Vibrirna plošča SB28
 Vibrirna plošča vključno s transportnimi kolesi. Opcijsko se lahko naroči z montiranim 14 literskim rezervoarjem za vodo. Tehnični podatki: HONDA Bencinski motor GX160 4kW/5,5PS, Centrifugalna sila 14,2kN, Delovna hitrost/premik plošče: 20m/min, Globina komprimiranja do ca. 220mm, Dimenzije plošče ŠxD = 400x500mm, Teža ca. 74kg.

PFC SB280	Vibrirna plošča SB28 HONDA GX160 5,5PS transportna kolesa	KOS
1136	Vulkolan gumi plošča za vibrirni ploščo SB28 L8560000 L8560000	KOS

Žage za rezanje opeke, Gradbene žage, Talne žage in Vibracijske plošče

Žage za rezanje opeke, Gradbene žage, Talne žage in Vibracijske plošče



Vibrirna plošča DA32

Vibracijska nabijalna plošča DA32 je opremljena z dodatnim zvočno absorbcijskim pokrovom in patentiranim preklopnim držalom za minimalen prenos vibracij na ročaj. Opcijsko se lahko na oblogo-pokrov stroja namesti vodni rezervoar 14 L, za obilvanje delovne plošče. Pogon vibro plošče samo naprej, z mehanično sklopko in ergonomskim ročajem. Delovna plošča iz jeklene litine vključno s transportnima kolesoma. Tehnični podatki: Yanmar dizel motor L48AE, 3,5kW/4,8PS, centrifugalna sila 22,5kN, delovna hitrost 20m/min, globina utrjevanja do ca. 360mm, velikost delovne plošče ŠxD=520x570mm, teža 132kg.

PFCAD32Y Vibrirna plošča DA32 Yanmar dizel motor 4,8KM s transportnima kolesoma

KOS



Vibrirna plošča DC50

Vibro nabijalna plošča s pogonom samo naprej, z mehanično sklopko in ergonomskim ročajem. Delovna plošča iz jekla odpornega na obrabo - dvojno dno. Tehnični podatki: Hatz dizel motor 1B20, 3,4kW/4,6PS, centrifugalna sila 23kN, delovna hitrost 22m/min, globina utrjevanja do ca. 450mm, velikost delovne plošče ŠxD=500x620mm, teža 145kg.

PFCDC51Z Vibrirna plošča DC50 Hatz dizelski motor 4,6PS

KOS



Vibrirna plošča AR63

Vibracijska nabijalna plošča AR 63, serijsko opremljena s hidravličnim preklopom pogona naprej in nazaj, dve transportni kolesi, z zaščitnim okvirjem motorja in varnostno sklopko za prosti tek. Motor: Yanmar dizel L70AE-DI, 5,7kW, 6,7 KM- centrifugalna sila 30 kN / frekvenca 80Hz- delovna hitrost 20m/min- globina utrjevanja do ca. 500mm- velikost plošče ŠxD 450x760 mm- teža 218 kg.

PCOYAR62 Vibrirna plošča AR 63 Yanmar L70AE-DI dizel motor 6,7KM

KOS

Vibrirni nabijalnik - žaba FASTVERDINI

Nabijala FASTVERDINI so vsestransko uporabna in prepičajo s svojo fleksibilnostjo.



Vibro nabijalnik - žaba RAN-6 HONDA GXR 120

Z bencinskim motorjem GXR 120, 4,0KM/3,0KW, moč udarca-nabijanja 16kN, teža 73kg. Dimenzije nabijalne plošče 320x280mm, hod nabijalnega stroja 54-72mm, število udarcev 700/min., nabijalna pot 12m/min., površina nabijanja 225m² v eni uri.

PFCRAN60 Vibro nabijalnik - žaba RAN-6 Honda motor GXR120, teža 73 kg

KOS

Vibrirni nabijalnik - žaba



Vibro nabijalnik - žaba SAMAC S60

Vibro nabijač - žaba SAMAC S60 je ročno vodljiv stroj za nabijanje in utrjevanje zemljine. Sestavljena iz kovinskega okvirja in nihalno blažilnega vodila za usmeritev stroja v vse smeri. Širina nabijalne plošče 28 cm. Opcijsko dobavljiva s širino nabijalne plošče 19 ali 23 cm. Tehnični podatki: - udarna moč: 105kN, - globina komprimiranja: 70cm, - višina udara: 70mm, - frekvenca: 10-12Hz, - dolžina teptalne plošče: 33cm, - HONDA bencin motor: GX120 4-taktni 3kW, - teža: 64kg.

S60 Vibro nabijalnik - žaba SAMAC S60, motor: HONDA GX120

KOS

Talni rezalniki za beton in asfalt

Talni rezalnik betona in asfalta NORTON-CLIPPER

Rezalniki fug Norton CLIPPER so primerni za rezanje asfalta in betona.



Rezalnik za rezanje betona in asfalta CLIPPER CS451 P13

Rezalnik CLIPPER CS451 je zelo kompakten rezalnik za rezanje betona in asfalta z optimalnim težiščem, za hitro rezanje. Posebne lastnosti: protivibracijski in višinsko nastavljen ročaj za upravljanje stroja, serijsko vgrajen 25 L-ski rezervoar za vodo (lahko snemljiv) brezstopenjska nastavitve globine reza s pomočjo kolesnega obroča, integrirana obešala za dvigovanje, kvalitetno in ojačano ogrodje, možnost montaže dveh rezalnih plošč v razmaku 20mm - opcionalna izvedba in ročna zavora. Tehnični podatki: bencinski motor Honda GX 390 Zyklon, 9,6 kW /13KM, maks. premer dia. plošče 450x25,4mm, maks. globina reza 170mm, število vrtljajev 2.573 O/min, snemljiv rezervoar za vodo 25 L, vklop na poteg vrvi in ročni premik naprej, dimenzije stroja (DxŠxV): 1.180x538x1.040mm, teža 112kg.

70184628433 Rezalnik za asfalt in beton CLIPPER CS 451 P13 Honda motor z posodo za vodo, brez dia. plošče KOS



Rezalnik za rezanje betona in asfalta CLIPPER CSB1 - dizel

Robusten in zanesljiv rezalnik za rezanje betona in asfalta CLIPPER CSB1- dizel, pokriva vse potrebe v gradbeništvu pri obdelovanju betonskih podlag in asfaltu. Zelo močan pogon preko Hatz dizelskega agregata-motorja, avtomatski pogon naprej in dvig rezalne plošče preko ročne hidravlične črpalke. Posebne lastnosti: velik 25 literski rezervoar za vodo, robustno ogrodje iz jekla - varjena konstrukcija, pogon preko Hatz dizelskega agregata, hidrostatični pomik naprej, eksaktna nastavitve globine reza preko hidravlične črpalke. Tehnični podatki: dizelski motor Hatz 1D81Z, 9,5kW/13KM, maks. premer dia. plošče 500x25,4mm, maks. globina reza 190mm, število vrtljajev 1.950O/min, rezervoar za vodo 25 litrov, vklop na poteg vrvi in avtomatičen premik naprej, hidravlični dvig rezalne plošče, dimenzije stroja (DxŠxV) = 1.200x600x1.040mm, teža 255kg.

70184613925	Rezalnik za asfalt in beton CLIPPER CSB1 D13 HIA dizel, vodni rezervoar 25 L, brez dia. plošče	KOS

Talni rezalnik betona in asfalta TYROLIT



Rezalnik za rezanje betona in asfalta TYROLIT FSG513P

Rezalnik betona in asfalta FSG513P ponuja naslednje prednosti: brezstopenjsko nastavitve globine reza preko kolesnega ročaja, snemljiv rezervoar za vodo 25 L, precizno in mirno rezanje zaradi preračunane porazdelitve teže podvozja, minimalne vibracije, vgrajena ročna zavora, obešala za dvig z dvigali, rezanje možno na obeh straneh levo-desno. Tehnični podatki: Maksimalna globina reza: 170mm, maksimalni premer plošče: 450mm, vpetje dia. plošče 25,4mm, motor: Honda GX390 - 8,2kW, ciklonski filter, število obratov plošče: 2.600 O/min, dimenzije stroja: (DxŠxV) 1.136x578x1.016mm, teža: 113kg.

10988800	Rezalnik za asfalt in beton TYROLIT FSG513P z vodnim rezervoarjem, brez diamantne plošče	KOS



Rezalnik za rezanje betona in asfalta TYROLIT FSG 620

Rezalnik betona in asfalta TYROLIT FSG 620 ponuja naslednje prednosti: komfortno krmiljenje preko samostojnega hidravličnega premika - naprej. Precizno in mirno rezanje zaradi dobre porazdelitve teže podvozja in težišča stroja. Rezanje možno na obeh straneh levo in desno. Neproblematičen transport zaradi vgrajenih obešal za dvig z dvigali, brezstopenjska nastavitve globine reza ročno - preko kolesnega obroča, maksimalna varnost zaradi centralno vgrajenega varnostnega stikala/izklop in integrirane zavore, zanesljiv in nezahteven za vzdrževanje Honda bencinski motor, precizni smernik za smer rezanja na kolesih. Tehnični podatki: bencinski motor Honda 13kW/18KM, maks. premer diamantne plošče 600x25,4mm, maks. globina reza 230mm, število obratov 2.120 O/min., rezervoar za vodo 28 L, hidravlični pogon 0 - 24m/min., dimenzije stroja (DxŠxV) = 840x580x1.030mm, teža 184kg.

10984041	Rezalnik za asfalt in beton FSG 620 Tyrolit z vodnim rezervoarjem, brez diamantne plošče	KOS



M04: Mešalci za malto, Gradbeni vitli, Stroji za rezanje in upogibanje armature ...



Mešalci za malto in beton, Krožni horizontalni mešalci



Gradbeni vitli



Stroji za rezanje in krivljenje armaturnega železa



Gradbene črpalke



Gradbena dvigala in dodatna oprema

Mešalci za malto, Gradbeni vitli, Stroji za rezanje in upogibanje armature,
Gradbene črpalke, Gradbena dvigala

M04

Mešalci za malto in beton, Krožni horizontalni mešalci

Mešalec za beton in malto LORENCIC



Mešalci betona LORENCIC "Allround"

Zanesljivi bobnasti in prekucni mešalci betona za namensko uporabo, mešanje malte in betona. Prekucni ročaj in stikalo na isti strani. Optimalen dostop pri praznjenju bobna. Enostavno in hitro premikanje in prestavljanje na gradbišču. Opremljen z robustnim in nepotrebim za vzdrževanje dvostopenjskim motornim pogonom, ki je v uporabi že več generacij. Barvan po RAL3020.

Mešalec betona LORENCIC D100CL "Allround"

Tehnični podatki: pogonski motor: 230/400V/0,75kW, kapaciteta bobna: 160 L, reduktor: 27O/min, dimenzije (DxŠxV): 1.320x870x1.680mm, teža: 101kg.

52582LO	Mešalec betona D100CL "Allround" 230/400V/0,75kW 160l 27 O/min, 101kg	KOS

Mešalec betona LORENCIC D120CL "Allround"

Tehnični podatki: pogonski motor: 230/400V/0,75kW, kapaciteta bobna: 180 L, reduktor: 27O/min, dimenzije (DxŠxV): 1.320x920x1.760mm, teža: 151kg.

52584LO	Mešalec betona D120CL "Allround" 230/400V/0,75kW 180l 27 O/min, 151kg	KOS



Mešalec betona LORENCIC PRO160 230V

Tehnični podatki: lakiran rdeče RAL 3020. Motor: izmenični tok 230V, 700 Watt, pogonska enota zaščitena pred dežjem, razred zaščite IP44, pocinkano ohišje motorja, velike mešalne lopatice za optimalno mešanje. Zobnik iz litine, kapaciteta mešalnega bobna 150 litrov. Upravljanje: ročno kolo, zunanja puša ležaja, 2 zaplati za lažji transport z viličarjem. Dimenzije: (DxŠxV) 1190x665x1350mm, teža: 55kg.

PRO160LO	Mešalec malte in betona PRO160 230V	KOS

Mešalec za beton in malto DIEM



Mešalci betona DIEM "Allround"

Bobnasti in prekucni mešalci betona in malte nove Kompakt generacije. Prekucni ročaj in vklopno/izklopno stikalo na isti strani. Optimalen dostop pri praznjenju bobna. Enostavno in hitro premikanje in prestavljanje na gradbišču. Opremljen z robustnim in brez vzdržavanja, DIEM motornim reduktorjem, ki je v uporabi že več generacij. Avstrijska plaketa za kvaliteto in CE - certifikat.

Mešalec betona Diem D100C "Allround"

Tehnični podatki: pogonski motor: 230/400V/0,75kW, kapaciteta bobna: 160 L, reduktor: DIEM SG27S (27 O/min), dimenzije (DxŠxV): 1.320x870x1.680mm, teža: 101kg.

52582	Mešalec betona D 100 C "Allround" 230/400V/0,75kW vsebina 160 l 27 O/min., 101kg	KOS

Mešalec betona Diem D120C "Allround"

Tehnični podatki: pogonski motor: 230/400V/0,75kW, kapaciteta bobna: 180 L, reduktor: DIEM SG27S (27 O/min), dimenzije (DxŠxV): 1.320x920x1.760mm, teža: 151kg.

52584	Mešalec betona D 120 C "Allround" 230/400V/0,75kW vsebina 180 l 27 O/min., 151kg	KOS



Mešalec betona Diem D 150 C

Bobnasti in prekucni mešalci betona in malte nove, Kompakt generacije. Avtomatski električni prekucni sistem za praznjenje in druge položaje. Optimalen dostop pri praznjenju bobna. Enostavno in hitro premikanje in prestavljanje na gradbišču. Opremljen z robustnim in brez vzdržavanja, DIEM motornim reduktorjem, ki je v uporabi že več generacij. Avstrijska plaketa za kvaliteto in CE - certifikat. Tehnični podatki: pogonski motor: 230/400V/1,1kW, prekucni reduktor: 0,50kW (10 O/min.), kapaciteta bobna: 260 L, reduktor: DIEM SG27S (27 O/min), dimenzije (DxŠxV): 1.560x970x1.610mm, teža: 197kg.

16657	Mešalec betona D 150 C Kombi 230 400V/1,1kW vsebina 260 l 27 O/min., 197kg	KOS

Krožni horizontalni mešalec LORENCIC



Bobnasti horizontalno stoječi mešalec EM 120

Posebej primeren za mešanje trdoplastičnih in zemeljsko vlažnih estrihov. Pod mešalec MM II z verižnim pogonom je možno zapeljati samokolnico. Tehnični podatki: velikost bobna 180 l- količina polnjenja 120 l- pogonski motor 400V / 4 kW- število vrtljajev 40 vrtljajev/min- širina 1080 mm, višina 1170 mm- dolžina ojnice 2400 mm- teža 200 kg.

1121E Horizontalni bobnasti mešalec MM II 400V 4KW

KOS

Krožni horizontalni mešalec DIEM



Bobnasti horizontalno stoječi mešalec DIEM

Optimalna tehnika mešanja, trajna in robustna konstrukcija mešalca. Sklopni varovalni mrežasti pokrov! Nastavljivi deli mešalca omogočajo mešanje drobno- in grobozrnatih zmesi. Mešate lahko tudi majhne količine zmesi. Praznjenje bobna poteka s pomočjo premične lopute na dnu bobna. Pogon z motorjem SG 40c. Enostavna uporaba in tehnika mešanja prepričata vsakogar!



Horizontalni mešalec DIEM DZ 60VS

Tehnični podatki: pogonski motor: 230V/2,0kW, kapaciteta bobna 91 L, mešalna količina 60 L, višina polnjenja 1.150mm, višina izpusta iz bobna 666mm, reduktor SG40c, dimenzije stroja (DxŠxV): 823x665x1.204mm, teža: 162kg.

19645 Horizontalni mešalec DIEM DZ 60VS 230V/2,0kW vsebina 100 l mešalna količina 60 l 162kg KOS

20085 Horizontalni mešalec DIEM DZ 60VS 400V/2,2kW volumen 100 l mešalna količina 60 l 162kg KOS



Horizontalni mešalec DIEM DZ 100VS

Tehnični podatki: pogonski motor: 230V/2,0kW, kapaciteta bobna 139 L, mešalna količina 100 L, višina polnjenja 1.300mm, višina izpusta iz bobna 720mm, reduktor SG40c, dimenzije stroja (DxŠxV): 845x790x1300mm, teža: 203kg.

19567 Horizontalni mešalec DIEM DZ 100VS 230V/2,0kW vsebina 135 l mešalna koli. 100 l 203kg KOS

19566 Horizontalni mešalec DIEM DZ 100VS 400V/2,2kW vsebina 135 l mešalna koli. 100 l 203kg KOS

Bobnasti horizontalno stoječi mešalec DIEM

Pogon, ki ne potrebuje vzdrževanja, brez povlečne naprave. Ohišje bobna je iz 5 mm debelega jekla, zelo odpornega proti obrabi. Masivno, fiksno ali vozno podnožje s krogličnimi ležaji in zračnimi gumami. Varnostni mrežasti pokrov s stikalom. Samozagon po zaprtju mrežastega pokrova ni možno. Motor je zaščiten proti prekomernemu toku in podnapetostjo. Stabilnost zaradi posebnega podnožja. Praznjenje s pomočjo premične lopute na dnu bobna. Transportni ročaj je hkrati tudi vzvod za aretirni mehanizem in za spuščanje podnožja. Univerzalni mešalec za zrna debela od 0-30 mm. Nastavljanje s dvema privojnima vijakoma.



Horizontalni mešalec DIEM DZ 120 V

Tehnični podatki: Motor: 400V/4,0kW, Število obratov mešal: 61 O/min, Volumen posode-bobna: 196 litrov, Mešalna količina: 120 litrov, Polnilna višina: 1325mm, Izlivna višina: 630mm, Mere (DxŠxV): 1685x935x1325mm, Teža: 272kg (prevozen), 277kg (stacionarni).

10727 Horizontalni mešalec DIEM DZ 120V prevozen 400V/4,0kW vsebina 196 l mešalna količina 120 l 272kg KOS

09298 Horizontalni mešalec DIEM DZ 120V stacionarni 400V/4,0kW vsebina 196l mešalna količina 120l 277kg KOS



10571 Horizontalni mešalec DIEM DZ 180V vozno 400V/7,5kW vsebina 295 l mešalna količina 180 l 426kg KOS

14007 Horizontalni mešalec DIEM DZ 180V stacionarni 400V/7,5kW vsebina 295l mešalna količina 180l 428kg KOS



Rotacijski mešalec AOX-S

Rotacijski mešalec z dvema motorjema in raznovrstnim mešalnim orodjem, za večnamensko uporabo oz. za mešanje najraznovrstnejših materialov. Za mala in velika gradbišča. Standardna izvedba z mešalnim orodjem KR: za malte, lepila, omete, estrih itd. in mešalnim orodjem DLX: tanko slojna malta, izravnalne mase, nivelirne mase. V opremljenosti tudi mešalno vedro 65 litrov. Tehnični podatki: - mešalno vedro: 65 L, - količina za mešanje: max. 40 L, - moč motorja mešalne mize: 1kW, - moč motorja na pokrovu: 0,55kW, omrežna napetost: 230V, - število vrtljajev mešalne mize: 750min-1, - število vrtljajev motorja pokrova: 18min-1, - dimenzije stroja: 600x820x870mm, - teža: 51kg.

37123	Rotacijski mešalec AOX -S 1,0kW/230V/50Hz	KOS



Rotacijski mešalec COLLOMIX LevMix

Prenosni mešalec mase za sanitarne ploščice je optimalen za mešanje kitov in izravnalnih mas. Visoko učinkovita mešalna lopata preprečuje nastajanje grudic, material je popolnoma premešan brez ostankov sedimenta na dnu. Prelivanje mase v transportno posodo ni potrebno, čas mešanja se v primerjavi z ročnim skrajša do 50 %. Tehnični podatki: - mešalni zalogovnik: 75 l, - uporabna količina 55 l, - mešalno orodje: 1,6 kW, 230 V, - število vrtljajev mešalnega orodja: 410 O/min, - teža 42 kg.

37102	Rotacijski mešalec COLLOMIX LevMix 1,6kW 230V	KOS



Kompaktni horizontalni mešalec TMS 2000

Kompaktni mešalnik TMS opisujejo predvsem atributi: hitro, mobilno in zanesljivo. Z nazobčanim vodilom na mreži bobna se brez težav polni material iz vreč. Visok prenos moči tudi pri zelo viskoznem materialu, zagotavlja optimalne rezultate. Prazni se skozi segmentno loputo na dnu posode neposredno v vedro za malto ali v samokolnico. Mešalno orodje in bobnasto posodo je moč preprosto očistiti. Preprosto natovarjanje s pomočjo dodatnih koles. Zaščitna mreža z izklopom v sili. Zložljiva stopnica za lažje polnjenje materiala v vrečah. Hitro premičen in vrtljiv zahvaljujoč velikim kolesom. Spekter uporabljenih materialov naprave: zidarska malta, ometna malta, cementna malta, lepilna malta, malta za fuge, notranji, zunanji in mavčni ometi, lepilo za ploščice, prodnati beton (-16 mm), estrihi, gostejše mešanice za nanašanje z lopatico, Terrazzo. Mešalna količina: do 80 l- motor: 2 kW / 230 V / 10 A- število vrtljajev: 42 vrtljajev/min- mere (ŠxGxV): 720 x 690 x 1190 mm- teža: 104 kg.

37110	Kompaktni horizontalni mešalec TMS 2000 2,0kW/230V/50Hz	KOS



Avtomatski krožni mešalnik XM2-650

Popolna rešitev za pripravo različnih materialov. Od gosto tekočih, viskoznih, redko tekočih, suhih, eno- ali več-komponentnih materialov - z robustnim strojem XM ste vedno na pravi poti. Vsestransko uporabnost omogočajo različne, v nasprotni smeri vrteče se, mešalne lopate in njihova hitrost. Vgrajena ura zagotavlja večkratno ponavljanje istega mešalnega postopka. Mešalno orodje lahko zamenjate, nadaljevate po višini in enostavno očistite. Odcejalnik preprečuje odlaganje materiala na robu vedra za malto. Enostavna zamenjava vedra zaradi transportnega vozička.- vedro za malto: do 65 l- mešalni čas: (možnost izbire): 90/180 sek./trajanje - število vrtljajev: 40 obratov/min- mere (DxŠxV): 1075 x 730 x 845 mm- teža: 105 kg.

39014	Avtomatski krožni mešalec XM2-650 1,1kW/230V/50Hz	KOS
39016	Avtomatski krožni mešalec Collomatic XM2-650 1,5kW/400V/50Hz	KOS

Dodatna oprema za horizontalne mešalce



Transportno vozilo

Za hiter transport in preprosto menjavanje mešalnih vedrov - mešalec/mesto vgradnje. Na vozičku vgrajen sistem za izlivanje tekočih materialov iz vedra.

70159	Transportno vozilo za vedro 65 litrov odprto	KOS



Vedro za malto 65 litrov

Črno, iz odpornega materiala z integriranimi ročajema. Ustreza transportnemu vozičku Št.art. 70159.

60403	Vedro za malto 65 litrov	KOS



Vedro za mešanje

Vsebina 30L, z kovinskim držalom, črne barve, iz kvalitetnega Polietilena, izdealna za pripravo 25kg materiala (1 vreča)

60173	Vedro za mešanje 30 litrov , kovinski ročaj, črne barve, iz kvalitetnega PE	KOS

Horizontalni mešalec PFT



Horizontalni mešalec PFT MULTIMIX

PFT MULTIMIX je zelo zmogljiv mešalec , za mešanje specialnih zmesi in mešanic iz različnih komponent. Suha masa se nasipa v bobnasto posodo in se doda predvidena količina tekočine. Močne mešalne roke, naredijo pri mešanju zelo homogeno maso in prihranijo ogromno časa. Z odpiranjem lopute na spodnjem delu mešalnega bobna, pripravljena maso izpustimo iz mešalca. Na stenah mešalnega bobna dodatno pritrjene železne obloge, ki se dajo zamenjati. Vse zmešane mase v PFT MULTIMIX , lahko direktno izlijemo v vse tipe transportnih črpalk PFT, za nadaljnji transport do mesta vgradnje. Premišljena konstrukcija omogoča vsestransko uporabo. Osnovna oprema: Pogonski motor: 2,2kW, 56 O/min, Jeklen mešalni boben, Podnožje, višinsko nastavljivo z 2 kolesoma. Tehnični podatki: - Priklop toka: 400V, 3Ph, 50Hz, 2,2kW, - Mešalna količina: 80l/šaržo, - Volumen meš. bobna za svežo malto: 80 Liter, - Velikost zm: max. 8mm, - Polnilna višina: 1120-1400mm, - Izlivna višina: 440-720mm, nastavljiv, - Mere (DxŠxV): 1000x1030x1120mm; Skupna teža: 148kg.

00251636	Horizontalni mešalec PFT MULTIMIX 2,2kW 400V vsebina 140l mešalna količina 80l teža 148kg	KOS

Gradbeni vitli

Gradbeni vitel STB in dodatna oprema DIEM



Gradbeni vitli DIEM

Zložljivi za transport in skladiščenje s praktičnim preklopnim zložljivim ročajem. Hitri, močni, lahki, robustni, z dobro izrabo prostora, neuničljivi in takoj pripravljeni za uporabo. Pogon možen tudi z daljinskim upravljalnikom.

10441	Gradbeni vitel STB 140kg 45m/min 230V/0,9kW 99kg dolžina vrvi 60m	KOS
10589	Gradbeni vitel STB 230kg 22m/min 230V/0,9kW 99kg dolžina vrvi 60m	KOS
51284	Gradbeni vitel STB 280kg 45m/min 400V/1,1kW 99kg dolžina vrvi 60m	KOS
51015	Gradbeni vitel STB 500kg 22m/min 400V/1,1kW 99kg dolžina vrvi 60m	KOS



Dodatna oprema za DIEM gradbene vitle

02301	Daljinsko upravljanje za gradbene vitle STB DIEM 230 V dolžina 25m	KOS
1706	Obračalni kolut - škripec, za obešanje z ročajem, za STB Diem gradbeni vitel	KOS
1986	Nosilec za 4 vedra, za STB Diem gradbeni vitel	KOS

Gradbeni vitel in dodatna oprema LORENCIC



Gradbeno ležeče konzolno dvigalo LORENCIC HG 200

Gradbeno ležeče konzolno dvigalo LORENCIC HG 200 omogoča zanesljivo in varno delo na gradbišču pri dvigovanju bremen do 200kg. Opcionalno je možno na straneh dvigala pritrditi preklopno streme oz. ročaja, za transport ali za obtežitev dvigala. Tehnični podatki: motor 220V, 50Hz, moč: 900W, maksimalna teža za dvig 200 kg, dolžina jeklene vrvi 100m, hitrost dviga 23m/min, premer jeklene vrvi 5mm, dimenzije (dxvxš) 800x300x435mm, teža 53 kg.

HG200S100P	Dvigalo HG 200 Monofazno, 200kg, 23m/min, 220V/50Hz/900W, dolžina vrvi 100m	KOS



Preklopni ročaj oz. streme za LORENCIC ležeče dvigalo

HG200S100PZUB	Preklopni ročaj oz. streme za HG 200 ležeče dvigalo	KPL



Vrtljiva konzola za LORENCIC ležeče dvigalo

9295814000	Vrtljiva konzola za HG 200 ležeče dvigalo	KOS

Stroji za rezanje in krivljenje armaturnega železa

Stroj za rezanje armaturnega železa EDILGRAPPA

EDILGRAPPA



Rezalnik za jekleno armaturo MU16

Elektrohidravlična naprava za rezanje gradbenega železa, do največjega premera 16 mm. Nazivna napetost: 230V 50/60 Hz, največje število vrtljajev: 10.000 vrtljajev/min, vhodni tok pri obremenitvi 5,3A, zmogljivost pri obremenitvi 1.100W, hidravlična tlačna sila pri rezanju 14t, teža 9,1kg.

1501838 Rezalnik za jekleno armaturo MU16, 1.100W, 230V

KOS

Stroj za rezanje in krivljenje armaturnega železa TECMOR



Stroj za rezanje betonskega železa

Reže betonsko železo do premera 20mm, Motor 400V, 1,1kW, zmogljivost. ca. 110rezov/min., teža ca. 112kg.

C24 Stroj za rezanje betonskega železa TECMOR C24 400V 1,1kW

KOS

400283 Rezalni nož za stroj za rezanje železa TECMOR C24

PAR



Stroj za rezanje betonske armature TECMOR C30

Kvaliteten stroj za rezanje betonskega železa izdelan iz litine. Noži izdelani iz kaljenega jekla. Reže betonsko železo premera: p=26mm 1kos, p=20mm 2kosa, p=16mm 3kos. Teža: 236kg.

C30 Stroj za rezanje betonske armature TECMOR C30 400V 2,2kW

KOS

40026/10 Rezalni nož za stroj za rezanje železa TECMOR C30, TR26, TR30

PAR



Stroj za krivljenje armaturnega železa TECMOR PG30 z Memory-panelom

Za krivljenje betonskega železa do premera 26mm, pogon preko 1,1kW elektromotorja 400V. Na krmilni enoti/panelu možno nastaviti in shraniti do 9 različnih kotov krivljenja. Hitrost krožnika za krivljenje 10 O/min, avtomatični povratni tek krožnika za krivljenje, nastavev in sprožitev kota krivljenja preko zatičev, krmiljenje preko nožnega pedala, krmilna napetost 24 Volt, nastavev za neprekinjeno delo.

PG30P Stroj za krivljenje armaturnega železa TECMOR PG30 z Memory-panelom 400V 1,1kW

KOS

PG30 Stroj za krivljenje armaturnega železa TECMOR PG30 400V 1,1kW

KOS



Stroj za krivljenje armaturnega železa TECMOR PG40 z Memory-panelom

Za krivljenje betonskega železa do premera 34mm, pogon preko 1,8kW elektromotorja 400V. • Na krmilni enoti/panelu možno nastaviti in shraniti do 9 različnih kotov krivljenja. Hitrost krožnika za krivljenje 10 O/min, avtomatični povratni tek krožnika za krivljenje, nastavev in sprožitev kota krivljenja preko zatičev, krmiljenje preko nožnega pedala, krmilna napetost 24 Volt, nastavev za neprekinjeno delo.

PG40P Stroj za krivljenje armaturnega TECMOR PG40 z Memory-panelom 400V 1,8kW

KOS

PG40 Stroj za krivljenje armaturnega železa TECMOR PG40 400V, 1,8kW

KOS



Dodatna oprema za stroj za krivljenje armaturnega železa PG30 / PG40

106126 Orodje za spiralno krivljenje S18 TECMOR za PG30, PG40

KOS

106047 Orodje za krivljenje stremen TECMOR PG30, PG40

KOS

400169/1 Kontaktni zatič stroj za krivljenje TECMOR PG30

KOS



Stroj za krivljenje in rezanje armaturnega železa TECMOR PFT32/26

Za krivljenje betonskega železa do premera 28mm, pogon preko 1,5kW elektromotorja 380V, centralna plošča 9 obratov/min. z avtomatskim povratkom, naprava za odrez ca. 9 rezov/min. Nastavev in aktiviranje željenega kota krivljenja s pomočjo nastavitve sornikov. Krmiljenje z nožnim pedalom. Krmilna napetost 24 Volt, varnostno stikalo za hitri izklop. Serijska oprema:- krivilne plošče premera 55, 70, 100, 130mm -2 STK premera 48mm, 3 sorniki premera 35mm, 1 ekscentričen prislon-1 kotni prislon, 1 vodilo a stremena, 1 dolžinski prislon. Teža ca. 320 kg.

PFT32-36 Stroj za krivljenje in rezanje armaturnega železa TECMOR PFT32/26 400V 1,5kW

KOS

400150 Rezalni nož za rezanje železa TECMOR PFT32/26

PAR

Gradbene črpalke

Črpalka za odvodnjavanje ABS Robusta

SULZER



ABS Črpalka za črpanje vode

Potopna črpalka za čisto ali rahlo onesnaženo vodo. Kompaktna in lahka oblika s plastičnim ohišjem odpornim proti koroziji (zato je črpalka primerna tudi za ozke jaške). Ima ročno-0-samodejno stikalo, integrirano povratno stikalo proti vdoru vode in univerzalni priključek za cev. Črpalke uporabljajte samo za črpanje vode, v kateri ni fekalij. Povprečna temperatura je 40 °C (kratkotrajna možna temperatura do 60°C).- Pretok vode pri 4m transportne višine 80l/min.

ABS ROBUSTA 200 W/TS

Z integriranim plavajočim stikalom.- Moč motorja: 0,36 kW- Obratovalna napetost / nazivni tok: 230 V / 2,1 A- Priključek notranjega navoja: G 5/4"- Velikost zrn 10 mm- Kabel H07RN-F3G1.0- Višina črpanja do 7 m- Teža: 3,8 kg.

01135066	Potopna motorna črpalka ABS ROBUSTA 200 W/TS 230V/0.36kW s kablom 10m in stikalom	KOS

ABS ROBUSTA 300 W/TS

- Z integriranim plavajočim izklopnim stikalom- :Moč motorja 0,50kW- Delovna napetost / nazivni tok: 230V / 2,4A- Priključek notranji navoj: G 1 1/4"- Velikost zrn 10mm- Kabel H07RN-F3G1.0- Višina črpanja do 8,6m- Teža: 4,4kg.Ustreza normam DIN/EN 12050-2, maks. temperatura 40°C, kratkoročno 60°C max. 5min, transportna količina 13,8m3/h, transportna višina max. 8,6m, Auto-vklopna višina: 165mm, izklop: 75mmMotor: napetost 230V, število obratov 2.900min-1, moč motorja P1 0,50kW, nazivna napetost 2,4A, kabel 3m, razred izolacije F, zaščita IP 68, vgrajeno termo varovalo za izklop pri višji temperaturi vode. 3 tesnilni obroči in ločena maščobna komora, gred z nevzdrževalnimi, trajno mazivnimi krogličnimi ležaji. Vgrajeno vrnostno zaščitno stikalo.Hidravlika: Vortex-gonilnik, vertikalni prikllop cevi z notranjim navojem G 1 1/4", z integrirano povratno loputo.Materiali: ohišje črpalke PP, gred motorja 1.4028 (AISI 420), gonilo PA, sito PA, tesnila NBR, Vijaki in matice Jeklo, kabel Polikloropren (CR).

01135068	Potopna motorna črpalka ABS ROBUSTA 300 W/TS 230V/0.50kW s kablom 10m in stikalom	KOS

Gradbena črpalka ABS MF-VO

SULZER



Potopna črpalka MF-VO ABS

Multifunkcionalna potopna črpalka z motorjem in oplemenitenega jekla in hidravliko iz sive litine. Vortex impeler poskrbi za manjšo obrabo črpalke zaradi rahlo umazanih in abrasivnih medijev. Enostavna menjava priklopnega kabla na samem gradbišču. Dobavljivo z drsečim tesnilnim prstanom (silicijev karbid) in zbiralno košaro. Dobavljivo s kablom. TCS (Thermo-Control-Sistem) nadzira temperaturo motorja med delovanjem. Ležaj motorne gredi se avtomatsko namaže, zato ni potrebno posebno vzdrževanje. Povprečna temperatura je 40 °C (občasno možna temperatura do 60 °C). Maksimalna transportna višina do 10 m. Pri KS-izvedbi je vgrajen plovec za samodejno uravnavanje gladine.- Pretok vode pri 8 m transportne višine: 200l/min.

Potopna motorna črpalka ABS MF-VO 354 W

Tehnični podatki:- Tlačni priključek notranji navoj: G 2" /C- Nazivna / mešalna moč: 1,1 / 0,7 kW- Vrtljaji pri 50 Hz: 2900 vrtljajev/min- Obratovalna napetost / nazivni tok: 230 V / 4,8 A- Teža: 15 kg.

01390033	Potopna motorna črpalka ABS MF-VO 354W 230V s kablom 10 m	KOS
01390034	Potopna motorna črpalka ABS MF-VO 354 WKS 230V s kablom 10m in plovcem	KOS

Gradbene črpalke ABS serija J

SULZER



Potopna črpalka Jumbo ABS

Robustna gradbiščna črpalka za ekstremne pogoje na gradbišču. Majhna teža in praktična uporaba zaradi aluminijastih in nerjavečih jeklenih komponent. Prijazna za servis zaradi sestave iz posameznih komponent in lahko zamenljivih obrabnih delov. Ima gumijaste hidravlične dele (možnost nastavitve difuzorja) za manjšo obrabo črpalke. Črpalka ima poseben sistem za nadziranje temperature motorja s funkcijo ponovnega zagona in hlajenjem zraka v plašču. Dvojno drseče tesnjenje iz silicijskega karbida. Možna nastavev kota priključka za cev. (Jumbo J 12 - J 604). Pripravljen za vklop s kablom, sitom za vodo in priključkom za cev (C spojka). Povprečna temperatura je 40 °C (občasno možna temperatura do 60 °C). Pri KS-verzijah je vgrajen plovec za avtomatično nastavljanje nivoja.

ABS potopna črpalka J 12W / 12WKS

Tehnični podatki:- 230 V / 0,9 kW, - Teža 16 kg,- Moč črpanja pri 10 m višine: 240 l/min.

00830184	Potopna črpalka ABS J 12W Basic Line 230V/0,9kW s kablom 20m	KOS
00830185	Potopna črpalka ABS J 12WKS Basic Line 230V/0,9kW s kablom 20m in plovcem	KOS

ABS potopna črpalka J 12D / 12DKS

Tehnični podatki:- 400 V / 1,0 kW, - Teža 16 kg, - Moč črpanja pri 10 m višine: 300 l/min.

00830186	Potopna črpalka ABS J 12 D Basic Line 400V/1,0kW s kablom 20m in neposrednim zagonom	KOS
00830187	Potopna črpalka ABS J 12 DKS Basic Line 400V/1,0kW s kablom 20m in plovcem	KOS

ABS potopna črpalka J 15 W / 15 WKS

Tehnični podatki: - 230V/1,4kW, - teža: 18kg, - moč črpanja pri 10 m višine: 420 l/min.

00830854E	Potopna črpalka ABS J 15 W Econ Line & Storz C, 230V/1,4kW s kablom 20m	KOS
00830855E	Potopna črpalka ABS J 15 WKS Econ Line & Storz C, 230V/1,4kW s kablom 20m in plovcem	KOS

ABS potopna črpalka J 15 DKS

Tehnični podatki: - 400V/1,4kW, - teža: 16,5kg, - moč črpanja pri 10 m višine: 420 l/min.

00830505E	Potopna črpalka ABS J 15 DKS Econ Line & Storz C, 400V/1,4kW s kablom 20m in plovcem	KOS

Gradbene črpalke ABS serija XJ

SULZER



ABS potopne črpalke serija XJ

Robustna potopna črpalka za črpanje čiste in umazane vode z delci peska. Takoj po dostavi na gradbišče, pripravljena za delo. Vgrajen senzor temperature, na vklop. Zanesljivo obratovanje in minimalni čas vzdrževanja, zaradi dvoplastnega zunanjšega ohišja in odvajanja toplote. Enostaven servis zaradi modularnih sklopov. Nizka poraba energije in zmanjšane CO2 emisije, zaradi učinkovitega motorja in hidravlike, kombinirano z drsnimi ležaji.

ABS potopna črpalka XJ 25 ND

Tehnični podatki: - 400V / 2,5kW, - Črpalka zmogljivost pri višini 10m: 840l/min, - Teža: 39kg. Set sestavljen iz: Potopne črpalke ABS XJ 25 ND (Št. art. 00860017) in tlačni priključek (koleno z gasilskim priključkom B, Št.art. 00830344).

00860017SET	Potopna črpalka ABS XJ 25 ND z kolenom in spojko B	KOS

Drugi tipi in izvedbe črpalk, po povpraševanju.

Plitko sesanje za Jumbo-Pumpen ABS

SULZER



Sesalna naprava za ABS J potopne črpalke

Za J 12-15. Omogoča dodatno sesanje vodostaja na nivo približno 10 mm. Posebej primerna za črpanje kleti in podobnih prostorov.

31400611	Sesalna naprava za ABS J potopne črpalke 12-15	KOS

Gradbena cev



Gradbena cev

Gradbena cev z vgrajeno žico in gasilskimi - Storz spojkami. Delovni tlak 10 barov. Zunaj: poliesterska nit, krožno tkana, dvakrat sukana. Znotraj: poliuretan. Dolžina role 20 m.

25060080	Gradbena cev A 102mm s spojkami 20m	KOS
25060079	Gradbena cev B 75mm s spojkami 20m	KOS
25060078	Gradbena cev C 52mm s spojkami 20m	KOS

Gradbena dvigala in dodatna oprema

Gradbeno dvigalo HE



Konzolno dvigalo HE 300

Motor: Enofazni, Napetost: 230V, Frekvenca: 50Hz, Vhodna moč: 1100W, Obremenitev max.: 300kg, Delovna višina/dolžina jeklene vrvi: 35m (max. 40m), Hitrost dvigovanja: 23m/min, Premer jeklene vrvi: 6mm, Brez zaporne zavore, Mere: 860x320x530, Teža: 48kg.

HE301S35P0	Konzolno dvigalo HE 300, 230V, brez zaporne zavore, z daljincem na kablu, 35m j.vrvi	KOS



Konsolno dvigalo HE 500 T

Motor: Enofazni, Napetost: 400V, Frekvenca: 50Hz, Vhodna moč: 1850W, Obremenitev max.: 500kg, Delovna višina/dolžina jeklene vrvi: 40m, Hitrost dvigovanja: 29m/min, Premer jeklene vrvi: 7mm, Mere: 860x320x530, Teža: 50kg.

HE500T40P0	Konsolno dvigalo HE 500 T, 400V/50Hz, 40m j.vrvi	KOS

Dvigala z vrtljivo konzolo



Konsolno dvigalo LEUROPEA HE200 VELOCE

Konsolno dvigalo z nosilno močjo do 200kg, motor 1.350W, dolžina jeklene vrvi 40m, hitrost dvigovanja 39m/min., premer jeklene vrvi 5mm, lastna teža dvigala 39kg, s priključkom za pritrditev na gradbeni oder. Najhitrejši dvig tovora v tem razredu konzolnih dvigal.

HE200S40PA	Konsolno dvigalo LEUROPEA HE200 VELOCE 230V, 200kg, jeklena vrv 40m, hitrost dviga 39m/min	KOS

Dvigala z vrtljivo konzolo GEDA



GEDA Star 250 Comfort

Navijalno konzolno dvigalo z gibljivo roko transportne zmogljivosti do 250 kg. Krmilna enota z varnostnim izklopom in dolžino kabla 2 m. Sestavljena iz električnega vitla 33,5 kg in gibljivo roko 8,5 kg, vlečno žično vrvjo, vrtilnim lovilnikom proti zapletanju vrvi in kavljem za dviganje. - Transportna hitrost: 28 m/min.- Motor 1 kW / 230 V / 50 Hz.

G1254	Dvigalo z gibljivo roko GEDA Star 250 Comfort 25m višina dviga	KOS
G1255	Dvigalo z gibljivo roko GEDA Star 250 Comfort 50m višina dviga	KOS



GEDA Star 200 Standard

Navijalno konzolno dvigalo z gibljivo roko transportne zmogljivosti do 200 kg. Sestavljena iz električnega vitla 43,5 kg in gibljivo konzolo 8,5 kg, vlečno žično vrvjo, vrtilnim lovilnikom proti zapletanju vrvi in kavljem za dviganje. Krmilna enota z varnostnim izklopom.- Transportna hitrost: 22 m/min.- Motor 1 kW / 230 V / 50 Hz.

G1257	Dvigalo z gibljivo roko GEDA Star 200 Standard 25m višina dviga	KOS
G1258	Dvigalo z gibljivo roko GEDA Star 200 Standard 50m višina dviga	KOS



Pritrditev

Ustreza GEDA Star 200 Standard in GEDA Star 250 Comfort.

G1863	Prostostoječa trinožna protitež s posodo za balast - GEDA	KOS
G1862	Etažni podpornik nastavljen na višino od 230-325cm - GEDA	KOS
G1860	Ogrodje za pritrditev na gradbeni oder - za 1 1/2" cevi GEDA	KOS



Nosilna sredstva in dodatki za GEDA Star 200 Standard / GEDA Star 250 Comfort

Ustreza GEDA Mini 60 S, GEDA Maxi 120 S/150 S, GEDA Star 200 Standard in GEDA Star 250 Comfort.

G1810	Nosilec za 2 vedri (okrogli/ovalni) - GEDA	KOS
G1811	Nosilec za 4 vedra (okrogla/ovalna) - GEDA	KOS
G1812	Obešalo za vedra za 4 vedra - GEDA	KOS
G1813	Prekucno vedro 35 l - GEDA	KOS
G1814	Prekucno vedro 65 l - GEDA	KOS
G1815	Silos za malto 65 l - GEDA	KOS
G1816	Tovarna košara 62x32x50cm z leseno ploščo - GEDA	KOS
G1817	Verižni obešalnik za samokolnice - GEDA	KOS
G1819	Prijemalo za plošče nastavljivo za širine plošč do 125cm - GEDA	KOS
G1820	Transportna košara 92x57x44cm z leseno ploščo - GEDA	KOS
G42500	Vhodno-izhodna vrata za GEDA ECO S	KOS

Dvigala za gradbene odre GEDA



GEDA Mini 60 S

Dvigalo za pritrditev na gradbeni oder brez premične roke, transportna zmogljivost do 60 kg. Krmilna enota z varnostnim izklopom in kablom 10 m. Komplet z vlečno žično vrvjo, vrtilnim lovilnikom proti zapletanju vrvi in kavljem za dviganje. - 2 transportni hitrosti 23 oziroma 69 m/min- Motor 0,25 / 0,75 kW / 230 V / 50 Hz.

G1422	Dvigalo za pritrditev na gradbeni oder GEDA Mini 60 S z 51m vlečne vrvi	KOS
G1424	Dvigalo za pritrditev na gradbeni oder GEDA Mini 60 S z 81m vlečne vrvi in utež	KOS
G5711	Gibljiva konzola za GEDA Mini 60 S	KOS



GEDA Maxi 120 S

Dvigalo za pritrditev na gradbeni oder brez premične roke, transportna zmogljivost do 120 kg. Krmilna enota z varnostnim izklopom in kablom 10 m. Komplet z vlečno žično vrvjo, vrtilnim lovilnikom proti zapletanju vrvi in kavljem za dviganje. - 2 transportni hitrosti 20 oz. 60 m/min- Motor 0,45 / 1,35 kW / 230 V / 50 Hz.

G1297	Dvigalo za pritrditev na gradbeni oder GEDA Maxi 120 S z 51m vlečno vrvjo	KOS
G1298	Dvigalo za pritrditev na gradbeni oder GEDA Maxi 120 S z 81m vlečno vrvjo, dodatna utež	KOS
G1267	Univerzalna gibljiva konzola za GEDA Maxi 120 S/150 S	KOS



GEDA Maxi 150 S

Dvigalo za pritrditev na gradbeni oder brez premične roke, transportna zmogljivost do 150 kg. Krmilna enota z varnostnim izklopom in kablom 10 m. Komplet z vlečno žično vrvjo, vrtilnim lovilnikom proti zapletanju vrvi in kavljem za dviganje. - 2 transportni hitrosti 15 oziroma 45 m/min- Motor 0,45 / 1,35 kW / 230 V / 50 Hz.

G1286	Dvigalo GEDA Maxi 150 S z 51m vlečno vrvjo	KOS
G1287	Dvigalo GEDA Maxi 150 S z 81m vlečno vrvjo in dodatna utež	KOS
G1267	Univerzalna gibljiva konzola za GEDA Maxi 120 S/150 S	KOS



Nosilna sredstva in dodatki za GEDA Mini 60 S / GEDA Maxi 120 S/150 S

Passend für GEDA Mini 60 S, GEDA Maxi 120 S/150 S.

G1820	Transportna košara 92x57x44cm z leseno ploščo - GEDA	KOS
G1819	Prijemalo za plošče nastavljivo za širine plošč do 125cm - GEDA	KOS
G1817	Veržni obešalnik za samokolnice - GEDA	KOS
G1816	Tovorna košara 62x32x50cm z leseno ploščo - GEDA	KOS
G1815	Silos za malto 65 l - GEDA	KOS
G1814	Prekucno vedro 65 l - GEDA	KOS
G1812	Obešalo za vedra za 4 vedra - GEDA	KOS
G1811	Nosilec za 4 vedra (okrogla/ovalna) - GEDA	KOS
G1810	Nosilec za 2 vedri (okrogli/ovalni) - GEDA	KOS
G1827	Nosilec za 5 veder za GEDA Mini/Maxi	KOS
G1408	Klin - karabin za nosilce veder GEDA Mini/Maxi	KOS
G1432	Dvižna zanka 1,5m (za transport plošč) za GEDA Mini/Maxi	KOS
G3066	Vrv z obešali premera 5mm, 35cm dolga (za več kavljev) za GEDA Mini/Maxi	KOS
G42500	Vhodno-izhodna vrata za GEDA ECO S	KOS
G10970	Krmilna enota - hitri izklop s 10m kabla za GEDA MAXI 120S in 150S	KOS
G1429	Varnostni stremenasti zaklep	KOS
G1409	Adapter za GEDA dvigala	KOS

Poševna naslonska dvigala Alu GEDA



GEDA dvigalo 200 Standard

Poševno dvigalo Standard z nosilnostjo do 200 kg. Hitrost dviga 25 m/min (1-stopenjska)- motor 1 kW / 230 V / 50 Hz. Osnovna enota vsebuje: - elektronski vitel (230 V / 50 Hz) s 43 m žične vrvi (D 6 mm), 21 m kabla za priklop, krmilno enoto (24 V) z izklopom v sili in 5 m kabla.- standardne sanke z varovalom pred pokom vrvi- hitrozaporna glava z vrtilnim kolutom- podstavek 2m.

G2030	Aluminijasto poševno dvigalo GEDA Lift 200 Standard	KOS



GEDA dvigalo 250 Comfort

Poševno dvigalo Comfort z nosilnostjo do 250 kg.- hitrost dviga 30 m/min (1-stopenjsko)- motor 1,3 kW / 230 V / 50 Hz Osnovna enota vsebuje: - elektronski vitel (230 V / 50 Hz) s 43 m žične vrvi (D 6 mm), 21 m kabla za priklop, krmilno enoto (24 V) z izklopom v sili in 5 m kabla.- standardne sanke z varovalom pred pokom vrvi- hitrozaporna glava z vrtilnim kolutom- podstavek 2m- vtičnici za krmiljenje in priklop

G2032	Aluminijasto poševno dvigalo GEDA Lift 250 Comfort	KOS



GEDA Fixlift 250

Poševno dvigalo GEDA Fixlift z nosilnostjo do 250 kg.- 2 hitrosti dviga 19 oz 38 m/min (2-stopenjsko)- motor 0,6 / 1,2 kW / 230 V / 50 Hz Osnovna enota vsebuje: - elektronski vitel (230 V / 50 Hz) s 43 m žične vrvi (D 6 mm), 21 m kabla za priklop, krmilna enota (24 V) in izklopom v sili in 5 m kabla.- standardne sanke z varovalom pred pokom vrvi- hitrozaporna glava z vrtilnim kolutom- podstavek 2m- vtičnici za krmiljenje in priklop.

G2034	Aluminijasto poševno dvigalo GEDA Fixlift 250	KOS



Zgibni element, lestveni element, univerzalni keson, podpornik

Ustrezna dvigalom GEDA Lift 200 Standard, GEDA Lift 250 Komfort, GEDA Fixlift 250.

G2877	Zgibni element 20° do 45° brezstopenjsko nastavljiv GEDA Lift 200/250	KOS
G2828	Zgibni element 20° do 45° brezst. nastavljiv, ena stranica daljša, GEDA 200/250	KOS
G3378	Lestveni element 150/200kg 2m z obročastimi maticami komplet GEDA Lift 200/250	KOS
G3379	Lestveni element 150/200kg 1m z obročastimi maticami komplet GEDA Lift 200/250	KOS
G2888	Lestveni element 200/250kg 2m z obročastimi maticami komplet GEDA Lift 200/250	KOS
G2889	Lestveni element 200/250kg 1m z obročastimi maticami komplet GEDA Lift 200/250	KOS
G2893	Univerzalni keson z zložitveno zaščitno mrežo GEDA	KOS
G5643	Podpornik za poševno dvigalo teleskopski do 5,7m, GEDA Lift 200/250	KOS



Tovarna sredstva za GEDA aluminijasta poševna dvigala

Oprema za osnovno standardno izvedbo dvigala, za poševni transport. Primerno za GEDA Lift 200 Standard, GEDA Lift 250 Komfort, GEDA Fixlift 250. (le za GEDA standardne sanke).

G2818	Prekucno korito s prekucnim nastavkom in nastavljivo oporo - GEDA	KOS



Nosilna sredstva za GEDA Lift, GEDA Fixlift und GEDA Combilift

Oprema za osnovno standardno enoto za navpični transport. Primerno za GEDA Lift 200 Standard, GEDA Lift 250 Komfort, GEDA Fixlift 250 in GEDA Kombilift 250 Z.

G2860	Keson za opeko z višinsko nastavljivo zaščitno mrežo 1 voziček in 2 paleti- GEDA	KOS
G2893	Univerzalni keson z zložitveno zaščitno mrežo GEDA	KOS
G2817	Obešalnik za vedra, natični na univerzalni keson - GEDA	KOS
G2895	Vario-podest z zložitveno bočno zaščito - GEDA	KOS
G2831	Nosilna ploščad za plošče za širine plošč 0,5 - 1,6m	KOS

Dvigalo na zobato letev 200Z GEDA



Dvigala na zobato letev GEDA 200Z

Univerzalno dvigalo, enostavna in hitra montaža, vrtiljiva na obe strani do 90°. Idealna za postavljalce gradbenih odrov in gradbene obrtnike. Nosilnost 200kg, hitrost dvigane košare 25m/min, dimenzije košare-kabine 1,4x0,8x1,1m, transportna višina do 35m. Osnovna enota sestavljena iz: osnovni element 2m, drsni element s pogonskim motorjem 1,7kW/230V/50Hz z sistemom za drsenje in uravnavanje hitrosti, krmilna naprava s kablom 5m, navijalka z vlečnim kablom, ogrodje.

G2505	Dvigalo na zobato letev GEDA 200Z	KOS

Nosilna sredstva za dvigala z zobato letvijo 200Z GEDA

G29200	Tovarna košara za GEDA 200Z, notranje mere 1,4x0,8x1,1m, s ključem za etažna varnostna vrata	KOS
G29811	Vrtljivi okvir za GEDA 200Z, levo in desno namestitljiv	KOS

Podaljški in dodatki za dvigalo z zobato letvijo 200Z GEDA

G2506	Lestveni element 2m za GEDA 200Z, z zobato letvijo, vodilom za kabel in zapiralom	KOS
G2507	Lestveni element 1m za GEDA 200Z, z zobato letvijo, vodilom za kabel in zapiralom	KOS
G29807	Držala za GEDA 200Z, 1x za osnovni element in 1x za vsake 4m montažne višine	KOS
G2364	Kontrolni lok za izklop pri ustavitvi za razklad	KOS
G2804	Podaljšek kabla 20m za krmilno enoto (5-polno)	KOS
G38500	Etažna varnostna vrata GEDA ECO	KOS

Dvigalo na zobato letev 500Z GEDA



Dvigalo na zobato letev GEDA 500Z

Dobra rešitev za dviganje težkih bremen in racionalno delo. Zavzamejo zelo malo prostora, velika nosilnost in raznovrstna uporaba. Zelo velik prihranek časa in garantirana optimalna logistika na gradbišču. Prostorna dvizna košara za tovor in ljudi nudi prodor za samokolnice ali palete materiala in tudi za prosto razsuti material ki se lahko priveže. Z preizkušenimi stebri je možna montaža tudi do 100m višine. Tovarna košara je vrtljiva levo in desno za 90°, tovarna ploščad omogoča enostavno razkladanje materiala, ki ga transportiramo. Natovarjanje na spodnji postaji poteka paralelno z zgradbo kar pomeni prihranek prostora, kar je pomembno pri gradbenih delih v urbanem okolju. Zobata letev je pritrjena na steber, pocinkana, z nosilnostjo do 500kg, hitrost košare 30m/min., maks. transportna višina 100m, pogon 5,5kW/400V/50Hz. Osnovna enota sestavljena iz: - osnovni element z 2-ma nastavljivima trnoma in osnovni steber 2,3m, - dvizna košara z preklapno transportno loputo (1,6x1,4x1,1/1,8m), - Drsnik element in sistem za drsenje in uravnavanje hitrosti, - varnostni sistem za ustavitev ca. 2m nad tlemi in z akustičnim opozorilnim tonom, - delovno in varnostno izklopno stikalo spodaj in zgoraj, - obračalno stikalo, - krmilna enota ki je fiksno vgrajena in vsebuje delovno vtičnico, - sistem za avtomatski izklop pri preobremenitvi, - varnostni lok za pravočasno oz. etažno ustavitev (1x za etažo in 1x stop v sili), - ročno krmiljenje z 5 m kabla.

G1110	Dvigalo na zobato letev GEDA 500Z	KOS

Oprema za osnovno enoto dvigala 500Z GEDA

G1084	Posoda z vlečnim kablom za 50m transportne višine GEDA 500Z	KOS



Podaljški za osnovno enoto za dvigalo 500Z GEDA

G1150	Jekleni steber 1,5m z zobato letvijo in pripadajočimi vijaki	KOS
G1134	Komplet držala za steber z pritrdili, 1x za osnovni steber, 1x za 6m steber	KOMPL
G1191	Komplet cevi za podaljšek 2m za pritrditev stebra	KOS
G1165	Vodila za vlečne kable (potrebno vsakih 6m)	KOS
G39700	Etažna varnostna vrata GEDA ECO+	KOS

Transportna babina za osebe in material 500 Z/ZP GEDA



Transportna košara GEDA 500Z/ZP

Transportna košara za osebe in material je cenovno ugodna alternativa za dvizne košare namenjene samo za osebe ali material in so zahvaljujoč različnim možnim variantam nastavitve dvizne košare, z različnimi nakladalnimi podesti in preklapnim stranicami optimalna rešitev za vse pogoje na gradbišču. GEDA transportna košara je opremljena z dvema ločenima krmilnima enotama in se tako lahko uporabi za transport oseb kot tudi za transport materiala. Košara je opremljena tudi z vsemi potrebnimi varnostnimi mehanizmi za transport oseb ali materiala. Kombinirana transportna košara preseneča predvsem zaradi zelo enostavne montaže in upravljanja in so zato prisotne povsod v urbanih središčih. Transportna košara na jeklenem stebru za maks. 5 oseb in material. Nosilnost do 500kg za osebe, do 850kg za material. transportna hitrost 12/24 m/min, maks. transportna višina 100m. Osnovna enota sestavljena iz: - osnovni element z 4 nastavljivimi trni in osnovni steber 2,3m, - drsniki s pogonom 3,0/6,1kW /400V / 50Hz in hitrostno varnostno zavoro, - varnostni sistem za ustavitev ca. 2m nad tlemi in z akustičnim opozorilnim tonom, - delovno in varnostno izklopno stikalo spodaj in zgoraj, - obračalno stikalo, - krmilna enota ki je fiksno vgrajena in vsebuje delovno vtičnico, - sistem za avtomatski izklop pri preobremenitvi, - varnostni lok za pravočasno oz. etažno ustavitev (1x za etažo in 1x stop v sili), - ročno krmiljenje z 5 m kabla.

G1015	Transportna košara za osebe in material GEDA 500Z/ZP	KOS

Transportne košare z različnimi podesti 500Z/ZP GEDA

G1043	GEDA košara "A" 1,6x1,4x1,1/1,8m, 1 nakladalni podest, 1 razkladni podest	KOS
G1045	GEDA košara "C" 1,6x1,4x1,1/1,8m, 2 nakladalna podesta, 1 razkladni podest	KOS

Oprema za transportno košaro 500Z/ZP GEDA

G1088	Lonec z vlečnim kablom za 50m transportne višine GEDA 500Z/ZP	KOS



Podaljški in dodatna oprema za transportno košaro 500 Z/ZP GEDA

G1150	Jekleni steber 1,5m z zobato letvijo in pripadajočimi vijaki	KOS
G1134	Komplet držala za steber z pritrdili, 1x za osnovni steber, 1x za 6m steber	KOMPL
G1191	Komplet cevi za podaljšek 2m za pritrditev stebra	KOS
G1165	Vodila za vlečne kable (potrebno vsakih 6m)	KOS
G1197	Montažni most za podest transportne košare	KOS
G1212	Etažna varnostna vrata "Comfort"	KOS
G2628	Sistem za izklop košare v etaži	KOS



M05: Rezalci stiropora, Brušenje stiropora, Razvlažilci zraka, Grelci ...



Rezalci stiropora LORENCIC



Rezalec stiropora PROFOX®



Rezalec stiropora SPEWE



Nož za rezanje stiropora STYRO-CUT



Rezalec plošč, iz mineralne volne



Naprava za obdelovanje površin ROKAMAT



Sesalniki za prah



Visokotlačni čistilci



Oljni grelci LORENCIC



Plinski grelci LORENCIC



Infrardeči električni grelci LORENCIC



Električni grelci LORENCIC



Plinski grelni sevalnik infrardeč



Plinski gorilnik za bitumenske izolacije



Izsuševalci vlage - Razvlažilci LORENCIC

Rezalci stiropora LORENCIC



Rezalec stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31



Rezalec stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31

Na novo razvit rezalec stiropora "Ergonomic-Cut", ki postavlja nove mejnike pri rezanju izolacijskih plošč iz stiropora. Inovativen, praktičen, precizen in ergonomičen - vse v enem. Z mnogo premišljenimi detajli prinaša uporabniku na gradbišču veliko prednosti. Fiksni in nepremični lok za rezanje, omogoča delo na manjšem prostoru. Pri rezanju plošč loka ni več potrebno izvleči, žarilna žica mehansko potuje po širini loka v globino in reže plošče in se vrača na zunanjo stran loka z mehanskimi kolesci. Takšna izvedba loka omogoča lažje rokovanje naprave sedaj tudi desničarjem. Stikalo, ki se nahaja na loku, enako prihrani čas za rezanje. Rezalec "Ergonomic-Cut" je opremljen tudi s posebnim kablom, ki omogoča visoke temperature žice in posledično večji učinek pri rezanju plošč. Možno je tudi aretiranje naprave za ponavljajoče se reze - Vgrajen napenjalec žarilne žice - Vzmetni raster za precizne zajeralne reze - Robusten okvir ki omogoča zaščito transformatorja in celotne naprave - Teža naprave 16kg, ki je najmanjša v svojem razredu - Dolžina reza 129cm - Globina reza 31cm - Priključni kabel 6m - Temperatura žarilne nitke pri normalnem rezanju 230° in pri turbo rezanju ca. 500°.

12931LO Rezalec stiropora Ergonomic-Cut 129-31

KOS



Držalo gradbenega odra za rezalec stiropora Ergonomic-Cut 129-31 LORENCIC

12931G Držalo gradbenega odra za LORENCIC rezalec stiropora Ergonomic-Cut 129-31

KOS



Kotno rezilo za rezalec stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31

12931E Kotno rezilo za rezalec stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31

KOS



Stojalo - podporna palica za rezalec stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31

12931F Stojalo - podporna palica za rezalec stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31

KOS



Turbo vpenjalo za rezalec stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31

12931T Turbo vpenjalo za rezalec stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31

KOS



Transportni kovček za rezalec stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31

Mere: 160x55x25cm, Teža: 14kg.

12931K Transportni kovček za rezalec stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31

KOS

Rezalec stiropora LORENCIC Ergonomic Cut Light 107-30



Rezalec stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut Light 107-30

Na novo razvit rezalec stiropora "Ergonomic-Cut Light 107-30", ki postavlja nove mejnike pri rezanju izolacijskih plošč iz stiropora. Inovativen, praktičen, precizen in ergonomičen - vse v enem. Z mnogo premišljenimi detajli prinaša uporabniku na gradbišču veliko prednosti. Fiksni in nepremični lok za rezanje, omogoča delo na manjšem prostoru. Pri rezanju plošč loka ni več potrebno izvlačiti, žarilna žica mehansko potuje po širini loka v globino in reže plošče in se vrača na zunanjo stran loka z mehanskimi kolesci. Takšna izvedba loka omogoča lažje rokovanje naprave sedaj tudi desničarjem. Stikalo, ki se nahaja na loku, enako prihrani čas za rezanje. Možno je tudi aretiranje naprave za ponavljajoče se reze. Vgrajen napenjalec žarilne žice. Vzmetni raster za precizne zajeralne reze. Dolžina reza 107cm, globina reza 30cm. Vgrajena tudi objemka za pritrditev na gradbeni oder.

10730LO	Rezalec stiropora Ergonomic-Cut Light dolžina reza 107, debelina reza 30	KOS

Rezalec stiropora PROFOX®

Rezalec stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24



Rezalec stiroporja PROFOX® Smart-Cut 127-24

Rezalec stiroporja z žarilno žico PROFOX® Smart-Cut 127-24 je zelo priročna in lahka naprava za rezanje stiropora. Rezanje v položenem položaju (kot miza) ali opsijsko z držalom na ograji. Precizni kroglični ležaji omogočajo udobno in lahko rezanje. Tehnični podatki: dolžina reza 127cm, globina reza 24cm, teža skupaj s transformatorjem 7,8kg. Obseg dobave: Rezalec skupaj s transformatorjem, 1 nadomestna žica, 1 nadomestna varovalka. Kot opcija se lahko za rezalec PROFOX® Smart-Cut, naroči držalo za pritrditev na ograjo gradbenega odra (Št. art. 1200023)

12724X	Rezalec stiroporja z žarilno žico Smart-Cut 127-24	KOS



Držalo za rezalec stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24

Dodatna oprema za rezalec stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24. S tem držalom se lahko rezalec pritrdi pokončno na zaščitno ograjo gradbenega odra.

1200124	Držalo za rezalec stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24	KOS



Prečno stojalo za rezalec stiropora II kpl. PROFOX® Smart-Cut 127-24

1200121	Prečno stojalo za rezalec stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24	KOS



Podpornik za rezalec stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24

1200122	Podpornik za rezalec stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24	KOS

Rezalec stiropora SPEWE

Rezalec stiropora SPEWE 212GSL-30



Rezalec stiropora SPEWE 212GSL-30

Z ranovrstnim dodatnim priborom se lahko model rezalca iz serije 212, prilagodi točno za potrebe vsakega izvajalca. Stransko premičen rezalni lok, globina reza do 30cm pri 90°-skem kotu reza (21cm pri kotu 45°), omejevalnik globine reza in zajeralni raster za ponavljajoče se reze. Lahki in stabilni konstrukcijski deli iz aluminija in ojačane umetne mase. Vodo odporna plošča iz brezovega lesa. Zmogljiv varnostni transformator. Tehnični podatki: dolžina reza 126,5cm, globina reza 30cm, teža 12,7kg. V kompletu: Naprava za rezanje Tip 212GSL-30 s premičnima nogama, podporno naslonjalo in ABS kovček.

1000139	Rezalec stiropora SPEWE Tip 212GSL-30 s stojalom in transportnim kovčkom	KOS

Rezalec stiropora in trdih penastih plošč SPEWE 5305S



Rezalec stiropora 5305S

Kompakten in robusten samostojni rezalec stiropora oz. trdih penastih plošč, z turbo stikalom za hitrejšo rezanje. Vgrajen zmogljiv transformator, z varnostnim stikalom, alu preklopno stojalo. Na napravi vgrajen tudi kolut z žarilno žico in varovalko pred odvijanjem, za hitro menjavo. Obojestransko horizontalno preklopno naslonsko vodilo za precizno delo. Dodatno ležišče za debelejša plošča. Preklopni distančnik za globino, za enostavnejše rezanje plošč z ponavljajočo se, debelino. Integrirana priklopna vtičnica za priklop dodatnega rezalnega loka za rezanje naklonov. Merska razdelba na osnovni leseni plošči za natančne vzporedne reze in manjše kose. Vgrajenih več nastavitvenih distančnikov za hitrejšo rezanje ponavljajočih se, rezov, pri zajeralnih oz. kotnih rezih, žlebnih in poševnih rezih. Vzdržljivi, precizni in brez vzdrževanja, kroglasti ležaji za vodila in udobno rezanje. Integrirano dvostopenjsko vklopno stikalo za izbiro načina rezanja raznovrstnih izolacijskih plošč. Tehnični podatki: dolžina reza: 104,5cm, globina reza: do 30cm, teža: samo 17,2kg, Variante rezanja: raven-, poševni-, zajeralni-, rezanje žlebov-, stopničast rez-, utorni rez-, ploščati rezi itd. V kompletu: rezalna naprava Typ 5305S z integriranim kombiniranim transformatorjem, samostojno stojalo, nadomestna žarilna žica: 0.65mm/9m, robusten ABS-kovček.

11075305	Rezalec stiropora SPEWE 5305S z ABS-kovčkom bel	KPL

Dodatki za rezalec stiropora 5305S



Kotno rezilo ES-5305-30

Kotno rezilo se dodatno vstavi na rezalec stiropora 5305S na predvideno mesto in ne potrebuje dodatnega transformatorja za vklop. Krojenje izolacijskih plošč za vstavljanje med špiravce pod streho, omogoča premičen lok z žarilno žico in omogoča izreze v vseh smereh. Globina reza do 510mm, dolžina reza do 310mm.

1200081	Kotno rezilo ES-5305-30, v kovčku, za rezalec stiropora 5305S	KOS



Komplet podaljškov za globino reza Typ III

S tem setom podaljškov se lahko poveča globina reza pri standardnih rezalcih tipa 5305S ali 6005L tudi za 43cm, pri 90°-skih rezih. Prerezi pod kotom 45° so tako možni tudi pri ploščah do debeline 30cm. Z priloženim orodjem lahko hitro in enostavno preuredimo oz. dopolnimo standardni rezalnik. V kompletu tudi daljša, tako imenovana turbo palica za hitrejšo segrevanje žarilne žice pri rezanju debelejših plošč. V kompletu: zgornja in spodnja obračalna vodila, kolut z žico 0,65mm / 10m, daljša 1-delna turbo palica, zatični ključ Torx 25/30, viličasti ključ M5/M6, navodila za predelavo.

14070345	Komplet podaljškov za globino reza 43cm Typ III za SPEWE 5305S in 6005L	KOS

Rezalec stiropora in trdih penastih plošč SPEWE 6005L



Rezalnik stiropora 6005L

Vsestranski in robusten standardni rezalec trdih penastih plošč s turbo stikalom za hitrejše rezanje stiropora in drugih izolacijskih plošč. Vgrajen zelo močan transformator z varnostnim stikalom (varovanje ni potrebno). Preklopno stojalo z varovalko. Integriran tudi kolut z žarilno žico s varovalom proti odvitju. Obojestranska horizontalna preklopna naslona za plošče s podaljški za lažje, hitrejše in precizno rezanje. Integrirana naslonska podpora in priključna vtičnica za priklop dodatnega loka za kotne reze. Več nastavljivih prislonov za ponavljajoče se reze, za prihranek časa, pri rezanju zajeralnih poševnih rezov, stopničastih rezov, diagonalnih rezov itd. Preklopni naslonski distančniki za debelejšje plošče in za paralelne reze. Vzdržljivi, precizni in ne potrebni vzdrževanja, kroglasti ležaji za drsenje vodil in komfortno rezanje. Rasterska letev za več izrezov na eni plošči. Lahka konstrukcija rezalnika iz aluminija. Tehnični podatki: dolžina reza: 128cm, globina reza: do 30cm, skupna teža: 19,3kg, vrste reza: raven rez-, poševni rez-, zajeralni diagonalni rez-, žlební rez-, stopničasti rez-, utorni rez-, ploščat prerez-, diagonalni rez itd. V kompletu: rezalna naprava tip 6005L z integriranim transformatorjem, nadomestna rezilna žica: 0.65mm/9m, odporen na udarce ABS-kovček.

11076005	Rezalec stiropora Spewe 6005L s transformatorjem & ABS kovček svetlo siv	KOS

Dodatki za rezalec stiropora 6005L



Kotno rezilo ES-6005-30

Kotno rezilo se montira na rezalec stiropora 6005L kot dodatna oprema in ne potrebuje dodatnega transformatorja za delovanje. Krojenje izolacijskih plošč za vstavljanje med špiravce pod streho, omogoča premičen lok z žarilno žico in omogoča izreze v vseh smereh. Globina reza do 510mm, dolžina reza do 310mm.

1200084	Kotno rezilo ES-6005-30, v kovčku, za rezalec stiropora 6005L	KOS

Rezalec stiropora SPEWE GT



Rezalec stiropora Spewe 791GT

Zelo primeren za manjši oseg dela ali kot dodaten rezalnik na gradbišču. Zelo pripraven in hitro sestavljiv in pripravljen za delo. Zelo zmogljiv transformator, ki okogoca precizne in hitre reze. Stabilen in odporen ABS kovček za transport ki skrbi, da se rezalnik ne poškoduje. Režemo lahko vse vrste trdih penastih plošč, s pritrditvijo na že prilepljene fasadne plošče, na gradbeni oder ali pa ga uporabljamo v ležečem položaju, položenega na izolacijski plošči. Tehnični podatki: - dolžina reza: 104cm, - debelina reza: do 24cm, - skupna teža: 10kg, - vrste reza: raven rez-, poševni rez-, zajeralni rez-, žlebičast rez-, stopničasti rez-, utorni rez-, ploščati prerez itd. V kompletu zajeto: transformator 26V, objemka za gradbeni oder, nadomestna žarilna žica: 0.65mm/9m, ploščate klešče, ABS-kovček.

11070791LC	Rezalec stiropora 791GT s transformatorjem & ABS kovček	KOS

Rezalec stiropora in trdih penastih plošč SPEWE 3500EL



Rezalec stiropora Spewe 3500EL-40

Posebej primeren za rezanje izolacijskih plošč, pri ravnih in naklonskih strehah. Uporaben v ležečem položaju na mizi ali na izolacijskih ploščah. Vrste reza: raven rez, poševni rez, zajeralni rez, žlebičast rez, utorni rez, stopničast rez, naklonski rez. Tehnični podatki: -dolžina reza: 144cm -globina reza: do 40cm -teža rezalnika: 14 kg -teža transformatorja: 5,2kg.

10073542	Rezalec stiropora Spewe 3500EL- 40 prosto ležeči z rezalno žico in transformatorjem	KOS



Rezalec stiropora SPEWE DT104-28

Robusten rezalec stiropora za rezanje trdih polistirol plošč, z dvojn timeroskopom. Za delo potrebno manj prostora na gradbenem oderu in tudi pri transportu. Rezalec se zaradi preklopne stajale obesi na steno ali dodatno opremi z opornikom za prosto ležeč položaj. Dodatno se lahko naroči tudi držalo za pritrditev na gradbeni oder. Izolacijske plošče režemo takoj po vklopu, ni potrebno čakati, da se žarilna žica segreje. Transformator samodejno uravnava temperaturo žarilne žice, kar omogoča konstantno rezalno moč v vseh položajih rezanja. Tehnični podatki: dolžina reza: 77-104cm, globina reza: do 28cm, teža: 13,20kg, mere: 104x60x19cm. Možnosti rezanja: raven rez-, poševni rez-, zajeralni rez-, utorni rez-, zaporedni žlebasti rezi- razrezovanje. V kompletu: Rezalnik DT104-28, 2 nadomestni rezilni žici, 1 viličasti ključ, 1 navodila za uporabo, ABS-transportni kovček.

1000208	Rezalec stiropora SPEWE DT104-28, 230V/DE z dodatno žarilno žico v ABS kovčku	KOS



Držalo za rezalec stiropora SPEWE DT104-28/DT1270-30

Dodatna oprema za rezalec stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24. S tem držalom se lahko rezalec pritrdi pokončno na zaščitno ograjo gradbenega odera. Dolžina: 35cm. V kompletu: T-utorno vodilo, G-držalo s spenjalnim trakom. Dobava v teleskop-box.

1200106	Držalo za rezalec stiropora SPEWE DT127-30/DT104-28/DT1270-30	KOS



Stoječa oporna palica II z montažnim setom SPEWE DT104-28/DT127-30

Dodatna oprema za rezalec stiropora DT104-28/DT127-30. S tem opornim stojalom lahko postavimo rezalec kot samostojno napravo na prostem. V kompletu: 1 T-utorni nastavek, 1 oporna palica s prečko.

1200108	Stoječa oporna palica II z montažnim setom SPEWE DT104-28/DT127-30	KOS


Vrtljiva stojala za plošče, Nadomestna žica SPEWE



Stojalo za vedra in vrtljivim naslonom za izolacijske plošče

Za udoben in hiter nanos lepila. Nezdrsljiva podlaga z možnostjo obračanja za 360°, tudi za plošče iz mineralnih vlaken, prilagojen za pritrditev na gradbeni oder. Tehnični podatki: - teža: 3,7 kg- zgradba: aluminij, deloma lakiran.

14070010	Stojalo za vedra in vrtljivim naslonom za izolacijsko ploščo	KOS



Vrtljivo stojalo z nastavitvijo naklona

Preprosto in priročno - olajšan nanos lepila! Naklon je nastavljen brezstopenjsko, ne zahteva montaže, le obesi se, prilagojen za pritrditev na gradbeni oder, ne zdrujuje, vrtljiv do 360°. Tehnični podatki: - teža: 1,5 kg- zgradba: aluminij, najlon.

14070044	Vrtljivo stojalo za izolacijske plošče in nanos lepila z nastavitvijo naklona	KOS



Nadomestna žica za večino rezalcev stiropora

SDL06TIS	Nadomestna žica za rezalec stiropora Spewe 0,60mm x 14m, 14m/kolut,	KOLUT

Nož za rezanje stiropora STYRO-CUT



Nož za rezanje stiropora STYRO-CUT 140

Učinkovito orodje za gradbena obrtniška dela. Za debeline plošč do 140 mm in za rezanje profilov. Že v 10 sekundah pripravljen za rezanje. Ne povzroča prahu in statične elektrike. Osnovna oprema: Styrocut 140, rezilo C-140 (za debeline plošč do 140 mm), obešalnik, kovček iz plastike. - Omrežna napetost 230 V / 50 Hz- Sprejemna moč 110 W- 3 m električni kabel- Temperatura rezanja do največ 500°C- Teža 1 kg.

020657	Nož za rezanje stiropora STYRO-CUT 140, 230V + rezilo C-140 + kovček	KOS
020410	Nadomestno rezilo C-140 za STYRO-CUT 140	KOS



Nož za rezanje stiropora STYRO-CUT 230

Za debeline plošč do 230mm in profilne reze. Pripravljen za rezanje v ca. 10 sekundah. Brezstopenjska elektronska nastavitve temperature stikala za optimalno prilagajanje. Omrežna napetost: 230V, 50Hz, sprejemna moč: maksimalno 230 Watt. LED lučka za prikaz delovanja, varnostni izolator, kabel dolžine 3m, lahko zamenljivo rezilo. Brez obremenitev pri rezanju od ostankov in statične naelektritve. Teža 600 gramov. V kompletu: Nož, 1 rezilo DSS220 za 200mm in 1 rezilo DSS250 za 230mm, 1 krtača iz mesinga, 1 izvijač, 1 navodilo z izjavo o konformnosti, 1 transportni kovček.

7161027200	Nož za rezanje stiropora STYRO-CUT, dolžina noža 230mm, 230V + rezilo C-230 + kovček	KOS
2700700558	Nadomestno rezilo DSS220 za STYRO-CUT 230	KOS
2700700549	Nadomestno rezilo DSS250 za STYRO-CUT 230	KOS

Rezalec plošč, iz mineralne volne

Rezalec plošč iz mineralne volne ISOBOY



ISOBOY-OPTIMA

Večnamenska naprava za rezanje vseh vrst izolacijskih plošč. V kompletu tudi ročna električna Handy H vbojna žaga, 2 nadomestna rezila, kovček iz umetne mase-PVC. Dolžina reza: 1.220mm, globina reza: 200mm.

E82301	Rezalec mineralne volne ISOBOY-OPTIMA z vbojno žago, 2 nadomestna rezila	KOS
E82300	Rezalec mineralne volne ISOBOY-OPTIMA, dolga, z vbojno žago, 2 nadomestna rezila	KOS

Rezalec plošč iz mineralne volne SPEWE



Rezalec mineralne volne SPEWE 1900M-24

Robusten večnamenski rezalec s torzijsko odpornim okvirjem iz aluminija, za rezanje vseh vrst mineralnih izolacijskih plošč, penastih steklo plošč, poliuretanske pene, plute, itd. Čvrsto vodilo za rezilo, za ročno rezanje ali z električno sabljasto žago. Idealna višina naprave za enostavno rezanje, tudi ko je rezalec montiran ali prostostoječ na gradbenem odru. Možnost rezanja pod kotom 45 stopinj. Rezalec se lahko obesi na steno ali z dodatno opremo - podnožje, samostoječe postavi na željeno mesto. Z dodatno opremo se lahko poveča tudi globina reza. do 30cm. Tehnični podatki: dolžina reza: 110cm, globina reza: 10-24cm, teža: 16,30kg. Možnosti rezanja: ravni rez-, poševni rez-, zajeralni rez. V kompletu: Rezalna naprava 1900M-24 z zobato ročno žago, 1 navodila za uporabo.

1000162	Rezalec mineralne volne SPEWE 1900M-24 z ročno zobato žago	KOS

Podporna palica s prečko za rezalec mineralne volne SPEWE 1900M-24

Dodatna oprema za rezalec 1900M-24. S tem podpornikom se lahko rezalec pokončno postavi na željeno mesto za delo. V kompletu: 1 podporno stojalo s prečko.

1200101	Podporna palica s prečko za rezalec mineralne volne SPEWE 1900M-24	KOS



Drniki in vodilo za sabljasto žago BOSCH GSA Akku 10,8V

Z kompletom drsnikov lahko uporabimo za rezanje mineralnih plošč sabljasto žago BOSCH Akku - GSA 10,8V. Žaga je pripeta v vodila z drsniki, kar omogoča precizno rezanje mineralnih plošč in izolacije. Po rezanju se drsniki in vodilo enostavno demontirajo iz rezalnega vodila rezalca plošč. V kompletu: 1 vodilo z drsniki, 1 klin oz. kavelj, 1 viličasti ključ, 1 navodila.

1200095	Drniki in vodilo za sabljasto žago BOSCH GSA Akku 10,8V	KOS



Drniki in vodilo za sabljasto žago MILWAUKEE C12HZ und M12CHZ

Z kompletom drsnikov lahko uporabimo za rezanje mineralnih plošč sabljasto žago MILWAUKEE Akku - C12HZ ali M12CHZ. Žaga je pripeta v vodila z drsniki, kar omogoča precizno rezanje mineralnih plošč in izolacije. Po rezanju se drsniki in vodilo enostavno demontirajo iz rezalnega vodila rezalca plošč. V kompletu: 1 vodilo z drsniki, 1 klin oz. kavelj, 1 viličasti ključ, 1 navodila.

1200111	Drniki in vodilo za sabljasto žago MILWAUKEE C12HZ in M12CHZ	KOS

Naprava za obdelovanje površin ROKAMAT

Teleskopski brusilnik TITANO



Teleskopski brusilnik - žirafa TITANO

Brusilnik s po dolžini nastavljivim ročajem. Za brušenje mavčno kartonskih sten, drugih stenskih plošč in betonskih površin. Brusimo ali poliramo lahko stene, stropove, tla in druge površine. Brusilnik s teleskopskim ročajem (doseže do 3 m višine) je lahek in kompatibilen z nahrbtnim sesalnikom, zaradi česar nudi večjo svobodo gibanja. Brezstopenjsko nastavljanje vrtljajev omogoča optimalno nastavitve. Robustna prevleka gibljivih delov. Izdelano iz odpornega materiala proti lomu. Nizka stopnja okvar zaradi prahu, ker sta delovno orodje in pogon ločena. Tehnični podatki:- moč motorja: 900 W / 220 V / 4,3 A- motor: 2.600 - 10.000 vrtljajev/min- orodje: 400 - 1.700 vrtljajev/min- teža: 2,5 kg (motor), 2,4 kg (brusilna glava z držalom)- dolžina naprave: 105 cm (155 cm izvlečen).

600S	Teleskopski brusilnik TITANO z gibljivim diskom in nastavkom za brušenje v kovčku	KOS



Brusilni krožnik z ježkom za pritrditev brusnega papirja

Podporni krožnik z ježek sistemom (s prijemalno zapiralo), za pritrditev okroglega brusnega papirja. Zaradi centrifugalne sile se prah usmerja na zunanji rob pokrova, kar omogoča optimalno odsesavanje.

610R	Brusilni krožnik z ježkom za pritrditev brusnega papirja, premera 230mm	KOS



Smirkov papir okrogel premera 230 mm

Brusilno sredstvo za profesionalne pleskarje, lakirna ter druga dela.

611	Brusni papir okrogel 230 mm zrno 40, z ježkom (pakirano po 6)	PAKET
612	Brusni papir okrogel 230 mm zrno 60, z ježkom (pakirano po 6)	PAKET
613	Brusni papir okrogel 230 mm zrno 80, z ježkom (pakirano po 6)	PAKET
614	Brusni papir okrogel 230 mm zrno 100, z ježkom (pakirano po 6)	PAKET
615	Brusni papir okrogel 230 mm zrno 120, z ježkom (pakirano po 6)	PAKET
616	Brusni papir okrogel 230 mm zrno 150, z ježkom (pakirano po 6)	PAKET



HMT-brusilna plošča iz Widia trde kovine

0605	HMT-brusilna plošča iz Widia trde kovine 230mm, fina, Št. 605	KOS
0606	HMT-brusilna plošča iz Widia trde kovine 230mm, srednje groba Št. 606	KOS
0607	HMT-brusilna plošča iz Widia trde kovine 230mm, groba Št. 607	KOS

Univerzalni električni stroj za obdelavo površin Rokamat



ROKAMAT univerzalni električni brusilnik z dvema diskoma, v kovčku

Lahka univerzalna naprava za rezkanje peščenih ometov, hrpanje osnovnih ometov, strganje praskanih ometov, brušenje izolacijskih plošč za toplotno zaščito (stiropor, kamena volna, polistirol, mineralne plošče, itd.), brušenje stenskih plošč iz mavčnega kartona, čiščenje betonskih opazev, trganje tapet, odstranjevanje ostankov tapet, odstranjevanje ostankov lepila, čiščenje in poliranje fasadnih premazov in zunanjih oblog (kovina, granit, klinker). Prednosti: majhna teža, širok spekter uporabe zaradi obsežnega pribora in visoke prelomne trdnosti. Tehnični podatki:- moč motorja 900 W / 220 V / 4,3 A- število vrtljajev motorja 2.600 - 10.000 vrtljajev/min- število vrtljajev diskov 120 - 600 vrtljajev/min- teža 2,5 kg (motor), 2,4 kg (glava z držalom).

170000	ROKAMAT univerzalni el. brusilnik, dva diska, 4.kosi brusni papir K16 v kovčku	KOS



Brusilnik ROKAMAT FOX

Brusilnik fasadnih izolacijskih plošč z dvema Aku - baterijama, za brušenje stiropor in drugih trdih plošč izolacijske fasade. Optimalen za delo na gradbenem odru. Na ohišju odprtina za priključ na sesalec. Dva brusilna diska, ki se vrtita v nasprotni smeri. Prednost prostega gibanja, ker ni motečega el. kabla in tiho delovanje brusilnih diskov. Tehnični podatki: - Li-Ion-Aku - napetost: 18V, - Li-Ion-Aku-kapaciteta: 5,2Ah, - vrtenje diska: 4000/min, - teža: 2,2kg.V kompletu: 2 Aku bateriji, polnilec, 2 diska z ježkom za pritrditev brusnega papirja, 2 brusna okrogla papirja z zrnovitostjo K16 p= 200mm, v kovčku.

24000	ROKAMAT FOX z 2 Power-Aku, brusilna diska, polnilec, v kovčku	KOS



Ščetke iz jekla, legiranega jekla in najlona

Posebnost uporabe Rokamat-Universal brusilnika je čiščenje opaznih elementov oz. plošč. Ostanke betona na površini opaznih plošč ali okvirju lahko s krtačami odstranite brez napora. Ko okvir nazadnje povoskate z najlonskimi krtačami, je pripravljen za naslednjo uporabo. Druge možnosti uporabe: odstranjevanje starega ometa in barve, čiščenje mahu in alg iz fasade in čiščenje podlage.

0019	Jeklena krtača fina, za Rokamat (cena za par)	PAR
213	Jeklena krtača srednja p= 200mm, jeklena žica 0,35mm, cena za par	PAR
0021	Jeklena krtača groba Rokamat (cena za par)	PAR



Polirno čistilna plošča

Čiščenje opaža in vidnega betona, čiščenje zgradb in fasad ter poliranje npr. do marmornega efekta.

0233	Polirna plošča fina, bela, za Rokamat (cena za par)	PAR



Polirno čistilna plošča

Čiščenje opaža in vidnega betona, čiščenje zgradb in fasad ter poliranje npr. do marmornega efekta.

0234	Čistilna plošča srednja grobost, zelena, za Rokamat (cena za par)	PAR



Polirno čistilna plošča

Čiščenje opaža in vidnega betona, čiščenje zgradb in fasad ter poliranje npr. do marmornega efekta.

0235	Čistilna plošča groba, črna, za Rokamat (cena za par)	PAR



Brusilna plošča JÖST SUPERPAD

Prednosti: - velika moč brušenja (posebej pri drobnozrnatih materialih), - brušenje brez prahu, zaradi odsesalnih lukenj po celi brusilni plošči in omogoča odsesavanje iz cele površine brusilne plošče, -brusilna plošča se ne segreva zaradi neprestanega zračnega toka po celi površini brusilne plošče.

69812	Brusilna plošča JÖST SUPERPAD zrno 120 premera 230mm za teleskopski brusilnik 6kosov/paket	PAKET
69818	Brusilna plošča JÖST SUPERPAD zrno 180 premera 230mm za teleskopski brusilnik 6kosov/paket	PAKET



HMT-brusilne plošče z zrni iz trde kovine

Za agresivno brušenje na: betonskih robovih, opeki, terazzo ploščicah, apnencu, tlakovcih, klinker ploščicah, marmorju, premazih, estrihih, linoleju, ostankih lepil in preprog, epoksidni smoli, steklenih vlaknih, akrilu, gumi, plinastem betonu in drugih materialih.

0224	HMT-Brusilne plošče fina zrna iz trde kovine Rokamat (za par)	PAR
0232	HMT-Brusilne plošče srednje groba zrna iz trde kovine Rokamat (za par)	PAR
0229	HMT-Brusilne plošče groba zrna iz trde kovine Rokamat (za par)	PAR



Disk s klobučevino ali gobo / Klobučevina in goba za lepljenje

Z Rokamatom univerzal in diskom s klobučevino ali gobo lahko hitro in z lahkoto očistite zunanje ali notranje ometane površine. Za čiščenje mavčnega in apnen cementnega ometa imate na voljo disk z gobo ali klobučevino.

0027	Plošča z filcem Rokamat (za par)	PAR
0028	Filc za lepljenje na ploščo (za par)	PAR



Krožnik z ježkom za pritrditev okroglih obdelovalnih plošč

Za pritrditev smirkovega papirja, HMT diskov iz trdih kovin in drugih plošč.

0015	Krožnik z ježkom za pritrditev plošč Rokamat (za par)	PAR



Smirkov papir okrogel sistem ježek

Z Rokamat Universal lahko odstranite ostanke betona. S smirkovim papirjem lahko zbrusite opazne plošče takoj po razopaženju. Možnosti uporabe: gladko brušenje plošč in podlage ometa, priprava hrapavih polistirolskih površin, gladko brušenje toplotnih izolacijskih plošč, lamel iz kamene volne ali drugih sistemov za popolno toplotno izolacijo.

0029	Smirkov papir - ježek okrogel zrnatost 16 Rokamat (za par)	PAR
0017	Smirkov papir - ježek okrogel zrnatost 24 Rokamat (za par)	PAR
0204	Smirkov papir - ježek okrogel zrnatost 40 Rokamat (pakirano po 6)	PAKET
0210	Smirkov papir - ježek okrogel zrnatost 60 Rokamat (pakirano po 6)	PAKET
0205	Smirkov papir - ježek okrogel zrnatost 80 Rokamat (pakirano po 6)	PAKET
0211	Smirkov papir - ježek okrogel zrnatost 100 Rokamat (pakirano po 6)	PAKET
0206	Smirkov papir - ježek okrogel zrnatost 120 Rokamat (pakirano po 6)	PAKET



Smirkov papir okrogel

Za teleskopski brusilnik TITANO.

622R	Smirkov papir okrogel zrno 80, grob, 6kosov/paket	PAKET
0620	Smirkov papir okrogel zrno 120, srednje grob, 6kosov/paket	PAKET
0621	Smirkov papir okrogel 180, fin, 6kosov/paket	PAKET

Teleskopski brusilnik TECMIX LHS 600



Brusilnik LHS 600 je opremljen z brezstopenjsko nastavitvijo vrtljajev, kar omogoča nastavitve hitrosti vrtenja brusnega papirja, prilagodljiv brusilni disk za različne podlage in teleskopsko držalo za optimalno obdelovanje sten in stropov. Integrirana odprtina za odsesavanje. Dobava v praktičnem transportnem kovčku z brusnim okroglim papirjem. Tehnični podatki: moč motorja 600 Watt, obrati v prostem teku: 0-1000 O/min., nastavljiva dolžina: 1230-1650mm, z podaljškom: 2.200mm, teža: 4,5kg.

17600	Teleskopski brusilnik TECMIX LHS 600 230V vključno z 6 kos brusnih plošč 225mm, v kovčku	KOS



Brusni papir okrogel

17627	Brusni papir zrnastost 80 p= 225mm za TECMIX LHS 600 25kos/paket	PAKET
17628	Brusni papir zrnastost 100 p= 225mm za TECMIX LHS 600 25kos/paket	PAKET
17629	Brusni papir zrnastost 120 p= 225mm za TECMIX LHS 600 25kos/paket	PAKET



Brusni papir okrogel z luknjami

17634	Brusni papir zrnastost 60 p= 225mm z luknjami, za TECMIX LHS 600 25kos/paket	PAKET
17635	Brusni papir zrnastost 80 p= 225mm z luknjami, za TECMIX LHS 600 25kos/paket	PAKET
17636	Brusni papir zrnastost 100 p= 225mm z luknjami, za TECMIX LHS 600 25kos/paket	PAKET
17637	Brusni papir zrnastost 120 p= 225mm z luknjami, za TECMIX LHS 600 25kos/paket	PAKET

Sesalniki za prah

Nahrbtni sesalnik ROKAMAT



Nahrbtni sesalec Rokamat

Optimalen za delo na delovnih odrih. Primeren za uporabo pri brušenju mavca, toplotno izolacijskih plošč - stiropora, betona, zunanjega ometa in polistrola. Ima solidno, kvalitetno izdelavo in dodatno vtičnico na ohišju. Prednosti: majhna teža, velike filterske vrečke, kratka dolžina cevi, velika sesalna moč, ni ga potrebno vleči za seboj, velika možnost gibanja in ni moteče elektronike. Deluje z vsemi Rokamat brusilniki kot idealen sesalnik.

Nahrbtni sesalnik 10000

Tehnični podatki:- moč 1100 W / 230 V / 50 oz. 60 Hz- vakuum (podtlak) 190 milibarov- količina zraka največ 60 l/sek- vsebina vreče 15 l- mere DxŠxV 630 x 430 x 200 mm- teža 6,5 kg.

100R	Nahrbtni sesalnik R100 Rokamat z 5 kosov papirnih filtrirnih vreč	KOS



Papirne filtrirne vreče za sesalnik Rokamat

152	Papirne filtrirne vreče 15 l (paket po 10) za nahrbtni sesalnik Rokamat	PAKET



Filtrirna vreča za sesalnik Rokamat

153	Filtrirne vreče z zadrgo 15 l za nahrbtni sesalnik Rokamat	KOS



Lamelni filter za nahrbtni sesalec Rokamat

154R	Lamelni filter, razred M, za nahrbtni sesalec Rokamat	KOS

ROKAMAT Sesalnik Tapir



Sesalnik ROKAMAT TAPIR M35

Inovativan koncept filtracije za razred prahu M, dodatna vtičnica z avtomatskim vklopom, signalno zvočno opozorilo pri prekoračitvi volumna elektrike, indikator količine vode z avtomatskim izklopom. - moč: maksimalno 1400 Watt, - volumen maksimalno: 42l/s, podtlak maksimalno: 220mbar, volumen posode: bruto 35 litrov, prah: 25 litrov, voda: 22 litrov, - teža: 15kg. V kompletu: Antistatična sesalna cev 5m, 1 kos plastična vreča.

13500R	Sesalnik ROKAMAT TAPIR M35 za škodljiv prah	KOS



Sesalec NILFISK-ALTO AERO 21 mokro/suho sesanje

Kompakten, lahek in robusten sesalec za mokro in suho sesanje, za potrebe v industriji in na gradbišču. Čistilni sistem filtra Push&Clean, skrbi za enakomerno sesalno zmogljivost in zagotavlja vašo produktivnost pri sesanju. Posoda za prah 20l, velika sesalna moč, robustna konstrukcija na kolesih in ergonomičen ročaj za prenos sesalca. Možnost menjave filtra PET, 99,9%-na filtracija. Multi fit priklonni sistem, adapter za regulacijo sesalne moči (-21), funkcija izpihovanja, dodatna oprema, možnost navitja kabla, shranjevanje drugih priključkov. Tehnični podatki: Moč: Pmax: 1250W, PIEC: 1000W, Napetost omrežja: 230V/1~/50-60Hz/16A, delovni hrup: 64dB(A), Podtlak: 210mbar/21kPa, Količina zraka: 3600l/min, Volumen posode: 20l, Omrežni kabel 5m, Dimenzije (DxŠxV): 375x385x505mm, Teža: 7,5kg. Oprema pri dobavi: - Sesalna cev d=32mm x1,9m (št.art. 107405600), - 2 cevi (d=36) iz umetne mase (št.art. 40696), - Talna šoba 300mm (št.art. 107402706), - Šoba za fuge 300mm (št.art. 29541), - Univerzalna šoba 115mm (št.art. 14295), - 1 koprenasta vreča za prah (št.art. 302002404), - Filter iz PET d=185 x140mm (št.art. 302000490).

107406600	Sesalec AERO 21-01 PC, NILFISK-ALTO, mokro/suho, 230V/1250W	KOS



Sesalnik NILFISK-ALTO AERO 26-2L PC mokro/suho

Sesalnik AERO 26-2L PC je lahek, robusten in predvsem zmogljiv sesalnik klase L, je ergonomičen in nudi veliko število možnosti priklopa dodatne opreme. Zaradi njegove majhne teže in 25 litrske posode za smeti z integriranim ročajem je AERO idealen za uporabo v delavnicah in za opravljanje čiščenja manjšega obsega. Celotna oprema, tj. podaljšek in gibljiva sesalna cev se lahko shranjuje na glavi motorja in na podvozju sesalnika. Čistilni sistem filtra Push&Clean, skrbi za enakomerno sesalno zmogljivost. Regulacija števila vrtljajev, funkcija izpihovanja, vtičnica na aparatu je opremljena z vklopno avtomatiko in t.i. SoftStart ter s PET koprenastim filtrom s 99,9%-no filtracijo. Tehnični podatki: Količina zraka: 3700l/min, Podtlak: 235mbar/21kPa, Moč: Pmax: 1500W, Delovni hrup na razdalji 3 m.: 64dB(A), Volumen posode: 30l, Napetost omrežja: 230V/1~/50 Hz, Omrežni kabel 7,5m, Dimenzije (DxŠxV): 375x392x530mm, Teža: 9 kg. Oprema pri dobavi: - Sesalna cev 3,5 m., (št. art. 107406115), - dve kromirane cevi za podaljševanje (št. art. 302000529), -1 PET koprenasta vreča za prah, 1 mokri filter (št. art. 302002404), Šoba za fuge 300mm (št.art. 29541), - Adapter orodja z regulacijo sesalne moči (št. art. 107409977), - Univerzalna šoba 115 mm (št. art. 14295), - Krtača za sesanje (št. art. 302002509), - Mreža za pribor (št. art. 1107407191).

107406608	Sesalnik AERO 26-2L PC, NILFISK-ALTO, mokro/suho, 230V/1500W	KOS



Sesalnik NILFISK-ALTO ATTIX 30-01 mokro/suho

Pralni filter iz PET (Polietilen tereftalat) materiala in koprene-flisa. Vsečina posode 30l. Tehnični podatki: količina zraka 3700l/min., podtlak 250mbar, moč (Pmax) 1500W, PIEC 1200W, omrežna napetost 230V/1- 50-60Hz, hrup pri delovanju 62dB(A), volumen posode 30l. Dolžina el. kabla 7,5m, dimenzije (DxŠxV) 430x380x595mm, teža 10kg. V kompletu: ravne cevi iz aluminija premera 36mm – 2x500mm, sesalna cev premera 32mm x 3m, filter vreča iz koprene, kombi šoba, šoba za fuge.

302003405	Sesalnik ATTIX 30-01, NILFISK-ALTO, mokro/suho, 230V/1500W	KOS



Sesalnik NILFISK-ALTO ATTIX 30-21 XC mokro/suho

Naslednja generacija sesalnikov z avtomatskim stresanjem filtra XtremeClean. Praktična vtičnica na sesalniku z avtomatičnim vklopom, pralni PET sesalni filter. Dodaten pribor in držalo za kabel, SoftStart, regulator vrtljajev, avtomatičen izklop polnjenja. Vsečina posode 30l. Tehnični podatki: količina zraka: 3700l/min, podtlak: 250mbar/25kPa, moč (Pmax): 1500W, PIEC: 1200W, omrežna napetost: 230V/1~/50-60Hz, hrup pri delovanju: 59dB(A), volumen posode za prah: 30l, dolžina kabla: 7,5m, mere (DxŠxV): 450x380x595mm, teža: 11kg. V kompletu: - sesalna cev premera d=36mm x 4m (Št. 25537), - podaljški cevi, 2x 0,5m, p=36 (Št. 302000529), - pregibna ročna cev p=36 (Št. 302000528), - filter PET nano vlakna (Št. 302002842), - sesalna vreča 5 kosov (Št. 302000804), - talna šoba PVC 400mm (Št. 302003666), - šoba za fuge 300mm (Št. 6084), - adapter (Št. 302000535).

107403508	Sesalnik ATTIX 30-21 XC, NILFISK-ALTO, mokro/suho, 230V/1500W	KOS



Sesalnik NILFISK-ALTO ATTIX 30-2MXC mokro/suho

Sesalnik NILFISK-ALTO ATTIX 30-2 MXC je idealen za sesanje nevarnega praha klase M. Najnovejša generacija sesalnikov z avtomatskim stresanjem filtra XtremeClean zagotavlja večjo učinkovitost in zmanjšuje stroške vzdrževanja. Antistatičnost: preprečuje električni udarec in nastanek umazanije, ki nastane z električnim nabojem. Pralni PET sesalni filter iz nano vlaken omogoča sesanje vlažne umazanije brez uporabe mokrega filtra. Najmanj 99,9%-na filtracija. Vtičnica na sesalniku z avtomatičnim vklopom SoftStart, regulacija vrtljajev, sistem opreme Multifit, držalo za kabel in opremo. Tehnični podatki: količina zraka: 3700l/min, podtlak: 250mbar/25kPa, moč (Pmax): 1500W, PIEC: 1200W, hrup pri delovanju: 59dB(A), volumen posode za prah: 30l, omrežna napetost: 230V/1~50-60Hz, dolžina kabla: 7,5m, dimenzija (DxŠxV): 450x380x595mm, teža: 11kg. V kompletu: - sesalna cev premera d=36mm x 4m (Št. 302001682), - podaljški cevi iz kromiranega jekla, 2x 0,5m, d=36 (Št. 15546), - pregibna ročna cev (iz kromiranega jekla) d=36 (Št. 46691), - filter vrečka iz koprene (art. št. 302004000) - filter PET nano vlakna (Št. 302002842), - sesalna vreča 1 kos (Št. 302000804), - adapter (Št. 302000535) - talna šoba PVC 360mm (Št. 60356).

107410394	Sesalnik ATTIX 30-2M XC, NILFISK-ALTO, mokro/suho, 230V/1500W	KOS



Sesalnik NILFISK-ALTO ATTIX 50-21 XC mokro/suho

Mokro suhi sesalnik NILFISK-ALTO ATTIX 50-21 XC je ekonomičen, z veliko posodo in tihim delovanjem SilentPower. Pralni PET filter iz nano vlaken (najmanj 99,9%-na filtracija) in popolno avtomatsko stresanje filtra XtremeClean zagotavlja krajše prekinitev dela, visoko sesalno moč in nizke stroške vzdrževanja. Z vtičnico na sesalniku z avtomatičnim vklopom, s sistemom opreme Multifit, SoftStart in regulacijo vrtljajev. Tehnični podatki: količina zraka: 3700l/min, podtlak: 250mbar/25kPa, moč (Pmax): 1500W, PIEC: 1200W, hrup pri delovanju: 59dB(A), volumen posode za prah: 47l, omrežna napetost: 230V/1~50-60Hz, dolžina kabla: 7,5m, dimenzija (DxŠxV): 450x380x750mm, teža: 12kg. V kompletu: - sesalna cev premera d=36mm x 4m (Št. 25537), - podaljški cevi iz kromiranega jekla, 2x 0,5m (Št. 302000529), - pregibna ročna cev (iz kromiranega jekla) (Št. 302000528), - PVC talna šoba 400 mm (Št. 302002666), - PVC talna šoba 300 mm (Št. 6084), - filter PET nano vlakna (Št. 302002842), - sesalna vreča 1 kos (Št. 302000728), - adapter (Št. 302000535).

107403510	Sesalnik ATTIX 50-21 XC, NILFISK-ALTO, mokro/suho, 230V/1500W	KOS



Sesalni set za delavnice za NILFISK - ALTO sesalce

Komplet za sesanje vsebuje: upognjena ročna cev, ravne cevi 2x500mm, profi talna PVC šoba 400mm, PVC šoba za fuge 300mm.

107401367	Sesalni set premera 36mm 4delni za sesalnik ATTIX 30-21/50-21 XC NILFISK-ALTO	KOMPL



NILFISK-ALTO Sesalnik ATTIX 560-21 XC mokro/suho sesanje

Nilfisk-ALTO ATTIX 560-21 XC odlikuje visoka kapaciteta in zelo visoka sesalna moč. Poleg tega pa je ekstremno tih. Zaradi teh in drugih izbranih lastnosti produkta, kot sta XtremeClean in vklopna avtomatika, je ta mokro/suhi sesalnik idealen za delavnice in gradbišča. Prednosti produkta: - Je kompakten, ergonomičen in zmogljiv. - Sistem čiščenja filtra XtremeClean (odvisno od modela) redno očisti filter brez da bi morali delo prekiniti. - Pralni PET-koprenast filter, z nizkimi vzdrževalnimi stroški, z veliko stopnjo zadrževanja prahu. - SilentPower. Vrhunski rezultati, ki jih vidimo, vendar ne slišimo. - Prostornina posode je 45 l in vrečka za filter za optimalno zadrževanje umazanije. - Brezstopenjsko reguliranje vrtljajev pri modelih z vklopno avtomatiko. Tehnični podatki: - količina zraka: 3.600 l/min - podtlak: 230 mbar / 23 kPa - moč: 1.500 W - omrežje: 230 V / 50-60 Hz - delovni hrup: 57 dB(A) - prostornina posode: 45 l - gumijast omrežni kabel: 7,5 m - mera DxŠxV: 506 x 476 x 655 mm - teža: 16 kg Standardna oprema: sesalna cev D 27 mm x 3,5 m, adapter za orodje, filtrirni element PET koprena (pralna), vrečka za smeti. Vsebuje: čistilni sistem za filtre XtremeClean, vklopna avtomatika, mehki zagon, reguliranje vrtljajev, funkcija AntiStatic, obešalo za električni kabel, odlagališče za orodje.

302000583	Alto Attix 560-21 XC Sesalnik za fini prah mokro/suho sesanje	KOS



Sesalnik ATTIX 761-21 XC mokro/suho

Čiščenje filtra po sistemu XtremeClean. Avtomatično in trajno čiščenje filtra brez prekinitve dela. Na ta način se ne zmanjšuje sesalna moč in ni izgube časa in tudi podaljša se delovna doba sesalnega filtra. Filter iz PET materiala in pralne koprene ki omogoča učinkovito filtracijo. Pralni filter z dolgo življenjsko dobo, visoko filtriranje. Volumen posode 70l - dolga doba uporabe. Dodatno vgrajena vtičnica na sesalniku omogoča priključitev drugih el. naprav, ki se vklopijo istočasno s sesalcem. Sesalnik se istočasno vklopi z električnim orodjem - umazanija se direktno s sesanjem odstranjuje z delovišča, omogočeno je delo brez prahu. SoftStart - počasen vklop motorja; zagonski tok je nižji kar zmanjšuje možnost izpada napetosti. Tehnični podatki: količina zraka 3600l/min, podtlak 250mbar, moč (Pmax) 1500W, PIEC 1200W, omrežna napetost 230V/1- 50-60Hz, hrup pri delovanju 57dB(A), prostornina posode 70l, dimenzije (DxŠxV) 605x580x970mm, teža 27kg. V kompletu: antistatična sesalna cev premera 27mm x 3,5m, adapter za orodje, filter, vreča za zaščito filtra, vreča za smeti, držalo za cevi, odlagališče za orodje, držalo za električni kabel, gumijasti električni kabel 7,5m.

302001533	Sesalnik ATTIX 761-21 XC, NILFISK-ALTO, mokro/suho, 230V/1500W	KOS



NILFISK-ALTO Sesalnik ATTIX 961-01 mokro/suho sesanje

Sesalnik Nilfisk-Alto ATTIX 9 je kos največji umazaniji in je na voljo v treh različicah. ATTIX 961-01 je naprava s snemljivim zbiralnikom za prah iz legiranega jekla. Tudi sesanje finega prahu ni problematično saj ima sesalnik vgrajen Push&Clean sistem za čiščenje filtra ter ima veliko površino filtra. ATTIX 9 SD sesalniki ustrezajo standardom saj imajo zbiralnik za prah iz legiranega jekla in vgrajen sistem za snemanje zbiralnika. Pri takšnem sistemu ni potrebno odstranjevanje zgornjega dela ko želite izprazniti zbiralnik. Posodo za prah samo potisnete navzdol in jo brez težav povlečete iz okvirja. Izjemen, samodejno delujoč in izboljšan XtremeClean sistem čiščenja filtra spada pri tem sesalniku pod standardno opremo. Še posebej praktičen na gradbiščih je ATTIX 9 ED z Easy Disposal vrečo za odpadke, ki je pritrjena direktno na sesalnik. Tako ne boste izgubljali časa s praznjenjem posode za prah, temveč bo umazanija usmerjena v vrečo. Ko je vreča polna jo zaprete in postavite na stran. Delo lahko takoj nadaljujete z novo vrečo. K opremljenim modelom ATTIX 9 spada pralen filter iz PET-kopren, ki izloči 99,9 % prašnih delcev. Univerzalen MultiFit-priključni sistem omogoča enostavno priključitev vseh sestavnih delov na sesalnik. Prednosti izdelka: - industrijska moč z dvema motorjema. - pralen filtrirni element iz PET koprene. - Čistilni sistem za filter Push&Clean za učinkovito delo. - Prekucna in odstranljiva posoda iz legiranega jekla za popolno uporabo in odstranjevanje. - komplet z opremo za D 38mm, s cevmi iz legiranega jekla in 400mm šobo za tla za suho/mokro sesanje. - primeren za mokro in suho sesanje zaradi zanesljivega sistema s plovcem. - robustna filtrirna vreča iz PET koprene spada k standardni opremljeni. Tehnični podatki: - količina zraka: 2 x 3600 l/min- podtlak: 230 mbar- moč: 2 x 1500 W- omrežje: 230 V / 50 Hz- višina zvočnega hrupa: 67 db(A)- prostornina posode: 70 l- mera D x Š x V: 560 x 600 x 970 mm- teža: 30 kgVsebuje: sesalno cev, podaljšek za cev iz legiranega jekla, upognjeno ročno cev, gumijasto poševno šobo, šobo za tla, filtrirno vrečo.

302002900 Sesalnik Alto Attix 961-01 visoko zmogljiv mokro/suho sesanje, 230V/2x1500W KOS



Sesalnik NILFISK-ALTO MAXXI II 75-2 mokro/suho

Sesalnik MAXXI II 75-2 je prava rešitev tako za sesanje tekočin kot tudi za grobo umazanijo. Nov dualni sistem filtra vam zagotavlja fleksibilnost pri opravljanju različnih nalog čiščenja. Preurejanje sesalnika med mokrim in suhim sesanjem ni več potrebna. Dva motorja, dualni filter sistem, brez menjave filtra, za mokro in suho sesanje. Enostavno praznjenje z zvrnitvijo posode, brez odstranitve pokrova z motorja. Čistilna vreča ščiti motor pred vdorom vodne pene. Robustno ogrodje na kolesih. - Transparentna cev za izpust, - nosilec za električni kabel in enostavna menjava čistilne vreče. Držalo za sesalno cev na sesalniku za lažji transport. Tehnični podatki: Količina zraka: 4.320 l/min, podtlak 210/21 mbar/kPa, moč Pmax. 2.500 W, moč Piec 2.400 W, hrup 66 dB(A), volumen posode 75 L, priključek 230/1/50 V/~/Hz, mere (D x Š x V) 840x620x1.000, teža 28kg, dolžina kablo 10m, teža: 28 kg. V kompletu: sesalna cev 40mm x 2,5m, dve cevi podaljški iz legiranega jekla 36mm - 2x0,5m, držalo za cev, sesalna šoba 40, močna talna šoba 40, šoba za fuge 40, mokri filter, filter kasete.

107405169 Sesalnik MAXXI II 75-2, NILFISK-ALTO, mokro/suho, 230V/2500W KOS



Sesalni set za Alto sesalce NILFISK-ALTO AERO, ATTIX in MAXXI

6-delni set s priključkom 36 mm.- 4 m sesalna cev, (art. 25537)- upognjena ročna cev, (art. 46691)- dvodelni podaljšek za cev iz legiranega jekla, (art. 15546)- 360 mm talna šoba Profi, (art. 60356)- režasta šoba, (art. 6084)- gumijasta poševna šoba, (art. 5067).

302000927 Sesalni set za sesalnike NILFISK-ALTO AERO, ATTIX, MAXXI KOS

Industrijski sesalniki NILFISK



Sesalnik NILFISK S2B L50 - mokro/suho

Industrijski sesalnik NILFISK S2B za mokro in suho sesanje je cenovno ugoden osnovni stroj na izmenični tok, namenjen za industrijsko čiščenje, predvsem v metalni industriji in proizvodnih obratih. Sesalnik je močen, mobilni, učinkovit, robusten in ima dolgo življenjsko dobo. Sesalnik je opremljen z zmogljivimi Bypass- turbinami na izmenični tok, z zvezdastim filtrom z veliko površino filtra, namenjeno za učinkovito filtriranje. Prostornina posode: 50l. Oprema - shranjevanje v podvozju (kot opcija). Tehnični podatki: napetost/frekvenca: 230V/50-60Hz, vhodna moč: 2000W, transport zraka brez cevi: : 92l/s, podtlak: : 21kPa, prostornina posode: 50l, površina glavnega filtra: 19500cm², vhod: d= 70mm, dolžina omrežnega kabla: 9m, mere: D x Š x V: 80x60x127cm, teža: 62kg.

4010500033 Sesalnik S2B L50, NILFISK, mokro/suho, 230V/2000W KOS



Sesalnik NILFISK S3 L100 - mokro/suho sesanje

Industrijski sesalec NILFISK serije S3 je namenjen za zelo zahtevna dela čiščenja pri obrtniških delih in v industriji. Zelo okreten in kvaliteten mokro/suhi sesalec. Poganjata ga dve ali tri, sesalno zelo močne, zvočno izolativne turbine. Primeren za kovinsko in kemično industrijo, za gradbeništvo, v gumarstvu, izdelavi plastičnih izdelkov in pri izdelavi izdelkov iz porcelana. Prav tako ga lahko uporabljamo v industriji prehrabnih izdelkov ter v delavnicah vseh vrst.. Preko elektronskega krmiljenja se lahko priredi za vse posebne potrebe industrijskega procesa in se tudi preprosto lahko nadzoruje. Zelo učinkovit ročni stresalnik, zvočno izoliran pokrov motorja z dvema Bypass turbinama. Velika komora z zmogljivim zvezdastim filtrom, dobavljivih v klasah L, M ali H. Priklop za sesalno cev premera 70mm, posoda v izvedbah z 40, 50 in 100l prostornine, ergonomična mehanika za izpraznitev. Opcijsko tudi z Longopac sistemom. Tehnični podatki: razred zaščite IP 44, sprejemna moč 3.000W, količina zraka brez sesalne cevi 135l/sek., teža 71kg.

4010300177	Sesalnik S3 L100 LC, NILFISK, mokro/suho, 230V/3000W	KOS



Univerzalni čistilni set NILFISK

Univerzalni čistilni set NILFISK je namenjen za lahko uporabo. Zahvaljujoč velikemu številu delov (sesalna cev, talna šoba s kolesčki, gumijasta poševna šoba, šoba za fuge itn.) je zelo vsestransko uporaben. Na voljo je v dveh velikostih: s premerom 40 mm in 50 mm. Univerzalni set sestavljen iz: pocinkan reducimi kos 50/40, 3m sesalna fleksibilna cev z objemkama, kromirana sesalna cev, šoba s kolesčki za prah in tekočine (širina 400mm), gumijasta poševna šoba, okrogla krtača z ščetkami iz najlona (80mm), pocinkana ploščata šoba 500mm, pocinkan spojnik za cev.

Z724145	Univerzalni sesalni set premera 40mm za NILFISK sesalnik	KOMPL
Z724146	Univerzalni sesalni set premera 50mm za NILFISK sesalnik	KOMPL



Industrijski set za sesalce NILFISK-ALTO

6-delni set s priključkom 50 mm.- 4 m sesalna cev,- cev za podaljšanje - sesalna cev, eloksiran aluminij,- industrijski aluminijast nastavek za tla, - nadomestni gumijasti ustniki,- nastavek za sesanje fug,- nastavek za grobo umazanijo, aluminijast.

063216	Industrijski set premera 50mm za NILFISK-ALTO sesalnike	KOS

Visokotlačni čistilci

Visokotlačni čistilci NILFISK-ALTO



NILFISK-ALTO POSEIDON 2 visokotlačni čistilec s hladno vodo

Nova linija POSEIDON 2 je namenjena za manj intenzivno uporabo in za manjši čistilni obseg. Velika čistilna moč, profesionalna pršilna oz. brizgalna oprema, lahek za prenos in skladiščenje in enostavno upravljanje, zaznamujejo ta visokotlačni čistilec. Značilnosti opreme: Ergo 2000 brizgalna pištola, glava motorja iz medenine, črpalka z nihajno ploščo 2.800 O/min, jeklo armirana visokotlačna cev, snemljiv rezervoar za čistila, FlexoPower Plus suličasti nastavek s visoko tlačno šobo. Oprema: avtomatičen štart/stop, kolut za cev, dodatna suličasta cev za brizganje Turbohammer, bati iz legiranega jekla. Tehnični podatki: sprejemna moč: 2,9kW, električna priključna vrednost: 230V/1~50Hz/12,6A, čistilni učinek: 2,5 Impact, potrebna količina vode: Qmax 610l/h, QIEC 540l/h, pritisk: 140bar/14MPa, čistilni rezervoar: 2l, maksimalna dovoljena temperatura vode: 60°C, omrežni kabel: 5m, dimenzije (DxŠxV): 210x250x450mm, TEŽA: 28,1kg.V kompletu: FlexoPower Plus suličasta brizgalna cev(106402282), brizgalna pištola Ergo 2000 (106403122), cev za vodo 15m Ergo C (6528613), hitro spojni set (101119496), Turbohammer suličasta brizgalna cev (106403001).

128470135	Visokotlačni čistilec POSEIDON 2-25 XT, NILFISK-ALTO, 230V, s hladno vodo	KOS



Visokotlačni čistilec NILFISK-ALTO POSEIDON 4-36XT s hladno vodo

Silent-Power-sistem s motorno črpalnim agregatom 1.450 O/min, zagotavlja zelo dolgo življensko dobo črpalke in skrbi za mirno delovanje naprave. Na šobi Ergo FLEXOPOWER suličaste brizgalne cevi: regulacija pritiska pri enaki količini vode in aktiviranje vzporedne napeljave iz rezervoarja za čistila. Moč vodnega curka se prilagaja v odvisnosti od površine katero čistimo. Quick-Blick vidno okence za nivo olja v motorju - enostavna kontrola olja, avtomatičen štart/stop: črpalka in motor se vklopita s pritiskom brizgalne pištole - varovanje stroja. Ergo 3000 TurboHammer suličasta brizgalna cev: zelo trda rotirajoča šoba za točkovni brizg, ki odstrani še tako trdovratno umazanijo. Snemljiv rezervoar za čistila prostornine 4l, lahek za snemanje in nameščanje. Kolut za visokotlačno cev in integrirana cev za vodo 15m ki omogoča večji radius delovanja stroja. Cev se enostavno navije na kolut in je tako boljše zaščiten pred poškodbami. Tehnični podatki: delovni pritisk: 160bar/16MPa, potrebna količina vode Qmax: 760l/h in pri QIEC: 700l/h, maksimalna temperatura vode: 60°C, sesalna višina: 0,5m, električna priključna vrednost: 4,2kW, 400V/3~50Hz/7,2A, št. vrtljajev motorja: 1450O/min, omrežni kabel: 5m, visokotlačni priključ: 15m / premera DN6, dimenzije (DxŠxV): 400x400x1030mm, teža: 41kg.V kompletu: Ergo 1000 brizgalna pištola, Ergo 3000 suličasta brizgalna cev(FlexoPower), Tornado Plus šoba 0475, Ergo 3000 spojnik, bati iz keramike, rezervoar za čistila 4l, kolut za cev, Ergo 3000 TurboHammer suličasta brizgalna cev.

301002918	Visokotlačni čistilec POSEIDON 4-36 XT, NILFISK-ALTO, 400V, s hladno vodo	KOS



Visokotlačni čistilec NILFISK-ALTO POSEIDON 5-56 XT s hladno vodo

Trije keramični bati: so garancija za dolgo življenjsko dobo in zanesljivost stroja. Avtomatika: avtomatičen štart/stop prihranek pri porabi energije. Dodatna cev in jeklena cev z rotirajočo šobo zagotavlja maksimalno čiščenje. 2x2,5 litrski rezervoar za čistilo s sistemom doziranja se nahaja direktno na stroju. Sprednje kolo z zavoro: zagotavlja dobro okretnost stroja. Kolut za visokotlačno cev zagotavlja enostavno shranjevanje visokotlačne cevi. Tehnični podatki: delovni pritisk: 200bar/20MPa, čistilni učinek: 5,6 Impact, potrebna količina vode Qmax: 1050l/h in pri QIEC: 960l/h, maksimalna temperatura vode: 60°C, število vrtljajev črpalke: 1450U/min, električna priključna vrednost: 6,1kW, 400V/3~/50Hz/11,4A, omrežni kabel: 5m, velikost šobe: 0500, dimenzije (DxŠxV): 890x570x1020mm,, teža: 78kg. Obseg dobave: visokotlačna cev DN8 x 15m (št. 301001100), Ergo 2000 brizgalna pištola (št. 106403122), ERGO hitro spojni set (št. 101119496), sistem priključka dovoda vode (št. 61369), kolut za visokotlačno cev (št. 106403143), Tornado Plus jeklena cev brez visokotlačne šobe (št. 106403010), TurboHammer Plus- jeklena cev z visokotlačno šobo (št. 106403002), Tornado Plus šoba (št. 101119741).

107146716	Visokotlačni čistilec POSEIDON 5-56 XT, NILFISK-ALTO, 400V, hladna voda	KOS



Visokotlačni čistilec NILFISK-ALTO POSEIDON 6-79 XT s hladno vodo

POSEIDON 6 je visokotlačni čistilec s hladno vodo ki spada v najvišji rang in je v njem združeno: izredno dolga življenjska doba, visoka čistilna zmogljivost in optimalna ergonomija. Ta visokotlačni čistilec je vsestransko uporaben in najboljši med tekmece za redno izvajanje čistilnih nalog večje intenzitete. Štirje keramični bati garantirajo dolgo življenjsko dobo in veliko zanesljivost. 2-stopenjska avtomatika štart/stop z zakasnitvijo (iztekanje) zagotavlja prihranek pri porabi energije in dolgo življenjsko dobo. Opremljeno s prikazom "nizko stanje olja", rezervoar za čistila prostornine 2x2,5l z doziranjem, kolut za visokotlačno cev in kolo za upravljanje spredaj z zavoro. Nova NA6 črpalka z njihajno ploščo, glava motorja iz medenine, transportni ročaj na zapiranje, veliki koluti za maksimalno mobilnost, toplotna zaščita motorja proti električnem izpadu. Sistem ki se aktivira s pretokom (v stanju pripravljenosti - Standby- cev in pištola nista pod pritiskom), sistem za čiščila je pod podtlakom, toplotna zaščita motorja proti električnem izpadu, prikazovalnik stanja nivoja olja, manometer. Tehnični podatki: delovni pritisk: 170bar/17MPa, čistilni učinek: 7,9 Impact, potrebna količina vode Qmax: 1610l/h in pri QIEC: 1500l/h, maksimalna temperatura vode: 80°C, št. vrtljajev motorja: 1450O/min, električna priključna vrednost: 9,0kW, 400V/3~/50Hz/14,5A, omrežni kabel: 8m, sesalna višina, suho: 1m, velikost šobe: 0950, dimenzije (DxŠxV): 930x570x1020mm,, teža: 96kg. Obseg dobave: visokotlačna cev DN10x15m (št. 1402064), Ergo 2000 brizgalna pištola (št. 106403122), ERGO hitro spojni set (št. 101119496), sistem priključka dovoda vode (št. 61369), kolut za visokotlačno cev (št. 106403143), Tornado Plus jeklena cev brez visokotlačne šobe (št. 106403010), TurboHammer Plus- jeklena cev z visokotlačno šobo (št. 106402291), Tornado Plus šoba (št. 101119748).

107146761	Visokotlačni čistilec POSEIDON 6-79 XT NILFISK-ALTO, 400V, hladna voda	KOS



Visokotlačni čistilec NILFISK-ALTO NEPTUNE 2-30 X z vročo vodo

Silent-Power-sistem z motorno črpalnim agregatom 1.450 O/min, zagotavlja zelo dolgo življenjsko dobo črpalke in skrbi za mirno delovanje naprave. Duo-Motor-sistem: pri hladni vodi deluje samo ena črpalna enota, pri vroči vodi pa delujeta dva motorja. Stroj deluje neodvisno od smeri vrtenja. Tornado Plus šoba: enakomerno močan površinski curek po celotnem spektru šobe in zaradi tega hitrejše delo in boljši rezultat čiščenja. Zelo velik rezervoar za gorivo prostornine 17 l in tudi zelo nizka poraba goriva pri delovanju stroja, kar pomeni ca. 5 ur neprestanega delovanja pri enem polnjenju. Rezervoar za čistilna sredstva prostornine 5 l, ki je lahko in enostavno snemljiv. Visokotlačna cev se enostavno navije na kolut in je boljše zaščiten pred poškodbami. Tehnični podatki: pritisk: 155bar/15,5MPa, čistilni učinek: 3,0 Impact, količina potrebne vode: Qmax 660l/h, QIEC 600l/h, maksimalna temperatura dovodne vode: 40°C, temperatura vode pri segrevanju: 80°C, grelna moč: 44kW, električna priključna vrednost: 3,8kW, 400V/3~/50Hz/8A, št. vrtljajev črpalke: 1.450 O/min, poraba goriva pri gretju do 45°C: 2,9kg/h, rezervoar za gorivo: 17l, omrežni kabel: 5m, visokotlačna cev: 15m / premera DN6, dimenzije (DxŠxV): 607x688x1071mm, teža: 99kg. V kompletu: Ergo 2000 brizgalna pištola, Ergo FlexoPower Plus suličasta brizgalna cev, HD-šoba Tornado 0340, keramični bati, rezervoar za čiščila 5l, kolut za visokotlačno cev, kontrola izgorevanja.

107145027	Visokotlačni čistilec NEPTUNE 2-30 X , NILFISK-ALTO, 400V, z vročo vodo	KOS



Stroj za ročno pometanje BK 900 NILFISK-ALTO

Stranske krtače so nastavljive po višini, stroj se prilagaja strukturi tal in kvaliteti ščetk, zagotavlja čistočo. Glavni valj za pometanje je nastavljen po višini: možnost nastavitve pravega pritiska valja za pometanje glede na značilnosti tal. Prostornina posode za smeti: 40 l. Stroj za ročno pometanje je zelo produktiven, ker je delo možno brez večjega števila prekinitev. Tehnični podatki: delovna širina: s stranskimi krtačami: 690mm, brez stranskih krtač: 490mm, teoretična površinska zmogljivost: 2760m²/h, praktična površinska zmogljivost: 2500m²/h, - prostornina posode za smeti: 40 l, - brez sesanja prahu, - delovna hitrost: 4km/h, mere: (DxŠxV): 1060x790x900mm, teža: 25kg. Obseg dobave: glavni valj za pometanje, stranske krtače.

60441	Stroj za ročno pometanje BK 900 NILFISK-ALTO	KOS



Visokotlačni čistilec Dynajet mg - bencinski

Mg-razred preprača z visoko močjo in majhnostjo. Mobilno napravo poganja bencinski motor in zato ne potrebuje eksterne vira električne energije. Opremljen je z 20 l rezervoarjem za gorivo. Čista voda do maksimalno 60°C pri minimalno 2 bar-ih oz. maksimalno 8 barov pritiska. Serijska oprema: 2-cilindra, 4-taktni bencinski motor, električni zaganjalnik, merilnik časa obratovanja, vgrajen vodni filter, motorni zaganjalnik na ključ, kontrolnik pritiska olja v motorju, 12 V DC vtičnica, avtomatični regulator pritiska z Bypass-zacevitvijo in brezstopenjskim nastavljanjem pritiska, kontrolnik tlaka in temperature, varnostni ventil in manometer, navodilo za uporabo. Serijska dodatna oprema: 10 m visokotlačna cev za toplo / hladno vodo (2 x M22 x 1,5 IG), visokotlačna pištola s cevjo in razpršilnikom (prib. 800 mm), nosilec za šobe in 15° šoba za ravni curek.

Visokotlačni čistilec DYNAJET 350mg

Ima trojno funkcijo: visokotlačni čistilec, čistilec cevi in hidravlični agregat. Tehnični podatki: pritisk: 500 barov, - minimalni pritisk: 250 barov, - minimalna količina vode: 7l/min, - maks. količina vode: 21l/min, - priklp: vhod GEKA, izhod M22x1,5AG, - toplotno zaščitni ventil, - teža: 127 kg.

1486005W	Visokotlačni čistilec DYNAJET 350mg, 14,5kW, hladna voda	KOS

Visokotlačni čistilec DYNAJET 500mg HELI

Ventil za preklp omogoča preklp z razbremenitvijo cevi. Tehnični podatki: pritisk: 500 barov, - minimalni pritisk: 250 barov, - minimalna količina vode: 7l/min, - maks. količina vode: 15l/min, - priklp: vhod GEKA, izhod M24x1,5AG, - teža: 140 kg.

1486050W	Visokotlačni čistilec DYNAJET 500mg, 14,5kW, hladna voda	KOS



Visokotlačni čistilec DYNAJET Elektro me

Inovativen in zelo kompakten visokotlačni čistilec razreda me. Protiprašno obdelan jekleni okvir služi za optimalno zaščito stroja. Ta industrijska črpalka ima vgrajeno visoko zmogljivo gonilno gred in ne zahteva veliko vzdrževanja. Rokovanje je enostavno z ročno nastavitvijo pritiska. Opremljen z varnostnim ventilom za dodatno zaščito med rokovanjem. Vgrajeno stikalo za zaščito proti zmrzovanju in glavno stikalo za zaščito motorja za izklop v sili. Dolgo življenjsko dobo zagotavljajo vijaki iz nerjavečega materiala. Stikalna omara je iz materiala, odpornega na vodo (IP54). Vodni filter je iz legiranega jekla, in se lahko večkrat čisti. Industrijski elektromotor je kompakten in robusten, pri maksimalnem času obratovanja je zagotovljena dolga življenjska doba. Vgrajen toplotno zaščitni ventil in zaščita črpalke v primeru pomanjkanja vode. Nagibno stikalo za nadzor horizontalnega delovnega položaja in za preprečitev napačnega upravljanja. Elastična sklopka za ekonomičnost in udobno delovanje. Vgrajena Bypass cev velikih dimenzij za preprečevanje prevelikega pritiska in segrevanja. Enoosno podvozje s pnevmatikami omogoča enostavno premikanje na kraju samem. Industrijsko lakiranje (3 slojno 2K) za optimalno zaščito. Odlično težišče stroja zagotavlja fleksibilnost in stabilnost. Tehnični podatki: - nastavljiv pritisk, - število vrtljajev črpalke: 1450UpM, - hidravlična moč: 14 kW, - črpalka s 3 bati s keramično oblogo, - pogon: elektromotor 15 kW, maksimalno štev. vrtljajev: 1450 UpM, IP54, trifazni tok: 400V 50Hz, - medij: pitna voda, maks. temperatura vode: 40 °C, vhodni pritisk: min. 1,8 barov, maks. 6 barov, - podvozje: 2 kolesa, princip vozička, - mere (DxŠxV): 110x66x65 cm. - teža: 147 kg. Serijska oprema: avtomatsko uravnavanje pritiska z Bypass-cevjo za brezstopenjsko nastavitev pritiska (model 500bar z razbremenitvijo cevi), manometer za preveliki pritisk, zvezdasto / trikotno stikalo za ročni izklop/vklop in stikalo za zaščito motorja, zaščita proti zmrzovanju, števec delovnih ur, vodni filter iz legiranega jekla, varnostni ventil, nadzor položaja, vtičnica za stikalo, nadzor vhodnega pritiska in temperature, navodilo za uporabo. Serijski pribor: visokotlačna cev dolž. 10m. za vročo/mrzlo vodo, visokotlačna pištola z brizgalno cevjo (skupna dolžina ca. 800mm), nosilec šobe in 15° ploska šoba.

Visokotlačni čistilec DYNAJET 350me

Tehnični podatki: pritisk: 350 barov, - minimalni pritisk: 100 barov, - minimalna količina vode: 7l/min, - maks. količina vode: 21l/min, - priklp: vhod GEKA, izhod M22x1,5AG.

1488003W	Visokotlačni čistilec DYNAJET 350me, 400V, hladna voda	KOS

Visokotlačni čistilec DYNAJET 500me HELI

Tehnični podatki: pritisk: 500 barov, - minimalni pritisk: 250 barov, - minimalna količina vode: 7l/min, - maks. količina vode: 15l/min, - priklp: vhod GEKA, izhod M24x1,5AG.

1509018W	Visokotlačni čistilec DYNAJET 500me, 400V, hladna voda	KOS

Dodatna oprema za DYNAJET 500me

Primerno za sistem vroče vode. - maksimalni pritisk: 500 bar, - maksimalna temperatura: 120°C, - notranji premer cevi: 10mm, - tip priključka: M24x1,5 notranji navoj. .

503955W	HD-W.cev za vodo 500bar DN10 25m 2x M24 DYNAJET	KOS
502954W	Spojka cevi za vodo M24x1,5 zun. navoj 600bar za DYNAJET 500	KOS
459345W	Rotacijska šoba-Kit za DYNAJET 500me/mg/md	KOS
446920	Vrtljivi navoj 500bar, priključki M22x1,5AG, M22x1,5IG za DYNAJET 500ME	KOS
532939	Adapter M22x1,5AG - M24x1,5IG za DYNAJET 500ME	KOS
532940	Adapter M24x1,5AG - M22x1,5IG za DYNAJET 500ME	KOS



Grelec tople vode DYNAJET DYNABOX

Grelec vode DYNAJET DYNABOX je idealna dopolnitev k vsem visokotlačnim mobilnim čistilcem DYNAJET. Enostavno se priključi med visokotlačnim čistilcem in čistilnim orodjem na visokotlačni strani in takoj lahko začnete delati z vročo vodo do maks. temperature 110 °C pod pritiskom. Priključ na navadno električno omrežje. Ustreza visokim varnostnim standardom. Dolga povezovalna cev (2m) služi za enostaven in hiter priključ na visokotlačni čistilec. Prikazovalnik stanja rezervoarja s kontrolo nivoja napolnitve. Kompaktna konstrukcija dizelske zgorevalne komore ter visok energetski izkoristek. Ergonomičen potisni ročaj. Velika odprtina rezervoarja za gorivo omogoča lažjo polnitev. Izvedba s 4 kolesi z zavoro za fiksiranje zagotavlja največjo možno stabilnost. Majhna teža in majhne mere so idealne za transport. Tehnični podatki: pogon: dizelski motor, prostornina rezervoarja za gorivo: ca. 18l, - električna priključna vrednost: 230V / 50Hz, - medij: pitna voda, maks. temperatura vode: 40 °C, vhodni pritisk: min. 1,8 barov, maks. 6 barov, - ogrevalna moč: 67kW, - mere (DxŠxV): 80x75x90 cm. Serijska oprema: varnostni mehanski ventil za nadtlak, - ročni termostat za uravnavanje temperature in stikalo za vklop/izklop, varnostno stikalo za pritisk, - priključek za izhod cevi, nadzor pretoka vode, nadzor plamena v zgorevalnem prostoru preko foto celice, - steklo na zgorevalnem prostoru za kontrolo, - krmiljenje z ročnim resetiranjem nadzora motnje pri delovanju (pri varianti 12V ni), navodilo za uporabo. Serijski pribor: visokotlačna cev dolžine ca. 2m. 5/16" (DN8), priključni kabel dolž. ca. 3 m., vtič za 230V ali 12V (odvisno od izvedbe)

Grelec vode DYNAJET DYNABOX 350 12V

Tehnični podatki: - delovni pritisk: do 350 barov - maks. temperatura: 110°C - povečanje temperature: za ca. 55°C pri 21 l/min. - ogrevalna moč: 67 kW, - pogonsko gorivo: dizel/kurilno olje - prostornina rezervoarja: 18 l - mere: (DxŠxV): 80x75x90 cm. - teža: 129 kg.

111492060	Grelec tople vode DYNAJET DYNABOX 350 12 V	KOS

Grelec tople vode DYNAJET DYNABOX 350

Tehnični podatki: pritisk: 350 barov, - minimalni pritisk: 40 barov, - minimalna količina vode: 7l/min, - maks. količina vode: 21l/min, - hidrološka moč: 14kW, - priključek na navoj: vhod - izhod M22x1,5AG, - teža: 117 kg.

1492002W	Grelec tople vode DYNAJET DYNABOX 350 1x230V 50Hz	KOS

Grelec tople vode DYNAJET DYNABOX 500

Tehnični podatki: pritisk: 500 barov, - minimalni pritisk: 40 barov, - minimalna količina vode: 7l/min, - maks. količina vode: 15l/min, - hidrološka moč: 14kW, - priključek na navoj: vhod - izhod M24x1,5AG, - teža: 140 kg.

1521022W	Grelec tople vode DYNAJET DYNABOX 500 230V 50Hz	KOS

DYNAJET dodatna oprema



HD-cev za vodo 400bar DYNAJET

Primerna za sistem vroče vode. - razred tlaka: 150bar, 280bar, 350bar, - maksimalni pritisk: 400bar, - maksimalna temperatura: 150°C, - notranji premer: 8mm, - tip priključa (vhod/izhod): M22x1,5 notr. navoj.

440607W	HD-W. cev za vodo 400bar DN 8 10m M22x1,5 DYNAJET	KOS



HD-cev za vodo 400bar DYNAJET

Primerna za sistem vroče vode. - razred tlaka: 150bar, 280bar, 350bar, - maksimalni pritisk: 400bar, - maksimalna temperatura: 150°C, - notranji premer: 8mm, - tip priključa (vhod/izhod): M22x1,5 notr. navoj.

440606W	HD-W. cev za vodo 400bar DN 8 25m M22x1,5 DYNAJET	KOS



Spojnik cevi za vodo M22x1,5 zun. navoj 500bar DYNAJET

Za spajanje dveh cevi za vodo HD, za sistem vroče vode. - razred tlaka: 150bar, 280bar, 350bar, - maksimalni pritisk: 500bar, - maksimalna temperatura: 150°C.

427518W	Spojnik cevi za vodo M22x1,5AG 500bar za DYNAJET 350	KOS



Rotacijska šoba-Kit za DYNAJET 350me/mg/md

Sestavljena iz: - spojnik M22x1,5 zun. navoj-1/4ZIG 500bar - cevni podaljšek 500bar, 350mm, 1/4Z - rotacijska šoba F 050 350 - cevno navojno tesnilo rdeče 50g-Tube. Tehnični podatki: - razred tlaka: 350bar, - maksimalni pritisk: 350bar, - maksimalna temperatura: 150°C.

459342W	Rotacijska šoba-Kit za DYNAJET 350me/mg/md	KOS



Peskalni set za DYNAJET 350me/mg/md

Set sestavljen iz: - spojnik M22x1,5AG-1/4ZIG 500bar - cevni podaljšek 500bar, 350mm, 1/4Z - adapter 9/16-18 UNF links AG - 1/4Z IG - abrazivno brizgalo 1000bar, brez šobe - šoba za peskanje - forma E d=0,7 - PVC-cev LW=19mm 12m rumeno/zelena - sesalna sulica za abrazivne materiale - cevno navojno tesnilo rdeče 50g-Tube - GEKA-spojka s tulcem 3/4Z GSK19 - objemka D 20-32 B12.

459349W Peskalni set za DYNAJET 350me/mg/md KOS



Peskalni set za DYNAJET 500me/mg/md

Set sestavljen iz: - cevni podaljšek 600bar, 300mm, M24-1/4Z AG - Adapter 9/16-18 UNF levo zun. navoj - 1/4Z notr. navoj - abrazivno brizgalo 1000bar, brez šobe - šoba za peskanje - forma E d=0,55 - PVC-cev LW=19mm 12m rumeno/zelena - sesalna sulica za abrazivne materiale - cevno navojno tesnilo rdeče 50g-Tube - GEKA-pojka s tulcem 3/4Z GSK19 - objemka D 20-32 B12.

459353W Peskalni set za DYNAJET 500me/mg/md KOS

DYNAJET Zaščitna delovna oprema



Zaščitna čelada DYNAJET

Zaščitna čelada z naušesniki in vizirjem proti rošenju (iz polikarbonata). Skladna s CE, EN 397:1195, EN 352-3.

427305W Zaščitna čelada DYNAJET, modra, z naušesniki, vizirjem proti rošenju in lokom KOS



Zaščitna obleka DYNAJET

Jakna in hlače z oprsnikom, v modri barvi. Material: Poratex Premium, vodotesna, zračna.

414068W	Zaščitna obleka DYNAJET modra, hlače z oprsnikom + jakna, Vel: L - Poratex	KOS
414069W	Zaščitna obleka DYNAJET modra, hlače z oprsnikom + jakna, Vel: XL - Poratex	KOS
414070W	Zaščitna obleka DYNAJET modra, hlače z oprsnikom + jakna, Vel: XXL - Poratex	KOS



Zaščitni škornji DYNAJET 800

Za uporabo pri delu z ročno vodenimi visokotlačnimi čistilci. Odporen na tlak do 800 bar pri odbojni sili curka do 117 N, pri premeru šobe do 1,0 mm, pri oddaljenosti šobe od škornja do 75 mm, pri hitrosti podajanja do 0,2 m/s in pretoku vode do 17,7 l/min. Na podlagi preizkušanja po EN 345-1-junij 1997, BGR 191, odstavek 3.1.5.5.3, stopnja zaščite S5.

460737W	Zaščitni škorenj DYNAJET 800, rumen, odporen na tlak do 800 bar, vel. 43	PAR
460738W	Zaščitni škorenj DYNAJET 800, rumen, odporen na tlak do 800 bar, vel. 44	PAR
460739W	Zaščitni škorenj DYNAJET 800, rumen, odporen na tlak do 800 bar, vel. 45	PAR

Oljni grelci LORENCIC

Oljni grelec/grelna turbina LORENCIC LD

Avtomatsko integriran oljni gorilec z varnostnim termostatom. Oljni grelec lahko priključimo na termostaat, higrostat ali na Timer (LD130, LD170). Omrežni kabel dolžine 1,5m, stikalo za vklop, AISI 430 gorilna komora iz legiranega jekla, avtomatično dodatno hlajenje. Dovod goriva iz gumi cevi ojačane z mrežo. Posoda za gorivo iz polietilena.



Oljni grelec LORENCIC LD70

Tehnični podatki: - kapaciteta: 21,4kW (73110kcal/h), - zračni tok: 350m³/h, - poraba goriva: 1,69kg/h, - prostornina rezervoarja: 17l, - omrežje: 230V/1~50Hz, - zmogljivost motorja: 0,20kW, - mere (DxŠxV): 720x300x450mm, - teža: 20kg.

LD70LO Oljni grelec LD70 21,4kW/230V/50Hz (grelna turbina) 20kos/pal KOS



Oljni grelec LORENCIC LD130

Tehnični podatki: - kapaciteta: 38,4kW (131.512kcal/h), - zračni tok: 605m³/h, - poraba goriva: 3,04kg/h, - prostornina rezervoarja: 42l, - omrežje: 230V/1~/50Hz, - zmogljivost motorja: 0,232kW, - mere (DxŠxV): 1075x440x615mm, - teža: 25kg.

LD130LO Oljni grelec LD130 38,4kW/230V/50Hz (grelna turbina) 12kos/pal. KOS



Oljni grelec LORENCIC LD170

Tehnični podatki: - kapaciteta: 49,0kW (167.850kcal/h), - zračni tok: 1.400m³/h, - poraba goriva: 3,88kg/h, - prostornina rezervoarja: 42l, - omrežje: 230V/1~/50Hz, - zmogljivost motorja: 0,40kW, - mere (DxŠxV): 1075x440x630mm, - teža: 38kg.

LD170LO Oljni grelec LD170 49,0kW/230V/50Hz (grelna turbina) 9kos/pal. KOS



Oljni grelec/grelna turbina LORENCIC LE120

Avtomatsko integriran oljni gorilec z varnostnim termostatom. Oljni grelec lahko priključimo na termostad, higrostat ali na Timer (LD130, LD170). Omrežni kabel dolžine 1,5m, stikalo za vklop, AISI 430 gorilna komora iz legiranega jekla, avtomatično dodatno hlajenje, elektronska plamenska varovalka, električno upravljanje. Dovod goriva iz gumi cevi ojačane z mrežo. Posoda za gorivo iz polietilena. Tehnični podatki: - kapaciteta: 34,1kW (116.803kcal/h), - zračni tok: 1.150m³/h, - poraba goriva: 2,70kg/h, - prostornina rezervoarja: 42l, - omrežje: 230V/1~/50Hz, - zmogljivost motorja: 0,37kW, - priklon na dimniško tuljavo: p=150mm, - cev za zrak-priklon: 1x p=300mm, mere (DxŠxV): 1215x440x670mm, - teža: 48kg.

LE120LO Oljni grelec LE120 34,1kW/230V/50Hz (grelna turbina) 6kos/pal. KOS



Cev za vroči zrak LE120 in LK40C

02AC562 Cev za vroči zrak max. 100°C, p=300mm, dolžine 6m, s pasnico, za LE120 in LK40C KOS



Sobni termostat za grelce LORENCIC

02AC581 Sobni termostat +5/+30°C z kablom 10m, vtikač 90°, za oljne grelce LORENCIC KOS

Plinski grelci LORENCIC



Plinski grelci LORENCIC

Na propan plin (LPG). Ognjen plamen, avtomatičen, integriran gorilnik z varnostnim termostatom. Odgovarja vsem zahtevam UNI EN 1596:2008.



Plinski grelec LG80M

Tehnični podatki: - varovalo plamena, - Piezo vžiganje, - omrežni kabel 0,3m z vtikačem, - kapaciteta: 11,30-18,58kW (9715-15.975kcal/h), - zračni tok: 520m³/h, - poraba plina: 0,744-1,213kg/h, - omrežje: 230V/1~/50Hz, - zmogljivost motorja: 0,05kW, - mere (DxŠxV): 425x180x280mm, - teža: 5,5kg.

LG80MLO Plinski grelec LG80M 18,58kW/230V/50Hz 72kos/pal. KOS



Plinski grelec LG120M

Tehnični podatki: - varovalo plamena, - Piezo vžiganje, - omrežni kabel 1,5m z vtikačem, - kapaciteta: 15,08-31,40kW (12.965-27.000kcal/h), - zračni tok: 1.100m³/h, - poraba plina: 1,004-2,014kg/h, - omrežje: 230V/1~/50Hz, - zmogljivost motorja: 0,09kW, - mere (DxŠxV): 505x277x511mm, - teža: 10,0kg.

LG120MLO Plinski grelec LG120M 31,40kW/230V/50Hz 36kos/pal. KOS



Plinski grelec LG120A

Lahko se priklapi na termostat, higrostat ali na Timer. Elektronsko plamensko varovalo preko ionizacijske elektrode. Tehnični podatki: - omrežni kabel 1,5m z vtičnem, - kapaciteta: 15,08-31,40kW (12.965-27.000kcal/h), - zračni tok: 1.100m³/h, - poraba plina: 1,004-2,014kg/h, - omrežje: 230V/1~50Hz, - zmogljivost motorja: 0,09kW, - mere (DxŠxV): 505x277x511mm, - teža: 10,0kg.

LG120ALO Plinski grelec LG120A 31,40kW/230V/50Hz 36kos/pal. KOS



Plinski grelec LG180M

Tehnični podatki: - varovalo plamena, - Piezo vžiganje, - omrežni kabel 1,5m z vtičnem, - kapaciteta: 22,76-46,73kW (19.570-40.180kcal/h), - zračni tok: 1.250m³/h, - poraba plina: 1,454-2,979kg/h, - omrežje: 230V/1~50Hz, - zmogljivost motorja: 0,112kW, - mere (DxŠxV): 575x277x511mm, - teža: 12,0kg.

LG180MLO Plinski grelec LG180M 46,73kW/230V/50Hz 24kos/pal. KOS



Plinski grelec LG180A

Lahko se priklapi na termostat, higrostat ali na Timer. Elektronsko plamensko varovalo preko ionizacijske elektrode. Tehnični podatki: - omrežni kabel 1,5m z vtičnem, - kapaciteta: 22,76-46,73kW (19.570-40.180kcal/h), - zračni tok: 1.250m³/h, - poraba plina: 1,454-2,979kg/h, - omrežje: 230V/1~50Hz, - zmogljivost motorja: 0,112kW, - mere (DxŠxV): 575x277x511mm, - teža: 12,0kg.

LG180ALO Plinski grelec LG180A 46,73kW/230V/50Hz 24kos/pal. KOS



Plinski grelec LG260M

Tehnični podatki: - varovalo plamena, - Piezo vžiganje, - omrežni kabel 1,5m z vtičnem, - kapaciteta: 32,33-66,25kW (27.800-56.965kcal/h), - zračni tok: 1.950m³/h, - poraba plina: 2,097-4,268kg/h, - omrežje: 230V/1~50Hz, - zmogljivost motorja: 0,14kW, - mere (DxŠxV): 580x317x538mm, - teža: 14,0kg.

LG260MLO Plinski grelec LG260M 66,25kW/230V/50Hz 24kos/pal. KOS



Plinski grelec LG260A

Lahko se priklapi na termostat, higrostat ali na Timer. Elektronsko plamensko varovalo preko ionizacijske elektrode. Tehnični podatki: - omrežni kabel 1,5m z vtičnem, - kapaciteta: 32,33-66,25kW (27.800-56.965kcal/h), - zračni tok: 1.950m³/h, - poraba plina: 2,097-4,268kg/h, - omrežje: 230V/1~50Hz, - zmogljivost motorja: 0,14kW, - mere (DxŠxV): 580x317x538mm, - teža: 14,0kg.

LG260ALO Plinski grelec LG260A 66,25kW/230V/50Hz 24kos/pal. KOS



Plinski grelec LG340A

Lahko se priklapi na termostat, higrostat ali na Timer. Elektronsko plamensko varovalo preko ionizacijske elektrode. Tehnični podatki: - omrežni kabel 1,5m z vtičnem, - kapaciteta: 40,95-84,81kW (35.210-93.590kcal/h), - zračni tok: 2.550m³/h, - poraba plina: 2,458-5,530kg/h, - omrežje: 230V/1~50Hz, - zmogljivost motorja: 0,24kW, - mere (DxŠxV): 700x317x538mm, - teža: 16,0kg.

LG340ALO Plinski grelec LG340A 84,81kW/230V/50Hz 18kos/pal. KOS

Infrardeči električni grelci LORENCIC



Infrardeči električni grelci LORENCIC LX

Mobilni, zelo tihi, sevalni toplotni grelec, z justnim konusom za direktno obsevanje pri malenkostnem gibanju zraka. Lahko se priklapi na termostat, higrostat ali Timer. Oljni gorilec BM2, zelo kvalitetna črpalka za gorivo, elektronske foto celice-varovalka plamena, obese za dvigovanje. Omrežni kabel 1,5m z vtičnem, AISI 430 gorilna komora iz legiranega jekla. Hladno zunanje ohišje zaradi kroženja zraka preko cele površine konusa. Dovod goriva preko gumijevih cevi oblečenih z kovinsko mrežo. Posoda za gorivo iz polietilena.



Infrardeč-grelec LORENCIC LX120

Tehnični podatki: - kapaciteta: 25,8kW (22.185kcal/h), - poraba goriva: 2,04kg/h, - prostornina rezervoarja za gorivo: 43l, - omrežje: 230V/1ph/50Hz, - zmogljivost motorja: 0,11kW, - mere (DxŠxV): 895x532x808mm, - teža: 42kg.

LX120LO Infrardeč-grelec LX120 25,8kW/230V/50Hz

KOS



Infrardeč-grelec LORENCIC LX180

Tehnični podatki: - kapaciteta: 45,5kW (39.130kcal/h), - poraba goriva: 3,60kg/h, - prostornina rezervoarja za gorivo: 65l, - Netz: 230V/1ph/50Hz, - zmogljivost motorja: 0,37kW, - mere (DxŠxV): 1410x712x1053mm, - teža: 73kg.

LX180LO Infrardeč-grelec LX180 45,5kW/230V/50Hz

KOS

Električni grelci LORENCIC



Električni grelec LORENCIC LK40C

Električni grelec z zelo robustnimi elementi AISI 321 za večji učinek. Integriran sobni termostat, nastavljivo stikalo, omrežni kabel 1,5m, varnostni termostat z manualnim resetiranjem, sprednja zaščitna mreža iz legiranega jekla. Opcijsko kabelski podaljšek do 6m. Tehnični podatki: - kapaciteta: 1. stopnja: 6,6kW (5.675kcal/h), 2. stopnja: 10,0kW (8.600kcal/h), - zračni tok: 1.500m³/h, - električna moč: max. 7,1-13,6A, - omrežje: 400V/3ph/50Hz, - mere (DxŠxV): 505x277x511mm, - teža: 13,0kg.

LK40CLO Električni grelec LK40C 10kW/400V/3ph/50Hz 36kos/pal.

KOS



Električni grelec LORENCIC LO

Priročen električni grelec za ogrevanje majhnih in srednje velikih industrijskih, obrtniških in stanovanjskih objektov. Brez plamena in brez oddajanja škodljivih emisij v okolje, zato uporaben v vseh zaprtih oz. salabo zračenih prostorih. Regulacija gretja se uravnava preko integriranega varnostnega/sobnega termostata, ki preprečuje pregrevanje. Stabilno kovinsko ohišje za večje obremenitve.

Električni grelec LORENCIC LO-3-230

Tehnični podatki: - zmogljivost: 1500/3000W (2.582kcal/h), - zračni tok: 510m³/h, - omrežje: 230V/50Hz/14,3A, - električna priklopna moč: 3,0kW, - nivo glasnosti: 50dB(A), - zaščita pregrevanja z zakasnitvenim vklopnim stikalom, - vrsta zaščite: IP24, - teža: 5,8kg.

20821049LO Električni grelec LO-3-230 3kW

KOS

Električni grelec LORENCIC LO-5-400

Tehnični podatki: - zmogljivost: 2500/5000W (4.303kcal/h), - zračni tok: 510m³/h, - omrežje: 400V/50Hz/7,2A, - električna priklopna moč: 5,0kW, - nivo glasnosti: 50dB(A), - zaščita pregrevanja z zakasnitvenim vklopnim stikalom, - vrsta zaščite: IP24, - teža: 6,2kg.

20821050LO Električni grelec LO-5-400 5kW

KOS

Električni grelec LORENCIC LO-9-400

Tehnični podatki: - zmogljivost: 4500/9000W (7.745kcal/h), - zračni tok: 800m³/h, - omrežje: 400V/50Hz/13,0A, - električna priklopna moč: 9,0kW, - nivo glasnosti: 52dB(A), - zaščita pregrevanja z zakasnitvenim vklopnim stikalom, - vrsta zaščite: IP24, - teža: 9,0kg.

20821245LO Električni grelec LO-9-400 9kW

KOS

Električni grelec LORENCIC LO-15-400

Tehnični podatki: - zmogljivost: 5000/10000W (12.900kcal/h), - zračni tok: 1.700m³/h, - omrežje: 400V/50Hz/21,6A, - električna priklopna moč: 15,0kW, - nivo glasnosti: 54dB(A), - zaščita pregrevanja z zakasnitvenim vklopnim stikalom, - vrsta zaščite: IP24, - teža: 14,4kg.

20821246LO Električni grelec LO-15-400 15kW

KOS

Električni grelec LORENCIC LO-22-400

Tehnični podatki: - zmogljivost: 11000/22000W (18.900kcal/h), - zračni tok: 2.200m³/h, - omrežje: 400V/50Hz/32,0A, - električna priklopna moč: 15,0kW, - nivo glasnosti: 65dB(A), - zaščita pregrevanja z zakasnitvenim vklopnim stikalom, - vrsta zaščite: IP24, - teža: 22,6kg.

20821247LO Električni grelec LO-22-400 22kW

KOS

Plinski grelni sevalnik infrardeč



Plinski grelni sevalnik infrardeč GT 4200 Z

Infrardeč obrtniški grelni sevalnik s cevjo in regulatorjem Piezo vžigom in vžigalno varovalko. Moč: 2,2 - 4,2kW, 50mbar nazivni tlak, dimenzije VxŠxG: 250(340 z ročajem)x310x120mm, držalo za 5/11kg jeklenke.

1860900	Plinski grelni sevalnik infrardeč GT 4200 Z z Piezo/ročnim vžigom	KOS

Plinski gorilnik za bitumenske izolacije



Plinska gorilna pištola Walter-Mono

Za segrevanje, lepljenje, izoliranje, krčenje, itd. Varovalo pred lomom cevi, preprečuje uhajanje plina v primeru preloma cevi. 1,5-4,0 bar, 10 kg/h.

30958E	Plinska gorilna pištola Walter-Mono za segrevanje in lepljenje	KOS
030925E	Regulator 4,0bar W21,8L R3/8 za plinsko gorilno pištolo 30958E	KOS
035925E	Varovalo za prelom cevi za za plinsko gorilno pištolo 30958E	KOS

Izsuševalci vlage - Razvlažilci LORENCIC



Razvlažilec - sušilec zraka LORENCIC DH14LO-DH25LO

Zelo učinkovit, tiho delujoč razvlažilec zraka v kompaktnem ohišju iz umetne mase. Primeren za kleti, pralnice, fitnes in druge prostore za prosti čas. Ekološko hladilno sredstvo R134A.



Razvlažilec - sušilec zraka DH14LO

Tehnični podatki: - moč pri (30°C/80%): 16l/24h, - delovno območje/zračna vlažnost: 30-90%, - delovno območje/temperatura: +5 do +38°C, - posoda za vodo: 3l, - hladilno sredstvo: R134a, - omrežje: 230V, 1ph, 50Hz, - zmogljivost motorja: 270W, - mere (DxŠxV): 310x300x555mm, - teža: 14,0kg.

DH14LO	Razvlažilec - sušilec zraka DH14LO 230V do 16l/24h	KOS



Razvlažilec - sušilec zraka DH25LO

Tehnični podatki: - moč pri (30°C/80%): 25l/24h, - delovno območje/zračna vlažnost: 30-90%, - delovno območje/temperatura: +5 do +38°C, - posoda za vodo: 3,5l, - hladilno sredstvo: R134a, - omrežje: 230V, 1ph, 50Hz, - zmogljivost motorja: 270W, - mere (DxŠxV): 350x372x640mm, - teža: 15,5kg.

DH25LO	Razvlažilec - sušilec zraka DH25LO 230V do 25l/24h	KOS

Razvlažilec - sušilec zraka LORENCIC DH45LO-DH120LO

Sušilec kondenza z tehniko vrtljivih kompresorskih batov. Primeren za stalne premike lokacije in gradbišča. Enostaven transport praktično v vseh pozicijah zaradi ergonomске izdelave in izvedbe prevoznega vozička, z potisnim ročajem in dvema kolesoma. Sprednja stran iz legiranega jekla in LCD - ekran. Serijsko vgrajen števec delovnih ur. Močan kompresor za veliko kapaciteto razvlaževanja oz. sušenja vlage v večjih prostorih in pri nižjih temperaturah pod 10°C.



Razvlažilec - sušilec zraka DH45LO

Tehnični podatki: - moč pri (30°C/80%): 45l/24h, - delovno območje/zračna vlažnost: 30-90%, - delovno območje: 20-30m², - pretok zraka: 400m³/h, - delovno območje/temperatura: +5 do +35°C, - posoda za vodo: 5,0l, - števec delovnih ur, - hladilno sredstvo: R410a, - omrežje: 230V, 1ph, 50Hz, - zmogljivost motorja: 920W, - mere (DxŠxV): 420x500x620mm, - teža: 37kg.

DH45LO	Razvlažilec - sušilec zraka DH45LO 230V do 45l/24h	KOS



Razvlažilec - sušilec zraka DH60LO

Tehnični podatki: - moč pri (30°C/80%): 60l/24h, - delovno območje/zračna vlažnost: 30-90%, - delovno območje: 60-80m², - pretok zraka: 600m³/h, - delovno območje/temperatura: +5 do +35°C, - posoda za vodo: 11,0l, - števec delovnih ur, - hladilno sredstvo: R410a, - omrežje: 230V, 1ph, 50Hz, - zmogljivost motorja: 1.300W, - mere (DxŠxV): 470x595x635mm, - teža: 45kg.

DH60LO	Razvlažilec - sušilec zraka DH60LO 230V do 60l/24h	KOS



Razvlažilec - sušilec zraka DH120LO

Tehnični podatki: - moč pri (30°C/80%): 120 l/24h, - delovno območje/zračna vlažnost: 30-90%, - delovno območje: 120-150m², - pretok zraka: 800m³/h, - delovno območje/temperatura: +5 do +35°C, - posoda za vodo: 11,0l, - števec delovnih ur, - hladilno sredstvo: R410a, - omrežje: 230V, 1ph, 50Hz, - zmogljivost motorja: 1.780W, - mere (DxŠxV): 535x680x910mm, - teža: 64kg.

DH120LO Razvlažilec - sušilec zraka DH120LO 230V do 120l/24h

KOS

M06: Kompresorji, Generatorji in Vibracijske igle



Kompresorji, Generatorji



Rušilna in Odkopna kladiva



Dleta za rušilna kladiva



Lahke cevi za stisnjen zrak, Pištola za zrak in dodatki



Vibratorji za zgoščevanje betona in dodatna oprema



Zunanji vibrator za silose z gradbenim materialom



Proizvajalci električnega toka - Agregati

Kompresorji CompAir

Različni uporabniki se zanašajo na kompresorje CompAir serije C, če gre za uporabo stisnjenega zraka iz premičnih kompresorjev. Odvisno od modela je tlak med 7 in 24 barov. Več kot 30 modelov te serije kompresorjev je uporabnikom na voljo. Za vsak namen obstaja ustrezen model, tako je na voljo od najmanjšega enosnega kompresorja, ki je namenjen za uporabo pri obratovanju enega orodja na stisnjen zrak, pa vse do inovativne linije TURBOSCREW. Vsi modeli omogočajo enostavno uporabo sprotne in rutinsko vzdrževanje in so opremljeni z optimalno razporejeno krmilno enoto ter kabinskim pokrovom, ki se enostavno dvigne, ali z vratci za lažji dostop do vitalnih delov stroja. Kompresorji serije C omogočajo različne opcije glede njihove opreme, in so tako prilagodljive vsem zahtevam. Opcijska oprema se nanaša predvsem na vlečni drog, vgrajen generator za trifazni tok/izmenični tok (pri določenih modelih), dodatni filter, vgrajen dodatni hladilnik za naknadno hlajenje, enota za mazanje orodja, luči za prevoz po cesti, kolut za navijanje cevi za stisnjen zrak, ter možno naročilo v zeleni barvi in napisom kupca.



Kompresorji C20 - C30

Cestno prevozen kompresor, vsestransko uporaben, lahko se dodatno oprepi z integriranim generatorjem za razsvetljavo ali električna orodja. Ohišje: serijsko iz pocinkane, elektrostatično proti prašno obdelane pločevine, zanesljiv in uporaben pri temperaturi od -10 do +50°C, krmilna enota (Portable-Control) 1: z digitalnim prikazovalnikom in tipkovnico zaščiten s folijo, avtomatski izklop pri motnji delovanja, s signalnimi lučmi za cestno vožnjo, zagon z vrtilnim stikalom.

Kompresor C20AF-SET

Tehnični podatki: model C20 (DLT0206), serija C, kapaciteta pretoka zraka: 2,0m³/min., delovni pritisk: 7 barov, priključek za stisnjen zrak: 2 x 3/4", motor: dizelski motor Kubota D1105 s tremi cilindri, inštalirana zmogljivost motorja: 16,3kW, število vrtljajev v prostem teku: 2000 na minuto, število vrtljajev pri polni obremenitvi: 2600 na minuto, volumen rezervoarja za gorivo: 40l, količina olja: 6l, sistem hlajenja: vodno hlajenje, hrupnost: 97dB (A) LWA, zvočna obremenitev: 69dB (A) LPA. Dimenzije stroja: skupna dolžina pri višinsko nastavljeni vlečni napravi, z zavoro: 3.169-3.227mm, skupna dolžina pri višinsko ne nastavljeni vlečni napravi, z zavoro: 2.925mm, skupna širina: 1.200mm, višina: 1.194mm, dolžina kabine: 1.650mm, teža: pri višinsko nastavljeni vlečni napravi, z zavoro: 580kg, pri višinsko nastavljeni vlečni napravi, brez zavore: 539kg, pri višinsko ne nastavljeni vlečni napravi, z zavoro: 558kg. V kompletu zajeto: mazalka za orodja, naprava za vleko (vlečna ruda) in adapter za priklop na vozilo, prometno dovoljenje in servisni komplet za servis po 500 obratovalnih urah.

C20KAF-SET	Kompresor CompAir SET 2m ³ , 7,0 bar, z zavoro, z mazalko za orodje & kamionski priklop	KOS

Kompresor C20AF-G8-SET

Tehnični podatki: model C20 (DLT0206), serija C, kapaciteta pretoka zraka: 2,0m³/min., delovni pritisk: 5-8 barov, maksimalni oz. nominalni delovni pritisk: 7 barov, priključek za stisnjen zrak: 2 x 3/4", motor: dizelski motor Kubota V1505 z štirimi cilindri, inštalirana zmogljivost motorja: 23,1kW, število vrtljajev v prostem teku: 1.800 na minuto, število vrtljajev pri polni obremenitvi: 2.600 na minuto, volumen rezervoarja za gorivo: 40l, količina olja: 6l, sistem hlajenja: vodno hlajenje, hrupnost: 97dB (A) LWA, zvočna obremenitev: 69dB (A) LPA. Dimenzije stroja: skupna dolžina pri višinsko nastavljeni vlečni napravi, z zavoro: 3.169-3.227mm, skupna dolžina pri višinsko ne nastavljeni vlečni napravi, z zavoro: 2.925mm, skupna širina: 1.200mm, višina: 1.194mm, dolžina kabine: 1.650mm. Teža: pri višinsko nastavljeni vlečni napravi, z zavoro: 648kg, pri višinsko nastavljeni vlečni napravi brez zavore: 607kg, pri višinsko ne nastavljeni vlečni napravi, z zavoro: 626kg, podvozje z nadgradnjo: 526kg. Generator z avtomatiko za prosti tek: sinhrona izvedba, način zaščite: IP54, napetost: 230/400V, frekvenca: 50Hz, jakost toka generatorja: 9kVA: enofazno: 21,6A, trifazno: 13,0A, maksimalna zmogljivost: 230V: 5kVA/400V: 9kVA, vtičnice: CCE 2 x 16A/230V in 1 x 16A/400V. V kompletu zajeto: mazalka za orodja, naprava za vleko (vlečna ruda) in adapter za priklop na vozilo, prometno dovoljenje in servisni komplet za servis po 500 obratovalnih urah.

C20KAF-G8-SET	Kompresor CompAir SET 2m ³ , 7,0 bar, z generatorjem 9kVA in kpl. za prvi servis	KOS

Kompresor C30AF SET

Tehnični podatki: model C30 (DLT0206), serija C, kapaciteta pretoka zraka: 3,0m³/min., delovni pritisk: 7 barov, priključek za stisnjen zrak: 2 x 3/4", motor: dizelski motor Kubota D1105 z štirimi cilindri, inštalirana zmogljivost motorja: 23,1kW, število vrtljajev v prostem teku: 1.800 na minuto, število vrtljajev pri polni obremenitvi: 2.600 na minuto, volumen rezervoarja za gorivo: 40l, količina olja: 6l, sistem hlajenja: vodno hlajenje, hrupnost: 98dB (A) LWA, zvočna obremenitev: 69dB (A) LPA. Dimenzije stroja: skupna dolžina, pri višinsko nastavljeni vlečni napravi, z zavoro: 3.169-3.227mm, skupna dolžina, pri višinsko ne nastavljeni vlečni napravi, z zavoro: 2.925mm, skupna širina: 1.200mm, višina: 1.194mm, dolžina kabine: 1.650mm. Teža stroja: pri višinsko nastavljeni vlečni napravi, z zavoro: 610kg, pri višinsko nastavljeni vlečni napravi brez zavore: 570kg, pri višinsko ne nastavljeni vlečni napravi, z zavoro: 588kg, podvozje z nadgradnjo: 485kg. V kompletu zajeto: mazalka za orodja, naprava za vleko (vlečna ruda) in adapter za priklop na vozilo, prometno dovoljenje in servisni komplet za servis po 500 obratovalnih urah.

C30KAF-SET	Kompresor CompAir SET 3m ³ , 7,0 bar, z naletno zavoro in kamionskim priklopom	KOS

Kompresor C30AF-G8-SET

Tehnični podatki: model C30 (DLT0206), serija C, kapaciteta pretoka zraka: 3,0m³/min., delovni pritisk: 5-8 barov, maksimalni oz. nominalni delovni pritisk: 7-8 barov, priključek za stisnjen zrak: 2 x 3/4", motor: dizelski motor Kubota D1105 z štirimi cilindri, inštalirana zmogljivost motorja: 23,1kW, število vrtljajev v prostem teku: 2.000 na minuto, število vrtljajev pri polni obremenitvi: 2.600 na minuto, volumen rezervoarja za gorivo: 40l, količina olja: 6l, sistem hlajenja: vodno hlajenje, hrupnost: 98dB (A) LWA, zvočna obremenitev: 69dB (A) LPA. Dimenzije stroja: skupna dolžina, pri višinsko nastavljeni vlečni napravi, z zavoro: 3.169-3.227mm, skupna dolžina, pri višinsko ne nastavljeni vlečni napravi, z zavoro: 2.925mm, skupna širina: 1.200mm, višina: 1.194mm, dolžina kabine: 1.650mm. Teža stroja: pri višinsko nastavljeni vlečni napravi, z zavoro: 726kg, pri višinsko nastavljeni vlečni napravi brez zavore: 685kg, pri višinsko ne nastavljeni vlečni napravi, z zavoro: 704kg, podvozje z nadgradnjo: 603kg. Generator z avtomatiko za prosti tek: sinhrona izvedba, način zaščite: IP54, napetost: 230/400V, frekvenca: 50Hz, jakost toka generatorja: 9kVA: enofazno: 21,6A, trifazno: 13,0A, maksimalna zmogljivost pri 9kVA: 230V/400V: 5/9kVA, vtičnice: CCE 2 x 16A/230V in 1 x 16A/400V. V kompletu zajeto: generator 9kVA, mazalka za orodja, naprava za vleko (vlečna ruda) in adapter za priklop na osebno vozilo, prometno dovoljenje in servisni komplet za servis po 500 obratovalnih urah.

C30KAF-G8-SET	Kompresor CompAir SET 3m ³ , 7,0bar, z generatorjem 9kVA in kpl. za prvi servis	KOS



Kompresorji C38 - C50

Cestno prevožen kompresor, zelo primeren za dela v mestnih središčih (majhna emisija hrupa), opcijsko dobavljiv z vgrajenim generatorjem in hladilnikom polnilnega zraka. Rezervoar za gorivo iz prozorne umetne mase. Ohišje: serijsko pocinkana, elektrostatična protiprašna pločevina. Uporaben za delo pri zunanjih temperaturah od -10 do +50°C. Krmilna enota Portable-Control 2: z digitalnim prikazovalnikom in tipkovnico zaščiten s folijo, avtomatski izklop pri motnji delovanja, s signalnimi lučmi za cestno vožnjo, zagon z vrtilnim stikalom.

Kompresor C38AF-SET

Tehnični podatki: model C38 (DLT0408), serija C, kapaciteta pretoka zraka: 3,8m³/min., delovni pritisk: 5-8 barov, maksimalni oz. nominalni delovni pritisk: 7 barov, priključek za stisnjen zrak: 2 x 3/4", motor: dizelski motor Yanmar 4TNV88BKCP z štirimi cilindri, z vodnim hlajenjem, inštalirana zmogljivost motorja: 35kW, število vrtljajev v prostem teku: 1.600 na minuto, število vrtljajev pri polni obremenitvi: 2.800 na minuto, volumen rezervoarja za gorivo: 60l, količina olja: 9l, sistem hlajenja: vodno hlajenje 7,5l, hrupnost: 98dB (A) LWA, zvočna obremenitev: 69dB (A) LPA. Dimenzije stroja: skupna dolžina, pri višinsko nastavljeni vlečni napravi, z zavoro: 3.586-3.797mm, skupna dolžina, pri višinsko ne nastavljeni vlečni napravi z zavoro: 3.065mm, skupna širina: 1.490mm, višina: 1.327mm, dolžina kabine: 1.775mm. Teža stroja: pri višinsko nastavljeni vlečni napravi, z zavoro: 810kg, pri višinsko nastavljeni vlečni napravi, brez zavore: 745kg, pri višinsko ne nastavljeni vlečni napravi, z zavoro: 775kg, pri višinsko nastavljeni vlečni napravi, brez zavore: 740kg, podvozje z nadgradnjo: 685kg. Podvozje: enoosno podvozje z dvojno nastavljivo priklopno napravo, torzijsko vzmetenje, dovoljena hitrost: 100km/h, oprema za prevoz po cesti po nemških zakonskih določilih – luči, ter naletna zavora in zavora za fiksiranje in avtomatika za vzvratno vožnjo, po izbiri kupca vlečni priklop za osebno ali tovorno vozilo, gume: 155 SR13. V kompletu zajeto: naprava za vleko (vlečna ruda) s tovornim vozilom in adapter za priklop na osebno vozilo, mazalka za orodja, prometno dovoljenje in servisni komplet za servis po 500 obratovalnih urah.

C38AF-SET Kompresor CompAir SET 3,8m³, 7,0 bar, z zavoro, z mazalko za orodje & kamionski priklop

KOS

Kompresor C38AF-G15-SET

Tehnični podatki: model C38 (DLT0408), serija C, kapaciteta pretoka zraka: 3,8m³/min., delovni pritisk: 5-8 barov, maksimalni oz. nominalni delovni pritisk: 7 barov, priključek za stisnjen zrak: 2 x 3/4", motor: dizelski motor Yanmar 4TNV88BKCP z štirimi cilindri, z vodnim hlajenjem, inštalirana zmogljivost motorja: 35kW, število vrtljajev v prostem teku: 1.600 na minuto, število vrtljajev pri polni obremenitvi: 2.800 na minuto, volumen rezervoarja za gorivo: 60l, količina olja: 9l, sistem hlajenja: vodno hlajenje 7,5l, hrupnost: 98dB (A) LWA, zvočna obremenitev: 69dB (A) LPA. Dimenzije stroja: skupna dolžina, pri višinsko nastavljeni vlečni napravi, z zavoro: 3.586-3.797mm, skupna dolžina, pri višinsko ne nastavljeni vlečni napravi z zavoro: 3.065mm, skupna širina: 1.490mm, višina: 1.327mm, dolžina kabine: 1.775mm. Teža stroja: pri višinsko nastavljeni vlečni napravi, z zavoro: 878kg, pri višinsko nastavljeni vlečni napravi, brez zavore: 843kg, pri višinsko ne nastavljeni vlečni napravi brez zavore: 808kg, podvozje z nadgradnjo: 753kg. Podvozje: enoosno podvozje z dvojno nastavljivo priklopno napravo, torzijsko vzmetenje, dovoljena hitrost: 100km/h, oprema za prevoz po cesti po nemških zakonskih določilih – luči, ter naletna zavora in zavora za fiksiranje in avtomatika za vzvratno vožnjo, po izbiri kupca vlečni priklop za osebno ali tovorno vozilo, gume: 155 SR13. Generator z avtomatiko za vklop in izklop, zmogljivost: 15kVA=12kVA, napetost: 400V in 230V, nazivni tok: pri 400V: 21A, pri 230V: 26,1A, vtičnice: CCE 1 x 32A/400V in 2 x 16A/230V. V kompletu zajeto: naprava za vleko (vlečna ruda) s tovornim vozilom in adapter za priklop na osebno vozilo, mazalka za orodja, prometno dovoljenje in servisni komplet za servis po 500 obratovalnih urah, ter zaboj orodja.

C38AF-G15-SET Kompresor CompAir SET 3,8m³, 7,0 bar, z zavoro, z genera. 15kVA, mazalko za orodje, set za servis & kami. priklop

KOS

Kompresor C42AF-SET

Tehnični podatki: model C42 (DLT0408), serija C, kapaciteta pretoka zraka: 4,2m³/min., delovni pritisk: 5-8 barov, maksimalni oz. nominalni delovni pritisk: 7 barov, priključek za stisnjen zrak: 2 x 3/4", motor: dizelski motor Yanmar 4TNV88BKCP z štirimi cilindri, z vodnim hlajenjem, inštalirana zmogljivost motorja: 35kW, število vrtljajev v prostem teku: 1.600 na minuto, število vrtljajev pri polni obremenitvi: 2.800 na minuto, volumen rezervoarja za gorivo: 60l, sistem hlajenja: vodno hlajenje, hrupnost: 98dB (A) LWA, zvočna obremenitev: 69dB (A) LPA. Dimenzije stroja: skupna dolžina, pri višinsko nastavljeni vlečni napravi, z zavoro: 3.586-3.797mm, skupna dolžina, pri višinsko ne nastavljeni vlečni napravi z zavoro: 3.065mm, skupna širina: 1.490mm, višina: 1.327mm, dolžina kabine: 1.775mm. Teža stroja: pri višinsko nastavljeni vlečni napravi z zavoro: 810kg, pri višinsko ne nastavljeni vlečni napravi brez zavore: 745kg, pri višinsko ne nastavljeni vlečni napravi, z zavoro: 775kg, pri višinsko nastavljeni vlečni napravi brez zavore: 740kg, podvozje z nadgradnjo: 685kg. Podvozje: enoosno podvozje z dvojno nastavljivo priklopno napravo, torzijsko vzmetenje, dovoljena hitrost: 100km/h, oprema za prevoz po cesti po nemških zakonskih določilih – luči, ter naletna zavora in zavora za fiksiranje in avtomatika za vzvratno vožnjo, po izbiri kupca vlečni priklop za osebno ali tovorno vozilo, gume: 155 SR13. V kompletu zajeto: naprava za vleko (vlečna ruda) s tovornim vozilom in adapter za osebno vozilo, mazalka za orodja, prometno dovoljenje in servisni komplet za servis po 500 obratovalnih urah ter zaboj za orodje.

C42AF-SET Kompresor CompAir SET 4,2m³, 7,0 bar, z zavoro, mazalko za orodje & kamionski priklop

KOS

Kompresor C50AF-SET

Opremljen z ventilom za nastavitve temperature olja, kar zagotavlja zanesljivo delovanje pri nizkih temperaturah ali ekstremni delni obremenitvi. Tehnični podatki: model C50 (DLT0408), serija C, kapaciteta pretoka zraka: 5,0m³/min., delovni pritisk: 5-8 barov, maksimalni oz. nominalni delovni pritisk: 7 barov, priključek za stisnjen zrak: 2 x 3/4", motor: dizelski motor Yanmar 4TNV88BKCP z štirimi cilindri, z vodnim hlajenjem, inštalirana zmogljivost motorja: 35kW, število vrtljajev v prostem teku: 1.600 na minuto, število vrtljajev pri polni obremenitvi: 2.800 na minuto, volumen rezervoarja za gorivo: 60l, količina olja: 9l, sistem hlajenja: vodno hlajenje, hrupnost: 98dB (A) LWA, zvočna obremenitev: 69dB (A) LPA. Dimenzije stroja: skupna dolžina, pri višinsko nastavljeni vlečni napravi z zavoro: 3.586-3.797mm, skupna dolžina, pri višinsko ne nastavljeni vlečni napravi z zavoro: 3.065mm, skupna širina: 1.490mm, višina: 1.327mm, dolžina kabine: 1.775mm. Teža stroja: pri višinsko nastavljeni vlečni napravi, z zavoro: 866kg, pri višinsko ne nastavljeni vlečni napravi z zavoro: 835kg, pri višinsko ne nastavljeni vlečni napravi brez zavore: 800kg, podvozje z nadgradnjo: 780kg. Podvozje: enoosno podvozje z dvojno nastavljivo priklopno napravo, torzijsko vzmetenje, dovoljena hitrost: 100km/h, oprema za prevoz po cesti po nemških zakonskih določilih – luči, ter naletna zavora in zavora za fiksiranje in avtomatika za vzvratno vožnjo, po izbiri kupca vlečni priklop za osebno ali tovorno vozilo, gume: 155 SR13, v kompletu zajeto: naprava (vlečna ruda) za vleko s tovornim vozilom in adapter za priklop na osebno vozilo, mazalka za orodja, prometno dovoljenje in servisni komplet za servis po 500 obratovalnih urah ter zaboj za orodje.

C50AF-SET Kompresor CompAir SET 5,0m³, 7,0 bar, z zavoro, mazalko za orodje & kamionski priklop

KOS



Kompresorji C55 - C76 / gradbena serija DLT 0704 / pretok zraka 5,5 do 7,6 m³/min

Cestno prevozen kompresor z nizko porabo goriva in velikim izkoristkom pri delovanju. Možno opcijsko naročilo z generatorjem, toplotnim izmenjevalnikom, hladilnikom stisnjenega zraka in drugim dodatnim priborom. Z različicami stisnjenega zraka do 14 bar-ov izpolnjuje ta serija gradbenih kompresorjev, vse zahteve za vsestransko uporabo na gradbišču. Odlagalni prostor pod pokrovom nudi dovolj prostora za dve kompresorski pištoli, dleta in drugo priklopno orodje. Ločen zračni filter motorja in kompresorja omogočata dolgo življensko dobo. Dobra dostopnost do vseh servisnih točk. Pocinkano ogrodje. Zanesljivost delovanja od -10 do +50°C. Portable-Control 2 (kontrolna plošča): digitalni prikaz, tastatura z zaščitno folijo, avtomatski izklop pri okvari, signalne lučke, vklop s sučnim stikalom.

Kompresor C65-10AF

Tehnični podatki: Model: C65-10 (DLT0704) serija C, Kapaciteta zraka pri delovanju: 6,5m³/min, Delovni pritisk: 10bar-ov, Prikluček za zrak: 3x 3/4" + 1x 11/2", Motor: Cummins B3.3 TTA, 4-cilinder Diesel, Inštalirana moč motorja: 63kW, Št. vrtljajev pri prostem teku: 1700 1/min, Št. vrtljajev pri polni obremenitvi: 2600 1/min, Volumen rezervoarja za gorivo: 140l, Količina olja: 8l, Sistem hlajenja: vodno hlajenje, Hrupnost: 99dB(A) LWA, Zvočna obremenitev: 71dB(A) LPA, Dimenzije stroja: Skupna dolžina pri višinsko nastavljeni vlečni napravi: 3760-3974mm, Skupna dolžina pri fiksni vlečni napravi: 3629mm, Širina stroja: 1700mm, Višina: 1440mm, Dolžina obloge stroja: 2205mm, Teža: pri višinsko nastavljeni vlečni napravi: 1200kg, pri fiksni vlečni napravi: 1160kg, Podvozje z nadgradnjo: 1070kg. Podvozje: enoosno podvozje z dvojno nastavljivo priklopno napravo, torzijsko vzmetenje, dovoljena hitrost: 100km/h, oprema za prevoz po cesti po nemških zakonskih določilih – luči, ter naletna zavora in zavora za fiksiranje in avtomatika za vzvratno vožnjo, po izbiri kupca vlečni priklop za osebno ali tovorno vozilo.

C65-10AF Kompresor CompAir 6,5m³, 10bar, z zavoro, kamionski priklop

KOS



Kompresorji C85-14 - C140-9 /gradbena serija DLT 1303/pretok zraka 8,5-14m³/min.

Konzipiran za najtežja dela v gradbeništvu. Za dela na cestah, pri nizkih gradnjah ali saniranju objektov. Ta serija kompresorjev se odlikuje po svoji zanesljivosti, moči stisnjenega zraka, enostavnem servisiranju oz. vzdrževanju in tudi nadpovprečni serijski opremljenosti. 24V napetostno oskrbovanje je garancija za zagon stroja, tudi v najhladnejši zimi. Dolga življenska doba teh kompresorjev se z avtomatskim varnostnim izklopom stikalom še podaljša. Z novimi Diesel motorji z elektronskim vbrizgom serije QSB 4.5, proizvajalca Cummins, zadovoljuje vsem trenutnim in bodočim EU - zahtevam in predpisom. Serijsko vgrajena črpalka za gorivo in predfilter z vodnim separatorjem. Ogrodje: serijsko pocinkano. Portable-Control 3 (kontrolna plošča): digitalni prikaz, tastatura z zaščitno folijo, avtomatski izklop pri okvari, signalne lučke, shranjevanje podatkov in napak.

Kompresor C115-12AF

Tehnični podatki: Model: C115-12 (DLT1303) serija C, Kapaciteta zraka pri delovanju: 11,5m³/min, Delovni pritisk: 12bar, Prikluček za zrak: 2x 3/4" + 1x 2", Motor: Cummins QSB 4.5, 4-cilinder Diesel, Inštalirana moč motorja: 119kW, Št. vrtljajev pri prostem teku: 1300 1/min, Št. vrtljajev pri polni obremenitvi: 2200 1/min, Volumen rezervoarja za gorivo: 210l, Količina olja: 12l, Sistem hlajenja: vodno hlajenje, Hrupnost: 99dB(A) LWA, Zvočna obremenitev: 70dB(A) LPA, Dimenzije stroja: Skupna dolžina pri višinsko nastavljeni vlečni napravi: 4440-4605mm, Skupna dolžina pri fiksni vlečni napravi: 3629mm, Širina stroja: 1820mm, Višina: 1790mm, Dolžina obloge stroja: 3100mm, Teža: pri višinsko nastavljeni vlečni napravi: 1980kg, pri fiksni vlečni napravi: 1950kg, Podvozje z nadgradnjo: 1810kg. Podvozje: enoosno podvozje z dvojno nastavljivo priklopno napravo, torzijsko vzmetenje, dovoljena hitrost: 100km/h, oprema za prevoz po cesti po nemških zakonskih določilih – luči, ter naletna zavora in zavora za fiksiranje in avtomatika za vzvratno vožnjo, po izbiri kupca vlečni priklop za osebno ali tovorno vozilo.

A61420003 Kompresor CompAir C115-12AF 11,5m³, 12bar, z zavoro, kamionski priklop

KOS



Kompresorji C200TS-24-C270TS-9 /gradbena serija DLT 2702/pretok zraka 20-27m³/min

TurboScrew kompresorji z edinstveno Bi-Turbo tehnologijo, se odlikujejo z velikim prihrankom porabe goriva, zelo nizko težo 3.500 kg in ekološko tehnologijo po smernicah EG- 97/68/EG stopnja IV. Gradbena serija kompresorjev je opremljena s SCRT-sistemom (Selective Catalytic Reduction Technology), kjer so iz izpušnih plinov odstranjene skoraj vse saje in dušikovi oksidi. Enostavno servisiranje stroja zaradi krilnih odpiralnih pokrovov oz. vrat. 24V napetostno oskrbovanje stroja. Ogrodje: serijsko povinkano in privijačeno za cenejše in hitro menjavo pri poškodbah.

Kompresor C200TS-14

Tehnični podatki: Model: C200TS-14 (DLT2702) serija C, Kapaciteta zraka pri delovanju: 20,0m³/min, Delovni pritisk: 14bar, Prikluček za zrak: 3x 3/4" + 1x 2", Motor: Cummins QSB 6.7, 4-cilinder Diesel, Inštalirana moč motorja: 180kW, Št. vrtljajev pri prostem teku: 1000 1/min, Št. vrtljajev pri polni obremenitvi: 2400 1/min, Volumen rezervoarja za gorivo: 350l, Adblue-rezervoar za gorivo 38l, Količina olja: 65l, Sistem hlajenja: vodno hlajenje, Hrupnost: 100dB(A) LWA, Zvočna obremenitev: 71dB(A) LPA, Dimenzije stroja: Skupna dolžina: 5179-5403mm, Skupna širina: 1960mm, Višina: 2568mm (z izpuhom), Dolžina obloge stroja: 3730mm, Teža: pri višinsko nastavljeni vlečni napravi: 3450kg, Podvozje z nadgradnjo: 3385kg. Podvozje: Tandem podvozje (se smatra kot 1-osen) z dvojno nastavljivo priklopno napravo, gumi vzmetenje, StVO-oprema, razsvetljava, Naletna zavora, Avtomatika za vzvratno vožnjo, po izbiri kupca vlečni priklop za osebno ali tovorno vozilo.

C200TS-14 Kompresor CompAir 20m³, 14bar, z zavoro, kamionski priklop

KOS

Drugi modeli in izvedbe po povpraševanju!

Rušilna in Odkopna kladiva

Rušilna kladiva CompAir



Kladivo za dletanje CTC5

Lahko, uravnoteženo kladivo na stisnjen zrak, idealno za obdelavo površin. Brezstopenjska nastavev zmožljivosti kladiva omogoča popolno kontrolo orodja pri izvajanju del in v vsaki situaciji. Pozicija vhoda zraka se lahko spremeni, tako da omogoča bolj udoben položaj pri izvajanju del, tako v vodoravnem kot v navpičnem položaju. Tehnični podatki: poraba zraka: 0,69m3/minuto, Delovni pritisk: 4-7barov, cev za dovod zraka: 13mm, hrupnost: 107dB, dolžina: 355mm, širina: 206mm, nastavek za priklop dleta: šestkrotni 19He x 50mm, število udarcev: 2.580 bpm (udarcev v minuti), nivo vibracije: 9,27m/s2, teža: 5kg.

100013139	Kladivo za dletanje CompAir CTC5 19x50mm, dolžina 355mm, teža 5kg	KOS

Rušilna in Odkopna kladiva CompAir



Rušilno kladivo CTP10V-D

To rušilno kladivo v sebi združuje izredno učinkovito dušenje vibracij in zelo visoko zmožljivost ter robustnost. Tehnični podatki: poraba zraka: 1,0m3/minuto, delovni pritisk: 4 - 7 barov, cev za dovod zraka: najmanj premera 16mm, jakost hrupa: 101dB, nastavek za priklop dleta: šestkrotni 22hex x 82mm, število udarcev: 2040 bpm (udarcev v minuti), nivo vibracije: 5,1m/s2, teža: 10kg.

100013615	Rušilno kladivo CompAir CTP10V-D nastavek 22x82mm, dolžina 490mm, teža 10,5kg	KOS

Rušilno kladivo CTB

To rušilno kladivo povezuje zelo eficientno dušenje vibracij, ekstremna moč oz. zmožljivost in robustna izvedba.



Rušilno kladivo CTB15V

Tehnični podatki: Poraba zraka: 0,9m3/minuto, delovni pritisk: 4 - 7 barov, cev za dovod zraka: 16mm, hrupnost: 103dB, nastavek za priklop dleta: šestkrotni 22hex x 82mm, število udarcev: 1200 bpm (udarcev v minuti), nivo vibracije: 9,1 /2,8m/s2, teža: 15kg.

100013144	Rušilno kladivo CompAir CTV15V nastavek 22x82mm, dolžina 635mm, teža 15kg	KOS



Rušilno kladivo CTB20V

Tehnični podatki: Poraba zraka: 1,4m3/minuto, delovni pritisk: 4 - 7 barov, cev za dovod zraka: 20mm, hrupnost: 105dB, nastavek za priklop dleta: šestkrotni 25hex x 82mm, število udarcev: 1260 bpm (udarcev v minuti), nivo vibracije: 2,5m/s2, teža: 21kg.

100013145	Rušilno kladivo CompAir CTB20V nastavek 25x108mm, dolžina 640mm, teža 21kg	KOS

Drugi modeli in izvedbe po povpraševanju!

Dleta za rušilna kladiva



Nastavki in orodja za pnevmatska kladiva

Celotna ponudba obsega orodje za vrtanje, odpiranje oz. odkop, rezanje in zbijanje ter obsega vsa potrebna dela v gradbeništvu: od odkopavanja do rušenja in razbijanja zamrznjenih tal in rušenja betona.

Koničasta dleta

OR200	Koničasto dleto 250mm, šestkotni nastavek EE hex 19x50mm	KOS
OR201	Koničasto dleto 450mm, šestkotni nastavek EE hex 19x50mm	KOS
OR2011	Koničasto dleto 1000mm, šestkotni nastavek EE hex 19x50mm	KOS
S55/1045	Koničasto dleto 450mm, šestkotni nastavek EE hex 22x82,5mm	KOS
S55/1060	Koničasto dleto 600mm, šestkotni nastavek EE hex 22x82,5mm	KOS
S56/1045	Koničasto dleto 450mm, šestkotni nastavek EE hex 25x108mm	KOS

Ploščata dleta

OR202	Ploščato dleto 250mm, šestkotni nastavek EE hex 19x50mm	KOS
OR203	Ploščato dleto 450mm, šestkotni nastavek EE hex 19x50mm	KOS
S55/1145	Ploščato dleto 450mm, šestkotni nastavek EE hex 22x82,5mm	KOS
S55/1160	Ploščato dleto 600mm, šestkotni nastavek EE hex 22x82,5mm	KOS
S56/1145	Ploščato dleto 450mm, šestkotni nastavek EE hex 25x108mm	KOS

Dleta za omete

OR204	Upognjeno široko dleto za omet 200mm, širina 60mm, šestkotni nastavek EE hex 19x50mm	KOS
OR295	Upognjeno široko dleto za omet 210mm, širina 95mm, šestkotni nastavek EE hex 19x50mm	KOS

Široko ploščata dleta

S55/1940	Široko ploščato dleto 420mm x 125mm, šestkotni nastavek EE hex 22x82,5mm	KOS
S55/2045	Lopatasto dleto 380mm x 75mm, šestkotni nastavek EE hex 22x82,5mm	KOS
S56/1940	Široko ploščato dleto 420mm x 125mm, šestkotni nastavek EE hex 25x108mm	KOS
S56/2045	Lopatasto dleto 380mm x 75mm, šestkotni nastavek EE hex 25x108mm	KOS

Lahke cevi za stisnjen zrak, Pištola za zrak in dodatki


Lahke cevi za stisnjen zrak



Cev za stisnjen zrak - lahka izvedba F52TG-S ploščat

Ekstremno lahka cev za stisnjen zrak z mrežo iz sintetike in oljeodporno notranjo gumo. Zavzame minimalno prostora in lahko popravi. Odporna na kemikalije in oljeodporna. Tehnični podatki: delovna temperatura: -30°C do 70°C, nazivna debelina: 2", delovni pritisk: 20bar, razpočni pritisk: 60bar, teža: 0,65kg/m.

F52TG-S	Cev za stisnjen zrak - lahka, ploščata, rumena, debelina 2" 20bar 20m/rola	M



Cev za stisnjen zrak - lahka izvedba F52T-SHD 2" 40bar

Robustna, lahka, dvojno plastna cev za pretok stisnjenega zraka in vode. Kompletно armirana z visoko tlačnimi spojkami. TÜV - preizkušena. Tehnični podatki: - nazivna debelina: 2", - pritisk do: 40bar, - razpočni pritisk: 120bar, delovna temperatura: -30°C do +80°C, kratkoročno do maksimalno +120°C, - notranja sestava: 1,5mm stena, olje odporna posebna guma-Manchon, - zunanji plašč: odporen na drgnjenje, gladka poliuretanska prevleka, zelo močna cev, - teža: 21,4kg/rola - 20m.

2065F-20	Cev za stisnjen zrak-lahka izvedba F52T-SHD 2" 40bar 20m RD65x1/6" (navoj RD62), armirana	ROLA
2075K-20	Cev za stisnjen zrak-lahka izvedba F52T-SHD 2" 40bar 20m RD75x1/6", armirana	ROLA



Lahka cev za stisnjen zrak R19BG

Ekstremno robustna in lahka cev za stisnjen zrak, s posebno zgradbo v plasteh z integrirano spiralo iz umetne mase. UV odporna zaradi zunanje mreže (mreža iz umetne mase). Posebna notranja plast za odpornost na olje. Uporabna tudi za navijalke za kabel. Obratovalni tlak 30 barov - razpočni tlak 90 bar - temperaturno odporna -30°C do +70°C - notranji premer D 20 mm / debelina stene 2 mm - teža 0,15 kg/m.

R19B	Cev za stisnjen zrak-lahka izvedba modro/rumena 3/4" - 25m/kolut	METER



Cev za stisnjen zrak-lahka izvedba R19BG kpl.

Ekstremno robustna in lahka cev za stisnjen zrak, s posebno zgradbo v plasteh z integrirano spiralo iz umetne mase. UV odporna zaradi zunanje mreže (mreža iz umetne mase). Posebna notranja plast za odpornost na olje. Uporabna tudi za navijalke za kabel. Obratovalni tlak 30 barov - razpočni tlak 90 bar - temperaturno odporna -20°C do +100°C - notranji premer D 20 mm / debelina stene 2 mm - teža 0,15 kg/m, 2 kosa spojka (SKG19), 2 kosa tulec 3/4" (PH19), 2 kosa zaščitna spirala proti pregibu.

R19BG-LO	Cev za stisnjen zrak-lahka izvedba modro/rumena 3/4 " - 25m/kolut, s spojkami	ROLA



Lahka cev za stisnjen zrak - ploščata

Zložljiva, ekstremno robustna lahka cev za stisnjen zrak s posebno zgradbo v plasteh z integrirano spiralo iz umetne mase. UV odporna zaradi zunanje mreže (mreža iz umetne mase). Posebna notranja plast za odpornost na olje. Obratovalni tlak 20 barov - razpočni tlak 100 barov - temperaturno odporna -30°C do +70°C - notranji premer D 19 mm - teža 0,16 kg/m.

F19T	Cev za stisnjen zrak-lahka izvedba, ploščata, rumena 3/4" 20 barov- 25m/rola	METER

Pištola za stisnjen zrak



Spihovalna pištola 1/2"

Delovni pritisk PN 12bar-ov.

553	Spihovalna pištola 1/2" 13mm	KOS

Dodatna oprema za cevi in armature za stisnjen zrak



Varnostna zaščita za visokotlačne cevi 2"

Narejen TÜV preizkus varnostnega držala za visokotlačne cevi. Za dodatno zaščito oseb in naprav pri uporabi visoko tlačnih lahkih cevi za stisnjen zrak. Pripeta jeklena žica ščiti napeljavno cev po celotni dolžini držala in tudi pritrjene spojke. Cevno napeljavo lahko dodatno priklopimo s karabinom. Brez visoko tlačne cevi.

FSG52SHD-20	Varnostna zaščita za visokotlačne cevi 2", dolžina 20m - brez visoko tlačne cevi TÜV-preizkus	KOS



Spojnik dveh cevi 2x ZN - (zunanji navoj)

Iz jekla, pocinkan. DIN 20036, PN 25bar.

2207	Spojnik dveh cevi 2x ZN RD65x1/6" konus 1:3	KOS
22080	Spojnik dveh cevi 2x ZN RD75x1/6" konus 1:3	KOS



Spojnik dveh cevi G2** - 2x ZN - (zunanji navoj) RD62x1/6**

Obojestransko zunanji navoj, iz jekla, pocinkan, vijačna izvedba. DIN 20037, PN 25bar.

10530	Spojnik dveh cevi G2" - 2x ZN RD62x1/6"	KOS
2309	Spojnik dveh cevi G2" - 2x ZN RD75x1/6"	KOS



Cevni priključek G3/4" NN - (notranji navoj) - RD32x1/8" ZN-(zunanji navoj)

Iz jekla, pocinkan. Notranji konus: 1:3, PN 25bar.

002502	Cevni priključek G3/4" NN - RD32x1/8" ZN	KOS



Kroglični ventil 2"

Kroglični ventil s polnim pretokom, obojestransko notranji navoj. Ročica rdeče lakirana iz jekla in aluminija. Kroglica iz medenine, trdo kromirana, tesnila iz PTFE, vreteno iz medenine. Temperatura stisnjenega zraka: -15°C do +220°C, temperatura vode: 0°C do +150°C.

8007	Kroglični ventil 2" obojestransko notranji navoj	KOS



Trikraki razdelilec 1"

Iz temprane litine, pocinkan, s privijačenimi spojkami. Odmična razdalja 42mm, PN 10bar.

001161	Trikraki razdelilec 1", temprana litina, pocinkan	KOS



Dvojni kroglični ventil - razdelilec

Z ročico in odzračevanjem, kroglici iz medenine in spojke z gumi tesnili. PN 10bar.

00204	Dvojni kroglični ventil - razdelilec 3/4"	KOS



Vijačna tlačna spojka z nastavkom 50mm 2"-RD65

Vijačna spojka iz jekla, varjena, konus 1:3, na izbiro z O - tesnilnim obročem. DIN 20033, PN 16bar.

10128	Vijačna tlačna spojka z nastavkom 50mm 2"- RD65x1/6"	KOS
31675	Vijačna tlačna spojka z nastavkom 50mm 2"- RD75x1/6"	KOS



Spojka z zunanjim navojem in tulcem

Iz jekla, pocinkana. PN 25bar.

2604	Spojka z zunanjim navojem in tulcem 19mm 3/4"- G3/4"	KOS
2605	Spojka z zunanjim navojem in tulcem 25mm 1"- G1"	KOS
2608	Spojka z zunanjim navojem in tulcem 53mm 2"- G2"	KOS



Spojnik dveh cevi z varnostnim obročem

Iz jekla, pocinkano. DIN 20038, PN 10bar.

001827	Spojnik dveh cevi z varnostnim obročem 19mm 3/4"	KOS
001828	Spojnik dveh cevi z varnostnim obročem 25mm 1"	KOS
001832	Spojnik dveh cevi z varnostnim obročem 53mm 2"	KOS



Objemka za visoko tlačne cevi 2-delna

Z varnostnim zobom DIN 20039 B, s prostim jezičkom. PN 25bar.

001323	Objemka za visoko tlačne cevi z varnostnim zobom 19mm 3/4", območje 28-33mm	KOS
001324	Objemka za visoko tlačne cevi z varnostnim zobom 25mm 1", območje 35-42mm	KOS
001328	Objemka za visoko tlačne cevi z varnostnim zobom 50mm 2", območje 58-76mm	KOS

Vibratorji za zgoščevanje betona in dodatna oprema

Vibratorji za zgoščevanje betona OLI



Vibratorji za zgoščevanje betona OLI VHN/VHP

VHN und VHP (Profesionalna linija) so električni visoko frekvenčni vibratorji za zgoščevanje betona. Ta profesionalna linija ima večjo centrifugalno moč in 4x ležajni rotor, za najzahtevnejša dela. Vsi modeli se ponajajo z veliko močjo, konstantno hitrostjo motorja in občutno večjo abrazivno odpornostjo. Ustrezajo naslednjim EU-smernicam: 2006/42/CE 2004/108/CE 2006/95/CE. Preizkušene v skladu z CEI EN 60745-1. Toplotna zaščita, ekskluziven tesnilni sistem, trdnostna obdelava (VH) in kromiranje (VHP), brez pregrevanja, enostavno vzdrževanje, vibrirna igla z dolgo življensko dobo, popolna vodotesnost, 10m električni kabel s CE stikalom in 5m cev z notranjo ojačitvijo. Opcijsko tudi z guijasto kapo.

Vibrator za zgoščevanje betona VHN38 OLI - priklop na pretvornik

Tehnični podatki: - Igla: premer = 38mm, dolžina = 404mm, Teža igle = 2,6kg, - Centrifugalna moč: 1700N, - Sprejem toka: 8A, - Moč (42V): 0,5kW, - Napetost/frekvenca/hitrost: 42V 3Ph, 200Hz, 12000vib/min, - Razred zaščite vibracijska igla: IP68, - Premer delovanja: 45cm, - Teža: 9,0kg.

VHN38AP	OLI-Vibrator za zgoščevanje betona VHN38 p= 38mm 42V 200Hz	KOS

Vibrator za zgoščevanje betona VHN50 OLI - priklop na pretvornik

Tehnični podatki: - Igla: premer = 50mm, dolžina = 403mm, Teža igle = 4,6kg, - Centrifugalna moč: 3080N, - Sprejem toka: 10A, - Moč (42V): 0,6kW, - Napetost/frekvenca/hitrost: 42V 3Ph, 200Hz, 12000vib/min, - Razred zaščite vibracijska igla: IP68, - Premer delovanja: 60cm, - Teža: 13,4kg.

VHN50AP	OLI-Vibrator za zgoščevanje betona VHN50 p= 50mm 42V 200Hz	KOS

Vibrator za zgoščevanje betona VHN59 OLI - priklop na pretvornik

Tehnični podatki: - Igla: premer = 59mm, dolžina = 420mm, Teža igle = 6,8kg, - Centrifugalna moč: 4560N, - Sprejem toka: 12A, - Moč (42V): 0,9kW, - Napetost/frekvenca/hitrost: 42V 3Ph, 200Hz, 12000vib/min, - Razred zaščite vibracijska igla: IP68, - Premer delovanja: 80cm, - Teža: 15,6kg.

VHN59AP	OLI-Vibrator za zgoščevanje betona VHN59 p= 59mm 42V 200Hz	KOS

Vibrator za zgoščevanje betona VHP50 OLI - priklop na pretvornik

Tehnični podatki: - Igla: premer = 50mm, dolžina = 468mm, Teža igle = 5,4kg, - Centrifugalna moč: 3760N, - Sprejem toka: 15A, - Moč (42V): 0,9kW, - Napetost/frekvenca/hitrost: 42V 3Ph, 200Hz, 12000vib/min, - Razred zaščite vibracijska igla: IP68, - Premer delovanja: 70cm, - Teža: 15,6kg.

VHP50AP	OLI-Vibrator za zgoščevanje betona VHP50 Profesionalni p= 50mm 42V 200Hz	KOS

Vibrator za zgoščevanje betona VHP59 OLI - priklop na pretvornik

Tehnični podatki: - Igla: premer = 59mm, dolžina = 498mm, Teža igle = 8,2kg, - Centrifugalna moč: 5640N, - Sprejem toka: 17A, - Moč (42V): 1,1kW, - Napetost/frekvenca/hitrost: 42V 3Ph, 200Hz, 12000vib/min, - Razred zaščite vibracijska igla: IP68, - Premer delovanja: 90cm, - Teža: 17,8kg.

VHP59AP	OLI-Vibrator za zgoščevanje betona VHP59 Profesionalni p= 59mm 42V 200Hz	KOS

Vibrator za zgoščevanje betona VHP65 OLI - priklop na pretvornik

Tehnični podatki: - Igla: premer = 65mm, dolžina = 484mm, Teža igle = 9,6kg, - Centrifugalna moč: 7330N, - Sprejem toka: 23A, - Moč (42V): 1,3kW, - Napetost/frekvenca/hitrost: 42V 3Ph, 200Hz, 12000vib/min, - Razred zaščite vibracijska igla: IP68, - Premer delovanja: 110cm, - Teža: 19,8kg.

VHP65AP	OLI-Vibrator za zgoščevanje betona VHP65 Profesionalni p= 65mm 42V 200Hz	KOS



Nadomestna vibrirna igla OLI VHN

BHN38A	Nadomestna vibrirna igla OLI VHN38, 42V, 200Hz, rumeno lakirana, jeklena kapa	KOS
BHN50A	Nadomestna vibrirna igla OLI VHN50, 42V, 200Hz, rumeno lakirana, jeklena kapa	KOS
BHN59A	Nadomestna vibrirna igla OLI VHN59, 42V, 200Hz, rumeno lakirana, jeklena kapa	KOS



Nadomestna vibrirna igla OLI VHP

BHP50A	Nadomestna vibrirna igla OLI VHP50, 42V, 200Hz, kromirana, jeklena kapa	KOS
BHP59A	Nadomestna vibrirna igla OLI VHP59, 42V, 200Hz, kromirana, jeklena kapa	KOS
BHP65A	Nadomestna vibrirna igla OLI VHP65, 42V, 200Hz, kromirana, jeklena kapa	KOS



Zaščitna kapa za biracijsko iglo OLI

KRV000071	Vulkolan kapa p=38mm za OLI VHN38, EWO38	KOS
KRV000072	Vulkolan kapa p=50mm za OLI VHN50, VHP50, EWO50	KOS
KRV000073	Vulkolan kapa p=59mm za OLI VHN59, VHP59, EWO59	KOS
KRV000074	Vulkolan kapa p=65mm za OLI VHP65, EWO65	KOS

Pretvornik frekvence OLI



Pretvornik frekvence CM OLI

Pretvorniki frekvence in napetostni pretvorniki s trajnimi magneti, so namenjeni za neprekinjeno delovanje vibratorjev za zgoščevanje betona. Nova izvedba pretvornikov, zanesljiv material in inovativne rešitve omogočajo neprekinjeno delovanje in nepotrebno vzdrževanje. Na pretvornik lahko priključimo več virirnih igel, dokler poraba toka pretvornika ni prekoračena. Vgrajena zaščita preobremenitve, okvir iz gladkega aluminija, zračenje motorja, zaščita pred pregrevanjem motorja - optimalno hlajenje.

Pretvornik frekvence CM25M OLI

Tehnični podatki: - Vhod: Napetost: 230V 1Ph 50Hz, Tok: 10A, Moč: 1,8kW, - Izhod: Napetost: 42V +/- 10%, 3Ph, 200Hz, Tok: 25A, Moč: 1,8kVA, - Št.priklopov: 2, - Ohišje, - Kabel: 3,5m s CE stikalom, - Možnost priklopa: 2x VHN38 ali 2x VHN50 ali 2x VHN59 ali 1x VHP50 ali 1x VHP59 ali 1x VHP65, - Teža: 34kg.

CM25M	OLI Pretvornik frekvence CM25M 1Ph 230V/50Hz/1,8kVA, zaščita motorja, okvir	KOS

Pretvornik frekvence CM25T OLI

Tehnični podatki: - Vhod: Napetost: 400V 3Ph 50Hz, Tok: 5A, Moč: 2,8kW, - Izhod: Napetost: 42V +/- 10%, 3Ph, 200Hz, Tok: 25A, Moč: 1,8kVA, - Št.priklopov: 2, - Ohišje, - Kabel: 3,5m s CE stikalom, - Možnost priklopa: 2x VHN38 ali 2x VHN50 ali 2x VHN59 ali 1x VHP50 ali 1x VHP59 ali 1x VHP65, - Teža: 33kg.

CM25T1	OLI Pretvornik frekvence CM25T 3Ph 400V/50Hz/1,8kVA, zaščita motorja, okvir	KOS

Pretvornik frekvence CM35T OLI

Tehnični podatki: - Vhod: Napetost: 400V 3Ph 50Hz, Tok: 6A, Moč: 3,3kW, - Izhod: Napetost: 42V +/- 10%, 3Ph, 200Hz, Tok: 36A, Moč: 2,6kVA, - Št.priklopov: 3, - Na kolesih, - Kabel: 5m s CE stikalom, - Možnost priklopa: 3x VHN38 ali 3x VHN50 ali 3x VHN59 ali 2x VHP50 ali 2x VHP59 ali 1x VHP65, - Teža: 41kg.

CM35T1	OLI Pretvornik frekvence CM35T 3Ph 400V/50Hz/2,6kVA, zaščita motorja, okvir	KOS

Vibrator s frekvenčnim pretvornikom OLI



Vibrator s frekvenčnim pretvornikom EWO OLI

Električni visoko frekvenčni vibrator EWO se odlikuje po vgrajenem oz. integriranem in priročnem elektronskem pretvornikom frekvence na samem dovodnem kablu in se lahko priklapi direktno na enofazne vtičnice. Za to linijo vibratorjev je značilna zelo visoka centrifugalna sila, konstantna hitrost in velika odpornost na obrabo in je zato primeren pri vseh variantah betoniranja oz. zgoščevanja betona. Vibrator je zaščiten proti preobremenitvi, električni prenapetosti, podnapetosti, previsoki temperaturi in proti kratkemu stiku. Električni visoko frekvenčni vibrator ustreza vsem predpisanim EU - smernicam: IEC 60745-1, IEC 60745-2-12. Vibratorji so preizkušeni po naslednjih normah: 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2006/42/EC. Integriran frekvenčni pretvornik: Vhodna napetost: 230V +10% -15% 1Ph, Vhodna frekvenca: 50/60Hz +/- 5%, Vhodni tok: 5,5A. Ergonomično ohišje, majhna teža, popolnoma vodotesen, elektronska platina, ekskluzivni tesnilni sistem, brez pregrevanja, zanesljiv na delovanje, kromirano ohišje, enostavno upravljanje, enostavno vzdrževanje, vključno z 10m kabla z šuko vtičnikom in 5m zaščitenega kabla z notranjo ojačitvijo.

Vibrator s frekvenčnim pretvornikom EWO38C OLI

Tehnični podatki: - Vibracijska igla: Premer igle = 38mm, Dolžina igle = 404mm, Teža igle = 2,4kg, rumeno lakirana RAL 1007, - Centrifugalna sila: 1700N, - Izhodni tok: 1,5A, - Moč: 0,5kW, - Razred zaščite vibracijske igle : IP68, - Teža: 12,2kg.

EWO38C	OLI Vibrator s frekvenčnim pretvornikom EWO38C premer igle 38mm, 230V	KOS

Vibrator s frekvenčnim pretvornikom EWO50C OLI

Tehnični podatki: - Vibracijska igla: Premer igle = 50mm, Dolžina igle = 468mm, Teža igle = 5,4kg, kromiran, - Centrifugalna sila: 3760N, - Izhodni tok: 2,7A, - Moč: 0,9kW, - Razred zaščite vibracijske igle : IP68, - Teža: 17,4kg.

EWO50C	OLI Vibrator s frekvenčnim pretvornikom EWO50C premer igle 50mm, 230V	KOS

Vibrator s frekvenčnim pretvornikom EWO59C OLI

Tehnični podatki: - Vibracijska igla: Premer igle = 59mm, Dolžina igle = 499mm, Teža igle = 8,2kg, kromiran, - Centrifugalna sila: 5640N, - Izhodni tok: 3,0A, - Moč: 1,0kW, - Razred zaščite vibracijske igle : IP68, - Teža: 20,2kg.

EWO59C	OLI Vibrator s frekvenčnim pretvornikom EWO59C premer igle 59mm, 230V	KOS

Vibrator s frekvenčnim pretvornikom EWO65C OLI

Tehnični podatki: - Vibracijska igla: Premer igle = 65mm, Dolžina igle = 484mm, Teža igle = 9,4kg, kromiran, - Centrifugalna sila: 7330N, - Izhodni tok: 4,5A, - Moč: 1,4kW, - Razred zaščite vibracijske igle : IP68, - Teža: 22,4kg.

EWO65C	OLI Vibrator s frekvenčnim pretvornikom EWO65C premer igle 65mm, 230V	KOS

Nadomestna vibrirna igla VHN/VHP za OLI EWO

BZN38A	Nadomestna igla OLI VHN38, 230V, 200Hz, rumena, jeklena kapa, za EWO38C	KOS
BZP50A	Nadomestna igla OLI VHP50, 230V, 200Hz, kromirana, jeklena kapa, za EWO50C	KOS
BZP59A	Nadomestna igla OLI VHP59, 230V, 200Hz, kromirana, jeklena kapa, za EWO59C	KOS
BZP65A	Nadomestna igla OLI VHP65, 230V, 200Hz, kromirana, jeklena kapa, za EWO65C	KOS



Vibratorji za zgoščevanje betona LAIER



Vibratorji za zgoščevanje betona LAIER LATI

Vibrator za beton LAIER z 5 m zaščitno cevjo, vklopno omarco s stikali, 10 m priključnega kabla in vtičnik. Motor zadostne dimenzije in posebna konstrukcija naprave garantirata trajno moč za zgoščevanje. Zaščitna napetost je 42 V / 200 Hz. Vibratorji delajo s 12.000 O/min.

Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI 35 - priklon na pretvornik

Tehnični podatki:- dolžina igle: 283 mm- centrifugalna sila: 0,75 kN- 42 V / 200 Hz / 4 A- teža: 8,5 kg.

LATI35	Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI 35 premer igle 35 mm	KOS

Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI 42 - priklon na pretvornik

Tehnični podatki:- dolžina igle: 335mm- centrifugalna sila: 179kp/1,75kN- 42V / 200Hz / 6,4A- teža: 10,4kg.

LATI42	Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI 42 premer igle 42 mm	KOS

Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI 51 - priklon na pretvornik

Tehnični podatki:- dolžina igle: 296 mm- centrifugalna sila: 2,5 kN- 42 V / 200 Hz / 8 A- teža: 11 kg.

LATI51	Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI 51 premer igle 51 mm	KOS

Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI 57 - priklop na pretvornik

Tehnični podatki:- dolžina igle: 342 mm- centrifugalna sila: 4,3 kN- 42 V / 200 Hz / 13 A- teža: 12,5 kg.

LATI57	Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI 57 premer igle 57 mm	KOS

Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI 68 - priklop na pretvornik

Tehnični podatki:- dolžina igle: 342 mm- centrifugalna sila: 6 kN- 42 V / 200 Hz / 15 A- teža: 15 kg.

LATI68	Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI 68 premer igle 68 mm	KOS



Nadomestna igla LAIER LATI

LATI35EF	Nadomestna igla LAIER LATI 35 s 6 mm pletenico	KOS
LATI51EF	Nadomestna igla LAIER LATI 51 s 6 mm pletenico	KOS
LATI57EF	Nadomestna igla LAIER LATI 57 s 6 mm pletenico	KOS
LATI68EF	Nadomestna igla LAIER LATI 68 s 6 mm pletenico	KOS

Pretvornik frekvence LAIER



Pretvornik frekvence LAIER

V izvedbi z magnetom. Pretvornik iz 230V v 42V. Posebej namenjen za uporabo z vibratorji za beton. Robustno in odporno ohišje. Zaščita IP44.

Frekvenčni pretvornik LAIER URmS 1

Za priključek na 1 vibrator do LATI 68. Tehnični podatki:- oddajna moč: 42 V / 16,5 A / 200 Hz- primarna napetost: 230 V- sprejem moči: 1,8 kVA / 7,9 A- teža: 15,5 kg.

LATIUMR	Visokofrekvenčni pretvornik LAIER URmS 1, 42V/16,5A/200Hz	KOS

Frekvenčni pretvornik LAIER URmS 2

Za priključitev na 2 vibratorja do LATI 57. Tehnični podatki:- oddajna moč: 42 V / 27,5 A / 200 Hz- primarna napetost: 230 V- sprejem moči: 2,4 kVA / 10,5 A- teža: 27 kg.

LATIURMS2	Visokofrekvenčni pretvornik LAIER URmS 2, 42V/27,5A/200Hz, 230V	KOS

Frekvenčni pretvornik LAIER URmS 2

Za priključek 2 vibratorjev do LATI 68. Tehnični podatki:- oddajna moč: 42 V / 27,5 A / 200 Hz- primarna napetost: 400 V- sprejem moči: 2,4 kVA / 10,5 A- teža: 27 kg.

LATIURMS2400	Visokofrekvenčni pretvornik LAIER URmS 2, 42V/27,5A/200Hz, 400V	KOS

Vibrator s frekvenčnim pretvornikom LAIER



LAIER LATI U Vibrator za zgoščevanje bet. z integriranim pretvornikom frekvence

LATI U je kombinacija vibratorja za zgoščevanje betona in pretvornika frekvence. Pretvornik je integriran v vklopni omarici s stikali in je zato možen direkten preklop na 230 V / 50 Hz. Obratovanje naprave je zelo varno, naprava je zelo učinkovita pri zgoščevanju betona, robustna konstrukcija pa še dodatno odlikuje napravo. LATI U deluje z 12.000 O/min. Opremljen je z visokofrekvenčno vibrirajočo iglo in s 5 m dolgo zaščitno cevjo, stikalo ima integriran pretvornik frekvenc, 10 m dolg električni kabel z vtičakem. Tehnični podatki pretvornika: - Primarni tok: 230 V~ (1-ph) / 50 Hz / 7,8 A- Sekundarni tok: 200 V~ (3-ph) / 200 Hz / 1,5 kVA.

Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI U premer igle 35 mm

Tehnični podatki vibratorja:- dolžina igle: 283 mm- centrifugalna sila: 0,80 kN- 200 V / 200 Hz / 0,7 A- teža: 9,3 kg.

UL35	Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI U premera 35mm z vgrajenim pretvornikom 220 V	KOS

Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI U premer igle 42 mm

Tehnični podatki vibro igle:- Dolžina igle: 335 mm- Centrifugalna sila: 1,75 kN- 200 V / 200 Hz / 0,7 A- Teža: 10,4 kg.

UL42	Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI U premera 42mm z vgrajenim pretvornikom 220V	KOS

Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI U premer igle 51 mm

Tehnični podatki vibratorja:- dolžina igle: 294 mm- centrifugalna sila: 2,33 kN- 200 V / 200 Hz / 1,7 A- teža: 13,7 kg.

UL51	Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI U premera 51mm z vgrajenim pretvornikom 220 V	KOS

Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI U premer igle 57 mm

Tehnični podatki vibratorja:- dolžina igle: 337 mm- centrifugalna sila: 4,52 kN- 200 V / 200 Hz / 2,7 A- teža: 15,1 kg.

UL57	Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI U premera 57mm z vgrajenim pretvornikom 220 V	KOS

Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI U premer igle 68 mm

Tehnični podatki vibratorja:- dolžina igle: 338 mm- centrifugalna sila: 5,94 kN- 200 V / 200 Hz / 3,2 A- teža: 17,2 kg.

UL68	Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI U premera 68mm z vgrajenim pretvornikom 220 V	KOS

Zunanji vibrator za silose z gradbenim materialom



Zunanji vibrator OLI

Električne zunanje vibratorje MVE lahko uporabljate v različne namene: kot podporo za boljši pretok materiala, za sejanje, črpanje, čiščenje, zatesnjevanje, transportiranje in sortiranje. Velika natančnost ob izdelavi in precizno dimenzionirani SKF-ležaji vam garantirajo dolgo dobo trajanja naprave. Vzdrževanje je izjemno enostavno in je omejeno na minimum. Frekvenca je nastavljiva. Zaščita IP 65, Iso-razred F, ATEX EX II 3D s certifikatom, maksimalna temperatura površine je 85°C, primeren za področje zaščite pred prahom 22. Tehnični podatki:- nihanje: 3.000 vrtljajev/min- 230 V / 50 Hz- moč 0,3 kW- teža: 9,8 kg.

600179	Zunanji vibrator za silos OLI MVE 300/3, 3000 vrtljajev/min, 230 V/400V, trofazni	KOS

Proizvajalci električnega toka - Agregati



Agregati PRAMAC gradbena linija P

Kompakten in lahek agregat. Tok enako kot iz vtičnice, uporaben za senzibilne porabnike.



P 2000 I

Tehnični podatki: - Moč COP (koeficient učinkovitosti): 1,6kW, - Napetost: 230V, - Motor: YAMAHA MZ80, - Volumen rezervoarja/Poraba: 4,2l / 0,79l/h pri 75% obremenitvi, - Vtičnice: 1x 230V, - Polnilec baterije, - Mere (DxŠxV): 498x289x461mm, - Teža: 22kg.

P2000I	Bencinski-Elektro inverterni agregat PRAMAC P 2000 I, 1,6kVA/230V	KOS

Elektro agregat PRAMAC gradbena linija PX

Zanesljiv in zelo zmogljiv mobilni elektro agregat za priložnostno uporabo pri hiši, na kmetiji, na vrtu in pri manjših obrtniških delih. Oprema: sinhronski generator 3-kratni zagonski tok, razred zaščite IP23, termostatsko zaščitno stikalo, izklop pri pomanjkanju olja.



PX 3250

Tehnični podatki: - Moč COP (koeficient učinkovitosti): 2,30kVA (max. 2,70kVA), - Napetost: 230V, - Motor: HONDA GP160, - Vsebina rezervoarja/Poraba: 3,8l / 0,88l/h pri 75% obremenitvi, - Vtičnice: 2x 230V, - Dimenzije (DxŠxV): 625x455x455mm, - Teža: 38kg.

PX3250	Elektro agregat/bencin PRAMAC PX 3250, 2,3kVA/230V	KOS



PX 4000

Z integriranimi kolesoma in transportnim okvirjem. Digitalni prikaz števila delovnih ur, napetosti, frekvence in analogni prikaz količine goriva. AVR (avtomatično reguliranje napetosti). Tehnični podatki: - Moč COP (koeficient učinkovitosti): 2,30kVA (max. 2,70kVA), - Napetost: 230V, - Motor: PRAMAC OHV, - Vsebina rezervoarja/Poraba: 18,0l / 1,08l/h pri 75% obremenitvi, - Vtičnice: 2x 230V, - Dimenzije (DxŠxV): 600x439x588mm, - Teža: 53kg.

PX4000	Elektro agregat/bencin PRAMAC PX 4000, 2,3kVA/230V	KOS



PX 5000

Z integriranimi kolesoma in transportnim okvirjem. Digitalni prikaz števila delovnih ur, napetosti, frekvence in analogni prikaz količine goriva. AVR (avtomatično reguliranje napetosti). Tehnični podatki: - Moč COP (koeficient učinkovitosti): 3,0kVA, - Napetost: 230V, - Motor: PRAMAC AP188F, - Vsebina rezervoarja/Poraba: 25,5l / 1,65l/h pri 75% obremenitvi, - Vtičnice: 2x 230V IP54, 1x 230V IP44, - Dimenzije (DxŠxV): 727x515x670mm, - Teža: 79kg.

PX5000	Elektro agregat/bencin PRAMAC PX 5000, 4,0kVA/230V	KOS



PX 8000 T

Z integriranim kolesom in transportnim okvirjem. Digitalni prikaz števila delovnih ur, napetosti, frekvence in analogni prikaz količine goriva. AVR (avtomatično reguliranje napetosti). Tehnični podatki: - Moč COP (koeficient učinkovitosti): 5,0kVA, - Napetost: 400V, - Motor: PRAMAC AP190F, - Vsebina rezervoarja/Poraba: 25,5l / 2,12l/h pri 75% obremenitvi, - Vtičnice: 1x 230V IP54, 1x 230V IP44, 1x 400V IP44, - Dimenzije (DxŠxV): 727x515x670mm, - Teža: 97kg.

PX8000T Elektro agregat/bencin PRAMAC PX 8000 T, 5,0kVA/230-400V

KOS

Elektro agregat PRAMAC Profesionalna serija ES/S

Mobilni elektro agregat za neprekinjeno delovanje v gradbeništvu, obrtništvu, industriji, komunalnih javnih službah in poljedelstvu. Oprema: HONDA 4-taktni OHV motor, AVR-Sinhronski generator 3-kratni zagoni tok, Razred zaščite IP23, Termično zaščitno stikalo, Izklop pri pomanjkanju olja.



ES 5000 SHI

Tehnični podatki: - Moč COP (koeficient učinkovitosti): 4,20kVA (max. 5,10kVA), - Napetost: 230V, - Motor: HONDA GX270, - Vsebina rezervoarja/Poraba: 11,0l / 1,60l/h pri 75% obremenitvi, - Vtičnice: 1x 230V šuko, 1x 230V 16A CE, - Dimenzije (DxŠxV): 729x500x536mm, - Teža: 61kg.

ES5000SHI Elektro agregat/bencin PRAMAC ES 5000 SHI, 4,2kVA/230V

KOS



ES 8000 THI

Tehnični podatki: - Moč COP (koeficient učinkovitosti): 7,0kVA (max. 8,30kVA), - Napetost: 400V, - Motor: HONDA GX390, - Vsebina rezervoarja/Poraba: 11,0l / 2,1l/h pri 75% obremenitvi, - Vtičnice: 1x 400V 16A CEE, 1x 230V 16A CE, x 230V šuko, - Dimenzije (DxŠxV): 729x500x536mm, - Teža: 81kg.

ES8000THI-1 Elektro agregat/bencin PRAMAC ES 8000 THI, 7,0kVA/400-230V

KOS



S 8000 THB

Električni zaganjalnik, 12V polnilec baterije, integrirana kolesa in transportni okvir - ročaj, digitalni prikaz delovnih ur/napetosti/frekvence in analogni prikaz goriva. Tehnični podatki: - Moč COP (koeficient učinkovitosti): 7,0kVA (max. 8,30kVA), - Napetost: 400V, - Motor: HONDA GX390, - Vsebina rezervoarja/Poraba: 26,5l / 2,10l/h pri 75% obremenitvi, - Vtičnice: 1x 400V 16A, 1x 230V šuko, 1x 230V 16A CE, - Dimenzije (DxŠxV): 840x615x742mm, - Teža: 113kg.

S8000THB Elektro agregat/bencin PRAMAC S 8000 THB, 7,0kVA/400-230V

KOS



S 12000 THB

Električni zaganjalnik, nadzor prebojne napetosti. Tehnični podatki: - Moč COP (koeficient učinkovitosti): 11,80kVA (max. 13,90kVA), - Napetost: 400V, - Motor: HONDA GX630, - Vsebina rezervoarja/Poraba: 24l / 3,9l/h pri 75% obremenitvi, - Vtičnice: 1x 400V 16A, 1x 230V šuko, 1x 230V 16A CE - Dimenzije (DxŠxV): 960x641x667mm, - Teža: 165kg.

S12000THB Elektro agregat/bencin PRAMAC S 12000 THB, 11,8kVA/400-230V

KOS

Elektro agregat PRAMAC Gradbena linija GSW

Stacionarni Elektro agregat z Dizel motorjem (1500 O/min.), v razredu zmogljivosti 10kW-3000kW. Dobavljiv v odprti varianti kot nadomestna omrežna postaja z avtomatiko toka v sili. Možna izvedba z zvočno izolacijo. Velika avtonomija stroja zaradi velike eficientnosti generatorja, velikega rezervoarja in dobrih lastnosti neprekinjenega delovanja. Zelo primeren za profesionalno uporabo. Ta linija Elektro agregatov se lahko individualno nadgradi, odvisno od zahtev in želja kupca. Agregati z večjo močjo po povpraševanju.



GSW 35 Y

Oprema: ročno krmiljenje, - Prikazovalnik: Voltmeter, Amperemeter, Št. delovnih ur, - Start/Stop in predsvetloba pri vžigu s ključem, - Tipka za nujni izklop, - Alarmna glasovna sporočila: napaka alternatorja, nizek pritisk olja, temperatura motorja, napaka ozemljitve, - Zaustavitveni alarmi: napaka alternatorja, pomanjkanje olja, visoka temperatura motorja, kratak stik. Tehnični podatki: - Moč PRP: 30,5kVA, - Napetost: 400V, - Motor: YANMAR 4TNV98 ZGPGE, - Vsebina rezervoarja/Poraba: 68l / 5,92l/h pri 75% obremenitvi, - Vtičnice: 1x 400V 63A, 1x 400V 32A, 2x 230V CEE 16A, 1x 230V 16A šuko, - Dimenzije (DxŠxV): 2000x920x1310mm, - Teža: 773kg.

GSW35Y Dizel-Elektro agregat PRAMAC GSW 35 Y, 30,5kVA/400-230V, MCP- zagon na ključ

KOS



GSW 50 Y

Oprema: ročno krmiljenje, - Prikazovalnik: Voltmeter, Amperemeter, Št. delovnih ur, - Start/Stop in predsvetloba pri vžigu s ključem, - Tipka za nujni izklop, - Alarmna glasovna sporočila: napaka alternatorja, nizek pritisk olja, temperatura motorja, napaka ozemljitve, - Zaustavitveni alarmi: napaka alternatorja, pomanjkanje olja, visoka temperatura motorja, kratek stik, - vratca na zaklepanje, z okencem za krmilno enoto. Tehnični podatki: - Moč COP (koeficient učinkovitosti): 43,97kVA (max. 46,29kVA), - Napetost: 400V, - Motor: YANMAR 4TNV98T-ZGPGECE, - Vsebina rezervoarja/Poraba: 68l / 8,32l/h pri 75% obremenitvi, - Vtičnice: 1x 400V 63A, 1x CEE 400V 32A, 2x CEE 230V 16A, 1x 230V 16A šuko, - Dimenzije (DxŠxV): 2005x948x1308mm, - Teža: 839kg.

GSW50Y Dizel-Elektro agregat PRAMAC GSW 50 Y, 43,97kVA / 400-230V, zagon na ključ KOS



GSW 67 P

Oprema: ročno krmiljenje, - Prikazovalnik: Voltmeter, Amperemeter, Št. delovnih ur, - Start/Stop in predsvetloba pri vžigu s ključem, - Tipka za nujni izklop, - Alarmna glasovna sporočila: napaka alternatorja, nizek pritisk olja, temperatura motorja, napaka ozemljitve, - Zaustavitveni alarmi: napaka alternatorja, pomanjkanje olja, visoka temperatura motorja, kratek stik. Tehnični podatki: - Moč PRP: 60,95kVA, - Napetost: 400V, - Motor: PERKINS 1104D-44TG3, - Vsebina rezervoarja/Poraba: 209l / 11,9l/h pri 75% obremenitvi, - ETB-bakrena vodila za priključno napeljavo, - Individualne varovalke in FI-zaščitno stikalo - Vtičnice: 1x 400V 63A, 1x 400V 32A, 1x400V 16A, 1x 230V CEE 16A, 1x 230V 16A šuko, - Dimenzije (DxŠxV): 2285x920x1465mm, - Teža: 1150kg.

GSW67P Dizel-Elektro agregat PRAMAC GSW 67 P, 60,95kVA/400-230V, MCP-zagon na ključ KOS



GSW 115 P

Oprema: ročno krmiljenje, - Prikazovalnik: Voltmeter, Amperemeter, Št. delovnih ur, - Start/Stop in predsvetloba pri vžigu s ključem, - Tipka za nujni izklop, - Alarmna glasovna sporočila: napaka alternatorja, nizek pritisk olja, temperatura motorja, napaka ozemljitve, - Zaustavitveni alarmi: napaka alternatorja, pomanjkanje olja, visoka temperatura motorja, kratek stik. Tehnični podatki: - Moč PRP: 106,15kVA, - Napetost: 400V, - Motor: PERKINS 1104D-E44TAG2, - Vsebina rezervoarja/Poraba: 209l / 17,0l/h pri 75% obremenitvi, - ETB-bakrena vodila za priključno napeljavo, - Individualne varovalke in FI-zaščitno stikalo - Vtičnice: 1x 400V 63A, 1x 400V 32A, 1x400V 16A, 1x 230V CEE 16A, 1x 230V 16A šuko, - Dimenzije (DxŠxV): 2400x1000x1685mm, - Teža: 1500kg.

GSW115P Dizel-Elektro agregat PRAMAC GSW 115 P, 106,15kVA/400-230V, MCP-zagon na ključ KOS

Elektro agregat PRAMAC Gradbena linija GBW

Stacionarni Elektro agregat z Dizel motorjem (1500 O/min.), v razredu zmogljivosti 9-19kVA. Dobavljiv v odprti varianti kot nadomestna omrežna postaja z avtomatiko toka v sili in zvočno izolacijo. Možna tudi izvedba z zagonom na ključ, več paneli z vtičnicami in tudi avtomatiko za tok v sili.



GBW 22Y

Oprema: ročno krmiljenje, - Prikazovalnik: Voltmeter, Amperemeter, Št. delovnih ur, - Start/Stop in predsvetloba pri vžigu s ključem, - Tipka za nujni izklop, - Alarmna glasovna sporočila: napaka alternatorja, nizek pritisk olja, temperatura motorja, napaka ozemljitve, - Zaustavitveni alarmi: napaka alternatorja, pomanjkanje olja, visoka temperatura motorja, kratek stik. Tehnični podatki: - Moč PRP: 18,06kVA, - Napetost: 400V, - Motor: YANMAR Typ 4TNV88 BGPGE, - Vsebina rezervoarja/Poraba: 51l / 3,8l/h pri 75% obremenitvi, - Vtičnice: 1x 400V 32A, 1x400V 16A, 2x 230V CEE 16A, 1x 230V 16A šuko, - Dimenzije (DxŠxV): 1645x870x1072mm, - Teža: 560kg.

GBW22Y Dizel-Elektro agregat PRAMAC GBW 22 Y, 18kVA/400-230V, MCP-zagon na ključ KOS

M07: Estrih, Obdelava talnih površin



Stroji za obdelavo betonskih tal Schwamborn



Vibrirna letev Schwamborn



Dvojno krilni gladilec betona Schwamborn



Gladilni stroji LORENCIC



Stroji za glajenje estriha



Gladilni čevlji, Žebeljasti čevlji



Gladilni stroji za beton in estrih FAST VERDINI



Gladilni stroji NORTON



Gladilni stroj BARIKELL



Stroji za izdelavo estriha PUTZMEISTER



Stroji za izdelavo estriha BRINKMANN



Stroji za izdelavo estriha BMS



Obrabni deli za stroje za izdelavo estriha

Stroji za obdelavo betonskih tal Schwamborn

Freze za beton in estrih



Freze za beton in estrihe BEF 201

Namenjene rezkanju betona, frezanju betonskih površin, odstranjevanju odvečnih slojev in barvanih markacij. Nizko težišče poskrbi za mirno delovanje in za hitre in enakomerne rezultate frezanje. Trojno uležanje rotorja in kaljeni ležaji lamel poskrbijo za še večjo zanesljivost naprave. Ergonomično oblikovano vodilo in nastavljiv vodilni ročaj, brezstopenjsko aretiro nastavitev frezanja, velika transportna kolesa in priključek za sesanje. Na rotorju 70 lamel (702674) in 82 vmesnih kaljenih ploščic (702678). Tehnični podatki: - Delovna širina: 200 mm- Frezanje do roba: 45 mm- Število vrtljajev rotorja: 1.735 O/min- Zmogljivost frezanja: 30-45 m²/h- Maksimalna globina frezanja: 2,5 mm.

795105	Freza za beton BEF 201 230V/2.200W s 70 lamelami in 82 vmesnimi ploščicami, 74kg	KOS
795109	Freza za beton BEF 201 400V/2.200W s 70 lamelami in 82 vmesnimi ploščicami 74kg	KOS



Frezni nastavek za robove za BEF 201

Opremljen z 19 lamelami (702674) in 20 vmesnimi kaljenimi ploščicami (702678). Razdalja freze BEF 201 do robnega frezala: 7 mm.

704431	Frezni nastavek za robove za BEF 201 opremljen z 19 lamelami in 20 ploščicami	KOS



Freza za beton in estrihe BEF 250

Izjemno okreten, enostaven in ergonomičen za uporabo. Namenjen za frezanje betona, frezanje betonskih končnih slojev, odstranjevanju odvečnih slojev in barvanih markacij. Je vsestranski in ga je možno uporabljati za velika ali manjša in bolj natančna dela saj je možno vgraditi različne rotorje za frezanje. Razporeditev rotorjev za frezanje omogoča enakomerno frezanje. Možno hitro zniževanje / zviševanje rotorja, nastavljanje globine frezanja. Rotor ima stranska pokrova, nastavljiva vodila, nastavljive zavore ki jih lahko vključite ali izključite. Ima štiri transportna kolesa za stabilno delo z napravo. Fazni menjalnik, kavelj za dvigovanje z žerjavom. Rotor opremljen z 72 kosi 8-točkovnimi lamelami iz trde kovine 80 x 30mm in 72 kosi vmesnih ploščic 80 x 20 mm. Tehnični podatki: - Delovna širina: 250 mm- Frezanje do roba: 65 mm- Število vrtljajev rotorja: 1.000 O/min- Zmogljivost frezanja: 35-55 m²/h- Maksimalna globina frezanja: 3 - 5 mm.- Sesalna cev: 70 mm.

707011	Betonska freza BEF 250 400V/5.500W z rotorjem (grobim) & HM lamelami	KOS
707015	Betonska freza BEF 250 bencin/8.100W z rotorjem (grobim) & HM lamelami	KOS



Freza za beton in estrih BEF 320EX

Inovativna tehnika frezanja velikih betonskih površin z 30% večjim učinkom. Povečana udarna moč lamel in enakomernim pomikom, preko pogona na vsa 4 kolesa 4x4. Velika moč frezanja in žlebičenja tudi na zelo trdih betonskih podlagah. Uporaben tudi za odstranjevanje starih glazur, premazov in oblog. Brezstopenjska nastavitve hitrosti naprej/nazaj, rotor z zaščito proti obrabi, hitro spuščanje rotorja in nastavitve globine frezanja. Vgrajena obešala za dvigovanje z dvigali. Standardna izvedba: 8-točkovne lamele 80x30 (75 kosov) in vmesne ploščice (160 kosov). Tehnični podatki: Napetost: 400V, Frekvenca: 50Hz, Motor: 11kW, Delovna širina: d= 320mm, Frezanje do roba: 72mm, Priklp za sesalec: d= 76mm, Delovna hitrost: 0-8m/min, Teža: 365kg.

717000	Freza za beton BEF 320EX 400V/11000W s HM-Lamelami	KOS

Stroji za brušenje betonskih tal



Stroj za brušenje betonskih tal DSM 250

Brusilniki za profesionalno in vsestransko rabo, na majhnih in velikih površinah. Možnosti uporabe: odstranjevanje starih premazov, priprava podlage, brušenje in poliranje betona, teraca in naravnega kamna. Stroji so varni, ter enostavni za uporabo in ergonomsko oblikovani. Brusilni krožnik premičen levo/desno, brušenje in poliranje možno do roba stene, enostavno natikanje diamantnih segmentov (ETX), majhne vibracije. Tehnični podatki: napetost: 230V, frekvenca: 50Hz, pogonski motor: 2,2kW, delovna širina: d= 250mm, premer brusilnega krožnika: d=250mm, brusilni pritisk: 35kg, odmik do roba: 0 mm, število vrtljajev: 1450min-1, priklp za sesalec: d= 50mm, CE-certifikat, teža: 57kg.

713500	Stroj za brušenje betona DSM 250, 230V/50Hz, 2,2kW, s premičnim brusilnim diskom	KOS



Stroj za brušenje betonskih tal DSM 530

Brusilniki za profesionalno in vsestransko rabo, na majhnih in velikih površinah. Možnosti uporabe: odstranjevanje starih premazov, priprava podlage, brušenje in poliranje betona, teraca in naravnega kamna. Stroji so varni, ter enostavni za uporabo in ergonomsko oblikovani. Tehnični podatki: Napetost: 3x400V, Frekvenca: 50Hz, Pogonski motor: 4,0kW, Razred zaščite: I, Stopnja zaščite: IP54, Delovna širina: d=530mm, Brusilni krožnik: d= 3x200mm, Brusilni pritisk: max. 110kg, Odmik od roba: 10mm, Št. vrtljajev: 400-1200min-1, Rezervoar: 10l, Nastavek za sesalec: d=50mm, Števec delovnih ur, CE-certifikat. Povprečni učinek: Beton: 30-50m²/h, Odstranjevanje oblog: 25-35m²/h, Poliranje betona: 6-10m²/h, Terrazo: 6-10m²/h, Marmor: 6-10m²/h. Teža: 152kg.

715500	Stroj za brušenje betona DSM 530, 3x 400V/50Hz, 4,0kW, z ETX-diski, DIF-hitro vpetje orodja	KOS



Stroj za brušenje betonskih tal DSM 430

Brusilniki za profesionalno in vsestransko rabo, na majhnih in velikih površinah. Možnosti uporabe: odstranjevanje starih premazov, priprava podlage, brušenje in poliranje betona, teraca in naravnega kamna. Stroji so varni, ter enostavni za uporabo in ergonomsko oblikovani. Tehnični podatki: Napetost: 230V, Frekvenca: 50Hz, Pogonski motor: 2,2kW, Razred zaščite: I, Stopnja zaščite: IP54, Delovna širina: d= 430mm, Brusilni krožnik: 3x p=160mm, Brusilni pritisk: 70-95kg, Odmik od roba: 10mm, Št. vrtljajev: 400-1200min-1, Rezervoar: 10l, Priklop za sesalec: d= 50mm, Števec delovnih ur, CE-certifikat. Povprečni učinek: Beton: 20-25m²/h, Odstranjevanje oblog: 12-20m²/h, Poliranje betona: 5-8m²/h, Terrazo: 5-8m²/h, Marmor: 5-8m²/h. Teža: 103-128kg.

710116	Stroj za brušenje betona DSM 430, 230V/50Hz, 2,2kW, brez ETX-diskov za pritrditev orodja	KOS

Stroji s krožnikom za obdelavo betona in estriha



Večnamenski stroj s krožno vrtečim diskom STR 581

Večnamenski stroj je enostaven za delo in je vsestransko uporaben. Uporabljamo ga za čiščenje opažnih plošč, brušenje, glajenje epoksidnih smol, poliranje itd. Brezstopenjska regulacija števila vrtljajev plošče, za glajenje talnih oblog iz reakcijskih smol. Zaščita pred preobremenitvijo motorja, zobniški pogon, stransko zamaknjen motor, enostavna menjava orodja, enostaven za transportiranje. CE-testiran. Tehnični podatki: - Stopnja zaščite: IP44- Premer plošče/disk iz lesa: 420/406 mm- Število vrtljajev: 50-150 O/min- Pritisk plošče: 50 g/cm²- Vrtalni moment: 76-230 Nm- Dolžina kabla: 20 m- Teža: 40 kg.

795072	Stroj za obdelavo talnih površin STR 581 230V/1200W vodilo1200mm z FU	KOS



Večnamenski stroj s krožno vrtečim diskom ES 420S

Robusten in vsestransko uporaben za čiščenje, poliranje, šamponiranje, brušenje, renoviranje, kristaliziranje talnih površin in tudi za glajenje estriha. Primeren za težja dela, preko zobničastega menjalnika (reduktorja) in dodatno zaščito pred obremenitvijo. DOC preobremenitvena pogonska sklopka in vodilo dolžine 1.200mm. Tehnični podatki: Napetost: 230V, Frekvenca: 50Hz, Motor: 1600W, Delovna širina: 406mm, Širina orodja: d= 406-580mm, Št. vrtljajev: 140min-1, Pritisk na podlago: 60g/cm², Vrtalni moment: 102Nm, Dolžina kabla: 12m, Nivo hrupa: 58dB(A), Teža: 43kg.

614608	Stroj za obdelavo talnih površin ES 420S 230V/1600W, vodilo dolžine1200mm	KOS



Nastavek za ploščo SCHWAMBORN

182202	Nastavek za ploščo SCHWAMBORN iz aluminija za stroj ES 420, STR 580	KOS

Vibrirna letev Schwamborn



Vibrirna letev BAS 1500

Vibrirna letev BAS 1500 z osciliranim premikanjem je namenjena zgoščevanju in vibriranju svežega betona. Enostavna in varna za uporabo. Vodilo lahko hitro snamete in prestavljate tako, da je delo bolj udobno in manj utrudljivo. Motor je zaščiten proti škropljenju, kovinski deli odporni proti koroziji, stroj se hitro očisti, vodilo je snemljivo, stroj je enostaven za transportiranje. CE-testirana.



Vibrirna letev za ravnanje betona BAS 1500 E z elektromotorjem

Tehnični podatki:- motor: 230 V / 50 Hz / 100 W- zaščita: IP65- delovna širina: 1.500 mm- dolžina el. kabla: 20 m- število vrtljajev: 3.000 vrtljajev/min- teža: 13 kg.

795225	Vibrirna letev za ravnanje betona BAS 1500-E 230V/100W	KOS



Vibrirna letev za ravnanje betona BAS 1500 V z bencinskim motorjem

Tehnični podatki:- prostornina: 22,5 cm³- rezervoar: 0,5 l- vžigalna svečka: N5kBPMP6A- delovna širina: 1.500 mm- število vrtljajev: 2.500-8.000 O/min- teža: 14 kg.

795227	Vibrirna letev za ravnanje betona BAS 1500-V bencin/1.000W z Kawasaki Motorjem	KOS

Dvojno krilni gladilec betona Schwamborn



Dvojno krilni gladilec BEG 180 Schwamborn

Stroj za glajenje betona in estriha in za optimalno površinsko obdelavo. Enostaven za rokovanje - glajenje v vse smeri. Robustna izvedba omogoča dolgo življensko dobo; močan okvir in polžasto gonilo - reduktor. Posebnosti: - jeklen okvir - prenos moči preko centrifugalnega gonila- enostavno vzdrževanje- totmann-vklop za večjo varnost - obese za dvigalo - električni štarter- reduktor brez vzdrževanja Tehnični podatki:- motor: Honda GX 670 4-Takt, Benzin- moč motorja: 17,7kW- delovna širina: 2 x 900mm- rezervoar, Bencin: 21 L- rezervoar, voda: 21 L- pogonski rotor: 2 kom- teža: 344kg.- mere (D x Š x V): 190 x 100 x 110cm- CE-deklaracija.

795137	Dvojno krilni gladilec za glajenje betona BEG 180 Schwamborn	KOS

Dodatna oprema za dvojni gladilec Schwamborn

706651	Gladilni krožnik P=900mm Premium, debeline 3mm, za BEG 90 in 180	KOS
702610	Gladilne lopatice 6 X 14", debeline 1,8mm, za BEG 90 in 180, 4 kosi/komplet	KOMPL

Gladilni stroji LORENCIC



Gladilec estriha LORENCIC LO-Disc 600

Zelo zmogljiv stroj za glajenje cementnega estriha, z gladilnim krožnikom 600mm. Ergonomično oblikovano vodilo in ročaji omogočajo enostavno rokovanje in delo, varjena cevasta konstrukcija omogoča stabilnost in trajnost vodila, brezstopenjska nastavitve vodila po višini, zaščita kondenzatorja, reduktorski elektro motor 1,1kW, 230 Volt.ov.

1801700051LO	Gladilec estriha LO-Disc, premer plošče, 600mm, 230V, teža:46kg	KOS



Dodatna oprema za gladilne stroje LORENCIC

2809741847LO	Gladilna plošča 600mm s 4 vijaki za gladilni stroj LO-Disc 600, ojačana s centriranim dodatnim obročem	KOS

Stroji za glajenje estriha

Stroj za glajenje estriha EG

Ta gladilni stroj je zelo primeren za glajenje togo plastičnega in zemeljsko vlažnega estriha. Vodilo z ročajem je nastavljivo po višini in se lahko z nekaj prijemi enostavno sname, za lažji transport stroja. Učinek glajenja od 100 do 150m²/uro. Število vrtljajev gladilnega krožnika: 100 O/min.



Gladilni stroj za estrihe EG 6

Tehnični podatki:- gladilna plošča: D 600 mm- zaščitni obroč: D 608 mm- širina vodila oz. ročaja: 606 mm- celotna dolžina: 1.454 mm- višina (nastavljiva): 800 - 1.170 mm- višina motorja: 540 mm- srednja razdalja vodila: 1.150 mm- gonilni motor: 400V- teža: 66 kg.

1122E	Stroj za glajenje estriha EG 6 D 600mm	KOS
2036	Gladilna plošča za GM 6 premera 600mm	KOS
1122E230	Stroj za glajenje estriha EG d=600mm, 230V	KOS



Stroj za glajenje estriha EG 7

Tehnični podatki:- gladilna plošča: p 700 mm- zaščitni obroč: p 708 mm- širina vodila: 706 mm- celotna dolžina: 1.504 mm- višina (nastavljiva): 800-1.170 mm- višina motorja: 540 mm- srednja razdalja vodila: 1.150 mm- gonilni motor: 400V- teža: 71 kg.

1123E	Stroj za glajenje estriha EG 7 D 700mm	KOS
2037	Gladilna plošča za GM 7 premera 700mm	KOS

Gladilni čevlji, Žebeljasti čevlji



Gladilni čevlji za estrih Alu

2032	Gladilni čevlji za estrih Alu - iz aluminija	PAR

	Gladilni čevelj za estrih PVC	
	2033	Gladilni čevelj za estrih PVC - iz umetne mase
	Žebeljasti čevlji	
	4911	Žebeljasti čevelj z bodicami za hojo po svežih talnih oblogah s premazi

Gladilni stroji za beton in estrih FAST VERDINI

Krilni gladilec Level 100



	Krilni gladilec Level 100
	Krilni gladilec Level 100 s 4 gladilnimi listi. Sestavljivo vodilo. Nastavljanje naklona gladilnih listov z mehanskim sistemom. Opremljen s centrifugalno sklopko, pocinkanim zaščitnim obročem, varnostno izklopno ročico in hitro nastavljivim vodilom. Izvedba s 4-taktnim motorjem na bencin ali z električnim motorjem. Tehnični podatki:- Zaščitni obroč: premer 900 mm- Teža: 70 kg.

Krilni gladilnik Level 100 s Honda bencinskim motorjem		
Honda bencinski motor GX 160, moč: 4,1 kW, centrifugalna sklopka.		
1133	Krilni gladilnik Level 100 (PFLL100S) z bencinskim motorjem Honda GX160 4,1 kW	KOS
Krilni gladilnik Level 100E		
Elektro motor z 2. stopnjama hitrosti 400 V / 1,8 kW oz. 2,6 kW.		
11310	Krilni gladilnik Level 100E (PFLL100EA) z elektro motorjem 400 V/50 Hz	KOS
Krilni gladilec betona in estriha LEVEL 100 LIGHT s HONDA bencinskim motorjem		
HONDA bencinski motor GX160, moč: 4,0kW. teža: 64,0kg.		
PFLL100L	Krilni gladilnik LEVEL 100 LIGHT z bencinskim motorjem HONDA GX160 4,0kW	KOS
Dodatna oprema za gladilec Level 100		
2040	Gladilna plošča za gladilec betona Level 100 (PFLLPAS2) 900mm	KOS
610502	Gladilne lopatice za gladilec betona Level 100 (PFLLPAF2), 4 kosi/komplet	KOMPL
610504	Široke gladilne lopatice za gladilec betona Level 100 (PFLLPAS3), 4 kosi/komplet	KOMPL

Krilni gladilec Level 60



	Krilni gladilec Level 60	
	Komplet s 4 gladilnimi lopaticami in gladilno ploščo. Opremljen s centrifugalno sklopko za enostaven zagon, ročico za samodejni izklop in zaščitnim obročem. Ima pocinkano rešetko. Možno nastavljanje višine in nagnjenosti vodila. Izvedba s 4-taktnim motorjem na bencin ali z električnim motorjem. Tehnični podatki:- Zaščitna rešetka: premer 600 mm- Rotor s gladilnimi lopaticami: premer 570 mm- Gladilna plošča: premer 635 mm- Mere (DxŠxV): 1300 x 636 x 850/640 mm- Teža: 53,5 kg.	

Krilni gladilnik Level 60 s Honda bencinskim motorjem		
Honda bencinski motor GX 120, moč: 3,0 kW, centrifugalna sklopka.		
1132	Krilni gladilnik Level 60 (PFLL060S) z bencinskim motorjem Honda GX 120 3 KW	KOS
Krilni gladilnik Level 60E z elektromotorjem		
Elektromotor 230V, moč 1,5kW.		
113200	Krilni gladilnik Level 60E (PFLL60EA) z elektromotorjem 1,5 kW/230 V/50 Hz	KOS
Dodatna oprema za gladilec Level 60		
2041	Gladilna plošča (PFLLPAS1) za gladilnik Level 60/63	KOS
610501	Gladilne lopatice (PFLLPAF1) za gladilnik Level 60, 4 kosi/komplet	KOMPL

Krilni gladilec Level 63



Krilni gladilec Level 63

Komplet s 4 gladilnimi listi in gladilno ploščo. Ima varnostni obroč, varnostno izklopno ročico in mehanično nastavljanje listov. Opremljen s centrifugalno sklopko in napravo za hitro prestavljanje vodila. Posebej koncipiran in prilagojen za delo ob robovih. Izvedba s 4-taktnim motorjem na bencin ali z električnim motorjem. Tehnični podatki: - Zaščitna rešetka: premer 610 mm- Rotor s listi: premer 570 mm- Gladilna plošča: premer 635 mm- Mere (DxŠxV): 1300 x 670 x 850/640 mm- Teža: 54 kg.

Krilni gladilnik Level 63 z bencinskim motorjem Honda

Honda bencinski motor GX 120, moč: 3,0 kW, centrifugalna sklopka.

PFLLO63S	Krilni gladilnik Level 63 z bencinskim motorjem Honda GX120 3,0 kW	KOS

Krilni gladilnik Level 63E z elektromotorjem

Elektromotor 230V, moč 1,5kW.

PFLLO63E	Krilni gladilnik Level 63E z elektromotorjem 1,5 kW/230 V/50 Hz	KOS

Dodatna oprema za gladilec Level 63

PFLLPAS7	Gladilna plošča (PFLLPAS7) za Level 63	KOS

Dvojno krilni gladilec betona Level Duplex 1000



Dvojno krilni gladilec Level Duplex 1000

Z dvema rotorjema, ki se ne prekrivata in omogočata nasaditev dveh gladilnih plošč. Dvocilindrični 4-taktni motor na bencin Honda. Električni zaganjalnik z baterijo in centrifugalno sklopko. Nastavljivo število vrtljajev rotorja. S patentirano hidravlično nastavitvijo rotorja preko hidravlične črpalke. Rotorjema lahko nastavljate naklon istočasno ali vsakemu posebej. Krmiljenje in upravljanje preko dveh vzvodov. Serijsko opremljen s 8 krilnimi listi za fino obdelavo, 8 krilnimi listi za grobo obdelavo, varnostno izklopno ročico, 2 delovna žarometoma, 10 l rezervoarjem za vodo iz plastike in transportnimi držali. Tehnični podatki: - Premer rotorja: 1.000 mm- Število vrtljajev rotorja: 54-133 O/min- Pomik: maksimalno 98 m/min- Mere DxŠxV: 2210 x 1040 x 980 mm.- Teža: 361 kg.



Dvojno krilni gladilec Duplex 1000

Honda bencinski motor GX 670, moč 17,6kW.

PFDUPL01	Dvojno krilni gladilec Duplex 1000, 23,9PS Honda GX 670, 17,6kW	KOS

Dvojno krilni gladilec Duplex 1000 hidravlično krmiljenje

Honda bencinski motor GX690, zmogljivost 17,0kW, električni zaganjalnik, hidravlični sistem krmiljenja z dvojnimi Joy-stick - krmilnimi palicami.

PFDUPLH1	Dvojno krilni gladilec Duplex 1000 hidravlično krmiljenje 23,11PS, Honda GX690, 17,0kW	KOS



Transportni voziček za dvojni gladilnik Duplex

Transportni voziček za preprost in varen transport dvojnega gladilnika Duplex 950/1000.

PFDUCAR1	Transportni voziček za Duplex dvojni gladilnik 950/1000	KOS



Dodatna oprema za dvojno krilni gladilec Level Duplex

PFLLPAD1	Gladilna plošča univerzalna za Duplex 1000 dvojni gladilnik	KOS
PFLLPAF5	Gladilni list 375x152mm za Duplex 950/1000 dvojni gladilnik	KOS



Gladilni stroji NORTON



Gladilni stroj NORTON-CLIPPER

Močen in stabilen krilni gladilec, za glajenje betona in estriha, zagotavlja optimalno zagladitev površine. Stroj je robusten, zanesljiv, kar zagotavlja stabilen okvir iz jeklenih cevi. Največja možna varnost uporabnika, zagotovljena z vgrajeno ročico za samodejni izklop, in serijsko vgrajenim varnostnim mrežastim obročem. Kot krilnih lopatic je enostavno nastavljiv preko hidravlične črpalke. Enostaven transport in lahko rokovanje zaradi nastavljivega vodila. Tehnični podatki: bencinski motor, zmogljivost motorja: 4,8kW/6,5PS, tip motorja: HONDA GX200 QX, premer gladilne plošče: 865mm, premer zaščitnega obroča: 915mm, razmak plošče do stene: 25mm, nastavev kota gladilnih lopatic: hidravlično, vibracije na roke: 4m/s², jakost hrupa: 94dB(A), zvočna obremenitev: 85dB(A), mere (DxŠxV) 1.790 x 915 x 790 cm., teža (brez lopatic): 80 kg. Obseg dobave: krilni gladilec NORTON MTA 36 P5H vključno s 4 kosi kombi gladilnimi lopaticami - štev. artikla: 74065.

70184614008	Krilni gladilec NORTON MTA36 P5H, premera 915mm, 6,5PS s 4 kosi kombi-lopatičami	KOS

Dodatna oprema za krilni gladilec MTA36

74064	Široke natične predgladilne lopatice MTA36 4 kosi/komplet	KOMPL
74065	Kombi - gladilne lopatice za stroj MTA 36 CLIPPER 4 kosi/komplet	KOMPL
74087	Gladilna plošča premera 900 za stroj MTA 36	KOS
74094	Dodelavne gladilne lopatice za stroj MTA36 4 kosi/komplet CLIPPER	KOMPL

Gladilni stroj BARIKELL



Krilni gladilec BARIKELL MOSKITO 60

Krilni gladilec s stabilizatorjem in preklopnim vodilom. Ročni zaganjalnik. Tehnični podatki: premer plošče: 600mm, Honda bencinski motor: 5,5PS, teža: 49kg.

003005	Krilni gladilec BARIKELL MOSKITO 60, p=600mm, s Honda bencinskim motorjem 5,5PS	KOS

Dodatna oprema za krilni gladilec MOSKITO

004215	Gladilne lopatice za krilni gladilec MOSKITO 4-75 4 kosi/komplet	KOMPL
004115	Gladilni krožnik za krilni gladilec MOSKITO 4-75, premera 750mm	KOS

Stroji za izdelavo estriha PUTZMEISTER

Stroj za izdelavo estriha PUTZMEISTER MIXOKRET M740 D New Generation

Četrta generacija svetovno priznanega stroja za izdelavo estriha MIXOKRET M740 - New Generation. Področje uporabe: izdelava zemeljsko vlažnega estriha in nasutja, transport peska (prani pesek do zrnivosti 8mm), transport proda oz. gramoza zrnivosti 4-16mm, transport betona in lahkega betona s stroporjem z dodatki do zrnivosti 20mm. Lastnost oz. značilnosti stroja: pokrov motorja iz trpežnega in na udarce odpornega materiala, globinsko lakiran okvir ki garantira preprečevanje korozije, Pocinkan lijak za vsip materiala v boben, dve leti garancije ne motor in kompresor, inovativno odvajanje izrabljenega zraka in izboljšana moč hlajenja, pregledna krmilna enota, zmanjšana stopnja hrupa (83dB pri oddaljenosti 1m). Tehnični podatki: Kompresor 4,35m³/min. regulirni pritisk 8bar, pogonski motor 3-cilinder Deutz dizel 33,5kW pri 2500Upm, pritisk za transport 8bar, transportna razdalja do 180m, podvozje z zavoro, z dovoljenjem do 80km/h, prostornina posode za gorivo 60l. Serijsko oprema: obešalo za dvig z žerjavom, zaboj z orodjem, centralno mazanje bobna, delovna svetilka, avtomobilski priklop, mehanično odzračevanje pokrova mešalnega bobna, izhod materiala na sredini mešalnega bobna, dodatno 2 bočni polkrožni železni oblogi (spredaj in zadaj) v mešalnem bobnu.

Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 D New Generation

Teža: 1.542kg.

111636100	Stroj za mešanje in transport estriha PUTZMEISTER MIXOKRET M740 D New Generation	KOS



Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 D New Generation

Z nakladalno košaro. Teža: 1.740kg.

111636200	Stroj za mešanje in transport estriha PUTZMEISTER MIXOKRET M740 DB New Generation z nakladalno košaro	KOS





Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 D New Generation

Z nakladalno košaro in nakladalno lopato. Teža: 1.814kg.

111636300	Stroj za mešanje in transport estriha PUTZMEISTER MIXOKRET M740 DBS New Generation z nakladalno košaro in lopato	KOS

Stroji za izdelavo estriha BRINKMANN



Brinkmann EstrichBoy 450 DC

Pod pokrovom iz trde plastike, se skriva okolju prijazna motor-kompresorska enota. Vgrajen Deutz motor izpolnjuje že sedaj vse aktualne zahtevane norme za izpust plinov. Konstantno število vrtljajev motorja, majhna poraba goriva, sodobna oprema in enostavna uporaba oz. rokovanje, uvrščajo Estrich Boy med vodilne na svojem področju v Evropi. Motor - kompresorska enota stroja Estrich Boy 450 in robustno podvozje daje stroju potrebno moč in zanesljivost pri izdelavi estriha, v vseh razmerah in pogojih na gradbišču. Zaradi oljnega hlajenja motorja, dodatno vzdrževanje ki je potrebno pri vodnem hlajenju odpade. Stroj deluje brezhibno tudi v ekstremnih temperaturnih pogojih, vročina in mraz. Motor se zažene brez obremenitev, v drugi fazi vklopimo delovanje mešalnega bobna in s tem ohranjamo zaganjač in motor pred poškodbami. Kompresor se poganja direktno preko motorja in tako preprečuje izgube moči in intervale vzdrževanja. Posebej prirejeno pnevmatsko krmljenje omogoča, da se ves zrak pod pritiskom porabi za transport materiala. Zaradi odvisnosti delovanja kompresorja od števila vrtljajev motorja, deluje Estrich Boy bolj tiho, prijazno okolju in z manj vzdrževanja.

EstrichBoy Lorencic DC 450

Tehnični podatki:- Pogon: dizelski motor Deutz tip D2011 31,5 kW pri 2.300 O/min, 3-cilinder, oljno hlajenje- Vijačni kompresor: Atlas Copco Airtec 111, 4,38 m³/min (7bar) - Mešalni boben: 260 l s sredinskim izhodom (200 l delovna količina)- Avtomatično odzračanje bobna- Centralno mazanje- Analogna krmilna enota- Lakiranje: pokrov RAL3020, boben in podvozje RAL9006- Glasnost: 97 dB- Gorivo: 58 litrov- Dovoljena hitrost: do 80 km/h- Mere (DxŠxV): 4800x1580x1555mm- Teža: 1600 kg

107030LO450	Stroj za mešanje in transport estriha EstrichBoy DC 450 avtomatično odzračevanje	KOS
107031LO450	Stroj za mešanje in transport estriha EstrichBoy DC 450 ročno odzračevanje	KOS



EstrichBoy Lorencic DC 450 z nakladalno košaro

Stroj za mešanje in transport estriha EstrichBoy DC 450 z nakladalno košaro, avtomatično odzračanje pokrova.

107040LO450	Stroj za mešanje in transport estriha EstrichBoy DC 450 z nakladalno košaro, avtomatično odzračevanje	KOS
107041LO450	Stroj za mešanje in transport estriha EstrichBoy DC 450 z nakladalno košaro, ročno odzračevanje	KOS



EstrichBoy Lorencic DC 450 z nakladalno košaro in lopato

Stroj za mešanje in transport estriha EstrichBoy DC 450 z nakladalno košaro in lopato, avtomatično odzračevanje.

107050LO450	Stroj za mešanje in transport estriha EstrichBoy DC 450 z nakladalno košaro in lopato, avtomatično odzračevanje	KOS
107051LO450	Stroj za mešanje in transport estriha EstrichBoy DC 450z nakladalno košaro in lopato, ročno odzračevanje	KOS



Stroj za izdelavo estriha Brinkmann EstrichBoy DC 550

EstrichBoy DC 550 povezuje edinstvena povezava med zelo zmogljivim 4-cilindrskim motorjem in možnostjo prihranka pri pogonskem gorivu z znižanjem števila obratov motorja - ekološka osveščenost! Kompresor z zračnim učinkom 5,04m³/min, začne delovati pri 46kW moči motorja in določa nove dimenzije pri tehniki transportne oz. črpalne zmogljivosti. Nosilec svetilne table za vožnjo po cesti je iz umetne mase in se tabla lahko enostavno in hitro montira, za potrebe vožnje. Zaradi direktnega pogona kompresorja, se podaljšajo intervali za redni servis za približno 50%. Izognemo se tudi izgubi moči zaradi menjalnika ali jermenov. Vse komponente ki jih je potrebno vzdrževati, so pregledne in vgrajene na eni strani stroja.

EstrichBoy DC 550 rdeče barve(RAL3020)

Tehnični podatki:- Pogon: Dizel motor Deutz 46,5kW pri 2600 O/min, 4-cilindri- Vijačni kompresor: Atlas Copco Airtec 111, 5,04m³/min (7barov pritisk zraka)- Mešalni boben: 260l s sredinskim izlivom (200l delovna količina)- Avtomatično odzračevanje pokrova mešalnega bobna - Centralno avtomatično mazanje- Analogno krmljenje- Dve dodatni čelni oblogi v mešalnem bobnu (na spodnji polovici mešalnega bobna)- Barva lakiranja: pokrov RAL3020, mešalni boben, ogrodje RAL9006- Nakladalna višina: 900mm- Glasnost: 98 dB- Vsečina rezervoarja: 58 litrov- Dovoljena hitrost: do 80km/h- Mere (DxŠxV): 4800x1580x1550mm- Teža: 1640kg.

111624400LO	Stroj za mešanje in transport estriha EstrichBoy DC 550 (RAL3020) avtomatično odzračevanje	KOS





EstrichBoy DC 550 B rdeče barve (RAL3020) z nakladalno lopato

Krajša izvedba nakladalne košare poenostavlja transport materiala v mešalni boben. Hidravlični sistem omogoča praznjenje košare v celoti. Tehnični podatki:- Pogon: Dizel motor Deutz 46,5kW pri 2600 O/min, 4-cilindri- Vijačni kompresor: Atlas Copco Airtec 111, 5,04m³/min (7barov pritisk zraka)- Mešalni boben: 260l s sredinskim izlivom (200l delovna količina)- Avtomatično odzračevanje pokrova mešalnega bobna - Centralno avtomatično mazanje- Analogno krmiljenje- Dve dodatni čelni oblogi v mešalnem bobnu (na spodnji polovici mešalnega bobna)- Barva lakiranja: pokrov RAL3020, mešalni boben, ogrodje RAL9006- Nakladalna višina: 420mm- Glasnost: 98 dB- Vsečina rezervoarja: 58 litrov- Dovoljena hitrost: do 80km/h- Mere (DxŠxV): 5000x1580x2450mm- Teža: 1750kg.

111624500LO	Stroj za mešanje in transport estriha EstrichBoy DC 550 B (RAL3020) z nakladalno košaro avtomatično odzračevanje	KOS



EstrichBoy DC 550 B rdeče barve (RAL3020) z nakladalno košaro in lopato

Nakladalna lopata je prilagojena delovni višini delavca, jeklena vrv se odvija/zavija preko koluta, kar dodatno olajša delo. Krajša izvedba nakladalne košare poenostavlja transport materiala v mešalni boben. Hidravlični sistem omogoča praznjenje košare v celoti. Tehnični podatki:- Pogon: Dizel motor Deutz 46,5kW pri 2600 O/min, 4-cilindri- Vijačni kompresor: Atlas Copco Airtec 111, 5,04m³/min (7barov pritisk zraka)- Mešalni boben: 260l s sredinskim izlivom (200l delovna količina)- Avtomatično odzračevanje pokrova mešalnega bobna - Centralno avtomatično mazanje- Analogno krmiljenje- Dve dodatni čelni oblogi v mešalnem bobnu (na spodnji polovici mešalnega bobna)- Barva lakiranja: pokrov RAL3020, mešalni boben, ogrodje RAL9006- Nakladalna višina: 420mm- Glasnost: 98 dB- Vsečina rezervoarja: 58 litrov- Dovoljena hitrost: do 80km/h- Mere (DxŠxV): 5000x1580x2450mm- Teža: 1830kg.

111624600LO	Stroj za mešanje in transport estriha EstrichBoy DC 550 BS (RAL3020) z nakladalno košaro in lopato, avt. odzračevanje	KOS



Mešalec in črpalka za estrih Brinkmann EstrichBoy 450 Bluepower

Estrich Boy 450 Bluepower je namenjen predvsem za tista gradbišča, na katerih je občasno potrebno povečanje transportne zmogljivosti, ali pa je zaradi časovne stiske potrebna hitrejša izdelava estriha. Funkcija Bluepower pride do izraza predvsem takrat, ko pri izvedbi zadnje tretjine del izvedbe estriha postanejo transportne poti zelo dolge in je potrebno izenačiti manjkajočo zmogljivost. S strojem Estrich Boy 450 Bluepower je to sedaj brez težav možno. Funkcija se enostavno aktivira, in se transportna zmogljivost poveča iz 70l/sekundo na 77l/sekundo. S pritiskom na gumb se transportna razdalja enostavno poveča in transportni čas zmanjša, ker se z vklopom funkcije Bluepower povečata tako zmogljivost motorja kot tudi kompresorja.

EstrichBoy Lorencic DC 450 "Blue Power"

Stroj za izdelavo in transport estriha EstrichBoy DC 450 "Blue Power" avtomatsko odzračevanje.

107030LO450BP	Stroj za izdelavo in transport estriha EstrichBoy DC 450 "Blue Power" avtomatsko odzračevanje	KOS
107040LO450BP	Stroj za izdelavo in transport estriha EstrichBoy DC 450 "Blue Power" z nakladalno košaro, avtomatično odzračevanje	KOS
107050LO450BPAL	Stroj za izdelavo in transport estriha EstrichBoy DC 450 "Blue Power" z nakla. košaro in lopato, aut. odzračevanje	KOS

Stroji za izdelavo estriha BMS

Stroj za estrih BMS ALPHA Z3

Z modelom ALPHA Z3 je proizvajalec BMS postavil nove smernice v tehniki strojev za estrihe. Na novo razporejen prostor motorja omogoča optimalno delovno območje in hiter dostop do vseh komponent stroja. Vse pomembne komponente za servis in vzdrževanje se nahajajo na eni strani. Inovativni hladilni sistem z dvema horizontalno postavljenima ventilatorjema, s hidravličnim pogonom, omogočata dvojno količino dostopa zraka in 40%-ov večjim zračnim učinkom. Istočasno se je za 60% zmanjšal hrup pri izpustu zraka. V primeru minus temperatur lahko stroj hitreje segrejemo na delovno temperaturo, s tem da enostavno izklopimo ventilatorja. Umazanija (cementni prah, stiropor, vlaknasti delci) se ne nalaga več v hladilnem sistemu, za čiščenje je potrebno samo odpreti loputo in vse komponente je možno enostavno očistiti. Zaradi inteligentnega upravljanja motorja, se je zmanjšala poraba goriva in zreduciralo proizvodnje škodljivih izpušnih snovi. Ne glede na obremenitev, lahko 3-cilindrski Deutz-Diesel-Motor z močjo 36,5kW, nemoteno deluje v območju od 2.000 o/min. do 3.000 o/min. Novi v BMS-u razvit kompresor z močjo do 5m³/min. Garancija stroja 3 leta. Stroj ALPHA Z3 je opremljen z visoko kvalitetnim pokrovom iz legiranega jekla. Vsi deli iz pločevine na okvirju so pocinkani in lakirani. Okvir in podvozje je KTL prevlečeno, 2 krat grundirano in 2 krat lakirano. Mešalni boben z volumnom 260 litrov in debelino jekla 10mm, se proizvaja direktno pri proizvajalcu BMS. Polnjenje rezervoarja z gorivom poteka zunaj, preko napeljave in zaščite pokrova in ne onesnažuje notranjega prostora motorja in kompresorja. Zapiranje pokrova brez ključa iz notranje strani. Menjava jermena za pogon mešalne enote je poenostavljena. Vsak BMS stroj je opremljen z zabojem za orodje, po višini nastavljivim priklopom (ročica) in integrirano delovno lučjo. Tehnični podatki: -Transportni pritisk 8,5bar, Transportna razdalja do 200m, -Kompresor BMS >5m³/min, -Motor Deutz dizel F3M 2011 36,5kW, -Vsebinski rezervoar 68 litrov, -Obešala za transport - serijsko, - Izpust iz mešalnega bobna - sredinsko, - Svetilna tabla za vožnjo po cesti, - Mešalni boben opremljen z robustnimi mešalnimi lopaticami. Serijsko vgrajene 4 zgornje stranske obloge iz umetne mase. (Št. 800834060)

Stroj za estrih BMS ALPHA Z3

Standardna izvedba, teža: 1600kg.

LO111ALPHAZ3ST	Stroj za mešanje in transport estriha BMS ALPHA Z3 Standard	KOS



Stroj za estrih BMS ALPHA Z3

Z nakladalno košaro. Teža: 1900kg.

LO111ALPHAZ3B	Stroj za mešanje in transport estriha BMS ALPHA Z3 z nakladalno košaro	KOS



Stroj za estrih BMS ALPHA Z3

Izvedba z nakladalno košaro in lopato, teža: 2000kg.

LO111ALPHAZ3BS	Stroj za mešanje in transport estriha BMS ALPHA Z3 z nakladalno košaro in lopato	KOS



Košara za filter BMS ALPHA Z3

10301005	Kovinska rešetkasta košara za filter BMS ALPHA Z3 in Z4	KOS



Vreča za rešetkasto košaro BMS ALPHA Z3

50010020	Vreča za rešetkasto košaro 238x284mm za filter BMS ALPHA Z3 in Z4	KOS



Stroj za izdelavo estriha BMS ALPHA Z4

Z modelom ALPHA Z4 je proizvajalec BMS postavil nove smernice v tehniki strojev za estrihe. Na novo razporejen prostor motorja omogoča optimalno delovno območje in hiter dostop do vseh komponent stroja. Vse pomembne komponente za servis in vzdrževanje se nahajajo na eni strani. Inovativni hladilni sistem z dvema horizontalno postavljenima ventilatorjema, s hidravličnim pogonom, omogočata dvojno količino dostopa zraka in 40%-ov večjim zračnim učinkom. Istočasno se je za 60% zmanjšal hrup pri izpustu zraka. V primeru minus temperatur lahko stroj hitreje segrejemo na delovno temperaturo, s tem da enostavno izklopimo ventilatorja. Umazanija (cementni prah, stiropor, vlaknasti delci) se ne nalaga več v hladilnem sistemu, za čiščenje je potrebno samo odpreti loputo in vse komponente je možno enostavno očistiti. Zaradi inteligentnega upravljanja motorja, se je zmanjšala poraba goriva in zreduciralo proizvajanje škodljivih izpušnih snovi. Ne glede na obremenitev, lahko 4-cilindrski Deutz-Diesel-Motor z močjo 46,0kW, nemoteno deluje v območju 2.600 O/min. Novi v BMS-u razvit kompresor z močjo do 5,5m3/min. Garancija stroja 3 leta. Stroj ALPHA Z4 je opremljen z visoko kvalitetnim pokrovom iz legiranega jekla. Vsi deli iz pločevine na okvirju so pocinkani in lakirani. Okvir in podvozje je KTL prevlečeno, 2 krat grundirano in 2 krat lakirano. Mešalni boben z volumnom 260 litrov in debelino jekla 10mm, se proizvaja direktno pri proizvajalcu BMS. Polnjenje rezervoarja z gorivom poteka zunaj, preko napeljave in zaščite pokrova in ne onesnažuje notranjega prostora motorja in kompresorja. Zapiranje pokrova brez ključa iz notranje strani. Menjava jermena za pogon mešalne enote je poenostavljena. Vsak BMS stroj je opremljen z zabojem za orodje, po višini nastavljivim priklopom (ročica) in integrirano delovno lučjo. Tehnični podatki: -Transportni pritisk 8,5bar, Transportna razdalja do 200m, -Kompresor BMS >5,5m3/min, -Motor Deutz dizel D2011 L04, -Vsečina rezervoarja 68 litrov, -Obešala za transport - serijsko, -Izpust iz mešalnega bobna - sredinsko, -Svetilna tabla za vožnjo po cesti, -Mešalni boben opremljen z robustnimi mešalnimi lopaticami. Serijsko vgrajene 4 zgornje stranske obloge iz umetne mase. (Št. 800834060)

Stroj za estrih BMS ALPHA Z4

Standardna izvedba, teža: 1730kg.

LO111ALPHAZ4ST	Stroj za izdelavo in transport estriha BMS ALPHA Z4 Standard	KOS



Stroj za estrih BMS ALPHA Z4

Izvedba z nakladalno košaro, teža: 1870kg.

LO111ALPHAZ4B	Stroj za izdelavo in transport estriha BMS ALPHA Z4 z nakladalno košaro	KOS



Stroj za estrih BMS ALPHA Z4

Izvedba z nakladalno košaro in lopato, teža: 2030kg.

LO111ALPHAZ4BS	Stroj za izdelavo in transport estriha BMS ALPHA Z4 z nakladalno košaro in lopato	KOS



Dodatna oprema za odsesavanje prahu za stroj BMS ALPHA Z3 in Z4

Oprema za odsesavanje prahu za estrih stroje BMS Alpha Z3, Z4. Hidravlični pogon, integriran v pokrovu iz jekla. Sistem se da enostavno razstaviti da lahko vse komponente dobro očistimo z vodo. Opremljen s stranskim filtrom.

02009	Oprema za odsesavanje prahu za stroj BMS ALPHA Z3 in Z4	KOS



Sistem AFS za stroj BMS ALPHA Z3 in Z4

Mehanično nastavljive lamele za reguliranje odvajanje segretega zraka. Sistem Air-Flow uravnava delovanje poleti/pozimi.

01009	AFS sistem za stroj BMS ALPHA Z3 in Z4	KOS

Stroj za izdelavo estriha BMS WORKER N° 1 FLUID PUMP

Stroj za estrih BMS WORKER N° 1 FLUID PUMP

Pogon: 3 cilindski Deutz dizel-Motor z močjo 31,5KW pri 2.300 O/min, - pokrov in ostali deli iz nerjavečega jekla, - vključno z visoko tlačnim polžem (stator) BMS 6012, daljinsko upravljanje, vibrator za nakladalno sito, - hidravlična črpalka: brezstopenjsko nastavljiva transportna zmogljivost, - polžasta črpalka tip: BMS 15 ali druge, odvisno od granulacije, - smer vrtenja polžaste črpalke: desno-/ levo, - transportna zmogljivost: do 15m2/uro, - transportna hitrost: hidravlično brezstopenjsko nastavljiv pogon, - volumen posode za material: 250 L, podvozje: AL-KO, teža: 950kg.

LO111FLPUMP	Stroj za estrih BMS WORKER N° 1 FLUID PUMP barva RAL9006 spredaj RAL3020 vključno s črpalko BMS 6012	KOS



Lakiranje po želji in individualen logotip



Posebno lakiranje in logotipi po želji

LO111SONDER	Posebno lakiranje za BMS ALPHA Z3, Z4 in ENERGY 32A	KOS
LO111SONDERBES	Poseben-Logotip za BMS ALPHA Z3, Z4 in ENERGY 32A	KOS

Stroj za izdelavo in transport estriha BMS ALPHA ENERGY 32A

Čista energija prinaša polno moč. Novi stroj za estrih BMS ALPHA ENERGY 32A deluje na principu zalgovnika zraka. Stroj deluje ekstremno tiho in varčno pri porabi energije. Kompressor opremljen s Simens-motorjem moči 11kW, reguliran z pretvornikom frekvence. Motor za pogon lopatic v mešalnem bobnu moči 5,5kW in se zaradi vgrajenega sistema Energycontrol, lahko priklapi na običajno gradbiščno vtičnico 32A. Bistvene prednosti za uporabnika so: ni izpušnih plinov, ni finega prahu, manjši vzdrževalni stroški, ni rednega servisa motorja, hitra amortizacija itd. Transportna zmogljivost do 80m. Pokrov stroja, sprednji povišan sklop in zadek stroja izdelani iz nerjavečega oplemenitega jekla. Tehnični podatki: Moč kompresorja- volumen zraka: 2,2m³/min, maksimalno 9 bar-ov. Delovni pritisk: do ca. 8bar-ov. Avtomatski izklop pritiska: 2bar. Dvojni zbiralnik z debelino stene 6mm je integriran v šasijo. Volumen ca. 580l. Volumen mešalnega bobna: 260l bruto. Elektro reduktorski motor za pogon mešalnega bobna 5,5kW z desno/levim tekom. Moč kompresorskega motorja: 11kW. Varovanje: 32A. Dovoljena hitrost na cesti: 80km/h. Vlečna naprava: krogeljni priklap. Naletna zavora, podporno kolo, tabla za osvetlitev pri vožnji. Serijsko še dodatno 4 čelne polkrožne obloge iz PVC v mešalnem bobnu (Nr. 800834060).

Stroj za izdelavo in transport estriha BMS ALPHA ENERGY 32A

Standardna izvedba z prekrivno plahto na sprednjem delu, teža: 1680kg.

LO111ALPHAEST	Stroj za izdelavo in transport estriha BMS ALPHA ENERGY 32A Standard	KOS



Stroj za izdelavo in transport estriha BMS ALPHA ENERGY 32A

Izvedba z nakladalno košaro, dobro pritrjena in hidravlični agregat 1,5kW. Teža 1820kg.

LO111ALPHAEB	Stroj za izdelavo in transport estriha BMS ALPHA ENERGY 32A z nakladalno košaro	KOS



Stroj za izdelavo in transport estriha BMS ALPHA ENERGY 32A

Izvedba z nakladalno košaro in lopato, dobro pritrjena in hidravlični agregat 1,5kW. Teža 1900kg.

LO111ALPHAEB	Stroj za izdelavo in transport estriha BMS ALPHA ENERGY 32A z nakladalno košaro in lopato	KOS



Stroj za izdelavo estriha BMS WORKER N° 1 PICCOLO

Črpalka za estrih BMS WORKER N° 1 PICCOLO

Kompaktna transportna naprava na stisnjen zrak za manjša dela izdelave estriha. Na en kompresor je možno priklapiti 2 do 3 stroje BMS WORKER N° 1 PICCOLO. Tehnični podatki: - Moč motorja: 7,5kW, - volumen mešalnega bobna: 200 L neto, - nakladalna višina: ca. 900mm, - mere stroja (DxŠxV): 2900x1000x817mm, - teža: 750kg.

LO111PICCOLOST	Črpalka za estrih BMS WORKER N° 1 PICCOLO Standard 7,5kW Elektro-Motor	KOS



Obrabni deli za stroje za izdelavo estriha

Trinožno izlivna stojala

Iztočno trinožno stojalo iz aluminija, vrtljivi tulec

1922509276	Iztočno trinožno stojalo iz aluminija, vrtljiv tulec, priklap MT 70 5/2"	KOS





Iztočno trinožno stojalo iz jekla		
207740X	Iztočno trinožno stojalo iz jekla s spojko MT	KOS



Iztočno trinožno stojalo iz aluminija - vijačeno		
ZB22100	Iztočno trinožno stojalo iz aluminija, vijačeno, zamenljivi deli ZB22101	KOS
ZB22301	Iztočno trinožno stojalo iz aluminija, višina 70cm, vijačeno, zamenljivi deli	KOS



534170	Iztočno trinožno stojalo iz aluminija 3-noge PM50 z loncem	KOS
534166	Priklop PM50 za iztočno stojalo iz aluminija 3-nožno Št. 534170	KOS

Izpust mešalnega bobna s tesnilom



Izpust mešalnega bobna		
1917050892X	Izpust mešalnega bobna EB s priključkom za zrak, zunanji navoj 1 1/2"	KOS
1917050893X	Izpust mešalnega bobna EB s priključkom za zrak, zunanji navoj 2 1/2"	KOS



Gumijasto tesnilo ovalno za izpust mešalnega bobna		
4242000905	Gumijasta ploščica ovalna za iztok mešalnega bobna 200x90x5 EB	KOS
4242000906	Gumijasta ploščica ovalna za iztok mešalnega bobna 220x180x5	KOS

Spojke za cevi in tesnila



Spojka za gumi cevi MT-moški del 35 IG-notranji navoj EB		
211599009X	Spojka za gumi-cev za transport malte 35mm MT 1 1/2" IG notranji navoj - ženski del	KOS



Tesnila za spojke - ženski del 35		
200712X	Tesnilo za spojko 35mm MT-ženski del	KOS



Spojka za gumijasto cev VT-moški del 50 IG-notranji navoj EB		
7051501212X	Spojka za gumi cev EB VT-moški del 50 z IG-notranji navoj 2 1/2" za cevi premera NW 50	KOS



Spojke za gumi-cevi 50mm IG-notranji navoj		
200781X	Spojka za gumi cev za transport malte VT 50mm 2" IG-notranji navoj - moški del	KOS



Spojka za gumi-cevi VT 70 -moški del IG-notranji navoj EB		
15197X	Spojka za gumi-cev KVG 70x5/2" IG - moški del z 5/2" IG-notranji navoj	KOS

Signalne luči za cestni prevoz stroja



Signalna konzola z vsemi lučmi in priklopom EB

3120000900	Signalna konzola z vsemi lučmi in priklopom EB 12 V za stroj za estrih	KOS

Železne obloge mešalnega bobna Brinkmann



Železna obloga mešalnega bobna EB brez iztoka

1201050200	Železna obloga mešalnega bobna EB brez iztoka dvodelna	KOS



Železna obloga mešalnega bobna EB z iztokom

1201050210	Železna obloga mešalnega bobna EB A 1/2 z iztokom dvodelna	KOS



Železna obloga mešalnega bobna EB vzdolžno

2000015181	Železna obloga mešalnega bobna, vzdolžna, brez odprtine EB	KOS
80602015	Vgrezni vijaki M 10x40 mm, komplet za železne obloge standard EB	KOS



Železna obloga mešalnega bobna EB čelna lupinasta

1201060100	Železna obloga mešalnega bobna EB čelna lupinasta A+B EB	KOS



Železna obloga mešalnega bobna EB deljena z iztokom HARDOX

1401011005	Železna obloga mešalnega bobna zadaj EB, deljena, s sredinskim iztokom, HARDOX 6mm 265l, nova izvedba	KOS
1401011006	Železna obloga mešalnega bobna spredaj EB, deljena, s sredinskim iztokom, HARDOX 6mm 265l, nova izvedba	KOS
80602015	Vgrezni vijaki M 10x40 mm, komplet za železne obloge standard EB	KOS



Čelna železna obloga bobna EB 450

430140	Čelna železna obloga bobna 2/2 EB 450	KOS

Železne obloge mešalnega bobna Putzmeister



Železna obloga bobna PM z iztokom

429862	Železna obloga bobna z iztokom PM	KOS



Železna obloga bobna PM brez iztoka

429864	Železna obloga bobna MIXO št. 665015 EB450/M740	KOS



Železna obloga bobna PM vzdolžna		
429865	Železna obloga bobna 5mm, vzdolžna za EB450/M740	KOS



Železna obloga bobna PM z iztokom - HARDOX Mixokret		
212322000	Železna obloga bobna z iztokom - 6mm HARDOX Mixokret PM	KOS



Železna obloga bobna PM brez iztoka - HARDOX Mixokret		
212321001	Železna obloga bobna brez iztoka - 6mm HARDOX Mixokret PM	KOS



Železna obloga bobna PM vzdolžna - HARDOX Mixokret		
212323009	Železna obloga bobna vzdolžna - 6mm HARDOX Mixokret PM	KOS

Mešalne lopatice mešalnega bobna



Mešalna lapatica EB B1		
7210001000	Mešalna lopatica bobna EB B1	KOS



Mešalna lapatica EB B3		
7210003000	Mešalna lopatica bobna EB B3	KOS


Vpenjala za mešalne roke, Podložke



Vpenjalni kos mešalne roke EB B01		
7200001000	Vpenjalni kos mešalne roke EB B01	KOS



Vpenjalna mešalna roka EB BK54		
7200005400	Vpenjalna mešalna roka EB BK54, višina 240mm	KOS



Podložka za vpenjalno mešalno roko EB		
7240035060	Podložka za vpenjalno mešalno roko EB	KOS

Držala mešalnih lopatic, Mešalne lopatice



Držalo mešalne lopatice zadaj		
205514003X	Držalo mešalne lopatice zadaj (65123)	KOS



Držalo mešalne lopatice spredaj		
205513004X	Držalo mešalne lopatice spredaj (65124)	KOS



Mešalna lopatica bobna zadaj		
205237005X	Mešalna lopatica bobna zadaj (65120)	KOS



Mešalna lopatica bobna sredina		
205306004X	Mešalna lopatica bobna sredina (65121)	KOS



Mešalna lopatica bobna PM spredaj		
205305005X	Mešalna lopatica bobna spredaj (65122)	KOS

Železne obloge mešalnega bobna BMS ALPHA Z3



Železna obloga mešalnega bobna, iz umetne mase za BMS ALPHA Z3		
800634060	Železna obloga mešalnega bobna, čelna polkrožna iz umetne mase za BMS ALPHA Z3 in Z4	KOS

Držala mešalnih lopatic, Mešalne lopatice BMS



Držalo mešalne lopatice BMS ALPHA Z3 spredaj desno		
205513004B	Držalo mešalne lopatice spredaj desno za BMS ALPHA Z3	KOS



Držalo mešalne lopatice BMS ALPHA Z3 zadaj levo		
205514003B	Držalo mešalne lopatice zadaj levo za BMS ALPHA Z3	KOS



Mešalna lopatica za BMS ALPHA Z3 zadaj desno		
205237005B	Mešalna lopatica zadaj desno za BMS ALPHA Z3	KOS



Mešalna lopatica za BMS ALPHA Z3 spredaj levo		
205305005B	Mešalna lopatica spredaj levo za BMS ALPHA Z3	KOS



Mešalna lopatica za BMS ALPHA Z3 sredina		
205306004B	Mešalna lopatica sredina za BMS ALPHA Z3	KOS

Drugi obrabni deli



Pogonski jermen		
594480	Pogonski jermen KB 3HA (L=1250) za model stroja EB450+550	KOS
4146142200	Pogonski jermen OPTIBELT KB 3A 1422-7705 za stari model DC260/45+55)	KOS
30000003	Pogonski jermen za BMS WORKER N° 1 SIGMA, SPA 1800 Ld - 3 vrstni SPA 1800 Ld	KOS



Tlačilka za mast		
4 čeljusti na ustniku oz. šobi za boljši prijem, za mast in kartuše 400g.		
880503	Tlačilka za mast z ročnim vzvodom, kovinska izvedba, upognjena iztisna cev	KOS



Kartuša z mastjo		
Mast za kroglične ležaje, kategorija NLGI - razred 2, za hitro podmazovanje ležajnih delov v avtomobilski industriji in drugih strojih. Temperaturno območje: -30° do +120°.		
05050218	Kartuša z mastjo CASTROL večnamenska uporaba 400g 12kosov/karton	KOS



Blagovna znamka „Lorencic Bauservice“ stoji za sloganom Tehnika + servis za gradbince!

Naša naloga je, da podpiramo vaše delo na gradbišču, z moderno tehniko in obširnimi servisom. Vsaka podružnica Lorencic je opremljena z lastno servisno delavnico, za popravilo in vzdrževanje strojev in naprav.

Naši serviserji vsakodnevno izpopolnjujejo svoje znanje in so s svojimi praktičnimi izkušnjami in Know-how, že veliko let odločilno vključeni v razvoj strojev in naprav pri proizvajalcih. Prav tako se naši serviserji neprestano šolajo in spoznavaajo novosti pri naših dobaviteljih. Poseben poudarek se posveča aktualnemu stanju razvoja tehnike in predvsem novim inovacijam, s katerimi nas seznanjajo naši dobavitelji.

M08: Stroji za omete, Transportna tehnika, Statorji in Rotorji, Airless stroji



PFT Mešalne črpalke za izdelavo ometa



PROFOX® Mešalna črpalke za izdelavo ometa



PFT Stroji za transport suhega materiala



PROFOX® Stroji za transport suhega materiala



PFT Transportne črpalke



PFT Pretočni mešalci



M-TEC Pretočni mešalci



PROFOX® Pretočni mešalci



Črpalke za povečanje pritiska vode



Zračni kompresorji



PFT Pištrole za brizganje malte, brizgalne šobe



Mešalna vretena, Statorji(Polžnice) & Rotorji(Polži)



GRACO Airless (brez-zračni) stroji

PFT Mešalne črpalke za izdelavo ometa

Mešalna črpalka PFT G4 neXt generation

Stroj meša in črpa oz. transportira brez prestanka in popolnoma avtomatično, vse suhe malte pripravljene za strojno mešanje. Z enakomernim doziranjem vode dobimo homogeno malto, za obrizg na površino in nadaljnjo ročno obdelavo. Suhi material lahko v mešalno črpalke dodajamo iz vreč ali direktno iz silosa, preko pnevmatičnega vpihovalnega pokrova. Osnovna oprema:- dozirni motor 0,75 kW / 28 O/min.- mešalni motor in motor črpalke 5,5 kW / 400 V / 400 O/min., 2-stopenjski, z nagibnim izklopnim stikalom. - 10 m cevi za malto Rondo 25 mm kpl. s sklopkami. - 11 m cevi za vodo / zrak 1/2" kpl. s sklopkami. - čistilec mešalne posode in osovina za čistilec. - možnost priklopa za daljinsko upravljanje-komplet orodja in navodila za uporabo.



Mešalna črpalka PFT G4 neXt generation Standard

Motor črpalke 5,5kW - 2-stopenjski, z nagibnim izklopnim stikalom - motor dozirnega kolesa 0,75kW - pločevinasta zaščita črpalnega motorja - stikalna omara z nadzorom faze in števcem delovnih ur - izhodna tlačna prirobnica 35mm M-del - manometer pritiska malte - kompresor K2N z izklopom pritiska - brizgalna pištola 200mm ravna Alu-vrtilna spojka - 10m cevi za malto Rondo 25mm - 11m cevi za zrak 1/2" - 2 usmerjevalna kolesa, 2 ustavljalna kolesa - vodna armatura z merilnikom pretoka 100-1500l/h.

00238474 Mešalna črpalka PFT G4 neXt generation Standard 400V

KOS



Mešalna črpalka PFT G4 neXt generation Standard

Motor črpalke 5,5kW - 2-stopenjski, z nagibnim izklopnim stikalom - motor dozirnega kolesa 0,75kW - pločevinasta zaščita črpalnega motorja - Stator/Rotor D4-3 - stikalna omara z nadzorom faze in števcem delovnih ur - izhodna tlačna prirobnica 35mm M-del - manometer pritiska malte - kompresor K2N z izklopom pritiska - brizgalna pištola 200mm ravna Alu-vrtilna spojka - 10m cevi za malto Rondo 25mm - 11m cevi za zrak 1/2" - 2 usmerjevalna kolesa, 2 ustavljalna kolesa - vodna armatura z merilnikom pretoka 100-1000l/h.

00424081 Mešalna črpalka PFT G4 neXt generation Standard z gumi mešalno cevjo, 400V

KOS



Mešalna črpalka PFT G4 neXt LO-Standard

Motor črpalke 5,5kW - 2-stopenjski, z nagibnim izklopnim stikalom - motor dozirnega kolesa 0,75kW - pločevinasta zaščita črpalnega motorja - stikalna omara z nadzorom faze in števcem delovnih ur - izhodna tlačna prirobnica 25mm M-del - manometer pritiska malte - kompresor K2N z izklopom pritiska - brizgalna pištola 200mm ravna Alu-vrtilna spojka - 10m cevi za malto Rondo 25mm - 11m cevi za zrak 1/2" - 3 usmerjevalna kolesa, 1 ustavljajno kolo - vodna armatura z merilnikom pretoka 100-1000l/h.

00425823 Mešalna črpalka PFT G4 neXt LO-Standard 400V

KOS



Mešalna črpalka PFT G4 neXt generation smart

Motor črpalke 5,5kW - 2-stopenjski, z nagibnim izklopnim stikalom - motor dozirnega kolesa 0,75kW - izhodna tlačna prirobnica 25mm M-del - manometer pritiska malte - kompresor K2N z izklopom pritiska - brizgalna pištola 200mm ravna - 10m cevi za malto Rondo 25mm - 11m cevi za zrak 1/2" - 3 usmerjevalna kolesa, 1 ustavljajno kolo - vodna armatura z merilnikom pretoka 100-1000l/h.

00260622 Mešalna črpalka PFT G4 neXt generation smart 400V brez črpalke za vodo

KOS

00257359 Mešalna črpalka PFT G4 neXt generation smart 400V s črpalke za vodo

KOS

Rotomix in Rotoquir



Lonec za dodatno mešanje malte za PFT G4/G5/G5c
PFT ROTOQUIRL II in ROTOMIX sta mešalca za dodatno mešanje, ki ustrezata strojem G 4, G 5 / G 5c in MONOJET. S dodatnim mešanjem izboljšate lastnosti malte in dosežete maksimalno izrabo kvalitete materiala. Artikel 1180 za tekoče estrije, artikel 1184 za toplotno izolacijske omete.

1184	Mešalni lonec Rotoquir II PFT - komplet s priklpom 35 mm	KOS
1180	Mešalo Rotomix PFT za D-statorje - komplet s priklpom 35 mm in reducirkom	KOS



Dodatni mešalni lonec PFT ROTOMIX DISC
Preko zatiča na rotorju (polž) se poganja v dodatnem mešalu PFT ROTOMIX DISC vreteno v obliki diska oz. plošče. Dodatna v ohišju fiksirana plošča tvori in kompletira dodatni mešalni sistem. Obe plošči povzročata striženje materiala v dodatnem mešalu. To pa povzroča razbijanje vozličev oz. strdkov ali kepic. Material je bolj homogen. Namen uporabe: za izravnalna mase, tekoči estrih itd. Teža: 11,6kg.

00209375	Dodatni mešalni lonec ROTOMIX PFT DISC za izravnalne mase	KOS



Mešalna črpalka PFT RITMO XL

Kompaktna mešalna črpalka z pogonom na 230V izmenični tok ali 400V trifazni tok. Posebej razvita in narejena za črpanje, brizganje in nanašanje vseh strojno pripravljenih materialov oz. malt, za pastozne in druge materiale do velikosti zrn 8mm. Količina črpanja se lahko prilagaja, glede na potrebe, z izbiro črpalne enote (stator+rotor). Možno je polnjenje iz silosa preko posebej za to namenjenega vpihovalnega pokrova - dodatno naročilo. Možnost razstavitve stroja na 3 module, za lažji transport

Mešalna črpalka PFT RITMO XL FC 230/400V

Tehnični podatki: - zmogljivost črpanja: ca. 2,4 - 4,3l/min, - pogon: 5,5kW gonilni motor, število obratov: 400 O/min, - brez vodne črpalke, - skupna teža: ca. 232kg.

00197821	Mešalna črpalka PFT RITMO XL FC 5,5KW 230/400V	KOS

PROFOX® Mešalna črpalke za izdelavo ometa



Stroj za omet PROFOX® N° 1 PRO

Stroj PROFOX® N° 1 PRO je mešalna črpalka za mešanje, transport in brizganje vseh, za strojni nanos, pripravljenih suhih materialov oz. malt. Polnjenje lahko opravljamo ročno (vreče) ali tudi preko silomata in vpihovalnaga pokrova iz silosa. Stroj je sestavljen iz več prenosljivih sklopov, ki omogočajo enostaven in lahek transport.

Stroj za omete PROFOX® N° 1 PRO

Osnovna oprema: -> motor polnilnega kolesa 400V, -> motor za mešanje in črpanje 5,5kW/400V, -> vodno armaturni sklop z merilcen pretoka vode, -> brizgalna pištola, -> 10m cev za material, -> 10m cev za zrak 1/2" kpl. s spojkami, -> čistilno vreteno za čiščenje sten mešalne cevi, -> komplet orodja, -> galvansko pocinkano dozirno kolo za večjo zaščito pred rjo. Tehnični podatki: - transportna zmogljivost: 5-35l/min, - transportna razdalja: do 30m, - pogon: 2 trofazna motorja 400V, 50Hz, - potreben minimalni pritisk vode za delovanje stroja: 2,5bar.

072895X	Mešalna črpalka N° 1 PRO z 5,5kW motorjem za črpanje	KOS

Stroj za omete PROFOX® N° 1 PRO AQUA

Osnovna oprema: -> motor polnilnega kolesa 400V, -> motor za mešanje in črpanje 5,5kW/400V, -> vodno armaturni sklop z merilcen pretoka vode, -> brizgalna pištola, -> 10m cev za material, -> 10m cev za zrak 1/2" kpl. s spojkami, -> čistilno vreteno za čiščenje sten mešalne cevi, -> komplet orodja, -> s črpalko za vodo, -> galvansko pocinkano dozirno kolo za večjo zaščito pred rjo. Tehnični podatki: - transportna zmogljivost: 5-35l/min, - transportna razdalja: do 30m, - pogon: 2 trofazna motorja 400V, 50Hz, - potreben minimalni pritisk vode za delovanje stroja: 2,5bar.

00083119X	Mešalna črpalka N° 1 AQUA PRO s črpalko za vodo	KOS

PFT Stroji za transport suhega materiala



Transportna naprava Silomat PFT TRANS PLUS prenosljiv

Opis delovanja: Pnevmatika transportna naprava PFT TRANS PLUS, poponoma avtomatično in brez proizvodnje prahu transportira suho mešanico za omete iz silosa do mešalne črpalke G4 ali do pretočnega mešalca. Napravo odlikuje moderen dizajn in zmogljivost oz. storilnost. Rokovanje z napravo je enostavno. Vgrajena transportna ušesa oz. obešala za dvig z žerjavom in sklopni ročicami za ročni transport. Z par prijemi lahko PFT Silomat pritrdite na vsak silos. Naprava je uporabna za vse suhe mešanice, kot so mavčni ometi, apneno mavčni ometi, cementna malta, apno, malta za zidove, sipke malte itd. Naprava ima tudi integrirane zaplate za transport z viličarjem. Kompresor na suhi pogon, ni več potrebna menjava olja, opcionalno dodaten zračni filter, zapiralna loputa z možnostjo menjave tesnila.

Transportna naprava PFT SILOMAT TRANS PLUS 100

Tehnični podatki: transportna razdalja: do 100m, transportna količina: ca. 20kg/min., trifazni tok 400V, 50Hz, varovalka 32 A, zahteva varovanja na gradbišču z FI-stikalom 30mA, priključni kabel: 5 x 4mm² CEE-vtikač, moč kompresorja: 6,1kW, maksimalni pritisk (transportni pritisk v cevi): 2,5 bar, količina zraka: ca. 100Nm³/h, jakost hrupa: 85 +/- 1dB(A), dimenzije kompresorja: (DxŠxV): 1100x635x720mm, - prostornina posode: 55l, višina transportne posode 1.000mm in teža posode 87kg. Skupna teža: 275 kg.

00124365 Transportna naprava PFT SILOMAT TRANS PLUS 100, 6,1kW, prenosljiv, za silos na prosti pad

KOS

Transportna naprava PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q za silos na pritisk

Nova transportna naprava PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q transportira suhe mešanice različnih vrst malt do mešalne črpalke (stroj za omete) ali do pretočnih mešalcev. Moderna in funkcionalna oblika, združena z zmogljivostjo in učinkovitostjo. Uporaba, upravljanje in transport naprave SILOMAT je izboljšana z veliko pripomočki in poenostavitvami - obešala za dvig z žerjavi ali drugimi dvigalkami in montirani ročaji za ročni prenos in transport naprave. Z par prijemi lahko enostavno in hitro priklopimo vpihovno krmilno enoto praktično na vsak silos, ki deluje na principu pritiska. Največji dovoljen delovni pritisk do 2,0 bara. Naprava deluje popolnoma avtomatično. Po dokončani napolnitvi posode na stroju za omet se zapre stiskalni ventil in prekine transport suhega materiala. Prednosti: prenosljiv z viličarjem, obešala za dvigala, preklopni ročaji za ročni prenos - opcijka izvedba s kolesi, lahki in stabilen pokrov kompresorja iz umetne mase, vklopna omarica z ergonomičnimi upravljalnimi stikali, kompresor na suhi pogon - brez olja, opcijsko dodaten zračni filter. Za transport materialov kot so: strojni mavčni omet, apneno mavčni omet, cementni omet, apneno cementni omet, malta za zidanje, sipki material, različne vrste primesi, druge praškaste materiale.



Transportna naprava PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q 100

Tehnični podatki: - transportna razdalja: do 100m, - transportna količina: ca. 24kg/min., - trofazni tok: 400V, 50Hz, - varovalka: 32A, - zahteva varovanja na gradbišču z FI stikalom 30 mA, - priključni kabel: 5 x 4mm² CEE-vtikač, - moč kompresorja: 6,1kW, maksimalni pritisk (transportni pritisk): 2,5 bar, količina zraka: ca. 100Nm³/h, - jakost hrupa: 85 +/- 1dB(A), - dimenzije kompresorja (DxŠxV): 1100x635x720mm, - teža modulov: vpihovno krmilna enota: 27,5kg, - skupna teža: 213,5kg.

00128869 Transportna naprava PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q 100 z vpihovno krmilno enoto

KOS

PFT vpihovni pokrovi

PFT vpihovni pokrov Mono E1 z mono filtrom, javljalnikom polnosti in 75 m kablom (1 x 50 m in 1 x 25 m) za priklop na PFT Silomat transportno posodo (ni v kompletu). Različne PFT Silomat transportne naprave avtomatično delujejo, s pomočjo PFT vpihovnim pokrovom in vgrajenim javljalnikom polnosti, na stroju za omet.



Vpihovni pokrov PFT E1

600213 Vpihovni pokrov PFT E 1 komplet z monofiltrom za PFT G4 KOS
044334 Vpihovni pokrov PFT E 1 komplet z monofiltrom za PFT G5 in G5c KOS

PROFOX® Stroji za transport suhega materiala



Transportna naprava suhega materiala PROFOX® N° 100 za silos na prosti pad

Naprava PROFOX® N° 100 avtomatično transportira suho mešanico malte iz silosa do mešalne črpalke ali do pretočnega mešalca. Rokovanje in transport naprave je zelo enostavno. Na kompresorski enoti montirane preklopni ročaji za ročni prenos naprave. Tehnični podatki: - transportna razdalja: do 100m, - trifazni tok: 400V, 50Hz, - varovalka: 32A, - potreben priključek z FI-varnostnim stikalom 30 mA, - priključni kabel: 5 x 4mm² CEE-vtikač, - moč kompresorja: 5,5kW. V kompletu: vpihovalni pokrov s sondo za nivo materiala, 50m gradbeni kabel za priključek stroja, 2x 25m transportna cev iz PU (poliuretana), cev za zrak. Dodatno še časovni rele za zunanjo zakasnitev.

00124365X	Transportna naprava N° 100 prenosna 5,5kW s vpihovalnimi pokrovi in dodatno opremo	KOS



Transportna naprava suhega materiala PROFOX® N° 140

Naprava PROFOX® N° 140 avtomatično transportira suho mešanico malte iz silosa do mešalne črpalke ali do pretočnega mešalca. Rokovanje in transport naprave je zelo enostavno. Na kompresorski enoti montirane preklopni ročaji za ročni prenos naprave. Tehnični podatki: - transportna razdalja: do 100m, - trifazni tok: 400V, 50Hz, - varovalka: 32A, - potreben priključek z FI-varnostnim stikalom 30 mA, - priključni kabel: 5 x 4mm² CEE-vtikač, - moč kompresorja: 7,5kW, 140m³/h opremljen s vklopno omarico na prenosnem ogrodju s pokrovom, - fazni releji, - transportna posoda: 70 litrov, - vpihovalni pokrov "M5/G4" s 4 filtri in zatezno objemko, - sonda: 42V. V kompletu: vpihovalni pokrov s sondo za nivo materiala, 50m gradbeni kabel za priključek stroja 3x1,5 s vtikačem in sklopko, 2x 25m transportna cev 45x55 PU (poliuretan) s spiralo, 3m cev za zrak. Dodatno še časovni rele za zunanjo zakasnitev.

00124359X	Transportna naprava N° 140 prenosna 7,5kW s vpihovalnimi pokrovi in dodatno opremo	KOS



Transportna naprava suhega materiala PROFOX® N° 100 MD za silos na pritisk

Naprava PROFOX® N° 100 MD avtomatično transportira suho mešanico malte iz silosa do mešalne črpalke ali do pretočnega mešalca. Rokovanje in transport naprave je zelo enostavno. Na kompresorski enoti montirani preklopni ročaji za ročni prenos naprave. Vgrajena tudi avtomatika za izklop. Tehnični podatki: - transportna razdalja: do 100m, - trifazni tok: 400V, 50Hz, - varovalka: 32A, - potreben priključek z FI-varnostnim stikalom 30 mA, - priključni kabel: 5 x 4mm² CEE-vtikač, - moč kompresorja: 5,5kW, 100m³/h, - menjalnik faze. V kompletu: vpihovalni pokrov s sondo za nivo materiala, 50m gradbeni kabel za priključek stroja, 2x 25m transportna cev iz PU (poliuretana), cev za zrak.

00128869X	Transportna naprava N° 100 MD prenosljiva 5,5kW s vpihovalnimi pokrovi in dodatno opremo	KOS

PFT Transportne črpalke



Transportne črpalke PFT SWING

Generacija transportnih črpalk PFT SWING po izbiri s fiksnim ali elektronsko brezstopenjsko nastavljivim direktnim pogonom. Uporabljamo jih za transport in brizganje, nanašanje ali izlivanje, vseh tekočih, pastoznih in drugih že premešanih materialov brez vsebnosti topil oz. razredčil. Največja velikost zrn v materialu do 4mm. Področja uporabe: za vse črpalno zmožne materiale kot so: lepila v obliki malte, umetne smole - silikatne omete, zaključne malte z zrni do 4mm, okrasne omete, izravnalne mase ki se nanašajo z brizganjem in materiali za toplotno izolacijske fasade.



PFT SWING M FC

Lastnosti transportne črpalke: - mala, lahka, kompaktna in s kolesi, - zelo zmogljiv 1,5kW motor, 10-2040/min, - elektronsko nastavljliva hitrost vrtenja motorja, - plastična posoda za material, - hitro čiščenje in enostavno vzdrževanje, - variabilna transportna količina zaradi možnosti menjave črpalke (B ali C stator in rotor), - paše v vsako prevozno vozilo in pod vsak mešalec, - je lahko prenosljiva kljub polni posodi - dva ročaja, - pri demontaži posode lahko črpamo pastozni material direktno iz večjih sodov, - opcijsko naročilo: električno daljinsko upravljanje. Tehnični podatki: črpalna enota (Rotor/Stator): C4-2, krmilna enota, posoda za material z zaščitno mrežo, pogon: 1,5kW gonilni motor, električni priključek: 230V izmenični tok, 50Hz, 1 faza, varovalka 16A, zmogljivost črpanja: 0,9-9l/min brezstopenjsko nastavljliva hitrost motorja, višina za polnjenje posode: 500mm, prostornina posode: ca. 38l, DxŠxV: 1.100/460/550mm, skupna teža: 70kg.

00151992	Transportna črpalka PFT SWING M FC 230V, 50Hz, 1,5kW, 16A	KOS

Stroji za omete, Transportna tehnika, Statorji in Rotorji, Airless stroji



PFT SWING L FC 400

Tehnični podatki: pogon: 5,5kW, 280 O/min, ŠTEVILO VRTLJAJEV: 28 - 400 O/min, električni priklop: 400V trifazni tok, 50Hz, 3Ph, varovalka: 25A, Rotor/Stator: TWISTER D6-3, zmogljivost črpanja: 1,4 - 25l/min, brezstopenjsko nastavljiva hitrost motorja 24 - 80Hz, transportna zmogljivost: 4 - 90l/min, višina za polnjenje posode: 610mm, prostornina posode: 76l, DxŠxV: 1.600/600/660mm, teža: 130kg.

00178415	Transportna črpalka PFT SWING L FC 400, 400V, 50Hz, 5,5kW, 25A	KOS



PFT SWING L FC 230

Tehnični podatki: pogon: 4kW, 70-236 O/min, število obratov: 28 - 400 O/min, električni priklop: 230V , 50Hz, 1Ph, varovalka: 16A, Rotor/Stator: TWISTER D8-1,5, zmogljivost črpanja: 1,5 - 21l/min, brezstopenjsko nastavljiva hitrost motorja 5 - 70Hz, transportna zmogljivost: 6,5 - 21l/min, višina za polnjenje posode: 620mm, prostornina posode: 76l, DxŠxV: 1.600/600/660mm, teža: 130kg.

00201952	Transportna črpalka PFT SWING L FC 4kW 230V	KOS



PFT SWING L FC-230V AIRLESS

Robustna tehnika pri konstrukciji strojev, uporabna za veliko število materialov: barve, izravnalne mase, zrnate materiale (ne s statorjem 306 AIRLESS). Priročen in kompakten, zelo zmogljiv in zanesljiv in na enofazni tok. Majhna emisija hrupa. Ni obrabe tlačne prirobnice. Filter za material na prirobnici, preko Bypasa brez demontaže zamenljiv. Uravnavanje pritiska preko digitalnega displeja. Moč črpanja je mogoče brezstopenjsko uravnavati s potenciometrom, do maksimalno 6,5l/min. Enodelna posoda za material iz umetne mase - enostavno čiščenje. Uporaba Airless rotorja/statorja, brez kompresorja. Potrošni material se lahko zamenja direktno na gradbišču - krajši čas prekinitev. Tehnični podatki: - Pogonski motor: 3 kW, 10-280O/min, - Priklopni tok: 230V, 1Ph, 50Hz, - Moč črpalke: 6,5l/min, 130bar, transportna razdalja do 30m pri DN12, - izhodni premer DN12 M-del ZN1/2" z manometrom za pritisk materiala, - Volumen posode: 70l, Teža: 102kg. V kompletu: Vozno ogrodje SWING AIRLESS, Vklonpa omarica SWING AIRLESS 230V FC, Motor z menjalnikom s tesnilno enoto 3KW kpl., Posoda za material iz umetne mase SWING AIRLESS, Pokrov SWING AIRLESS, Držalo za brizgalno cev SWING AIRLESS, Stator AIRLESS 306, Rotor AIRLESS 306, Predal za orodje SWING AIRLESS kpl., cev RONDO AIRLESS DN12 20m WP160bar, Brizgalna pištola SWING HP (in line Texspray), Čistilna lopatica SWING AIRLESS; Kabel električni 3x1,5mm², BLU2 - 16A - 5m, brizgalna šoba 541.

00451336	Transportna črpalka PFT SWING L FC-230V AIRLESS 1Ph/50Hz/3kW	KOS
00460022	Cev za material PFT RONDO AIRLESS d= 12mm, 160bar, 20m	KOS

Dodatna oprema za transportne črpalke PFT



Brizgalni set za malto PFT Swing

Vsebuje:- 15 m cevi za material 1"- 15 m PVC cevi NW 9x3 mm- 2 gobasti čistilni kroglici D 30 mm. Brizgalni set SWING v kovčku vsebuje:- brizgalna naprava z ventilom za regulacijo zraka in krogličastim ventilom za material- šobe D 4,5 / 6,5 / 8,5 / 10,5 mm (zračna odprtina 2 mm)- šoba s špranjo in zračno odprtino 2 mm- cilindrska ščetka- konica za čiščenje- kotni kos 70°.

008605	Brizgalni set za malto PFT za Swing	KOS



Stiskalnica za material v vrečah PFT SWING L FC-230V AIRLESS

00459811	Stiskalnica za material v vrečah PFT SWING L FC-230V AIRLESS	KOS

Transportna črpalka PFT ZP 3

Transportna črpalka velike transportne zmogljivosti. Črpa, že premešano malto ali omet, in jo lahko polnimo s pomočjo pretočnega, klasičnega, horizontalnega ali avtomešalca do mesta, kjer material potrebujete. Hitrost lahko prilagodite glede na potrebo. Transportno črpalko lahko po potrebi izključite ali vključite s pomočjo daljinskega upravljalnika in tudi regulirate hitrost pretoka. Polnjenje lijakaste posode prevzame vključena sonda za kontrolo višine materiala.



PFT ZP 3 XL FC		
Transportna zmogljivost: do 130 l/min. s črpalno enoto T10-1,5, transportna razdalja: do 100m, transportni tlak: max. 30bar, pogon: 7,5kW gonilni motor, FU - pretvornik frekvence, število obratov: 35 - 280 O/min, priklop: 400V trifazni tok, 50Hz, varovalka: 32A, volumen posode brez nastavka: 130l, volumen posode z nastavkom: 245l, celotna višina: ca. 745mm (brez nastavka), celotna širina: ca. 725mm, celotna dolžina: 2.255mm, skupna teža (brez nastavka): ca. 240kg.		
00102957	Transportna črpalka PFT ZP 3 XL FC 7,5kW 400V 50Hz	KOS



PFT ZP 3 XL MIX 7,5kW		
Zmogljiva transportna črpalka z vgrajenim bobnastim krožnim mešalcem, za mešanje na gradbišču in tradicionalnim ometavanjem sten. Če na gradbišču potrebujemo posebne, nestandardne vrste malt je stroj PFT ZP 3 XL MIX idealna rešitev za hitrejše delo. Malto najprej zmešamo v mešalcu in nato zlijemo transportno črpalko. Malto preko črpalke transportiramo direktno do mesta vgradnje. Transportno količino lahko prilagajamo glede na potrebe po materialu na mestu vgradnje. Stroj lahko vklopimo in izklopimo tudi preko daljinskega upravljalca. Osnovna oprema: gonilni motor 7,5kW, št.obratov 175 O/min, brizgalna pištola 35mm, cev za malto 35mm RONDO v dolžini 10m, cev za vodo/zrak 1/2 cole dolžine 11m, komplet orodja. Tehnični podatki: transportna zmogljivost: ca. 30l/min, transportna razdalja: do 40m, delovni pritisk: maksim. 20 bar, električni priklop: 400V, 50 Hz, varovalka: 32A, motor črpalke: 7,5kW, število obratov 175 O/min, dimenzije: Dx DxV (2.555x1.105x1.155mm), volumen posode transportne črpalke 130l in krožnega mešalca 145l, skupna teža: 380kg.		
00148020	Transportna črpalka PFT ZP3 XL MIX 7,5 kW + bobnasti mešalec	KOS



PFT ZP 3 XXL FC		
Osnovna oprema: - črpalna enota 2L8 do 16mm velikosti zrn v malti, - gonilni motor 7,5kW, 400V, FC (13kW sprejemna moč), - krmilna enota s pretvornikom frekvence, - daljša zatezna ovojnica statorja in rotorja, - merilec pritiska materiala v cevi, - komplet orodja, - navodila za uporabo.Tehnični podatki: - pogon: motor črpalke: 7,5kW, 13kW, sprejemna moč, število obratov: od 14-162 O/min - brezstopenjsko nastavljivo preko pretvornika frekvance, - podatki za priklop: priključni tok: 400V trifazni, varovalka: 32A, - skupna teža: 389kg (brez nadgradnje).		
00151174	Transportna črpalka PFT ZP 3 XXL FC 7,5kW 400V	KOS

PFT Pretočni mešalci



PFT pretočni mešalnik HM 24

Kompaktna pretočna mešalnika se lahko polnita z materialom iz vreč ali silosa. S PFT nastavkom lahko HM 24 priklopimo direktno na silos ali kontejner. Lahko pa ga polnimo tudi pnevmatsko preko PFT silomata. Mešalnik je zanesljiv, zelo zmogljiv in enostaven za uporabo.



PFT HM 24 z odstranljivo prirobnico za iztok malte		
Osnovna oprema:- pogonski motor 3 kW / 400 V / 280 vrtljajev/min.- dozirno vreteno 35 l/min.- integrirano vodenje- merilnik pretoka 100 -1000 l/h.Tehnični podatki:- zmogljivost mešanja približno 20 - 50 l/min.- pogon 3 kW / 280 vrtljajev/min.- električni priključek 400 V trifazni tok / 50 Hz- priključek za vodo 3/4"- mere DxŠxV 1870 x 670 x 970 mm- teža približno 110 kg.		
8783	Pretočni mešalnik PFT HM 24 - z odstranljivo prirobnico za iztok malte	KOS



PFT HM 24 z gumijasto mešalno cevjo in snemljivo prirobnico za iztok malte		
Osnovna oprema: - dozirno vreteno 35l - integrirano krmiljenje, merilec pretoka vode 100-1000l/h - navodila za uporabo. Tehnični podatki: - mešalna zmogljivost: 20-50l/min, - električni priklop: 400V trofazno, 50Hz, - teža: 110kg.		
00020357	Pretočni mešalnik PFT HM 24 z gumi snemljivo mešalno cevjo in prirobnico	KOS

Pretočni mešalnik PFT HM 2006

Novi pretočni mešalnik HM 2006, je mešalnik za suhe mešanice iz vreč, z veliko močjo. Je hitro pripravljen za uporabo, zanesljiv, zmogljiv. Ima snemljivo podnožje, ločeno enoto za krmiljenje in je najbolj primeren za mešanje lepilnih mas. Lahko se montira pod silos. Meša brez prestanka in popolnoma avtomatično. Primeren je za vse suhe mešanice malte na bazi apna ali cementa, kot so lepilni omet, omet za zidove, malta za fuge, navaden omet, omet za estrihe, itd..



PFT HM 2006 400 V / 3 kW

Osnovna oprema:- dozirno vreteno 35 l/min.- odstranljiva gumijasta mešalna cev- aksialna posoda za zmes- odstranljivo podnožje- integrirano upravljanje z magnetnim ventilom in zmanjševalcem tlaka.Tehnični podatki:- mešalna zmogljivost 25 - 50 l/min.- standardno doziranje 35 l/min.- pogon 400V / 3 kW / 280 vrtljajev/min.- priključek za vodo 3/4"- vodni tlak min. 2,5 bar- mere DxŠxV 1650 x 650 x 1000 mm- teža približno 123 kg.

00068693 Pretočni mešalnik PFT HM 2006 400V/3kW

KOS



Pretočni mešalec PFT LOTUS XS

Majhen, kompakten pretočni mešalec PFT LOTUS XS za material v vrečah. Meša kontinuirno in avtomatsko vse malte na apneni in cementni osnovi do granulacije 4mm. Posebno mešalno vreteno skrbi za homogeno mešanje pri sorazmerno nizki moči elektromotorja. Preko optimalno nameščenega dotoka vode je preprečeno nastajanje oblog na mešalni cevi in mešalu.Prednosti: robustna zgradba, enostavno rokovanje, minimalno vzdrževanje in čiščenje, nastavljiva višina polnjenja, varnostni iztok, udobno premeščanje, zunanji ležaj brez vzdrževanja, majhen, lahek, priročen in kompakten.Področja uporabe: za vse suhe malte do granulacije 4mmg, kot so: zidne malte, lahke zidne malte, lepilne in armirne malte, cementni, izolacijski ometi, estrih malte, izravnalne mase, apneni, sanirni, plemeniti ometi, fugirne mase...Tehnični podatki: - mešalna kapaciteta: ca. 20l/min, - pogon: 1,3kW el.motor z reduktorjem, 230V, 50Hz, - obrati: 280U/min, - el.priklop: 230V, 1 faza, 50Hz, šuko vtikač - priklop vode: 3/4" cev, - mere in teža: Prostornina posode za material: 50l, mere: 1215x645x(880-1020mm, nastavljen po višini), višina iztoka: 440-580mm, skupna teža: 65kg.Osnovna oprema: pretočni mešalec PFT LOTUS XS komplet z: - el. motor z reduktorjem 1,3kW, - jeklena mešalna cev, - mešalno vreteno, - snemljiv izpust, - vodna armatura z regulatorjem tlaka, - snemljiv podstavek na kolesih.

00246057 Pretočni mešalec PFT LOTUS XS 230V/1,3kW, posebno mešalno vreteno, snemljivo, izlivnik za malto

KOS

M-TEC Pretočni mešalci



Pretočni mešalec D 20

Vsestransko uporaben pretočni mešalec za enostavno mešanje vnaprej zmešanih produktov suhe malte za uporabo pri zidarskih delih, vgradnji finega betona, polaganju estrihov, ometov, obdelavo plemenitega ometa in lepljenje ploščic. Je vozen in enostaven za transport. Priključek vode 3/4" z Geka spojko (priporočljiv vodni pritisk, minimalno 2,5 bar pri delujoči napravi). Učinek mešanja približno 25 l/min.

Pretočni mešalec D 20 230 V

Tehnični podatki:- pogonski motor 2,2 kW / 1x230 V- E-priključek 230 V / 50 Hz / šuko 3x2,5 mm²- mere (DxŠxV) 1700 x 700 x 1000 mm- teža 90 kg.

562120 Pretočni mešalec D20 - 230V/2,2kW z mešalno cevjo za beton M-TEC

KOS

Pretočni mešalec D 20 400 V

Tehnični podatki:- pogonski motor 2,2 kW / 3x400 V- E-priključek 400 V / 50 Hz / šuko 5x1,5 mm²- mere (DxŠxV) 1700 x 700 x 1000 mm- teža 90 kg.

562135 Pretočni mešalec D20 - 400V/2,2kW z mešalno cevjo za estrihe M-TEC

KOS

PROFOX® Pretočni mešalci



Pretočni mešalec PROFOX® N° 1

Pretočni mešalec za mešanje malte. Polnjenje z vrečami suhega materiala pripravljenega za strojno mešanje. Za mešanje ometnih malt, lepilnih in izravnalnih malt pri fasadah, malte za zidanje in drugih malt do velikosti zrn 8mm. Zmogljivost mešanja do 25l/min.

Pretočni mešalec PROFOX® N° 1 - 230V

Električni priklop 230 V / 50 Hz, - pritisk vode: min 3bar.

4040020001X	Pretočni mešalec N° 1 - 230V	KOS

Pretočni mešalec PROFOX® N° 1 - 400V

Električni priklop 400 V / 50 Hz, - pritisk vode: min 3bar.

4040020101X	Pretočni mešalec N° 1 - 400V	KOS



Mešalni lonec za estrih za pretočni mešalec PROFOX® N° 1 230V

Komplet z mešalnim vretenom in izhodni izlivni cevni element.

03024001	Mešalni lonec za estrih za pretočni mešalec PROFOX® N° 1 230V, komplet	KOS

Pretočni mešalec PROFOX® EASY-MIX 230



Pretočni mešalec PROFOX® EASY-MIX 230

Pretočni mešalec PROFOX® EASY-MIX 230, namenjen za mešanje že pripravljenih suhih malt v vrečah, primernih za strojno mešanje: malta za zidanje, malta za omet, cementne malte, lepilo za ploščice ali tlakovec, za anhidritne tekoče estrije, za plemenite omete in druge malte do velikosti zrn 4mm. Dobra preglednost vseh komponent za upravljanje s strojem. Brez nepotrebnih dodatnih stikal. Tehnični podatki: - Motor: 1,3kW, 230V, 50Hz, - Priklop elektrike: 230V, 50Hz, 1faza, - Zaščita: 16A, - Transportna količina: ca. 20l/min, - Vtičnica: šuko - vtikač, - Priklop vode: 1/2", z GEKA-hitro spojko, - priključno stikalo 230V, - potreben pritisk vode/min.: 2,5bar-ov pri delovanju stroja, - priključni kabel: 3 x 2,5mm², - Mere stroja: ca. 1400 x 500 x 1000mm, - Teža: ca. 90kg.V kompletu: - Posoda za material z mrežo in rezilom za rezanje vreč, Transportno vreteno, - Mešalna cev z bajonetnim priklopom in mešalno vreteno, - Varnostni iztok, - premično ogrodje na kolesih.

561610X	Pretočni mešalec EASY-MIX 230 230V/50Hz/1,3kW	KOS

Črpalke za povečanje pritiska vode



Črpalka za povečanje pritiska vode AV1000

Upravljanje in krmiljenje: Start/Stop avtomatična nastavitve preko krmiljenja stroja.

00226715	Črpalka za povečanje pritiska vode AV1000 230V G4 kpl.	KOS



Črpalka za vodo AV 3000, 230V 50Hz 1 faza, 0,6kW, 5,5 barov

Učinkovita črpalka za vodo iz legiranega jekla z avtomatskim izklopom pritiska vode in varovalko za prazni tek. Tehnični podatki: električni priklop: 230 V, 50 Hz, 1 faza; sprejemna moč: 0,6 kW; vrsta zaščite: IP 44; transportna količina maks. 3m³/h, 50 l/min, pri 2 barih maks. 2,6m³/h, 44 l/min; transportna višina: maks. 40 m; višina črpanja: do 9m; dovoljena temperatura: + 40°C; maksimalen delovni pritisk: 5,5 bar; dovodne cevi dobavljiva kot dodatna oprema: črpalna cev 1", 2,5m (Št.art. 00 13 66 19); mere z ročajem: dolžina 400mm, širina 270mm, višina 590mm; teža: 13,5 kg.

00130205	Črpalka za vodo AV 3000, 230V 50Hz 1 faza, 0,6kW, 5,5barov	KOS



Grundfos JET črpalka za vodo JP 5

Samosesalna, vodoravna, enostopenjska rotorska črpalka z vgrajenim ejektorjem. Zaradi kratkostičnega motorja in vgrajenega posebnega tesnjenja, agregat ne potrebuje vzdrževanja in je odporen na motnje. Zaradi izdelave iz legiranega jekla ima dolgo življenjsko dobo, enako velja za gonilnik in za ohišje. Oprema:- vgrajena zaščita motorja pred preobremenitvijo - posebno tesnjenje - 1,5 m kabela z šuko vtičem. Črpalka in motor sta montirana na skupni osnovni plošči. Podatki:- motor 850 W / 230 V / 50 Hz- obratovalni tlak največ 4 bar- zaščitni razred IP 44- izolacijski razred F- teža 9,9 kg.

2760525 Črpalka za vodo Grundfos JP 5 - 850W/230V

KOS

Zračni kompresorji

PFT Zračni kompresorji



Kompresor za zrak PFT

Zračni kompresor COMP P je batni kompresor z V-cilindrom, sesalnim filtrom, velikim zračnim kolesom za optimalno hlajenje agregata in motorja. Opremljen je s kompletno varnostno armaturno enoto, filterskim reducirnim ventilom in mazalko za oljno mazanje. Ima dva ločena zračna priključka: na voljo imate tlačno reduciran in brez olja stisnjen zrak za brizganje kot tudi stisnjen zrak za priklop orodij, ki delujejo na zrak. Nadalnje prednosti so še zanesljiva zaščita motorja, robustna kolesa za dobro okretnost kot tudi kondenzacijski izpustni ventil z velikim narebranim vijakom. Kompresor uporabljamo pri delovanju PFT RITMO, PFT SWING M in PFT SWING L.

Kompresor za zrak PFT COMP P-400

Tehnični podatki:- sesalna moč : ca. 400l/min- električni priključek: 230V izmenični tok, 50Hz, 1faza, varovalka: 16A - pogon: 2,2kW / 2.850 O/min- komprimiran tlak: maks. 10bar- jakost hrupa: 82dB(A)- dimenzije (DxŠxV): 610x610x560mm- teža: 45kg.

00233174 Kompresor za zrak PFT COMP P-400 / 230V

KOS

Kompresor za zrak PFT COMP P-600

Tehnični podatki:- sesalna moč: ca. 590l/min- električni priključek: 400V izmenični tok, 50Hz, 3 faze, varovalka: 16A- pogon: 4kW / 1.420 O/min- komprimiran tlak: maks. 10bar, količina olja (motor): 0,4l- jakost hrupa: 79dB(A)- dimenzije (DxŠxV): 790x640x730 mm- teža: 77 kg.

00206404 Kompresor za zrak PFT COMP P-600 / 400V

KOS



Kompresorji za zrak PFT COMP M-250 HANDY

Kompresorji za zrak z izklopom pritiska. Majhni, lahki in kompaktni. Tehnični podatki:- moč sesanja 0,25 m³/min.- moč polnjenja 170 l/min.- električni priključek 400 V / varovalo 16 A- pogon 0,9 kW / največ 1.430 vrtljajev/min.- komprimiran tlak največ 5 bar- mere DxŠxV 490 x 220 x 355 mm- teža 23 kg.

130002 Kompresor za zrak PFT COMP M-250 HANDY z izklopom pritiska

KOS

ABN Zračni kompresorji



Kompresor za zrak V-MEKO 400

Lahek kompakten membranski kompresor, brez olja, z majhno obrabo za trajno uporabo. Čist stisnjen zrak brez olja, idealen za brizgalne naprave (lakiranje, špricanje, prevleke) in pri strojih za omete. Zelo zmogljiv, do 6 barov delovnega pritiska in do 360l/min. zraka. Enostavni filterji 60x15, manometer, varnostni ventil, stikalo (z vgrajeno zaščito motorja), zagonski in delovni kondenzator. Tehnični podatki: sesalna moč: 360l/min., količina zraka pri 4barih: 172 l/min, najvišji tlak: 6barov, varnostna nastavitev ventila: 5bar, izhodni priključek: zračna spojka, moč motorja 1,1kW, napetost: 230V ali 400V / 50Hz, jakost zvoka: 94dB(A), dimenzije DxŠxV: 370x340x370mm, teža: 24kg.

268054 Kompresor za zrak V-MEKO 400/W 230V

KOS

268154 Kompresor za zrak V-MEKO 400/D 400V

KOS

Brizgalna pištola z lijakom

Profesionalna pištola z lijakom prostornine 6L, do velikosti zra 6mm.

207307001 Brizgalna pištola z lijakom in 10m cevi za zrak

KOS



Kompresor za zrak MEKO 230

Tehnični podatki: sesalna moč: 230l/min., količina zraka pri 4barih: 80l/min, moč motorja 1,1kW/50Hz - 400V, sprejem elektrike pri 3,5barih: 2,3A, razred zaščite: IP54, dimenzije DxŠxV: 440x160x340mm, teža: 23,5kg.

263118 Kompresor za zrak MEKO 230 D-MDR 400V z izklopom pritiska

KOS



PFT Pištole za brizganje malte, brizgalne šobe



Brizgalna pištola za omet PFT

Premium izvedba z vrtljivo aluminijasto spojko, alu. brizgalno glavo in konično šobo S.

00136624	Brizgalna pištola za omet 25mm LW 24 šoba 14mm ravna PFT vrtljiva spojka	KOS
00206440	Brizgalna pištola za omet 25mm LW 24 šoba 14 kolenasta PFT vrtljiva spojka 600mm	KOS



Brizgalna pištola za omet - brez vrtljive spojke

190002X	Brizgalna pištola za omet 25mm LW 24 šoba 14mm ravna glava 200mm	KOS
190011X	Brizgalna pištola za omet 25mm LW 24 šoba 14mm 30° kolenasta 600mm PFT	KOS



Škropilna brizgalka za okrasne in armirne omete PFT

1959	Škropilna brizgalka za okrasne in armirne omete z šobo 10 mm	KOS



Polnilna pištola

20196300	Polnilna pištola VT-moški del 35mm, cevna šoba 12mm	KOS



Šobe za brizgalko PFT

1907	Šoba za brizgalko 10mm črna PFT	KOS
190801	Šoba za brizgalko 12mm črna PFT	KOS
190901	Šoba za brizgalko 14mm črna PFT	KOS
191001	Šoba za brizgalko 16mm črna PFT	KOS



Šobe za brizgalko transparentne

1907X	Šoba za brizgalko 10mm transparentna	KOS
190801X	Šoba za brizgalko 12mm transparentna	KOS
190901X	Šoba za brizgalko 14mm transparentna	KOS
191001X	Šoba za brizgalko 16mm transparentna	KOS



Šobe za brizgalko special Lorencic

Visoko odporne na obrabo, lepa slika zaradi nove geometrije.

1907S-LO	Šoba za brizgalko special 10 mm	KOS
190801S-LO	Šoba za brizgalko special 12 mm	KOS
190901S-LO	Šoba za brizgalko special 14mm	KOS



Cevni priklop za zrak brizgalne pištole

1918X	Cevni priklop za zrak brizgalne pištole 200mm	KOS
00233024X	Cevni priklop za zrak brizgalne pištole 600mm	KOS



Cev za material brizgalne pištole

1919X	Cev za material brizgalne pištole 1" z navojem na obeh straneh, l=200mm	KOS
19191X	Cev za material brizgalne pištole 1" z navojem na obeh straneh, l=600mm	KOS

Mešalna vretena, Statorji(Polžnice) & Rotorji(Polži)

PFT Mešalno vreteno



Mešalno vreteno G4 / G5 PFT

00089326	Mešalno vreteno G4 / G5 ravno RAL 2004 PFT	KOS
021531	Mešalno vreteno G4 / G5 Turbo PFT	KOS



Mešalno vreteno G4 / G5 za lahki omet PFT

10361	Mešalno vreteno G4 / G5 za lahki omet PFT	KOS



Mešalno vreteno G4 / G5 za toplotno izolacijski omet PFT

1036	Mešalno vreteno G4 / G5 za toplotno izolacijski omet PFT	KOS

PROFOX Mešalno vreteno



Mešalno vreteno PROFOX®

04005001	Mešalno vreteno za stroje PROFOX® N° 1 PRO in N° 1 AQUA PRO	KOS

PFT Statorji(Polžnice) & Rotorji(Polži)



D 4-3 PFT



Stator - Polžnica D 4-3 Pin Twister PFT

Granulacija maksimalno 2 mm, učinek pri 400 O/min približno 14 l/min, pritisk ob delovanju maksimalno 30 bar, dolžina 273 mm / D 90 mm. Ustrezni rotorji: Št. art. 11431, Št. art. 11432 (z zatičem).

010543	Stator D 4-3 Pin Twister zelen PFT	KOS



Rotor - Polž D 4-3 1/2-moči PFT

Stator Št. art. 010543.

11431	Rotor D 4-3 1/2-moči PFT	KOS
11432	Rotor D 4-3 1/2-moči z zatičem PFT	KOS

D 5-2,5 PFT



Stator - Polžnica D 5-2,5 Pin Twister PFT

Granulacija maksimalno 3 mm, učinek pri 400 O/min približno 25 l/min, pritisk ob delovanju maksimalno 25 bar, dolžina 273 mm / D 90 mm. Ustrezni rotor: Št. art. 021399.

010904	Stator D 5-2,5 Pin Twister srebrn PFT	KOS

D 6-3 PFT



Stator - Polžnica D 6-3 PFT
Granulacija maksimalno 3 mm, učinek pri 400 O/min približno 20 l/min, pritisk ob delovanju maksimalno 30 bar, stator-polžnica dolžina 273 mm / premer 90 mm. Ustrezni rotorji: Št. art. 1130, Št. art. 11301 (z zatičem).

11551	Stator D 6-3 oranžen PFT	KOS



Stator - Polžnica D 6-3 Pin Twister PFT
Granulacija maksimalno 3mm, učinek pri 400 O/min približno 20 l/min, pritisk ob delovanju maksimalno 30 bar, stator-polžnica dolžina 273 mm / D 90 mm. Ustrezen Rotor št. artikla 1130.

007899	Stator D 6-3 Pin Twister oranžen PFT	KOS



Rotor - Polž D 6-3 Super PFT
Ustrezni statorji: Št. art. 1155, Št. art. 11551 (wf), Št. art. 008862 (Twister), Št. art. 007899 (wf P Twister).

1130	Rotor D 6-3 Super PFT	KOS



Rotor - Polž D 6-3 Super z zatičem PFT
Ustrezni statorji: Št. art. 1155, Št. art. 11551, Št. art. 008862.

11301	Rotor D 6-3 Super z zatičem PFT	KOS

D 8-1,5 PFT



Stator - Polžnica D 8-1,5 Pin Twister PFT
Granulacija maksimalno 3mm, učinek pri 400 O/min približno 35 l/min, pritisk ob delovanju maksimalno 15 bar, stator-polžnica dolžina 273 mm / premera 90 mm. Rotor Št. Art. 11472 (z zatičem).

010905	Stator D 8-1,5 Pin Twister rumen PFT	KOS



Rotor - Polž D 8-1,5 PFT
Stator Št.art. 1164, 010905.

1147	Rotor D 8-1.5 PFT	KOS



Rotor - Polž D 8-1,5 z zatičem PFT
Ustrezni statorji: Št. art. 1164, Št. art. 010905 (P Twister).

11472	Rotor D 8-1,5 z zatičem PFT	KOS

AIRLESS 306 PFT



Stator AIRLESS 306 PFT
Za stroj PFT SWING L FC-230V.

00449947	Stator AIRLESS 306 za stroj PFT SWING L FC-230V	KOS



Rotor AIRLESS 306 PFT
Za stroj PFT SWING L FC-230V.

00449967	Rotor AIRLESS 306 za stroj PFT SWING L FC-230V	KOS

Stroji za omete, Transportna tehnika, Statorji in Rotorji, Airless stroji

Statorji(Polžnice) & Rotorji(Polži)

Original D 4 PINK z varovalom pred rotacijo LORENCIC


Stator - Polžnica Original D 4 roza

Granulacija maksimalno 4 mm, učinek pri 400 O/min približno 22 l/min, pritisk ob delovanju maksimalno 40 bar, stator-polžnica (10010), dolžina 273 mm / premera 90 mm. Patentiran pod: 3304751. Ustrezen rotor: Št. art. 10011.

10010	Stator Original D 4 PINK z varovalom pred rotacijo	KOS


Rotor - Polž D 4 pink

Ustrezen Stator Št. art. 10010.

10011	Rotor D 4 PINK MV - visoko legirano orodno jeklo	KOS

D 7-2,5 krem bela, z varovalom pred rotacijo LORENCIC


Stator - Polžnica D 7- 2,5 kremno bel

Granulacija maksimalno 6 mm, učinek pri 400 O/min približno 25 l/min, pritisk ob delovanju maksimalno 40 bar, stator-polžnica (209021) dolžina 273 mm, premera 90 mm. Ustrezen rotor: Št. art. 209071.

209021	Stator D 7-2,5 kremno bel z varovalom pred rotacijo	KOS


Rotor - Polž D 7-2,5 kremno bel

Ustrezen Stator Št. art. 209021.

209071	Rotor D 7-2,5 kremno bel močno legirano orodno jeklo	KOS

D 6-3 LO-PiN


Stator LORENCIC LO-PiN D 6-3

Spiralna geometrija za optimalno hlajenje, varovalni klin - prepreči obračanje statorja, za zrna do 3mm, zmogljivost pri 400O/min. ca. 20 litrov, delovni pritisk do 30 bar., dolžina statorja 273mm/premer 90mm.

007899LO	Stator (Polž) LO-PiN D 6-3	KOS


Rotor LORENCIC LO-PiN D 6-3

Rotor iz litine, odlično obrabno obstojen, primeren za Stator Št.art. 007899LO - LORENCIC LO-PiN.

1130LO	Rotor (Polžnica) LO-PiN D 6-3	KOS

GRACO Airless (brez-zračni) stroji



Airless-brizgalne črpalke ULTRA MAX II

Serijska ULTRA-MAX II je bila konstruirana posebej za notranja dela, kot tudi za zunanja dela, za renoviranje, novogradnje, delovno proizvodne zgradbe, večnadstropne stavbe, za delo na fasadah itd. Primerni materiali so: silikonske oprijemalne barve, notranje in zunanje disperzijske barve, strešne barve, lužne tekočine, lateks, čisti laki, emajlni laki in akrilne barve. Easy-Out črpalni filter preceja umazanijo od noter navzven. Vgrajena odporna Endurance črpalka - zanesljiva tehnologija batne črpalke z LongLife-V tesnili. Krmiljenje tlaka preko SmartControl 3.0 z analognim prikazom pritiska - za enakomerni obrizg površine, brez nihanja pritiska, s ProGuard-tehnologijo. Zelo zmogljiv sesalni ventil. Advantage Drive System - kaljen jeklen menjalnik, ki deluje zelo tiho, doživiljska garancija. QuickAccess vstopni ventil - olajša čiščenje in odstranjevanje nakopičenih usedlin. Motor na enosmerni tok, brez ščetk MaxPower, brez vzdrževanja, zaščiten in oplaščen. Odporno TiltBack ogrodje iz kromiranega jekla.

Airless-brizgalna črpalka ULTRA MAX II 695 Standard

Tehnični podatki: -220V, - Moč motorja: 1,75kW, - Potreba generatorja: 5kW, - maks. delovni pritisk: 230bar, - maks. transportna količina: 3,0l/min, - maks. velikost šobe: 1 brizgalna pištola: 0,031", 2 brizgalni pištoli: 0,019", - Teža: 50kg. V kompletu: Contractor brizgalna pištola z HandTite RAC X držalo šobe in šobe PAA517 + PAA621, 238358 BlueMax II visoko tlačna cev 3/16" x 0,90m, 240794 BlueMax II visoko tlačna cev 1/4" x 15m, 206994 TS 0,25l.

16X656 Airless-brizgalna črpalka ULTRA MAX II 695 Standard 220V

KOS



Airless-brizgalna črpalka MARK MAX Standard

Zelo zanesljiv večnamenski stroj za profesionalce za velika gradbišča, za notranja in zunanja dela. Brizgamo lahko lateks barve, emulzije, akrilne barve, epokside, površinska polnila, proti požarne premaze, pemasto oblikovane materiale in običajne Airless - izravnalne mase. Moč motorja omogoča delo dveh delavcev istočasno. Kombinacija hitrega dela in zelo kvalitetne obrizgane površine. SmartControl 3.0 z analognim prikazom tlaka, za enakomeren nanos oz. obrizg površine, brez nihanja pritiska v cevi. Varnostni sistem ProGuard za slabe ali ekstremne pogoje električnega toka na gradbišču. Črpalka enota Endurance z LongLife-V tesnili. QuickAccess vstopni ventil. Vzmetno obremenjena za večjo črpalko moč. Advantage Drive: dolgoživ, tiho delovanje preko kaljenega jeklenega menjalnika. Easy Out črpalni filter, TiltBack ogrodje. Vsi stroji opremljeni s 15m dolgo cevjo in ob dobavi takoj pripravljeni za uporabo. V kompletu: Visoko tlačna cev (bič) 0,9m, , BlueMax II cev 3/8" x 15m, 246215 RAC X HandTite, držalo šobe, brizgalna pištola, šobe, SST- in keramična kroglica, 206994 TSL 0,25l.

Airless-brizgalna črpalka MARK VII MAX

Tehnični podatki: -220V, - Moč motorja: 1,9kW, - Tip motorja: brezkrtačni enosmerni motor, - max. delovni tlak: 230bar, - max. pretok: 6,0l/min, - max. velikost šobe: z barvo: 0,041", z izravnalno maso: 0,047", - Cev: 1/2" x 15m, - bič: 3/8" x 3,5m, - Brizgalna pištola: HD Blue za izravnalno maso, - Standardna šoba: HDA531/541, - Teža: 73kg.

16Y763 Airless-brizgalna črpalka MARK VII MAX 220V vklj. z pištolo, cev 15m, šobe

KOS



Brizgalna črpalka Airless MARK MAX PROCONTRACTOR

Profesionalna brizgalna črpalka Airless (brez zraka), za obsežnejša dela, tako pri notranji gradnji kot tudi zunaj. namenjena za brizganje vseh vrst barv: barve na osnovi lateksa, emulzije, akrilne barve, epoksidne mase, površinska polnila, protipožarni premazi, prevleke in glazure in vse vrste izravnalnih mas primernih za Airless sistem (sistem brez zraka). Hitro čiščenje črpalke - sistem FastFlush, pri majhni porabi vode. QuikReel - navijalni boben za zvijanje cevi za material. SmartControl 3.0 krmiljenje z dobro čitljivim LED displejem. Sistem ProConnect2 ki omogoča hitro menjavo črpalke. WatchDog varnostni sistem, takoj izključi črpalko, če ni dovolj barve ali če je poškodovana cev za brizganje materiala. Integriran zabojček za orodje. Črpalka Endurance: zanesljiv in preizkušen sistem tehnologije na osnovi batne črpalke. Vgrajene LongLife-V tesnili z dolgo življenjsko dobo. QuickAccess vstopni ventil. Stroj sestavljen in pripravljen za uporabo. V kompletu: brizgalna pištola s HandTite RAC X držalom za šobo in šobami, 30m cevi za material BlueMax II, olje za mazanje TSL 0,25l, univerzalno kladivo 197193, ključ 111733 in moder zabojček za orodje.

Brizgalna črpalka Airless MARK VII MAX PROCONTRACTOR

Tehnični podatki: -220V, - Moč motorja: 1,9kW, - Tip motorja: brezkrtačni enosmerni, - max. delovni pritisk: 230bar, - max. pretok: 6,0l/min, - max. velikost šobe: z barvo: 0,041", z izravnalno maso: 0,047", - Cev: 1/2" x 30m, - bič: 3/8" x 3,5m, - Brizgalna pištola: HD Blue za kit, - Standardna šoba: HDA531/541, - Teža: 73kg.

16Y920 Brizgalna črpalka MARK VII MAX PROCONTRACTOR 220V z 2.šobama in orodjem

KOS



Airless-brizgalna črpalka 390 CLASSIC 220V

Robustna, kompaktna Airless- brizgalna črpalka idealna za dela pri renoviranju ali lakiranju, za vsakodnevno uporabo. Odlična obdelava skoraj vseh notranje disperzijskih barv. Zamaknjen konfortni ročaj skrbi za to, da se stroj pri nošenju avtomatično odmika od telesa. Hidravlični manometer, Endurance™ črpalka. Vrtljiv sesalni nastavak: se lahko rahlo vrti, z namenom da posega ves material iz posode. - demontaža cevi za material brez orodja. - Enostavno čiščenje dovodne kroglice. Tehnični podatki: Dovoljen delovni pritisk: 230bar, maks. transportna količina: 1,8l/min, maks. velikost šobe - 1 brizgalna pištola: 0,021", moč motorja: 0,46kW (0,625PS), teža: 17kg.

24U095	Airless-brizgalna črpalka 390 CLASSIC 220V z garnituro brizgalne pištrole	KOS



Airless-Aku-ročna brizgalna EASYMAX FF

Akumulatorska Airless brizgalna za profesionalce s ProSpray-Tehnologijo. EASYMAX brizgalno pištolo uporabljamo pri lakirnih popravilih na objektih, pri popravilih na stenah kjer smo predhodno uporabljali podobne Airless naprave, kot tudi za samostojna dela pri barvanju površin do 50m2. Idealno orodje za barvni obrizg prostorov z različnimi barvami, za obrizg sten, stropov, garažnih vrat, radiatorjev, omar, vrtnih hišk, ograje, stopnic, stanovanjskega pohištva (novega ali starega). Z brizgalno pištolo EASYMAX FF lahko uporabljamo samo barve brez topil in barve na vodni bazi. Tehnični podatki: - 18V, - maksimalen delovni pritisk 117barov, - maksimalna količina pretoka 3,6l/min., - maksimalna velikost šobe 0,012", - emajlni laki, laki, čisti laki, lužila. Osnovna oprema: - 2 x RAC ProSpray šobe, - 2 x 18V-Lithium-Ionen Power Pack bateriji, - 1x Lithium Ionen polnilec, - 1 Liter lijakasta posoda za barvo s pokrovom, - 5 x čašasti vložki, - komplet kovček za shranjevanje.

16H243	Airless-Aku-ročna brizgalna EASYMAX FF z 2 Li-Ion aku. baterijami, 2 šobi, v kovčku	KOS

Dodatna oprema za Graco stroje



Priključna posoda za material 90l Graco

Namenska posoda, 90l za Ultra Max II, Mark V in Mark X za mase za izravnalne mase in barve.

287987	Priključna posoda za material 90l za Graco Mark V in Mark X	KOS



Stiskalka za pastozni material v vrečah za Graco posodo 90l

Graco - stiskalka za vreče, z možnostjo montaže na Graco posodo za stroje Ultra Max II, Mark V, Mark X in T Max 405.

289823	Stiskalka za pastozni material v vrečah za stroj T-MAX 506/657	KOS
289587	Stiskalka za pastozni material v vrečah za GRACO posodo 90l	KOS

Graco Brizgalne pištrole



Brizgalna pištola s lijakasto posodo 5,5l komplet

245924	Brizgalna pištola s posodo 5,5l kpl.	KOS



Brizgalna pištola FTX-E

Sprožilec za 4-prste z okroglim ročajem, z RAC-X- ščitnikom za šobo, PAA517-šobo in 2 filtra. Ustrezna stroju ST MAX (II).

288438	Brizgalna pištola FTX-E, 4F, RAC ščitnik, PAA517	KOS



Brizgalna pištola CONTRACTOR 2F

Sprožilec za 2-prsta z ergonomskim ročajem, RAC-X-ščitnikom za šobo, PAA517-šobo in 2 filtroma. Ustrezna stroju ULTRA MAX II in MARK V.

288475	Brizgalna pištola CONTRACTOR 2F, RAC X ščitnik, PAA517	KOS



Brizgalna pištola za stenske kite Texspray

275barov, 531-šoba, ustrezna stroju Mark V.

289605	Brizgalna pištola Texspray 275 bar - šoba RAC X 531	KOS



Brizgalna pištola za stenske kite SPACK MAX
Uporablja se z eno roko, ustreza strojem Mark V in Mark X.

245820	Brizgalna pištola za stenski kit SPACK MAX	KOS

Posebne brizgalne pištole za optimiranje nanosa



Pištola OFS optimiran sistem brizganja barve
Možnost kombiniranja s vsakim strojem za optimalno brizganje barve, za močno zmanjšanje prašenja barve - barvne megle. Komplet vsebuje 3 šobe, podaljšek 25 cm in nastavljivo brizgalno glavo.

248947	Pištola OFS za optimirano brizganja barve	KOS



JETROLLER pleskarski podaljšek za valjčke 25cm
Idealen dodatek za vse tipe Airless brizgalnih strojev. Kombinacija pleskanja z valjčkom in brizganje barv v enem delovnem postopku. Objemni ventil - prepreči da se rolka potopi v barvo. Dva kratno hitrejše barvanje kot s standarnim postopkom barvanja. Enostavno snemljiv ročaj - podaljšek in ročna rolka se lahko uporabljata neodvisno ena od druge. Optimalna tehnologija brizganja - Overspray je praktično onemogočeno. CleanShot-zapirni ventil, preprečuje kapljanje in nekontrolirano iztekanje barve. Stojalo rolke: 25cm, podaljšek/palica: 0,5m, končnik: PAA721.

24V491	JETROLLER pleskarski podaljšek za 25cm-valjčke, palica 0,5m, z šobo PAA721	KOS

Graco-Pištole in Filtri črpalke



Filter za brizgalko širina zank 60 črn
Ustreza strojem FTX-E II in Contractor II.

287032	Filter za brizgalko širina zank 60 črn	KOS
287033	Filter za brizgalko širina zank 100 moder	KOS
287034	Filter - set za brizgalko, širina zank 60 črn in 100 moder	KOS



Razdelilni filter za Graco črpalke
Ustreza stroju ST Max II.

246425	Filter za črpalko Graco širina zanke 30 siva	KOS
246384	Filter za črpalko Graco širina zanke 60 črna	KOS
246382	Filter za črpalko Graco širina zanke 100 moder	KOS
246383	Filter za črpalko Graco širina zanke 200 rdeča	KOS



Graco filter za črpalko EasyOut
Ustreza strojem Ultra Max II, Mark V in Mark X.

244071	Filter za črpalko EasyOut širina zanke 30 siv	KOS
244067	Filter za črpalko EasyOut širina zanke 60 črn	KOS
244068	Filter za črpalko EasyOut širina zanke 100 moder	KOS
244069	Filter za črpalko EasyOut širina zanke 200 rdeč	KOS

Airless Cev za material in dodatna oprema



Bluemax II Airless cevi
Bluemax II cev, dobavljiva v dolžinah 7,5, 15 in 30 m in premeru 1/4" in 3/8".

240793	Cev za material Bluemax II Airless 230Bar 1/4" 7,5 m	KOS
240794	Cev za material Bluemax II Airless 230Bar 1/4" 15 m	KOS
223771	Cev za material Bluemax II Airless 230Bar 1/4" 30 m	KOS
240796	Cev za material Bluemax II Airless 230Bar 3/8" 7,5 m	KOS
240797	Cev za material Bluemax II Airless 230Bar 3/8" 15 m	KOS
241275	Cev za material Bluemax II Airless 230Bar 3/8" 30 m	KOS



Gibljava zaključna cev brizgalne pištole Bluemax II
Dobavljiva v različnih dolžinah, premera 3/16", 1/4", 3/8" in 1/2". Montira se na koncu transportne cevi in pred brizgalno pištolo, za lažje delo.

238358	Gibljava zaključna cev brizgalne pištole Bluemax II 3/16" dolžine 0,9 m	KOS

Stroji za omete, Transportna tehnika, Satorji in Rotorji, Airless stroji

Stroji za omete, Transportna tehnika, Statorji in Rotorji, Airless stroji



Cev za material za stroj T-Max

Dobavljive so različne dolžine cevi.

248519	Cev za material T-Max 1" dolžina 5 m	KOS
248518	Cev za material T-Max 1" dolžina 10 m	KOS



Fleksibilna cev za T-Max 3/4" dolžina 3 m

248520	Cev-bič T-Max 3/4" dolžina 3 m	KOS

Dolge pištrole in podaljški pištol



Paličasta pištola Pro Cleanshot

S paličnim podaljškom, "Cleanshot"-nastavljivo brizgalno glavo, Contractor-Inline-pištolo in šobo.

287026	Brizgalka Pro Cleanshot 90cm z RAC X	KOS
287027	Brizgalka Pro Cleanshot 180cm z RAC X	KOS



Airless podaljšek pištrole z RAC X zaščito za šobo

Dobavljive različne dolžine.

287022	Podaljšek pištrole Airless 75cm in RAC X-nosilec za šobo	KOS
287021	Podaljšek pištrole Airless 50cm in RAC X-nosilec za šobo	KOS
287019	Podaljšek pištrole Airless 25cm in RAC X-nosilec za šobo	KOS

Graco Šobe za brizganje in ščitniki



Pro RAC X vrtljive šobe za barve

Dolga življenska doba. Šoba je primerna za akrilne barve, emulzije, barve z lateksom, z modrim ročajem.

PAA215	Vrtljiva šoba RAC X PAA215 Airless	KOS
PAA217	Vrtljiva šoba RAC X PAA217 Airless	KOS
PAA225	Vrtljiva šoba RAC X PAA225 Airless	KOS
PAA415	Vrtljiva šoba RAC X PAA415 Airless	KOS
PAA417	Vrtljiva šoba RAC X PAA417 Airless	KOS
PAA419	Vrtljiva šoba RAC X PAA419 Airless	KOS
PAA517	Vrtljiva šoba RAC X PAA517 Airless	KOS
PAA519	Vrtljiva šoba RAC X PAA519 Airless	KOS
PAA521	Vrtljiva šoba RAC X PAA521 Airless	KOS
PAA619	Vrtljiva šoba RAC X PAA619 Airless	KOS
PAA623	Vrtljiva šoba RAC X PAA623 Airless	KOS



WA-za Heavy-Duty-uporabo

Velika zmogljivost za uporabo pri velikih površinah. Primerna za zapolnitve, penaste premaze itd.

WA1221	Vrtljiva šoba RAC X modra WA1221	KOS
WA1225	Vrtljiva šoba RAC X modra WA1225	KOS
WA1227	Vrtljiva šoba RAC X modra WA1227	KOS
WA1231	Vrtljiva šoba RAC X modra WA1231	KOS



FFA Šobe za brizganje za fine zaključne nanose

Za brizganje lakov, disperzijskih barv in dekorativnih materialov, z zelenim držalom.

FFA108	Vrtljiva šoba RAC X FFA108 FINE FINISH zelena, verzija Euro	KOS
FFA208	Vrtljiva šoba RAC X FFA208 FINE FINISH zelena, verzija Euro	KOS
FFA210	Vrtljiva šoba RAC X FFA210 FINE FINISH zelena, verzija Euro	KOS
FFA212	Vrtljiva šoba RAC X FFA212 FINE FINISH zelena, verzija Euro	KOS
FFA214	Vrtljiva šoba RAC X FFA214 FINE FINISH zelena, verzija Euro	KOS
FFA308	Vrtljiva šoba RAC X FFA308 FINE FINISH zelena, verzija Euro	KOS
FFA310	Vrtljiva šoba RAC X FFA310 FINE FINISH zelena, verzija Euro	KOS
FFA312	Vrtljiva šoba RAC X FFA312 FINE FINISH zelena, verzija Euro	KOS
FFA412	Vrtljiva šoba RAC X FFA412 FINE FINISH zelena, verzija Euro	KOS
FFA414	Vrtljiva šoba RAC X FFA414 FINE FINISH zelena, verzija Euro	KOS
FFA512	Vrtljiva šoba RAC X FFA512 FINE FINISH zelena, verzija Euro	KOS
FFA514	Vrtljiva šoba RAC X FFA514 FINE FINISH zelena, verzija Euro	KOS
FFA612	Vrtljiva šoba RAC X FFA612 FINE FINISH zelena, verzija Euro	KOS



Metuljasti ščitnik za šobo RAC V

243161	Metuljasti ščitnik šobe 7/8" za RAC V	KOS
243263	Metuljasti ščitnik šobe 11/16" za RAC V (oranžen)	KOS



HDA-šobe za Heavy-Duty-težki material		
HDA šobe, primerne za Airless-brizgalni kit oz. izravnalne mase za noter in zunaj kot tudi za velike površine.		
HDA531	Vrtljiva šoba RAC X HDA531 Heavy Duty rjava	KOS
HDA535	Vrtljiva šoba RAC X HDA535 Heavy Duty rjava	KOS
HDA541	Vrtljiva šoba RAC X HDA541 Heavy Duty rjava	KOS
HDA545	Vrtljiva šoba RAC X HDA545 Heavy Duty rjava	KOS
HDA651	Vrtljiva šoba RAC X HDA651 Heavy Duty rjava	KOS
HDA661	Vrtljiva šoba RAC X HDA661 Heavy Duty rjava	KOS
HDA671	Vrtljiva šoba RAC X HDA671 Heavy Duty rjava	KOS



Metuljasti ščitnik za šobo za RAC X		
246215	Metuljasti ščitnik šobe 7/8" za RAC X	KOS
246437	Metuljasti ščitnik šobe11/16" za RAC X (moder)	KOS



AAM-Šobe za zračne brizgalne pištole		
FINE-FINISH-šobe za kvaliteto Finish (končna kvaliteta) z nizkim oz. srednjim pritiskom.		
AAM517	Brizgalna šoba AAM517 serije AA	KOS

Graco Maziva in Čistila



Mazilna tekočina TSL		
206994	Olje TSL za transportno črpalko Graco 0,25l	KOS
206995	Mazilna tekočina TSL za transportno črpalko Graco 1l	KOS



Pump Armor tekočina za zaščito		
Zaščitno in čistilno sredstvo za konzerviranje in dnevno čiščenje strojev Graco. - Nerazredčena tekočina z dolgo trajnostjo. Deluje kot mazivo in sredstvo proti zmrzovanju. Lahko razredčimo z vodo (20%) in kot takšnega uporabljamo, za vsakodnevno čiščenje.		
253574	Pump Armor zaščitno konzervirna tekočina 1l/plastenka	KOS

Stroji za omete, Transportna tehnika, Statorji in Rotorji, Airless stroji



M09: Gradbene naprave in Tehnika polaganja



Orodje in naprave za polaganje tlakovcev



Stroji za rezanje in lomljenje robnikov in plošč



Silos za beton in dodatna oprema

Orodje in naprave za polaganje tlakovcev

Orodje za polaganje tlakovcev



Pflasterboy - Prijemalo za plošče PB PROBST

Za lažje in racionalno polaganje vrtnih, cestnih in drugih tlakovcev, direktno iz naložene palete. Posebej namenjen za večje tlakovce. Ergonomičen ročaj in prenos. Nosilnost do 10kg.



Prijemalo za plošče - Pflasterboy PB I PROBST

Za vsakokratni prenos in polaganje največ dveh H-tlakovcev naenkrat. Prijemalno območje: od 100 - 170mm. Teža prijemala: 1,0kg.

51800001	Prijemalo za plošče 100 - 170 mm PB I PROBST	KOS



Prijemalo za plošče - Pflasterboy PB 15/24 PROBST

Služi za polaganje šestkotnih ali podobnih tlakovcev, ki jih težko ali ne moremo več prijeti z eno roko. Območje prijemanja: od 150 - 240mm, teža prijemala: 1,0kg.

51800004	Prijemalo za plošče PB 15/24 PROBST	KOS



Izvlačne škarje položenih tlakovcev SZ PROBST

Nepogrešljiva naprava za izvlek poškodovanih, že položenih tlakovcev. Univerzalna uporaba, za vse vrste in oblike tlakovcev. Aretirni mehanizem! Ročaja pri izvleku ni potrebno neprekinjeno stiskati skupaj. Pri starejših položenih tlakovcih, se rezila za oprijem lahko brez problema vtisnejo v fugo s kladivom (KH). Brez orodja nastavljiva razdalja za oprijem. Lahko zamenljiva rezila iz jekla. Galvansko pocinkano. Območje prijema: 90-330mm, Teža: 4,0kg.

51800030	Izvlačne škarje položenih tlakovcev SZ PROBST	KOS



Nadomestno rezilo za izvlečne škarje SZ / SAH PROBST

41800001	Nadomestno rezilo za izvlečne škarje SZ / SAH PROBST kratke	KOS
41800003	Nadomestno rezilo za izvlečne škarje SZ / SAH PROBST dolge	KOS



Dvižne škarje SAH PROBST

Za hitro in udobno izpuljenje oz. odstranjevanje tlakovcev iz, še ne zbitih položenih tlakovcev, npr. pri naknadnem polaganju markiranih tlakovcev. Hitra in enostavna zamenjava tlakovcev pri poškodbah pri nabijanju ali zamenjavi z barvnimi tlakovci. Ostra profilirana rezila iz jekla omogočajo enostavni in čvrsti prijem že položenih tlakovcev in prihranijo ogromno časa pri zamenjavi z novimi tlakovci. Orodje galvansko pocinkano. Prijemalno območje: 90-400mm, Teža: 4,9kg.

51800050	Dvižne škarje SAH PROBST	KOS



Dvižnik plošč za tlakovanje PPH PROBST

Za polaganje betonskih plošč in plošč iz naravnega kamna. Velika možnost nastavljanja dolžine prijema, za vse vrste plošč. Zelo stabilna profesionalna konstrukcija. Galvansko pocinkano. Zamenljive oprijemalne čeljusti. Nosilnost: 60kg.

Dvižnik plošč za tlakovanje PPH 7/37 PROBST

Tehnični podatki: območje prijema: 70-370mm, teža: 1,5kg.

53200053	Dvižnik plošč za tlakovanje PPH 7/37 PROBST, razpon 70-370mm	KOS
53200052	Dvižnik plošč za tlakovanje PPH 19/50 PROBST, razpon 190-505mm	KOS
53200054	Dvižnik plošč za tlakovanje PPH 30/62 PROBST, razpon 300-620mm	KOS

Dvižnik plošč za tlakovanje SET PPH-S 7/62 PROBST

Set z dvižnikom za tlakovanje in 3 kompleti oprijemalnih čeljusti. Tehnični podatki: območje prijema: 70-620mm, teža: 3,0kg.

53200055	Dvižnik plošč za tlakovanje-SET PPH-S 7/62 PROBST, osnovna enota s 3 kpl. čeljustmi	KOS



Dvižne klešče EASYGRIP EXG PROBST

Majhne, lahke, priročne in zelo močne! Mehanične klešče za prijem ravnih, ne-koničnih, betonskih elementov, kot so ravni robniki, pohodnih plošč, stopničastih blokov, itd. Lahko se obesijo tudi na vse vrste dvigal. Opremljene tudi z dvema ročajema, za ročni oprijem in prenos - za dve osebi. Območje prijema 0-300mm, nosilnost klešč do 550kg, lastna teža klešč: 12kg.

53100370	Dvižne klešče EASYGRIP EXG PROBST z dvema ročajema	KOS



Palica za poravnavo tlakovcev RE PROBST

Za poravnavo še ne skomprimiranih položenih talnih tlakovcev. Zdvema ročajema, stranska stopalka za pritisk z nogo in nastavek zgoraj za možnost zabijanja palice v fuge, s kladivom. Zamenljivo, ostro, robustno, posebno rezilo iz trdnega jekla. Komplet galvanjsko pocinkano. Teža: 1,5kg.

51800011	Palica za poravnavo tlakovcev RE PROBST	KOS



Nadomestno rezilo za ravnalno palico RE PROBST

41800002	Nadomestno rezilo za ravnalno palico RE PROBST	KOS



Klešče za dvigovanje/polaganje robnikov BZ PROBST

Za dvigovanje, prenos in polaganje betonskih robnikov, kamnitih polic, betonskih korit in podobno. Zelo širok prijem, zato primerne tudi za talne kamnite plošče in kamnite obloge za stopnice. Možnost preciznega polaganja do ravninske vrvice. Priporočamo uporabo dvojnih klešč hkrati. Glavansko pocinkane. Prijemala iz gume se lahko zamenjajo z novimi. Tehnični podatki: območje prijema: 0-400mm, globina prijema: 200mm, dolžina čeljusti: 150mm, nosilnost: 150kg, teža: 4,0kg.

53200084	Klešče za dvigovanje/polaganje robnikov BZ PROBST	KOS
43200006	Nadomestna gumi oprijemala za klešče BZ PROBST	KOS



Klešče za robnike - nastavljive BVZ PROBST

Zaradi velike nastavljivosti območja oprijema, univerzalno uporabne za vse vrste betonskih in drugih elementov pri ureditvi zunanje okolice. Serijsko opremljene z: - snemljivima ročajema, - nadomestljivima gumi držalomoma, - galvanjsko pocinkano, - vtični zatič za nastavitve razdalje oprijema. Tehnični podatki: Območje prijema: 0-550mm, Globina prijema: 210mm, Dolžina čeljusti: 200mm, Nosilnost: 200kg, Teža: 12,0kg.

53200020	Klešče za robnike - nastavljive BVZ PROBST	KOS



Tirne klešče RLSH PROBST

Idealne klešče za dvigovanje cestnih in vrtnih ravnih robnikov. Hitro, racionalno in enostavno polaganje. Enostavno rokovanje. Ergonomično na robu klešč postavljen ročaj za ravno držo telesa pri prenosu in polaganju. Kompaktna oblika in majhna lastna teža. Enostavno vpenjanje in popustitev z obračanjem ročaja. Za debelino robnikov od 60-120mm. Nosilnost: 80kg, Teža klešč: 3,0kg.

53200092	Tirne klešče RLSH 120 UNI PROBST	KOS



Vlečne klešče za trasirne palice ENZ PROBST

Enostavno a zelo učinkovito orodje za izvlek trasirnih palic iz zemlje oz. utrjene podlage cestišč, parkirišč in tlakovanih površin. Uporabno za vse debeline okroglega železa debeline od 10 do 30mm. Pri izvleku trasirnih okroglih železnih palic, se te rade zvijejo. Že ravnanje 50 teh palic stane več kot same vlečne klešče! Klešče ENZ se ovijejo okoli trasirke v obliki V-prijemalne tehnike. Trasirno palico izvlečemo z vrtenjem oz. sukanjem klešč in izvlečno silo navzgor. Galvansko pocinkane. Teža: 0,8kg.

51800038	Vlečne klešče za trasirne palice ENZ PROBST	KOS



Dvigalec podstavkov za gradbiščne ograje BZSH PROBST

Betonski in podstavki iz umetne mase, za gradbiščne ograje lahko dosežejo težo tudi do 30kg. Transport teh podstavkov je težaven in naporen in zahteva veliko moči in lahko povzroči poškodbe hrbtenice. Z dvigalcem BZSH se izognemo vsakokratnemu sklanjanju, kar prihrani zdravje in čas. Brezstopenjska nastavitve svornikov, ki se zataknejo na zunaj dve luknji na podstavku za ograje. Preko nastavljivega ročaja visi podstavek vodoravno. Majhna in lahka konstrukcija dvigalca, ki ne zavzame dosti prostora pri transportu. Vgrajeno obešalo za dvig z dvigali. Razdalja med luknjama: min. 65mm, maks. 132mm, - Nosilnost: 35kg, Teža: 5kg.

51800084	Dvigalec podstavkov za gradbiščne ograje BZSH PROBST	KOS



Merilni in zarisovalni kotnik MAL PROBST

Nepogrešljiva naprava za merjenje in zarisovanje tlakovcev pri priključkih do robnikov. Enostavno določanje kota in dolžine tlakovca za razrez in polaganje do roba tlakovane površine, Teža: 0,5kg

51800026	Merilni in zarisovalni kotnik MAL PROBST	KOS



Gumi kladivo GH PROBST

Za poravnavo oz. izravnavo še ne komprimiranih tlakovcev. Majhna teža, s kratkim ali dolgim ročajem za optimalno držo telesa. Možnost zamenjave gumjaste udarne površine kladiva. Zaradi pravokotne oblike gumijastih oblog kladiva, lahko kladivo po uporabi postavimo v stoječi položaj. Dolžina ročaja: 800mm, teža: 2,2kg.

51800012	Gumi kladivo GH PROBST z ročajem 800mm	KOS
41800006	Nadomestna gumi obloga GH PROBST	KOS
41800005	Nadomestni ročaj 800mm, jesen, za gumi kladivo GH PROBST	KOS



Gumi kladivo GH-K PROBST

Za poravnavo oz. izravnavo še ne komprimiranih tlakovcev. Majhna teža, s kratkim ali dolgim ročajem za optimalno držo telesa. Možnost zamenjave gumjaste udarne površine kladiva. Zaradi pravokotne oblike gumijastih oblog kladiva, lahko kladivo po uporabi postavimo v stoječi položaj. Dolžina ročaja: 400mm, teža: 1,8kg.

51800051	Gumi kladivo GH-K PROBST z ročajem 400mm	KOS

Dodatki za tlakovanje in zidanje



Markirna kreda za tlakovce PM PROBST

Trda markirna kreda za zarisovanje praktično vseh materialov. Debelina markirne linije ca. 2mm, kar omogoča natančne linije za rezanje in tesno polaganje. Primerna za suhe in mokre površine in ne pušča trajne obarvanosti oz. sledi. Spere se sama s spremembo vremenskih vplivov - dež. V obliki ploščice in nezlomljiva, kreda ojačana s steklenimi vlakni. Z eno ploščico lahko markiramo tisoče tlakovcev.

51800069	Markirna kreda za tlakovce PM PROBST 120x30x2mm 5kosov/paket	PAK



Set za izdelavo krivin FLEXMARKER FMK PROBST

Za izdelavo zaukrivljenih poti! Komplet set za oblikovanje in pripravo poljubno ukrivljenih poti iz tlakovcev: Najprej z upogljivimi palicami in fiksirnimi ploščami, zarišemo načrtovano krivino na teren. Na fiksirne vertikalne količe (ni v setu), z objemkami pritrdimo upogljive palice iz steklenih vlaken. Istočasno lahko nastavimo tudi predvideno višino, za polaganje pohodnih plošč ali tlakovcev. Vsetu: 10 kos upogljivih palic iz steklenih vlaken dolžine 1m, 5 kosov fiksirnih plošč, 10 kosov objemk za pritrditev upogljivih palic na količe.

51800074	Set za izdelavo krivin FLEXMARKER FMK PROBST, 10 palic iz st. vlaken, 5 fiksirnih plošč, 10 objemk	GARN.



Zidarska vrvica SCHNURBOY SB PROBST

Inovativna zidarska vrvica s kotnikoma za nastavitve ravnih linij. Primerna za uporabo pri visokih gradnjah, krajinskih delih - urejanju okolice in na vrtovih oz poljih. Zidarska vrvica SCHNURBOY SB zelo olajša delo pri polaganju robnikov in tlakovcev in zidanju opečnih sten, kjer mora polaganje potekati v ravnih linijah. Običajne linijske vrvice se pogosto dotikajo robov elementov, ki jih polagamo in se linija s tem premika navzven. Pri vrvici SCHNURBOY SB stoji vrvica ca. 4-5mm nad elementom (robnikom) in s tem preprečimo krivine in neravnine. Praktična pomoč pri polaganju tlakovcev in zidarskih delih! V kompletu: 2 kovinska kotnika 120x120mm, 1 rola vrvice debeline 1,4mm in dolžine 100m. Kotnik izdelan iz jekla in protiprašno prevlečen. Nastavljiv odklik vrvice na stran in po višini. Možnost navitja vrvice na kotnik in praktičen naslon za vodno libelo.

51800071

Zidarska vrvica + 2 kotnika SB PROBST

PAR



Nadomestna vrvica za SCHNURBOY SB PROBST

Debelina: 1,4mm, dolžina: 100m v roli.

25400012

Nadomestna vrvica za SCHNURBOY SB PROBST 1,4mm 100m/rola

ROLA

Vakuum tehnika za dvig in polaganje betonskih plošč PROBST



VAKUUM-HANDY dvigalec plošč VH PROBST

Naprave iz gradbene serije Vakuum - sistem ročnega polaganja, predstavljajo cenovno ugodno alternativo, polaganja sesalno tesnih plošč za tlakovanje. Z rahlim pritiskom z enim prstom se sprosti/sproži vakuumski ventil, kar omogoča dvigovanje ali polaganje plošč za tlakovanje. Vakuumski oprijem dosežemo s pritiskom naprave na podlago (zrak se iztisne) in omogoči dvig kamnite/betonske plošče. Pozor: Dvigalec plošč VH lahko uporabljamo samo na gladkih neporoznih površinah. Naprave ne smemo pokončno postavljati ali pritiskati na mesta oz. neravne podlage z robovi, ker lahko poškodujemo vakuumsko tesnilo. Pri grobih podlagah Dvigalec VH položimo v ležeč položaj. Naprava za delo z eno osebo, za dvig in transport lahkih gladkih neporoznih plošč. Precizno in tesno polaganje plošč, eno ob drugo. Omejena uporaba naprave pri dveh osebah. Ergonomsko ugodno delo pri polaganju. Možen dvig tudi že položenih betonskih plošč. Robustna izvedba in zamenljivo votlo profilirano tesnilo. Možen nakup dodatnega ročaja za delo z dvema osebama VH-2-HG. Tehnični podatki: Premer sesalnega obroča: p= 280mm, Nosilnost: 25kg, Teža: 5,0kg.

52600009

VAKUUM-HANDY dvigalec plošč VH-1/25 PROBST

KOS



Ročna vakuumaska naprava za polaganje SPEEDY VS-/140

Zelo zmogljiva vakuumaska sesalna enota za sesanje zraka ki prilepi tudi močno porozne pohodne plošče, kot tudi plošče s površino iz pranelega betona. S tem cenovno ugodnim ročnim orodjem je možno polaganje vse vrste pohodnih plošč za tlakovanje zunaj površin. Varuje zdravje delavcev in omogoča tesno polaganje plošč - brez fug. Zelo hitro doseže podtlak (0,5sec.). - Individualna nastavitve višine ročaja. - Dvojni ročaj za eno osebo ki olajša dvig plošč iz večje višine. - Zamenljive sesalne plošče, več dimenzij in nosilnost do 140kg. - Preklopni ročaji za lažji transport naprave. - Lahka konstrukcija - samo 18kg lastna teža. Galvansko pocinkano. Tehnični podatki: - Pogon: električni, 230V, 50Hz, - brez sesalne plošče, - Teža: 18,0kg.

52700007

Ročna vakuumaska naprava za polaganje plošč SPEEDY VS-/140 PROBST 230V z ročajem, brez sesalne plošče

KOS

Oprema za SPEEDY VS-/140 PROBST



Sesalna plošča SPS za SPEEDY VS-/140 PROBST

42710013

Sesalna plošča VS-SPS-50-30/25 za vakuumsko napravo SPEEDY VS-/140 PROBST

KOS

42710008

Sesalna plošča VS-SPS-80-40/30 za vakuumsko napravo SPEEDY VS-/140 PROBST

KOS

42710012

Sesalna plošča VS-SPS-100-50/30 za vakuumsko napravo SPEEDY VS-/140 PROBST

KOS

42710011

Sesalna plošča VS-SPS-140-70/30 za vakuumsko napravo SPEEDY VS-/140 PROBST

KOS



Ročaj VS-140-XL-HG za SPEEDY VS-S PROBST

Dolga ročaja za varno polaganje velikih, do 1,2m širokih, plošč. Za ročno vakuumsko napravo SPEEDY VS-/140 PROBST.

42710089

Ročaj VS-140-XL-HG za 1,2m široke plošče, za SPEEDY VS-/140 PROBST

PAR



Obešalo VS-140-EH

Dvigalno obešalo za ročno vakuumsko napravo SPEEDY VS-/140 PROBST, za varen dvig in polaganje plošč.

42710090	Obešalo VS-140-EH z varovalom verige za SPEEDY VS-/140 PROBST	KOS

Vakuumske dvižne naprave PROBST



Vakuumska dvižna naprava STEINMAGNET SM-400 PROBST

Priročna in zelo močna naprava za dvigovanje in polaganje (z vsemi vrstami dvigal) sesalno tesnih kamnitih in betonskih plošč, drugih betonskih elementov, betonskih stopnic, kamnitih cevi, itd. Neodvisna od elektrike! Zasnovana za dvigovanje težkih bremen. V kombinaciji z različnimi sesalnimi ploščami, ki se lahko enostavno in hitro zamenjajo, uporabna za dvig in prenos, najrazličnejših vrst in oblik betonskih in kamnitih elementov. Serijsko takoj pripravljena za delo in opremljena z: - Robustno ohišje z integriranim obešalom za dvigala. - sistem za hitro menjavo sesalnih plošč. - Galvansko pocinkana. - 12-V-Aku baterija z možnostjo polnjenja. - Delovanje preko avtomatike varčevanja, ki zadostuje za en delovni dan. Aku-baterija se lahko zamenja takoj, brez potrebnega orodja in prikaz kapacitete baterije preko svetilne diode. - Varnostna oprema: Bliskovna luč za opozorilo padca tlaka, Manometer, avtomatika naknadnega polnjenja oz. črpanja pri zmanjševanju tlaka, volumensko veliki filter umazanije, volumensko veliki zbiralnik vakuma, povratni ventil. Posebnosti: Naprava SM je standardno opremljena z dvema vakuumskima črpalkama. Pri sesalno tesnih materialih avtomatično deluje samo ena črpalka. Pri lahko poroznih materialih ali pri potrebi po večjem podtlaku, se lahko vklopi Turbo -stikalo za dodatni vklop druge črpalke. Teža 35kg.

52720002	Vakuumska dvižna naprava STEINMAGNET SM-400 PROBST, brez sesalne plošče	KOS

Oprema za napravo Steinmagnet SM-400 PROBST



Sesalna plošča SPS za dvižno napravo STEINMAGNET SM-400 PROBST

Nosilnost: 200kg (Vrednost pri 500mbar podtlaka), Mere: ca. 580x280mm, Teža: 8,4kg.

42720001	Sesalna plošča SM-SPS-200-58/28 za napravo STEINMAGNET SM-400 PROBST	KOS
42720002	Sesalna plošča SM-SPS-400-75/27 za napravo STEINMAGNET SM-400 PROBST	KOS
42720009	Sesalna plošča SM-SPS-90-30/20 za napravo STEINMAGNET SM-400 PROBST	KOS



Nadomestna-Aku baterija za dvižno napravo STEINMAGNET SM-400 PROBST

24200008	Nadomestna-Aku baterija 24Ah, 12V za STEINMAGNET SM-400 PROBST	KOS



Polnilec LG za dvižno napravo STEINMAGNET SM-400 PROBST

Polnilec z omejitvijo polnjenje in zaščito pred prenapolnitvijo od proizvajalca Einhell, 220V / 12V.

24200009	Polnilec LG za STEINMAGNET SM-400 PROBST	KOS



Upravljalni ročaj za dvižno napravo STEINMAGNET SM-400 PROBST

42720063	Upravljalni ročaj za STEINMAGNET SM-400 PROBST, dodatna oprema	KOS



Vakuumsko dvižna naprava QUICKJET QJ-600-E PROBST

Se dobro prisesa tudi na zelo porozne podlage-plošče. Za gospodarno delo pri zelo poroznih bremenih do 600kg. To enormno sesalno moč dosežemo z zelo močnim odsesavanjem zraka in hitro doseženim želenim podtlakom, ki učinkuje tudi na zelo poroznih pohodnih ploščah kot tudi na večjih ploščah iz pranege betona. Vakuumsko dvižno napravo QUICKJET QJ-600-E lahko s kljuko, preko obešala iz verige ali žične vrvi, obesimo na vse vrste dvigal. V serijski opremljeni dvižne naprave QUICKJET QJ-600-E, je tudi sesalna plošča ESP 120-38/38 z maksimalno nosilnostjo 120kg, priključni kabel s stikalom in tipko vklop/izklop na stikalu, vendar brez Elektro agregata. V konstrukciji ohišja je predviden prostor za Elektro bencinski agregat, s katerim omogočimo delovanje dvižne naprave. Odgovarjajoči električni agregat je dobavljiv kot dodatna oprema. Za dobro delovanje turbine dvižne naprave je pri izbiri el. agregata potrebno biti pozoren na: Minimalna trajna moč agregata mora biti 1600W in izrecno agregat z moderno invertersko tehnologijo, npr. SE Honda EU 20 i ali SE Kipor IG 2000. S hitrim sistemom za menjavo sesalnih plošč, lahko uporabimo različne vrste sesalnih plošč za različne namene, različne velikosti in obtežbe. Preklopni ročaj omogoča varno polaganje oz. pozicioniranje pohodnih plošč na mesto vgradnje. Integrirana varovalka verige, ki mora biti pozicionirana pod bremenom. S tem je omogočeno popolnoma varno delo. Dvižna naprava QUICKJET QJ-600-E, se lahko uporablja tudi brez električnega agregata. Priklop se v tem primeru izvede preko električnega podaljška direktno na električno omrežje. Tehnični podatki: - Pogon: električni preko agregata ali direktno 230V, 50Hz, - Nosilnost odvisna od vrste sesalne plošče: max. 600kg, - brez uporabe agregata, - Teža: 41,0kg.

52400033	Vakuumsko dvižna naprava QUICKJET QJ-600-E PROBST 230V/50Hz s sesalno ploščo ESP120-38/38	KOS

Sesalna plošča ESP za QUICKJET QJ-600-E PROBST

42420031	Sesalna plošča QJ-ESP-170-90/25 za QUICKJET QJ-600-E PROBST	KOS
42420029	Sesalna plošča QJ-ESP-250-90/35 za QUICKJET QJ-600-E PROBST	KOS
42420009	Sesalna plošča QJ-ESP-320-59/59 za QUICKJET QJ-600-E PROBST	KOS
42420022	Sesalna plošča QJ-ESP-350-151/29 za QUICKJET QJ-600-E PROBST	KOS
42420018	Sesalna plošča QJ-ESP-400-98/48 za QUICKJET QJ-600-E PROBST	KOS
42420024	Sesalna plošča QJ-ESP-500-140/40 za QUICKJET QJ-600-E PROBST	KOS
42420010	Sesalna plošča QJ-ESP-600-78,5/78,5 za QUICKJET QJ-600-E PROBST	KOS



Vakuumska dvižna naprava SH-2500-UNI-B PROBST

Za zahtevnejša dela na gradbišču opremljena in konstruirana vakumska dvižna naprava. Za lahkotno dvigovanje in precizno polaganje elementov in plošč iz naravnega kamna, betona, marmornih plošč, cevi, betonskih stopnic, itd. Obešanje naprave na vse vrste dovolj nosilnih dvigal, z verigami, jekleno vrvjo ali podobno. Racionlno in fleksibilno delo z polno mero varnosti. Za najrazličnejše namene uporabe in velike obtežbe so na voljo razne vrste sesalnih plošč, ki se zaradi hitrega sistema vpenjanja, lahko hitro priklopijo na dvižno napravo SH-2500-UNI-B. Električni agregat, se z posebnim vpetjem, lahko montira na dvižno napravo. Tehnični podatki: - Nosilnost: do 2500kg pri 0,6bar (odvisno od montirane sesalne plošče), - Varnostna oprema: Vakuumski-Manometer, Varnostni zbiralnik, protipovratni ventil, inovativna akustična opozorilna priprava (življenska doba baterije 1 leto in več), - Pogon: integriran bencinski motor, - Ročaj za upravljanje v ergonomski poziciji, - Ročni ventil za vklop in izklop vakuma, - Teža: 100kg (brez sesalne plošče).

52400011	Vakuumska dvižna naprava SH-2500-UNI-B PROBST z bencinskim motorjem 2,9kW	KOS

Sesalna plošča SPS-1500 za vakuumsko dvižno napravo SH-2500-UNI-B PROBST

Sesalna plošča proizvajalca PROBST, iz posebne tesnilne penaste gume, se prilega dobro na neravnine in ima dolgo življensko dobo, z majhno obrabo. Zamenjava je zelo enostavna in hitra. Zaradi galvansko pocinkanega ogrodja, dolgotrajna zaščita površine. Tehnični podatki: - Nosilnost: 1500kg pri 600mbar podtlaka, 1000kg pri 400mbar podtlaka, - Oblika: Ovalna, - Mere (DxŠ): 800x750mm, - Teža: 15kg.

42400232	Sesalna plošča SPS-1500 za vakuumsko dvižno napravo SH-2500-UNI-B PROBST	KOS



Set za ročno planiranje terena PROBST



Set za planiranje terena EASYPLAN EP-UNI PROBSET

Set za ročno planiranje terena EASYPLAN EP-UNI je optimalno ročno orodje za racionalno planiranje podlage, za manjše in srednje velike površine. Hitrejše, lažje in kvalitetnejše delo s cenovno ugodno napravo. Z enim sistemom, ki je fleksibilen, lahko delamo precizne izravnave terena v različnih širinah. Širina izravnave terena, v enem delovnem procesu, se lahko brezstopenjsko nastavi od širine 900 do 2300mm ali od 2300 do 3000mm. Z dvema teleskopskima elementoma se lahko aluminijasta osnovna enota razširi za maksimalno 700mm. Stransko na obeh straneh, možnost za nastavljanje vodila za poljubno višinsko izravnavo, ki se postavijo na obstoječe robnike ali že položene tlakovce. To velja za osnovno enoto kot tudi za teleskopske podaljške. Velik prihranek časa. - Poseben ključ za hitro montažo teleskopskih elementov in vodil. - Stabilen votli profil iz aluminija, brez upogibanja, tudi pri delu do širine maks. 3m. - posebna oblika profila, za stabilno in precizno izravnavo terena, tudi pri večji količini nasipnega materiala. - Tridimenzionalna ročaja naprave EP-UNI-SET 230/300 omogočata spremembo kota profilov za izravnavo. - Zaradi posebne oblike ročajev je z lastno težo telesa, omogočeno optimalno potiskanje ali vlek EP profila, v katerem koli položaju telesa. - Z 900mm širokim EP profilom lahko potreben material enostavno zajamemo in ciljno zapolnimo na mestih, kjer je to potrebno, tudi preko npr. vodovodnih cevi. - Ročaj se pri transportu lahko sname. Set sestavljen iz: 1 Alu-osnovna enota z 900mm in 1600mm dolgo lato, 1 ročaj, 2 teleskoska elementa 350mm. Delovna širina od 900 do 2300mm. Teža: 15,0kg.

51000040	Set za planiranje terena EASYPLAN EP-UNI-SET 90/230 PROBSET	KOS
51000041	Set za planiranje terena EASYPLAN EP-UNI-SET 230/300 PROBSET	KOS



Palice za vodilo AZL-EP za Set za planiranje terena EASYPLAN EP-UNI PROBSET

Lahke palice ki se lahko enostavno in hitro povežejo med seboj - vtični sistem. Poševen spoj dveh palic onemogoča, da se planirna lata EASYPLAN zatika, pri prehodih. - Pocinkane cevi - nerjaveče. - Enostaven, robusten vtični sistem. V kompletu: 2x1500mm, 4x2500mm, 4x3000mm okrogle cevi (Skupna dolžina: 25000mm). Teža: 41,0kg.

51000057	Palice za vodilo AZL-EP za Set za planiranje terena EASYPLAN EP-UNI PROBSET	KOS



Komplet vodil za EASYPLAN EP-UNI PROBSET

Za dodatno montažo na Set za ročno planiranje terena EASYPLAN EP-UNI.

41000165	Komplet vodil EP-UNI-RS za EASYPLAN EP-UNI PROBSET	KOS



Set za ročno planiranje terena TELEPLAN TP PROBSET

Nov srpast aluminijasti profil TELEPLAN TP. Profilna lata TP se sama zareže v planirani material in se ne odmika navzgor. Pritiskanje navzdol pri vleku planirne late ni potrebno. To velja tudi za že zgoščen in utrjen material (pesek) in tudi na površinah kjer še ni stransko položenih robnikov ali tlakovcev in ni možno postaviti vodila za enakomerno planiranje terena. Srpasta oblika profila prinaša enormne prednosti v smislu porabe moči in hitrosti napredovanja del. Srpaste TP profile lahko med seboj spajamo in so dovolj stabilni in čvrsti za planiranje v najtežjih pogojih. S spajanjem več profilov med seboj, dosežemo da lahko planiramo različne poljubne širine v enem delovnem procesu. Aluminijasti profil TP je votel in lahek, vendar kljub temu ekstremno stabilen (visoka trdota oz, gostota: 1,3kg na meter). Dolga življenjska doba. - Dva čvrsta spojna elementa za stabilno povezavo dveh profilov. - 2 stranska elementa (ST- TP) za brezstopenjsko višinsko nastavitve, območje nastavitve: 0-127mm, po potrebi hitro snemljiva. - Na straneh integrirana nastavka za priklop dodatnih ročajev HG-TP. - Na TP profilu vgrajena tudi vodna libela za odčitavanje naklona. Brezstopenjska nastavitve širine: 1000-1650mm, Teža: 4,6kg.

51010001	Set za ročno planiranje terena TELEPLAN TP-100/165 PROBSET	KOS
51010002	Set za ročno planiranje terena TELEPLAN TP-150/260 PROBSET	KOS
51010006	Set za ročno planiranje terena TELEPLAN TP-60/100 PROBSET	KOS
51010005	Ročaj HG-TP za TELEPLAN TP PROBSET	PAR



Izravnalna letev z ročajem MINIPLAN MP PROBST

Zelo lahko in priročno orodje s katerim zelo učinkovito lahko opravimo vse korekcije in dodelave pri planiranju terena. Tudi za planiranje večjih površin, npr. v primerih kjer moramo podlago prilagoditi naklonom ali pri vodnih odtokih in kanaletah. Upravljaivec uravnava izravnalno letev preko ročaja, z spreminjanjem kota lesenega držala in s tem doseže različne rezultate odvisno od potrebe: premestitev večje količine nasutega materiala, narivanje materiala na mesta kjer je to potrebno in izravnave nasute podlage. Za višinske izravnave se na izravnalno letev lahko pritrdi tudi višinski nastavek MP 70. Po potrebi ga lahko pritrdimo na levi ali desni strani ob robu late in določimo višino, do katere želimo odstraniti višek nasutega materiala. - Aluminijasti votli profil, zelo lahek, dolžina 700mm, - Robustna izvedba, lahek lesen ročaj, Stabilno držalo na profilu privijačeno. Širina letve: 700mm, Teža: 1,7kg.

51010004	Izravnalna letev z ročajem MINIPLAN MP-70 PROBST	KOS
51010007	Izravnalna letev z ročajem MINIPLAN MP-70-HV PROBST z višinskim nastavkom	KOS

Transport tlakovcev na gradbišču



Transportni voziček VTK-V PROBST

Enostaven transport zloženih tlakovcev, robnikov in drugih plošč za tlakovanje, na paleti ali na prostem, na mesto vgradnje. Pri vertikalnem naslonu vozička ob paleto z zloženimi tlakovci, obrnemo ročico za 90°, nameščeno na spodnji strani vozička in dosežemo da stranski čeljusti stisneta spodnjo vrsto tlakovcev. (maks. sila oprijema 15kp). Vgrajeno varovalo pred preobremenitvijo. Dobra porazdelitev bremena in majhna lastna teža (68kg), omogočata optimalno delo. Delo je izključno mehansko. Širina vozička 1150mm, omogoča delo na ozkem prostoru na gradbišču. Odjem iz palete s pomočjo kolesa, rampa pred paleto ni potrebna. Brezstopenjsko nastavljen, brez orodja. Nastavljiv oprijem spodnje vrste tlakovcev od 550-1050mm. Transportna površina zaščitena z galvanskim pocinkom. Z dodatnim setom je možno povečati ali zmanjšati maksimalno širino prijema. Tehnični podatki: Višina zloženih tlakovcev: maks. 900mm, Dolžina čeljusti: 200mm, Nosilnost: 400kg, Teža: 68kg.

51100004	Transportni voziček VTK-V PROBST	KOS

Naprava za fugiranje tlakovcev



Stroj za fugiranje tlakovcev EASYFILL EF-H PROBST

Preprosto, fleksibilno, hitro in posledično cenovno ugodno fugiranje tlakovcev za majhne in srednje velike površine. Material za fugiranje je lahko suh ali moker, z dodatkom vode. Prednosti: Bencinski motor ne služi samo za pogon spodaj nameščenih krtačnih lopatic ampak sproža istočasno z vrtenjem teh lopatic, tudi premikanje stroja naprej. Stroja torej ne potrebujemo potiskati z veliko silo, potrebno ga je samo voditi v želeno smer. - Brezstopenjska nastavitve krtač po višini. - Trde in zelo odporen material krtač, za optimalno zapolnjevanje fug. - Ca. 50mm obrabne dolžine krtače, zato dolga življenjska doba in malo vzdrževanja. - Preklopni ročaj vodila, zato kompakten transport, mere (DxŠxV) ca. 800x1170x635mm. - V ročaju integrirana vodna pipa, za fino doziranje vode. Tehnični podatki: Delovna širina: 1170mm, Pogon: Honda GXV 160, 4kW pri 3600O/min, Teža: 89,0kg.

51700003	Stroj za fugiranje tlakovcev EASYFILL EF-H PROBST	KOS

Stroj za čiščenje tlakovcev



Stroj za čiščenje umazanih površin tlakovcev EASYCLEAN EC-60 PROBST

Zelo učinkovit, neodvisen od elektrike, visoko tlačni čistilec, z zaščitnim obročem pred brizganjem, za hitro in enakomerno čiščenje betonskih tlakovcev, plošč in oblog iz naravnega kamna. Ne pušča ostankov umazanije na sosednjih površinah, kot je to običaj pri konvencionalnih visoko tlačnih čistilcih. S tem odpade potreba po zaščitni obleki za upravljalca strija, kot tudi kasnejše čiščenje sosednjih površin sten, oken in podobno. Možno delo na peš poteh, tudi med delovnim časom! Dve, hitro se vrteči, posebno izdelani šobi, rotirata pod zaščitnim pokrovom, in čistita pohodne površine. Čiščenje poteka zelo enakomerno, voda prodira v vse pore in fuge. Pritisk je ravno tolikšen, da odstrani mah, ki se nabira v fugah, ne prodira pa pregloboko v fuge, da popolnoma ne izpere fug. Očiščene fuge niso samo čiste ampak spet porozne za vodo. Pri prevoznih površinah tlakovcev se priporoča ponovno zapolnitev fug s peskom. Prednosti: po čiščenju spet pride do izraza prvotna barva tlakovcev, kot je bila 1. dan polaganja. Tudi do 5-krat večja učinkovitost kot z razpršilno pištolo. - Neodvisno od električnega omrežja, pogon močne visoko tlačne črpalke (maks. 150bar) preko zmogljivega 4kW (5,5PS) Honda Bencinskega motorja. Potreben bajonetni priključek za vodo. - Štiri kolesa po zaščitnim pokrovom, za enostavno in lahko potiskanje naprave v želeni smeri. - Priključek za visokotlačno pištolo, za spiranje umazanije. - Dvodelni preklopni ročaj, za enostaven in hiter transport in služi istočasno tudi za prenos naprave. - V ročaju integrirana pipa za vodo. Možna prekinitev dovoda vode. - Kompaktne mere za transport: (DxŠxV)800x600x500mm, paše praktično v vsako vozilo. - Zaščitni pokrov iz nerjavečega legiranega jekla. - V serijski opremljen adapter oz. priključek za vodo WSA-Gardena. Tehnični podatki: Delovna širina: 600mm; Pogon: Honda GX 160 T 4kW, Teža: 50,0kg.

51700004	Stroj za čiščenje umazanih površin tlakovcev EASYCLEAN EC-60 PROBST	KOS



Pršilna suličasta brizgalka SL 8 in Kit CK za EASYCLEAN EC-60 PROBST

Pršilna suličasta brizgalka SL 8: komplet brizgalka, šoba usklajena z visokotlačno črpalko, glava suličaste brizgalke z integriranim preklopom za visokotlačno/nizkotlačno, vključno z visokotlačno cevjo dolžine 8m. Set za kemikalije CK: Visokotlačna črpalka je opremljena z dozirno enoto za kemične dodatke. Z CK posodo lahko te dodatke poljubno doziram.

26110032 Pršilna suličasta brizgalka SL 8 in čistilni set CK za EASYCLEAN EC-60 PROBST KOS



Groba freza DF za EASYCLEAN EC-60 PROBST

Pršilna glava z integrirano grobo frezo, za odstranitev močne umazanije. Se lahko v trenutku priklopi na suličasto brizgalko SL 8.

26110026 Groba freza DF za EASYCLEAN EC-60 PROBST KOS



Set za peskanje SSK za EASYCLEAN EC-60 PROBST

Za odstranjevanje najbolj trdovratne umazanije. Pesek zelo fina granulacije se dozira v kombinaciji s pršenjem vode. Pesek ni zajet v setu.

26110033 Set za peskanje SSK (0,1-0,5mm granulacija zrn) za EASYCLEAN EC-60 PROBST KOS

Nastavljive klešče za dvigovanje in polaganje tlakovcev in gotovih elementov



Nastavne klešče SLS-8/20-G PROBST

Genialno, enostavno in priročno! Posebej primerno za grobe granitne bloke. Z nekaj prijemi se preko ročice pritrdi na želeno mesto, za dvig površinsko grobega elementa. Avtomatično napenjanje preko jeklene čeljusti pri pokončni postavitvi, poskrbi za visoko varnost pri delu. Območje prijema: 80-200mm, Nosilnost: 300kg, lastna teža: 10kg.

53100365 Nastavne klešče SLS-8/20-G PROBST KOS

Klešče za gotove betonske elemente

Nmanjane za močno in varno prijemanje in prestavljanje gotovih betonskih elementov, betonskih gotovih stopnic, robnikov in podobno. Serijska oprema: - Zapiranje klešč preko zaskočnega vsornika. - Obese za kavelj žerjava. - Menjalna avtomatika za preklap polno/prazno. - Zamenljiva gumi deli na kleščah.



Klešče za gotove betonske elemente FTZ-I PROBST

Tehnični podatki: Območje prijema: 50-520mm, Globina prijema: 170mm, Dolžina čeljusti: 420mm, Nosilnost: 900kg, Teža: 55,0kg.

53100120 Klešče za gotove betonske elemente FTZ-I PROBST KOS



Klešče za gotove betonske elemente FTZ-UNI-15 PROBST

Tehnični podatki: Območje prijema: 0-750mm, Globina prijema: 255mm, Dolžina čeljusti: 420mm, Nosilnost: 1500kg, Teža: 85,0kg.

53100256 Klešče za gotove betonske elemente FTZ-UNI-15 PROBST KOS



Klešče za gotove betonske elemente FTZ-MULTI-15 PROBST osnovna enota

Novi tip mehaničnih prijemalnih klešč, modularno izdelane. Iz enega sestavljenega sistema lahko sestavimo več variant in konfiguracij, za različne namene uporabe. Drugače enake lastnosti kot kot za klešče FTZ I/uni. - Zelo veliko območje oprijema, zato primeren za skoraj vse betonske in elemente iz naravnega kamna. - Kompletna naprava se lahko kasneje oprepi z drugimi čeljustmi za prijem. - Ker so moduli posebej dobavljivi, se lahko cenovno ugodno pokrije večje področje uporabe (Osnovna enota + 3 prijemalne čeljusti pokrivajo celoten spekter uporabe) Tehnični podatki: Nosilnost: 1500kg, Teža: 96,0kg.

53100348 Klešče za gotove betonske elemente FTZ-MULTI-15 PROBST, osnovna enota, brez čeljusti KOS



Menjalne čeljusti za FTZ-MULTI-15 PROBST

Posebne samo oprijemalne jeklene šape, za varno premeščanje obsekanih kvadratnih kamnov. Območje prijema: 200-1200mm, Globina prijema: 300mm, Teža: 33,0kg.

43100941	Menjalne čeljusti FTZ-MULTI-15-WB-SQ za kvadrati kamen (par) PROBST	PAR
43100942	Menjalne čeljusti FTZ-MULTI-15-WB-G-42 (par) PROBST	PAR
43100943	Menjalne čeljusti FTZ-MULTI-15-WB-G-120 (par) PROBST	PAR

Nastavljive prijemalne klešče VZ I PROBST

Posebej za prenašanje betonskih robnikov, različnih oblik. Z robnim nastavkom za postavitev robnikov tesno, drug ob drugega. Prijem po dolžini, zato potrebno manj prostora za postavitev robnikov. Obesa za dvigala. Tehnični podatki: - galvansko pocinkano ogrodje, - območje prijema: 500-1045mm, - globina prijema: 40mm, - dolžina čeljusti: 100mm, - nosilnost: 100kg, - težat: 12,0kg.

53100140	Nastavljive prijemalne klešče VZ I PROBST	KOS

Zamaknjene prenosne klešče TSV PROBST

Univerzalne zamaknjene klešče z velikim nastavljivim območjem za prijemanje. Primerne za prenašanje betonskih stopnic, robnikov, kanalet, L robnike in druge podobne betonske izdelke. Serijsko opremljene: dvizno uho za dvig z žerjavi in drugimi dvigali, avtomatski odklop prijema, vrtljivi ročaj do 90° za lažji ročni prenos, zamenljiva protizdrsna gumi tesnila na čeljusti, galvansko pocinkane. Tehnični podatki: območje dolžine prijema: 70-500mm, globina prijema: 125mm, dolžina čeljusti: 200mm, nosilnost: 250kg, teža: 18,0kg.

53100130	Zamaknjene prenosne klešče TSV PROBST	KOS

Nastavljive prijemalne klešče TSZ PROBST

Primerne za prijemanje in prenos z dvigali, nastopnih stopnic, robnikov, robnih krivin, L-betonskih blokov in podobno. Enostavna nastavitve odprtine za prijemanje s pomočjo vzmetne zapahe. S kleščami TSZ-UNI možno prijemanje tudi koničnih robnikov, ker segajo čeljusti globine 185mm, preko meje koničnega dela robnikov. Serijska oprema: - Obešalo za kavelj dvigala. - menjalna avtomatika za avtomatski prekop iz "polno" na "prazno". - Zamenljive gumijaste kovinske tirnice. - Galvansko pocinkane. Tehnični podatki: Območje prijema: 50-600mm, Globina prijema: 185mm, Dolžina čeljusti: 350mm, Nosilnost: 600kg, Teža: 29,0kg.

53100338	Nastavljive prijemalne klešče TSZ-UNI PROBST	KOS

Prijemalne jeklene čeljusti TSZ-UNI-WB-SQ PROBST

Te specialne jeklene prijemalne čeljusti, omogočajo varen prenos grobih obsekanih kamnitih kvadrov. Z par ročnimi prijemi se lahko privijačijo na prijemalne klešče TSZ-UNI (od leta izdelave 2009, Št.art. 53100338). Območje prijemanja: 50-550mm, globina prijema: 210mm, Nosilnost: 600kg, Lastna teža: 6kg.

43101110	Prijemalne jeklene čeljusti TSZ-UNI-WB-SQ za TSZ-UNI PROBST od 2009	PAR

Dodatna oprema za klešče FTZ - TSZ PROBST

Nastavljivo ležišče HVA-FTZ / TSZ PROBST

Nastavljivo ležišče HVA-FTZ / TSZ, za vse tipe klešč FTZ-UNI/MULTI/MAXI kot tudi za TSZ-UNI/MAXI. Območje nastavitve ca. 50-255mm.

43100867	Nastavljivo ležišče HVA-FTZ / TSZ PROBST	KOS

Klešče za montažne elemente WEZ PROBST

Posebej prirejene klešče za prestavitev L-gotovih betonskih elementov in podobno. Obešalo na kleščah se lahko prilagodi težišču betonskega elementa, da visi navpično. Serijska oprema: - Obešalo za kavelj dvigala, - Gumijaste metalne tirnice, zamenljive in obrabno obstojne, - menjalna avtomatika za avtomatski prekop iz "polno" na "prazno". . Tehnični podatki: Območje prijema: 50-250mm, Nosilnost: 2000kg, Teža: 55,0kg.

53100347	Klešče za montažne elemente WEZ-2 PROBST	KOS

Bencinski električni agregati za dvigalne vakuumske naprave



Bencinski električni agregat SE-H HONDA EU 20i

Lahek bencinski električni agregat z majhno glasnostjo (uporaben tudi za domačo uporabo) za vsestransko uporabo. Inverter tehnologija in inteligentno menedžiranje motorja (Eko stikalo), omogočata delovanje tudi do 10,5 ur z rezervoarjem za gorivo 3,6l. Oprema: Prikaz pomanjkanja olja, prikaz preobremenitve. Tehnični podatki: Maks. moč (230V): 2,0kVA, Trajna moč (230V): 1,6kVA, Regulacija napetosti: Inverter, Jakost toka (Preobremenitev): 8,7A, Razred zaščite: IP 23, Enosmerni izhod: 12V/8A, Vtičnice: 2x šuko, Posebnosti: Eko stikalo, Paralelno delovanje, Motor: 4-Takt GX 100, Moč motorja: 2,1kW/2,8PS, Rezervoar: 3,6l, Delovanje pri polni obremenitvi: 4,0-10h, Glasnost LWA (2000/14/EG I/II): 81-90db(A), Zvočni pritisk pri 7m: 53-59db(A), Mere (DxŠxV): 510x290x425mm, Teža: 21,5 kg.

52500240	Bencinski električni agregat SE-H HONDA EU 20i, 2,0kVA/230V, 50Hz	KOS



Bencinski električni agregat SE-K KIPOR IG 2000

Kompakten in tih Bencinski električni agregat z Inverter-Tehnologijo, posebej namenjen za mobilno uporabo. Procesno regulirana izhodna napetost omogoča delovanje občutljivih naprav. Naprava je certificirana po Ameriški EPA okoljski zakonodaji. Tehnični podatki: Rezervoar: 3,5l, Čas delovanja (pri 100% obremenitvi PRP): 4h, Stikalna plošča/Upravljalna enota: ročno / LED, Bencinski-Motor: KIPOR, cilinder: 1, Hladični sistem: zračno hlajenje, Generator: sinhronski, samovzbujevalni, Število polov / faz: 2/1, Razred izolacije: F, Regulacija napetosti: AVR, Trajna moč PRP: 1,6kVA, Moč toka v sili LTP: 2,0, Napetost: 230V, Frekvenca: 50Hz, Faktor moči: 1.0 cos phi, Glasnost (bei 7m): 54-59dB(A), Mere (DxŠxV): 526x296x426mm, Teža: 23kg.

52500242	Bencinski električni agregat SE-K KIPOR IG 2000, 1,6kVA/230V, 50Hz	KOS

Privzdigovalci kanalizacijskih pokrovov



Privzdigovalci kanalizacijskih pokrovov

Privzdigovalci kanalizacijskih pokrovov robustne izvedbe, primeren skoraj za vse vrste cestnih pokrovov. Za kanalne pokrove do 700kg. Enostavno delo: napravo pripeljemo v bližino pokrova, dvizni svornik zatakamo v odprtino in dvignemo pokrov. Teleskopski ročaj omogoča postavitev naprave v najugodnejši položaj za dvigovanje vseh vrst pokrovov in minimalno porabo moči. Za notranje kanalne pokrove imamo v programu tudi odgovarjajoče podaljške. Tehnični podatki: - Ogrodje: Kovinsko, oranžne barve, - Kolesa: polna guma-kolesa za težka bremena, - Teža: 11,26kg. V kompletu: Privzdigovalci kanalizacijskih pokrovov, Standardni kavelj z zatičem in svornikom za pritrditev (Št. 599008).

599000	Privzdigovalci kanalizacijskih pokrovov, kavelj 12x12mm	KOS
599001	Podaljšek za Privzdigovalci kanalizacijskih pokrovov	KOS

Klešče za okrogle cevi in pokrove



Klešče za okrogle betonske cevi SRZ-M PROBST

Posebne klešče za varno in zdravju neškodljivo prijemanje in prenašanje okvirjev jaškov in zgornjih obrobov. Lahke, učinkovite in ekonomične. Notranje prijemajoče, s snemljivim držalom, galvanokopirane. Z menjalno avtomatiko z avtomatskim preklopom iz „polno“ na „prazno“. S praktičnim obešalom za vse vrste dvigal. Območje prijemanja: 20-620mm, Nosilnost: 150kg, Teža: ca. 20kg.

54000033	Klešče za okrogle betonske cevi SRZ-M PROBST	KOS



Klešče za okrogle betonske cevi SRZ-KOMBI PROBST

Klešče za okvir in pokrov! Enostavno in varno transportiranje in polaganje pokrovov za jaške po EN 124/DIN 1229. Varno polaganje pokrovov jaškov kot tudi okvirja za pokrov. Obešalo, ki je integrirano na kleščah, lahko preko kavlja obesimo na bager ali drugo mobilno dvigalo. Po sprostitvi zaporne kljuke, se klešče oprimejo samo pokrova in ga lahko dvignemo iz okvirja. Ko pokrov postavimo na tla se klešče za prijemanje pokrova avtomatsko sprostijo. Serijska oprema prijemalnih klešč: Dva prijemala: za okvir A in za pokrov B, avtomatsko odpiranje in zapiranje. Premer okvirja jaška: 750/785mm, Nosilnost: 200kg, Teža: 15kg.

53100373	Klešče za okrogle betonske cevi SRZ-KOMBI PROBST za okvir in pokrov	KOS



Prijemalne klešče za cestne odtokove SHS PROBST

Enostavno in milimeter točno polaganje nepriročnih in težkih betonskih cevi nepravilnih oblik, za cestne odtokove. Kompaktne prijemalne klešče SHS so primerne za kanalizacijske cevi z vgrajenimi odtoki in cevi koničnih oblik. V skladu z DIN 4052-3. Deli jaškov se lahko sestavijo na prostem in se nato v enem delovnem procesu, z enim dvigom in polaganjem, položijo na mesto vgradnje. Zelo priročne za transport in skladiščenje. Glavansko pocinkane. Nosilnost: 100kg, Teža: 4kg.

54000024	Prijemalne klešče za cestne odtokove SHS PROBST	KOS

Stroji za rezanje in lomljenje robnikov in plošč

Rezalec robnikov in plošč PROBST



Rezalec robnikov in plošč AL PROBST

Rezalec betonskih plošč in robnikov AL PROBST nudi veliko stabilnost pri zelo majhni lastni teži, kot tudi precizno vodenje rezalnih nožev. Enostavna in hitra nastavitve višine rezanja preko okrovnega navojnega vretena. Nihajni zgornji rezalni nož, reže tudi materiale, ki imajo koničen prečni presek, kot na primer cestni robniki. Vzmetena miza na katero položimo robnike za rezanje, omogoča tudi poševne reze. Štirikotna rezila, ki se lahko obračajo omogočajo precizen in čisti rez in imajo dolgo življenjsko dobo.



Rezalec robnikov in plošč AL-33 PROBST

Za rezanje naravnega kamna in klinkerja kot tudi betonskih robnikov. Zelo hitro ročno delo, preko teleskopskega ekscentričnega pritisknega ročaja. Posamezno vgrajena vzmetena rezila iz trde kovine, ki se lahko prilagodijo tudi neravninam do 4mm in omogočajo brezhibno rezanje betonskih in drugih izdelkov. Tehnični podatki: - Širina rezanja: 330mm, - Višina rezanja: 10-120mm, - Nož: tog material, - Teža: 40kg.

51200001	Rezalec robnikov in plošč AL-33 PROBST ročno delo	KOS



Rezalec robnikov in plošč AL-43-SH-21 PROBST hidravlični

Elektro hidravlični, rezanje na pritisk na gumb! Za kamne in betonske izdelke z višinsko razliko do 4mm - debelina. Posebej primerne za plošče iz naravnega kamna in granita. Z togimi posameznimi vpetimi segmentnimi rezili iz trde kovine. Integrirana baterija s polnilcem. Tehnični podatki: - Širina rezanja: 50-440mm, - Višina rezanja: 10-200mm, - Noži: tog material, - Razcepna moč: 21t, - Teža: 125kg.

51200038	Rezalec robnikov in plošč AL-43-SH-21 PROBST hidravlični 21t	KOS

Adapter za rezanje krivin RSA



Adapter za rezanje krivin RSA PROBST za rezalec AL

Adapter RSA pretvori v trenutku, vsak trgovsko običajen rezalec robnikov in plošč v rezalec krivin. Genialno in praktično. S to napravo lahko režemo vse vrste tlakovcev, v poljubnem radiju! Enostavno, precizno in optično brezhibno lahko sedaj izdelamo vse priključke tlakovcev na krivine in okoli pokrovov jaškov. Primerno za okrogle jaške z premerom ca. 700-800mm. Enostavna namestitvev in rokovalje. Adapter namestimo med obema nožema (zgoraj in spodaj) in ga ni potrebno fiksirati. Tehnični podatki: Rezalna širina: 250mm, potrebna svetla širina rezalca za vstavev adapterja: 355mm, Rezalna višina: 50-100mm, Teža: 4,5kg.

41200016	Adapter za rezanje krivin RSA-25 PROBST za rezalec AL	KOS

Silos za beton in dodatna oprema

Silos za beton EICHINGER



Silos za beton 1011

Ima konično obliko z ravnim izlivom. Silos je čvrste izvedbe in zelo stabilen, opremljen s patentnim zapiranjem in zvarjeno verigo za dvig ter zapiranjem na ročico ali ročnim kolesom, po izbiri kupca. Dobavljiv s prostornino od 150 l do 1000 l.

1050H	Silos za beton 1011H 500 l stožčast z ročnim kolesom za odpiranje	KOS
1050	Silos za beton 1011 500 l stožčast z vzvodom za odpiranje	KOS
1060000H	Silos za beton 1011H 750 l stožčast z ročnim kolesom za odpiranje	KOS
1060000	Silos za beton 1011 750 l stožčast z vzvodom za odpiranje	KOS
10800H	Silos za beton 1011H 1000 l stožčast z ročnim kolesom za odpiranje	KOS
10800	Silos za beton 1011 1000 l stožčast z vzvodom za odpiranje	KOS



Silos za beton 1013

Ima konično obliko z cilindričnim izlivom. Silos je močne izvedbe in zelo stabilen, opremljen je s patentnim zapiranjem. Dobavljiv s klini, zvarjeno verigo ali ročajem. Zapiranje in odpiranje na ročico ali z ročnim kolesom, po izbiri kupca. V velikosti od 150 l do 4000 l.

5030	Silos za beton 1013 500 l s privarjeno verigo in ročico	KOS



Silos za beton 1016

Silos konične oblike z ravnim izlivom. Silos je močne, težke izvedbe in zelo stabilen, opremljen s patentnim zapiranjem in zvarjeno verigo. Po izbiri z zapiranjem na ročico ali ročnim kolesom. Iztok s D 200 mm (možno tudi s D 150 mm ali D 300 mm) gumi cevjo. Standardna izvedba s 0,6 m dolgo PVC cevjo, D 200 mm. Dobavljiv s prostornino od 150 l do 4000 l.

10830	Silos za beton 1016H 500 l cilindrično-stožčast z ročnim kolesom za odpiranje	KOS
10630	Silos za beton 1016 500 l cilindrično-stožčast z vzvodom za odpiranje	KOS
10840	Silos za beton 1016H 750 l cilindrično-stožčast z ročnim kolesom za odpiranje	KOS
10640	Silos za beton 1016 750 l cilindrično-stožčast z vzvodom za odpiranje	KOS
10860	Silos za beton 1016H 1000 l cilindrično-stožčast z ročnim kolesom za odpiranje	KOS
10660	Silos za beton 1016 1000 l cilindrično-stožčast z vzvodom za odpiranje	KOS
10870	Silos za beton 1016H 1250 l cilindrično-stožčast z ročnim kolesom	KOS
10880	Silos za beton 1016H 1500 l cilindrično-stožčast z ročnim kolesom	KOS



Silos za beton 1016 H s transportno košaro za delavca

Ima cilindrično-konično obliko z ravnim izlivom in priklopom gumi cevi. Izliv z ročnim kolesom. Na strani je pritrjena košara za transport delavca, tla košare iz mrežne rešetke. Dovoljen transport ene osebe. Standard s 0,6 m PVC cevjo, O 200 mm. Dobavljiv s prostornino od 500 l do 1500 l.

1016H750PAM	Silos za beton 1016H 750 l s transportno košaro za delavca, cilindrično-stožčast	KOS
1016H1000PAM	Silos za beton 1016H 1000 l s transportno košaro za delavca, cilindrično-stožčast	KOS
1016H1250PAM	Silos za beton 1016H 1250 l s transportno košaro za delavca, cilindrično-stožčast	KOS
1016H1500PAM	Silos za beton 1016H 1500 l s transportno košaro za delavca, cilindrično-stožčast	KOS
101620	Streha za PAM za silos za beton 1016 500l in 750l	KOS



Silos za beton 1021

Okrogle oblike s stranskim izlivom, težka stabilna izvedba z zvarjeno verigo. Dobavljiv z zapiranjem na ročico ali kolo, v velikosti od 150 l do 4000 l.

30250	Silos za beton 1021H 500 l okrogel, z ročnim kolesom za odpiranje	KOS
1021500	Silos za beton 1021 500 l okrogel z vzvodom za odpiranje	KOS
30260	Silos za beton 1021H 750 l okrogel, z ročnim kolesom za odpiranje	KOS
1021750	Silos za beton 1021 750 l okrogel z vzvodom za odpiranje	KOS
30280	Silos za beton 1021H 1000 l okrogel, z ročnim kolesom za odpiranje	KOS
10211000	Silos za beton 1021 1000 l okrogel z vzvodom za odpiranje	KOS

Na razpolago tudi druge oblike in modeli betonskih silosov. Vse informacije dobite v naših poslovnih enotah.

Dodatna oprema za silose za beton EICHINGER



Cev za silos iz gume s 3 podlagami iz tkanine

Dobavljivo s premerom 150, 200 ali 300 mm.

21	Cev za silos iz gume D200mm za betonski silos Eichinger na m	METER



Cev za silos PVC

Dobavljiva z premerom 100, 150 in 250mm.

30	Cev za silos PVC premera 150mm za silos za betone	METER
31	Cev za silos PVC premera 200mm za silos za betone	METER



Objemke za cevi za betonske silose

Dobavljive s premerom 150, 200 ali 300 mm.

37	Objemka gumi cevi za za silos premera 150mm	KOS
38	Objemka gumi cevi za za silos premera 200mm	KOS
39	Objemka gumi cevi za za silos premera 300mm	KOS

Obešala za betonske cevi EICHINGER



Vešalo za betonske cevi 1061

Namenjeno za transport in prestavljanje betonskih cevi v navpičnem položaju. Vešalo ustreza tehničnim določbam glede varnosti pri delu in je opremljeno z varnostno blokado. Zaradi vzmeti na vsaki strani je tovor zavarovan pred padcem. - nastavljiva vpenjalno območje s posebnim vijakom - pocinkane močne verige po standardu za verige DIN 5688.5.

216000	Cevno vešalo 1061.1, 1500 kg dolžina verige 1,7m rebrasto	KOS
216020	Cevno vešalo 1061.2, 1500 kg dolžina verige 2,3m rebrasto	KOS
216030	Cevno vešalo 1061.4, 3000 kg dolžina verige 1,8m rebrasto	KOS
216040	Cevno vešalo 1061.5, 3000 kg dolžina verige 2,5m rebrasto	KOS
216050	Cevno vešalo 1061.7, 4000 kg dolžina verige 2,5m rebrasto	KOS



Verižno obešalo

KG42504	Verižno obešalo 4-delno 3m dolžina verige D8mm nosilnost 4250kg 21kg	KOS
KG67004	Verižno obešalo 4-delno 3m dolžina verige D10mm nosilnost 6700kg 32kg	KOS
KG112004	Verižno obešalo 4-delno 3m dolžina verige D13mm nosilnost 11200kg 54kg	KOS
KG42503	Verižno obešalo 3-delno 3m dolžina verige D8mm nosilnost 4250kg 16kg	KOS
KG67003	Verižno obešalo 3-delno 3m dolžina verige D10mm nosilnost 6700kg 25kg	KOS
KG112003	Verižno obešalo 3-delno 3m dolžina verige D13mm nosilnost 11200kg 41kg	KOS

Brezkončni dvizni trak



Brezkončni dvizni trak - zelene barve

Dvizni trak - brezkončni iz poliestra, enkratno oplaščen. Visoka nosilnost pri majhni lastni teži. Na traku z napisom označena dovoljena nosilnost. Zelo fleksiblen material SF 7:1. preizkus TÜV/GS. Dolžina: 2m, - obseg: 4m, - nosilnost kot obroč: 2000kg, dvojno pripetot: 4000kg, kot zanka: 1600kg, dvojno pripeto $\beta=45^\circ$: 2800kg, dvojno pripeto $\beta=60^\circ$: 2000kg.

845222M	Brezkončni dvizni trak 2000kg, zelen, 2m/kos, P30	KOS
845224M	Brezkončni dvizni trak 2000kg, zelen, 4m/kos, P15	KOS



Brezkončni dvizni trak - rumene barve

Dvizni trak - brezkončni iz poliestra, enkratno oplaščen. Visoka nosilnost pri majhni lastni teži. Na traku z napisom označena dovoljena nosilnost. Zelo fleksiblen material SF 7:1. preizkus TÜV/GS. Dolžina: 2m, - obseg: 4m, - nosilnost kot obroč: 3000kg, dvojno pripetot: 6000kg, kot zanka: 2400kg, dvojno pripeto $\beta=45^\circ$: 4200kg, dvojno pripeto $\beta=60^\circ$: 3000kg.

845242M	Brezkončni dvizni trak 3000kg, rumen, 2m/kos, P20	KOS
845244M	Brezkončni dvizni trak 3000kg, rumen, 4m/kos, P10	KOS

Nakladalne vilice EICHINGER



Nakladalne vilice 1053

Brezstopenjsko ročno nastavljiva razdalja po širini od 450 - 950 mm. Višina nastavljiva s pomočjo zatiča od 1150 - 1750 mm. Izenačenje teže se doseže s pozicioniranjem nosilnega obroča na vrhu vilic. Na razpolago z varnostno verigo, zaščitno košaro ali zabojem v standardni ali posebni velikosti po želji. Navedena vrednost nosilnosti vilic je težišče tovora oddaljeno 680 mm od pokončnega nosilca nakladalnih vilic. Dolžina vilic: 1000 mm. Dobavljive nakladalne vilice za obremenitve od 600 - 3000 kg.

200520	Nakladalne vilice 1053 1000kg težka izvedba zobčast prečni prerez 40/90mm 130kg	KOS
200530	Nakladalne vilice 1053 1500kg težka izvedba zobčast prečni prerez 40/100mm 145kg	KOS
200540	Nakladalne vilice 1053 2000kg težka izvedba zobčast prečni prerez 45/120mm 198kg	KOS
200550	Nakladalne vilice 1053 3000kg težka izvedba zobčast prečni prerez 50/130mm 240kg	KOS



Nakladalne vilice 1054

Avtomatično izenačenje teže z vzmetnim pritiskom. V zgornjem nosilcu nameščeni krogličasti ležaji, brez vzdrževanja, ki omogočajo drsenje obešala za izenačitev teže. Nastavljiva širina 450mm - 950mm in nastavljiva višina 1150mm - 1750mm. Navedene nosilnosti se upoštevajo pri odmiku težišča tovora, 680mm od stranice.

105431500	Nakladalne vilice 1054.3, nosilnost 1500kg	KOS

Vedra in Korita EICHINGER



Vedro za malto 1225

Iz nelomljive umetne mase HDPE. Zaščiteno pred UV-žarki in vremenskimi spremembami. Zgornji rob iz jeklenega okvirja in robustnima ročajema za transport z dvigalom. Nosilnost 430kg.

834000	Vedro za malto 1225.1, 200l (DxŠxV) 920x620x460mm teža 21kg	KOS



Vedro za malto 1225

Iz nezlomljive masivne plastike, odporno na UV žarke in vremenske vplive. Na zgornjem robu plastike je jeklen okvir ter ročaji za prenos in dvig z žerjavom.

834001	Vedro za malto 1225.2, 250l (DxŠxV) 920x620x510mm teža 25kg	KOS



Transportno korito 1044

Opremljeno z ročajem, verigo in varnostno kljuko za izpraznitev korita na prekip, dodaten delavec ni potreben. Zelo primerno za transport odpadnega gradbenega materiala. Dobavljivo od 200l do 3000l volumna.

1044500	Transportno korito 1044 500 l (ŠxGxV) 1000x1230x550mm teža 120kg	KOS
1044750	Transportno korito 1044 750 l (ŠxGxV) 1000x1500x650mm teža 146kg	KOS
10441000	Transportno korito 1044 1000 l (ŠxGxV) 1250x1500x650mm teža 252kg	KOS
10441250	Transportno korito 1044 1250 l (ŠxGxV) 1200x1750x900mm teža 320kg	KOS
10441500	Transportno korito 1044 1500 l (ŠxGxV) 1250x1750x950mm teža 395kg	KOS



Transportno korito 1045

Opremljeno z odklopnim ročajem, z ušesom za obešanje in zaporo za izpraznitev korita na prekip, dodaten delavec ni potreben. Zaradi odklopnega ročaja je posebej primerna za polnjenje z manjšimi gradbenimi stroji. Dobavljiva tako polavtomatska kot avtomatska različica. Dobavljive velikosti od 200 l do 3000 l.

1045500	Transportno korito 1045 500 l (ŠxGxV) 1000x1230x550mm teža 130kg	KOS
1045750	Transportno korito 1045 750 l (ŠxGxV) 1000x1500x650mm teža 165kg	KOS
152210	Transportno korito 1045 1000 l (ŠxGxV) 1250x1500x650mm teža 275kg	KOS
10451250	Transportno korito 1045 1250 l (ŠxGxV) 1200x1750x900mm teža 340kg avtomatski	KOS
10451500	Transportno korito 1045 1500 l (ŠxGxV) 1250x1750x950mm teža 425kg avtomatski	KOS

Dvižne košare in delovne kabine EICHINGER



Višinska delovna košara 1071

Za največ dve osebi in potrebno orodje. Nosilnost 250kg, širina 1.000mm, dolžina 1.400mm. Iz vseh strani do višine 1m zaprta s pločevino, z zaščitno ograjo oz. vodilom za prijem in lestvijo za vhod v košaro. Na vrhu košare vgrajena vzmetena obesa in 1,40m dolga poteznica, z tremi vodili.


107101	Delovna košara 1071.1, 1400x1000 z jekleno vrvjo in karabinom	KOS



Višinska delovna košara 1073

Za največ dve osebi in potrebno orodje. Nosilnost 250kp, širina 1.140mm, dolžina 1.200mm. Primerna za uporabo z viličarjem in gradbenimi žerjavi. Serijska izvedba z praktično odlagalno polico za orodje, 4 obese za dvigalo (brez verige) in stranska vrata. Izdelana v skladu z delovno varnostnimi predpisi in normami.

10731	Delovna košara 1073.1 1.200x1.140mm, za 2 osebi	KOS



Obešalo iz verige za delovno košaro 1073

KG107303	Obešalo iz verige 4-delno 1,5m premer 6mm, nosilnost 2000kg za 10731 delovno košaro	KOS

Blagovna znamka „Lorencic Bauservice“ stoji za sloganom; Tehnika + servis za gradbince.

Naša naloga je, da podpiramo vaše delo na gradbišču, z moderno tehniko in celovitimi servisnimi storitvami.

Servisne delavnice

Vsaka podružnica Lorencic je opremljena z lastno servisno delavnico in ima obrtno dovoljenje za opravljanje servisnih storitev za gradbene stroje in naprave. Za vašo optimalno oskrbo, lahko opravimo potrebna popravila, če potrebno, tudi na terenu.



Stroji in naprave za najem

V vseh naših podružnicah imamo veliko število strojev in naprav za najem. Zavedamo se, da je dobro svetovanje, razpoložljivost strojev in naprav, brezhibnost in vrhunska kakovost, garancija za vaše nemoteno delo na gradbišču.

Izberite iz našega bogatega asortimenta strojev za najem, kar potrebujete za vaše delo na gradbišču:

- Gradbeni kompresorji in rušilna kladiva
- Stroji za obdelavo industrijskih tal
- Stroji za estrih
- Stroji za omet, transportna tehnika
- Transportne črpalke in Airless stroji
- Stroji za obdelavo betona
- Grelci in razvlažilci
- Namizne žage in naprave za rezanje
- Gradbena dvigala in dvižna tehnika
- Gradbene ograje in gradbene črpalke
- Čistilna tehnika
- Polaganje tlakovcev in robnikov
- Merilna tehnika



! Lorencic nasvet

Rabljeni stroji

Neprestano prodajamo rabljene stroje iz našega programa na internetni strani:

www.lorencic.si/Rabljeni_stroji

MM: Stroji in Naprave za najem





Rušilna kladiva

	€ za Dan	€ za Teden
Rušilno kladivo do 11 kg	18,00	62,00
Rušilno kladivo do 20 kg	20,00	75,00
20 m Cev za zgoščen zrak 3/4"	5,00	25,00
Koničasto ali ploščato dleto	2,50	8,00
Rušilno kladivo do 13 kg, električno, 230 V	30,00	120,00

Gradbeni kompresorji



	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Gradbeni kompresor 2,5 m ³ Dizel, prevozen	65,00	190,00	490,00
Gradbeni kompresor 4,0 m ³ Dizel, prevozen	90,00	270,00	690,00
Gradbeni kompresor 10 m ³ Dizel, prevozen	235,00	710,00	1.900,00
Gradbeni kompresor 15 m ³ Dizel, prevozen	295,00	850,00	2.190,00

Vrtalno in udarno kladivo



	€ za Dan	€ za Teden
Vrtalno in udarno kladivo, električno	25,00	100,00

Rezalnik betona in asfalta



	€ za Dan	€ za Teden
Rezalnik dilatacijskih fug, bencinski, Dia-plošča max. P 450 mm	44,00	182,00
• Obraba plošče po obrabi segmentov	za 1,0 mm	30,00
* Minimalno plačilo za obrabo (Obraba ni merljiva)		29,00

Freze



	€ za Dan	€ za Teden
Freza za beton 20 cm širina frezanja 230 V ali 400 V	60,00	220,00
Freza za beton 20 cm širina frezanja, bencin	60,00	220,00
Freza za beton BEF 250, 25 cm širina frezanja, 400 V	88,00	364,00
Freza za beton s pomikom naprej, 30 cm širina frezanja, 400 V	150,00	500,00
Brusilka za beton (kotna brusilka) premer 180 mm z Dia-lončasto ploščo	25,00	80,00
• Obraba plošče	za 1,0 mm	30,00
* Minimalno plačilo za obrabo (Obraba ni merljiva)		29,00



Stroji za brušenje betona

	€ za Dan	€ za Teden
Brusilni stroj DSM 250, 230 V	90,00	370,00
• Obraba diamantnih segmentov (3 kosi)	za 1,0 mm	30,00
Brusilni stroj DSM 530 S, 400 V	180,00	550,00
• Obraba diamantnih segmentov (9 kosov)	za 1,0 mm	90,00
• Obraba zvezdic za freziranje (višina zvezdic)	za 1,0 mm	216,00
• Poškodovana zvezdica	za kos	25,00
Stroj za brušenje betona in estriha ES 42 S 230 V	40,00	150,00
• Obraba diamantov na krožniku (Krožnik je vključen)*	za 1,0 mm	120,00
Brusilni stroj CB 12, 400 V	90,00	370,00
• Obraba brusilnega krožnika	za 1,0 mm	50,00
Stroj za brušenje betona STR 702, 230 V oder 400 V	44,00	182,00
• Obraba brusnega krožnika Korund	za 1,0 mm	40,00
* Minimalno plačilo za obrabo (Obraba ni merljiva)		29,00



Rokamat brusilnik

	€ za Dan	€ za Teden
Rokamat Teleskopski brusilnik - stena/strop, 230 V	25,00	100,00
Rokamat Universal, 230 V	25,00	100,00
Rokamat nahrbtni sesalec, 230 V	20,00	80,00
Rokamat specialen sesalec, 230 V	20,00	80,00



Striper in Peskalnik

	€ za Dan	€ za Teden
Stripper – odstranjevanje talnih oblog BS 110, 230 V	145,00	580,00
Peskalni stroj 1-7D, 230 V	100,00	400,00
Sesalec za Peskalni stroj, 230 V	50,00	200,00



Stroji za estrih

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Stroj za estrih ca. 4 m³/h z Kompresorjem, Dizel motor	210,00	630,00	1.890,00
Stroj za estrih ca. 3 m³/h z Kompresorjem, Elektro pogon 400 V , 32 A	210,00	630,00	1.890,00
Stroj za estrih brez Kompresorja Elektro pogon 400 V	110,00	290,00	890,00
Silo-krmiljenje Mai za Stroje za estrih	75,00	185,00	550,00
20 m cev za material	14,00	56,00	168,00
Trinožno izlivno stojalo	7,00	25,00	75,00





Stroji za omet in dodatna oprema

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Stroj za omete 400 V, vključno z 20 m cev za material in 40 m cev za vodo	75,00	185,00	550,00
Rotoquirl za izolativni omet	20,00	90,00	270,00
Vpihovalni pokrov	10,00	40,00	120,00
Črpalka za vodo, 230 V	7,00	25,00	75,00
Handy Kompressor, 400 V	12,00	36,00	108,00
Mešalna črpalka Ritmo Powercoat, 230 V	75,00	185,00	550,00



Silomati za stroje za omet

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Silomat za silos na pritisk/prosti pad, 400 V	75,00	185,00	550,00
25 m cev za transport materiala	7,00	21,00	63,00
Vpihovalni pokrov	10,00	40,00	120,00



Transportne črpalke

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Transportna črpalka PFT Swing 230 V ali 400 V	75,00	185,00	550,00
Transportna črpalka N2FU s pretvornikom frekvence, 400 V	90,00	225,00	670,00
Transportna črpalka PFT ZP 3, 400 V	110,00	330,00	990,00
20 m cev za material 25 mm	7,00	18,00	54,00
20 m cev za material 35 mm	9,00	20,00	60,00



Kompressor za zrak

	€ za Dan	€ za Teden
Kompressor PFT LK402 / 230 V, 400 Liter	20,00	80,00
Kompressor PFT LK604 / 400 V, 600 Liter	20,00	80,00
V-Meko Kompressor 230 V, 360 Liter	20,00	80,00
Handy Kompressor 400 V, 230 Liter	12,00	36,00



Pretočni mešalec

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Pretočni mešalec, 230 V oder 400 V	30,00	120,00	360,00



Mešalci

	€ za Dan	€ za Teden
Mešalec za beton 230 / 400 V	50,00	150,00
Horizontalni prisilni mešalec, 400 V	75,00	310,00



Ročni mešalec

	€ za Dan	€ za Teden
Ročni mešalec, 230 V	10,00	40,00



Rezalec stiropora

	€ za Dan	€ za Teden
Rezalec stiropora, 230 V	30,00	120,00

Namizne žage

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Namizna žaga Dia-plošča premera 350 mm, 230 V	25,00	100,00	300,00
• Obraba Dia. Plošče višina segmenta TMs 350 mm		za 1,0 mm	25,00
Namizna žaga Dia-plošča premera 700 mm, 400 V	44,00	162,00	480,00
• Obraba Dia. Plošče višina segmenta TMs 700 mm		za 1,0 mm	40,00
Namizna žaga Dia-plošča premera 900 mm, 400 V	60,00	220,00	660,00
• Obraba Dia. Plošče višina segmenta TMs 900 mm		za 1,0 mm	50,00
Žaga za rezanje keramike Dia-plošča premera 250 mm, 230 V	22,00	88,00	260,00
• Obraba Dia. Plošče za rezanje keramike		za 1,0 mm	30,00
* Minimalno plačilo za obrabo (Obraba ni merljiva)			29,00

Vibrirna plošča

	€ za Dan	€ za Teden
Vibrirna plošča ca. 75 kg, Bencinski motor	30,00	120,00
Vulkolan plošča za utrjevanje tlakovcev	10,00	40,00





Vibro nabijač - žaba

	€ za Dan	€ za Teden
Vibro nabijač - žaba ca. 65 kg, 4-Taktni Bencinski motor	30,00	120,00



Gladilni stroji za beton in estrih

	€ za Dan	€ za Teden
Gladilni stroj premera 60 ali 70 cm, 230 V	40,00	150,00
Krilna gladilka Bencin Level, premera 100 cm in krožniki	50,00	180,00
Dvojni gladilni stroj z 2 kosa gladilni krožnik	180,00	550,00

Vibrirna igle za beton



	€ za Dan	€ za Teden
Visokofrekvenčna vibrirna igla s pretvornikom 230 V	35,00	105,00
Visokofrekvenčna palična vibrirna igla s pretvornikom 230 V	35,00	105,00
Pretvornik frekvence 1,8 kVA 230 V oder 400 V	25,00	75,00
Vibrirna igla za priklop na pretvornik	25,00	75,00

Drča za odpadni material



	€ za Dan	€ za Teden
Drča za odpadni material 1,1 m (cena najema za kos)	6,00	18,00
Odcep za drčo	9,00	27,00
Lijak za drčo	9,00	27,00
Okvir z pritrditev drče	10,00	30,00



Vibrirna letev za izravnavo betona

	€ za Dan	€ za Teden
Vibrirna letev 1,50 m, Bencinski motor	30,00	120,00

Gradbene črpalke



	€ za Dan	€ za Teden
ABS MF-VO, 230 V, zmogljivost pri 8 m: 200 l/min	Cena na povpraševanje	
ABS J12, 230 V ali 400 V, zmogljivost pri 10 m: 240 l/min	Cena na povpraševanje	
ABS J15, 230 V ali 400 V, zmogljivost pri 10 m: 420 l/min	Cena na povpraševanje	
ABS XJ25, 400 V, zmogljivost pri 10 m: 840 l/min	Cena na povpraševanje	
Cev za črpanje vode 2"/C, 3"/B oder 4"/A s spojki, 20 m	Cena na povpraševanje	

Ostali tipi črpalke po povpraševanju.



Razvlažilci

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Razvlažilec zraka do 45 l v 24 h, 230 V	25,00	75,00	225,00
Razvlažilec zraka do 60 l v 24 h, 230 V	35,00	100,00	300,00



Grelci – vroč zrak

	€ za Dan	€ za Teden
Elektro grelec LO-22-400, 22 kW (18.900 kcal/h)	11,00	44,00
Plinski grelec KID 40A, 43,5 kW (37.200 kcal/h)	11,00	44,00
Oljna turbina GRY-D, 28 kW (24.100 kcal/h)	20,00	75,00
Infrardeči - grelec Dizel LX180, 45,5 kW (39.130 kcal/h)	40,00	120,00

Električni agregati



	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Električni agregat do 12,0 kVA Dizel ali bencinski motor	37,00	150,00	450,00
Električni agregat do 60 kVA Dizel motor	235,00	710,00	1.900,00

Ostali tipi agregatov na povpraševanje.



Airless-Stroji za brizganje

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Airless-Stroj za brizganje Mark VII pištola, 15 m cevi, šoba, 230 V	100,00	300,00	900,00
Airless-Stroj za brizganje 390 Classic pištola, 15 m cevi, šoba, 230 V	70,00	210,00	630,00
Lijak pištola	10,00	40,00	120,00
Servisna-posoda 90 litrov, s stiskalnikom	30,00	90,00	270,00



Transportna črpalka PFT SWING L FC-230 V AIRLES Pištola, 20 m cevi, šobe, 230 V	150,00	450,00	1.350,00
Stiskalnica za vreče za PFT SWING L FC-230 V	30,00	90,00	270,00



Mobilna gradbiščna zaporna ograja

	€ za Teden
Mobilna ograja 3,5 x 2 m vklj. 1 kos podstavek/za kos	3,50
Povezovalna objemka mobilne ograje	0,50
Mobilna ograja 2,5 x 1,1 m	4,50
Dostava in montaža	Cena na povpraševanje



Gradbeni vitli in dvigala

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Gradbeni vitel 200 kg, 230 V	30,00	110,00	250,00
Vrtljiva konzola za vitel	7,00	25,00	75,00
Konzolno dvigalo 300 kg, 230 V	35,00	150,00	330,00
Konzolno dvigalo 500 kg, 230 V	35,00	150,00	330,00

Gradbena dvigala in transportne kabine



	€ za Teden	€ za Mesec
Dvigalo na zobato lettev GEDA 500 Z, nosilnost 500 kg, 400 V	296,00	690,00
Transportna kabina GEDA 500 ZP za osebe & material Nosilnost max. 850 kg, 400 V	345,00	920,00
• Jekleni drog 1,5 m z zobato palico (k zobatemu dvigalu oz. transportni kabini)	20,00	48,00
• Etažna varnostna vrata (k zobatemu dvigalu oz. transportni kabini)	20,00	60,00
• Poševno lestveno dvigalo do 14 m, 400 V	180,00	420,00
• Dobava in montaža	Cena po povpraševanju	

Naprave za polaganje tlakovcev



	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Vakuum-ročna-naprava za polaganje SPEEDY VS-S, 230 V z ročaji	50,00	175,00	600,00
Vakuum-dvižna naprava STEINMAGNET SM-400, 12 V Aku delovanje, možnost polnjenja	60,00	210,00	700,00



Naprave za rezanje tlakovcev

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Rezalec robnikov in plošč AL-43-SH-21 hidravliččen 21 t	60,00	210,00	700,00



Čiščenje tlakovanih površin

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Stroj za čiščenje umazanih površin tlakovcev EASYCLEAN EC-60	60,00	210,00	700,00



Visokotlačni čistilec

	€ za Dan	€ za Teden
Visokotlačni čistilec na hladno vodo Dynajet 350 MG, Bencin 350 bar	100,00	300,00
Grelec tople vode Dynabox za Dynajet 350 MG, 12 V	40,00	120,00
Visokotlačni čistilec na hladno vodo Dynajet 500 MG, Bencin 500 bar	125,00	375,00



Industrijski sesalec

	€ za Dan	€ za Teden
Speciasten sesalec, 230 V	20,00	80,00
Industrijski sesalec, 230 V	25,00	100,00
Filtracijska naprava, 230 V	50,00	200,00



Rotacijski laserji

	€ za Dan	€ za Teden
Rotacijski laser	40,00	120,00





-  Sales
-  Repairs
-  Service
-  Rental

www.lorencic.com

Lorencic
SHOP
MOBIL

Technology + Service for Building Professionals!

Lorencic

www.lorencic.at

Lorencic
MASSERVICE

www.lorencic.at

ELEKTROWERK
BOHRER UND R

§: Splošni pogoji poslovanja in dostave blaga / pogoji za najem

Splošni pogoji poslovanja in dostave blaga

Dostava blaga in izvedba storitev s strani našega podjetja je možna le pod naslednjimi pogoji, in se smatra, da so ti pogoji pri oddaji naročila stranki znani. Naslednji pogoji veljajo, razen če se to pisno drugače ne določi. Če stranka želi v poslovnem odnosu z nami uporabljati svoje splošne pogoje poslovanja, mora nas na to opozoriti. V nasprotnem primeru se stranka odpoveduje pravici uveljavljanja svojih zahtevkov na podlage njegovih splošnih pogojev poslovanja.

1. Cena

- a. Cene so neto, plačljivi na naši blagajni, na sedežu podjetja, brez pakiranja in nalaganja na prevozno sredstvo, pri čemer vam pakiranje zaračunamo le v višini nastalih stroškov. Material za pakiranje na sprejemamo nazaj.
- b. Pridržujemo si pravico do spremembe cen, ki bi nastale iz razloga zvišanja ali znižanja cen naših dobaviteljev, iz razloga spremembe zakonodaje ali tečajnih razlik.

2. Rok dobave

- a. Roki dobave so približne, in za nas neobvezujoče. Odškodninsko ne odgovarjamo za morebitno prekoračitev roka dobave. V primeru prekoračitve roka dobave ne prevzamemo odgovornost za kritje morebitne nastale materialne škode kupca, kot je npr. izpad dohodka. Pridržujemo si pravico do delnih dobav naročenega blaga oz. do predčasne dobave blaga.
- b. Blago, naročeno pri nas, je kupec obvezen prevzeti v roku 2 mesecev od dneva oddaje naročila. Po preteku tega roka, oz. posamezno dogovorjenega roka, ki je lahko krajši ali daljši od dveh mesecev, si pridržujemo pravico da blago kupcu dostavimo, ali da pogodbo prekinemo in zahtevamo povračilo nastale škode, izgube dobička.
- c. Če je pogodbeni stranka naš pogodbeni partner v smislu zakona o varstvu potrošnikov, ne veljajo določila pod točko a. Namesto teh določil velja, da ima kupec pravico da po preteku 14 dni po preteku dobavnega roka pogodbo prekine. Za škodo, ki je kupcu nastala zaradi zamude pri dobavi odgovarjamo le v primeru, če je do zamude roka dobave prišlo iz naše krivde, iz malomarnosti ali namerno.
- d. V primeru dostave blaga po pošti, pošiljanje blaga, ne prevzamemo odgovornost za morebitna tveganja, poškodbe blaga med dostavo. V primeru prevzema blaga na našem sedežu prevzame kupec, oz. prevoznik blaga vso morebitno tveganje in odgovornost za blago.

3. GARANCIJA, NADOMESTILO ŠKODE

- a. Garancijski rok znaša za naše pogodbene kupce v smislu zakona o trgovcih oz. za kupce podjetnike, za nepremično blago 1 leto, za premične stvari 1 leto. Garancijski rok teče od dneva prevzema blaga s strani kupca oz. njegovega zastopnika, prevoznika (prevzem rizika). Kupec, podjetnik, oz. naš pogodbeni partner mora vse morebitne napake nemudoma v pisni obliki sporočiti na naš naslov. V primeru, da tega ne stori, preneha njegova pravica do zahtevka nadomestila škode oz. pravice do uveljavitve garancije. V primeru reklamacije zaradi napake ne upravičuje kupca do neplačila kupnine ali delnega neporavnane kupnine, oz. do zahtevka povrnitve dela kupnine.
- b. Garancijo dajemo na konstrukcijo stroja, za brezhibnost materiala in izvedbo novih strojev, ki smo jih dostavili. Naša garancija obsega zamenjavo vseh delov stroja, v garancijskem roku, če je prišlo do okvare zaradi nestrokovne gradnje stroja in/ali zaradi napake v materialu. Pridržujemo si pravico da stroj popravimo v za nas najkrajšem možnem roku in da dele zamenjamo po naši strokovni oceni. Pri tem so rezervni deli, ki jih damo na razpolago za kupca brezplačni, stroški nakladanja, prevoza, stroški morebitnega uvoza in stroški popravila (porabljene delovne ure mehanika) pa bremenijo kupca. Ne prevzamemo garancijo oz. odgovornost za napake, ki bi nastale zaradi nestrokovne postavitve stroja, zaradi nestrokovnega ravnanja in uporabe stroja, prevelike obremenitve ali normalne obrabe stroja. Iz garancije so izvzete tudi naprave kot so agregati, in rezervni deli strojev, ki se tekom normalne uporabe obrabijo, in se pri rednem vzdrževanju morajo zamenjati. Rezervne dele, ki smo jih zamenjali mora stranka na lastne stroške dostaviti na naš sedež. Po odpravi garancijske napake se garancijski rok ne spremeni, oz. se ne podaljša. Garancijski rok poteče tudi za dele, ki so bili pod garancijo zamenjani z datumom poteka garancijskega roka za celotno napravo. Za blago in rezervne dele, ki jih dobivamo od naših dobaviteljev, prevzamemo le garancijo v obsegu, v katerem dobavitelj garantira za blago.
- c. Garancija preneha v naslednjih primerih:
 1. Če je stranka ali tretja oseba izvedla spremembe ali je kakorkoli drugače posegala v stroj, brez naše pisne privolitve.
 2. Če kupec ne izpolnjuje dogovorjene plačilne pogoje.
 3. Če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo stroja in po veljavnih predpisih, ter predpisane kontrole stroja ni redno ali sploh ni izvajal.
- d. Kupec nima pravice zahtevati od nas povračilo izgube dobička ali prihodka, razen v primeru, če bi ta bila z naše strani povzročena zaradi našega grobega malomarnega ravnanja ali namerno.
- e. V primeru rabljenih strojev ne dajemo garancijo.

4. Zamenjava blaga

Dostavljeno blago zamenjamo le v primeru, če je blago v originalni embalaži in v neoporečnem stanju, in če kupec ob zamenjavi priloži dobavnico oz. račun. Za spremembo računa zaračunavamo manipulativni strošek v višini 15 Evrov.

5. Plačilo blaga

- a. Plačilo kupnine zapade v plačilo z dnem, označenim na računu, oz. po sklenjenem dogovoru.
- b. V primeru zamude plačila zaračunavamo zamudne obresti v višini: osnovna obrestna mera Centralne banke Evrope + 7 %. Pošiljanje prvega opomina zaračunavamo v višini 5 Evrov, za vsak nadaljnji opomin zaračunavamo 10 Evrov po opominu. V primeru neizpolnjevanja plačilnih obveznosti smo upravičeni do prekinitve dostave blaga vse do trenutka poravnave zapadlih plačil.

- c. V primeru, da kupec ne izpolnjuje svoje obveznosti (plačila), smo upravičeni do takojšnje poravnave celotne kupnine, tudi zneska, ki bi bil zavarovan z menico, s poznejšim datumom zapadlosti. V primeru dogovora o obročnem odplačilu velja sklenjen dogovor le, dokler kupec svoje obveznosti redno poravnava.

6. Kompenzacija

Kompenzacija zapadlih obveznosti kupca z njegovimi zahtevki, ki jih postavlja napram našemu podjetju ni dovoljena. Če je kupec naš stalni pogodbeni partner, je kompenzacija dovoljena le v primeru, da so njegovi zahtevki pravno veljavni, oz. jih je sodišče ugotovilo, oz. v primeru nelikvidnosti našega podjetja.

7. Lastninski pridržek

- a. Vso dostavljeno blago ostane v naši lasti vse do poravnave celotne kupnine, obresti in morebitnih stroškov izterjave, v primeru plačila z menico pa do unovčenja menice. Kupec iz navedenega razloga ni upravičen blago pred prehodom lastništva odtujiti, založiti, ali kakorkoli prepustiti tretji osebi. Kupec se obvezuje, da bo morebitno poškodbo kupljenega blaga, ali morebitno zaplembo nemudoma v pisni obliki sporočil na sedež našega podjetja, in da bo storil vse, da bo nadaljnjo škodo preprečil.
- b. V primeru, da je kupec blago, nad katerim je lastninski pridržek, v okviru svojega rednega poslovanja odtuji, odstopa vse svoje pravice in zahtevke napram tretji osebi, ki bi iz tovrstnega posla izvirale, našemu podjetju. Na naš zahtevek se kupec obvezuje, da bo vse potrebne podatke o dolžniku sporočil, in da bo dolžnika seznanil s odstopom pravic v našo korist. Kupec se obvezuje, in je upravičen, da izterja zahtevke, ki izvirajo iz nadaljnje prodaje blaga, nad katerim ima naše podjetje lastninski pridržek, tako dolgo, dokler naše podjetje ne uveljavi pravico do direktne izterjave dolga od tretje osebe. Pridržujemo si pravico, da v primeru zamude pri plačilih, v primeru pričakovane nelikvidnosti kupca ali v primeru kršitve pogodbenih obveznosti s strani kupca blago, nad katerim imamo lastninski pridržek, odpeljemo. Iz tega razloga je pristop naših sodelavcev v poslovne prostore kupca dovoljen brez predhodne najave, v rednem delovnem času.

8. Odstop od pogodbe

- a. Pogoji za vsako dobavo blaga kupcu je, da je kreditno sposoben. V primeru, da po sklenitvi pogodbe postane znano, da je kupec v finančnih težavah, si pridržujemo pravico, da na podlagi naše subjektivne ocene stanja zahtevamo takojšnjo poravnavo celotne kupnine, ali da zahtevamo dodatno bančno garancijo ali da od sklenjene pogodbe odstopimo.
- b. Kupec pogodbo lahko odpove le v primeru, da za to obstaja zakonska podlaga. V nasprotnem primeru je kupec do odstopa od pogodbe upravičen le v primeru, če v to pisno privolimo. V navedenem primeru, (odstop od sklenjene pogodbe na podlagi naše pisne privolitve in na podlagi pobude kupca) si pridržujemo pravico do 15% kupnine. Za to pogodbeno kazen velja, da ostane tudi po izreku sodbe z drugačno vsebino izvzeta, razen, če je kupec naš odjemalec po določilih zakona o varstvu potrošnikov.
- c. V primeru naročil po internetu ima kupec pravico, če to zakon o varstvu potrošnikov tako predvideva, da od pogodbe odstopi v roku 7 dni od prejema blaga.

9. Veljavno pravo, pristojnost sodišča

- a. Velja Slovensko pravo.
- b. Za morebitne spore pristojno sodišče v Mariboru ali Ljubljani.
- c. Vsa morebitna dopolnila in spremembe predmetnih pogojev poslovanja morajo biti v pisni obliki. Če se stranki drugače dogovorita, mora to biti urejeno v pisni obliki. Ustni dogovori niso veljavni.
- d. V primeru, da posamezna določila predmetnih pogojev poslovanja niso pravno veljavna, ali postanejo neveljavna, ostala določila ostanejo nedotaknjena, oz. veljavna.

Splošni pogoji poslovanja in pogoji za najem

Za vse sklenjene pogodbe o izposoji strojev velja, da veljajo spodaj navedeni splošni pogoji in osnovni pogoji poslovanja podjetja, NAJEMODAJALCA.

- Če ni drugače določeno, se šteje, da je najemno razmerje začeto v trenutku, ko dogovor o izposoji dosežen in je stroj stranka prevzela. Najemno razmerje se konča/točka 5/, ko je stroj, napravo in dodatno opremo stranka vrnila, v nepoškodovanem stanju.
- Predaja stroja se izvede na sedežu našega podjetja ali predstavništvu. V trenutku, ko je stranka stroj prevzela, prevzame tudi celoten rizik glede vseh morebitnih nevarnosti, kot so; izguba, kraja ali poškodba stroja. V primeru kraje poškodbe ali drugih kaznivih dejanj je najemnik stroja dolžan nemudoma oddati prijavo na najbližji policijski postaji, in zagotoviti najemodajalcu celotno plačilo vrednosti stroja ki je navedena v najemni pogodbi. V primeru zaplembe stroja /zaradi izterjave dolgov/ je najemnik obvezen to najemodajalcu takoj sporočiti in poravnati celotno vrednost stroja.
- Najemnik stroja po ogledu stroja in pred prevzemom potrjuje, da je stroj v neoporečnem, uporabnem stanju in se obvezuje, da bo stroj na lastne stroške, brez naknadnega zahtevka za povračilo teh stroškov vzdrževal in na ta način zagotovil vzdrževanje brezhibnega stanja stroja.
- OBVEZNOSTI NAJEMNIKA
 - Najemnik se obvezuje da bo stroj uporabljal le na kraju, kateri je določen v najemni pogodbi, ter da bo stroj uporabljal v skladu z namembnostjo stroja. V primeru, da najemnik želi stroj dati na razpolago tretji osebi, ali ga premestiti na drugo lokacijo, je zato potrebna pisna ali ustna privolitev najemodajalca.
 - Najemnik se obvezuje, da bo stroj varoval pred vremenskimi vplivi, pred poškodbami in da bo v času trajanja najema zagotovil varovanje stroja.
 - Najemnik se obvezuje, da bo s strojem upravljal zato ustrezno usposobljen delavec.
 - Najemnik se obvezuje, da bo za obratovanje stroja uporabljal le ustrezno gorivo, ki ustreza zakonskim predpisom.
- Celotna najemnina /za celoten čas trajanja najema/se plačuje pri predaji stroja v uporabo, oziroma račun za najemnino zapade v plačilo takoj po prispetju računa, brez popusta za takojšnje plačilo. Pridržujemo si pravico, da pri sklenitvi

najemne pogodbe oz. tekom trajanja časa najema zahtevamo kavcijo v višini največ 6 mesečnih najemnin. V kolikor se stroj najame za več mesecev se po preteku enega meseca takoj izstavi račun za najem enega meseca. Cena najema se določi v najemni pogodbi.

6. Pridržujemo si pravico takojšnje pisne prekinitve najemne pogodbe, če zato obstajajo tehtni razlogi. V tem primeru se stroj takoj vrne najemodajalcu. Za tehtne razloge se šteje predvsem naslednje:
 - a. Če najemnina delno ni poravnana
 - b. Če stranka krši pogodbeno določila
 - c. Če je začet postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek proti najemniku stroja, oz. če sodišče ugotovi, da zaradi premoženjskega stanja stranke ni možna izvedba stečajnega postopka.
 - d. Če postane znano, da bo proti najemniku uveden postopek izvržbe, če odločba o izvržbi ni preklicana v roku 30 dni od dneva izdaje.
 - e. Če je stroj, ki se nahaja pri stranki zaplenjen, zaradi uveljavitve izločitvenih pravic v primeru prisilne poravnave ali stečaja stranke. Če je najemno razmerje sklenjeno za nedoločen čas ima vsak pogodbeni partner pravico najemo pogodbo odpovedati, v pisni obliki z odpovednim rokom 3 dni.
 - f. Pridržujemo si tudi pravico, da v primeru zamude pri plačilu, v primeru nepričakovane nelikvidnosti kupca ali v primeru kršitve pogodbenih obveznosti s strani kupca, blago ali strojno opremo, nad katerim imamo lastninski pridržek, odpelje-mo, ne glede na lokacijo kjer se nahaja. Iz tega razloga je pristop naših sodelavcev v poslovne prostore kupca dovoljen brez predhodne najave v rednem delovnem času.
7. Najemnik se odpoveduje vseh morebitnih odškodninskih zahtevkov, ki bi izvirale iz sklenjenega najemnega razmera, razen če bi ti izvirali iz grobe nemarnosti najemodajalca in če bi to škodo najemodajalec povzročil namenoma. Obračun morebitnih odškodninskih zahtevkov ni možen v obliki kompenzacije z najemnino. Najemnik ne sme stroj zadržati zaradi uveljavitve odškodninskih ali drugih njegovih zahtevkov do najemodajalca.
8. V najemnino ni zajeto naslednje in se posebej obračunava:
 - a. Dostava, postavitve in ponovni odvoz stroja
 - b. Rezervni in obrabni deli stroja/rotor, stator, šobe, kabel za priklop stroja/ter popravila stroja na gradbišču.
 - c. Čiščenje in vzdrževanje ter usposabljanje stroja po vrnitvi.
 - d. Usposabljanje za uporabo stroja.
9. Kot pristojno sodišče se stranki dogovorita za izključno pristojnost sodišča v Mariboru. Velja Slovensko pravo. Najemnik izjavlja, da za podpis pogodbe o najemu pooblaščen in jamči za vso morebitno škodo, ki bi eventualno nastala.
10. Najemnik se obvezuje, da bo stroj vrnil skupaj z vsemi pripadajočimi deli pravočasno v neoporečnem stanju in čisto. Pri vrnitvi stroja se izvede skupna kontrola stanja stroja. Če se pri tej kontroli ugotovijo napake, umazanost ali poškodbe se najemnik obvezuje, da bo v zvezi z odpravo tega, nastale stroške poravnal.



I: INDEKS



A

AAM-Šobe za zračne brizgalne pištole.....	M08/18
ABN Zračni kompresorji.....	M08/9
ABS ROBUSTA 200 W/TS.....	M04/6
ABS ROBUSTA 300 W/TS.....	M04/6
ABS potopna črpalka J 12D / 12DKS.....	M04/6
ABS potopna črpalka J 12W / 12WKS.....	M04/6
ABS potopna črpalka J 15 DKS.....	M04/7
ABS potopna črpalka J 15 W / 15 WKS.....	M04/7
ABS potopna črpalka XJ 25 ND.....	M04/7
ABS potopne črpalke serija XJ.....	M04/7
ABS Črpalka za črpanje vode.....	M04/6
AIRLESS 306 PFT.....	M08/12
ALU in PP Lepilni trakovi GERLINGER.....	05/7
Adapter.....	08/12
Adapter vrtalne krone.....	08/12
Adapter za mešalna vretena.....	M02/13
Adapter za rezanje krivin RSA.....	M09/12
Adapter za rezanje krivin RSA PROBST za rezalec AL.....	M09/12
Adpater Hexafix.....	M02/13
Agregati PRAMAC gradbena linija P.....	M06/11
Airless Cev za material in dodatna oprema.....	M08/16
Airless podaljšek pištole z RAC X zaščito za šobo.....	M08/17
Airless-Aku-ročna brizgalka EASYMAX FF.....	M08/15
Airless-brizgalna črpalka 390 CLASSIC 220V.....	M08/15
Airless-brizgalna črpalka MARK MAX Standard.....	M08/14
Airless-brizgalna črpalka MARK VII MAX.....	M08/14
Airless-brizgalna črpalka ULTRA MAX II 695 Standard.....	M08/14
Airless-brizgalne črpalke ULTRA MAX II.....	M08/14
Akril tesnilna masa LORENCIC.....	11/7
Akril, Silikon, PU-Tesnilne mase.....	11/7
Akrilna adhezivna tesnilna masa LORENCIC PREMIUM-WHITE - bela.....	11/7
Akrilna elastična tesnilna masa Exterieur LORENCIC - bela.....	11/7
Akrilna fasadna barva LORENCIC.....	12/12
Akrilna strukturna tesnilna in sanirna masa Exterieur Struktur LORENCIC - bela.....	11/7
Aku- in omrežni sesalniki.....	M02/2
Aku-Verižne žage.....	M02/15
Aku-Vrtalni vijakniki.....	M02/1
Aku-baterija AP300 STIHL.....	M02/15
Akumulatorska LED ročna svetilka DEWALT® DCL050.....	M02/3
Akumulatorski adapter DEWALT® DCB090.....	M02/2
Akumulatorski in mrežni radio DEWALT® DCR019.....	M02/2
Akumulatorski in omrežni sesalnik DEWALT® DCV582.....	M02/2
Akumulatorski montažni-SET DEWALT® DCK273M2.....	M02/2
Akumulatorski udarno-vrtalni vijaknik DEWALT® DCD795D2.....	M02/2
BRUSHLESS.....	M02/2
Akumulatorski vrtalnik – vijaknik DEWALT® DCD710D2F 10,8V SET.....	M02/1
Akumulatorski vrtalnik – vijaknik DEWALT® DCD732D2.....	M02/1
Akumulatorski vrtalnik – vijaknik DEWALT® DCD734C2.....	M02/1
Akumulatorski vrtalnik – vijaknik DEWALT® DCD790D2.....	M02/1
BRUSHLESS.....	M02/1
Alu - premični oder na kolesih.....	07/9
Alu - ročaj za gladilno lopatico Z-profil LORENCIC.....	01/6
Alu - strgalo PROFI LORENCIC.....	01/9
Alu-kotnik 13x23mm LORENCIC.....	06/16
Alu-kotnik 90° LORENCIC.....	06/16
Alu-strgalo.....	01/9
Aluminijast podest z vrati in lestvijo za gradbeni oder.....	07/2
Aluminijasta lopata z ročajem.....	01/24
Aluminijasta zaribalka z nastavkom za ročaj - brez ročaja.....	01/8
Aluminijasti kotnik 135° LORENCIC.....	06/17
Aluminijasti kotnik z VWS-mrežo LORENCIC.....	06/13
Aluminijasta letev za izravnavo 1007 (estrih, beton, gramoz itd.).....	01/31
Antriebsselement ejotherm® STR Tool 2G.....	06/25
Armanet®.....	06/12
Armanet® v roli.....	06/12
Armirna steklena mreža LORENCIC.....	12/5

Armirna mreža LORENCIC.....	06/1
Armirna mreža LORENCIC sistem.....	12/5
Armirna mreža PROFOX® za toplotno izolacijske sisteme fasad.....	06/2
Armirna mreža za notranji omet LORENCIC.....	06/1
Armirna mreža za omete LORENCIC.....	06/1
Armirne mreže.....	06/1
Armirne mreže za fasado LORENCIC.....	06/1
Armirne mreže za fasado PROFOX®.....	06/2
Armirne mreže za omet LORENCIC.....	06/1
Avtomatski krožni mešalnik XM2-650.....	M04/3

B

B1-Protipožarna pištolska pena LORENCIC LO-FIRE/EPS-FILLING FOAM 1K.....	11/5
Barve, Koncentrat za niansiranje barve.....	12/10
Barvna lestvica BAUMIT EASY LIFE.....	12/7
Barvni prah.....	01/15
Barvni valjček Garnitura Vestan.....	01/13
Barvni valjček Plüsch.....	01/13
Barvni valjček Vestan.....	01/12
Barvni valjček iz ovčjega kožeha Exquisit.....	01/13
Barvni valjček močno oblazinjen.....	01/13
Barvni valjček najlon.....	01/12
Barvni valjčki.....	01/12
Barvni valjčki FDG.....	01/13
Barvni valjček FDG-LINE.....	01/13
Baterija 6V.....	07/15
Baterija 6V/50Ah zrak-kompakt 50 za gradbiščne svetilke.....	07/15
Baterijska verižna žaga STIHL MSA 200 C-BQ.....	M02/15
Baumit SPEEDFIX.....	06/19
Beli gradbeni zaščitni čevelj.....	04/8
Bencinski električni agregat SE-H HONDA EU 20i.....	M09/11
Bencinski električni agregat SE-K KIPOR IG 2000.....	M09/11
Bencinski električni agregati za dvigalne vakuumske naprave.....	M09/11
Betonkontakt B-8 LORENCIC rdeče barve.....	11/1
Betonkontakt in Temeljni premazi.....	11/1
Betonkontakt in temeljni premaz LORENCIC.....	11/1
Betonski in zidarski klin, Vzvod za puljenje, Železni drog.....	01/20
Betonski klin.....	01/20
Betonski podstavek LORENCIC.....	07/10
Biflex-lopatica.....	01/5
Bit nastavki za vijačno sidro TERMOZ CS8 FISCHER.....	06/23
Biti, TORX-Bit-nastavki.....	M02/10
Bitumenski hidoizolacijski premaz LORENCIC.....	11/2
Bitumenski izolacijski premaz, Elastična izolacijska masa.....	10/12
Bitumenski varilno tesnilni trak LORENCIC.....	11/3
Bližina svetlobnih znakov.....	07/19
Bluemax II Airless cevi.....	M08/16
Bobnasti horizontalno stoječi mešalec DIEM.....	M04/2
Bobnasti horizontalno stoječi mešalec EM 120.....	M04/2
Bodičasti valjčki, Žebeljasti čevlji.....	01/13
Brezkončni dvizni trak.....	M09/14
Brezkončni dvizni trak - rumene barve.....	M09/14
Brezkončni dvizni trak - zelene barve.....	M09/14
Brizgalka za plemeniti omet.....	01/9
Brizgalke za opazno olje, Opažno olje, Tekočina prozi izhlapevanju.....	10/13
Brizgalna masa za izravnavo (kit) Lorencic LO-FIN.....	12/9
Brizgalna pištola CONTRACTOR 2F.....	M08/15
Brizgalna pištola FTX-E.....	M08/15
Brizgalna pištola s lijakasto posodo 5,5l komplet.....	M08/15
Brizgalna pištola z lijakom.....	M08/9
Brizgalna pištola za omet - brez vrtljive spojke.....	M08/10
Brizgalna pištola za omet PFT.....	M08/10
Brizgalna pištola za stenske kite SPACK MAX.....	M08/16
Brizgalna pištola za stenske kite Texspray.....	M08/15
Brizgalna pištola za vodo.....	02/7
Brizgalna črpalka Airless MARK MAX PROCONTRACTOR.....	M08/14
Brizgalna črpalka Airless MARK VII MAX PROCONTRACTOR.....	M08/14
Brizgalne pištole Profi.....	02/7
Brizgalni set za malto PFT Swing.....	M08/5
Brusilna plošča JÖST SUPERPAD.....	M05/8
Brusilni krožnik z ježkom za pritrditev brusnega papirja.....	M05/7
Brusilnik ROKAMAT FOX.....	M05/8
Brusni kolut.....	08/11
Brusni kolut z navojem Tyrolit.....	08/11

Brusni papir.....	01/10
Brusni papir okrogel.....	M05/9
Brusni papir okrogel z luknjami.....	M05/9
Butilni in akrilni Lepilni trakovi GERLINGER.....	05/6
Butilni obojestranski lepilni trak Gerband 650.....	05/6
Butilni, Akrilni in lepilni trakovi iz Aluminija.....	05/6

C

C-spojke za sesalne cevi.....	02/5
CHIP-LED-Aku reflektor 20W SAMSUNG-SMD-LED.....	03/11
CHIP-LED-Mobilni reflektor 50W SAMSUNG-SMD-LED.....	03/11
CHIP-LED-Reflektor 20W SAMSUNG-SMD-LED.....	03/11
CHIP-LED-Reflektor 30W SAMSUNG-SMD-LED na stativu.....	03/11
CHIP-LED-Reflektor 80W SAMSUNG-SMD-LED.....	03/11
CHIP-LED-Reflektor SAMSUNG-SMD-LED.....	03/11
CM-trasirno sidro za estrih.....	09/2
CM-trasirno sidro za estrih LORENCIC.....	09/2
Cev za gradbeni oder 48x2mm lakirana.....	07/5
Cev za malto LORENCIC.....	02/2
Cev za malto PFT.....	02/2
Cev za malto PROFOX®.....	02/3
Cev za material brizgalne pištole.....	M08/10
Cev za material za stroj T-Max.....	M08/17
Cev za silos PVC.....	M09/13
Cev za silos iz gume s 3 podlagami iz tkanine.....	M09/13
Cev za stisnjen zrak - lahka izvedba F52T-SHD 2" 40bar.....	M06/5
Cev za stisnjen zrak - lahka izvedba F52TG-S ploščat.....	M06/5
Cev za stisnjen zrak EDIS AIR.....	02/1
Cev za stisnjen zrak-lahka izvedba R19BG kpl.....	M06/5
Cev za torketiranje z opremo.....	02/7
Cev za torkretiranje - vgradnja betona po mokrem postopku s črpalko.....	02/7
Cev za transport betona.....	02/3
Cev za transport malte LORENCIC - bele barve.....	02/3
Cev za transport malte LORENCIC 10barov.....	02/2
Cev za transport malte LORENCIC 40barov.....	02/2
Cev za transport malte PROFOX® 40barov.....	02/3
Cev za vodo LO-TECH.....	02/1
Cev za vodo LORENCIC LO-Flex.....	02/1
Cev za vroči zrak LE120 in LK40C.....	M05/19
Cev za črpanje betona NW65.....	02/3
Cevi za stisnjen zrak.....	02/1
Cevi za transport malte.....	02/2
Cevi za transport suhega materiala.....	02/2
Cevi za vodo.....	02/1
Cevi za vodo LORENCIC.....	02/1
Cevni priključek G3/4" NN - (notranji navoj) - RD32x1/8" ZN-(zunanji navoj).....	M06/6
Cevni priključek za zrak brizgalne pištole.....	M08/10
Collomixer LX HEXAFIX.....	M02/12

D

D 4-3 PFT.....	M08/11
D 5-2,5 PFT.....	M08/11
D 6-3 LO-PiN.....	M08/13
D 6-3 PFT.....	M08/12
D 7-2,5 krem bela, z varovalom pred rotacijo LORENCIC.....	M08/13
D 8-1,5 PFT.....	M08/12
DEWALT Električno orodje.....	M02/1
DYNAJET Zaščitna delovna oprema.....	M05/18
DYNAJET dodatna oprema.....	M05/17
DYNAJET Čistilni sistemi.....	M05/16
Dekor-zaključni omet LORENCIC s praskano strukturo.....	12/6
Delo na cesti.....	07/19
Delovna bluza 240g bela.....	04/10
Delovna bluza 240g modra.....	04/10
Delovne bluže.....	04/10
Delovne gamaše.....	04/19
Delovne hlače.....	04/11
Delovne hlače 240g bele.....	04/11
Delovne hlače 240g modre.....	04/11
Delovne hlače ICON 2019 LUXE.....	04/15
Delovne hlače ICON LUXE.....	04/14
Delovne hlače z oprsnikom.....	04/9
Delovne hlače z oprsnikom 1009 LUXE.....	04/13

Delovne hlače z oprsnikom 240g bele barve.....	04/9
Delovne hlače z oprsnikom 240g modre barve.....	04/10
Delovne hlače z oprsnikom za polagalce talnih oblog - modre.....	04/18
Delovne hlače z oprsnikom za polagalce talnih oblog - sive.....	04/19
Delovne hlače za polagalce talnih oblog.....	04/19
Delovne hlače za polagalce talnih oblog, temno modre.....	04/19
Delovne jakne ICON LUXE.....	04/13
Delovne kratke hlače ICON LUXE.....	04/16
Diamantna brusilno-rezalna veriga STIHL 36 GBM.....	M02/16
Diamantna lončasta plošča LORENCIC.....	08/10
Diamantna rezalna plošča "Premium" SILENT Tyrolit.....	08/1
Diamantna rezalna plošča "Premium" z zaščitnimi segmenti, stari beton Tyrolit.....	08/8
Diamantna rezalna plošča "Basic" C3W varjena, za Granit Tyrolit.....	08/6
Diamantna rezalna plošča "Basic" Tyrolit.....	08/2
Diamantna rezalna plošča "High Quality" Tyrolit.....	08/2
Diamantna rezalna plošča "Premium" C6W varjena Beton Tyrolit.....	08/5
Diamantna rezalna plošča "Premium" C7SW varjena Asfalt Tyrolit.....	08/6
Diamantna rezalna plošča "Premium" Tyrolit.....	08/1
Diamantna rezalna plošča "Premium" galvanski segmenti Tyrolit.....	08/6
Diamantna rezalna plošča "Premium" za namizne žage, ognje odporna Tyrolit.....	08/9
Diamantna rezalna plošča "Standard" C1SW varjena Asfalt Tyrolit.....	08/7
Diamantna rezalna plošča "Standard" C3 Tyrolit.....	08/1
Diamantna rezalna plošča "Standard" C3R Turbo rezalni segmenti Tyrolit.....	08/2
Diamantna rezalna plošča "Standard" C3W Tyrolit.....	08/5
Diamantna rezalna plošča "Standard" C3W varjena, za Beton Tyrolit.....	08/5
Diamantna rezalna plošča "Standard" Turbo rezalni segmenti Tyrolit.....	08/6
Diamantna rezalna plošča "Standard" Tyrolit.....	08/3
Diamantna rezalna plošča "Top Quality" Tyrolit.....	08/2
Diamantna rezalna plošča 4in1 PREMIUM Tyrolit.....	M02/18
Diamantna rezalna plošča C3.....	08/3
Diamantna rezalna plošča C3R "Krovec".....	08/4
Diamantna rezalna plošča LORENCIC PFLASTERPROFI FAST CUT.....	08/1
Diamantna rezalna plošča PROFOX®.....	08/2
Diamantna rezalna plošča Premium za rezalke - Asfalt.....	08/7
Diamantna rezalna plošča Premium za stari beton Tyrolit.....	08/8
Diamantna rezalna plošča z TGD®-Tehnologijo.....	08/3
Diamantna rezalna plošča za krožne žage Tyrolit.....	08/10
Diamantna rezalna plošča za mizne krožne žage.....	08/8
Diamantna rezalna plošča za mizne žage "Premium" Tyrolit.....	08/9
Diamantna rezalna plošča za mokro rezanje za mizne žage SILENT.....	08/9
Diamantna rezalna plošča za ploščice "Basic" Tyrolit.....	08/4
Diamantna rezalna plošča za ploščice in fine kamenine "Premium" Tyrolit.....	08/4
Diamantna rezalna plošča za suhi in mokri rez Tyrolit Asfalt.....	08/7
Diamantna rezalna plošča za suhi rez Tyrolit Beton.....	08/8
Diamantna rezalna plošča za sveži beton in asfalt Tyrolit.....	08/7
Diamantna rezalna plošča "Premium" za namizne žage Marmor Tyrolit.....	08/9
Diamantna vrtna krona "Standard" CDM Tyrolit.....	08/12
Diamantne krone za mokro vrtnje.....	08/11
Diamantne lončaste plošče "Standard" dvo-vrstične Tyrolit.....	08/10
Diamantne lončaste plošče "Standard" eno-vrstične Tyrolit.....	08/10
Diamantne rezalne plošče za Kotne brusilke, suho rezanje.....	08/1
Diamantne rezalne plošče za Namizne gradbene žage.....	08/8
Diamantne rezalne plošče, Bencinski rezalci, za moker in suh rez.....	08/5
Diamantne rezalne plošče, Talni rezalniki.....	08/7
Diamantne vrtna krona "Premium" CDL Tyrolit.....	08/11
Diamantne vrtna krona "Standard" CDL Tyrolit.....	08/12
Digitalni kotomer.....	M01/10
Digitalni merilnik vlažnosti - Set.....	M01/11
Digitalni-Higro-Termometer GFTH 95.....	M01/11
Dilatacijski in utorni profili za fasade.....	06/14
Dilatacijski pokrivni profil LORENCIC bela barva.....	06/15
Dilatacijski profil 3KS.....	06/9
Dilatacijski profil I za oblikovanje notranjih kotov (V-oblika) LO.....	06/14
Dilatacijski profil I za oblikovanje notranjih kotov PROFOX®.....	06/14
Dilatacijski profil II z mrežo, za ravno dilatacijsko fugo (E-oblika) LORENCIC.....	06/14
Dilatacijski profil Kombi 3KS.....	06/11
Dilatacijski profil LORENCIC.....	06/15

Dilatacijski profil PROFOX®.....	06/14	Držalo za stensko lopatico.....	01/6
Dilatacijski profil PROTEKTOR.....	06/11	Držalo za table iz PVC.....	07/23
Dilatacijski profil PVC.....	06/9	Držalo za valjček.....	01/14
Dilatacijski profil tip II za ravno dilatacijsko fugo PROFOX®.....	06/14	Držalo za valjček - Mauzer.....	01/14
Dilatacijski profil za izolacijske fasade LORENCIC.....	06/15	Dvigala na zobato letev GEDA 200Z.....	M04/10
Dilatacijski raztezni profil / ravna površina Protektor.....	06/11	Dvigala z vrtljivo konzolo.....	M04/8
Dilatacijski raztezni profil Kombi-notranji.....	06/9	Dvigala z vrtljivo konzolo GEDA.....	M04/8
Disk s klobučevino ali gobo / Klobučevina in goba za lepljenje.....	M05/9	Dvigala za gradbene odre GEDA.....	M04/9
Disk za pritrdilna sidra EJOTHERM® VT 2 G.....	06/26	Dvigalec podstavkov za gradbiščne ograje BZSH PROBST.....	M09/3
Disk za pritrdilna sidra SBL plus.....	06/26	Dvigalo na zobato letev 200Z GEDA.....	M04/10
Disk za pritrditev izolacije DT 60/8.....	06/27	Dvigalo na zobato letev 500Z GEDA.....	M04/11
Disperzijska barva LORENCIC Super-bela.....	12/10	Dvigalo na zobato letev GEDA 500Z.....	M04/11
Disperzijsko lepilo LORENCIC LO-WD.....	12/4	Dvižna lestev za gradbeni oder lakirana 47G.....	07/2
Distančna opažna cev, žlebasta N22/Z26.....	10/2	Dvižna vrv z varnostnim karabinom.....	01/25
Distančnik iz PVC za podstavne profile.....	06/18	Dvižne klešče EASYGRIP EXG PROBST.....	M09/2
Dleta - sekači.....	M02/9	Dvižne košare in delovne kabine EICHINGER.....	M09/15
Dleta za omete.....	M06/5	Dvižne škarje SAH PROBST.....	M09/1
Dleta za rušilna kladiva.....	M06/4	Dvižni škripec.....	01/25
Dodatki za Letvice za špalete z armirno mrežo.....	06/7	Dvižnik plošč za tlakovanje PPH 7/37 PROBST.....	M09/1
Dodatki za fasadna sidra.....	06/27	Dvižnik plošč za tlakovanje PPH PROBST.....	M09/1
Dodatki za rezalec stiropora 5305S.....	M05/3	Dvižnik plošč za tlakovanje SET PPH-S 7/62 PROBST.....	M09/2
Dodatki za rezalec stiropora 6005L.....	M05/4	Dvo-osni naklonski laser-Set SPECTRA GL 622.....	M01/7
Dodatki za tlakovanje in zidanje.....	M09/3	Dvojna ograja za gradbeni oder 1,25m - 2,00m - 2,50m.....	07/2
Dodatna oprema.....	M02/18	Dvojni krogljični ventil - razdelilec.....	M06/6
Dodatna oprema za DIEM gradbene vitle.....	M04/4	Dvojno krilni gladilec BEG 180 Schwamborn.....	M07/3
Dodatna oprema za DYNAJET 500me.....	M05/16	Dvojno krilni gladilec Duplex 1000.....	M07/5
Dodatna oprema za Graco stroje.....	M08/15	Dvojno krilni gladilec Duplex 1000 hidravlično krmiljenje.....	M07/5
Dodatna oprema za cevi in armature za stisnjen zrak.....	M06/6	Dvojno krilni gladilec Level Duplex 1000.....	M07/5
Dodatna oprema za dvojni gladilec Schwamborn.....	M07/3	Dvojno krilni gladilec betona Level Duplex 1000.....	M07/5
Dodatna oprema za dvojni krilni gladilec Level Duplex.....	M07/5	Dvojno krilni gladilec betona Schwamborn.....	M07/3
Dodatna oprema za gladilec Level 100.....	M07/4	Dvokrilna krožna opažna matica pocinkana.....	10/10
Dodatna oprema za gladilec Level 60.....	M07/4	Dvosmerni promet.....	07/19
Dodatna oprema za gladilec Level 63.....	M07/5		
Dodatna oprema za gladilne stroje LORENCIC.....	M07/3		
Dodatna oprema za horizontalne mešalce.....	M04/3		
Dodatna oprema za klešče FTZ - TSZ PROBST.....	M09/10		
Dodatna oprema za krilni gladilec MOSKITO.....	M07/6		
Dodatna oprema za krilni gladilec MTA36.....	M07/6		
Dodatna oprema za mobilne ograje.....	07/10		
Dodatna oprema za odsesavanje prahu za stroj BMS ALPHA Z3 in Z4.....	M07/10		
Dodatna oprema za opaževanje.....	10/10		
Dodatna oprema za silose za beton EICHINGER.....	M09/13		
Dodatna oprema za stroj za krivljenje armaturnega železa PG30 / PG40.....	M04/5		
Dodatna oprema za transportne črpalke PFT.....	M08/5		
Dodatna oprema za verižne žage.....	M02/16		
Dodatna oprema za vrtnalke.....	08/12		
Dodatna oprema, Radio in Ročne svetilke.....	M02/2		
Dodatne table.....	07/21		
Dodatni elementi za gradbeni oder.....	07/2		
Dodatni mešalni lonci PFT ROTOMIX DISC.....	M08/2		
Dolge pištrole in podaljški pištol.....	M08/17		
Dopolnilna tabla Konec.....	07/21		
Dopolnilna tabla Začetek.....	07/21		
Dopolnilna tabla izjema gradbena vozila.....	07/22		
Drnsniki in vodilo za sabljasto žago BOSCH GSA Aku 10,8V.....	M05/7		
Drnsniki in vodilo za sabljasto žago MILWAUKEE C12HZ und M12CHZ.....	M05/7		
Druga oprema za gradbišče.....	07/16		
Druge folije Folien.....	05/11		
Drugi modeli in izvedbe po povpraševanju!.....	M06/4		
Drugi obrabni deli.....	M07/16		
Drča za gradbeni odpadni material rumena L=1,1m Premera 40-50cm.....	07/17		
Drče za odpadni material, Mrežasti kesoni, Stojala, Mulde.....	07/17		
Držala mešalnih lopatic, Mešalne lopatice.....	M07/15		
Držala mešalnih lopatic, Mešalne lopatice BMS.....	M07/15		
Držalo gradbenega odra za rezalec stiropora Ergonomic-Cut 129-31 LORENCIC.....	M05/1		
Držalo mešalne lopatice BMS ALPHA Z3 spredaj desno.....	M07/15		
Držalo mešalne lopatice BMS ALPHA Z3 zadaj levo.....	M07/15		
Držalo mešalne lopatice spredaj.....	M07/15		
Držalo mešalne lopatice zadaj.....	M07/15		
Držalo za pile STIHL 2-in-1.....	M02/17		
Držalo za rezalec stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24.....	M05/2		
Držalo za rezalec stiropora SPEWE DT104-28/DT1270-30.....	M05/5		
		E	
		E - Stekljena vlakna.....	09/5
		E - modul za vtikač/vtičnica na toplotni fasadi.....	06/19
		EPS mleti stiropor.....	09/4
		EPS-F Fasadna izolacijska plošča 0,040 W/mK.....	12/2
		EPS-F Fasadna izolacijska plošča iz stiropora.....	12/2
		EPS-F Fasadna izolacijska plošča, siva 0,031 W/mK.....	12/2
		EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča s Protect-oblogo.....	12/2
		ES 5000 SHI.....	M06/12
		ES 8000 THI.....	M06/12
		Elastična tesnilna masa Lorencic.....	12/7
		Električni grelci LORENCIC.....	M05/21
		Električni grelec LORENCIC LK40C.....	M05/21
		Električni grelec LORENCIC LO.....	M05/21
		Električni grelec LORENCIC LO-15-400.....	M05/21
		Električni grelec LORENCIC LO-22-400.....	M05/21
		Električni grelec LORENCIC LO-3-230.....	M05/21
		Električni grelec LORENCIC LO-5-400.....	M05/21
		Električni grelec LORENCIC LO-9-400.....	M05/21
		Električni razdelilec iz umetne mase.....	03/6
		Električni razdelilec iz umetne mase St. Anton.....	03/7
		Elektro agregat PRAMAC Gradbena linija GBW.....	M06/13
		Elektro agregat PRAMAC Gradbena linija GSW.....	M06/12
		Elektro agregat PRAMAC Profesionalna serija ES/S.....	M06/12
		Elektro agregat PRAMAC gradbena linija PX.....	M06/11
		Elektronski nivelir "nivcomp".....	M01/1
		Element za povezavo armature.....	10/7
		Element za povezavo armature Plexus.....	10/7
		Električni kabel za gradbišče.....	03/1
		Eno-osni naklonski laser-Set SPECTRA GL 612.....	M01/6
		Enosmerna cesta.....	07/21
		EstrichBoy DC 550 B rdeče barve (RAL3020) z nakladalno košaro in lopato.....	M07/8
		EstrichBoy DC 550 B rdeče barve (RAL3020) z nakladalno lopato.....	M07/8
		EstrichBoy DC 550 rdeče barve (RAL3020).....	M07/7
		EstrichBoy Lorencic DC 450.....	M07/7
		EstrichBoy Lorencic DC 450 "Blue Power".....	M07/8
		EstrichBoy Lorencic DC 450 z nakladalno košaro.....	M07/7
		EstrichBoy Lorencic DC 450 z nakladalno košaro in lopato.....	M07/7
		Estrih - sidro, za dilatacijske spoje.....	09/4
		Etažna varnostna ograja višina 1,14 m.....	07/11

F

FFA Šobe za brizganje za fine zaključne nanose.....	M08/17
Fasadna izolacijska plošča iz mineralne volne.....	12/3
Fasadna izolacijska plošča iz mineralne volne 0,036 W/mK.....	12/3
Fasadna sidra EJOT.....	06/24
Fasadna sidra FISCHER.....	06/21
Fasadna sidra HILTI.....	06/26
Fasadne barve LORENCIC.....	12/11
Fasadne izolacijske plošče iz mineralne volne.....	12/3
Fasadni oder - natični.....	07/1
Fasadni sistem: LORENCIC WDVS EPS, LORENCIC WDVS MINERAL.....	12/1
Fasadni tesnilni profil LORENCIC 3D Mini z mrežo in tesnilnim jezičkom.....	06/6
Fasadni tesnilni profil LORENCIC 3D membranski s stekleno mrežico.....	06/7
Fasadni valjček FDG-LINE.....	01/12
Fasadni valjček TopLine.....	01/12
Fasadni zaključni okenski profil 3D z stekleno mrežo LORENCIC.....	06/6
Fasadni zaključni okenski profil LORENCIC LO-UNI z mrežico.....	06/6
Fasadni zaključni okenski profil z WDVS mrežo LORENCIC.....	06/6
Fasadni zaključni okenski profil z jezičkom in armirno mrežo.....	06/5
Fasadni zaključni profil z mrežico - PROFOX®.....	06/7
Fasadno sidro PROFOX®.....	06/20
Fasadno sidro PROFOX® PSK.....	06/20
Fasadno sidro s plastičnim trnom PROFOX®.....	06/20
Fasadno sidro z vijakom TERMOFIX 6H-NT FISCHER.....	06/21
Fasadno udarno sidro PROFOX®.....	06/20
Fasadni zaključni okenski profil, gel tesnilo, z jezičkom in mrežo.....	06/5
Fiksna sponka za opaž XPS.....	10/9
Fiksne spojke.....	02/5
Filter za brizgalko širina zank 60 črn.....	M08/16
Filtrirna vreča za sesalnik Rokamat.....	M05/10
Fischer Thermax 8.....	06/24
Fischer Thermax vijaki 16mm za pritrdjevanje na izolativne fasade.....	06/24
Fischer zabijalni vložek Termofix CF.....	06/21
Fleksibilna cev za T-Max 3/4" dolžina 3 m.....	M08/17
Folija z mrežo LORENCIC.....	07/9
Folija za gradbeni oder Monarflex 165g.....	07/8
Folija za gradbeni oder Monarflex 185g.....	07/8
Folija za gradbeni oder Monarflex Super T Plus ognjevarna 255g.....	07/8
Folija za odtočne žlebove LORENCIC.....	05/13
Folija za provizorično zasteklitev.....	07/9
Folija za zaščito podlage LORENCIC nedrsljiva.....	05/11
Folije.....	05/10
Folije LORENCIC.....	05/10
Folije PROFOX®.....	05/11
Folije za prekrivanje s filcem.....	05/8
Folije za zaščito.....	05/7
Foto stativ LEICA TRI 100 lahka izvedba.....	M01/8
Frekvenčni pretvornik LAIER URmS 1.....	M06/10
Frekvenčni pretvornik LAIER URmS 2.....	M06/10
Freza za beton in estrih BEF 320EX.....	M07/1
Freza za beton in estrihe BEF 250.....	M07/1
Freza za polistirol izolacijske plošče.....	06/27
Freze za beton in estrih.....	M07/1
Freze za beton in estrihe BEF 201.....	M07/1
Frezni nastavek za robove za BEF 201.....	M07/1
Fugirna lopatica.....	01/4

G

GBW 22Y.....	M06/13
GEDA Fixlift 250.....	M04/10
GEDA Maxi 120 S.....	M04/9
GEDA Maxi 150 S.....	M04/9
GEDA Mini 60 S.....	M04/9
GEDA Star 200 Standard.....	M04/8
GEDA Star 250 Comfort.....	M04/8
GEDA dvigalo 200 Standard.....	M04/9
GEDA dvigalo 250 Comfort.....	M04/10
GRACO Airless (brez-zračni) stroji.....	M08/14
GSW 115 P.....	M06/13
GSW 35 Y.....	M06/12

GSW 50 Y.....	M06/13
GSW 67 P.....	M06/13
Gasilske C spojke.....	02/5
Geka-spojka s zunanjim navojem.....	02/4
Geka-spojka z notranjim navojem.....	02/4
Geotekstil - filc LORENCIC.....	10/16
Geotekstil - filc PROFOX®.....	10/15
Geotekstil - filc, Zaščitna gradbena blazina.....	10/15
Geotekstil-koprena PP AG 120 LORENCIC.....	10/16
Geotekstil-koprena PP AG 150 LORENCIC.....	10/16
Geotekstil-koprena PP AG 200 LORENCIC.....	10/16
Geotekstil-koprena PP AG 210 LORENCIC.....	10/16
Geotekstil-koprena PROFOX® RPES AG 200.....	10/15
Geotextil-koprena PROFOX® RPES AG 150.....	10/15
Geotextil-koprena PROFOX® RPES AG 300.....	10/15
Gibljava zaključna cev brizgalne pištrole Bluemax II.....	M08/16
Gibljiivi obroč za vrtljiva vrata mobilne ograje.....	07/10
Gladilec estriha LORENCIC LO-Disc 600.....	M07/3
Gladilka.....	01/1
Gladilka PVC.....	01/1
Gladilka Softline.....	01/1
Gladilke.....	01/1
Gladilke KAUFMANN.....	01/1
Gladilke, Zidarske žlice, Lopatice.....	01/1
Gladilna lopatica za nanos in glajenje LORENCIC Z-profil.....	01/6
Gladilne lopatice LORENCIC.....	01/6
Gladilni stroj BARIKELL.....	M07/6
Gladilni stroj NORTON-CLIPPER.....	M07/6
Gladilni stroj za estrihe EG 6.....	M07/3
Gladilni stroji LORENCIC.....	M07/3
Gladilni stroji NORTON.....	M07/6
Gladilni stroji za beton in estrih FAST VERDINI.....	M07/4
Gladilni čevlji za estrih Alu.....	M07/3
Gladilni čevlji za estrih PVC.....	M07/4
Gladilni čevlji, Žeblisti čevlji.....	M07/3
Gorivo STIHL MotoMix.....	M02/19
Gozdarska in signirna kreda.....	01/15
Grablje in ročaj.....	01/23
Grablje za gramoz z ročajem.....	01/23
Graco Brizgalne pištrole.....	M08/15
Graco Maziva in Čistila.....	M08/18
Graco filter za črpalko EasyOut.....	M08/16
Graco Šobe za brizganje in ščitniki.....	M08/17
Graco-Pištrole in Filtri črpalke.....	M08/16
Gradbena cev.....	M04/7
Gradbena drča in dodatna oprema.....	07/17
Gradbena dvigala in dodatna oprema.....	M04/7
Gradbena elektro omara.....	03/8
Gradbena folija LORENCIC antistatična.....	05/11
Gradbena folija LORENCIC transluscent.....	05/10
Gradbena folija PROFOX® EKO.....	05/11
Gradbena folija transluscent.....	05/11
Gradbena koza.....	07/6
Gradbena koza za omete.....	07/6
Gradbena koza za omete 0,6-0,9m, raztegljiva od 1,5-4,0m.....	07/6
Gradbena koza za omete, višine 0,6-0,9m.....	07/6
Gradbena krožna žaga AVOLA BK 450 z elektromehansko zavoro.....	M03/4
Gradbena krožna žaga AVOLA IC 450.....	M03/4
Gradbena krožna žaga AVOLA TZH 350.....	M03/3
Gradbena krožna žaga AVOLA ZB 450.....	M03/4
Gradbena krožna žaga AVOLA ZBV 450 z nastavljivo višino reza.....	M03/4
Gradbena lepila.....	11/6
Gradbena razdelilna omara BGLD M-AVEV 35/11-3/V1/A.....	03/8
Gradbena razdelilna omara BGLD M-AVEV 63/321-6/UR2/A.....	03/9
Gradbena razdelilna omara KÄRNTEN M-AVEV 35/11-3/V1/A.....	03/8
Gradbena razdelilna omara NÖ M-AVEV 35/11-3/V1/A.....	03/9
Gradbena razdelilna omara NÖ/STMK M-AVEV 63/321-6/UR2/A.....	03/9
Gradbena razdelilna omara OÖ/SBG M-AVEV 63/321-6/UR2/A.....	03/9
Gradbena razdelilna omara OÖ/SBG/WIEN M-AVEV 35/11-3/V1/A.....	03/8
Gradbena razdelilna omara STMK M-AVEV 35/11-3/V1/A.....	03/8
Gradbena razdelilna omara TIROL M-AVEV 35/11-3/V1/A.....	03/8
Gradbena razdelilna omara TIROL M-AVEV 63/321-6/UR2/A.....	03/9
Gradbena razdelilna omara WIEN M-AVEV 63/321-6/UR2/A.....	03/8
Gradbena vedra.....	01/27

Grabena črpalka ABS MF-VO.....	M04/6
Grabene cevi za vodo.....	02/3
Grabene koze.....	07/6
Grabene krožne žage AVOLA ZB / ZBV 450.....	M03/4
Grabene namizne žage.....	M03/1
Grabene črpalke.....	M04/6
Grabene črpalke ABS serija J.....	M04/6
Grabene črpalke ABS serija XJ.....	M04/7
Grabene žage CLIPPER.....	M03/1
Grabene žage TYROLIT.....	M03/1
Grabene žage za les.....	M03/3
Grabene žage za rezanje opeke.....	M03/2
Grabene žage za rezanje opeke LORENCIC.....	M03/2
Grabene žage za rezanje opeke TYROLIT.....	M03/2
Grabeni kabel Poliuretan PUR.....	03/1
Grabeni kabel s vtičnem in vtičnico.....	03/1
Grabeni kabel s šuko-ultra priključki.....	03/1
Grabeni kotnik BWS.....	01/14
Grabeni kotnik BWW.....	01/14
Grabeni laser SPECTRA UL633.....	M01/7
Grabeni lepilni trak Profi prečno žlebast bele barve Lorencic 50 mm.....	05/2
Grabeni oder in Zaščitna mreža gradbenega odra.....	07/1
Grabeni oder z pohodnimi lesenimi podesti širine 0,65m.....	07/1
Grabeni teodolit BC-9.....	M01/8
Grabeni teodolit SPECTRA DET-2.....	M01/8
Grabeni vitel STB in dodatna oprema DIEM.....	M04/4
Grabeni vitel in dodatna oprema LORENCIC.....	M04/4
Grabeni vitli.....	M04/4
Grabeni vitli DIEM.....	M04/4
Grabeni zaščitni čevlji.....	04/8
Grabeni zaščitni čevlji LORENCIC.....	04/7
Grabeni zaščitni čevlji LORENCIČ LO-WALKER.....	04/7
Grabeni zaščitni čevlji PROFOX®.....	04/8
Grabeni zaščitni čevlji PROFOX®, visok.....	04/8
Grabeni zaščitni čevlji za zimo.....	04/8
Grabeno dvigalo HE.....	M04/7
Grabeno ležeče konzolno dvigalo LORENCIC HG 200.....	M04/4
Grabeno vedro 12 litrov.....	01/27
Grabeno vedro 12 litrov, ojačano.....	01/27
Grabeno vedro 15 litrov.....	01/27
Grabnišča ograja Austronet.....	07/11
Grelec tople vode DYNAJET DYNABOX.....	M05/17
Grelec tople vode DYNAJET DYNABOX 350.....	M05/17
Grelec tople vode DYNAJET DYNABOX 500.....	M05/17
Grelec vode DYNAJET DYNABOX 350 12V.....	M05/17
Groba freza DF za EASYCLEAN EC-60 PROBST.....	M09/9
Grundfos JET črpalka za vodo JP 5.....	M08/9
Grundiranje - temeljni premaz.....	12/5
Gumbasta folija (membrana) Standard.....	10/11
Gumbasta folija GEO z drenžnim tekstilom, gumbi obojestransko.....	10/11
Gumbaste vezice za kabel.....	07/8
Gumi električni razdelilec RIED.....	03/7
Gumi električni razdelilec Spitz.....	03/5
Gumi električni razdelilec Spitz 9474070.....	03/5
Gumi električni razdelilec Spitz 9474080.....	03/6
Gumi električni razdelilec Spitz 9474085.....	03/6
Gumi električni razdelilec Spitz 9474494.....	03/6
Gumi kladivo.....	01/22
Gumi kladivo GH PROBST.....	M09/3
Gumi kladivo GH-K PROBST.....	M09/3
Gumijasta večplastna vodovodna cev 12 barov.....	02/1
Gumijasto tesnilo ovalno za izpust mešalnega bobna.....	M07/12

H

H - letev za izravnavo ometov.....	01/32
HD-cev za vodo 400bar DYNAJET.....	M05/17
HDA-šobe za Heavy-Duty-težki material.....	M08/18
HMT-brusilna plošča iz Widia trde kovine.....	M05/7
HMT-brusilne plošče z zrnji iz trde kovine.....	M05/8
HSS-Svedri v setu.....	M02/9
Halogenske žarnice za halogenske reflektorje.....	03/10
Halogenski reflektor.....	03/10
Halogenski reflektor 1000 Watt.....	03/10
Halogenski reflektor 2000 Watt.....	03/10

Halogenski reflektor 400 Watt.....	03/10
Halogenski reflektor 400 Watt R7S s stativom.....	03/10
Hidrosol globinski temeljni premaz LF LORENCIC.....	12/8
Hlače z oprsnikom ICON LUXE.....	04/11
Hlače za dež HOOKSIEL.....	04/9
Horizontalni & Vertikalni rotacijski laser.....	M01/5
Horizontalni mešalec DIEM DZ 100VS.....	M04/2
Horizontalni mešalec DIEM DZ 120 V.....	M04/2
Horizontalni mešalec DIEM DZ 60VS.....	M04/2
Horizontalni mešalec PFT.....	M04/4
Horizontalni mešalec PFT MULTIMIX.....	M04/4
Horizontalni rotacijski laser.....	M01/4

I

ISOBOY-OPTIMA.....	M05/6
Impregnacija.....	12/12
Impregnacija za fasado Siloksan.....	12/12
Impregnacija, Razredčila, Čistila.....	12/12
Impulzna brizgalka za vodo iz medenine.....	02/7
Indikator lesne in gradbene vlage GMI 15.....	M01/11
Industrijski sesalniki NILFISK.....	M05/13
Industrijski set za sesalce NILFISK-ALTO.....	M05/14
Infrardeč-grelec LORENCIC LX120.....	M05/21
Infrardeč-grelec LORENCIC LX180.....	M05/21
Infrardeči električni grelci LORENCIC.....	M05/20
Infrardeči električni grelci LORENCIC LX.....	M05/20
Injekcijska malta in dodatki.....	11/9
Injektirna masa FISCHER FIS AB 300 T AUSTRIA BOND.....	11/9
Injektirna masa FISCHER FIS AB 360 S AUSTRIA BOND 2K.....	11/9
Injektirna masa FISCHER FIS AB W 300 T AUSTRIA BOND zimska.....	11/9
Injektirni sidrni tulec FIS H.....	11/10
Instrument za merjenje temperature.....	M01/11
Izolacijska plošča za podnožje GK.....	12/3
Izolacijske plošče za coki objekta.....	12/3
Izolirni sprej.....	12/14
Izpust mešalnega bobna.....	M07/12
Izpust mešalnega bobna s tesnilom.....	M07/12
Izravnalna letev z ročajem MINIPLAN MP PROBST.....	M09/8
Izravnalna masa SH 45.....	12/10
Izravnalne H in T letve.....	01/31
Izravnalne letve LORENCIC.....	01/31
Izravnalne letve SOLA.....	01/30
Izravnalne mase.....	12/9
Izravnalni T-profil Protektor.....	06/9
Izravnalni ometni profil PROTEKTOR.....	06/9
Izravnalno nasutje pred izdelavo estriha.....	09/4
Izsuševalci vlage - Razvlažilci LORENCIC.....	M05/22
Iztisna pištola FISCHER FIS DM S.....	11/10
Iztisna pištola PS395.....	11/9
Iztisna ročna pištola EASYFLOW HD.....	11/8
Iztisna ročna pištola SPEZIAL.....	11/8
Iztisne in skeletne pištole in dodatki.....	11/8
Iztočna pipa za kanister.....	11/3
Iztočno trinožno stojalo iz aluminija - vijačeno.....	M07/12
Iztočno trinožno stojalo iz aluminija, vrtljivi tulec.....	M07/11
Iztočno trinožno stojalo iz jekla.....	M07/12
Izvlačne škarje položenih tlakovcev SZ PROBST.....	M09/1

J

JETROLLER pleskarski podaljšek za valjčke 25cm.....	M08/16
Jakna ICON 4857 LUXE.....	04/14
Jeklena volna.....	01/10
Jeklena volna, Brusni papir, Oblič za mavec, Vbodež-šilo, Žična krtača.....	01/10
Jopa.....	04/18
Jopa SG20.....	04/18
Jopič za dež NESSMERSIEL.....	04/9

K

KH-razredčilo TE 300.....	12/13
Kabelske vezice transparent.....	07/9
Kabelski bobni PROFOX®.....	03/4

Kabelski boben iz jeklene pločevine 230V.....	03/4	Kompresor C30AF SET.....	M06/1
Kabelski boben iz umetne mase, jeklene pločevine ali posebne gume.....	03/4	Kompresor C30AF-G8-SET.....	M06/1
Kabelski boben z el. kablom PROFOX®.....	03/4	Kompresor C38AF-G15-SET.....	M06/2
Kabelski boben z el. kablom Primus.....	03/4	Kompresor C38AF-SET.....	M06/2
Kabelski boben z el. kablom, jeklen okvir 230/400V.....	03/4	Kompresor C50AF-SET.....	M06/2
Kabelski boben z el. kablom premera 2,5mm - dolžine 33m.....	03/5	Kompresor C65-10AF.....	M06/3
Kabelski boben za el. kabel Garant 230/400V.....	03/4	Kompresor za zrak MEKO 230.....	M08/9
Kabelski boben za kabel GT 310 TS 4 posebna guma.....	03/5	Kompresor za zrak PFT.....	M08/9
Kabelski boben za kabel GT 310 posebna guma.....	03/5	Kompresor za zrak PFT COMP P-400.....	M08/9
Kaljena strgala.....	01/24	Kompresor za zrak PFT COMP P-600.....	M08/9
Kamen za ostrenje diamantnega orodja.....	08/12	Kompresor za zrak V-MEKO 400.....	M08/9
Kamen za ostrenje diamantnih plošč.....	08/12	Kompresorji C20 - C30.....	M06/1
Kamnoseško kladivo in nadomestni ročaj.....	01/21	Kompresorji C200TS-24-C270TS-9 /gradbena serija DLT 2702/pretok zraka 20-27m3/m.....	M06/3
Kartuša z mastjo.....	M07/16	Kompresorji C38 - C50.....	M06/2
Kategorija pastičnih sider D.....	06/20	Kompresorji C55 - C76 / gradbena serija DLT 0704 / pretok zraka 5,5 do 7,6 m3/m.....	M06/3
Kategorija plastičnega sidra A.....	06/20	Kompresorji C85-14 - C140-9 /gradbena serija DLT 1303/pretok zraka 8,5-14m3/min.....	M06/3
Kategorija plastičnega sidra B.....	06/20	Kompresorji CompAir.....	M06/1
Kategorija plastičnih sider C.....	06/20	Kompresorji za zrak PFT COMP M-250 HANDY.....	M08/9
Kategorija plastičnih sider E.....	06/20	Kompresorji, Generatorji.....	M06/1
Kavelj s pasom za obežanje cevi.....	02/3	Kompressor C42AF-SET.....	M06/2
Kavelj za obežanje cevi.....	02/3	Komprimiran tesnilni trak LORENCIC BG1 „premium“.....	05/9
Kladiva , Sekire, Macole, Tolkaci, Motike, Krampi, Torbice, Kovček z orodjem.....	01/21	Komprimiran tesnilni trak LORENCIC BG2 "premium".....	05/9
Kladivo in nadomestni ročaj.....	01/21	Komprimiran trak LORENCIC.....	05/9
Kladivo za dletanje CTC5.....	M06/4	Komprimirani trakovi, Okrogla tesnila, Zaključni trakovi za strop.....	05/9
Klešče za dvigovanje/polaganje robnikov BZ PROBST.....	M09/2	Koncentrat proti plesni.....	12/13
Klešče za gotove betonske elemente.....	M09/9	Koncentrat za niansiranje Pinta sol.....	12/12
Klešče za gotove betonske elemente FTZ-I PROBST.....	M09/9	Koncentrat proti plesni, Protiplesni sprej.....	12/13
Klešče za gotove betonske elemente FTZ-MULTI-15 PROBST osnovna enota.....	M09/9	Koničasta dleta.....	M06/4
Klešče za gotove betonske elemente FTZ-UNI-15 PROBST.....	M09/9	Koničasto dleto - sekač.....	01/22
Klešče za montažne elemente WEZ PROBST.....	M09/10	Konus DISTANZ za stenski distančnik.....	10/1
Klešče za okrogle betonske cevi SRZ-KOMBI PROBST.....	M09/11	Konus za distančno opažno cev.....	10/2
Klešče za okrogle betonske cevi SRZ-M PROBST.....	M09/11	Konzola za gradbeni oder z zatiči za podest 65cm.....	07/3
Klešče za okrogle cevi in pokrove.....	M09/11	Konzolno dvigalo HE 300.....	M04/7
Klešče za robnike - nastavljive BVZ PROBST.....	M09/2	Konzolno dvigalo HE 500 T.....	M04/8
Klešče za železokrivce.....	01/19	Konzolno dvigalo LEUROPEA HE200 VELOCE.....	M04/8
Klešče za železokrivce STUBAI.....	01/19	Korito za malto PROFIL.....	01/27
Klin za pritrditev v zemljo kot podstavek za mobilno ograjo.....	07/11	Kotne brusilke.....	M02/5
Klinasta fiksna spojka gradbenega odra pocinkana.....	07/4	Kotni brusilnik DEWALT® D28498 2400W 230mm.....	M02/5
Klinasta opažna spona.....	10/10	Kotni brusilnik DEWALT® DWE4051 800W 125mm.....	M02/5
Klinasta polovična spojka gradbenega odra G 5093.....	07/4	Kotni brusilnik DEWALT® DWE4215 1200W 125mm.....	M02/5
Klinasta prijemalna spojka gradbenega odra G 5092 pocinkana.....	07/4	Kotni ometni profil 1005 Protektor.....	06/8
Klinasta vrtljiva spojka gradbenega odra pocinkana.....	07/4	Kotni ometni profil 1007 Protektor.....	06/8
Ključ za gradbiščno svetilko.....	07/14	Kotni ometni profil 10077 Protektor.....	06/8
Ključ za opozorilne svetilke.....	07/15	Kotni ometni profil LORENCIC.....	06/8
Ključ za spojke gradbenega odra - raglja.....	01/22	Kotni ometni profil PROTEKTOR.....	06/8
Ključavnica 52mm za gradbiščne svetilke LED 25225 21092.....	07/15	Kotni profil LORENCIC.....	06/16
Kolesni nastavljiv podstavek za gradbeni oder z zaporo in stojalom za okvir.....	07/4	Kotni profil PROTEKTOR.....	06/10
Kolesni podstavek za gradbeni oder z zaporo in stojalom za okvir.....	07/4	Kotni profil PVC 3751 v roli.....	06/17
Kombinezon 240g bele barve.....	04/10	Kotni profil PVC 3767.....	06/18
Kombinezon 240g moder.....	04/10	Kotni profil za notranji omet LORENCIC.....	06/8
Kombinezoni.....	04/10	Kotni profil zunanji Protektor.....	06/10
Kombinirana konzola za gradbeni oder 1050GV.....	07/3	Kotni profili PROTEKTOR.....	06/17
Kombinirana opažna matica 120x120 mm.....	10/10	Kotni profili za fasade LORENCIC.....	06/13
Kompaktni horizontalni mešalec TMS 2000.....	M04/3	Kotno rezilo ES-5305-30.....	M05/3
Kompaktni podstavek.....	07/22	Kotno rezilo ES-6005-30.....	M05/4
Kompaktni razdelilec iz umetne mase St. Anton 9430409.....	03/7	Kotno rezilo za rezalec stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31.....	M05/1
Kompaktni razdelilec iz umetne mase St. Anton 9430452.....	03/7	Kovinska igla za PU pištolo.....	11/8
Kompaktni razdelilec iz umetne mase St. Anton 9430718.....	03/7	Kovček z orodjem.....	01/22
Komplet BIT nastavkov DEWALT® 32-delni.....	M02/10	Kovček za motorne žage STIHL.....	M02/16
Komplet bitnih nastavkov DEWALT® 25mm/50mm.....	M02/10	Kovček za prvo pomoč.....	04/2
Komplet bitnih nastavkov TORSION EXTREME DEWALT®.....	M02/10	Kovček za prvo pomoč Tip II.....	04/3
Komplet koničastih in ploščatih dlet DEWALT® SDS-Plus.....	M02/10	Kovček za prvo pomoč, kovinski.....	04/2
Komplet podaljškov za globino reza Typ III.....	M05/3	Kovček za prvo pomoč, plastični.....	04/3
Komplet spiralnih svedrov DEWALT® HSS-G.....	M02/9	Košara za filter BMS ALPHA Z3.....	M07/9
Komplet svedrov za kamen EXTREME DEWALT®.....	M02/9	Košare in Korita za skaldiščenje materiala.....	07/18
Komplet udarnih svedrov DEWALT® SDS-Plus.....	M02/8	Kramp in nadomestni ročaj.....	01/22
Komplet udarnih svedrov EXTREME DEWALT® XLR SDS-Plus.....	M02/8	Kratke delovne hlače HI-VIS 2528 THL.....	04/21
Komplet vodil za EASYPLAN EP-UNI PROBST.....	M09/7	Kratke delovne hlače ICON 2020 LUXE.....	04/17
Kompresor C115-12AF.....	M06/3	Krilni gladilec BARIKELL MOSKITO 60.....	M07/6
Kompresor C200TS-14.....	M06/3	Krilni gladilec Level 100.....	M07/4
Kompresor C20AF-G8-SET.....	M06/1	Krilni gladilec Level 60.....	M07/4
Kompresor C20AF-SET.....	M06/1	Krilni gladilec Level 63.....	M07/5

Krilni gladilec betona in estriha LEVEL 100 LIGHT s HONDA bencinskim motorjem.....	M07/4
Krilni gladilnik Level 100 s Honda bencinskim motorjem.....	M07/4
Krilni gladilnik Level 100E.....	M07/4
Krilni gladilnik Level 60 s Honda bencinskim motorjem.....	M07/4
Krilni gladilnik Level 60E z elektromotorjem.....	M07/4
Krilni gladilnik Level 63 z bencinskim motorjem Honda.....	M07/5
Krilni gladilnik Level 63E z elektromotorjem.....	M07/5
Križni podstavek za cevno stojalo.....	07/22
Križno linijski laser -Set AUTOCROSS 2 BMI.....	M01/3
Križno linijski laser SPECTRA LT20.....	M01/3
Kroglični ventil 2".....	M06/6
Kronski vrtalnik s stojalom Tyrolit DRU160.....	M03/3
Kronski vrtalnik s stojalom Tyrolit DRU250.....	M03/3
Krožni horizontalni mešalec DIEM.....	M04/2
Krožni horizontalni mešalec LORENCIC.....	M04/2
Krožnik z ježkom za pritrditev okroglih obdelovalnih plošč.....	M05/9
Krtača za katran.....	01/23
Krtača za lakiranje.....	01/11
Krtača za premazovanje Myhalon bela.....	01/11
Krtače in Omelo.....	01/11
Kvaliteta: Basic (C3).....	08/2
Kvaliteta: Basic, (C3).....	08/6
Kvaliteta: Basic, 2 v 1, za pločevino, Profile, Cevi, Palice, (A30Q-BF).....	08/13
Kvaliteta: Basic, Turbo segmenti (1A1).....	08/4
Kvaliteta: Basic, Turbo segmenti (C3R).....	08/3
Kvaliteta: Basic, dolga življenska doba in poseben obris, ZA40-B.....	08/14
Kvaliteta: Basic, dolga življenska doba in poseben obris, ZA60-B.....	08/14
Kvaliteta: Basic, dolga življenska doba in poseben obris, ZA80-B.....	08/15
Kvaliteta: Basic, dolga življenska doba, C30S-BF.....	08/13
Kvaliteta: Basic, super tanka, 2 v 1, za pločevino, Profile, Cevi, Palice in A46.....	08/13
Kvaliteta: Basic, super tanka, A60R-BFINOX.....	08/13
Kvaliteta: Basic, univerzalna za površine in robove (A30Q-BF).....	08/14
Kvaliteta: Basic, varjeno (C3W).....	08/6
Kvaliteta: Basic, varjeno, fini do srednje trdi dodatki, stroji do 15kW.....	08/8
Kvaliteta: Basic, varjeno, zamaknjeni zaščitni segmenti (C1SW).....	08/7
Kvaliteta: Basic, za rezanje polnega mat., dobre rez. lastnosti (C30S-BF100).....	08/15
Kvaliteta: Basic, za rezanje votlih in polnih profilov (A30S-BF100).....	08/15
Kvaliteta: C3R Krovce.....	08/4
Kvaliteta: Premium.....	08/10
Kvaliteta: Premium (C2).....	08/9
Kvaliteta: Premium (C2W).....	08/9
Kvaliteta: Premium (UC3).....	08/6
Kvaliteta: Premium (UC3), galvansko, en sloj diamantov.....	08/4
Kvaliteta: Premium, (C5).....	08/9
Kvaliteta: Premium, (CSW C1 - C5).....	08/8
Kvaliteta: Premium, 4 v 1, varjeno (C3W).....	08/5
Kvaliteta: Premium, Turbo segmenti (C3), super tanka.....	08/3
Kvaliteta: Premium, Turbo segmenti (C3G).....	08/1
Kvaliteta: Premium, Turbo segmenti (C6R).....	08/1
Kvaliteta: Premium, fino brušenje, W-segment, Turbo drsni obroč (STS-D).....	08/10
Kvaliteta: Premium, hitrejši pomik naprej, za rezalne stroje do 15kW, (C7W).....	08/8
Kvaliteta: Premium, posebna forma segmentov, z zam. zašč. segmenti, do 15kW.....	08/8
Kvaliteta: Premium, varjeno (C3W).....	08/3
Kvaliteta: Premium, varjeno (C6W).....	08/5
Kvaliteta: Premium, varjeno, (C2W).....	08/9
Kvaliteta: Premium, varjeno, zamaknjeni zaščitni segmenti.....	08/7
Kvaliteta: Premium, varjeno, zamaknjeni zaščitni segmenti (C73SW).....	08/7
Kvaliteta: Premium, varjeno, zamaknjeni zaščitni segmenti (C7SW).....	08/6
Kvaliteta: Premium, za motorje do 3kW, fini do srednje trdi dodatki betonu.....	08/11
Kvaliteta: Premium, zaprta plošča, Turbo segmenti (1A1R).....	08/4
Kvaliteta: SILENT - z manj hrupa (C1 - C2).....	08/9
Kvaliteta: Standard (C3).....	08/5

Kvaliteta: Standard, Turbo segmenti.....	08/2
Kvaliteta: Standard, Turbo segmenti (C3R).....	08/6
Kvaliteta: Standard, dolga življenska doba in poseben obris, ZA40-B.....	08/14
Kvaliteta: Standard, grobo brušenje, ena vrsta segmentov (STS-S).....	08/10
Kvaliteta: Standard, nizka nagnjenost zamazitvi (G36-B).....	08/15
Kvaliteta: Standard, srednje grobo brušenje, 2-vrsti segmentov, dolga doba traj.....	08/10
Kvaliteta: Standard, varjeno (C3W).....	08/5
Kvaliteta: Standard, varjeno, zamaknjeni zaščitni segmenti (C1SW).....	08/7
Kvaliteta: Standard, za motorje do 3kW, fini do srednje trdi dodatki betonu.....	08/12

L

LAIER LATI U Vibrator za zgoščevanje bet. z integriranim pretvornikom frekvence.....	M06/10
LED-Delovne svetilke.....	03/11
LED-Reфлекторji.....	03/11
LED-Ročna svetilka.....	03/12
LED-delovna svetilka.....	03/11
LO-Sistemboks LORENCIC.....	01/29
LORENCIC Betonkontakt LO-Uni.....	11/1
LORENCIC Bitumenski debeli premaz LO-Bitumen 1K PS.....	12/8
LORENCIC Bitumenski debeli premaz LO-Bitumen 2K PS.....	12/8
LORENCIC Bitumenski osnovni premaz LO-Bitumen-osnova KMB.....	12/8
LORENCIC Bitumenski trikotni varilno tesnilni trak.....	10/13
LORENCIC Elastična masa LO-ELASTIK 2K.....	10/13
LORENCIC Vezivo za boljši oprijem ometa LO-HAFT.....	11/1
LORENCIC folija za zaščitno prekrivanje LO-SPRINT.....	05/11
LORENCIC zaščitna preproga LO-ANTISLIP.....	05/8
LORENCIC čistilec lepila LO-CITRO-CLEAN.....	11/11
Lahka cev za stisnjen zrak - ploščata.....	M06/5
Lahka cev za stisnjen zrak R19BG.....	M06/5
Lahke cevi za stisnjen zrak.....	M06/5
Lahke cevi za stisnjen zrak - ploščate.....	02/1
Lahke cevi za stisnjen zrak, Pištola za zrak in dodatki.....	M06/5
Lakiranje po želji in individualen logotip.....	M07/11
Lakirni in Radiatorski valjčki.....	01/12
Lakirni valjček HK Mohair.....	01/12
Lakirni valjček Superfein.....	01/12
Lakirni valjčki Superfein.....	01/12
Lamelni filter za nahrbtni sesalec Rokamat.....	M05/10
Laserska lata z drsečim vodilom.....	M01/10
Laserski merilec razdalje DISTO.....	M01/2
Laserski meter.....	M01/2
Laserski meter DISTO D110.....	M01/2
Laserski meter DISTO D510.....	M01/2
Laserski meter DISTO D810 TOUCH.....	M01/2
Laserski meter DISTO X310.....	M01/2
Laserski sprejemnik.....	M01/7
Laserski sprejemnik SPECTRA CR600.....	M01/7
Lepila za zaribalke.....	01/8
Lepilna in tesnilna masa LORENCIC LO-SEALFIX.....	11/6
Lepilna malta LORENCIC siva.....	12/4
Lepilna masa LORENCIC.....	12/4
Lepilna masa za vse materiale LORENCIC LO-UNI-FIX.....	11/6
Lepilni kit za zunanjo in notranjo uporabo.....	12/10
Lepilni trak Barnier.....	05/1
Lepilni trak Gerband 613 koprena - butil.....	05/7
Lepilni trak Gerband 700 Polipropilen.....	05/7
Lepilni trak Gerband 705 Aluminij.....	05/7
Lepilni trak Narmask krep - original.....	05/1
Lepilni trak OPP moder.....	05/5
Lepilni trak PVC žlebast bele barve KIP 3818.....	05/2
Lepilni trak Profi Krepp PROFOX®.....	05/4
Lepilni trak Profi LORENCIC.....	05/1
Lepilni trak Profi PVC LORENCIC.....	05/3
Lepilni trak Profi PVC rumen ali bel, žlebast LORENCIC.....	05/2
Lepilni trak Profi krep LORENCIC.....	05/1
Lepilni trak bel, žlebast KIP.....	05/2
Lepilni trak kamen KIP.....	05/3
Lepilni trak krep PROFOX®.....	05/1
Lepilni trak krep z zaščitno folijo KIP 3832.....	05/5

Lepilni trak rumen, žlebast.....	05/2
Lepilni trak s papirjem PAPER MASK.....	05/5
Lepilni trak z folijo KIP MASKER.....	05/5
Lepilni trak z folijo PAPER MASK.....	05/5
Lepilni trak z zaščitno folijo KIP 333.....	05/5
Lepilni trak z zaščitno folijo KIP 3833.....	05/5
Lepilni trak za kamen LORENCIC EXTRA-STRONG srebne barve.....	05/3
Lepilni trak za pakiranje rjav.....	05/5
Lepilni trak žlebast rumen LORENCIC PVC.....	05/2
Lepilni trak, kamen PROFOX® srebrn.....	05/4
Lepilni trakovi.....	05/1
Lepilni trakovi BARNIER.....	05/1
Lepilni trakovi KIP.....	05/2
Lepilni trakovi Krep NARMASK.....	05/1
Lepilni trakovi Krep PROFOX®.....	05/1
Lepilni trakovi Profi Krep LORENCIC.....	05/1
Lepilni trakovi Profi PVC LORENCIC.....	05/1
Lepilni trakovi z zaščitno folijo.....	05/5
Lepilni trakovi za kamen.....	05/3
Lepilni trakovi za pakiranje.....	05/5
Lepilo LORENCIC.....	11/6
Lepilo 3M SCOTCH-WELD 847.....	01/8
Lepilo GERLINGER.....	11/6
Lepilo in tesnilo FORTAX 6600.....	11/6
Lepilo v spreju LORENCIC.....	11/10
Lepilo v spreju LORENCIC LO-GLUE.....	11/10
Lepilo za folije.....	05/7
Lepilo za folije GERLINGER.....	05/7
Lepilo za lepljenje folije FORTAX 6400.....	11/6
Lepljenje in armiranje.....	12/4
Lesena lestev.....	01/28
Lesena naslonska lestev.....	01/28
Lesene lestve, Gradbene hodulje.....	01/28
Leseni klin - zagozda.....	10/5
Leseni meter.....	01/16
Leseni pohodni podest.....	07/2
Leseni pohodni podest za gradbeni oder s prehodnimi vrati 50G.....	07/2
Lestve LORENCIC.....	01/28
Letev z dvema libelama LL 2 LORENCIC.....	01/31
Letev z dvema libelama LLG 2 LORENCIC.....	01/31
Letev z dvema libelama SL 2 SOLA.....	01/30
Letev z dvema libelama SLG 2 SOLA.....	01/30
Letev z eno libelo LL 1 LORENCIC.....	01/31
Letev z eno libelo LLN 1 LORENCIC - širina 80mm.....	01/31
Letev z eno libelo SL1 SOLA.....	01/30
Letev z eno libelo SLN 1 SOLA - širina 80mm.....	01/30
Letvice za špalete.....	06/2
Letvice za špalete PUTZ PROTEKTOR.....	06/2
Letvice za špalete PUTZ 3KS.....	06/2
Letvice za špalete PUTZ LORENCIC.....	06/4
Letvice za špalete PUTZ PROFOX.....	06/5
Letvice za špalete WDVS 3KS.....	06/5
Letvice za špalete WDVS PROTEKTOR.....	06/5
Letvice za špalete na fasadi.....	06/5
Letvice za špalete z armirno mrežo LORENCIC.....	06/6
Letvice za špalete z armirno mrežo PROFOX.....	06/7
Lijak za drčo odpadnega gradbenega materiala.....	07/17
Linjski in točkovni laser.....	M01/3
List za žago DEWALT® Aligator.....	M02/6
Listi za sabljasto žago DEWALT® DW304PK.....	M02/6
Lonec za dodatno mešanje malte za PFT G4/G5/G5c.....	M08/2
Lončaste diamantne plošče.....	08/10
Lopata in nadomestni ročaj.....	01/24
Lopata zaobljena kovana.....	01/24
Lopatica - mačji jezik.....	01/4
Lopatica z zavijalnim ročajem.....	01/5
Lopatica z zavijalnim ročajem Kaufmann.....	01/5
Lopatica za stenski kit PAJAQUICK.....	01/2
Lorencic Bauservice® - Lepljenje, Armiranje, Temeljni premaz & Zaključni omet.....	12/4
Ločilni stenski trak LORENCIC.....	05/10
Lupinasta spojka.....	02/8
Lupinaste spojke z opremo.....	02/8

M

M-TEC Pretočni mešalci.....	M08/7
Magnetno bitno držalo DEWALT®.....	M02/10
Magnetno bitno držalo DEWALT® za hitro menjavo.....	M02/11
Markirna kreda za tlakovce PM PROBST.....	M09/3
Markirni barvni spreji LORENCIC.....	07/15
Masa za polnjenje fug in površin – Lahka masa za polnjenje L10 12/10	
Maska za fini prah.....	04/2
Material: 2 v 1 Jeklo in Legirano jeklo.....	08/14
Material: Asfalt.....	08/7
Material: Asfalt, Peščenjak, Ekstremno abrazivni material.....	08/7
Material: Asfalt, Peščenjak, Ekstremno abrazivni materiali.....	08/6
Material: Beton.....	08/12
Material: Beton, Armiran beton, Betoski izdelki, Trdi material.....	08/5
Material: Beton, Naravni kamen in ostali gradbeni material.....	08/10
Material: Beton, Trde kamnine, Abrazivni material in Jeklo.....	08/5
Material: Beton, armiran Beton, Betonski izdelki, Trdi material.....	08/3
Material: Granit, Gnajs, Trdi apnenec, Trda opeka.....	08/9
Material: Grobo brušenje, Jeklo, Legirano jeklo in PVC.....	08/15
Material: Jeklo.....	08/15
Material: Kamen.....	08/15
Material: Kamnine.....	08/13
Material: Keramične ploščice, Fine kamnine, Porcelan, Teraco-plošče.....	08/10
Material: Keramične ploščice, Fine kamnite plošče, Porcelan.....	08/4
Material: Legirano jeklo.....	08/13
Material: Marmor, PVC, material s steklenimi, grafitnimi in drugimi vlakni.....	08/4
Material: Mehke kamnine, Marmor, Apnenčasta kamnina.....	08/9
Material: Stari beton.....	08/8
Material: Strešna opeka, Betonske strešne plošče, Vlakno cementne plošče, itd.....	08/4
Material: Tip F40 za rezanje ognje odpornih materialov.....	08/9
Material: Trda kamnina, Granit, Gnajs, Porfir, Trde pohodne plošče, Trdi apnenec.....	08/3
Material: Trde kamnine, Granit, Gnajs, Porfir, Pohodne plošče, Trdi apnenec.....	08/6
Material: Univerzalni material, Beton, Naravni kamen, Opeka, Porobeton, Jeklo.....	08/5
Material: Za brušenje površin in robov, posebej za kamnine in beton.....	08/11
Material: Marmor, Grafitno in steklo vlaknast material, neprebojno steklo.....	08/6
Mavec žlica - štukaturna.....	01/4
Mavčna lopatica.....	01/4
Mavčna lopatica KAUFMANN.....	01/4
Mavčna polnilna in izravnalna masa LO-FILL.....	12/9
Mavčne lopatice, Mačji jezik, Fugirne in Zarezne lopatice.....	01/4
Mazilna tekočina TSL.....	M08/18
Mazivo v spreju 500ml.....	11/11
Mazivo v spreju, Čistilo za maščobe v dozi, Sredstvo proti rji.....	11/11
Menjalne čeljusti za FTZ-MULTI-15 PROBST.....	M09/10
Merilci temperature.....	M01/11
Merilec vlažnosti.....	M01/11
Merilna naprava za merjenje višine SPECTRA DIGIROD DR400.....	M01/8
Merilni in zarisovalni kotnik MAL PROBST.....	M09/3
Merilno kolo.....	M01/10
Merilno kolo Rolltacho ROLLFIX EASY 2.....	M01/10
Merilno kolo Rolltacho s kolesom z naperki, umerjeno.....	M01/10
Meter-ris ploščica za višinske točke.....	M01/10
Metla za pometanje ceste Elaston.....	01/23
Metla za pometanje ceste Piassava.....	01/23
Metla za pometanje ceste grobo-fina.....	01/23
Metla za pometanje dvoran z ročajem.....	01/23
Metuljasti ščitnik za šobo RAC V.....	M08/17
Metuljasti ščitnik za šobo za RAC X.....	M08/18
Meč motorne žage ROLLOMATIC G STIHL.....	M02/16
Meč za motorne žage STIHL ROLLOMATIC E.....	M02/16
Mešalci betona DIEM "Allround".....	M04/1
Mešalci betona LORENCIC "Allround".....	M04/1
Mešalci za malto in beton, Krožni horizontalni mešalci.....	M04/1
Mešalec betona Diem D 150 C.....	M04/1
Mešalec betona Diem D100C "Allround".....	M04/1
Mešalec betona Diem D120C "Allround".....	M04/1
Mešalec betona LORENCIC D100CL "Allround".....	M04/1
Mešalec betona LORENCIC PRO160 230V.....	M04/1

Mešalec in črpalka za estrih Brinkmann EstrichBoy 450	
Bluepower.....	M07/8
Mešalec za beton in malto DIEM.....	M04/1
Mešalec za beton in malto LORENCIC.....	M04/1
Mešalna konica FISCHER FIS Mixer RED.....	11/9
Mešalna lopatica EB B1.....	M07/14
Mešalna lopatica EB B3.....	M07/14
Mešalna lopatica bobna PM spredaj.....	M07/15
Mešalna lopatica bobna sredina.....	M07/15
Mešalna lopatica bobna zadaj.....	M07/15
Mešalna lopatica za BMS ALPHA Z3 spredaj levo.....	M07/16
Mešalna lopatica za BMS ALPHA Z3 sredina.....	M07/16
Mešalna lopatica za BMS ALPHA Z3 zadaj desno.....	M07/15
Mešalna vretena, Statorji (Polžnice) & Rotorji (Polži).....	M08/11
Mešalna črpalka PFT G4 neXt LO-Standard.....	M08/1
Mešalna črpalka PFT G4 neXt generation.....	M08/1
Mešalna črpalka PFT G4 neXt generation Standard.....	M08/1
Mešalna črpalka PFT G4 neXt generation smart.....	M08/1
Mešalna črpalka PFT RITMO XL.....	M08/2
Mešalna črpalka PFT RITMO XL FC 230/400V.....	M08/2
Mešalne lopatice mešalnega bobna.....	M07/14
Mešalni lonec za estrih za pretočni mešalec PROFOX® N° 1 230V.....	M08/8
Mešalno orodje in Adapter.....	M02/12
Mešalno vreteno Collomixer AR HEXAFIX.....	M02/12
Mešalno vreteno Collomixer KR HEXAFIX ali M-14-navoj.....	M02/12
Mešalno vreteno Collomixer MK HEXAFIX ali M-14-navoj.....	M02/12
Mešalno vreteno Collomixer WK HEXAFIX ali M-14-navoj.....	M02/12
Mešalno vreteno G4 / G5 PFT.....	M08/11
Mešalno vreteno G4 / G5 za lahki omet PFT.....	M08/11
Mešalno vreteno G4 / G5 za toplotno izolacijski omet PFT.....	M08/11
Mešalno vreteno MKD.....	M02/12
Mešalno vreteno PROFOX®.....	M08/11
Mineralna lamelna plošča s protipožarno zaščito.....	12/3
Mizarski kotnik.....	01/14
Mizarski kotniki, Markerji, Udarne vrvice, Svinčnice, Zid.vrvice.....	01/14
Mobilna ograja LORENCIC.....	07/9
Mobilna ograja LORENCIC F2 2000x3472mm (M400).....	07/9
Mobilna ograja PROFOX®.....	07/10
Mobilna ograja PROFOX® 2000x3472mm (M300).....	07/10
Mobilni vratni element F2 2000x1200mm.....	07/10
Montažen vtikač ravnjen.....	03/3
Montažna pena LORENCIC.....	11/3
Montažna pena LORENCIC LO-FOAM 1K (1 komponentna).....	11/4
Montažna pena LORENCIC LO-FOAM 2K (2 komponentna).....	11/3
Montažna podložna ploščica.....	10/3
Montažna podložna ploščica-lahka.....	10/3
Montažna vtičnica poševna.....	03/3
Montažna vtičnica šuko.....	03/2
Montažne pene.....	11/3
Montažni elementi, Speedfix lepilo, Polnilna masa.....	06/18
Montažni gradbeni kontejner.....	07/16
Montažni gradbeni kontejner 2x2m.....	07/16
Montažni gradbeni kontejner 3x2m.....	07/16
Montažni gradbeni kontejner 4x2.....	07/16
Montažni komplet za vijačna sidra TERMOZ SV II ECOTWIST.....	06/23
Montažni kvader LORENCIC.....	06/19
Montažni set za izolacijske fasade.....	06/18
Motika Schwanberger z ročajem.....	01/22
Motorna krožna žaga STIHL TS420-A.....	M02/17
Motorna krožna žaga STIHL TS800.....	M02/17
Motorna žaga STIHL MS 231.....	M02/14
Motorna žaga STIHL MS 251.....	M02/14
Motorna žaga za kamen STIHL GS461.....	M02/17
Motorna žaga za kamen in Motorna krožna žaga.....	M02/17
Motorne verižne žage STIHL MS 231/251.....	M02/14
Mreža za izravnalne mase in stenski kit - LORENCIC.....	06/1
Mrežast trak samolepljiv.....	05/10
Mrežaste folije za prekrivanje.....	05/12
Mrežaste plahte za prekrivanje LORENCIC.....	05/12
Mrežna plahta za prekrivanje LORENCIC.....	05/12
Mrežni lepilni trak za kamen Kip 326 EXTRA.....	05/3
Mrežno strgalo - skobljč.....	01/9
Multifunkcijski laser SPECTRA 5.2XL.....	M01/3
Mšalec betona LORENCIC D120CL "Allround".....	M04/1

N

NILFISK-ALTO POSEIDON 2 visokotlačni čistilec s hladno vodo.....	M05/14
NILFISK-ALTO Sesalnik ATTIX 560-21 XC mokro/suho sesanje.....	M05/12
NILFISK-ALTO Sesalnik ATTIX 961-01 mokro/suho sesanje.....	M05/13
Nadomestna igla LAIER LATI.....	M06/10
Nadomestna vibrirna igla OLI VHN.....	M06/8
Nadomestna vibrirna igla OLI VHP.....	M06/8
Nadomestna vibrirna igla VHN/VHP za OLI EWO.....	M06/9
Nadomestna vrstica za SCHNURBOY SB PROBST.....	M09/4
Nadomestna žica za večino rezalcev stiropora.....	M05/5
Nadomestna-Aku baterija za dvizno napravo STEINMAGNET SM-400 PROBST.....	M09/5
Nadomestni deli za opazne brizgalke.....	10/14
Nadomestni list za gladilno lopatico Z-profil LORENCIC.....	01/6
Nadomestno kolo.....	01/26
Nadomestno kolo SMART-WHEEL-SOFT za samokolnico iz umetne mase.....	01/26
Nadomestno korito za samokolnico iz umetne mase.....	01/26
Nadomestno rezilo za izvlečne škarje SZ / SAH PROBST.....	M09/1
Nadomestno rezilo za ravnalno palico RE PROBST.....	M09/2
Nadomestno tesnilo za spojke.....	02/4
Nahrbtni sesalec Rokamat.....	M05/10
Nahrbtni sesalnik 10000.....	M05/10
Nahrbtni sesalnik ROKAMAT.....	M05/10
Nakladalna lopata z ročajem.....	01/24
Nakladalne vilice 1053.....	M09/14
Nakladalne vilice 1054.....	M09/14
Nakladalne vilice EICHINGER.....	M09/14
Nakladalno stojalo lakirano.....	07/4
Naklonski laser.....	M01/6
Namig: Dodatke za fasade (Profile, Sidra itd.) najdete v poglavju 6.....	12/7
Namizna žaga NORTON CLIPPER CM42 COMPACT.....	M03/1
Naprava z udarno vrstico kovinska.....	01/15
Naprava za fugiranje tlakovcev.....	M09/8
Naprava za obdelovanje površin ROKAMAT.....	M05/7
Naprava za prekrivanje.....	05/9
Naprave in kompleti za niveliranje.....	M01/1
Nastavek za držalo lopatice.....	01/6
Nastavek za ploščo SCHWAMBORN.....	M07/2
Nastavki in orodja za pnevmatska kladiva.....	M06/4
Nastavljiv okvir lakiran 60G.....	07/2
Nastavljiv podstavek za gradbeni oder 0-50cm lakiran.....	07/1
Nastavljive klešče za dvigovanje in polaganje tlakovcev in gotovih elementov.....	M09/9
Nastavljive prijemalne klešče TSZ PROBST.....	M09/10
Nastavljive prijemalne klešče VZ I PROBST.....	M09/10
Nastavljivo ležišče HVA-FTZ / TSZ PROBST.....	M09/10
Nastavne klešče SLS-8/20-G PROBST.....	M09/9
Natični PVC profil za zaključne osnovne profile.....	06/16
Navijalke za električni kabel.....	03/4
Navijalni bobni za kompresorsko cev Rotofix.....	02/1
Navijalno vreteno za vezanje armaturne mreže z žico.....	01/25
Navojni sidrni vijak za FISCHER injektirno maso.....	11/10
Nazobčana vlečna gladilka Profi nerjavča-RF.....	01/2
Nazobčana gladilka.....	01/1
Nazobčana gladilka Softline.....	01/1
Nazobčana vlečna gladilka Profi.....	01/2
Nazobčana vlečna gladilka Profi nerjavča-RF, okrogli zobci.....	01/2
Nazobčano rezilo.....	01/6
Nevarne izbokline in vdolbine.....	07/18
Nevarnost na cesti.....	07/19
Nimo nastopna lestev.....	01/28
Nitro razredčilo OXYLIN AF 200.....	12/13
Nivelirji in nivelirni seti SPECTRA.....	M01/1
Nivelirni instrument SPECTRA serije AL.....	M01/1
Nivelirni set BMI NAN 2024.....	M01/1
Nivelirni set SPECTRA AL 28M.....	M01/1
Nivelirni set Spectra AL 24M.....	M01/1
Nizka mobilna ograja LORENCIC F1 - višina 1,2m.....	07/9
Nizkonapetostna vtičnica Twist.....	03/2
Nizkonapetostni vtikač Twist.....	03/2

Noga okvirja za terensko izravnavo gradbenega odra do 1m lakirana.....	07/1
Nosilec opaža H20.....	10/15
Nosilna košara.....	12/12
Nosilna sredstva in dodatki za GEDA Mini 60 S / GEDA Maxi 120 S/150 S.....	M04/9
Nosilna sredstva in dodatki za GEDA Star 200 Standard / GEDA Star 250 Comfort.....	M04/8
Nosilna sredstva za GEDA Lift, GEDA Fixlift und GEDA Combilift.....	M04/10
Nosilna sredstva za dvigala z zobato letvijo 200Z GEDA.....	M04/10
Nosilni disk za plastične opažne žeblice.....	10/4
Notranja disperzijska barva PROFOX®.....	12/11
Notranja disperzijska barva Super-Decker LORENCIC.....	12/11
Notranja silikatna barva LORENCIC.....	12/11
Notranje barve.....	12/11
Notranje barve LORENCIC.....	12/10
Notranje barve PROFOX®.....	12/11
Notranji čep za tesnenje.....	10/2
Nož za obrez robnih trakov.....	09/2
Nož za obrobne trakove z vstavnim rezilom.....	09/2
Nož za rezanje izolacijskih plošč.....	01/18
Nož za rezanje stiropora STYRO-CUT.....	M05/6
Nož za rezanje stiropora STYRO-CUT 140.....	M05/6
Nož za rezanje stiropora STYRO-CUT 230.....	M05/6
Nož za rezanje z nerjavečim rezilom.....	01/18
Nož za robove.....	01/18
Noži za rezanje izolacijskih plošč.....	01/18
Nožna zaščitna deska 3m za gradbeni oder 55G.....	07/3

O

Obešala za betonske cevi EICHINGER.....	M09/14
Obešalo VS-140-EH.....	M09/5
Obešalo iz verige za delovno košaro 1073.....	M09/16
Obešalo za cevi in kable montažnega kontejnerja.....	07/16
Objemka cevi za stisnjen zrak.....	02/4
Objemka za visoko tlačne cevi 2-delna.....	M06/7
Objemke cevi NORMACLAMP S.....	02/7
Objemke za cevi.....	02/7
Objemke za cevi za betonske silose.....	M09/13
Objemke za gumi-cevi.....	02/7
Oblačila 240 g - Bombaž.....	04/9
Oblačila 300 g - Mešana vlakna.....	04/11
Oblikovanje fasade Varianta 1.....	12/7
Oblič za mavec in nadomestno rezilo.....	01/10
Obojestranski lepilni trak Duo.....	05/3
Obojestranski lepilni trak Gerband 970 Akrlat.....	05/7
Obojestranski lepilni trak KIP 310 zeleno/bel "Original".....	05/3
Obojestranski lepilni trak za kamen KIP 327 DUO.....	05/3
Obojestransko lepilni trak DUO.....	05/3
Obrabni deli za stroje za izdelavo estriha.....	M07/11
Obrobni profil PVC.....	06/17
Obrobni profil iz jeklene pločevine.....	06/17
Obvezna smer vožnje.....	07/21
Obvezna smer za pešce.....	07/21
Obvoz desno.....	07/21
Obvoz levo.....	07/21
Obvoz obojestransko uporaben.....	07/21
Obvoz ravno.....	07/21
Odcejalna mreža.....	01/14
Odkapna opažna letvica.....	10/3
Odkapni profil PVC z armirno stekleno mrežo.....	06/13
Odkapni profili za fasade.....	06/13
Odkapni profili za fasade LORENCIC.....	06/13
Odlomljiva rezila.....	01/18
Odsevna zaščitna jakna ESSENTIAL HIVIS.....	04/20
Odsevne zaščitne T-majice.....	04/22
Odsevne zaščitne hlače.....	04/20
Odsevne zaščitne hlače ESSENTIAL HIVIS 300 g.....	04/20
Odsevne zaščitne hlače z naramnicami.....	04/21
Odsevne zaščitne hlače z oprsnikom ESSENTIAL HIVIS 300 g.....	04/21
Odsevne zaščitne jakne.....	04/20
Odsevne zaščitne kratke hlače.....	04/21
Odstranjevalec barv.....	12/14
Odstranjevalec lepila.....	12/14
Odstranjevalec lepila LO-CITRO CLEAN.....	12/13

Odstranjevalec lepila LORENCIC.....	11/11
Odvijalec KIP 335-50 za lepilne trakove MASKER.....	05/6
Odvijalec lepilnega traku Standard.....	05/8
Odvijalec za ovijalno folijo.....	05/11
Odvijalnik trakov KIP.....	05/6
Ojačana mreža LORENCIC.....	12/5
Okrogla palica iz PVC.....	07/23
Okrogla pila za motorne žage STIHL.....	M02/16
Okrogle cevi - Opaž za stebre.....	10/5
Okroglo vrvičasto tesnilo PE.....	05/9
Okvir 2x0,65m lakiran.....	07/2
Okvir za pritrditev drže odpadnega materiala.....	07/17
Olje za mazanje verige STIHL BioPlus.....	M02/19
Oljni dodatek za beton, malto, estrih in omet XF4.....	09/5
Oljni grelci LORENCIC.....	M05/18
Oljni grelec LORENCIC LD130.....	M05/19
Oljni grelec LORENCIC LD170.....	M05/19
Oljni grelec LORENCIC LD70.....	M05/18
Oljni grelec/grelna turbina LORENCIC LD.....	M05/18
Oljni grelec/grelna turbina LORENCIC LE120.....	M05/19
Omejitev hitrosti 30 km/h.....	07/20
Omejitev hitrosti 50 km/h.....	07/20
Omelo za prah - svetle ščetine.....	01/11
Ometni zaščitni profil z WDV S mrežo in tesnilnim jezičkom.....	06/5
Opaž betonskih vencev in nosilnih preklad.....	10/9
Opaž venca dimnika.....	10/10
Opaž za betonske vence in nosilne preklade MBA.....	10/9
Opaž za betonske vence in nosilne preklade MBA Termo.....	10/9
Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen.....	10/6
Opaž za okrogle stebre MONOTUB Gladek.....	10/6
Opaž za pravokotne stebre NEVOTUBE Kvadrat.....	10/7
Opažna deska HB za opaž betonskih etažnih plošč.....	10/9
Opažne plošče.....	10/15
Opažne plošče, Nosilci stropnega opaža.....	10/15
Opažni kotnik za estrih, Dilatacijski profili, Estrih vložek.....	09/3
Opažni material.....	10/1
Opažni napenjalnik Rapid.....	10/10
Opažni opornik brez žebila - ekscentričen.....	10/4
Opažni opornik z ali brez betonskega žebila.....	10/4
Opažni stropni podpornik A.....	07/6
Opažni stropni podpornik A25.....	10/10
Opažni stropni podpornik A30.....	10/11
Opažni stropni podpornik A35.....	10/11
Opažni stropni podpornik A40.....	10/11
Opažni stropni podpornik B25.....	10/11
Opažni stropni podpornik B30.....	10/11
Opažni stropni podpornik B35.....	10/11
Opažni stropni podpornik B40.....	10/11
Opažni stropni podpornik PP.....	07/7
Opažno olje.....	11/12
Opažno olje EKO 100.....	11/12
Opažno olje Spezial SP40.....	11/12
Opažno olje WA 50.....	11/12
Opažno olje, Tekočina proti hitremu izhlapevanju betona.....	11/12
Opažno vpenjalo Rapid 5-10.....	10/10
Oporna cev za gradbeni oder.....	07/3
Opornik za gradbeno vrstico.....	07/16
Opozorilna gradbena svetila.....	07/14
Opozorilna gradbiščna svetilka LED rumena 2-stranska 180mm s ključavnico.....	07/14
Opozorilna gradbiščna svetilka s kontrolno lučko.....	07/14
Opozorilna svetilka TopLED rumena 2-stranska z varovalnim vijakom.....	07/14
Opozorilna tabla desno-/levo usmerjanje rdeče-bela Folija Tip1 s stojalom 60/60m.....	07/13
Opozorilna varnostna oblačila.....	04/20
Opozorilno varnostna T-majica BRIAN.....	04/22
Opozorilno varnostna T-majica STEVEN.....	04/22
Oprema in dodatki za dvigovanje tovora GEDA.....	01/26
Oprema za SPEEDY VS-/140 PROBST.....	M09/4
Oprema za napravo Steinmagnet SM-400 PROBST.....	M09/5
Oprema za osnovno enoto dvigala 500Z GEDA.....	M04/11
Oprema za transportno košaro 500Z/ZP GEDA.....	M04/12
Original D 4 PINK z varovalom pred rotacijo LORENCIC.....	M08/13
Orodje in naprave za polaganje tlakovcev.....	M09/1
Orodje za fasadno sidro TERMOFIX 6H-NT in TERMOZ CS 8.....	06/23
Orodje za polaganje tlakovcev.....	M09/1

Orodje za strganje, praskanje in plemeniti omet.....	01/9
Osnovni premaz - prajmer LORENCIC.....	06/4
Ovalna žaga in žagin list.....	01/17
Ovijalno embalarina folija.....	05/11
Označevanje na gradbišču.....	07/15

P

P 2000 I.....	M06/11
PA-RI objemka za gumi-cevi za malto.....	02/7
PE - obrobni trak RSF LORENCIC.....	09/1
PE - obrobni trak RSS LORENCIC.....	09/1
PE - obrobni trak RST LORENCIC.....	09/1
PE - obrobni trak RSW LORENCIC.....	09/1
PE - penasta folija TD LORENCIC.....	09/2
PE - penasta folija s PE - folijo LORENCIC.....	09/2
PE okrogla vrvica.....	05/9
PE-Penaste folije.....	09/2
PE-Penasti trakovi TD, PE-Penasti trakovi z PE-Folijo LORENCIC.....	09/2
PE-Robni trakovi RSS, RSF, RSW in RST LORENCIC.....	09/1
PE-Tesnilni lepilni trak Gerband 586.....	05/6
PE-Zaščitni lepilni trak KIP 319.....	05/2
PFT HM 2006 400 V / 3 kW.....	M08/7
PFT HM 24 z gumijasto mešalno cevjo in snemljivo prirobnico za iztok malte.....	M08/6
PFT HM 24 z odstranjivo prirobnico za iztok malte.....	M08/6
PFT Mešalne črpalke za izdelavo ometa.....	M08/1
PFT Mešalno vreteno.....	M08/11
PFT Pištola za brizganje malte, brizgalne šobe.....	M08/10
PFT Pretočni mešalci.....	M08/6
PFT SWING L FC 230.....	M08/5
PFT SWING L FC 400.....	M08/5
PFT SWING L FC-230V AIRLESS.....	M08/5
PFT SWING M FC.....	M08/4
PFT Statorji(Polžnice) & Rotorji(Polži).....	M08/11
PFT Stroji za transport suhega materiala.....	M08/3
PFT Transportne črpalke.....	M08/4
PFT ZP 3 XL FC.....	M08/6
PFT ZP 3 XL MIX 7,5kW.....	M08/6
PFT ZP 3 XXL FC.....	M08/6
PFT Zračni kompresorji.....	M08/9
PFT pretočni mešalnik HM 24.....	M08/6
PFT vpihovalni pokrovi.....	M08/3
PROFI Kabelski bobni z el.kablom MAMMUT 460.....	03/5
PROFI Kabelski bobni z el.kablom MAMMUT 460 s prevoznim ogrodjem.....	03/5
PROFI navijalka z el.kablom MAMMUT 460.....	03/5
PROFOX Mešalno vreteno.....	M08/11
PROFOX® Mešalna črpalke za izdelavo ometa.....	M08/2
PROFOX® Pretočni mešalci.....	M08/8
PROFOX® Stroji za transport suhega materiala.....	M08/4
PU - tesnilna masa LORENCIC LM.....	11/7
PU tesnilna pena za jaške LORENCIC LO-WELL-FOAM 1K.....	11/5
PU-Pištola LORENCIC.....	11/8
PVC kotnik z mrežo PROFOX®.....	06/13
PVC-kotnik 25x25mm LORENCIC.....	06/17
PVC-kotnik z armirno WDVS-mrežico LORENCIC za debelo slojni sistem.....	06/13
PVC-kotnik z armirno mrežo LORENCIC.....	06/13
PVC-kotnik z mrežico PROFOX®.....	06/13
PVC-pregibni kotnik z mrežo LORENCIC.....	06/13
PVC-profil za fuge 3750 - Magic korner.....	06/18
PVC-transportna cev ojačana s perlonom.....	02/2
PVC-zaščitni lepilni trak KIP 317.....	05/2
PX 3250.....	M06/11
PX 4000.....	M06/11
PX 5000.....	M06/11
PX 8000 T.....	M06/12
Padanje kamenja.....	07/19
Paleta za 48 okvirjev gradbenega odra, lakirana.....	07/4
Paletna prekrivala, Folija za odtočne žlebove.....	05/13
Paletno prekrivalo.....	05/13
Palica za poravnavo tlakovcev RE PROBST.....	M09/2
Palice za vodilo AZL-EP za Set za planiranje terena EASYPLAN.....	M09/7
EP-UNI PROBST.....	M09/7
Paličasta pištola Pro Cleanshot.....	M08/17

Papir za prekrivanje.....	05/8
Papir za prekrivanje / Slikarski krep.....	05/8
Papirne brisače.....	11/9
Papirne filtrirne vreče za sesalnik Rokamat.....	M05/10
Parozaporna folija 160µm LORENCIC.....	09/3
Parozaporna folija 200µm LORENCIC.....	09/3
Parozaporna folija 250 µm.....	09/3
Parozaporna folija 250µm LORENCIC.....	09/3
Parozaporna folija GERBAND sd2 control®.....	05/12
Parozaporna folija GERLINGER.....	05/12
Parozaporna folija LORENCIC.....	09/3
Parozaporna folija, Parna blokada FLAMINGO SUPER SL.....	09/3
Parozaporna zaščita FLAMINGO SUPER AL.....	09/3
Parozaporne folije.....	05/12
Parozaporne folije, Parna blokada.....	09/3
Penaste čistilne kroglice.....	02/6
Peskalni set za DYNAJET 350me/mg/md.....	M05/18
Peskalni set za DYNAJET 500me/mg/md.....	M05/18
Pflasterboy - Prijemalo za plošče PB PROBST.....	M09/1
Pigmenti za mešanje barv.....	12/12
Pihalna črpalka FISCHER ABG velika.....	11/10
Pilotska jakna ICON.....	04/23
Pilotska jakna QUALITEX.....	04/25
Pilotske jakne ICON.....	04/22
Pilotske jakne QUALITEX.....	04/23
Pilotske jakne, Telovniki, Zimske jakne.....	04/22
Pištola OFS optimiran sistem brizganja barve.....	M08/16
Pištola za doziranje PU pene LORENCIC.....	11/8
Pištola za doziranje PU pene s kovinsko iglo LORENCIC.....	11/8
Pištola za stisnjen zrak.....	M06/6
Pištolska PU tesnilna pena za jaške LORENCIC LO-WELL-FOAM 1K.....	11/4
Pištolska montažna pena LORENCIC LO-FOAM 1K (1 komponentna).....	11/4
Pištolska montažna pena LORENCIC LO-FOAM XXL 1K (1 komponentna).....	11/4
Pištolsko lepilo za izolacijske panele LORENCIC LO-BOARD-FIX 1K.....	11/6
Plastifikator za talno gretje HV05.....	09/5
Plastični žebelj za pritrditev izolacijskih plošč.....	10/4
Pleskarska lopatica.....	01/5
Pleskarska lopatica SOFT-GRIP.....	01/5
Pleskarska ščetka.....	01/11
Pleskarska ščetka POLYMIX, svetla.....	01/11
Pleskarska ščetka PROFI.....	01/11
Pleskarske lopatice, Lopatice z izvijačem.....	01/5
Pletene rokavice RASMUSSEN.....	04/6
Pletene rokavice THERMOSTAR.....	04/6
Plinska gorilna pištola Walter-Mono.....	M05/22
Plinski gorilnik za bitumenske izolacije.....	M05/22
Plinski grelci LORENCIC.....	M05/19
Plinski grelec LG120A.....	M05/20
Plinski grelec LG120M.....	M05/19
Plinski grelec LG180A.....	M05/20
Plinski grelec LG180M.....	M05/20
Plinski grelec LG260A.....	M05/20
Plinski grelec LG260M.....	M05/20
Plinski grelec LG340A.....	M05/20
Plinski grelec LG80M.....	M05/19
Plinski grelni sevalnik infrardeč.....	M05/22
Plinski grelni sevalnik infrardeč GT 4200 Z.....	M05/22
Plitko sesanje za Jumbo-Pumpen ABS.....	M04/7
Plošča za grobo brušenje Tyrolit.....	08/15
Plošča za struženje Tyrolit jeklo + INOX.....	08/14
Ploščat čopič.....	01/10
Ploščat čopič za lak - naraven.....	01/10
Ploščata dleta.....	M06/5
Ploščata pila STIHL.....	M02/17
Ploščati čopič, rumen.....	01/11
Ploščati čopiči za lak.....	01/10
Ploščato dleto - sekač.....	01/22
Plošče za struženje.....	08/14
Ploščica za označevanje višine - meter-ris.....	M01/10
Podaljšek za lestev.....	01/28
Podaljšek za lestve, Gumi kape, Nimo-Lestve.....	01/28
Podaljšek za vrtnalno krone.....	08/12
Podaljški in dodatki za dvigalo z zobato letvijo 200Z GEDA.....	M04/11

Podaljški in dodatna oprema za transportno košaro 500 Z/ZP	
GEDA.....	M04/12
Podaljški za osnovno enoto za dvigalo 500Z GEDA.....	M04/11
Podložka za vpenjalno mešalno roko EB.....	M07/14
Podnožje za gradbeno razdelilno omaro.....	03/9
Podpora za ograjo 1m lakirana.....	07/2
Podporna palica s prečko za rezalec mineralne volne SPEWE 1900M-24.....	M05/6
Podporne nosilne vilice H20.....	07/7
Podporne nosilne vilice H20 za nosilce stropnega opaža.....	07/7
Podpornik za rezalec stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24.....	M05/2
Podstavek za mobilno ograjo iz recikliranega materiala.....	07/10
Podstavek za okvir gradbenega odra lakiran 25G.....	07/1
Podstavni zaključni fasadni profil - cokel profil.....	06/15
Podstavni zaključni fasadni profil LORENCIC.....	06/16
Podstavni zaključni fasadni profil PROTEKTOR.....	06/15
Pogonska sredstva.....	M02/19
Pogonski jermen.....	M07/16
Pogonski verižnik G STIHL.....	M02/18
Pokrov za zapiranje spoj.....	02/4
Polipropilen - vlakna Eurofiber PRO-MIX.....	09/4
Polipropilenska vlakna Eurofiber.....	09/4
Polirno čistilna plošča.....	M05/8
Polnilec LG za dvžno napravo STEINMAGNET SM-400 PROBST.....	M09/5
Polnilna in izravnalna masa LO-FILLER-FIX.....	12/9
Polnilna pištola.....	M08/10
Polnilni kit (masa) za notranje prostore.....	12/10
Polo majica Piqué SAFRAN Heather siva.....	04/18
Polo majica Piqué SAFRAN, bela.....	04/18
Polo majice.....	04/18
Pool-Gladilke KAUFMANN.....	01/2
Posebna oblačila za Estriharje.....	04/18
Posebna tabla Nepooblaščenim je vstop na gradbišče prepovedan.....	07/22
Posebna tabla Vstop na gradbišče prepovedan, starši.....	07/22
Posebna žaga DEWALT® DWE397 1700W 430mm.....	M02/6
Posebne brizgalne pištole za optimiranje nanosa.....	M08/16
Posebne opozorilne table.....	07/22
Posebne table / navodila.....	07/22
Posebno lakiranje in logotipi po želji.....	M07/11
Posoda za barvo.....	01/14
Pospeševalec sušenja estriha LORENCIC.....	11/3
Pospeševalec sušenja estriha LORENCIC Lo-Floor.....	09/5
Pospeševalec sušenja estriha LORENCIC Lo-Floor 4-21dni.....	11/3
Potopna motorna črpalka ABS MF-VO 354 W.....	M04/6
Potopna črpalka Jumbo ABS.....	M04/6
Potopna črpalka MF-VO ABS.....	M04/6
Potopna črpalka TBE350 Tyrolit.....	M03/2
Potopne gradbene črpalke.....	M03/2
Povezni trak - gurt na DOZURR 4000.....	01/25
Povezni trak-gurt na DOZURR 5000.....	01/25
Poveznik okvirja gradbenega odra z zatičem za pohodni podest lakiran.....	07/3
Povezovalna objemka za mobilno ograjo.....	07/10
Povezovalni trn za cevi gradbenega odra G 5099 pocinkan.....	07/5
Povezovalnik armaturne mreže.....	10/5
Pozor.....	06/16
Poševna naslonska dvigala Alu GEDA.....	M04/9
Prajmer svinčnik za boljši oprijem profilov.....	06/4
Prani beton, Betonski zidaki, Trdi Apnenec, Mehka opeka.....	08/8
Praškasta lepilna malta LORENCIC groba bela.....	12/4
Praškasto lepilo LORENCIC light.....	12/4
Prebojnik betona Tyrolit DRA150S.....	M03/3
Predhodna obdelava / Temeljni premaz.....	12/8
Prednost pred vozili iz nasprotni smeri.....	07/21
Prednost vozil iz nasprotni smeri.....	07/20
Predpražnik, mreža 50x40cm.....	07/17
Pregibni zglob za gladilno lopatico Z-profil LORENCIC.....	01/7
Prehodni vtični razdelilec iz umetne mase - adapter 16/32.....	03/7
Preklopna opozorilna tabla de./levo usmerjanje senčna folija raz. refleksije RA2.....	07/13
Preklopni ročaj oz. streme za LORENCIC ležeče dvigalo.....	M04/4
Prekrivne folije LORENCIC.....	05/11
Prekrivni izolirni sprej.....	12/14
Premični oder na kolesih iz aluminija.....	07/9
Prenehanje omejitve hitrosti 30 km/h.....	07/20

Prenehanje omejitve hitrosti 50 km/h.....	07/20
Prenehanje prepovedi prehitevanja.....	07/20
Prenehanje prepovedi prehitevanja in hitrostne omejitve.....	07/21
Prenosna namizna krožna žaga Tyrolit HHS 350.....	M03/1
Prepoved vožnje.....	07/20
Prepovedan uvoz.....	07/20
Prepovedano parkiranje.....	07/19
Prepovedano prehitevanje.....	07/20
Prepovedano ustavljanje in parkiranje.....	07/20
Pretočni mešalec D 20.....	M08/7
Pretočni mešalec D 20 230 V.....	M08/7
Pretočni mešalec D 20 400 V.....	M08/7
Pretočni mešalec PFT LOTUS XS.....	M08/7
Pretočni mešalec PROFOX® EASY-MIX 230.....	M08/8
Pretočni mešalec PROFOX® N° 1.....	M08/8
Pretočni mešalec PROFOX® N° 1 - 230V.....	M08/8
Pretočni mešalec PROFOX® N° 1 - 400V.....	M08/8
Pretočni mešalnik PFT HM 2006.....	M08/7
Pretvornik frekvence CM OLI.....	M06/8
Pretvornik frekvence CM25M OLI.....	M06/8
Pretvornik frekvence CM25T OLI.....	M06/8
Pretvornik frekvence CM35T OLI.....	M06/8
Pretvornik frekvence LAIER.....	M06/10
Pretvornik frekvence OLI.....	M06/8
Prezračevalni profil Protektor.....	06/14
Prezračevalni profil za fasade LORENCIC.....	06/14
Prezračevalni profil za fasade PROTEKTOR.....	06/14
Prezračevalni profil za ostrešja LORENCIC.....	06/14
Prečno stojalo za rezalec stiropora II kpl. PROFOX® Smart-Cut 127-24.....	M05/2
Prijemalne jeklene čeljusti TSZ-UNI-WB-SQ PROBST.....	M09/10
Prijemalne klešče za cestne odtok SHS PROBST.....	M09/11
Prijemalo za plošče - Pflasterboy PB 15/24 PROBST.....	M09/1
Prijemalo za plošče - Pflasterboy PB I PROBST.....	M09/1
Priključna posoda za material 90l Graco.....	M08/15
Priključni kabel za ročne električne naprave.....	03/3
Priključni kabli, Števci porabe toka.....	03/3
Priključni natični profil PVC za pločevinaste obrobe.....	06/14
Priključni ometni profil 1312 Protektor.....	06/10
Priključni ometni profil Protektor.....	06/10
Priključni profil za fasade.....	06/14
Priključni profili.....	06/10
Primež za pritrditev podbojev lakiran.....	07/17
Pritrdilni nastavek za table enostranska.....	07/22
Pritrdilni vijak FISCHER CLASSIC-FAST.....	06/27
Pritrditev.....	M04/8
Pritrditev gradbenega odra.....	07/4
Pritrjevanje in povezovanje profilov, poveznički, distančniki.....	06/18
Privzdigovalec kanalizacijskih pokrovov.....	M09/11
Pro RAC X vrtljive šobe za barve.....	M08/17
Profi hodulje Alu MOONWALKER.....	01/28
Profi-Hodulje.....	01/28
Profil za stike - dilatacije PROTEKTOR.....	06/18
Profili za notranji omet.....	06/8
Profili za suhomontažne mavčne stene.....	06/16
Profili za toplotno izolacijske fasade.....	06/12
Profili za zunanji omet.....	06/10
Proizvajalci električnega toka - Agregati.....	M06/11
Prometni znaki za gradbišče.....	07/18
Provizorična gradbiščna vrata.....	07/16
Provizorične zapore.....	07/13
Prva pomoč za oči LIGHT.....	04/3
Prva pomoč, Kovčki prve pomoči, Tekočina za oči.....	04/2
Pršilka za vodo z Geka-spojko.....	02/4
Pršilna suličasta brizgalka SL 8 in Kit CK za EASYCLEAN EC-60 PROBST.....	M09/9
Pršilno lepilo v dozi, Silikonski sprej, Čistila.....	11/10
Pršilo proti plesni.....	12/13
Pump Armor tekočina za zaščito.....	M08/18

R

ROKAMAT Sesalnik Tapir.....	M05/10
ROKAMAT univerzalni električni brusilnik z dvema diskoma, v kovčku.....	M05/8
Radiatorski valjček Goldfaden.....	01/12
Radiatorski čopiči.....	01/11

Ravnalec betona.....	01/32	Rezalnik za rezanje betona in asfalta TYROLIT FSG513P.....	M03/6
Ravnalec tekočega betona.....	01/32	Rešetasta košara 100x80x60cm lakirana.....	07/18
Razdelilec iz umetne mase.....	03/6	Robna lopatica.....	01/4
Razdelilec iz umetne mase Imst.....	03/6	Robna lopatica - notranji rob.....	01/4
Razdelilec iz umetne mase Imst 90300040.....	03/6	Robna lopatica - zunanji rob.....	01/3
Razdelilec iz umetne mase Imst 90300100.....	03/6	Robni trakovi.....	09/1
Razdelilec iz umetne mase Imst 9030020.....	03/6	Robni zaključni profil za gumbasto folijo.....	10/12
Razdelilec iz umetne mase Imst 90301090.....	03/7	Rokavica za gospodinjstvo oranžna.....	04/5
Razdelilne in Stikalne omarice, Gradbene elektro omare.....	03/5	Rokavice AGRA goveje polno usnje.....	04/3
Razdelilni filter za Graco črpalke.....	M08/16	Rokavice BEIJING fino pletene LORENCIC.....	04/5
Razdelitev podlag v kategorije za uporabo fasadnih sider.....	06/20	Rokavice Dulite GELBSTAR Nitril Profi.....	04/4
Razredčila.....	12/13	Rokavice Dulite TORONTO Profi Nitril.....	04/4
Raztezni dilatacijski profil Kombi zunanji.....	06/11	Rokavice Dulite YELLOWSTAR Nitril Standard.....	04/4
Raztezni dilatacijski profil za estrih.....	09/3	Rokavice FULLSTAR Nitril.....	04/4
Raztezni opažni vložek za pritrditev sidernih palic.....	10/10	Rokavice ML Top.....	04/3
Razvlažilec - sušilec zraka DH120LO.....	M05/23	Rokavice NITRILSTAR STRONGHAND®.....	04/4
Razvlažilec - sušilec zraka DH14LO.....	M05/22	Rokavice Pawa svinjsko usnje rumeno.....	04/4
Razvlažilec - sušilec zraka DH25LO.....	M05/22	Rokavice SPECIALGRIP prevlečene z lateksom.....	04/5
Razvlažilec - sušilec zraka DH45LO.....	M05/22	Rokavice STRONGHAND goveje razklano usnje.....	04/3
Razvlažilec - sušilec zraka DH60LO.....	M05/22	Rokavice Supergrip prevlečene z lateksom.....	04/5
Razvlažilec - sušilec zraka LORENCIC DH14LO-DH25LO.....	M05/22	Rokavice TOPGRIP prevlečene z lateksom.....	04/5
Razvlažilec - sušilec zraka LORENCIC DH45LO-DH120LO.....	M05/22	Rokavice Topstar Nitril.....	04/4
Rašpla - strgalo PROFI LORENCIC.....	01/9	Rokavice iz fine pletenine LAFOGRIP.....	04/5
Rašpla PROFI in Strgalo LORENCIC.....	01/9	Roletni zaključni profil 3D za vodila rolet z mrežico - Lorencic.....	06/6
Rebrasta mrežasta kovinska plošča - nosilec ometa.....	06/12	Roletni zaključni profil za vodila rolet z mrežico - LORENCIC.....	06/6
Rebrasta mrežna metalna plošča.....	06/12	Rondela iz polistirola.....	06/27
Rebričasta brusna plošča.....	08/15	Rondele za Fischer sidra.....	06/23
Rebričasta brusna plošča za jeklo in legirano jeklo.....	08/14	Rotacijska šoba-Kit za DYNAJET 350me/mg/md.....	M05/17
Rebričaste brusne plošče Tyrolit.....	08/14	Rotacijski laser.....	M01/4
Rebričaste plošče za brušenje.....	08/14	Rotacijski laser - set Nautilus IPX 7 BMI.....	M01/4
Reducirni kosi za spojke.....	02/6	Rotacijski laser - Set SPECTRA HV 101.....	M01/5
Reflektorji in Svetilke.....	03/10	Rotacijski laser - Set SPECTRA HV 101 v kovčku.....	M01/5
Regali za montažni gradbeni kontejner.....	07/16	Rotacijski laser - Set SPECTRA HV 301-G.....	M01/6
Reklamno zaščitna mreža LORENCIC.....	07/12	Rotacijski laser-Set BMI UNILASER AHV.....	M01/5
Rezalci stiropora LORENCIC.....	M05/1	Rotacijski laser-Set SPECTRA LL 300 N.....	M01/4
Rezalec mineralne volne SPEWE 1900M-24.....	M05/6	Rotacijski laser-Set SPECTRA LL 400HV.....	M01/4
Rezalec plošč iz mineralne volne ISOBOY.....	M05/6	Rotacijski mešalec AOX-S.....	M04/3
Rezalec plošč iz mineralne volne SPEWE.....	M05/6	Rotacijski mešalec COLLOMIX LevMix.....	M04/3
Rezalec plošč, iz mineralne volne.....	M05/6	Rotacijski, Kompaktni in Horizontalni mešalci COLLOMIX.....	M04/3
Rezalec robnikov in plošč AL PROBST.....	M09/12	Rotomix in Rotoquirl.....	M08/2
Rezalec robnikov in plošč AL-33 PROBST.....	M09/12	Rotor - Polž D 4-3 1/2-moči PFT.....	M08/11
Rezalec robnikov in plošč AL-43-SH-21 PROBST hidravlični.....	M09/12	Rotor - Polž D 4 pink.....	M08/13
Rezalec robnikov in plošč PROBST.....	M09/12	Rotor - Polž D 6-3 Super PFT.....	M08/12
Rezalec stiropora LORENCIC Ergonomic Cut Light 107-30.....	M05/2	Rotor - Polž D 6-3 Super z zatičem PFT.....	M08/12
Rezalec stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31.....	M05/1	Rotor - Polž D 7-2,5 kremno bel.....	M08/13
Rezalec stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut Light 107-30.....	M05/2	Rotor - Polž D 8-1,5 PFT.....	M08/12
Rezalec stiropora PROFOX®.....	M05/2	Rotor - Polž D 8-1,5 z zatičem PFT.....	M08/12
Rezalec stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24.....	M05/2	Rotor AIRLESS 306 PFT.....	M08/12
Rezalec stiropora SPEWE.....	M05/3	Rotor LORENCIC LO-PIN D 6-3.....	M08/13
Rezalec stiropora SPEWE 212GSL-30.....	M05/3	Ročaj VS-140-XL-HG za SPEEDY VS-S PROBST.....	M09/4
Rezalec stiropora SPEWE DT104-28.....	M05/5	Ročaj za metlo z in brez navoja.....	01/23
Rezalec stiropora SPEWE GT.....	M05/4	Ročaji, Odcejalne mreže, Kadi za barve, Teleskopski podaljški.....	01/14
Rezalec stiropora Spewe 3500EL-40.....	M05/4	Ročna brizgalka s kolesom za mrkni sprej.....	07/15
Rezalec stiropora Spewe 791GT.....	M05/4	Ročna krožna žaga DEWALT® DWE575K 1600W 67mm.....	M02/6
Rezalec stiropora in trdih penastih plošč SPEWE 3500EL.....	M05/4	Ročna svetilka.....	03/12
Rezalec stiropora in trdih penastih plošč SPEWE 5305S.....	M05/3	Ročna svetilka MINI.....	03/12
Rezalec stiropora in trdih penastih plošč SPEWE 6005L.....	M05/4	Ročna vakuumaska naprava za polaganje SPEEDY VS-/140.....	M09/4
Rezalec stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24.....	M05/2	Ročna škropilnica za opažno olje.....	10/13
Rezalna plošča HM 450mm.....	08/16	Ročna škropilnica za opažno olje PROFI PLUS.....	10/14
Rezalna plošča Tyrolit.....	M02/18	Ročna škropilnica za tekočine.....	10/13
Rezalna plošča Tyrolit za inoks + jeklo.....	08/13	Ročna škropilnica za tekočine Ferroxx.....	10/13
Rezalna plošča Tyrolit za jeklo in INOX.....	08/13	Ročna škropilnica za tekočine MESTO FLORI ALLROUND.....	10/13
Rezalna plošča Tyrolit za kamen.....	08/13	Ročna žaga.....	01/17
Rezalna plošča za gradbene namizne žage.....	08/16	Ročna žaga CLASSIC.....	01/17
Rezalna plošča za jeklo "tanka" Tyrolit.....	08/13	Ročne in vsenamenske svetilke.....	03/12
Rezalna plošča za les - namizne krožne žage.....	08/16	Ročni brusilnik.....	01/10
Rezalne garniture.....	M02/16	Ročni mešalec COLLOMIX.....	M02/11
Rezalne in diamantne rezalne plošče.....	M02/17	Ročni mešalec PROFOX®.....	M02/11
Rezalne plošče za bencinske rezalce.....	08/15	Ročni mešalec PROFOX® 230V.....	M02/11
Rezalne plošče za gradbene žage.....	08/16	Ročni mešalec Xo.....	M02/11
Rezalne plošče za kotne brusilke.....	08/13	Ročni mešalec Xo1 HF.....	M02/11
Rezalnik stiropora 5305S.....	M05/3	Ročni mešalec Xo33 DUO.....	M02/12
Rezalnik stiropora 6005L.....	M05/4	Ročni mešalec Xo4 HF.....	M02/11
Rezalnik za jekleno armaturo MU16.....	M04/5	Ročni mešalec Xo55 DUO.....	M02/12
Rezalnik za rezanje betona in asfalta CLIPPER CS451 P13.....	M03/5	Ročni mešalec Xo6 HF.....	M02/11
Rezalnik za rezanje betona in asfalta CLIPPER CSB1 - dizel.....	M03/6	Ročni spenjalnik RAPID COMPACTA.....	01/20
Rezalnik za rezanje betona in asfalta TYROLIT FSG 620.....	M03/6	Ročni spenjalnik Rapid 34.....	01/20

Ročni spenjalniki, Žebjalnik in Sponke.....	01/20
Ročni sprejemnik SPECTRA HR220.....	M01/4
Ročni žaromet-reflektor OPTIMA 6V.....	03/12
Ročni, Rotacijski in Kompaktni mešalci, Horizontalni mešalci.....	M02/11
Rušilna in Odkopna kladiva.....	M06/4
Rušilna in Odkopna kladiva CompAir.....	M06/4
Rušilna kladiva CompAir.....	M06/4
Rušilna kladiva SDS-Max.....	M02/5
Rušilno kladivo CTB.....	M06/4
Rušilno kladivo CTB15V.....	M06/4
Rušilno kladivo CTB20V.....	M06/4
Rušilno kladivo CTP10V-D.....	M06/4
Rušilno kladivo DEWALT® D25902K.....	M02/5

S

S 12000 THB.....	M06/12
S 8000 THB.....	M06/12
SDS-Max Dleto XLR DEWALT®.....	M02/9
SDS-Plus Dleto.....	M02/9
SDS-Plus Udarno - vrtalni svedri.....	M02/7
STIHL Motorne žage, Verižne žage, Vrtalno orodje, Zaščitna oprema.....	M02/14
STR-rondela oz. zapiralni čep.....	06/26
Sabljaža žaga DEWALT® DWE305PK.....	M02/6
Samokolnica Kunststoff.....	01/26
Samokolnica LORENCIC.....	01/25
Samokolnica LORENCIC ROBUSTO.....	01/25
Samokolnica PROFOX®.....	01/26
Samokolnica PROFOX® BASIC.....	01/26
Samokolnica iz umetne mase.....	01/26
Samokolnice, Gradbena vedra in korita.....	01/25
Sanirna smola za razpoke estriha EV15.....	09/5
Sekira za gradbeni oder z ročajem.....	01/22
Sekira za mavec.....	01/21
Sesalec NILFISK-ALTO AERO 21 mokro/suho sesanje.....	M05/11
Sesalna naprava za ABS J potopne črpalke.....	M04/7
Sesalna plošča ESP za QUICKJET QJ-600-E PROBST.....	M09/6
Sesalna plošča SPS za SPEEDY VS-/140 PROBST.....	M09/4
Sesalna plošča SPS za dvžno napravo STEINMAGNET SM-400 PROBST.....	M09/5
Sesalna plošča SPS-1500 za vakuumsko dvžno napravo SH-2500-UNI-B PROBST.....	M09/6
Sesalni set za Alto sesalce NILFISK-ALTO AERO, ATTIX in MAXXI.....	M05/13
Sesalni set za delavnice za NILFISK – ALTO sesalce.....	M05/12
Sesalnik ATTIX 761-21 XC mokro/suho.....	M05/12
Sesalnik NILFISK S2B L50 - mokro/suho.....	M05/13
Sesalnik NILFISK S3 L100 - mokro/suho sesanje.....	M05/14
Sesalnik NILFISK-ALTO AERO 26-2L PC mokro/suho.....	M05/11
Sesalnik NILFISK-ALTO ATTIX 30-01 mokro/suho.....	M05/11
Sesalnik NILFISK-ALTO ATTIX 30-21 XC mokro/suho.....	M05/11
Sesalnik NILFISK-ALTO ATTIX 30-2MXC mokro/suho.....	M05/12
Sesalnik NILFISK-ALTO ATTIX 50-21 XC mokro/suho.....	M05/12
Sesalnik NILFISK-ALTO MAXXI II 75-2 mokro/suho.....	M05/13
Sesalnik ROKAMAT TAPIR M35.....	M05/10
Sesalniki NILFISK-ALTO.....	M05/11
Sesalniki za prah.....	M05/10
Sestavni deli gradbenega odra.....	07/1
Set za izdelavo krivin FLEXMARKER FMK PROBST.....	M09/3
Set za peskanje SSK za EASYCLEAN EC-60 PROBST.....	M09/9
Set za planiranje terena EASYPLAN EP-UNI PROBST.....	M09/7
Set za ročno planiranje terena PROBST.....	M09/7
Set za ročno planiranje terena TELE PLAN TP PROBST.....	M09/7
Sidra za fasadne plošče.....	06/20
Sidrna palica 0,5m za gradbeni oder lakirana.....	07/3
Sidrna palica 15mm surova ali pocinkana.....	10/10
Signalna konzola z vsemi lučmi in priklopom EB.....	M07/13
Signalna ograja.....	07/11
Signalna ograja LORENCIC.....	07/11
Signalna ograja PROFOX®.....	07/11
Signalna oranžna mreža LORENCIC.....	07/11
Signalna oranžna mreža PROFOX®.....	07/11
Signalne luči za cestni prevoz stroja.....	M07/13
Signalni stožec PVC.....	07/14
Silikat Fixativ LORENCIC.....	12/9
Silikatna fasadna barva LORENCIC.....	12/11

Silikatni zaključni omet LORENCIC praskan ali žlebasta struktura.....	12/6
Silikatni zaključni omet Lorencic - praskana ali žlebasta struktura.....	12/5
Silikon LORENCIC univerzalni.....	11/8
Silikon v spreju LORENCIC.....	11/10
Silikonska fasadna barva LORENCIC.....	12/11
Silikonski sprej LORENCIC LO-GLIDE.....	11/10
Silos za beton 1011.....	M09/12
Silos za beton 1013.....	M09/12
Silos za beton 1016.....	M09/13
Silos za beton 1016 H s transportno košaro za delavca.....	M09/13
Silos za beton 1021.....	M09/13
Silosi za beton EICHINGER.....	M09/12
Silosi za beton in dodatna oprema.....	M09/12
Sistem AFS za stroj BMS ALPHA Z3 in Z4.....	M07/10
Sistemska izolacijska plošča v roli Alu-PET.....	09/2
Sistemske izolacijske plošče v roli Standard.....	09/3
Sistemske izolacijske plošče v roli - mrežasta folija.....	09/3
Sistemske izolacijske plošče v roli Alu-PET.....	09/2
Sistemske izolacijske plošče v roli Alu-PET Premium.....	09/2
Siva pištolska pena LORENCIC LO-FOAM GREY 1K.....	11/5
Skeletna ročna iztisna pištola za tube.....	11/8
Skladalna košara Euro.....	07/18
Skobelj - Kotno strgalo.....	01/9
Smirkov papir okrogel.....	M05/9
Smirkov papir okrogel premera 230 mm.....	M05/7
Smirkov papir okrogel sistem ježek.....	M05/9
Sobni termostat za grelce LORENCIC.....	M05/19
Softshell jakne ICON.....	04/26
Softshell-jakna ICON 4119 SSR.....	04/27
Specialni PVC gradbeni kabel.....	03/1
Specialno čistilo SOLUWASH S.....	12/13
Spenjalniki, Sponke, Betonski in zidarski klini, Vzvod za puljenje žebjev.....	01/20
Spenjalo za okvirje gradbenega odra pocinkano.....	07/3
Spihvalna pištola 1/2".....	M06/6
Splošni znaki in table za ureditev gradbišča LORENCIC.....	07/22
Spojka z zunanjim navojem in tulcem.....	M06/7
Spojka za cevi za stisnjen zrak DIN 3489.....	02/4
Spojka za cevi za vodo z nastavkom.....	02/3
Spojka za gumi cevi MT-moški del 35 IG-notranji navoj EB.....	M07/12
Spojka za gumi-cev za transport malte 60.....	02/5
Spojka za gumi-cev za transport malte 70mm.....	02/5
Spojka za gumi-cevi VT 70 -moški del IG-notranji navoj EB.....	M07/12
Spojka za gumijasto cev VT-moški del 50 IG-notranji navoj EB.....	M07/12
Spojke cevi za malto.....	02/5
Spojke za cevi in tesnila.....	M07/12
Spojke za cevi za stisnjen zrak.....	02/4
Spojke za cevi za vodo.....	02/3
Spojke za gumi-cev z notranjim navojem - NN.....	02/5
Spojke za gumi-cev za transport malte 25 mm IG-notranji navoj.....	02/6
Spojke za gumi-cev za transport malte 25 mm z nastavkom.....	02/6
Spojke za gumi-cev za transport malte 35 mm IG-notranji navoj.....	02/6
Spojke za gumi-cev za transport malte 35 mm z nastavkom.....	02/6
Spojke za gumi-cev za transport malte 50.....	02/5
Spojke za gumi-cev za transport malte 50 mm IG-notranji navoj.....	02/6
Spojke za gumi-cev za transport malte 50 mm z nastavkom.....	02/6
Spojke za gumi-cevi 50mm IG-notranji navoj.....	M07/12
Spojke za vodovodne cevi.....	02/3
Spojnik PVC za podstavne alu profile.....	06/18
Spojnik cevi za vodo M22x1,5 zun. navoj 500bar DYNAJET.....	M05/17
Spojnik dveh cevi 2x ZN - (zunani navoj).....	M06/6
Spojnik dveh cevi G2" - 2x ZN - (zunani navoj) RD62x1/6".....	M06/6
Spojnik dveh cevi z varnostnim obročem.....	M06/7
Spojniki za cev.....	02/4
Spolzko vozišče.....	07/19
Sponke.....	01/20
Sprednja zaščita za noge STIHL.....	M02/19
Sredstvo proti rji (vpijajoče) 500ml.....	11/11
Stativ - lahek 107-165cm.....	M01/9
Stativ - srednje težek 97-160cm.....	M01/9
Stativ SPECTRA lahek 82-147cm.....	M01/9
Stativ z držalom za letve.....	07/13
Stativ z višinsko ročico - srednje težek 84-220cm.....	M01/9
Stativi.....	M01/8
Stator - Polžnica D 4-3 Pin Twister PFT.....	M08/11
Stator - Polžnica D 5-2,5 Pin Twister PFT.....	M08/11
Stator - Polžnica D 6-3 PFT.....	M08/12

Stator - Polžnica D 6-3 Pin Twister PFT.....	M08/12	Stroj za krivljenje armaturnega železa TECMOR PG40 z	
Stator - Polžnica D 7- 2,5 kremno bel.....	M08/13	Memory-panelom.....	M04/5
Stator - Polžnica D 8-1,5 Pin Twister PFT.....	M08/12	Stroj za krivljenje in rezanje armaturnega železa TECMOR	
Stator - Polžnica Original D 4 roza.....	M08/13	PFT32/26.....	M04/5
Stator AIRLESS 306 PFT.....	M08/12	Stroj za omet PROFOX® N° 1 PRO.....	M08/2
Stator LORENCIC LO-PIN D 6-3.....	M08/13	Stroj za omete PROFOX® N° 1 PRO.....	M08/2
Statorji(Polžnice) & Rotorji(Polži).....	M08/13	Stroj za omete PROFOX® N° 1 PRO AQUA.....	M08/2
Steklenica s tekočino za izpiranje oči.....	04/3	Stroj za rezanje armaturnega železa EDILGRAPPA.....	M04/5
Stenska izravnalna masa LO-FIN-FINE.....	12/9	Stroj za rezanje betonske armature TECMOR C30.....	M04/5
Stenska lopatica.....	01/5	Stroj za rezanje betonskega železa.....	M04/5
Stenska lopatica LORENCIC.....	01/5	Stroj za rezanje in krivljenje armaturnega železa TECMOR.....	M04/5
Stenska lopatica PAJARITO.....	01/6	Stroj za ročno pometanje BK 900 NILFISK-ALTO.....	M05/15
Stenska lopatica RF z letvijo iz aluminija.....	01/6	Stroj za čiščenje tlakovcev.....	M09/8
Stenska lopatica nerjaveča RF.....	01/6	Stroj za čiščenje umazanih površin tlakovcev EASYCLEAN EC-60	
Stenske lopatice.....	01/2	PROBST.....	M09/8
Stenske lopatice LORENCIC.....	01/5	Stroji s krožnikom za obdelavo betona in estriha.....	M07/2
Stenske lopatice in Držala za lopatice.....	01/5	Stroji za brušenje betonskih tal.....	M07/1
Stenski opažni distančnik - DISTANZ.....	10/1	Stroji za glajenje estriha.....	M07/3
Stenski zaporni trak Monarflex za vertikalno izolacijo zidov.....	10/12	Stroji za izdelavo estriha BMS.....	M07/9
Stiskalka za pastozni material v vrečah za Graco posodo 90L.....	M08/15	Stroji za izdelavo estriha BRINKMANN.....	M07/7
Stiskalnica za material v vrečah PFT SWING L FC-230V		Stroji za izdelavo estriha PUTZMEISTER.....	M07/6
AIRLESS.....	M08/5	Stroji za obdelavo betonskih tal Schwamborn.....	M07/1
Stojala za cevi in pritrdila za prometne znake.....	07/22	Stroji za rezanje in krivljenje armaturnega železa.....	M04/5
Stojala za skladanje.....	07/18	Stroji za rezanje in lomljenje robnikov in plošč.....	M09/12
Stojalo - podporna palica za rezalec stiropora LORENCIC		Stropni opažni podpornik.....	10/10
Ergonomic-Cut 129-31.....	M05/1	Stropni opažni podporniki.....	10/10
Stojalo - samo cev za pritrjevanje prometnih znakov.....	07/22	Stropni priključni trak z folijo SOFT-Masker.....	05/10
Stojalo za halogenske reflektorje.....	03/10	Stropni zaključni trak LORENCIC.....	05/10
Stojalo za ograjne elemente iz umetne mase.....	07/11	Stročnica za rezalne brusilnike STIHL.....	M02/18
Stojalo za skladanje.....	07/18	Stucanet® 33.....	06/12
Stojalo za skladanje Euro.....	10/11	Sveder EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus.....	M02/7
Stojalo za skladanje opažnih podpornikov.....	10/11	Sveder za kamen DEWALT® HM.....	M02/8
Stojalo za stropne opažne podpore.....	07/7	Sveder za kamen EXTREME DEWALT® HM.....	M02/9
Stojalo za vedra in vrtljivim naslonom za izolacijske plošče.....	M05/5	Sveder za opaž DEWALT®.....	M02/8
Stoječa oporna palica II z montažnim setom SPEWE		Sveder za zemljo STIHL.....	M02/18
DT104-28/DT127-30.....	M05/5	Svedri za kamen.....	M02/8
Strelno sidro Hilti XI-FV.....	06/26	Svedri za opaže.....	M02/8
Strešna lovilna ograja pocinkana.....	07/12	Svedri, Biti in Dieta.....	M02/7
Strešna zaščitna mrežna ograja - pocinkana.....	07/12	Svorne škarje STUBAI.....	01/19
Strešni prezračevalni profil PROTEKTOR.....	06/11	Svorne škarje za betonsko železo.....	01/19
Strešni prezračevalni profil Protektor.....	06/11	Svornik za podporne nosilne vilice.....	07/7
Strgala.....	01/9		
Strgala za stiropor.....	01/7		
Strgala za tla, Metle, Krtača za katran, Grablje, Lopate.....	01/23		
Strgalka Alu z brusnim papirjem.....	01/7		
Strgalka iz lesa z brusnim papirjem.....	01/7		
Strgalna in zarezna lopatica.....	01/4		
Strgalo 160x380mm.....	01/7		
Strgalo PS 1180.....	01/24		
Strgalo in nadomestna rezila.....	01/5		
Strgalo in nadomestni ročaj.....	01/23		
Strgalo in nadometni ročaj.....	01/23		
Strgalo za kote - skobelj za gips.....	01/9		
Strgalo za plemeniti omet.....	01/9		
Strgalo za čiščenje iz trde kovine HM BS 10-1180.....	01/24		
Stroj za brušenje betonskih tal DSM 250.....	M07/1		
Stroj za brušenje betonskih tal DSM 430.....	M07/2		
Stroj za brušenje betonskih tal DSM 530.....	M07/1		
Stroj za estrih BMS ALPHA Z3.....	M07/9		
Stroj za estrih BMS ALPHA Z4.....	M07/10		
Stroj za estrih BMS WORKER N° 1 FLUID PUMP.....	M07/10		
Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 D New			
Generation.....	M07/7		
Stroj za fugiranje tlakovcev EASYFILL EF-H PROBST.....	M09/8		
Stroj za glajenje estriha EG.....	M07/3		
Stroj za glajenje estriha EG 7.....	M07/3		
Stroj za izdelavo estriha PUTZMEISTER MIXOKRET M740 D New			
Generation.....	M07/6		
Stroj za izdelavo estriha BMS ALPHA Z4.....	M07/10		
Stroj za izdelavo estriha BMS WORKER N° 1 FLUID PUMP.....	M07/10		
Stroj za izdelavo estriha BMS WORKER N° 1 PICCOLO.....	M07/11		
Stroj za izdelavo estriha Brinkmann EstrichBoy DC 550.....	M07/7		
Stroj za izdelavo in transport estriha BMS ALPHA ENERGY			
32A.....	M07/11		
Stroj za krivljenje armaturnega železa TECMOR PG30 z			
Memory-panelom.....	M04/5		

T

T - letev za izravnavo ometov.....	01/32
T-Majica SG 18 Heavyweight bela.....	04/17
T-Majice.....	04/17
T-majica SG 18 Heavyweight Light Oxford.....	04/17
Talna gladilka.....	01/2
Talne gladilke KAUFMANN.....	01/2
Talne gladilke Pool-Gladilke.....	01/2
Talni distančnik za armaturo 4-noge.....	10/4
Talni distančnik za spodnjo armaturo.....	10/1
Talni distančnik za spodnjo armaturo DRUPAK.....	10/2
Talni distančniki za armaturne mreže.....	10/4
Talni rezalnik betona in asfalta NORTON-CLIPPER.....	M03/5
Talni rezalnik betona in asfalta TYROLIT.....	M03/6
Talni rezalniki za beton in asfalt.....	M03/5
Tekočina proti hitremu izhlapevanju betona.....	11/12
Tekočina proti hitremu izhlapevanju betona LF3.....	11/12
Tekočina proti plesni, Izolirni sprej, Luženje.....	12/13
Tekočina proti prekomernemu vpijanju podlage.....	11/1
Tekočina za boljši oprijem 3-fix.....	06/7
Tekočina za čiščenje vetrobranskih stekel.....	11/11
Tekočina za čiščenje vetrobranskih stekel -65°C, Koncentrat.....	11/11
Tekočine za oči.....	04/3
Teleskopska lata.....	M01/9
Teleskopski brusilnik - žirafa TITANO.....	M05/7
Teleskopski brusilnik TECMIX LHS 600.....	M05/9
Teleskopski brusilnik TITANO.....	M05/7
Teleskopski ročaj.....	01/14
Teleskopski ročaj iz aluminija.....	01/14
Telovnik ICON 5312 LUXE.....	04/25
Telovniki ICON LUXE.....	04/25
Tenimeter - teleskopska merna lata 5m.....	M01/9
Teodolit.....	M01/8
Tesarski svinčnik.....	01/15

Tesarsko kladivo Picard.....	01/21
Tesarsko kladivo z magnetom.....	01/21
Tesarsko kladivo z magnetom, kovano.....	01/21
Tesarsko kladivo z ročajem iz steklenih vlaken.....	01/21
Tesnila za sesalne spojke C.....	02/5
Tesnila za spojke - ženski del.....	02/6
Tesnila za spojke - ženski del 35.....	M07/12
Tesnilna in lepilna masa 3grip®.....	06/7
Tesnilna masa LORENCIC.....	11/7
Tesnilni lepilni trak Gerband 186.....	05/6
Tesnilni lepilni trak Gerband 350.....	05/6
Tesnilni prstan za tlačne spojke.....	02/5
Tesnilni trakovi GERLINGER.....	05/6
Tesnilo.....	02/8
Tesnjenje cokla in okenskih polic / Bitumen.....	12/7
Thermozell material v vrečah.....	09/4
Tirne klešče RLSH PROBST.....	M09/2
Tioplan polnilna malta.....	06/19
Tlačilka za mast.....	M07/16
Tlačilna pištola za tube z zobatim vodilom.....	11/8
Tlačna cev za malto PFT Rondo.....	02/2
Toplotno izolacijski sistem Lorencic Bauservice® - Izolacijske plošče.....	12/2
Torbica za žeblje TOP.....	01/22
Tovorna sredstva za GEDA aluminijasta poševna dvigala.....	M04/10
Trajni marker.....	01/15
Trak za okenski parapet 3-line®.....	06/7
Trak za prekrivanje fug iz steklenih vlaken.....	05/10
Trakovi za stike-fuge, Ločilni trakovi.....	05/10
Transport tlakovcev na gradbišču.....	M09/8
Transportna PVC spiralna cev.....	02/2
Transportna babina za osebe in material 500 Z/ZP GEDA.....	M04/11
Transportna cev - gumijasta.....	02/2
Transportna košara GEDA 500Z/ZP.....	M04/11
Transportna naprava PFT SILOMAT TRANS PLUS 100.....	M08/3
Transportna naprava PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q 100.....	M08/3
Transportna naprava PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q za silos na pritisk.....	M08/3
Transportna naprava Silomat PFT TRANS PLUS prenosljiv.....	M08/3
Transportna naprava suhega materiala PROFOX® N° 100 MD za silos na pritisk.....	M08/4
Transportna naprava suhega materiala PROFOX® N° 100 za silos na prosti pad.....	M08/4
Transportna naprava suhega materiala PROFOX® N° 140.....	M08/4
Transportna paleta TP 25 3,55x1,18m.....	07/11
Transportna črpalka PFT ZP 3.....	M08/6
Transportne košare z različnimi podesti 500Z/ZP GEDA.....	M04/11
Transportne črpalke PFT SWING.....	M08/4
Transportni kovček za rezalec stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31.....	M05/1
Transportni voziček VTK-V PROBST.....	M09/8
Transportni voziček za dvojni gladilnik Duplex.....	M07/5
Transportni zaboj LORENCIC.....	07/17
Transportni zaboji za orodje.....	01/29
Transportno korito 1044.....	M09/15
Transportno korito 1045.....	M09/15
Transportno vozilo.....	M04/3
Trasirka - lesena za postavljanje linij.....	M01/9
Trasirka sestavljiva - jeklena, za postavljanje linij.....	M01/9
Trasirna vrvica.....	01/16
Trasirne palice.....	M01/9
Tračni in leseni metri, Geodetski tračni metri, Merilno kolo.....	01/16
Tračni meter PROFIL LORENCIC z zavoro in zaponko.....	01/16
Tračni meter PROFOX® jeklen trak.....	01/16
Tračni meter v okvirju Standard - jeklo.....	01/16
Tračni meter v okvirju Standard - stekleno vlakno.....	01/16
Trikotna opažna letvica z robom za pribijanje - PVC.....	10/2
Trikotna robna opažna letvica - PVC.....	10/3
Trikotni talni distančnik za spodnjo armaturo- poln.....	10/3
Trikraki razdelilec 1".....	M06/6
Trinožna izlivna stojala.....	M07/11
Trojna šuko vtičnica.....	03/2
Turbo vpenjalo za rezalec stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31.....	M05/1

U

UV - Mrežast lepilni trak moder.....	05/4
UV - Mrežasti lepilni trak Gerband 259.....	05/4
UV lepilni mrežni trak KIP FineLine 380.....	05/4
UV-Fine line Lepilni trak 3808.....	05/4
UV-Lepilni trak GERLINGER.....	05/4
UV-Lepilni trakovi.....	05/4
UV-Lepilni trakovi KIP.....	05/4
UV-Mrežast lepilni trak rumene barve.....	05/4
Udarna vrvica.....	01/15
Udarna vrvica Alu.....	01/15
Udarni sveder XLR DEWALT® SDS-Plus, 4-rezila.....	M02/8
Udarni vrtalnik DEWALT® DWD524KS.....	M02/3
Udarno - vrtalni stroj.....	M02/3
Udarno sidro SD-FV.....	06/27
Udarno sidro TERMOZ CN 8 FISCHER.....	06/22
Univerzalna podlaga za omet LORENCIC.....	12/5
Univerzalna armirna mreža za omete LORENCIC.....	06/1
Univerzalna lopata z ročajem.....	01/24
Univerzalna mreža za notranji omet LORENCIC.....	06/1
Univerzalna svetilka.....	03/12
Univerzalni električni stroj za obdelavo površin Rokamat.....	M05/8
Univerzalni gradbeni materiali, kot so Beton, Naravni kamen, Opeka, Porobeton.....	08/1
Univerzalni nož LORENCIC.....	01/18
Univerzalni nož LORENCIC PROFIL - rdeče barve.....	01/18
Univerzalni nož LORENCIC PROFIL - rumene barve.....	01/18
Univerzalni nož PROFOX®.....	01/18
Univerzalni noži LORENCIC.....	01/18
Univerzalni noži PROFOX®.....	01/18
Univerzalni čep za opažne luknje.....	10/4
Univerzalni čistilni set NILFISK.....	M05/14
Univerzalno vijajno sidro ejotherm® STR U 2G.....	06/25
Upravljalni ročaj za dvizhno napravo STEINMAGNET SM-400.....	M09/5
PROBST.....	M09/5
Utorni profil.....	06/15
Utorni profil PVC za toplotno izolacijski sistem fasade.....	06/15
Utorni profil z mrežico.....	06/15
Ušesni vijak / sidrni vijak za gradbeni oder.....	07/5
Ušesni čepi.....	04/2

V

VAKUUM-HANDY dvigalec plošč VH PROBST.....	M09/4
Vakuum tehnika za dvig in polaganje betonskih plošč PROBST.....	M09/4
Vakuumska dvizhna naprava SH-2500-UNI-B PROBST.....	M09/6
Vakuumske dvizhne naprave PROBST.....	M09/5
Vakuumsko dvizhna naprava QUICKJET QJ-600-E PROBST.....	M09/6
Vakuumsko dvizhna naprava STEINMAGNET SM-400 PROBST.....	M09/5
Valjček s konicami za odzračevanje.....	01/13
Valjček za odzračevanje.....	01/13
Valjček za pritiskanje zaščitnih profilov.....	06/7
Valoviti spojnik.....	09/5
Varnostna ograja iz umetne mase Vario 2000mm, višina 1100mm.....	07/14
Varnostna ograja za gradbene koze.....	07/6
Varnostna pokrivna letev NEVO SAFE-PLUS.....	10/5
Varnostna zaščita za visokotlačne cevi 2".....	M06/6
Varnostne ograje, Strešna zaščitna mreža.....	07/11
Vbodež - Šilo.....	01/10
Vbodna žaga.....	01/17
Vbodna žaga DEWALT® DW333K 701W.....	M02/6
Vedra in Korita EICHINGER.....	M09/15
Vedro in Korito za malte.....	01/27
Vedro za malto.....	01/27
Vedro za malto 1225.....	M09/15
Vedro za malto 65 litrov.....	M04/3
Vedro za mešanje.....	M04/4
Venčni opaž stropnih plošč.....	10/7
Veriga RAPID MICRO (RM) za motorne verižne žage STIHL.....	M02/16
Verižna žaga STIHL MS 261 C-M.....	M02/15
Verižna žaga STIHL MS 271.....	M02/15
Verižna žaga STIHL MSE 170C-BQ.....	M02/15
Verižna žaga STIHL MSE 210C-BQ.....	M02/15
Verižne žage.....	M02/14
Verižno obešalo.....	M09/14
Verižno obešalo za samokolnice.....	01/26
Vezice Islink-Clips.....	07/13

Vezice za vezanje mrež gradbenega odra z gumijastim obročem..	07/8	Visokotlačni čistilci NILFISK-ALTO.....	M05/14
Večnamenski stroj s krožno vrtečim diskom ES 420S.....	M07/2	Visokotlačni čistilec DYNAJET 350me.....	M05/16
Večnamenski stroj s krožno vrtečim diskom STR 581.....	M07/2	Visokotlačni čistilec DYNAJET 350mg.....	M05/16
Večnamensko korito 850 Litrov.....	07/18	Visokotlačni čistilec DYNAJET 500me HELI.....	M05/16
Vešalo za betonske cevi 1061.....	M09/14	Visokotlačni čistilec DYNAJET 500mg HELI.....	M05/16
Vibracijske plošče.....	M03/4	Visokotlačni čistilec DYNAJET Elektro me.....	M05/16
Vibrator s frekvenčnim pretvornikom EWO OLI.....	M06/9	Visokotlačni čistilec Dynajet mg - bencinski.....	M05/16
Vibrator s frekvenčnim pretvornikom EWO38C OLI.....	M06/9	Visokotlačni čistilec NILFISK-ALTO NEPTUNE 2-30 X z vročo vodo.....	M05/15
Vibrator s frekvenčnim pretvornikom EWO50C OLI.....	M06/9	Visokotlačni čistilec NILFISK-ALTO POSEIDON 4-36XT s hladno vodo.....	M05/14
Vibrator s frekvenčnim pretvornikom EWO59C OLI.....	M06/9	Visokotlačni čistilec NILFISK-ALTO POSEIDON 5-56 XT s hladno vodo.....	M05/15
Vibrator s frekvenčnim pretvornikom EWO65C OLI.....	M06/9	Visokotlačni čistilec NILFISK-ALTO POSEIDON 6-79 XT s hladno vodo.....	M05/15
Vibrator s frekvenčnim pretvornikom LAIER.....	M06/10	Višinska delovna košara 1071.....	M09/15
Vibrator s frekvenčnim pretvornikom OLI.....	M06/9	Višinska delovna košara 1073.....	M09/15
Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI U premer igle 35 mm.....	M06/10	Vlakna, Dodatki estrihu, Spojniki, Izravnalna masa, Pospeševalec sušenja.....	09/4
Vibrator za zgoščevanje betona VHP65 OLI - priklop na pretvornik.....	M06/7	Vlaknasto betonski podstavek za armaturo - distančnik z žico.....	10/3
Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI 35 - priklop na pretvornik.....	M06/9	Vlakno- betonska kača s čepastim naležnim robom.....	10/4
Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI 42 - priklop na pretvornik.....	M06/9	Vlečna gladilka.....	01/1
Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI 51 - priklop na pretvornik.....	M06/9	Vlečna gladilka Profi.....	01/1
Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI 57 - priklop na pretvornik.....	M06/10	Vlečna nazobčana gladilka.....	01/1
Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI 68 - priklop na pretvornik.....	M06/10	Vlečne klešče za trasirne palice ENZ PROBST.....	M09/2
Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI U premer igle 42 mm.....	M06/10	Vložek za pritrditev sidrnega vijaka gradbenega odra.....	07/5
Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI U premer igle 51 mm.....	M06/10	Vmesno stikalo - osebna zaščita PRCD.....	03/3
Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI U premer igle 57 mm.....	M06/10	Vmesno stikalo-osebna zaščita PROTEK PRCD-S.....	03/3
Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI U premer igle 68 mm.....	M06/11	Vodilni obroč za drčo.....	07/17
Vibrator za zgoščevanje betona VHN38 OLI - priklop na pretvornik.....	M06/7	Vodna tehcnica AZ SOLA.....	01/29
Vibrator za zgoščevanje betona VHN50 OLI - priklop na pretvornik.....	M06/7	Vodna tehcnica AZB SOLA.....	01/30
Vibrator za zgoščevanje betona VHN59 OLI - priklop na pretvornik.....	M06/7	Vodna tehcnica AZM SOLA s pritrdilnim magnetom.....	01/29
Vibrator za zgoščevanje betona VHP50 OLI - priklop na pretvornik.....	M06/7	Vodna tehcnica LORENCIC.....	01/30
Vibrator za zgoščevanje betona VHP59 OLI - priklop na pretvornik.....	M06/7	Vodne tehcnice LORENCIC.....	01/30
Vibratorji za zgoščevanje betona LAIER.....	M06/9	Vodne tehcnice SOLA.....	01/29
Vibratorji za zgoščevanje betona LAIER LATI.....	M06/9	Vodne tehcnice, Letve z libelo, Cevne libele, Alu. izravnalne late.....	01/29
Vibratorji za zgoščevanje betona OLI VHN/VHP.....	M06/7	Vogalni profil PVC.....	06/10
Vibratorji za zgoščevanje betona in dodatna oprema.....	M06/7	Vogalni profil PVC LORENCIC.....	06/10
Vibrirna letev BAS 1500.....	M07/2	Vozličaste zaščitne rokavice iz bombaža.....	04/3
Vibrirna letev Schwamborn.....	M07/2	Vpenjala za mešalne roke, Podložke.....	M07/14
Vibrirna letev za ravnanje betona BAS 1500 E z elektromotorjem.....	M07/2	Vpenjalna mešalna roka EB BK54.....	M07/14
Vibrirna letev za ravnanje betona BAS 1500 V z bencinskim motorjem.....	M07/2	Vpenjalna zvezda.....	10/2
Vibrirna plošča AR63.....	M03/5	Vpenjalni kos mešalne roke EB B01.....	M07/14
Vibrirna plošča DA32.....	M03/5	Vpihovalni pokrov PFT E1.....	M08/3
Vibrirna plošča DC50.....	M03/5	Vreča za rešetkasto košaro BMS ALPHA Z3.....	M07/9
Vibrirna plošča SB28.....	M03/4	Vreča za smeti 110 l.....	05/13
Vibrirni nabijalnik - žaba.....	M03/5	Vreča za smeti 240 l.....	05/13
Vibrirni nabijalnik - žaba FASTVERDINI.....	M03/5	Vreče za odpadni material PE.....	05/13
Vibro nabijalne plošče FAST VERDINI.....	M03/4	Vreče za odpadni material in smeti.....	05/13
Vibro nabijalnik - žaba RAN-6 HONDA GXR 120.....	M03/5	Vrhnja oblačila.....	04/9
Vibro nabijalnik - žaba SAMAC S60.....	M03/5	Vrhnji zaključni omet fini LORENCIC s praskano strukturo.....	12/6
Vijak s kladivasto glavo za gradbeni oder G 5098 pocinkan.....	07/5	Vrtalna in udarna kladiva SDS-Plus.....	M02/3
Vijačna fiksna spojka gradbenega odra G 5094 pocinkana.....	07/4	Vrtalnik za zemljo STIHL BT 130.....	M02/18
Vijačna polovična spojka gradbenega odra G 5097.....	07/5	Vrtalniki za preboje v betonu.....	M03/3
Vijačna tlačna spojka z nastavkom 50mm 2"-RD65.....	M06/6	Vrtalniki za zemljo.....	M02/18
Vijačna vrtljiva spojka gradbenega odra G 5095 pocinkana.....	07/5	Vrtalno in udarno kladivo DEWALT® D25134K.....	M02/4
Vijačni BIT nastavki EXTREME IMPACT® DEWALT®.....	M02/10	Vrtalno in udarno kladivo DEWALT® D25324K.....	M02/4
Vijačnik za suho montažne konstrukcije.....	M02/3	Vrtalno in udarno kladivo DEWALT® D25601K.....	M02/4
Vijačnik za suhomontažne stene DEWALT® DW274 540W.....	M02/3	Vrtalno in udarno kladivo DEWALT® D25722K.....	M02/5
Vijačno sidro Ejot® ejotherm STR 8U.....	06/25	Vrtalno kladivo DEWALT® D25052K.....	M02/3
Vijačno sidro TERMOZ CS8 FISCHER.....	06/22	Vrtalno orodje ejotherm® STR Tool 2GS.....	06/26
Vijačno sidro TERMOZ SV II ECOTWIST FISCHER.....	06/23	Vrtljni tečaj za vrata mobilne ograje.....	07/10
Visokotlačni čistilci.....	M05/14	Vrtljiva konzola za LORENCIC ležeče dvigalo.....	M04/4
		Vrtljiva stojala za plošče, Nadomestna žica SPEWE.....	M05/5
		Vrtljivo stojalo z nastavitvijo naklona.....	M05/5
		Vrtne grablje z ročajem.....	01/24
		Vrv iz konoplje.....	01/16
		Vrv za tlakovanje.....	01/16
		Vrvica za svinčnico.....	01/16
		Vstavni podstavni-cokel profil PRAKTIKA.....	06/16
		Vstavni zaključni fasadni profili.....	06/16
		Vtikač - šuko.....	03/1
		Vtikač - šuko SCHUKOultra II.....	03/2
		Vtikač Turbo Twist.....	03/3
		Vtikač Twist.....	03/2
		Vtikač in vtičnica Turbo Twist.....	03/2
		Vtikač z obračanjem faze Twist.....	03/3

Vtikači in vtičnice Twist.....	03/2
Vtičnica - šuko.....	03/1
Vtičnica - šuko SCHUKOultra II.....	03/2
Vtičnica Turbo Twist.....	03/3
Vtičnica Twist.....	03/2
Vtičnice, Vtikači, Menjalniki faze.....	03/1
Vzvod za puljenje plošč in žebeljev.....	01/20

W

WA-za Heavy-Duty-uporabo.....	M08/17
Widra profili in nosilne mreže za omet.....	06/11
Widra® APA.....	06/11
Widra® APB.....	06/12
Widra® APBK.....	06/12
Widra® APK.....	06/12
Widra® APR.....	06/11
Widra® APS/APE.....	06/11
Widra® žični kotni profil.....	06/11

X

XPS reliefna izolacijska plošča.....	12/4

Y

Y- Razdelilec.....	02/4

Z

Zabijalni vijak v vložku.....	06/18
Zabijalni vložek.....	06/18
Zabijalno sidro EJOT® H1 ECO.....	06/24
Zajemalka za malto.....	01/27
Zaključni L kotni profil za zaključek estriha.....	09/3
Zaključni cokel profil 1219 za notranji omet PROTEKTOR.....	06/9
Zaključni cokel profili PROTEKTOR.....	06/10
Zaključni omet.....	12/5
Zaključni omet iz umetne smole LORENCIC praskan ali žlebasta struktura.....	12/6
Zaključni ometni profil 37909 z mrežico.....	06/5
Zaključni ometni profil in dilatacijski profil.....	06/9
Zaključni ometni profil oblečen z PVC - Protektor.....	06/10
Zaključni ometni profil okno/špaleta PROFOX®.....	06/5
Zaključni ometni profil okno/špaleta brez tesnilnega jezička.....	06/2
Zaključni ometni profil okno/špaleta, brez jezička, podaljšano rebro.....	06/3
Zaključni ometni profil-notranji omet.....	06/9
Zaključni ometni zaščitni profil okno/špaleta Gel fleksibilen z jezičkom.....	06/2
Zaključni ometni zaščitni profil okno/špaleta s tesnilnim jezičkom.....	06/3
Zaključni ometni zaščitni profil okno/špaleta, gel tesnilo, tesnilni jeziček.....	06/3
Zaključni ometni zaščitni profil okno/špaleta, gel, jeziček, podaljšano rebro.....	06/3
Zaključni ometni zaščitni profil okno/špaleta, gel, jeziček, za zunaj.....	06/4
Zaključni ometni zaščitni profil okno/špaleta, jeziček, podalj. rebro, za zunaj.....	06/4
Zaključni ometni zaščitni profil okno/špaleta, jeziček, za zunaj.....	06/3
Zaključni ometni zaščitni profil okno/špaleta, tesnilni jeziček, notranji.....	06/3
Zaključni ometni zaščitni profil okno/špaleta, z podometnim rebrom.....	06/3
Zaključni ometni zaščitni profil okno/špaleta, znotraj, tesnilo 2mm, LORENCIC.....	06/4
Zaključni ometni zaščitni profil okno/špaleta, znotraj, tesnilo 3mm, LORENCIC.....	06/4
Zaključni podstavni (cokel) profil Protektor.....	06/10
Zaključni podstavni aluminjasti profil - variabilen.....	06/15
Zaključni podstavni profil PVC - variabilen.....	06/16
Zaključni podstavni profil iz aluminija LORENCIC.....	06/16
Zaključni podstavni profil iz aluminija Protektor.....	06/15
Zaključni profil PVC 3766.....	06/17
Zaključni profil PVC 3768.....	06/17
Zaključni profil PVC 3784.....	06/17
Zaključni profil toplotno izolacijske fasade.....	06/13

Zaključni profil za fasade.....	06/13
Zaključni profil/letvica za špalete s premično fugo in tesnilnim jezičkom.....	06/2
Zaključni profil/letvica za špalete s tesnilnim jezičkom.....	06/2
Zaključni profili.....	06/17
Zaključni profili PROTEKTOR.....	06/17
Zaključni profili za omet, Dilatacijski profili PROTEKTOR.....	06/9
Zaključni stropni trak LORENCIC.....	05/10
Zamaknjene prenosne klešče TSV PROBST.....	M09/10
Zaokrožena gladilka - Pool.....	01/2
Zapore za omejitev gibanja in dodatna oprema.....	07/13
Zaporna lesena letva.....	07/13
Zaporna ograja.....	07/13
Zaporna tekočina proti izgorevanju podlage "GG".....	11/1
Zaporna tekočina proti izgorevanju podlage LORENCIC.....	11/2
Zaporni opozorilni trak - netrgajoč.....	07/14
Zaporni čep STR EJOTHERM.....	06/26
Zaribalka - črna obloga.....	01/7
Zaribalka Alu.....	01/7
Zaribalka COMMODORE.....	01/8
Zaribalka PVC rumena.....	01/8
Zaribalka iz PVC brez obloge.....	01/8
Zaribalka oranžna groba.....	01/8
Zaribalka rdeča fina.....	01/7
Zaribalka rdeča groba.....	01/7
Zaribalka s črno oblogo.....	01/8
Zaribalka z črno oblogo.....	01/8
Zaribalke.....	01/7
Zaribalke in Strgala.....	01/7
Zaribalke z držalom.....	01/8
Zasadična lopata z T-ročajem.....	01/24
Zatezni pas - gurtina DOZURR 700.....	01/25
Zatezni pas DOZURR 250 s poveznim trakom.....	01/25
Zatezni pas, Navijalnik za žico, Ročni škripec.....	01/25
Zatezni pas-gurtina DOZURR 1000.....	01/25
Zatič za pritrditev ograje gradbenega odra 85GV.....	07/3
Zaščita glave.....	04/1
Zaščita glave SPEZIAL.....	04/1
Zaščita proti dežju.....	04/9
Zaščita za dihanje.....	04/2
Zaščita za glavo, sluh in obraz.....	04/1
Zaščita za obraz/sluh s plastičnim zaščitnim steklom STIHL.....	M02/19
Zaščita za oči.....	04/2
Zaščita za sluh.....	04/2
Zaščita za verigo STIHL 30-35cm.....	M02/16
Zaščitna folija KIP 313 samolepilna.....	05/7
Zaščitna folija za gradbeni oder.....	07/8
Zaščitna gradbena talna blazina LORENCIC LO-PROTECT.....	10/16
Zaščitna gumijasta kapica za lestve.....	01/28
Zaščitna in reklamna mreža LORENCIC.....	07/12
Zaščitna kapa za biracijsko iglo OLI.....	M06/8
Zaščitna kapa za vertikalno armaturo.....	10/5
Zaščitna koprenasta preproga LORENCIC.....	05/8
Zaščitna koprenasta preproga PROFOX®.....	05/8
Zaščitna mobilna ograja in Reklamne mreže.....	07/9
Zaščitna mreža za gradbene odre.....	07/7
Zaščitna mreža za gradbene odre bela.....	07/7
Zaščitna mreža za gradbene odre zelena.....	07/7
Zaščitna mreža za gradbeni oder Austronet 30g.....	07/8
Zaščitna mreža za gradbeni oder Austronet 35g.....	07/8
Zaščitna obleka DYNAJET.....	M05/18
Zaščitna oprema.....	M02/19
Zaščitna očala.....	04/2
Zaščitna očala s polno vidljivostjo DIREKT.....	04/2
Zaščitna preproga PROFOX®.....	05/8
Zaščitna talna blazina LORENCIC.....	10/16
Zaščitna vodonepropustna oblačila.....	04/9
Zaščitna čelada AIRWING B-WR.....	04/1
Zaščitna čelada DYNAJET.....	M05/18
Zaščitna čelada Rockman.....	04/1
Zaščitna čelada STIHL SPECIAL.....	M02/19
Zaščitne delovne rokavice.....	04/3
Zaščitne mape za načrte.....	05/13
Zaščitne mreže gradbenega odra.....	07/12
Zaščitne rokavice - Nitril.....	04/4
Zaščitne rokavice - Goveje usnje.....	04/3
Zaščitne rokavice - Svinjsko usnje.....	04/4

Zaščitne rokavice DATONG fino pletene LORENCIC.....	04/5
Zaščitne rokavice LORENCIC.....	04/4
Zaščitne rokavice Lateks.....	04/5
Zaščitne rokavice Najlon.....	04/4
Zaščitne rokavice Poliamid.....	04/5
Zaščitne rokavice za mrzle dni.....	04/6
Zaščitne slušalke Peltor H6A 4122 Optime I.....	04/2
Zaščitne slušalke WAVE TECTOR®.....	04/2
Zaščitni delovni čevlji.....	04/6
Zaščitni ovitek z zadrgo za gradbene načrte.....	05/13
Zaščitni papir za prekrivanje.....	05/8
Zaščitni zaprti čevlji CESENA.....	04/8
Zaščitni čevlji LORENCIC nizek.....	04/7
Zaščitni čevlji LORENCIC visok.....	04/7
Zaščitni čevlji ORVIETO, nizek.....	04/8
Zaščitni škorenj Eurofort PVC.....	04/6
Zaščitni škorenj Euromaster PVC.....	04/6
Zaščitni škorenj Markant PVC.....	04/7
Zaščitni škornji.....	04/6
Zaščitni škornji DYNAJET 800.....	M05/18
Zgibni element, lestveni element, univerzalni keson, podpornik.....	M04/10
Zidarska vrstica.....	01/16
Zidarska vrstica SCHNURBOY SB PROBST.....	M09/4
Zidarska zajemalka.....	01/26
Zidarska žlica.....	01/3
Zidarska žlica Softline.....	01/3
Zidarske in Kotne žlice KAUFMANN.....	01/3
Zidarske in Kotne žlice, Koničaste žlice.....	01/3
Zidarske zajemalke.....	01/26
Zidarski klin.....	01/20
Zidarsko kladivo.....	01/21
Zimska jakna ICON AIRTECH®.....	04/26
Zimske jakne ICON.....	04/26
Zimski gradbeni zaščitni škorenj z vezalkami HARZ, visok.....	04/8
Zožanje vozišča desno.....	07/19
Zožanje vozišča levo.....	07/19
Zožanje vozišča obojestransko.....	07/19
Zračni kompresorji.....	M08/9
Zunanji vibrator OLI.....	M06/11
Zunanji vibrator za silose z gradbenim materialom.....	M06/11

Č

Čelna železna obloga bobna EB 450.....	M07/13
Čelni opaži HWL FZ za etažne betonske plošče.....	10/8
Čelni opaži XPS FZ za etažne betonske plošče.....	10/7
Čelni zaščitni okvir za gradbeni oder lakiran 65G.....	07/3
Čep - Rondela iz steklene volne.....	06/23
Čep - Rondela za vijačno sidro TERMOZ SV II.....	06/24
Čep 22mm za konus DISTANZ za stenski distančnik.....	10/1
Čepasta folija, Zaključni profili, Izolacija pod zidovi.....	10/11
Čepi za Konus K22.....	10/2
Čistila.....	12/13
Čistilne krpe LORENCIC LO-WIPES.....	11/9
Čistilne penaste kroglice, Ročne vodne brizgalke.....	02/6
Čistilni robčki.....	11/9
Čistilni sistem MIXER CLEAN.....	M02/13
Čistilo montažne pene in pištrole LORENCIC LO-FOAM-CLEAN... ..	11/5
Čistilo za maščobe 500ml.....	11/11
Čistilo za čopič.....	12/13
Čopič za radiatorje.....	01/11
Čopiči.....	01/10
Čopiči, Krtače, Lakirni in barvni valjčki, Ježek valjčki, Žebeljasti čevlji.....	01/10
Črpalka za estrih BMS WORKER N° 1 PICCOLO.....	M07/11
Črpalka za odvodnjavanje ABS Robusta.....	M04/6
Črpalka za povečanje pritiska vode AV1000.....	M08/8
Črpalka za vodo AV 3000, 230V 50Hz 1 faza, 0,6kW, 5,5 barov.....	M08/8
Črpalke za povečanje pritiska vode.....	M08/8


S


Šestkotni nastavek SW ejotherm®.....	06/26
Široko ploščata dleta.....	M06/5
Škarjasta zapora iz lesa rdeče-belo lakirano.....	07/13
Škarje Pelikan PLURICOUPL FLEX' 105mm.....	01/19
Škarje za pločevino.....	01/19

Škarje za pločevino Flyer.....	01/19
Škarje za rezanje PVC in kovinskih profilov.....	01/19
Škarje za rezanje špaletnih zaključnih profilov.....	06/7
Škropilna brizgalka za okrasne in armirne omete PFT.....	M08/10
Šobe za brizgalko PFT.....	M08/10
Šobe za brizgalko special Lorencic.....	M08/10
Šobe za brizgalko transparentne.....	M08/10
Števec obratovalnih ur.....	03/4
Štukanet mreža - Stucanet®.....	06/12
Štukanet mreža - Stucanet® S.....	06/12
Štukaturna žaga.....	01/17
Ščetke iz jekla, legiranega jekla in najlona.....	M05/8
Ščetke za čiščenje izvrtanih lukenj FISCHER FIS.....	11/10
Ščitnik za kolena.....	04/19
Ščitnik za koleno HARMONICA.....	04/19

Z

Žaga Ytong.....	01/17
Žaga za rezanje keramike Tyrolit TRE 250.....	M03/1
Žaga za rezanje opeke LORENCIC TS 1000.....	M03/2
Žaga za rezanje opeke LORENCIC TS 700.....	M03/2
Žaga za rezanje opeke Tyrolit TME 1000 P.....	M03/2
Žaga za rezanje opeke Tyrolit TME 700 P.....	M03/2
Žaga za rezanje stiropora.....	01/17
Žaga za tlakovce Tyrolit SILENT TBE 350 S.....	M03/1
Žage.....	M02/6
Žage, Noži, Škarje za pločevino, Svrne škarje za železo, Klešče.....	01/17
Žagin list DEWALT® DT2974.....	M02/7
Žagin list EXTREME DEWALT®.....	M02/7
Žebeljnik Rapid 11.....	01/20
Žebeljnik Rapid 54.....	01/20
Žebeljasti čevlji.....	M07/4
Železna obloga bobna PM vzdolžna.....	M07/14
Železna obloga bobna PM brez iztoka.....	M07/13
Železna obloga bobna PM brez iztoka - HARDOX Mixokret.....	M07/14
Železna obloga bobna PM vzdolžna - HARDOX Mixokret.....	M07/14
Železna obloga bobna PM z iztokom.....	M07/13
Železna obloga bobna PM z iztokom - HARDOX Mixokret.....	M07/14
Železna obloga mešalnega bobna EB brez iztoka.....	M07/13
Železna obloga mešalnega bobna EB deljena z iztokom HARDOX.....	M07/13
Železna obloga mešalnega bobna EB vzdolžno.....	M07/13
Železna obloga mešalnega bobna EB z iztokom.....	M07/13
Železna obloga mešalnega bobna EB čelna lupinasta.....	M07/13
Železna obloga mešalnega bobna, iz umetne mase za BMS ALPHA Z3.....	M07/15
Železne obloge mešalnega bobna BMS ALPHA Z3.....	M07/15
Železne obloge mešalnega bobna Brinkmann.....	M07/13
Železne obloge mešalnega bobna Putzmeister.....	M07/13
Železni drog - lomilka s kozjo peto.....	01/21
Žična krtača.....	01/10
Žlebasti PVC lepilni trak rumen.....	05/2

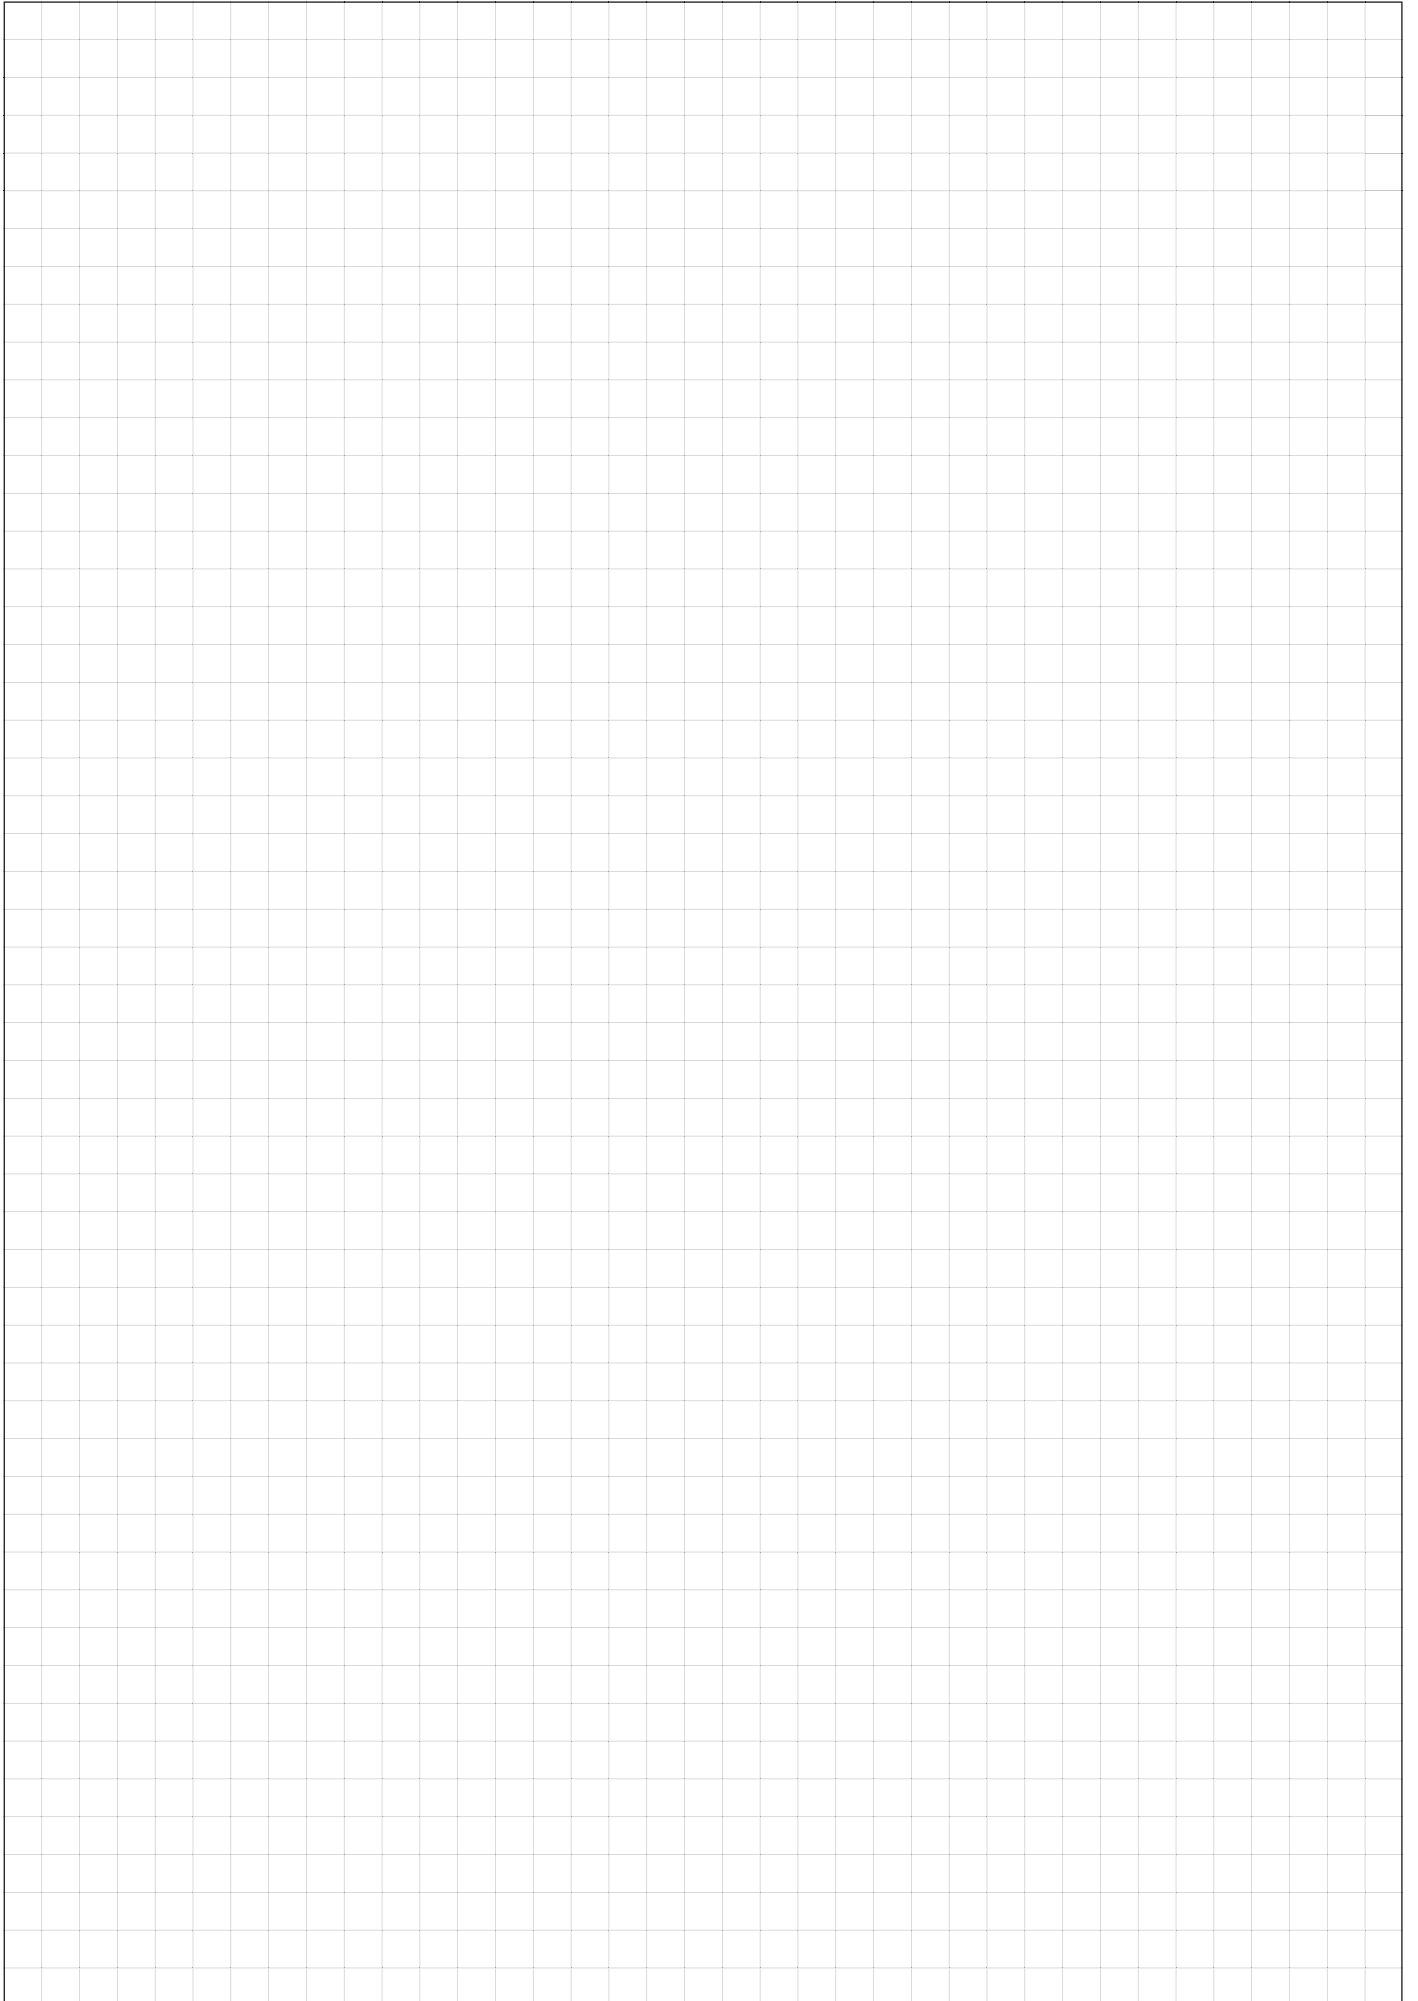

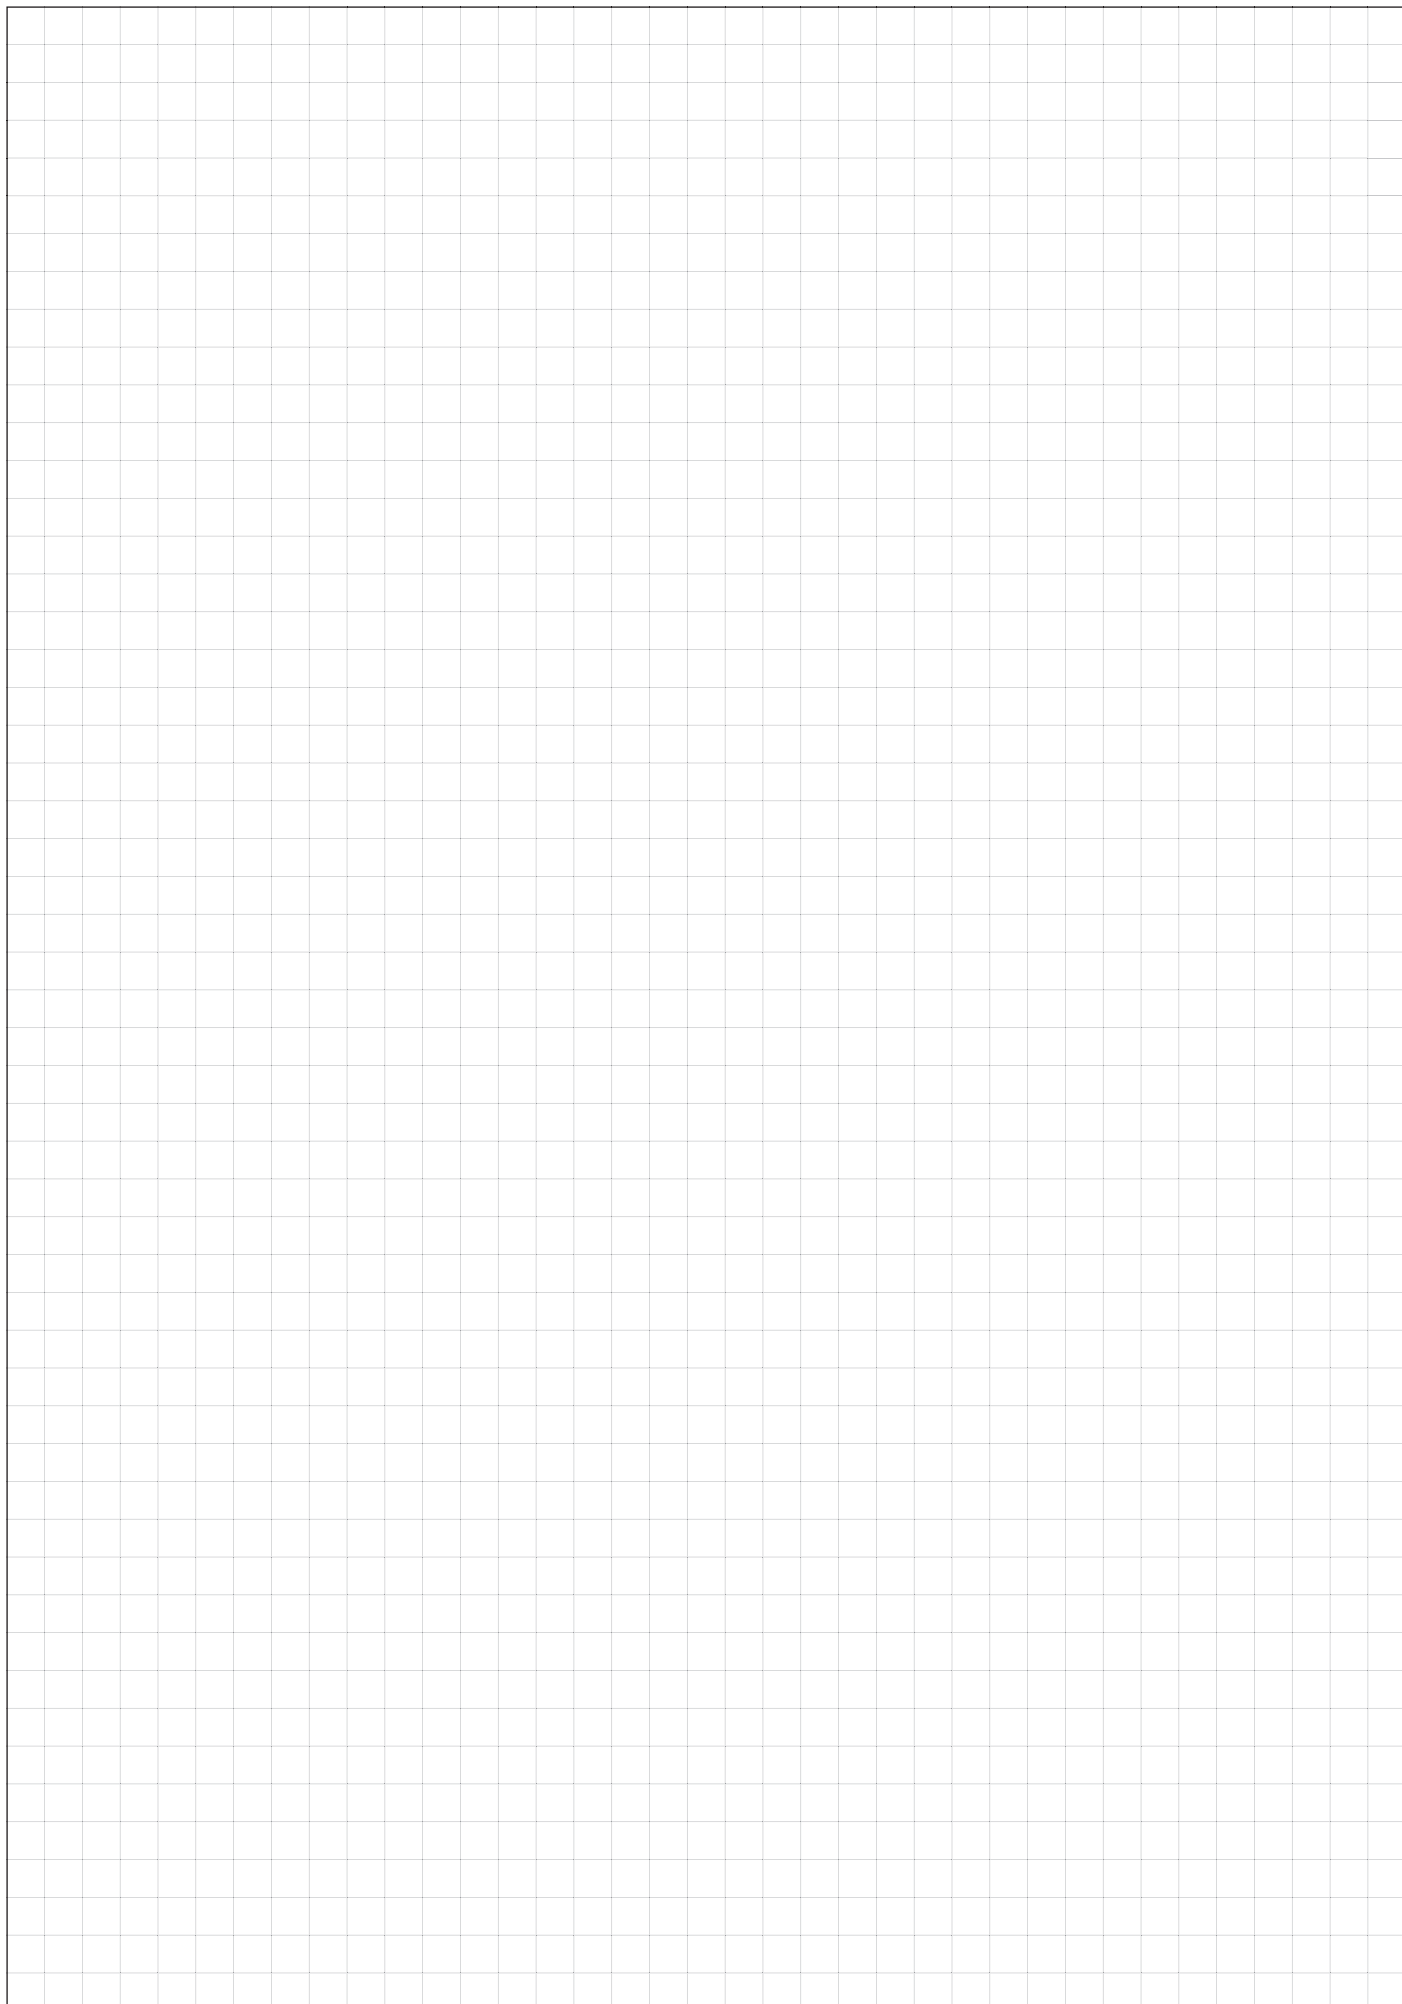





KONTAKT

SEDEŽ MARIBOR

Gradbeni servis Lorenčič d.o.o.
Miklavška cesta 71
2311 Spodnje Hoče
Tel: +386 2 613 0000
Fax: +386 2 613 0003
maribor@lorencic.si

LJUBLJANA

Gradbeni servis Lorenčič d.o.o.
Cesta 30.avgusta 4
1260 Ljubljana-Polje
Tel: +386 1 520 00 10
Fax: +386 1 520 00 12
ljubljana@lorencic.si



www.lorencic.com



Prodaja



Servis



Svetovanje



Najem

Izdaja Slovenija – Stanje 1.10.2015

Velja do preklica, za napake, pomanjkljivosti in tiskarske napake, si pridržujemo pravico!