



AKCIJA 02/2023

1.6.2023 – 30.9.2023

Tehnika in servis za gradbince!

ENKOPUR - zaščitni in tesnilni sloj, odporen proti vsem vremenskim razmeram



Področja uporabe: za tesnjenje ravnih streh, teras in balkonov, zaključkov pri vratih in oknih, za zatesnitev gradbenih kovinskih in PVC elementov, vgrajenih v beton, kot hidroizolacija sten in drugih površin pred vlago in zatesnitev vseh priključkov pred prodiranjem vlage.



Oprijemljivost: z uporabo predpremaza, praktično na vse podlage v gradbeništvu, tudi na bitumenske podlage in steklo.



Odpornost: proti morski slani vodi, UV žarkom, vlagi, vsem vremenskim razmeram. Organska topila povzročajo nabrekanje proizvoda

Material: enokomponentna tekoča umetna masa, ki samodejno vulkanizira. Osnova je poliuretan – prepolimer, z visoko molekulsko maso.

Obdelava: 1.predpremaz 2.hladni nanos mase z valjčkom 3.polaganje polyflex filc 4.drugi hladni nanos mase
Čas trajanja sušenja: ca. 2 uri (20st.)

Poraba: najmanj 3,0kg/m² skupaj z filcem

Končna debelina premaza: ca. 2-3mm

Pnevmatsko rušilno kladivo VH25-70S VOGT - set



Pnevmatsko kladivo VH25 je primerno za hitro odstranjevanje ometov, stropnih apnenih in apnenih cementnih ometov, dekorativnih ometov, odpornih ploščic, odstranjevanje stenskega kita (izravnalne mase), štokanje betona in peščenjaka, čiščenje površinskih opazov, odstranjevanje betonskih krast, ostanke mulja in azbesta ter za odstranjevanje maltnih spojev.

Tehnični podatki: Delovni tlak: 3,0-6,0 bar, hitrost udarcev: 3200 / min, poraba zraka: 190 l / min / 6,0 bar. Potreben kompresor za zrak z minimalno 6 bar pritiska. Dolžina držala brez orodja: 70 cm, teža: 3,2 kg.

MOŽEN TUDI NAJEM!

Št.Art.: ZVH25-70S

1 KOS EUR **1.995,00**

Lahka izolativna malta za zapolnjevanje večjih lukenj TIROPLAN

Pametna rešitev za zapolnitev večjih lukenj v stenah, prebojev za inštalacije, za obzidave kotličkov v kopalnici, WC-jih in v kuhinji ter za izravnavo sten. Zadelamo lahko tudi preboje v talni plošči in za nanos direktno na vertikalne odtočne cevi, brez uporabe opeke. Polnilna malta omogoča velik prihranek časa ter bistveno zmanjšuje zvočno šumenje. Pri debelini 5 cm dosežete požarno odpornostni razred F90. Vreča TIROPLAN polnilne malte vsebuje ca. 50 litrov in tehta ca. 15kg. Za mešanje je potrebno zaradi doziranja veziva, vedno uporabiti celo vrečo. TIROPLAN malta se lahko meša ročno ali strojno. Z dodatkom ca. 9 litrov vode, dobite primerno malto za delo z zidarsko žlico. Mešanje traja ca. 3 minute. Malto lahko nanašate na poljubnih zidnih podlagah, zunanji in noteri. Zaradi hitrega strjevanja je potrebno svežo malto, nanesti takoj po mešanju. Pri temperaturi ca. +10 °C lahko nanašate sloje do 15 cm v enem delovnem procesu. Tlačna trdnost: 1,1 N/mm² (11 kg/cm²). Surova gostota: ca. 400 kg/m³, Prevodnost toplote: 0,12 W/mK.




Št.Art.: Z71196

1 vreča EUR **22,15**

Kit - Stenska izravnalna masa LO-FIN za strojno nanašanje



LO-FIN je gotova, za delo pripravljena, visoko tiksotropna notranja izravnalna masa za strojno ali ročno nanašanje. Naravno bela barva, lahka obdelava, dobro oprijemljiva, pralno trdna, paro propustna in brez topil. Posebej primerna za nanos po celi površini sten in stropov v notranjih prostorih. Za nanos na omete P II in P III, mavčne omete skupine P IV, beton, porobeton, mavčno kartonske plošče in na iverne plošče. Na novih in čistih betonskih podlagah ni potrebna predhodna obdelava. Po izsušitvi se lahko na izravnalno maso LO-FIN, nanašajo vse disperzijske barve. Struktura mase je zelo lahka in se enostavno gladi. Površina nanosa je homogena, brez mehurčkov in zelo gladka. Poraba: 1,5-2,0 kg/m² (za dva



Št.Art.: ZLO-FIN

1 VEDRO EUR **18,76**

Stenska lopatica iz aluminija - OJAČANA

S Soft-ročaj in odprtini za teleskopski ročaj. Nerjaveča.



Št.Art.	Opis	1 KOS / EUR
Z1640400	DOLŽINA 400MM	9,72
Z1640500	DOLŽINA 500MM	10,82
Z1640600	DOLŽINA 600MM	12,15
Z1640800	DOLŽINA 800MM	15,28
Z16401000	DOLŽINA 1000MM	17,73

Gladilka Softline 280x130x0,7mm nerjaveča



Št.Art.	Opis	1 KOS / EUR
Z2106801	DOLŽINA 280MM	9,08

Rotacijski mešalec za vse vrste materialov COLLOMIX AOX

Za mešanje vseh vrst lahkih malt, lepil za ploščice, izravnalnih mas, fugirnih in nivelirnih malt, lepil za fasade, estrih in samorazlivne mase.

Dvojno mešanje: zgoraj z vretenom, spodaj z vrtenjem posode. Stransko strgalo, da se mešanica ne sprime na steno posode. Robustna posoda za material 65 litrov. Lahek in kompakten za prenos in transport. Možna uporaba različnih vrst mešal, za različne materiale. Prihranek časa in delovne sile.



Tehnični podatki:

- Moč motorja: 1,1kW / 230V
- Mešalna posoda/količina mešanja: 65/40 litrov
- Št. obratov vreteno: 610 min-1
- Št. obratov posoda: 18 min-1
- Dimenzije stroja: 60 x 82 x 87 cm
- Teža: 51kg

Dodatno mešalo DLX; za cementne in mavčne omete, fine dvokomponentne malte zrnivosti do 1,2mm, tekoči estrih, nivelirne razlivne mase, itd.



Št.Art.: Z37123

1 KOS EUR **2.512,00**

Brezzračna batna črpalka CLASSIC S 395 PC, 220V

Vstopna serija za profesionalne slikarje in lakirce, idealna za majhne do srednje velike bivalne prostore in majhne poslovne zgradbe. Za enostavno nanašanje komercialno dostopnih barv, akrilnih barv, temeljnih premazov, emajliranih lakov in glazure. S sistemom Pro-Connect, za izmenjavo črpalke, preizkušeno tehnologijo Endurance za vzdržljivosti črpalke, filtrom za črpalko, motorjem s spremenljivo hitrostjo in SmartControl 1.0, za enakomeren vzorec pršenja. Priročen prevoz zaradi udobnega oprijema in pnevmatskih koles. Vrtljiva sesalna šoba: Odklop cevi brez orodja - za enostavno čiščenje s čistilno kroglico.

Vključeno v dostavo: FTX-E4 brizgalna pištola, filter (brizgalna pištola in pritrdilni blok), 240794 BlueMax II cev 1/4 "x 15 m, šoba RAC X (PAA517) in držalo šobe.

Št.Art.: Z17C361

1 KOS EUR **2.440,00**

Opažno olje FOROL OPLATOL MGR



Uporaba za lesene in druge kalupe in opažne plošče, ki so lakirane ali prevlečene z ultrapasom. Ne meša se z vodo in ima lastnost potiskanja oz. iztiskanja vode. Ne emulgira v vodi. Hraniti v prezračujem prostoru v originalni posodi, tesno zaprto. Poraba: 40–70 g / m² z brizganjem in nanašanjem 2 do 3 krat.

Št.Art.	Opis	1 KAN / EUR
Z25240717	KANISTER 20 L	47,73
Z25240717	SOD 210 L	440,00

Ročna škropilnica MESTO FERROX


Profesionalne škropilnice za opažno olje. 6 bar-ov delovni pritisk - posoda iz jekla - 2,5m dolžina gibke škropilne cevi - 1 nosilni jermen - škropilna pištola 360° nastavljiva.



Št.Art.	Opis	1 KOS / EUR
Z3585P	POSODA 10 L	197,61
Z3565P	POSODA 6 L	177,28

Alu – pomični oder KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL – 2,00 x 1,20 m

Različice izvedb:

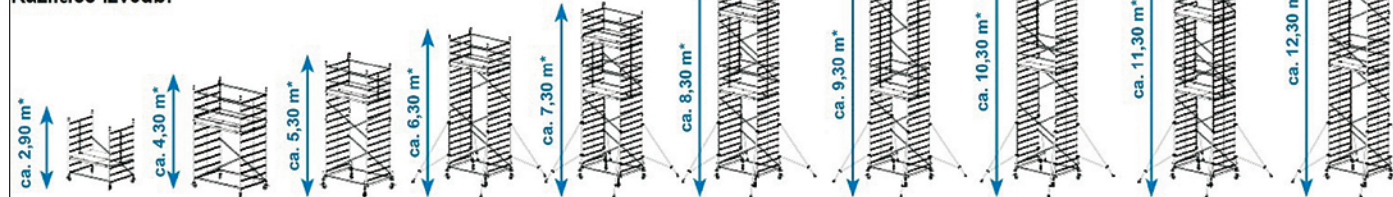

* Delovna višina

Dolžina odra: 2,00 m – Širina odra: 1,20 m

	A do ca.	m	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
B	ca.	m	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
C	ca.	m	2,35	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45
Površina maksimalno	m		1,50 x 2,20	1,75 x 2,20	1,75 x 2,20	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30
Teža	kg		60,4	113,1	137,8	207,5	210,2	237,9	262,6	287,6	315,0	335,0
Št.Art.			Z945105	Z945112	Z945129	Z945136	Z945143	Z945150	Z945167	Z945174	Z945181	Z945198
			1.083 €	1.412 €	1.840 €	2.534 €	3.029 €	3.350 €	3.883 €	3.997 €	4.520 €	4.850 €

Termo čelni opaži

Termo čelni opaži iz ekstrudiranega polistirena (XPS 50), širine 50mm, dolžina elementa 100 cm, čelna stran gladka penasta površina, na vzdolžnih straneh utor in pero za enostavno spajanje elementov, podstavek iz vlaknatega cementa (FZ) debeline 4 mm in narebren za boljši oprijem na podlago. Elemente prilepimo na zunanji rob zidu, z običajno PU peno ali PU lepilom. **Čelni opaž REKORD XPS 50 termo FZ izpolnjuje vse zahteve, ki veljajo za nizko-energijske objekte.** Višina čelnega opaža po izbiri: 16cm, 18cm, 20cm. Po naročilu tudi višine nad 20cm, skupaj s povezni.

Lastnosti produkta: Hitra in enostavna montaža čelnega opaža - lepljenje na podlago z PU peno in vzdolžno sestavljanje elementov enega v drugega (pero in utor), izdelava dodatnega opaža ni potrebna, gladka in ravna površina, preprečitev toplotnega mosta, do višine čelnega opaža 20cm ni potrebno dodatno povezovanje opaža z armaturo betonske plošče.

Vaša korist pri nakupu tega izdelka: Prihranek ca. 3 Eur na tekoči meter v primerjavi s klasičnim opaževanjem, praktično ni odpada in posledično čiščenja in odvoz odpadnega materiala na deponijo, razopaževanje odpade, lažja izbira fasade za investitorja objekta, vedno na zalogi pri dobavitelju.



Iztisna pištola za malto-set KAUFMANN X7-1000 1000ml



Iztisna pištola za malto-set KAUFMANN X7-1000
Za čisto in enostavno nanašanje malte in fugirnih mas.

Št.Art.: Z5057001

1 KOS EUR **109,27**

Folija za odtočne žlebove 150mm

Cevasta folija uporabna za odvod deževnice, kjer še niso montirani vertikalni žlebovi. Preprosta namestitvev in pritrditev z lepilnim trakom na strešni žleb.
1 rola = 150m.




Št.Art.: Z2520200

1 ROLA EUR **27,20**

Ročni rezalnik keramike TopLine Standard Robust 1250mm

Jeklena osnovna plošča. Z 2 vodilnima, stranskimi oporami in transportnim kolesa. Profesionalna izvedba.

Tehnični podatki: dolžina reza: 1250 mm, diagonalni rez: 880x880 mm, teža: 28,5 kg.

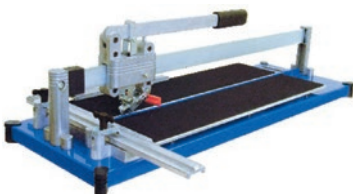

Št.Art.: Z1083305

1 KOS EUR **876,56**

Tračni meter v okvirju Standard - jeklo


Belo lakirano, z mm razdelbo, začetek razdelbe traku BF - takoj od obroča naprej.



Št.Art.	Opis	1 KOS / EUR
Z501024030BF	30m	53,08
Z501034050BF	50m	70,02

Ročna črpalka za malto Št.6 – cev 13mm

Mali zmogljivi pomočniki za vsakršno gradbišče, pa naj gre za polnjenje votlih prostorov, stikov, vratnih ali oken-skih okvirjev: hitra in preprosta obdelava zmešanega materiala brez električnega napajanja, črpalke so opremljene s patentiranim tesnilom bata, tako da je mogoče celo delo nad višino glave, odprtino črpalke potopimo v zmešani material, s potegom bata pa nastane vakuum, ki material povleče v komoro črpalke, nato pa je malto mogoče nanesti v stike, okvirje ali votle prostore s pritiskom bata. Pregled tehničnih prednosti: ni potrebe po električnem napajanju, visoka primernost za dela nad višino glave, razpoložljivost z različnimi izstopnimi odprtinami (ravnimi, okroglimi), patentirano tesnilo bata, nizka teža in priročnost, za malto, suspenzije in omete do zrnatosti 4 mm, za polnjenje votlih prostorov, tudi s polnilno cevjo, komplet tesnil na voljo kot nadomestni deli, preprosto rokovanje in čiščenje.



Št.Art.: Z13306

1 KOS EUR **171,99**

Gradbeni kabel s šuko vtikačem in šuko vtičnico 16A

Ekstremno odporen proti obrabi in zelo fleksibilen debelo oplaščen kabel. Opremljen s kakovostnim CEE-vtikačem in vtičnico. Primeren kot gradbeni kabel za uporabo pri zunanjih gradbenih delih.



Št.Art.	Opis	1 KOS / EUR
Z3152516	3x1,5, 25m	38,92
Z3155016	3x1,5, 50m	75,42
Z3252516	3x2,5, 25m	76,88
Z3255016	3x2,5, 50m	152,89

Škarjasta zapora iz lesa rdeče-belo lakirano izvlek do 5m

Izvlek do 5 m, dobro vidna ograja. Enostavno sestavljivo, višina 1,2 m (pri izvleku 5 m je višina 90 cm). Posamezna letev: debelina ca. 20-24 mm, širina ca. 50-52 mm, 4 noge.



Št.Art.: Z4812710


1 KOS EUR **54,68**

www.lorencic.si

Lorencic
BAUSERVICE

Ročna vakuumska naprava za polaganje plošč SPEEDY VS-140/200 PROBST

SPEEDY VS-140/200 vakuumska naprava za ročno polaganje zdaj, z integrirano sesalno ploščo do 50 kg. Priklop z običajno vtičnico, močan vakuumski mehur, hitro in enostavno sesa celo zelo porozne plošče in pralne betonske površine (v roku 0,5 sekunde). S sistemom za hitro menjavo je mogoče uporabiti različne sesalne plošče za različne namene in velikosti in se lahko vgradijo na integrirano sesalno ploščo v nekaj sekundah.





Št.Art.: Z52700015

1 KOS EUR **2.446,39**

Rašpla -strgalo PROFI z mehkim ročajem

Strgalo izdelano iz visoko kvalitetnega neobrabljivega legiranega jekla (posebna nerjaveča legura). Trdo kaljeni in zelo ostri zobje za praskanje. Delovna površina z 12 x 5 zobčastimi rezili, robustna in močna konstrukcija na osnovi U profila. Ergonomična oblika in ena stran po širini zožena za brušenje oz. strganje težko dostopnih mest. Ročaj (Soft) iz visoko kvalitetne umetne mase. Namen uporabe: za strganje in brušenje apneni cementnih ometov. Za brušenje stiropora pri fasadah, izolacije iz mehkih vlaken, mineralnih plošč za fasado, lesno izolacijskih plošč, stiropura, raznovrstnih lamelnih plošč, ytonga, siporeksa itd. Za odstranjevanje in brušenje cementnih ometov, za odstranjevanje krast iz betona in ometov. Za obdelavo stikov oz. fug pri estrihu, za odstranjevanje lepila in ostankov pri polaganju keramike, za čiščenje in ravnanje vseh trdih, betonskih in drugih podlag, na katerih se nahajajo ostanki drugih materialov.



Št.Art.: Z25279LO

1 KOS EUR **75,41**

Samokolnica BASIC 100 litrov, pocinkana

Cenovno ugodna in kvalitetna samokolnica za vsa dela na gradbišču. Korito kapacitete 100 litrov, debelina jeklene pločevine 1,2mm, galvan-sko pocinkano in privijačeno na okvir. Privijačeni podpori spredaj, pocinkano platišče s kolesom na zračnico. Teža: 13kg.



Št.Art.: Z7002X

1 KOS EUR **55,26**


Mreža za pokrivanje tovora

Iz polipropilena, namenjeno za varen transport in pokrivanje prikolic, v različnih velikostih in izvedbah. Vse te mreže so opremljene z robom, v katerem je vpeta 6 mm.-ska elastika za natezanje.



Št.Art.	Opis	1 KOS / EUR
Z2360-045-01-D	2,0 x 3,0 m	21,29
Z2362-045-01-D	3,0 x 3,5 m	31,69
Z2363-045-01-D	3,0 x 4,0 m	34,36

Letev za glajenje betona BARIKELL



Dimenzije:

- Letev 1524x203mm z
- Ročaj dolžine 1,8m
- Možnost podaljšanja ročaja, 10m in več
- Nagibni zglob za nastavitev letve pri glajenju
- Letev na robovih zaobljena – ne pušča sledi
- Možnost dodatne montaže metlice za metličenje betona

Št.Art.: ZMT14030C

1 KOS EUR **489,26**

PU tesnilna pena - vodonepropustna LO-WELL-FOAM 1K 750ml

PU tesnilna pena za jaške LORENCIC LO-WELL-FOAM 1K je izdelana v skladu z DIN 4102-1 B3 in posebej namenjena za spajanje in tesnjenje okroglih betonskih cevi, drugih oblik betonskih cevi in za montažo, lepljenje, tesnjenje in izoliranje drugih betonskih elementov. Sprjema se z večino gradbenih materialov, razen na teflon- polietilen in silikonske površine. Je vodoodporna in odporna na razpadanje. V strjenem stanju je odporna na kemikalije ki se sproščajo v zemlji. Pri vodnjakih s pitno vodo je potrebno stike primerno obdelati. Primerna temperatura pri vgradnji, od +5°C do +25°C.



Podlaga mora biti čista, brez prahu, umazanije in maščob. Bolje je, če podlago rahlo navlažimo. Doze pri transportu in skladiščenju naj stojijo pokončno. Hraniti na hladnem in suhem prostoru. Temperatura pri skladiščenju +5°C do +30°C. Rok uporabe 18 mesecev. Temperatura ne sme presegati +50°C in doze ne izpostavljati direktni sončni svetlobi.

Št.Art.: ZKR21LO

1 KOS EUR **6,29**

Zaščitna folija KIP samolepilna zelena - 1 rola = širina 25cm, dolžina 100m

Samolepilna zaščitna folija, zeleno/transparentna, odporna LDPE-folija, enostransko obdelana z zaščitnim slojem, lepljiva po celi površini. Lepljiva na neporozne podlage. Uporablja se za dolgotrajno zaščito pri izvajanju pleskarskih del, suhomontažnih del, mavčnih plošč in izvedbi čiščenja fasade, namenjena notranji in zunanji uporabi, na steklenih površinah, stopniščih, na kamniti podlagi in na itononu. Odporna na vodo, razredčilo in olje, mehanske poškodbe in na večje število kemičnih snovi. Časovno obdobje uporabnosti: 3 tedne. Temperatura odpornost do 40 °C.

Debelina 0,05 mm, pretržna trdnost 30 N/25 mm, lepilnost (jeklo) 3,5 N/25 mm, vrsta lepila: akrilat-UV-stabiliziran.

Št.Art.: Z31353

1 rola EUR **20,31**



Vlaknobetonski distančnik z žico

Vlaknasto betonski podstavek za armaturo - distančnik z žico Debelina žice 1,2mm. Preizkušen po DBV - poglavje distančniki DBV - c - L2/F/T/A.



Št.Art.	Opis	1 vreča / EUR
ZFBEKD20	Višine 20/25/30mm, 500kos/vreča	38,77
ZFBEKD35	Višine 35/40/50mm, 250kos/vreča	31,92


Geotekstil-koprena RPES AG



Mehansko utrjena koprena iz večplastnih vlaken (Nonwoven) iz reciklažnih mešanih vlaken, osnovna sestavina PES, v beli natur barvi.

Št.Art.	Opis	1 ROLA / EUR
ZRPESAG150250	Geotekstil-koprena RPES AG 150g/m² 2x50m bela	52,18
ZRPESAG2002100	Geotekstil-koprena RPES AG 200g/m² 2x100m bela	149,31
ZRPESAG2004100	Geotekstil-koprena RPES AG 200g/m² 4x100m bela	298,64
ZRPESAG3002100	Geotekstil-koprena RPES AG 300g/m² 2x100m bela	191,69

Distančne kače ecoDS

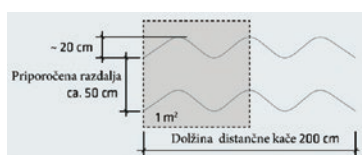

Priporočena razdalja pri polaganju je 50cm, kar pomeni ca. 1 kos na m².

1 vez = 25 kosov distančnih kač, dolžine 200cm

Št.Art.	Opis	1 KOS / EUR
ZECODS06	Distančne kače višina 6cm, dolžina 200cm	1,53
ZECODS08	Distančne kače višina 8cm, dolžina 200cm	1,56
ZECODS10	Distančne kače višina 10cm, dolžina 200cm	1,59
ZECODS12	Distančne kače višina 12cm, dolžina 200cm	1,65
ZECODS14	Distančne kače višina 14cm, dolžina 200cm	1,92
ZECODS16	Distančne kače višina 16cm, dolžina 200cm	2,00

Akcija velja od 1.6.2023. do 30.9.2023. oziroma do odprodaje zalog.

Cene so v EUR neto, brez DDV. Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak.

GRADBENI SERVIS LORENČIČ d.o.o.

Sedež Maribor

Miklavška cesta 71
2311 Spodnje Hoče

Tel: +386 2 613 0000
Fax: +386 2 613 0003
maribor@lorencic.si

Ljubljana

Cvetkova ulica 1
1000 Ljubljana Rudnik

Tel: +386 1 520 00 10
Fax: +386 1 520 00 12
ljubljan@lorencic.si

