




Katalog 2021/2023



Tehnika + servis za gradbince!

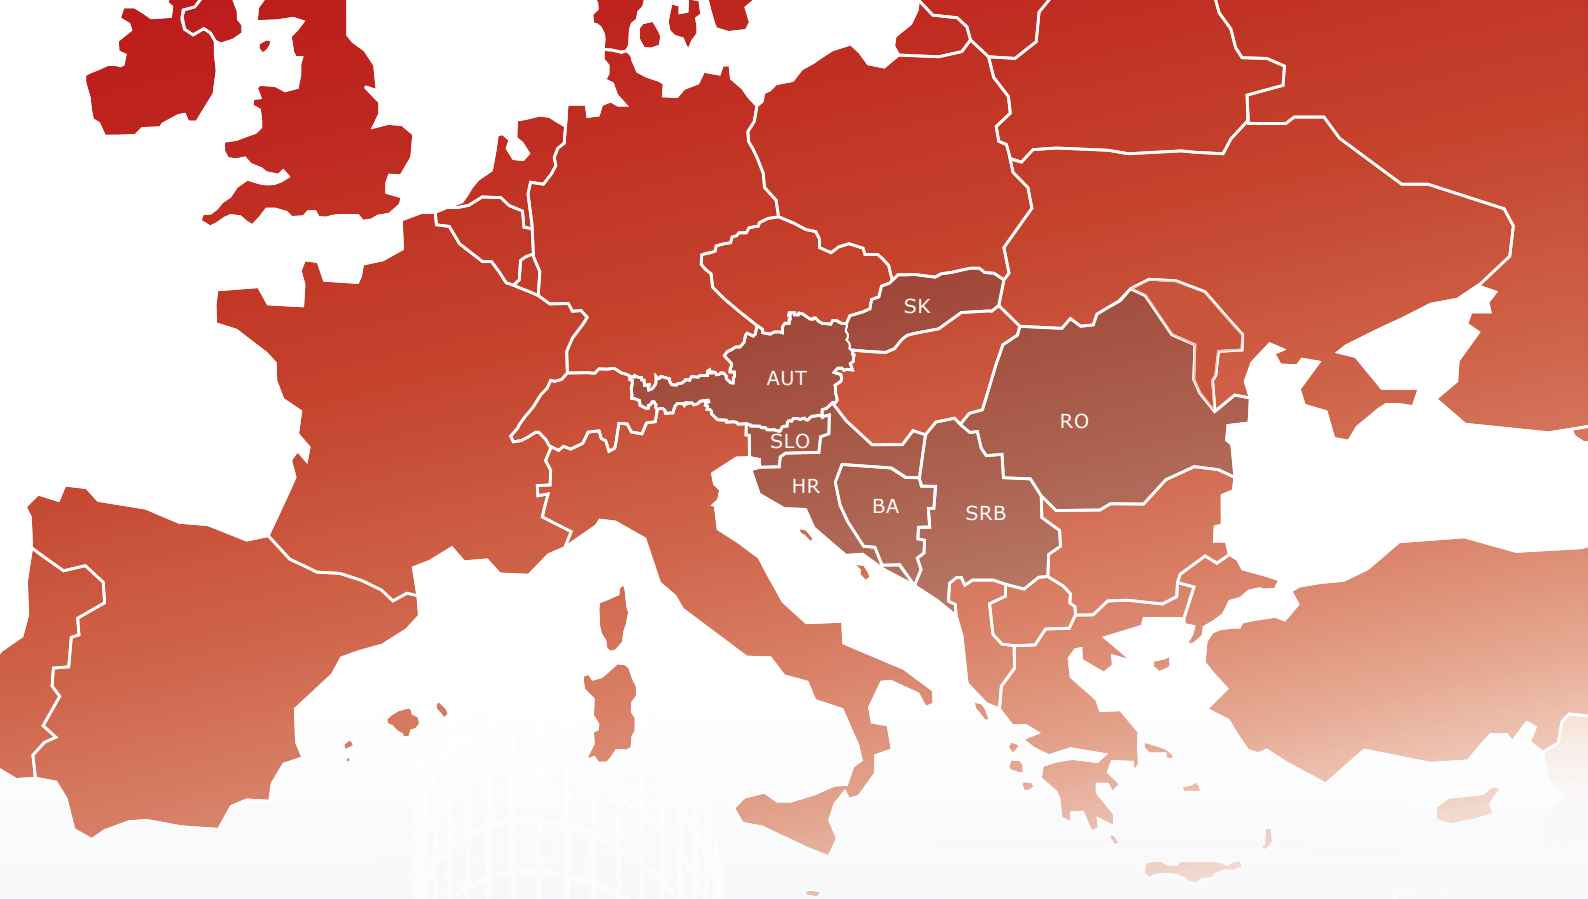

Koncern in deželne centrale

CENTRALA AVSTRIJA

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77
headquarters@lorencic.com

SLOVENIJA

Gradbeni servis Lorencič d.o.o.
Miklavška cesta 71
SI-2311 Spodnje Hoče

T. +386 2 613 0000
F. +386 2 613 0003
maribor@lorencic.si

HRVATSKA

Lorencić-Croatia d.o.o.
Bani 96 – Buzin
HR-10010 Zagreb

T. +385 1 66 08 210
F. +385 1 66 08 212
zagreb@lorencic.hr

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Lorencic Bauservice s.r.o.
Vajnorská 137
SK-83107 Bratislava

T. + 421 2 5341 2355
F. +421 2 5341 2364
bratislava@lorencic.sk

ROMANIA

Lorencic Bauservice S.R.L.
Sos. de Centura nr.1bis, Parter si Etaj 1
077040 Chiajna

T. +40 31 433 43 42
F. +40 31 433 43 41
bucuresti@lorencic.ro

SRBIJA

Lorencic d.o.o.
Batajnički drum b.b. X-deo
RS-11080 Beograd (Zemun)

T. +381 11 414 23 22
F. +381 11 414 23 24
beograd@lorencic.rs

BOSNA I HERCEGOVINA

Lorencic d.o.o.
Osik 2b
71210 Ilidža

T. +387 33 460 718
F. +387 33 460 028
sarajevo@lorencic.com

Lorencic trgovsko-servisne enote v Sloveniji

Sedež Maribor

Gradbeni servis Lorenčič d.o.o.
Miklavška cesta 71
2311 Spodnje Hoče

Tel.: +386 2 613 0000

Fax: +386 2 613 0003

maribor@lorencic.si

Ljubljana

Gradbeni servis Lorenčič d.o.o.
Cesta 30. avgusta 4
1260 Ljubljana-Polje

Tel: +386 1 520 00 10

Fax: +386 1 520 00 12


ljubljana@lorencic.si




GRADBENA OPREMA IN VGRADNI MATERIAL

01	Ročno orodje	
02	Rezalne plošče Brusne plošče Rebričaste brusne plošče	
03	Cevi za vodo, zrak in material Armature	
04	Elektro material Razsvetljava Radio za gradbišče	
05	Delovna zaščitna sredstva	
06	Oprema za gradbišče Ureditev gradbišča	
07	Gradbeni odri Zaščita gradbenih odrov	
08	Varnostna zaščita gradbišča	

GRADBENA OPREMA IN VGRADNI MATERIAL

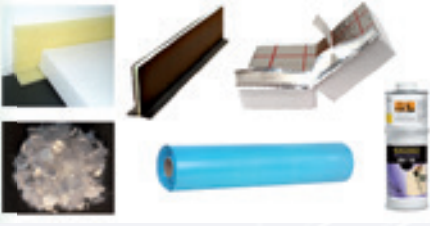09	Opaženje Gradbeni podporniki Geotekstil	
10	Gradbena kemija Zatesnitev stavb in betonskih stikov	
11	Vgradni material za estrih	
12	Lepilni trakovi Folije Prekrivni material	
13	Mreže za ojačitev ometa Profili za omet Oblikovanje stikov	
14	Toplotno izolacijski sistemi fasade	
15	Priprava podlage Uzravnalne mase Barve Kemija za pleskarje	

STROJI ZA GRADBENIŠTVO

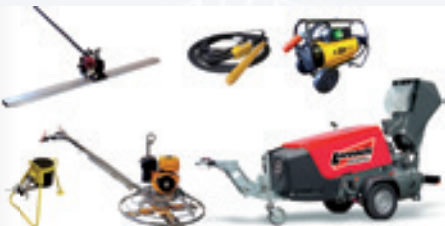M01	Merilna tehnika	
M02	Gradbeni mešalci	
M03	Stroji za estrih in beton	
M04	Tehnika izdelave ometov + Transport	
M05	Gretje Razvlaževanje Odvodnjavanje–črpanje vode	
M06	Tehnika vijačenja, vrtanja in dletanja	
M07	Tehnika rezanja gradbenih materialov	
M08	Tehnika frezanja in brušenja betona	

STROJI ZA GRADBENIŠTVO

M09	Čistilna tehnika	
M10	Brezračna–Airless tehnika brizganja	
M11	Generatorji	
M12	Tehnologija stisnjenega zraka	
M13	Tehnika dvigovanja in transporta	
M14	Utrjevanje terena	
MM	Stroji in orodje za najem	
§	Splošni pogoji poslovanja in dostave blaga	
I	Indeks	



Lorencic
BAUSERVICE
Technik + Service für den Bauprofi!

• Sägen + Tacker
• Messwerkzeuge
• Nivellierwerkzeuge
• Reibwerkzeuge
• Spachteln + Kellen

Gladilke in Stenske lopatice



Zidarske zajemalke – Zajemalka za malto
Ročna črpalka za malto



Zaribalke in Strgala



Strgala-Rašple – Brusni papir – Skoblji – Krtače



Pleskarsko orodje



Merilno in nivelirno orodje



Žage – Noži



Škarje – Klešče – Škarje za železo



Železni drogovi – Opažni drogovi
Žebli – Orodje za demontažo



Žebjalniki – Navijalno vreteno – Zidarski klini
Žebli – Zidarska žica



Kladiva – Kamnoseška kladiva
Macole – Motike



Sekire – Krampi – Dleta – Betonski sekači



Orodje za delavnice – Orodje za keramiko



Lopate – Grablje – Metle



Talna strgala



Gladilke in Stenske lopatice



Gladilka PVC

Za nanašanje in strukturiranje ometa - zaključnih slojev.

Z1425165	Plastična gladilka 280x140x3mm P40	KOS
Z1425160	Plastična gladilka 280x140x2mm P40	KOS



Vlečna gladilka z ročajem Soft

Z12422	Vlečna gladilka z ročajem Soft 480x130x0,7mm, nerjaveča P12	KOS
--------	---	-----



Gladilka iz jekla

Gladilka iz jekla in aluminijasto prečko.

Z2100702	Gladilka 280x130x0,7mm - upognjen ročaj, Alu-prečka P33	KOS
Z2100102	Gladilka 280x130x0,7mm - cilindričen ročaj, Alu prečka P 10	KOS



Gladilka iz nerjavečega jekla

Z2101002	Gladilka 280x130x0,7mm nerjaveča - upognjen ročaj, Alu prečka P33	KOS
Z2101102	Gladilka 280x130x1,0mm nerjaveča - upognjen ročaj, Alu prečka P33	KOS



Gladilka Softline

Nerjaveča, z ročajem Softline, za neutrujajoče delo.

Z2106801	Gladilka Softline 280x130x0,7mm nerjaveča - z ročajem Softline P33	KOS
----------	--	-----



Nazobčana gladilka nerjaveča

Nerjaveča in nazobčana izvedba.

Z1701804	Gladilka 280x130x0,7mm E4 nerjaveča, upognjen ročaj, nazobčana P33	KOS
Z1701806	Gladilka 280x130x0,7mm E6 nerjaveča, upognjen ročaj, nazobčana P33	KOS
Z1701808	Gladilka 280x130x0,7mm E8 nerjaveča, upognjen ročaj, nazobčana P33	KOS
Z1701810	Gladilka 280x130x0,7mm E10 nerjaveča, upognjen ročaj, nazobčana P33	KOS
Z1701754	Gladilka 280x130x0,7mm E12 nerjaveča, upognjen ročaj, nazobčana P4	KOS



Nazobčana gladilka Softline

Nerjaveča in nazobčana izvedba, za neutrujajoče delo..

Z1703306	Gladilka Softline 280x130x0,7mm E6 nazobčana, Soft ročaj, alu prečka P33	KOS
Z1703308	Gladilka Softline 280x130x0,7mm E8 nazobčana, Soft ročaj, alu prečka P33	KOS
Z1703310	Gladilka Softline 280x130x0,7mm E10 nazobčana, Soft ročaj, alu prečka P33	KOS



Vlečna gladilka Profi

Ročaj privit..

Z2101920	Vlečna gladilka Profi Kompakt 380x130x0,7mm nerjaveča, ročaj privit P25	KOS
Z2101801	Vlečna gladilka Profi 500x130x0,7mm ročaj privit P25	KOS
Z2101901	Vlečna gladilka Profi 500x130x0,7mm nerjaveča, ročaj privit P25	KOS



Vlečna gladilka Expert

Ročaj vtisnjen.

Z2101803	Vlečna gladilka Expert 480x130x0,7mm - ročaj vtisnjen P25	KOS
----------	---	-----

**Nazobčana vlečna gladilka Profi**

Nazobčana izvedba, ročaj privijačen.

Z1742404	Vlečna gladilka Profi 500x130x0,7mm E4 nazobčana, ročaj privit P25	KOS
Z1742406	Vlečna gladilka Profi 500x130x0,7mm E6 nazobčana, ročaj privit P25	KOS
Z1742408	Vlečna gladilka Profi 500x130x0,7mm E8 nazobčana, ročaj privit P25	KOS
Z1742410	Vlečna gladilka Profi 500x130x0,7mm E10 nazobčana, ročaj privit P25	KOS

**Nazobčana vlečna gladilka Profi**

Nazobčana izvedba, ročaj privit.

Z1730008	Vlečna gladilka Profi Kompakt 380x130x0,7mm E8 RF nazobčana, ročaj privit P25	KOS
Z1730010	Vlečna gladilka Profi Kompakt 380x130x0,7mm E10 RF nazobčana, ročaj privit P25	KOS

**Nazobčana vlečna gladilka Profi nerjavča-RF.**

Nazobčana izvedba, ročaj privijačen.

Z1748306	Vlečna gladilka Profi 500x130x0,7mm E6 nerjaveča, nazobčana, ročaj privit P25	KOS
Z1748308	Vlečna gladilka Profi 500x130x0,7mm E8 nerjaveča, nazobčana, ročaj privit P25	KOS
Z1748310	Vlečna gladilka Profi 500x130x0,7mm E10 nerjaveča, nazobčana, ročaj privit P25	KOS

**Nazobčana vlečna gladilka Profi nerjaveča-RF, okrogli zobci.**

Optimalna za nanos gradbenih lepilnih mas!

Z1748354	Vlečna gladilka Profi 500x130x0,7mm R12 nerjaveča, nazobčana, ročaj privit P25	KOS
Z1748361	Vlečna gladilka Profi 500x130x0,7mm R16 nerjaveča, nazobčana - ročaj privit P 6	KOS
Z1748353	Vlečna gladilka Profi 500x130x0,7mm R20 nerjaveča, nazobčana, ročaj privit P25	KOS

Talne gladilke**Talna gladilka - estrih**

Iz posebnega jekla in rdeče lakiranim ročajem.

Z0566345	Talna gladilka 450x90mm P20	KOS
Z0566350	Talna gladilka 500x90mm P20	KOS
Z0566360	Talna gladilka 600x90mm P20	KOS
Z0566370	Talna gladilka 700x90mm P20	KOS
Z0566380	Talna gladilka 800x90mm P20	KOS

**Talna gladilka**

Proizvajalec Kaufmann, iz jekla.

Z2103001	Talna gladilka 400x90x1,2mm P40	KOS
Z2103501	Talna gladilka 400x120x1,2mm P35	KOS
Z2103502	Talna gladilka 450x120x1,2mm P35	KOS
Z2103503	Talna gladilka 500x120x1,2mm P35	KOS
Z2103504	Talna gladilka 600x120x1,2mm P30	KOS
Z2103505	Talna gladilka 700x120x1,2mm P30	KOS
Z2103506	Talna gladilka 800x120x1,2mm P30	KOS

Talne gladilke Pool**Zaokrožena gladilka - Pool**

Z2107301	Gladilka za zaokroženimi robovi POOL 300x80x0,7mm, nerjaveča, lesen ročaj P25	KOS
----------	---	-----

Stenske gladilke**Lopatica za stenski kit PAJAQUICK**

Lopatica za stenski kit PAJAQUICK ustreza najnovejšim zahtevam ki veljajo za obrtnike, za optimalno izravnane površine po zahtevah Q3 in Q4 za zidove. List je izdelan iz 0,5mm tankega posebnega oplemenitenega jekla in zaobljenimi robovi, kar omogoča glajenje sten in stropa brez zarobkov. Ročaj izdelan iz lahkega materiala iz umetne mase in ergonomsko oblikovan, kar omogoča lažje delo za uporabnika..

Z5866R30	Lopatica za stenski kit PAJAQUICK 300x110x0,5mm, nerjaveča P5	KOS
Z5866R35	Lopatica za stenski kit PAJAQUICK 350x110x0,5mm, nerjaveča P3	KOS

Zidarske žlice

**Zidarska žlica**

Izvedba iz navadnega jekla, z lesenim ročajem.

Z0162518 Zidarska žlica 180x120mm kovana P10

KOS

Koničaste žlice

**Koničasta lopatica Hamburger**

Iz nerjavečega krom-nikel jekla.

Z0381814 Koničasta lopatica Hamburger 140mm nerjaveča P10

KOS

**Bavarska zidarska žlica**

Iz navadnega jekla, z zavitim vratom und in rdeče lakiranim ročajem.

Z08218 Bavarska zidarska žlica 180mm, z zavitim vratom P10

KOS

Fugirna žlica

**Fugirna žlica**

Z ravnim vratom in obešalno zapono, nerjaveča.

Z0268910 Fugirna žlica 10mm z ravnim vratom, nerjaveča P10

KOS

Zidarske žlice

**Zidarska žlica z ravnim vratom**

Varjena.

Z0162418 Zidarska žlica 180mm varjena, z ravnim vratom P10

KOS

**Zidarska žlica z ravnim vratom KAUFMANN**

Nerjaveča.

Z4305701 Zidarska žlica 180mm, nerjaveča, z ravnim vratom P50

KOS

**Zidarska žlica z zaobljenim vratom**

Varjena.

Z0172418 Zidarska žlica 180mm, varjena, z zaobljenim vratom P10

KOS

**Zidarska žlica**

Iz nerjavečega krom-nikelj jekla, z zaobljenim vratom.

Z0382418 Zidarska žlica 180mm, nerjaveča, z zaobljenim vratom P10

KOS

**Zidarska žlica z labodjim - zavitim vratom KAUFMANN**

Nerjaveča.

Z4305903 Zidarska žlica 160mm, nerjaveča, z labodjim vratom P50

KOS

Z4305901 Zidarska žlica 180mm, nerjaveča, z labodjim vratom P50

KOS

**Zidarska žlica Softline**

Nerjaveča, z ravnim vratom, za neutrujajoče delo.

Z4355701	Zidarska žlica Softline 180mm, nerjaveča, z ravnim vratom P45	KOS
----------	---	-----

Kotne žlice**Robna lopatica - zunanji rob KAUFMANN**

Nerjaveča - RF.

Z4206503	Robna lopatica - zunanji rob, RF 80x60x60mm majhna P50	KOS
Z4206502	Robna lopatica - zunanji rob, RF 110x75x75mm srednja P40	KOS
Z4206501	Robna lopatica - zunanji rob, RF 120x97x97mm velika P30	KOS

**Robna lopatica - notranji rob KAUFMANN**

Nerjaveča - RF.

Z4206403	Robna lopatica - notranji rob, RF 80x60x60mm majhna P50	KOS
Z4206402	Robna lopatica - notranji rob, RF 110x75x75mm srednja P40	KOS
Z4206401	Robna lopatica - notranji rob, RF 80x60x60mm velika P30	KOS

**Robna lopatica KAUFMANN**

Nerjaveča.

Z4230401	Robna lopatica, nerjaveča, U-oblika 80x90x20mm P50	KOS
----------	--	-----

Lopatica - mačji jezik in mavčna žlica**Lopatica "mačji jezik"**

Kovana izvedba iz krom-nikelj jekla.

Z0162114	Lopatica "mačji jezik" 140mm P10	KOS
----------	----------------------------------	-----

**Štukturna žlica**

iz navadnega jekla, ročaj prevlečen s umetno maso. Konusni list brušen in poliran.

Z2570030	Štukturna žlica 30mm P12	KOS
----------	--------------------------	-----

Mavčne žlice**Mavčna lopatica**

Varjena izvedba iz navadnega jekla. Elastičen list, kaljen, konično brušen in poliran, z rdeče obarvanim ročajem..

Z0261130	Mavčna lopatica 30mm, varjena P10	KOS
Z0161140	Mavčna lopatica 40mm, varjena P10	KOS
Z0161150	Mavčna lopatica 50mm, varjena P10	KOS
Z0161160	Mavčna lopatica 60mm, varjena P10	KOS
Z0161170	Mavčna lopatica 70mm, varjena P10	KOS
Z0161180	Mavčna lopatica 80mm, varjena P10	KOS
Z0261110	Mavčna lopatica 100mm, varjena P10	KOS
Z4210606	Mavčna lopatica 120mm, varjena P50	KOS

**Mavčna lopatica KAUFMANN**

Nerjaveča izvedba - RF.

Z4206010	Mavčna lopatica, nerjaveča 30mm P50	KOS
Z4206001	Mavčna lopatica, nerjaveča 40mm P50	KOS
Z4206002	Mavčna lopatica, nerjaveča 50mm P50	KOS
Z4206003	Mavčna lopatica, nerjaveča 60mm P50	KOS
Z4206004	Mavčna lopatica, nerjaveča 70mm P50	KOS
Z4206005	Mavčna lopatica, nerjaveča 80mm P50	KOS
Z4206006	Mavčna lopatica, nerjaveča 100mm P50	KOS
Z4206007	Mavčna lopatica, nerjaveča 120mm P50	KOS

Strgalna in zarezna lopatica

**Strgalna in zarezna lopatica**

Z lesenim ročajem, vrat iz cinkane litine, s tremi kovicami, rob na spodnji strani posnet. Za strganje/rezanje, za odstranjevanje ostankov tapet in pri izolacijskih fasadah kot pomoč pri vgradnji izolacijskih stiropor plošč.

Z4211405	Strgalna in zarezna lopatica nerjaveča-RF 150x0,7mm P50	KOS
----------	---	-----

Pleskarske lopatice

**Pleskarska lopatica KAI**

Iz jekla, upogljiva, lakiran lesen ročaj.

Z0660240	Pleskarska lopatica KAI 40mm P12	KOS
Z0660250	Pleskarska lopatica KAI 50mm P12	KOS
Z0660260	Pleskarska lopatica KAI 60mm P12	KOS
Z0660270	Pleskarska lopatica KAI 70mm P12	KOS
Z0660280	Pleskarska lopatica KAI 80mm P12	KOS
Z0660210	Pleskarska lopatica KAI 100mm P12	KOS
Z0660212	Pleskarska lopatica KAI 120mm P12	KOS

**Pleskarska lopatica KAI 2K**

Nerjaveča - RF, ergonomsko oblikovan 2-komponentni ročaj.

Z50704	Pleskarska lopatica KAI 2K 50mm, nerjaveča, upogljiva, P12	KOS
Z50706	Pleskarska lopatica KAI 2K 75mm, nerjaveča, upogljiva, P12	KOS
Z50707	Pleskarska lopatica KAI 2K 100mm, nerjaveča, upogljiva, P12	KOS
Z50708	Pleskarska lopatica KAI 2K 125mm, nerjaveča, upogljiva, P12	KOS

Biflex-lopatice

**Biflex-Lopatica**

Elastična, z nastavljivim prstnim ležiščem, za čiste, gladke in ravne površine.

Z55220	Biflex-lopatica, nerjaveča, širina 20cm P10	KOS
Z55227	Biflex-lopatica, nerjaveča, širina 27cm P10	KOS

Lopatica z izvijačem

**Lopatica z zavijalnim ročajem KAI BIT 2K**

Na vrhu ročaja vgrajen bit za vijačenje.

Z5015015	Lopatica z izvijačem KAI BIT 2K 150mm, na ročaju bit, P12	KOS
----------	---	-----

**Lopatica z zavijalnim ročajem KAUFMANN**

Na vrhu ročaja vgrajen bit.

Z4206902	Lopatica z izvijačem 150 mm, nerjaveča, z bitom, plastičen ročaj P10	KOS
----------	--	-----

**Lopatica z zavijalnim lesenim ročajem, KAUFMANN**

Z4206901	Lopatica z izvijačem 150 mm, nerjaveča, z bitom, lesen ročaj P12	KOS
----------	--	-----

Pleskarsko strgalo

**Rezalno strgalo in nadomestna rezila**

Iz utrjenega aluminija, nastavljivo rezilo.

Z402000	Strgalo KAI MURO 100mm, utrjen aluminij P10	KOS
Z40211	Nadomestna rezila za strgalo (5 kosov/paket)	PAK

Stenske lopatice

**Stenska lopatica iz aluminija, nerjaveča**

S Soft-ročajem in odprtini za teleskopski ročaj.

Z1640400	Stenska lopatica iz aluminija 400mm, ojačana P10	KOS
Z1640500	Stenska lopatica iz aluminija 500mm, ojačana P10	KOS
Z1640600	Stenska lopatica iz aluminija 600mm, ojačana P10	KOS
Z1640800	Stenska lopatica iz aluminija 800mm, ojačana P10	KOS
Z16401000	Stenska lopatica iz aluminija 1000mm, ojačana P10	KOS

**Stenska lopatica nerjaveča**

Lopatica za velike površine s končnim trakom iz nerjavečega jekla. Priloženo aluminijasto držalo za teleskopske ročaje, brez nazobčanega lista.

Z525600	Stenska lopatica 560mm z vpenjalom in nastavkom za držalo P10	KOS
---------	---	-----

**Nazobčan list za stensko lopatico**

Z21156	Nazobčan list 560mm za stensko lopatico Št. Z525600 P10	KOS
--------	---	-----

**Stenska lopatica z lesenim ročajem**

Z ročajem iz vezanega lesa in odprtini za pritrditev nastavka za ročaj. Nerjaveča.

Z1660625	Stenska lopatica 250mm, nerjaveča P10	KOS
Z1660640	Stenska lopatica 400mm, nerjaveča P10	KOS
Z1660650	Stenska lopatica 500mm, nerjaveča P10	KOS
Z1660660	Stenska lopatica 600mm, nerjaveča P10	KOS
Z1660680	Stenska lopatica 800mm, nerjaveča P10	KOS
Z1660610	Stenska lopatica 1000mm, nerjaveča P10	KOS
Z50072	Stenska lopatica 300mm, nerjaveča P10	KOS

**Stenska lopatica z letvijo iz aluminija.**

Stenska lopatica z širokim lesenim držalom. Dodatno vgrajena letev iz aluminija, zagotavlja dodatno stabilnost. Rezilo iz nerjavečega jekla.

Z1640880	Stenska lopatica z letvijo iz aluminija 800mm nerjaveča, močna izvedba P10	KOS
Z1640810	Stenska lopatica z letvijo iz aluminija 1000mm RF, močna izvedba P10	KOS

**Držalo za stensko lopatico**

Pocinkano in brez ročaja.

Z22305X	Držalo za stensko lopatico - pocinkano, brez ročaja P50	KOS
---------	---	-----

**Ročaj za stensko lopatico**

Z20223320X	Ročaj 1500x28mm iz lesa, z navojem P25	KOS
------------	--	-----

**Nosilec ročaja za alu. lopatico**

Za stenske lopatice z luknjami za pritrditev. Izvedba z metuljastimi vijaki.

Z5000101	Nosilec ročaja za alu. lopatico P5	KOS
----------	------------------------------------	-----

Gladilne ometne lopatice

**Gladilna lopatica za nanos in glajenje LORENCIC Z-profil.**

Držalo iz aluminija za precizno delo in prihranek časa, vključno z 1 listom iz kaljenega, poliranega in nerjavečega jekla. Za eksaktno nanašanje in glajenje izravnalne mase do kvalitete Q3. Idealno za glajenje mavčnih in armiranih ometov oz. nanosov, kot tudi za vtapljanje mrežice v lepilo, pri fasadah in za glajenje fug pri mavčno kartonskih stenah.

Z7666R608LO	Gladilna lopatica Z-profil Alu. 60cm z listom 80x0,5mm	KOS
Z7666R808LO	Gladilna lopatica Z-profil Alu. 80cm z listom 80x0,5mm	KOS
Z7666R1008LO	Gladilna lopatica Z-profil Alu. 100cm z listom 80x0,5mm	KOS
Z7666R1208LO	Gladilna lopatica Z-profil Alu. 120cm z listom 80x0,5mm	KOS

**Nadomestni list za gladilno lopatico Z-profil LORENCIC**

Z7656RE608	Nadomestni list 600x80x0,5mm za gladilno lopatico Z-profil	KOS
Z7656RE808	Nadomestni list 800x80x0,5mm za gladilno lopatico Z-profil	KOS
Z7656RE1008	Nadomestni list 1000x80x0,5mm za gladilno lopatico Z-profil	KOS
Z7656RE1208	Nadomestni list 1200x80x0,5mm za gladilno lopatico Z-profil	KOS

**Alu - ročaj za gladilno lopatico Z-profil LORENCIC**

Držalo iz aluminija 1500mm, d= 30mm za delo nad glavo ali na tleh.

Z7658	Alu-ročaj 1500mm za gladilno lopatico Z-profil	KOS
-------	--	-----

**Členek za gladilno lopatico Z-profil LORENCIC**

Členek - zglob za gladilno lopatico, za nanos/glajenje Z-profil alu., 100cm z listom 80x0,5mm. Art. Z7666R1008LO

Z7661	Členek za gladilno lopatico Z-profil (Z7666R1008LO)	KOS
-------	---	-----

Fugirne lopatice

Lopatica za izdelavo fug FUGENFUX

Dolg ročaj vlečnega mehanizma preprečuje silikon na prstih. Optimalno tudi za izdelavo fug v težkih kotih in ozkih mestih. Njihov nagib ustvari trikotno fugo, ki ustreza DIN normam. Zaradi dvostranskega roba imajo Fugenfux lopatice dvakrat daljšo življensko dobo kot konvencionalne lopatice.

**Lopatica za fugiranje FUGENFUX 4-delna - zelena**

Vlečniki 4 in 5 mm za naravni kamen, polagalce talnih oblog in slikopleskarje. Kot vlečnika 23°, za strme oz. optično decentne oz. nevsiljive fuge. Kegljaste lopatice z zelo zaobljenimi stranicami.

Z14041	Lopatica za fugiranje FUGENFUX 4-delni set zelena 4/5mm/23°/konus P10	PAK
--------	---	-----

**Lopatica za fugiranje FUGENFUX 4-delna set - modra**

Vlečniki imajo kot 45° in so lahko vodoravni, navpični, uporaba; levo ali desno. Okrogli vlečnik je primeren zlasti za steklo in druge povezave.

Z14040	Lopatica za fugiranje FUGENFUX 4-delni set - modra 3x45°/1x ogrogla P10	PAK
--------	---	-----

Zidarske zajemalke - Zajemalka za malto - Ročna črpalka za malto

Zidarske zajemalke

**Zidarska zajemalka**

Pocinkana.

Z0668318	Zidarska zajemalka 180mm, pocinkana P50	KOS
Z0668316	Zidarska zajemalka 160mm, pocinkana P50	KOS

**Zajemalka za malto KRENHOF**

Z lesenim ročajem.

Z580S23	Zajemalka za malto 23cm z ročajem KRENHOF P5	KOS
---------	--	-----

Ročna črpalka za malto

**Ročna črpalka za malto.**

Mali zmogljiv pomočnik za vsakršno gradbišče, pa naj gre za polnjenje votlih prostorov, stikov, vratnih ali okenskih okvirjev: hitra in preprosta obdelava zmešanega materiala brez električnega napajanja, črpalke so opremljene s patentiranim tesnilom bata, tako da je mogoče celo delo nad višino glave. Odprtino črpalke potopimo v zmešani material, s potegom bata pa nastane vakuum, ki material povleče v komoro črpalke, nato pa je malto mogoče nanesti v stike, okvirje ali votle prostore s pritiskom bata. Pregled tehničnih prednosti: ni potrebe po električnem napajanju, visoka primernost za dela nad višino glave, razpoložljivost z različnimi izstopnimi odprtinami (ravnimi, okroglimi), patentirano tesnilo bata, nizka teža in priročnost. Uporaba za malto, suspenzije in omete do zrnatosti 4 mm, za polnjenje votlih prostorov, tudi s polnilno cevjo, komplet tesnil na voljo kot nadomestni deli, preprosto rokovanje in čiščenje.

Z13306	Ročna črpalka za malto Št.6, s cevjo premera 13 P6	KOS
Z13307-1	Ročna črpalka za malto Št.7, s cevjo premera 25 P6	KOS

**Set batnih tesnil za ročno črpalko malte št. 6 in 7**

Z13401-1	Set batnih tesnil za ročno črpalko malte št. 6 in 7 P1	KOS
----------	--	-----

**Cev za material za ročno črpalko**

Z13402-1	Cev za material p= 13mm, 400mm za ročno črpalko št. 6 P1	KOS
Z13403	Cev za material p= 25mm, 400mm za ročno črpalko št. 7 P1	KOS

Zaribalke in Strgala

Strgala za stiropor

**Strgalo s pločevinasto oblogo**

Za grobo brušenje stiropora.

Z38160	Strgalo s pločevinasto oblogo 380x160mm P5	KOS
--------	--	-----

**Strgalka Alu z brusnim papirjem**

Strgalka z oblogo (brusni papir) s pritrditvijo na ježek.

Z0886500	Strgalka Alu 420x200mm z brusnim papirjem, ježek- za sprijemanje P25	KOS
----------	--	-----

**Strgalka iz lesa z brusnim papirjem**

Strgalka iz lesa z brusnim papirjem.

Z0896500	Strgalka iz lesa 500x240mm z brusnim papirjem velikost zrna 16 P25	KOS
----------	--	-----

**Nadomestna brusna obloga - papir**

Z0886501	Nadomestna brusna obloga-papir 420x220mm, na ježek, granulacija 16 P20	KOS
Z0896501	Nadomestna brusna obloga-papir 500x240mm, granulacija 16 P20	KOS

Zaribalke in nadomestne peno

**Zaribalka Alu s poliestersko peno.**

Zaribalka iz aluminija..

Z1428	Zaribalka iz aluminija 270x130mm brez obloge P10	KOS
Z2030	Zaribalka iz aluminija 290x210mm brez obloge P10	KOS

**Zaribalka Alu s poliestersko peno**

Zaribalka iz aluminija.

Z14281	Zaribalka iz aluminija 280x140mm z rdečo oblogo 20mm P10	KOS
--------	--	-----

**Zaribalka Alu s poliestersko peno**

Zaribalka iz aluminija.

Z20301	Aluminijasta zaribalka 300x220mm s poliestersko oblogo 30mm P10	KOS
--------	---	-----

**Aluminijasta zaribalka z rumeno oblogo**

Z2030APA	Aluminijasta zaribalka 320x230mm z rumeno oblogo 30mm P10	KOS
Z2030BPA	Nadomestna pena rumena za zaribalko Alu 320x230mm P10	KOS

**Zaribalka alu. z oranžno grobo peno**

Z lesenim ročajem in zelo močno alu. ploščo.

Z20300320	Zaribalka alu. z oranžno grobo peno 320x220mm P10	KOS
-----------	---	-----

**Nadomestna obloga za zaribalko Alu, rdeča**

Z203022	Nadomestna obloga rdeča za zaribalko Alu 320x220x20mm P10	KOS
---------	---	-----

**Zaribalka PVC z rdečo grobo peno**

Zaribalka z rdečo grobo peno.

Z0996328	Zaribalka 280x140mm z grobo rdečo peno P50	KOS
Z0910628	Nadomestna obloga rdeča-groba, za zaribalko 280x140mm P50	KOS

**Zaribalka z rdečo fino peno.**

Zaribalka z rdečo fino peno.

Z0996728	Zaribalka z rdečo fino peno 280x140mm P50	KOS
Z0910728	Nadomestna pena rdeča-fina za zaribalko 280x140mm P50	KOS

**Zaribalka - črna obloga**

Zaribalka s črno gumi oblogo.

Z0996228	Zaribalka 280x140mm s črno gumi oblogo P50	KOS
Z0911628	Nadomestna gumi obloga-črna za zaribalko 280x140mm P50	KOS

**Zaribalka PVC rumena**

Zaribalka iz plastične mase z rumeno oblogo.

Z2018632	Zaribalka PVC 320x180mm z rumeno peno 40mm P10	KOS
Z2030BPA	Nadomestna pena rumena za zaribalko Alu 320x230mm P10	KOS

**Kotna zaribalka z oranžno peno 7x35cm**

Notranji kot - z lesenim ročajem (bukev).

Z023075	Kotna zaribalka z oranžno peno 7x35cm notranji kot	KOS
---------	--	-----

**Zaribalka iz PVC brez obloge**

Izdelana iz PVC-ja, brez obloge.

Z2014280	Zaribalka iz umetne mase 280x140mm brez obloge P40	KOS
Z2018320	Zaribalka iz umetne mase 320x180mm brez obloge P30	KOS
Z2022420	Zaribalka iz umetne mase 420x220mm brez obloge P15	KOS
Z2024480	Zaribalka iz umetne mase 480x240mm brez obloge P10	KOS

Zaribalka COMMODORE.

Nova profesionalna zaribalka COMMODORE ima ob ročaju dva žlebova, ki odvajata umazano vodo iz vrhnje strani zaribalke in preprečujeta, da se pri delu zmoči in umaže delovna obleka. Izbirate lahko med zaribalko z fino in grobo oranžno penasto gumi oblogo, kot tudi z črno trdo gumo. Namenjena za profesionalce, ki vsakodnevno uporabljajo orodje za zaribavanje..

**Zaribalka z črno oblogo**

Zaribalka z oranžno oblogo, fina izvedba - gobasta gumi obloga.

Z22635KO	Zaribalka COMMODORE oranžna fina pena 280x140x20mm P65	KOS
----------	--	-----

**Zaribalka oranžna groba**

Zaribalka z oranžno oblogo, groba izvedba - gobasta gumi obloga.

Z22645KO	Zaribalka COMMODORE oranžna groba pena 280x140x20mm P65	KOS
----------	---	-----

**Zaribalka s črno oblogo**

Zaribalka s trdo črno oblogo celične strukture.

Z22615KO	Zaribalka COMMODORE črna obloga 280x140x8mm P70	KOS
----------	---	-----

Zaribalka z držalom**Aluminijasta zaribalka z nastavkom za ročaj - brez ročaja**

Z1950000	Aluminijasta zaribalka z oranžno peno 400x200mm, brez ročaja P25	KOS
----------	--	-----

**Nadomestna spužva za zaribalko**

Z1950001	Nadomestna spužva za gladilko na držalu 410x210x20mm P10	KOS
----------	--	-----

**Ročaj za stensko lopatico**

Z2023320X	Ročaj 1500x28mm iz lesa, z navojem P25	KOS
-----------	--	-----

Otiralka strukturnega ometa**Otiralka strukturnega ometa 500mm**

Dolžina ščetin 90 mm, za izdelavo kreativnega strukturnega ometa.

Z77300	Otiralka strukturnega ometa 300mm z lesenim ročajem P6	KOS
Z77500	Otiralka strukturnega ometa 500mm z lesenim ročajem P6	KOS

Lepila za zaribalke

**Lepilo 3M SCOTCH-WELD 847**

Večnamensko lepilo na osnovi nitril kavčuka z visoko konsistenco in trdnostjo. Dobra lastnost staranja lepila. Za lepljenje materialov kot so: PVC in podobni umetni materiali, guma, jeklo, aluminij, les, usnje in drugi gosti materiali. Odporno na olje, pogonska goriva, mehčalce. Povečana trdnost pri toploti.

Z6084701	Lepilo 3M SCOTCH-WELD 847 1liter/pločevinka P6	DOZ
Z60847150	Lepilo 3M SCOTCH-WELD 847 150ml/tuba P12	TUB

Strgala-Rašple, Brusni papir, Skoblji, Krtače

Rašpla-strgalo

**Rašpla - strgalo PROFIL LORENCI**

Strgalo izdelano iz visoko kvalitetnega neobrabljivega legiranega jekla (posebna nerjaveča legura). Trdo kaljeni in zelo ostri zobje za praskanje. Delovna površina z 12 x 5 zobčastimi rezili, robustna in močna konstrukcija na osnovi U profila. Ergonomična oblika in ena stran po širini zožena za brušenje oz. strganje težko dostopnih mest. Ročaj (Soft) iz visoko kvalitetne umetne mase. Namen uporabe: za strganje in brušenje apnenih cementnih ometov. Za brušenje stiropora pri fasadah, izolacije iz mehkih vlaken, mineralnih plošč za fasado, lesno izolacijskih plošč, stirodura, raznovrstnih lamelnih plošč, ytonga, siporeksa itd. Za odstranjevanje in brušenje cementnih ometov, za odstranjevanje krast iz betona in ometov. Za obdelavo stikov oz. fug pri estrihu, za odstranjevanje lepila in ostankov pri polaganju keramike, za čiščenje in ravnanje vseh trdih, betonskih in drugih podlag, na katerih se nahajajo ostanki drugih materialov.

Z25279LO	Rašpla -strgalo PROFIL 330x140x15mm z mehkim ročajem P36	KOS
----------	--	-----

Strgala

**Alu-strgalo CROCORABO**

Alu-strgalo z ergonomsko oblikovanim, na udarce odpornim dvokomponentnim ročajem (mehak ročaj) iz kakovostne umetne mase. Opremljen z 8 jeklenimi kaljenimi rezili, izdelana po postopku visoko kvalitetne litine iz aluminija.

Z25111	Alu-strgalo CROCORABO 450x90mm s soft-ročajem P25	KOS
--------	---	-----

**Alu-strgalo**

S privitim ročajem.

Z2511010	Alu-strgalo 500x85mm, nelakirano, brušeno, privito P15	KOS
----------	--	-----

**Strgalo PVC**

Cenovno ugodno strgalo, ogrodje iz umetne mase.

Z72400	Strgalo PVC 275x120mm P1	KOS
--------	--------------------------	-----

**Mrežno strgalo - skobljič**

Z jeklenim držalom, oblečenim z gumjastim ovojem, zanke 30x30mm. Dve strani zaprte in dve odprte.

Z0772500	Mrežno strgalo 280x140mm P1	KOS
Z0772501	Mrežno strgalo 350x210mm P1	KOS

**Mrežno strgalo nazobčeno**

Z kovinskim ročajem in gumjastim ovojem, zanke 30x30mm. Nazobčeno.

Z0772502	Mrežno strgalo, nazobčeno 280x140mm P1	KOS
----------	--	-----

Skobelj



Strgalo za kote - skobelj za gips


Z4211101	Kotno strgalo - skobelj za gips 330x40mm P26	KOS
----------	--	-----

Strgalo za omet



Strgalo za plemeniti omet

Z0767900	Strgalo za plemeniti omet P50	KOS
----------	-------------------------------	-----



Strgalo za omet z ročajem

Z01418	Strgalo za omet z ročajem 245x130mm	KOS
--------	-------------------------------------	-----

Brizgalka za plemeniti omet



Brizgalka za plemeniti omet - ježek

Z4566001	Ježek - ročni brizgalnik za plemeniti omet P12	KOS
Z4566050	Nadomestni valj za ježek - ročni brizgalnik plemenitega ometa 4566001 P4	KOS

Orodje za brušenje in skobljanje, brusni papir



Jeklana volna

Vmesno brušenje barve, nanašanje in poliranje olja in voska na lesenih površinah, odstranjevanje umazanije na kromu.

Z10702-1	Jeklana volna tip 2 srednja 200g P24	KOS
Z10703-1	Jeklana volna tip 3 groba 200g P24	KOS
Z10744	Jeklana volna tip 4 zelo groba 200g P24	KOS
Z10710-1	Jeklana volna tip 0 fina 200g P24	KOS



Brusni papir v roli

Rjav, različna granulacija, kakovostna kvaliteta.

Z542C740	Brusni papir rjav zrnastost 40 115mm 50 m/kolut	ROL
Z542C760	Brusni papir rjav zrnastost 60 115mm 50 m/kolut	ROL
Z542C780	Brusni papir rjav zrnastost 80 115mm 50 m/kolut	ROL
Z542C7100	Brusni papir rjav zrnastost 100 115mm 50 m/kolut	ROL
Z542C7120	Brusni papir rjav zrnastost 120 115mm 50 m/kolut	ROL
Z542C7150	Brusni papir rjav zrnastost 150 115mm 50 m/kolut	ROL



Ročni brusilnik SANDPAD

Z 3 mm penasto gumijasto oblogo.

Z40145	Ročni brusilnik SANDPAD 102x210mm P10	KOS
--------	---------------------------------------	-----



Ročni brusilnik

Odporen na udarce z obočnim ročajem, gumijasto oblogo in 2 vpenjalna traka za brusni papir. S krilnimi vijaki.

Z1550080	Ročni brusilnik 240x85mm iz Kusto P5	KOS
----------	--------------------------------------	-----

**Brusni papir za ročni brusilnik**

Z50164 Brusni papir 280x93mm granulacija 100 (20 kos/pak) P1

PAK

**Ročni brusilni kamen z ročajem Tyrolit**

Ročni brusilni kamen z ročajem za glajenje, strganje in brušenje, estriha, betona in ometa. Za brušenje, glajenje in ravnanje okenskih in vratnih špalet, pred slikopleskarskimi deli. Primeren tudi za obdelavo težko dostopnih mest pri gradnji. Tehnični podatki: Specifikacija: 1C 24 L5 V15, Mere: 205x90x40mm.

Z20450 Ročni brusilni kamen 90RH z ročajem 205x90x40mm Tyrolit

KOS

**Skobelj za gips STANLEY in nadomestno rezilo**

Sur oblika, original STANLEY®, kovinsko rezilo, z ročajem iz umetne mase.

Z1750060 Skobelj za gips STANLEY® Surform 250x42mm P2

KOS

Z1750061 Nadomestno rezilo za skobljč Sur oblike 250x42mm P12

KOS

Žične krtače, vbodež**Jeklena krtača**

Nemški izdelek. Lisičji ročaj in luknja za obešanje.

Z1480000 Žična krtača 4-vrstna, gladka jeklena žica 0,35mm P12

KOS

**Žična krtača s strgalom Tyrolit**

Kakovostna ročna žična krtača s strgalom za odstranjevanje težkih umazanij, kot so cementni ostanki gradbenih objektih. Tudi pri gradnji ladij in vagonov, za obnovo betonskih fasad ali v podjetjih za vzdrževanje motornih vozil. Tehnični podatki: žične vrstice: 4, specifikacija: S0.35, mere: 290x32x25x140mm.

Z34203491 Žična krtača 90HS DG 4-vrstična s strgalom P12 Tyrolit

KOS

**Vbodež**

Z odprtino za obešanje.

Z1750051 Vbodež 265x5mm

KOS

Pleskarsko orodje

Ploščati čopič

**Ploščati čopič MAESTRO S - mešane ščetine**

Vrhunska kakovost z oblikovano stabilnostjo, malo otekanja, zelo visoko absorpcijo barve in visoko zadrževanje barve. Natančno obrezane ščetine in popoln zaključek. Nebarvan ročaj iz bukovega lesa, pocinkana spona, vpeta. Idealno za barve in lake na osnovi topil.

Z70324	Ploščati čopič MAESTRO S 50mm mešane ščetine P12	KOS
--------	--	-----

**Ploščati čopič MERCATO M - mešane ščetine**

Ploščati čopič, popolnoma lepljen z rumenim plastičnim ročajem in pocinkano spono, z dobro barvno absorpcijo, dobro zadrževanje barve in majhno nabrekanje ščetin. Za preprosto delo za vse vodne barve in vse barve na bazi topil.

Z72344	Ploščati čopič MERCATO M rumen 50mm mešane ščetine P12	KOS
--------	--	-----

**Ploščati čopič KanaAqua Premium-Line**

Mešanica visokokakovostnih sintetičnih vlaken KanaAqua je vrhunske kakovosti s kemično ušpičenimi konicami za profesionalno uporabo. Ščetina je še posebej značilna po zelo dobrem mazanju in barvanju, ker ostane dimenzijsko stabilen, ima veliko vsebnost barve in ostane na koncih ščetin stabilen, tako da natančno obrezovanje ostane možno tudi po dolgi uporabi. Ročaj iz trdega lesa. Trdota 12, spona iz nerjavečega jekla. Glavni namen: Stenske barve, barve na vodni osnovi.. Širina 60 mm, debelina 21 mm, dolžina ščetin 63 mm.

Z463540-411	Ploščati čopič KanaAqua 40mm, trdota 12, trd les P12	KOS
Z463550-411	Ploščati čopič KanaAqua 50mm, trdota 12, trd les P12	KOS
Z463560-411	Ploščati čopič KanaAqua 60mm, trdota 12, trd les P12	KOS

**Ploščati čopič KanaClassic Premium-Line**

KanaClassic mešanica najkakovostnejših naravnih ščetin (90% vrhov) stabiliziranih s sintetičnimi ščetinami in je vrhunska kakovost za profesionalno uporabo. Ščetina je še posebej značilna po zelo dobrem mazanju in lakiranju, ker ostane dimenzijsko stabilno in manj nabrekne, ima visoko zadrževanje barve in ostane še posebej dolgo ošpičen, tako da natančno obrezovanje ostane mogoče tudi po dolgem obdobju uporabe. Ročaj iz trdega lesa. Trdota 12, spona iz nerjavečega jekla. Glavna uporaba: barve na osnovi topil.

Z462030-411	Ploščati čopič KanaClassic 30mm, trdota 12, trd les P12	KOS
Z462040-411	Ploščati čopič KanaClassic 40mm, trdota 12, trd les P12	KOS
Z462060-411	Ploščati čopič KanaClassic 60mm, trdota 12, trd les P12	KOS

**Ploščati čopič KanaTank Premium-Line**

Inovativna kombinacija naravne ščetine z zunanjim sintetičnim plaščem ščetin. Naravna jedra ščetin - še posebej visoko zadrževanje barve in majhna nagnjenost k kapljanju. Sintetični plašč s ščetinami s konicami - za enakomerno oddajo bare in zelo lep površinski zaključek. 30% več razpona od običajnih čopičev. Ročaj iz trdega lesa. Trdota 12. Glavna uporaba: Konzerviranje lesa.

Z466050-411	Ploščati čopič KanaTank 50mm trdota 12 rjavo-bel trdi les P12	KOS
Z466080-411	Ploščati čopič KanaTank 80mm trdota 12 rjavo-bel trdi les P12	KOS

**Ploščati čopič KanaStar Premium-Line**

Vrhunska kakovost z inovativno, popolnoma sintetično mešanico ščetin. Kakovosten plastičen okvir - odporen proti nabrekanju in odporen proti rji. Višina Odpornost ščetin, do 5-krat daljša življenjska doba od običajnih ščetin. Ročaj iz trdega lesa. Trdota 12. Glavna uporaba: stenske barve, barve na vodni osnovi, barve na osnovi topil.

Z464040-411	Ploščati čopič KanaStar 40mm trdota 12 PVC spona trdi les P12	KOS
Z464050-411	Ploščati čopič KanaStar 50mm trdota 12 PVC spona trdi les P12	KOS
Z464060-411	Ploščati čopič KanaStar 60mm trdota 12 PVC spona trdi les P12	KOS

**Ploščati čopič Kana**

Trdota 6, obloga iz nerjavečega jekla, zmes iz naravne / sintetične ščetine. Ročaj: 1K plastika. Glavna uporaba: barve na vodni osnovi, stenske barve, zaščita za les.

Z462850-411	Ploščati čopič Kana 50mm, trdota 6, mešane ščetine, PVC ročaj P12	KOS
Z462870-411	Ploščati čopič Kana 70mm, trdota 6, mešane ščetine, PVC ročaj P12	KOS

Ploščati čopič za lakiranje

**Ploščat čopič za lak MAESTRO XL**

Vrhunska kakovost z oblikovano stabilnostjo, malo nabrekanja, zelo visoko absorpcijo barve in visoko zadrževanje barve. Natančno obrezovanje ščetin in popoln zaključek. Nebarvan ročaj iz bukovega lesa, spona iz nerjavečega jekla, popolnoma lepljena (monoblok). Idealno za barve in lake na osnovi topil.

Z70443	Ploščat čopič MAESTRO XL 40x20mm mešane ščetine 48mm P12	KOS
Z70444	Ploščat čopič MAESTRO XL 50x21mm mešane ščetine 56mm P12	KOS
Z70445	Ploščat čopič MAESTRO XL 60x22mm mešane ščetine 56mm P12	KOS
Z70446	Ploščat čopič MAESTRO XL 70x24mm mešane ščetine 61mm P12	KOS

**Ploščat čopič za lak MAESTRO L**

Vrhunska kakovost z oblikovano stabilnostjo, malo otekanja, zelo visoko absorpcijo barve in visoko zadrževanje barve. Natančno obrezovanje ščetin in popoln zaključek. Nebarvan ročaj iz bukovega lesa, spona iz nerjavečega jekla, popolnoma lepljena (monoblok). Idealno za barve in lake na osnovi topil.

Z70422	Ploščat čopič MAESTRO L 30x15mm mešane ščetine 43mm P12	KOS
Z70423	Ploščat čopič MAESTRO L 40x16mm mešane ščetine 49mm P12	KOS
Z70424	Ploščat čopič MAESTRO L 50x17mm mešane ščetine 49mm P12	KOS
Z70425	Ploščat čopič MAESTRO L 60x18mm mešane ščetine 54mm P12	KOS
Z70426	Ploščat čopič MAESTRO L 70x19mm mešane ščetine 54mm P12	KOS
Z70427	Ploščat čopič MAESTRO L 80x19mm mešane ščetine 58mm P12	KOS

Pleskarska krtača

**Pleskarska krtača KanaAqua Premium-Line**

Mešanica visokokakovostnih sintetičnih vlaken KanaAqua je vrhunske kakovosti s kemično končanimi nitkami za profesionalno uporabo. Ščetina je značilna predvsem po zelo dobrem ščetkanju in barvanju, saj ostane dimenzijsko stabilna, ima veliko sposobnost zadrževanja barve in ostane na koncih še posebno dolgo, tako da tudi po obrezovanju ostaja mogoča dolgotrajna uporaba. Ročaj iz trdega lesa. Spona iz nerjavečega jekla. Glavna uporaba: stenske barve, barve na vodni osnovi.

Z533510-411	Pleskarska krtača KanaAqua, 30x100mm, trdi les P6	KOS
-------------	---	-----

**Pleskarska krtača Kana Profi**

Širina 100 mm, debelina 30 mm. Spona iz nerjavečega jekla. Kakovostna naravna / sintetična mešanica ščetin. Ročaj iz trdega lesa. Glavna uporaba: stenske barve in zaščita za les.

Z535310-411	Pleskarska krtača Kana Profi 100x30mm mešane ščetine, trdi les P6	KOS
-------------	---	-----

**Pleskarska krtača KanaTank Premium-Line**

Inovativna kombinacija naravnih ščetin z zunanjim plaščem sintetičnih ščetin. Naravna jedra ščetin - še posebej visoko zadrževanje barve in majhna nagnjenost k kapljanju. Sintetični plašč s ščetinami s konicami - za enakomerno oddajo barve, zelo lep površinski zaključek. 30% več razpona od običajnih ščetk. Glavna uporaba: zaščita lesa.

Z536010-411	Pleskarska krtača KanaTank 100x30mm rjavo-bele ščetine, trdi les P6	KOS
-------------	---	-----

**Pleskarska krtača Kana Standard**

Spona iz bele pločevine. Naravna / sintetična mešanica ščetin. Ročaj: plastičen. Glavna uporaba: stenske barve.

Z83681010	Pleskarska krtača Kana Standard 100x30mm mešane ščetine, svetle P12	KOS
Z83681210	Pleskarska krtača Kana Standard 120x30mm mešane ščetine, svetle P12	KOS
Z83681410	Pleskarska krtača Kana Standard 140x30mm mešane ščetine, svetle P12	KOS

**Pleskarska krtača Kana Lasur**

Debelina 30 mm. Spona iz nerjavečega jekla. Kakovostna naravna / sintetična mešanica ščetin. Ročaj: iz trdega lesa. Glavni namen: Konzerviranje lesa.

Z532510-411	Pleskarska krtača Kana Lasur 100x30mm mešane ščetine, trdi les P6	KOS
-------------	---	-----

Okrogli čopič

**Okrogli čopič Kana**

Dvojno nitni navoj, obroč iz ponikljanega jekla. Kakovostna naravna / sintetična mešanica ščetin. Ročaj: iz trdega lesa. Glavni namen: Barve na osnovi topil.

Z83220410	Okrogli čopič Kana vel. 4, bombiran-izbočen, naravne ščetine 90% Tops-črne P6	KOS
Z83220610	Okrogli čopič Kana vel. 6, bombiran-izbočen, naravne ščetine 90% Tops-črne P6	KOS

**Okrogli čopič KanaAqua**

Mešanica visokokakovostnih sintetičnih vlaken KanaAqua, vrhunske kakovosti in s kemično obdelanimi nitkami za profesionalno uporabo. Ščetina je značilna predvsem po zelo dobrem ščetkanju in barvanju, saj ostane oblikovno stabilen, ohranja veliko vsebnost barve in ostane na koncih še posebno dolgo uporaben, tako da z natančnim obrezovanjem ostaja mogoča dolgotrajna uporaba. Ročaj iz naravnega trdega lesa. Dvojni nitni navoj, obroč iz nerjavečega jekla. Glavni namen: Stenske barve, barve na vodni osnovi.

Z453504-411	Okrogli čopič KanaAqua vel. 4, 25mm, trdi les P6	KOS
Z453506-411	Okrogli čopič KanaAqua vel. 6, 30mm, trdi les P6	KOS
Z453508-411	Okrogli čopič KanaAqua vel. 8, 35mm, trdi les P6	KOS

Čopič radiator + čopič za kote

**Čopič radiator YES RADIATORBRUSH**

Debelina 9, mešane ščetine, lesen ročaj naraven, cenovno ugodna kvaliteta, P12.

Z70514	Čopič radiator YES RADIATORBRUSH 50mm mešane ščetine 52mm P12	KOS
Z70515	Čopič radiator YES RADIATORBRUSH 64mm mešane ščetine 52mm P12	KOS
Z70516	Čopič radiator YES RADIATORBRUSH 76mm mešane ščetine 55mm P12	KOS

**Čopič radiator MADURO HP**

Debelina 8, naravni leseni ročaj, pocinkana spona. Odličen čopič z dobro absorpcijo barve, majhno nabrekanje. Zelo dobro obrezovanje in zaključek. Zelo primeren za vse barve in lake na vodni osnovi in topilih.

Z70532	Čopič radiator MADURO HP 25mm mešane ščetine P12	KOS
Z70533	Čopič radiator MADURO HP 35mm mešane ščetine P12P12	KOS
Z70534	Čopič radiator MADURO HP 50mm mešane ščetine P12	KOS
Z70535	Čopič radiator MADURO HP 60mm mešane ščetine P12	KOS
Z70536	Čopič radiator MADURO HP 75mm mešane ščetine P12	KOS

**Čopič za kote KanaClassic Premium-Line**

KanaClassic je mešanica najkakovostnejših naravnih ščetin (90% vrhov) stabiliziranih s sintetičnimi ščetinami in pomeni vrhunsko kakovost za profesionalno uporabo. Ščetina se posebej odlikuje, po zelo dobrem premazovanju in lakiranju, ker ostane oblikovno stabilna in manj nabrekne, ima visoko lastnost zadrževanja barve in ostane na koncih še posebno dolgo uporabna, tako da z natančnim obrezovanjem, ostaja mogoča dolgotrajna uporaba. Ročaj iz trdega lesa. Spona iz nerjavečega jekla. Glavna uporaba: barve na osnovi topil.

Z269035-411	Čopič za kote KanaClassic 35mm, trdota 1, trdi les P12	KOS
Z269050-411	Čopič za kote KanaClassic 50mm, trdota 1, trdi les P12	KOS
Z269060-411	Čopič za kote KanaClassic 60mm, trdota 1, trdi les P12	KOS

**Čopič za kote KanaAqua Premium-Line**

Mešanica visokokakovostnih sintetičnih vlaken KanaAqua je vrhunske kakovosti s kemično zašiljenimi nitkami za profesionalno uporabo. Ščetina je značilna predvsem po zelo dobrem premazovanju in barvanju, saj ostane oblikovno stabilen, ima veliko vsebnost barve in ostane na koncih še posebno dolgo uporaben, tako da z natančnim obrezovanjem ostaja mogoča dolgotrajna uporaba. Ročaj iz trdega lesa. Spona iz nerjavečega jekla. Glavna uporaba: stenske barve, barve na vodni osnovi.

Z263535-411	Čopič za kote KanaAqua 35mm, trdota 1, trdi les P12	KOS
Z263550-411	Čopič za kote KanaAqua 50mm, trdota 1, trdi les P12	KOS
Z263560-411	Čopič za kote KanaAqua 60mm, trdota 1, trdi les P12	KOS
Z263575-411	Čopič za kote KanaAqua 75mm, trdota 1, trdi les P6	KOS

**Čopič za kote Kana**

Trdota 1, spona iz nerjavečega jekla. Kakovostna naravna / sintetična mešanica ščetin. Ročaj: iz trdega lesa. Glavni namen: Disperzije.

Z358050-411	Čopič za kote Kana mešane ščetine 50mm, trdota 1, trdi les P12	KOS
Z358075-411	Čopič za kote Kana mešane ščetine 75mm, trdota 1, trdi les P12	KOS

Ploski + čopič za kote

**Ploskovni čopič KanaAqua Premium-Line**

Mešanica visokokakovostnih sintetičnih vlaken KanaAqua je vrhunske kakovosti s kemično obdelanimi nitkami za profesionalno uporabo. Ščetina je značilna predvsem po zelo dobrem premazovanju in barvanju, saj ostane oblikovno stabilna, ima veliko vsebnost barve in ostane na koncih še posebno dolgo uporaben, tako da z natančnim obrezovanjem ostaja mogoča dolgotrajna uporaba. Ročaj iz trdega lesa. Spona iz nerjavečega jekla. Glavna uporaba: stenske barve, barve na vodni osnovi.

Z253520-411	Ploski čopič KanaAqua 20mm, upognjen, trdi les P12	KOS
Z253525-411	Ploski čopič KanaAqua 25mm, upognjen, trdi les P12	KOS

**Ploskovni čopič KanaClassic Premium-Line**

KanaClassic je mešanica najkakovostnejših naravnih ščetin (90% vrhov) stabiliziranih s sintetičnimi ščetinami in je vrhunska kakovost za profesionalno uporabo. Ščetina je še posebej značilna po zelo dobrem premazovanju in lakiranju, ker ostane oblikovno stabilna in manj nabrekne, ima visoko zadrževanje barve in ostane na koncih še posebno dolgo uporaben, tako da z natančnim obrezovanjem ostaja mogoča dolgotrajna uporaba. Ročaj iz trdega lesa. Spona iz nerjavečega jekla. Glavna uporaba: barve na osnovi topil.

Z268020-411	Ploski čopič KanaClassic 20mm, upognjen, trdi les P12	KOS
Z268025-411	Ploski čopič KanaClassic 25mm, upognjen, trdi les P12 2	KOS

**Poševni črtni čopič KanaClassic Premium-Line**

KanaClassic mešanica najkakovostnejših naravnih ščetin (90% vrhov) stabiliziranih s sintetičnimi ščetinami in je vrhunska kakovost za profesionalno uporabo. Ščetina je še posebej značilna po zelo dobrem premazovanju in lakiranju, ker ostane oblikovno stabilen in manj nabrekne, ima visoko vsebnost barve in ostane na koncih še posebno dolgo uporaben, tako da z natančnim obrezovanjem ostaja mogoča dolgotrajna uporaba. Ročaj iz trdega lesa. Spona iz nerjavečega jekla. Glavna uporaba: barve na osnovi topil.

Z268225-411	Poševni črtni čopič KanaClassic 25mm, trdi les P12	KOS
-------------	--	-----

Čopič za okna in fasade

**Okenski čopič KanaAqua Premium-Line**

Mešanica visoko kakovostnih sintetičnih vlaken KanaAqua, je vrhunske kakovosti s kemično obdelanimi nitkami za profesionalno uporabo. Ščetina je značilna predvsem po zelo dobrem premazovanju in barvanju, saj ostane oblikovno stabilen, ohranja veliko vsebnost barve in ostane na koncih še posebno dolgo uporaben, tako da z natančnim obrezovanjem ostaja mogoča dolgotrajna uporaba. Spona iz nerjavečega jekla. Glavna uporaba: stenske barve, barve na vodni osnovi.

Z293540-411	Okenski čopič KanaAqua 40mm, trdota 6. trdi les P12	KOS
-------------	---	-----

**Fasadni čopič KanaAqua Premium-Line**

Mešanica visoko kakovostnih sintetičnih vlaken KanaAqua, je vrhunske kakovosti s kemično obdelanimi nitkami za profesionalno uporabo. Ščetina je značilna predvsem po zelo dobrem premazovanju in barvanju, saj ostane oblikovno stabilen, ohranja veliko vsebnost barve in ostane na koncih še posebno dolgo uporaben, tako da z natančnim obrezovanjem ostaja mogoča dolgotrajna uporaba. Spona iz nerjavečega jekla. Glavna uporaba: fasadne barve na vodni osnovi..

Z423550-411	Fasadni čopič KanaAqua 50mm, trdota 6. trdi les P6	KOS
Z423575-411	Fasadni čopič KanaAqua 80mm, trdota 6. trdi les P6	KOS

**Fasadni čopič KanaClassic Premium-Line**

KanaClassic je mešanica najkakovostnejših naravnih ščetin (90% vrhov) stabiliziranih s sintetičnimi ščetinami in je vrhunska kakovost za profesionalno uporabo. Ščetina je še posebej značilna po zelo dobrem premazovanju in lakiranju, ker ostane oblikovno stabilna in manj nabrekne, ima visoko sposobnost zadrževanja barve in ostane na koncih še posebno dolgo uporaben, tako da z natančnim obrezovanjem ostaja mogoča dolgotrajna uporaba. Ročaj iz trdega lesa. Spona iz nerjavečega jekla. Glavna uporaba: fasadne barve, ki vsebujejo topila.

Z423075-411	Fasadni čopič KanaClassic 80mm, trdota 6. trdi les P6	KOS
-------------	---	-----

Pleskarski čopiči, krtače + omelo

**Čopič za večje površine MADURO FS**

Mešane ščetine, lakiran les, kvaliteta-pleskarski mojster, P12.

Z71001	Čopič za večje površine MADURO FS 3x10cm mešane ščetine P12	KOS
Z71002	Čopič za večje površine MADURO FS 3x12cm mešane ščetine P12	KOS
Z71004	Čopič za večje površine MADURO FS 4x14cm mešane ščetine P6	KOS

**Pleskarski čopič-ščetka ARON LITE**

Svetle mešane ščetine, plastično ogrodje, leseno držalo.

Z12230	Pleskarski čopič-ščetka ARON LITE 14x4cm mešane ščetine P6	KOS
--------	--	-----

**Pleskarski čopič-krtača MYRON MYHA PRO**

Myhalon ščetine, bele barve, s plastično ogrodje.

Z10620	Pleskarski čopič-krtača MYRON MYHA PRO bele ščetine 18x8cm P6	KOS
--------	---	-----

**Pleskarski čopič-krtača MYRON HIGH**

Polymix-ščetine, s plastično ogrodje. Plastične ščetine, plastično ogrodje, pakirano po 12 kosov.

Z11810	Pleskarski čopič-ščetka MYRON MYHA PRO 17x7cm bele ščetine P12	KOS
--------	--	-----

**Pleskarski čopič-ščetka ARON PRO**

Mešanica svetlih ščetin, ogrodje iz lesa, leseni ročaj, mojster kvaliteta.

Z12820	Pleskarski čopič-ščetka ARON PRO 18x8cm mešane ščetine P1	KOS
--------	---	-----

**Pleskarski čopič-krtača vlakna/PVC-ščetina**

Idealno za prekrivanje večjih površin, kot so stropi in stene. Mešanica vlaken in sintetičnih ščetin, ročaj iz plastike. Glavna uporaba: nanašanje katrana in bitumna. Širina 170 mm, debelina 70 mm, dolžina ščetine 70 mm.

Z83877010	Pleskarski čopič-krtača 170x70mm, vlakna/umetna masa, štančan P6	KOS
-----------	--	-----

**Pleskarski čopič-krtača Kana Premium**

Idealno za prekrivanje večjih površin, kot so stropi in stene. Mešanica visoko kakovostnih naravnih in sintetičnih ščetin. Spona iz trdega lesa. Glavna uporaba: stenske barve. 175 mm širok, 75 mm debel.

Z525320-411	Pleskarski čopič-krtača Kana Premium 175x75mm, mešane ščetine, trdi les P1	KOS
-------------	--	-----

**Stropni čopič-krtača umetne ščetine**

Idealno za prekrivanje večjih površin, kot so stropi in stene. Mešanica umetnih ščetin. Ročaj: plastičen. Glavni namen: osnovni premaz. Širina 170 mm, debelina 70 mm, dolžina ščetin 70 mm.

Z83800710	Pleskarski čopič-krtača 170x70mm, umetne ščetine, štančan P12	KOS
-----------	---	-----

**Pleskarski čopič-krtača Silverpren-ščetine**

Idealno za prekrivanje večjih površin, kot so stropi in stene. Ščetina iz srebra. Ročaj: plastičen. Glavni namen: osnovni premazi. Širina 175 mm, debelina 75 mm, dolžina ščetine 70 mm.

Z83867510	Pleskarski čopič-krtača 175x75mm, Silverpren ščetine, štančan P6	KOS
-----------	--	-----

**Omelo za prah DUSTY PRO - svetle ščetine**

Leseno ogrodje, vulkanizirano.

Z78011	Omelo za prah DUSTY PRO 17x2cm leseno ogrodje svetle ščetine P12	KOS
--------	--	-----

Lakirni in radiator valjčki

**Lakirni valjček SOFT HK PRO 2R**

Vrhunska kakovost, visoko stisnjena pena ($55 \text{ kg} / \text{m}^3$), zaobljena na obeh straneh. Posebej je primeren za kakovostno lakiranje, še posebej za vse barve iz sintetičnih smol, glazur in akrilne barve na vodni osnovi.

Z22496 Lakirni valjček SOFT HK PRO 2R 11cm zelo fine pore P10 KOS

**Lakirni valjček SOFT HK PRO 1R**

Zelo precizen, vrhunska kvaliteta, na strani ob ročaju zaobljen. Zelo zgoščena penasta masa ($55 \text{ kg} / \text{m}^3$), posebej za zelo zahtevno lakiranje, zelo primeren za lake na bazi umetne smole, lazure in z vodo razrečljive akrilne lake.

Z22490 Lakirni valjček SOFT HK PRO 1R 11cm, zelo precizen, zaobljen, P10 KOS

**Lakirni valjček SOFT HK PRO zelo precizen**

Zelo precizen, vrhunska kvaliteta, na strani ob ročaju zaobljen. Zelo zgoščena penasta masa ($55 \text{ kg} / \text{m}^3$), posebej za zelo zahtevno lakiranje, zelo primeren za lake na bazi umetne smole, lazure in z vodo razrečljive akrilne lake.

Z22470 Lakirni valjček SOFT HK PRO 11cm, zelo precizen P10 KOS

**Lakirni valjček HK Mohair**

Koprena 4mm, tkanina iz kozje dlake, odlične kvalitete, brez tvorbe kosmičev, odporen na topila, posebej primeren za vse lake in barve na bazi topil, poliester in epoksidne smole.

Z021040 Lakirni valjček MOHAIR HK 10cm P10 KOS

**Lakirni valjček RotaSchaum konkaven* 11cm**

Zaokrožen na obeh straneh proti notranjosti (konkavno), omogoča zgoščeno lakiranje. Zaradi mikro por v valjčku dobimo zelo fino površino. Zato je idealno primeren za visokokakovostne končne prevleke. Priporočljivo za: barve na osnovi topil, barve na vodni osnovi.*DuPont Patent Application WO 2005/007302 A2.

Z50469-306-04 Lakirni valjček RotaSchaum 11cm, konkaven, p= 35mm, 2kos/pak 10pak/kart PAK

**Lakirni valjček RotaSchaum Classic 11cm**

Primeren za visoko kakovostne zaključke. Zahvaljujoč mikroporaciji doseže valjček, zelo fino površino. Priporočljivo za: Barve na osnovi topil, barve na vodni osnovi.

Z50400-306-04 Lakirni valjček RotaSchaum Classic 11cm, raven, p= 35mm, 2kos/pak 10pak/kart PAK

**Radiator valjček PAINTLINE LONG**

Za gladke površine, koprena 13mm, odporen na topila, 100% brez kosmičev.

Z20015 Radiator valjček PAINTLINE LONG 10cm, koprena 13mm P10 KOS

**Radiator valjček PROLINE**

Koprena 12mm, profi kvaliteta, spoj dveh različno obarvanih prejanih poliamidnih niti, optimalni sprejem in oddaja barve na površino, dolga življenska doba, visoka vzdržljivost, brez tvorjenja kosmičev, zelo primeren za stenske in fasadne barve na vseh podlagah.

Z200100 Radiator valjček PROLINE 10cm, koprena 12mm P10 KOS

**Radiator valjček TOPLINE**

Za grobe podlage, koprena 12mm, vrhunska kvaliteta, brez kosmičenja, odporen na razredčila.

Z21010 Radiator valjček TOPLINE 10cm P10 KOS
Z21013 Fasadni valjček TOPLINE 10cm, 25kos/paket P25 PAK

**Valjček RotaGold 12**

Vrhunska prevleka iz poliamidnih kontinuiranih vlaken. Praktično brez površinskih puhistih ostankov. Zahvaljujoč izjemno kratkim ščetinam, doseže vse posebej fine površine. Najbolj primeren za gladke površine. Priporočljivo za: stenske barve.

Z40233-306	Valjček RotaGold koprena 12mm, 12cm, jedro 30mm P10	KOS
------------	---	-----

**Valjček RotaFlor 18**

Kakovostna prevleka iz poliamidnih vlaken. Dobra poravnava vlaken pri delu, zaradi česar ne škropi. Ekstra dolga koprena zagotavlja zelo visoko absorpcijo barve in tudi oddajo. Najbolj primeren za rahlo strukturirane podlage. Priporočljivo za: Stenske fasadne barve..

Z40900-306	Valjček RotaFlor koprena 18mm, 12cm, jedro 30mm, P10, 20pak/kart	KOS
------------	--	-----

**Valjček radiator Goldfaden**

Koprena 12 mm, poliamid, odporen na razredčila, za gladke podlage.

Z20013	Valjček radiator GOLDLINE 10cm, koprena 12mm, P2	PAK
Z20011	Valjček radiator GOLDLINE 10cm, koprena 12mm, P10	KOS
Z20026	Valjček radiator GOLDLINE 15cm, koprena 12mm, P10	KOS

**Valjček RotaStar 9**

Visokokakovostna prevleka iz 100% mikrovlaken. Shranjuje lahko barvne do 6-kratne lastne prostornine. Optimalno zadržuje barvo, minimalno škropljenje in zato idealno za delo na stropovih, iznad višine glave. Najbolj primeren za gladke površine. Priporočljivo za: Barve na vodni osnovi, glazure, dvokomponentni barvni sistemi, zaščita pred rjo.

Z40695-306	Valjček RotaStar koprena 9mm, 12cm, jedro 30mm, P10, 30pak/kart	KOS
Z65695-306-04	Valjček RotaStar koprena 9mm, 6cm, jedro 17mm, P2, 10pak/kart	PAK
Z50695-306-04	Valjček RotaStar koprena 9mm, 10cm, jedro 17mm, P2, 10pak/kart	PAK

**Valjček RotaNyl 6**

Visokokakovosten, izjemno trdo obložen poliamid odporen na topila s teksturiranimi, stisnjenimi najlonskimi vlakni. Brez sprejemanja z viskozni materiali. Idealno za gladke podlage. Priporočljivo za barve na osnovi topil, dvokomponentne barvne sisteme, zaščita pred rjo.

Z40060-306	Valjček RotaNyl koprena 6mm, 12cm, jedro 30mm, P10, 30pak/kart	KOS
------------	--	-----

**Valjček RotaFilt 5**


Kakovostna prevleka iz teksturiranega kontinuiranega vlakna. Brez sprijemanja tudi z viskozni materiali. Kratka, ravna plišasta površina zagotavlja predvsem enakomerne površine. Najbolj primeren za gladke površine. Priporočljivo za: barve na osnovi topil, zaščito pred rjo.

Z50750-306-04	Valjček RotaFilt koprena 5mm, 10cm, jedro 17mm, P2, 10pak/kart	PAK
---------------	--	-----

**Valjček-Set RotaStar, RotaSchaum konkaven***

Poseben komplet za učinkovito nanašanje barv na vodni osnovi. Najprej se nanese lak z valjčkom RotaStar. Takoj za tem pa vlažen temeljni premaz z valjčkom RotaSchaum-konkaven. Priporočljivo za: barve na vodni osnovi.* DuPont Patent Application WO 2005/007302 A2.

Z940895-301-04	Valjček-Set Rota, 1x RotaStar 12cm, 1x RotaSchaum 11cm, p=6mm P10	KOS
----------------	---	-----

**Valjček-Set RotaFilt, RotaSchaum konkaven***

Poseben komplet za učinkovito nanašanje lakov na vodni osnovi. Najprej se barva nanese z valjčkom RotaFilt. Takoj za tem pa temeljni premaz z valjčkom RotaSchaum. Priporočljivo za lake na osnovi topil.* DuPont Patent Application WO 2005/007302 A2.

Z940750-301-04	Valjček-Set Rota, 1x RotaFilt 12cm, 1x RotaSchaum 11cm, p=6mm P10	KOS
----------------	---	-----

Valjčki za barve

**Valjček RotaNyl 6**

Visokokakovosten, izjemno trdo obložen poliamid odporen na topila s teksturiranimi, stisnjenimi najlonskimi vlakni. Brez sprejemanja z viskozni materiali. Idealno za gladke podlage. Priporočljivo za barve na osnovi topil, dvokomponentne barvne sisteme, zaščita pred rjo.

Z27060-301 Valjček RotaNyl 6mm Flor, 25cm, premer 48mm, brez podložne pene P10

KOS

**Valjček RotaNyl 11**

Visokokakovosten, izjemno trpežen, odporen na topila, s teksturiranimi, prešanimi najlonskimi vlakni. Brez sprejemanja vlaken, tudi z viskozni materiali. Izredno veliko premium jedro. Stranski pokrov, zagotavlja minimalni pretok tekočine na robovih valjčka. Idealno za gladke površine. Priporočljivo za: lake s topili, 2K lakirne sisteme, zaščito pred rjo.

Z77110-301 Valjček RotaNyl 11mm Flor, 25cm, premer 60mm, brez podložne pene P10

KOS

**Valjček RotaStar 9**

Kakovostna prevleka iz 100% mikrovlaknen. Shranjuje lahko barvne materiale do 6-kratne lastne prostornine. Optimalno zadrževanje barve, minimalno brizganje med barvanjem in je zato idealno za delo iznad glave. Brez sprejemanja vlaken, enostavno čiščenje. Zelo veliko premium jedro. Stranski pokrov, zagotavlja minimalni pretok tekočine na robovih valjčka. Najbolj primeren za gladke podlage. Priporočljivo za: barve na vodni osnovi, glazure, dvokomponentne barvne sisteme, zaščito pred rjo.

Z77695-301 Valjček RotaStar 9mm Flor, 25cm, premera 60mm, brez podložne pene P10

KOS

**Valjček RotaGold 12**

Vrhunska prevleka iz poliamidnih kontinuiranih vlaken. Praktično brez površinskih puhastih ostankov. Zahvaljujoč izjemno kratkim ščetinam, doseže vse posebej fine površine. Najbolj primeren za gladke površine. Priporočljivo za: stenske barve.

Z25233-301 Valjček RotaGold 12mm Flor, 18cm, premer 48mm, brez podložne pene P10

KOS

Z27233-301 Valjček RotaGold 12mm Flor, 25cm, premera 48mm, brez podložne pene P12


KOS

**Barvni valjček BASELINE Vestan**

Koprena 18 mm, puhast, cenovno ugodna kvaliteta.

Z25250 Valjček BASELINE Vestan koprena 18mm, 25cm P10

KOS

**Valjček TOPLINE P**

Top-Line vrhunska kvaliteta, neprepusten za tekočine, odporen na razredčila, poliamid, 5mm podložna pena, koprena 18mm, finostruktura. Posebej za grobe površine.

Z26273 Valjček TOPLINE poliamid koprena 18mm, 27cm, 5mm podložna pena P10

KOS

**Valjček RotaFlor 18**

Kakovostna prevleka iz poliamidnih vlaken. Dobra poravnava vlaken pri delu, zaradi česar ne škropi. Ekstra dolga koprena zagotavlja zelo visoko absorpcijo barve in tudi oddajo. Najbolj primeren za rahlo strukturirane podlage. Priporočljivo za: Stenske fasadne barve.

Z45900-301 Valjček RotaFlor 18mm Flor, 16cm, premera 30mm, 10kos/pak., 10pak/kart

KOS

Z15901-301 Valjček RotaFlor 18mm Flor, 20cm, premera 44mm, podložen s peno P10


KOS

Z27900-301 Valjček RotaFlor 18mm Flor, 25cm, premera 48mm, brez penaste podloge P10

KOS

Z17901-301 Valjček RotaFlor 18mm Flor, 27cm, premera 44mm, rahlo podložen P10

KOS

**Valjček RotaGold 18**

Kakovostna prevleka iz poliamidnih vlaken. Odlična poravnava vlaken pri delu in posledično brez škropljenja barve. Izredno dolga koprena zagotavlja zelo visoko stopnjo absorpcije in oddajo barve. Idealno za rahlo strukturirane površine. Priporočljivo za: Stenske barve.

Z77253-301 Valjček RotaGold vlakna 18mm, 25cm, premera 60mm, brez podložne pene P10

KOS

**Valjček RotaClassic 18**

Standardna prevleka iz mešanih vlaken. 18 mm dolga koprenasta vlakna in lahko oblazinjenje. Univerzalno uporabno, se pri vogalih zvija. Tekoče odbojni material za oblazinjenje. Glavni namen: stenske barve.

Z95860-301 Valjček RotaClassic vlakna 18mm, 20cm, premera 44mm, rahlo podložen P5

KOS

**Barvni valjček GREENLINE plišast**

Koprenasta vlakna 18mm, odporen na topila, valovit, koprena iz poliamida.

Z25252 Valjček GREENLINE pliš vlakna 18mm, 25cm P10 KOS

**Valjček RotaStreif 21**

Vrhunska prevleka iz poliamidnih vlaken. Vnaprej opran pliš, s čimer se zmanjša nastajanje puha. Zelo dolga koprenasta vlakna, omogočajo visoko absorpcijo in oddajanje barve. Izredno debelo oblazinjen z peno, zato idealno primeren za posebej grobo strukturirane površine. Priporočljivo za: fasadne barve.

Z37963-301 Valjček RotaStreif vlakna 21mm, 27cm, premera 44mm, zelo podložen P10 KOS

**Barvni valjček PROLINE**

Koprenasta vlakna 21mm, profi kvaliteta, spoj dveh različno obarvanih prejanih poliamidnih niti, optimalni sprejem in oddaja barve na površino, dolga življenska doba, visoka vzdržljivost, brez tvorjenja kosmičev, zelo primeren za stenske in fasadne barve na vseh podlagah.

Z25253 Valjček PROLINE 25cm, vlakna 21mm, P10 KOS

**Barvni valjček PROLINE P**

Koprena 21mm, oblazinjen 5mm, profi kvaliteta, spoj dveh različno obarvanih prejanih poliamidnih niti, optimalni sprejem in oddaja barve na površino, dolga življenska doba, visoka vzdržljivost, brez tvorjenja kosmičev, zelo primeren za stenske in fasadne barve na vseh in posebej na grobih - hrapavih podlagah.

Z25273 Valjček PROLINE P, poliamid 27cm, vlakna 21mm, P10 KOS

**Barvni valjček MERINO PRO +**

Barvni valjček 22 mm puha, čisti naravni izdelek, neprepusten za tekočine, oblazinjen.

Z25274 Valjček MERINO PRO P, vlakna 22mm, 27cm P10 KOS

Valjčki, komplet valjček + posoda**Barvni valjček RotaStreif 21 za vogale**

Poseben valj za premazovanje vogalov. Vrhunska prevleka iz poliamidnih vlaken. Predprani pliš in s tem zmanjšanje tvorbe kosmičev. Zelo dolga koprenasta vlakna zagotavljajo zelo visoko stopnjo absorpcije in oddajanje barve. Najbolj primeren za rahlo strukturirane podlage. Priporočljivo za: stenske barve. - valj: premer 79 mm, premer 17 mm, vlakna 21 mm. Ročaj: žica 6 mm, dolžina 39 cm.

Z60963-301 Valjček RotaStreif vlakna 21mm, za vogale P5 KOS

**Nadomestni plišasti valj za kotni valjček RotaStreif 21**

Vrhunska prevleka iz poliamidnih vlaken. Vnaprej opran pliš, s čimer se zmanjša nastajanje puha. Zelo dolga koprenasta vlakna ki pomenijo zelo visoko absorpcijo in oddajo barve. Idealno za rahlo strukturirane površine. Priporočljivo za: stenske barve. premer 79 mm, premer 17 mm, vlakna 21 mm. Šivan.

Z61963-301 Valjček RotaStreif vlakna 21mm, nadomestni valj za kotni valjček P5 KOS

**Barvni valjček RotaStar 5 za pero in utor**

Poseben valj za učinkovito barvanjem plošč na pero in utor. Hkratno barvanje desk in vdolbinic. Prilagodljiv plišasti trak. Kakovostna prevleka iz 100% mikrovlaken. Lahko barva materiale z do 6-krat večje od svojega volumna. Optimalno zadrževanje barve, minimalno škropljenje in zato idealno delo iznad višine glave. Brez kosmičenja, enostavno čiščenje. Priporočljivo za: barve na vodni osnovi, zaščito lesa. - valj: širina 12 cm, premer 30 mm, vlakna 5 mm. - Ročaj: žica 6 mm, dolžina 39 cm.

Z60895-301 Valjček RotaStar vlakna 5mm, 39cm, za pero in utor P10 KOS



Komplet valjček in PVC odcejalna mreža Vestan

Garnitura Vestan, 6 mm ročaj in mreža.

Z202200	Komplet valjček in PVC odcejalna mreža BASELINE-R 24cm, ročaj 6mm, P30	KOS
---------	--	-----



Komplet valjček in PVC odcejalna mreža

Solidna kakovost iz poliestra z visoko absorpcijo barve za preproste premaze. Zelo primeren za nanašanje bitumna in umetnih materialov s steklenimi vlakni. Širina 21cm, premer 40mm, koprenasta vlakna 18mm. Priporočljivo za: disperzije.

Z85902310	Komplet valjček in PVC odcejalna mreža 21cm, ročaj 6mm P24	KOS
-----------	--	-----



Komplet valjček in posoda za barvo

Primeren set za standardno barvanje in lakiranje gladkih površin. Valj: širina 11cm, premer 15mm. Zlepljen, raven, bel valjček. Ročaj: žica 6mm. Priporočljivo za: barve na osnovi topil, laki na vodni osnovi, zaščito pred rjo.

Z86707210	Komplet valjček in posoda 11cm, očaj 6mm P20	KOS
-----------	--	-----

Bodičasti valjček



Valjček s konicami za odzračevanje

Valjček iz umetne mase z 11mm dolgimi konicami in nikljanim vodikom in ročajem iz aluminija. Velikosti od 500 do 1000mm, dobavljivi z dvojnimi vodikom in metalnim ročajem.

Z490025	Bodičasti valjček za odzračevanje, 11x250mm PAJARITO	KOS
---------	--	-----



Valjček za odzračevanje

Valjček iz umetne mase in 11 mm dolgimi bodicami, zaščita pred pršenjem, pocinkanim vodikom in ročajem iz umetne mase.

Z849025	Valjček za odzračevanje z bodicami 10x250mm PAJARITO	KOS
Z849050	Valjček za odzračevanje z bodicami 10x500mm PAJARITO P2	KOS

Ročaj za valjček in teleskopske palice



Ročaj za valjček - GRIP D=6mm

Premer vodila 6mm, primerno za vse valjčke za radiator in valjčke za lak. Ročaj ergonomičen.

Z22510	Ročaj za valjček - GRIP 27cm za valjček 10cm D=6mm P10	KOS
Z22520	Ročaj za valjček - GRIP 39cm za valjček 10cm D=6mm P10	KOS



Ročaj za valjček GRIP D=8mm

Premer vodila 8mm, pocinkano, preprosta izvedba, ergonomičen ročaj.

Z230250	Ročaj za valjček - GRIP za valjček 18cm p=8mm, pocinkan, enostavna izvedba P20	KOS
Z23035	Ročaj za valjček - GRIP za valjček 25-27cm p=8mm, pocinkan, enostavna izvedba P20	KOS

**Ročaj za valjček Rota Grip 2K - p= 6 mm**

Ergonomsko oblikovan ročaj valjčka za barvanje, s katerim lahko delate brez utrujenosti tudi v daljšem časovnem obdobju. Dvokomponentni material ročaja je neдрseč in ga je zelo udobno držati. Pocinkani nosilec iz nerjavečega jekla. Primerno za vse standardne teleskopske palice.

Z85653-302	Ročaj za valjček RotaGrip 2K za valjček 5-7cm, p= 6mm P10	KOS
Z85453-302	Ročaj za valjček RotaGrip 2K za valjček 10-12cm, p= 6mm P10	KOS
Z85553-302	Ročaj za valjček RotaGrip 2K za valjček 10-12cm, p= 6mm P10	KOS
Z85753-302	Ročaj za valjček RotaGrip 2K za valjček 10-12cm, p= 6mm P10	KOS

**Ročaj za valjček RotaGrip 2K - p= 8 mm**


Ergonomsko oblikovan ročaj valjčka za barvanje, s katerim lahko delate brez utrujenosti tudi v daljšem časovnem obdobju. Dvokomponentni material ročaja je neдрseč in ga je zelo udobno držati. Pocinkani nosilec iz nerjavečega jekla. Primerno za vse standardne teleskopske palice.

Z85253-302	Ročaj za valjček RotaGrip 2K za valjček 18-20cm, p= 8mm P10	KOS
Z85353-302	Ročaj za valjček RotaGrip 2K za valjček 25-27cm, p= 8mm P10	KOS

**Ročaj za valjček RotaClassic - p= 8 mm**

Standardni ročaj s priročnim eno-komponentnim ročajem. Primerno za vse standardne teleskopske palice. Nosilec-vodilo iz pocinkanega, korozijsko odpornega jekla.

Z86153-302	Ročaj za valjček RotaClassic za valjček 18-20cm, p= 8mm P10	KOS
Z86253-302	Ročaj za valjček RotaClassic za valjček 25-27cm, d= 8mm P10	KOS

Teleskopska držala**Teleskopski ročaj POLO WHITE**

Beli teleskopski ročaj iz prevlečenega jekla z notranjim vijačnim mehanizmom. S tremi možnostmi pritrditve (vrtič, vijak, klik sistem).

Z21488	Teleskopski ročaj POLO WHITE 0,77-1,30m, jeklen, belo lakiran P10	KOS
Z21491	Teleskopski ročaj POLO WHITE 1,20-2,00m, jeklen, belo lakiran P10	KOS
Z21493	Teleskopski ročaj POLO WHITE 1,70-3,00m, jeklen, belo lakiran P10	KOS

**Teleskopski ročaj iz aluminija**

Beli teleskopski ročaj iz prevlečenega jekla z notranjim vijačnim mehanizmom. S tremi možnostmi pritrditve (vrtič, vijak, klik sistem).

Z21500	Teleskopski ročaj POLO ALU iz aluminija, lahek in robusten 1,2 - 2,0m P10	KOS
Z21505	Teleskopski ročaj POLO ALU iz aluminija, lahek in robusten 0,7 - 1,2m P10	KOS

**Teleskopski ročaj iz aluminija**


Teleskopski ročaj iz aluminija s fiksnim zunanjim vijačnim mehanizmom, ekstremno lahek, s tremi možnostmi pritrditve (vrtič, vijak, klik sistem).

Z84920010	Teleskopski ročaj 1,15-2,00m, d= 25, aluminij, s prijemalno sponko P6	KOS
-----------	---	-----

**Teleskopski ročaj - optična vlakna**

Še posebej stabilna zasnova. Vgrajena zadrževalna sponka za varno povezavo z valjčkom. Vgrajena spojna matica za hitro in enostavno zaklepanje..

Z84961210	Teleskopski ročaj 0,70-1,20m, alu/opt.vlakna, z zaporno sponko P6	KOS
Z84962210	Teleskopski ročaj 1,20-2,20m, alu/opt.vlakna, z zaporno sponko P6	KOS

Odcejalne mreže, posode za barvo**Odcejalna mreža DROP PRO iz umetne mase**


Močna izvedba z ozkimi zankami iz umetne mase, rdeča, z držalom za obešanje..

Z40430	Odcejalna mreža DROP PRO 270x290 umetna masa rdeča P20	KOS
--------	--	-----

**Odcejalna mreža DROP METAL**

Kovinska, pocinkana izvedba z pregibnim trakom.

Z40460	Odcejalna mreža DROP METAL 260x300mm pocinkana P10	KOS
--------	--	-----

**Odcejalna mreža kovina - upogibni trak**

Masivna izvedba iz pocinkanega jekla z upogibnim trakom.

Z84832110	Odcejalna mreža 11x20cm kovina/pocinkano z upogibnim trakom P10	KOS
Z84832210	Odcejalna mreža 22x30cm kovina/pocinkano z upogibnim trakom P10	KOS
Z84832710	Odcejalna mreža 26x30cm kovina/pocinkano z upogibnim trakom P10	KOS

**Posoda za barvo NESTO**

Izdelana iz PVC.

Z40472	Posoda za barvo NESTO 15x27cm rdeča umetna masa P20	KOS
Z40481	Posoda za barvo NESTO 26x29cm rdeča umetna masa P20	KOS

**Posoda za barvo Rota**

Stabilna konstrukcija z visoko stabilnostjo in torzijsko trdnostjo. Strukturirana površina za enakomerno reduciranje barve iz valjčka. Posebno oblikovan rob za enostavno izlivanje odvečne barve.

Z84815-302	Posoda za barvo Rota PVC za valjčke 5-12cm P15	KOS
Z84826-302	Posoda za barvo Rota PVC za valjčke 18-20cm P15	KOS

Merilno in nivelirno orodje

Tračni in zložljivi metri

PROFOX

**Tračni meter PROFOX® jeklen trak**

Z98653X	Tračni meter jeklen 16mm x3m, zavora in zaponka P12	KOS
Z98655X	Tračni meter jeklen 19mm x5m, zavora in zaponka P12	KOS

LORENCIC

**Tračni meter PROFILORENCIC z zavoro in zaponko**

Profesionalni tračni meter z trojnim stop mehanizmom: - trajna sredinska zavora, - 2 stranska gumba, za zaviranje drsečega traku in za blokado ali deblokado traku. Ohišje ojačano z visoko kvalitetno gumo in odporno na udarce in padce.

Z98643LO	Tračni meter PROFIL 16mm x 3m z zavoro in zaponko P12	KOS
Z98645LO	Tračni meter PROFIL 19mm x 5m z zavoro in zaponko P12	KOS
Z98648LO	Tračni meter PROFIL 25mm x 8m z zavoro in zaponko P12	KOS

**Tračni meter PROFILORENCIC XL 27 PLUS z zavoro in zaponko**

Profesionalni tračni meter iz nerjavečega jekla in neдрsečo gumijasto prevleko. Širina traku 27 mm, teksturirana površina traku, delitev na obeh straneh traku (sprednja vodoravna lestvica, zadnja navpična lestvica), 10-krat višja zaščita pred obrabo pasu. Posebna togost traku zagotavlja odpornost proti upogibanju do 2,6 m vodoravno in 4 m navpično. ES razred točnosti II.

Z98768LO	Tračni meter PROFILORENCIC XL 27 PLUS 27mm x 8m z zavoro in zaponko P6	KOS
Z98765LO	Tračni meter PROFILORENCIC XL 27 PLUS 27mm x 5m z zavoro in zaponko P10	KOS

**Tračni meter LORENCIC RUBBER-TOUCH**

Zelo priročen, lahek in kompakten trak z ABS kapsulo in gumijastim pokrovom. Bel, 13 mm širok trak iz nerjavečega jekla z odbojnim najlonskim premazom, odpornim proti praskam. Kovinska ročica s 3-kratnim sistemom za navijanje. ES razred točnosti II.

Z39330LO	Tračni meter LORENCIC RUBBER-TOUCH s 30m jeklenim trakom P6	KOS
----------	---	-----

**Tračni meter v okvirju Standard - jeklo**

Belo lakiran, z mm razdelbo, začetek razdelbe traku BF - takoj od obroča naprej..

Z501024030BF	Tračni meter v okvirju Standard 30m jeklen, belo lakiran, začetek traku BF	KOS
Z501034050BF	Tračni meter v okvirju Standard 50m jeklen, belo lakiran, začetek traku BF	KOS

**Tračni meter v okvirju Standard - stekleno vlakno**

S cm-tersko razdelbo, začetek razdelbe traku v B izvedbi - takoj od obroča naprej.

Z520031030B	Tračni meter v okvirju Standard 30m stekleno vlakno, cm-razdelba, začetek traku B	KOS
Z520041050B	Tračni meter v okvirju Standard 50m stekleno vlakno, cm-razdelba, začetek traku B	KOS

**Leseni meter**

Iz lesa, preklopen.

Z53020501	Leseni meter, bele barve, 2m, dupleks-skalirano P10	KOS
-----------	---	-----

Merilna kolesa

**Merilno kolo Rolltacho ROLLFIX EASY 2**

Kolesni merilec razdalje iz kakovostne ABS umetne mase. Zelo lahek in veliko kolo za lažje in precizno delo. Merjenje s pomikom naprej in nazaj (enostavna korektura pri vožnji preko cilja). Resetiranje števca z ročico. Zložljiva konstrukcija s preklopnim stojalom, zavoro in preklopnim vodilom iz aluminija. Tehnični podatki: območje merjenja: 9.999,90m, razdelba 10 cm, premer kolesa: 318,3mm kar pomeni 1m za 1 obrat kolesa, celotna višina: 1050mm, toleranca: < 1%, teža: 2,0 kg.

Z200108 Merilno kolo ROLLFIX EASY 2, zložljivo, preklopno stojalo, v vreči za transport KOS

**Merilno kolo Rolltacho s kolesom z naperki, umerjeno**

Precizno merilno kolo za eksaktno merjenje. Števec meri tudi v nasprotni smeri - pri premikanju nazaj. Ročica za resetiranje števca. Integrirana zavora, preklopno vodilo, naslon za postavitev pri prekinitvah merjenja. Tehnični podatki: območje merjenja: 9999,99 m/cm - odčitavanje, premer kolesa: 318,5mm, obseg kolesa: 1,00m, teža: 3,3kg.

Z6926002GE Merilno kolo Rolltacho s kolesom z naperki, umerjeno, z naslonom KOS

Mizarski kotniki

**Mizarski kotnik**

Iz legiranega NIROSTA-jekla, fleksibilen, z risalnimi luknjami.

Z2213600 Mizarski kotnik 600mm nerj. P10 KOS
Z2213700 Mizarski kotnik 700mm nerj. P10 KOS

**Gradbeni kotnik BWW**

Gradbeni kotnik za polagalce estrihov in tlararje. Aluminijast cevni profil, srebrn, eloksirani, teža profila 590 g/m, dimenzija približno 50 x 23 mm, mere 100 x 150 cm, ojačitvena prečka, kapice iz plastike.

Z03492201 Gradbeni kotnik BWW 100x150cm s kapicami iz plastike KOS

**Gradbeni kotnik BWS**

Gradbeni kotnik za polagalce estrihov in tlararje. Aluminijast cevni profil s srednjo prečko, teža profila približno 870 g/m, dimenzije ca. 100 x 18 mm, mere 100 x 150 cm, ojačitvena prečka, kapice iz plastike.

Z03493101 Gradbeni kotnik BWS 100x150cm s kapicami iz plastike KOS

**Digitalni kotomer**

Digitalni kotomer za vsa dela v notranji gradnji in pri delih na slemenu strehe. Dobro čitljiv, zaradi velikih števil na LCD zaslonu. Uporaba kot vodna tehtnica in za merjenje nagibov preko horizontalne in vertikalne libele. Prikazovanje natančnega kota, pri vklopu ni potrebna predhodna nastavitvev na 0 oz. resetiranje. Merilna kraka iz aluminija - CNC izdelava. Čitalec in libele pod pleksi steklom in dobro varovana. Modul meritev v okvirju kotomera. Prikaz kotov 0°-199,9°, toleranca 0,15°. V kompletu tudi 9V-baterija.

Z495050 Digitalni kotomer 517mm KOS

Markerji, krede, svinčniki

**Trajni marker**

Debelina 1-4mm.

Z6673601 Trajni marker Lyra rdeč 1-4mm debelina črte 10kos/pak KOS
Z6673603 Trajni marker Lyra črn 1-4mm debelina črte 10kos/pak KOS

**Permanentni-Marker STANLEY® FATMAX®**

Za označevanje cementnih in betonskih površin, bakra, material za strehe, za označbo orodja in pribora, les in kovinske izdelke, bakrene in cevi iz litega železa. Odporen na vodo in maščobe, hitro sušenje in brez vonja.

Z047322 Permanentni Marker STANLEY® FATMAX® tanka konica 3kosi/paket (črna, rdeča, modra) PAK P12

**Markirni svinčnik PICA-DRY**

Za označevanje in pisanje na vseh podlagah. Možnost zamenjave min. Uporaba tudi na prašnatih, grobih, oljnatih in vlažnih površinah. Možnost brisanja oznak.

Z40941	Markirni svinčnik PICA-DRY 10kos/karton	KOS
--------	---	-----

**Grafitne mine 10-delni set**

Z40943-1	Grafitne mine-eet 10-kosov za PICA-DRY svinčnik	KOS
----------	---	-----

**Grafitne mine-set 8-kosov za PICA-DRY svinčnik**

Primeren za vse površine, enostavno brisanje, visok barvni kontrast.

Z409420	Grafitne mine-set 8-kosov (rdeča,rumena,siva) za PICA-DRY svinčnik	KOS
---------	--	-----

**Mine-Set odporen na vodo 8-kosov za PICA-DRY svinčnik**

Primerno za vse površine, idealno za mokro rezanje ploščic in kamen.

Z40946	Mine-Set odporen na vodo 8-kosov (zelena,bela,modra) za PICA-DRY svinčnik	KOS
--------	---	-----

**Signalna in gozdarska kreda LYRA**

Za profesionalno uporabo, velika prelomna trdnost, najboljše pigmentiranje, velik volumen. Za suh in moker les, usnje, kamen, kovine, itd.

Z1680001	Signalna in gozdarska kreda, rdeča, za les, gumo, karton, beton paket 12 kosovsov	PAK
Z1680002	Signalna in gozdarska kreda, rdeča, za les, gumo, karton, beton paket 12 kosov	PAK
Z1680003	Signalna in gozdarska kreda, rumena, za les, gumo, karton, beton paket 12 kosov	PAK

**Tesarski svinčnik**

Ovalen, lakiran, nenašpičen.

Z1696000	Tesarski svinčnik 250mm P144	KOS
----------	------------------------------	-----

Zidarske vrvice + barvni prah**Označevalna vrstica v PVC ohišju.**

Označevalna vrstica v ohišju iz umetne mase, z barvnim prahom..

Z0610000	Označevalna vrstica-PVC ohišje 30m z barvnim prahom 100g P6	KOS
----------	---	-----

**Vrstica za označevalec**

Z0610003	Vrstica za označevalec 15m P10	KOS
----------	--------------------------------	-----

**Označevalna vrstica v alu ohišju**

Označevalna vrstica v ohišju iz aluminija, brez barvnega prahu, dolžina vrvice 20m.

Z4012001	Označevalna vrstica v alu ohišju brez barvnega prahu P20	KOS
----------	--	-----

**Nadomestna vrstica za napravo z udarno vrstico**

Z4012301	Nadomestna vrstica 20m, za označevanje	KOS
----------	--	-----

**Označevalna vrvica - alu ohišje z vrvce in barvni prah**

Z91100	Označevalna vrvica - alu ohišje z 30m vrvce in barvni prah P4	KOS
--------	---	-----

**Označevalna vrvica**

V ohišju iz umetne mase, 30m dolžina vrvce. Push-System, ročica se ne vrti pri odvijanju. Clip-zaponka za pripetje na pas.

Z91155	Označevalna vrvica 30m, v ohišju iz umetne mase	KOS
--------	---	-----

**Označevalna vrvica-Set STANLEY® FATMAX®**

Plastično ohišje, odporno na udarce, vrvica 30 m, brez vrtenja, pletena vrvica bombaž/poliester, zahvaljujoč prestavnemu razmerju do 3x hitrejše previjanje. Lahko se uporablja kot svinčnica. Set, vključno s Stanley marker označevalcem in 115 g embalaža barvnega prahu (modra).

Z0476816	Označevalna vrvica-set STANLEY® FATMAX® iz umetne mase, vrvica 30m, moder prah P6	KOS
----------	---	-----

**Barvni prah STANLEY® FATMAX®**

Vrhunska kakovost za vsakodnevno uporabo, tudi na mokrih tleh.

Z947821	Barvni prah STANLEY® FATMAX® PRO rdeč 225g P18	KOM
Z947822	Barvni prah STANLEY® FATMAX® PRO moder 225g P18	KOM

**Barvni prah**

V plastični embalaži.

Z4087101	Barvni prah rdeč 360g v plastenki P6	KOM
Z4087102	Barvni prah moder 360g v plastenki P6	KOM
Z4087104	Barvni prah rumen 400g v plastenki P6	KOM
Z4087301	Barvni prah rdeč 1000g v plastenki P6	KOM
Z4087302	Barvni prah moder 1000g v plastenki P6	KOM
Z4087304	Barvni prah rumen 1000g v plastenki P6	KOM
Z4087002	Barvni prah NEON zelena 200g v plastenki P6	KOM

Svinčnice, zidarske in trasirne vrvce, klini-žebli**Svinčnica**

Hruškaste oblike z jekleno konico in medeninastim vijakom.

Z17500	Svinčnica 500gr P6	KOS
--------	--------------------	-----

**Vrvica za svinčnico**

Debelina vrvi 1,7 mm.

Z0695217	Vrvica za svinčnico 1,7mm 50m/rola P6	ROL
Z0695200	Vrvica za svinčnico 1,7mm, 100 m/kolut P6	ROL

**Zidarska vrvica**

Pletena, na kolutu z zarezo.

Z0695260	Zidarska vrvica PP bela 2mm 100m/rola P6	ROL
----------	--	-----

**Zidarska vrvica PP**

Pletena, na kolutu in v zavitku.

Z18022	Zidarska vrvica PP rumena 2mm 100m/rola P6	ROL
Z18011	Zidarska vrvica PP bela 3mm 50m/rola P6	ROL

**Trasirna vrvica bela**

Optimalno napenjanje zaradi rahle elastičnosti vrvice. Uporabna tudi za večje razdalje.

Z6130001	Trasirna vrvica bela 1,5mm 50m/kolut P12	KOS
----------	--	-----

**Zidarska vrvica SCHNURBOY SB PROBST**

Inovativna zidarska vrvica s kotnikoma za nastavitev ravnih linij. Primerna za uporabo pri visokih gradnjah, krajinskih delih - urejanju okolice in na vrtovih oz poljih. Zidarska vrvica SCHNURBOY SB zelo olajša delo pri polaganju robnikov in tlakovcev in zidanju opečnih sten, kjer mora polaganje potekati v ravnih linijah. Običajne linijske vrvce se pogosto dotikajo robov elementov, ki jih polagamo in se linija s tem premika navzven. Pri vrvici SCHNURBOY SB stoji vrvica ca. 4-5mm nad elementom (robnikom) in s tem preprečimo krivine in neravnine. Praktična pomoč pri polaganju tlakovcev in zidarskih delih! V kompletu: 2 kovinska kotnika 120x120mm, 1 rola vrvice debeline 1,4mm in dolžine 100m. Kotnik izdelan iz jekla in protiprašno prevlečen. Nastavljiv odmik vrvice na stran in po višini. Možnost navitja vrvice na kotnik in praktičen naslon za vodno libelo.

Z51800071	Zidarska vrvica + 2 kotnika SB PROBST	PAR
-----------	---------------------------------------	-----

**Nadomestna vrvica za SCHNURBOY SB PROBST**

Debelina: 1,4mm, dolžina: 100m v roli.

Z25400012	Nadomestna vrvica za SCHNURBOY SB PROBST 1,4mm 100m/rola	ROL
-----------	--	-----

**Jeklen žebelj za zidarsko vrvico**

Kovinski žebelj oz. palica v kombinaciji z zidarsko vrvico za določanje ravnih linij na gradbišču. Idealna za tlakovanje, gradnjo stopnic, pri izdelavi temeljev objektov in povsod, kjer želimo trasirati ravne linije.

Z44120	Jekleni žebelj 1000mm, premera 18mm, P5	KOS
Z270830	Jekleni žebelj 830mm, premera 16mm, lakiran, P10	KOS

**Montažne zagozde-več dimenzij HAWE**

Montažni klini oz. zagozde iz bioplastike, srednje velikosti. Komplet v vedru, ki ga sestavljajo: - 40 kosov rdeča, 65x28x9 mm, - 25 kosov bela, 76x38x10 mm, - 30 kosov rumena, 70x35x11 mm, - 20 kosov siva, 88x43x15 mm, - 5 kosov črna, 140x43x25 mm.

Z53812	Montažne zagozde-več dimenzij HAWE 120kos/vedro	VED
--------	---	-----

Vodne tehtnice

**Vodna tehtnica LORENCIC**

Profil iz aluminija srebrne barve, eloksiran. Vgrajena 1 vzdolžna in 1 prečna libela. Dimenzije 48x22mm, 560g/m. Libele so elektronsko preverjene, izdelane iz akrilnega stekla in stranskih blažilnikov, vzdolžna libela opremljena z povečevalno lečo in svetilno plastjo. Maksimalna toleranca v normalni legi 0,5 mm/m (0,029°).

Z376060LO	Vodna tehtnica 60cm	KOS
Z376080LO	Vodna tehtnica 80cm	KOS
Z376100LO	Vodna tehtnica 100cm	KOS
Z376120LO	Vodna tehtnica 120cm	KOS
Z376150LO	Vodna tehtnica 150cm	KOS
Z376200LO	Vodna tehtnica 200cm	KOS

**Vodna tehtnica AZ SOLA**

Aluminijast profil cevi, zlate barve, eloksirana z 1 vodoravno in 1 navpično libelo. Dimenzije približno 50x24 mm, 750 g/m. Libele so elektronsko preverjene, vodoravna libela s povečevalno lečo in svetlečo oblogo, integriran prijemni žleb, nelomljive akrilno steklene libele in blažilne kapice na straneh. Največja merska toleranca v normalni legi 0,5 mm/m (0,029°), v obratni legi 0,75 mm/m (0,043°).

Z37050	Vodna tehtnica SOLA AZ 50cm	KOS
Z37060	Vodna tehtnica SOLA AZ 60cm	KOS
Z37080	Vodna tehtnica SOLA AZ 80cm	KOS
Z37100	Vodna tehtnica SOLA AZ 100cm	KOS
Z37120	Vodna tehtnica SOLA AZ 120cm	KOS
Z37150	Vodna tehtnica SOLA AZ 150cm	KOS
Z37180	Vodna tehtnica SOLA AZ 180cm	KOS
Z37200	Vodna tehtnica SOLA AZ 200cm	KOS

**Vodna tehtnica AZM SOLA z magneti**

Profil iz aluminijaste cevi z močnimi stranskimi magneti, zlato eloksirano, z 1 vodoravno in 1 navpično libelo. Mere približno 50x24 mm, 750 g / tekoči meter. Močan magnet za močno oprijemljivost. Boljše in hitrejše branje zaradi patentiranih libel SOLA-FOCUS, končne kape za blaženje udarcev. Najvišja toleranca merjenja v standardnem položaju 0,5 mm / m (0,029 °), pri obratnem merjenju 0,75 mm / m (0,043 °).

Z01820701	Vodna tehtnica AZM SOLA 50cm, 4 magneti	KOS
Z01820801	Vodna tehtnica AZM SOLA 60cm, 4 magneti	KOS
Z01821101	Vodna tehtnica AZM SOLA 80cm, 4 magneti	KOS
Z01821301	Vodna tehtnica AZM SOLA 100cm, 6 magnetov	KOS
Z01821401	Vodna tehtnica AZM SOLA 120cm, 6 magnetov	KOS
Z01821501	Vodna tehtnica AZM SOLA 150cm, 8 magnetov	KOS
Z01821601	Vodna tehtnica AZM SOLA 180cm, 8 magnetov	KOS
Z01821701	Vodna tehtnica AZM SOLA 200cm, 8 magnetov	KOS

**Vodna tehtnica STABILA EURO-NIVEAU**

Vodna tehtnica - libela, lahek aluminijast profil. Natančnost merjenja: 1,0 mm /m. Oprema: 1 vodoravna libela, 1 navpična libela.

Z10240	Vodna tehtnica STABILA EURO-NIVEAU 100cm	KOS
Z10243	Vodna tehtnica STABILA EURO-NIVEAU 120cm	KOS
Z12337	Vodna tehtnica STABILA EURO-NIVEAU 60cm	KOS
Z12509	Vodna tehtnica STABILA EURO-NIVEAU 80cm	KOS
Z14050	Vodna tehtnica STABILA EURO-NIVEAU 150cm	KOS
Z14052	Vodna tehtnica STABILA EURO-NIVEAU 200cm	KOS

**Vodna tehtnica STABILA tip 81 SV REM W45 TORPEDO**

Vodna tehtnica iz aluminijastega litega profila z rezkano površino, vodoravna libela s šest-obročem za merjenje naklona 1% in 2% in dodatno libelo pod kotom 45 °. Izredno močan sistem z magnetom za oprijem na kovinske komponente. STABILA vgrajena tehnologija zagotavlja dolgotrajno natančnost - natančnost merjenja v običajnem položaju +/- 0,5 mm / m, v obratnem položaju +/- 0,75 mm / m. Oprema: 1 vodoravna libela s šestimi obročki, 1 navpična libela, libela s kotom 45 °, 1 brušena merilna površina V-utora, torbica za pas.

Z16672	Vodna tehtnica STABILA tip 81 SV REM W45 TORPEDO, 25cm, magneti, torbica	KOS
--------	--	-----

**Elektronska vodna tehtnica STABILA TECH 196 zaščita IP 65**

Elektronska vodna tehtnica z dvema integriranima elektronskima moduloma za takojšnje merjenje naklonov, padcev in kotov. Optimalno zaščiten: vodotesno in proti prahu v skladu z zaščitnim razredom IP 65. Optimalno berljivi digitalni zaslon s pritiskom na gumb, osvetljeno. Digitalni zaslon se pri vodenju poti vrti s 3 različnimi toni signala za hitro poravnavo. Načini prikaza: °, %, mm / m, in / ft. - decimalno in kot ulomek v stopinjskem načinu med položaji ovojnic. Način referenčnega kota za sprejem, shranjevanje in prenos dimenzije kota na druge meritve površin. Zaklepanje tipkovnice. Opozorilo pri nagibanju vodne tehtnice, druga os. Izberemo lahko zvočni fini (0,05 °) in grob prikaz (0,1 °). Približno 150 ur delovanja.

Z17670	Elektronska vodna tehtnica STABILA TECH 196 IP 65, 61cm, v torbici	KOS
--------	--	-----

**Vodna tehtnica STABILA tip 80 AS**

Ojačan aluminijast pravokotni profil. Izredno močan sistem z magnetom za oprijem na kovinske komponente. Integrirana proti drsna zavora, za varno prileganje pri označevanju oz. zarisovanju. Kakovostne libele STABILA za optimalno berljivost - zelo pregledno, odporno akrilno steklo. Dve merilni površini - natančno merjenje v vseh položajih. Obložene merilne površine ščitijo občutljive površine. Oprema: 1 vodoravna libela, 1 navpična libela, 2 prevlečeni merilni površini. Natančnost merjenja v običajnem položaju +/- 0,5 mm / m, v obratnem položaju +/- 0,75 mm / m.

Z19165	Vodna tehtnica STABILA tip 80 AS 60cm	KOS
Z19166	Vodna tehtnica STABILA tip 80 AS 80cm	KOS
Z19168	Vodna tehtnica STABILA tip 80 AS 100cm	KOS
Z19169	Vodna tehtnica STABILA tip 80 AS 120cm	KOS

**Vodna tehtnica STABILA tip 80 AS-2**

Ojačan aluminijast pravokotni profil. Dve navpični libeli omogočata hitro branje. Integrirana drsna zavora za trdno prileganje pri označevanju. Kakovostne libele STABILA za optimalno berljivost - zelo prozorno, trpežno akrilno steklo. Dve merilni površini - natančno merjenje v vseh položajih. Obložene merilne površine ščitijo občutljive površine. Oprema: 1 vodoravna libela, 2 navpični libeli, 2 prevlečeni merilni površini. Natančnost merjenja v običajnem položaju +/- 0,5 mm / m, v obratnem položaju +/- 0,75 mm / m.

Z19176	Vodna tehtnica STABILA tip 80 AS-2 200cm	KOS
Z19174	Vodna tehtnica STABILA tip 80 AS-2 150cm	KOS

**Vodna tehtnica STABILA Type 80 ASM**

Ojačan aluminijast pravokotni profil. Izredno močan sistem z magnetom za oprijem na kovinske komponente. Integrirana drsna zavora za varno prileganje pri označevanju. Kakovostne libele STABILA za optimalno berljivost - zelo pregledno, odporno akrilno steklo. Dve merilni površini - natančno merjenje v vseh položajih. Obložene merilne površine ščitijo občutljivo površino. Natančnost merjenja v običajnem položaju +/- 0,5 mm / m, v obratnem položaju +/- 0,75 mm / m. Oprema: 1 vodoravna libela, 1 navpična libela, 2 prevlečeni merilni površini.

Z19179	Vodna tehtnica STABILA tip 80 ASM 80cm z magneti	KOS
Z191810	Vodna tehtnica STABILA tip 80 ASM 120cm z magneti	KOS

**Vodna tehtnica-set STABILA 1889 Edition 4-delna**

Vodne tehtnice 1889 Edition - set, v dolžini 40 cm, 60 cm, 100 cm. Klasičen profil s prevlečeno merilno površino, lahek in udoben pri uporabi. Vgrajena tehnologija STABILA zagotavlja dolgotrajno natančnost - natančnost merjenja v normalnem položaju 0,5 mm / m, v obratnem položaju 1,0 mm / m. Žepna tehtnica tipa 1889: miniatura plastična vodna tehtnica za hitro vodoravno poravnavo.

Z19308	Vodna tehtnica-set STABILA 1889 Edition 100cm 4-delna	KOS
--------	---	-----

**Vodna tehtnica STABILA POCKET ELECTRIC**

Plastična libela za hitro in varno vodoravno poravnavo stenskih stikal in vtičnic zahvaljujoč močnemu magnetu. Osnovna merilna površina na zadnji strani vodne tehtnice in pametna vdolbina za vodilo izvijača. Vgrajeni del je mogoče enostavno prilagoditi s pritrdjeno vodno tehtnico. Z vgrajeno originalno, veliko in natančno libelo STABILA. Natančnost merjenja v običajnem položaju +/- 1,0 mm / m. Oprema: 1 vodoravna libela, 2 merilni površini (talna in spodnja merilna površina), zaponka za pas.

Z18115	Vodna tehtnica STABILA POCKET ELECTRIC, 7cm, z magneti, zaponka	KOS
--------	---	-----

Zidarske letve

**Aluminijasta letev za izravnave 1007 (estrih, beton, gramoz itd.)**

Aluminijast cevast profil s sredinsko prečko. Teža profila 780 g/m, dimenzije približno 100x18 mm, stranski čepi iz umetne mase, prodaja na kos. Alu-cevni profil s sredinsko prečko. Teža profila 670g/m, dimenzije ca. 100x18mm, stranski pokrov iz umetne mase.

Z381100	Aluminijasta letev za izravnave 1007, dolžina 100cm	KOS
Z381120	Aluminijasta letev za izravnave 1007, dolžina 120cm	KOS
Z381150	Aluminijasta letev za izravnave 1007, dolžina 150cm	KOS
Z381180	Aluminijasta letev za izravnave 1007, dolžina 180cm	KOS
Z381200	Aluminijasta letev za izravnave 1007, dolžina 200cm	KOS
Z381220	Aluminijasta letev za izravnave 1007, dolžina 220cm	KOS
Z381250	Aluminijasta letev za izravnave 1007, dolžina 250cm	KOS
Z381300	Aluminijasta letev za izravnave 1007, dolžina 300cm	KOS
Z381400	Aluminijasta letev za izravnave 1007, dolžina 400cm	KOS

**Letev z eno libelo širine 80 LORENCIC**

Profil iz aluminijaste cevi z sredinsko prečko in ojačano stransko steno 4 mm, z 1 vodoravno libelo. Dimenzija 83x18 mm, 830 g / m, zarobljen profil, zato ni nevarnosti za poškodbe, libela z akrilnim steklenim blokom (podložena s svetlobnimi ploščami) in končne kape, ki absorbirajo udarce. Najvišja toleranca merjenja v standardnem položaju 0,5 mm / m (0,029 °).

Z381611LO	Letev z eno libelo, širina 80mm, 100cm	KOS
Z3816115LO	Letev z eno libelo, širina 80mm, 150cm	KOS
Z381612LO	Letev z eno libelo, širina 80mm, 150cm	KOS
Z3816125LO	Letev z eno libelo, širina 80mm, 250cm	KOS

**Letev z eno libelo LL 1 LORENCIC**

Profil iz aluminija z notranjo sredinsko prečko in vgrajeno eno libelo. Dimenzije 100x18mm, 860g/m. Robovi letve so posneti zato večja varnost pri delu. Libele so elektronsko preverjene, izdelane iz akrilnega stekla in stranskih blažilnikov. Maksimalna toleranca pri merjenju v standardni poziciji 0,5mm/m (0,029°).

Z370101LO	Letev z eno libelo LL 1 100cm	KOS
Z370151LO	Letev z eno libelo LL 1 150cm	KOS
Z370201LO	Letev z eno libelo LL 1 200cm	KOS
Z370251LO	Letev z eno libelo LL 1 250cm	KOS

**Letev z eno libelo LLN 1 LORENCIC - širina 80 mm**

Aluminijast profil z 1 vodoravno libelo. Dimenzije približno 80x18 mm, 700 g/m. Zaobljen profil, zato ni nevarnosti poškodb, nelomljive akrilno steklene libele in blažilne kapice na straneh. Največja merska toleranca v standardnem položaju 0,5 mm/m (0,029°).

Z371101LO	Letev z eno libelo LLN 1 100cm, širina letve 8cm	KOS
Z371151LO	Letev z eno libelo LLN 1 150cm, širina letve 8cm	KOS
Z371201LO	Letev z eno libelo LLN 1 200cm, širina letve 8cm	KOS
Z371251LO	Letev z eno libelo LLN 1 250cm, širina letve 8cm	KOS

**Letev z dvema libelama LL 2 LORENCIC**

Aluminijast profil cevi s sredinsko prečko, z 1 vodoravno in 1 prečno libelo. Dimenzije približno 100x18 mm, 860 g/m. Zaobljen profil, zato ni nevarnosti poškodb, nelomljive akrilno steklene libele in blažilne kapice na straneh. Največja merska toleranca v standardnem položaju 0,5 mm/m (0,029°).

Z370202LO	Letev z dvema libelama LL 2 200cm	KOS
Z370252LO	Letev z dvema libelama LL 2 250cm	KOS

**Letev z dvema libelama LLG 2 LORENCIC**

Aluminijast profil cevi s sredinsko prečko, z 1 vodoravno, 1 prečno libelo in dvema ročajema. Dimenzije približno 100x18 mm, 860 g/m. Zaobljen profil, zato ni nevarnosti poškodb, nelomljive akrilno steklene libele in blažilne kapice na straneh. Največja merska toleranca v standardnem položaju 0,5 mm/m (0,029°).

Z37252LO	Letev z dvema libelama in ročaji LLG 2 250cm	KOS
Z37202LO	Letev z dvema libelama in ročaji LLG 2 200cm	KOS

**Letev z eno libelo SL1 SOLA**

Aluminijast profil cevi s sredinsko prečko, z 1 vodoravno libelo. Dimenzije približno 100x18 mm, 870 g/m. Zaobljen profil, zato ni nevarnosti poškodb, nelomljive akrilno steklene libele in blažilne kapice na straneh. Največja merska toleranca v standardnem položaju 0,75 mm/m (0,043°)..

Z370101	Letev z eno libelo SOLA SL 1/ 100cm	KOS
Z370151	Letev z eno libelo SOLA SL 1/ 150cm	KOS
Z370201	Letev z eno libelo SOLA SL 1/ 200cm	KOS
Z370251	Letev z eno libelo SOLA SL 1/ 250cm	KOS

**Letev z eno libelo SLN 1 SOLA - širina 80 mm**

Aluminijast profil cevi s sredinsko prečko, z 1 vodoravno libelo. Dimenzije približno 80 x 18 mm, 770 g/m. Zaobljen profil, zato ni nevarnosti poškodb, nelomljive akrilno steklene libele in blažilne kapice na straneh. Največja merska toleranca v standardnem položaju 0,75 mm/m (0,043°).

Z371101	Letev z eno libelo SOLA SLN 1/100cm	KOS
Z371151	Letev z eno libelo SOLA SLN 1/150cm	KOS
Z371201	Letev z eno libelo SOLA SLN 1/200cm	KOS
Z371251	Letev z eno libelo SOLA SLN 1/250cm	KOS
Z371301	Letev z eno libelo SOLA SLN 1/300cm	KOS

**Letev z dvema libelama SLG 2 SOLA**

Aluminijast profil cevi s sredinsko prečko, z 1 vodoravno libelo, 1 navpično libelo in dvema PVC ročajema. Dimenzije približno 100x18 mm, 870 g/m. Zaobljen profil, zato ni nevarnosti poškodb, nelomljive akrilno steklene libele in blažilne kapice na straneh. Največja merska toleranca v standardnem položaju 0,75 mm/m (0,043°).

Z37202	Letev z dvema libelama in ročaji SOLA SLG 2/200cm	KOS
Z37252	Letev z dvema libelama in ročaji SOLA SLG 2/250cm	KOS
Z37302	Letev z dvema libelama in ročaji SOLA SLG 2/300cm	KOS
Z37402	Letev z dvema libelama in ročaji SOLA SLG 2/400cm	KOS

**Letev z dvema libelama SL 2 SOLA**

Aluminijast profil cevi s sredinsko prečko, z 1 vodoravno in 1 navpično libelo. Dimenzije približno 100x18 mm, 870 g/m. Zaobljen profil, zato ni nevarnosti poškodb, nelomljive akrilno steklene libele in blažilne kapice na straneh. Največja merska toleranca v standardnem položaju 0,75 mm/m (0,043°).

Z370102	Letev z dvema libelama SOLA SL 2/100cm	KOS
Z370152	Letev z dvema libelama SOLA SL 2/150cm	KOS
Z370202	Letev z dvema libelama SOLA SL 2/200cm	KOS
Z370252	Letev z dvema libelama SOLA SL 2/250cm	KOS
Z370302	Letev z dvema libelama SOLA SL 2/300cm	KOS

Letve za strojne omete**H - letev za izravnavo ometov 2605**


Lahka izvedba.

Z382100	H-letev, lahka izvedba 2605, 100cm	KOS
Z382120	H-letev, lahka izvedba 2605, 120cm	KOS
Z382150	H-letev, lahka izvedba 2605, 150cm	KOS
Z382180	H-letev, lahka izvedba 2605, 180cm	KOS
Z382200	H-letev, lahka izvedba 2605, 200cm	KOS
Z382220	H-letev, lahka izvedba 2605, 220cm	KOS
Z382250	H-letev, lahka izvedba 2605, 250cm	KOS
Z382300	H-letev, lahka izvedba 2605, 300cm	KOS

**H - letev za izravnavo ometov 2615**

Močna izvedba - debelejši profil.

Z383100	H-letev, močna izvedba 2615, 100cm	KOS
Z383120	H-letev, močna izvedba 2615, 120cm	KOS
Z383150	H-letev, močna izvedba 2615, 150cm	KOS
Z383180	H-letev, močna izvedba 2615, 180cm	KOS
Z383200	H-letev, močna izvedba 2615, 200cm	KOS
Z383250	H-letev, močna izvedba 2615, 250cm	KOS
Z383300	H-letev, močna izvedba 2615, 300cm	KOS
Z383220	H-letev, močna izvedba 2615, 220cm	KOS

**T - letev za izravnavo ometov**

Z384100	T-letev 2606, 100cm	KOS
Z384120	T-letev 2606, 120cm	KOS
Z384150	T-letev 2606, 150cm	KOS
Z384180	T-letev 2606, 180cm	KOS
Z384200	T-letev 2606, 200cm	KOS
Z384220	T-letev 2606, 220cm	KOS
Z384250	T-letev 2606, 250cm	KOS
Z384300	T-letev 2606, 300cm	KOS

Ročne letve za beton**Ravnalec tekočega betona**

Z gibljivim nastavkom za ročaj.

Z1311060	Ravnalec tekočega betona širok 98x30cm, brez ročaja	KOS
----------	---	-----

**Leseni ročaj za grablje in gladilec betona**

Z90116	Ročaj za grablje in gladilec betona 1800x32mm	KOS
--------	---	-----

Ravnalec betona**Ravnalec betona iz aluminija**

Betonski ravnalec betona iz aluminija, oba konca dvignjena, z gibljivim držalom ročaja. Obseg dobave brez ročaja. Ujemajoči se ročaj št. Z90116.

Z42090	Ravnalec betona 100x10cm z zglobom za ročaj, brez ročaja	KOS
--------	--	-----

**Ravnalec betona aluminij, gladka površina**

Ravnalec betona iz aluminija, gladka površina, brez držala. Ustrezno držalo št. Z90116.

Z90111	Ravnalec betona aluminij 60cm, gladek, brez držala	KOS
--------	--	-----

**Grablje za porazdelitev betona, aluminij**

Grablje za porazdelitev betona iz aluminija, nazobčane, brez ročaja. Primeren ročaj art. Z90116.

Z90113	Grablje za beton Alu 60cm, brez ročaja	KOS
--------	--	-----

Žage - Noži

Žage



Ročna žaga CLASSIC

Z5210502	Ročna žaga CLASSIC 400mm univerzalni zobci U7 P10	KOS
Z5210503	Ročna žaga CLASSIC 450mm univerzalni zobci U7 P10	KOS



Ročna žaga z 2K ročajem

Z82731	Ročna žaga 300mm z 2K ročajem P10	KOS
Z82744	Ročna žaga 400mm z 2K ročajem P6	KOS



Ročna žaga STANLEY® FATMAX® GEN2 APPLIFLON®

Fini zobje za čiste, visokokakovostne reze. Izboljšana 2-kratna trda zobnica za daljšo življenjsko dobo. Agresivno nazobčenost s 3 rezalnimi robovi za hitrejše žaganje v enem rezu. Usklajeno za reze po kotom 45 ° in 90 s. Debeline lista žage 1 mm, za večjo stabilnost in natančnost. Appliflon premaz za hitro žaganje in optimalno zaščito pred rjo. Ergonomsko gumiran ročaj z aluminijasto ojačitvijo in zaščito rezila iz plastike.

Z220533	Ročna žaga STANLEY® FATMAX® GEN2 APPLIFLON® 450mm 11TPI fini zobci P6	KOS
---------	---	-----



Multi funkcijska ročna žaga STANLEY® FATMAX® za kovino

Ločna žaga za kovine z globoko štrlino, nastavljiva v 5 položajih, 150 kg napetost žaginega lista. Hiter preklon žaginega lista za 45 ° in položaj 90 °.

Z020108	Multi funkcijska ročna žaga STANLEY® FATMAX® za kovino 430mm P2	KOS
---------	---	-----



Nadomestna kovinsko rezilo za večnamensko žago STANLEY® FATMAX®

Do 3-krat ostrejši in 15-krat daljša življenjska doba, v primerjavi z standardnimi rezili iz ogljikovega jekla. Za žaganje vseh primernih materialov.

ZFMHT2-20209	Rezilo za ročno večnamensko žago STANLEY® FATMAX® 10kos/paket P10	PAK
--------------	---	-----



Žaga za rezanje stiropora

Iz posebne kovine. Ročaj iz umetne mase, niklano kovičenje, ekstra fini zobci. Primerna za trdo penaste izolacijske plošče, stiropor, itd.

Z2429004	Žaga za rezanje stiropora 380mm P6	KOS
----------	------------------------------------	-----



Ročna žaga za plinasti beton

Z82860	Ročna žaga za plinasti beton, grobi zobci, 600mm P6	KOS
--------	---	-----



Štukaturna žaga

s špičastimi zobci. Rezilo iz jekla in lesenim ročajem.

Z0767500	Štukaturna žaga 320mm P5	KOS
----------	--------------------------	-----



Vbodna žaga z 2K ročajem

Z02612	Vbodna žaga 300mm z 2K ročajem P6	KOS
--------	-----------------------------------	-----



Vbodna žaga Profi

Profesionalna vbodna žaga z zelo stabilnim rezalnim listom.

Z83100	Vbodna žaga 300mm z lesenim ročajem P1	KOS
--------	--	-----

**Ovalna žaga za les in žagin list**

Stabilen lok iz ovalne jeklene cevi, lakiran, napenjalo pocinkano. Trajni rezalni žagin list iz posebno trdnega materiala. Širina rezalnega lista 20mm.

Z2425760	Ovalna žaga za les 760mm P12	KOS
Z2425761	Žagin list za ovalno žago 760mm P10	KOS

Noži + rezila**Univerzalni nož PROFOX®**

ZCU18X	Univerzalni nož 18 mm P24	KOS
--------	---------------------------	-----

**Odlomljiva rezila PROFOX®**

ZCUK18X	Odlomljiva rezila 18mm 10rezil/paket 10pak/kart	PAK
ZCUK25X	Odlomljiva rezila 25/0,7mm 10 rezil/paket, 12 pak/kart	PAK

**Univerzalni nož LORENCIC**

ZCU18LO	Univerzalni nož 18mm, rdeč, kovinski ročaj, samoaretiranje P24	KOS
---------	--	-----

**Univerzalni nož LORENCIC PROFIL - rumene barve**

ZCU25LO	Univerzalni nož PROFIL 25mm, rumen, na privijanje P12	KOS
---------	---	-----

**Univerzalni nož LORENCIC PROFIL - rdeče barve**

ZCU18PROLO	Univerzalni nož PROFIL 18mm, rdeč, iz kovine, samoaretiranje, P12	KOS
------------	---	-----

**Odlomljiva rezila LORENCIC**

ZCUK18LO	Odlomljiva rezila 18mm 10kos/pak, močna izvedba, 10pak/karton	PAK
ZCUK25LO	Odlomljiva rezila 25/0,7mm 10 kos/pak, močna izvedba, 12 pak/kart	PAK

**Univerzalni nož STANLEY® COMFORT CUT + 2 rezila**

Udoben univerzalni nož iz plastike. Rezilo je pritrjeno s pomočjo drsnika rezila. Vodilo rezila iz nerjavečega jekla, za stabilnost in dolgotrajnost. Varna menjava rezila po zaslugi vgrajenega odklopnika rezila. Vključuje praktični okvir za 2 dodatna rezila.

ZSTHT10266-1	Univerzalni nož STANLEY® COMFORT CUT 18mm s 3 rezili	KOS
--------------	--	-----

**Univerzalni nož STANLEY® FATMAX®**

Vodilo rezila iz nerjavečega jekla, drsnik rezila iz Bi - materiala.

Z010481	Univerzalni nož STANLEY® FATMAX® 18mm s 6 nadomestnimi rezili P6	KOS
---------	--	-----

**Univerzalni nož STANLEY® FATMAX® PRO**

Izjemno dolgo kovinsko ohišje, odporno proti rji, z integriranim lomilcem rezila. Vključeni so 4 kosi nadomestnih rezil.

Z010820	Univerzalni nož STANLEY® FATMAX® PRO 25mm, kovinsko vodilo, P6	KOS
---------	--	-----

**Nadomestna rezila STANLEY® FATMAX® PRO**

ZSTHTO-11825	Nadomestno rezilo Stanley FatMax 25mm 5kos/pak.	PAK
ZSTHTO-11818	Nadomestno rezilo Stanley FatMax 18mm 5kos/pak.	PAK

**Nož za rezanje izolacije**

Valovito rezilo, za mehke in lahke materiale. Zgornja stran - žaga, za gost in trden material. Priročen ročaj iz udarno trdnega PP in zaščito za prste. Za rezanje stiropora, kamene volne, penaste izolacijske plošče, itd.

Z1460037	Nož za rezanje izolacije L=340mm, L/rezilo 200mm nerj., dvojni rez P10	KOS
----------	--	-----

**Nož za rezanje izolacijskih plošč - legirano jeklo**

ZDM280	Nož za rezanje izolacijskih plošč 280mm nerjaveč, legirano jeklo, P2	KOS
--------	--	-----

Škarje - Klešče - Škarje za železo**Škarje****Večnamenske škarje STANLEY®**

Rezilo iz nerjavečega jekla, ergonomski ročaj za brez napora in natančno rezanje. Reže tekstil, folije, embalažne materiale itd.

ZSTHT0-14102	Večnamenske škarje STANLEY® 240mm P4	KOS
--------------	--------------------------------------	-----

**Škarje za rezanje špaletnih zaključnih profilov**

Čisti rez, natančno rezanje za vogalne spoje, s pomočjo skale in kotnim nastavkom.

Z3709	Škarje za kotne reze špaletnih zaključnih profilov	KOS
-------	--	-----

**Škarje za pločevino**

Z341059	Škarje 250mm za rezanje pločevine z vzmetjo P5	KOS
---------	--	-----

**Škarje za pločevino Flyer**

Dolžina reza 42mm.

Z00107	Škarje za pločevino Flyer S dolžina reza 42mm	KOS
--------	---	-----

**Škarje za pločevino.**

Dolžina škarij 260 mm.

Z0825550	Škarje za pločevino 260mm, desne	KOS
Z0825551	Škarje za pločevino 260mm, leve	KOS

Klešče**Klešče-set STANLEY® CONTROL-GRIP**

Ročaj za večji nadzor, udobje in natančnost. Set sestavljen iz: kombinirane klešče 180 mm, navadne klešče 150 mm, klešče za vodno inštalacijo 250 mm.

ZSTHT0-74471	Klešče-set STANLEY® CONTROL-GRIP 3kosi P4	KOS
--------------	---	-----

**Klešče Rabitz KNIPEX**

Iz posebnega jekla - kaljene.

Z0869228	Klešče Rabitz - KNIPEX 280mm P6	KOS
----------	---------------------------------	-----

**Klešče za železokrivce KNIPEX**

Kaljeno posebno jeklo. Nikljane.

Z0869230	Klešče za železokrivce KNIPEX 300mm nikljane P6	KOS
----------	---	-----

**Klešče za železokrivce Rabitz**

Induktivno utrjeno rezilo, izoliran ročaj, maksimalen prenos moči, zelo priročne .

Z11526	Klešče za železokrivce 260mm P6	KOS
--------	---------------------------------	-----

**Klešče za spenjanje profilne pločevine**

Enoročne klešče za izvajalce mavčnih sten in štukatur, minimalen napor, za fiksne povezave U in C profilov, pri suhi gradnji predelnih sten in spušenih stropovih, do debeline materiala 2x0,6 mm.

Z62000-1	Klešče za spenjanje profilne pločevine 260mm, lakirane z zaščitnim ročajem	KOS
----------	--	-----

**Večnamenski nož 14-funkcij - v torbici**

Univerzalno orodje iz nerjavečega jekla. Kombinirane klešče, rezalnik žice, 2 izvijača z ravno glavo, izvijač Philips, rezilo žepnega noža, nazobčano rezilo, odpiralnik za konzerve / steklenice, pilica.

Z20265	Večnamenski nož 14-delni v torbici P12	KOS
--------	--	-----

Svorne škarje**Svorne škarje za betonsko železo**

Rezalni noži kaljeni na HRC 48.

Z1980005	Svorne škarje za betonsko železo 460mm rezilo ojačano na HRC 48	KOS
Z1980010	Svorne škarje za betonsko železo 610mm rezilo ojačano na HRC 48	KOS
Z1980015	Svorne škarje za betonsko železo 760mm rezilo ojačano na HRC 48	KOS
Z1980020	Svorne škarje za betonsko železo 910mm rezilo ojačano na HRC 48	KOS

**Nadomestna rezalna glava**

Kaljena.

Z1980031	Nadomestna rezilna glava za svorne škarje 460mm (1980005) kovana	KOS
Z1980032	Nadomestna rezilna glava za svorne škarje 610mm (1980010) kovana	KOS
Z1980033	Nadomestna rezilna glava za svorne škarje 760mm (1980015) kovana	KOS
Z1980034	Nadomestna rezilna glava za svorne škarje 910mm (1980020) kovana	KOS

**Svorne škarje za rezanje armature LightCUT**

Super lahke in zelo močne. Lahko-zdravju prijazno delo zaradi majhne teže. Občutno lažje zaradi visoke trdnosti lahke kovine. Potrebna manjša moč, zaradi optimalne geometrije. Učinkovito rezanje do debeline 48HRC.

Z980050	Svorne škarje LightCUT 980LC 800mm	KOS
---------	------------------------------------	-----

**Nadomestna rezila za svorne škarje LightCUT®**

Komplet z vijaki.

Z980136	Nadomestna glava za svorne škarje LightCUT 980LC	KOS
---------	--	-----

**Škarje za rezanje armaturne mreže LightCUT**

Super lahke in izjemno močne. 40% lažje, zahvaljujoč parom visoko trdnih, lahkih kovinskih ročajev. Učinkovitost rezanja do 48HRC. Majhen kot odpiranja rezila, enostavno prijemanje ravnih konstrukcijskih jeklenih palic, nastavljivi noži.

Z435005	Škarje za rezanje armaturne mreže LightCUT 435LC 800mm	KOS
---------	--	-----

**Nadomestna glava za škarje/za rezanje armaturne mreže LightCUT®**

Komplet z vijaki.

Z435133	Nadomestna glava za škarje/rezanje armaturne mreže LightCUT 435LC	KOS
---------	---	-----

Železni drogovi - Opažni drogovi - Žebliji - Orodje za demontažo

Lomilka - vzvod za odpiranje



Lomilni drog - lomilka s kozjo peto

Z887015	Lomilni drog - lomilka s kozjo peto 150cm	KOS
---------	---	-----

Opažni drogovi - vzvodi



Vzvod za puljenje plošč in žbljev

Premer palice 22mm, pakiranje 10 kosov / karton.

Z555008	Vzvod za puljenje plošč in žbljev 80cm 2,67kg, pocinkan, Krenhof P10	KOS
Z555010	Vzvod za puljenje plošč in žbljev 100cm 3,21kg, pocinkan, Krenhof P10	KOS
Z555005	Vzvod za puljenje plošč in žbljev 50cm 1,67kg, pocinkan, Krenhof P10	KOS
Z555006	Vzvod za puljenje plošč in žbljev 60cm 2,00kg, pocinkan, Krenhof P10	KOS

Vzvod za puljenje žbljev



Vzvod za puljenje žbljev STANLEY® WONDER BAR®

Izdelano iz toplotno obdelanega jekla, ergonomično oblikovano za optimalno delovanje.

Z155515	Vzvod za puljenje žbljev STANLEY® WONDER BAR® 34x4,5cm P4	KOS
---------	---	-----



Lomilka - vzvod za demontažo STANLEY® FUBAR III FATMAX® PRO

Univerzalno uporabno 5-v-1 orodje iz ogljikovega jekla: Kladivo, prijemalo za lesene plošče, opažne plošče, letve in še veliko več. Prijemalo za izbijanje, puljenje žbljev, dleto za dolbljenje. Za rušenje in dela pri demontaži, kot so izbijanje, cepitev, upogibanje in udarjanje.

Z155120	Lomilka - vzvod za demontažo STANLEY® FUBAR III FATMAX® PRO 76cm	KOS
---------	--	-----

Žbljalniki - Navijalno vreteno - Zidarski klini - Žebliji - Zidarska žica

Ročni žbljalniki



Ročni spenjalnik RAPID COMPACTA

Kovinski ročni spenjalnik za dekorativna dela in manjša popravila.

Z11520110	Ročni spenjalnik RAPID COMPACTA dolžina sponk 6-14mm, tip 53	KOS
-----------	--	-----



Sponke

Dolžine sponk 6-14 mm.

Z40109502	Sponke tip 53, 6mm pocinkane, za RAPID COMPACTA 1080kosov/paket	PAK
Z40109503	Sponke tip 53, 8mm pocinkane, za RAPID COMPACTA 1080kosov/paket	PAK
Z11858810	Sponke tip 53, 10mm pocinkane, za RAPID COMPACTA 5000kosov/paket	PAK



Ročni spenjalnik Rapid 34

Močan in ekstremno robusten ročni spenjalnik. Z novim tipom patentiranega uravnavanja moči - tristopenjska nastavitev moči in posledično do 40% manj potrebne moči pri delu.

Z501000017	Ročni spenjalnik Rapid 34, dolžina sponk 6-14mm, tip 11	KOS
------------	---	-----



Sponke

Dolžine sponk 6-14 mm.

Z531501000	Sponke tip 11 9mm za RAPID spenjalnik 11+34, 5000 sponk/paket	PAK
Z531505000	Sponke tip 11 12mm za RAPID spenjalnik 34+54, 5000 sponk/paket	PAK
Z531506005	Sponke tip 11 14mm za RAPID spenjalnik 34+54, 5000 sponk/paket	PAK

Kladivni žebjalniki



Spenjač in žebjalnik Rapid

Z501000012	Spenjač in žebjalnik Rapid 54, dolžina sponk tip 11 10-14mm	KOS
Z501000013	Spenjač in žebjalnik Rapid 11, dolžina sponk tip 11 6-10mm	KOS



Sponke.

Dolžine sponk 6-14 mm.

Z531501000	Sponke tip 11 9mm za RAPID spenjalnik 11+34, 5000 sponk/paket	PAK
Z531505000-1	Sponke tip 140/12mm za RAPID 34 + 54 5000 sponk/paket	PAK
Z531506005	Sponke tip 11 14mm za RAPID spenjalnik 34 + 54, 5000 sponk/paket	PAK



Spenjač in žebjalnik HAWE

Z08110	Spenjač in žebjalnik HAWE 11 dolžina sponk 6-10mm tip 11	KOS
--------	--	-----



Ročni spenjač in žebjalnik-set HAWE

Ročni spenjalnik- set v praktičnem aluminijastem kovčku, sestavljen iz spenjalnika HAWE 11 in 6 paketov sponk 9 mm, 5000 kosov / paket.

Z08710	Ročni spenjač in žebjalnik-set HAWE 11 s 6 paketi sponk 9mm v alu-kovčku	KOS
--------	--	-----

Navijalno vreteno za žico



Navijalec armaturne žice

Z4361201	Navijalec armaturne žice 320mm	KOS
----------	--------------------------------	-----



Navijalec armaturne žice MINI

Z60220	Navijalec armaturne žice MINI 200mm	KOS
--------	-------------------------------------	-----



Žična zanka

Z4361303	Žična zanka dolžine 160mm debelina 1,1mm, 1000 kosov/sveženj	VEZ
Z4361301	Žična zanka dolžine 120mm debelina 1,1mm, 1000 kosov/sveženj	VEZ
Z4361302	Žična zanka dolžine 140mm debelina 1,1mm, 1000 kosov/sveženj	VEZ

Zidarski klini



Betonski klin 150mm

Utopno kovan in utrjen, za beton in opečne zidove.

Z02000	Betonski klin trda kovina 150mm nevrtljiv P100	KOS
--------	--	-----



Zidarski klin

Z869008	Zidarski klin 8mm, ojačan, 4 robovi, gladek, Krenhof P50	KOS
---------	--	-----

Žebliji + žica



Žebliji na kg

Z400108	Žebliji 1,6x30mm 1,0kg/paket P500	PAK
Z400214M	Žebliji 2,5x60mm 2,5kg/paket P400	PAK
Z400316M	Žebliji 2,8x70mm 5,0kg/paket P200	PAK
Z400318M	Žebliji 3,1x80mm 5,0kg/paket P200	PAK
Z400322M	Žebliji 3,8x100mm 5,0kg/paket P200	PAK
Z400325M	Žebliji 4,2x120mm 5,0kg/paket P200	PAK



Žarjena žica

Z320037B	Žarjena žica debeline 1,6mm 2,0kg/rola (ca. 130m) P500	ROL
Z320062B	Žarjena žica debeline 4,2mm 10,0kg/rola 100 rol/pal	ROL

Kladiva - Kamnoseška kladiva - Macole - Motike

Kladiva + dodatki



Zidarsko kladivo

s cevastim jeklenim ročajem in dvokomponentnim Kusto držalom.

Z2311280	Zidarsko kladivo P6	KOS
----------	---------------------	-----



Zidarsko kladivo STANLEY® ANTIVIBE

Dušenje vibracij AntiVibe - jekleni ročaj v obliki uglasitvenih vilic - omogoča absorpcijo udarcev, do 5-krat večjo kot pri leseni palici. Ergonomsko oblikovano držalo s termoplastično gumijasto prevleko.

Z154022	Zidarsko kladivo STANLEY® ANTIVIBE blažilec vibracij 570g P4	KOS
---------	--	-----



Zidarsko kladivo Berliner HAWE

S cevastim jeklenim ročajem, poliranim vratom in odstranjevalcem žebeljev.

Z94002	Zidarsko kladivo Berliner - HAWE 600g P12	KOS
--------	---	-----



Zidarsko kladivo Berliner PICARD

S cevastim jeklenim ročajem, poliranim vratom in odstranjevalcem žebeljev.

Z27700	Zidarsko kladivo Berliner PICARD 600g P12	KOS
--------	---	-----



Tesarsko kladivo z magnetom

Z nastavkom za žebelje. Izvedba iz cevastega jekla z dvo-komponentnim ročajem, črne barve. Z varnostnim zatičem v glavi in ročaju.

Z054600000	Tesarsko kladivo z magnetom P10	KOS
------------	---------------------------------	-----



Tesarsko kladivo z magnetom, kovano

Z4617701	Tesarsko kladivo z magnetom, kovano, iz enega kosa P6	KOS
----------	---	-----

**Tesarsko kladivo z ročajem iz steklenih vlaken**

Z845G60 Tesarsko kladivo z ročajem iz steklenih vlaken in magnetom P6 KOS

**Tesarsko kladivo PICARD**

Model 620M TÜV, z magnetnim držalom za žeblje, glava kladiva črno lakirana, s črnim specialnim ročajem, 600g.

Z62010 Tesarsko kladivo PICARD z magnetom 600g P12 KOS

**Gumi kladivo**

S poliranim ročajem.

Z054500090 Gumi kladivo 90mm P10 KOS

**Gumi/plastično kladivo - set SIMPLEX**

Komplet sestavljen iz 60-milimetrskega kladiva SIMPLEX z gumo in trdo plastiko in PICA-POCKET® mizarskim svinčnikom in nožem. Kladivo SIMPLEX z udarno gumo (stopnja trdote srednje trda, blažilna) in udarna ploščica super plastična (stopnja trdote srednje trda, odporna proti obrabi).

Z23896 Gumi/plastično kladivo - set SIMPLEX 60mm P1 KOS

**Gumi/plastično kladivo SIMPLEX**

Z ohišjem iz litega železa in lesenim ročajem. Sestava gume - srednje trda, TPE plastika modra - mehka.

Z24230 Gumi/plastično kladivo SIMPLEX 30mm P1 KOS
Z24250 Gumi/plastično kladivo SIMPLEX 50mm P1 KOS

**Torbica za kladivo iz usnja STANLEY®**

Primerno za vse vrste kladiva.

ZSTST1-80117 Torbica za kladivo iz usnja STANLEY® 120x170x60mm z vrtljivim jeklenim nosilcem P8 KOS

**Torbica za orodje in žeblje STANLEY®**

2 žepa za orodje in 2 za žeblje iz visoko kakovostnega bivoljega usnja. Praktična razporeditev žepov z velikim prostorom za shranjevanje. Dodatne zakovice in dvojni šiv na vogalih za izjemno vzdržljivost in večjo robustnost.

ZSTST1-80116 Torbica za orodje in žeblje - usnjena STANLEY® 2 žepa P2 KOS

**Usnjeni pas STANLEY®**

ZSTST1-80119 Usnjeni pas STANLEY® 1200x40x4mm P6 KOS

**Torbica za žeblje TOP**

Z5343601 Torbica za žeblje TOP, dvodelna s pasom in dvema zankama za kladivo KOS

Kamnoseška kladiva

**Kladivo in nadomestni ročaj KRENHOF**

Kladivo z ročajem.

Z851S10A	Kladivo z ročajem 1,00kg Krenhof P24	KOS
Z851S12A	Kladivo z ročajem 1,25kg Krenhof P 24	KOS
Z851S15A	Kladivo z ročajem 1,50kg Krenhof P24	KOS
Z851S20A	Kladivo z ročajem 2,00kg Krenhof P24	KOS
ZS710EKE	Nadomestni ročaj za kamnoseško kladivo 851S 27cm Krenhof P10	KOS

**Kamnoseško kladivo in nadomestni ročaj KRENHOF**

Kamnoseško kladivo z ročajem.

ZS721WKE	Nadomestni ročaj za kamnoseško kladivo 852S05 90cm Krenhof P10	KOS
Z852SA5	Kamnoseško kladivo kovano 5,00kg z ročajem 90cm Krenhof P6	KOS

Motike

**Motika Schwanberger z ročajem**

Z098S30	Motika Schwanberger 0,30kg Krenhof z ročajem	KOS
ZS731BKE	Nadomestni ročaj 1300mm le za Schwanberger motiko 098S30	KOS

Sekire - Krampi - Dleta - Betonski sekači

Sekire

**Sekira za mavec**

Z grobo obdelanim jedrom in zarezo za puljenje žebeljev. 2 K-Kusto ročaj, polirano sekalo.

Z2311003	Sekira za mavec P6	KOS
----------	--------------------	-----

Opažne sekire

**Sekira za gradbeni oder z ročajem**

Z202508	Sekira za gradbeni oder 0,80kg Krenhof z ročajem 38cm	KOS
---------	---	-----

Krampi

**Kramp in nadomestni ročaj KRENHOF**

Kramp z ročajem.

Z801S25	Kramp kovani 2,50kg z ročajem ÖNORM M4515 Krenhof P5	KOS
---------	--	-----

**Kramp in nadomestni ročaj KRENHOF**

Kramp z ročajem.

Z801SH25	Kramp 2,5kg Aktion z ročajem Krenhof	KOS
ZS707BKE	Nadomestni ročaj 95cm, za kramp 801S25 Krenhof P25	KOS

Dleta

**Koničasto dleto - sekač**

Narejeno iz CV - zračno kaljenega jekla, osem kotne oblike in rdečo obarvano.

Z104302	Koničasto dleto - sekač Stubai, kaljeno 300mm	KOS
Z104303	Koničasto dleto - sekač Stubai, kaljeno 350mm	KOS
Z104304	Koničasto dleto - sekač Stubai, kaljeno 400mm	KOS

**Ploščato dleto - sekač**

Narejeno iz CV - zračno kaljenega jekla, osem kotne oblike in rdečo obarvano.

Z1041040	Ploščato dleto - sekač Stubai, kaljeno 300mm	KOS
Z1041050	Ploščato dleto - sekač Stubai, kaljeno 350mm	KOS
Z1041060	Ploščato dleto - sekač Stubai, kaljeno 400mm	KOS

**Koničasto dleto STANLEY® FATMAX®**

Za splošno klesanje in rušenje v zidarstvu, betonu in razsut kamen. Krom vanadijevo jeklo - oblikovano v enem kosu za trdnost in trajnost. Površinsko pobarvano in prašno lakirano, z zaščito za roke.

Z418329	Koničasto dleto STANLEY® FATMAX® 19x305mm z zaščito P3	KOS
---------	--	-----

**Ploščato dleto STANLEY® FATMAX®**

Za splošno klesanje in rušenje v zidarstvu, betonu in razsut kamen. Krom vanadijevo jeklo - oblikovano v enem kosu za trdnost in trajnost. Površinsko pobarvano in prašno lakirano, z zaščito za roke.

Z418332	Ploščato dleto STANLEY® FATMAX® 25x305mm z zaščito P3	KOS
---------	---	-----

**Zaščita dleta iz umetne mase za dleta**

Univerzalna zaščita za roke z dvojno zaščitno ploščo za vsa dleta.

Z118010	Zaščita dleta za roke, iz umetne mase	KOS
---------	---------------------------------------	-----

Betonski sekači

**Dleto - betonska lopatica 60 mm**

Zelo robustna lopatica za odstranjevanje malte in ostankov betona.

Z19060	Dleto - betonska lopatica 60mm	KOS
--------	--------------------------------	-----

Orodje za delavnice - Orodje za keramiko

Orodje za delavnice

**Set izvijačev STANLEY® FATMAX®**

Konice iz krom-vanadija, ergonomski ročaj z mehkim oprijemom, barvne oznake in identifikacija vrste rezila in dolžine rezila, na ročaju. Vključeno v dobavo: vzporedno - 2,5 x 50 mm, 3,5 x 75mm, 5,5 x 150 mm; Phillips-križni PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm; Merilnik napetosti.

Z065441	Set izvijačev STANLEY® FATMAX® 6kosov P6	KOS
---------	--	-----

**Set izvijačev STANLEY® FATMAX®**

Profesionalni izvijači, barvna oznaka in identifikacija tipa, na ročaju, nedrseč ročaj z mehkim oprijemom, krom-vanadijevo rezilo. Obseg dobave v kovčku: reža - 3 x 50 mm, 5,5 x 100 mm, 6,5 x 150 mm; križno - 4 x 100 mm, 6,5 x 30 mm, 8 x 150 mm; PZ0 x75 mm, PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm.

Z065424	Set izvijačev STANLEY® FATMAX® 9kosov v kovčku	KOS
---------	--	-----

**Set izvijačev STANLEY®**

Komplet je sestavljen iz: - 5 izvijačev z režami: 3x75 mm, 5x100 mm, 6x38 mm, 6x100 mm, 8x200 mm. - 5 izvijačev PHILLIPS-križni: PH0x75mm, PH1x100 mm, PH2x38 mm, PH2x100 mm, PH3x150 mm. - 2 izvijača TORX: T10x100 mm, T20x100 mm. - 6 natančnih izvijačev: 3 reže: 2,5x50 mm, 3,0x50 mm, 3,5x50 mm. 3 PHILLIPS: PH00x50 mm, PH0x50 mm, PH1x50 mm. - Bitni izvijač z 18 bitov (1 "25mm): TORX: T10, T15, T20, T25, 30, 40. Šesterokotnik: 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm. PHILLIPS: PH1x2, PH2x2, PH3x2. - 1 klešče za telefon 150 mm. - 1 klešče 150 mm. - rezila iz krom-vanadijevega jekla. - gumiran ročaj za udobno rokovalje. - Jasna oznaka velikosti in vrste na ročaju. - Z magnetizerjem in razmagnetevalnikom. - S praktično najlonsko torbico.

ZSTHT0-62114

Set izvijačev STANLEY® 39-kosov v najlon torbici

KOS

**Ključ za spojke gradbenega odra - raglja**

Robustna izvedba iz krom vanadium jekla. Koničast ročaj za sprostitev vijaka spojke. Na obeh straneh nastavek za matice 19 in 22mm. Odprtina za oljno mazanje zobnikov raglje. Dolžina ključa 31cm.

Z44011922

Ključ za spojke gradbenega odra 19x22mm

KOS

**Kovček z orodjem**

Chrom-Vanadium, 105 delni. 1/4 " nasadni ključ: 11 ključev 4-13 mm, 5 globokih vstavkov 6-10 mm, 1 reverzibilna raglja z hitrim odpiranjem, 1 obračalni ročaj, 1 razširitev 75 mm, 1 kardanski zglob, 1 bitni adapter, 42 bitov (reža, križ, pozidrive, šesterokotnik, TX in TX s prednjo luknjo). 1/2 " nasadni ključ: 14 vložkov za ključ od 10 do 32 mm, 1 reverzibilna raglja z hitrim odpiranjem, 1 podaljšek 125 mm, 2 nastavka za vžigalne svečke 16 + 21 mm, 1 kardanski zglob. Ostala orodja: 3 izvijači, 2 izvijača Phillips, 1 ključavnica kladivo 300 gr, 1 kombinirane klešče 180 mm, 1 klešče 240 mm vodovodne, 12 viličasto / očesnih ključev 8-19 mm, 1 preizkuševalec napetosti 6-24 V, 1 klešče za kabel.

Z21050-1

Kovček z orodjem iz umetne mase 105 delni

KOS

**Kovček z orodjem iz aluminija**

116 kosov orodja, za doma in obrt. Sestavljen iz: - izvijač PH1 x 75 mm, PH2 x 100 mm, reže 5.5x 75 mm, 6,5 x 100 mm, - merilnik napetosti, - monersko kladivo 300 g, -koničaste klešče z rezilom 160 mm, - kombinirane klešče 200 mm, - nasadni ključ za 1/4 ", - nastavljen ključ 200 mm, -univerzalne škarje 140 mm, - viličasti ključ 8, 10, 11, 12, 13, 15,17, 19 mm, - žaga s kovinskim lokom in 3 nadomestnimi rezili, - precizni zamenljivi komplet izvijačev PH00, PH0, PH1, reža 1.5, 2.5, 3.0mm, - komplet dlet 5 kosov, - pomično merilo 150 mm, - tračni meter 5 m, -rezalni nož, - kombinirane klešče, - aluminijasta vodna tehnica/libela 30 cm, - 1/4 " nasadni ključ: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm,- 1/4 " adapter za 1/4" bit, univerzalni zglob, podaljšek 50 mm + 100 mm, drsna T-ročica, - 1/2-nasadni ključ Vstavki: 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm, - 1/2 "Reverzibilna zaponka, adapter za svečke 16 + 21 mm, kardanski zglob, podaljšek 125 mm, drsni grip adapter, vključno z adapterjem 3/8 "znotraj, 1/2 "zunaj, - teleskopska magnetna LED-sijalka, - komplet imbus ključev 1,5 - 10 mm, - set bitov 32 kosov. 1/4 "z držalom za magnet.

Z21160-1

Kovček z orodjem iz aluminija 116 kosov orodja P2

KOS

**Kovček za orodje STANLEY® FATMAX®**

Inovativna zasnova 3-v-1: shramba, stopnica in ergonomsko dvignjena nosila v enem. Noge iz nerjavečega aluminija z nedrsečimi stopali za optimalno stabilnost in vzdržljivost. Ergonomski zložitveni ročaj na nosilih in stopnici. višina kovčka 45cm: idealno za pleskarje in izvajalce suho montažnih sten. Dvojno zaklepanje: zaklepanje škatle z orodjem in pritrditev ključavnice. Opremljen z varnostnimi zapiralnimi gumbi. Tehnični podatki: - zmogljivost polnjenja: 30 kg, - nosilnost: 100 kg, - zunanje mere: 64x29,6x28,7 cm, - notranje dimenzije: 56x26,5x20 cm, - teža: 6,2 kg.

ZFMST81083-1

Kovček za orodje STANLEY® FATMAX®

KOS

Orodje za keramiko**Vedro za keramičarje Profi**

Profesionalno vedro za pranje 23 litrov s kovinskim držalom, vključno z dvema drsnima valjčkoma in 2 pralnima valjema.

Z40090

Vedro za keramičarje Profi 23l črno, 2 pralna valja

KOS

**Nadomestna pralna valja za vedro Profi**

Z40005

Nadomestna pralna valja za vedro Profi Z40090

KOS

**Goba za pranje ploščic**

Z izjemno vpojno HYDRO gobo.

Z40036	Goba za pranje ploščic 340x160mm P12	KOS
--------	--------------------------------------	-----

**Goba za keramičarje HYDRO**

Z13272	Goba za keramičarje HYDRO 170x115x70mm P125	KOS
--------	---	-----

**Sesalni dvižnik iz umetne mase**

Plastični sesalni dvižnik z dvema sesalnima glavama za varen prenos stekel, ogledal, ploščic, marmorja in kovinskih plošč. Nosilnost: približno 60 kg.

Z94602	Sesalni dvižnik, 2-sesalni glavi, nosilnost ca. 60kg	KOS
--------	--	-----

Lopate - Grablje - Metle

Lopate

**Lopata in nadomestni ročaj**

Lopata je kovana.

Z402S03	Lopata kovana 1,30kg z ročajem Krenhof	KOS
ZS701BKE	Nadomestni ročaj za lopato 402S03 130cm Krenhof	KOS

**Lopata zaobljena**

Lopata je kovana.

Z408SP3	Lopata zaobljena, kovana 1,30kg z ročajem Krenhof	KOS
ZS701BKE	Nadomestni ročaj za lopato 402S03 130cm Krenhof	KOS

**Aluminijasta lopata z ročajem**

ZA216010	Aluminijasta lopata z ročajem 130cm	KOS
ZX00	Ročaj za lopato 130 cm upognjen, bukev	KOS

**Univerzalna kovana lopata**

Lopata je kovana.

ZL051000	Univerzalna lopata 300x240mm z ročajem 130cm	KOS
ZL052000	Univerzalna lopata 330x260mm s ročajem 130 cm	KOS
ZS701BKE	Nadomestni ročaj za lopato 402S03 130cm Krenhof	KOS

**Nakladalna lopata z ročajem**

ZL125000	Nakladalna lopata 310x290mm oranžna z ročajem 130cm	KOS
----------	---	-----

**Zasadilna lopata s T-ročajem**

Kovana iz enega kosa.

Z506SD5	Zasadilna lopata s T-ročajem 18x29 1,50kg kovana iz enega kosa Krenhof	KOS
---------	--	-----

Grablje

**Grablje in ročaj**

Grablje z ročajem.

ZR1160I0	Grablje 16 zob z ročajem, zlato lakirane	KOS
ZR1180I0	Grablje 18 zob z ročajem, zlato lakirane	KOS
Z11801	Ročaj za grablje raven 170cm, XI0	KOS

**Grablje za gramoz z ročajem**

ZR7160G	Grablje 16 zob za gramoz z ročajem	KOS
---------	------------------------------------	-----

**Vrtne grablje z ročajem**

ZR1120I0	Vrtne grablje 12 zob z ročajem	KOS
ZR1140I0	Vrtne grablje 14 zob z ročajem	KOS
ZR0160G	Vrtne grablje 16 zob z ročajem	KOS

Metle - Gumi posnemalec - Brisalci

**Metla za pometanje ceste**

Metla iz elastina.

Z3340	Metla za pometanje ceste 40cm Elaston P24	KOS
Z8674	Metla za ceste 50cm Elaston P10	KOS

**Metla za pometanje ceste**

Metla iz elastina.

Z070468	Metla za ceste 40cm Elaston valovita oblika z ročajem 28/1600mm P10	KOS
---------	---	-----

**Metla za pometanje ceste grobo-fina**

Z3345	Metla za pometanje cest 40cm, grobo-fina	KOS
-------	--	-----

**Metla za pometanje ceste Piassava**

Z9340	Metla za pometanje ceste 40cm Piassava P10	KOS
-------	--	-----

**Metla za pometanje dvoran z ročajem**

Z10401	Metla za pometanje dvoran 40cm mešane dlake, z ročajem	KOS
Z10601	Metla za pometanje dvoran 60cm mešane dlake, z ročajem	KOS

**Ročaj za metlo z in brez navoja**

Z99500	Ročaj za metlo in krtačo brez navoja 24/1400mm	KOS
Z9951	Ročaj za metlo z navojem 24/1400mm	KOS

**Gumi posnemalec tekočin**

Z42110	Gumi posnemalec 600x65mm brez ročaja P5	KOS
--------	---	-----

**Leseni ročaj za grablje in gladilec betona**

Z90116	Ročaj za grablje in gladilec betona 1800x32mm	KOS
--------	---	-----

**Brisalec keramike 600mm brez držala**

Brisalec vode za tla iz keramike, z dvojnimi penastimi gumijastimi trakom.

Z13265	Brisalec keramike 600mm brez držala P10	KOS
--------	---	-----

Talna strgala

Talna strgala

**Strgalo in nadometni ročaj**

Strgalo z dvema oporama za ojačitev ogrodja.

Z1686540	Strgalo 300 z oporama in ročajem	KOS
Z1686550	Strgalo 500 z oporama in ročajem	KOS
Z1686300	Nadomestno rezilo 300 za strgalo	KOS
Z146E50	Nadomestno rezilo 500 za strgalo	KOS
Z1686000	Ročaj za strgalo P20	KOS

**Strgalo in nadometni ročaj**

Strgalo brez opor nasadila ročaja.

Z146S15A	Strgalo 150 Krenhof brez opor nasadila ročaja z ročajem	KOS
Z147S30A	Strgalo 300 Krenhof brez opor nasadila ročaja z ročajem	KOS
Z146E15	Nadomestno rezilo 150 Krenhof za strgalo	KOS
Z1686000	Ročaj za strgalo P20	KOS

Strgalo za omete - Strgala iz trde kovine

**Strgalo PS 900**

Zanesljivo orodje za odstranjevanje, strganje in čiščenje grobih delovnih površin npr. gotovih betonskih elementov. Ročaj iz jesenovine, vgrajen amortizer in lopatast T prijem. Odstranimo lahko tudi trdnjše betonske ostanke in kraste. Strgalo uporabno pri vseh delih visokih gradenj, betonskih del, pri slikopleskarskih delih, fasadi, polagalcih talnih oblog itd. Ometno strgalo s trojno uporabo, z induktivno utrjeno strgalno ploščo (140 mm).

Z450010	Strgalo PS 900, 140mm, z ročajem 900mm, P12	KOS
---------	---	-----

**Strgalo za čiščenje iz trde kovine HM BS 10-1180**

Zanesljivo orodje za odstranjevanje, strganje in čiščenje grobih delovnih površin npr. gotovih betonskih elementov. Ročaj iz jesenovine, vgrajen amortizer in lopatast T prijem. Odstranimo lahko tudi trdnjše betonske ostanke in kraste. Strgalo uporabno pri vseh delih visokih gradenj, betonskih del, pri slikopleskarskih delih, fasadi, polagalcih talnih oblog itd. Strgalo za odstranjevanje betona z 10 obračalnimi privitimi sekači iz trde kovine.

Z450200	Strgalo z rezilom iz trde kovine HM BS 10-1180, 170mm, 10 strgal z vijaki, z ročajem 1180mm, P8	KOS
---------	---	-----

Rezalne plošče – Brusne plošče Rebričaste brusne plošče

Diamantne rezalne plošče



Diamantne plošče za bencinske žage



Diamantne rezalne plošče za talne rezalne žage



Diamantne rezalne plošče za gradbene
namizne žage



Rezalne plošče za gradbene žage



Rezalne plošče za kotne brusilke



Stružne brusne plošče za kotne brusilke



Rebričaste + čistilne plošče za kotne brusilke



Diamantne lončaste plošče za kotne brusilke



Brusni kolut za kotne brusilke



Diamantne rezalne plošče

Material: Jeklo - Legirano jeklo - Lito železo - Armirno jeklo - Pločevina - Aluminij - Kovine brez jekla

Kvaliteta: Premium - ekstremna dolgoživost - manjša obraba



Diamantna plošča DEWALT® EXTREME® METAL

Za številne materiale, kot so jeklo, nerjavno jeklo, lito železo, armaturno železo, pločevina, aluminij in barvne kovine. Extremno dolga življenjska doba, 1000 ali več rezov brez zamenjave plošče. Traja 30x dalje od običajnih mehko vezanih rezalnih plošč. Druga prednost izdelka je dosleden premer. Na rezilo so diamanti vtisnjeni, zato se pri uporabi ne zmanjša premer plošče. Za boljši nadzor in natančnost, globina reza ostane nespremenjena skozi vso življensko dobo. Manjša obraba v primerjavi z običajnimi ploščami - kar ima za posledico manj praha in vonjav.

ZDT40255-QZ	Diamantna plošča DEWALT® EXTREME® METAL 230x2,1x22,23mm	KOS
ZDT40251-QZ	Diamantna plošča DEWALT® EXTREME® METAL 115x1,3x22,23mm	KOS
ZDT40252-QZ	Diamantna plošča DEWALT® EXTREME® METAL 125x1,3x22,23mm	KOS

Material: Univerzalni gradbeni material, kot je beton, naravni kamen, opeka, porasti lahki beton + jeklo

Kvaliteta: Premium (C3W) - DCU - 4 v 1



Diamantna rezalna plošča z TGD®-Tehnologijo

Univerzalno uporabna rezalna plošča za suhi rez. Izdelana iz DCU 4v1 in dosega zelo dobre rezultate in učinkovitost pri rezanju betona, trdih kamenin, abrazivnih materialov in tudi pri rezanju železa.

Z704617	Diamantna rezalna plošča 4v1, 230x2,4x22,23mm, viš.segm. 14mm, DCU Tyrolit	KOS
---------	--	-----

Kvaliteta: Premium (C6W) - DCU



Diamantna rezalna plošča Premium Tyrolit

Diamantna rezalna plošča za kamnine in beton. Univerzalno uporabna - tudi za granit. Kratek rezalni čas (50% časovnega prihranka) in manjša obremenitev namiznih žag. Zmanjšano proizvodnje prahu.

Z464544	Diamantna rezalna plošča C6W 230x2,4x22,23mm DCUP1 Tyrolit	KOS
Z464539	Diamantna rezalna plošča C6W 125x2,2x22,23mm DCU Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Premium (C6R) - Turbo rezalni segmenti




Diamantna rezalna plošča LORENCIC PFLASTERPROFI FAST CUT

Zelo zmogljiva diamantna rezalna plošča, z odličnimi rezalnimi lastnostmi. Uporablja se za rezanje cestnih in vrtnih tlakovcev, betona, klinkerja, trdega apnenega peščenca, plinastega betona in tudi granita. Uporabna tudi za rezanje železa. Podvojena življenska doba! Nova osnova oblike plošče.

Z474753LO	Diamantna rezalna plošča PFLASTERPROFI FAST CUT 230x2,4x22,23mm Turbo	KOS
-----------	---	-----

Kvaliteta: Premium (C3G) - DCU SIL+C122:C451ENT



Diamantna rezalna plošča Premium SILENT Tyrolit

Diamantna rezalna plošča za suhi rez, za univerzalne gradbene materiale kot so beton, opeka, naravni kamen, jeklo, itd. Manj hrupa pri rezanju.

Z474771	Diamantna rezalna plošča PREMIUM C3G, 230x2,6x22,23mm DCU SILENT Tyrolit	KOS
---------	--	-----

Kvaliteta: Standard (C3) - DCUS1



Diamantna rezalna plošča Standard C3 Tyrolit

Diamantna rezalna plošča standard, za univerzalne materiale kot so beton, opeka, naravni kamen, jeklo, itd.

Z467444	Diamantna rezalna plošča C3 125x2x22,23mm DCUS1 Tyrolit	KOS
---------	---	-----

Kvaliteta: Standard (C3)



Diamantna rezalna plošča Top Quality Tyrolit

Diamantna rezalna plošča za razne gradbene materiale kot so beton, GFK plastika, opeka poroton in strešna opeka. Dolga življenjska doba! Višina diamantnih segmentov 9 mm.

Z18469	Diamantna rezalna plošča Top Quality 230x2,6x22,2mm srebrna Tyrolit	KOS
--------	---	-----

Kvaliteta: Standard (C3R) - Turbo rezalni segmenti



Diamantna rezalna plošča High Quality Tyrolit

Diamantna rezalna plošča za suhi rez. Uporabna za razne materiale kot so beton, gnajs, apneni peščenec, opeka poroton, porfir, skrilavec, glinaste opeke, prani beton in umetni kamen. Višina dimantnega segmenta 7 mm.

Z18468	Diamantna rezalna plošča High Quality C3R 230x2,4x22,2mm XB modra Xpert Tyrolit	KOS
--------	---	-----

Kvaliteta: Basic (C3) - DCU



Diamantna rezalna plošča Basic Tyrolit

Diamantne rezalne plošče za suh rez, univerzalna, za gradbene materiale kot so beton, opeka, naravni kamen, železo itd.

Z466084	Diamantna rezalna plošča BASIC C3, 125x2,0x22,23mm DCU Tyrolit	KOS
Z466087	Diamantna rezalna plošča BASIC C3, 180x2,6x22,23mm DCU Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Basic (C3)

**Diamantna rezalna plošča PROFOX®**

Cenovno ugodna, univerzalna diamantna plošča za suhi rez, za vse vrste materialov kot so beton, opeka, naravni kamen itd.

Z466090X Diamantna rezalna plošča PROFOX 230x2,6x22,23mm

KOS

Kvaliteta: Basic (C3R) - Turbo rezalni segmenti


**Diamantna rezalna plošča Standard Tyrolit**

Univerzalna diamantna rezalna plošča za beton in granit. Višina diamantnega segmenta 7 mm.

Z12133 Diamantna rezalna plošča Standard beton/granit C3R 230x2,4x22,23mm rumena Tyrolit KOS

Material: Keramične ploščice - Drobno kamnite snovi - Porcelan

Kvaliteta: Premium (1A1R) - DCT - segmenti po celem obroču - Turbo rezalni segmenti

**Diamantna rezalna plošča za ploščice in fine kamenine Premium Tyrolit**

Zelo tanka rezalna plošča z izjemnimi lastnostmi pri rezanju keramičnih ploščic in finih kamnin. Uporablja se lahko za suhi rez, s kotno brusilko in tudi za mokro rezanje z namiznimi žagami.

Z475831 Diamantna rezalna plošča za ploščice 1A1R 125x1,2x22,23mm DCT Tyrolit KOS

Z75869 Diamantna rezalna plošča za ploščice 1A1R 230x2,0x22,23mm DCT Tyrolit KOS

Kvaliteta: Basic (1A1R) - DCT - segmenti po celem obroču - Turbo rezalni segmenti

**Diamantna rezalna plošča za ploščice Basic Tyrolit.**

Diamantna rezalna plošča za suhi rez. Rezalni segment okoli cele plošče, zelo primerna za rezanje keramičnih ploščic. Višina diamantnih segmentov 5 mm.

Z75868 Diamantna rezalna plošča za ploščice 1A1R 125x1,6x22,23mm DCT zaprti rezalni rob Tyrolit KOS

Material: Glinena opeka - Betonski strešniki - Vlaknaste cementne plošče - običajni gradbeni material

Kvaliteta: Krovci (C3R)

**Diamantna rezalna plošča C3R Krovce**

Posebna plošča za krovce. Reže glinasto opeko, betonske strešnike, vlaknat cement in ostale gradbene materiale. Zahvaljujoč rebriasti rezalni oblogi in koničasti obliki segmentov je potreben minimalni rezalni pritisk. Se ne pregreva tudi pri intenzivni obremenitvi!

Z103283 Diamantna rezalna plošča C3R 230x2,4x22,2mm Krovce

KOS

Diamantne plošče za bencinske žage

Material: Univerzalen gradbeni material kot Beton, Naravni kamen, Opeka, Lahki porozen beton in Jeklo

Kvaliteta: Basic (C3W) - DCU



Diamantna rezalna plošča za suhi rez Tyrolit Beton

Diamantna rezalna plošča za varno in hitrejše delo zahvaljujoč HDS - proizvodnemu postopku in 100% preverjanju, oprijemalni trdnosti segmentov. Stabilna osnova kovinskega lista. Uporabna za rezanje betona, plinastega betona, gnajsa, granita in porfira.

Z466096	Diamantna rezalna plošča za beton C3W 350x3,0x20,0 mm DCU Tyrolit	KOS
---------	---	-----

Material: Trda kamnina - Granit - Gnajs - Porfir - Pohodne plošče - trdi Apnenec

Kvaliteta: Basic (C3W) - DCHB1



Diamantna rezalna plošča Basic C3W varjena, za Granit Tyrolit

Izvedba Basic za suhi rez, za granit, porfir, pohodne plošče, trdnější apnenec, itd.

Z467400	Diamantna rezalna plošča Granit C3W 350x3x25,4mm DCHB1 Tyrolit	KOS
---------	--	-----

Diamantne rezalne plošče za talne rezalne žage

Material: Sveži beton - Asfalt

Kvaliteta: Premium (C73SW) - DCA + C - 2 in 1



Diamantna rezalna plošča za sveži beton in asfalt Tyrolit

Brez neželenih razpok na robovih betona! Primerna za vse betone, sveži in stari beton, armiran beton in asfalt. Dobro reže vse vrste agregata, lomljenec in rečni pesek. Zaradi dvojnega namena, manjša možnost napačne izbire rezalne plošče.

Z465642	Diamantna plošča asfalt + beton C73SW 350x3,0x25,4mm DCA + C Tyrolit	KOS
---------	--	-----

Kvaliteta: Premium (C7SW) - DCA + C - 2 in 1



Diamantna rezalna plošča za sveži beton in asfalt

Brez neželenih razpok na robovih betona! Primerna za vse betone, sveži in stari beton, armiran beton in asfalt. Dobro reže vse vrste agregata, lomljenec in rečni pesek. Zaradi dvojnega namena, manjša možnost napačne izbire rezalne plošče. Uporaba 2 v 1 (za sveži beton in asfalt). Lahko se uporablja za talne žage, namizne in bencinske žage. Skrajšanje časa - ni potrebna namestitve druge plošče, poenostavljeno skladiščenje stroja - brez nevarnosti napačne plošče.

Z34301203	Diamantna rezalna plošča asfalt + sveži beton C7SW 400x3,2x25,4mm DCA + C Tyrolit	KOS
Z34301202	Diamantna rezalna plošča asfalt + sveži beton C7SW 450x3,6x25,4mm DCA + C Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Basic (C1SW) - DCA + C - 2 in 1

**Diamantna rezalna plošča za sveži beton in asfalt**

Brez neželenih razpok na robovih betona! Primerna za vse betone, sveži in stari beton, armiran beton in asfalt. Dobro reže vse vrste agregata, lomljenec in rečni pesek. Zaradi dvojnega namena, manjša možnost napačne izbire rezalne plošče. Obdelovalni materiali: asfalt, svež beton z mehkiimi do trdimi agregati in nekaj starega betona. Uporaba 2 v 1 (za sveži beton in asfalt).

Z80653	Diamantna rezalna plošča asfalt + sveži beton C1SW 350x3,0x25,4mm DCA + C Tyrolit	KOS
--------	---	-----

Material: Asfalt

Kvaliteta: Premium (C7SW) - FSA - moč motorja rezalke do 15 Kw

**Diamantna rezalna plošča Premium za rezalke - Asfalt**

Premium Diamantne rezalne plošče C7SW (FSA) za rezalne talne krožne žage, z močjo do 15kW. Opremljene z zaščitnimi segmenti, ki preprečujejo predčasno obrabo jedra osnovne jeklene plošče. Lasersko varjeni segmenti na ploščah do premera 600 mm, zagotavljajo varno delo brez zastojev. Za mokri rez.

Z14169	Diamantna rezalna plošča asfalt C7SW 400x3,2x25,4mm FSA Tyrolit	KOS
Z14170	Diamantna rezalna plošča asfalt C7SW 450x3,6x25,4mm FSA Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Basic (C1SW) - DCA

**Diamantna rezalna plošča za suhi in mokri rez Tyrolit Asfalt**

Diamantne rezalne plošče za varno in hitro delo zahvaljujoč proizvodnemu postopku HDS in 100% preverjanju trdnosti segmentov. Stabilnost jeklenega jedra plošče omogoča polni izkoristek segmentov.

Z465652	Diamantna rezalna plošča asfalt C1SW 350x3,0x25,4mm DCA Tyrolit	KOS
Z529402	Diamantna rezalna plošča asfalt C1SW 400x3,2x25,4mm DCA Tyrolit	KOS
Z529403	Diamantna rezalna plošča asfalt C1SW 450x3,6x25,4mm DCA Tyrolit	KOS

Material: Stari beton - več kot 24 ur

Kvaliteta: Premium (C7W) - FSC - moč motorja rezalke do 15 Kw

**Diamantna rezalna plošča Premium za stari beton Tyrolit.**

Premium Diamantne rezalne plošče C7W (FSC) za rezalne talne krožne žage z močjo do 15kW. Opremljene z zaščitnimi segmenti ki preprečujejo predčasno obrabo jedra osnovne jeklene plošče. Lasersko varjeni segmenti na ploščah do premera 600 mm, zagotavljajo varno delo brez zastojev. Za mokri rez.

Z14174	Diamantna rezalna plošča Beton C7W 400x3,2x25,4mm FSC Tyrolit	KOS
Z14175	Diamantna rezalna plošča Beton C7W 450x3,6x25,4mm FSC Tyrolit	KOS

Material: Beton - Opeka - Gnajs - Granit - Plinasti beton - Porfir

Kvaliteta: Basic (C3W) - DCU

**Diamantna rezalna plošča za suhi rez Tyrolit Beton**

Diamantna rezalna plošča za varno in hitrejše delo zahvaljujoč HDS - proizvodnemu postopku in 100% preverjanju, oprijemalni trdnosti segmentov. Stabilna osnova kovinskega lista. Uporabna za rezanje betona, plinastega betona, gnajsa, granita in porfira.

Z466099	Diamantna rezalna plošča za beton C3W 350x3,2x25,4mm DCU Tyrolit	KOS
Z529399	Diamantna rezalna plošča za beton C3W 400x3,2x25,4mm DCU Tyrolit	KOS
Z529401	Diamantna rezalna plošča za beton C3W 450x3,6x25,4mm DCU Tyrolit	KOS

Diamantne rezalne plošče za gradbene namizne žage

Material: Prani beton - Betonski zidak - Trdi apnenec - Opeka mehka

Kvaliteta: Premium (TS C2W) - XB-T



Diamantna rezalna plošča za mizne krožne žage

Diamantne rezalne plošče za krožne žage so univerzalno uporabne za rezanje pranelega betona, betonskih zidakakov, trdega apnenca, mehkih zidakov, itd. Vsem ploščam so priloženi reducirni obroči iz 35 na 30 mm oz. 25,4 mm. Za mokri rez.

Z14159	Diamantna rezalna plošča TS C2W 300x2,4x35mm XB-T Tyrolit	KOS
Z14160	Diamantna rezalna plošča TS C2W 350x2,8x35mm XB-T Tyrolit	KOS
Z264080	Diamantna rezalna plošča TS C2W 400x3,2x35mm XB-T Tyrolit	KOS
Z462504	Diamantna rezalna plošča TS C2W 450x3,2x35mm XB-T Tyrolit	KOS
Z14161	Diamantna rezalna plošča TS C1W 625x3,6x55/60mm XB-T Tyrolit	KOS
Z14162	Diamantna rezalna plošča TS C1 650x3,9x55/60mm XB-T Tyrolit	KOS
Z355633	Diamantna rezalna plošča TS C1 700x3,9x55/60mm XB-T Tyrolit	KOS
Z14164	Diamantna rezalna plošča TS C1 900x4,8x55/60mm XB-T Tyrolit	KOS
Z437376	Diamantna rezalna plošča TS C5 1000x4,8x55/60mm XB-T Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Premium - (TS C1 / C2 GW) - SILENT protihrupna



Diamantna rezalna plošča za mokro rezanje za mizne žage SILENT

Diamantna rezalna plošča za mokro rezanje, je univerzalno uporabna za rezanje pranelega betona, betonskih zidakov, trdega apnenca, mehke opeke, itd. Pri vseh ploščah priloženi reducirni obroči iz 35 na 30mm in 25,4mm. Izvedba za dušenje hrupa pri rezanju.

Z188495	Diamantna rezalna plošča TS C2GW SILENT 350x2,8x35mm z manj hrupa Tyrolit	KOS
Z203258	Diamantna rezalna plošča TS C1GW SILENT 700x3,9x60mm z manj hrupa Tyrolit	KOS
Z34305288	Diamantna rezalna plošča TS C1GW SILENT 900x4,8x60mm z manj hrupa Tyrolit	KOS

Material: Granit - Gnajs - Trdi klinker - Kvarcit

Kvaliteta: Premium (C2W) - EH-T




Diamantna rezalna plošča za krožne žage Tyrolit

Diamantne rezalne plošče za obdelavo granita, trdo žgani klinker, kvarcit in gnajs. Ozka zarezna plošča za čiste robove. Reducirni obroči iz 30 /25,4 mm so priloženi. Za mokri rez.

Z5687	Diamantna rezalna plošča za granit C2 250x2,2x35mm TSH Tyrolit	KOS
Z5688	Diamantna rezalna plošča za granit C2 300x2,6x35mm TSH Tyrolit	KOS
Z5689	Diamantna rezalna plošča za granit C2 350x2,8x35mm TSH Tyrolit	KOS

Material: Keramične ploščice - Drobnazrnat kamen

Kvaliteta: Premium (1A1R) - DCT



Diamantna rezalna plošča za krožne žage Tyrolit

Diamantne rezalne plošče za keramične ploščice in marmor. Zaprt rob plošče (oblika 1A1R), za čiste robove, reducirni obroči na 25,4 mm so priloženi. Za mokri rez.

Z5645	Diamantna rezalna plošča za ploščice 1A1R 250x1,6x25,4/30/35mm DCT Tyrolit	KOS
Z5660	Diamantna rezalna plošča za ploščice 1A1R 350x2,4x25,4/30/35mm DCT Tyrolit	KOS

Rezalne plošče za gradbene žage

Material: Drva in gradbeni les

Kvaliteta: Plošča iz trde kovine - protihrupna



Rezalna plošča za gradbene namizne žage

Rezalna plošča za krožne žage za les - za uporabo pri rezanju drv in gradbenega lesa. Neobčutljiva za betonske kose in pogojno varna pred žebli (ni primerna za jeklene žeblice itd.). Jekleno rezilo ima vrednost C75. - vpetje 30mm.

Z3135024	Rezalna plošča HM 350 Z24 - debelina plošče 2,5mm, širina reza 3,5mm	KOS
Z3140028	Rezalna plošča HM 400mm - debelina plošče 2,8mm širina reza 3,8mm, zvočno izolacijska	KOS
Z3145032	Rezalna plošča HM 450mm - debelina plošče 3,0mm širina reza 4,0mm, zvočno izolacijska	KOS
Z3150036	Rezalna plošča HM 500mm - debelina plošče 3,0mm širina reza 4,0mm, zvočno izolacijska	KOS

Material: Naravni les + Materiali za gradbene plošče

Kvaliteta: Plošča iz trde kovine - izmenični zobi



Rezalna plošča za gradbene namizne žage

HM (karbidna trdina) rezalna plošča z izmeničnimi zobi in odvajanjem ostružkov pri rezanju. Za hitro in precizno oz. tanko rezanje po dolžini in širini vseh vrst naravnega lesa in plošč iz različnega materiala.

Z3145032WZ	Rezalna plošča HM 450mm, z izmeničnimi zobi, debelina reza 3,8mm, 40 zob	KOS
------------	--	-----

Rezalne plošče za kotne brusilke

Material: Jeklo - Legirano jeklo

Kvaliteta: Basic (41C) - A46Q-BF - 2 in 1



Rezalna plošča za jeklo tanka Tyrolit

2 v 1 za rezanje jekla in legiranega jekla, pločevine, profilov, cevi, palic in polnega materiala. Za hitro, konforčno ravno rezanje.

Z222899	Rezalna plošča za jeklo 41C 115x1,6x22,23mm A46Q-BF Tyrolit	KOS
Z222900	Rezalna plošča za jeklo 41C 125x1,6x22,23mm A46Q-BF Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Basic (41) - A46Q-BFB - zelo tanka - 2 in 1



Rezalna plošča Tyrolit za jeklo in INOX

Ta plošča je zasnovana za uporabo na jeklu in legiranem jeklu. BASIC rezalna plošča 2v1 ima dolgo življenjsko dobo in stabilnost. Te plošče so primerne za rezanje pločevine, profilov, cevi, palic in trdnih materialov. Vse 1,6-milimetrske rezalne plošče, ki jih vsebuje asortima BASIC, so še posebej primerne za hitro, priročno delo, brez brušenja.

Z34332872	Rezalna plošča jeklo 41 115x1,6x22,23mm A46Q-BFB Tyrolit	KOS
Z34332873	Rezalna plošča jeklo 41 125x1,6x22,23mm A46Q-BFB Tyrolit	KOS
Z34332877	Rezalna plošča jeklo 41, 230x2,0x22,23mm A30Q-BFB Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Basic (41) A60-BF INOX - zelo tanka



Rezalna plošča Tyrolit za inoks + jeklo

Rezalna plošča BASIC iz nerjavečega jekla se uporablja za rezanje pločevine, profilov, cevi, palic z majhnimi premeri in drugo. Kemična čistost teh orodij je potrebna za negativno obdelavo vseh vrst nerjavečega jekla. S tem se izognemo vplivom materiala, kot je korozija, kovanje ali zmanjšanje trdnosti in utrujenosti. Debelina 1,0 mm. Rezalni diski so še posebej primerni za hitro, udobno in predvsem ravno rezanje.

Z222894	Rezalna plošča jeklo "super tanka" 41, 115x1,0x22,23mm A60-BF INOX Tyrolit	KOS
Z222896	Rezalna plošča jeklo "super tanka" 41, 125x1,0x22,23mm A60 BF INOX Tyrolit	KOS
Z34332868	Rezalna plošča jeklo "super tanka" 41, 115x1,0x22,23mm A60R-BFB INOX Tyrolit	KOS
Z34332869	Rezalna plošča jeklo "super tanka" 41, 125x1,0x22,23mm A60R-BFBINOX Tyrolit	KOS

Material: Jeklo - Legirano jeklo - Ne-kovine - Litina

Kvaliteta: Basic (41C) - A30Q-BF - ojačana z vlakni



Rezalna plošča Tyrolit za jeklo in INOX

Vsestranska linija za učinkovito rezanje. Primerna za različne materiale, kot so jeklo/INOX, druge kovine vključno z litinami. Vezava iz umetne smole. Okrepljene vlaknine. Vs = 80m/sec.

Z222997	Rezalna plošča za jeklo 41C, 115x2,5x22,23mm A30Q-BF Tyrolit	KOS
Z222998	Rezalna plošča za jeklo 41C, 125x2,5x22,23mm A30Q-BF Tyrolit	KOS
Z222999	Rezalna plošča za jeklo 41C, 150x2,5x22,23mm A30Q-BF Tyrolit	KOS
Z223000	Rezalna plošča za jeklo 41C, 178x3,0x22,23mm A30Q-BF Tyrolit	KOS
Z223002	Rezalna plošča za jeklo 41C, 230x3,0x22,23mm A30Q-BF Tyrolit	KOS
Z291949	Rezalna plošča za jeklo 41C, 230x2,0x22,23mm A30Q-BF Tyrolit	KOS

Material: Kamnina

Kvaliteta: Basic (41) - C30-BF



Rezalna plošča Tyrolit za kamen

Z223012	Rezalna plošča za kamen 41, 115x2,5x22,23mm C30-BF Tyrolit	KOS
Z223015	Rezalna plošča za kamen 41, 125x2,5x22,23mm C30-BF Tyrolit	KOS
Z223016	Rezalna plošča za kamen 41C 150x2,5x22,23mm C30-BF Classic Tyrolit	KOS
Z223019	Rezalna plošča za kamen 41, 230x3,0x22,23mm C30-BF Tyrolit	KOS

Stružne brusne plošče za kotne brusilke

Material: Jeklo - Legirano jeklo

Kvaliteta: Basic (27C) - A30-BF



Plošča za struženje Tyrolit jeklo + INOX

Univerzalna plošča za grobo struženje površin in obrus robov. Za jeklo in nerjaveče železo.

Z222865	Plošča za struženje 27C, 230x6,0x22,23mm A30-BF Tyrolit	KOS
Z222858	Plošča za struženje 27C, 115x6,0x22,23mm A30-BF Tyrolit	KOS
Z222860	Plošča za struženje 27C, 125x6,0x22,23mm A30-BF Tyrolit	KOS

Rebričaste + čistilne plošče za kotne brusilke

Material: Jeklo - Legirano jeklo - Umetni material - Les - Laki - Kiti

Kvaliteta: Standard (27A) - ZA40B INOX



Rebričaste brusne plošče Tyrolit

Brusne plošče za razne materiale, tudi nekovine, umetne snovi, les, lake in kitane površine itd., ki se jih obdeluje pri znižanem številu vrtljajev. Nosilna plošča 27XLA je iz steklenih vlaken, zelo tiha, Vs = 80m/sec.

Z572473	Rebričasta brusna plošča jeklo 27A 115x22,20mm ZA40-B INOX Tyrolit	KOS
Z824385	Rebričasta brusna plošča jeklo 27A 125x22,20mm ZA40-B INOX Tyrolit	KOS
Z580650	Rebričasta brusna plošča jeklo 27A 178x22,20mm ZA40-B INOX Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Basic (27A) - ZA-60-B



Rebričasta brusna plošča

Za vsestransko in ekonomično uporabo. Univerzalno uporabna v industriji in obrtništvu, na vseh vrstah kovin. Z uporabo visoko kvalitetnega platna in cirkon-korundom, ti izdelki nimajo meja pri uporabi.

Z273810	Rebričasta brusna plošča 27A 115x22,23 ZA-60-B Basic P10	KOS
---------	--	-----

Kvaliteta: Standard (27GR) - C36-B



Plošča za grobo brušenje Tyrolit

Ta plošča za grobo brušenje z lahkoto odstranjuje rjo, barvo, lake in druga zaščitna kemična sredstva. Uporablja se za pripravo površine za varjenje, lotanje, anodiziranje vseh vrst kovin. Za uporabo z kotno brusilko. (oblika 27GR za kotne brusilke in oblika 1GR za ravne brusilke).

Z898014	Brusilna plošča za grobo brušenje 27GR 115x22,20mm C36-B Tyrolit	KOS
Z898017	Brusilna plošča za grobo brušenje 27GR 125x22,20mm C36-B Tyrolit	KOS

Material: Jeklo - Legirano jeklo - manj legirano jeklo

Kvaliteta: Basic (27A) - ZA40Q-B - 2 in 1



Rebričasta brusna plošča ZA40Q-B Basic Tyrolit

Rebričasta brusna plošča 2 v 1, omogoča dobro brušenje trdih kovin. Z novo nadgradnjo, brusna plošča dosega še daljšo življenjsko dobo in plus 30% zmogljivosti. To se odraža na visoko legiranih jeklih in nerjavečem jeklu, ter tudi na nelegiranih in nizko legiranih jeklih.

Z34318369	Rebričasta brusna plošča 27A 125x22,23 ZA40Q-B Basic Tyrolit P10	KOS
-----------	--	-----

Kvaliteta: Basic (27A) - ZA60Q-B - 2 in 1



Rebričasta brusna plošča ZA60Q-B Basic Tyrolit

Rebričasta brusna plošča 2 v 1, omogoča dobro brušenje trdih kovin. Z novo nadgradnjo, brusna plošča dosega še daljšo življenjsko dobo in plus 30% zmogljivosti. To se odraža na visoko legiranih jeklih in nerjavečem jeklu, ter tudi na nelegiranih in nizko legiranih jeklih.

Z34318365	Rebričasta brusna plošča 27A 115x22,23 ZA60Q-B Basic Tyrolit P10	KOS
-----------	--	-----

Kvaliteta: Basic (27A) - ZA80Q-B - 2 in 1



Rebričasta brusna plošča ZA60Q-B Basic Tyrolit

Rebričasta brusna plošča 2 v 1, omogoča dobro brušenje trdih kovin. Z novo nadgradnjo, brusna plošča dosega še daljšo življenjsko dobo in plus 30% zmogljivosti. To se odraža na visoko legiranih jeklih in nerjavečem jeklu, ter tudi na nelegiranih in nizko legiranih jeklih.

Z34318391	Rebričasta brusna plošča 27A 125x22,23 ZA80Q-B Basic Tyrolit P10	KOS
Z34318366	Rebričasta brusna plošča 27A 115x22,23 ZA80Q-B Basic Tyrolit P10	KOS
Z34318370	Rebričasta brusna plošča 27A 125x22,23 ZA60Q-B Basic Tyrolit P10	KOS

Diamantne lončaste plošče za kotne brusilke

Material: Beton - Naravni kamen - splošni gradbeni material

Kvaliteta: Premium (STS-D) - W-Segment - Turbo brusni obroč



Diamantna lončasta plošča LORENCIC

LORENCIC diamantne lončaste plošče za suho brušenje STS-T (DGU-Turbo), za uporabo na kotnih brusilkah. Za brušenje različnih materialov kot so beton, estrih in druge gradbene materiale. Velika brusilna moč in dolga življenjska doba. Poševno vgrajeni brusilni segmenti Turbo omogočajo zelo gladko brusno površino in precizno izdelavo vogalov. Hitro odvajanje prahu.

Z34167229LO	Lončasta diamantna plošča LO-TD 100 100x20x22,23mm	KOS
Z34167230LO	Lončasta diamantna plošča LO-TD 125 125x23x22,23mm	KOS
Z34167231LO	Lončasta diamantna plošča LO-TD 180 180x32x22,23mm	KOS

Kvaliteta: Premium (STS-LS) - DGU Fastcut - L-oblika



Diamantna lončasta plošča STS-LS DGU Fastcut Tyrolit

Visokokakovostni diamantno brusilna plošča STS-LS Fastcut za uporabo na kotnih brusilnikih. Segmentacija v obliki črke L za močno odstranjevanje materiala. Hitro odstranjevanje prahu skozi velike odprtine. Obdelovalni materiali: beton, naravni kamen in splošni gradbeni materiali.

Z34247164	Diamantna lončasta plošča STS-LS 125x20,5x22,23mm DGU Fastcut Tyrolit	KOS
Z34247165	Diamantna lončasta plošča STS-LS 180x30,5x22,23mm DGU Fastcut Tyrolit	KOS

Kvaliteta: Standard (STSD-D) - DGU - 2 vrstični segmenti



Diamantne lončaste plošče Standard dvo-vrstične Tyrolit

Dvo-vrstična Standardna diamantna lončasta plošča STS-D (DGU), za uporabo s kotnimi brusilkami. Dve vrsti diamantnih segmentov za hitrejše brušenje in dolga življenjska doba. Uporabna za brušenje betona, naravnega kamna in drugih gradbenih materialov.

Z494361	Lončasta dia. plošča STS-D 125x20x22,23mm DGU dvo-vrstična Tyrolit	KOS
Z494394	Lončasta dia. plošča STS-D 180x32x22,23mm DGU dvo-vrstična Tyrolit	KOS

Brusni kolut za kotne brusilke

Material: Kmanina - Beton

Kvaliteta: Za ravne površine + brušenje kotov



Brusni kolut z navojem Tyrolit

Profesionalno orodje za brušenje površin in robov. Prilagojeno za obdelovanje kamnin in betona. Na voljo v različnih granulacijah. - Navoj M14 - Vs = 50m/sec.

Z895676	Brusni kolut z navojem 11XB 110/90x55xM14 C16-B grob Tyrolit P2	KOS
Z895677	Brusni kolut z navojem 11XB 110/90x55xM14 C60-B fin Tyrolit P2	KOS



03 Cevi za vodo, zrak in material – Armature

Cevi za vodo, zrak in material



Armature za cevi + pribor



Cevi za vodo, zrak in material

Cevi za vodo

**Gumi večplastna vodovodna cev 12 barov**

Lahka, žlebljena cev iz nitrila s tekstilno rebrasto podlogo za rabo v industriji, gradbeništvu, v obrtéh in na vrtu. Temperaturna odpornost -35°C do +60°C - Jedro: termična guma, črna, gladka - Obloga: termična guma, žlebljena, rdeča.

Z31038	Gumijasta-nitril cev za vodo 3/8" 12bar - 40 m/kolut	M
Z31012	Gumijasta-nitril cev za vodo 1/2" 12bar - 40 m/kolut	M
Z31034	Gumijasta-nitril cev za vodo 3/4" 12bar - 40 m/kolut	M

**Cev za vodo LORENCIC LO-Flex**

Zelo prožna cev za vodo iz umetne mase PVC, za vodni pritisk do 10 barov. Razpočni pritisk 30 barov. Temperaturna odpornost -15/+60°C. Cev ne vsebuje kadmija, ni tvorbe alg, ni toksična in je UV stabilna. Inovativna konstrukcija poliesterske armirne mreže v plašču cevi, omogoča večjo prožnost in preprečuje zvijanje cevi v primerjavi z običajnimi cevmi, ki so ojačane s pleteno armirno mrežo.

Z310312LO	Cev za vodo LO-Flex 1/2" rumena 10bar 50m/rola	M
Z310334LO	Cev za vodo LO-Flex 3/4" rumena 10bar 50m/rola	M

**Cev za vodo LORENCIC LO-TECH**

Cev za vodo LO-TECH je zelo kvalitetna cev za profesionalce na gradbišču. Izdelana iz kombinacije zmesi termoplastičnih polimerov. Delovni pritisk do 20 barov in razpočni pritisk 60 barov. Debelina cevi: 3,5mm (+/- 0,4). (Temperaturna odpornost -20/+60° C. Posebna termoplastična zmes, garantira ekstremno prožnost, enostavno rokovanje, odpornost na vse vrste obremenitev, majhne deformacije pod pritiskom, dolgo življensko dobo, UV stabilnost in delovno učinkovitost.

Z310434LO	Cev za vodo LO-TECH 3/4" oranžna 20bar 50m/rola	M
-----------	---	---

**Cev za vodo SMARTFLEX SMT COMFORT**

Zaradi izjemno gladkega in robustnega ovoja cevi je serija SMARTFLEX dobro zaščitena pred zunanji vplivi in ima zelo dolgo življensko dobo. Inovativna plast SMT je kombinacija prej znane križne trikotne tkanine cevi in združuje pozitivne lastnosti stabilnosti te cevi, pod tlakom. Črna vmesna plast učinkovito ščiti pred sončno svetlobo in tako preprečuje zanesljivo oblikovanje alg znotraj cevi in s tem onesnaževanje vode. Zaradi ph-talata, svinca, barija in brez kadmija, voda ostaja neosnažena in čista. Nova SMT tehnologija (Steady Mesh Technology) preprečuje sukanje cevi pod pritiskom. Zaradi odlične torzijske trdnosti imajo SMT cevi svojo edinstveno prednost, zlasti pri uporabi vozičkov za cevi saj se lahko zlahka navijejo. - Temperaturna obstojnost: -15 ° C do +65 ° C, -material: mehki PVC, - barva: siva z oranžnimi črtami, - poliestrska preja.

Z80101325K	Cev za vodo SMARTFLEX SMT 1/2" cole, sivo/oranžna 14bar kpl. z GEKA-spojki, dolžina 25m	KOS
Z80101925K	Cev za vodo SMARTFLEX SMT 3/4" cole, sivo/oranžna 9bar kpl. z GEKA spojkami, dolžina 25m	KOS

Cevi za stisnjen zrak - Kompresor - Navijalni bobni

**Cev za stisnjen zrak - lahka izvedba F52TG-S ploščata**

Ekstremno lahka cev za stisnjen zrak z mrežo iz sintetične in oljeodporna notranjo gumo. Zavzame minimalno prostora in enostavno popravilo. Odporna na kemikalije in oljeodporna. Tehnični podatki: delovna temperatura: -30°C do 70°C, nazivna debelina: 2", delovni pritisk: 20bar, razpočni pritisk: 60bar, teža: 0,65kg/m.

ZF52TG-S	Cev za stisnjen zrak - lahka, ploščata, rumena, premer 2", 20bar 20m/rola	M
----------	---	---

**Cev za stisnjen zrak-ploščata, rumena**

Zložljiva, izjemno robustna in lahka cev za stisnjen zrak. Tkanina iz 100% sintetične poliestrske preje, okroglo tkana. vzdolžna rebra zagotavljajo visoko odpornost proti obrabi in vzdržljivost. Izredno odporen na staranje, pa tudi na ozon in UV odpornost. Temperaturna odpornost: -40 ° do +100 ° C. Delovni tlak: 16 barov, razpočni tlak 50 barov.

Z1534019015	Cev za stisnjen zrak-ploščata rumena 3/4 16bar -20m/rola	M
-------------	--	---



Cev za stisnjen zrak EDIS AIR

Univerzalno uporabna, lahka cev za stisnjen zrak, z visoko fleksibilnostjo za vodo in stisnjen zrak, ki vsebuje maziva. S podlogo Rayon. Površina je iz SBR-ja, odporna na svetlobo in vremenske razmere. Obratovalni tlak 15 bar - temperaturno območje -35 °C do +80 °C.

Z31334	Cev za stisnjen zrak črna 3/4" 15barov 50m/kolut	M
--------	--	---



Cev za stisnjen zrak-lahka, modra

Izredno robustna in lahka cev za stisnjen zrak. Zahvaljujoč majhni teži, lahko s cevjo ravna tudi ena oseba. Odlična odpornost proti obrabi, dimenzijsko stabilna, starostno odporna, ozon in UV stabilna. Znotraj visokokakovostni, sintetični Manchon, na osnovi EPDM, zunanja tkanina iz 100% sintetične poliestrske preje. Posebne niti iz mono-filamenta v votku zagotavljajo dimenzijsko stabilnost in visokotlačno odpornost. Delovni tlak: 20 barov, razpočni tlak: 60 barov. Temperaturna odpornost: -40 °C do +100 °C, teža: 0,17 kg / m.

Z1534020015	Cev za stisnjen zrak-lahka modra 3/4 20bar - 25m/rola	M
-------------	---	---



Cev za stisnjen zrak-lahka modra, s spojkami

Izredno robustna in lahka cev za stisnjen zrak. Zahvaljujoč majhni teži, lahko s cevjo ravna tudi ena oseba. Odlična odpornost proti obrabi, dimenzijsko stabilna, starostno odporna, ozon in UV stabilna. Znotraj visokokakovostni, sintetični manchon na osnovi EPDM, zunanja tkanina iz 100% sintetične poliestrske preje. Posebne niti iz mono-filamenta v votku, zagotavljajo dimenzijsko stabilnost in visokotlačno odpornost. Delovni tlak: 20 barov, razpočni tlak: 60 barov. Temperaturna odpornost: -40 °C do +100 °C, teža: 0,17 kg / m. Spojke cevi za stisnjeni zrak SKG19 na obeh straneh in 2 stiskalna tulca ter 2 spiralni zaščitni spirali, proti pregibu.

Z1534020015BD	Cev za stisnjen zrak-lahka modra 3/4 20bar - 25m/rola s spojkami in pregibna zaščita	ROL
---------------	--	-----



Navijalni boben za kompresorsko cev Rotofix 25 K

Navijalni boben za kompresorsko cev iz umetne mase za lažje delo. Ročaj za navijanje je moč pri transportu prekloniti. Lahek boben za lažjo montažo. Rotofix boben ustreza vsem kompresorjem, ne glede na način montaže - direktno privijačen ali na ploščo. Material: polietilen (črna).

Z25K	Navijalni boben Rotofix 25 K za kompresorske cevi, prazen	KOS
------	---	-----

Cevi za transport materiala



Cev za transport suhega materiala

Zelo odporna transportna cev na obrabo iz gume, armirana s sintetičnimi nitmi. Za transport suhih materialov; mavec, apno apneno cementna mešanica in emulzije iz cementa. Na obeh koncih vgrajena spojka Storz-C/45 iz aluminija z objemko iz plemenitega jekla DN 45, 10 bar. -Delovni tlak: 10 bar, - Območje temperature: -30 °C do +80 °C, - Notranji premer: 45 mm, - Debelina plašča: 7 mm.

Z6532125LO	Cev za transport suhega materiala 45/60 10bar kpl., s C/45 spojkami 12,5m/rola P10	KOS
Z653225LO	FCev za transport suhega materiala 45/60 10bar kpl., s C/45 spojkami 25,0m/rola P10	KOS



Transportna PVC spiralna cev

Lahka, fleksibilna transportno sesalna in tlačna cev, odporna na pregib, iz PVC-ja, s trdo -PVC-špiralo. Enostavno čiščenje, odporna na vremenske vplive in obstojna na večino kemikalij. Barva: prozorna z rumeno spiralo, temperaturno območje: -5 st.C do + 60 st.C.

Z00076552	Transportna spiralna cev PVC rumena, premera 45 mm, 25 m dolžine, v kompletu s C spojkami	KOS
-----------	---	-----



PVC-transportna cev ojačana s perlonom

Prozorna, elastična mehka PVC cev, gladka, z vložkom iz poliestra. Primerna kot vodovodna cev ali cev za stisnjen zrak, pogojno odporna na olje. Primerna za kemične, ne preveč agresivne tekočine.

Z31138	PVC-transportna cev 1 1/2" NP 38mm z vložkom - 25 m/kolut, 6bar delovni tlak	M
Z31151	PVC-transportna cev 2" NP 50mm z vložkom - 25 m/kolut, 5bar delovni tlak	M

Cevi za malte

**Cev za transport malte PROFOX® 40barov**

Trnasto izdelana tlačna cev, primerna za pretok malte, estriha, ometa, betona, mavca in drugih mokrih abrazivnih medijev z majhno granulacijo. Primerna za stroje za omet in stroje za brizganje betona. Tehnični podatki: - jedro: črna in gladka guma, električno prevoden, odporen na obrabo. - vložki: sintetično tekstilne plasti. - površina: črna in gladka guma, odporna na obrabo in vremenske spremembe, blagovni vzorec. - delovni pritisk: 40barov. - razpočni tlak: 105barov. - delovna temperatura: -40°C +70°C.

Z3125020X	Cev za transport malte 51x67mm 40barov 20m/rola	M
Z3125040X	Cev za transport malte 51x67mm 40barov 40m/rola	M

**Cev za transport malte LORENCIC 10barov**

Trnasto izdelana tlačna cev, primerna za pretok malte, estriha, ometa, betona, mavca in drugih mokrih abrazivnih medijev. Uporabna za stroje za brizganje betona, v tunelski gradnji in pri javnih delih. Tehnični podatki: - jedro: črna in gladka guma, električno prevoden, odporen na obrabo. - vložki: sintetično tekstilne plasti. - površina: črna in gladka guma, odporna na obrabo in vremenske spremembe, blagovni vzorec. - delovni pritisk: 10barov. - razpočni tlak: 30barov -delovna temperatura: -40°C +70°C.

Z3126020LO	Cev za transport malte 60x78mm 10barov 20m/rola	M
Z3126040LO	Cev za transport malte 60x78mm 10barov 40 m/rola	M
Z3126540LO	Cev za transport malte 65x85mm 10barov 40 m/rola	M

**Cev za transport malte LORENCIC**

Posebna cev, primerna za transport malte, estriha, mavca in betona. Temperaturna odpornost -40°C do +70°C. Črno, gladko, SBR/NR jedro, zelo odporno na drgnjenje in antistatično trenje. rpežna tekstilna podloga. SBR/NR površinska obloga, črna z vzorcem, antistatična, odporna na drgnjenje, ozon in vremenske spremembe.

Z3122560LO	Cev za transport malte 25x37mm 40barov 60m/rola	M
Z3123560LO	Cev za transport malte 35x49mm 40barov 60m/rola	M
Z3125020LO	Cev za transport malte 51x68mm 40barov 20m/rola	M
Z3125040LO	Cev za transport malte 51x68mm 40barov 40m/rola	M

**Cev za transport malte LORENCIC - bele barve**

Posebna cev, primerna za transport estriha, malte, mavca in betona. Delovna temperatura -40°C do +70°C. Jedro iz črnega, visoko odpornega in antistatičnega SBR/NR materiala, ojačano s pretržno trdimi tekstilnimi vložki. Vgrajena bakrena pletenica. Površina iz visoko odporne, sintetične, bele gume. Zaradi bele barve ne pušča črnih sledi na stenah v notranjosti objektov in tudi zunaj. Na zunanji površini cevi, struktura v obliki blaga, material SBR/NR. Cev je antistatična, odporna na vremenske spremembe in ozon.

Z31250LOW	Cev za transport malte 51x68mm 40barov bele barve 20m/rola	M
-----------	--	---

**Tlačna cev za malto PFT Rondo**

Cev za malto RONDO za moker transport visoko abrazivnih materialov kot npr. malta za omete, estrih, malte in mavec. Zelo gladka in odporna na drgnjenje notranja stena omogoča dolgo življensko dobo. Delovni pritisk do 40 barov (razpočni tlak 120 barov). S hidravlično stisnjenimi spojkami, kar poveča varnost pri delu. Dva iz jekla odmična zapirala omogočata dobro spajanje pocinkanih spojk.

Z00021103	Tlačna cev za malto PFT RONDO D 25mm, 5m brez spoj	KOS
Z00021119	Tlačna cev za malto PFT RONDO D35mm, 13,3m s spojkami (hidravlično stisnjene)	KOS
Z021100	Tlačna cev za malto PFT RONDO D 25mm, 10m z nevtljivimi spojkami	KOS
Z021102	Tlačna cev za malto PFT RONDO D25mm, 20m z nevtljivimi spojkami	KOS
Z021104	Tlačna cev za malto PFT RONDO D 35mm, 10m z nevtljivimi spojkami	KOS
Z021105	Tlačna cev za malto PFT RONDO D 35mm, 20m z nevtljivimi spojkami	KOS

Cevi za transport betona

**Cev za črpanje betona NW65**

85barov BD, 2-kratna varnost, 4 jekleni vložki, odporna na ozon, obojestransko stisnjena s kaljeno 3" Victaulik-spojko. Dolžina 5000mm.

Z057886002	Cev za transport betona SK 65 = 3,0" x 5000mm	KOS
------------	---	-----

Gradbene cevi za vodo



Gradbena cev za vodo

Gradbena cev z vgrajeno žico in gasilskimi - Storz spojki. Delovni tlak 10 barov. Sestava-zunaj: poliesterska nit, krožno tkana, dvakrat sukana. Znotraj: poliuretan. Dolžina role 20 m.

Z25060078	Gradbena cev C 52mm s spojkami 20m	KOS
Z25060079	Gradbena cev B 75mm s spojkami 20m	KOS
Z25060080	Gradbena cev A 102mm s spojkami 20m	KOS

Cevi za torketiranje



Torkret-cevi za transport betona

Torkret betonska transportna cev z oboje stranskimi integriranimi cevniimi tulci Victaulic. Razvite za pnevmatski transport abrazivnih materialov, kot so cement, pesek, gramoz, agregati itd. Temperaturno območje od -35 ° C do +80 ° C. Delovni tlak 10 bar. Varnostni faktor 3,15: 1, dolžina cevi 20 m.

Z1174040010	Torkret-cev za transport betona 40x60mm 10bar 20m kpl. s spojkami DN40 za Victaulic sklopke 3"	KOS
Z1174050010	Torkret-cev za transport betona 50x70mm 10bar 20m kpl. s spojkami DN50 za Victaulic sklopke 3"	KOS
Z1174065010	Torkret-cev za transport betona 68x85mm 10bar 20m kpl. s spojkami DN65 za Victaulic sklopke 4"	KOS



Sklopke Victaulic - hitro-sklopne

ZB90099	Sklopke Victaulic SK 4" 114mm 85bar pocinkane brez tesnila	KOS
ZB90100	Sklopke Victaulic SK 3" 89mm 85bar pocinkane brez tesnila	KOS



Tesnilo za sklopke Victaulic.

ZB90256	Tesnilo 4" 114mm DN100 za sklopke Victaulic 4"	KOS
ZB90253	Tesnilo 3" 89mm DN65/75 za sklopke Victaulic 3"	KOS

Armature za cevi + pribor

Spojke za cevi za vodo - Priključki - Razpršilne šobe



Spojke za cevi za vodo

Spojka iz medenine, z večnamenskim gumijastim tlačnim in sesalnim tesnilom. Enotna odmična gred spojnega dela 40 mm, omogoča kombinacijo spajanja kosov cevi premera od 3/8" do 6/4". Delovni tlak 10 bar-ov, za vodo in stisnjen zrak.

Z2501	Spojka za cev za vodo z nastavkom 3/8" P210	KOS
Z2502	Spojka za cev za vodo z nastavkom 1/2" P200	KOS
Z2503	Spojka za cev za vodo z nastavkom 3/4" P160	KOS
Z2504	Spojka za cev za vodo z nastavkom 1" P130	KOS
Z2506	Spojka za cev za vodo z nastavkom 1" vrtljiva P130	KOS



Spojke za cevi za vodo

Spojka iz medenine, z večnamenskim gumijastim tlačnim in sesalnim tesnilom. Enotna odmična gred spojnega dela 40 mm, omogoča kombinacijo spajanja kosov cevi premera od 3/8" do 6/4". Delovni tlak 10 bar-ov, za vodo in stisnjen zrak.

Z2511	Spojka za cev za vodo z notranjim navojem 3/8" P230	KOS
Z2512	Spojka za cev za vodo z notranjim navojem 1/2" P210	KOS
Z2513	Spojka za cev za vodo z notranjim navojem 3/4" P200	KOS
Z2514	Spojka za cev za vodo z notranjim navojem 1" P170	KOS



Spojke za cevi za vodo

Spojka iz medenine, z večnamenskim gumijastim tlačnim in sesalnim tesnilom. Enotna odmična gred spojnega dela 40 mm, omogoča kombinacijo spajanja kosov cevi premera od 3/8" do 6/4". Delovni tlak 10 bar-ov, za vodo in stisnjen zrak.

Z2521	Spojka za cev za vodo z zunanjim navojem 3/8" P230	KOS
Z2522	Spojka za cev za vodo z zunanjim navojem 1/2" P220	KOS
Z2523	Spojka za cev za vodo z zunanjim navojem 3/4" P230	KOS
Z2524	Spojka za cev za vodo z zunanjim navojem 1" P190	KOS

**Nadomestno tesnilo za spojke**

Za Geka-spojke iz perbunana.

Z2540	Nadomestno tesnilo spojke za cevi za vodo iz perbunana P600	KOS
-------	---	-----

**Y- Razdelilec**

3 kratna spojka iz medenine.

Z2519	Y- razdelilec, 3 x-na spojka za cevi za vodo 3/4" iz medenine P40	KOS
-------	---	-----

**Spojnik za cev**

Iz jekla, cinkan in kromiran rumeno. Preprosti in varni spoji z večobročnim nastavkom. Maksimalna odprtina za čimvečji pretok.

Z31513	Spojnik za cevi 13mm (1/2") jeklen, pocinkan, rumen, kromatiran, 80mm	KOS
Z31519	Spojnik za cevi 19mm (3/4") jeklen, pocinkan, rumen, kromatiran, 105mm	KOS

**Pokrov za zapiranje spoj**

Primeren za vse spojke za cevi za vodo.

Z2530	Pokrov za spojke za iz medenine P230	KOS
-------	--------------------------------------	-----

**Pršilka za vodo z Geka-spojko**

Iz medenine, nastavljen poln curek, poljuben škropilnik in možnost izklopa.

Z244022	Pršilka s priključkom za spojke 3/4" iz medenine - nastavljiva P60	KOS
Z244023	Pršilka s priključkom za spojke 1/2 iz medenine - nastavljiva P80	KOS

Spojke za cevi za stisnjen zrak**Spojka za cevi za stisnjen zrak DIN 3489**

Robustna spojka iz litega železa, cinkana in kromirana rumeno. Z varnostnim dvojnim zobom, dolžina zoba 42 mm, PN 10 bar, z gumijastim tesnilom odpornim na olje.

Z31620	Spojka za cevi za stisnjen zrak z zunanjim navojem 1/2" DIN 3489 pocinkana litina	KOS
Z31621	Spojka za cevi za stisnjen zrak z zunanjim navojem 3/4" DIN 3489 pocinkana litina	KOS
Z31622	Spojka za cevi za stisnjen zrak z zunanjim navojem 1" DIN 3489 pocinkana litina	KOS

**Spojka za cevi za stisnjen zrak DIN 3489**

Robustna spojka iz litega železa, cinkana in kromirana rumeno. Z varnostnim dvojnim zobom, dolžina zoba 42 mm, PN 10 bar, z gumijastim tesnilom odpornim na olje.

Z31611	Spojka za cevi za stisnjen zrak z notranjim navojem 3/4" DIN 3489 pocinkana litina	KOS
Z31612	Spojka za cevi za stisnjen zrak z notranjim navojem 1" DIN 3489 pocinkana litina	KOS

**Spojka za cevi za stisnjen zrak DIN 3489**

Robustna spojka iz litega železa, cinkana in kromirana rumeno. Z varnostnim dvojnim zobom, dolžina zoba 42 mm, PN 10 bar, z gumijastim tesnilom odpornim na olje.

Z31601	Spojka za cevi za stisnjen zrak z nastavkom 3/4" DIN 3489 pocinkana litina	KOS
--------	--	-----

**Objemka cevi za stisnjen zrak**

Z31631	Objemka cevi za stisnjen zrak 3/4" (za cevi AD 28-34 mm) pocinkana litina	KOS
Z31632	Objemka cevi za stisnjen zrak 1" (za cevi AD 32-40 mm) pocinkana litina	KOS



Tesnilni prstan za tlačne spojke

Primeren za tlačne spojke za stisnjen zrak, vodo, olje.

Z31690	Tesnilni prstan za spojke 34x20x11	KOS
--------	------------------------------------	-----

Gasilske C spojke + pribor



C-spojke za sesalne cevi

Kovana izvedba, primerna tudi pri tlačnih pritiskih. Tesnilni obroči iz perbunana.

Z2552	C spojka C/52 38mm aluminij dolžina nastavka 90mm razdalja zaklopa 66mm	KOS
Z2553	C spojka C/52 45mm aluminij dolžina nastavka 90mm razdalja zaklopa 66mm	KOS
Z2550A	C spojka C/52 50,5mm aluminij dolžina nastavka 90mm razdalja zaklopa 66mm	KOS
Z2550	C spojka C/52 52mm aluminij dolžina nastavka 90mm razdalja zaklopa 66mm	KOS



C-spojke - notranji navoj

Kovana izvedba.

Z6561	Fiksna spojka C/52 Aluminij z notranjim navojem 2" tesnilni obroči iz perbunana	KOS
Z656101	Fiksna spojka C/52 Aluminij z zunanjim navojem 2" tesnilni obroči iz perbunana	KOS



Tesnila za sesalne spojke C

Iz perbunana.

Z2560	Sesalno tesnilo za spojko C/52 perbunan črno	KOS
-------	--	-----

Spojke za cevi za transport materiala + pribor



Spojka za gumi-cev za transport malte 70 mm

Z211351X	Spojka za gumi-cev 70mm ženski del, za cev premera 65, brez tesnila	KOS
Z211352X	Spojka za gumi-cev 70mm moški del, za cev premera 65 brez tesnila	KOS
Z4221200860X	Gumi tesnilo M60/65 82x12 EB, O-obroč KTQ752003	KOS



Spojka za gumi-cev za transport malte 60

Nastavek iz jekla, ročaj na vzvod in obroč iz lite kovine, galvanjsko pocinkano, brez gumijastega tesnila.

Z7171600000X	Spojka za gumi-cev 60, KVS 70x60mm - moški del s tulcem	KOS
Z7172600000X	Spojka za gumi-cev 60, KMS 70x60mm TG - ženski del s tulcem	KOS
Z4221200860X	Gumi tesnilo M60/65 82x12 EB, O-obroč KTQ752003	KOS



Spojka za gumi-cevi VT 70 -moški del IG=NN notranji navoj EB

Nastavek iz jekla, ročaj na vzvod in obroč iz lite kovine, galvanjsko pocinkano, brez gumijastega tesnila.

Z15664X	Spojka za gumi-cev KMG 70x5/2" IG/TG - ženski del, z 5/2" NN, brez tesnila	KOS
Z15197X	Spojka za gumi-cev KVG 70x5/2" IG - moški del z 5/2" NN-notranji navoj	KOS
Z4221200860X	Gumi tesnilo M60/65 82x12 EB, O-obroč KTQ752003	KOS



Spojke za gumi-cevi za transport malte 50

Z213736006X	Spojka za gumi-cev za malto 50mm MT - ženski del	KOS
Z213737005X	Spojka za gumi-cev za malto 50mm VT - moški del	KOS
Z4221200860X	Gumi tesnilo M60/65 82x12 EB, O-obroč KTQ752003	KOS



Spojka za cev za malto 25mm ŽD 1 cola NN - Aluminij

Lahka spojka iz aluminija za priklop brizgalne pištole in cev za malto PFT RONDO SUPERLIGHT.

Z37593	Spojka za cev za malto 25mm ŽD 1 cola NN - Aluminij	KOS
--------	---	-----

**Spojke za gumi-cev za transport malte 25 mm z nastavkom**

Z1990X	Spojka za gumi-cev za transport malte 25mm MT z nastavkom LW 24 - ženski del	KOS
Z1991X	Spojka za gumi-cev za transport malte 25mm VT z nastavkom LW 24 - moški del	KOS

**Spojke za gumi-cev za transport malte 35 mm z nastavkom**

Z20071X	Spojka za gumi-cev za transport malte 35mm MT z nastavkom LW 34 - ženski del	KOS
Z20072X	Spojka za gumi-cev za transport malte 35mm VT z nastavkom LW 34 - moški del	KOS

**Spojke za gumi-cev za transport malte 50 mm z nastavkom**

Z20075X	Spojka za gumi-cev za transport malte 50mm MT z nastavkom, ženski del	KOS
Z20076X	Spojka za gumi-cev za transport malte 50mm VT z nastavkom, moški del	KOS

**Spojke za gumi-cev za transport malte 25 mm IG=NN-notranji navoj**

Z1992X	Spojka za gumi-cev za transport malte 25mm MT 1" IG-notranji navoj LW 24 s tesnilom - ženski del	KOS
Z1993X	Spojka za gumi-cev za transport malte 25mm VT 1" IG-notranji navoj LW 24 - moški del	KOS
Z199301X	Spojka za gumi-cev za transport malte 25mm VT 5/4" IG-notranji navoj - moški del	KOS
Z00040729	Spojka za gumi-cev za transport malte 25mm MT 1" IG-notranji navoj LW 24 vrtljiva - ženski del	KOS

**Spojka za gumi cevi MT-moški del 35 IG-notranji navoj EB**

Z20073X	Spojka za gumi-cev za transport malte 35mm MT 1" IG notranji navoj - ženski del	KOS
Z20074X	Spojka za gumi-cev za transport malte 35mm VT 1" IG notranji navoj - moški del	KOS
Z20079X	Spojka za gumi-cev za transport malte 35mm MT 5/4" IG notranji navoj - ženski del	KOS
Z200795X	Spojka za gumi-cev za transport malte 35mm VT 1 1/4" IG notranji navoj - moški del	KOS
Z211599009X	Spojka za gumi-cev za transport malte 35mm MT 1 1/2" IG notranji navoj - ženski del	KOS

**Spojka za gumi-cev za transport malte 50mm IG=NN-notranji navoj**

Z20078X	Spojka za gumi-cev za transport malte MT 50mm 2" IG-notranji navoj - ženski del	KOS
Z200781X	Spojka za gumi cev za transport malte VT 50mm 2" IG-notranji navoj - moški del	KOS

**Spojka za gumijasto cev VT-moški del 50 IG=NN-notranji navoj EB**

Z7051501212X	Spojka za gumi cev EB VT-moški del 50 z IG-notranji navoj 2 1/2" za cevi premera NW 50	KOS
--------------	--	-----

**Reducirni kosi za spojke**

Z20033X	Reducirni kos za spojko 35-25mm, VT moški del, LW 24	KOS
---------	--	-----

**Tesnila za spojke - ženski del**

Z1996X	Tesnilo za spojko 25mm MT LW 24 - ženski del	KOS
Z200712X	Tesnilo za spojko 35mm MT-ženski del	KOS
Z200713X	Tesnilo za spojko 50mm MT - ženski del	KOS

Penaste čistilne kroglice



Penaste čistilne kroglice

Z2106	Penasta čistilna kroglica D 50mm	KOS
Z2105	Penasta čistilna kroglica D 30mm za cev 25mm	KOS
Z66778	Penasta čistilna kroglica D 40mm za cev 35 mm	KOS
Z000212005	Penasta čistilna kroglica D 60mm za cev 50 mm	KOS
Z31460	Penasta čistilna kroglica 60 mm trda za cev 50 mm	KOS
Z21070	Penasta čistilna kroglica D 70mm	KOS

Impulzno brizgalne + Pršilne pištrole



Impulzna brizgalka za vodo iz medenine

Z243	Brizgalka vode iz medenine za cev premera 3/8"	KOS
Z2430	Nadomestna šoba iz medenine za impulzno brizgalko 243	KOS



Brizgalna pištola za vodo

Brizgalna pištola vrhunske kvalitete iz nerjavečega jekla in medenine. Nastavljiv curek. Zaradi avtomatičnega ventila ni curljanja vode.

Z0201312	Brizgalna pištola za vodo Standard 3/4"	KOS
----------	---	-----



Škropilna pištola za vodo Profi

Ohišje iz mesinga in ventilom iz legiranega jekla. EPDM izolirna gumjasta obloga kompletne pištole, za zaščito proti poškodbami, kot tudi zaščita pri pretoku hladne in vroče vode oz. tekočine. Enoročna uporaba, ergonomsko izdelan ročaj, za nepretrgano uporabo. Brezstopenjska nastavitve moči curka. Za brizganje vode do 50°C. Pritisk vode: do 24barov. Prikluček 1/2 notranji navoj. Pretok vode pri pritisku 5bar - 25l/min.

Z1850	Škropilna pištola Profi, priključek: notranji navoj 1/2", P12	KOS
-------	---	-----

Objemke za cevi



Objemke za gumi-cev

Ohišje iz traku in vijaka iz pocinkanega jekla, kromiran VI, DIN 3017, šestrobni vijak s križasto glavo.

Z798103	Objemka za gumi-cev 12-22mm, širine 9mm, P200	KOS
Z798205	Objemka za gumi-cev 20-32mm, širina 12mm, P50	KOS
Z798206	Objemka za gumi-cev 25-40mm, širina 12mm, P50	KOS
Z798208	Objemka za gumi-cev 40-60mm, širina 12mm, P50	KOS
Z798209	Objemka za gumi-cev 50-70mm, širina 12mm, P50	KOS



Objemke za gumi-cev, NORMACLAMP S

NORMACLAMP S narejena po DIN 3017 zaradi robustne zgradbe vpenjalne čeljusti in metričnih vijakov omogoča visoko stopnjo stiskanja. Material: cinkano jeklo.

Z2023	Objemka za gumi-cev p= 37mm širina traka 20mm P50	KOS
Z20233	Objemka za gumi-cev p= 50mm širina traka 20mm P50	KOS
Z20232	Objemka za gumi-cev p= 68mm širina traka 20mm P50	KOS



Objemka cevi za stisnjen zrak

Z174974	Objemka cevi za stisnjen zrak SK73 z zobom DIN20039B za cev AD 60-73mm	KOS
---------	--	-----



Objemka z vijaki

Pocinkana.

Z31584N	Objemka za cevi 80-85mm, širina traka 24mm, P25	KOS
Z31570N	Objemka za cevi 68-73mm, širina traka 24mm, P25	KOS
Z31579N	Objemka za cevi 74-79mm, širina traka 24mm, P25	KOS
Z31539N	Objemka za cevi 36-39mm, širina traka 20mm, P50	KOS

Kavelj za cevi



Kavelj s pasom za obešanje cevi

Z2000001206X

Kavelj z usnjenim pasom za obešanje cevi

KOS



Kavelj za obešanje z mrežastim trakom

Z2000001207X

Kavelj z mrežastim trakom za obešanje cevi

KOS

Gradbeni kabel




Vtikači – Vtičnice – Fazni pretvorniki

Vtičnice – Varnostna stikala
Števec obratovalnih ur

Kabelski bobni



Razdelilne omarice

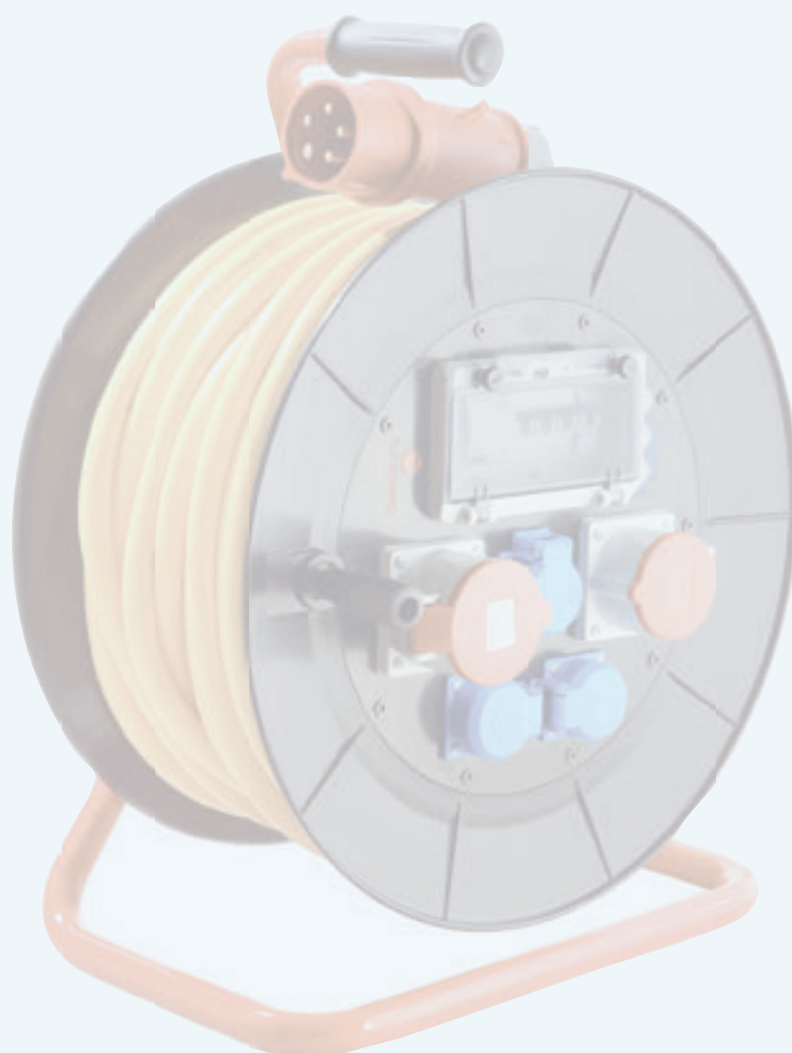Reflektorji – Delovne svetilke
Radio za gradbišče

Gradbeni kabel

Gradbeni kabel brez priključkov



Gradbeni kabel Poliuretan PU

Odporen na mraz, zelo čvrst, odporen proti obrabi in udarcem ter odporen na olje in visoke temperature. Fine in kvalitetne bakrene žice. Izolacija vodnikov iz gume (EL6), zunanji plašč iz poliuretana (PU). Temperaturno območje: -40°C do +90°C.

Z3011315	PU - gradbeni kabel 3x1,5 H07BQ-F z napisom 100-500m/rola	M
Z3011325	PU - gradbeni kabel 3x2,5 H07BQ-F z napisom 100-500m/rola	M
Z3011515	PU - gradbeni kabel 5x1,5 H07BQ-F z napisom 100-500m/rola	M
Z3011525	PU - gradbeni kabel 5x2,5 H07BQ-F z napisom 100-500m/rola	M
Z301154	PU - gradbeni kabel 5x4,0 H07BQ-F z napisom 100-500m/rola	M



Z3011315-50	PU-gradbeni kabel 3x1,5 H07BQ-F z napisom 50m/rola	M
Z3011325-50	PU-gradbeni kabel 3x2,5 H07BQ-F z napisom 50m/rola	M
Z3011515-50	PU-gradbeni kabel 5x1,5 H07BQ-F z napisom 50m/rola	M
Z3011525-50	PU-gradbeni kabel 5x2,5 H07BQ-F z napisom 50m/rola	M



Specialni PVC gradbeni kabel

Električni vodniki iz finih bakrenih žic, izdelan kot gradbeni kabel za uporabo pri zunanjih gradbenih delih. Izolacija vodnikov in zunanji plašč izdelan iz proti zmrzali odpornega PVC-ja. Temperaturno območje : -35°C do +70°C.

Z301315	Speciolen - PVC gradbeni kabel 3x1,5 N07V3V3-F z napisom 100-500m/rola	M
Z301325	Speciolen - PVC gradbeni kabel 3x2,5 N07V3V3-F z napisom 100-500m/rola	M
Z301415	Speciolen - PVC gradbeni kabel 4x1,5 N07V3V3-F z napisom 100-500m/rola	M
Z301515	Speciolen - PVC gradbeni kabel 5x1,5 N07V3V3-F z napisom 100-500m/rola	M
Z301525	Speciolen - PVC gradbeni kabel 5x2,5 N07V3V3-F z napisom 100-500m/rola	M
Z30154	Speciolen - PVC gradbeni kabel 5x4,0 N07V3V3-F z napisom 100-500m/rola	M



Z30156	Speciolen-PVC-gradbeni kabel 5x6,0 N07V3V3-F z napisom 50m/rola	M
Z301315-50	Speciolen-PVC-gradbeni kabel 3x1,5 N07V3V3-F z napisom 50m/rola	M
Z301325-50	Speciolen-PVC-gradbeni kabel 3x2,5 N07V3V3-F z napisom 50m/rola	M
Z301515-50	Speciolen-PVC-gradbeni kabel 5x1,5 N07V3V3-F z napisom 50m/rola	M
Z301525-50	Speciolen-PVC-gradbeni kabel 5x2,5 N07V3V3-F z napisom 50m/rola	M

Gradbeni kabel z vtičnico + vtikačem



Priključni kabel za ročne električne naprave

Iz poliuretana, z nabrizganim vtikačem in prostim koncem vodnika z žilnimi tulci. Dobavljen v različnih dimenzijah.

Z9803215	Priključni kabel za električne naprave poliuretan 2x1,5, 3m z vtikačem	KOS
Z9805210	Priključni kabel za električne naprave poliuretan 2x1,0, 5m z vtikačem	KOS
Z9805215	Priključni kabel za električne naprave poliuretan 2x1,5, 5m z vtikačem	KOS
Z9803315	Priključni kabel za električne naprave poliuretan 3x1,5, 3m z vtikačem	KOS
Z9805315	Priključni kabel za električne naprave poliuretan 3x1,5, 5m z vtikačem	KOS



Gradbeni kabel z vtikačem in vtičnico

Ekstremno odporen proti obrabi in zelo fleksibilen debelo oploščeni kabel. Opremljen s kakovostnim CEE-vtikačem in vtičnico. Primeren kot gradbeni kabel za uporabo pri zunanjih gradbenih delih.

Z3152516	Gradbeni kabel 3x1,5 25 m s šuko vtikačem in šuko vtičnico 16A	KOS
Z3155016	Gradbeni kabel 3x1,5 50 m s šuko vtikačem in šuko vtičnico 16A	KOS
Z3252516	Gradbeni kabel 3x2,5 25 m s šuko vtikačem in šuko vtičnico 16A	KOS
Z3255016	Gradbeni kabel 3x2,5 50 m s šuko vtikačem in šuko vtičnico 16A	KOS



Gradbeni kabel s šuko-ultra priključki

25m električnega kabla K35-N07V3V3-F 3G premera 2,5 mm, s šuko-ultra vtikačem in vtičnico in kazalnikom napetosti. Samosklopljiv pokrov, rdeče/črne barve. 230V/16A - zaščita IP54.

Z62271	Gradbeni kabel s šuko-ultra vtikačem in vtičnico, 25m K35-N07V3V3-F 3G p= 1,5 mm.	KOS
Z62273	Gradbeni kabel s šuko-ultra vtikačem in vtičnico, 25m K35-N07V3V3-F 3G p= 2,5 mm.	KOS



Gradbeni kabel z CEE-vtikačem in vtičnico

Izredno odporen na obrabo, zelo prilagodljiv zaščiten gradbeni kabel z visoko-kakovostnim CEE vtiakačem in vtičnico. Primerno tudi na prostem.

Z5252516	Gradbeni kabel 5x2,5 - 25 m s vtiakačem in vtičnico 5x16A	KOS
Z5255016	Gradbeni kabel 5x2,5 - 50 m s vtiakačem in vtičnico 5x16A	KOS
Z5402532	Gradbeni kabel 5x4,0 - 25m s vtiakačem in vtičnico 5x32A	KOS
Z5405032	Gradbeni kabel 5x4,0 - 50m s vtiakačem in vtičnico 5x32A	KOS



Gradbeni kabel s vtiakačem z menjavo faze in vtičnico

Izjemno prožen, zaščiten kabel za gradbišče, odporen proti obrabi, z visoko-kakovostnim CEE vtiakačem z menjavo faze in vtičnico. Primeren tudi na prostem.

Z5252516P	Gradbeni kabel 5x2,5 - 25m z vtiakačem z menjavo faze in vtičnico 5x16A	KOS
Z5402532P	Gradbeni kabel 5x4,0 - 25m z vtiakačem z menjavo faze in vtičnico 5x32A	KOS



Obešalka CABLE FIX LORENCIC

Ročaj iz masivne umetne mase z integriranim kavljem in fleksibilnim gumijastim trakom za povezovanje kablov ali drugih cevi. Enostavno obešanje. Tudi za prenos oz. transport el. podaljškov, žice ali cevi. Dolžina gumi traku 210mm. Obremenljivost do 50kg.

Z9071LLO	Obešalka za kable CABLE FIX 210mm P10	KOS
----------	---------------------------------------	-----

Vtikači - Vtičnice - Fazni pretvorniki

Vtikači + Vtičnice ŠUKO



Šuko vtiakač TAURUS 2

Vtični moduli s sprostitevni izvlekom in membranskim tesnilom. Enostavna montaža in demontaža kontaktnih nosilcev, velik priključni prostor, enostavni elementi za odstranjevanje napetosti (odprti vijaki). Odprti +/- kontaktni vijaki v delu priključka, lijakasti vhod za kabel. Primerno za težke pogoje, 16 A 250 V, 3p (2P + E). Barva: (kapuca / obroč): črna / rdeča. IP 54 prah in proti brizganju, v skladu z avstrijskimi / nemškimi standardi.

Z0511-SR	Šuko vtiakač TAURUS 2, gumi 250V IP54 P30	KOS
Z0512-SR	Šuko vtiakač TAURUS 2, gumi 250V IP54 P30	KOS



Šuko vtičnica TAURUS 2 s pokrovom

Enostavni elementi za odstranjevanje napetosti (odprti vijaki), velik priključni prostor, enostavna začetna montaža. Sistem povezave Kontakt: vsi vijaki lahko delujejo iz ene smeri (vzporedno poravnani). Odprti +/- kontaktni vijaki v priključnem modulu, lijakasti vhod za kabel. Primerno za težke pogoje, 16 A 250 V, 3p (2P + E). Barva: (kapuca / prstan / pokrov): črna / rdeča / rdeča. IP 54 prah in proti brizganju, v skladu z avstrijskimi / nemškimi standardi.

Z2511-SR	Šuko vtičnica TAURUS 2 gumi 250V IP54 s pokrovom P20	KOS
Z2521-SR	Šuko vtičnica TAURUS 2 gumi 250V IP54 s pokrovom P20	KOS



Vtikač - šuko SCHUKOUltra II

Zelo robusten, obremenljiv šuko-vtikač, z dvojnim sistemom ozemljitve, prepogljivim zaščitnim nastavkom in hitrim zapiralom oz. zaklepom, po Nemških in Francoskih Normah. Zaščita IP54, 16A, 230V, po DIN 49440/441. Priklon premera kabla do 3x2,5mm². Udarno odporen, zelo oprijemljiv in nedrsljiv, zaradi tehnologije dveh komponent. Odporen na UV in druge medije. Obstojen proti vročini do 80°C in odporen na mraz do -40°C.

Z62233	Vtikač - šuko SCHUKOUltra II 230V 16A IP54 rdeče/črn	KOS
--------	--	-----



Vtičnica - šuko SCHUKOUltra II

Zelo robustna, obremenljiva šuko vtičnica, z indikacijo napetosti, samozapiralnim pokrovom, prepogljivim zaščitnim nastavkom in hitrim zapiralom. Zaščita po IP54, 16A, 230V po normah DIN 49440/441. Priklon premera kabla do 3x2,5mm². Udarno odporen, zelo oprijemljiv in nedrsljiv, zaradi tehnologije dveh komponent. Odporen na UV in druge medije. Obstojen proti vročini do 80°C in odporen na mraz do -40°C. Spoj vtiakača in vtičnice dodatno zavarovan preko pokrova vtičnice.

Z62243	Vtičnica - šuko SCHUKOUltra II 230V 16A IP54 rdeče/črna	KOS
--------	---	-----

**Trojna šuko vtičnica**

Ločeno območje montaže, priklop na spojke-prijemalke, nosilec stika integriran v ohišje, lastni kontaktni elementi, odprta razbremenitev potega. Primerna za delo pod oteženimi pogoji, 16A 250V, Ip44 zaščita pred brizgajočo vodo, po avstrijskih/nemških normah.

Z25322-S	Trojna šuko vtičnica, gumijasto ohišje s samozapirljivim krilnim pokrovom	KOS
----------	---	-----

**Šuko vtičnice 3-krat s kablom**

3-kratna vtičnica 250 V s sklopnimi pokrovi, 5 m kabel N07V3V3-F 3x1,5 in čep iz polne gume, z LED prikazom delovne napetosti. IP44 zaščita proti vodi.

Z98090531	Trojna šuko vtičnica z LED-signalom, sklopni pokrovi in 5m kabla 3x1,5	KOS
-----------	--	-----

Vtikači + Vtičnice TWIST**Vtikač z obračanjem faze Twist**

Kontaktni vijaki dostopni iz ene strani, pritrjeni in odprti s kombinirano odprtino Phillipsove velikosti 2. Montaža brez orodij, s pomočjo zaklepalnega sistema, preprosto s potegom skozi vrteči kavelj priključnega ohišja. Prihranek časa! Demontaža: preprosto odpiranje z odpahovanjem in vrtenjem. Prednosti: Prihranek časa, preprosto in hitro vstavljanje vodnika, tesnitev vodnika z vrtenjem matice, za vse vrste kablov, 100% tesnenje kablov, optimalna zaščita pred pregibi. IP44 zaščita pred brizgajočo vodo.

**Nizkonapetostni vtikač Twist**

Z31316	Vtikač 3x16 083-12	KOS
--------	--------------------	-----

**Nizkonapetostna vtičnica Twist**

S pokrovom in oprijemom za palec.

Z3316	Vtičnica 3x16 283-12	KOS
-------	----------------------	-----

**Vtikač Twist**

Z31416	Vtikač 4x16 014-6	KOS
Z31516	Vtikač 5x16 015-6	KOS
Z31532	Vtikač 5x32 025-6	KOS
Z31563	Vtikač 5x63 035-6	KOS

**Vtičnica Twist**

S pokrovom in oprijemom za palec.

Z3416	Vtičnica 4x16 214-6	KOS
Z3516	Vtičnica 5x16 215-6	KOS
Z3532	Vtičnica 5x32 225-6	KOS
Z3563	Vtičnica 5x63 235-6	KOS

Vtikač in vtičnica Turbo Twist

Prihranek časa: -enostaven priklop vodnikov (odprta kontaktna vpenjala, za lažje vstavljanje vodov), -ohišje objemke brez vijakov, odpiranje in zapiranje na pritisk s prstom. Varnost: - sprejem vseh prevodnikov po normah za fleksibilne ogoljene žice (z ali brez žilnatega tulca ali enožilne ogoljene žice) - pred dotikom zaščitene sponke - ÖVE-dovoljenje brez omejitev..



Vtikač Turbo Twist

Prihranek časa: -enostaven priklop vodnikov (odprta kontaktna vpenjala, za lažje vstavljanje vodov), -ohišje objemke brez vijakov, odpiranje in zapiranje na pritisk s prstom. Varnost: - sprejem vseh prevodnikov po normah za fleksibilne ogoljene žice (z ali brez žilnatega tulca ali enožilne ogoljene žice) - pred dotikom zaščitene sponke - ÖVE-dovoljenje brez omejitev..

Z015-6TT	Vtikač 5x16 Turbo Twist	KOS
Z025-6TT	Vtikač 5x32 Turbo Twist	KOS



Vtičnica Turbo Twist

Prihranek časa: -enostaven priklop vodnikov (odprta kontaktna vpenjala, za lažje vstavljanje vodov), -ohišje objemke brez vijakov, odpiranje in zapiranje na pritisk s prstom. Varnost: - sprejem vseh prevodnikov po normah za fleksibilne ogoljene žice (z ali brez žilnatega tulca ali enožilne ogoljene žice) -varnostna vpenjala na dotik - ÖVE-dovoljenje brez omejitev..

Z215-6TT	Vtičnica 5x16 Turbo Twist	KOS
Z225-6TT	Vtičnica 5x32 Turbo Twist	KOS



CEE-vtikač Caravan SHARK

IP 44 zaščita proti direktnemu pršenju vode.

Z013-6	Vtikač Caravan SHARK 16A 3p 230V, zaščita IP44	KOS
--------	--	-----



CEE-vtičnica Caravan SHARK

IP 44 zaščita proti direktnemu pršenju vode.

Z213-6	Vtičnica Caravan SHARK 16A 3p 230V, IP44 modra P10	KOS
--------	--	-----

Fazni pretvornik TWIST



Vtikač z obračanjem faze Twist

Kontaktne vijaki dostopni iz ene strani, pritrjeni in odprti s kombinirano odprtino Phillipsove velikosti 2. Montaža brez orodij, s pomočjo zaklepalnega sistema, preprosto s potegom skozi vrteči kavelj priključnega ohišja. Prihranek časa! Demontaža: preprosto odpiranje z odpahovanjem in vrtenjem. Prednosti: Prihranek časa, preprosto in hitro vstavljanje vodnika, tesnitev vodnika z vrtenjem matice, za vse vrste kablov, 100% tesnenje kablov, optimalna zaščita pred pregibi. IP44 zaščita pred brizgajočo vodo.

Z70156	Vtikač z obračanjem faze 16 A 5 P 6 H 7015-6	KOS
Z70256	Vtikač z obračanjem faze 32 A 5 P 6 H 7025-6	KOS

Vtičnice - Varnostna stikala - Števec obratovalnih ur

Montažne vtičnice + Montažni vtikači



Montažna vtičnica šuko

Zaščiten kontaktna vtičnica po avstrijskih/nemških normah, vijačni stik, priklop zadaj. IP54 zaščita pred brizgajočo vodo.

Z3220	Montažna vtičnica šuko 105-0b IP54 50x50 16A 2P+E modra	KOS
-------	---	-----



Montažna vtičnica poševna

IP44 zaščita pred brizgajočo vodo.

Z32516	Montažna vtičnica poševna 5x16 415-6	KOS
Z32532	Montažna vtičnica poševna 5x32 425-6	KOS



Montažen vtikač raven

Primeren za kabelske kanale, ustreza EN60309: pravilna uporaba predvideva držalo! IP44 zaščita pred brizgajočo vodo.

Z33516	Montažni vtikač 5x16 615-6	KOS
Z33532	Montažen vtikač 5x32 625-6	KOS

Stikalo za osebno zaščito

**Vmesno stikalo - osebna zaščita PRCD**

PRCD - vmesno varnostno stikalo z 2x1,5m in zaščitnim gumijastim električnim kablom H07RN-F 3G1,5 za uporabo na prostem. Varnostni vtikač in na drugi strani vtičnica z zaščitno kapo. Na sredini elektronska merilna naprava, funkcijska lučka in testno stikalo. Zaščita: IP44, merilec okvarnega toka: 30mA, sprožilni čas: <30mS, 230V/16A/max. 3500W, teža: 0,80kg.

Z45222	Vmesno stikalo-osebna zaščita PRCD 30mA z 2x1,5m kabla + vtikač in vtičnica	KOS
--------	---	-----

**Vmesno stikalo - osebna zaščita PRCD-S**

Prenosna naprava za nadzor nihanja toka oz. nadzorom električnih vodnikov, za zaščito ljudi pred elektriko. Sprostitev napetosti preprečuje, da bi se naprave samodejno ponovno vklopi po obnovitvi napetosti. Kabel za gradbišče 2x 1,5 m H07BQ-F 3G2,5 oranžen iz poliuretana z vtikačem za ozemljitev in spojko z zaščitnim pokrovčkom. S KOPPPRCD-S vmesnim stikalom za osebno zaščito 30 mA (1962.0001.5, 45305). Odobrila strokovna združenja. Tehnični podatki: - 230 V, 16 A, maks. 3500 W, - Stopnja zaščite: IP 44, - standardi / predpisi: DGUV pravilo 3, DGUV-I 203-006, DIN VDE0661.

Z45458	Vmesno stikalo-zaščita PRCD-S z nadzorom, kabel 3m, šuko vtikač - vtičnica	KOS
--------	--	-----

**Vmesno stikalo-osebna zaščita PROTEK PRCD-S**

Naprava za zaščito pri lokalnem nihanju toka v omrežju. Opremljena z elektronskim merilcem toka, sprožilcem pri nizki napetosti, identifikatorjem spremembe napetosti, varnostnim prevodnikom in nadzorom vodnika. Varuje pri okvarah, pri priključenih električnih orodjih in napravah, po DIN normah VDE 0661. Varuje tudi pred okvarami, pri obstoječih inštalacijah. Naprava PRCD-S prepozna vse napake, ki se lahko pojavijo na inštalaciji in ne dovoli ponovnega vklopa, do odprave napak. Podnapetostni sprožilec prepreči ponovni samostojno avtomatski vklop. Tehnični podatki: - dimenzionirana napetost: 230V, 50Hz, - dimenzioniran tok: 16A, - vrsta zaščite: IP44, - priklop: zaščitni kontaktni vtikač, - izhodni priklop: gumijasta vtičnica s pokrovom, - dovod: z gumo zaščitni kabel 2x1,5m H07RN-F 3G2,5, - območje temperature: -20°C bis +55°C, - Norme / določila: opirajoč se na DIN VDE 0661, - varovanje: FI 25 A / 30mA, - optična indikacija: LED luč sveti ko je nadzor aktiven.

Z454100	Vmesno stikalo-osebna zaščita PROTEK PRCD-S moder z nadzorom, 3m kabel + vtikač in vtičnica	KOS
---------	---	-----

Števec obratovalnih ur

**Števec obratovalnih ur**

230V z zaščitnim ohišjem za montažo na raznih strojih. Vgradne mere 45x45mm, vračilo ni možno.

Z700101	Števec obratovalnih ur 230V 50Hz Tip BAUSER 632.2, zaščita IP65	KOS
---------	---	-----

Kabelski bobni

Kabelski bobni iz umetne mase

**Kabelski bobnen z el. kablom PROFOX®**

Vrtljivi bobnen iz umetne mase s trdnim ogrodjem iz jeklenih cevi, z ergonomičnim in izoliranim ročajem in ekstremno stabilnim in nizkim težiščem. S 4-kratno vtičnico in termo zaščitnim stikalom.

Z1208028X	Kabelski bobnen z el. kablom 3x1,5, 25m PVC-kabel H05VV, 4 SSD & termostikalo	KOS
Z1208068X	Kabelski bobnen z el. kablom 3x1,5, 50m PVC-kabel H05VV, 4 SSD & termostikalo	KOS

**Kabelski bobnen Primus s kablom - 230V**

Zaradi praktičnih funkcionalnih detajlov in visoke kvalitete je ta navijalka suveren partner vseh gradbenikov in obrtnikov. Primer visoke stopnje varnosti je os navijalke, ki je narejena iz umetne mase. Veliki vrteči gumb omogoča varno in hitro odvijanje in zavijanje kabla. 3 kosi zaščitnih poklopcev na vtičnicah, zaščita pred brizgajočo vodo IP44.. Dobava z 25m-skim kablom 3G 3x1,5.

ZK1Y25UTF	Kabelski bobnen PVC PRIMUS, 25m kabla AT-N07V3V3-F 3G1,5, zaščita IP44	KOS
ZK1Y40UTF	Kabelski bobnen PVC PRIMUS, 40m kabla AT-N07V3V3-F 3G1,5, zaščita IP44	KOS
ZK1Y25U2TF	Kabelski bobnen PVC PRIMUS, 25m kabla AT-N07V3V3-F 3G2,5, zaščita IP44	KOS
ZK1Y000TF	Kabelski bobnen PVC PRIMUS, 255mm, brez kabla 3 SSD, zaščita IP44	KOS

**Kabelski bobnen z el.kablom premera 2,5mm - dolžine 33m 230 V**

Varnostna navijalka iz robustne in močne protilomne umetne mase. Stabilno, amortizirano, pocinkano podnožje, zavora proti odvijanju, ergonomično oblikovan ročaj, VDE-termo zaščitno stikalo z avtomatično funkcijo in 3 varovanimi vtičnicami s samozapiralnimi pokrovi. Pakiranje v kartonski embalaži, opremljeni s EAN-kodo in opisom. Premer navijalke: 285mm. Na navijalki 33m kabla K35 AT-N07 V3V3-F G2,5, rumene barve.

Z10139	Kabelski bobnen z el.kablom 3x2,5mm, 33m kabel K35 3SSD IP44 zaščita na brizg vode	KOS
--------	--	-----

**Kabelski bobnen PVC XPERTS - 230 V / 400 V**

Kabelski bobnen CEE z močnim blažilnikom udarcev, X-dvojnim cevnim okvirjem z zvezdasto zavoro. Z ergonomskim, nedrsečim dvokomponentnim ročajem in patentirana napeljava kabla - 25 m. Kabel K35 AT-N07V3V3-F 5G2,5, plašč rumene barve. CEE vtikač 400 V / 16 A / 5- polni, 1 CEE vtičnica 400 V / 16 A / 5-polna, 2 vgradni vtičnici 230 V / 16 A s pokrovom na tečajih. 400 V / 16 A / maks. 3x 3500 W. Bobnen: d = 320 mm, teža: 6 kg.

Z22167	Kabelski bobnen PVC XPERTS, 25m kabel 5x2,5, 1 vtičnica CEE 16A 400V, 2x230V	KOS
--------	--	-----

PROFI Kabelski bobnen z el.kablom MAMMUT 46

Zelo robusten, patentirano ohišje iz TARMA-PLAST trde umetne mase. Dva velika transportna ročaja za lažji prenos dveh oseb. Ergonomičen in razklapljiv ročaj, za lažje premike na neravnem terenu. Kvadratna oblika ogrodja, za prihranek prostora pri transportu. Razklapljiva navijalna ročica za udobno navijanje in razvijanje električnega kabla. Vgrajena tudi zavora proti odvijanju kabla pri transportu. Za zunajo uporabo (obrtiška dela/gradbišče) IP44. - Kakovostni VDE preizkušeni sestavni deli - optičen prikaz napajanja - optičen prikaz pregrevanja.

**PROFI KABELSKI BOBEN z el.kablom MAMMUT 460**

- 30m zaščitnega kabla K35 N07-V3V3-F 5G4 z 5 polnim CEE vtikačem 32A - na bobnu: 1 CEE - vtičnica 400V/32A/5 - polna, - 1 CEE vtičnica 400V/16A/5 - polna, - 3 vgrajene vtičnice 230V/16A z zaklopnim pokrovom. Varovanje: 1x FI-varnostno stikalo 40A, 30mA, 4-polno - 1x varnostno stikalo za napeljavo C16A, 3-polno - 1x varnostno stikalo za napeljavo C16A, 1-polno - teža: 21,0kg.

Z26402	Kabelski bobnen z el.kablom iz umetne mase PROFIL MAMMUT 460, 3xSSD, 1xCEE 16A, 1xCEE 32A, 30m kabla	KOS
--------	--	-----

**PROFI kabelski bobnen z el.kablom MAMMUT 460 s prevoznim ogrodjem**

Patentirano, razklapljivo prevozno ogrodje, zaščiteno z umetno maso. Ogrodje iz kaljenega jekla pobarvano z varnostno rdečo barvo. Kolesa namenjena za težek teren na gradbišču. Lahko in varno odvijanje kabla v smeri premika transportnih koles. - 30m zaščitnega kabla K35 N07-V3V3-F 5G6 s 5-polnim CEE - vtikačem 32A - Na bobnu: 1 CEE- vtičnica 400V/32A/5-polig - 2 CEE- vtičnici 400V/16A/5-polni - 3 vgrajene vtičnice 230V/16A z zaklopnim pokrovom. - Varovanje: - 1x FI-varnostno stikalo 40A, 30mA, 4-polno - 1x varnostno stikalo za napeljavo C16A, 3-polno - 1x varnostno stikalo za napeljavo C16A, 1-polno - teža: 29,5kg.

Z26415	Kabelski bobnen z el.kablom iz umetne mase PROFIL MAMMUT 460, 3xSSD, 2xCEE 16A, 1xCEE 32A, 30m kabla, prevozno stojalo	KOS
--------	--	-----

**Kabelski boben brez el. kabla Professional iz umetne mase**

Funkcionalnost najde svojo popolnost v tem bobnu. Opremljen z ergonomskim ročajem, vtičnico za parkiranje, stikalom za zaustavitev vrtenja, vrtljivim gumbom in stikalom za toplotno zaščito S sistemom diagnoze HEDI DiagS. Izjemno velik profesionalni boben s premerom 290 mm je še posebej primeren za dolge kable do 50 m H07RN-F 3G1,5. 3 x zaščitne kontaktne vtičnice odporne proti brizganju vode.

ZK2Y000TF Kabelski boben brez el. kabla Professional 290mm, 3 SSD, zaščita IP44 KOS

**Kabelski boben, brez el. kabla XREEL®310 230 V**

Plastični kabelski boben s centralno nameščeno zavorno napravo. Stabilen plastičen okvir z ergonomsko oblikovanim ročajem. Centralni disk s 4 zaščitnimi kontaktnimi vtičnicami s pokrovom na tečajih in tesnilni rob. Stopnja zaščite IP54, 1 stikalo za toplotno zaščito, 1 indikator napetosti.

Z8935097 Kabelski boben, brez el. kabla 310mm 4 SSD 230V KOS

**Kabelski boben brez el. kabla XREEL®310 230/400 V**

Plastični kabelski boben s centralno nameščeno zavorno napravo. Stabilen plastičen okvir z ergonomsko oblikovanim ročajem. Centralni disk s 1 vtičnico CEE 16/5 6h 400V, 3 zaščitnimi kontakti. Podaljšane vtičnice s tečajnim pokrovom in tesnilnim robom. Zaščitni razred IP54, 1 stikalo za toplotno zaščito.

Z8935096 Kabelski boben brez el. kabla 310mm 1x5/16, 3xSSD 230V KOS

Kabelski bobni iz kovine**Kabelski boben iz jeklene pločevine el. kablom 230 V**

Boben iz pocinkane jeklene pločevine. S stabilnim okvirjem iz jeklene cevi, z ergonomskim in izoliranim ročajem, izoliranim vtičnikom, z gumbom za ustavitev rotacije, jekleni boben z ozemljitvijo, in zelo nizkim težiščem, ki omogoča večjo stabilnost. Z štirimi vtičnicami in termo zaščitnim stikalom po VDE 0620. Višina: 355mm; širina: 256mm; globina: 232mm; premer bobna: 255mm. Namenjeno uporabi v suhih prostorih in okolju, način zaščite IP20, preizkus TÜV/GS..

ZK1S25PT	Kabelski boben z el. kablom Primus 3x1,5, 25m PVC-kabel H05VV IP20	KOS
ZK1S40UTF	Kabelski boben z el. kablom Primus 3x1,5, 40m kabel AT-N07V3V3-F 3-SSD IP44	KOS
ZK1S50PT	Kabelski boben z el. kablom Primus 3x1,5, 50m PVC-kabel H05VV IP20	KOS

**Kabelski boben - jeklo Professional - 230 V, IP 44**

Pocinkan boben iz jeklene pločevine. Okvir iz jeklene cevi, ergonomski, izoliran ročaj, stikalo za zaustavitev vrtenja, ozemljen boben iz jeklene pločevine in izjemna stabilnost zaradi nizkega težišča. S 3-krat vtičnica za ozemljitev in termično zaščitno stikalo po VDE standardih. Premer bobna: 290 mm. Različica za trajno uporabo na prostem, zaščitni razred IP 44. Dobavljeno s 40 m kablom AT-N07V3V3-F 3G2.5.

ZK2S40U2TF Kabelski boben - jeklo Professional 3x2,5 40m kabla AT-N07V3V3-F 3-SSD IP44 KOS

**Set kovinskih / podaljševalnih kablov POWERTEAM 4AT Tip 3G1,5Set**

Sestavljen iz: 2x kovinski kabelski bobni XPERTS in 40 m kabla, K35 AT- N07V3V3-F 3G1.5 (št. 22731), 3 vtičnice z zaklopnim in pokrovom. Toplotna zaščita, s trdnim, dvosmernim okvirjem z dvojno cevjo, ki absorbira udarce, z ergonomskim, nedrsečim dvodelnim ročajem. Zunanja IP 44. 1 x 25 m podaljšek (št. 60355) K35 AT-N07V3V3-F 3G1, 5 z kontaktnim vtičem za ozemljitev. Posamezni napis po želji stranke na kabel, brezplačno.

Z19134 SET-2 kabelska bobna + podaljšek POWERTEAM 4AT Tip 3G1,5 KOS

**Set kovinskih / podaljševalnih kablov POWERTEAM 3AT Tip 3G2,5Set**

Sestavljen iz: 2x kovinska kabelska bobna XPERTS (št. 22732), in 33m kabla K35 AT-N07V3V3-F 3G2.5, 3 pritrdilne vtičnice z zaklopom in termična zaščita, z čvrstim, udarnim X-dvojnim okvirjem cevi z zvezdasto zavoro, ergonomsko, nedrseče 2-komponentni ročaj. Zunanja IP 44. 1x 25m podaljšek z kablom (št. 60351) K35 AT-N07V3V3-F 3G2.5. Posamezni napis po želji stranke na kabel, brezplačno.

Z19133 SET-2 kabelska bobna + podaljšek POWERTEAM 3AT Tip 3G2,5 KOS

Kabelski bobni iz kovine



Gumi električni razdelilec Spitz

Prenosen, priročen gumi električni razdelilec, pokrov razdelilca na tečaj z dvema hitrima zaklopkama. Elementi kot so varovalke, zaščitno stikalo FI, itd. so vgrajeni pod pokrovom razdelilca. Optimalna varnost - zaprti spodnji del ohišja z visokim odmikom od tal, kar med drugim preprečuje vstop vode od spodaj! Vtičnice so zaščitene s podaljšanim robom. Razdelilnike je moč sestaviti - varčno skladiščenje! Zaščita IP44. Dimenzije VxŠxT = 320x320x320 mm.



Gumi električni razdelilec Spitz 9474070

Vhod: 2m kabel H07RN-F 5G2 5mm² črn z vtikačem 16A 5p 400V. Izhod: 2 CEE vtičnici 16A 5p 400V nevarovani, 4 šuko vtičnice 16A 250V. Varovalo: 1Fi 40A/4/0,03A - preko vseh izhodov, 2 LS 16A 1p-C.

Z9474070 Gumi električni razdelilec Spitz 2x16/5 4xSSD LTG

KOS



Gumi električni razdelilec Spitz 9474080

Vhod: 2m kabel 5G6 s CEE vtikačem 32A 5p 400V. Izhod: 1 CEE vtičnica 32A 5p 400V, 2 CEE vtičnici 16A 5p 400V, 3 vtičnice zaščitene z 16A 250V. Varovalo: 1 LS 16A 3p-C 3LS 16A 1p-C 1 Fi-therm 40A/4/0,03A.

Z9474080 Gumi električni razdelilec Spitz 1x32/5 2x16/5 3xSSD

KOS



Gumi električni razdelilec Spitz 9474085

Vhod: 1CEE vtikač 32A 5p 400V. Izhod: 1 CEE vtičnica 32A 5p 400V nevarovana, 2 CEE vtičnice 16A 5p 400V varovani 3 šuko vtičnice varovane z 16A 250V. Varovalo: 1 Fi 40A/4/0,03A - preko vseh izhodov, 1 LS 16A 3p-C, 3 LS 16A 1p-C.

Z9474085 Gumi električni razdelilec Spitz 1x32/5, 2x16/5, 3xSSD 1Fi40A/4/0,03A

KOS



Gumi električni razdelilec Spitz 9474494

Vhod: 2m kabel 5G2,5 s CEE vtikačem 16A 5p 400V. Izhod: 3 CEE vtičnice 16A 5p 400V, 4 vtičnice varovane z 16A 250V. Varovalo: 2LS 16A 1p-C, 1 Fi-40/4/0,03A.

Z9474494 Gumi električni razdelilec Spitz 3x16/5 4xSSD

KOS

Mobilne razdelilne omarice



Razdelilec iz umetne mase 230/400 V s FI stikalom

Odporen, trden in praktično neuničljiv mobilni razdelilec iz umetne mase, ki kljub svoji priročni, razmeroma majhni velikosti ponuja veliko število vtičnic. Idealno za uporabo v gradbeništvu, trgovini ali industriji. Vhod: 2,5m kabel H07RN-F 5G2,5 s CEE-vtikačem 5x16A / 400V. Izhod: 4 SSD 250V, 2 CEE-vtičnici 5x16A / 400V, varnostno stikalo za odklop: 40 / 0,03A, zaščita: IP44.

ZKVM402016I Razdelilec iz umetne mase 2x5/16 4xSSD 2,5m kabel 5G 2,5 z FI stikalom

KOS



Razdelilec iz umetne mase 230/400 V brez FI stikala

Odporen, trden in praktično neuničljiv mobilni razdelilec iz umetne mase, ki kljub svoji priročni, razmeroma majhni velikosti ponuja veliko število vtičnic. Idealno za uporabo v gradbeništvu, trgovini ali industriji. Vhod: 2,5m kabel H07RN-F 5G2,5 s CEE-vtikačem 5x16A / 400V. Izhod: 3 SSD 250V, 2 CEE-vtičnici 5x16A / 400V, zaščita IP44.

ZKVM302016 Razdelilec iz umetne mase 2x5/16 3xSSD 2,5m kabel 5G 2,5 brez FI stikala

KOS



Razdelilec iz umetne mase Imst

Prenosen, priročen robusten razdelilec iz umetne mase iz udarno odpornega poliamida. Najvišji nazivni tok 32A 5p 400V, največ 8 mest za vtičnice (stikalo za napravo + 6 izhodnih doz oz. dovod + 7 izhodnih doz). Možno okence z do 8 enotami v pokrovu ohišja. V2A prenosni ročaj, nosilec za navijanje priključnega kabla. Razdelilci so sestavljivi - varčno skladiščenje! Ožičeno in pripravljeno za priklop. Zaščita IP44. Dimenzije VxŠxT = 200x197x197 mm.



Razdelilec iz umetne mase Imst 90300100

Vhod: 1 CEE vtič za naprave 16A 5p 400V. Izhod: 4 SSD 16A 250V nezavarovan, 2 CEE vtičnici 16A 5p 400V nezavarovani.

Z90300100 Razdelilec iz umetne mase Imst MV 2x16/5 4xSSD GS16/5

KOS



Razdelilec iz umetne mase Imst 9030020

Vhod: 2m kabel H07RN-F 5G2,5 s vtičakem CEE 16A 5p 400V. Izhod: 5 SSD 16A 250V nezavarovan, 2 CEE vtičnice 16A 5p 400V nezavarovane.

Z9030020 Razdelilec iz umetne mase Imst 2x5/16 5xSSD 2m kabel 5G 2,5 brez FI

KOS




Razdelilec iz umetne mase Imst 90300040

Vhod: 2m kabel H07RN-F 5G2,5 s vtičakem CEE 16A 5p 400V. Izhod: 5 SSD 16A 250V, 2 CEE vtičnici 16A 5p 400V. Varovalo: 1 FI 40A/4/0,03A - preko vseh izhodov.

Z90300040 Razdelilec iz umetne mase Imst 2x5/16 5xSSD 1xFI 40A/4/0,03 2m kabel 5G2,5 z FI

KOS



Razdelilec iz umetne mase Imst 90301090

Vhod: CEE vtič za naprave 32A 5p 400V. Izhod: 1CEE vtičnica 32A 5p 400V, 1CEE vtičnica 16A 5p 400V. 2 šuko vtičnici varovani z 16A 250V. Varovalo: 1LS 16A 3p-C, 1LS 16A 1p-C, 1Fi-therm. 40A/4/0,03A - preko vseh izhodov.

Z90301090 Razdelilec iz umetne mase Imst 1x5/32 1x5/16 2xSSD 1xFI 40A/0,03

KOS



Gumi električni razdelilec RIED

Prenosen gumi električni razdelilec, model RIED IP44, 285x235x281. Vhod: 1 CEE stenska vtičnica 32A 5p 400V.



Gumi električni razdelilec RIED 9473001

Izhod: 2 CEE vtičnici 32A 5p 400V nevarovani, 2 šuko - vtičnici 16A 250V IP54 varovani, varovalo: 1 LS 16A 1pC. Stikalo za zaščito voda znamke PCE VDE, razdelilec je zvezan in je pripravljen za obratovanje.

Z9473001 Gumi električni razdelilec RIED IP44 2x5/32 2xSSD GS32/5 Pc

KOS



Gumi električni razdelilec RIED 9473013

Izhod: 2 CEE vtičnici 16A 5p 400V nevarovani, 2 šuko - vtičnici 16A 250V IP54 varovani, razdelilec je zvezan, in je pripravljen za obratovanje.

Z9473013 Gumi električni razdelilec RIED IP44 2x5/16 2xSSD GS16/5

KOS



Električni razdelilec iz umetne mase St. Anton

Vse naprave so podvržene strogemu nadzoru kvalitete in so načrtovane, uporabniku prijazne. Robustna izvedba iz udarno odpornega poliamida, varčen s prostorom in lahko prestavljiv zaradi kompaktne gradbene oblike, z obešalnimi stremeni, ožičen in pripravljen za uporabo, zaščita pred brizgajočo vodo.



Kompaktni razdelilec iz umetne mase St. Anton 9430409

Vhod: 1,5m H07RN-F 3G1,5 z gumijastim vtikačem, zaščitnim z 16A 250V. Izhod: 3 SSD 16A 250V.

Z9430409 Kompaktni razdelilec iz umetne mase St. Anton 3xSSDG1,5 H07 KOS



Kompaktni razdelilec iz umetne mase St. Anton 9430452

Vhod: s CEE vtikačem za spreminjanje faz 16A 5p 400V. Izhod: 2 SSD 16A 250V, 1 CEE vtičnica 16A 5p 400V.

Z9430452 Kompaktni razdelilec iz umetne mase St. Anton 1x16/5 2xSSD KOS



Kompaktni razdelilec iz umetne mase St. Anton 9430718

Vhod: 1,5 m H07RN-F 5G1,5 s CEE vtikačem 16A 5p 400V. Izhod: 3 CEE vtičnice 16A 5p 400V.

Z9430718 Kompaktni razdelilec iz umetne mase St. Anton 3x5/16 1,5m Kabel 561,5 KOS

Prehodni vtični razdelilec St. Anton



Prehodni vtični razdelilec iz umetne mase - adapter 16/32

Vhod: 1 CEE vtikač 16A 5p 400V. Izhod: 1 CEE vtičnica 32A 5p 400V. IP44 zaščita pred obrizgom vode.

Z9437420 Prehodni vtični razdelilec - adapter 16/32 ST. ANTON 4F 32/5 GS16/5 KOS

Gradbene razdelilne omare

Vse gradbene omare oz. razdelilci odgovarjajo normam ÖVE EN61439/4. Opremljene so z prenapetostnim odvodom 3+1 (TT+TN) Kl. C (25 -125A).



Gradbena elektro omara OÖ/SBG/WIEN/VLBG M-AVEV 35/11-3/V1/A

Varovalo priključka: D02 varnostno stikalo obremenitve 35A z nezamenljivim sitastim vložkom, priključni prečni premer: max. 16mm² Cu - Prostor za merilnik: števec delovne energije H07V-K 16mm² 400V AC - 1 FI 40A/4/0,03A (Tip A 40AT) na vse izhode - 1 CEE-vtičnica 32A 5p 400V, varovana preko 1 LS 32A 3p C - 1 CEE-vtičnica 16A 5p 400V, varovana preko 1 LS 16A 3p C - 3 šuko-vtičnice 16A 250V IP54, varovane preko 3 LS 16A 1p C - Barva: RAL2000, teža ca. 25kg, ŠxVxG: 380x770x300mm brez podnožja.

Z690000001 Gradbena elektro omara OÖ/SBG/WIEN/VLBG M-AVEV 35/11-3/V1/A KOS



Gradbena elektro omara STMK M-AVEV 35/11-3/V1/A

Varovalo priključka: Neozed-Element D02 35A, presek priklopa: max. 25mm² Al/Cu - Prostor za merilnik: števec delovne energije H07V-K 16mm² 400V AC - 1 FI 40A/4/0,03A (Typ A 40AT) na vse izhode - 1 CEE-vtičnica 32A 5p 400V, varovana preko 1 LS 32A 3p C - 1 CEE-vtičnica 16A 5p 400V, varovana preko 1 LS 16A 3p C - 3 šuko-vtičnice 16A 250V IP54, varovane preko 3 LS 16A 1p C - Barva: RAL2000, teža ca. 25kg, ŠxVxG: 380x770x300mm brez podnožja.

Z690000002 Gradbena elektro omara STMK M-AVEV 35/11-3/V1/A KOS

**Gradbene razdelilne omare TIROL**

Varovalo priključka: 2,5-16mm² Cu, presek priklopa: max. 16mm² Cu - Prostor za merilnik: števec delovne energije H07V-K 10mm² 400V AC - 1 FI 40A/4/0,03A (Tip A 40AT), na vse izhode - Tarifni števec 25 - 40A na vse izhode - 1 CEE-vtičnica 32A 5p 400V, varovana preko 1 LS 32A 3p C - 1 CEE-vtičnica 16A 5p 400V, varovana preko 1 LS 16A 3p C - 3 šuko-vtičnice 16A 250V IP54, varovane preko 3 LS 16A 1p C - Barva: RAL2000, teža ca. 25kg, ŠxVxG: 380x770x300mm brez podnožja.

Z690000003

Gradbena elektro omara TIROL M-AVEV 35/11-3/V1/A

KOS

**Gradbena elektro omara KÄRNTEN M-AVEV 35/11-3/V1/A**

Varovalo priključka: D02 varnostno stikalo obremenitve 35A z nezamenljivim sitastim vložkom, presek priklopa: max. 16mm² Cu - Prostor za merilnik: števec delovne energije H07V-K 16mm² 400V AC - 1 FI 40A/4/0,03A (Tip A 40AT) na vse izhode - 1 CE-vtičnica 32A 5p 400V, varovana preko 1 LS 32A 3p C - 1 CEE-vtičnica 16A 5p 400V, varovana preko 1 LS 16A 3p C - 3 šuko-vtičnice 16A 250V IP54, varovane preko 3 LS 16A 1p C - Barva: RAL2000, teža ca. 25kg, ŠxVxG: 380x770x300mm brez podnožja.

Z690000004

Gradbena elektro omara KÄRNTEN M-AVEV 35/11-3/V1/A

KOS

**Gradbena elektro omara BGLD M-AVEV 35/11-3/V1/A**

Varovalo priključka: Neozed-Element D02 35A, preko zapore B1 možno odkleniti, presek priklopa: max. 25mm² Al/Cu - Prostor za merilnik: števec delovne energije H07V-K 16mm² 400V AC - 1 FI 40A/4/0,03A (Tip A 40AT) na vse izhode - 1 CEE-vtičnica 32A 5p 400V, varovana preko 1 LS 32A 3p C - 1 CEE-vtičnica 16A 5p 400V, varovana preko 1 LS 16A 3p C - 3 šuko-vtičnice 16A 250V IP54, varovane preko 3 LS 16A 1p C - Barva: RAL2000, teža ca. 25kg, ŠxVxG: 380x770x300mm brez podnožja.

Z690000005

Gradbena elektro omara BGLD M-AVEV 35/11-3/V1/A

KOS

**Gradbena elektro omara NÖ M-AVEV 35/11-3/V1/A**

Varovalo priključka: NH-ločilnik vel. 00, 63A, presek priklopa: max. 50mm² Al/Cu - Prostor za merilnik: števec delovne energije H07V-K 16mm² 400V AC - Glavna varovalka: obremenilno ločilno stikalo z varovalko DIII 63A - 1 FI 40A/4/0,03A (Tip A 40AT) na vse izhode - 1 CEE-vtičnica 32A 5p 400V, varovana z 1 LS 32A 3p C - 1 CEE-vtičnica 16A 5p 400V, varovana z 1 LS 16A 3p C - 3 šuko vtičnice 16A 250V IP54, varovane z 3 LS 16A 1p C - Barva: RAL2000, teža ca. 58kg, ŠxVxG: 710x1270x360mm s ogrodja za postavitve.

Z690100032

Gradbena elektro omara NÖ M-AVEV 35/11-3/V1/A

KOS

**Gradbena elektro omara OÖ M-AVEV 35/11-3/V1/HS/A**

Območje oskrbe: Zgornja Avstrija - Priključna varovalka: D02 varnoatno stikalo obremenitve 35A z nezamenljivim sitastim vložkom, presek priklopa: maks. 16mm² - Prostor za merilnik: števec delovne energije H07V-K 16mm² 400V AC - 1 FI 40A/4/0,03A termo, na vse izhode - 1 CEE-vtičnica 32A 5p 400V, varovana preko 1 LS 32A 3p C - 1 CEE-vtičnica 16A 5p 400V, varovana preko 1 LS 16A 3p C - 3 šuko vtičnice 16A 250V IP54, vROVne preko 3 LS 16A 1p C - 1 glavno stikalo 3pol. preko vseh izhodov - Barva: RAL2000, 25kg, BxHxT: 380x770x300mm brez podnožja.

Z690000014

Gradbena elektro omara OÖ M-AVEV 35/11-3/V1/HS/A

KOS

**Gradbena elektro omara WIEN M-AVEV 63/321-6/UR2/A**

Varovalo priključka: NH-ločilnik vel. 00, 80A, preko zapore ET08-EHSK možno odkleniti, presek priklopa: max. 35mm² Cu - Prostor za merilnik: števec delovne energije H07V-K 16mm² 400V AC - Glavna varovalka: obremenilno ločilno stikalo z varovalko DIII 63A - FI 100/4/0,3A, za priklop pretvornikov frekvence na CEE-vtičnico 63A 5p 400V - FI 63/4/0,03A, za ostale vtičnice - 1 CEE-vtičnica 63A 5p 400V brez varovala - 2 CEE-vtičnici 32A 5p 400V varovane z 2 LS 32A 3p-C - 3 CEE-vtičnice 16A 5p 400V varovane z 3 LS 16A 3p-C - 6 šuko-vtičnice 16A 3p 230V varovane z 6 LS 16A 1p-C - Barva: RAL2000, teža ca. 58kg, ŠxVxG: 710x1270x360mm z podnožjem 300mm.

Z690100028

Gradbena elektro omara WIEN M-AVEV 63/321-6/UR2/A varovalo pretvorbe frekvence

KOS

**Gradbena elektro omara NÖ/STMK M-AVEV 63/321-6/UR2/A**

Varovalo priključka: NH-ločilnik vel. 00, 80A, presek priklopa: max. 50mm² Al/Cu - Prostor za merilnik: števec delovne energije H07V-K 16mm² 400V AC - Glavna varovalka: obremenilno ločilno stikalo z varovalko DIII 63A - FI 100/4/0,3A, preobremenitveno stikalo za CEE-vtičnico 63A 5p 400V - FI 63/4/0,03A za ostale vtičnice - 1 CEE-vtičnica 63A 5p 400V brez varovala - 2 CEE-vtičnici 32A 5p 400V varovane z 2 LS 32A 3p-C - 3 CEE-vtičnice 16A 5p 400V varovane z 3 LS 16A 3p-C - 6 šuko-vtičnic 16A 3p 230V varovane z 6 LS 16A 1p-C - Barva: RAL2000, teža ca. 58kg, ŠxVxG: 710x1270x360mm z podnožjem 300mm.

Z690100027

Gradbena elektro omara NÖ/STMK M-AVEV 63/321-6/UR2/A varovalo pretvorbe frekvence

KOS



Gradbena elektro omara OÖ/SBG M-AVEV 63/321-6/UR2/A

Varovalo priključka: NH-ločilnik vel. 00, 80A, presek priklopa: max. 35mm² Cu - Prostor za merilnik: števec delovne energije H07V-K 25mm² 400V AC - Glavna varovalka: obremenilno ločilno stikalo z varovalko DIII 63A - FI 100/4/0,3A, za priklop pretvornikov frekvence na za CEE-vtičnico 63A 5p 400V - FI 63/4/0,03A, termično stabilno za ostale vtičnice - 1 CEE-vtičnica 63A 5p 400V brez varovala - 2 CEE-vtičnici 32A 5p 400V varovane z 2 LS 32A 3p-C - 3 CEE-vtičnice 16A 5p 400V varovanje z 3 LS 16A 3p-C - 6 šuko-vtičnic 16A 3p 230V varovane z 6 LS 16A 1p-C - Barva: RAL2000, teža ca. 58kg, ŠxVxG: 710x1270x360mm z podnožjem 300mm.

Z690100029	Gradbena elektro omara OÖ/SBG M-AVEV 63/321-6/UR2/A varovalo pretvorbe frekvence	KOS
------------	--	-----



Gradbena elektro omara TIROL M-AVEV 63/321-6/WA/UR3/A

Varovalo priključka: NH-ločilnik vel. 00, 80A, presek priklopa: max. 35mm² Cu - Prostor za merilnik: 1 števno polje, 1 polje za pretvornik in vpenjala za števec z varovalkami 10A - Glavna varovalka: Tarifno stikalo nastavljivo 50 - 63A - FI 100/4/0,3A, preobremenitveno stikalo za CEE-vtičnico 63A 5p 400V - FI 63/4/0,03A, za CEE-vtičnice 32A+16A (FI predvarovano z varovalko DIII 63A) - FI 40/4/0,03A, za varnostno vtičnico (FI predvarovano z varovalko DIII 35A) - 1 CEE-vtičnica 63A 5p 400V varovana z varovalko DIII 63A - 2 CEE-vtičnici 32A 5p 400V varovano z 2 LS 32A 3p-C - 3 CEE-vtičnice 16A 5p 400V varovano z 3 LS 16A 3p-C - 6 šuko-vtičnic 16A 3p 230V varovano z 6 LS 16A 1p-C - Barva: RAL2000, teža ca. 91kg, ŠxVxG: 1040x1270x360mm z podnožjem 300mm.

Z690131046	Gradbena elektro omara TIROL M-AVEV 63/321-6/WA/UR3/A varovalo pretvorbe frekvence	KOS
------------	--	-----



Gradbena elektro omara BGLD M-AVEV 63/321-6/UR2/A

Varovalo priključka: NH-ločilnik vel. 00, 80A, preko zapore B1 možno odkleniti, presek priklopa: max. 50mm² Al/Cu - Prostor za merilnik: števec delovne energije H07V-K 16mm² 400V AC - Glavna varovalka: obremenilno ločilno stikalo z varovalko DIII 63A - FI 100/4/0,3A, za priklop pretvornikov frekvence CEE-vtičnico 63A 5p 400V - FI 63/4/0,03A za druge vtičnice - 1 CEE-vtičnica 63A 5p 400V brez varovanja - 2 CEE-vtičnici 32A 5p 400V varovano z 2 LS 32A 3p-C - 3 CEE-vtičnice 16A 5p 400V varovano z 3 LS 16A 3p-C - 6 šuko-vtičnic 16A 3p 230V varovano z 6 LS 16A 1p-C - Barva: RAL2000, teža ca. 58kg, ŠxVxG: 710x1270x360mm z podnožjem 300mm.

Z690100033	Gradbena elektro omara BGLD M-AVEV 63/321-6/UR2/A varovalo pretvorbe frekvence	KOS
------------	--	-----



Podnožje oz. Podstavek za gradbeno elektro omaro

VxŠxG približno 240x380x300 mm

Z7570010185	Podstavek za gradbeno elektro omaro AVEV 35/11-3/V1/A (razen za 690100032)	KOS
-------------	--	-----

Reflektorji - Delovne svetilke - Radio za gradbišče

Halogenski reflektorji + pribor

**Halogenski reflektor 400 Watt R7S s stativom**

Halogenski reflektor 400W R7S s stativom, nastavljiv po višini do 2m, aluminijast-tlačno liti zgibni del, z 2,5m dolgim gumjastim kablom H05RN-F 3G1,0, svetilne halogenske cevi energijski razred C (svetilna moč 500W pri 20% manjši porabi energije, izpolnjuje nove EU-norme). 250V / 16A. Zaščita IP54.

Z46780	Halogenski reflektor 400W s stativom nastavljivim do 2m, žarnica, kabel 2,5m	KOS
--------	--	-----

**Dvojni Halogenski reflektor 400 Watt R7S s stativom**

Dvojni halogenski reflektor s stativom, nastavljiv po višini do 2m, aluminijast-tlačno liti zgibni del, z 2,5m dolgim gumjastim kablom H05RN-F 3G1,0, svetilne halogenske cevi energijski razred C (svetilna moč 2x500W pri 20% manjši porabi energije, izpolnjuje nove EU-norme). 250V / 16A. Zaščita IP54.

Z46795	Halogenski reflektor 2x400W s stativom nastavljivim do 2m, žarnice, kabel 2,5m	KOS
--------	--	-----

**Halogenski reflektor 400 Watt**

Profesionalni halogen reflektor z ohišjem iz litega aluminija in trdnim cevastim okvirjem iz jekla. S halogensko žarnico, zaščitno rešetko in 2 metra kabla guma za napajanje H05RN-F 3x1,0, zaščitni razred IP 44 (za zunanjo uporabo).

Z465600	Halogenski reflektor 400 Watt, s hal. žarnicami 400W, 50kos/pal	KOS
---------	---	-----

**Halogenski reflektor 1.000 Watt**

Ohišje je iz stisnjene litine aluminija z premičnim obešalom. S halogensko žarnico in zaščitno mrežo.

Z23003S	Halogenski reflektor 1000 Watt kpl. 50 kos/paleta	KOS
---------	---	-----

**Halogenski reflektor 2.000 Watt**

Odporen na prah, zmogljiv halogenski reflektor z poliestersko zaščito ogrodja. Ohišje izdelano iz lahke metalne litine. Reflektorski del iz utrjenega čistega aluminija, poliran in eluksiran. Pokrov iz varnostnega trdega stekla. Tesnila iz silikonske gume. Nastavljiv podstavek iz jekla. Tehnični podatki: 2000W / R7S, 230V / 16A, vrsta zaščite: IP65, dimenzije (DxŠxV): 435x170x555mm, teža: 8,3kg.

Z46200	Halogenski reflektor 2000 Watt R7S IP65 z žarnico brez kabla	KOS
Z47209	Halogenski reflektor 2000 Watt R7S IP65 z žarnico in 4,5m kabla H07RN-F 3x1,5	KOS

**Stojalo za halogenski reflektor**

Profesionalni stativ. Zelo dobra stabilnost, visoka kvaliteta obdelave. Za lahko premikanje vsebuje gumbe z velikim zvezdastim prijemom.

Z46750	Stativ za halogenski reflektor pocinkano, nastavljivo do 2,60m	KOS
--------	--	-----

**Halogenske žarnice za halogenske reflektorje.**

Za najvišje obremenitve in dolgo življensko dobo, na voljo tudi v izvedbi - odporni na udarce! Obrtna in industrijska kvaliteta..

Z46011	Halogenska žarnica 230W (ustreza 300W) R7S, energijski razred C, EU-Norma	KOS
Z46012	Halogenska žarnica 400W (ustreza 500W) R7S, energijski razred C, EU-Norma	KOS
Z23013	Halogenska žarnica 1000 Watt P50 5pak/kart	KOS
Z23014	Halogenska žarnica 1500 Watt P50 5pak/kart	KOS
Z8065	Halogenska žarnica 2000 Watt odporna proti udarcem	KOS

LED-Reflektorji + pribor

CHIP-LED-Reflektor SAMSUNG-SMD-LED Slimline

Posebej zasnovan LED SMD LED reflektor z 90% manjšo porabo energije in zelo nizko toploto. Ojačano aluminijasto ohišje modernega dizajna, robustna zaščitna mreža in izmenljivo varnostno steklo. S stabilnim okvirjem. Z ergonomskim plastičnim ročajem, idealen za mobilno uporabo. Nastavitveni vijak z velikim, priročnim zvezdastim gumbom.



CHIP-LED-Reflektor 20W SAMSUNG-SMD-LED Slimline

20W, vklj. 2 m gumijasti kabel H07RN-F 3G1,0 z kontaktnim čepom za ozemljitev. Tehnični podatki: Priključek: 230 V / 50-60 Hz, Moč: 20 W, Svetlobna moč: 1700 lumina, LED kota snopa: 120 °, Barvna temperatura: 4000 K / nevtralnno bela, čas gorenja: približno 50000 h, zaščitni razred IP65: zaščiten pred prahom in zaščiten pred vodnimi curki.

Z46426 CHIP-LED-reflektor 20W SAMSUNG-SMD-LED m 2m kabla, zaščitna rešetka KOS



CHIP-LED-Reflektor 50 W SAMSUNG-SMD-LED Slimline

50 W, vklj. 3 m gumijasti kabel H07RN-F 3G1,0 z kontaktnim čepom za ozemljitev in 2 šuko vtičnici s poklopnim pokrovom. Tehnični podatki: Priključek: 230 V / 50-60 Hz, moč: 50 W, svetlobna moč: 4250 lumnov, kot žarka LED: 120 °, barvna temperatura: 4000 K / nevtralnno belo, čas gorenja: približno 50.000 h, zaščitni razred IP44: zaščiteni pred tuji in vodnim curkom.

Z46429 CHIP-LED-Reflektor 50W SAMSUNG-SMD-LED m 3m kabla, zaščitna rešetka, 2 vtičnici KOS



CHIP-LED-Reflektor 80 W SAMSUNG-SMD-LED Slimline

80 W, vklj. 3 m gumijasti kabel H07RN-F 3G1,0 z kontaktnim čepom za ozemljitev in 2 šuko vtičnici s poklopnim pokrovom. Tehnični podatki: Priključek: 230 V / 50-60 Hz, moč: 80 W, svetlobna moč: 6800 lumnov, kot LED-žarka: 120 °, barvna temperatura: 4000 K / nevtralnno belo, čas gorenja: približno 50.000 h, zaščitni razred IP44: zaščiteni pred tuji in vodnim curkom.

Z46428 CHIP-LED-Reflektor 80W SAMSUNG-SMD-LED m 3m kabla, zaščitna rešetka, 2 vtičnici KOS



LED-reflektor ENERGYLINE XL - brez vklopnega stikala

Vrhunski reflektorji velike površine za večja dela na gradbiščih. Z robustnim, nastavljivim nosilcem za pritrditev na žerjave itd. Aluminijasto ohišje, izjemno odporno na udarce: IK08, - steklo iz polikarbonata z lečami za boljšo porazdelitev svetlobe, -izjemno trpežne visokozmogljive LED diode z življenjsko dobo več kot 50.000 h, - kot snopa: 90 °, - povezava: 230 V / 50-60 Hz, - IP66: zaščita pred prahom in brizgom.. Tehnični podatki: - Moč: 540 W, - Svetlobna moč: približno 75600 Lm, - Barvna temperatura: 4000 K / nevtralnno bela. Obseg dobave: 10 m gumijasti električni vod H07RN-F 3G1.5 z varnostnim vtikačem.

Z46272 LED-Reflektor ENERGYLINE XL 540W, 75600 Lumen, 10m kabelski priklop KOS



LED-Aku-reflektor ACCULINE FLEX

Izjemno trpežen LED žarometni reflektor z življenjsko dobo več kot 50.000 ur. Robustno, izjemno ozko lito aluminijasto ohišje z zaščitnimi robovi. - 180 ° vrtljiv in zaklepen nosilec, - močan magnet za pritrditev na kovinske površine, - kot sevalnega LED žarka: 120 °, - 2 preklopa: nivo 1 (50%) in nivo 2 (100%), - Li-Ion baterija z indikatorjem nivoja baterije in USB izhod (5V / 1 A), - čas polnjenja: približno 4 ure, - maks. trajanje svetlobe: približno 4 h (nivo 1), približno 2 h (nivo 2), - priključek: 230 V / 50-60 Hz, - IP 54: odporen proti prahu in brizganju vode.. Tehnični podatki: - moč: 20 W, - izhodna svetloba: približno 2200 Lm, - barvna temperatura: 4000 K / nevtralnno bela, - Li-Ion baterija: 3,7 V (8800 mAh). Obseg dobave: polnilni kabel Micro USB, z napajalnikom (230 V / 50-60 Hz).

Z46361 LED-Aku-Reflektor ACCULINE FLEX 20W, 2200 Lumen, vklj. s polnilcem baterije KOS

Delovni reflektorji + pribor

**Univerzalna svetilka**

Ekstremno kvalitetna delovna svetilka z varčno žarnico, možnost rasterske pozicijske nastavitve in cevastim držalom-stojalom. Ohišje iz umetne mase, odporno na udarce, protiprašno in opremljeno z zaščitnim steklom. Enostavna montaža na stativ. Zaščitena pred obrizgom vode. Gumiran električni kabel (H07RN-F 3G1,5) z vtičakem. Na zadnji strani vgrajeni dve s poklopцем zaščiteni vtičnici. V reflektorju dve 3x36W žarnici (ustreza halogenski svetilki 750W).

Z46808	Univerzalna svetilka SPECTRA 3x36 Watt IP44 z 5m kabla 2xSSD in 2-žarnici	KOS
--------	---	-----

**Žarnica 36W za univerzalno svetilko**

Z46891	Žarnica 36W za univerzalno svetilko SPECTRA	KOS
--------	---	-----

**LED-Reflektor VEGA4000 z 2 vtičnicama**

Več LED žarnic v VEGA reflektorju, ki dajejo prijetno, difuzno in neslepečo svetlobo. Lahko in robustno ohišje iz umetnega materiala odpornega na udarce. Razred odpornosti na udarce IK07. VEGA reflektor ima na hrbtni strani vgrajeni tudi 2 vtičnici.

ZVEGA4000	LED-Reflektor VEGA4000 4000 Lumen s 5m kabla	KOS
-----------	--	-----

**LED-Aku Reflektor MINI MAX**

MINI MAX reflektor je vsestranska delovna svetilka za različne naloge. Svetilka je izjemno tanka, priročna in kompaktna, z neverjetno svetlobno močjo. Kot dodatno funkcijo, reflektor MINI MAX vključuje vgrajen polnilec z USB vtičnico za polnjenje mobilnih enot. Z edinstveno tehnologijo COB LED, reflektor MINI MAX zagotavlja izredno močno svetlobno učinkovitost z absolutno enakomerno osvetlitvijo. Baterija: 3,7 V / 4400 mAh Li-Ion, s polnilnikom, zaščitni razred IP54.

ZMINIMAX	LED-Aku Reflektor MINI MAX 450-900 Lumen s polnilcem	KOS
----------	--	-----

**LED-Reflektor NOVA**

Ohišje iz izjemno robustnega in odpornega litega aluminija. Razred odpornosti na udarce IK07. NOVA vzdrži težke in umazane delovne pogoje in je celo primerna za delo na prostem v vseh vremenskih razmerah, saj je popolnoma vodotesna (IP 67). Nova funkcija zatemnitve omogoča nastavitve svetlobe v 5 nivojih. Stojalo je primerno za neposredno montažo stojala TRIPOD.

ZNOVA10K	LED-Reflektor NOVA 10K 1000-10000 Lumen, priključni kabel 5m	KOS
ZNOVA5K	LED-Reflektor NOVA 5K 500-5000 Lumen, priključni kabel 5m	KOS
ZNOVA3K	LED-Reflektor NOVA 3K 300-3000 Lumen, priključni kabel 5m	KOS

**LED-Aku Reflektor NOVA**

Ohišje iz izjemno robustnega in odpornega litega aluminija. Razred odpornosti na udarce IK07. NOVA vzdrži težke in umazane delovne pogoje in je celo primerna za delo na prostem v vseh vremenskih pogojih, saj je popolnoma vodotesna (IP 67). Nova funkcija zatemnitve omogoča nastavitve svetlobe v 5 nivojih. Stojalo je primerno za neposredno montažo stojala TRIPOD. Različica baterije ponuja uporabniku prijazen prikaz kapacitete baterije in preostalega časa delovanja. (1-12 ur). Čas polnjenja 2 uri.

ZNOVA3KCR	LED-Aku Reflektor NOVA 3K C+R 300-3000 Lumen, polnilni kabel 5m	KOS
ZNOVA5KCR	LED-Aku Reflektor NOVA 5K C+R 500-5000 Lumen, polnilni kabel 5m	KOS

**Držalo za NOVA in VEGA reflektorje**

ZBRACKET	Držalo za gradbeni oder za NOVA in VEGA reflektorje	KOS
----------	---	-----



Stativ TRIPOD za NOVA in VEGA reflektorje

Teža 6 kg.

ZTRIPOD	Stativ TRIPOD 1,35-3,0m za NOVA in VEGA reflektorje	KOS
---------	---	-----

Radio za gradbišče



Akumulatorski in omrežni radio DEWALT® DCR019

Kompakten, robusten radio FM/AM za gradbišča, električno napajanje prek vseh 10,8-18,0 V XR izmenljivih Li-ion akum. baterij proizvajalca DEWALT. Vhod AUX za predvajanje zunanjih avdio naprav. Zelo robustno ohišje omogoča maksimalno življenjsko dobo. Priključni kabel za električno omrežje 1,8 m in navijalna priprava na sami napravi. Prostor za shranjevanje nastavitvev 10 FM in 5 AM. Teža brez akum. baterije: 2,8 kg.

ZDCR019-QW	Akumulatorski in omrežni radio DEWALT® DCR019 10,8-18,0 Volt XR Li-Ion BREZ akum. baterije	KOS
------------	--	-----



Zaščitna oprema od glave do pete



Zaščitne rokavice




Delovni in zaščitni čevlji



Kombinezoni – Delovne hlače



Jakne



Majice



Kape



Zaščita proti dežju – Dežne jakne
Vodotesne zaščitne obleke



Odsevne zaščitne obleke



Zaščitna oprema od glave do pete

Zaščita glave



Zaščitna čelada ROCKMAN C3

Zaščitna čelada Rockman ustreza normam EN 397 in je dobavljiva v velikostih (premer glave) od 53 do 62 cm. Čelada je izdelana iz polietilena. Lupina čelade je zaradi mrežaste strukture zelo trpežna, lupina služi tudi za dušenje udarcev skupaj z notranjo opremo čelade. Odprtine za prezračevanje so nameščene na zgornjem delu. Zapiranje s Pinlock sistemom. - stranski utori za pritrdjevanje/snemanje traka za fiksno pritrditev čelade - ščitnik za vrat - odkap za dež - 30 mm.-ski utori za pritrdjevanje vseh običajnih zaščitnih slušalk in držal vizirjev - dobavljivo v različnih barvah: rumena, modra, zelena, rdeča, oranžna, in bela - Notranjost iz umetne mase s 6-točkovnim vzmetenjem - odporna proti mrazu do -10 ° C - teža približno 327 g - znojni trak iz Eladona.

Z4006001	Zaščitna čelada ROCKMAN C3 rumena, 6-točkovno obešena, 327g, Vel. 54-62cm, P30	KOS
Z4006002	Zaščitna čelada ROCKMAN C3 bela, 6-točkovno obešena, 327g, Vel. 54-62cm, P30	KOS
Z4006003	Zaščitna čelada ROCKMAN C3 zelena, 6-točkovno obešena, 327g, Vel. 54-62cm, P30	KOS
Z4006004	Zaščitna čelada ROCKMAN C3 rdeča, 6-točkovno obešena, 327g, Vel. 54-62cm, P30	KOS
Z4006005	Zaščitna čelada ROCKMAN C3 oranžna, 6-točk. obešena, 327g, Vel. 54-62cm, P30	KOS
Z4006006	Zaščitna čelada ROCKMAN C3 modra, 6-točkovno obešena, 327g, Vel. 54-62cm, P30	KOS



Zaščitna čelada AIRWING B-WR

Nova lahka zaščitna čelada s tremi variabilnimi ventilacijskimi odprtinami za prezračevanje, ena odprtina na čelu, dve v predelu glave zadaj. 6-točkovno obešanje tekstilnih trakov zagotavlja optimalno prileganje in udobje, - bočni nosilci Euroslot (30 mm) za pritrditev zaščite ušes ali vizirjev, - sistem obračanja koles za neskončno nastavitve širine, - standard EN 397: dodatne zahteve za zelo nizke temperature (-30 ° C), - nastavitveno območje : 52-61 cm, - Teža: 440 g.

Z9762130	Zaščitna čelada AIRWING B-WR z zračenjem, rumena, 440g, P25	KOS
Z9762030	Zaščitna čelada AIRWING B-WR z zračenjem, bela, 440g, P25	KOS
Z9762330	Zaščitna čelada AIRWING B-WR z zračenjem, rdeča, 440g, P25	KOS

Zaščita sluha



Ušesni čepi

preverjeno po EN 352-2, vrednost SNR 36 dB.

Z1731	Ušesni čepi EN 352-2, (2865) 250 parov/pakiranje	PAR
-------	--	-----



Zaščitne slušalke WAVE TECTOR®

Te zelo udobne in lahke slušalke (pribl. 188 g) so skladne s standardom EN 352-1. SNR-vrednost 25 dB - naglavni lok iz posebne umetne mase - zelo mehke ušesne blazinice - prijeten občutek slušalk.

Z04101	Zaščitne slušalke WAVE TECTOR® modre, EN 352-1 z lokom iz umetne mase 25 dB	KOS
--------	---	-----



Zaščitne slušalke HAWE Profi

Zaščitne slušalke z naglavnim trakom. Popolno prileganje, visoko udobje nošenja, vrednost SNR 32 dB. Skladno z uredbo o osebni zaščitni opremi (EU) 2016/425.

Z32000-1	Zaščitne slušalke HAWE Profi z naglavnim lokom P1	KOS
----------	---	-----

Zaščita vida in obraza

**Zaščitna očala VISITOR**

Očala ustrezajo normi EN 166. Okvir, nastavki in steklo prozorni. - lahka in udobna očala - pritrjena stranska zaščita in zaščita obrvi - polikarbonatno steklo odporno na udarce - steklo absorbira 99,9 % UV žarkov.

Z633	Večnamenska zaščitna očala VISITOR preizkušena po EN 166 z zaščitnim robom za oči	KOS
------	---	-----

**Zaščitna očala CHAMP, prozorna**

Zelo lahka zaščitna očala TECTOR® v skladu z EN 166, leča iz polikarbonata. Nosilec: črn, leča: prozorna. Teža: približno 31g.

Z41992	Zaščitna očala CHAMP, EN166, P300/12	KOS
--------	--------------------------------------	-----

**Zaščitna očala FLEX, siva**

Varnostna očala TECTOR® po EN 166, leča iz polikarbonata. Nosilec: črna / rumena, leča: tonirano siva. Prevlčena proti praskam, športna izvedba, nastavljen nosilec po višini. Elastična izvedba očal in nos za udobno prileganje. Teža: približno 22g.

Z41963	Zaščitna očala FLEX, siva, EN166, P300/12	KOS
--------	---	-----

**Zaščitna očala s polno vidljivostjo DIREKT**

Ta očala so skladna s standardom EN 166. Okvir iz PVC, steklo iz polikarbonata. Neposredno prezračevana - udobna tudi pri dolgotrajnem nošenju zaradi tesno prilagajoče se oblike.

Z233	Univerzalna očala, EN 166, polna vidljivost, nastavljen elastičen naglavni trak	KOS
------	---	-----

Zaščita dihal + Dezinfekcijska sredstva

**Maska za fini prah AERO FFP1**

4-kratna mejna vrednost, razred FFP1, brez ventila.

Z42350	Maska za fini prah AERO Ra. FFP1 brez ventila, 4-kratna mejna vrednost 20kosov/paket	PAK
--------	--	-----

**Maska za fini prah AERO FFP2**

12-kratna mejna vrednost, razred FFP2, brez ventila.

Z42380	Maska za fini prah AERO FFP2 z ventilom, 10-kratna mejna vrednost 10kosov/paket	PAK
--------	---	-----

Kovček za prvo pomoč - Obliži za rane

**Kovček za prvo pomoč, kovinski**

Kovček za prvo pomoč iz kakovostne jeklene pločevine, bel, s praškastim premazom. Enostaven za odpiranje zaradi vzmetnih zaklepov. Notranja razporeditev omogoča pregledno hranjenje obvezilnega materiala. Nevtralna napisna nalepka. Kavelj za pritrditev na steno, lahko snemljiv. Pokrov, ki se s pomočjo varjenih verig lahko zaskoči na 90 °, služi kot odlagalna površina in dodatno preprečuje onesnaženje vsebine kovčka. Neprepusten za prah in zaščiten proti pršeči vodi. Večja izvedba glede na standard ÖNORM, kar omogoča dodajanje posebnega materiala. Skladen z ÖNORM Z 1020, za območja do 5 zaposlenih. Format pribl. 23x23x11 cm. 63-delni.

ZVKA Kovček za prvo pomoč, tip I, za območja do 5 zaposlenih, kovinski KOS

**Kovček za prvo pomoč Tip I**

Po normah: ÖNORM Z 1020 Izvedba iz umetne mase. Za delovne enote z do 5 zaposlenimi. Mere kovčka ca. 33x23x12,5cm. 63-delni.

ZVKAK Kovček za prvo pomoč tip I, za do 5 zaposlelih, plastičen KOS

**Komplet material za kovček za prvo pomoč Tip I**

ZVKIA Komplet material za kovček za prvo pomoč Tip I KOS

**Kovček za prvo pomoč Tip II**

Po ÖNORM Z 1020 Izvedba za delovne enote z do 20 zaposlenimi. Format ca. 44,5x32x15 cm. 121-delni.

ZVKBK Kovček za prvo pomoč Tip II, za do 20 zaposlenih, plastičen KOS

**Komplet material za kovček za prvo pomoč Tip II**

ZVKIB Komplet material za kovček za prvo pomoč Tip II KOS

**Obliži za rane SALVEQUICK v kovčku**

Praktični kovček z obliži za delavnico in gradbišče. Pri izvleku obliža iz kovčka ena polovica že pripravljena za uporabo. Komplet obližev zamenljiv s posebnim ključem. Kovček je možno montirati na steno. Pokrov omogoča enoročen odvzem obliža, ki je na eni strani že pripravljen za uporabo.

Z60390 Obliži za rane SALVEQUICK v kovčku, elastične in vodoodbojne P5 KOS

**Komplet obližev za kovček SALVEQUICK**

Vsebuje 45 vodoodpornih obližev v različnih velikostih.

Z60360 Komplet obližev za kovček SALVEQUICK vodoodporni P6 KOS

**Komplet elastičnih obližev za kovček SALVEQUICK**

Vsebuje 40 elastičnih obližev v različnih velikostih.

Z64440 Komplet elastičnih obližev za kovček SALVEQUICK P6 KOS

Tekočina za oči - Sredstva proti insektom

**Tekočina za izpiranje oči**

Steklenica s tekočino za izpiranje oči 250 ml, zelena, 0,9 % raztopina kuhinjske soli.

Z20137	Tekočina za izpiranje oči 250ml, 0,9% solna raztopina	KOS
--------	---	-----

**Prva pomoč za oči LIGHT**

Protiprašna škatla zelene barve, vključno s stenskim obešalom. Držalo za prenos in vrtljiva zapirala. Mere: 26,5x17,0x8,5cm. Škatla je prazna!

Z40030	Prva pomoč za oči LIGHT zelena škatla s stenskim obešalom - prazna	KOS
--------	--	-----

**Zaščitno sredstvo proti komarjem BALLISTOL STICHFREI**

Ballistol sredstvo nudi do 8 urno zaščito proti pikom komarjev, klopotov, obadov in moskitov. Navlaži kožo in vsebuje tudi UV-B-filter za zaščito pred soncem. Deluje osvežilno in ima prijeten vonj. Uporaba: sprej razpršimo na kožo v razdalji do 20 cm, vpija tudi preko tankih oblačil. Pri kontaktu z očmi takoj dobro izprati z vodo.

Z26800	Zaščitno sredstvo proti komarjem BALLISTOL STICHFREI sprej 100ml P21	KOS
--------	--	-----

Zaščita pred padcem

**Varovalni pas-set KRATOS za delo na višini**

Varovalni pas-set sestavljen iz: 2-točkovni Basic-varovalni pas 4410, blažilnik padca z vrvjo, navojni karabin 4462, prenosna torbica.

Z4491	Varovalni pas-set KRATOS vklj. blažilnik padca , 20m vrv, torbica	KOS
-------	---	-----

**Varovalna amortizacijska vrv KRATOS SINGLE**

Povezava: 12-milimetrska poliamidna vrv, integrirana amortizacijska zaščitna, zanke za boljšo odpornost proti obrabi, šivi skozi zaščiteno transparentno ohišje, dolžina: 1,5 m.

Z4441	Varovalna amortizacijska vrv KRATOS SINGLE DIN EN 355 s karabinom, dolžina 1,5m	KOS
-------	---	-----

Zaščitne rokavice

Usnjene zaščitne rokavice



Rokavice STRONGHAND goveje razklano usnje

Po EN 388 - iz razklanega usnja – z gumiranim zavihkom – dvojni šiv – notranjost podložena.

Z0112	Rokavice STRONGHAND goveje razklano usnje, v enem kosu brez šivov, Vel.10,5	PAR
-------	---	-----



Rokavice AGRA goveje polno usnje

Rokavice iz govejega polnega usnja po EN 388. Debelina usnja približno 1,2 mm - TUV/GS-prizkušena Premium kvaliteta - gumirani zavihhek - podložena dlan - velikosti 10,5.

Z0155	Rokavice AGRA polno goveje usnje ca.1,2mm, gumirani zavihhek, EN 388, Vel.10,5	PAR
-------	--	-----



Rokavice Pawa svinjsko usnje rumeno

Skladne s standardom EN 388 - podložena dlan - velikosti 10,5.

Z502	Rokavice 88 Pawa, svinjsko usnje, rumene, podložena dlan WP 301 CH 0174 Vel.10,5	PAR
------	--	-----

Zaščitne rokavice za montažo



Montažne rokavice MAXIDRY® 56-425

Lahke univerzalne montažne rokavice s pleteno manšeto in 3/4 prevleko po EN 388. Tehnologija CONTROLLED PERFORMANCE omogoča večjo odpornost na olje. Za delo v vlažnem delovnem okolju, splošna montaža z majhnimi delci, za precizna montažna dela, za uporabo orodij in instrumentov, za delo z oljnimi predmeti in avtomobilska industrija. Velikosti: 9 - 11.

Z131709	Montažne rokavice MAXIDRY® 56-425, lila/črne, 3/4 prevlečene, EN 388, vel. 9	PAR
Z131710	Montažne rokavice MAXIDRY® 56-425, lila/črne, 3/4 prevlečene, EN 388, vel. 10	PAR
Z131711	Montažne rokavice MAXIDRY® 56-425, lila/črne, 3/4 prevlečene, EN 388, vel. 11	PAR



Montažne rokavice MAXIDRY® 56-426

Lahke univerzalne montažne rokavice z manšeto (26 cm) in polnim premazom po EN 388 in EN 374-3. Tehnologija CONTROLLED PERFORMANCE, omogoča večjo odpornost na olje. Za delo v oljnih in vlažnih razmerah, na splošno za montažo z majhnimi delci, natančna montaža, uporaba orodij in instrumentov, delo z oljnimi predmeti in avtomobilska industrija. Velikosti: 9 - 11.

Z131909	Montažne rokavice MAXIDRY® 56-426, lila/črne, 3/4 polno prevlečene, EN 388, vel. 9	PAR
Z131910	Montažne rokavice MAXIDRY® 56-426, lila/črne, 3/4 polno prevlečene, EN 388, vel. 10	PAR
Z131911	Montažne rokavice MAXIDRY® 56-426, lila/črne, 3/4 polno prevlečene, EN 388, vel. 11	PAR



Montažne rokavice AD-APT® MAXIFLEX® ENDURANCE 42-844

Montažne rokavice s tehnologijo proti potenju (aktivno hlajenje) AD-APT® in prevlečeno dlan po EN 388, profil 15. Najlonska pletena tkanina, natančno prileganje zaradi anatomske zasnove, pritrjeni gumbki iz nitrila za boljši oprijem in daljšo obstojnost površine, pletena manšeta. Za delo v suhih okoljih, z orodjem in kabli, avtomobilska industrija, tudi mikrotehnologija, za delavnice in montažo. Velikosti: 9 - 11.

Z133509	Montažne rokavice AD-APT® MAXIFLEX® ENDURANCE 42-844, sivo/črne, EN 388, vel. 9	PAR
Z133510	Montažne rokavice AD-APT® MAXIFLEX® ENDURANCE 42-844, sivo/črne, EN 388, vel. 10	PAR
Z133511	Montažne rokavice AD-APT® MAXIFLEX® ENDURANCE 42-844, sivo/črne, EN 388, vel. 11	PAR

**Rokavice LORENCIC Nitril YELLOW - PROFI**

Po EN 388 – standardna kakovost – hrbtna stran delno oplaščena – pletena patentna obroba – zelo fleksibilna – rokavica odbija maščobe in olje – velikosti 9-11.

Z51009	Rokavice Nitril YELLOW, delno prevlečene, vel. 9, P144	PAR
Z51010	Rokavice Nitril YELLOW, delno prevlečene, vel. 10, P144	PAR
Z51011	Rokavice Nitril YELLOW, delno prevlečene, vel. 11, P144	PAR

**Rokavice LORENCIC Nitril YELLOW - BASIC**

Po EN 388 – profesionalna kakovost – močno oplaščena - dobra odpornost na drgnjenje in dolga življenjska doba - hrbtna stran delno oplaščena - rokavica odbija maščobe in olje – pletena patentna obroba – rokavica omogoča zelo dober občutek za tipanje in visoko fleksibilnost - velikosti 9-11.

Z51909	Rokavice Nitril YELLOW Basic EN388+EN420 rumene vel. L/9, P144	PAR
Z51910	Rokavice Nitril YELLOW Basic EN388+EN420 rumene vel. XL/10, P144	PAR
Z51911	Rokavice Nitril YELLOW Basic EN388+EN420 rumene vel. XXL/11, P144	PAR

**Rokavice NITRILSTAR STRONGHAND®**

Rokavice pletene po EN 388, dlan delno prevlečena, TUV/GS-preizkušene, visoke kvalitete, 2-krat prevlečene, robustne in fleksibilne, odporne na drgnjenje, odporne na trganje, dolgo vzdržljive, odporne na olja in maščobe, kvalitetna bombažna osnova, Vel. 9-11.

Z052709	Rokavice NITRILSTAR STRONGHAND®, 2-krat prevlečene, pletene, EN 388, Vel. 9	PAR
Z052710	Rokavice NITRILSTAR STRONGHAND®, 2-krat prevlečene, pletene, EN 388, Vel. 10	PAR
Z052711	Rokavice NITRILSTAR STRONGHAND®, 2-krat prevlečene, pletene, EN 388, Vel. 11	PAR

**Rokavice FULLSTAR Nitril**

Po EN 388 – hrbtna stran popolno oplaščena – zavihek iz jadrovine – zelo dobra odpornost na drgnjenje in visoka pretržna trdnost - odporne na maščobe in olje – velikosti 9-11.

Z50909	Rokavice FULLSTAR Nitril modre, dlan v celoti prevlečena, Vel. 9, 0564 P144	PAR
Z50910	Rokavice FULLSTAR Nitril modre, dlan v celoti prevlečena, Vel. 10, 0564 P144	PAR
Z50911	Rokavice FULLSTAR Nitril modre, dlan v celoti prevlečena, Vel. 11, 0564 P144	PAR

**Rokavice TORONTO Stronghand Nitril**

Z55309	Rokavice TORONTO Stronghand rumene Nitril dvojno prevlečene vel. 9 P144	PAR
Z55310	Rokavice TORONTO Stronghand rumene Nitril dvojno prevlečene vel. 10 P144	PAR
Z55311	Rokavice TORONTO Stronghand rumene Nitril dvojno prevlečene vel. 11 P144	PAR

**Rokavice LORENCIC BLACK PROFI**

Brezšivne rokavice iz fine pletenine, material: 90% najlon 10% Lycra® s sivo-črno oblogo iz nitril pene in nitril vozli, po EN 388, na voljo v velikostih 9 -11, vsak par v plastični vrečki. Tanka in zelo lahka prevleka, vendar zagotavlja dobro odpornost na drgnjenje, zelo udobna za nošenje zaradi specialne mešanice materialov. Dober oprijem tudi pri gladkih predmetih, zelo dober občutek za tipanje, odbija tekočine, obstojnost na maščobe in olja.

Z069309	Rokavice BLACK profi EN 388, vel. 9, P144	PAR
Z069310	Rokavice BLACK profi EN 388, vel. 10, P144	PAR
Z069311	Rokavice BLACK profi EN 388, vel. 11, P144	PAR

**Rokavice LORENCIC BLACK BASIC**

Fino pletene rokavice brez niti, sive, 100% poliamid po EN 388 + EN 420: - delno prekrte z nitrilno peno - se prilagajajo kot druga koža - dober oprijem tudi na mokrih površinah - dober občutek za dotik - ne vpijajo tekočine - dobra odpornost na olja in maščobe - pakirane v parih v vreči - velikosti 8 - 11.

Z063608	Rokavice BLACK basic EN388+EN420, vel. M/8, P144	PAR
Z063609	Rokavice BLACK basic EN388+EN420, vel. L/9, P144	PAR
Z063610	Rokavice BLACK basic EN388+EN420, vel. XL/10, P144	PAR
Z063611	Rokavice BLACK basic EN388+EN420, vel. XXL/11, P144	PAR

**Rokavice LORENCIC WHITE**

Brezšivne fino pletene rokavice, bele barve, 100% poliamid; po EN 388 + EN 420. - z belo poliuretansko prevleko za dlani, - prilaga se kot druga koža, - varen oprijem, - dobra otipna občutljivost, - v poli. vrečki, - velikosti 8 - 11.

Z063908	Rokavice WHITE EN388+EN420, vel. M/8, P144	PAR
Z063909	Rokavice WHITE EN388+EN420, vel. L/9, P144	PAR
Z063910	Rokavice WHITE EN388+EN420, vel. XL/10, P144	PAR
Z063911	Rokavice WHITE EN388+EN420, vel. XXL/11, P144	PAR

Zaščitne rokavice pred vrezom**Proti vrezne rokavice MAXICUT® ULTRA 44-3745FY**

Brezšivne zaščitne rokavice, proti-vrezne iz pletene manšete in prevlečene dlani po EN 388. 360 ° zračnost zaradi patentirane tehnologije AIRTECH® in ERGOTECH®, ki zagotavlja največjo otipljivo občutljivost in okretnost. Stopnja zaščite pred rezanjem 5 C. Za splošno montažo z majhnimi delci, za natančno sestavljanje oz. montažo, za uporabo orodij in instrumentov, ožičenje, avtomobilska industrija, predelava pločevine, embalažna industrija in za delo pri nevarnosti ureznin. Velikosti: 9 - 11.

Z133709	Proti vrezne rokavice MAXICUT® ULTRA 44-3745FY, rumene, brezšivno pletene, EN 388, vel. 9	PAR
Z133710	Proti vrezne rokavice MAXICUT® ULTRA 44-3745FY, rumene, brezšivno pletene, EN 388, vel. 10	PAR
Z133711	Proti vrezne rokavice MAXICUT® ULTRA 44-3745FY, rumene, brezšivno pletene, EN 388, vel. 11	PAR

**Proti vrezne rokavice MAXI FLEX® CUT 34-1743**

Proti-vrezne zaščitne rokavice s pleteno manšeto in prevlečeno dlano po EN 388 in EN 407. Mikro pena NBR. Prevleka (nitril butadienska guma) s 360 ° zračnostjo iz KEVLAR®, najlona in pletene tkanine iz poliestra. Stopnja zaščite pred urezom 3D, stopnja toplote od 1 do 100 °C, prevlečene dlani in konice prstov, debelina dlani 1,10 mm, brez gumbkov. Za delo z visokim tveganjem za urezine, splošno za delo z učinkom toplote, za splošno delo, ki zahteva veliko občutljivosti, za montažo, za dodelavo in nadzor, v logistiki in upravljanju skladišč. Velikosti: 9 - 11.

Z132909	Proti vrezne rokavice MAXIFLEX® CUT 34-1743, črne, KEVLAR®, EN 388+EN 407, vel. 9	PAR
Z132910	Proti vrezne rokavice MAXIFLEX® CUT 34-1743, črne, KEVLAR®, EN 388+EN 407, vel. 10	PAR
Z132911	Proti vrezne rokavice MAXIFLEX® CUT 34-1743, črne, KEVLAR®, EN 388+EN 407, vel. 11	PAR

Zaščitne rokavice pred mrazom**Zimske rokavice MAXIDRY® ZERO 56-451**

Zimske zaščitne rokavice s pleteno manšeto po EN 388, EN 407 in EN 511. MAXIDRY® v povezavi s tehnologijo TERMTECH® zagotavlja toplotno izolacijo in premaz, ki je zasnovan za temperature do -30 °C. Za splošno delo v hladnih razmerah, v stiku z mrzlo vodo ali ledom, hladilna oprema v živilski industriji, kot npr. dostavna vozila in / ali hladilnice. Velikosti: 9 - 11.

Z132110	Zimske rokavice MAXIDRY® ZERO 56-451, lila/črne, EN 388+EN 407+EN 511, vel. 10	PAR
Z132109	Zimske rokavice MAXIDRY® ZERO 56-451, lila/črne, EN 388+EN 407+EN 511, vel. 9	PAR
Z132111	Zimske rokavice MAXIDRY® ZERO 56-451, lila/črne, EN 388+EN 407+EN 511, vel. 11	PAR

**Rokavice LORENCIC BLUE**

Standard: EN 388 + EN 420, material: 100% terilen® modra, premaz iz črne lateks pene, velikosti: 9 - 11, fino pletene, brezšivne, zračne, premaz dlani iz lateks pene, poseben podložni material, optimalno prileganje, varen oprijem tudi z vlažnimi predmeti, tekočinsko odbijajoče, v polivinil vrečki.

Z048409	Rokavice BLUE EN 388+EN420 vel. L/9, P144	PAR
Z048410	Rokavice BLUE EN 388+EN420 vel. XL/10, P144	PAR
Z048411	Rokavice BLUE EN 388+EN420 vel. XXL/11, P144	PAR

**Zimske rokavice SHOWA® BEST 451**

Pletene rokavice za udobno zaščito pred mrazom v skladu z EN 388 / EN 511. Osnova: 65% poliakril, 15% bombaž, 15% poliester, 5% drugo, sive barve. Premaz: krčljiv lateks, siv. srednje pleten, brezšiven / 10 G; v polivinil vrečki. Velikosti: 9 - 10.

Z023709	Rokavice latex SHOWA® BEST 451 EN388+EN511, sive, vel. 9, P120	PAR
Z023710	Rokavice latex SHOWA® BEST 451 EN388+EN511, sive, vel. 10, P120	PAR

**Zimske zaščitne rokavice MALLORY/BLACK Nitril**

Brezšivne fino pletene rokavice v Premium kvaliteti STRONGHAND®, 100% najlon, zunaj črna prevleka iz 100% akrila, notranjost rumena, v skladu z EN 388/EN 511. Dober oprijem zaradi grobega površinskega nanosa nitrila. Notranja podloga iz Akрил - frotirja. Dobra prilagajajoča oblika in dobra izolacija pred mrazom, do ca. -30°C. Velikosti: 9-11.

Z024909	Zimske zaščitne rokavice MALLORY/BLACK črno/rumene Nitril vel. 9 P60	PAR
Z024910	Zimske zaščitne rokavice MALLORY/BLACK črno/rumene Nitril vel. 10 P60	PAR
Z024911	Zimske zaščitne rokavice MALLORY/BLACK črno/rumene Nitril vel. 11 P60	PAR

Zaščitne rokavice iz lateksa**Rokavice Supergrip prevlečene z lateksom**

Po EN 388 - grobo pletene, brez niti - z okrepljeno prevleko iz lateksa na dlani - odporne na lažje reze - zelo dobro odporne na drgnjenje - velikosti 10.

Z0485	Rokavice Supergrip Latex vel. 10 EN 388	PAR
-------	---	-----

**Rokavice SPECIALGRIP prevlečene z lateksom**

Po EN 388 debelina lateksa ca. 1,7 mm - srednje pletenje, brez niti - prevlečene z naravnim lateksom, brez krčenja - hrbtna stran rokavice ni prevlečena - dober prijem in nezdrljive - vodoodporne dlani - udobne in ne povzročajo znojenja - anatomsko prilagajajoča se oblika - velikosti 8 - 10.

Z048208	Rokavice SPECIALGRIP Latex ca 1,7mm Vel. 8 EN 388	PAR
Z048209	Rokavice SPECIALGRIP Latex ca 1,7mm Vel. 9 EN 388	PAR
Z048210	Rokavice SPECIALGRIP Latex ca 1,7mm vel. 10 EN 388	PAR

Delovni in zaščitni čevlji

Gradbeni zaščitni čevlji

**Zaščitni čevlji PROFOX® visok - gumi kapa**

Črna barva, širina čevljev 10,5, po EN ISO 20345: 2011 S3 SRA. - gornji del iz rahlo reliefnega usnja, - integrirana nad kapa, -ergonomsko oblikovan oblazinjen ovrtnik, - zapiranje s trikotnimi in okroglimi vezalkami, - prišit, oblazinjen proti prašni jezik, -neprekinjeni podplat, - antistatični podplat, - jeklen, nerjaveča jeklena kapa in jekleni podplat, - antistatičen, odporen na olje in vodo, nedrseč, dvoslojni PUR podplat, odporen proti kislini, - reliefno zgrbančeno usnje. Velikosti: 39 - 47.

Z3324139X	Zaščitni čevlji-visok, Vel. 39, EN ISO 20345:2011 S3 SRA	PAR
Z3324140X	Zaščitni čevlji-visok, Vel. 40, EN ISO 20345:2011 S3 SRA	PAR
Z3324141X	Zaščitni čevlji-visok, Vel. 41, EN ISO 20345:2011 S3 SRA	PAR
Z3324142X	Zaščitni čevlji-visok, Vel. 42, EN ISO 20345:2011 S3 SRA	PAR
Z3324143X	Zaščitni čevlji-visok, Vel. 43, EN ISO 20345:2011 S3 SRA	PAR
Z3324144X	Zaščitni čevlji-visok, Vel. 44, EN ISO 20345:2011 S3 SRA	PAR
Z3324145X	Zaščitni čevlji-visok, Vel. 45, EN ISO 20345:2011 S3 SRA	PAR
Z3324146X	Zaščitni čevlji-visok, Vel. 46, EN ISO 20345:2011 S3 SRA	PAR
Z3324147X	Zaščitni čevlji-visok, Vel. 47, EN ISO 20345:2011 S3 SRA	PAR

**Zaščitni čevlji LORENCIC visok**

Visok čevlji v črni barvi po EN 20345 : 2011 S3. Profesionalna kakovost iz pigmentiranega razklanega usnja - jeklena kapa in neprebojen vstavek iz jekla - zunanji podplat iz antistatičnega, nedrsečega poliuretana, odporen na olje in kislino - 2D - velikosti 39-47.

ZCE5739	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, visok, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 39	PAR
ZCE5740	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, visok, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 40	PAR
ZCE5741	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, visok, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 41	PAR
ZCE5742	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, visok, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 42	PAR
ZCE5743	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, visok, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 43	PAR
ZCE5744	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, visok, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 44	PAR
ZCE5745	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, visok, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 45	PAR
ZCE5746	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, visok, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 46	PAR
ZCE5747	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, visok, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 47	PAR

**Zaščitni čevlji LORENCIC nizek**

Nizek čevlji v črni barvi po EN 20345 : 2011 S3. Profesionalna kakovost iz pigmentiranega razklanega usnja - jeklena kapa in neprebojen vstavek iz jekla - zunanji podplat iz antistatičnega, nedrsečega poliuretana, odporen na olje in kislino - 2D - velikosti 39 - 46.

ZCE5639	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, nizek, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 39	PAR
ZCE5640	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, nizek, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 40	PAR
ZCE5641	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, nizek, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 41	PAR
ZCE5642	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, nizek, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 42	PAR
ZCE5643	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, nizek, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 43	PAR
ZCE5644	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, nizek, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 44	PAR
ZCE5645	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, nizek, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 45	PAR
ZCE5646	Gradbeni zaščitni čevlji, črn, nizek, EN ISO 20345 : 2011 S3, vel. 46	PAR

**Gradbeni varnostni čevelj VEDDEL visok - plastična kapa**

Visoka različica v črno/rdeči kontrastni barvi v skladu z EN 20345: 2011 S3 SRC. Širina čevlja: 12. Odstranljiva, anatomsko oblikovana noga z blazinico iz gela v predelu pete. Natisnjena notranja obloga CRAFTLAND®. Zgornji del iz hidrofobnega gladkega usnja, ušesca za vezalke. Ergonomsko oblikovan, oblazinjen ovratnik iz sintetičnega materiala, odsevni material na straneh in znotraj v območju pete. Plastična kapa in vmesni podplat, odporen na prodiranje vode, popolnoma brez kovin. Antistatičen, olje-odporen in 2-slojni PU podplat, odporen proti kislinam, odporen proti zdrsu. Velikosti: 39 - 47.

Z3322139	Gradbeni zaščitni čevelj VEDDEL, črno/rdeča, visok, EN ISO 20345:2011 S3 SRC, vel. 39, P5	PAR
Z3322140	Gradbeni zaščitni čevelj VEDDEL, črno/rdeča, visok, EN ISO 20345:2011 S3 SRC, vel. 40, P5	PAR
Z3322141	Gradbeni zaščitni čevelj VEDDEL, črno/rdeča, visok, EN ISO 20345:2011 S3 SRC, vel. 41, P5	PAR
Z3322142	Gradbeni zaščitni čevelj VEDDEL, črno/rdeča, visok, EN ISO 20345:2011 S3 SRC, vel. 42, P5	PAR
Z3322143	Gradbeni zaščitni čevelj VEDDEL, črno/rdeča, visok, EN ISO 20345:2011 S3 SRC, vel. 43, P5	PAR
Z3322144	Gradbeni zaščitni čevelj VEDDEL, črno/rdeča, visok, EN ISO 20345:2011 S3 SRC, vel. 44, P5	PAR
Z3322145	Gradbeni zaščitni čevelj VEDDEL, črno/rdeča, visok, EN ISO 20345:2011 S3 SRC, vel. 45, P5	PAR
Z3322146	Gradbeni zaščitni čevelj VEDDEL, črno/rdeča, visok, EN ISO 20345:2011 S3 SRC, vel. 46, P5	PAR
Z3322147	Gradbeni zaščitni čevelj VEDDEL, črno/rdeča, visok, EN ISO 20345:2011 S3 SRC, vel. 47, P5	PAR

**Gradbeni varnostni čevelj DUSKY visok - plastična kapa**

Visoka različica v črni barvi, v skladu z EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC. - Zgornji del: vodoodbojno cepljeno usnje, - Vložek: UNISOFT®, -pokrovček za prste: 200 J nekovinski UNICOMP®, - vmesni podplat: nepropustna, nekovinska, ARMATEAK 0+, - podplat: X3 PU2D PROTI TORZIJI, - podloga: HK3, visoka zračnost. Velikosti: 39 - 47.

ZDUSKY46	Gradbeni zaščitni čevelj DUSKY, črn, visok, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 46	PAR
ZDUSKY47	Gradbeni zaščitni čevelj DUSKY, črn, visok, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 47	PAR
ZDUSKY45	Gradbeni zaščitni čevelj DUSKY, črn, visok, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 45	PAR
ZDUSKY44	Gradbeni zaščitni čevelj DUSKY, črn, visok, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 44	PAR
ZDUSKY42	Gradbeni zaščitni čevelj DUSKY, črn, visok, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 42	PAR
ZDUSKY40	Gradbeni zaščitni čevelj DUSKY, črn, visok, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 40	PAR
ZDUSKY43	Gradbeni zaščitni čevelj DUSKY, črn, visok, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 43	PAR
ZDUSKY41	Gradbeni zaščitni čevelj DUSKY, črn, visok, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 41	PAR
ZDUSKY39	Gradbeni zaščitni čevelj DUSKY, črn, visok, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 39	PAR

**Gradbeni varnostni čevelj SHADY nizek - plastična kapa**

V črni barvi, v skladu z EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC. - Zgornji del: vodoodbojno cepljeno usnje, - vložek: UNISOFT®, - kapica na prstih: 200 J nekovinski UNICOMP®, - podplat: odporen na prodiranje vode, nekovinski, ARMATEAK 0+, - podplat: X3 PU 2D ANTORTIJA, - podloga: HK3, visoka zračnost. Velikosti: 39 - 47.

ZSHADY39	Gradbeni zaščitni čevelj SHADY, črn, nizek, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 39	PAR
ZSHADY40	Gradbeni zaščitni čevelj SHADY, črn, nizek, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 40	PAR
ZSHADY41	Gradbeni zaščitni čevelj SHADY, črn, nizek, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 41	PAR
ZSHADY42	Gradbeni zaščitni čevelj SHADY, črn, nizek, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 42	PAR
ZSHADY43	Gradbeni zaščitni čevelj SHADY, črn, nizek, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 43	PAR
ZSHADY44	Gradbeni zaščitni čevelj SHADY, črn, nizek, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 44	PAR
ZSHADY45	Gradbeni zaščitni čevelj SHADY, črn, nizek, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 45	PAR
ZSHADY46	Gradbeni zaščitni čevelj SHADY, črn, nizek, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 46	PAR
ZSHADY47	Gradbeni zaščitni čevelj SHADY, črn, nizek, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, vel. 47	PAR

Gradbeni zaščitni škornji**Zimski gradbeni zaščitni škorenj HARZ, visok - jeklena kapa**

V črni barvi, širina škornja 11, višina škornja pribl. 23 cm - EN ISO 20345 S3 SRC - gornji del iz rahlo impregniranega polnozrnatega usnja - oblazinjen ovratnik - trikotna ušesca za vezalke - našit, obložen in z umetnim krznom polnjen protiprašni jezik - polnilo za zadnjo kapo iz umetnega krzna - nerjaveča jeklena kapa in vmesni jekleni podplat - antistatičen dvoslojen PUR-podplat, odporen na olje in kislino, nedrseč. Velikosti 39-48.

Z3340039	Zimski gradbeni zaščitni čevelj HARZ, črn, EN ISO 20345 S3 SRC, vel. 39	PAR
Z3340040	Zimski gradbeni zaščitni čevelj HARZ, črn, EN ISO 20345 S3 SRC, vel. 40	PAR
Z3340041	Zimski gradbeni zaščitni čevelj HARZ, črn, EN ISO 20345 S3 SRC, vel. 41	PAR
Z3340042	Zimski gradbeni zaščitni čevelj HARZ, črn, EN ISO 20345 S3 SRC, vel. 42	PAR
Z3340043	Zimski gradbeni zaščitni čevelj HARZ, črn, EN ISO 20345 S3 SRC, vel. 43	PAR
Z3340044	Zimski gradbeni zaščitni čevelj HARZ, črn, EN ISO 20345 S3 SRC, vel. 44	PAR
Z3340045	Zimski gradbeni zaščitni čevelj HARZ, črn, EN ISO 20345 S3 SRC, vel. 45	PAR
Z3340046	Zimski gradbeni zaščitni čevelj HARZ, črn, EN ISO 20345 S3 SRC, vel. 46	PAR
Z3340047	Zimski gradbeni zaščitni čevelj HARZ, črn, EN ISO 20345 S3 SRC, vel. 47	PAR
Z3340048	Zimski gradbeni zaščitni čevelj HARZ, črn, EN ISO 20345 S3 SRC, vel. 48	PAR

Zaščitni čevlji

**Zaščitni čevlji ORVIETO, nizek - plastična kapa**

V beli barvi, širina čevlja 11, skladen z EN ISO 20345 S3 SRC. Obložen gornji rob čevlja, plastična ušesca za vezalke, našit protiprašen jezik, gornji del čevlja iz mikrovlaknen. Anatomsko oblikovan notranji podplat. Polnilo iz protibakterijske tkanine. Kapa iz umetne mase. Antistatičen dvoslojen PUR-podplat, odporen na olje in kislino, nedrseč. Pralen v stroju do 30 °C, ustreza HACCP. Velikosti 38 - 47.

Z3462838	Zaščitni čevlji ORVIETO, bel, nizek, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 38 P5	PAR
Z3462839	Zaščitni čevlji ORVIETO, bel, nizek, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 39 P5	PAR
Z3462840	Zaščitni čevlji ORVIETO, bel, nizek, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 40 P5	PAR
Z3462841	Zaščitni čevlji ORVIETO, bel, nizek, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 41 P5	PAR
Z3462842	Zaščitni čevlji ORVIETO, bel, nizek, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 42 P5	PAR
Z3462843	Zaščitni čevlji ORVIETO, bel, nizek, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 43 P5	PAR
Z3462844	Zaščitni čevlji ORVIETO, bel, nizek, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 44 P5	PAR
Z3462845	Zaščitni čevlji ORVIETO, bel, nizek, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 45 P5	PAR
Z3462846	Zaščitni čevlji ORVIETO, bel, nizek, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 46 P5	PAR
Z3462847	Zaščitni čevlji ORVIETO, bel, nizek, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 47 P5	PAR

**Zaščitni čevlji PLUTONE, bel, nizek**

V beli barvi, v skladu z EN ISO 20345: 2011 S2 SRC. - Zgornji del: mikrovlakna, - vložek: GIOVE®, -pokravec iz nerjavečega jekla, - podplat: ODEON PU 2D, podloga: flis. Velikosti: 39 - 47.

ZCE1141	Zaščitni čevlji PLUTONE, bel, nizek, EN ISO 20345:2011 S2 SRC, vel. 41	PAR
ZCE1142	Zaščitni čevlji PLUTONE, bel, nizek, EN ISO 20345:2011 S2 SRC, vel. 42	PAR
ZCE1143	Zaščitni čevlji PLUTONE, bel, nizek, EN ISO 20345:2011 S2 SRC, vel. 43	PAR
ZCE1144	Zaščitni čevlji PLUTONE, bel, nizek, EN ISO 20345:2011 S2 SRC, vel. 44	PAR
ZCE1145	Zaščitni čevlji PLUTONE, bel, nizek, EN ISO 20345:2011 S2 SRC, vel. 45	PAR
ZCE1146	Zaščitni čevlji PLUTONE, bel, nizek, EN ISO 20345:2011 S2 SRC, vel. 46	PAR
ZCE1147	Zaščitni čevlji PLUTONE, bel, nizek, EN ISO 20345:2011 S2 SRC, vel. 47	PAR
ZCE1139	Zaščitni čevlji PLUTONE, bel, nizek, EN ISO 20345:2011 S2 SRC, vel. 39	PAR
ZCE1140	Zaščitni čevlji PLUTONE, bel, nizek, EN ISO 20345:2011 S2 SRC, vel. 40	PAR

PVC - zaščitni škornji

**Zaščitni škorenj Eurofort PVC**

Rumene barve, z črnim podplatom iz PVC/nitrila, višina škornja pribl. 38 cm, 2,1 kg - EN ISO 20345 S5 SRC - elastičnost tudi pri nizkih temperaturah - ojačana rebra na zgornjem delu - refleksna točka na predelu pete - z jekleno kapo in nerjavečim jeklenim vmesnim podplatom - antistatičen, podplat je odporen na olje, kislino, bencin in maščobe - velikosti 39 - 48.

Z3536139	PVC-zaščitni škorenj Eurofort EN ISO 20345 S5 SRC, rumen, vel. 39	PAR
Z3536140	PVC-zaščitni škorenj Eurofort EN ISO 20345 S5 SRC, rumen, vel. 40	PAR
Z3536141	PVC-zaščitni škorenj Eurofort EN ISO 20345 S5 SRC, rumen, vel. 41	PAR
Z3536142	PVC-zaščitni škorenj Eurofort EN ISO 20345 S5 SRC, rumen, vel. 42	PAR
Z3536143	PVC-zaščitni škorenj Eurofort EN ISO 20345 S5 SRC, rumen, vel. 43	PAR
Z3536144	PVC-zaščitni škorenj Eurofort EN ISO 20345 S5 SRC, rumen, vel. 44	PAR
Z3536145	PVC-zaščitni škorenj Eurofort EN ISO 20345 S5 SRC, rumen, vel. 45	PAR
Z3536146	PVC-zaščitni škorenj Eurofort EN ISO 20345 S5 SRC, rumen, vel. 46	PAR
Z3536147	PVC-zaščitni škorenj Eurofort EN ISO 20345 S5 SRC, rumen, vel. 47	PAR
Z3536148	PVC-zaščitni škorenj Eurofort EN ISO 20345 S5 SRC, rumen, vel. 48	PAR

**Zaščitni škorenj Euromaster PVC**

V rumeni barvi, podplat črn, iz PVC/Nitrila, višina škornja pribl. 38 cm, 2,1 kg - EN ISO 20345 S5 SRA - elastičnost tudi pri nizkih temperaturah - z jekleno kapo in nerjavečim jeklenim vmesnim podplatom - antistatičen, podplat je odporen na olje, kislino, bencin in maščobe - velikosti 39 - 48.

Z3536239	PVC-zaščitni škorenj Euromaster EN ISO 20345 S5 SRA, rumen, vel. 39	PAR
Z3536240	PVC-zaščitni škorenj Euromaster EN ISO 20345 S5 SRA, rumen, vel. 40	PAR
Z3536241	PVC-zaščitni škorenj Euromaster EN ISO 20345 S5 SRA, rumen, vel. 41	PAR
Z3536242	PVC-zaščitni škorenj Euromaster EN ISO 20345 S5 SRA, rumen, vel. 42	PAR
Z3536243	PVC-zaščitni škorenj Euromaster EN ISO 20345 S5 SRA, rumen, vel. 43	PAR
Z3536244	PVC-zaščitni škorenj Euromaster EN ISO 20345 S5 SRA, rumen, vel. 44	PAR
Z3536245	PVC-zaščitni škorenj Euromaster EN ISO 20345 S5 SRA, rumen, vel. 45	PAR
Z3536246	PVC-zaščitni škorenj Euromaster EN ISO 20345 S5 SRA, rumen, vel. 46	PAR
Z3536247	PVC-zaščitni škorenj Euromaster EN ISO 20345 S5 SRA, rumen, vel. 47	PAR
Z3536248	PVC-zaščitni škorenj Euromaster EN ISO 20345 S5 SRA, rumen, vel. 48	PAR

**Zaščitni škorenj Markant PVC**

V črni barvi iz PVC-ja, višina škornja pribl. 38 cm - EN ISO 20347 O4 SRA - tekstilna podloga - velikosti 40 - 47.

Z3505040	PVC-škorenj Markant EN ISO 20347 O4 SRA, črn, vel. 40	PAR
Z3505041	PVC-škorenj Markant EN ISO 20347 O4 SRA, črn, vel. 41	PAR
Z3505042	PVC-škorenj Markant EN ISO 20347 O4 SRA, črn, vel. 42	PAR
Z3505043	PVC-škorenj Markant EN ISO 20347 O4 SRA, črn, vel. 43	PAR
Z3505044	PVC-škorenj Markant EN ISO 20347 O4 SRA, črn, vel. 44	PAR
Z3505045	PVC-škorenj Markant EN ISO 20347 O4 SRA, črn, vel. 45	PAR
Z3505046	PVC-škorenj Markant EN ISO 20347 O4 SRA, črn, vel. 46	PAR
Z3505047	PVC-škorenj Markant EN ISO 20347 O4 SRA, črn, vel. 47	PAR

**Zaščitni škornji DYNAJET 800**

Za uporabo pri delu z ročno vodenimi visokotlačnimi čistilci. Odporen na tlak do 800 bar pri odbojni sili curka do 117 N, pri premeru šobe do 1,0 mm, pri oddaljenosti šobe od škornja do 75 mm, pri hitrosti podajanja do 0,2 m/s in pretoku vode do 17,7 l/min. Na podlagi preizkušanja po EN 345-1-junij 1997, BGR 191, odstavek 3.1.5.5.3, stopnja zaščite S5.

Z460737W	Zaščitni škorenj DYNAJET 800, rumen, odporen na tlak do 800 bar, vel. 43	PAR
Z460738W	Zaščitni škorenj DYNAJET 800, rumen, odporen na tlak do 800 bar, vel. 44	PAR
Z460739W	Zaščitni škorenj DYNAJET 800, rumen, odporen na tlak do 800 bar, vel. 45	PAR

Gladilni čevlji - Bodičasti čevlji**Gladilni čevlji iz aluminija brez vzmetne zaponke**

Z2032OF	Gladilni čevlji iz aluminija brez vzmetne zaponke	PAR
Z570501	Vzmet za gladilni čevlji alu	KOS

**Gladilni čevlji za estrih PVC**

Z2033	Gladilni čevlji za estrih PVC - iz umetne mase	PAR
-------	--	-----

**Gladilni čevlji plastičen - težka izvedba**

Z65925	Gladilni čevlji plastičen, siv, težka izvedba P5	PAR
--------	--	-----

**Elastika za peto gladilnega čevlja**

Z65926	Elastika za peto gladilnega čevlja art. 65925	KOS
--------	---	-----

**Napenjalni pas za gladilni čevlji**

Z65928	Napenjalni pas za gladilni čevlji art. 65925	KOS
--------	--	-----

**Žebeljasti čevlji**

Izdelani iz umetne mase odporne na topila in privijačenimi jeklenimi žebli za hojo po svežih talnih premazih in glazurah, brez puščanja sledi. Enostavna pritrditev na vse vrste obuval s trakovi (po 1 pas na zaponko in 1 pas na jež), enostavna izvedba.

Z4911	Žebeljasti čevlji z bodicami za hojo po svežih talnih oblogah s premazi	PAR
-------	---	-----

Kombinezoni - Delovne hlače

Kombinezoni



Kombinezon 240g bele barve

Zelo kvalitetna izdelava. Iz 100% diagonalnih kosov bombaža, zelo trpežen material, se pri pranju ne krči, 240g/m², 2 prsna žepa s poklopcem, dva stranska žepa, spredaj zapiranje na zadrgo, hrbtni predel z všito elastiko, rob rokava z razporkom, z manšeto in zapiranjem na gumb. Velikosti 46-62.

Z501460G	Kombinezon bel, 240g, Vel. 46	KOS
Z50148G	Kombinezon bel, 240g, Vel. 48	KOS
Z50150G	Kombinezon bel, 240g, Vel. 50	KOS
Z50152G	Kombinezon bel, 240g, Vel. 52	KOS
Z50154G	Kombinezon bel, 240g, Vel. 54	KOS
Z50156G	Kombinezon bel, 240g, Vel. 56	KOS
Z50158G	Kombinezon bel, 240g, Vel. 58	KOS
Z50160G	Kombinezon bel, 240g, Vel. 60	KOS
Z50162G	Kombinezon bel, 240g, Vel. 62	KOS



Kombinezon 240g moder

Zelo kvalitetna izdelava. Iz 100% diagonalnih kosov bombaža, zelo trpežen material, se pri pranju ne krči, 240g/m², 2 prsna žepa s poklopcem, dva stranska žepa, spredaj zapiranje na zadrgo, hrbtni predel z všito elastiko, rob rokava z razporkom, z manšeto in zapiranjem na gumb. Velikosti 46-62.

Z5014600G	Kombinezon moder, 240g, Vel. 46	KOS
Z501480G	Kombinezon moder, 240g, Vel. 48	KOS
Z501500G	Kombinezon moder, 240g, Vel. 50	KOS
Z501520G	Kombinezon moder, 240g, Vel. 52	KOS
Z501540G	Kombinezon moder, 240g, Vel. 54	KOS
Z501560G	Kombinezon moder, 240g, Vel. 56	KOS
Z501580G	Kombinezon moder, 240g, Vel. 58	KOS
Z501600G	Kombinezon moder, 240g, Vel. 60	KOS
Z501620G	Kombinezon moder, 240g, Vel. 62	KOS

Delovne hlače z oprsnikom



Delovne hlače z oprsnikom 240g bele barve

Zelo kvalitetna izdelava. Iz 100% diagonalnega bombaža, zelo trpežen material, se pri pranju ne krčijo, 240g/m², na prsnem delu je našit žep, na oprsniku žep na zadrgo, dva našita žepa spredaj na hlačah, en žep zadaj, en žep za zložljiv meter, en žep za mobilni telefon, ojačitev kolenskega dela hlač, zadaj z všito elastiko, zapiranje hlač na gumbe, vsi žepi so ojačani z všitkom. Velikosti 44-64.

Z51146G	Delovne hlače s oprsnikom, bele, 240 g Vel. 46	KOS
Z51148G	Delovne hlače s oprsnikom, bele, 240 g Vel. 48	KOS
Z51150G	Delovne hlače s oprsnikom, bele, 240 g Vel. 50	KOS
Z51152G	Delovne hlače s oprsnikom, bele, 240 g Vel. 52	KOS
Z51154G	Delovne hlače s oprsnikom, bele, 240 g Vel. 54	KOS
Z51156G	Delovne hlače s oprsnikom, bele, 240 g Vel. 56	KOS
Z51158G	Delovne hlače s oprsnikom, bele, 240 g Vel. 58	KOS
Z51160G	Delovne hlače s oprsnikom, bele, 240 g Vel. 60	KOS
Z51162G	Delovne hlače s oprsnikom, bele, 240 g Vel. 62	KOS
Z51164G	Delovne hlače s oprsnikom, bele, 240 g Vel. 64	KOS
Z51144G	Delovne hlače s oprsnikom, bele, 240 g Vel. 44	KOS



Delovne hlače z oprsnikom 240g modre barve

Zelo kvalitetna izdelava. Iz 100% diagonalnih kosov bombaža, zelo trpežne hlače, se pri pranju ne krčijo, 240g/m², na prsnem delu je našit žep, na oprsniku žep na zadrgo, dva našita žepa spredaj na hlačah, en žep zadaj, en žep za zložljiv meter, en žep za mobilni telefon, ojačitev kolenskega dela hlač, zadaj z všito elastiko, zapiranje hlač na gumbe, vsi žepi so ojačani z všitkom. Velikosti 46-64.

Z511460G	Delovne hlače z oprsnikom, modre, 240 g, Vel. 46	KOS
Z511480G	Delovne hlače z oprsnikom, modre, 240 g, Vel. 48	KOS
Z511500G	Delovne hlače z oprsnikom, modre, 240 g, Vel. 50	KOS
Z511520G	Delovne hlače z oprsnikom, modre, 240 g, Vel. 52	KOS
Z511540G	Delovne hlače z oprsnikom, modre, 240 g, Vel. 54	KOS
Z511560G	Delovne hlače z oprsnikom, modre, 240 g, Vel. 56	KOS
Z511580G	Delovne hlače z oprsnikom, modre, 240 g, Vel. 58	KOS
Z511600G	Delovne hlače z oprsnikom, modre, 240 g, Vel. 60	KOS
Z511620G	Delovne hlače z oprsnikom, modre, 240 g, Vel. 62	KOS
Z511640G	Delovne hlače z oprsnikom, modre, 240 g, Vel. 64	KOS

Delovne hlače z oprsnikom LORENCIC LO-PROTEC

**Delovne hlače z oprsnikom LORENCIC LO-PROTEC 245 g belo/sive**

Dvobarvne delovne hlače iz mešane tkanine, 65% poliestra, 35% bombaža, 245 g / m². S kontrastnimi barvami, elastičnimi trakovi in elastičen pas. Žepni poklopce, notranji prsni žep z zadrgo, 2 žepa na nogah, žep za mobilni telefon z zapenjanjem na ježka, žep za pisalo in ravnilo, zadnji žep z zapenjanjem na ježka, velikosti: 48 - 62.

ZLO-PROTEC-LH48	Hlače z naramnicami LO-PROTEC belo/sive 245 g/m ² vel. 48 P5	KOS
ZLO-PROTEC-LH50	Hlače z naramnicami LO-PROTEC belo/sive 245 g/m ² vel. 50 P5	KOS
ZLO-PROTEC-LH52	Hlače z naramnicami LO-PROTEC belo/sive 245 g/m ² vel. 52 P5	KOS
ZLO-PROTEC-LH54	Hlače z naramnicami LO-PROTEC belo/sive 245 g/m ² vel. 54 P5	KOS
ZLO-PROTEC-LH56	Hlače z naramnicami LO-PROTEC belo/sive 245 g/m ² vel. 56 P5	KOS
ZLO-PROTEC-LH58	Hlače z naramnicami LO-PROTEC belo/sive 245 g/m ² vel. 58 P5	KOS
ZLO-PROTEC-LH62	Hlače z naramnicami LO-PROTEC belo/siva 245 g/m ² vel. 62 P5	KOS

**Delovne hlače z oprsnikom LORENCIC LO-PROTEC 245 g bež/črna**

Dvobarvne delovne hlače z oprsnikom iz mešane tkanine, 65% poliestra, 35% bombaža, 245 g / m². S kontrastnimi barvami, elastičnimi trakovi in elastičen opasnik. Prsni žep s poklopcem, notranji žep na prsih z zadrgo, 2 žepa na nogah, žep za mobilni telefon s poklopcem, žep za pisalo in ravnilo, zadnji žep s poklopcem, velikosti: 48 - 58.

ZLO-PROTBMLH48	Hlače z naramnicami LO-PROTEC bež/črna 245 g/m ² vel. 48 P5	KOS
ZLO-PROTBMLH50	Hlače z naramnicami LO-PROTEC bež/črna 245 g/m ² vel. 50 P5	KOS
ZLO-PROTBMLH52	Hlače z naramnicami LO-PROTEC bež/črna 245 g/m ² vel. 52 P5	KOS
ZLO-PROTBMLH54	Hlače z naramnicami LO-PROTEC bež/črna 245 g/m ² vel. 54 P5	KOS
ZLO-PROTBMLH56	Hlače z naramnicami LO-PROTEC bež/črna 245 g/m ² vel. 56 P5	KOS
ZLO-PROTBMLH58	Hlače z naramnicami LO-PROTEC bež/črna 245 g/m ² vel. 58 P5	KOS

**Delovne hlače z oprsnikom LORENCIC LO-PROTEC 245 g sivo/črne**

Dvobarvne hlače z oprsnikom iz mešane tkanine, 65% poliestra, 35% bombaža, 245 g/m². Kontrastne barve, elastične naramnice in elastičnim pasom. Hlače z žepnimi poklopci, prsni žep na zadrgo, 2 žepa na hlačnici, žep za telefon z zapiralom, žep za meter in pisalo, zadnji žepi z zapiralom, velikosti: 48 - 58.

ZLO-PROTGBLH48	Hlače z naramnicami LO-PROTEC sivo/črne 245 g/m ² vel. 48 P5	KOS
ZLO-PROTGBLH50	Hlače z naramnicami LO-PROTEC sivo/črne 245 g/m ² vel. 50 P5	KOS
ZLO-PROTGBLH52	Hlače z naramnicami LO-PROTEC sivo/črne 245 g/m ² vel. 52 P5	KOS
ZLO-PROTGBLH54	Hlače z naramnicami LO-PROTEC sivo/črne 245 g/m ² vel. 54 P5	KOS
ZLO-PROTGBLH56	Hlače z naramnicami LO-PROTEC sivo/črne 245 g/m ² vel. 56 P5	KOS
ZLO-PROTGBLH58	Hlače z naramnicami LO-PROTEC sivo/črne 245 g/m ² vel. 58 P5	KOS

Delovne hlače za polagalce talnih oblog

**Delovne hlače za polagalce talnih oblog - sive**

Hlače iz močnega materiala, spredaj in zadaj dodatno ojačani z vodotesno tkanino (sintetično usnje). Hlače imajo odstranljive penaste vložke, nastavljen pas in naramnice z močnimi zaponkami za nastavljivo dolžino, žep na zadrgo na vrhu, dva stranska žepa in žep za ravnilo. Vse skupaj v sivi barvi, zašito z izjemno močnimi nitmi. Velikosti: 48 - 60.

Z31112148	Hlače za polagalce, podložene v območju kolen št.48 sive	KOS
Z31112150	Hlače za polagalce, podložene v območju kolen št.50 sive	KOS
Z31112152	Hlače za polagalce, podložene v območju kolen št.52 sive	KOS
Z31112154	Hlače za polagalce, podložene v območju kolen št.54 sive	KOS
Z31112158	Hlače za polagalce, podložene v območju kolen št.58 sive	KOS
Z31112156	Hlače za polagalce, podložene v območju kolen št.56 sive	KOS
Z31112160	Hlače za polagalce, podložene v območju kolen št.60 sive	KOS

**Delovne hlače za polagalce talnih oblog - modre**

40% poliestra, 60% bombaža, - z zamenljivimi vložki, - nastavljive v pasu, - spredaj in zadaj na nogi, ojačane s sintetičnim usnjem, - izjemno trpežno in odporno proti obrabi, posebno sintetično usnje, - ojačane odprtine v žepu, - zapora na zadnji strani roba hlač, - nastavek pasu, - notranje kompozitne blazine iz pene - velikosti: 48 - 60.

Z31112148B	Hlače za polagalce, podložene v območju kolen št.48 plave	KOS
Z31112150B	Hlače za polagalce, podložene v območju kolen št.50 plave	KOS
Z31112152B	Hlače za polagalce, podložene v območju kolen št.52 plave	KOS
Z31112154B	Hlače za polagalce, podložene v območju kolen št.54 plave	KOS
Z31112156B	Hlače za polagalce, podložene v območju kolen št.56 plave	KOS
Z31112158B	Hlače za polagalce, podložene v območju kolen št.58 plave	KOS
Z31112160B	Hlače za polagalce, podložene v območju kolen št.60 plave	KOS

Delovne hlače

**Delovne hlače 240g bele**

Kvalitetna izdelava, iz 100 % diagonalnih bombažnih kosov, zelo trpežen material, se ne krči, 240 g/m², pas z zankami, 2 stranska žepa, 1 žep zadaj z zapiranjem na gumb, 1 žep za zložljiv meter, 1 žep za telefon, ojačan predel kolen, pas se zapira na gumb, zapiranje hlačnega razporka na gumb. Vsi žepi so dodatno ojačani. Velikosti: 44-60.

Z53144G	Delovne hlače bele, 240g, Vel. 44	KOS
Z53146G	Delovne hlače bele, 240g, Vel. 46	KOS
Z53148G	Delovne hlače bele, 240g, Vel. 48	KOS
Z53150G	Delovne hlače bele, 240g, Vel. 50	KOS
Z53152G	Delovne hlače bele, 240g, Vel. 52	KOS
Z53154G	Delovne hlače bele, 240g, Vel. 54	KOS
Z53156G	Delovne hlače bele, 240g, Vel. 56	KOS
Z53158G	Delovne hlače bele, 240g, Vel. 58	KOS
Z53160G	Delovne hlače bele, 240g, Vel. 60	KOS

**Delovne hlače 240g modre**

Kvalitetna izdelava, iz 100 % diagonalnih bombažnih kosov, zelo trpežen material, se ne krči, 240 g/m², pas z zankami, 2 stranska žepa, 1 žep zadaj z zapiranjem na gumb, 1 žep za zložljiv meter, 1 žep za telefon, ojačan predel kolen, pas se zapira na gumb, zapiranje hlačnega razporka na gumb. Vsi žepi so dodatno ojačani. Velikosti: 46-60.

Z531460G	Delovne hlače modre, 240g, Vel. 46	KOS
Z531480G	Delovne hlače modre, 240g, Vel. 48	KOS
Z531500G	Delovne hlače modre, 240g, Vel. 50	KOS
Z531520G	Delovne hlače modre, 240g, Vel. 52	KOS
Z531540G	Delovne hlače modre, 240g, Vel. 54	KOS
Z531560G	Delovne hlače modre, 240g, Vel. 56	KOS
Z531580G	Delovne hlače modre, 240g, Vel. 58	KOS
Z531600G	Delovne hlače modre, 240g, Vel. 60	KOS

Delovne hlače LORENCIC LO-PROTEC

**Delovne hlače LORENCIC LO-PROTEC 245 g belo/sive**

Dvobarvne hlače iz mešane tkanine, 65% poliester, 35% bombaž, 245 g / m². S kontrastnimi barvami, polovično visok pas, žep na noge z zavihkom in zapenjalni trak, žep za mobilni telefon z zapenjalnim trakom, žep za pisalo, zadnji žep z zapenjalnim trakom, velikosti: 46 - 58.

ZLO-PROTEC-BH46	Delovne hlače LO-PROTEC belo/sive 245 g/m ² vel. 46 P5	KOS
ZLO-PROTEC-BH48	Delovne hlače LO-PROTEC belo/sive 245 g/m ² vel. 48 P5	KOS
ZLO-PROTEC-BH50	Delovne hlače LO-PROTEC belo/sive 245 g/m ² vel. 50 P5	KOS
ZLO-PROTEC-BH52	Delovne hlače LO-PROTEC belo/sive 245 g/m ² vel. 52 P5	KOS
ZLO-PROTEC-BH54	Delovne hlače LO-PROTEC belo/sive 245 g/m ² vel. 54 P5	KOS
ZLO-PROTEC-BH56	Delovne hlače LO-PROTEC belo/sive 245 g/m ² vel. 56 P5	KOS
ZLO-PROTEC-BH58	Delovne hlače LO-PROTEC belo/sive 245 g/m ² vel. 58 P5	KOS

**Delovne hlače LORENCIC LO-PROTEC 245 g bež/črna**

Dvobarvne hlače iz mešane tkanine, 65% poliestra, 35% bombaža, 245 g / m². S kontrastnimi barvami, polovično visokim pasom, žepom na hlačnici s poklopcom in prijemalnim zapiralom, žep za mobilni telefon s prijemalnim zapiralom, žep za pisalo, zadnji žep s prijemalnim zapiralom, velikosti: 48 - 58.

ZLO-PROTBMBH48	Delovne hlače LO-PROTEC bež/črna 245 g/m ² vel. 48 P5	KOS
ZLO-PROTBMBH50	Delovne hlače LO-PROTEC bež/črna 245 g/m ² vel. 50 P5	KOS
ZLO-PROTBMBH52	Delovne hlače LO-PROTEC bež/črna 245 g/m ² vel. 52 P5	KOS
ZLO-PROTBMBH54	Delovne hlače LO-PROTEC bež/črna 245 g/m ² vel. 54 P5	KOS
ZLO-PROTBMBH56	Delovne hlače LO-PROTEC bež/črna 245 g/m ² vel. 56 P5	KOS
ZLO-PROTBMBH58	Delovne hlače LO-PROTEC bež/črna 245 g/m ² vel. 58 P5	KOS

**Delovne hlače LORENCIC LO-PROTEC 245 g sivo/črna**

Dvobarvne hlače iz mešane tkanine, 65% poliester, 35% bombaž, 245 g/m². Kontrast barve, polvisok pas, žep na hlačnici z poklopcom sprijemalnim zapiralom, žep za telefon z zapiralom, žep za pisalo, zadnja žepa z zapiralom, velikosti: 48 – 58.

ZLO-PROTGBBH48	Delovne hlače LO-PROTEC sivo/črne 245 g/m ² vel. 48 P5	KOS
ZLO-PROTGBBH50	Delovne hlače LO-PROTEC sivo/črne 245 g/m ² vel. 50 P5	KOS
ZLO-PROTGBBH52	Delovne hlače LO-PROTEC sivo/črne 245 g/m ² vel. 52 P5	KOS
ZLO-PROTGBBH54	Delovne hlače LO-PROTEC sivo/črne 245 g/m ² vel. 54 P5	KOS
ZLO-PROTGBBH56	Delovne hlače LO-PROTEC sivo/črne 245 g/m ² vel. 56 P5	KOS
ZLO-PROTGBBH58	Delovne hlače LO-PROTEC sivo/črne 245 g/m ² vel. 58 P5	KOS

Delovne hlače KÜBLER

**Delovne hlače KÜBLER ACTIVIQ - antracit/črne**

Dvobarvne hlače iz: 65% poliestra, 35% bombaža, 270 g / m². Kontrastni elementi: uporaba nad in pod kolenom, stranski vložek, zanka za pas na zadnji strani pasu. Refleksni elementi: nad in pod kolenom, prešiv v zadnjem delu kolena. Ergonomske linije za večjo svobodo gibanja, 2 stranska žepa. 2 zadnja žepa, na desni strani z zavihkom in gumbom. Desno: ergonomsko postavljen žep ravnila na stranskem šivu hlačnice. Levo: stegenski žep z zavihkom in gumbom, pritrjen žep za pisalo, integriran žep za pametni telefon. Elastičen pas, reža z zadrgo, zgibno koleno z gibljivim območjem. Obremenitvene točke zavarovane z blazinicami. Velikosti: 46 - 60.

Z2250979946	Delovne hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/črne 270 g/m ² vel. 46	KOS
Z2250979948	Delovne hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/črne 270 g/m ² vel. 48	KOS
Z2250979950	Delovne hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/črne 270 g/m ² vel. 50	KOS
Z2250979952	Delovne hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/črne 270 g/m ² vel. 52	KOS
Z2250979954	Delovne hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/črne 270 g/m ² vel. 54	KOS
Z2250979956	Delovne hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/črne 270 g/m ² vel. 56	KOS
Z2250979958	Delovne hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/črne 270 g/m ² vel. 58	KOS
Z2250979960	Delovne hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/črne 270 g/m ² vel. 60	KOS

**Delovne hlače KÜBLER ACTIVIQ - bela/antracit**

Dvobarvne hlače iz: 65% poliestra, 35% bombaža, 270 g / m². Kontrastni elementi: uporaba nad in pod kolenom, stranski vložek, zanka za pas na zadnji strani pasu. Refleksni elementi: nad in pod kolenom, prešiv v zadnjem delu kolena. Ergonomske linije za večjo svobodo gibanja, 2 stranska žepa. 2 zadnja žepa, na desni strani z zavihkom in gumbom. Desno: ergonomsko postavljen žep ravnila na stranskem šivu hlačnice. Levo: stegenski žep z zavihkom in gumbom, pritrjen žep za pisalo, integriran žep za pametni telefon. Elastičen pas, reža z zadrgo, zgibno koleno z gibljivim območjem. Obremenitvene točke zavarovane z blazinicami. Velikosti: 46 - 60.

Z2250109746	Delovne hlače KÜBLER ACTIVIQ bela/antracit 270 g/m ² vel. 46	KOS
Z2250109748	Delovne hlače KÜBLER ACTIVIQ bela/antracit 270 g/m ² vel. 48	KOS
Z2250109750	Delovne hlače KÜBLER ACTIVIQ bela/antracit 270 g/m ² vel. 50	KOS
Z2250109752	Delovne hlače KÜBLER ACTIVIQ bela/antracit 270 g/m ² vel. 52	KOS
Z2250109754	Delovne hlače KÜBLER ACTIVIQ bela/antracit 270 g/m ² vel. 54	KOS
Z2250109756	Delovne hlače KÜBLER ACTIVIQ bela/antracit 270 g/m ² vel. 56	KOS
Z2250109758	Delovne hlače KÜBLER ACTIVIQ bela/antracit 270 g/m ² vel. 58	KOS
Z2250109760	Delovne hlače KÜBLER ACTIVIQ bela/antracit 270 g/m ² vel. 60	KOS

Druge barvne kombinacije na voljo na zahtevo: peščeno-rjava/črna, temno-modra/antracit, srednje-rdeča/črna, mah-zelena/črna, olivna/črna, črna, antracit, črna/antracit, temno modra/črna

**Delovne hlače KÜBLER BODYFORCE antracit/črne**

Dvobarvne hlače, sestavljene iz: 65% poliestra, 35% bombaža, 260 g / m². Kontrastni elementi: stranski vložki na sprednjem delu hlač, delno na stegenskem žepu, rob hlač zadaj, vstavek na zankah za pas, široka zanka na zadnjem delu pasu. Kontrastni šivi: stranski šivi, žepne odprtine in zadnji žepi. Stretch, CORDURA®: črna barva za vse barvne sheme. Refleksni elementi: nad in pod kolenom (Y-krila), prešiv v votlini kolena. Ergonomske linije za večjo svobodo gibanja. 2 stranska žepa z velikim vhodom. 2 zadnja žepa z zavihkom in ježkom. Desno: ergonomsko nameščen, ohlapen, dvojni žep za ravnilo z ojačitvijo CORDURA® in pritrjen žep za pisalo. Levo: stegenski žep z zavihkom in ježkom. Ojačitev CORDURA®, pritrjen žep za pametni telefon iz CORDURA®. FlexZone: elastični pas in velika raztegljiva območja v sedalnem delu, mednožje in zadnji del nog za optimalno svobodo gibanja. Reža za zadrgo. Zgibno koleno z gibalnim območjem za ergonomsko delo v klečečem položaju. Inovativno tkanje za izjemno robustnost in poseben videz. Obremenitvena mesta ojačana. Velikosti: 46 - 60.

Z2225979946	Delovne hlače KÜBLER BODYFORCE antracit/črne 260 g/m ² vel. 46	KOS
Z2225979948	Delovne hlače KÜBLER BODYFORCE antracit/črne 260 g/m ² vel. 48	KOS
Z2225979950	Delovne hlače KÜBLER BODYFORCE antracit/črne 260 g/m ² vel. 50	KOS
Z2225979952	Delovne hlače KÜBLER BODYFORCE antracit/črne 260 g/m ² vel. 52	KOS
Z2225979954	Delovne hlače KÜBLER BODYFORCE antracit/črne 260 g/m ² vel. 54	KOS
Z2225979956	Delovne hlače KÜBLER BODYFORCE antracit/črne 260 g/m ² vel. 56	KOS
Z2225979958	Delovne hlače KÜBLER BODYFORCE antracit/črne 260 g/m ² vel. 58	KOS
Z2225979960	Delovne hlače KÜBLER BODYFORCE antracit/črne 260 g/m ² vel. 60	KOS

Druge barvne kombinacije na voljo na zahtevo: kraljevsko-modra/črna, črna/srednje-rdeča, črna/antracit, črna



Delovne hlače KÜBLER INNOVATIQ - antracit/rdeče.

Dvobarvne hlače iz: 65% poliestra, 35% bombaža, 295 g / m². Kontrastni elementi: notranji vložek za zaščito kolen, ojačan sedalni predel, na hrbtni strani hlač, zanka za pas na zadnji strani pasu, žep za leseni meter. CORDURA®: ton na ton. Tkani odsevni elementi: zgoraj pri kolenu, nožni šiv, stranski šiv na kolenu. Ergonomske linije za večjo svobodo gibanja. 2 stranska žepa. Desno: zadnji žep z zavihkom in zapenjanjem na ježka, ergonomsko nameščen večnamenski žep z ohlapnim žepom za leseni meter, žep za pametni telefon, žepi za pisala in dodatni žep, ki ga je mogoče zapreti. Levo: ohlapen stegenski žep z zavihkom in pritrdilnim trakom. Ojačitve CORDURA® na žepu za leseni meter, žep na stegnu in zaščitnem žepu na kolenu. Pas z bočnim gibljivim območjem, reža z zadrgo, zgibno koleno z gibljivo cono, zaščitni žepi za kolena, ki se lahko napolnijo od spodaj. Obremenitvena mesta ojačana. Žepi za zaščito kolen iz CORDURA®: certificirano v skladu z EN 14404: 2004 + A1: 2010, tip 2, stopnja zmogljivosti 1 v povezavi z zaščitno blazino za koleno Art.Z810845. Velikosti: 46 - 60.

Z2230975546	Delovne hlače KÜBLER INNOVATIQ antracit/rdeče 295 g/m ² vel. 46	KOS
Z2230975548	Delovne hlače KÜBLER INNOVATIQ antracit/rdeče 295 g/m ² vel. 48	KOS
Z2230975550	Delovne hlače KÜBLER INNOVATIQ antracit/rdeče 295 g/m ² vel. 50	KOS
Z2230975552	Delovne hlače KÜBLER INNOVATIQ antracit/rdeče 295 g/m ² vel. 52	KOS
Z2230975554	Delovne hlače KÜBLER INNOVATIQ antracit/rdeče 295 g/m ² vel. 54	KOS
Z2230975556	Delovne hlače KÜBLER INNOVATIQ antracit/rdeče 295 g/m ² vel. 56	KOS
Z2230975558	Delovne hlače KÜBLER INNOVATIQ antracit/rdeče 295 g/m ² vel. 58	KOS
Z2230975560	Delovne hlače KÜBLER INNOVATIQ antracit/rdeče 295 g/m ² vel. 60	KOS

Druge barvne kombinacije na voljo na zahtevo: kraljevsko-modra/črna, mah-zelena/črna, peščeno-rjava/črna, antracit/črna, črna/antracit

Delovne hlače za polagalce talnih oblog



Delovne hlače za polagalce talnih oblog

Profesionalne hlače v iz močnega materiala, spredaj in zadaj dodatno ojačane z vodotesno tkanino (sintetično usnje). Hlače imajo odstranljive penaste vložke, nastavljiv pas, poleg tega pa še naramnice z nastavljivo dolžino, dva stranska žepa in žep za leseni meter. Vse skupaj v sivi barvi, zaščito z izjemno močnimi nitmi. Velikosti: 48 - 60.

Z31112248	Delovne hlače za polagalce talnih oblog, vel. 48	KOS
Z31112250	Delovne hlače za polagalce talnih oblog, vel. 50	KOS
Z31112252	Delovne hlače za polagalce talnih oblog, vel. 52	KOS
Z31112254	Delovne hlače za polagalce talnih oblog, vel. 54	KOS
Z31112256	Delovne hlače za polagalce talnih oblog, vel. 56	KOS
Z31112258	Delovne hlače za polagalce talnih oblog, vel. 58	KOS
Z31112260	Delovne hlače za polagalce talnih oblog, vel. 60	KOS



Delovne hlače za polagalce talnih oblog, temno modre

Delovne hlače iz zelo trpežnega in odpornega, proti obrabi, posebnega sintetičnega usnja z zaščito pred vlago in notranjimi vložki za zaščito kolen. Ojačane žepne odprtine, vodna zapora na sedalnem delu hlač. Velikosti: 48 - 60.

Z31112248B	Delovne hlače za polagalce talnih oblog, temno modre, vel. 48	KOS
Z31112250B	Delovne hlače za polagalce talnih oblog, temno modre, vel. 50	KOS
Z31112252B	Delovne hlače za polagalce talnih oblog, temno modre, vel. 52	KOS
Z31112254B	Delovne hlače za polagalce talnih oblog, temno modre, vel. 54	KOS
Z31112256B	Delovne hlače za polagalce talnih oblog, temno modre, vel. 56	KOS
Z31112258B	Delovne hlače za polagalce talnih oblog, temno modre, vel. 58	KOS
Z31112260B	Delovne hlače za polagalce talnih oblog, temno modre, vel. 60	KOS

Ščitniki za kolena - nakolenčniki Chap - pas za hlače

**Ščitnik za koleno**

Ščitniki za kolena KNIEFIX SUPER +, rumeni, DIN EN14404, oblika škatle. Stopnja moči 1 (zaščita kolena, ki je primerna za ravne ali neravne talne površine in nudi zaščito pred prebodom, s silo najmanj 100 N). Ščitnik za koleno ima ploščo, ki je neprepustna za prebod.

Z1320331 Ščitnik za kolena KNIEFIX SUPER+, rumene barve, DIN EN14404 PAR

**Ščitnik za koleno HARMONICA**

Ščitnik za koleno s premičnim zgibnim mehom, zlasti primeren za polagalce estriha. Zaščitna ploskev iz gumirane tkanine ščiti koleno in golenico pred odrgninami, mokroto, hladom in umazanijo. Mere zaščitne ploskve (DxŠ): 35,5x32 cm. Artikel dobavljiv samo z gumijastim pasom.

Z13B Ščitnik za koleno HARMONICA s pregibnim mehom in zaščitno ploskvijo PAR

**Nakolenska blazina KÜBLER**

Funkcionalna zasnova. Certificirano v skladu z EN 14404: 2004 + A1: 2010 tip 2, stopnja zmogljivosti 1 v povezavi z ustreznim izdelkom. (Prosimo, upoštevajte podatke v opisu artikla). Univerzalna velikost: dolžina: 25 cm, širina: 15 cm, višina: 2 cm. Pakirano v parih.

Z810845 Blazina kolenska KÜBLER modra, po EN 14404:2004 + A1:2010 tip 2 PAR

**Delovne gamaše**

Material je povsem vodotesen in izredno odporen na obrabo. Material je popolnoma vodoodporen in opremljen za izjemno visoko obrabo. Kolenske blazinice v notranjosti je mogoče zamenjati in so brezšivne, tako da nobena tekočina za estrih ne more prodreti v notranjost. Pritrjena s sponkami na pasu ali pasu z uporabo elastičnih trakov. Certificirano v skladu z DIN EN 14404.

Z14000C Delovne gamaše, obložene, naokoli zaprte vse do višine kolen PAR

**Raztegljiv pas KÜBLER**

Kovinska zaponka v rabljenem videzu. Zaponka z vgrajenim odpiralčkom za steklenice. Trak z velikim odstotkom raztezanja za maksimalno udobje in popolno prileganje. Skupna dolžina: 135 cm. Nastavljiv glede na dolžino.

Z830399 Raztegljiv pas KÜBLER 135cm, kovinska zaponka KOS

Kratke delovne hlače

Kratke delovne hlače LORENCIC LO-PROTEC

**Kratke hlače LORENCIC LO-PROTEC 245 g belo/sive**

Dvobarvne delovne hlače iz mešane tkanine, 65% poliester, 35% bombaž, 245 g / m². S kontrastnimi barvami, pol visokim pasom, nožnim žepom s poklopцем in oprijemalno zapiralo, žep za mobilni telefon z oprijemalnim poklopцем, žep za pisalo, 2 stranska žepa, zadnja žepa z oprijemalnim zapiralom, dvojni žep za leseni meter, velikosti: 48 - 58.

ZLO-PROTEC-AS48	Kratke hlače LO-PROTEC belo/sive 245 g/m ² vel. 48 P5	KOS
ZLO-PROTEC-AS50	Kratke hlače LO-PROTEC belo/sive 245 g/m ² vel. 50 P5	KOS
ZLO-PROTEC-AS52	Kratke hlače LO-PROTEC belo/sive 245 g/m ² vel. 52 P5	KOS
ZLO-PROTEC-AS54	Kratke hlače LO-PROTEC belo/sive 245 g/m ² vel. 54 P5	KOS
ZLO-PROTEC-AS56	Kratke hlače LO-PROTEC belo/sive 245 g/m ² vel. 56 P5	KOS
ZLO-PROTEC-AS58	Kratke hlače LO-PROTEC belo/sive 245 g/m ² vel. 58 P5	KOS

**Kratke hlače LORENCIC LO-PROTEC 245 g bež/črna**

Dvobarvne delovne hlače iz mešane tkanine, 65% poliester, 35% bombaž, 245 g / m². S kontrastnimi barvami, pol visokim pasom, nožnim žepom, s poklopцем in oprijemalno zapiralo, žep za mobilni telefon z oprijemalnim poklopцем, žep za pisalo, 2 stranska žepa, zadnja žepa z oprijemalnim zapiralom, dvojni žep za leseni meter, velikosti: 48 - 58.

ZLO-PROTBAS48	Kratke hlače LO-PROTEC bež/črna 245 g/m ² vel. 48 P5	KOS
ZLO-PROTBAS50	Kratke hlače LO-PROTEC bež/črna 245 g/m ² vel. 50 P5	KOS
ZLO-PROTBAS52	Kratke hlače LO-PROTEC bež/črna 245 g/m ² vel. 52 P5	KOS
ZLO-PROTBAS54	Kratke hlače LO-PROTEC bež/črna 245 g/m ² vel. 54 P5	KOS
ZLO-PROTBAS56	Kratke hlače LO-PROTEC bež/črna 245 g/m ² vel. 56 P5	KOS
ZLO-PROTBAS58	Kratke hlače LO-PROTEC bež/črna 245 g/m ² vel. 58 P5	KOS

**Kratke hlače LORENCIC LO-PROTEC 245 g sivo/črne**

Dvobarvne delovne hlače iz mešane tkanine, 65% poliester, 35% bombaž, 245 g / m². S kontrastnimi barvami, pol visokim pasom, nožnim žepom, s poklopцем in oprijemalno zapiralo, žep za mobilni telefon s oprijemalnim poklopцем, žep za pisalo, 2 stranski žepi, zadnja žepa z oprijemalnim zapiralom, dvojni žep za leseni meter, velikosti: 48 - 58.

ZLO-PROTGBAS48	Kratke hlače LO-PROTEC sivo/črne 245 g/m ² vel. 48 P5	KOS
ZLO-PROTGBAS50	Kratke hlače LO-PROTEC sivo/črne 245 g/m ² vel. 50 P5	KOS
ZLO-PROTGBAS52	Kratke hlače LO-PROTEC sivo/črne 245 g/m ² vel. 52 P5	KOS
ZLO-PROTGBAS54	Kratke hlače LO-PROTEC sivo/črne 245 g/m ² vel. 54 P5	KOS
ZLO-PROTGBAS56	Kratke hlače LO-PROTEC sivo/črne 245 g/m ² vel. 56 P5	KOS
ZLO-PROTGBAS58	Kratke hlače LO-PROTEC sivo/črne 245 g/m ² vel. 58 P5	KOS

Kratke delovne hlače KÜBLER

**Kratke delovne hlače KÜBLER ACTIVIQ - antracit/črne**

Dvobarvne delovne kratke hlače iz: 65% poliestra, 35% bombaža, 270 g / m². Kontrastni elementi: vstavek nad kolenom, stranski vložek, zanka za pas na zadnji strani pasu. Refleksni elementi: nad kolenom. Ergonomske linije za večjo svobodo gibanja. 2 stranska žepa. 2 zadnja žepa, na desni strani z zavihkom in zapiralom. Desno: ergonomsko nameščen žep za leseni meter, na stranskem šivu. Levo: stegenski žep z zavihkom in zapiralom, pritrjen žep za pisalo, vgrajen žep za pametni telefon. Reža z zadrگو. Obremenjena mesta ojačana. Velikosti: 46 - 60.

Z2450979946	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/črne 270 g/m ² vel. 46	KOS
Z2450979948	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/črne 270 g/m ² vel. 48	KOS
Z2450979950	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/črne 270 g/m ² vel. 50	KOS
Z2450979952	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/črne 270 g/m ² vel. 52	KOS
Z2450979954	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/črne 270 g/m ² vel. 54	KOS
Z2450979956	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/črne 270 g/m ² vel. 56	KOS
Z2450979958	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/črne 270 g/m ² vel. 58	KOS
Z2450979960	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/črne 270 g/m ² vel. 60	KOS

**Kratke delovne hlače KÜBLER ACTIVIQ - bela/antracit**

Dvobarvne delovne kratke hlače iz: 65% poliestra, 35% bombaža, 270 g / m². Kontrastni elementi: vstavek nad kolenom, stranski vložek, zanka za pas na zadnji strani pasu. Refleksni elementi: nad kolenom. Ergonomske linije za večjo svobodo gibanja. 2 stranska žepa. 2 zadnja žepa, na desni strani z zavihkom in zapiralom. Desno: ergonomsko nameščen žep za leseni meter, na stranskem šivu. Levo: stegenski žep z zavihkom in zapiralom, pritrjen žep za pisalo, vgrajen žep za pametni telefon. Reža z zadrgo. Obremenjena mesta ojačana. Velikosti: 46 - 60.

Z2450109746	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ bela/antracit 270 g/m ² vel. 46	KOS
Z2450109748	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ bela/antracit 270 g/m ² vel. 48	KOS
Z2450109750	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ bela/antracit 270 g/m ² vel. 50	KOS
Z2450109752	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ bela/antracit 270 g/m ² vel. 52	KOS
Z2450109754	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ bela/antracit 270 g/m ² vel. 54	KOS
Z2450109756	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ bela/antracit 270 g/m ² vel. 56	KOS
Z2450109758	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ bela/antracit 270 g/m ² vel. 58	KOS
Z2450109760	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ bela/antracit 270 g/m ² vel. 60	KOS

Druge barvne kombinacije na voljo na zahtevo: temno-modra/črna, temno-modra/antracit, srednje-rdeča/črna, mah-zelena/črna, olivna/črna, peščeno-rjava/črna, antracit, črna, črna/antracit

**Kratke delovne hlače KÜBLER BODYFORCE - antracit/črne**

Dvobarvne delovne kratke hlače iz: 65% poliestra, 35% bombaža, 260 g / m². Kontrastni elementi: stranski vstavki na sprednjem delu hlač, delno na stegenskem žepu, vstavek na zanki pasu, široka zanka na zadnji strani pasu. Kontrastni šiv: stranski šiv, žepne odprtine in zadnji žepi. Stretch, CORDURA®: črna barva za vse sheme. Refleksni elementi: ob strani na kontrastnih vložkih. Ergonomske linije za večjo svobodo gibanja. 2 stranska žepa z velikimi odprtinami. 2 zadnja žepa s poklopem in zapiralom. Desno: ergonomsko postavljen, ohlapen, dvojni žep za leseni meter z ojačitvijo CORDURA® in pritrjen žep za pisalo. Levo: stegenski žep z zavihkom in zapiralom Velcro in CORDURA®, pritrjen žep za pametni telefon iz CORDURA®. Elastičen vložek v pasu za optimalno svobodo gibanja. Reža z zadrgo. Inovativno tkanje za izjemno robustnost in posebna optika. Obremenjena mesta ojačana. Velikosti: 46 - 60.

Z2425979946	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/črne 260 g/m ² vel. 46	KOS
Z2425979948	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/črne 260 g/m ² vel. 48	KOS
Z2425979950	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/črne 260 g/m ² vel. 50	KOS
Z2425979952	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/črne 260 g/m ² vel. 52	KOS
Z2425979954	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/črne 260 g/m ² vel. 54	KOS
Z2425979956	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/črne 260 g/m ² vel. 56	KOS
Z2425979958	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/črne 260 g/m ² vel. 58	KOS
Z2425979960	Kratke hlače KÜBLER ACTIVIQ antracit/črne 260 g/m ² vel. 60	KOS

Druge barvne kombinacije na voljo na zahtevo: kraljevsko-modra/črna, črna/srednje-rdeča, črna/antracit, črna

**Kratke delovne hlače KÜBLER INNOVATIQ - antracit/rdeče**

Dvobarvne delovne kratke hlače iz: 65% poliestra, 35% bombaža, 295 g / m². Kontrastni elementi: žepne obloge, sedalni del hlač, zanka za pas na zadnji strani pasu, žep za leseni meter. CORDURA®: ton na ton. Tkani refleksni elementi: nad kolenom. ergonomske linije za večjo svobodo gibanja. 2 stranska žepa. Desno: zadnji žep z zavihkom in zapenjalnim trakom. Ergonomsko nameščen večnamenski žep z dodatnim žepom za leseni meter, žepom za pametni telefon, žepom za pisalo in žepom, ki ga je mogoče zapreti. Dodaten žep. Levo: ohlapen stegenski žep z zavihkom in pritrdilnim trakom. Ojačitve CORDURA® na žepu za leseni meter in stegenskem žepu. Elastičen pas. Reža z zadrgo. Obremenjena mesta ojačana. Velikosti: 46 - 60.

Z2430975546	Kratke hlače KÜBLER INNOVATIQ antracit/rdeče 295 g/m ² vel. 46	KOS
Z2430975548	Kratke hlače KÜBLER INNOVATIQ antracit/rdeče 295 g/m ² vel. 48	KOS
Z2430975550	Kratke hlače KÜBLER INNOVATIQ antracit/rdeče 295 g/m ² vel. 50	KOS
Z2430975552	Kratke hlače KÜBLER INNOVATIQ antracit/rdeče 295 g/m ² vel. 52	KOS
Z2430975554	Kratke hlače KÜBLER INNOVATIQ antracit/rdeče 295 g/m ² vel. 54	KOS
Z2430975556	Kratke hlače KÜBLER INNOVATIQ antracit/rdeče 295 g/m ² vel. 56	KOS
Z2430975558	Kratke hlače KÜBLER INNOVATIQ antracit/rdeče 295 g/m ² vel. 58	KOS
Z2430975560	Kratke hlače KÜBLER INNOVATIQ antracit/rdeče 295 g/m ² vel. 60	KOS

Druge barvne kombinacije na voljo na zahtevo: kraljevsko-modra/črna, mah-zelena/črna, peščeno-rjava/črna, antracit/črna, črna/antracit

Jakne

Delovne jakne - Majice



Delovna bluza 240g bela

Kvalitetna izdelava, iz 100 % diagonalnih bombažnih kosov, zelo trpežen material, se ne krči, 240 g/m², dva našita stranska žepa, 1 našiti žep s poklopcem, z našitim žepom, žepom za telefon in posebnim notranjim žepom. Vsi žepi so dodatno ojačani. Velikosti: 44-62.

Z54144G	Delovna bluza bela, 240g, Vel. 44	KOS
Z54146G	Delovna bluza bela, 240g, Vel. 46	KOS
Z54148G	Delovna bluza bela, 240g, Vel. 48	KOS
Z54150G	Delovna bluza bela, 240g, Vel. 50	KOS
Z54152G	Delovna bluza bela, 240g, Vel. 52	KOS
Z54154G	Delovna bluza bela, 240g, Vel. 54	KOS
Z54156G	Delovna bluza bela, 240g, Vel. 56	KOS
Z54158G	Delovna bluza bela, 240g, Vel. 58	KOS
Z54160G	Delovna bluza bela, 240g, Vel. 60	KOS
Z54162G	Delovna bluza bela, 240g, Vel. 62	KOS



Delovna bluza 240g modra

Kvalitetna izdelava, iz 100 % diagonalnih bombažnih kosov, zelo trpežen material, se ne krči, 240 g/m², dva našita stranska žepa, 1 našiti žep s poklopcem, z našitim žepom in žepom za telefon in posebnim notranjim žepom. Vsi žepi so dodatno ojačani. Velikosti: 48-60.

Z541480G	Delovna bluza modra, 240g, Vel. 48	KOS
Z541500G	Delovna bluza modra, 240g, Vel. 50	KOS
Z541520G	Delovna bluza modra, 240g, Vel. 52	KOS
Z541540G	Delovna bluza modra, 240g, Vel. 54	KOS
Z541560G	Delovna bluza modra, 240g, Vel. 56	KOS
Z541580G	Delovna bluza modra, 240g, Vel. 58	KOS
Z541600G	Delovna bluza modra, 240g, Vel. 60	KOS

Kratke jakne

Kratke jakne LORENCIC LO-PROTEC



Jakna LORENCIC LO-PROTEC 245 g belo/siva

Dvobarvna jakna iz mešane tkanine, 65% poliestra, 35% bombaža, 245 g / m². S kontrastnimi barvami, vnaprej oblikovanimi rokavi oz. nastavljive manšete in pasu. Širok hrbtni del s oplečkom, skritimi sponkami spredaj. 2 prsna žepa s poklopcem, 1 notranji žep. 1 žep za mobilni telefon s poklopcem in zadrgo, 2 stranska žepa, velikosti: 48 - 62.

ZLO-PROTEC-BJ48	Jakna LO-PROTEC belo/siva 245 g/m ² vel. 48 P5	KOS
ZLO-PROTEC-BJ50	Jakna LO-PROTEC belo/siva 245 g/m ² vel. 50 P5	KOS
ZLO-PROTEC-BJ52	Jakna LO-PROTEC belo/siva 245 g/m ² vel. 52 P5	KOS
ZLO-PROTEC-BJ54	Jakna LO-PROTEC belo/siva 245 g/m ² vel. 54 P5	KOS
ZLO-PROTEC-BJ56	Jakna LO-PROTEC belo/siva 245 g/m ² vel. 56 P5	KOS
ZLO-PROTEC-BJ58	Jakna LO-PROTEC belo/siva 245 g/m ² vel. 58 P5	KOS
ZLO-PROTEC-BJ62	Jakna LO-PROTEC belo/siva 245 g/m ² vel. 62 P5	KOS



Jakna LORENCIC LO-PROTEC 245 g bež/črna

Dvobarvna jakna iz mešane tkanine, 65% poliestra, 35% bombaža, 245 g / m². S kontrastnimi barvami, vnaprej oblikovanimi rokavi oz. nastavljive manšete in pasu. Širok hrbtni del s oplečkom, skritimi sponkami spredaj. 2 prsna žepa s poklopcem, 1 notranji žep. 1 žep za mobilni telefon s poklopcem in zadrgo, 2 stranska žepa, velikosti: 48 - 58.

ZLO-PROTBMBJ48	Jakna LO-PROTEC bež/črna 245 g/m ² vel. 48 P5	KOS
ZLO-PROTBMBJ50	Jakna LO-PROTEC bež/črna 245 g/m ² vel. 50 P5	KOS
ZLO-PROTBMBJ52	Jakna LO-PROTEC bež/črna 245 g/m ² vel. 52 P5	KOS
ZLO-PROTBMBJ54	Jakna LO-PROTEC bež/črna 245 g/m ² vel. 54 P5	KOS
ZLO-PROTBMBJ56	Jakna LO-PROTEC bež/črna 245 g/m ² vel. 56 P5	KOS
ZLO-PROTBMBJ58	Jakna LO-PROTEC bež/črna 245 g/m ² vel. 58 P5	KOS



Jakna LORENCIC LO-PROTEC 245 g sivo/črna

Dvobarvna jakna iz mešane tkanine, 65% poliestra, 35% bombaža, 245 g / m². S kontrastnimi barvami, vnaprej oblikovanimi rokavi oz. nastavljive manšete in pasu. Širok hrbtni del s oplečkom, skritimi sponkami spredaj. 2 prsna žepa s poklopcem, 1 notranji žep. 1 žep za mobilni telefon s poklopcem in zadrgo, 2 stranska žepa, velikosti: 48 - 58.

ZLO-PROTGGBJ48	Jakna LO-PROTEC sivo/črna 245 g/m ² vel. 48 P5	KOS
ZLO-PROTGGBJ50	Jakna LO-PROTEC sivo/črna 245 g/m ² vel. 50 P5	KOS
ZLO-PROTGGBJ52	Jakna LO-PROTEC sivo/črna 245 g/m ² vel. 52 P5	KOS
ZLO-PROTGGBJ54	Jakna LO-PROTEC sivo/črna 245 g/m ² vel. 54 P5	KOS
ZLO-PROTGGBJ56	Jakna LO-PROTEC sivo/črna 245 g/m ² vel. 56 P5	KOS
ZLO-PROTGGBJ58	Jakna LO-PROTEC sivo/črna 245 g/m ² vel. 58 P5	KOS

Kratke jakne KÜBLER

**Jakna KÜBLER ACTIVIQ - antracit/črna**

Dvobarvna jakna iz: 65% poliestra, 35% bombaža, 270 g / m². Krojena za objem telesa. EasyBrand prsna žepa za lažjo uporabo. Kontrastni elementi: stranski vložek spredaj in zadaj, vložek ramena in nadlaket, vložek rokava, nastavitev roba rokava. Zadrge: črna barva za vse sheme. Refleksni elementi: na sprednji in zadnji rami in vložek za nadlaket. 2 napoleonova žepa z zadrgo, 2 stranska žepa z zatiči. Levo: 1 notranji žep z zapiralom, žep za roke z vgrajenim žepom za pisalo. Zaprta zadnja zadruga z zavihkom, gumbi in ščitnikom za brado. Stojč / odložen ovratnik. Ergonomsko rezani rokavi z dodatnimi območji, za večjo svobodo gibanja. Rokav nastavljen s pritrditvijo na ježek. Obremenjena mesta ojačana. Velikosti: S - 3XL.

Z12509799S	Jakna KÜBLER ACTIVIQ antracit/črna 270 g/m ² vel. S	KOS
Z12509799M	Jakna KÜBLER ACTIVIQ antracit/črna 270 g/m ² vel. M	KOS
Z12509799L	Jakna KÜBLER ACTIVIQ antracit/črna 270 g/m ² vel. L	KOS
Z12509799XL	Jakna KÜBLER ACTIVIQ antracit/črna 270 g/m ² vel. XL	KOS
Z125097992XL	Jakna KÜBLER ACTIVIQ antracit/črna 270 g/m ² vel. 2XL	KOS
Z125097993XL	Jakna KÜBLER ACTIVIQ antracit/črna 270 g/m ² vel. 3XL	KOS

**Jakna KÜBLER ACTIVIQ - bela/antracit**

Dvobarvna jakna iz: 65% poliestra, 35% bombaža, 270 g / m². Krojena za objem telesa. EasyBrand prsna žepa za lažjo uporabo. Kontrastni elementi: stranski vložek spredaj in zadaj, vložek ramena in nadlaket, vložek rokava, nastavitev roba rokava. Zadrge: črna barva za vse sheme. Refleksni elementi: na sprednji in zadnji rami in vložek za nadlaket. 2 napoleonova žepa z zadrgo, 2 stranska žepa z zatiči. Levo: 1 notranji žep z zapiralom, žep za roke z vgrajenim žepom za pisalo. Zaprta zadnja zadruga z zavihkom, gumbi in ščitnikom za brado. Stojč / odložen ovratnik. Ergonomsko rezani rokavi z dodatnimi območji, za večjo svobodo gibanja. Rokav nastavljen s pritrditvijo na ježek. Obremenjena mesta ojačana. Velikosti: S - 3XL.

Z12501097S	Jakna KÜBLER ACTIVIQ bela/antracit 270 g/m ² vel. S	KOS
Z12501097M	Jakna KÜBLER ACTIVIQ bela/antracit 270 g/m ² vel. M	KOS
Z12501097L	Jakna KÜBLER ACTIVIQ bela/antracit 270 g/m ² vel. L	KOS
Z12501097XL	Jakna KÜBLER ACTIVIQ bela/antracit 270 g/m ² vel. XL	KOS
Z125010972XL	Jakna KÜBLER ACTIVIQ bela/antracit 270 g/m ² vel. 2XL	KOS
Z125010973XL	Jakna KÜBLER ACTIVIQ bela/antracit 270 g/m ² vel. 3XL	KOS

Druge barvne kombinacije na voljo na zahtevo: srednje-rdeča/črna, mah-zelena/črna, olivna/črna, peščeno-rjava/črna, temno-modra/črna, temno-modra/antracit, antracit, črna, črna/antracit

**Jakna KÜBLER BODYFORCE - antracit/črna**

Dvobarvna jakna iz: 65% poliestra, 35% bombaža, 260 g / m². Kroj za objemanje telesa s športnim videzom. Prsna žepa EasyBrand za lažjo uporabo. Kontrastni elementi: stranski vložki spredaj in zadaj, ramena in vložek za rokave, ščitnik za brado, prešit šiv na rami in koncu rokava. Stretch in zadrge: črna barva za vse barvne sheme. Refleksni elementi (Y-krila): na rokavu, na sprednji in zadnji rami. Ergonomske linije za več svobode gibanja. 2 pokrita stranska žepa z zadrgo. 2 diagonalna prsna žepa z zadrgo. Desno: notranji žep pametnega telefona z zapiralom. Vidna zadnja zadruga s kombinirano zaščito za brado in veter. Vsi žepi na zip zadrge in navznoter obrnjeno zapiralno spiralo proti umazaniji in praskam. Stojč / odložen ovratnik z udobnim raztegljivim vložkom v vratu za ergonomsko delo v prisilni drži. Manšete na rokavih in rob jakne z raztegljivim vložkom. Ergonomsko krojeni rokavi z dodatnimi razteznimi območji na komolcih in ramenih za optimalno svobodo gibanja. Podaljšano hrbtišče. Inovativno tkanje za izjemno robustnost in poseben videz. Ergonomsko oblikovana, priročna zadruga. Obremenjena mesta so ojačana. Velikosti: S - 3XL.

Z11259799S	Jakna KÜBLER BODYFORCE antracit/črna 260 g/m ² vel. S	KOS
Z11259799M	Jakna KÜBLER BODYFORCE antracit/črna 260 g/m ² vel. M	KOS
Z11259799L	Jakna KÜBLER BODYFORCE antracit/črna 260 g/m ² vel. L	KOS
Z112597992XL	Jakna KÜBLER BODYFORCE antracit/črna 260 g/m ² vel. 2XL	KOS
Z112597993XL	Jakna KÜBLER BODYFORCE antracit/črna 260 g/m ² vel. 3XL	KOS

Druge barvne kombinacije na voljo na zahtevo: kraljevsko-modra/črna, črna/srednje-rdeča, črna/antracit, črna

**Jakna KÜBLER INNOVATIQ - antracit/rdeča**

Dvobarvna jakna iz: 65% poliestra, 35% bombaža, 295 g / m². Krojena za objem telesa. Elementi kontrasta: Stranski vložek na sprednji in zadnji strani, vložek za podlaket, nastavitev roba rokava, rob ovratnika. Zadrge: črna barva za vse barvne sheme. Tkani odsevni elementi: na sprednjem in zadnjem ramenskem delu in vložki za nadlaket. 2 prsna žepa z zadrgo, 2 stranska žepa z gumbi, 2 notranja žepa. Desno: notranji žep pametnega telefona. Levo: žep za roko in dodaten žep za pisalo. Vidna zadruga na sprednji strani s kombinirano zaščito za brado, stoječi ali ležeči ovratnik. Ergonomsko izdelani rokavi z dodatnimi območji gibanja, za večjo svobodo gibanja. Rokav nastavljen z zapiralom na ježek. Okrepljen rob ovratnika. Obremenjena mesta so ojačana. Velikosti: S - 3XL.

Z12309755S	Jakna KÜBLER INNOVATIQ antracit/rdeča 295 g/m ² vel. S	KOS
Z12309755M	Jakna KÜBLER INNOVATIQ antracit/rdeča 295 g/m ² vel. M	KOS
Z12309755L	Jakna KÜBLER INNOVATIQ antracit/rdeča 295 g/m ² vel. L	KOS
Z12309755XL	Jakna KÜBLER INNOVATIQ antracit/rdeča 295 g/m ² vel. XL	KOS
Z123097552XL	Jakna KÜBLER INNOVATIQ antracit/rdeča 295 g/m ² vel. 2XL	KOS
Z123097553XL	Jakna KÜBLER INNOVATIQ antracit/rdeča 295 g/m ² vel. 3XL	KOS

Druge barvne kombinacije na voljo na zahtevo: kraljevsko-modra/črna, mah-zelena/črna, peščeno-rjava/črna, antracit/črna, črna/antracit

Jakne s kapuco

Jakne s kapuco KÜBLER



Jakna s kapuco KÜBLER WEATHER EDELWEISS - temno siva

Enobarvna jakna s kapuco, sestavljena iz: 80% poliestra 15% modakrila, 5% volne (ovčje volne), 390 g / m². Lodnast pogled v novo mešanico materialov. 2 stranska žepa z zadrgo in zaščito čolnička. Vidna sprednja zadrga s kombinirano podloženo brado in obroba za zaščito pred vetrom, ovratnik z zavihkom in zaklepom. Po širini nastavljen rob jakne z elastično vrvico. Podaljšano hrbtišče. Levo: napoleonov žep z zadrgo in zaščito na čolniček. Pritrjena kapuca z nastavitvijo širine. Rob rokava z nastavljenim gumbom. Desno: Notranji prsni žep z zadrgo, primeren za manjše računalniške tablice. Levo: notranji žep pametnega telefona. Obremenjena mesta so ojačana. Ergonomsko rezani rokavi z dodatnimi območji gibanja za več svobode gibanja. Topla podloga žepa. Ergonomsko oblikovana, priročna zadrga. Velikosti: S - 3XL.

Z104298S	Jakna s kapuco KÜBLER WEATHER temno siva 390 g/m ² vel. S	KOS
Z104298M	Jakna s kapuco KÜBLER WEATHER temno siva 390 g/m ² vel. M	KOS
Z104298L	Jakna s kapuco KÜBLER WEATHER temno siva 390 g/m ² vel. L	KOS
Z104298XL	Jakna s kapuco KÜBLER WEATHER temno siva 390 g/m ² vel. XL	KOS
Z1042982XL	Jakna s kapuco KÜBLER WEATHER temno siva 390 g/m ² vel. 2XL	KOS
Z1042983XL	Jakna s kapuco KÜBLER WEATHER temno siva 390 g/m ² vel. 3XL	KOS



Jopa s kapuco KÜBLER SHIRTS - antracit

Jopa, sestavljena iz: 50% bombaža, 50% poliestra, 300 g / m². Dvoslojna, nastavljiva kapuca. Vrvica z kovinskim zaključkom, pritrjena na vratu. Dva žepa z dvojnim šivom. Skrita zadrga spredaj, visokokakovostna in robustna. Dimenzijsko stabilne manšete in rob na rokavih. Všiti trakovi v robu za sušenje pri industrijskem pranju. V notranjosti brez kosmičenja vlaken (francoski Terry). Velikosti: S - 3XL.

Z502297S	Jopa s kapuco KÜBLER SHIRTS antracit 300 g/m ² vel. S	KOS
Z502297M	Jopa s kapuco KÜBLER SHIRTS antracit 300 g/m ² vel. M	KOS
Z502297L	Jopa s kapuco KÜBLER SHIRTS antracit 300 g/m ² vel. L	KOS
Z502297XL	Jopa s kapuco KÜBLER SHIRTS antracit 300 g/m ² vel. XL	KOS
Z5022972XL	Jopa s kapuco KÜBLER SHIRTS antracit 300 g/m ² vel. 2XL	KOS
Z5022973XL	Jopa s kapuco KÜBLER SHIRTS antracit 300 g/m ² vel. 3XL	KOS

Softshell-jakne



Jakna Softshell LAURIN CRAFTLAND®

Zgornji material: 96% poliester, 4% elastan, 3-slojni laminat (mehka ovojnica - Softshell), podloga: 100% poliester. Odporna na veter, vodoodporna in prepusten za zrak zaradi 3-slojnega laminata. Elastičen in zelo odporen proti obrabi - mehki material, udoben za nošenje zaradi notranjega flisa. Podložena sprednja zadrga, z zaščito za brado. Manšete, nastavljive po širini, s pritrdilnim trakom. Elastična vrvica v robu z čepki. Žepi: 2 stranska žepa z zadrgo, velikosti: S - XXL.

Z19972M	Jakna Softshell LAURIN CRAFTLAND®, belo/siva, vel. M, P5	KOS
Z19972L	Jakna Softshell LAURIN CRAFTLAND®, belo/siva, vel. L, P5	KOS
Z19972XL	Jakna Softshell LAURIN CRAFTLAND®, belo/siva, vel. XL, P5	KOS
Z19972XXL	Jakna Softshell LAURIN CRAFTLAND®, belo/siva, vel. XXL, P5	KOS
Z19972S	Jakna Softshell LAURIN CRAFTLAND®, belo/siva, vel. S, P5	KOS



Jakna Softshell - ALPHA ELYSEE®

Zgornji material: 96% poliestrska mehka ovojnica - Softshell, 4% elastan. Material je odporen na dež in veter, zelo prepusten za zrak, zaradi 3-slojnega laminata, vse zadrge vodotesne. Zelo elastičen material in zelo odporen na obrabo. Zelo prijeten za nošenje zaradi flisa v notranjosti. Širina rokavov nastavljiva po širini. Rob in rokav iz materiala Oxford - dodelana notranja obdelava. Žepi: - žep na desni strani -2 dodatna žepa v predelu prsnega koša -2 stranska žepa na bokih -2 notranja žepa -1 notranji žep za mp3 predvajalnik -1 žep za mobilni telefon v podlogi - Velikosti: S - XXL.

Z20001S	Jakna Softshell ALPHA ELYSEE®, črna/črna, vel. S, P10	KOS
Z20001M	Jakna Softshell ALPHA ELYSEE®, črna/črna, vel. M, P10	KOS
Z20001L	Jakna Softshell ALPHA ELYSEE®, črna/črna, vel. L, P10	KOS
Z20001XL	Jakna Softshell ALPHA ELYSEE®, črna/črna, vel. XL, P10	KOS
Z20001XXL	Jakna Softshell ALPHA ELYSEE®, črna/črna, vel. XXL, P10	KOS

**Jakna Softshell BETA ELYSEE®**

Zgornji material: 96% poliestrska mehka ovojnica - Softshell, 4% elastan. Material je odporen na dež in veter, zelo prepusten za zrak, zaradi 3-slojnega laminata, vse zadrge vodotesne. Zelo elastičen material in zelo odporen na obrabo. Zelo prijeten za nošenje zaradi flisa v notranjosti. Širina rokavov nastavljiva po širini. Rob in rokav iz materiala Oxford - dodelana notranja obdelava Žepi: - žep na desni strani -2 dodatna žepa v predelu prsnega koša -2 stranska žepa na bokih -2 notranja žepa -1 notranji žep za mp3 predvajalnik -1 žep za mobilni telefon v podlogi - Velikosti: S - XXL.

Z20002S	Jakna Softshell BETA ELYSEE®, sivo/črna, vel. S, P10	KOS
Z20002M	Jakna Softshell BETA ELYSEE®, sivo/črna, vel. M, P10	KOS
Z20002L	Jakna Softshell BETA ELYSEE®, sivo/črna, vel. L, P10	KOS
Z20002XL	Jakna Softshell BETA ELYSEE®, sivo/črna, vel. XL, P10	KOS
Z20002XXL	Jakna Softshell BETA ELYSEE®, sivo/črna, vel. XXL, P10	KOS

Softshell-jakne KÜBLER**Jakna KÜBLER BODYFORCE ULTRASHELL - antracit/črna**

Dvobarvna jakna iz: 100% poliestra, 180 g / m2. Inovativna struktura tkanine iz mehke strukture za poseben videz. Bolj fizično Kroj z atletskim videzom. Kontrastni elementi: stranski vložki na sprednji in zadnji strani, vložek ramen in rokavov. Refleksni elementi (Y-krila): na rokavih, na sprednjih in zadnjih ramenih. Ergonomske linije za večjo svobodo gibanja. 2. stranska žepa z zadrgo. Levo: napoleonov žep z zadrgo. Vidna sprednja zadruga s kombinirano obrobo za brado in veter. Vsi žepi na zadrgo z zaščito čolnička na zadrgo in navznoter obrnjeno spiralo proti umazaniji in praskam. Visok ovratnik. Ergonomsko rezani rokavi za večjo svobodo gibanja. Manšete, nastavljive po širini, z ježki. Levo: Notranji prsni žep z zadrgo, primeren za rač. tablice do 7 ". Desno: Notranji žep pametnega telefona. Funkcija EasyBrand v notranjosti žepov. Po širini nastavljen rob jakne z elastično vrvico. Podaljšano hrbtišče. Mehak flis v notranjosti ovratnika. Zunanja tkanina: 3-slojni laminat, vodoodbojen in odporen proti vetru. Izredno lahka tkanina, ergonomsko oblikovana, priročna zadruga. Obremenjena mesta so ojačana. Velikosti: S - 3XL.

Z16259799S	Jakna KÜBLER BODYFORCE ULTRASHELL antracit/črna 180 g/m2 vel. S	KOS
Z16259799M	Jakna KÜBLER BODYFORCE ULTRASHELL antracit/črna 180 g/m2 vel. M	KOS
Z16259799L	Jakna KÜBLER BODYFORCE ULTRASHELL antracit/črna 180 g/m2 vel. L	KOS
Z16259799XL	Jakna KÜBLER BODYFORCE ULTRASHELL antracit/črna 180 g/m2 vel. XL	KOS
Z162597992XL	Jakna KÜBLER BODYFORCE ULTRASHELL antracit/črna 180 g/m2 vel. 2XL	KOS
Z162597993XL	Jakna KÜBLER BODYFORCE ULTRASHELL antracit/črna 180 g/m2 vel. 3XL	KOS

Druge barvne kombinacije na voljo na zahtevo: črna/kraljevsko-modra, črna

Flis jakne**Flis jakne KÜBLER****Flis jakna KÜBLER WEATHER – črna**

Flis jakna iz: 100% poliestra, 245 g / m2. Kontrastni elementi: rob, vidna zadruga. Stranski žepi z zadrgo, ki odbija umazanijo. Vidna zadruga, ki odbija umazanijo, s kombinirano obrobo za brado in proti vetru. Notranji ovratnik iz mehke, prijetne podloge. Rokav in rob jakne z gumijastim robom, ki uravnava širino. Podaljšan hrbet. Levo: napoleonov žep z zadrgo. Desno: notranji žep pametnega telefona. Levo: notranji žep na prsih z zadrgo, primerna za računalniške tablice do 7. Obremenjena mesta pritrjena z gumbi. Notranji žepi: 100% poliester. Piling redek flis. Topla podloga žepa. Ergonomsko oblikovana, priročna zadruga. Velikosti: XS - 3XL.

Z124299XS	Flis jakna KÜBLER WEATHER črna 245 g/m2 vel. XS	KOS
Z124299S	Flis jakna KÜBLER WEATHER črna 245 g/m2 vel. S	KOS
Z124299M	Flis jakna KÜBLER WEATHER črna 245 g/m2 vel. M	KOS
Z124299L	Flis jakna KÜBLER WEATHER črna 245 g/m2 vel. L	KOS
Z124299XL	Flis jakna KÜBLER WEATHER črna 245 g/m2 vel. XL	KOS
Z1242992XL	Flis jakna KÜBLER WEATHER črna 245 g/m2 vel. 2XL	KOS
Z1242993XL	Flis jakna KÜBLER WEATHER črna 245 g/m2 vel. 3XL	KOS

Pilotske jakne - Bluzoni za vsako vreme

Pilotske jakne QUALITEX

**Pilotska jakna QUALITEX bela**

Material: mešana bombažna tkanina, 60 % bombaž / 40 % polyester, premazan s fluorovim karbonatom; podloga 100 % polyester; flis 70 % poliakril / 30 % polyester, pribl. 265 g/m². S snemljivo flis podlogo in podlogo za ovratnik, s snemljivima rokavoma. Toplotna podloga v rokavih. 2 naprsna žepa, 1 žep za mobilni telefon, 2 vložna žepa, 1 žep na rokavu, 1 notranji žep. Velikosti S-XXL.

Z23611S	Pilotska jakna QUALITEX, bela, 265 g/m ² , vel. S	KOS
Z23611M	Pilotska jakna QUALITEX, bela, 265 g/m ² , vel. M	KOS
Z23611L	Pilotska jakna QUALITEX, bela, 265 g/m ² , vel. L	KOS
Z23611XL	Pilotska jakna QUALITEX, bela, 265 g/m ² , vel. XL	KOS
Z23611XXL	Pilotska jakna QUALITEX, bela, 265 g/m ² , vel. XXL	KOS

**Pilotska jakna QUALITEX modra**

Material: mešana bombažna tkanina, 60 % bombaž / 40 % polyester, premazan s fluorovim karbonatom; podloga 100 % polyester; flis 70 % poliakril / 30 % polyester, pribl. 265 g/m². S snemljivo flis podlogo in podlogo za ovratnik, s snemljivima rokavoma. Toplotna podloga v rokavih. 2 naprsna žepa, 1 žep za mobilni telefon, 2 vložna žepa, 1 žep na rokavu, 1 notranji žep. Velikosti S-XXL.

Z23616S	Pilotska jakna QUALITEX, mornarsko modra, 265 g/m ² , vel. S	KOS
Z23616M	Pilotska jakna QUALITEX, mornarsko modra, 265 g/m ² , vel. M	KOS
Z23616L	Pilotska jakna QUALITEX, mornarsko modra, 265 g/m ² , vel. L	KOS
Z23616XL	Pilotska jakna QUALITEX, mornarsko modra, 265 g/m ² , vel. XL	KOS
Z23616XXL	Pilotska jakna QUALITEX, mornarsko modra, 265 g/m ² , vel. XXL	KOS

**Pilotska jakna QUALITEX kraljevsko modra**

Material: mešana bombažna tkanina, 60 % bombaž / 40 % polyester, premazan s fluorovim karbonatom; podloga 100 % polyester; flis 70 % poliakril / 30 % polyester, pribl. 265 g/m². S snemljivo flis podlogo in podlogo za ovratnik, s snemljivima rokavoma. Toplotna podloga v rokavih. 2 naprsna žepa, 1 žep za mobilni telefon, 2 vložna žepa, 1 žep na rokavu, 1 notranji žep. Velikosti S-XXL.

Z23610S	Pilotska jakna QUALITEX, kraljevsko modra, 265 g/m ² , vel. S	KOS
Z23610M	Pilotska jakna QUALITEX, kraljevsko modra, 265 g/m ² , vel. M	KOS
Z23610L	Pilotska jakna QUALITEX, kraljevsko modra, 265 g/m ² , vel. L	KOS
Z23610XL	Pilotska jakna QUALITEX, kraljevsko modra, 265 g/m ² , vel. XL	KOS
Z23610XXL	Pilotska jakna QUALITEX, kraljevsko modra, 265 g/m ² , vel. XXL	KOS

**Pilotska jakna QUALITEX črna**

Material: mešana bombažna tkanina, 60 % bombaž / 40 % polyester, premazan s fluorovim karbonatom; podloga 100 % polyester; flis 70 % poliakril / 30 % polyester, pribl. 265 g/m². S snemljivo flis podlogo in podlogo za ovratnik, s snemljivima rokavoma. Toplotna podloga v rokavih. 2 naprsna žepa, 1 žep za mobilni telefon, 2 vložna žepa, 1 žep na rokavu, 1 notranji žep. Velikosti S-XXL.

Z23618S	Pilotska jakna QUALITEX, črna, 265 g/m ² , vel. S	KOS
Z23618M	Pilotska jakna QUALITEX, črna, 265 g/m ² , vel. M	KOS
Z23618L	Pilotska jakna QUALITEX, črna, 265 g/m ² , vel. L	KOS
Z23618XL	Pilotska jakna QUALITEX, črna, 265 g/m ² , vel. XL	KOS
Z23618XXL	Pilotska jakna QUALITEX, črna, 265 g/m ² , vel. XXL	KOS

**Pilotska jakna QUALITEX rdeča**

Material: mešana bombažna tkanina, 60 % bombaž / 40 % polyester, premazan s fluorovim karbonatom; podloga 100 % polyester; flis 70 % poliakril / 30 % polyester, pribl. 265 g/m². S snemljivo flis podlogo in podlogo za ovratnik, s snemljivima rokavoma. Toplotna podloga v rokavih. 2 naprsna žepa, 1 žep za mobilni telefon, 2 vložna žepa, 1 žep na rokavu, 1 notranji žep. Velikosti S-XXL.

Z23613S	Pilotska jakna QUALITEX, rdeča, 265 g/m ² , vel. S	KOS
Z23613M	Pilotska jakna QUALITEX, rdeča, 265 g/m ² , vel. M	KOS
Z23613L	Pilotska jakna QUALITEX, rdeča, 265 g/m ² , vel. L	KOS
Z23613XL	Pilotska jakna QUALITEX, rdeča, 265 g/m ² , vel. XL	KOS
Z23613XXL	Pilotska jakna QUALITEX, rdeča, 265 g/m ² , vel. XXL	KOS

**Pilotska jakna QUALITEX zelena**

Material: mešana bombažna tkanina, 60 % bombaž / 40 % polyester, premazan s fluorovim karbonatom; podloga 100 % polyester; flis 70 % poliakril / 30 % polyester, pribl. 265 g/m². S snemljivo flis podlogo in podlogo za ovratnik, s snemljivima rokavoma. Toplotna podloga v rokavih. 2 naprsna žepa, 1 žep za mobilni telefon, 2 vložna žepa, 1 žep na rokavu, 1 notranji žep. Velikosti S-XXL.

Z23612S	Pilotska jakna QUALITEX, zelena, 265 g/m ² , vel. S	KOS
Z23612M	Pilotska jakna QUALITEX, zelena, 265 g/m ² , vel. M	KOS
Z23612L	Pilotska jakna QUALITEX, zelena, 265 g/m ² , vel. L	KOS
Z23612XL	Pilotska jakna QUALITEX, zelena, 265 g/m ² , vel. XL	KOS
Z23612XXL	Pilotska jakna QUALITEX, zelena, 265 g/m ² , vel. XXL	KOS

**Pilotna jakna QUALITEX bela/siva**

Material: mešana bombažna tkanina, 60 % bombaž / 40 % poliester, premazan s fluorovim karbonatom; podloga 100 % poliester; flis 70 % poliakril / 30 % poliester, pribl. 265 g/m². S snemljivo flis podlogo in podlogo za ovrtnik, s snemljivima rokavoma. Toplotna podloga v rokavih. 2 naprsna žepa, 1 žep za mobilni telefon, 2 vložna žepa, 1 žep na rokavu, 1 notranji žep. Velikosti S-XXL.

Z23669S	Pilotna jakna QUALITEX, bela/siva, 265 g/m ² , vel. S	KOS
Z23669M	Pilotna jakna QUALITEX, bela/siva, 265 g/m ² , vel. M	KOS
Z23669L	Pilotna jakna QUALITEX, bela/siva, 265 g/m ² , vel. L	KOS
Z23669XL	Pilotna jakna QUALITEX, bela/siva, 265 g/m ² , vel. XL	KOS
Z23669XXL	Pilotna jakna QUALITEX, bela/siva, 265 g/m ² , vel. XXL	KOS

**Pilotna jakna QUALITEX mornarsko/kraljevsko modra**

Material: mešana bombažna tkanina, 60 % bombaž / 40 % poliester, premazan s fluorovim karbonatom; podloga 100 % poliester; flis 70 % poliakril / 30 % poliester, pribl. 265 g/m². S snemljivo flis podlogo in podlogo za ovrtnik, s snemljivima rokavoma. Toplotna podloga v rokavih. 2 naprsna žepa, 1 žep za mobilni telefon, 2 vložna žepa, 1 žep na rokavu, 1 notranji žep. Velikosti S-XXL.

Z23620S	Pilotna jakna QUALITEX, mornarsko/kraljevsko modra, 265 g/m ² , vel. S	KOS
Z23620M	Pilotna jakna QUALITEX, mornarsko/kraljevsko modra, 265 g/m ² , vel. M	KOS
Z23620L	Pilotna jakna QUALITEX, mornarsko/kraljevsko modra, 265 g/m ² , vel. L	KOS
Z23620XL	Pilotna jakna QUALITEX, mornarsko/kraljevsko modra, 265 g/m ² , vel. XL	KOS
Z23620XXL	Pilotna jakna QUALITEX, mornarsko/kraljevsko modra, 265 g/m ² , vel. XXL	KOS

**Pilotna jakna QUALITEX siva/črna**

Material: mešana bombažna tkanina, 60 % bombaž / 40 % poliester, premazan s fluorovim karbonatom; podloga 100 % poliester; flis 70 % poliakril / 30 % poliester, pribl. 265 g/m². S snemljivo flis podlogo in podlogo za ovrtnik, s snemljivima rokavoma. Toplotna podloga v rokavih. 2 naprsna žepa, 1 žep za mobilni telefon, 2 vložna žepa, 1 žep na rokavu, 1 notranji žep. Velikosti S-XXL.

Z23621S	Pilotna jakna QUALITEX, sivo/črna, 265 g/m ² , vel. S	KOS
Z23621M	Pilotna jakna QUALITEX, sivo/črna, 265 g/m ² , vel. M	KOS
Z23621L	Pilotna jakna QUALITEX, sivo/črna, 265 g/m ² , vel. L	KOS
Z23621XL	Pilotna jakna QUALITEX, sivo/črna, 265 g/m ² , vel. XL	KOS
Z23621XXL	Pilotna jakna QUALITEX, sivo/črna, 265 g/m ² , vel. XXL	KOS

**Pilotna jakna QUALITEX črna/rdeča**

Material: mešana bombažna tkanina, 60 % bombaž / 40 % poliester, premazan s fluorovim karbonatom; podloga 100 % poliester; flis 70 % poliakril / 30 % poliester, pribl. 265 g/m². S snemljivo flis podlogo in podlogo za ovrtnik, s snemljivima rokavoma. Toplotna podloga v rokavih. 2 naprsna žepa, 1 žep za mobilni telefon, 2 vložna žepa, 1 žep na rokavu, 1 notranji žep. Velikosti S-XXL.

Z23619S	Pilotna jakna QUALITEX, črno/rdeča, 265 g/m ² , vel. S	KOS
Z23619M	Pilotna jakna QUALITEX, črno/rdeča, 265 g/m ² , vel. M	KOS
Z23619L	Pilotna jakna QUALITEX, črno/rdeča, 265 g/m ² , vel. L	KOS
Z23619XL	Pilotna jakna QUALITEX, črno/rdeča, 265 g/m ² , vel. XL	KOS
Z23619XXL	Pilotna jakna QUALITEX, črno/rdeča, 265 g/m ² , vel. XXL	KOS

Pilotske jakne KÜBLER**Jakna - Bluzon KÜBLER WEATHER - antracit/črna**

Dvobarvna vremenska jakna, sestavljena iz: 100% poliestra, 165 g / m². Kontrastni elementi: sprednji in zadnji ovrtnik, stranski boki, vložki za roke. Refleksni elementi: refleksni prišitki pod zadnjim ovrtnikom, podlaket. 2 stranska žepa z zadrgo. Bolj odprta sprednja zadrga z dodatno zaščito za brado in proti vetru. 2 žepa na prsih s skrito zadrgo. Na levem rokavu žep s skrito zadrgo. Žepi za pisalo na rokavu in prsni žep, na levi strani. Širok šivni rob jakne skozi pletene vložke. Podaljšano hrbtišče. Notranji ovrtnik iz mehke, prijetne podloge. Kapuca, ki jo lahko spravite v ovrtnik, nastavitev širine v obrazno polje. Manšete za notranje rokave iz pletenega blaga za optimalno trpežnost. Ergonomsko rezani rokavi z dodatnim območjem gibanja. Funkcija lahkega odpiranja notranje podlage. Levo: 1 notranji žep na prsih. Ergonomsko oblikovana, priročna zadrga. Obremenjena mesta so ojačana. Podloga prešita z vato: 100% poliester, približno 160 g / m². Velikosti: S - 2XL.

Z13679799S	Jakna - Bluzon KÜBLER WEATHER antracit/črna 165 g/m ² vel. S	KOS
Z13679799L	Jakna - Bluzon KÜBLER WEATHER antracit/črna 165 g/m ² vel. L	KOS
Z13679799M	Jakna - Bluzon KÜBLER WEATHER antracit/črna 165 g/m ² vel. M	KOS
Z13679799XL	Jakna - Bluzon KÜBLER WEATHER antracit/črna 165 g/m ² vel. XL	KOS
Z136797992XL	Jakna - Bluzon KÜBLER WEATHER antracit/črna 165 g/m ² vel. 2XL	KOS

Jopice - Zimske jakne

Jopice - KÜBLER

**Jopica KÜBLER WEATHER - sivo/črna**

Jopica, sestavljena iz: 100% poliestra, 400 g / m². Kontrastni elementi: stranski boki na rokavu, zgornji del rokava, sprednji in zadnji ovratnik, obšivni rob rokavov in ramen. Refleksni elementi: refleksni prišitki na sprednjem in zadnjem ovratnem delu. Pleteni videz v kombinirani mešanici materialov. 2 stranska žepa z zadrgo. Vidna, prednja zadruga z zaščitnim prišitkom za zaščito brade in zaščito proti vetru. Širino roba jakne možno regulirati z elastično vrvico, ki se nahaja v stranskih žepih. Podaljšano hrbtišče. Levo: 1 napoleonov žep z zadrgo. Nastavljiva kapuca. Širina rokava nastavljiva z zapiralom na ježek. Robusten rokav in nastavki za ramena v videzu Ripstop-optike. Znotraj jakne z ogrevalnim plišem. Ergonomsko oblikovana, priročna zadruga. Obremenjene točke so ojačane. Ergonomsko rezani rokavi z dodatnim območjem gibanja. Velikosti: S - 3XL.

Z17419899S	Jopica KÜBLER WEATHER sivo/črna 440 g/m ² vel. S	KOS
Z17419899M	Jopica KÜBLER WEATHER sivo/črna 440 g/m ² vel. M	KOS
Z17419899L	Jopica KÜBLER WEATHER sivo/črna 440 g/m ² vel. L	KOS
Z17419899XL	Jopica KÜBLER WEATHER sivo/črna 440 g/m ² vel. XL	KOS
Z174198992XL	Jopica KÜBLER WEATHER sivo/črna 440 g/m ² vel. 2XL	KOS
Z174198993XL	Jopica KÜBLER WEATHER sivo/črna 440 g/m ² vel. 3XL	KOS

Zimske jakne QUALITEX

**Zimska-Softshell-Jakna QUALITEX PRO – črno/siva**

Dvobarvna zimska softshell jakna, sestavljena iz: 94% poliestra, 4% elastana s TPU membrano, 3-slojna. Podloga: 100% prešita podloga iz poliestra. Notranji ovratnik: flis. Stoječi ovratnik z 2 patentnima gumboma. Snemljiva kapuca (zadruga) s pritrjeno prešito podlogo, nastavljivo z vrvico in spredaj zapiralo z ježkom. 2 prsna žepa, 2 stranska in 1 notranji žep na levi s plastično zadrgo. 1 notranji žep za mobilni telefon na desni z poklopčen na ježka. Skrta enosmerna zadruga YKK s ščitnikom za brado in 4 gumbi. Nastavitev pasu z vrvico. Manšete, nastavljive z ježkom. Manšete za notranje rokave iz poliestra. Odsevne črte na prsih, stranskih žepih, na hrbtne strani rokavov ter na ovratniku in na straneh ramen. Oznaka Rubberbadge PRO. Podaljšano hrbtišče. Za individualno dodelavo: skrita zadruga v notranji oblogi hrbta. Velikosti: M - XXL.

Z201045M	Zimska-Softshell-Jakna QUALITEX PRO, črno/siva, vel. M, P10	KOS
Z201045L	Zimska-Softshell-Jakna QUALITEX PRO, črno/siva, vel. L, P10	KOS
Z201045XL	Zimska-Softshell-Jakna QUALITEX PRO, črno/siva, vel. XL, P10	KOS
Z201045XXL	Zimska-Softshell-Jakna QUALITEX PRO, črno/siva, vel. XXL, P10	KOS

**Zimska jakna QUALITEX PRO – modro/črna**

Dvobarvna zimska jakna iz: 100% poliamida. Podloga: 100% poliestra. Stoječ ovratnik z ježkom, dodatni rebrasti ovratnik znotraj. Snemljiva kapuca (skrta zadruga) s fiksirano prešito podlogo in dvojnim zapenjanjem na ježka. 2-kratni naprsni žepi z ježkom in poklopčem. 1 žep za pisalo, 2 stranska žepa, 1 žep levi nadlaket s skrito zadrgo, 1 žep desni nadlaket (Žep za mobilni telefon) z zavijkom in zapiranjem na ježek, 1 notranji žep na levi. Skrta enosmerna zadruga YKK. Manšete nastavljive z ježkom zapiralom. Dodatne pletene manšete v rokavih (znotraj). Odsevni trakovi na prsih, stranskih žepih na rokavih na hrbtu, pa tudi na zadnjem ovratniku in na straneh. Oznaka Rubberbadge PRO. Podaljšano hrbtišče. Za individualno dodelavo: skrita zadruga v notranji oblogi hrbta. Velikosti: M - XXL.

Z203040M	Zimska jakna QUALITEX PRO, modro/črna, vel. M, P10	KOS
Z203040L	Zimska jakna QUALITEX PRO, modro/črna, vel. L, P10	KOS
Z203040XL	Zimska jakna QUALITEX PRO, modro/črna, vel. XL, P10	KOS
Z203040XXL	Zimska jakna QUALITEX PRO, modro/črna, vel. XXL, P10	KOS

Majice

T-majice



Majica Gildan Heavy Cotton bela

Majica iz 100% prstanastega bombaža 170 g / m² s trakom do vratu. Dvojni šiv na rokavih in pasu, cevasta tkanina, odprta preja. Velikosti: S - XXL.

Z18009WS	Majica Gildan Heavy Cotton, bela, 170 g/m ² , vel. S, P12	KOS
Z18009WM	Majica Gildan Heavy Cotton, bela, 170 g/m ² , vel. M, P12	KOS
Z18009WL	Majica Gildan Heavy Cotton, bela, 170 g/m ² , vel. L, P12	KOS
Z18009WXL	Majica Gildan Heavy Cotton, bela, 170 g/m ² , vel. XL, P12	KOS
Z18009WXXL	Majica Gildan Heavy Cotton, bela, 170 g/m ² , vel. XXL, P12	KOS



Majica Gildan Heavy Cotton Sport siva

Majica iz 90% bombaža, 10% poliestra, 180 g / m² s trakom do vratu. Dvojni šiv na rokavih in pasu, cevasta tkanina, odprta preja. Velikosti: S - XXL.

Z18009SGS	Majica Gildan Heavy Cotton, siva, 180 g/m ² , vel. S, P12	KOS
Z18009SGM	Majica Gildan Heavy Cotton, siva, 180 g/m ² , vel. M, P12	KOS
Z18009SGL	Majica Gildan Heavy Cotton, siva, 180 g/m ² , vel. L, P12	KOS
Z18009SGXL	Majica Gildan Heavy Cotton, siva, 180 g/m ² , vel. XL, P12	KOS
Z18009SGXXL	Majica Gildan Heavy Cotton, siva, 180 g/m ² , vel. XXL, P12	KOS



Majica KÜBLER - siva

Majica iz 50% bombaža, 50% poliestra, 160 g / m². Okrogli izrez z manšetami in trakom za vrat. Dvojni šiv na roki in Obdelava roba. Ležeči ovrtnik. Viseči trakovi v robu šiva za sušenje pri industrijskem pranju. Velikosti: S - 2XL.

Z512495S	Majica KÜBLER, siva, 160 g/m ² , vel. S	KOS
Z512495M	Majica KÜBLER, siva, 160 g/m ² , vel. M	KOS
Z512495L	Majica KÜBLER, siva, 160 g/m ² , vel. L	KOS
Z512495XL	Majica KÜBLER, siva, 160 g/m ² , vel. XL	KOS
Z5124952XL	Majica KÜBLER, siva, 160 g/m ² , vel. 2XL	KOS

Polo-majice



Polo majica Piqué SAFRAN - bela

Polo majica iz 100 % visokokakovostnega bombaža, 180 g/m², s trakom na zatilju, zapiranje s tremi gumbi, dvojni šivi in barvno usklajeni gumbi. Velikosti S - XXL.

Z54942S	Polo majica Piqué SAFRAN, bela, 180 g/m ² , vel. S, P10	KOS
Z54942M	Polo majica Piqué SAFRAN, bela, 180 g/m ² , vel. M, P10	KOS
Z54942L	Polo majica Piqué SAFRAN, bela, 180 g/m ² , vel. L, P10	KOS
Z54942XL	Polo majica Piqué SAFRAN, bela, 180 g/m ² , vel. XL, P10	KOS
Z54942XXL	Polo majica Piqué SAFRAN, bela, 180 g/m ² , vel. XXL, P10	KOS



Polo majica Piqué SAFRAN Heather - siva

Polo majica iz 90 % bombaža, 10 % viskoze, 180 g/m², s trakom na zatilju, zapiranje s tremi gumbi, dvojni šivi in barvno usklajeni gumbi. Velikosti S - XXL.

Z54942HGL	Polo majica Piqué SAFRAN Heather siva, 180 g/m ² , vel. L, P10	KOS
Z54942HGM	Polo majica Piqué SAFRAN Heather siva, 180 g/m ² , vel. M, P10	KOS
Z54942HGS	Polo majica Piqué SAFRAN Heather siva, 180 g/m ² , vel. S, P10	KOS
Z54942HGXL	Polo majica Piqué SAFRAN Heather siva, 180 g/m ² , vel. XL, P10	KOS
Z54942HGXXL	Polo majica Piqué SAFRAN Heather siva, 180 g/m ² , vel. XXL, P10	KOS



Polo majica KÜBLER - siva

Polo majica s kratkimi rokavi iz 50% bombaža, 50% poliestra, 200 g / m². Gumbi z napisom KÜBLER. Plaket s 3 gumbi, pleten ovrtnik in trak na zatilju. Dvojni šiv na koncih roke in spodnjega roba. Ležeči ovrtnik. Viseči trakovi v robovih šivov za sušenje pri industrijskem pranju. Preizkušeno v skladu z EN ISO 15797. Velikosti: S - 2XL.

Z512695S	Polo majica KÜBLER siva 200 g/m ² vel. S	KOS
Z512695M	Polo majica KÜBLER siva 200 g/m ² vel. M	KOS
Z512695L	Polo majica KÜBLER siva 200 g/m ² vel. L	KOS
Z512695XL	Polo majica KÜBLER siva 200 g/m ² vel. XL	KOS
Z5126952XL	Polo majica KÜBLER siva 200 g/m ² vel. 2XL	KOS

Jopa

**Jopa SG20**

Jopa iz 80 % bombaža in 20 % poliestra, 280 g/m². Notranja stran iz grobega flisa. Rebrasto pleten ovratnik, robovi rokavov in patentna obroba. Prišiti rokavi. Cevasto blago. Velikosti: S - XXL.

Z21652HGS	Jopa SG20, Light Oxford, 280 g/m ² , vel. S, P5	KOS
Z21652HGM	Jopa SG20, Light Oxford, 280 g/m ² , vel. M, P5	KOS
Z21652HGL	Jopa SG20, Light Oxford, 280 g/m ² , vel. L, P5	KOS
Z21652HGXL	Jopa SG20, Light Oxford, 280 g/m ² , vel. XL, P5	KOS
Z21652HGXXL	Jopa SG20, Light Oxford, 280 g/m ² , vel. XXL, P5	KOS

**Jopa SG20**

Jopa iz 80 % bombaža in 20 % poliestra, 280 g/m². Notranja stran iz grobega flisa. Rebrasto pleten ovratnik, robovi rokavov in patentna obroba. Prišiti rokavi. Cevasto blago. Velikosti: S - XXL.

Z01060000S	Jopa SG20, bela, 280 g/m ² , vel. S	KOS
Z01060000M	Jopa SG20, bela, 280 g/m ² , vel. M	KOS
Z01060000L	Jopa SG20, bela, 280 g/m ² , vel. L	KOS
Z01060000XL	Jopa SG20, bela, 280 g/m ² , vel. XL	KOS
Z01060000XXL	Jopa SG20, bela, 280 g/m ² , vel. XXL	KOS

Jopa KÜBLER

**Jopa KÜBLER – antracit**

Pulover z dolgimi rokavi iz: 50% bombaž, 50% poliestra, 300 g / m². Okrogli izrez z manšetami in trakom za vrat. Dvojni šiv na koncih roke in spodnjega roba. Oblikovno stabilne manšete in spodnji rob. Ležeči ovratnik. Obešalni trakovi v robu, da se posušijo pri industrijskem ranju. Notranjost brez vlaken (francoski Terry). Velikosti: S - 3XL.

Z502397S	Jopa KÜBLER antracit 300 g/m ² vel. S	KOS
Z502397M	Jopa KÜBLER antracit 300 g/m ² vel. M	KOS
Z502397L	Jopa KÜBLER antracit 300 g/m ² vel. L	KOS
Z502397XL	Jopa KÜBLER antracit 300 g/m ² vel. XL	KOS
Z5023972XL	Jopa KÜBLER antracit 300 g/m ² vel. 2XL	KOS
Z5023973XL	Jopa KÜBLER antracit 300 g/m ² vel. 3XL	KOS

Kape

Kape

**Kapa KÜBLER**

Kapa z meliranim pletenim videzom iz 100% akrila, 300 g / m². Rob z široke rebraste pletene manšete. Klasično prileganje. Znotraj s flisom. Notranja obloga: 100% poliestra. Prepustna za zrak. Elastični rob. Oznaka na sprednji strani.

Z820497	Kapa KÜBLER antracit 300 g/m ² vel. universalna	KOS
---------	--	-----

Zaščita proti dežju - Dežne jakne - Vodotesne zaščitne obleke

Zaščitne obleke proti dežju PU



PU - Jopič za dež LANDSKRONA

V rumeni barvi iz PU na poliestrskem nosilnem materialu, 190 g / m². Zgornji material preizkušen v skladu z EN 343, razred 3/1. Dvojno varjeni šivi. Material, raztegljiv po dolžini in širini. Skrita zadrga na sprednji strani z dodatnimi zaponkami. V ovratniku vgrajena kapuca z vrvico. Elastične manšete na rokavih s prijemalnim zapiralom, prezračevanje hrbta, vrvica na spodnjem robu. Logotip NORWAY® na desnem žepu. 2 zunanja žepa z zavihki.

Z26404M	PU-Jopič za dež LANDSKRONA, rumen, 190 g/m ² , vel. M, P20	KOS
Z26404L	PU-Jopič za dež LANDSKRONA, rumen, 190 g/m ² , vel. L, P20	KOS
Z26404XL	PU-Jopič za dež LANDSKRONA, rumen, 190 g/m ² , vel. XL, P20	KOS
Z26404XXL	PU-Jopič za dež LANDSKRONA, rumen, 190 g/m ² , vel. XXL, P20	KOS



PU - Hlače za dež KARLSKRONA

V rumeni barvi iz PU na poliestrskem nosilnem materialu, 190 g / m². Zgornji material preizkušen v skladu z EN 343, razred 3/1. Dvojno varjeni šivi. Material, raztegljiv po dolžini in širini. Zadrga v zunanem šivu na nogi za lažji vstop in izstop. Bolj elastičen pas. Širino hlačnic lahko prilagodite s pomočjo zapiralnega traku. Logotip NORWAY® na desni hlačnici, spodnji del. Velikosti: M - XXL.

Z26424M	PU-Hlače za dež KARLSKRONA, rumene, 190 g/m ² , vel. M, P20	KOS
Z26424L	PU-Hlače za dež KARLSKRONA, rumene, 190 g/m ² , vel. L, P20	KOS
Z26424XL	PU-Hlače za dež KARLSKRONA, rumene, 190 g/m ² , vel. XL, P20	KOS
Z26424XXL	PU-Hlače za dež KARLSKRONA, rumene, 190 g/m ² , vel. XXL, P20	KOS

Dežne jakne

Dežne jakne KÜBLER



Jakna za dež KÜBLER BODYFORCE ULTRALIGHT - črna

Enobarvna dežna jakna iz: 100% poliestra, 100 g / m². Preizkušeno v skladu z EN 343: 2019, razred 4/2. Kroj v objemu telesa za atletski videz. Refleksni elementi (Y-krila): na rokavih, na sprednji in zadnji rami. Ergonomske linije za več svobode gibanja. 2 stranska žepa z zadrgo. Levo: napoleonov žep z zadrgo. Vidna zadrga spredaj z kombinirano zaščito za brado in zaščito pred vetrom. Vsi žepi na zadrgo s pokrovom, vodo odbojni. Visok ovratnik. Snemljiva kapuca z nastavitvijo širine. Ergonomsko rezani rokavi za večjo svobodo gibanja. Širina nastavljiva z manšeto na ježek. Po širini nastavljiv rob jakne z elastično vrvico. Podaljšano hrbtišče. Zunanja tkanina: 2,5-slojni laminat, nepremočljiva in odporna proti vetru. Varjeni šivi. Ultra lahka tkanina. Ergonomsko oblikovana, priročna zadrga. Velikosti: S - 3XL.

Z172599S	Jakna za dež KÜBLER BODYFORCE ULTRALIGHT, črna, 100 g/m ² , vel. S	KOS
Z172599M	Jakna za dež KÜBLER BODYFORCE ULTRALIGHT, črna, 100 g/m ² , vel. M	KOS
Z172599L	Jakna za dež KÜBLER BODYFORCE ULTRALIGHT, črna, 100 g/m ² , vel. L	KOS
Z172599XL	Jakna za dež KÜBLER BODYFORCE ULTRALIGHT, črna, 100 g/m ² , vel. XL	KOS
Z1725992XL	Jakna za dež KÜBLER BODYFORCE ULTRALIGHT, črna, 100 g/m ² , vel. 2XL	KOS
Z1725993XL	Jakna za dež KÜBLER BODYFORCE ULTRALIGHT, črna, 100 g/m ² , vel. 3XL	KOS

Vodotesne zaščitne obleke



Zaščitna obleka DYNAJET

Jakna in hlače z oprsnikom, v modri barvi. Material: Poratex Premium, vodotesna, zračna. Brez zaščitne funkcije pri visokem pritisku vode. Velikosti: L - XXL.

Z414068W	Zaščitna obleka DYNAJET modra, hlače z oprsnikom + jakna, vel. L	KOS
Z414069W	Zaščitna obleka DYNAJET modra, hlače z oprsnikom + jakna, vel. XL	KOS
Z414070W	Zaščitna obleka DYNAJET modra, hlače z oprsnikom + jakna, vel. XXL	KOS

Odsevne zaščitne obleke

Odsevne hlače - kratke hlače



Odsevne zaščitne hlače VIZWELL - rumeno/modre

Hlače visoke vidljivosti po DIN EN ISO 20471: 2013 razred 2. Sestavljene so iz 60% bombaža in 40% poliestra. 3x 5 cm široki odsevni trakovi, odsevni trakovi na zavihkih hlačnic, 5 širokih pasov, pas na boku z elastiko, proti zdrsni šivi, 2 stranska žepa, 2 zadnja žepa z okrasnimi šivi, klavirna zanka, žep za meter, žep za orodje s 4 predelki, žep za kolena iz 600D / PU oxfordov material, odprtina za ločene kolenske blazinice, razporek s kakovostno zadrgo, praktična snemljiva torba za orodje. Velikosti: 46 - 60.

ZVWTC113Y46	Odsevne zaščitne hlače VIZWELL, rumeno/modre, 270g/m2, vel. 46, P20	KOS
ZVWTC113Y48	Odsevne zaščitne hlače VIZWELL, rumeno/modre, 270g/m2, vel. 48, P20	KOS
ZVWTC113Y60	Odsevne zaščitne hlače VIZWELL, rumeno/modre, 270g/m2, vel. 60, P20	KOS
ZVWTC113Y56	Odsevne zaščitne hlače VIZWELL, rumeno/modre, 270g/m2, vel. 56, P20	KOS
ZVWTC113Y52	Odsevne zaščitne hlače VIZWELL, rumeno/modre, 270g/m2, vel. 52, P20	KOS
ZVWTC113Y58	Odsevne zaščitne hlače VIZWELL, rumeno/modre, 270g/m2, vel. 58, P20	KOS
ZVWTC113Y54	Odsevne zaščitne hlače VIZWELL, rumeno/modre, 270g/m2, vel. 54, P20	KOS
ZVWTC113Y50	Odsevne zaščitne hlače VIZWELL, rumeno/modre, 270g/m2, vel. 50, P20	KOS



Odsevne zaščitne hlače VIZWELL - oranžno/modre

Hlače visoke vidljivosti po DIN EN ISO 20471: 2013 razred 2. Sestavljene so iz 60% bombaža in 40% poliestra. 3x 5 cm široki odsevni trakovi, odsevni trakovi na zavihkih hlačnic, 5 širokih pasov, pas na boku z elastiko, proti zdrsni šivi, 2 stranska žepa, 2 zadnja žepa z okrasnimi šivi, klavirna zanka, žep za meter, žep za orodje s 4 predelki, žep za kolena iz 600D / PU oxfordov material, odprtina za ločene kolenske blazinice, razporek s kakovostno zadrgo, praktična snemljiva torba za orodje. Velikosti: 46 - 60.

ZVWTC113O46	Odsevne zaščitne hlače VIZWELL, oranžno/modre, 270g/m2, vel. 46, P20	KOS
ZVWTC113O48	Odsevne zaščitne hlače VIZWELL, oranžno/modre, 270g/m2, vel. 48, P20	KOS
ZVWTC113O50	Odsevne zaščitne hlače VIZWELL, oranžno/modre, 270g/m2, vel. 50, P20	KOS
ZVWTC113O52	Odsevne zaščitne hlače VIZWELL, oranžno/modre, 270g/m2, vel. 52, P20	KOS
ZVWTC113O54	Odsevne zaščitne hlače VIZWELL, oranžno/modre, 270g/m2, vel. 54, P20	KOS
ZVWTC113O56	Odsevne zaščitne hlače VIZWELL, oranžno/modre, 270g/m2, vel. 56, P20	KOS
ZVWTC113O58	Odsevne zaščitne hlače VIZWELL, oranžno/modre, 270g/m2, vel. 58, P20	KOS
ZVWTC113O60	Odsevne zaščitne hlače VIZWELL, oranžno/modre, 270g/m2, vel. 60, P20	KOS



Odsevne kratke hlače VIZWELL - rumeno/modre

Kratke hlače visoke vidljivosti po razredu DIN EN ISO 20471: 2013 1. Sestavljene iz 60% bombaža in 40% poliestra. 2x 5 cm široki odsevni trakovi, odsevni trakovi na zavihkih, 5 širokih pasov z elastiko, s proti zdrsnimi šivi, 2 žepa, 2 zadnja žepa z okrasnimi šivi, žep za klavirno in meter, žep za orodje s 4 predelki, razporek s kakovostno zadrgo, praktična snemljiva torba za orodje. Velikosti: 46 - 60.

ZVWTC114Y46	Odsevne kratke hlače VIZWELL, rumeno/modre, 270g/m2, vel. 46, P20	KOS
ZVWTC114Y48	Odsevne kratke hlače VIZWELL, rumeno/modre, 270g/m2, vel. 48, P20	KOS
ZVWTC114Y50	Odsevne kratke hlače VIZWELL, rumeno/modre, 270g/m2, vel. 50, P20	KOS
ZVWTC114Y52	Odsevne kratke hlače VIZWELL, rumeno/modre, 270g/m2, vel. 52, P20	KOS
ZVWTC114Y54	Odsevne kratke hlače VIZWELL, rumeno/modre, 270g/m2, vel. 54, P20	KOS
ZVWTC114Y56	Odsevne kratke hlače VIZWELL, rumeno/modre, 270g/m2, vel. 56, P20	KOS
ZVWTC114Y58	Odsevne kratke hlače VIZWELL, rumeno/modre, 270g/m2, vel. 58, P20	KOS
ZVWTC114Y60	Odsevne kratke hlače VIZWELL, rumeno/modre, 270g/m2, vel. 60, P20	KOS



Odsevne kratke hlače VIZWELL - oranžno/modre

Kratke hlače visoke vidljivosti po razredu DIN EN ISO 20471: 2013 1. Sestavljene iz 60% bombaža in 40% poliestra. 2x 5 cm široki odsevni trakovi, odsevni trakovi na zavihkih, 5 širokih pasov z elastiko, s proti zdrsnimi šivi, 2 žepa, 2 zadnja žepa z okrasnimi šivi, žep za klavirno in meter, žep za orodje s 4 predelki, razporek s kakovostno zadrgo, praktična snemljiva torba za orodje. Velikosti: 46 - 60.

ZVWTC114O46	Odsevne kratke hlače VIZWELL, oranžno/modre, 270g/m2, vel. 46, P20	KOS
ZVWTC114O48	Odsevne kratke hlače VIZWELL, oranžno/modre, 270g/m2, vel. 48, P20	KOS
ZVWTC114O50	Odsevne kratke hlače VIZWELL, oranžno/modre, 270g/m2, vel. 50, P20	KOS
ZVWTC114O52	Odsevne kratke hlače VIZWELL, oranžno/modre, 270g/m2, vel. 52, P20	KOS
ZVWTC114O54	Odsevne kratke hlače VIZWELL, oranžno/modre, 270g/m2, vel. 54, P20	KOS
ZVWTC114O56	Odsevne kratke hlače VIZWELL, oranžno/modre, 270g/m2, vel. 56, P20	KOS
ZVWTC114O58	Odsevne kratke hlače VIZWELL, oranžno/modre, 270g/m2, vel. 58, P20	KOS
ZVWTC114O60	Odsevne kratke hlače VIZWELL, oranžno/modre, 270g/m2, vel. 60, P20	KOS

Odsevne jakne - brezrokavniki - majice

**Odsevna zaščitna jakna VIZWELL - rumeno/modra**

Jakna za visoko vidljivost po DIN EN ISO 20471 razred 2. Sestavljena je iz 60% bombaža in 40% poliestra. 2x 5 cm odsevni trakovi vse okoli trupa in rok, 5 cm odsevni trak na ramenih in poklopcu žepa, 2 prsna žepa (eden z žepom za pisala in en s skritim žepom za osebno izkaznico), žepni poklopci z zapenjalnimi trakovi, sprednja zadrga z prevleko oz. zaščitno obrobo, manšete na rokavih s pritrditvijo na gumbe, 2 stranska žepa z velikimi žepnimi vrečkami, 3 notranji žepi, od katerih je eden z tablico za ime lastnika, naborki za lažje gibanje s hrbtno, nastavljen rob jakne, 3-kratni šivi. Velikosti: S - 2XL.

ZVWT112YXL	Odsevna zaščitna jakna VIZWELL, rumeno/modra, 270g/m2, vel. XL, P20	KOS
ZVWT112Y2XL	Odsevna zaščitna jakna VIZWELL, rumeno/modra, 270g/m2, vel. 2XL, P20	KOS
ZVWT112YS	Odsevna zaščitna jakna VIZWELL, rumeno/modra, 270g/m2, vel. S, P20	KOS
ZVWT112YM	Odsevna zaščitna jakna VIZWELL, rumeno/modra, 270g/m2, vel. M, P20	KOS
ZVWT112YL	Odsevna zaščitna jakna VIZWELL, rumeno/modra, 270g/m2, vel. L, P20	KOS

**Odsevna zaščitna jakna VIZWELL - oranžno/modra**

Jakna za visoko vidljivost po DIN EN ISO 20471 razred 2. Sestavljena je iz 60% bombaža in 40% poliestra. 2x 5 cm odsevni trakovi vse okoli trupa in rok, 5 cm odsevni trak na ramenih in poklopcu žepa, 2 prsna žepa (eden z žepom za pisala in en s skritim žepom za osebno izkaznico), žepni poklopci z zapenjalnimi trakovi, sprednja zadrga z prevleko oz. zaščitno obrobo, manšete na rokavih s pritrditvijo na gumbe, 2 stranska žepa z velikimi žepnimi vrečkami, 3 notranji žepi, od katerih je eden z tablico za ime lastnika, naborki za lažje gibanje s hrbtno, nastavljen rob jakne, 3-kratni šivi. Velikosti: S - 2XL.

ZVWT112OS	Odsevna zaščitna jakna VIZWELL, oranžno/modra, 270g/m2, vel. S, P20	KOS
ZVWT112OM	Odsevna zaščitna jakna VIZWELL, oranžno/modra, 270g/m2, vel. M, P20	KOS
ZVWT112OL	Odsevna zaščitna jakna VIZWELL, oranžno/modra, 270g/m2, vel. L, P20	KOS
ZVWT112OXL	Odsevna zaščitna jakna VIZWELL, oranžno/modra, 270g/m2, vel. XL, P20	KOS
ZVWT112O2XL	Odsevna zaščitna jakna VIZWELL, oranžno/modra, 270g/m2, vel. 2XL, P20	KOS

**Odsevni brezrokavnik VIZWELL - rumen**

Telovnik z visoko vidljivostjo po DIN EN ISO 20471: 2013 razred 2. Sestavljen je iz 100% poliestrskega trikota. 2 odsevna traka po celotnem trupu in ramenih, nastavljen zapenjalni trak z prilagodljivo nastavitve širine. Velikosti: S - 2XL.

ZVWE03YL	Odsevni brezrokavnik VIZWELL, rumen, 120g/m2, vel. L, P50	KOS
ZVWE03YXL	Odsevni brezrokavnik VIZWELL, rumen, 120g/m2, vel. XL, P50	KOS
ZVWE03Y2XL	Odsevni brezrokavnik VIZWELL, rumen, 120g/m2, vel. 2XL, P50	KOS

**Odsevni brezrokavnik VIZWELL - oranžen**

Telovnik z visoko vidljivostjo po DIN EN ISO 20471: 2013 razred 2. Sestavljen je iz 100% poliestrskega trikota. 2 odsevna traka po celotnem trupu in ramenih, nastavljen zapenjalni trak z prilagodljivo nastavitve širine. Velikosti: S - 2XL.

ZVWE03OM	Odsevni brezrokavnik VIZWELL, oranžen, 120g/m2, vel. M, P50	KOS
ZVWE03OL	Odsevni brezrokavnik VIZWELL, oranžen, 120g/m2, vel. L, P50	KOS

**Večnamenski odsevni brezrokavnik VIZWELL - rumen**

Večnamenski telovnik za visoko vidljivost po DIN EN ISO 20471 razred 2. Sestavljen iz 100% poliestrskega trikota. 2 odsevna traka naokoli, na trupu in ramenih, zadrga spredaj, 2 žepa na prsih z zavihki, 4 žepi na bokih z zadrgo. Velikosti: S - 2XL.

ZVWE01SYS	Večnamenski odsevni brezrokavnik VIZWELL, rumen, 170g/m2, vel. S, P20	KOS
ZVWE01SYM	Večnamenski odsevni brezrokavnik VIZWELL, rumen, 170g/m2, vel. M, P20	KOS
ZVWE01SYL	Večnamenski odsevni brezrokavnik VIZWELL, rumen, 170g/m2, vel. L, P20	KOS
ZVWE01SYXL	Večnamenski odsevni brezrokavnik VIZWELL, rumen, 170g/m2, vel. XL, P20	KOS
ZVWE01SY2XL	Večnamenski odsevni brezrokavnik VIZWELL, rumen, 170g/m2, vel. 2XL, P20	KOS

**Večnamenski odsevni brezrokavnik VIZWELL - oranžen**

Večnamenski telovnik za visoko vidljivost po DIN EN ISO 20471 razred 2. Sestavljen iz 100% poliestrskega trikota. 2 odsevna traka naokoli, na trupu in ramenih, zadrga spredaj, 2 žepa na prsih z zavihki, 4 žepi na bokih z zadrgo. Velikosti: S - 2XL.

ZVWE01SOS	Večnamenski odsevni brezrokavnik VIZWELL, oranžen, 170g/m2, vel. S, P20	KOS
ZVWE01SOM	Večnamenski odsevni brezrokavnik VIZWELL, oranžen, 170g/m2, vel. M, P20	KOS
ZVWE01SOL	Večnamenski odsevni brezrokavnik VIZWELL, oranžen, 170g/m2, vel. L, P20	KOS
ZVWE01SOXL	Večnamenski odsevni brezrokavnik VIZWELL, oranžen, 170g/m2, vel. XL, P20	KOS
ZVWE01SO2XL	Večnamenski odsevni brezrokavnik VIZWELL, oranžen, 170g/m2, vel. 2XL, P20	KOS

**Odsevna T-majica VIZWELL - rumena**

Majica z visoko vidljivostjo v skladu z DIN EN ISO 20471: 2013 razred 2. Sestavljena je iz 100% materiala COOLPASS. Prepustna za zrak, 2 tiskani odsevni črti okoli trupa, mrežasti material pod roko za maksimalno prezračevanje, trak na zatilju za visoko udobje nošenja, Prsni žep na levi. COOLPASS material, ponuja edinstveno, učinkovito upravljanje vlage, aktivna propustnost zraka, omogoča nošenje tudi v tropskem podnebj. Velikosti: S - 2XL.

ZVWT1AYS	Odsevna T-majica VIZWELL, rumena, 150g/m2, vel. S, P10	KOS
ZVWT1AYM	Odsevna T-majica VIZWELL, rumena, 150g/m2, vel. M, P10	KOS
ZVWT1AYL	Odsevna T-majica VIZWELL, rumena, 150g/m2, vel. L, P10	KOS
ZVWT1AYXL	Odsevna T-majica VIZWELL, rumena, 150g/m2, vel. XL, P10	KOS
ZVWT1AY2XL	Odsevna T-majica VIZWELL, rumena, 150g/m2, vel. 2XL, P10	KOS

**Odsevna T-majica VIZWELL - oranžna**

Majica z visoko vidljivostjo v skladu z DIN EN ISO 20471: 2013 razred 2. Sestavljena je iz 100% materiala COOLPASS. Prepustna za zrak, 2 tiskani odsevni črti okoli trupa, mrežasti material pod roko za maksimalno prezračevanje, trak na zatilju za visoko udobje nošenja, Prsni žep na levi. COOLPASS material, ponuja edinstveno, učinkovito upravljanje vlage, aktivna propustnost zraka, omogoča nošenje tudi v tropskem podnebj. Velikosti: S - 2XL.

ZVWT1AOS	Odsevna T-majica VIZWELL, oranžna, 150g/m2, vel. S, P10	KOS
ZVWT1AOM	Odsevna T-majica VIZWELL, oranžna, 150g/m2, vel. M, P10	KOS
ZVWT1AOL	Odsevna T-majica VIZWELL, oranžna, 150g/m2, vel. L, P10	KOS
ZVWT1AOXL	Odsevna T-majica VIZWELL, oranžna, 150g/m2, vel. XL, P10	KOS
ZVWT1AO2XL	Odsevna T-majica VIZWELL, oranžna, 150g/m2, vel. 2XL, P10	KOS

Odsevna dežna oblačila**Varnostna obleka za dež VIZWELL - rumena**

Deževna obleka z visoko vidljivostjo v skladu z DIN EN ISO 20471: 2013 razred 1 (hlače) in 3 (jakna), DIN EN 343 razred 3. Sestavljena iz 100% 300D oxfordov poliester s PU prevleko. V vrečki za shranjevanje, vodotesni šivi, odsevni trakovi po vsem telesu in rokah, odprtje zadaj za optimalno prezračevanje, kapuca, vgrajena v ovratnik, jakna z 2 žepoma na bokih, odsevni trakovi na hlačnicah, žepne odprtine v hlačah, pas, nastavljen z zatiči, nastavljiva širina nog. Velikosti: S - 2XL.

ZVW6768YS	Varnostna obleka za dež VIZWELL, rumena, EN 343/3, 180g/m2, vel. S, P10	KOS
ZVW6768YM	Varnostna obleka za dež VIZWELL, rumena, EN 343/3, 180g/m2, vel. M, P10	KOS
ZVW6768YL	Varnostna obleka za dež VIZWELL, rumena, EN 343/3, 180g/m2, vel. L, P10	KOS
ZVW6768YXL	Varnostna obleka za dež VIZWELL, rumena, EN 343/3, 180g/m2, vel. XL, P10	KOS
ZVW6768Y2XL	Varnostna obleka za dež VIZWELL, rumena, EN 343/3, 180g/m2, vel. 2XL, P10	KOS

**Varnostna obleka za dež VIZWELL - oranžna**

Deževna obleka z visoko vidljivostjo v skladu z DIN EN ISO 20471: 2013 razred 1 (hlače) in 3 (jakna), DIN EN 343 razred 3. Sestavljena iz 100% 300D oxfordov poliester s PU prevleko. V vrečki za shranjevanje, vodotesni šivi, odsevni trakovi po vsem telesu in rokah, odprtje zadaj za optimalno prezračevanje, kapuca, vgrajena v ovratnik, jakna z 2 žepoma na bokih, odsevni trakovi na hlačnicah, žepne odprtine v hlačah, pas, nastavljen z zatiči, nastavljiva širina nog. Velikosti: S - 2XL.

ZVW6768OS	Varnostna obleka za dež VIZWELL, oranžna, EN 343/3, 180g/m2, vel. S, P10	KOS
ZVW6768OM	Varnostna obleka za dež VIZWELL, oranžna, EN 343/3, 180g/m2, vel. M, P10	KOS
ZVW6768OL	Varnostna obleka za dež VIZWELL, oranžna, EN 343/3, 180g/m2, vel. L, P10	KOS
ZVW6768OXL	Varnostna obleka za dež VIZWELL, oranžna, EN 343/3, 180g/m2, vel. XL, P10	KOS
ZVW6768O2XL	Varnostna obleka za dež VIZWELL, oranžna, EN 343/3, 180g/m2, vel. 2XL, P10	KOS

06 Oprema za gradbišče – Ureditev gradbišča

Samokolnice – Vedra in Posode



Posode – vedra za malto



Drča za odpadni gradbeni material



Košare – Stojala za zlaganje – Zaboji



Gradbeni kontejnerji



Lestve – Gradbene hodulje – Ročni škripec



Ponjave – Paletna prekrivala
Mrežasta prekrivala



Zaščitne mape za načrte
Provizorična vrata proti prahu



Vreče za gradbeni odpadni material in smeti



Samokolnice - Vedra in Posode

Samokolnice



Samokolnica LORENCIC ROBUSTO

Zelo robustna samokolnica za profesionalno rabo na gradbišču. Posebej prilagojena geometrija korita in ročaji olajšajo uporabniku vsakodnevno vožnjo oz. prevoz materiala. Korito: kapaciteta tovora 100 litrov, iz pocinkane pločevine, dvakratno podprta - spredaj in zadaj, korito komplet zvarjeno z okvirjem. Posebno oblikovani podpori s širokimi tirnicami, prečni poveznik za ojačitev obeh podpor, ergonomično optimirano ogrodje in ročaja iz umetne mase. Jekleno in pocinkano platišče kolesa z drsnim ležajem brez vzdrževanja, zračnica 4,80/4, teža 17,3kg.

Z7002LO	Samokolnica ROBUSTO 100 litrov pocinkana	KOS
Z70020	Nadomestno kolo s pnevmatiko za samokolnico	KOS



Samokolnica PROFOX® BASIC

Cenovno ugodna in kvalitetna samokolnica za vsa dela na gradbišču. Korito kapacitete 100 litrov, debelina jeklene pločevine 1,2mm, galvansko pocinkano in privijačeno na okvir. Privijačeni podpori spredaj, pocinkano platišče s kolesom na zračnico. Teža: 13kg.

Z7002X	Samokolnica BASIC 100 litrov, pocinkana	KOS
Z70020X	Nadomestno kolo s pnevmatiko za samokolnico BASIC 100	KOS



Nadomestno kolo SMART-WHEEL-SOFT za samokolnico iz umetne mase

Valjasti ležaj, pocinkana kolesna vijaka in masivna pocinkana os z notranjim navojem, SMART-WHEEL - v opozorilni barvi rumena. Teža 3,0kg.

ZCW126	Nadomestno kolo SMART-WHEEL-SOFT rumeno za samokolnico iz umetne mase	KOS
--------	---	-----

Vedra - Posode



Gradbeno vedro 12 litrov

Črno, obešalo na ročaju.

Z4516	Gradbeno vedro črno 12 litrov z obešalom na ročaju, 600kosov/paleta	KOS
-------	---	-----



Gradbeno vedro 12 litrov, ojačano

Črne barve z obročem na ročaju in z kovinskim obročem na spodnjem robu.

Z4518	Vedro 12 litrov črno, z obročem na ročaju P20 600 kos/pal	KOS
-------	---	-----



Gradbeno vedro 15 litrov

Črno, z obešalom na ročaju.

Z10126349	Gradbeno vedro črno 15 litrov ročaj z obešalom P10 360kos/pal.	KOS
-----------	--	-----



Vedro za mešanje

Vsebina 30L, z kovinskim držalom, črne barve, iz kvalitetnega polietilena, izdealna za pripravo 25kg materiala (1 vreča).

Z60173	Vedro za mešanje 30 litrov, kovinski ročaj, črne barve, iz kvalitetnega PE	KOS
--------	--	-----

Posode - vedra za malto

Vedro za malto



Vedro za malto
Okrogla izvedba.

Z1400065 Vedro za malto okroglo 65 litrov črno 120kosov/paleta KOS



Vedro za malto 65 litrov

Črno, iz odpornega materiala z integriranimi ročajema. Ustreza transportnemu vozičku št.art. 70159 in rotacijskim mešalcem AOX, POX, XM 2-650.

Z60403 Vedro za malto 65 litrov KOS



Vedro za malto za transport z dvigalom

Iz nelomljive umetne mase HDPE. Zaščiteno pred UV-žarki in vremenskimi spremembami. Zgornji rob iz jeklenega okvirja in robustnima ročajema za transport z dvigalom. Nosilnost 430kg.

Z834000 Vedro za malto FMM, 200l (DxŠxV) 915x580x500mm teža 21kg KOS



Korito za malto PROFİ

Z4515P Korito za malto PROFİ črno 65 litrov 135kosov/paleta KOS



Korito za malto
Črno.

Z4514 Korito za malto črno 90 litrov 90kosov/paleta KOS

Drča za odpadni gradbeni material

Drča za odpadni gradbeni material + pribor



Drča za gradbeni odpadni material rumena L=1,1m, premera 40-50cm

Cevi so stožčaste in zato prihranijo prostor med prevozom in skladiščenjem. Izjemno močne verige z vponkami povezujejo posamezne elemente. Prva cev mora biti trdno pritrjena! Nujno potrebno je pritrditi vsako deseto cev na stavbo ali gradbeni oder! Skupna teža vseh cevi za transport ruševin, ne sme presegati 250 kg. Spodnji konec spojenih cevi, rahlo upognite, da upočasnite hitrost padanja odpadkov.

Z4816300 Drča za gradbeni odpadni material, rumena L=1,1m, premer=40-50cm KOS



Lijak za drčo odpadnega gradbenega materiala

Lijak je nameščen na ogrodju parapeta. Široka odprtina omogoča enostavno polnjenje tudi s samokolnico. Prva cev mora biti trdno pritrjena! Nujno potrebno je pritrditi vsako deseto cev na stavbo ali gradbeni oder! Skupna teža vseh cevi za transport ruševin, ne sme presegati 250 kg. Spodnji konec spojenih cevi, rahlo upognite, da upočasnite hitrost padanja odpadkov.

Z4816310 Lijak za drčo odpadnega gradbenega materiala KOS



Napenjalni obroč za drčo

Za napenjanje, na primer v kontejnerju za ruševine. Prva cev žleba za ruševine mora biti trdno pritrjena! Nujno je potrebno pritrditi vsako deseto cev na stavbo ali gradbeni oder! Skupna teža cevi za ruševine ne sme presegati 250 kg. Spodnji konec spojenih cevi rahlo upognite, da upočasnite hitrost padanja odpadkov.

Z4816330 Napenjalni obroč za drčo (P51008) KOS

**Okvir za pritrditev drčnega odpadnega materiala**

Okvir parapeta je namenjen za pritrditev na oder ali za obešanje na okenske parapete itd. Nastavljiv do približno 48 cm. Prva cev žleba za ruševine mora biti trdno pritrjena! Nujno potrebno je pritrčiti vsako deseto cev na stavbo ali gradbeni oder! Skupna teža cevi za ruševine ne sme presegati 250 kg. Spodnji konec spojenih cevi rahlo upognite, da upočasnite hitrost padanja odpadkov.

Z4816350 Okvir pocinkan za pritrditev drčnega odpadnega materiala (P51011) KOS

**Protiprašna manšeta**

ZG1913 Protiprašna manšeta drčnega za odpadni material KOS

**Prekrivna ponjava za kontejner 6x3m**

Ponjava za prekritje univerzalnih kontejnerjev, za odpadni material.

ZG1917 Prekrivna ponjava za kontejner 6x3m KOS

Košare - Stojala za zlaganje - Zaboji

Transportne košare

**Transportni zaboj LORENCIC**

Ekonomičen transportni zaboj kot alternativa lesenim zabojem za shranjevanje orodja in opreme. Izdelan iz pocinkane pločevine (okvir 1,0mm, pokrov 1,25mm), kar onemogoča korozijo. Povišana stopala za lažji transport z viličarjem. Pod pokrovom dva blažilca-amortizerja ki olajšata dvigovanje pokrova. Dva zatezna zapirala za zaklepanje zaboja. Stranska vrata na levi in desni strani, stranski predal na desni strani 720x320mm. Zaboj je zakovičen, vodotesen, 4 stopala za pritrditev in zračenje. Na zadnji strani pritrjena odmična letev, za lažje odpiranje pokrova, ko je zaboj prislonežen na steno. Dolžina zaboja 1860mm, širina 800mm, višina 815mm, teža ca. 70kg.

ZLO-BOX Transportni zaboj D/Š/V 186x80x81cm 70kg KOS

Mrežaste košare - Košare in stojala za zlaganje

**Rešetasta košara 100x80x60cm lakirana**

Širina mrežne zanke znaša največ 50mm. Tla so iz lesa. Na voljo lakirana ali pocinkana.

Z4811716 Rešetasta košara 100x80x60cm lakirana KOS

**Rešetkasta košara**


Stabilen zaboj v velikosti EURO palete. Enostaven dostop skozi zložitveno polovično steno, enostaven za zlaganje in varno prevozno.

Z4811740V Rešetkasta košara 120x80cm pocinkana KOS

**Rešetkasta košara Euro**

S stabilnim lesenim dnom, ki ga je v primeru poškodbe moč preprosto zamenjati. Zgornji rob je okrepljen s kotnim profilom. Širje močni kavlji omogočajo prestavljanje z žerjavom. Dobavljiva v lakirani ali pocinkani izvedbi.

Z4811722V Rešetkasta košara Euro 153x97x84cm, gostota zank 50x50mm pocinkana KOS

**Stojalo za skladiščenje Euro**

Izdelano iz cevi premera 48mm. Dodatno vgrajena prečka za večjo stabilnost. Vgrajene 4 žerjavna obešala za dvig, možnost postavljanja enega na drugega.

Z4811720 Stojalo za skladiščenje Euro 153x97x84cm lakirano KOS



Stojalo za skladanje

Sestavljeno iz okroglih cevi 48mm, višina od tal 12cm, 4 žerjavna ušesa za dvig, možnost nakladanja enega stojala na drugega. Dobavljiv tudi pocinkan.

Z4811710	Stojalo za skladanje lakirano 100x80x60cm	KOS
----------	---	-----

Večnamenski zaboji



Večnamensko korito

Osnovna konstrukcija je sestavljena iz stabilnih cevi, ki prenesejo velika bremena. Robovi izdelani iz stabilne pločevine in zaobljeni. Vsenamenska korita je moč zlagati enega na drugega in so dobavljiva z ali brez pokrova.

Z4811810	Večnamensko korito 850 litrov lakirano	KOS
Z4811815	Večnamensko korito 1150 litrov lakirano	KOS

Pokrov za vsestransko korito 850l

Poševni del pokrova je moč ločeno odpreti, tako da lahko tudi v nakladanem stanju odstranite ali dodate dele.

Z4811820V	Pokrov za večnamensko korito 850 litrov pocinkano	KOS
-----------	---	-----

Gradbeni kontejnerji

Montažni gradbeni kontejner

Montažni gradbeni kontejner.

Hitro sestavljiv kontejner optimalen za gradbeništvo, industrijo in obrtnike. Konstrukcija iz pocinkanega jekla in specialno profiliranih stenskih in stropnih panelov. Streha obtežljiva do 210 kg/m². Stabilne podnice izdelane iz torzijsko odpornih OSB plošč. Možna obremenitev poda: do 500 kg/m² pri enakomerni porazdelitvi tovarov. Best Point tehnologija omogoča trajnost spojin točk na elementih kontejnerja in preprečuje poškodbe pri sestavljanju. Dovoljena skupna teža: 3000 kg, lastna teža 350 kg. Patentirani hitri sklopi za montažo brez orodja in vijakov. Izvedba v treh variantah: enokrilna vrata 1305x1890 mm na čelni strani, enokrilna vrata 1305x1890 mm na vzdolžni strani in dvokrilna vrata 1950x1890 mm na čelni strani. Na naležni strani pritrjena dištančna vodila višine 60mm za lažji transport z viličarjem in za prezračevanje. Opremljen z štirimi ušesi za dvigovanje z žerjavom.



Montažni gradbeni kontejner 2x2m

Mere: zunanja dolžina 2100mm / notranja 1980mm, zunanja širina 2100mm / notranja 1980mm, zunanja višina 2100mm / notranja 1930mm, teža ca. 250kg.

ZSC30002X2SZ	Montažni gradbeni kontejner SC3000 2x2m, dvokrilna vrata, razstavljen	KOS
--------------	---	-----

Montažni gradbeni kontejner 3x2m

Mere: zunanja dolžina 3100mm / notranja 2980mm, zunanja širina 2100mm / notranja 1980mm, zunanja višina 2100mm / notranja 1930mm, teža ca. 350kg.

ZSC30003X2SZ	Montažni gradbeni kontejner SC3000 3x2m, dvokrilna vrata, razstavljen	KOS
--------------	---	-----

Montažni gradbeni kontejner 4x2

Mere: zunanja dolžina 4100mm / notranja 3980mm, zunanja širina 2100mm / notranja 1980mm, zunanja višina 2100mm / notranja 1930mm, teža ca. 450kg.

ZSC30004X2SZ	Montažni gradbeni kontejner SC3000 4x2m, dvokrilna vrata, razstavljen	KOS
--------------	---	-----

Pribor za montažni gradbeni kontejner



Regali za montažni gradbeni kontejner

Stenski regali na 3 nivojih, dolžine 2m in 0,42m globine. Izdelani iz pocinkane pločevine, nosilnost 50kg na regal, prosto stoječa konstrukcija. Regali so višinsko nastavljivi v rasterju 10cm. Konstrukcija sestavljena iz dveh podpornikov, 6 nosilcev in 3 polic, dolžine 2m.

ZLTRS32420	Regali za montažni gradbeni kontejner SC3000	KOS
------------	--	-----

**Obešalo za cevi in kable montažnega kontejnerja**

Pocinkano obešalo polkrožne oblike za obešanje v kolot zviti vodovodnih cevi, električnih kablov itd.

ZLTZSKA Obešalo za cevi in kable za montažni kontejner SC3000

KOS

**Provizorična gradbiščna vrata**

Vrata OVL za gradbišče (za širino: 860 - 1180 mm in višino: 1980 - 2192 mm), edinstvena, patentirana in hitro nastavljiva vretena zagotavljajo učinkovito zaščito pred krajo, vandalizmom in izgubo materiala v fazi gradnje. Vratno krilo: Dvo-stensko, debeline 40 mm, na treh straneh pritrjeno z vložkom iz satja in popolnoma prilepljeno na vratno površino. Okvir: jeklena pločevina debeline 1,5 mm, s stabilizacijskim profilom. Spodnja pritrditev skozi sidrne luknje, ki zagotavljajo enostavno namestitve in odstranitev. Površina: Optimalna korozijska zaščita s pocinkanim materialom za vratno krilo, okvir, tečaje in vreteno. Pritrditev: 2 tečaja z ročico in trden varnostni vijak na strani tečaja. Varnost: Varnostna ključavnica 25 plus, dolžine 10 mm in 3 ključi. Teža: 58 kg.

Z14302 Vrata za gradbišče širine 86 - 118cm, višina 198 - 219cm, 14 kom/paleta

KOS

**Opornik za gradbeno vrstico**

Vpetje med stropom in tlemi s pomočjo vzmetnih nog. Premična samozatezna vzmet, omogoča brezstopenjsko nastavljanje opornika na različne višine. Nožno pedalo za lažje upravljanje.

Z4811200 Opornik za gradbeno vrstico 2,1-3,8m lakiran

KOS

**Predpražnik, mreža 50x40cm**

Priprava za odstranjevanje vsake večje umazanije kot so zemlja, sneg, pesek, itd. Krtače je možno očistiti ali zamenjati, stojalo je v celoti pocinkano.

Z4813500 Predpražnik, mreža 50x40cm z izmenljivimi krtačami

KOS

Kovinska lopa za načrte in merilno orodje**Kovinska lopa za načrte in merilno orodje 89x125cm pocinkana**

Idealno za opazne načrte, merilna orodja itd. Z zložljivim pokrovom, ki ga je mogoče zakleniti s ključavnico. Na zadnji strani je okno, ki zagotavlja optimalno osvetlitev notranjosti. Zahvaljujoč zložljivim nogam lahko kovinsko lopo enostavno prevažate in skladiščite. Pri menjavi etaže lahko celotno konstrukcijo prevzame žerjav in jo prestavi. Z predali za načrte in individualno nastavljivimi nogami. Trdna, vroče pocinkana jeklena konstrukcija. Delovna površina: 89x125 cm.

Z4811150V Kovinska lopa za načrte in merilno orodje 89x125cm pocinkana

KOS

Lestve - Gradbene hodulje - Ročni škripec

Lesene lestve



Lesena lestev

Ustreza standardom ÖNORM..

Z3	Lesena lestev 3 prečne letve 1,06x0,45x0,13m ÖNORM EN 131	KOS
Z4	Lesena lestev 4 prečne letve 1,36x0,50x0,13m ÖNORM EN 131	KOS
Z5	Lesena lestev 5 prečnih letev 1,66x0,54x0,13m ÖNORM EN 131	KOS
Z6	Lesena lestev 6 prečnih letev 1,96x0,58x0,13m ÖNORM EN 131	KOS
Z7	Lesena lestev 7 prečnih letev 2,26x0,26x0,13m ÖNORM EN 131	KOS
Z8	Lesena lestev 8 prečnih letev 2,56x0,66x0,13m ÖNORM EN 131	KOS
Z9	Lesena lestev 9 prečnih letev 2,86x0,70x0,13m ÖNORM EN 131	KOS
Z10	Lesena lestev 10 prečnih letev 3,16x0,74x0,16m ÖNORM EN 131	KOS
Z12	Lesena lestev 12 prečnih letev 3,76x0,82x0,16m ÖNORM EN 131	KOS



Naslonska lesena lestev

S prečno traverzo in gumi zaščito.

Z24-1	Naslonska lesena lestev 4m ÖNORM EN 131-1 s prečno traverzo	KOS
Z25-1	Naslonska lesena lestev 5m ÖNORM EN 131-1 s prečno traverzo	KOS



Nimo nastopna lestev

3 prečke.

Z03	Stopnična lestev Nimo, 3 prečne letve	KOS
-----	---------------------------------------	-----



Podaljšek za lestev

Ozek s primeži.

Z33601	Podaljšek za lestev ozek s primeži za lesene lestve 4-9 prečnih letev	PAR
--------	---	-----



Zaščitna gumi kapica za lestve

Za lestve od 4-9 prečnih letev.

Z33646	Zaščitna gumi kapica za lestve s 4-9 prečnih letev	KOS
--------	--	-----

Alu lestve



Naslonska alu lestev KRAUSE® CORDA®

Uporabna aluminijasta lestev za lažje dostop. Lastnosti: - vse okrogle profilirane prečne letve, - nedrseči nožni čepi, - majhna teža, zato enostavna za prevoz, - obremenitev do 150 kg, - preizkušena TÜV. Debelina stene: 1,25 mm. DV = delovna višina 3,2 - 4,3 m.

Z010087	Naslonska alu lestev KRAUSE® CORDA® 8 prečk 2,25m, DV= 3,20m, teža 3,2kg	KOS
Z010100	Naslonska alu lestev KRAUSE® CORDA® 10 prečk 2,80m, DV= 3,75m, teža 4,0kg	KOS
Z030122	Naslonska alu lestev KRAUSE® CORDA® 12 prečk 3,35m, DV= 4,30m, teža 5,2kg	KOS

**Naslonska alu lestev KRAUSE® STABILO®**

Šrina, stabilnost in prilagodljivost so zanesljivi atributi teh aluminijastih lestev. Lastnosti: - 420 mm zunanja širina za lažji vzpon in spust, - nederseče, vsestransko profilirane 30 mm globoke prečke za varno vzpenjanje - robustne palice iz stisnjene aluminijastega profila z dodatno ojačitvijo robov zagotavljajo visoko stabilnost in dolgo življenjsko dobo, - nederseči nožni zamaški (SafetyCap), - dolgotrajna, 32-kratna narebrčena prečka za močno povezavo prečk - od 12 prečk naprej, z prečno traverzo, za še večjo varnost. Debelina stene: 1,5 - 2,0 mm. DV = delovna višina 5,25 in 6,05 m.

Z133120	Naslonska alu lestev KRAUSE® STABILO® 15 prečk 4,35m, DV= 5,25m, teža 8,3kg	KOS
Z133151	Naslonska alu lestev KRAUSE® STABILO® 18 prečk 5,20m, DV= 6,05m, teža 9,9kg	KOS

**Večnamenska alu lestev KRAUSE® CORDA® za stopnice**

Tridelna, vsestranska aluminijasta večnamenska lestev. Lahko se uporablja kot naslonjena, stoječa in podaljšana lestev. Lastnosti: - primerno za stopnice, - vse okrogle profilirane prečke, - jekleni vodilni profili omogočajo udoben sestop iz lestve, - prečna traverza za varno stabilnost, - se lahko uporablja tudi na stopnicah in podestih, - nederseči čepi za noge, - samo-zaklepne pritrdilne kljuke, pred nenamernim drsenjem med uporabo in prevozom, - obremenljive do 150 kg, - odobrene pri TÜV. Debelina stene: 1,25 mm.

Z033369	Večnamenska alu lestev KRAUSE® CORDA® 3x6 prečk 1,70-3,65m, za stopnice, teža 9,0kg	KOS
Z033383	Večnamenska alu lestev KRAUSE® CORDA® 3x8 prečk 2,25-4,50m, za stopnice, teža 12,0kg	KOS
Z033406	Večnamenska alu lestev KRAUSE® CORDA® 3x10 prečk 2,80-6,15m, za stopnice, teža 16,0kg	KOS

**Večnamenska alu lestev KRAUSE® MONTO® TRIBILO®**

Tridelna aluminijasta večnamenska lestev, ki se lahko uporablja kot naslonjena, podaljšana ali stopničasta lestev z raztegljivim odsekom lestve. Lastnosti: - s funkcijo za stopnice 3x8, 3x10, 3x12 prečk, - jekleni vodilni profili za enostavno upravljanje, - samodejno zaklepanje ročice (sistem AutoSnapSystem) za varen prevoz, - vremensko odporna in zaščitni trakovi za preprečevanje raztegnitve po širini, - široka prečka za varno stopanje na prečke, - nederseče kape in čepi (SafetyCap). Debelina stene: 1,25 - 1,75 mm.

Z129765	Večnamenska alu lestev KRAUSE® MONTO® 3x10 prečk 3,80-6,90m, za stopnice, teža 18,0kg	KOS
Z129789	Večnamenska alu lestev KRAUSE® MONTO® 3x12 prečk 4,35-8,60m, za stopnice, teža 27,5kg	KOS
Z129727	Večnamenska alu lestev KRAUSE® MONTO® 3x14 prečk 4,10-10,25m, za stopnice, teža 31,5kg	KOS

**Dvokraka alu lestev Alu KRAUSE® STABILO®**

Profesionalne aluminijaste dvojne lestve s prirobnimi stopnicami in privitimi kovinskimi spoji za največjo stabilnost. Lastnosti: - aluminijasti spoji visoke trdnosti, - vijaki spoji in jermenski priključki, - nederseče, obojestransko profilirane, 30 mm globoke prečke, - nederseči nožni čepki (SafetyCap), - trpežna, 32-kratna narebrčena povezava prečk. Kotne ojačitve za večjo stabilnost, - varnostne sponke za varen prevoz. Debelina stene: 1,5 - 2,0 mm. DV = delovna višina 3,05 do 4,10 m.

Z124906	Dvokraka alu lestev KRAUSE® STABILO® 2x6 prečk 1,80m, DV= 3,05m, teža 6,3kg	KOS
Z124913	Dvokraka alu lestev KRAUSE® STABILO® 2x7 prečk 2,05m, DV= 3,30m, teža 7,5kg	KOS
Z124920	Dvokraka alu lestev KRAUSE® STABILO® 2x8 prečk 2,35m, DV= 3,55m, teža 8,5kg	KOS
Z124937	Dvokraka alu lestev KRAUSE® STABILO® 2x10 prečk 2,90m, DV= 4,10m, teža 10,7kg	KOS

Gradbene hodulje**Profi hodulje Alu MOONWALKER**

Nastavljive, od 45 - 76cm, maksimalna obtežba 102kg. Prihranek časa pri delih na večji višini, premičen nastopni podplat za normalno hojo, 2 stopala/peti na eni hodulji za boljšo stabilnost, lahke in priročne. Teža 6,75kg.

Z161155	Profi - hodulje Alu MOONWALKER 45-76cm, za par	PAR
---------	--	-----

Ročni škripec



Dvižni škripec

Za vrv iz konoplje.

Z45130	Dvižni ročni škripec premera 160mm, za vrv iz konoplje, dovoljena teža 200kg, NI ZA UPORABO PRI EL. DVIGALKAH	KOS
--------	---	-----



Dvižna vrv iz konoplje

Dvižna vrv iz konoplje brez zaskočnega karabina. Prosimo, upoštevajte navodila za uporabo sukanih ročnih dvižnih vrvi. Vrv mora imeti možnost raztegnjena. Zato mora 3 - 5 metrov kot "rezerva" ležati na tleh. To je še posebej pomembno pri novih, neuporabljenih vrvi. Ne zavezuje prostega konca vrvi. Ko začne vrv škripati, ni več uporabna.

Z70072	Dvižna vrv iz konoplje dolžine 20m, debelina 20mm, brez karabina	KOS
Z70075	Dvižna vrv iz konoplje 50m, debeline 20mm, brez karabina	KOS



Dvižna vrv iz polipropilena

Ročna dvižna vrv iz polipropilena, 3-zavite pletenice, splete, pocinkana zanka z obročem.

Z70062	Dvižna vrv za ročno navijanje polipropilen oranžna L=20m, 16mm, brez karabina	KOS
Z70065	Dvižna vrv za ročno navijanje polipropilen oranžna L=20m, 16mm, brez karabina	KOS



Karabin

Z70157	Karabin 140x12mm	KOS
--------	------------------	-----

Ponjave - Paletna prekrivala - Mrežasta prekrivala

Ponjave



Mrežna ponjava za prekrivanje LORENCIC

Zaščitna ponjava, ojačana s tkanino in kovinskimi rinkami. Olivno zelene barve, teža 90g/m2.

Z45046LO	Mrežna ponjava 4x6m olivno zelena s kovinskimi rinkami P8	KOS
Z45068LO	Mrežna ponjava 6x8m olivno zelena s kovinskimi rinkami P4	KOS
Z450810LO	Mrežna ponjava 8x10m olivno zelena s kovinskimi rinkami P4	KOS
Z4501012LO	Mrežna ponjava 10x12m olivno zelena s kovinskimi rinkami P1	KOS

Paletna prekrivala



Paletno prekrivalo

Iz polietilena.

Z450250	PE-paletno pokrivalo 1300x1100x1700mm/0,125mm debelina / prostornina okoli 1100l 10kos/vez	KOS
---------	--	-----

Mrežasta prekrivala




Mreža za prekrivanje z gumi vrvjo

Iz polipropilena, namenjeno za varen transport in pokrivanje prikolic, v različnih velikostih in izvedbah. Vse te mreže so opremljene z robom, v katerem je vpeta 6 mm.-ska elastika za natezanje.

Z2360-045-01-D	Mreža za pokr. tovora PP hf, 3,0mm zanke 45mm, 2x3m zelena	KOS
Z2362-045-01-D	Mreža za pokr. tovora PP hf, 3,0mm zanke 45mm, 3x3,5m zelena	KOS
Z2363-045-01-D	Mreža za pokr. tovora PP hf, 3,0mm zanke 45mm, 3x4m zelena	KOS

Zaščitne mape za načrte - Provizorična vrata proti prahu

Zaščitne mape za načrte



Zaščitni ovitek z zadrgo za gradbene načrte

Izdelana iz PE-folije debeline 100qm, brez mehčala z varjenimi šivi, zanesljivo ščiti načrte. 100 %zaščito zagotavlja vodotesna in močna zadruga.

ZDIN15	Zaščitna mapa 1050x1350mm 1paket =5 map	PAK
ZDIN110	Zaščitna mapa 1050x1350mm 1paket =10 map	PAK
ZDIN25	Zaščitna mapa 1050x1500mm 1paket =5 map	PAK
ZDIN210	Zaščitna mapa 1050x1500mm 1paket =10 map	PAK
ZDIN35	Zaščitna mapa 1050x1800mm 1paket =5 map	PAK
ZDIN310	Zaščitna mapa 1050x1800mm 1paket =10 map	PAK
ZDINA05	Zaščitna mapa 900x1280mm (DIN A0) 1paket =5 map	PAK
ZDINA020	Zaščitna mapa 900x1280mm (DIN A0) 1paket =20 map	PAK
ZDINA15	Zaščitna mapa 640x900mm (DIN A1) 1paket =5 map	PAK
ZDINA120	Zaščitna mapa 640x900mm (DIN A1) 1paket =20 map	PAK
ZDINA25	Zaščitna mapa 480x640mm (DIN A2) 1paket =5 map	PAK
ZDINA220	Zaščitna mapa 480x640mm (DIN A2) 1paket =20 map	PAK
ZDINA35	Zaščitna mapa 320x440mm (DIN A3) 1paket =5 map	PAK
ZDINA320	Zaščitna mapa 320x440mm (DIN A3) 1paket =20 map	PAK

Provizorična vrata proti prahu



Protiprašna zaščita vratnih odprtini

Večkratno uporabna zaščita vratnih odprtini pred prahom iz posebne koprene in zadrge. Pritrditev na vratne podboje z lepilnim trakom.

Z75850	Protiprašna zaščita vratnih odprtini 2,2x1,1m P20	KOS
--------	---	-----

Vreče za gradbeni odpadni material in smeti

Vreče za težki gradbeni material



Vreče za odpadni material PE

Vsebina za polnjenje od pribl. 220 do pribl. 2000 l.

Z451500	PE-vreča za težki tovor 1500x2200mm / 0,10mm debeline, vsebina približno 950 litrov P10kos/vez	KOS
Z45601	PE-vreča za težki tovor 2100x2200mm / 0,09mm debeline, vsebina približno 2000 litrov P10kos/vez	KOS
Z45800	PE-vreča za težki tovor 800x1800mm / 0,08mm debeline, vsebina približno 220 litrov P10kos/vez	KOS
Z45900	PE-vreča za težki tovor 1000x1500mm / 0,095mm debeline, vsebina približno 250 litrov P10kos/vez	KOS



Vreče za odpadni material PE LORENCIC v roli

Od približno 35 do ca. 80 l prostornine.

Z45450-10LO	Vreče za odpadni material 450x900mm / deb. 0,16mm vsebina ca. 35 L 10kosov/rola	ROL
Z45550-10LO	Vreče za odpadni material 550x1000mm / deb. 0,16mm vsebina ca. 60 L 10kosov/rola	ROL
Z45600-10LO	Vreče za odpadni material 600x1200mm / deb. 0,16mm vsebina ca. 80 L 10kosov/rola	ROL

Vreče za smeti



Vreča za smeti 110 I LORENCIC

Iz polietilena PE.

Z452110-10LO	Vreča za smeti 110 L modra 10kosov/rola (700x1100mm/deb.0,05mm) 20rol/kart 32kart/pal	ROL
--------------	---	-----



Vreča za smeti 240 I LORENCIC

Z46115	Vreča za smeti 240 litrov črna 10 kosov/rola (100x125cm/0,065mm debeline) P8	ROL
--------	--	-----

Navijalno vreteno za vezanje armature + Žične zanke



Navijalec armaturene žice

Z4361201	Navijalec armaturene žice 320mm	KOS
----------	---------------------------------	-----



Navijalec armaturene žice MINI

Z60220	Navijalec armaturene žice MINI 200mm	KOS
--------	--------------------------------------	-----




Žična zanka dolžine



Z4361301	Žična zanka dolžine 120mm debelina 1,1mm,1000 kosov/sveženj	VEZ
Z4361302	Žična zanka dolžine 140mm debelina 1,1mm, 1000 kosov/sveženj	VEZ
Z4361303	Žična zanka dolžine 160mm debelina 1,1mm, 1000 kosov/sveženj	VEZ



Gradbeni odri – Pribor za gr. odre
Pritrjevanje gr. odrov



Zaščita gradbenih odrov

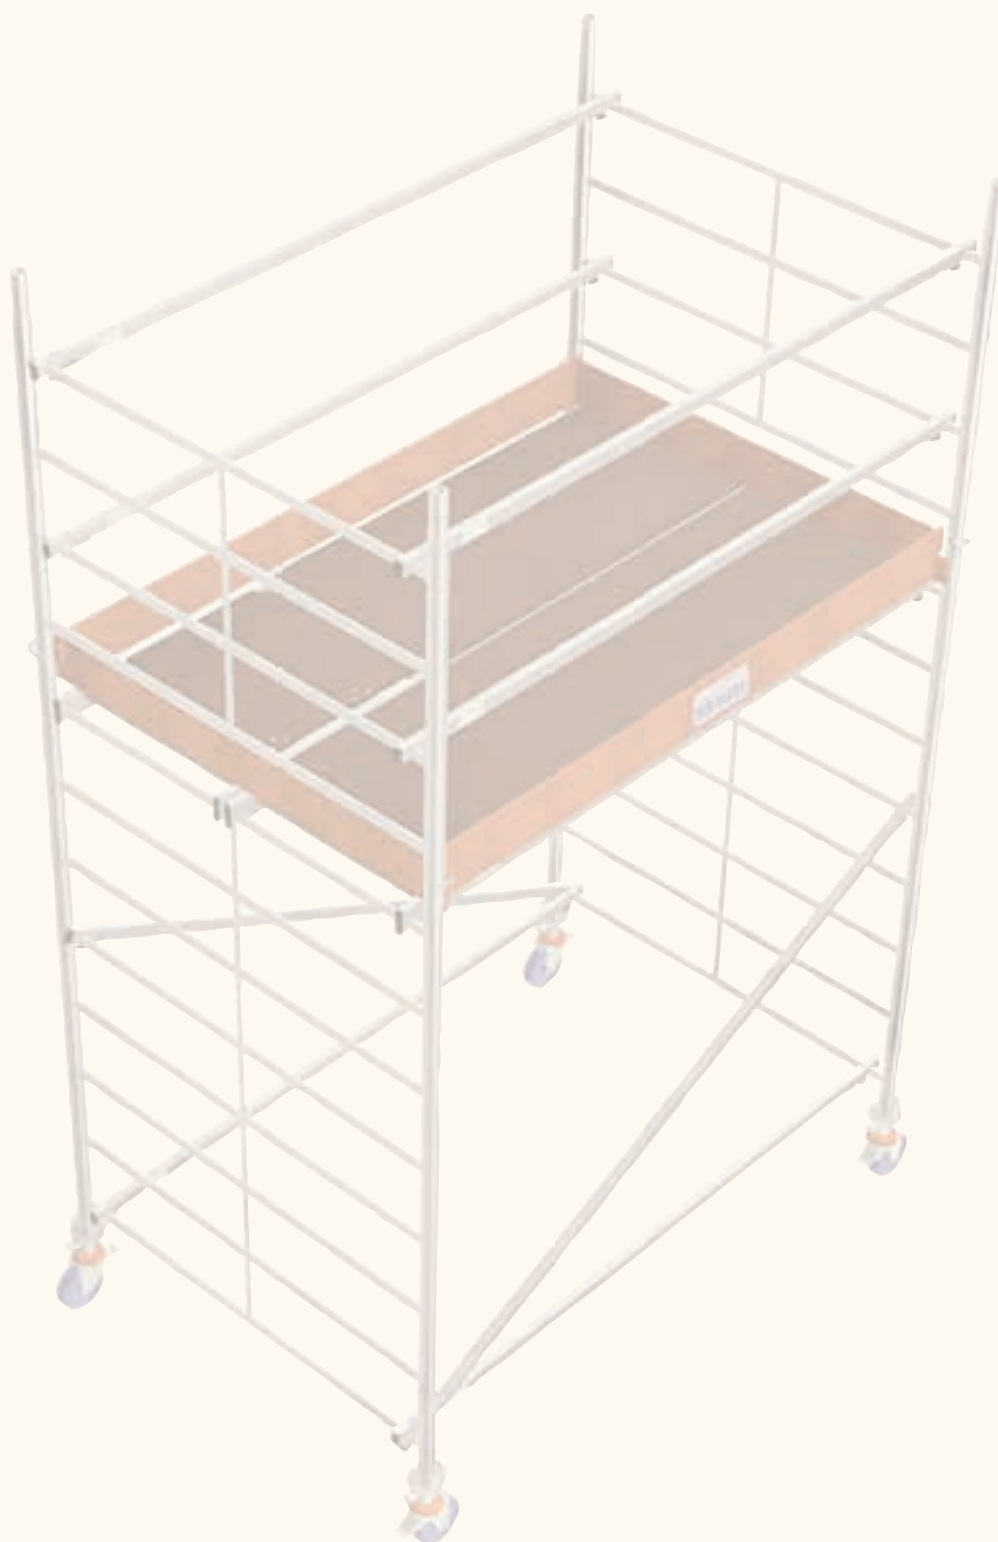

Gradbeni odri - Pribor za gr. odre - Pritrjevanje gr. odrov

Fasadni - montažno zatični odri



Hitromontažni gradbeni oder širine 0,65 m

Primer	Površina fasade višina x dolžina	200m ² (8x25)	400m ² (8x50)	800m ² (8x100)
Artikel	Št.art.:	Kos	Kos	Kos
Okvir 2x0,65m	Z48110	33	63	123
Les. pohodna plošča 2,50m	Z48142	27	57	117
Les. poh. plošča z vrati	Z48150	3	3	3
Vzpenjalna lestev	Z48147	3	3	3
Ovoina ograja 2,50m	Z48132	40	80	160
sidna palica 0,50m	Z48175	11	21	41
Klinasta spojica	Z4815090	11	21	41
čelna zaščita	Z48165	4	4	4
Peta okvirja	Z481250	22	42	82
Ograjna zaščitna deska	Z48155	30	60	120
Opornik ograje	Z48120	13	23	43

Ta izvedba je v skladu s smernicami Ö-NORM B4007, HD1000 in EN 12810 - do višine do 60 metrov.

Vsi deli odra so na voljo barvani ali vroče pocinkani!

- Najhitrejši sistem za velike površine z manj posameznimi deli.
- Fleksibilna prilagoditev tudi zapletenim fasadom.
- Sestavljanje s preprostim vtičnim sistemom.
- Največja varnost s stabilnimi, strojno izdelanimi komponentami.
- Maksimalna trajna vrednost s potopnim lakiranjem.



Podstavek za okvir gradbenega odra lakiran 25G

Podstavek za gradbeni oder iz cevi 48x2,3mm. Vsi deli gradbenega odra so lakirani ali ognjeno pocinkani. Izvedba ustreza standardom ÖNORM B 4007 in HD 1000. Teža 1,0kg.

Z481250 Podstavek za okvir gradbenega odra, lakiran 25G

KOS



Nastavljiv podstavek za gradbeni oder 0-50cm lakiran

Nstavljiv podstavek za gradbeni oder iz cevi 48x2,3mm. Vsi deli gradbenega odra so lakirani ali ognjeno pocinkani. Izvedba ustreza standardom ÖNORM B 4007 in HD 1000. Teža 5,0kg.

Z48180 Nastavljiv podstavek za gradbeni oder 0-50cm lakirano 80G

KOS



Noga okvirja za terensko izravnavo gradbenega odra do 1m lakirana

Preprosta rešitev za izravnavo pri neravni podlagi, do 1 m višine. Območje nastavitve do 1m. Teža 5,5kg.

Z481115 Noga okvirja za terensko izravnavo gradbenega odra do 1m lakirana 115G

KOS



Okvir 2x0,65m lakiran

Okvir za gradbeni oder iz cevi 48x2,3mm. Vsi deli gradbenega odra so lakirani ali ognjeno pocinkani. Izvedba ustreza standardom ÖNORM B 4007 in HD 1000. Teža: 16,0kg.

Z48110 Okvir gradbenega odra 2x0,65m lakiran 10G

KOS



Polovični okvir 1x0,65m lakiran 15G

Okvir za gradbeni oder iz cevi 48x2,3 mm, vsi deli gradbenega odra so lakirani ali ognjeno pocinkani. Izvedba ustreza normama ÖNORM B 4007 in HD 1000.

Z48115	Polovični okvir za gradbeni oder 1x0,65m lakiran 15G	KOS
--------	--	-----



Nastavljiv okvir lakiran 60G

Nastavljiv v višino do 2m. Se uporablja za izravnavo na neravni površini. Noge je možno posamično nastavljati v 2cm-korakih. Na voljo pocinkan ali lakiran. Teža: 23kg.

Z48160	Nastavljivi okvir za gradbeni oder 2x0,65m lakiran 60G	KOS
--------	--	-----



Podpora za ograjo 1m lakirana

Vsi deli gradbenega odra so na voljo lakirani ali ognjeno pocinkani. Izvedba ustreza standardom ÖNORM B 4007 in HD 1000. Teža 4,0kg.

Z48120	Podpora za ograjo 1m lakirana 20G	KOS
--------	-----------------------------------	-----



Dvojna ograja za gradbeni oder

Preprosto in varno obešanje na okvir za hitro postavitve in odstranitve.

Z481300	Dvojna ograja za gradbeni oder 1,25m lakirana 6kg	KOS
Z48132	Dvojna ograja za gradbeni oder 2,50m lakirana 32G 10kg	KOS



Leseni pohodni podest

Večkrat lepljen leseni pohodni podest, z pocinkanimi zaščitnimi robovi, za dolgo življensko dobo.

Z481400	Leseni pohodni podest za gradbeni oder 0,65x1,25m 42G	KOS
Z48142	Leseni pohodni podest za gradbeni oder 0,65x2,50m 42G	KOS



Leseni pohodni podest za gradbeni oder s prehodnimi vrati 50G

Loputa iz aluminija, robovi ojačani. Teža 30kg.

Z48150	Leseni pohodni podest za gradbeni oder s prehodnimi vrati 50G	KOS
--------	---	-----



Aluminijast pohodni podest

Vzdržljiv, lahek in stabilen podest iz aluminija, širina 60 cm. Največja obremenljivost zahvaljujoč profilom Smart Beam. Močni končni profili, kar omogoča doseganje varne opore na odru. Teža: 18,6 kg.

Z481430	Alu pohodni podest 2,5m za gradbeni oder	KOS
---------	--	-----



Aluminijast podest z vrati in lestvijo za gradbeni oder

Udobno vzpenjanje s pomočjo poševne lestve. Lestev je možno sklopiti navzgor na spodnjo stran podesta in zato ne moti pri delu. Prostorno varčna pri skladiščenju in transportu. Teža: 20,0kg.

Z4810520	Aluminijast podest z vrati in lestvijo za gradbeni oder	KOS
----------	---	-----

Pribor za montažno zatične odre

**Dvižna lestev za gradbeni oder lakirana 47G**


Se uporablja v povezavi z lesenim ali aluminjastim podestom z vrati. Omogoča lahko in varno plezanje na gradbeni oder. Višina 2m, na voljo lakirana ali pocinkana. Teža: 8,8kg.

Z48147	Dvižna lestev za gradbeni oder lakirana 47G	KOS
--------	---	-----

**Sidrna palica**

Za varno sidranje gradbenega odra na objekt. Kot pribor za pritrditev na oder se priporoča klinasta ali vijačna spojka in sidrni vijak z vložkom.

Z48175	Sidrna palica 0,5m za gradbeni oder lakirana 75G	KOS
Z481760	Sidrna palica 1m za gradbeni oder lakirana	KOS

**Čelni zaščitni okvir za gradbeni oder lakiran 65G**

Preprosta in stabilna pritrditev s privarjeno klinasto spojko. Za zavarovanje čelne strani na koncu gradbenega odra. Teža 4,2kg.

Z48165	Čelni zaščitni okvir za gradbeni oder lakiran 65G	KOS
--------	---	-----

**Nožna zaščitna deska 3m za gradbeni oder 55G**

Skobljana in lakirana.

Z48155	Nožna zaščitna deska 3m za gradbeni oder 55G	KOS
--------	--	-----

**Poveznik okvirja gradbenega odra z zatičem za pohodni podest lakiran**

Za vstavljanje vmesnih etaž na okvirje, preprosta in stabilna konstrukcija. Tudi v kombinaciji s nastavljivo nogo okvirja(481115). Teža 4,3kg.

Z48170	Poveznik okvirja gradbenega odra z zatičem lakiran 70G	KOS
--------	--	-----

**Zatič za pritrditev ograje gradbenega odra 85GV**

Z zatičem za ograjo je možno kjerkoli na ceveh gradbenega odra, namestiti dvojno ograjo. Teža 1,0kg.

Z481850	Zatič za pritrditev ograje gradbenega odra 85GV	KOS
---------	---	-----

**Spenjalo za okvirje gradbenega odra pocinkano**

Z4810120	Spenjalo za okvirje gradbenega odra pocinkano	KOS
----------	---	-----

**Kombinirana konzola za gradbeni oder 1050GV**

Za obešanje raznih dvigal (škripca) in za pomoč pri sestavljanju gradbenega odra. Vrtljiva z blokado v sredinskem položaju. Pocinkana, izteg 65cm. Teža: 9,3kg.

Z4811050	Kombinirana konzola za gradbeni oder 1050 GV	KOS
----------	--	-----

**Konzola za gradbeni oder z zatiči za podest 65cm**

Za prilagajanje gradbenega odra na vsako poljubno obliko fasade. Za povečanje delovne površine. Teža: 9,0kg.

Z48190	Konzola za gradbeni oder 65cm	KOS
--------	-------------------------------	-----

**Oporna cev za gradbeni oder**

Za uporabo vsepovsod kjer sidranje gradbenega odra na fasado ni možno. Lakirana ali ognjeno pocinkana, brezstopenjsko nastavljiva 3-6m.

Z481110	Oporna cev za gradbeni oder 3,0-6,0m lakirana 110G	KOS
Z4811100V	Oporna cev za gradbeni oder 3,1-5,8m pocinkana	KOS



Kolesni podstavek za gradbeni oder z zaporo in stojalom za okvir

Za izgradnjo premičnih gradbenih odrov za fasado. Stabilno kolo z zaporo.

Z4811200G	Kolesni podstavek za gradbeni oder z zaporo in stojalom za okvir	KOS
-----------	--	-----



Kolesni nastavljivi podstavek za gradbeni oder z zaporo in stojalom za okvir

Za izgradnjo prestavljivih gradbenih odrov. Izenačitev nivoja preko vretena, stabilno kolo z zaporo.

Z4811250	Kolesni nastavljivi podstavek za gradbeni oder z zaporo pocinkano	KOS
Z48112500	Kolesni nastavljivi podstavek za gradbeni oder z zaporo lakirano	KOS



Paleta za 48 okvirjev gradbenega odra, lakirana

Enostaven in siguran način transporta okvirjev gradbenega odra. Paleta lahko prestavljamo z viličarjem ali z gradbenimi dvigali. Okvirji se na paletu postavljajo pokončno. Teža: 43kg.

Z48110100	Paleta za 48 okvirjev gradbenega odra, lakirana	KOS
-----------	---	-----



Nakladalno stojalo za okvirje, ograje ali lesene podeste, lakirano

Stojalo za zlaganje vseh delov fasadnega odra. Kapaciteta: 20 H-elementov gradbenega odra ali 50 dvojnih ograj ali 25 lesenih podestov za zlaganje.

Z4811030	Nakladalno stojalo za okvirje, ograje ali lesene podeste, lakirano	KOS
Z4811030V	Nakladalno stojalo za okvirje, ograje ali lesene podeste, pocinkano	KOS

Montažni odri na kolesih



Pomični oder na kolesih KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL

Masiven PROTEC® XXL z izjemno veliko delovno površino za učinkovitejšo delo. Lastnosti: - TÜV preizkušeno po DIN EN 1004 (nosilnost: 200 kg / m²), - maks. delovna višina: 12,30 m (zunaj največ 10 m po DINEN 1004), - delovna površina: dolžina 2,00 m x 1,20 m (nosilnost do največ 480 kg), - ploščad z loputo je odporna na vremenske vplive in nederseča, - prečke so na sredini varjene, s čimer je zagotovljena večja stabilnost proti upogibanju, - zavorni valji z nastavljivo višino na neravnin v tleh, - varen notranji dostop prek nedersečih, profiliranih cevi.



Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL DV= 2,90 m

Delovna višina: 2,90 m, stojna višina: 0,90 m, teža: ca. 61 kg. Sestoji iz: 2x navpični okvir 2 m (Art. 915078), 1x pohodna ploščad 2,00 x 0,60 m z loputo za odpiranje (Art. 911001), 1x pohodna ploščad 2,00 x 0,60 m brez lopute (Art. 911018), 1x diagonalna opora (Art. 912800), 1x ograjne opore (Art. Št. 912206), 4x kolesa d = 150 mm nastavljiva po višini (Art. 914309), 4x nožna ploščad s kolesi (Art. 914026), 4x pritrdilni čep (Art. 704405).

Z911117	Pomični oder na kolesih alu. KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL dim. 2,00x1,20m, delovna višina= 2,90m	KOS
---------	--	-----



Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL DV= 4,30 m

Delovna višina: 4,30 m, stojna višina: 2,30 m, teža: ca. 87 kg. Sestoji iz: 2x navpični okvir 2 m (Art. 915078), 2x navpični okvir 1m (Art. 915085), 1x pohodna ploščad 2,00 x 0,60 m z loputo za odpiranje (Art. 911001), 1x pohodna ploščad 2,00 x 0,60 m brez lopute (Art. 911018), 2x diagonalna opora (Art. 912800), 6x ograjne opore (Art. Št. 912206), 2x prečna lesena deska (Art. 913562), 2x vzdolžna lesena deska (Art. 913517), 4x kolesa d = 150 mm nastavljiva po višini (Art. 914309), 4x nožna ploščad s kolesi (Art. 914026), 8x pritrdilni čep (Art. 704405).

Z911094	Pomični oder na kolesih alu. KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL dim. 2,00x1,20m, delovna višina= 4,30m	KOS
---------	--	-----



Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL DV= 5,30 m

Delovna višina: 5,30 m, stojna višina: 3,30 m, teža: ca. 119 kg. Sestoji iz: 3x navpični okvir 2 m (Art. 915078), 2x navpični okvir 1m (Art. 915085), 1x pohodna ploščad 2,00 x 0,60 m z loputo za odpiranje (Art. 911001), 1x pohodna ploščad 2,00 x 0,60 m brez lopute (Art. 911018), 4x diagonalna opora (Art. 912800), 4x ograjne opore (Art. Št. 912206), 2x osnovna opora (Art. 912848), 2x prečni prečnik (Art. 914071) 2x prečna lesena deska (Art. 913562), 2x vzdolžna lesena deska (Art. 913517), 4x kolesa d = 150 mm nastavljiva po višini (Art. 914309), 4x nožna ploščad s kolesi (Art. 914026), 14x pritrdilni čep (Art. 704405).

Z911131	Pomični oder na kolesih alu. KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL dim. 2,00x1,20m, delovna višina= 5,30m	KOS
---------	--	-----

**Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL DV= 6,30 m**

Delovna višina: 6,30 m, stojna višina: 4,30 m, teža: ca. 162 kg. Sestoji iz: 4x navpični okvir 2 m (Art. 915078), 2x navpični okvir 1m (Art. 915085), 1x pohodna ploščad 2,00 x 0,60 m z loputo za odpiranje (Art. 911001), 1x pohodna ploščad 2,00 x 0,60 m brez lopute (Art. 911018), 6x diagonalna opora (Art. 912800), 4x ograjne opore (Art. Št. 912206), 2x osnovna opora (Art. 912848), 2x prečni prečnik (Art. 914071), 4x stranska podpora (Art. 914095), 2x prečna lesena deska (Art. 913562), 2x vzdolžna lesena deska (Art. 913517), 4x kolesa d = 150 mm nastavljiva po višini (Art. 914309), 4x nožna ploščad s kolesi (Art. 914026), 16x pritrdilni čep (Art. 704405).

Z911148 Pomični oder na kolesih KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL dim. 2,00x1,20m, delovna višina = 6,30m

KOS

**Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL DV= 7,30 m**

Delovna višina: 7,30 m, stojna višina: 5,30 m, Teža: ca. 87 kg. Sestoji iz: 5x navpični okvir 2 m (Art. 915078), 2x navpični okvir 1 m (Art. 915085), 2x pohodna ploščad 2,00 x 0,60 m z loputo za odpiranje (Art. 911001), 2x pohodna ploščad 2,00 x 0,60 m brez lopute (Art. 911018), 6x diagonalna opora (Art. 912800), 8x ograjne opore (Art. 912206), 2x osnovna nosilna prečka-vzdolžno (Art. 912848), 2x osnovna nosilna prečka-prečno (Art. 914071), 4x stranski podpornik (Art. 914095), 2x prečna lesena deska (Art. 913562), 2x vzdolžna lesena deska (Art. 913517), 4x kolesa d = 150 mm nastavljiva po višini (Art. 914309), 4x nožna ploščad s kolesi (Art. 914026), 18x pritrdilni čep (art. Št. 704405).

Z911155 Pomični oder na kolesih alu KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL dim. 2,00x1,20m, delovna višina 7,30m

KOS

**Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL DV= 8,30 m**

Delovna višina: 8,30 m, stojna višina: 6,30 m, teža: ca. 212 kg. Sestoji iz: 6x navpični okvir 2 m (Art. 915078), 2x navpični okvir 1m (Art. 915085), 2x pohodna ploščad 2,00 x 0,60 m z loputo za odpiranje (Art. 911001), 2x pohodna ploščad 2,00 x 0,60 m brez lopute (Art. 911018), 8x diagonalna opora (Art. 912800), 8x ograjne opore (Art. Št. 912206), 2x osnovna opora (Art. 912848), 2x prečni prečnik (Art. 914071), 4x stranska podpora (Art. 914095), 2x prečna lesena deska (Art. 913562), 2x vzdolžna lesena deska (Art. 913517), 4x kolesa d = 150 mm nastavljiva po višini (Art. 914309), 4x nožna ploščad s kolesi (Art. 914026), 20x pritrdilni čep (Art. 704405).

Z911162 Pomični oder na kolesih alu. KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL dim. 2,00x1,20m, delovna višina= 8,30m

KOS

**Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL DV= 9,30 m**

Delovna višina: 9,30 m, stojna višina: 7,30 m, teža: ca. 220 kg. Sestoji iz: 7x navpični okvir 2 m (Art. 915078), 2x navpični okvir 1m (Art. 915085), 2x pohodna ploščad 2,00 x 0,60 m z loputo za odpiranje (Art. 911001), 2x pohodna ploščad 2,00 x 0,60 m brez lopute (Art. 911018), 8x diagonalna opora (Art. 912800), 8x ograjne opore (Art. Št. 912206), 2x osnovna opora (Art. 912848), 2x prečni prečnik (Art. 914071), 4x stranska podpora (Art. 914095), 2x prečna lesena deska (Art. 913562), 2x vzdolžna lesena deska (Art. 913517), 4x kolesa d = 150 mm nastavljiva po višini (Art. 914309), 4x nožna ploščad s kolesi (Art. 914026), 22x pritrdilni čep (Art. 704405).

Z911179 Pomični oder na kolesih alu. KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL dim. 2,00x1,20m, delovna višina= 9,30m

KOS

**Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL DV= 10,30 m**

Delovna višina: 10,30 m, stojna višina: 8,30 m, teža: ca. 231 kg. Sestoji iz: 8x navpični okvir 2 m (Art. 915078), 2x navpični okvir 1m (Art. 915085), 2x pohodna ploščad 2,00 x 0,60 m z loputo za odpiranje (Art. 911001), 2x pohodna ploščad 2,00 x 0,60 m brez lopute (Art. 911018), 10x diagonalna opora (Art. 912800), 8x ograjne opore (Art. Št. 912206), 2x osnovna opora (Art. 912848), 2x prečni prečnik (Art. 914071), 4x stranska podpora (Art. 914095), 2x prečna lesena deska (Art. 913562), 2x vzdolžna lesena deska (Art. 913517), 4x kolesa d = 150 mm nastavljiva po višini (Art. 914309), 4x nožna ploščad s kolesi (Art. 914026), 24x pritrdilni čep (Art. 704405).

Z911186 Pomični oder na kolesih alu. KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL dim. 2,00x1,20m, delovna višina= 10,30m

KOS

**Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL DV= 11,30 m**

Delovna višina: 11,30 m, stojna višina: 9,30 m, teža: ca. 272 kg. Sestoji iz: 9x navpični okvir 2 m (Art. 915078), 2x navpični okvir 1m (Art. 915085), 3x pohodna ploščad 2,00 x 0,60 m z loputo za odpiranje (Art. 911001), 3x pohodna ploščad 2,00 x 0,60 m brez lopute (Art. 911018), 12x diagonalna opora (Art. 912800), 12x ograjne opore (Art. Št. 912206), 2x osnovna opora (Art. 912848), 2x prečni prečnik (Art. 914071), 4x stranska podpora (Art. 914095), 2x prečna lesena deska (Art. 913562), 2x vzdolžna lesena deska (Art. 913517), 4x kolesa d = 150 mm nastavljiva po višini (Art. 914309), 4x nožna ploščad s kolesi (Art. 914026), 26x pritrdilni čep (Art. 704405).

Z911193 Pomični oder na kolesih alu. KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL dim. 2,00x1,20m, delovna višina= 11,30m

KOS



Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL DV= 12,30 m

Delovna višina: 12,30 m, stojna višina: 10,30 m, teža: ca. 283 kg. Sestoji iz: 10x navpični okvir 2 m (Art. 915078), 2x navpični okvir 1m (Art. 915085), 3x pohodna ploščad 2,00 x 0,60 m z loputo za odpiranje (Art. 911001), 3x pohodna ploščad 2,00 x 0,60 m brez lopute (Art. 911018), 14x diagonalna opora (Art. 912800), 12x ogradne opore (Art. Št. 912206), 2x osnovna opora (Art. 912848), 2x prečni prečnik (Art. 914071), 4x stranska podpora (Art. 914095), 2x prečna lesena deska (Art. 913562), 2x vzdolžna lesena deska (Art. 913517), 4x kolesa d = 150 mm nastavljiva po višini (Art. 914309), 4x nožna ploščad s kolesi (Art. 914026), 28x pritrdilni čep (Art. 704405).

Z911209 Pomični oder na kolesih alu. KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL dim. 2,00x1,20m, delovna višina= 12,30m KOS

Pomični oder na kolesih KRAUSE® MONTO® PROTEC®

Masiven aluminijasti pomični oder za zahtevne aplikacije z po višini nastavljaljivimi kolesi, z zavoro. Lastnosti: - TÜV-preizkušeno po DIN EN 1004 (nosilnost: 200 kg / m²), - maks. delovna višina: 12,30 m (na prostem največ 10 m, po DIN EN 1004), - delovna površina: dolžina 2,00 m x 0,60 m - ploščad je vremensko odporna in odporna proti zdrsu, - hitra montaža brez orodja zaradi manj posameznih delov ter močnih vpenjalnih povezav, - zavorna, po višini nastavljljiva kolesa za poravnavo, za neravna tla - enostavni montažni stranski oporniki, zagotavljajo stabilnost in zagotavljajo nemoteno delo za delovne višine nad 7,30 m, - varen notranji vzpon preko, proti-zdrsnih, profiliranih prečk navpičnih okvirjev, optimalna stabilnost preko trdne spodnje jeklene traverze - pohodno ploščad je mogoče pritrditi poljubno, od prečke do prečke.



Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® DV= 2,90 m

Delovna višina: 2,90 m, stojna višina: 0,90 m, teža: ca. 43 kg. Sestoji iz: 2x navpični okvir 2 m (Art. 915078), 1x pohodna ploščad 2,00 x 0,60 m z loputo za odpiranje (Art. 911001), 1x diagonalna opora (Art. 912800), 1x ogradne opore (Art. Št. 912206), 4x kolesa d = 150 mm nastavljiva po višini (Art. 914309), 4x nožna ploščad s kolesi (Art. 914026), 4x pritrdilni čep (Art. 704405).

Z910110 Pomični oder na kolesih KRAUSE® MONTO® PROTEC® dim. 2,00x0,60m, DV= 2,90m KOS



Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® DV= 4,30 m

Delovna višina: 4,30 m, stojna višina: 2,30 m, teža: ca. 65 kg. Sestoji iz: 2x navpični okvir 2 m (Art. 915078), 2x navpični okvir 1m (Art. 915085), 1x pohodna ploščad 2,00 x 0,60 m z loputo za odpiranje (Art. 911001), 2x diagonalna opora (Art. 912800), 6x ogradne opore (Art. Št. 912206), 2x prečna lesena deska (Art. 913562), 2x vzdolžna lesena deska (Art. 913517), 4x kolesa d = 150 mm nastavljiva po višini (Art. 914309), 4x nožna ploščad s kolesi (Art. 914026), 8x pritrdilni čep (Art. 704405).

Z910097 Pomični oder na kolesih KRAUSE® MONTO® PROTEC® dim. 2,00x0,60m, DV= 4,30m KOS



Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® DV= 5,30 m

Delovna višina: 5,30 m, stojna višina: 3,30 m, teža: ca. 95 kg. Sestoji iz: 3x navpični okvir 2 m (Art. 915078), 2x navpični okvir 1m (Art. 915085), 1x pohodna ploščad 2,00 x 0,60 m z loputo za odpiranje (Art. 911001), 4x diagonalna opora (Art. 912800), 4x ogradne opore (Art. Št. 912206), 2x osnovna opora (Art. 912848), 2x prečni prečnik (Art. 914071), 2x prečna lesena deska (Art. 913562), 2x vzdolžna lesena deska (Art. 913517), 4x kolesa d = 150 mm nastavljiva po višini (Art. 914309), 4x nožna ploščad s kolesi (Art. 914026), 14x pritrdilni čep (Art. 704405).

Z910134 Pomični oder na kolesih KRAUSE® MONTO® PROTEC® dim. 2,00x0,60m, DV= 5,30m KOS



Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® DV= 6,30 m

Delovna višina: 6,30 m, stojna višina: 4,30 m, teža: ca. 103 kg. Sestoji iz: 4x navpični okvir 2 m (Art. 915078), 2x navpični okvir 1m (Art. 915085), 1x pohodna ploščad 2,00 x 0,60 m z loputo za odpiranje (Art. 911001), 6x diagonalna opora (Art. 912800), 4x ogradne opore (Art. Št. 912206), 2x osnovna opora (Art. 912848), 2x prečni prečnik (Art. 914071), 2x prečna lesena deska (Art. 913562), 2x vzdolžna lesena deska (Art. 913517), 4x kolesa d = 150 mm nastavljiva po višini (Art. 914309), 4x nožna ploščad s kolesi (Art. 914026), 16x pritrdilni čep (Art. 704405).

Z910141 Pomični oder na kolesih KRAUSE® MONTO® PROTEC® dim. 2,00x0,60m, DV= 6,30m KOS

**Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® DV= 7,30 m**

Delovna višina: 7,30 m, stojna višina: 5,30 m, teža: ca. 142 kg. Sestoji iz: 5x navpični okvir 2 m (Art. 915078), 2x navpični okvir 1m (Art. 915085), 2x pohodna ploščad 2,00 x 0,60 m z loputo za odpiranje (Art. 911001), 6x diagonalna opora (Art. 912800), 8x ograjne opore (Art. Št. 912206), 2x osnovna opora (Art. 912848), 2x premični prečnik (Art. 914071), 2x prečna lesena deska (Art. 913562), 2x vzdolžna lesena deska (Art. 913517), 4x kolesa d = 150 mm nastavljiva po višini (Art. 914309), 4x nožna ploščad s kolesi (Art. 914026), 18x pritrdilni čep (Art. 704405).

Z910158 Pomični oder na kolesih KRAUSE® MONTO® PROTEC® dim. 2,00x0,60m, DV= 7,30m

KOS

**Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® DV= 8,30 m**

Delovna višina: 8,30 m, stojna višina: 6,30 m, teža: ca. 151 kg. Sestoji iz: 6x navpični okvir 2 m (Art. 915078), 2x navpični okvir 1m (Art. 915085), 2x pohodna ploščad 2,00 x 0,60 m z loputo za odpiranje (Art. 911001), 8x diagonalna opora (Art. 912800), 8x ograjne opore (Art. Št. 912206), 2x osnovna opora (Art. 912848), 2x premični prečnik (Art. 914071), 2x stranska podpora (Art. 914095), 2x prečna lesena deska (Art. 913562), 2x vzdolžna lesena deska (Art. 913517), 4x kolesa d = 150 mm nastavljiva po višini (Art. 914309), 4x nožna ploščad s kolesi (Art. 914026), 20x pritrdilni čep (Art. 704405).

Z910165 Pomični oder na kolesih KRAUSE® MONTO® PROTEC® dim. 2,00x0,60m, DV= 8,30m

KOS

**Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® DV= 9,30 m**

Delovna višina: 9,30 m, stojna višina: 7,30 m, teža: ca. 172 kg. Sestoji iz: 7x navpični okvir 2 m (Art. 915078), 2x navpični okvir 1m (Art. 915085), 2x pohodna ploščad 2,00 x 0,60 m z loputo za odpiranje (Art. 911001), 8x diagonalna opora (Art. 912800), 8x ograjne opore (Art. Št. 912206), 2x osnovna opora (Art. 912848), 2x premični prečnik (Art. 914071), 4x stranska podpora (Art. 914095), 2x prečna lesena deska (Art. 913562), 2x vzdolžna lesena deska (Art. 913517), 4x kolesa d = 150 mm nastavljiva po višini (Art. 914309), 4x nožna ploščad s kolesi (Art. 914026), 22x pritrdilni čep (Art. 704405).

Z910172 Pomični oder na kolesih KRAUSE® MONTO® PROTEC® dim. 2,00x0,60m, DV= 9,30m

KOS

**Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® DV= 10,30 m**

Delovna višina: 10,30 m, stojna višina: 8,30 m, teža: ca. 181 kg. Sestoji iz: 8x navpični okvir 2 m (Art. 915078), 2x navpični okvir 1m (Art. 915085), 2x pohodna ploščad 2,00 x 0,60 m z loputo za odpiranje (Art. 911001), 10x diagonalna opora (Art. 912800), 8x ograjne opore (Art. Št. 912206), 2x osnovna opora (Art. 912848), 2x premični prečnik (Art. 914071), 4x stranska podpora (Art. 914095), 2x prečna lesena deska (Art. 913562), 2x vzdolžna lesena deska (Art. 913517), 4x kolesa d = 150 mm nastavljiva po višini (Art. 914309), 4x nožna ploščad s kolesi (Art. 914026), 24x pritrdilni čep (Art. 704405).

Z910189 Pomični oder na kolesih KRAUSE® MONTO® PROTEC® dim. 2,00x0,60m, DV= 10,30m

KOS

**Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® DV= 11,30 m**

Delovna višina: 11,30 m, stojna višina: 9,30 m, teža: ca. 207 kg. Sestoji iz: 9x navpični okvir 2 m (Art. 915078), 2x navpični okvir 1m (Art. 915085), 3x pohodna ploščad 2,00 x 0,60 m z loputo za odpiranje (Art. 911001), 12x diagonalna opora (Art. 912800), 12x ograjne opore (Art. Št. 912206), 2x osnovna opora (Art. 912848), 2x premični prečnik (Art. 914071), 4x stranska podpora (Art. 914095), 2x prečna lesena deska (Art. 913562), 2x vzdolžna lesena deska (Art. 913517), 4x kolesa d = 150 mm nastavljiva po višini (Art. 914309), 4x nožna ploščad s kolesi (Art. 914026), 26x pritrdilni čep (Art. 704405).

Z910196 Pomični oder na kolesih KRAUSE® MONTO® PROTEC® dim. 2,00x0,60m, DV= 11,30m

KOS



Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® DV= 12,30 m

Delovna višina: 12,30 m, stojna višina: 10,30 m, teža: ca. 216 kg. Sestoji iz: 10x navpični okvir 2 m (Art. 915078), 2x navpični okvir 1m (Art. 915085), 3x pohodna ploščad 2,00 x 0,60 m z loputo za odpiranje (Art. 911001), 14x diagonalna opora (Art. 912800), 12x ograjne opore (Art. Št. 912206), 2x osnovna opora (Art. 912848), 2x premični prečnik (Art. 914071), 4x stranska podpora (Art. 914095), 2x prečna lesena deska (Art. 913562), 2x vzdolžna lesena deska (Art. 913517), 4x kolesa d = 150 mm nastavljiva po višini (Art. 914309), 4x nožna ploščad s kolesi (Art. 914026), 28x pritrdilni čep (Art. 704405).

Z910202	Pomični oder na kolesih KRAUSE® MONTO® PROTEC® dim. 2,00x0,60m, DV= 12,30m	KOS
---------	--	-----



Alu-pomični oder KRAUSE® MONTO® PROTEC® XS DV= 2,90 m

Hitro sestavljiv in enostaven za prevoz aluminijasti zložljivi oder z zavornimi kolesi za notranja in zunanja dela. Lastnosti: - TÜV preizkušeno po DIN EN 1004 (nosilnost: 200 kg / m²), - osnovno enoto je mogoče zložiti za hitrejšo montažo, - Osnovna enota z višino 1,80 m se prilega skozi okvir vrat, - majhna teža z največjo stabilnostjo, - ploščad obremenljiva do 240 kg, - platforma (2,00 mx 0,60 m), vremensko odporna in drsna, - idealna za notranja in zunanja dela, - 4 zavirana kolesca, - se lahko poveča do delovne višine 11,80 m (na prostem največ 10 m po DIN EN 1004).. Delovna višina: 2,90 m, stojna višina: 0,90 m, skupna teža: približno 37 kg. Sestavljen iz: 1x zložljive enote - navpični in zložljivi okvir (art. 915009), 1x krovna ploščad 2,00 x 0,60 m z loputo (art. 911001), 1x komplet kolesc d = 125 mm (art. 714169), 4x nožna plošča (art. 914026).

Z920003	Alu-zložljiv pomični oder KRAUSE® MONTO® PROTEC® XS dim. 2,00x0,60m, DV= 2,90m	KOS
---------	--	-----

Pritrjevanje gradbenih odrov



Klinasta fiksna spojka gradbenega odra pocinkana

Za cevi 1 1/2 cole (= 48mm).

Z4815090	Klinasta fiksna spojka gradbenega odra 1 1/2" 48mm pocinkana	KOS
----------	--	-----



Klinasta vrtljiva spojka gradbenega odra pocinkana

Za cevi 1 1/2 cole (= 48mm).

Z4815091	Klinasta vrtljiva spojka gradbenega odra pocinkana	KOS
----------	--	-----



Klinasta prijemalna spojka gradbenega odra G 5092 pocinkana

Za cevi 1 1/2 cole (= 48mm).

Z4815092	Klinasta prijemalna spojka gradbenega odra G 5092 pocinkana	KOS
----------	---	-----



Klinasta polovična spojka gradbenega odra G 5093

Za cevi 1 1/2 cole (= 48mm).

Z4815093	Klinasta polovična spojka gradbenega odra G 5093	KOS
----------	--	-----



Vijačna fiksna spojka gradbenega odra G 5094 pocinkana

Za cevi 1 1/2 cole (= 48mm).

Z4815094	Vijačna fiksna spojka gradbenega odra G 5094 pocinkana	KOS
----------	--	-----



Vijačna vrtljiva spojka gradbenega odra G 5095 pocinkana

Za cevi 1 1/2 cole (= 48mm).

Z4815095	Vijačna vrtljiva spojka gradbenega odra G 5095 pocinkana	KOS
----------	--	-----

**Vijačna polovična spojka gradbenega odra G 5097**

Za cevi 1 1/2 cole (= 48mm).

ZG5097	Vijačna polovična spojka gradbenega odra G 5097	KOS
--------	---	-----

**Vijak s kladivasto glavo za gradbeni oder G 5098 pocinkan**

Rezervni del za spojke gradbenega odra.

Z4815098	Vijak brez matice s kladivasto glavo za gradbeni oder pocinkan - matica 022B01402203	KOS
----------	--	-----

**Matica za spojko gradbenega odra**

Z022B01402203	Matica M14 fi22 pocinkana, za spojko gradbenega odra	KOS
---------------	--	-----

**Cev za gradbeni oder 48x2mm lakirana**

Z481R1	Cev za gradbeni oder 48x2mm, dolžina 1m R 1 lakirana	KOS
Z481R2	Cev za gradbeni oder 48x2mm, dolžina 2m R 1 lakirana	KOS
Z481R3	Cev za gradbeni oder 48x2mm, dolžina 3m R 1 lakirana	KOS
Z481R4	Cev za gradbeni oder 48x2mm, dolžina 4m R 1 lakirana	KOS
Z481R5	Cev za gradbeni oder 48x2mm, dolžina 5m R 1 lakirana	KOS
Z481R6	Cev za gradbeni oder 48x2mm, dolžina 6m R 1 lakirana	KOS

**Ušesni vijak / sidrni vijak**

Kvalitetno varjenje preprečuje zvijanje ušesca.

Z80929	Ušesni vijak / sidrni vijak 10x160mm za gradbeni oder	KOS
Z062923	Ušesni vijak / sidrni vijak 12x120mm za gradbeni oder P150	KOS
Z46296	Ušesni vijak / sidrni vijak 12x160mm za gradbeni oder	KOS
Z90618	Ušesni vijak / sidrni vijak 12x190mm za gradbeni oder	KOS
Z80961	Ušesni vijak / sidrni vijak 12x230mm za gradbeni oder	KOS
Z81269	Ušesni vijak / sidrni vijak 12x300mm za gradbeni oder	KOS
Z98309	Ušesni vijak / sidrni vijak 12x450mm za gradbeni oder	KOS

**Vložek za pritrditev sidrnega vijaka gradbenega odra 14 mm**

PVC vložek iz najlona, varovalna peresa preprečujejo vrtenje v vrtini. Odporen na temperature med -40°C in +80°C.

Z50114	Vložek za pritrditev sidrnega vijaka gradbenega odra FISCHER S 14mm 20kos/pak 840pak/pal	PAK
--------	--	-----

**Vložek za pritrditev sidrnega vijaka gradbenega odra 16 mm**

PVC vložek iz najlona, varovalna peresa preprečujejo vrtenje v vrtini. Odporen na temperature med -40°C in +80°C..

Z50116	Vložek za pritrditev sidrnega vijaka gradbenega odra FISCHER S 16mm 10kos/pak 980pak/pal	PAK
--------	--	-----

Gradbene koze**Gradbena koza**

Najbolje prodajan artikel v Evropi! Stranska zaključna ušesa na obeh koncih naslonske cevi, preprečujejo zdrs pohodne obloge - deske. Vtične zagozde za višinsko nastavitev zagotavljajo dobro stabilnost tudi pod večjo obremenitvijo. Ploščati podstavki omogočajo varno lego tudi na mehkejši podlagi. Širina koze 120cm, višinska razdelitev po 10cm, maksimalna obtežba 6kN=600kg, pri enakomerni obremenitvi preko celotne širine.

Z12500000	Gradbena koza 70-120cm	KOS
Z1255	Gradbena koza 90-160cm	KOS
Z1260	Gradbena koza 105-190cm	KOS
Z1265	Gradbena koza 125-230cm	KOS
Z1270	Gradbena koza 155-280cm	KOS



Varnostna ograja za gradbene koze

Zahtevana pri delih nad višino 2m, lakirana. Teža 4,0kg.

Z4811380	Varnostna ograja za gradbene koze	KOS
----------	-----------------------------------	-----



Gradbena koza

Cenovno ugodno stojalo, nastavljivo po višini 100-180 cm, obremenitev do 150 kg, širina prečke 35 mm, nastavitve višine vsakih 13 cm, zložljivo.

ZCAVDOP	Gradbena koza 100-180cm lakirana P30	KOS
---------	--------------------------------------	-----



Gradbena koza za omete, višine 0,6-0,9m

Zložljiva, nastavljiva po višini vsakih 5 cm, med 60 in 90 cm, stabilna cevna konstrukcija.. Širina koze 100cm. Teža 8,0kg.

Z1410	Gradbena koza za omete, višine 0,6-0,9m 1410	KOS
-------	--	-----



Gradbena koza raztegljiva po širini

Iz kvadratnih jeklenih cevi, nastavljive po višini in širini. Nastavitev po širini od 150 - 430 cm. Nastavitev višine na vsakih 5 cm. Nosilnost: 500 kg.

Z13081	Raztegljiva koza 52-77cm viš., 150-430cm šir.	KOS
Z13082	Gerüstbock Putzer 72-97cm Höhe, seitlich verstellbar 150-430cm, lackiert	KOS

Zaščita gradbenih odrov

Zaščitne mreže za gradbeni oder

Zaščitne mreže za gradbene odre


Lahke zaščitne mreže za gradbene odre. Namestitev na nosilce zelo enostavna. Mreža je odporna na trganje in nudi učinkovito varovanje gradbišča pred padajočimi predmeti, prahom in umazanijo. Dobra zaščita pred ekstremnimi vremenskimi razmerami. Mreže z veliko površino in gostimi strukturami zank je možno potiskati in so tako tudi idealne za reklamo. Visoko kakovostna izdelava - tudi večbarvna z digitalnim tiskom - skrbi za učinkovit prikaz. Zaščitne mreže za gradbene odre učinkovito varujejo gradbišče ter mu dajejo urejen videz.



Zaščitna mreža za gradbene odre zelena

Visoko odporna mreža, teža 37g/m2, 312m2 / rola


Z80410	Zaščitna mreža za gradbene odre zelena 3x112m=312m2/rola, teža 37g/m2 41rol/pal	ROL
--------	---	-----



Zaščitna mreža za gradbeni oder Austronet 30g

Izdelana iz HDPE trde mreže. Teža 30g/m2, vrednost zasenčitve 27% (po ASTM1494-92), visoka kemična odpornost, odporna tudi proti topilom do 60°C, vnetljivost pri 340°C.

ZA201370W	Zaščitna mreža za gradbeni oder AUSTRONET 201bela 30g/m2, dimenzije 3,70X100m	ROL
ZA201370G	Zaščitna mreža za gradbeni oder AUSTRONET 201zelena 30g/m2, dimenzije 3,70X100m	ROL



Zaščitna mreža za gradbeni oder Austronet 35g

Izdelana iz HDPE materiala. Teža 35g/m2, vrednost zasenčitve 27% (po standardih ASTM1494-92), prepustnost zraka 465,2cm3/cm2 (po standardih ASTM D737), visoka kemična odpornost, tudi na topila oz. razredčila.

ZA313SLW	Zaščitna mreža za gradbeni oder Austronet 313 SL bela 35gr/m2 3,70x100m 50rol/paleta	ROL
ZA313SLG	Zaščitna mreža za gradbeni oder Austronet 313 SL zelena 35gr/m2 3,70x100m 50rol/paleta	ROL

Zaščitne mrežne ponjave za gradbeni oder

**Zaščitna mreža**

Za zaščito gradbenega odra. Vmesni nosilec pri razmaku odra 2,5m, ni potreben. Iz polipropilena, zelo trdna s prišito vrvjo. Ustreza normam EN 1263-1 in DIN 4420 kakor tudi varnostnim regulacijam BGR 179 in BGR 184. Dobavljiva v različnih barvah in velikostih.

Zaščitna mreža 1,5 x 5 m - brez vezic

Z300106001	Zaščitna mreža 1,5x5m velikost zank 60mm zelena brez vezic	KOS
Z300106004	Zaščitna mreža 1,5x5m velikost zank 60mm modra brez vezic	KOS
Z300110001	Zaščitna mreža 1,5x5m velikost zank 100mm zelena brez vezic	KOS
Z300110004	Zaščitna mreža 1,5x5m velikost zank 100mm modra brez vezic	KOS
Z300110007	Zaščitna mreža 1,5x5m velikost zank 100mm rdeča brez vezic	KOS

Zaščitna mreža 1,5 x 10 m - brez vezic

Z300306001	Zaščitna mreža 1,5x10m velikost zank 60mm zelena brez vezic	KOS
Z300306004	Zaščitna mreža 1,5x10m velikost zank 60mm modra brez vezic	KOS
Z300310001	Zaščitna mreža 1,5x10m velikost zank 100mm zelena brez vezic	KOS
Z300310004	Zaščitna mreža 1,5x10m velikost zank 100mm modra brez vezic	KOS
Z300310007	Zaščitna mreža 1,5x10m velikost zank 100mm rdeča brez vezic	KOS

Zaščitna mreža 2 x 5 m - brez vezic

Z300206001	Zaščitna mreža 2x5m velikost zank 60mm zelena brez vezic	KOS
Z300206004	Zaščitna mreža 2x5m velikost zank 60mm modra brez vezic	KOS
Z300210001	Zaščitna mreža 2x5m velikost zank 100mm zelena brez vezic	KOS
Z300210004	Zaščitna mreža 2x5m velikost zank 100mm modra brez vezic	KOS
Z300210007	Zaščitna mreža 2x5m velikost zank 100mm rdeča brez vezic	KOS

Zaščitna mreža 2 x 10 m - brez vezic

Z300406001	Zaščitna mreža 2x10m velikost zank 60mm zelena brez vezic	KOS
Z300406004	Zaščitna mreža 2x10m velikost zank 60mm modra brez vezic	KOS
Z300410001	Zaščitna mreža 2x10m velikost zank 100mm zelena brez vezic	KOS
Z300410004	Zaščitna mreža 2x10m velikost zank 100mm modra brez vezic	KOS
Z300410007	Zaščitna mreža 2x10m velikost zank 100mm rdeča brez vezic	KOS

Zaščitna mreža 1,5 x 5 m - z vezicami

Z300506001	Zaščitna mreža 1,5x5m velikost zank 60 zelena z vezicami 18 kom.	KOS
Z300506004	Zaščitna mreža 1,5x5m velikost zank 60 modra z vezicami 18 kom.	KOS
Z300510001	Zaščitna mreža 1,5x5m velikost zank 100 zelena z vezicami 18 kom.	KOS
Z300510004	Zaščitna mreža 1,5x5m velikost zank 100 modra z vezicami 18 kom.	KOS
Z300510007	Zaščitna mreža 1,5x5m velikost zank 100 rdeča z vezicami 18 kom.	KOS

Zaščitna mreža 1,5 x 10 m - z vezicami

Z300706001	Zaščitna mreža 1,5x10m velikost zank 60mm zelena z vezicami 32kom.	KOS
Z300706004	Zaščitna mreža 1,5x10m velikost zank 60mm modra z vezicami 32kom.	KOS
Z300710001	Zaščitna mreža 1,5x10m velikost zank 100mm zelena z vezicami 32kom.	KOS
Z300710004	Zaščitna mreža 1,5x10m velikost zank 100mm modra z vezicami 32kom.	KOS
Z300710007	Zaščitna mreža 1,5x10m velikost zank 100mm rdeča z vezicami 32kom.	KOS

Zaščitna mreža 2 x 5 m - z vezicami

Z300606004	Zaščitna mreža 2x5m velikost zank 60mm modra z vezicami 20 kom.	KOS
Z300610001	Zaščitna mreža 2x5m velikost zank 100mm zelena z vezicami 20 kom.	KOS
Z300610004	Zaščitna mreža 2x5m velikost zank 100mm modra z vezicami 20 kom.	KOS
Z300610007	Zaščitna mreža 2x5m velikost zank 100mm rdeča z vezicami 20 kom.	KOS

Zaščitna mreža 2 x 10 m - z vezicami

Z300806001	Zaščitna mreža 2x10m velikost zank 60mm zelena z vezicami 34 kom.	KOS
Z300806004	Zaščitna mreža 2x10m velikost zank 60mm modra z vezicami 34 kom.	KOS
Z300810001	Zaščitna mreža 2x10m velikost zank 100mm zelena z vezicami 34 kom.	KOS
Z300810004	Zaščitna mreža 2x10m velikost zank 100mm modra z vezicami 34 kom.	KOS
Z300810007	Zaščitna mreža 2x10m velikost zank 100mm rdeča z vezicami 34 kom.	KOS

Pritrjevanje zaščitnih mrež



Kabelske vezice transparent

Za povezovanje cevi, inštalacij, el. napeljav, kot tudi za vezanje zaščitne mreže za gradbene odre na konstrukcijo gradbenega odra.

Z87481	Kabelske vezica BN 3,6 x 150 transparent 100kos/paket	PAK
Z019802	Kabelske vezice BN 3,6 x 200 transparent 100kos/paket	PAK
Z37490	Kabelske vezice BN 3,6 x 300 transparent 100kos/paket	PAK
Z37653	Kabelske vezice BN 4,8 x 350 transparent 100kos/paket 600paket/pal	PAK




Isilink vezica za zaščitno mrežo

Zaščitne mreže se lahko po običajni izvedbi na nosilno konstrukcijo, pritrdijo z vsako zanko posebej. Vezice se vežejo skozi zanke zaščitne mreže in okoli cevi gradbenega odra.

Z3016	Isilink vezica za zaščitno mrežo	KOS
-------	----------------------------------	-----

Folija za začasno zasteklitev odprtín



Folija - ojačana z armirno mrežo LORENCIC

Lahka, steklo prozorna, univerzalna mrežasta folija, zavita v roli. Uporabna kot zaščita in za prekrivanje. Zelo primerna na mestih kjer želimo doseči svetlost oz. vidnost podlage ali prostorov (začasno zapiranje odprtín). Uporabna za začasno zasteklitev. Temperaturna obstojnost od -40°C do +80°C. - Material: HDPE/LDPE, - Natezna trdnost (+/- 10%): 400N/5cm - Teža: ca. 100g/m².

Z120715LO	Folija, ojačana z armirno mrežo iz umetne mase 1,50x50m 50rol/P	ROL
Z120720LO	Folija, ojačana z armirno mrežo iz umetne mase 2,00x50m 50rol/P	ROL



08 Varnostna zaščita gradbišča

Zaščitna mobilna ograja – Zastirne mreže



Zaporne + Signalne ograje
Varnostne ograje + Strešne zaščitne ograje



Zapora gradbišča + pribor





Gradbene oznake



Zaščitna mobilna ograja - Zastirne mreže


Mobilne ograje



Mobilna ograja PROFOX® 2000x3472mm (M300)

Ta gradbiščna ograja v lažji varianti predstavlja inovacijo na področju mobilnih začasnih ograd. Z uporabo pocinkanega materiala so v večjem obsegu upoštevali tudi varnostne in okoljevarstvene vidike. Tehnični podatki: dimenzije zank: 100x250mm, debelina žice: 3mm horizontalno, 2,5mm vertikalno. Cevi: 25mm horizontala, 41,5mm. Teža elementa: 13kg.


Z2711020354 Mobilni ograjni element PROFOX 2000x3472mm (M300) s poveznikom KOS



Nizka mobilna ograja LORENCIC F1 - višina 1,2 m

Ta tip ograje se izključno uporablja za zapiranje oz. določanje pešpoti in na raznih javnih prireditvah. Pri tej ograji so spojene lastnosti gradbene ograje in ograje proti prerivanju.

Z2711012353 Nizka mobilna ograja F1 1200x3472mm (M100), s poveznikom KOS



Mobilni ograjni element LORENCIC F2

Mobilna ograja za začasno zaporo ali razmejitev terena iz 100% naokrog varjenim okvirjem, ki podaljšuje življenjsko dobo ograje. Mobilna gradbena ograja, ki izpolnjuje merila kakovosti in funkcionalnosti. Z uporabo predpocinkanega materiala so upoštevani tudi vsi varnostni in okoljski vidiki. Tehnični podatki: velikost mrežnih okvirjev: 100x250mm, debelina žice: 4 mm vodoravno, 3 mm navpično, cevi: 30 mm vodoravno, 41,5 mm navpično, varjenje: 100% vse okoli, teža: 17 kg.

Z2711020353 Mobilni ograjni element F2, dim. 2000x3472mm (M400), s poveznikom, paket 34 kos KOS

Z5412298089417 Mobilni ograjni element F2, dim. 2000x2200mm KOS



Mobilni vrtni element F2 2000x1200 mm

Ta element mobilne ograje lajša dostop oseb na gradbišče. Za večje prehode (npr. za tovornjake) lahko element s pomočjo vrtljivih členkov pretvorite v nihalna vrata.

Z5412298109337 Mobilni element za vrata F2, dim. 2000x1200mm KOS



Mobilni ograjni element LORENCIC ROUND TOP Euro

. Tehnični podatki: - dimenzije zank: 100x262 mm, - debelina žice: horizontalno 3,2 mm, vertikalno 3,2 mm, - premer cevi: 38,1 mm, - teža: 15,4 kg.

Z07061079LO Mobilna ograja ROUND TOP Euro 2000x3450mm s poveznikom KOS



Mobilni ograjni element LORENCIC ROUND TOP Standard

Mobilni ograjni element iz cevnega okvirja in zgoraj zaobljen. Brez varjenja zgornje povezave vertikalnih cevi s horizontalno, zato daljša življenjska doba in boljša stabilnost. Z vpenjali na straneh. Tehnični podatki: - dimenzije zank: 100x262mm, - debelina žice: horizontalno 3,2mm, vertikalno 2,2mm, - premer cevi: 38,1mm, - teža: 13,5kg.

Z1020LO Mobilna ograja ROUND TOP Standard 2000x3450mm, brez poveznika KOS

Pribor za mobilne ograje

**Betonski podstavek LORENCIC**

Iz ojačanega betona, za sestavljanje elementov mobilne ograje. Na podstavku 6 okroglih lukenj premera 42,6mm in 1 kvadratna luknja 42,55mm. Teža ca. 34kg.

Z2729040 Betonski podstavek za mobilno ograjo 620x220x130mm 40kos/pal KOS

**Podstavek za mobilno ograjo iz recikliranega materiala**

Izdelan iz mešane umetne mase, okolju prijazen. Teža 19kg.

Z7004418 Podstavek iz recikliranega materiala 767x247x160mm 24kos/paleta KOS

**Univerzalni podstavek**

Univerzalni podstavek, varnostni razred K1, iz recikliranega materiala. Odprtine za vstavljanje: 1x40x40 mm, 1x41x41 mm, 1x60x60 mm, 1x p = 43 mm, 2x dp= 45 mm, prostor za baterije, teža: 28,5 kg.

Z07035080LO Univerzalni podstavek K1 885x435x120mm 28,5kg 30kos/pal KOS

**Giblivi obroč za vrtljiva vrata mobilne ograje**

Preprosta sprememba vsakega polja v vrata s kombinacijo obroča in vrtljivega kolesa.

Z7002914 Gibljivi obroč za vrtljiva vrata mobilne ograje KOS

**Vrtilni tečaj za vrata mobilne ograje**

Idealno za primere, ko je potrebno posamezne elemente ograje sukati oz. vrteti.

Z27310250 Vrtilni tečaj za vrata mobilne ograje KOS

**Povezovalna objemka za mobilno ograjo**

Z objemkami lahko na preprost način med seboj fiksno povežemo ograje.

Z27310240 Povezovalna objemka za mobilno ograjo KOS

**Klin za pritrditev v zemljo kot podstavek za mobilno ograjo**

Za pritrditev v tla. 2 tulca za nasaditev ograje.

Z7007100 Klin za pritrditev v zemljo našpičen, za sestavljanje mobilne ograje KOS

**Varovalo proti dvigovanju elementov iz podstavka**

Preprečuje dvig ograjnega elementa iz podstavka. Primerno za vse vrste podstavkov.

ZE0600 Varovalo proti dvigovanju (brez objemke) za mobilno ograjo KOS

**Transportna paleta TP 25 3,55x1,18m**

Idealna pri najemu, za gradbišča in večje javne prireditve. Preprosto razkladanje z viličarjem ali žerjavom.

Z7021143 Transportna paleta TP 25, dim. 3,55x1,18m za 25 elementov mobilne ograje KOS

**Stojalo za ograjne elemente iz umetne mase**

Preprost in varen transport ter skladiščenje 28 elementov gradbene ograje. Ograjni elementi se na eni strani nasadijo v odprtine na podstavku, se privežejo in so tako pripravljena za transport z viličarjem ali dvig z dvigalom.

ZG102700 Stojalo za ograjne elemente iz umetne mase za 28 elementov gradbene mobilne ograje KOS

Zastirne mreže za mobilne ograje

**Zastirna in reklamna mreža AIRMESH v različnih barvah**

AIRMESH 130 g v različnih barvah je zelo učinkovit poliestrski transparent za oglaševanje na ograjah in gradbenih odrih. Poliestrsko pletivo 130 g / m² je ojačano po celem okvirju, opremljeno z ušesci na vsakih 50 cm in je idealna za montažo na gradbene mobilne ograje in odre. AIRMESH 130 g odlikuje barvni sijaj, vzdržljivost in prepustnost zraka. Je negorljiv, odpornost proti ognju B1 po DIN 4102-1.

ZAIRMESH130BLAU	Zastirna mreža safirno-modra RAL 5003 340x173cm AIRMESH 130g	KOS
ZAIRMESH130GRAU	Zastirna mreža srebrno-siva RAL 7040 340x173cm AIRMESH 130g	KOS
ZAIRMESH130GRUEN	Zastirna mreža temno-zelena RAL 6028 340x173cm AIRMESH 130g	KOS
ZAIRMESH130SCHWA	Zastirna mreža črna RAL 9005 340x173cm AIRMESH 130g	KOS
ZAIRMESH130WEISS	Zastirna mreža bela RAL 9010 340x173cm AIRMESH 130g	KOS

**Zastirna in reklamna mreža AIRMESH**

AIRMESH 130 g je zelo učinkovit poliestrski oglaševalski transparent za ograje in odre. Poliestrsko pletivo 130 g / m², je ojačano na vseh robovih, z ušesi na vsakih 50 cm in je idealno za pritrditev na ograje in gradbene odre. Za AIRMESH 130 g je značilen barvni sijaj, obstojnost in prepustnost zraka. AIRMESH je negorljiv, požarna odpornost B1 po DIN 4102-1.

ZAIRMESH1300110	Zastirna mreža 340x173cm, z digitalnim tiskom 1-10 kosov, AIRMESH 130g	KOS
ZAIRMESH1301120	Zastirna mreža 340x173cm, z digitalnim tiskom 11-20 kosov, AIRMESH 130g	KOS
ZAIRMESH1302150	Zastirna mreža 340x173cm, z digitalnim tiskom 21-50 kosov, AIRMESH 130g	KOS
ZAIRMESH13051100	Zastirna mreža 340x173cm, z digitalnim tiskom 51-100 kosov, AIRMESH 130g	KOS

**Zastirna in reklamna mreža LORENCIC.**

Material: mrežasti vinil B1. Tisk: digitalni 4c. Konfekcija: ojačan rob in pritrjenimi ušesi za privezovanje. Vaša reklama in hkrati zaščita za mobilno ograjo. Velikost prirejena za privezovanje na mobilno ograjo z kabelskimi vezicami. Neomejene možnosti oblikovalnega dizajna zaradi digitalnega tiska.

Z34017501	Zastirna in reklamna mreža 340x175cm, digitalni tisk 1-10kosov 330g/m ²	KOS
Z34017510	Zastirna in reklamna mreža 340x175cm, digitalni tisk 11-20kosov 330g/m ²	KOS
Z34017520	Zastirna in reklamna mreža 340x175cm, digitalni tisk 21-50kosov 330g/m ²	KOS
Z34017550	Zastirna in reklamna mreža 340x175cm, digitalni tisk 51-100kosov 330g/m ²	KOS

**Zastirna mreža POZOR GRADBIŠČE LORENCIC**

Predpisi o gradbišču iz AIRMESH 130 g poliestra, so zelo učinkovit transparent za gradbene ograje in gradbene odre. Pleteni poliester s 130 g / m², je ojačan povsod naokoli, ima očesce na vsakih 50 cm in je primeren za namestitve na ograje in gradbene odre. V skladu s predpisi so na gradbišču najpogostejši piktogrami za nevarnost, ki morajo biti vidni na vašem gradbišču, hkrati pa zastira pogled, za zasebnost pogleda na gradbišče. AIRMESH 130 g odlikuje briljantnost barv, trajnost in zračna prepustnost. AIRMESH je težko vnetljiv, požarna odpornost B1 po DIN 4102-1.

ZAIRMESH2150LO	Zastirna mreža POZOR GRADBIŠČE 340x173cm, digitalni tisk, AIRMESH 130g	KOS
----------------	--	-----

**Elastični napenjalec za ograjno reklamno mrežo**

Elastični napenjalec je preprost in učinkovit pripomoček za montažo mrež za gradbene ograje. So odporni tudi proti koroziji in obarvanosti, tudi pri mokrih mrežah. Dolžina kljukice: 38 mm, odprtina: 4 mm, premer gumaste elastike: 4 mm, dolžina elastike: 25 cm, raztegljiva do 60 cm.

ZZEISING22	Elastični napenjalec za ograjno reklamno zaščitno mrežo 22 kos/paket	PAK
------------	--	-----

Zaporne + Signalne ograje - Varnostne ograje + Strešne zaščitne ograje

Zaporne ograje

**Zaporna ograja**

Stabilna vroče pocinkana konstrukcija cevi s priključnimi kavlji. Posebna oblika kljuke preprečuje nenamerno dvigovanje. To v kratkem času ustvari učinkovito oviro za velike gneče. Zaradi največje razdalje 100 mm med posameznimi palicami je ta ograja primerna za otroke in živali. Standardno varjena kovinska ploščica lahko na obeh straneh, za oznake in logotipe. Dolžina: 2458 mm, višina: 1095 mm, teža: približno 16 kg.

Z4812640	Zaporna kovinska ograja - pocinkana 2,458 x 1,095m 55kos/pal	KOS
----------	--	-----

**Zaporna ograja PROFOX® 2280x1100 mm**

Lahka pocinkana ograja s povezovalnim kavljem. Posebna oblika kljuke, ki preprečuje nenamerno dvigovanje. Inovativen dizajn in majhna teža za hitro in učinkovito zaporo. Razdalja med posameznimi navpičnimi palicami je približno 120 mm. Zaradi zamaknjene geometrije privarjenih stojev na okvir ograje, prihranek prostora pri shranjevanju in prevozu. Dolžina: 2280 mm, višina: 1100 mm, teža: približno 10,7 kg.


Z01056831X	Zaporna ograja 2280x1100mm 25kos/paket	KOS
------------	--	-----

Signalne - gradbene ograje

**Signalna mreža TENAX AREA**

Ekstrudirana ograja za zaporo gradbišča iz HDPE materiala in ovalnimi izrezi, odpornimi robovi na trganje in osrednjo polno linijo. Optimalno za kratkotrajno zaščito gradbišč. Osnovna teža: 150 g / m², velikost mrežnega očesa: 45x40 mm.

ZSZ82053004	Signalna mreža TENAX AREA oranžna 1,0x50m/rola, 150g/m ² , 49rol/pal	ROL
ZSZ82056004	Signalna mreža TENAX AREA oranžna 1,8x50 m/rola, 150g/m ² , 42rol/pal	ROL

**Signalna oranžna mreža TENAX DRAGON.**

Mrežna ograja za gradbišče iz polietilena (PE) z ovalno odprtino. Primerno za dolgoročno zaščito gradbišč, primerna tudi kot snežna in peščena pregrada. Teža: 250 g / m², velikost mrežnega očesa: 85x25 mm.

ZSZ90209004	Signalna mreža TENAX DRAGON oranžna 1,8x50m/rola, 250g/m ² , 30rol/pal	ROL
ZSZ90205004	Signalna mreža TENAX DRAGON oranžna 1,0x50m/rola, 250g/m ² , 30rol/pal	ROL

**Gradbiščna ograjna mreža Austronet**

Izdelana iz HDPE gotovega mrežastega materiala. UV stabilizirana, teža 130 g/m². Odgovarja EU smernicam 96/62/EG kot tudi EN 71/poglavje 3.

ZA350120	Gradbiščna zaščitna mreža Austronet 350 oranžna širina 120cm, 50m/rola 35rol/paleta	ROL
ZA350180	Gradbiščna zaščitna mreža Austronet 350 oranžna širina 180cm, 50m/rola 35rol/paleta	ROL

Varnostne ograje na objektu + Strešne zaščitne ograje

**Etažna varnostna ograja višina 1,14 m**

Za hitro izdelavo zaščitnih varnostnih ograj na betonskih etažnih ploščah, balkonih, mostovih, strehah, itd. Stabilna cevna pocinkana konstrukcija s klinastimi zapahi. Klin je pritrjen z jekleno vrvjo, da se ne izgubi. Območje nastavitve na debelino betonske plošče od 0 - 70 cm.

Z4811620V	Etažna varnostna ograja 1,14m, pocinkana, nastavev od 0-70cm	KOS
-----------	--	-----

**Strešna lovilna konzola pocinkana**

Za bočno in čelno zaščito strešne površine, certificirano v skladu z EN 13374, razred A. Premična izvedba, tako da ograja vedno stoji neposredno na robu strehe. Varno vpenjanje na špirovcu na koncu strehe. Stabilna, vroče pocinkana izvedba za vašo varnost. Primerno tudi za vstavljanje lesenih desk. Višina ograje: 115cm.

Z4811895V	Strešna lovilna konzola pocinkana, višina 115cm	KOS
-----------	---	-----

**Strešna lovilna ograja pocinkana**

Zelo dobra zaščita, pri vseh delih na strehi. Brez ovir se lahko montirajo tudi strešni žlebovi. Zadostna višina ograje, tudi pri strmih strehah. Certifikat po EN 13374 razred C in zato uporabna za 60° naklon strehe. Možno priviti na škarnike oz. špirovce. Mehanizem za hitro in varno demontažo iz strehe. Višina ograje: 160cm.

Z4811890V Strešna lovilna ograja pocinkana, višina 160cm KOS

**Strešna zaščitna mrežna ograja - pocinkana**

Vsak mrežni element je dobavljen brez dodatnih delov ter uporaben tudi posamično. Montaža je preprosta in hitra. Vsak mrežni element ima 2 prečni pritrditvi. Stabilna pocinkana izvedba.

Z48118580 Strešna zaščitna mrežna ograja dim. 180x100cm pocinkana KOS

Zapora gradbišča + pribor

Škarjasta zapora - Zaporne table - Stožec - Zaporni trakovi

**Škarjasta zapora iz lesa rdeče-belo lakirano**

Izvek do 5m, dobro vidna ograja. Enostavno sestavljivo, višina 1,2m (pri izvleku 5m je višina 90cm). Posamezna letev: debelina ca. 20-24mm, širina ca. 50-52mm, 4 noge.

Z4812710 Škarjasta zapora iz lesa rdeče-belo lakirano izvek do 5m KOS

**Zaporna lesena letva**

Rdeče-belo lakirana, format v skladu z veljavnim RVS.

Z274001 Zaporna lesena letva rdeče-bela, dimenzije 150x25mm, dolžina 4m KOS

**Stativ upognjen z držalom za letve**

Z držalom za letve. Izdelan iz jekla.


Z271301 Stativ upognjen z držalom za letve, jeklen višina 1400mm eno držalo za letve KOS

Z271302 Stativ upognjen z držalom za letve jeklen višina 1400mm dve držali za letve KOS

**Stativ raven z držalom za letve**

Z držalom za letve. Izdelan iz jekla.

Z271502 Stativ raven z držalom za letve jeklen višina 1400mm dve držali za letve KOS

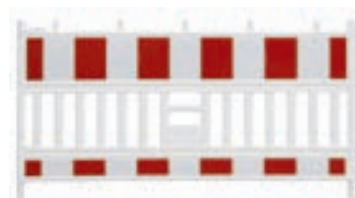**Varnostna ograja iz umetne mase Vario 2000mm, višina 1.100 mm**

Varna pred prevrnitvijo, stransko dve cevi premera 42mm. Se ne zvija in lomi, tudi pri ekstremnih obremenitvah. Zelo praktična, na sredini ograje izdelana odprtina kot ročaj, za enostaven in lahek transport. Odgovarja zahtevam TL, za zapore in v skladu s predpisi ZTV-SA. Predvidena površina za vaš logotip podjetja 230x100mm. Razred refleksije folije RA 1, teža 15,5kg.

Z25119313 Varnostna ograja iz umetne mase Vario 2000mm, višina 1100mm P10 KOS

**Opozorilna tabla desno-/levo usmerjanje rdeče-bela Folija Tip1 s trnom 60/60mm**

Tabla sestavljena iz umetne mase, znotraj votla in ima zelo dobro stabilnost. Folija z razredom refleksije RA1, mere 1225x300mm, mere folije 1000x250mm, teža ca. 2,3kg.

Z25487 Opozorilna tabla desno-/levo usmerjanje rdeče-bela Folija Tip1 s stojalom 60/60mm P72 KOS


Opozorilna tabla desno-/levo uamerjanje rdeče-bela Folija Tip1 s trnom 60/60mm

Tabla sestavljena iz umetne mase, znotraj votla in ima zelo dobro stabilnost. Folija z razredom refleksije RA1, mere 1225x300mm, mere folije 1000x250mm, teža ca. 2,3kg.

Z25487RLPOES	Opozorilna tabla puščičasta desno-/levo usmerjanje rdeče-bela Folija Tip1 s stojalom 60/60mm P72	KOS
--------------	--	-----


Preklopna opozorilna tabla de./levo usmerjanje senčna folija raz. refleksije RA2

Po TL preizkušena preklopna opozorilna tabla, je pametna rešitev običajni tabli ali signalnem stožcu. Robustna konstrukcija, patentiran preklopni mehanizem z 2 členkoma. Svetilno oranžna barva table in svetilno rumena barva podnožja. Na vrhu table ročaj in osnovna plošča. Mere 970x240mm, teža 12 kg.

Z25407KSRL	Preklopna opozorilna tabla desno/levo usmerjanje Senčna folija RA2	KOS
------------	--	-----


Signalni stožec PVC

Z251901	Signalni stožec PVC 50cm florescenten, 2 beli črti P10	KOS
Z251841	Signalni stožec PVC 75cm florescenten, 2 beli črti P5	KOS


Zaporni opozorilni trak - pretržno trden

Za ograjevanje gradbišč in drugih nevarnih območij. Obojestransko rdeče/bel, širine 80mm, 500 m/rola. Dobavljiv tudi v drugih barvah in tudi z napisom - po povpraševanju.

Z450001	Zaporni opozorilni trak za gradbišča širine 80mm, debelina 35my, 500 m/rola	ROL
---------	---	-----

Opozorilna svetila + pribor

Opozorilna gradbiščna svetilka s kontrolno lučko

Utripajoča svetilka z zeleno diodo za nadzor napetosti baterije in delovanja žarnice.

Z520055050	Opozorilna gradbiščna svetilka rumena 180mm s kontrolno lučko	KOS
------------	---	-----


Opozorilna gradbiščna svetilka LED rumena 2-stranska 180 mm s ključavnico

Stalno utripajoča svetilna svetilka, avtomatičen vklop ob mraku in držalo 52mm. Z 1 ali 2 baterijama 6V.

Z52225	Opozorilna gradbiščna svetilka LED rumena 2-stranska 180mm	KOS
--------	--	-----


Opozorilna gradbiščna svetilka rdeče-prozorna 180 mm

Stalno utripajoča svetilna svetilka, avtomatičen vklop ob mraku in držalo 52mm. Z 2 baterijama 6V.

Z522291	Opozorilna gradbiščna svetilka LED rdeče-prozorna 180mm P10	KOS
---------	---	-----

**Opozorilna svetilka TopLED rumena 2-stranska z varovalnim vijakom**

Opozorilna varnostna svetilka, primerna za najrazličnejše sisteme opozorilnih tabel. Preizkušena po BAST. Robustna konstrukcija, neprekinjena osvetlitev svetilnega ohišja. Avtomatičen vklop ob mraku, možen preklon na utrip, dolgo trajanje obratovanja, zaradi male porabe toka, delovanje z eno baterijo.

Z21092	Opozorilna svetilka TopLED rumena 2-stranska z varovalnim vijakom	KOS
--------	---	-----

**Ključavnica 52mm za gradbiščne svetilke LED 25225 21092**

Z20147	Ključavnica 52mm za gradbiščne svetilke LED 25225 21092	KOS
--------	---	-----

**Ključ za opozorilne svetilke**

Z2010410	Ključ za opozorilne in gradbene svetilke P10	KOS
----------	--	-----

**Baterija 6V**

Cink-ogljikova-baterija brez živega srebra in kadmija, srednje energijske vrednosti. Dolga življenjska doba, in dolga doba skladiščenja. Število obratovalnih ur pri temperaturi 20°C: trajna svetloba: do 180 ur, pri utripanju: do 720ur.

Z520055055	Baterija 6V/7Ah za opozorilno gradbiščno svetilko P24	KOS
------------	---	-----

**Baterija 6V/50Ah zrak-kompakt 50 za gradbiščne svetilke**

Baterija se aktivira z avtomatičnim odpiranjem ventila za dovod zraka. Obratovalne ure pri temperaturi 20°, trajna svetloba do 580 ur, pri utripanju 232 ur.

Z230501	Baterija 6V/50Ah zrak-kompakt 50 za gradbiščne svetilke P20	KOS
---------	---	-----

Markirni spreji

**Ročna brizgalka s kolesom za mrkirni sprej**

Z62Z608	Markirna palica s kolesom za mrkirni sprej	KOS
---------	--	-----

**Markirni razpršilni sprej Lorencic**

Za označevanje notranjih in zunanjih površin na gradbišču in za meritve na terenu. Visoka moč kritja in obstojnost na vseh podlagah, tudi na mokrih. Visoka odpornost na vremenske vplive. S posebnim ventilom, ki prši v vse smeri.

Z241617LO	Markirni sprej 500ml rumena barva 12kos/kart 78kart/pal	KOS
Z241613LO	Markirni sprej 500ml rdeča barva 12kos/kart 78kart/pal	KOS
Z241619LO	Markirni sprej 500ml modra barva 12kos/kart 78kart/pal	KOS
Z241618LO	Markirni sprej 500ml zelena barva 12kos/kart 78kart/pal	KOS
Z241616LO	Markirni sprej 500ml oranžna barva 12kos/kart 78kart/pal	KOS
Z241625LO	Markirni sprej 500ml roza barva 12kos/kart 78kart/pal	KOS

Gradbene oznake

Prometni znaki - table

Na gradbišču morajo prometni znaki ustrezati vsem prometnim veljavnim predpisom in omogočati tekoč promet. Znaki morajo ustrezati tudi vsem predpisom o kvaliteti in refleksiji barv in veljavnim simbolom. Z našim programom znakov za gradbišče ponujamo ugodno rešitev, za prometno označevanje gradbišča. Znaki so izdelani iz Alu. pločevine 1,5mm in imajo prilepljeno refleksno oz. odbojno folijo. Premer znakov 700 in 480mm se uporablja za gradbiščne namene v naseljih, premer 1000 in 670mm, pa na gradbiščih na prostem, ob magistralnih cestah in ob krajevnih cestah. Vsi znaki ustrezajo predpisom StVZVP 1998 BGBl 238/1998, ÖNORM EN 12899-1 ter veljavni RVS. Nova kakovostna znamka ponuja 4-kratno varnost: - Uporaba certificiranih materialov - Testiranje produkta - Stalno preverjanje kvalitete - Reden nadzor proizvajalca znakov s strani TÜV Österreich.



Delo na cesti

Z50/9-1000	Prometni znak §50/9, 1000/1,5mm, Delo na cesti	KOS
Z50/9-700	Prometni znak §50/9, 700/1,5mm, Delo na cesti	KOS



Zožanje vozišča obojestransko

Z50/8A-700	Prometni znak §50/8A, 700/1,5mm, Zožanje vozišča obojestransko	KOS
Z50/8A-1000	Prometni znak §50/8A, 1000/1,5mm, Zožanje vozišča obojestransko	KOS



Zožanje vozišča levo

Z50/8B-700	Prometni znak §50/8B, 700/1,5mm, Zožanje vozišča levo	KOS
Z50/8B-1000	Prometni znak §50/8B, 1000/1,5mm, Zožanje vozišča levo	KOS



Zožanje vozišča desno

Z50/8C-700	Prometni znak §50/8C, 700/1,5mm, Zožanje vozišča desno	KOS
Z50/8C-1000	Prometni znak §50/8C, 1000/1,5mm, Zožanje vozišča desno	KOS



Prečni žleb ali izbočenje

Z50/1-700	Prometni znak §50/1, 700/1,5mm, Nevarne izbokline in vdolbine	KOS
Z50/1-1000	Prometni znak §50/1, 1000/1,5mm, Nevarne izbokline in vdolbine	KOS



Spolzko vozišče

Z50/10-700	Prometni znak §50/10, 700/1,5mm, Spolzko vozišče	KOS
Z50/10-1000	Prometni znak §50/10, 1000/1,5mm, Spolzko vozišče	KOS



Padanje kamenja

Z50/10B-700	Prometni znak §50/10B, 700/1,5mm, Padanje kamenja	KOS
Z50/10B-1000	Prometni znak §50/10B, 1000/1,5mm, Padanje kamenja	KOS



Dvosmerni promet

Z50/14-700	Prometni znak §50/14, 700/1,5mm, Dvosmerni promet	KOS
Z50/14-1000	Prometni znak §50/14, 1000/1,5mm, Dvosmerni promet	KOS

**Bližina svetlobnih znakov**

Z50/15-700	Prometni znak §50/15, 700/1,5mm, Bližina svetlobnih znakov	KOS
Z50/15-1000	Prometni znak §50/15, 1000/1,5mm, Bližina svetlobnih znakov	KOS

**Nevarnost na cesti**

Z50/16-700	Prometni znak §50/16, 700/1,5mm, Nevarnost na cesti	KOS
Z50/16-1000	Prometni znak §50/16, 1000/1,5mm, Nevarnost na cesti	KOS

**Prepovedano ustavljanje in parkiranje**

Z52/13B-480	Prometni znak §52/13B, 480/1,5mm, Prepovedano ustavljanje in parkiranje	KOS
Z52/13B-480ANF	Prometni znak §52/13B, 480/1,5mm, Prepovedano ustavljanje in parkiranje, začetek	KOS
Z52/13B-480ENDE	Prometni znak §52/13B, 480/1,5mm, Prepovedano ustavljanje in parkiranje, konec	KOS
Z52/13B-480PFEIL	Prometni znak §52/13B, 480/1,5mm, Prepovedano ustavljanje in parkiranje, dvojna puščica	KOS
Z52/13B-670	Prometni znak §52/13B 670/1,5mm, Prepovedano ustavljanje in parkiranje	KOS

**Prepovedano parkiranje**

Z52/13A-480	Prometni znak §52/13A, 480/1,5mm, Prepovedano parkiranje	KOS
Z52/13A-670	Prometni znak §52/13A, 670/1,5mm, Prepovedano parkiranje	KOS

**Prepoved vožnje**

Z52/1-480	Prometni znak §52/1, 480/1,5mm, Prepoved vožnje v obe smeri	KOS
Z52/1-670	Prometni znak §52/1, 670/1,5mm, Prepoved vožnje v obe smeri	KOS

**Prepovedan uvoz**

Z52/2-480	Prometni znak §52/2, 480/1,5mm, Prepovedan uvoz	KOS
Z52/2-670	Prometni znak §52/2, 670/1,5mm, Prepovedan uvoz	KOS

**Prepovedano prehitevanje**

Z52/4A-480	Prometni znak §52/4A, 480/1,5mm, Prepovedano prehitevanje	KOS
Z52/4A-670	Prometni znak §52/4A, 670/1,5mm, Prepovedano prehitevanje	KOS

**Prenehanje prepovedi prehitevanja**

Z52/4B-480	Prometni znak §52/4B, 480/1,5mm, Prenehanje prepovedi prehitevanja	KOS
Z52/4B-670	Prometni znak §52/4B, 670/1,5mm, Prenehanje prepovedi prehitevanja	KOS

**Prednost vozil iz nasprotne smeri**

Z52/5-480	Prometni znak §52/5, 480/1,5mm, Prednost vozil iz nasprotne smeri	KOS
Z52/5-670	Prometni znak §52/5, 670/1,5mm, Prednost vozil iz nasprotne smeri	KOS

**Omejitev hitrosti 30 km/h**

Z52/10A30-480	Prometni znak §52/10A, 480/1,5mm, Omejitev hitrosti 30	KOS
Z52/10A30-670	Prometni znak §52/10A, 670/1,5mm, Omejitev hitrosti 30	KOS


Prenehanje omejitve hitrosti 30 km/h

Z52/10B30-480	Prometni znak §52/10B, 480/1,5 mm, Prenehanje omejitve hitrosti 30 km/h	KOS
Z52/10B30-670	Prometni znak §52/10B, 670/1,5mm, Prenehanje omejitve hitrosti 30 km/h	KOS


Omejitev hitrosti 50 km/h

Z52/10A50-480	Prometni znak §52/10A, 480/1,5mm, Omejitev hitrosti 50	KOS
Z52/10A50-670	Prometni znak §52/10A, 670/1,5mm, Omejitev hitrosti 50	KOS


Prenehanje omejitve hitrosti 50 km/h

Z52/10B50-480	Prometni znak §52/10B, 480/1,5mm, Prenehanje omejitve hitrosti 50 km/h	KOS
Z52/10B50-670	Prometni znak §52/10B, 670/1,5mm, Prenehanje omejitve hitrosti 50 km/h	KOS


Prenehanje prepovedi prehitevanja in hitrostne omejitve

Z52/11-480	Prometni znak §52/11, 480/1,5mm, Prenehanje prepovedi prehitevanja in hitrostne omejitve	KOS
Z52/11-670	Prometni znak §52/11, 670/1,5mm, Prenehanje prepovedi prehitevanja in hitrostne omejitve	KOS


Obvezna smer vožnje

Z52/15D-480	Prometni znak §52/15D, 480/1,5mm, Obvezna smer vožnje	KOS
Z52/15D-670	Prometni znak §52/15D, 670/1,5mm, Obvezna smer vožnje	KOS


Obvezna smer za pešce

Z52/15EF-480	Prometni znak §52/15D, 480/1,5mm, Obvezna smer za pešce	KOS
Z52/15EF-670	Prometni znak §52/15D, 670/1,5mm, Obvezna smer za pešce	KOS


Enosmerna cesta

Z53/7-470	Prometni znak §53/7, 470X470/1,5mm, Enosmerna cesta	KOS
-----------	---	-----


Prednost pred vozili iz nasprotne smeri

Z53/7A-470	Prometni znak §53/7A, 470X470/1,5mm, Prednost pred vozili iz nasprotne smeri	KOS
Z53/7A-630	Prometni znak §53/7A, 630X630/1,5mm, Prednost pred vozili iz nasprotne smeri	KOS


Obvoz ravno

Z53/16BG-1150250	Prometni znak §53/16B 1150x250/1,5mm, Obvoz ravno	KOS
------------------	---	-----


Obvoz levo

Z53/16BL-1150250	Prometni znak §53/16B 1150x250/1,5mm, Obvoz levo	KOS
------------------	--	-----


Obvoz desno

Z53/16BR-1150250	Prometni znak §53/16B 1150x250/1,5mm, Obvoz desno	KOS
------------------	---	-----

**Obvoz obojestransko uporaben**

Z53/16BB-1150400 Prometni znak §53/16B 1150X400/1,5mm, Obvoz obojestransko uporaben KOS

Dodatni znaki - table


Aluminijaska zlitina v skladu z RVS 08.31.02, zaokroženi robovi, nesvetleča hrbtna stran..

**Dopolnilna tabla Začetek**


Z54/ANF-310 Dopolnilna tabla §54 310x150/1,5mm, Začetek veljave prometnega znaka KOS

**Dopolnilna tabla Konec**

Z54/END-310 Dopolnilna tabla §54 310x150/1,5mm, Konec veljave prometnega znaka KOS

**Dopolnilna tabla: Razen gradbenih vozil**

Z54/BAU-470 Dopolnilna tabla §54 470x230/1,5mm, Razen gradbenih vozil, do cestnih znakov KOS

**Dopolnilna tabla velja do ... od ... do ...**

Z54/VON-470 Dopolnilna tabla §54 470x230/1,5mm velja do ... od ... do ... KOS

**Dopolnilna tabla: Pozor izhod z gradbišča**

Z54/AUSFAHRT-470 Dopolnilna tabla §54 470x230/1,5mm, Pozor izhod z gradbišča, do prometnih znakov KOS

Posebni znaki - table

Za pravilno zaščito vašega gradbišča!

**Posebna tabla: Prepoved vstopa na gradbišče, starši**

ZBV63040008 Posebna tabla 600x400/0,8mm, Prepoved vstopa na gradbišče, starši ... KOS
ZBV40020015 Posebna tabla 400x200/1,5mm, Prepoved vstopa na gradbišče, starši ... KOS

Table - Ureditve gradbišča**Posebna tabla LORENCIC: Pravilnik na gradbišču**

Varnost in red na vašem gradbišču. Cenovno ugodna rešitev zagotavljanja reda na vašem gradbišču. Opremljene z najpomembnejšimi telefonskimi številkami (gasilci, reševalna služba, policija, mednarodni klic v sili, plin, voda in električna) in najpogostejšimi tablam za nevarnost.. Velikost 660x1000 mm, umetna masa 1,5 mm.

Z3274NLO Opozorilna tabla 660x1000x1,5mm potiskana KOS

Pritrjevanje znakov in tabel + pribor


Stojalo - samo cev za pritrjevanje prometnih znakov

Za pritrjevanje tabel.

Z48/2-2000	Stojalo - cev 48/2mm dolžina 2000mm, za prometne znake	KOS
Z48/2-2500	Stojalo - cev 48/2mm dolžina 2500mm, za prometne znake	KOS
Z60/2-2000	Stojalo - cev 60/2mm dolžina 2000mm, za prometne znake	KOS
Z60/2-2500	Stojalo - cev 60/2mm dolžina 2500mm, za prometne znake	KOS


Cevno stojalo iz aluminija

Za pritrditev znakov.

Z00231520	Cevno stojalo iz aluminija 40x40mm dolžine 2000mm za prometne znake	KOS
Z00231525	Cevno stojalo iz aluminija 40x40mm dolžine 2500mm za prometne znake	KOS


Okrogla palica iz PVC

Univerzalno uporabna. Primerna tako za zavarovanje gradbišča kot tudi za montažo tabel.

Z760903	Okrogla palica iz PVC rdeča 42mm s peto za vpetje L=1,50m P10	KOS
Z760904	Okrogla palica iz PVC rdeča 42mm s peto za vpetje L=1,70m P10	KOS
Z760905	Okrogla palica iz PVC rdeča 42mm s peto za vpetje L=2,00m P10	KOS


Univerzalni podstavek

Univerzalni podstavek, varnostni razred K1, iz recikliranega materiala. Odprtine za vstavljanje: 1x40x40 mm, 1x41x41 mm, 1x60x60 mm, 1x p = 43 mm, 2x dp= 45 mm, prostor za baterije, teža: 28,5 kg.

Z07035080LO	Univerzalni podstavek K1 885x435x120mm 28,5kg 30kos/pal	KOS
-------------	---	-----


Križni podstavek za cevno stojalo

Izvedba: Standardni križi z U profilom, varjeni, pocinkani, z cevnimi podporami za stabilnost cevnihi okvirjev in stojal.

Z60/B-1000	Križni podstavek za cevno stojalo višine 60mm, 1000x1000mm za prometne znake	KOS
------------	--	-----


Pritrdilni nastavek za table enostranska

Za montažo tabel.

ZN48-K-C-12	Nastavek za tablo, enostransko, 120mm/p= 48mm za prometne znake	KOS
ZN48-K-C-25	Nastavek za tablo, enostransko, 250mm/p= 48mm za prometne znake	KOS
ZN48-K-C-44	Nastavek za tablo, enostransko, 440mm/d= 48mm za prometne znake	KOS
ZN60-K-C-12	Nastavek za tablo, enostransko, 120mm/p= 60mm za prometne znake	KOS
ZN60-K-C-25	Nastavek za tablo, enostransko, 250mm/p= 60mm za prometne znake	KOS
ZN60-K-C-44	Nastavek za tablo, enostransko, 440mm/d= 60mm za prometne znake	KOS


Držalo za table iz PVC

PVC držala je moč zapogniti navzgor ter takoj montirati na poljubnem kraju palice.

Z251210	Držalo za table PVC 121 s stremenom za cevi 42mm	KOS
---------	--	-----

**Držalo znaka NH I iz umetne mase**

Za enostransko in obojestransko pritrdjevanje, izdelano iz trdne plastike, za cevi 40x40 mm in $d = 42$ mm.

Z001417 Držalo znaka NH I iz umetne mase za cevi 40x40mm/p= 42mm za prometne znake KOS

**PVC-profil zaščite roba za prometne znake**

Za prometne znake, za debelino znaka 1-2 mm.

Z145XD05832 PVC-profil - zaščita roba za prometne znake, območje vpenjanja 1-2mm, za m M



Opaženje



Gradbeni podporniki – Podporne nosilne vilice
Podporno stojalo



Geotekstil – Gradbena blazina za nego betona



Opaženje

Opažne plošče

Opažne plošče

Plošče so izdelane iz treh medsebojno zlepljenih vodoodpornih slojev lesa smreke ali jelke: zunanji sloj sestavljajo širinsko zlepljene lamele, ki potekajo v vzdolžni smeri, srednji sloj pa prečno položene deščice, ki so uokvirjene z vzdolžnimi in čelnimi zaključnimi letvicami - Kvaliteta ploskovnega lepljenja AW 100 (DIN 68705) - Konstrukcija: 6,3mm, zunanja plast, 14,0mm srednja plast (8,3mm pri ploščah 21mm) - Plošče so zaščitene z melaminsko smolo, izdelane po vročem postopku (se ne sprijemajo z betonom) - Robovi plošč so zaščiteni z akrilnim vodoodbojnim premazom..



Opažne plošče 12,5 kg/m²

Z46060003104	Opažna plošča 27x500x1000mm= 0,50m²/kos, 12,5kg/m², P40	KOS
Z46060003105	Opažna plošča 27x500x1500mm= 0,75m²/kos, 12,5kg/m², P40	KOS
Z46060003106	Opažna plošča 27x500x2000mm= 1,00m²/kos, 12,5kg/m², P40	KOS
Z46060003107	Opažna plošča 27x500x2500mm= 1,25m²/kos, 12,5kg/m², P40	KOS
Z46060003101	Opažna plošča 27x500x3000mm= 1,50m²/kos, 12,5kg/m², P40	KOS

Opažne plošče 11,0 kg/m²

Z46060004104	Opažna plošča 1000x500x21mm= 0,50m²/kos 11,0kg/m² P50	KOS
Z46060004105	Opažna plošča 1500x500x21mm= 0,75m²/kos 11,0kg/m² P100	KOS
Z46060004106	Opažna plošča 2000x500x21mm= 1,00m²/kos 11,0kg/m² P50	KOS
Z46060004107	Opažna plošča 2500x500x21mm= 1,25m²/kos 11,0kg/m² P50	KOS
Z46060004101	Opažna plošča 3000x500x21mm= 1,50m²/kos 11,0kg/m² P50	KOS

Opažni stropni nosilci



Nosilec opaža H20

Material: jelka/smreka, trdnostni standard DIN 4047 razred II (S10), upogibna trdnost (MRK) 15 kNm, lomna trdnost 18,17 kN, dobavljivo v dolžinah: 2,45/2,90/3,30/3,60/3,90/4,90/5,90 m. Teža nosilca 4,45 kg/m, pak. 50 kos/paket.


Z900010	Nosilec stropnega opaža H20 dolžina 2,0m P50	KOS
Z44508000101	Nosilec stropnega opaža H20 dolžina 2,45m P50	KOS
Z900016	Nosilec stropnega opaža H20 dolžina 2,9m P50	KOS
Z900030	Nosilec stropnega opaža H20 dolžina 3,3m P50	KOS
Z900035	Nosilec stropnega opaža H20 dolžina 3,6m P50	KOS
Z900036	Nosilec stropnega opaža H20 dolžina 3,9m P50	KOS
Z900037	Nosilec stropnega opaža H20 dolžina 4,9m P50	KOS

Venčni opaž




Čelni venčni opaž XPS FZ za etažne betonske plošče

Termo čelni opaži iz ekstruiranega polistirola (XPS), dolžine 200 ali 100 cm, narebrana naležna površina z vzorcem vaflija (PIR), na strani utor in pero, podstavek iz vlaknatega cementa (FZ) debeline 4 mm XPS 35 FZ: XPS 35 mm, 70 mm širina podstavka. XPS 50 FZ: XPS 50 mm, 100 mm širina podstavka. XPS 60 FZ: XPS 60 mm, 100 mm širina podstavka.




Čelni opaž XPS 35 FZ

Z30092M	Čelni opaž XPS 35 FZ tip16 višina 158mm/dolžina 1m P324 palic/paleta	PLC
Z30092	Čelni opaž XPS 35 FZ tip16 višina 158mm/dolžina 2m P200 palic/paleta	PLC
Z30093M	Čelni opaž XPS 35 FZ tip18 višina 178mm/dolžina 1m P324 palic/paleta	PLC
Z30094M	Čelni opaž XPS 35 FZ tip20 višina 198mm/dolžina 1m P270 palic/paleta	PLC
Z30094	Čelni opaž XPS 35 FZ tip20 višina 198mm/dolžina 2m P176 palic/paleta	PLC
Z30095M	Čelni opaž XPS 35 FZ tip22 višina 218mm/dolžina 1m P270 palic/paleta	PLC
Z30095	Čelni opaž XPS 35 FZ tip22 višina 218mm/dolžina 2m P168 palic/paleta	PLC
Z30097M	Čelni opaž XPS 35 FZ tip25 višina 248mm/dolžina 1m P224 palic/paleta	PLC
Z30097	Čelni opaž XPS 35 FZ tip25 višina 248mm/dolžina 2m P144 palic/paleta	PLC
Z30098M	Čelni opaž XPS 35 FZ tip30 višina 298mm/dolžina 1m P180 palic/paleta	PLC
Z30098	Čelni opaž XPS 35 FZ tip30 višina 298mm/dolžina 2m P116 palic/paleta	PLC
Z30093	Čelni opaž XPS 35 FZ tip18 višina 178mm/dolžina 2m P200 palic/paleta	PLC

**Čelni opaž XPS 50 FZ**

Z30082M	Čelni opaž XPS 50 FZ tip16 višina 158mm/dolžina 1m P240 palic/paleta	PLC
Z30082	Čelni opaž XPS 50 FZ tip16 višina 158mm/dolžina 2m P130 palic/paleta	PLC
Z30083M	Čelni opaž XPS 50 FZ tip18 višina 178mm/dolžina 1m P240 palic/paleta	PLC
Z30083	Čelni opaž XPS 50 FZ tip18 višina 178mm/dolžina 2m P136 palic/paleta	PLC
Z30084M	Čelni opaž XPS 50 FZ tip20 višina 198mm/dolžina 1m P200 palic/paleta	PLC
Z30084	Čelni opaž XPS 50 FZ tip20 višina 198mm/dolžina 2m P120 palic/paleta	PLC
Z30085M	Čelni opaž XPS 50 FZ tip22 višina 218mm/dolžina 1m P200 palic/paleta	PLC
Z30085	Čelni opaž XPS 50 FZ tip22 višina 218mm/dolžina 2m P120 palic/paleta	PLC
Z30087M	Čelni opaž XPS 50 FZ tip25 višina 248mm/dolžina 1m P160 palic/paleta	PLC
Z30087	Čelni opaž XPS 50 FZ tip25 višina 248mm/dolžina 2m P90 palic/paleta	PLC
Z30088M	Čelni opaž XPS 50 FZ tip30 višina 298mm/dolžina 1m P160 palic/paleta	PLC
Z30088	Čelni opaž XPS 50 FZ tip30 višina 298mm/dolžina 2m P76 palic/paleta	PLC

**Čelni opaž XPS 60 FZ**

Z30062M	Čelni opaž XPS 60 FZ tip20 višina 198mm/dolžina 1m P170 palic/paleta	PLC
Z30062	Čelni opaž XPS 60 FZ tip20 višina 198mm/dolžina 2m P100 palic/paleta	PLC
Z30063M	Čelni opaž XPS 60 FZ tip22 višina 218mm/dolžina 1m P170 palic/paleta	PLC
Z30063	Čelni opaž XPS 60 FZ tip22 višina 218mm/dolžina 2m P104 palic/paleta	PLC
Z30064M	Čelni opaž XPS 60 FZ tip25 višina 248mm/dolžina 1m P136 palic/paleta	PLC
Z30064	Čelni opaž XPS 60 FZ tip25 višina 248mm/dolžina 2m P88 palic/paleta	PLC
Z30065M	Čelni opaž XPS 60 FZ tip30 višina 298mm/dolžina 1m P104 palic/paleta	PLC
Z30065	Čelni opaž XPS 60 FZ tip30 višina 298mm/dolžina 2m P66 palic/paleta	PLC

**Fiksirna sponka za opaž XPS**

Pri debelini talne plošče 35mm do 200 mm višine - 1 kos/m, nad 200mm višine - 2 kosa/m. Pri debelini talne plošče 50mm do 200 mm višine - ni potrebna. Pri debelini talne plošče 50mm nad 200 mm višine - 1 kos/m, nad 250mm višine - 2 kosa/m.

Z30120	Fiksirna sponka za opaž XPS pakirano po 50 kosov/vrečo	VRE
--------	--	-----

**Čelni opaži HWL FZ za etažne betonske plošče**

Iz lesne volne / cementa, večplastna gradbena plošča 200 cm dolga, podstavek iz vlaknatega cementa (FZ) debeline 4 mm. HWL 35/3 FZ: HWL 35 mm, 70 mm širina podstavka. HWL 50/3 FZ: HWL 50 mm, 100 mm širina podstavka.

Z30023	Čelni opaž HWL 50 FZ tip18 višina 178mm/dolžina 2m P120 palic/paleta	PLC
Z30024	Čelni opaž HWL 50 FZ tip20 višina 198mm/dolžina 2m P120 palic/paleta	PLC
Z30025	Čelni opaž HWL 50 FZ tip22 višina 218mm/dolžina 2m P120 palic/paleta	PLC
Z30027	Čelni opaž HWL 50 FZ tip25 višina 298mm/dolžina 2m P90 palic/paleta	PLC

**Opažna deska HB za čelni venčni opaž betonskih etažnih plošč**

Iz lesnega betona, velikost elementa 125 cm. Opažna deska HB se uporablja kot poceni komponenta za oplaščenje robov betonske etažne plošče. Pred betoniranjem pribite desko na stenski opaž, z gladko stranjo navzven. Pri pritrditvi opažne deske je potrebno je upoštevati debelino betonske plošče, (zgornji rob opažne deske = zgornji rob betonske plošče). Profili na notranji strani opažne deske HB, se trdno vežejo z betonom, pri betoniranju etažne plošče. Po odstranjevanju betonskega opaža ostaja opažna deska kot gradbeni element v betonu. Dodatno čelno opaževanje etažne plošče ni potrebno. Tretjina višine elementa mora biti v stenskem betonu..

Z30053125N	Opažna deska HB 300x10mm, L=1,25m, 100kos/pal	KOS
Z30054125N	Opažna deska HB 350x10mm, L=1,25m, 100kos/pal	KOS
Z30055125	Opažna deska HB 400x14mm, L=1,25m, 75kos/pal	KOS

Opaž betonskih vencev in nosilnih preklad**Opaž za betonske vence in nosilne preklade MBA**

Opažni gotovi elementi MBA, iz plošč lesnega betona in vgrajenim kovinskim distančnim ogrodjem. Deblina plošče (HB) 10mm, dolžina elementa 2.000mm, obešalna vodila za polaganje armature, višina elementa je 245 mm - ostale višine po izbiri, distančno ogrodje iz pocinkanega tračnega jekla - 3 kosi/meter. Integriran distančnik za odmik armature. Ni potrebo dodatno razpenjanje oz. vgrajevanje dodatnih distančnikov. Elementi so že predpripravljeni za postavitev na mesto vgradnje betona - ni jih potrebno sestavljati. Serijsko so tudi prevlečeni, znotraj in zunaj, z betonkontakom za boljši sprijem z betonom. Opaž za preklade ima lesno betonsko ploščo (HB) tudi na spodnji strani.

**Opaž za betonske vence MBA**

Z040200	Opaž za betonske vence MBA, 115x245mm, dolžina 2m, 60kos/pal	PLC
Z40262	Opaž za betonske vence MBA, 150x245mm, dolžina 2m, 50kos/pal	PLC
Z040201	Opaž za betonske vence MBA, 150x245mm, dolžina 2m, 50kos/pal	PLC
Z40267	Opaž za betonske vence MBA, 200x245mm, dolžina 2m, 42kos/pal	PLC
Z40202	Opaž za betonske vence MBA, 240x245mm, dolžina 2m, 36kos/pal	PLC
Z40272	Opaž za betonske vence MBA, 250x240mm, dolžina 2m, 36kos/pal	PLC
Z40273	Opaž za betonske vence MBA, 250x245mm, dolžina 2m, 36kos/pal	PLC
Z40203	Opaž za betonske vence MBA, 300x245mm, dolžina 2m, 24kos/pal	PLC
Z040204	Opaž za betonske vence MBA, 365x245mm, dolžina 2m, 24kos/pal	PLC

**Opaž za betonske preklade MBA**

Z40200U	Opaž za betonske preklade MBA, 115x245mm, dolžina 2m, 60kos/pal	PLC
Z40262U	Opaž za betonske preklade MBA, 150x245mm, dolžina 2m, 50kos/pal	PLC
Z40201U	Opaž za betonske preklade MBA, 175x245mm, dolžina 2m, 40kos/pal	PLC
Z40267U	Opaž za betonske preklade MBA, 200x245mm, dolžina 2m, 42kos/pal	PLC
Z40202U	Opaž za betonske preklade MBA, 240x245mm, dolžina 2m, 36kos/pal	PLC
Z40273U	Opaž za betonske preklade MBA, 250x245mm, dolžina 2m, 36kos/pal	PLC
Z40203U	Opaž za betonske preklade MBA, 300x245mm, dolžina 2m, 24kos/pal	PLC
Z40204U	Opaž za betonske preklade MBA, 365x245mm, dolžina 2m, 24kos/pal	PLC

Opaž za betonske vence in nosilne preklade MBA Termo

Opažni gotovi elementi MBA Termo, iz plošč lesnega betona, vgrajenim kovinskim distančnim ogrodjem in enostransko prilepljeno izolacijo XPS 60mm. Deblina plošče (HB) 10mm, dolžina elementa 2.000mm, obešalna vodila za polaganje armature, višina elementa je 245mm - ostale višine po izbiri, distančno ogrodje iz pocinkanega tračnega jekla - 3 kosi/meter. Integriran distančnik za odmik armature. Ni potrebo dodatno razpenjanje oz. vgrajevanje dodatnih distančnikov. Elementi so že predpripravljeni za postavitev na mesto vgradnje betona - ni jih potrebno sestavljati. Serijsko so tudi prevlečeni, znotraj in zunaj, z betonkontakom za boljši prijem z betonom. Opaž za preklade ima lesno betonsko ploščo (HB) tudi na spodnji strani. Dobavljive tudi z XPS izolacijsko ploščo 80/100/120/140/160 mm.

**Opaž za betonske vence MBA Termo**

Z40200D	Opaž za betonske vence MBATermo, 175x245mm, dolžina 2m, 40kos/pal	PLC
Z40201D	Opaž za betonske vence MBATermo, 235x245mm, dolžina 2m, 36kos/pal	PLC
Z40202D	Opaž za betonske vence MBATermo, 300x245mm, dolžina 2m, 24kos/pal	PLC
Z40203D	Opaž za betonske vence MBATermo, 365x245mm, dolžina 2m, 24kos/pal	PLC

**Opaž za betonske preklade MBA Termo**

Z40200DU	Opaž za betonske preklade MBA, Termo 175x245mm, dolžina 2m, 40kos/pal	PLC
Z40201DU	Opaž za betonske preklade MBA, Termo 235x245mm, dolžina 2m, 36kos/pal	PLC
Z40202DU	Opaž za betonske preklade MBA, Termo 300x245mm, dolžina 2m, 24kos/pal	PLC
Z40203DU	Opaž za betonske preklade MBA, Termo 365x245mm, dolžina 2m, 24kos/pal	PLC

Elementi za povezavo armature**Element za povezavo armature Plexus**

Elementi za povezavo armature Plexus so tipsko preizkušeni. Izdelani iz pocinkane profilirane pločevine v obliki škatle za prenašanje potisne sile. V škatli so prepognjene armaturne palice in zaprte s pokrovom iz PVC-ja. Povezovalni element pribijemo z žebli na opaž zidu, vertikalno na mestih, kjer so predvideni prečni zidovi ali vogali. Po razopaževanju s kladivom odstranimo pokrov iz PVC-ja in izvlečemo armaturne palice. Predel škatle v katerem so armaturne palice, zaradi spajanja z naslednjo fazo izdelave zidu, ne smemo premazati z opažnim oljem. Dolžine palic v škatli za povezavo armature, so določene oz. izračunane po nornah DIN 1045- 1:2008-08, odstavke 12.3.2.

ZBK0815H	Element za povezavo armature Plexus, enovrstičen, fi 8mm/150mm, dolžina 1,25m, 14kosov/vez, 20vezov/paleta	KOS
ZBK0820H	Element za povezavo armature Plexus, enovrstičen, fi 8mm/200mm, dolžina 1,25m, 14kosov/vez, 20vezov/paleta	KOS
ZBK1015H	Element za povezavo armature Plexus, enovrstičen, fi 10mm/150mm, dolžina 1,25m, 12kosov/vez, 20vezov/paleta	KOS
ZBK1020H	Element za povezavo armature Plexus, enovrstičen, fi 10mm/200mm, dolžina 1,25m, 12kosov/vez, 20vezov/paleta	KOS
ZBK1215H	Element za povezavo armature Plexus, enovrstičen, fi 12mm/150mm, dolžina 1,25m, 10kosov/vez, 16vezov/paleta	KOS
ZBK1220H	Element za povezavo armature Plexus, enovrstičen, fi 12mm/200mm, dolžina 1,25m, 10kosov/vez, 16vezov/paleta	KOS

**Element za povezavo armature Plexus dvo-vrstičen**

Elementi za povezavo armature Plexus so tipsko preizkušeni. Izdelani iz pocinkane profilirane pločevine v obliki škatle za prenašanje potisne sile. V škatli so prepognjene armaturne palice in zaprte s pokrovom iz PVC-ja. Povezovalni element pribijemo z žebli na opaž zidu, vertikalno na mestih, kjer so predvideni prečni zidovi ali vogali. Po razopaževanju s kladivom odstranimo pokrov iz PVC-ja in izvlečemo armaturne palice. Predel škatle v katerem so armaturne palice, zaradi spajanja z naslednjo fazo izdelave zidu, ne smemo premazati z opažnim oljem. Dolžine palic v škatli za povezavo armature, so določene oz. izračunane po nornah DIN 1045- 1:2008-08, odstavke 12.3.2.

ZBK101009H	Element za povezavo armature Plexus dvovrstičen 10/100, dolžina 1,25m, 6kosov/vez, 16vezov/pal	KOS
ZBK101515H	Element za povezavo armature Plexus dvovrstičen 10/150, dolžina 1,25m, 4kosov/vez, 20vezov/pal	KOS

Stenski in talni distančniki iz umetne mase



Opažno razporni distančnik OKTAGON

OKTAGON razporni distančnik je izdelan v enem kosu iz materiala HDPE. Odporen na običajne kisline in jedke tekočine, ki so prisotne na gradbišču. Ne vsebuje PVC-ja. Garancija za vodotesnost notranje cevi. (preizkušeno do pritiska vode 7 barov)..

ZO15	Opažni razporni distančnik OKTAGON kpl. z 2 čepoma, 150mm 100kos/vreča 24vreč/paleta	VRE
ZO20	Opažni razporni distančnik OKTAGON kpl. z 2 čepoma, 200mm 100kos/vreča 24vreč/paleta	VRE
ZO25	Opažni razporni distančnik OKTAGON kpl. z 2 čepoma, 250mm 100kos/vreča 24vreč/paleta	VRE
ZO30	Opažni razporni distančnik OKTAGON kpl. z 2 čepoma, 300mm 100kos/vreča 24vreč/paleta	VRE
ZO35	Opažni razporni distančnik OKTAGON kpl. z 2 čepoma, 350mm 100kos/vreča 15vreč/paleta	VRE
ZO40	Opažni razporni distančnik OKTAGON kpl. z 2 čepoma, 400mm 100kos/vreča 15vreč/paleta	VRE



Čep sivi, za OKTAGON razpore

OKTAGON sivi čep za tesno zapiranje OKTAGON konusa in poravnavo z betonosko površino. Čep se zabije v odprtino, lepljenje ni potrebno. Masivna izvedba čepa zagotavlja varnost sistema.

ZOS	Čep sivi za OKTAGON razpore 200kos/vreča 125vreč/paleta	VRE
-----	---	-----



Oktagon-Konus

Konus v kombinaciji z distančnimi cevmi, za izdelavo vodotesnih razpor med stenskimi opaži. Cevi se režejo 8cm krajše, kot je predvidena debelina zidu oz. širina opaža. Z uporabo OKTAGON konusa dosežemo enake lastnosti, kot z razpenjalnimi distančniki v enem kosu OKTAGON. Na ta način, lahko hitro premostimo izven serijske širine zidov, brez naročevanja in čakanja na posebne dolžine distančnikov.

ZOK	Oktagon-Konus za distančne cevi p=22/26mm 200kos/vreča 25vreč/paleta	VRE
-----	--	-----



Talni distančnik z odprtim robom

Distančnik za spodnjo armaturo v obliki U-formata oz. profila in izdelan kot palica dolžine 2,00m. Polaga se na dobro utrjeno podlago. Stransko po dolžini velike luknje, da material - beton lahko dobro prodre v notranjost profila..

ZDL20200	Talni distančnik za spodnjo armaturo, točkoven, višine 20mm 2,0m/palica, 100m/vez, 63vezov/paleta	VEZ
ZDL25200	Talni distančnik za spodnjo armaturo, točkoven, višine 25mm 2,0m/palica, 100m/vez, 49vezov/paleta	VEZ
ZDL30200	Talni distančnik za spodnjo armaturo, točkoven, višine 30mm 2,0m/palica, 100m/vez, 42vezov/paleta	VEZ
ZDL35200	Talni distančnik za spodnjo armaturo, točkoven, višine 35mm 2,0m/palica, 60m/vez, 60vezov/paleta	VEZ
ZDL40200	Talni distančnik za spodnjo armaturo, točkoven, višine 40mm 2,0m/palica, 60m/vez, 40vezov/paleta	VEZ
ZDL50200	Talni distančnik za spodnjo armaturo, točkoven, višine 50mm 2,0m/palica, 60m/vez, 28vezov/paleta	VEZ



Talni distančnik z zaprtim robom

Distančnik za spodnjo armaturo v obliki U-formata oz. profila in izdelan kot palica dolžine 2,00m. Polaga se na dobro utrjeno podlago in tudi na trde izolacijske plošče - stirodur. Stransko po dolžini velike luknje, da material - beton lahko dobro prodre v notranjost profila.

ZDLO25200	Talni distančnik za spodnjo armaturo, poln, višine 25mm 2,0m/palica, 100m/vez, 49vezov/paleta	VEZ
ZDLO30200	Talni distančnik za spodnjo armaturo, poln, višine 30mm 2,0m/palica, 100m/vez, 42vezov/paleta	VEZ
ZDLO35200	Talni distančnik za spodnjo armaturo, poln, višine 35mm 2,0m/palica, 60m/vez, 60vezov/paleta	VEZ
ZDLO40200	Talni distančnik za spodnjo armaturo, poln, višine 40mm 2,0m/palica, 60m/vez, 40vezov/paleta	VEZ
ZDLO50200	Talni distančnik za spodnjo armaturo, poln, višine 50mm 2,0m/palica, 60m/vez, 28vezov/paleta	VEZ



Široko ploskovni distančnik za vertikalne opaže

Široko ploskovni talni distančnik za lažjo armaturo, z zelo dobrim pretokom betona. Z vgrajeno peto omogoča tudi zanesljivo in trdno pritrdjevanje vertikalne armature.

ZDES25	Široko ploskovni talni distančnik s konicami za vidni beton 25mm 120kos/pak 72pak/pal	VEZ
ZDES30	Široko ploskovni talni distančnik s konicami za vidni beton 30mm 120kos/pak 72pak/pal	VEZ
ZDES35	Široko ploskovni talni distančnik s konicami za vidni beton 35mm 120kos/vez 72vez/pal	VEZ

**Talni distančnik za spodnjo armaturo DRUPAK**

Talni distančnik za spodnjo armaturo v obliki palice z večjo naležno površino, od običajnih oz. podobnih distančnikov. Izdelan iz 100% reciklirane plastike, brez PVC-ja. Zelo dobro prodiranje betona skozi stranske in zgornje odprtine. Pogojno uporaben tudi za vidne betone in v industriji betonskih stropnih plošč oz. elementov. DRUPAK 1: širina 36 mm. Za boljšo stabilnost pred preukucitivjo, se priporoča nad višino razmaka 40mm od tal, distančnik DRUPAK 2 (širina 46mm).

ZDPF15200	Talni distančnik za spodnjo armaturo DRUPAK 1, višine 15mm, brez PVC-ja, 2m/palica, 100m/vez, 60vezov/paleta	VEZ
ZDPF20200	Talni distančnik za spodnjo armaturo DRUPAK 1, višine 20mm, brez PVC-ja, 2m/palica, 100m/vez, 60vezov/paleta	VEZ
ZDPF25200	Talni distančnik za spodnjo armaturo DRUPAK 1, višine 25mm, brez PVC-ja, 2m/palica, 100m/vez, 54vezov/paleta	VEZ
ZDPF30200	Talni distančnik za spodnjo armaturo DRUPAK 1, višine 30mm, brez PVC-ja, 2m/palica, 100m/vez, 54vezov/paleta	VEZ
ZDPF352002	Talni distančnik za spodnjo armaturo DRUPAK 2, višine 35mm, brez PVC-ja, 2m/palica, 60m/vez, 65vezov/paleta	VEZ
ZDPF402002	Talni distančnik za spodnjo armaturo DRUPAK 2, višine 40mm, brez PVC-ja, 2m/palica, 60m/vez, 60vezov/paleta	VEZ
ZDPF502002	Talni distančnik za spodnjo armaturo DRUPAK 2, višine 50mm, brez PVC-ja, 2m/palica, 60m/vez, 50vezov/paleta	VEZ

**Obročast distančnik za armaturo**

12 obročev, ki so med seboj povezani. Pri polaganju se povezani obroči pretrgajo v posamezne obroče in poljubno razporedijo na stropne opažne plošče.

ZFA25	Obročast distančnik za armaturo, višine 25mm 300kos/vreča 16vreč/pal.	VRE
-------	---	-----

**Talni distančnik za armaturo 4-noge, koničasto stopalo za viden beton**

Zaradi 4-nog zelo stabilen talni distančnik z veliko čeljustjo za srednje in težke armaturne palice. Uporaba na vseh podlagah, kot tudi v industriji betonskih elementov. Konice na stopalu, za viden beton.

ZATVS25	Talni distančnik za armaturo 4-noge 25mm 6-20 koničasto stopalo 500kosov/vreča 3vreče/U-žakelj 8Ž/pal	VRE
ZATVS30	Talni distančnik za armaturo 4-noge 30mm 6-20 koničasto stopalo 250kosov/vreča 6vreče/U-žakelj 8Ž/pal	VRE

**Talni distančnik za armaturo 4-noge**

Zaradi 4-nog zelo stabilen talni distančnik z veliko čeljustjo za srednje in težke armaturne palice. Uporaba na vseh podlagah, kot tudi v industriji betonskih elementov.

ZATVF20	Talni distančnik za armaturo 4-noge, višina 20mm, za železo premera 6-20 500kosov/vreča, 4vreče/U-žakelj, 6Ž/paleta	VRE
ZATVF25	Talni distančnik za armaturo 4-noge, višina 25mm, za železo premera 6-20 500kosov/vreča, 3vreče/U-žakelj, 8Ž/paleta	VRE
ZATVF30	Talni distančnik za armaturo 4-noge, višina 30mm, za železo premera 6-20 250kosov/vreča, 6vreče/U-žakelj, 8Ž/paleta	VRE
ZATVF35	Talni distančnik za armaturo 4-noge, višina 35mm, za železo premera 6-20 250kosov/vreča, 4vreče/U-žakelj, 10Ž/paleta	VRE
ZATVF40	Talni distančnik za armaturo 4-noge, višina 40mm, za železo premera 6-20 250kosov/vreča, 4vreče/U-žakelj, 10Ž/paleta	VRE

**Distančna palica DRUWA**

Velik površinski distančnik iz plastike brez PVC-ja, z visoko stabilnostjo za odmik spodnje armature. Zaradi cik-cak oblike in zamaknjenih stopal omogoča dober pretok betona. Distančnik DRUWA se lahko enostavno obrne in se lahko uporablja tudi na mehkih površinah. Zaradi svoje posebne oblike je distančnik DRUWA zelo enostavno zlagati in skladiščiti. Rezultat tega je optimalno zmanjšanje stroškov prevoza in izkoriščenost skladišnega prostora. Material: - polietilen (HD-PE), - brez CFC, HFC, - brez posebnih nevarnih snovi.

ZDUW2580	Distančna palica DRUWA 25mm 0,8m/palica, 32m/vez, 70vez/pal	VEZ
ZDUW3080	Distančna palica DRUWA 30mm 0,8m/palica, 32m/vez, 63vez/pal	VEZ
ZDUW3580	Distančna palica DRUWA 35mm 0,8m/palica, 24m/vez, 70vez/pal	VEZ
ZDUW4080	Distančna palica DRUWA 40mm 0,8m/palica, 24m/vez, 63vez/pal	VEZ

**Opažni opornik brez žblja - ekscentričen**

Za točno namestitve pozicije vertikalnih opažnih elementov. Opornik narejen iz masivne plastike, večkrat naluknjan in se lahko pritrdi izven svojega centra. Po pritrditvi, ga lahko z obračanjem justiramo in fiksiramo.

ZEV	Opažni opornik EKSCENTER - poln 100kos/vreča 5vreč/U-žakelj 20Ű-žakljev/paleta	VRE
-----	--	-----



Opažni prislon EXZENTER-PLUS

Za točno namestitve pozicije vertikalnih opažnih elementov. Zaradi odprte oblike lahko skozi ta opažni obroč zelo dobro prodre beton. Hitro pritrdjevanje z primernim orodjem za zabijanje žebeljev v beton. Brez PVC-ja.

ZEHPN57	Opažni prislon EXZENTER-PLUS z žbjljem 57mm 100kos/kart 84kart/pal	KAR
ZEHP	Opažni prislon EXZENTER-PLUS brez žbjlja 100kos/vreča 5vreč/U-žakelj 24ž/pal	VRE



Distančna opažna cev, žlebasta N22/Z26

Uporablja se kot distančnik za razpiranje pri vertikalnih stenskih opažih. Zaradi žlebaste površine se cevi bolje sprimejo z betonom. Potrebno dolžino za stenski opaž, lahko režemo na licu mesta, potrebno upoštevati širino konusa 10mm, na vsaki strani. Material: PVC, brez CFC, HCF, brez nevarnih snovi po REACH-uredbi.

ZA22252	Distančna opažna cev, žlebasta N22/Z25 2,00m/kos 50kos/vez 35vezov/pal	VEZ
ZA22262	Distančna opažna cev, žlebasta N22/Z26 2,00m/kos 50kos/vez, 35vez/paleta	VEZ



Konus za distančno opažno cev

Po odstranitvi opaža se konus odstrani. Pri razmeritvi distančnih cevi za stenski opaž, je za obojestranske zaključne konuse potrebno upoštevati 2 cm za konus.

ZK22	Konus za distančno opažno cev p=22mm 500kos/vreča 60vreč/paleta	VRE
------	---	-----



Čep za konus K22

Za zapiranje konusev, za distančne cevi premera 22mm.

ZST22N	Čep za konus K22 p=22mm 1000kos/vreča 48vreč/paleta	VRE
--------	---	-----



Notranji čep za tesnenje

Notranji tesnilni čep. Tesni proti vodi in zmanjšuje prenos zvoka.

ZDS22	Tesnilni čep za distančno cev p=22mm 500kos/vreča 5vreč/U-žakelj 20U-žakljev/paleta	VRE
-------	---	-----



Samolepljivo tesnilo za konuse K22

Tesnilni obroč iz EPDM. Za vse vrste stenskih distančnikov.

ZDIS43250	Tesnilo 20/42mm samolepljivo za Konus K22 250kosov/rola 9Roll/Kart 10kart/pal.	ROL
-----------	--	-----



Vpenjalna zvezda

Distančnik iz umetne mase za odmik vertikalne betonske armature od opažnih plošč. Za premer železa 4 - 12mm.

ZR20N	Vpenjalna zvezda 20mm, za železo 4-12 1000kos/vreča 5vreč/U-žakelj 10U-žakljev/palet	VRE
ZR25N	Vpenjalna zvezda 25mm, za železo 4-12 500kos/vreča 5vreč/U-žakelj 12U-žakljev/paleta	VRE
ZR30N	Vpenjalna zvezda 30mm, za železo 4-12 500kos/vreča 4vreč/U-žakelj 10U-žakljev/paleta	VRE
ZR35N	Vpenjalna zvezda 35mm, za železo 4-12 200kos/vreča 5vreč/U-žakelj 12U-žakljev/paleta	VRE
ZR40N	Vpenjalna zvezda 40mm, za železo 4-12 125kos/vreča 4vreč/U-žakelj 20U-žakljev/paleta	VRE
ZR50N	Vpenjalna zvezda 50mm, za železo 4-12 100kos/vreča 5vreč/U-žakelj 10U-žakljev/paleta	VRE



Montažna podložna ploščica

Močna podložna ploščica 70x70mm iz umetne mase, kot pomoč pri zlaganju ali montaži betonskih elementov in tudi za justiranje betonskih gotovih elementov.

ZUP02125	Montažna podložna ploščica deb. 2mm 125kos/vreča 8vreč/U-žakelj 15U žakljev/pal	VRE
ZUP03125	Montažna podložna ploščica deb. 3mm 125kos/vreča 8vreč/U-žakelj 15U žakljev/pal	VRE
ZUP04	Montažna podložna ploščica deb. 4mm 125kos/vreča 4vreč/U-žakelj 30U žakljev/pal	VRE
ZUP05	Montažna podložna ploščica deb. 5mm 125kos/vreča 4vreč/U-žakelj 30U-žakljev/pal	VRE
ZUP06	Montažna podložna ploščica deb. 6mm 125kos/vreča 4vreč/U-žakelj 30U-žakljev/pal	VRE
ZUP07	Montažna podložna ploščica deb. 7mm 125kos/vreča 4vreč/U-žakelj 30U-žakljev/pal	VRE
ZUP08	Montažna podložna ploščica deb. 8mm 125kos/vreča 2vreči/U-žakelj 24U-žakljev/pal	VRE
ZUP09	Montažna podložna ploščica deb. 9mm 125kos/vreča 2vreč/U-žakelj 24U-žakljev/pal	VRE
ZUP15	Montažna podložna ploščica deb. 15mm 50kos/vreča 5vreč/U-žak. 32U-žakljev/pal	VRE
ZUP20	Montažna podložna ploščica deb. 20mm 50kos/vreča 5vreč/U-žak. 24U-žakljev/pal	VRE

**Montažna podložna ploščica-lahka**


Podložna ploščica kot pomoč pri montaži in skladiščenju betonskih gotovih elementov. Zaradi votle izvedbe je potrebno ploščico obtežiti po celi površini. Velika stabilnost, vendar ni primerna za trajno obtežitev. Po justiranju je potrebno betonske elemente dodatno podpreti.

ZUP09N	Montažna podložna ploščica-lahka deb. 9mm 125kos/vreča 96vreč/pal	VRE
ZUP10N	Montažna podložna ploščica-lahka deb. 10mm 125kos/vreča 80vreč/paletal	VRE
ZUP15N	Montažna podložna ploščica-lahka deb. 15mm 50kos/vreča 5vreč/U-žakelj 32U-ž/pal	VRE
ZUP20N	Montažna podložna ploščica-lahka deb. 20mm 50kos/vreča 5vreč/U-žakelj 24U-ž/pal	VRE

**Povezovalnik armaturne mreže**

Distančnik za povezovanje armaturne mreže izdelan iz železa, premera 5mm. Uporablja se za zagotavljanje enakega razmika dveh armaturnih mrež v opažu in enakomernega odmika armaturnih mrež od opažnih plošč.

ZMV20200	Povezovalnik arm. mreže, širine 200mm, za železo 4-12, odmik 20mm 100kos/vreča 50vreč/paleta	VRE
ZMV20250	Povezovalnik arm. mreže, širine 250mm, za železo 4-12, odmik 20mm 100kos/vreča 50vreč/paleta	VRE
ZMV20300	Povezovalnik arm. mreže, širine 300mm, za železo 4-12, odmik 20mm 100kos/vreča 50vreč/paleta	VRE
ZMV25200	Povezovalnik arm. mreže, širine 200mm, za železo 4-12, odmik 25mm 100kos/vreča 50vreč/paleta	VRE
ZMV25250	Povezovalnik arm. mreže, širine 250mm, za železo 4-12, odmik 25mm 100kos/vreča 50vreč/paleta	VRE
ZMV25300	Povezovalnik arm. mreže, širine 300mm, za železo 4-12, odmik 25mm 100kos/vreča 50vreč/paleta	VRE
ZMV30200	Povezovalnik arm. mreže, širine 200mm, za železo 4-12, odmik 30mm 100kos/vreča 50vreč/paleta	VRE
ZMV30250	Povezovalnik arm. mreže, širine 250mm, za železo 4-12, odmik 30mm 100kos/vreča 50vreč/paleta	VRE
ZMV30300	Povezovalnik arm. mreže, širine 300mm, za železo 4-12, odmik 30mm 100kos/vreča 50vreč/paleta	VRE

Talni distančniki iz vlaknastega betona**Vlaknasto betonski podstavek za armaturo - distančnik z žico**

Debelina žice 1,2mm. Preizkušen po DBV - poglavje distančniki DBV - c - L2/F/T/A.

ZFBEKD20	Vlaknobetonski podstavek - distančnik z žico, višine 20/25/30mm, 500kos/vreča 50vreč/paleta	VRE
ZFBEKD35	Vlaknobetonski podstavek - distančnik z žico, višine 35/40/50mm, 250kos/vreča 40vreč/paleta	VRE
ZFBEKD45	Vlaknobetonski podstavek - distančnik z žico, višine 45/55/60mm, 125kos/vreča 40vreč/paleta	VRE

**Vlaknobetonski podstavek VARIO**

ZFBEK20	Vlaknobetonski podstavek VARIO brez žice višine 20/25/30mm, širine 22mm 1000kos/vreča 30vreč/pal	VRE
ZFBEK35	Vlaknobetonski podstavek VARIO brez žice višine 35/40/50mm, širine 25mm 250kos/vreča 40vreč/pal	VRE
ZFBEK45	Vlaknobetonski podstavek VARIO brez žice višine 45/55/60mm, širine 28mm 125kos/vreča 40vreč/pal	VRE

**Vlaknasto betonski podstavek z žico**

ZFBETD35	Vlaknasto betonski podstavek z žico 35mm širine 25mm 500kos/vreča 40vreč/pal	VRE
ZFBETD40	Vlaknasto betonski podstavek z žico 40mm širine 25mm 500kos/vreča 40vreč/pal	VRE
ZFBETD50	Vlaknasto betonski podstavek z žico 50mm širine 28mm 250kos/vreča 40vreč/pal	VRE

**Betonsko - plastični podstavek 4-točkovni**

ZGBVA20-4	Betonsko - plastični podstavek 4-točkovni višine 20mm 300kos/vreča 60vreč/pal	VRE
ZGBVA25-4	Betonsko - plastični podstavek 4-točkovni višine 25mm 300kos/vreča 60vreč/pal	VRE
ZGBVA30-4	Betonsko - plastični podstavek 4-točkovni višine 30mm 250kos/vreča 55vreč/pal	VRE
ZGBVA35-4	Betonsko - plastični podstavek 4-točkovni višine 35mm 250kos/vreča 45vreč/pal	VRE
ZGBVA40-4	Betonsko - plastični podstavek 4-točkovni višine 40mm 250kos/vreča 40vreč/pal	VRE
ZGBVA50-4	Betonsko - plastični podstavek 4-točkovni višine 50mm 200kos/vreča 40vreč/pal	VRE



Vlakno- betonska kača s čepastim naležnim robom

Trirobni profil distančnika iz vlaknastega betona, zavitega v obliki "kače" in valovitim spodnjim naležnim robom. Valovit spodnji rob omogoča točkovno naleganje na podlago in zato uporaben za vidne betone, npr. spodnja stran balkonov ipd.

ZFBSN2510	Vlaknobetonska kača višina 25mm, spodaj čepast rob 1,0m/kos 1500kosov/paleta	KOS
ZFBSN3010	Vlaknobetonska kača višina 30mm, spodaj valovit rob 1,0m/kos 1250kosov/paleta	KOS
ZFBSN3510	Vlaknobetonska kača višina 35mm, spodaj valovit rob 1,0m/kos 1000kosov/paleta	KOS
ZFBSN4010	Vlaknobetonska kača višina 40mm, spodaj valovit rob 1,0m/kos 750kosov/paleta	KOS
ZFBSN5010	Vlaknobetonska kača višina 50mm, spodaj valovit rob 1,0m/kos 600kosov/paleta	KOS



Vlakno-betonski čep

ZFBRST2250	Vlakno-betonski čep p=22mm l=50mm 500 kos/vreča 40 vreč/pal	VRE
------------	---	-----

Trikotne letvice - Odkapne letvice



Trikotna opažna letvica z robom za pribijanje - PVC

Z jezičkom oz. robom za lažjo in hitrejšo montažo na opaž. Ta izvedba se z žebeljem zabije na čelno stran opažne plošče oz. opažnega elementa. Rob služi tudi kot tesnilo na vogalnem spoju dveh opažnih plošč in preprečuje prepuščanje cementnega mleka na stikih opažnih plošč.

ZDFH10	Trikotna letvica z robom 10mm/15/24mm, votla 2,5m/palica, 40palic/vez, 100vez/paleta	VEZ
ZDFH15	Trikotna letvica z robom 15mm/21/31mm, votla 2,5m/palica, 40palic/vez, 99vez/paleta	VEZ
ZDFH20	Trikotna letvica z robom 20mm/28/36mm, votla 2,5m/palica, 40palic/vez, 49vez/paleta	VEZ
ZDFH25	Trikotna letvica z robom 25mm/35/45mm, votla 2,5m/palica, 20palic/vez, 49vez/paleta	VEZ
ZDFH30	Trikotna letvica z robom 30mm/41/53mm, votla 2,5m/palica, 20palic/vez, 36vez/paleta	VEZ



Trikotna robna opažna letvica - PVC

Z luknjami za pritrditev. Uporabna za betonske opaže za posnete robove pri stebrih, nosilcih, stenah, balkonih ipd.

ZD10	Trikotna robna opažna letvica PVC 10/15mm, votla, dolžina 2,5m/palica, 40palic/vez, 100vez/paleta	VEZ
ZD15	Trikotna robna opažna letvica PVC 15/21mm, votla, dolžina 2,5m/palica, 40palic/vez, 100vez/paleta	VEZ
ZD20	Trikotna robna opažna letvica PVC 20/28mm, votla, dolžina 2,5m/palica, 40palic/vez, 100vez/paleta	VEZ
ZD25	Trikotna robna opažna letvica PVC 25/35mm, votla, dolžina 2,5m/palica, 40palic/vez, 49vez/paleta	VEZ
ZD30	Trikotna robna opažna letvica PVC 30/41mm, votla, dolžina 2,5m/palica, 40palic/vez, 49vez/paleta	VEZ



Lesena trikotna robna letvica

V različnih dimenzijah. Izdelana iz lesa.

ZHDK15	Lesena trikotna robna letvica 14/21mm 2,0m/palica, 100palic/vez, 49vezov/paleta	VEZ
ZHDK20	Lesena trikotna robna letvica 18/26mm 2,0m/palica, 100palic/vez, 49vezov/paleta	VEZ
ZHDK25	Lesena trikotna robna letvica 25/35mm 2,0m/palica, 50palic/vez, 49vezov/paleta	VEZ
ZHDK30	Lesena trikotna robna letvica 30/41mm 2,0m/palica, 50palic/vez, 49vezov/paleta	VEZ



Trikotni talni distančnik za spodnjo armaturo - poln

ZFBD2510	Trikotni talni distančnik za spodnjo armaturo iz vlaknastega betona, višine 25mm 1,0m/palica 1000palic/paleta	PLC
ZFBD3010	Trikotni talni distančnik za spodnjo armaturo iz vlaknastega betona, višine 30mm 1,0m/palica 750palic/paleta	PLC
ZFBD3510	Trikotni talni distančnik za spodnjo armaturo iz vlaknastega betona, višine 35mm 1,0m/palica 600palic/paleta	PLC
ZFBD4010	Trikotni talni distančnik za spodnjo armaturo iz vlaknastega betona, višine 40mm 1,0m/palica 400palic/paleta	PLC
ZFBD5010	Trikotni talni distančnik za spodnjo armaturo iz vlaknastega betona, višine 50mm 1,0m/palica 250palic/paleta	PLC



Odkapna opažna letvica

Se vgrajuje pod balkone kot odkap in druge zunanje plošče. Preprečuje škodo, ki bi jo na fasadi in opečnih stenah povzročila voda.

ZWST15	Odkapna opažna letvica, širine 15mm/ viš. 11mm/ zg. šir. 8mm 2,5m/palica, 40palic/vez, 50vez/paleta	VEZ
--------	---	-----

**Leseni klin - zagozda**

ZHK20080	Leseni klin - zagozda 200x80x38mm 100kos/vreča 12vreč/paleta	VRE
----------	--	-----

Pribor za opaženje**Zaščitna kapa NEVOSAFE-PLUS**

Zaščitna KAPICA NEVOSAFE-PLUS z jeklenim vložkom, trdno in stabilno leži na vsaki armaturni palici, zaradi rebraste konstrukcije. Ščiti varno in zanesljivo v primeru padca z višine 3 m s 100 kg. Za večkratno uporabo. Premer 110 mm za boljšo zaščito.

ZSKAS2036	Zaščitna kapa NEVOSAFE-PLUS rumena za zaščito armature 20-36mm 30kos/kart 32kart/pal	KAR
-----------	--	-----

**Varnostna pokrivna letev NEVOSAFE-PLUS**

Varnostna letev/pokrov NEVOSAFE-PLUS z jeklenim vložkom je zelo stabilna in se dobro nalega na armaturne palice za povezavo, ki gledajo iz betona. Zagotovljena zaščita pri padcu iz višine 3,0 m, pri teži 100kg. Uporabna pri vertikalni in horizontalni povezovalni armaturi. Večkratna uporaba. Pri naročilu nad 100m, brezplačen reklamni napis po vaši izbiri.

ZSPS100GB	Varnostna pokrivna letev NEVOSAFE-PLUS rumene barve z jeklenim vložkom 1m/kos 6kos/vez 49vezov/paleta	VEZ
-----------	---	-----

**Zaščitna kapa za vertikalno armaturo**

Zaščitna kapa z glavo v obliki gobe, v signalni barvi, za zaščito koncev štrleče vertikalne armature na gradbišču.

ZSKA618	Zaščitna kapa za vert. armaturo p= 6-18mm 250kos/vreča 40vreč/paleta	VRE
ZSKA1630	Zaščitna kapa za vert. armaturo p= 16-32mm 250kos/vreča 40vreč/paleta	VRE

**Plastični žebelj za pritrditev izolacijskih plošč**

Za sidranje izolacijskih plošč v beton. Skozi izolacijo porinemo žebelj, da peresa gledajo ven, na prosto. Izolacija se nato zalije s betonom.

ZN075	Plastični žebelj, dolžine 75mm 1000kos/vreča 3vreče/U-žakelj 20U-žakljev/paleta	VRE
ZN100	Plastični žebelj, dolžine 100mm 500kos/vreča 4vreče/U-žakelj 20U-žakljev/paleta	VRE
ZN125	Plastični žebelj, dolžine 125mm 500kos/vreča 3vreče/U-žakelj 20U-žakljev/paleta	VRE
ZN150	Plastični žebelj, dolžine 150mm 500kos/vreča 50vreč/paleta	VRE
ZN175	Plastični žebelj, dolžine 175mm 250kos/vreča 8vreče/U-žakelj 10U-žakljev/paleta	VRE
ZN200N	Plastični žebelj, dolžine 200mm 250kos/vreča 91vreč/paleta	VRE

**Univerzalni čep za opažne luknje**

Univerzalni čep izdelan iz visoko kvalitetne umetne mase, za zapiranje lukenj v opažih premera od 22mm do 25mm. Vezice na 4 straneh čepa, za boljše centriranje čepa v odprtini.

ZSST22	Univerzalni čep za luknje 22-25mm iz umetne mase 500kos/vreča 8vreč/U-žakelj 10U-žakljev/paleta	VRE
--------	---	-----

**Opažno vpenjalo Rapid 5-10**

Primerno za vsa okrogla železa s premerom 5-10 mm, stabilna izvedba z močnim klinom. Klin je neločljivo povezan z objemko, tako da ga ni možno izgubiti. Teža 0,4 kg.

Z4811580	Opažno vpenjalo za okroglo železo premera 5-10mm P50	KOS
----------	--	-----

**Opažni napenjalnik Rapid**

Preprosto napenjanje vertikalnih opažev. Teža 2,0 kg.

Z4811582	Opažni napenjalnik Rapid	KOS
----------	--------------------------	-----

**Raztezni opažni vložek za pritrditev sidernih palic**

Za sidrno palico 15mm, Teža 0,3 kg.

Z48115351	Raztezni opažni vložek za palice premera 15mm	KOS
-----------	---	-----

**Sidrna palica 15mm surova**

Zunanji premer 17mm, navojna razdalja 10mm, surova, teža 1,45 kg/m.

Z4810001	Sidrna opažna palica premera 15mm surova	M
----------	--	---



Sidrni tulec iz aluminija 130 mm

Idealno za pritrditev stropnega čelnega opaža, držala za venec, zaščitne konzole delovnih odrov, itd. Po odstranitvi opaža imate brez nadaljnjega dela, varen navojni priključek, za sidrne palice v betonu.

Z302013A	Sidrni tulec iz aluminija 130mm 100kos/karton	KAR
----------	---	-----



Dvokrilna krožna opažna matica iz litine

Za šesterorobne ključke 30 mm, 0,8 kg.

Z4811280	Krožna dvokrilna opažna matica 80mm pocinkana (0128)	KOS
Z4810121	Krožna dvokrilna opažna matica 110 mm pocinkana (0121)	KOS



Kombinirana opažna matica 120x120 mm

Naklon do 10°, za šesterorobne ključke 30 mm. 1,5 kg.

Z4810142	Kombinirana opažna matica za krožno matico 120x120mm naklon 10°	KOS
----------	---	-----




Klinasta opažna spona

Težka izvedba za vsa zahtevna betonska dela. Področje nastavitve do 120 cm. Zamaknjene luknje omogočajo brezstopenjsko napenjanje opaža. - klin, ki ga ni mogoče izgubiti - natančno vodenje po vodilu - robustna lakirana izvedba - zagozditev s klinom.

Z4811530	Klinasta opažna spona 0-70cm	KOS
Z4811531	Zagozda z žico za opažne spono Z4811530, Z4811535	KOS
Z4811535	Klinasta opažna spona 0-120cm	KOS

Opaž za okrogle stebre

**Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen**

Za vidno kvaliteto betona SB3. Opaž je 100% vodoodporen, zato ga lahko skladiščimo na prostem in tudi vgradnja je možna v vseh vremenskih razmerah. Zelo hitro razopaževanje stebra z pomočjo vrvice na poteg. Uporaba opažnega olja ni potrebna.

ZSRS200300N	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen z žico p=200mm, d=300cm	KOS
ZSRS200400N	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen z žico p=200mm, d=400cm	KOS
ZSRS200LFM	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen z žico p=200mm, dolžine do 7m, cena za 1m	M
ZSRS250300N	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen z žico p=250mm, d= 300cm	KOS
ZSRS250400N	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen z žico p=250mm, d= 400cm	KOS
ZSRS250LFM	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen z žico p=250mm, dolžine do 7m, cena za 1m	M
ZSRS300300N	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen z žico p=300mm, d=300cm	KOS
ZSRS300400N	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen z žico p=300mm, d=400cm	KOS
ZSRS300LFM	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen z žico p=300mm, dolžine do 7m, cena za 1m	M
ZSRS350LFM	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen z žico p=350mm, dolžine do 7m, cena za 1m	M
ZSRS400LFM	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen z žico p=400mm, dolžine do 7m, cena za 1m	M
ZSRS500LFM	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen z žico p=500mm, dolžine do 7m, cena za 1m	M

**Opaž za okrogle stebre MONOTUB Gladek**

Za vidno kvaliteto betona SB3. Opaž je 100% vodoodporen, zato ga lahko skladiščimo na prostem in tudi vgradnja je možna v vseh vremenskih razmerah. Zelo hitro razopaževanje stebra z pomočjo vrvice na poteg. Uporaba opažnega olja ni potrebna.

ZSRG250300N	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Gladek p=250mm, d=300cm	KOS
ZSRG250400N	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Gladek p=250mm, d=400cm	KOS
ZSRG250LFM	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Gladek p=250mm, dolžine do 7m, cena za 1m	M
ZSRG300300N	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Gladek p=300mm, d=300cm	KOS
ZSRG300400N	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Gladek p=300mm, d=400cm	KOS
ZSRG300LFM	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Gladek p=300mm, dolžine do 7m, cena za 1m	M
ZSRG350LFM	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Gladek p=350mm, dolžine do 7m, cena za 1m	M
ZSRG400LFM	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Gladek p=400mm, dolžine do 7m, cena za 1m	M
ZSRG500LFM	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Gladek p=500mm, dolžine do 7m, cena za 1m	M
ZSRG200300N	Opaž za okrogle stebre MONOTUB gladek p=200mm, d=300cm	KOS
ZSRG200400N	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Gladek p=200mm, d=400cm	KOS
ZSRG200LFM	Opaž za okrogle stebre MONOTUB Gladek p=200mm, dolžine do 7m, cena za 1m	M

**Opaž za pravokotne stebre NEVOTUBE Kvadrat**

Za vidno kvaliteto betona SB3. Opaž je 100% vodoodporen, zato ga lahko skladiščimo na prostem in tudi vgradnja je možna v vseh vremenskih razmerah.

ZSRQ200200300	Opaž za pravokotne stebre s posnetim robom NEVOTUBE 200X200 mm, L=300 cm, posnet rob ca. 30mm	KOS
ZSRQ200200400	Opaž za pravokotne stebre s posnetim robom NEVOTUBE 200X200 mm, L=400 cm, posnet rob ca. 30mm	KOS
ZSRQ200200LFM	Opaž za pravokotne stebre s posnetim robom NEVOTUBE 200x200mm, posnet rob ca. 30mm, dolžine do 7m, cena za 1m	M
ZSRQ250250300	Opaž za pravokotne stebre s posnetim robom NEVOTUBE 250X250 mm, L=300 cm, posnet rob ca. 30mm	KOS
ZSRQ250250400	Opaž za pravokotne stebre s posnetim robom NEVOTUBE 250X250 mm, L=400 cm, posnet rob ca. 30mm	KOS
ZSRQ250250LFM	Opaž za pravokotne stebre s posnetim robom NEVOTUBE 250x250mm, posnet rob ca. 30mm, dolžine do 7m, cena za 1m	M
ZSRQ300300300	Opaž za pravokotne stebre s posnetim robom NEVOTUBE 300X300 mm, L=300 cm, posnet rob ca. 30mm	KOS
ZSRQ300300400	Opaž za pravokotne stebre s posnetim robom NEVOTUBE 300X300 mm, L=400 cm, posnet rob ca. 30mm	KOS
ZSRQ300300LFM	Opaž za pravokotne stebre s posnetim robom NEVOTUBE 300x300mm, posnet rob ca. 30mm, dolžine do 7m, cena za 1m	M

Opažno olje - Tekočina proti hitremu izhlapevanju betona

MUREXIN



Opažno olje EKO 100

Že pripravljeno, okolju prijazno in varno sredstvo za ločevanje opaža od betona in biološko razgradljivo. Izdelano iz biološko razgradljivih komponent. Ne vsebuje hlapljiva organska topila in tudi ne mineralnih olj. Uporabno zunaj in znotraj kot ločilno sredstvo za različne vrste opaža, za zaščito gradbenih naprav in okovja, pred malto in betonskimi strdki. Tudi za zaščito pred malto in betonom vsega gradbenega orodja za nakladanje, nakladalnih površin, verižnih pogonov in okovja gradbenih strojev in vozil. Opomba: opažno olje ne sme nanašati na lakirane površine. Poraba: 1 liter za ca. 80 - 100 m².

Z10615	Opažno olje EKO 100 25l/kanister P24/pal.	KAN
Z10653	Opažno olje EKO 100 v sodu 200 litrov, P2/pal.	SOD



Opažno olje Spezial SP40

Brez topila, za uporabo pripravljeno opažno olje iz redko tekočih mineralnih oljnih izdelkov in kemičnih in fizikalnih dodatkov. Zaradi možnosti varčnega, manjšega nanosa preprečuje ostanke na betonskih površinah in omogoča boljšo oprijemljivost s kasnejšimi nanosi. Ščiti železne opaže pred korozijo. Uporabno zunaj in znotraj kot ločilno sredstvo za različne vrste opaža, za zaščito gradbenih naprav in okovja, pred malto in betonskimi strdki. Tudi za zaščito pred malto in betonom vsega gradbenega orodja za nakladanje, nakladalnih površin, verižnih pogonov in okovja gradbenih strojev in vozil. Opomba: opažno olje ne sme nanašati na lakirane površine. Uporabno tudi pri nizkih zunanji temperaturah. Poraba: 1 liter za ca. 25 - 40 m².

Z10468	Opažno olje SPECIAL brez topil 25 L/kanister, 1 liter za 25-40m ² 24kan/pal	KAN
Z10467	Opažno olje SPECIAL brez topil v sodu 200 litrov, 1 liter za 25-40m ² 2soda/pal	SOD



Opažno olje WA 50

Brez topila, za uporabo pripravljeno opažno olje iz redko tekočih mineralnih oljnih izdelkov in kemičnih in fizikalnih dodatkov. Zaradi možnosti varčnega, manjšega nanosa preprečuje ostanke na betonskih površinah in omogoča boljšo oprijemljivost s kasnejšimi nanosi. Ščiti železne opaže pred korozijo. Uporabno zunaj in znotraj kot ločilno sredstvo za različne vrste opaža, za zaščito gradbenih naprav in okovja, pred malto in betonskimi strdki. Zelo primerno za opaže iz umetne mase in železa, v industriji gradbenih betonskih elementov. Poraba: 1 liter za ca. 30 - 50 m².

Z104568	Opažno olje WA 50 25l/kanister, 1 liter za 50m ² P24	KAN
Z104551	Opažno olje WA 50 v sodu 200 litrov, 1 liter za 50m ² P2	SOD



Tekočina proti hitremu izhlapevanju betona LF3

Tekočina brez topil, primerna za škropljenje, hitro delujoča, zelo izdatna, vremensko neodvisna, za naknadno obdelavo betonskih površin. Zelo visok zaporni učinek, pred predčasnim izhlapevanjem. Uporabna zunaj in znotraj, za naknadno obdelavo svežega betona in cementne malte, pred prehitro izsušitvijo na soncu in močnem vetru. Poraba: ca. 0,15-0,20kg/m².

Z89520	Tekočina proti hitremu izhlapevanju betona LF3 25kg/kan. 24kan./pal.	KAN
--------	--	-----

Brizgalke za opažno olje



Ročna škropilnica za opažno olje MESTO Ferrox - jeklo

Fleksibilna spiralna cev, 2,5 m delovne dolžine skupaj z varnostno zaporo - ergonomičen črpalni ročaj - opremljen predal z nadomestnimi deli v napravi - enostavna menjava varnostnega ventila in manometra - škropilna cev in podaljšek z držalom - opora za hrbet za lažje nošenje - stabilna konstrukcija za lažje polnjenje - zaščita lijaka za preprečevanje vdora umazanije v posodo - nosljiv na hrbtu ob strani ali z vozičkom - kontrolno okence pri vključnem ventilu za nadzor količine - ergonomičen ročaj črpalke. 6 bar-ov delovni pritisk - posoda iz jekla - 2,5m dolžina gibke škropilne cevi - 1nosilni jermen - škropilna pištola 360° nastavljiva.

Z3565P	Ročna škropilnica MESTO FERROX 3565P s posodo prostornine 6 litrov	KOS
Z3585P	Ročna škropilnica MESTO FERROX 3585P s posodo prostornine 10 litrov	KOS



Ročna škropilnica za opažno olje MESTO PROFI PLUS - PVC

Delovni pritisk 3 bare in profi-črpalka s kovinsko batno palico, posoda iz umetne mase, 2,5m spiralna škropilna cev, nosilni pas, ploskovna šoba iz mesinga, vgrajen čistilni filter..

Z3270P	Ročna škropilnica za opažno olje MESTO PROFI PLUS 3270P kapaciteta 10 litrov	KOS
Z3275P	Ročna škropilnica za opažno olje MESTO PROFI PLUS 3275P kapaciteta 5 litrov	KOS

**Ročna škropilnica za tekočine MESTO FLORI ALLROUND**

Cenovno ugodna škropilnica iz umetne mase za različne namene v gradbeništvu. Uporabna tudi za različne vrste oljnatih tekočin kot naprimer opažno olje. Pritisk 3 bare, dolžina škropilne cevi 1,3m, ploskovna in stožčasta šoba, škropilna palica iz umetne mase dolžine 48cm in medeninasto šobo, nosilni pas, ventil s filtrom.

Z3232RK	Ročna škropilnica za tekočine MESTO FLORI ALLROUND s posodo prostornine 5 litrov P4	KOS
---------	---	-----

**Nadomestni deli za opažne škropilnice - brizgalke**

Z1421F	Šoba za ploski curek za škropilnico MESTO Ferrum Plus / FerroX	KOS
Z3655	Škropilna kovinska cev 50cm z šobo za MESTO Ferrum Plus / FerroX	KOS
Z6001L	Set nadomestnih tesnil za škropilnico MESTO HD-Plus FPM	KOS

Pištoła za vezanje armature**Vezalec armature TJEP ULTRA GRIP 40**

Visokokakovostni, hitri in učinkoviti postopki vezanja z ergonomskim, robustnim strojem za vezanje TJEP: približno 4000-5000 vezov, na eno polnjenje baterije. Konstrukcija čeljusti in ročaja optimizira dostop do mesta povezave armature. 18 V in 4 Ah Li-ionska drsna baterija za dolgo življenjsko dobo. Zelo kakovostne in napete vezave zagotavljajo hitro delo brez motenj. Brezkrtačni 18V motor, zaprta gonila za dodatno trdnost, puša za elektronsko podaljšano roko. Tehnični podatki: - debelina armature: 12-40 mm, - število vezov na 1 kolut žice: 120 - 160, - mere: 297x109x300 mm, - teža: 2,6 kg. Priloženo: 2 Li-ion-ski bateriji, polnilec in 2 zvitka žice, v trdnem plastičnem kovčku.

Z124002	Vezalec armature TJEP ULTRA GRIP 40 2 Aku bateriji, polnilec, žica, v kovčku	KOS
---------	--	-----

**Ročni podaljšek za TJEP ULTRA GRIP 40**

Dolžina: 87 cm.

Z124202	Ročni podaljšek za TJEP ULTRA GRIP 40 L=82cm.	KOS
---------	---	-----

**Aku Litijska-lon baterija 4,0Ah za TJEP ULTRA GRIP 40**

Z124200	Aku Litijska-lon baterija 4,0Ah za TJEP ULTRA GRIP 40	KOS
---------	---	-----

**Polnilec za Aku baterijo TJEP ULTRA GRIP 40**

Z124201	Polnilec za Aku baterijo TJEP ULTRA GRIP 40	KOS
---------	---	-----

**TJEP WIRE žica v kolutu**

Za pištole TJEP XP in ULTRA GRIP. Žica za vezalec armature TJEP XP in ULTRA GRIP. Površina: pocinkana, dolžina 100m, debelina: 0,8mm, teža/40rol: 16,7kg.

Z115153	Žica TJEP WIRE za XP in ULTRA GRIP deb: 0,8mm 40rol/kart., 48 kart/pal	KAR
---------	--	-----

Gradbeni podporniki – Podporne nosilne vilice – Podporno stojalo

Gradbeni podporniki

Stropni opažni opodpornik PP (ni v skladu z normo EN1065)

Notranja mera cevi 48,3mm, zunanja mera cevi 56mm, Zatič 12mm, Zgornje in spodnje nožišče 120x120x4,5mm. - Justiranje oz. višinska nastavitev z navojno objemko iz jekla: dolžina 135mm, Ročaj: premera 12mm - Vrovalka za izpad notranje cevi - Varovalna ročna zapora - Potopno lakiranje.



Stropni opažni opodpornik PP290

Porušna obremenitev: 9,67-8,92 kN, Teža: 8,12 kg.

ZPP290 Stropni opažni opodpornik 160-290cm lakiran P50 KOS



Stropni opažni opodpornik PP320

Porušna obremenitev: 10,70-5,03 kN, Teža: 8,75 kg.

ZPP320 Stropni opažni opodpornik 180-320cm lakiran P50 KOS



Stropni opažni opodpornik PP360

Porušna obremenitev: 9,54-5,70 kN, Teža: 9,55 kg.

ZPP360 Stropni opažni opodpornik 200-360cm lakiran P50 KOS



Stropni opažni opodpornik PP400

Porušna obremenitev: 10,17-5,89 kN, Teža: 10,93 kg.

ZPP400 Stropni opažni opodpornik 220-400cm lakiran P50 KOS

Stropni opažni podpornik razred A

Stropni podpornik v skladu z EN 1065. Težka izvedba za velike obremenitve na gradbišču. Posebna, gladka objemka, s samočistilnim navojem. Notranji premer cevi: 48 mm, zunanji premer cevi: 57 mm, zatič 15 mm, zgornje in sp. nožišče: 120x120x6 mm. Varovalka za izpad notranje cevi, zaščita za roke.



Stropni podpornik A30

Stropni podpornik razred A, lakiran, lakirana objemka, prelomna obremenitev: 25,88-10,0 kN, teža: 12,58 kg.

ZA030 Stropni podpornik razred A 181-300cm lakiran, v skladu z EN1065 P50 KOS



Stropni podpornik A35

Stropni podpornik razred A, lakiran, lakirana objemka, prelomna obremenitev: 23,81-8,57 kN, teža: 14,02 kg.

ZA035 Stropni podpornik razred A 211-350cm lakiran, v skladu z EN1065 P50 KOS



Stropni podpornik A40

Stropni podpornik razred A, lakiran, lakirana objemka, prelomna obremenitev: 22,68-7,50 kN, teža: 15,53 kg.

ZA040 Stropni podpornik razred A 231-400cm lakiran, v skladu z EN1065 P50 KOS

Stropni podpornik razred B

Stropni podpornik v skladu z EN 1065. Težka izvedba za velike obremenitve na gradbišču. Pocinkana -navojna -objemka, posebna, gladka objemka, s samočistilnim navojem. Notranji premer cevi: 48 mm, zunanji premer cevi: 57 mm, Zatič: 15 mm, zgornje in sp. nožišče: 120x120x6 mm. Varovalka za izpad notr. cevi, zaščita za roke.

**Stropni podpornik B30**

Stropni podpornik razred B, lakiran, pocinkana objemka, prelomna obremenitev: 30,00-13,33 kN, teža: 13,82 kg.

ZB030 Stropni podpornik razred B 181-300cm lakiran, v skladu EN1065 P50 KOS

**Stropni podpornik B35**

Stropni podpornik razred B, lakiran, pocinkana objemka, prelomna obremenitev: 30,00-11,43 kN, teža: 15,43 kg.

ZB035 Stropni podpornik razred B 211-350cm lakiran, v skladu EN1065 P50 KOS

**Stropni podpornik B40**

Stropni podpornik razred B, lakiran, pocinkana objemka, prelomna obremenitev: 30,00-10,00 kN, teža: 18,66 kg.

ZB040 Stropni podpornik razred B 231-400cm lakiran, v skladu EN1065 P50 KOS

Stropni podpornik razred D

Vroče pocinkani industrijski stropni nosilci po EN 1065 za zahtevno uporabo na gradbišču. Vroče pocinkan zunanji navoj. Notranja cev: odvisno od velikosti 57 do 76 mm, zunanja cev: odvisno od velikosti 70 do 89 mm, plošče za glavo in noge: 120x120x6 mm..

**Stropni podpornik D30**

Stropni podpornik razred D, pocinkan zunanji navoj, prelomna obremenitev: 30,00-20,00 kN, teža: 16,42 kg.

ZBD30EZ Stropni podpornik razred D 180-300 cm, pocinkan, v skladu z EN1065 P50 KOS

**Stropni podpornik D35**

Stropni podpornik razred D, pocinkan zunanji navoj, prelomna obremenitev: 30,00-20,00 kN, teža: 19,56 kg.

ZBD35EZ Stropni podpornik razred D 200-350 cm, pocinkan, v skladu z EN1065 P50 KOS

**Stropni podpornik D40**

Stropni podpornik razred D, pocinkan zunanji navoj, prelomna obremenitev: 30,00-20,00 kN, teža: 23,54 kg.

ZBD40EZ Stropni podpornik razred D 230-400 cm, pocinkan, v skladu z EN1065 P50 KOS

**Stropni podpornik D55**

Stropni podpornik razred D, pocinkan zunanji navoj, prelomna obremenitev: 34,34-20,00 kN, teža: 36,86 kg.

ZCD55EZ Stropni podpornik razred D 330-550 cm, pocinkan, v skladu z EN1065 P50 KOS

Podporne nosilne vilice - Podporno stojalo



Podporne nosilne vilice H20

Pocinkane podporne nosilne vilice, za stropne podpornike. Premer nasaditvenega trna: 33,7 mm.

ZFORCZ	Pocinkane podporne nosilne vilice H20, za stropne podpornike	KOS
--------	--	-----



Svornik za podporne nosilne vilice

Za fiksiranje podpornih nosilnih vilic ali zgornje nožišče podpore za stropne opaže. Dolžina: 140mm, debelina: 15mm.

Z4811135	Svornik 140x15mm za podporne nosilne vilice H20	KOS
----------	---	-----




Pocinkano stojalo za podpornike

Stojalo je zložljivo.

ZCAVZ	Stojalo za stropne podpornike, pocinkano	KOS
-------	--	-----

Stojala za zlaganje podpornikov



Stojalo za skladanje Euro

Izdelano iz cevi premera 48mm. Dodatno vgrajena prečka za večjo stabilnost. Vgrajene 4 žerjavna obešala za dvig, možnost postavljanja enega na drugega.

Z4811720	Stojalo za skladanje Euro 153x97x84cm lakirano	KOS
----------	--	-----



Stojalo za skladanje podpornikov

Lakirano stojalo z obešali za dvigalo. Kapaciteta 50 stropnih podpornikov

ZCONT-F	Stojalo za podpornike 118x89x94cm lakirano, kapaciteta 100 podpornikov	KOS
ZCONT4	Stojalo za podpornike 144x71x71 cm lakirano, kapaciteta 50 podpornikov	KOS



Stojalo za skladanje podpornikov

Pocinkano ali lakirano stojalo z obešali za dvigalo. Kapaciteta 50 stropnih podpornikov

ZCONT4Z	Stojalo za podpornike 144x71x71 cm pocinkano, kapaciteta 50 podpornikov	KOS
---------	---	-----

Geotekstil - Gradbena blazina za nego betona

Geotekstil

**Geotekstil-koprena PP AG 120 LORENCIC**

UV-stabilizirana geotekstilna koprena, površinska teža 120 g/m², nazivna debelina 1,40mm (2kPa) (toleranca +/- 20%), prepustna vrednost 0,118m/s (toleranca -0,035), natezna trdnost (vzdolžno+prečno): 7,5kN/m - toleranca -0,70, pretržna raztegljivost: 60%vzdolžno, 85%prečno -toleranca +/-20, prebojno odporna moč: 1300N - toleranca -130.

ZPPAGHT1202100	Geotekstil-koprena PP AG HT 120g/m ² 2x100 m/rola UV stabilizirana bela	ROL
ZPPAGHT1204100	Geotekstil-koprena PP AG HT 120g/m ² 4x100 m/rola UV stabilizirana bela	ROL

**Geotekstil-koprena PP AG 150 LORENCIC**

UV-stabilizirana geotekstilna koprena, površinska teža 150 g/m², nazivna debelina 1,60mm (2kPa) (toleranca +/- 20%), prepustna vrednost 0,115m/s (toleranca -0,034), natezna trdnost (vzdolžno+prečno): 10,0kN/m - toleranca -1, pretržna raztegljivost: 60%vzdolžno, 80%prečno -toleranca +/-20, prebojno odporna moč: 1650N - toleranca -150.

ZPPAGHT150150	Geotekstil-koprena PP AG HT 150g/m ² 1x50 m/rola UV stabilizirana bela	ROL
ZPPAGHT150250	Geotekstil-koprena PP AG HT 150g/m ² 2x50 m/rola UV stabilizirana bela	ROL
ZPPAGHT1502100	Geotekstil-koprena PP AG HT 150g/m ² 2x100 m/rola UV stabilizirana bela	ROL
ZPPAGHT1504100	Geotekstil-koprena PP AG HT 150g/m ² 4x100 m/rola UV stabilizirana bela	ROL

**Geotekstil-koprena PP AG 200 LORENCIC**

UV-stabilizirana geotekstilna koprena, površinska teža 200 g/m², nazivna debelina 2,00mm (2kPa) (toleranca +/- 20%), prepustna vrednost 0,085m/s (toleranca -0,025), natezna trdnost (vzdolžno+prečno): 14,0kN/m - toleranca -1, pretržna raztegljivost: 60%vzdolžno, 80%prečno -toleranca +/-20, prebojno odporna moč: 2600N - toleranca -260.

ZPPAGHT200150	Geotekstil-koprena PP AG HT 200g/m ² 1x50 m/rola UV stabilizirana bela	ROL
ZPPAGHT200250	Geotekstil-koprena PP AG HT 200g/m ² 2x50 m/rola UV stabilizirana bela	ROL
ZPPAGHT2002100	Geotekstil-koprena PP AG HT 200g/m ² 2x100 m/rola UV stabilizirana bela	ROL
ZPPAGHT2004100	Geotekstil-koprena PP AG HT 200g/m ² 4x100 m/rola UV stabilizirana bela	ROL

**Geotekstil-koprena PP AG 210 LORENCIC**

RVS-preizkušena, UV-stabilizirana geotekstilna koprena, površinska teža: 210g/m², nazivna debelina: 2,0(+/- 0,40)mm, natezna trdnost (vzdolžno+prečno): 14,5kN/m (toleranca -1,0), pretržna trdnost: 60% vzdolžno, 80% prečno (toleranca +/- 20), prebojno odporna moč: 2600N (toleranca -260), propustnost za vodo, horizontalno na ravnino: 0,085m/s (toleranca -0,025).

ZPPRVS2102100	Geotekstil-koprena PP AG, RVS preizkušena 210g/m ² 2x100m/rola bela	ROL
ZPPRVS2104100	Geotekstil-koprena PP AG, RVS preizkušena 210g/m ² 4x100m/rola bela	ROL

**Geotekstil-koprena PP AG 290 LORENCIC**

RVS-preizkušena, UV-stabilizirana geotekstilna koprena, površinska teža: 290g/m², nazivna debelina: 2,4(+/- 0,48)mm, natezna trdnost (vzdolžno+prečno): 22,5kN/m (toleranca -1,5), pretržna trdnost: 60% vzdolžno, 80% prečno (toleranca +/- 20), prebojno odporna moč: 3800N (toleranca -300), propustnost za vodo, horizontalno na ravnino: 0,065m/s (toleranca -0,020).

ZPPRVS2902080	Geotekstil-koprena PP AG, RVS preizkušena 290g/m ² 2x80m/rola bela	ROL
ZPPRVS2904080	Geotekstil-koprena PP AG, RVS preizkušena 290g/m ² 4x80m/rola bela	ROL

**Geotekstil-koprena PP AG 330 LORENCIC**

RVS-preizkušena, UV-stabilizirana geotekstilna koprena, površinska teža: 330g/m², nazivna debelina: 2,6(+/- 0,52)mm, natezna trdnost (vzdolžno+prečno): 24,5kN/m (toleranca -1,5), pretržna trdnost: 70% vzdolžno, 70% prečno (toleranca +/- 15), prebojno odporna moč: 4300N (toleranca -350), propustnost za vodo, horizontalno na ravnino: 0,054m/s (toleranca -0,016).

ZPPRVS3302070	Geotekstil-koprena PP AG, RVS preizkušena 330g/m ² 2x70m/rola bela	ROL
ZPPRVS3304070	Geotekstil-koprena PP AG, RVS preizkušena 330g/m ² 4x70m/rola bela	ROL



Geotextil-koprena PROFOX® RPES AG 150

Mehansko uterjena koprena iz večplastnih vlaken (Nonwoven) iz reciklažnih mešanih vlaken, osnovna sestavina PES, v beli natur barvi. Teža 150g/m², debelina 0,75mm(2kPa), natezna trdnost 1,0 kN/m, razteznostna meja: 80% vzdolžno, 90% prečno, prebojno odporna moč 250 N.

ZRPESAG150250	Geotekstil-koprena RPES AG 150g/m ² 2x50m bela	ROL
ZRPESAG1502100	Geotekstil-koprena RPES AG 150g/m ² 2x100m bela	ROL
ZRPESAG1504100	Geotekstil-koprena RPES AG 150g/m ² 4x100m bela	ROL



Geotekstil-koprena PROFOX® RPES AG 200

Mehansko uterjena koprena iz večplastnih vlaken (Nonwoven) iz reciklažnih mešanih vlaken, osnovna sestavina PES. Površinska teža: 200g/m², debelina 1mm (2kPa) - toleranca +/- 20%, natezna trdnost (prečna+vzdolžna) 1,0 kN/m - toleranca -0,50, pretržni raztezek: 80% vzdolžno, 90%prečno - toleranca +/- 20, prebojno odporna moč: 250N - toleranca -100.


ZRPESAG200250	Geotekstil-koprena RPES AG 200g/m ² 2x50m bela	ROL
ZRPESAG2002100	Geotekstil-koprena RPES AG 200g/m ² 2x100m bela	ROL
ZRPESAG2004100	Geotekstil-koprena RPES AG 200g/m ² 4x100m bela	ROL



Geotekstil-koprena PROFOX® RPES AG 300

Mehansko uterjena koprena iz večplastnih vlaken (Nonwoven) iz reciklažnih mešanih vlaken, osnovna sestavina PES, v beli natur barvi. Teža 300g/m², debelina 1,4mm(2kPa), natezna trdnost (vzdolžna+prečna): 2,0 kN/m, razteznostna meja: 60% vzdolžno, 80% prečno, prebojno odporna moč 500 N.

ZRPESAG300250	Geotekstil-koprena RPES AG 300g/m ² 2x50m bela	ROL
ZRPESAG3002100	Geotekstil-koprena RPES AG 300g/m ² 2x100m bela	ROL
ZRPESAG3004100	Geotekstil-koprena RPES AG 300g/m ² 4x100m bela	ROL



Geotekstil-koprena PROFOX® COLOR RPES AG 200 g/m²

Mehansko utrjena koprena iz večplastnih vlaken (Nonwoven) iz reciklažnih mešanih vlaken, osnovna sestavina PES, večbarvna.. Teža: 200g/m², Debelina: 1mm (2kPa) (toleranca +/- 20%), Natezna trdnost (vzdolžno+prečno): 1 kN/m (toleranca -0,50), Raztezna meja: 80% vzdolžno, 90% prečno (toleranca +/- 20), Prebojno odporna moč: 250N (toleranca -100).


ZRPESCAG200250	Geotekstil-koprena COLOR RPES AG 200g/m ² 2x50m barvna	ROL
----------------	---	-----



Geotekstil-koprena PROFOX® COLOR RPES AG 300 g/m²

Mehansko utrjena koprena iz večplastnih vlaken (Nonwoven) iz reciklažnih mešanih vlaken, osnovna sestavina PES, večbarvna.. Teža: 300g/m², Debelina: 1,4mm (2kPa) (toleranca +/- 20%), Natezna trdnost (vzdolžno+prečno): 2 kN/m (toleranca -0,50), Raztezna meja: 60% vzdolžno, 80% prečno (toleranca +/- 20), Prebojno odporna moč: 500N (toleranca -100).

ZRPESCAG300250	Geotekstil-koprena COLOR RPES AG 300g/m ² 2x50m barvna	ROL
----------------	---	-----



Geotekstil-koprena PROFOX® COLOR RPES AG 500 g/m²

Mehansko utrjena koprena iz večplastnih vlaken (Nonwoven) iz reciklažnih mešanih vlaken, osnovna sestavina PES, večbarvna.. Teža: 500g/m², Debelina: 2,4mm (2kPa) (toleranca +/- 20%), Natezna trdnost (vzdolžno+prečno): 2 kN/m (toleranca -0,50), Raztezna meja: 70% vzdolžno, 70% prečno (toleranca +/- 20), Prebojno odporna moč: 600N (toleranca -100).

ZRPESCAG500250	Geotekstil-koprena COLOR RPES AG 500g/m ² 2x50m barvna	ROL
----------------	---	-----

Gradbena blazina za nego betona



Zaščitna gradbena talna blazina LORENCIC LO-PROTECT

Zaščitna gradbena blazina LORENCIC LO-PROTECT je v bistvu vezana koprena izdelana iz 100%-nih polipropilenskih vlaken in kaširana z UV-stabilno LDPE- folijo. Področja uporabe: zaščita betona proti mrazu oz. zmrzovanju, zaščita proti prehitremu izhlapevanju svežega betona v poletnem obdobju, zaščita svežega betona pred dežjem, zaščita pred umazanijo in poškodbami pri raznovrstnih delih na gradbišču. Teža: 400g/m², natezna trdnost 8,5kN/m.

Z003004001LO	Zaščitna talna blazina LO-PROTECT 2m x 50m, enostransko prevlečena	ROL
--------------	--	-----

Ab 12 Dose
a nur **C 3,20!**

Ab 1,2 Oasen
nur C 3,70!

Silconspray LO-GLIDE 500 ml

Neuralfett 500 ml

40-12 Doves 4 per doz. \$3.98; 1 doz. \$3.98
1 Dove 4 per doz. \$3.98; 1 Dove \$3.98

2014-15 Budget

A1063


Bremsenreinig

Ab 12 Dosen à nur 10,-
1 Dose nur 10,-
Technik &

Gradbeni kemični izdelki



Zatesnitev stavb in betonskih stikov

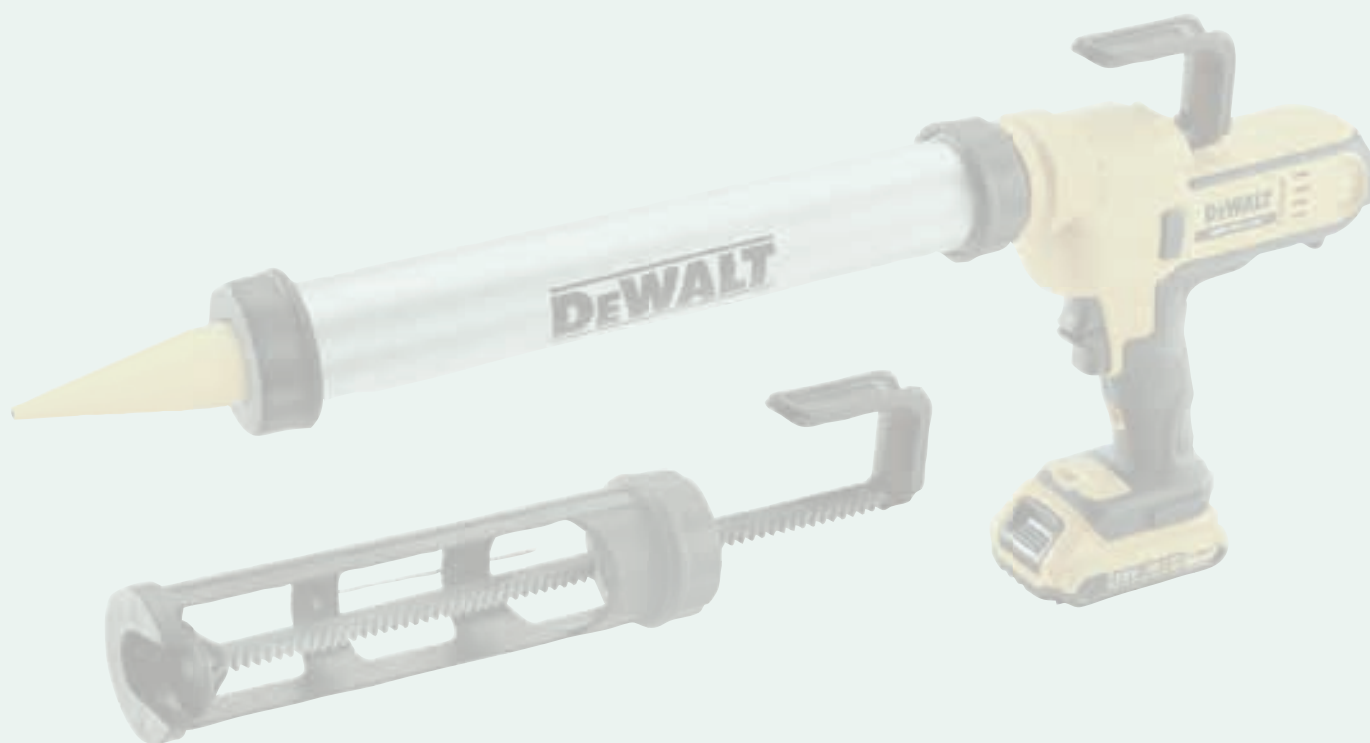

Gradbeni kemični izdelki

Priprava podlage za omete

**Betonkontakt B-8 LORENCIC rdeče barve**

Lastnosti izdelka: povezovalni most za gladke betonske podlage. Odporen na alkalije in zelo dobra prijemljivost, izenačuje vpijanje podlage, rdečkaste barve. Osnova: kvalitetna disperzija, polnilo in aditivi. Namen uporabe: fino hrupav povezovalni most za gladke betonske površine in kritične podlage z odlično obstojnostjo na alkalije. Obdelava: podlaga mora biti suha in čista brez prahu, saj, alg in cvetenja. Vlažnost podlage ne sme presegati vrednosti 3%, merjeno po CM-metodi. Predhodno je potrebno podlago očistiti oz. odstraniti vrhnji sloj (ostanki opažnega olja, maščobe itd.). S praskanjem tudi preizkusimo trdnost podlage. Priprava: vezivo v vedru dobro premešati. Razredčimo ga z vodo - maksimalno 20% od količine veziva. Gosto tekočino enakomerno nanašamo na podlago z valjčkom, krtačo ali strojno. V času nanosa in v fazi sušenja temperatura zraka in podlage ne sme biti nižja od +5st.C. Vse do izsušitve podlaga ne sme biti izpostavljena soncu, vlagi, zmrzali, močnemu prepihu itd. Ne mešati z drugimi snovmi. Skladiščenje: originalno zaprt do 24 mesecev. Tehnični podatki: poraba ca. 0,3kg/m², čas sušenja do nanosa ometa: minimalno 24 ur. Časovno obdobje za vgradnjo betonkontakta: ca. 2 uri. Napotek: kategorija izdelka A/h 30g/l (2010), izdelek vsebuje maksimalno 30g/l VOC.

Z1222 Betonkontakt B - 8 rdeča barva 22kg/vredo 24veder/pal - nevarnost zamrznitve VED

**LORENCIC Betonkontakt LO-Uni**

LORENCIC Betonkontakt LO-Uni je povezovalni most za gladke betonske podlage. Lahko se uporablja v notranjih prostorih, kakor tudi na zunanjih površinah. Betonkontakt izboljša mehanični oprijem osnovnih, cementnih, apnenih cementnih in mavčnih ometov na podlago. Uporablja se na gladkih betonskih površinah (zunaj in noter), kjer je predviden omet. Ta predhodna obdelava preprečuje škodljive reakcije med betonom in ometom. Pri ustrezni in strokovni izvedbi, nudi Betonkontakt dobro povezavo med betonom in ometom in omogoča enakomerno vpijanje podlage. Podlaga mora biti čista, suha in brez maščob. Maksimalna dovoljena vlažnost betona je 3%. Poraba ca. 200-350g/m², odvisno od podlage. Betonkontakt pred uporabo premešamo in ga ne rečimo.

Z33422LO Betonkontakt LO-Uni za mavčne-/apneno cementne omete, noter/zunaj 20kg/vedro VED

**LORENCIC Vezivo za boljši oprijem ometa LO-HAFT**

Vezivo za omet je gotov izdelek, na podlagi disperzije in vodnega stekla z mineralnimi snovmi in kvarčnim peskom, za doseganje boljše lepljivosti in boljših obdelovalnih lastnosti. Za predhodno obdelavo gladkih, nepropustnih in slabo vpojnih betonskih površin, apnenega peščenca, stiropornih, stiropurnih, vlaknasto-cementnih in mavčno-kartonskih plošč in boljši oprijem apnenčasto mavčnih ali mavčnih ometov v notranjosti pri normalni vlažnosti zraka. Visoka odpornost na alkalije. Zeleno obarvan. Obdelava: Že pripravljen za obdelavo (pri zgoščanju redčite z največ 5 % vode) Poraba: približno 200 - 250 g/m².

Z8822LO Vezivo za oprijem ometa LO-HAFT za mavčne omete 23kg/vedro 24veder/pal. nevarnost zamrznitve VED

**Zaporna tekočina proti izgorevanju podlage GG**

Za grundiranje pri ometih iz mavca. Za notranjo in zunanjo uporabo. Za preprečitev hitrega izsuševanja oz. izgorevanja ometa na hitro vpijajočih podlagah kot so opečni zidovi, zidovi iz apnenega peščenca, porasti beton itd. Vspostavi enakomerno vpijajočo podlago. Navodilo za obdelavo: pred uporabo tekočino v vedru premešamo. Dodamo lahko vodo v razmerju 1: 3 in dobro premešamo. Poraba: ca 0,10 l/m² 1 paleta = 24 vedro 1 vedro = 15 litrov

Z1222GG Zaporna tekočina proti hitremu sušenju podlage "GG" brez vonja 15L/vedro nevarnost zamrznitve VED

**Zaporna tekočina proti izgorevanju podlage LORENCIC**

Zaporna tekočina Lorencic proti izgorevanju podlage, preprečuje prehitro izsušitev oz. izgorevanje ometov pri močno vpijajočih podlagah. Zaporna tekočina se razredči z vodo in se namaže ali škropi na podlago, odvisno od vpojnosti podlage, po sledeči tabeli. Podlaga: opečni zidovi: a) močno vpijajoča podlaga: - notranji omet: 1:4 - 1:6, - zunanji omet: vlažno/hladno vreme: 1:7, suho/toplo vreme: 1:5. b) manj vpijajoča podlaga: - notranji omet: 1:6 - 1:8, - zunanji omet: vlažno/hladno vreme: 1:6 - 1:8. Podlaga: apneni peščenec: - notranji omet: 1:6 - 1:8. Podlaga: plinasti beton: - notranji omet: 1:6, - zunanji omet: vlažno/hladno vreme: 1:10, suho/toplo vreme: 1:10. Uporaba: Ne tvori ločilnega filma. Za notranjo in zunanjo uporabo. Poraba: 30 - 60g/m² (koncentrat). V nejasnih primerih je potrebno pravo mešanico s preizkusi, ugotoviti na samem gradbišču. Pred uporabo upoštevati navodila iz veljavnega tehničnega lista. Skladiščenje: Skladiščiti v prostorih zaščitenimi proti zmrzali, temperaturam preko +30 °C, direktni izpostavljenosti soncu in direktni svetlobi. Tekočina je v zaprti posodi in brez izpostavljenosti zmrzali uporabna do 16 mesecev..

Z335LO Zaporna tekočina proti izgorevanju podlage Lorencic 25kg/kanister 28kan./pal. nevarnost zamrznitve KAN

Montažne pene



Montažna pena LORENCIC LO-FOAM 2K (2 komponentna)

Lorencic Montažna PU pena LO-FOAM 2K je dvokomponentna, hitro strjujoča pena, ki ima zelo dobre toplotno izolativne lastnosti. Pena se strjuje neodvisno od vremena okolja in vlažnosti zraka, v zelo kratkem času in je po strjevanju stabilna. Pena ima izredno dobro oprijemljivost z praktično vsemi materiali kot so les, beton, porast beton, opeka, kovina, aluminij, z izjemo teflona, polietilena, silikonskih površin in ločilnih sredstev. Lorencic Montažna pena LO-FOAM 2K je primerna za zatesnitve, zapolnitve, izoliranje, montažo, lepljenje in vgradnjo vratnih okvirjev, vgradnjo okenskih okvirjev, okenskih polic, okenskih senčil itd. Zelo primerna tudi za zapolnitve težko dostopnih in skritih lukenj in špranj, kjer ni omogočeno prezračevanje in ni prisotne konstantne vlage. V trdem stanju daje konstrukciji zelo dobro termično in tudi zvočno izolacijo. Pena je odporna na običajne gradbene kemikalije, ni uporabna pri delu pod vodo in jo je potrebno zaščititi s premazom, pred UV žarki. Po strjevanju lahko peno ki gleda izven meja polnitev enostavno odrežemo z nožem. Za tem lahko peno prebarvamo, prelepimo, omečemo itd. Trajnost doze 12 mesecev od datuma izdelave, pod pogojem da so postavljene navpično, na suhem in hladnem. Temperatura skladiščenja: +10°C do +20°C. TEHNIČNI PODATKI: Volumen: 12–14l (v penastem stanju), Temperatura pri vgradnji: min. +5°C (površina) 10–25°C (doza), Ni več lepljivo po: ca. 5–10min., Možnost rezanja: po ca. 15–20min., Možnost obtežitve: po ca. 45–60min., Polna obtežnost: po ca. 24h.

ZKR132KLO Montažna pena LO-FOAM 2K Komponentna 400ml 12kos/karton 56kart/pal

KOS



Montažna pena LORENCIC LO-FOAM 1K (1 komponentna)

LORENCIC montažna pena LO-FOAM 1K je trajna, 1Komponentna-Poliuretan-Izolacijska- in Montažna pena, za montažo, tesnjenje, izoliranje, lepljenje in zapolnjevanje vseh gradbenih fug. Strjena pena je zelo dober toplotno in zvočno izolativni material. Pena se dobro sprime na vse najbolj uporabljene gradbene materiale, z izjemo na teflon, polietilenske materiale in silikonske površine. Strjena PU pena je občutljiva na UV žarke in direktno izpostavljenost soncu. Pena je odporna na običajne kemikalije na gradbišču in je oblikovno stabilna. Pred uporabo obvezno prebrati varnostna navodila! Podlaga mora biti pred nanosom penaste snovi prosta prašnatih delcev in ne sme vsebovati oljnih madežev. Idealna temperatura ozračja pri nanašanju PU pene je v območju od -10 °C do +30 °C. Temperatura doze pri delu oz. nanašanju na površino, naj znaša od +5 °C do +25°. Strjena peno lahko prebarvamo ali omečemo. Rok trajnosti 12 mesecev od datuma proizvodnje. Doze se skladiščijo in transportirajo v pokončnem stanju. Hraniti v hladnem in suhem prostoru. Temperatura pri skladiščenju: +5 °C do +30 °C. TEHNIČNI PODATKI: Količina iztisnjene mase: ca. 40–45 Liter, Temperatura pri vgradnji: 5°C do +30°C, Čas za strjevanje: 12–16 min., Čas za obrezovanje: po ca. 30 – 40 min., Popolna strditve v fugi (+23 °C): po max. 18h, Temperaturna odpornost po strditvi: -50°C do +90°C.

ZKR13LO Montažna PU pena LO-FOAM 1K 750ml 12kos/karton 70kart/pal

KOS



PU tesnilna pena za jaške LORENCIC LO-WELL-FOAM 1K

PU tesnilna pena za jaške LORENCIC LO-WELL-FOAM 1K je izdelana v skladu z DIN 4102-1 B3 in posebej namenjena za spajanje in tesnjenje okroglih betonskih cevi, drugih oblik betonskih cevi in za montažo, lepljenje, tesnjenje in izoliranje drugih betonskih elementov. Sprejema se z večino gradbenih materialov, razen na teflon-polietilen in silikonske površine. Je vodoodporna in odporna na razpadanje. V strjenem stanju je odporna na kemikalije ki se sproščajo v zemlji. Pri vodnjakih s pitno vodo je potrebno stike primerno obdelati. Primerna temperatura pri vgradnji, od +5°C do +25°C. Podlaga mora biti čista, brez prahu, umazanije in maščob. Bolje je, če podlago rahlo navlažimo. Doze pri transportu in skladiščenju naj stojijo pokončno. Hraniti na hladnem in suhem prostoru. Temperatura pri skladiščenju +5 do +30°C. Rok uporabe 18 mesecev. Temperatura ne sme presegati +50°C in doze ne izpostavljati direktni sončni svetlobi. Tehnični podatki: - delovna temperatura: -10°C do +30°C, - čas strjevanja: 10-14min, - primeren za rezanje: ca. 30-35min, - čas strditve v fugi: +23°C: ca. 12h, -5°C: ca. 24h.

ZKR21LO PU tesnilna pena za jaške LO-WELL-FOAM 1K 750ml 12kos/karton 70kart/pal

KOS

Pištolske pene

PROFOX

**Pištolska PU pena PROFOX® PRO-FOAM 1K**

Pištolska montažna pena PROFOX® PRO-FOAM 1K je trajna, 1Komponentna-Poliuretan-Izolacijska in Montažna pena. Strjena pena je zelo dober toplotno in zvočno izolativni material. Pena se izredno dobro sprime z betonom, na opečne stene, kamen, omet, vlaknasto cementno podlago, les, kovine in na druge raznovrstne materiale iz umetne mase, kot so stiropor, PU-trde plošče in trdi PVC. Ne lepi se na teflon, polietilen in na silikone. Strjena PU pena je občutljiva na UV žarke in direktni izpostavljenosti soncu. Pena je odporna na običajne kemikalije na gradbišču in oblikovno stabilna. Podlaga mora biti pred nanosom penaste snovi prosta prašnatih delcev in ne sme vsebovati oljnih madežev. Temperatura doze pri delu oz. nanašanju na površino, naj znaša od +5 °C do +25°. Rok trajanja 12 mesecev od datuma proizvodnje. Doze se skladiščijo in transportirajo v pokončnem stanju. Temperatura pri skladiščenju: +5 °C do +30 °C. Razpršilna doza ne sme biti izpostavljena temperaturam preko +50 °C ali biti direktno izpostavljena soncu. **TEHNIČNI PODATKI:** Količina iztisnjene mase: ca. 40–45 litrov, Temperatura pri vgradnji: +5°C do +30°C, Čas strjevanja: 10–12 min., Čas za obrezovanje: po ca. 30–35 min., Popolna strditev v fugi (+23 °C): po maksimalno 18 urah.

ZKR13GX Pištolska PU pena PRO-FOAM 1K 750ml 12kos/karton 70kart/pal

KOS

LORENCIC

**Pištolska montažna pena LORENCIC LO-FOAM 1K (1 komponentna)**

LORENCIC pištolska montažna pena LO-FOAM 1K je trajna, 1Komponentna-Poliuretan-Izolacijska in Montažna pena. Pena zapolni in zatesni vse stike (fuge) in se strdi ob stiku z vlago, ki se nahaja v podlagi. Strjena pena je zelo dober toplotno in zvočno izolativni material oz. sredstvo in ima tudi dobro lepilno lastnost oz. svojstvo. Pena se izredno dobro sprime z betonom, na opečne stene, kamen, omet, vlaknasto cementno podlago, les, kovine in na druge raznovrstne materiale iz umetne mase, kot so stiropor, PU-trde plošče in trdi PVC. Ne lepi se na teflon, polietilen in na silikone. Strjena PU pena je občutljiva na UV žarke in direktni izpostavljenosti soncu. Pena je odporna na običajne kemikalije na gradbišču in oblikovno stabilna. Podlaga mora biti pred nanosom penaste snovi prosta prašnatih delcev in ne sme vsebovati oljnih madežev. Temperatura doze pri delu oz. nanašanju na površino, naj znaša od +5 °C do +25°. Rok trajanja 12 mesecev od datuma proizvodnje. Doze se skladiščijo in transportirajo v pokončnem stanju. Temperatura pri skladiščenju: +5 °C do +30 °C. Razpršilna doza ne sme biti izpostavljena temperaturam preko +50 °C ali biti direktno izpostavljena soncu. **TEHNIČNI PODATKI:** Količina iztisnjene mase: ca. 40–45 litrov, Temperatura pri vgradnji: +5°C do +30°C, Čas strjevanja: 10–12 min., Čas za obrezovanje: po ca. 30–35 min., Popolna strditev v fugi (+23 °C): po maksimalno 12 urah.

ZKR13GLO Pištolska PU pena LO-FOAM 1K 750ml 12kos/karton 70kart/pal

KOS

**Pištolska montažna pena LORENCIC LO-FOAM XXL 1K (1 komponentna)**

LORENCIC pištolska montažna pena LO-FOAM 1K je zelo izdatna in trajna, 1Komponentna-Poliuretan-Izolacijska in Montažna pena. Pena zapolni in zatesni vse stike (fuge) in se strdi ob stiku z vlago, ki se nahaja v podlagi. Strjena pena je zelo dober toplotno in zvočno izolativni material oz. sredstvo in ima tudi dobro lepilno lastnost oz. svojstvo. Pena se izredno dobro sprime z betonom, na opečne stene, kamen, omet, vlaknasto cementno podlago, les, kovine in na druge raznovrstne materiale iz umetne mase, kot so stiropor, PU-trde plošče in trdi PVC. Ne lepi se na teflon, polietilen in na silikone. Strjena PU pena je občutljiva na UV žarke in direktno izpostavljenosti soncu. Pena je odporna na običajne kemikalije na gradbišču in oblikovno stabilna. Podlaga mora biti pred nanosom penaste snovi prosta prašnatih delcev in ne sme vsebovati oljnih madežev. Temperatura doze pri delu oz. nanašanju na površino, naj znaša od +5 °C do +25°. Rok trajanja 12 mesecev od datuma proizvodnje. Doze se skladiščijo in transportirajo v pokončnem stanju. Temperatura pri skladiščenju: +5 °C do +30 °C. Razpršilna doza ne sme biti izpostavljena temperaturam preko +50 °C ali biti direktno izpostavljena soncu. **TEHNIČNI PODATKI:** Količina iztisnjene mase: do 65 litrov, Temperatura pri vgradnji: +5°C do +30°C, Čas za strjevanje: 10–14 min., Čas za obrezovanje: po ca. 30–35 min., Popolna strditev v fugi (+23 °C): po maksimalno 18 urah.

ZKR13GXXLLO Pištolska PU pena LO-FOAM XXL 1K 900ml 12kos/karton 70kart/pal

KOS



Siva pištolska pena LORENCIC LO-FOAM GREY 1K

Pištolska siva montažna pena LO-FOAM GREY1K je trajna, 1Komponentna-Poliuretan-Izolacijska in Montažna pena. Pena zapolni in zatesni vse stike (fuge) in se strdi ob stiku z vlago, ki se nahaja v podlagi. Strjena pena je zelo dober toplotno in zvočno izolativni material oz. sredstvo in ima tudi dobro lepilno lastnost oz. svojstvo. Pena se izredno dobro sprime z betonom, na opečne stene, kamen, omet, vlaknasto cementno podlago, les, kovine in na druge raznovrstne materiale iz umetne mase, kot so stiropor, PU-trde plošče in trdi PVC. Ne lepi se na teflon, polietilen in na silikone. Strjena PU pena je občutljiva na UV žarke in direktno izpostavljenost soncu. Pena je odporna na običajne kemikalije na gradbišču in oblikovno stabilna. Podlaga mora biti pred nanosom penaste snovi prosta prašnatih delcev in ne sme vsebovati oljnih madežev. Temperatura doze pri delu oz. nanašanju na površino, naj znaša od +10 °C do +25°. Rok trajanja 12 mesecev od datuma proizvodnje. Doze se skladiščijo in transportirajo v pokončnem stanju. Temperatura pri skladiščenju: +5 °C do +30 °C. Koeficient toplotne prevodnosti 0,03 W/m²K. TEHNIČNI PODATKI: Količina iztisnjene mase: ca. 40–45 litrov, Temperatura pri vgradnji: +5°C do +30°C, Čas strjevanja: 10–12 min., Čas za obrezovanje: po ca. 30–35 min., Popolna strditev v fugi (+23 °C): po maksimalno 18 urah.

ZKR134GLO Siva pištolska pena LO-FOAM GREY 1K 750ml 12kos/karton 56kart/pal KOS



B1-Protipožarna pištolska pena LORENCIC LO-FIRE/EPS-FILLING FOAM 1K

Pištolska pena Lorencic B1 - LO-FIRE/EPS FILLING FOAM 1K je protipožarna pena 1-K in se strdi z prisotnostjo vlage. Izdelana iz predpolimerizirane zmesi, dobro lepi in je zelo dober toplotni in zvočni izolator. Težko vnetljiva, se zelo hitro strdi, odlična oprijemljivost in oblikovno stabilna. Pena se uporablja za montažo protipožarnih vrat, zapolnitev odprt in vrzeli, kakor tudi za toplotno izolacijo. Posebej tudi namenjena za zapolnjevanje in tesnjenje fasadnih plošč, kjer je zahteva po protipožarni varnosti razreda B1 (v skladu z EN 1366-4). Dobro se oprijema večine gradbenih materialov, z izjemo Teflona, polietilena in silikonskih površin. Utrjena pena je občutljiva na UV svetlobo in neposredno sončno svetlobo. Podlaga mora biti čista, trdna, prosta prahu in maščob. Temperatura pločevinke med uporabo naj bo od +10 °C do +25 °C. Strjeno peno lahko prebarvamo ali omečemo. Mehka pena se lahko odstrani z acetonom, utrjena pena pa le mehanično. Pločevinka se mora hraniti in prevažati v navpičnem položaju. Hraniti na hladnem in suhem mestu. Hraniti pri temperaturi med +5 °C in +30 °C. Rok skladiščenja: 12 mesecev. Aerosolne pločevinke ne smemo hraniti pri temperaturi, ki presega +50 °C in na neposredni sončni svetlobi. Tehnični podatki: Temperatura pri uporabi: +5°C do +30°C, Čas nalepljivosti: 12–16 min., Možnost rezanja: po ca. 30–40 min., Popolna strditev v fugi (+23°C): po max. 18h, Popolna strditev v fugi (+5°C): po max. 24h.

ZKR22LO B1 - Protipožarna pištolska pena LO-FIRE/EPS-FILLING FOAM 1K 750ml 12kos/karton 70kart/pal KOS



Pištolska pena B1 LO-EPS-FILLING-FOAM 1K

Pistolenschaum B1 Pištolska pena B1 LO-EPS-FAMING FOAM 1K je trajna, 1K- poliuretanska izolacijska in montažna pena. Zelo primerna polnilna pena za zapiranje spojev in rež pri toplotnoizolacijski fasadi - stiropor. Strjena pena je dobra toplotna in zvočna izolacija z odličnim oprijemom na beton, vse vrste zidov, kamen, mavec, vlakneni cement, les, kovina in druge številne umetne mase, kot so stiropor, PU trda pena in trdi PVC, vendar se ne drži teflona, polietilena in silikona. Utrjena pena je občutljiva na UV svetlobo in neposredno sončno svetlobo. Je odporna na običajne gradbene kemikalije in je dimenzijsko stabilna. Pred nanosom je treba s površin odstraniti prah, prašne delce in olje. Temperatura posode pri uporabi mora biti med + 10 °C do + 25 °C. Rok uporabnosti 12 mesecev od datuma proizvodnje. Doze je potrebno hraniti in prevažati navpično. Hraniti v hladnem in suhem prostoru. Temperatura skladiščenja: + 5 °C do + 30 °C. Razpršilnik dovoljeno shranjevati pri temperaturah nad + 50 °C ali na neposredni sončni svetlobi. Druge površine (okenske police, okna, talne obloge itd.) morajo biti zaščitene. Brizgalne pištole je po uporabi, potrebno takoj očistiti s čistilom za pištole. Utrjeno peno lahko odstranimo samo mehanično. Tehnični podatki: Požarni razred B1 po DIN4102-1, količina penaste mase: približno 40–45 litrov, temperatura obdelave: + 5 °C do + 30 °C, ne vsebuje lepila Čas strjevanja: 6 - 10 min, lahko ga režemo po približno 30 minutah, gostota 15 - 19 kg / m³, Toplotna prevodnost 0,034 W (mK), povečanje volumna do 50%, indeks zmanjšanja zvoka.60 dB.

ZKR221GLO Pištolska pena B1 LO-EPS-FILLING-FOAM 1K 750ml 12kos/kart 70kart/pal KOS



Pištolska PU tesnilna pena za jaške LORENCIC LO-WELL-FOAM 1K

PU tesnilna pena za jaške LORENCIC LO-WELL-FOAM 1K je izdelana v skladu z DIN 4102-1 B3 in posebej za spajanje in tesnjenje okroglih betonskih cevi, drugih oblik betonskih cevi in za montažo, lepljenje, tesnjenje in izoliranje drugih betonskih elementov. Sprejema se z večino gradbenih materialov, razen na teflon-polietilen in silikonske površine. Je vodoodporna in odporna na razpadanje. V strjenem stanju je odporna na kemikalije ki se sproščajo v zemlji. Pri vodnjakih s pitno vodo je potrebno stike primerno obdelati. Primerna temperatura pri vgradnji, od +5°C do +25°C. Podlaga mora biti čista, brez prahu, umazanije in maščob. Bolje je, če podlago rahlo navlažimo. Doze pri transportu in skladiščenju naj stojijo pokončno. Hraniti na hladnem in suhem prostoru. Temperatura pri skladiščenju +5 do +30°C. Rok uporabe 18 mesecev. Temperatura ne sme presegati +50°C in doze ne izpostavljati direktni sončni svetlobi. Tehnični podatki: - delovna temperatura: -10°C do +30°C, - čas strjevanja: 10-14min, - primeren za rezanje: ca. 30-35min, - čas strditve v fugi: +23°C: ca. 12h, -5°C: ca. 24h.

ZKR21GLO Pištolska tesnilna PU pena za jaške LO-WELL-FOAM 1K 750ml 12kos/karton 70kart/pal KOS

**PU lepilo LORENCIC B1 LO-BOARD-FIX 1K**

LORENCIC B1 lepilo za izolacijske plošče LO-BOARD FIX 1K, za pritrditev izolacijskih plošč izdelanih iz polistirol pene, tako na fasadah kot temeljih. Lepilo za plošče LORENCIC B1 je univerzalno penasto lepilo za različna gradbena dela v zaprtih prostorih in na prostem. Lepilo ima odlične lepilne in toplotne izolacijske lastnosti, nizek pritisk pri strjevanju in rahlo naknadno raztezanje. Dobro se sprime na polistirenske in mavčne plošče, plošče iz kamene volne, les, beton, kamen, opeka, kovina in PVC. Posebej primeren za lepljenje in pritrdjevanje izolacijskih plošč na fasade in temelje, za pritrditev okenskih polic in za izolacijsko polnjenje votlin in spojev med toplotnoizolacijskimi fasadnimi ploščami. Neprimerno za zapolnitev večjih votlin brez kroženja zraka in polnjenja spojev večjih od 4 cm. Med uporabo mora biti temperatura pločevinke +5 °C do +25 °C. Rok uporabnosti 12 mesecev od datuma proizvodnje. Posodo je treba hraniti in prevažati navpično. Skladiščenje v hladnih in suhih prostorih. Temperatura skladiščenja: +5 °C do +30 °C. Temperatura obdelave +5 °C do +30 °C. Vse površine (okenske police, okna, talne obloge itd.), morajo biti prekrte z zaščitnimi sredstvi. Ostanke pene potrebno takoj odstraniti s primernim čistilom. Utrjeno peno lahko odstranite samo mehanično. Tehnični podatki: Razred požara B1 po DIN4102-1, konec lepljenja po približno 6 - 10 minutah, koeficient toplotne prevodnosti 0,033 W (mK).

ZKR141GLO PU lepilo B1 LO-BOARD-FIX 1K 750ml 12kos/kart 70kart/pal

KOS

**Čistilo montažne pene in pištrole LO-FOAM-CLEAN**

Čistilo LO-FOAM-CLEAN se uporablja za odstranjevanje še ne strjene poliuretanske (PU) pene iz oblačil in orodja, za notranje in zunanje čiščenje pištrole takoj po uporabi, za čiščenje okenskih okvirjev, okenskih polic, vrat in podobno. Odstranjuje tudi olja, maščobe, vosek, katran in bitumen, različne barve in ostanke lepila. Temperatura zraka pri uporabi čistila -10°C do +30°C. Čistilo vsebuje vnetljiv plin. Čistilo ni primerno za odstranjevanje strjene PU pene. Skladiščenje: doze hraniti in transportirati v vertikalnem položaju. Hranimo v hladnem in suhem prostoru, pri temperaturi +5°C do +30°C. Čas skladiščenja 12 mesecev.

ZKR12LO Čistilo montažne pene in pištrole LO-FOAM-CLEAN 500ml 12kos/karton 70kart/pal

KOS

Tesnila in lepila**Lepilna in tesnilna masa LORENCIC LO-SEALFIX**

LO-SEALFIX je elastično, enokomponentno lepilo in tesnilo, na osnovi hibridnega polimera, ki se strdi ob stiku z zračno vlago. Ima zelo dobro sprijemanje in se lahko prebarva z vsemi akrilnimi barvami. Za zunanjo in notranjo uporabo, posebej v kopalnicah in drugih mokrih prostorih. Dobra sprijemljivost z večino gradbenih materialov kot so: aluminij, pocinkana pločevina, baker, steklo, PVC, beton, les, opeka in tudi vlažne površine. Vse površine morajo biti brezprašne in čiste od umazanije in brez maščobe. Pri uporabi na naravnem kamnu predhodno testirati, da ne pušča madežev. Hraniti v hladnem in suhem prostoru. Uporaba 12 mesecev. Tehnični podatki: Čas lepljenja 15 min., Čas strditve: 2,5-3mm/24h, Temperatura pri vgradnji +5°C do +40°C.

ZKR186LO Lepilna in tesnilna masa LO-SEALFIX bela 290ml 12kos/karton 120kart/pal

KOS

**Lepilo za lepljenje folije FORTAX 6400**

Lepilo za lepljenje folije FORTAX 6400 je enokomponentna lepilno tesnilna masa izdelana na bazi polimerne disperzije. Lepljenje je zelo zanesljivo in trajno elastično. Izdelano po smernicah DIN 4108-7, EnEV, SIA 180 in ÖNORM B8110-2. Tehnični podatki: Surovinska osnova: polimer-disperzija, Barva: svetlo modra, Konsistenca: pastozno-elastična, Temperatura za obdelavo: +5°C do +40°C, Skladiščenje: na suhem +5°C do +25°C, Rok uporabe: neodprta kartuša: 12 mesecev, Ekološka oporečnost: ne vsebuje okolju nevarne snovi in strupov, brez topil, Odstranjevanje: ni nevarno za gospodinjske odpadke, Poraba: ca. 8m / kartuša.

Z6400310 Lepilo za folijo FORTAX 6400 310ml, v tubi z nastavkom P12

KOS

**Lepilo in tesnilo FORTAX 6600**

Lepilo in tesnilo FORTAX 6600 je trajno elastično lepilo, odporno na vremenske vplive. Enokomponentno lepilo in tesnilo na bazi MS-hibridnih polimerov. Uporablja se za tesnenje fug pri fasadah in lepljenje preklapov in stikov nepropustnih folij. Lepilo oz. tesnilo lahko prebarvamo. Tehnični podatki: Surovina: MS-hibridni polimer, Konsistenca: pastozna, Gostota (DIN 53479): 1,5g/cm³, Trdota (DIN 53505): 50 +/-3, Strditev: ca. 3,0mm po 24h, Lomni raztezek: 500%, Temperatura obstojnost: -40°C do +80°C, Delovna temperatura: +5°C do +40°C, Brez vonja, Skladiščenje: na suhem +5°C do +25°C, Rok uporabe: neodprto: 12 mesecev.

Z6600600 Lepilo in tesnilo FORTAX 6600 600ml, v črevu, za zunan in znotraj P20

KOS

**Lepilo v spreju LORENCIC LO-GLUE**

Lepilo v spreju z dobro lepljivostjo, za trajno ali začasno lepljenje. Uporabno za lepljenje papirja, kartona, lesa, tekstila in različnih materialov iz umetne mase.

Z404511LO Lepilo v spreju LO-GLUE 400ml VPE12

KOS

Injektirne malte + pribor



Injektirna masa FISCHER FIS AB 300 T AUSTRIA BOND

Injektirna masa, namenjena za standardno uporabo z dovoljenjem ETA, pri polni in luknjasti opeki, v betonu in porobetonu. Preizkušena na odpornost proti požaru R120. Atest velja z uporabo FISCHER sidrnih palic FIS A, RG M in za običajne komercialne palice, na meter, ki se dobijo na trgu. Kvaliteta železa mora biti 5.8 (8.8) ali legirano jeklo A4. Uporaba kartuše brez posebnega orodja oz. z navadno istisno pištolo. Vsebina: Kartuša 300ml, 1 Karton = 12 kosov kartuš + 24 kosov statični mešalec FIS Mixer RED.

Z535646	Injektirna masa FISCHER FIS AB 300 T AUSTRIA BOND 300ml z 2 FIS MR Plus P12	KOS
---------	---	-----



Injektirna masa FISCHER FIS AB W 300 T AUSTRIA BOND zimska

Receptura s pospeševalcem strjevanja za uporabo v zimskem času, do -15°C. Injektirna masa, namenjena za standardno uporabo z dovoljenjem ETA, pri polni in luknjasti opeki, v betonu in porobetonu. Preizkušena na odpornost proti požaru R120. Atest velja z uporabo FISCHER sidrnih palic FIS A, RG M in za običajne komercialne palice, na meter, ki se dobijo na trgu. Kvaliteta železa mora biti 5.8 (8.8) ali legirano jeklo A4. Uporaba kartuše brez posebnega orodja oz. z navadno istisno pištolo. Vsebina: Kartuša 300ml, 1 Karton = 12 kosov kartuš + 24 kosov statični mešalec FIS Mixer RED.

Z535648	Injektirna masa FISCHER FIS AB W 300 T AUSTRIA BOND zimska, 300ml z 2 Mixer P12	KOS
---------	---	-----



Injektirna masa FISCHER FIS AB 360 S AUSTRIA BOND 2K

Injektirna masa, namenjena za standardno uporabo z dovoljenjem ETA, pri polni in luknjasti opeki, v betonu in porobetonu. Preizkušena na odpornost proti požaru R120. Atest velja z uporabo FISCHER sidrnih palic FIS A, RG M in za običajne komercialne palice, na meter, ki se dobijo na trgu. Kvaliteta železa mora biti 5.8 (8.8) ali legirano jeklo A4. Uporaba kartuše s posebno istisno pištolo FIS AM oder FIS DM S. Vsebina: Kartuša 300ml, 1 Karton = 12 kosov kartuš + 24 kosov statični mešalec FIS Mixer RED.

Z535647	Injektirna masa FISCHER FIS AB 360 S AUSTRIA BOND 2K 360ml z 2 FIS Mixer RED P6	KOS
---------	---	-----



Mešalna konica FISCHER FIS Mixer RED

Nadomestna mešalna konica za vse injektirne mase v tubi 300ml, 360ml in 390ml.

Z96448	Mešalna konica FISCHER FIS Mixer RED za injektirno maso 10kosov/paket	KOS
--------	---	-----



Iztisna pištola FISCHER FIS DM S

Nelomljivo in ojačano ohišje iz umetne mase z enakomerno porazdelitvijo moči preko treh potisnih palic. Hitrejšo vstavljanje in zamenjava kartuš v ohišje. Manjša potrebna moč za stiskanje omogoča konfortno in lažje delo pri fugiranju oz. zapolnjevanju. Zaradi novega aretirnega mehanizma imajo kartuše boljše oporo. Aretirna pištola je uporabna za vse FISCHER 2K injektirne kartuše vsebine 300ml, 360ml in 390ml in tudi za 1K silikonske kartuše.

Z511118	Iztisna pištola za kartuše FISCHER FIS DM S	KOS
---------	---	-----



Pihalna črpalka FISCHER ABG velika

Za čiščenje izvrtanih lukenj, pred uporabo injektirne mase.

Z89300	Pihalna črpalka FISCHER ABG velika, za izpihovanje izvrtanih lukenj	KOS
--------	---	-----



Ščetke za čiščenje izvrtanih lukenj FISCHER FIS

Za čiščenje izvrtanih lukenj, pred uporabo injektirne mase. Za izvrtine v betonu od 16 do 30mm.

Z48981	Ščetke za čiščenje izvrtanih lukenj FISCHER FIS p= 20/30mm	KOS
--------	--	-----



Injektirni sidrni tulec FIS H

Za boljšo in kontrolirano montažo v luknjastih gradbenih materialih (luknjasta opeka). Sidrni tulec se vloži v izvrtino do poravnave z površino in v celoti zapolni z injektirno maso. V zapolnjen tulec potisnemo sidrni vijak ali palico, ki skozi rešetkasto obliko tulca potisne injektirno maso skozi mrežo v prazen prostor.

Z041902	Injektirni sidrni tulec FIS H 16 x 85mm K iz umetne mase P50	KOS
Z041903	Injektirni sidrni tulec FIS H 16 x 130mm K iz umetne mase P20	KOS
Z041904	Injektirni sidrni tulec FIS H 20 x 85mm K iz umetne mase P20	KOS
Z46703	Injektirni sidrni tulec FIS H 20 x 130mm K iz umetne mase P20	KOS

**Navojni sidrni vijak za FISCHER injektirno maso**

Galvansko pocinkani vijaki iz jekla. Sidrni navojni vijaki so kompatibilni z različnimi FISCHER injektirnimi masami in za različne gradbene materiale.

Z50256	Navojni sidrni vijak RG M 8 x 110 jeklo pocinkan P10	KOS
Z50257	Navojni sidrni vijak RG M 10 x 130 jeklo pocinkan P10	KOS
Z50280	Navojni sidrni vijak RG M 10 x 165 jeklo pocinkan P10	KOS
Z50258	Navojni sidrni vijak RG M 12 x 160 jeklo pocinkan P10	KOS
Z50283	Navojni sidrni vijak RG M 12 x 220 jeklo pocinkan P10	KOS

Akrilna + Silikonska tesnila**Akrilna tesnilna masa FISCHER DA siva**

FISCHER akrilna tesnilna masa DA je visokokakovostna, plastično elastična, enokomponentna tesnilna masa na osnovi disperzije akrilata. Za njo je značilna dobra obdelovalnost, vremenska in UV odpornost ter združljivost barv. Primerna je za spoje in razpoke v zidu in ometu, ter za spoje med zidom in okvirji vrat in oken. Stikom z materiali, ki sproščajo naravni kamen, bitumen, katran ali mehčala, kot so EPDM, APTK, neopren, butil in pene se je potrebno izogibati. Prebarvanje z gosto zapolnjenimi emulzijskimi barvami lahko povzroči nastanek razpok na barvi. Tehnični podatki: čas nastanka kože 5 min, temperaturna odpornost -20 do + 75 ° C, elastičnost +/- 7,5%, rok uporabnosti 15 mesecev.

Z532226	Akrilna tesnilna masa FISCHER DA siva 310ml 12kos/kart 104kart/pal	KOS
---------	--	-----

**Silikon FISCHER DBSI sive barve**

FISCHER silikonska strešna in stenska masa DBSI je enokomponentna, nevtralna, z zamreženo strukturo, silikonska tesnilna masa, z zelo dobrim oprijemom za potrebe gradnje. Za tesnilno maso je značilna zelo dobra odpornost na UV žarke in vremenske vplive ter hitro sprijemanje. Tehnični podatki: čas nastanka kože 5 min, temperaturna odpornost -40 do +120 ° C, praktična elastičnost +/- 25%, rok uporabnosti 12 mesecev.

Z53482	Silikon FISCHER DBSI sive barve 310ml 12kos/kart 104kart/pal	KOS
--------	--	-----

**Akrilna tesnilna masa LORENCIC**

Enokomponentna, plastično elastična tesnilna masa, z visoko obstojnostjo proti UV-svetlobi, možnost barvanja. Dobro se spaja z večino materialov, za tesnjenje fug in razpok v zaprtih prostorih in na prostem. Za popravilo manjših nepravilnosti na površinah pred barvanjem. Za zgoščevanje poroznih površin. Za tesnjenje lesa ali kovinskih okenskih okvirjev, zapolnjevanje betonskih, opečnatih, mavčnih in drugih spojev ter odprtih vijakov. Ni priporočljiva za vgradnjo na mestih, kjer bi bila v stalnem stiku z vodo. S površin morajo biti očiščeni prah, prosti delci in olje. Pred uporabo narediti preizkus. Hraniti v suhem in hladnem prostoru. rok uporabe 12 mesecev. Tehnični podatki: čas vgradnje: 4-5min, čas strditve: 2,5-3mm/24h, delovna temperatura: +5°C do +40°C.

ZKR16LO	Akrilna tesnilna masa bela 300ml 12kos/karton 120kart/pal	KOS
---------	---	-----

**Akrilna adhezivna tesnilna masa LORENCIC PREMIUM-WHITE - bela**

Enokomponentna, plastično elastična tesnilna masa, z večjo prijemalno močjo (adhezivnost) in zelo dolgo barvno obstojnostjo. Visoka obstojnost proti UV-svetlobi, možnost barvanja. Dobro se spaja z večino materialov, za tesnjenje fug in razpok v zaprtih prostorih in na prostem. Za popravilo manjših nepravilnosti na površinah pred barvanjem. Za zgoščevanje poroznih površin. Za tesnjenje lesa ali kovinskih okenskih okvirjev, zapolnjevanje betonskih, opečnatih, mavčnih in drugih spojev ter odprtih vijakov. Ni priporočljiva za vgradnjo na mestih, kjer bi bila v stalnem stiku z vodo. S površin morajo biti očiščeni prah, prosti delci in olje. Pred uporabo narediti preizkus. Hraniti v suhem in hladnem prostoru. rok uporabe 12 mesecev. Tehnični podatki: čas vgradnje: 5-7min, čas strditve: 2,5-3mm/24h, delovna temperatura: +5°C do +40°C

ZKR166LO	Akrilna adhezivna tesnilna masa PREMIUM-WHITE - bela 310ml 12kos/karton 120kart/pal	KOS
----------	---	-----

**Akrilna elastična tesnilna masa Exterior LORENCIC - bela**

Enokomponentna tesnilna masa za notranjo in zunanjo uporabo. Zelo elastična - krčenje in širjenje do 20%. Za tesnjenje stikov in fug zmernih razteznostnih stikov in fug, brez stalne prisotnosti vlage. Uporaba pri stikih beton-beton, opečni zidovi, ometane površine, mavčnih stenah, lesenih elementih in trdi PVC. Ne uporabljati tega tesnila v sanitarijah - marmor, naravni kamen, bitumen, ter na metalnih površinah. Tesnilo je takoj po nanosu vodotesno. Uporaba pri +5 do +35°C, odporen na temperaturo do -25 do +80°C.

ZKR25LO	Akrilna elastična tesnilna masa Exterior - bela 310ml 20kos/karton	KOS
---------	--	-----



Akrilna strukturna tesnilna in sanirna masa Exterieur Struktur LORENCIC - bela

Enokomponentna strukturna tesnilna in sanirna masa za notranjo in zunanjo uporabo. Elastičnost strjene mase - krčenje in širjenje do 10%. Za zapolnjevanje razpok na ometih (strukturni in zaribani ometi), kot tudi za tesnjenje zmernih razteznostnih stikov in fug, brez stalne prisotnosti vlage. Ne uporabljati tega tesnila v sanitarijah - marmor, naravni kamen, bitumen, na metalnih površinah, in vseh fugah kjer je pogosto prisotna vlaga. Pri uporabi na prostem je fugo potrebno zaščititi pred stalno vlago in dežjem. Uporaba pri +5 do +35°C, odporen na temperaturo do -25 do +80°C.

ZKR26LO Akrilna strukturna sanirna in tesnilna masa Exterieur - bela 310ml 20kos/karton KOS



Silikon LORENCIC univerzalni

Nevtralna enokomponentna silikonska tesnilna masa izjemne obdelovalnosti in oprijemljivosti, pri vseh gradbenih delih in popravilih v zaprtih prostorih kot na prostem. Uporaba v vlažnih in suhih prostorih, montaža vrat in oken; tesnjenje, zastekljevanje in prezračevalni sistemi. Vodoodporna masa in odporna na UV žarke. Trajno elastična masa. Podlaga mora biti suha, čista, brez prahu, rje in olja. Pred uporabo narediti test oprijemljivosti. Za porozne površine (npr. beton) priporočamo uporabo temeljne barve. Hraniti v hladnem in suhem prostoru. Rok skladiščenja 18 mesecev. Tehnični podatki: čas strjevanja (23°C/50% r.F): 10-12min., temperaturna odpornost: -40°C do +100°C, delovna temperatura: +5°C do +40°C.

ZKR153LO Univerzalni-Silikon prozoren 300ml 12kos/karton 120kart/pal KOS



Kit - izravnalna masa LO-FILLER ULTRALIGHT bela

Gotova, pripravljena za uporabo, eno komponentna izravnalna masa za kitanje sten in sanacijo razpok in lukenj na ometih, betonu in suho montažnih stenah. Se ne krči, debelina nanosa do 12mm. Uporabna za noter in zunaj in se lahko brusi. Ni uporabna za sanitarije, marmor, naravni kamen, v nizko gradnjah na podlago iz bitumna, tera, oz. na podlagah trajno izpostavljenih z vlago. Izdatnost: 1 tuba 0,62m² pri 5mm nanosa, poraba 0,6kg/m² za 1mm nanosa. Čas za brušenje odvisen od debeline nanosa 3-48ur.

ZKR276LO Kit-izravnalna masa LO-FILLER ULTRALIGHT bel 310ml P20 60 Karton/Pal KOS



PU - tesnilna masa LORENCIC LM

Zelo kakovostna tesnilna masa z nizkim modulom elastičnosti za tesnjenje betonskih in zidarskih spojev, predvsem v okviru fasaderskih del. Tudi za tesnjenje steklenih konstrukcij in za spajanje elementov iz porcelana, jekla, nerjavečega jekla, plastike (poliester in mnogi PVC materiali), obarvanega lesa, betona in opeke. Odporna na vodo, detergente, olja, ogljikovodike, kisline in razredčene alkalije. Izolira in tesni tako v notranjih kot v zunanjih pogojih. Strjena masa je odporna na vlago, vremenske vplive in UV žarke. Podlaga mora biti brez praha, prostih delcev in razmaščena. Širina spoja naj bo med 6 in 40 mm, globina spoja pa mora biti enaka širini spoja. Če je širina spoja večja kot 10 mm, mora biti globina spoja enaka polovici širine spoja. Zajemčen čas skladiščenja 12 mesecev od datuma izdelave, če se hrani v originalni zaprti ovojni na suhem mestu pri temperaturi med +5 °C in +30 °C. Tehnični podatki: Barva: siva, Čas ustvarjanja skorje: ca. 75min, Čas strditve: 2,5mm/24h, Delovna temoeratura: +5°C do +40°C, Temperaturna odpornost po strditvi: -40 bis +80°C.

ZKR194LO PU-tesnilna masa LM siva 600ml 20kos/karton 32kart/pal KOS

Pištrole za peno - Iztisne pištrole - Pištrole za kartoše



Pištola za doziranje PU pene LORENCIC

Robustna, cenovno ugodna, regulacijska pištola iz kovine. Brezstopenjska in eksaktna oz. natančna nastavev doziranja.

Z33208LO Pištola za doziranje PU pene NS kovinska, z rdečim ročajem KOS



Pištola za doziranje PU pene s kovinsko iglo LORENCIC

Robustna, regulirna pištola v kovinski izvedbi vključno z iglo (premera 2,2mm, dolžina 22mm). Zaradi igle je možno zapolniti s PU peno tudi zelo ozke in nedostopne fuge oz. špranje. Brezstopenjska nastavev doziranja.

Z53043LO Pištola za doziranje PU pene s kovinsko iglo FGZ/E z rdečim ročajem KOS



Pištola za doziranje PU pene ICE kovinska

Cenovno ugodna pištola, kovinska konstrukcija.

Z1010335 Pištola za PU-peno ICE kovinska, s črnim ročajem KOS

**Kovinska igla za PU pištolo**

Kovinska igla z navojem M7 premera 22mm, dolžine 22mm, pištolo 53043LO.

Z13988 Kovinska igla za PU pištolo, premera 2,2mm, L= 22mm, za pištolo 53043LO KOS

**Slamica za PU-pištolo Z1010335**

Enostavna uporaba. Slamico natakemo na medeninast konec pištolo za brizganje PU pene. Optimalna za ozka in problematična mesta (5mm). Slamica je fleksibilna - 90°.

Z00654LO Slamica za PU-pištolo Z1010335 25 kos/paket PAK

**Iztisna ročna pištola EASYFLOW HD**

Osmero-kotna potisna palica z avtomatskim razbremenitvijo tlaka: preprečuje kapljanje tesnilne mase, primerna za vse 310 ml kartuše.

Z53115 Iztisna ročna pištola EASYFLOW HD KOS

**Iztisna pištola**

Zaprti sistem, vrtljiva Alu-cev.

Z2240001 Iztisna ročna pištola Profi 400ml zaprta oblika KOS

Z41130 Iztisna ročna pištola Special za kartuše 310ml in tube do 600ml P5 KOS

**Skeletna ročna iztisna pištola za tube**

Z041110 Skeletna ročna iztisna pištola MARATHON KOS

**Iztisna pištola PS395**

Iztisna pištola iz cevi in krožne matice iz aluminija. Posebej primerna za zelo viskozne tesnilne mase. Uporabna za vse vrste pakiranja tesnilne mase. Za kartuše 310ml in za čreva (tube) 300, 400 in 600ml. Teža 1,17kg.

Z1060055 Iztisna pištola PS395 za 310ml kartuše in 300/400/600ml tube P12 KOS

Aku - pištrole za kartuše**Aku tesnilna pištola DEWALT® DCE581D1 18V 2,0 Ah Li-Ion**

Zelo visok tlak zagotavlja tudi nemoteno obdelavo posebej viskoznih lepil in tesnil, tudi pri nizkih temperaturah. Zelo natančna regulacija količine, ki jo je treba iztisniti s preciznim nastavljivim stikalom. Stabilna iztisna cev iz visoko kakovostnega aluminija, omogoča hitro in čisto absorpcijo lepil in tesnil v folijskih vrečkah do 600 ml. Polno kovinsko gonilo za dolgo življenjsko dobo, tudi s trajno visokim tlakom iztiskanja. Hitra menjava iztisne cevi za folijske vrečke in cevi za kartuše. Tehnični podatki: - napetost akumulatorja: 18 V, - baterija: 2,0 Ah Li-Ion, - velikost kartuše / vrečke: 300-600 ml, - iztisni tlak: 454 kg, - Teža (vključno z baterijo in iztisno cevjo / držalom vložka): 2,6 kg. Vključeno v dobavo: 1 x 2,0 Li-Ion baterija, sistemski hitri polnilnik (za vse XR baterije od 10,8 do 18,0 V), iztisna cev iz aluminija vključno z dolgo podajalno palico za folijske vrečke do 600 ml, nosilec za kartuše/tube, vključno s kratko podajalno palico za 300/310 ml kartuše, v kovčku.

ZDCE581D1-QW Aku-tesnilna pištola DEWALT® DCE581D1 18V 2,0Ah Li-Ion 300-600ml KOS

**Aku-tesnilna pištola DEWALT® DCE581NK 18V brez baterije**

Zelo visok tlak zagotavlja tudi nemoteno obdelavo posebej viskoznih lepil in tesnil, tudi pri nizkih temperaturah. Zelo natančna regulacija količine, ki jo je treba iztisniti s preciznim nastavljivim stikalom. Stabilna iztisna cev iz visoko kakovostnega aluminija, omogoča hitro in čisto absorpcijo lepil in tesnil v folijskih vrečkah do 600 ml. Polno kovinsko gonilo za dolgo življenjsko dobo, tudi s trajno visokim tlakom iztiskanja. Hitra menjava iztisne cevi za folijske vrečke in cevi za kartuše. Tehnični podatki: - Baterijska tehnologija: 18,0 V Li-Ion XR baterije vseh Ah- razredov, - velikost vložka / vrečke: 300-600 ml, - Iztisni tlak: 454 kg, - teža (vključno z baterijo in iztisno cevjo / nosilec vložka): 2,6 kg. Vključeno v obseg dobave: iztisna cev iz aluminija z dolgo potisno palico, za folijske vrečke do 600 ml, držalo za kartuše vključno s kratko potisno palico za 300/310 ml kartuše, transportna torba.

ZDCE581NK-XJ Aku-tesnilna pištola DEWALT® DCE581NK 18V brez baterije KOS

Maziva - Sredstva proti rji - Čistila - Sredstva proti mrazu



Silikonski sprej LORENCIC LO-GLIDE

Silikonski sprej LO-GLIDE je visoko kvalitetetno mazivno sredstvo za mazanje in zaščito sintetičnih materialov. Posebej primerno za montažo statorjev (polž) in rotorjev (polžnica) pri transportnih črpalkah, brez večjega napora. Učinek impregnacije.

Z405457LO Silikonski sprej LO-GLIDE 500ml P 12 KOS



Mazivo v spreju 500 ml

Mazivno sredstvo ki se trajno oprime s podlago. Za mehanične dele iz kovine in umetne mase za preprečitev prevelikega trenja.

ZM090204 Mazivo v spreju 500ml P12 KOS



Mast v kartuši

Litij saponizirana večnamenska mast z visoko toplotno in mehansko močjo ter obsežna vodoodpornost. Preiskušena mast za valje in kroglične ležaje za normalne pogoje delovanja in mazanje z visoko hitrostjo v avtomobilskem in industrijskem sektorju. Primeren tudi za uporabo v elektromotorjih, gozdarski opre, gradbenih strojev in podobnih uporabah. Temperaturna aplikacija -30 ° C do +120 ° C.

Z01250318 Mast v kartuši ADAMOL večnamenska 400g P30 KOS



Univerzalni sprej WD-40® SMART STRAW®

WD-40® SMART STRAW® ščiti kovine pred rjo in korozijo, sprošča zagozdene mehanizme, spodriva vlago ter maže skoraj vse materiale in predmete. Poleg tega čisti tudi maščobe in umazanijo z večine površin. Razkroja umazanijo ter trdovratne ostanke maščob in olja. Po čiščenju ostane na površini tanek viskozni sloj, ki ščiti pred rjo. Omogoča tudi enostavno odstranjevanje nalepk in lepil.

Z49430 Univerzalni sprej WD-40® SMART STRAW® 300ml P30 KOS



Sredstvo proti rji (vpijajoče) 500 ml

Omogoča lažjo demontažo vseh privijačenih sklopov in zarjavelih delov. Sredstvo deluje zelo hitro in se dobro vpije v podlago. Ne reagira na kovine, gume in materiale iz umetne mase.

ZM090303 Sredstvo proti rji (vpijajoče) v dozi 500ml P12 KOS



Čistilo za zavore 500 ml

Čistilo zavor z veliko močjo raztapljanja. Ne pušča ostankov, ni prevoden in ne korodira. MoTip močno čistilo zavor ima močan, usmerjen vzorec pršenja. Lahko ga poškropite v katerem koli položaju s pomočjo posebnega ventila.

ZM090563 Čistilo za zavore 500ml P12 KOS



LORENCIC čistilec lepila LO-CITRO-CLEAN

Čistilo na citronski osnovi, za odstranjevanje maščob, katrana, oljnih madežev, voska, črnih, smole, nalepnih in ostankov lepila na različnih podlagah: kovina, les, kamen in materialih iz umetne mase. Zelo dolga topilna zmogljivost zaradi počasnega izhlapevanja čistilne tekočine. Ni korozivno. Najprimernejša temperatura za odstranjevanje 5-30°C. Pred uporabo preveriti površino za neškodljivost. Pred uporabo prebrati navodila na dozi. Zaščititi pred soncem in ne izpostavljati temperaturam preko 50°C. Izdelek vsebuje: (R)-p-Mentol-1,8-dien, >= 30% dišave (LIMONA), 15-30% alifatski ogljikovodik.

Z415258LO Odstranjevalec lepila LO-CITRO-CLEAN 500ml/doza P12 KOS



Tekočina za čiščenje vetrobranskih stekel -65°C, Koncentrat

Učinkovito čistilo za stekla z dodatkom za odmrzovanje in citronskim vonjem. Bio-alkohol in zaščita brizgalnih šob pred nastankom vodnega kamna.

Z4520187 Tekočina za čiščenje vetrobranskih stekel in zaščita pred zmrzovanjem -65°C, vonj citrone, koncentrat, 25 litrov P24 KAN

Čistilni robčki - Papirnate brisače

**Čistilne krpe LORENCIC LO-WIPES**

Industrijske čistilne krpe za odstranjevanje ostankov gradbenih kemikalij in drugih umazanij na gradbišču. Za čiščenje rok, orodja in različnih površin. Hitro in eficientno čiščenje. Primerno za odstranjevanje premazev in opleskov, lepilnih ostankov, nestrjene montažne pene, tesnilnih mas, maziv, ostankov olja, črnila, markirnih sprejev in drugih snovi. Tudi za osveževanje in čiščenje vseh barvanih površin in tesnilnih spojev (fugirne mase). Ni primeren za občutljive umetne mase, senzibilne površine in tekstil. Po uporabi dobro zapreti embalažo. V plastični embalaži: 50 krp, dimenzije 15,6x21,3cm.

ZKR20LO Čistilne krpe LO-WIPES 50 kosov 8kos/karton 60kart/pal

KOS

**Papirnate brisače**

Na voljo v različnih kvalitetah! Sistem W1 - za obešanje na stenskih držalnih. Troslojni papir, modre barve, neprofiliran, perforiran. Širina role 36cm.

ZT128402 Papirnate brisače Tork Univerzalne, 3-slojni papir 37x34 1000 listov/rola=340m 1rola/paket

PAK

ZT128408 Papirnate brisače Tork Univerzalne, 2-slojni papir 37x34 1000listov/rola=340m 2 roli/paket

PAK

**Zidni nosilec W1 za TORK papirnate brisače**

Stabilna konstrukcija, varno in zanesljivo odtrganje; posebej velika kapaciteta, pritrditev na steno, prihrani prostor na tleh.

ZT652100 Zidni nosilec W1 za TORK papirnate brisače 23kos/pal

KOS

Opažno olje - Tekočina proti hitremu izhlapevanju betona

MUREXIN

**Opažno olje EKO 100**

Že pripravljeno, okolju prijazno in varno sredstvo za ločevanje opaža od betona in biološko razgradljivo. Izdelano iz biološko razgradljivih komponent. Ne vsebuje hlapljiva organska topila in tudi ne mineralnih olj. Uporabno zunaj in znotraj kot ločilno sredstvo za različne vrste opaža, za zaščito gradbenih naprav in okovja, pred malto in betonskimi strdkami. Tudi za zaščito pred malto in betonom vsega gradbenega orodja za nakladanje, nakladalnih površin, verižnih pogonov in okovja gradbenih strojev in vozil. Opomba: opažno olje ne sme nanašati na lakirane površine. Poraba: 1 liter za ca. 80 - 100 m².

Z10615 Opažno olje EKO 100 25l/kanister P24/pal.

KAN

Z10653 Opažno olje EKO 100 v sodu 200 litrov, P2/pal.

SOD

**Opažno olje Spezial SP40**

Brez topila, za uporabo pripravljeno opažno olje iz redko tekočih mineralnih oljnih izdelkov in kemičnih in fizikalnih dodatkov. Zaradi možnosti varčnega, manjšega nanosa preprečuje ostanke na betonskih površinah in omogoča boljšo oprijemljivost s kasnejšimi nanosi. Ščiti železne opaže pred korozijo. Uporabno zunaj in znotraj kot ločilno sredstvo za različne vrste opaža, za zaščito gradbenih naprav in okovja, pred malto in betonskimi strdkami. Tudi za zaščito pred malto in betonom vsega gradbenega orodja za nakladanje, nakladalnih površin, verižnih pogonov in okovja gradbenih strojev in vozil. Opomba: opažno olje ne sme nanašati na lakirane površine. Uporabno tudi pri nizkih zunanjih temperaturah. Poraba: 1 liter za ca. 25 - 40 m².

Z10468 Opažno olje SPECIAL brez topil 25 L/kanister, 1 liter za 25-40m² 24kan/pal

KAN

Z10467 Opažno olje SPECIAL brez topil v sodu 200 litrov, 1 liter za 25-40m² 2soda/pal

SOD



Opažno olje WA 50

Brez topila, za uporabo pripravljeno opažno olje iz redko tekočih mineralnih oljnih izdelkov in kemičnih in fizikalnih dodatkov. Zaradi možnosti varčnega, manjšega nanosa preprečuje ostanke na betonskih površinah in omogoča boljšo oprijemljivost s kasnejšimi nanosi. Ščiti železne opaže pred korozijo. Uporabno zunaj in znotraj kot ločilno sredstvo za različne vrste opaža, za zaščito gradbenih naprav in okovja, pred malto in betonskimi strdki. Zelo primerno za opaže iz umetne mase in železa, v industriji gradbenih betonskih elementov. Poraba: 1 liter za ca. 30 - 50 m².

Z104568	Opažno olje WA 50 25l/kanister, 1 liter za 50m ² P24	KAN
Z104551	Opažno olje WA 50 v sodu 200 litrov, 1 liter za 50m ² P2	SOD



Tekočina proti hitremu izhlapevanju betona LF3

Tekočina brez topil, primerna za škropljenje, hitro delujoča, zelo izdatna, vremensko neodvisna, za naknadno obdelavo betonskih površin. Zelo visok zaporni učinek, pred predčasnim izhlapevanjem. Uporabna zunaj in znotraj, za naknadno obdelavo svežega betona in cementne malte, pred prehitro izsušitvijo na soncu in močnem vetru. Poraba: ca. 0,15–0,20kg/m².

Z89520	Tekočina proti hitremu izhlapevanju betona LF3 25kg/kan. 24kan./pal.	KAN
--------	--	-----

Dodatki za beton in estrih



Pospeševalec sušenja estriha LORENCIC Lo-Floor 4-21dni

Pospeševalec LORENCIC Lo-Floor 4-21se uporablja povsod kjer želimo doseči hitrejše pogoje za polaganje končnih talnih oblog (parket, laminat, keramika, itison, itd). Odvisno od doziranja, lahko pospeševalno sredstvo LORENCIC Lo-Floor 4-21dodajamo klasičnemu cementnemu estrihu, industrijskemu estrihu, estrihu za talno gretje in večplastnemu estrihu. Pred polaganjem končnih talnih oblog je potrebno opraviti meritve estriha po veljavni CM - metodi. Pri merjenju po CM - metodi se odbije 1% od odčitane vrednosti na merilniku vlage. Ta 1 % predstavlja dodatno vezano vodo, ki jo CM metoda pri merjenju zajame, a nima direktnega vpliva na zrelost estriha za polaganje končnih pohodnih talnih oblog. Način uporabe: odmerjeno količino pospeševalca dodati v vedro vode cca. 10 litrov, dobro premešati in dodati zmesi peska in cementa v mešalnem bobnu. Pomembno: mešati cca. 2 min., da dosežemo plastično konsistenco materiala.

Z50149354LO	Pospeševalec sušenja estriha Lo-Floor 4-21dni, 25kg/kan. 24kan./pal.	KAN
-------------	--	-----



Iztočna pipa za kanister

Z4010750	Iztočna pipa za kanister CIRCULAR 61 za kanister 25 Liter	KOS
----------	---	-----

Zatesnitev stavb in betonskih stikov

Bitumenski hidroizolacijski premaz - Reaktivna hidroizolacija

**LORENCIC Bitumenski osnovni premaz LO-Bitumen-osnova KMB**

Grundirna tekočina za LO-Bitumen 1K PS in 2K PS kot oprijemalni posrednik podlage in hidroizolacijske zaščite. Se dobro oprijema na beton, vse vrste zidov, različne omete in druge gradbene podlage. Lastnosti produkta: -ne vsebuje topil in ne onesnažuje okolja, -nanos z mazanjem ali brizganjem, -se hitro suši, -se dobro vpija v podlago in veže s prahom, -zelo redke strukture za optimalno sušenje debelega bitumenskega premaza, -pripravljen za takojšnjo uporabo. Ima vse potrebne certifikate. Tehnični podatki: -Poraba: ca. 0,2l/m² (odvisno od vpijanja podlage), -Gostota pri 20°C: 1,00g/cm³, -Obdelava: ne pod +5°C, -Skladiščenje: v prostorih kjer ne zmrzuje. Izogibati se vgradnji pri temperaturah nad +30°C in direktni izpostavi sonca. Rok uporabe: najmanj 6 mesecev v zaprtem vedru. Podlaga mora biti čista in prosta maščob.

Z50126915LO Bitumenski osnovni premaz LO-Bitumen-osnova KMB 10l/vedro 44veder/paleta VED

**LORENCIC Bitumenski debeli premaz LO-Bitumen 1K PS**

Eno komponentni bitumenski debeli premaz, polnjen s polistirolom in izboljššan z umetnimi snovi (KMB), na bazi bitumenske emulzije. Uporablja se za izdelavo trajnih in elastičnih zunanjih in notranjih gradbenih stikov in razpok. Predvsem za zatesnitev gradbenih stikov, ki so v stiku z zemljo oz. zasutim materialom (kleti, temelji itd.). Nanos premaza z gladilko ali strojnim brizganjem. Za uporabo na vodoravnih, poševnih in vertikalnih površinah. Ne vsebuje topil in ne onesnažuje okolja. LO-Bitumen 1K PS se lahko uporablja tudi kot vmesna zatesnitev (pod estrihom) in betonskimi ploščami, balkoni in terasah, kot tudi za lepljenje trdih izolacijskih plošč, za zaščito pred zemljo in gramoznim zasutjem, konstrukcij pod zemeljsko ali drugo pohodno površino. Po sušenju premaza se naredi trdna a elastična obloga, ki je vodotesna. Gosto pastozna masa, omogoča debelo slojni premaz že v enem nanosu. Obloga ostaja prožna, odporna na razpoke in odporna na vse v zemeljskih tleh agresivne snovi. LO-Bitumen 1K PS odgovarja vsem normam po DIN 18195 in drugim veljavnim predpisom, za bitumenske premaze. Tehnični podatki: -Poraba: po DIN 18195-4, -5: ca. 4,5-5,0 litrov/m², debelina mokrega nanosa: 4,5-5,0mm, debelina po sušenju: 3,1-3,4mm, za lepljenje izolacijskih plošč: ca. 2l/m². -Temperatura pri vgradnji (podlaga in okolje): ne pod +5°C in ne preko +30°C. -Čas sušenja: najmanj 3 dni, odvisno od vlage, temperature, debeline in podlage. -Skladiščenje: original zapakirana vedra, na suhem in v ne zmrzljivem prostoru. Trajnost uporabe, najmanj 6 mesecev.

Z50126904LO Bitumenski debeli premaz LO-Bitumen 1K PS 30l/vedro 18veder/paleta. VED

**LORENCIC Bitumenski debeli premaz LO-Bitumen 2K PS**

Dvo komponentni bitumenski debeli premaz, polnjen s polistirolom in izboljššan z umetnimi snovi (KMB), na bazi bitumenske emulzije. Uporablja se za izdelavo trajnih in elastičnih zunanjih in notranjih gradbenih stikov in razpok. Predvsem za zatesnitev gradbenih stikov, ki so v stiku z zemljo oz. zasutim materialom (kleti, temelji itd.). Nanos premaza z gladilko ali strojnim brizganjem. Za uporabo na vodoravnih, poševnih in vertikalnih površinah. Ne vsebuje topil in ne onesnažuje okolja. Lahko uporablja tudi kot vmesna zatesnitev (pod estrihom) pri betonskih ploščah, balkoni in terasah, kot tudi za lepljenje trdih izolacijskih plošč, za zaščito pred zemljo in gramoznim zasutjem, konstrukcij pod zemeljsko ali drugo pohodno površino. LO-Bitumen 2K PS je sestavljen iz bitumenske emulzije in reakcijskega praška. Hitra kemijska reakcija povzroči hitro sušenje in nepremočljivost na vodo. Po sušenju premaza se naredi trdna a elastična obloga, ki je vodotesna. Gosto pastozna masa, omogoča debelo slojni premaz že v enem nanosu. Obloga ostaja prožna, odporna na razpoke in odporna na vse, v zemeljskih tleh agresivne snovi. LO-Bitumen 2K PS odgovarja vsem normam po DIN 18195 in drugim veljavnim predpisom, za bitumenske premaze. Tehnični podatki: -Poraba: po DIN 18195-4-5: ca. 4,5-5,0 litrov/m², debelina mokrega nanosa: 4,5-5,0mm, debelina po sušenju: 3,2-3,6mm in poraba po DIN 18195-6: ca. 6,0-6,5l/m², debelina mokrega nanosa: 6,0-6,5mm, debelina po sušenju 4,3-4,6mm, za lepljenje izolacijskih plošč: ca. 2l/m². -Temperatura pri vgradnji (podlaga in okolje): ne pod +5°C in ne preko +30°C. -Čas vgrajevanja: pri 20°C ca. 1,5 ure. -Temperaturna odpornost: 100°C po AIB in DIN 52 123. -Čas sušenja: najmanj 2 dni, odvisno od vlage, temperature, debeline in podlage. -Skladiščenje: original zapakirana vedra, na suhem in v ne zmrzljivem prostoru. Trajnost uporabe, najmanj 6 mesecev.

Z50127271LO Bitumenski debeli premaz LO-Bitumen 2K PS 30l/vedro 18veder/paleta. VED

**LORENCIC Bitumenski trikotni varilno tesnilni trak**

Bitumenski trikotni varilni trak je taljiv in zelo fleksibilen, elastomeren bitumenski trak, za enostavno tesnjenje fug. Namenjen predvsem za za blazitev ostrega kota na področju prehoda hidroizolacije: tla-stena, v visokih in nizkih gradnjah. Je zelo elastičen, odporen na vse vremenske vplive in enostaven za vgradnjo. S pomočjo ognja ga enostavno zvarimo v območju stika: tla-stena. Po strditvi varilnega traku je možno takoj nadaljevati z naslednjimi fazami dela. Trak ima praktično dve funkciji: tesnjenje stika; temelj-stena in izoblikovanje posnetega roba, za lažje nanašanje naslednjih faz hidroizolacije; debeli bitumenski premaz ali varjenje bitumenskih varilnih trakov. Tako izdelane fuge so vodotesne in trajno elastične. En karton vsebuje 5 rol traku v dolžini 5m.

Z0010103LO Bitumenski varilno tesnilni trak, trikotna oblika 25/25mm 25 tm/karton (1rola/5m) P24 KAR



Reaktivna hidroizolacija 2K BOTAMENT RD 2

Ta reaktivna tesnilna masa je hitro vezljivo tesnilo, brez bitumna, za gradbene konstrukcije, ki so v stiku z zemljo, pri novih stavbah, in za sanacijo starih oz. obstoječih hidroizolacij. Primerne podlage so mineralne podlage, stare, nosilne bitumenske hidroizolacije, številne običajne gradbene umetne mase, kovinske podlage in lesene podlage. Področja uporabe: hidroizolacijsko tesnjenje kletnih sten in talnih plošč, pritrditev izolacijskih plošč, tesnjenje rezervoarjev za vodo, horizontalno tesnjenje v in pod stenami, vmesno tesnjenje pod estrihom, tesnjenje stikov in gradbenih spojev, obnova hidroizolacije starih stavb in streh. Lastnosti: hitra gradbena hidroizolacija, ni potreben temeljni premaz, premosti razpoke, kot zelo prilagodljiv, odporen proti negativnemu tlaku vode v fazi gradnje, shranjevanje do -5 ° C, visoko odporen proti zmrzali in UV-žarkom, lahko se prebarva in obdela z ometi, optični nadzor sušenja, se lahko uporablja kot gradbena hidroizolacija za tiste, opredeljene v DIN 18533. Uporabljajo se razredi izpostavljenosti vodi v skladu s specifikacijami evropske tehnične ocene (ETA-18/0326), ki izpolnjujejo zahteve DIN EN 14891. Tehnični podatki: - shranjevanje do -5 ° C, - čas obdelave do 45 minut, - maks. debelina nanosa: mokro 5 mm, z dodatkom peska 20mm, - zdrži dež po približno 3 urah, - lahko je izpostavljen mehanskim obremenitvam po približno 24 urah, - mešalno razmerje 1: 1, - tlačna obremenitev 3 N / mm2, - Temperatura obdelave +5 ° do +30 ° C.

Z341006002	Reaktivna hidroizolacija 2K BOTAMENT RD 2 zeleno 8kg/vedro 33veder/pal	VED
Z341006003	Reaktivna hidroizolacija 2K BOTAMENT RD 2 zelena 20kg/vedro 12veder/pal	VED



Tesnilni trak za reaktivno tesnilno maso

Tesnilni portalni trak je navzkrižno elastičen, na obeh straneh lepjen s flisom in samolepilnimi trakovi, za uporabo z reaktivno hidroizolacijo BOTAMENT. Primerno za notranjo in zunanjo uporabo.

Z86935400916009	Tesnilni trak 400mmx20m moder za reaktivno izolacijo BOTAMENT	ROL
-----------------	---	-----



Tesnilni trak SB 78

Sistemski tesnilni trak je namenjen za tesnjenje ravnega in vogalnega spoja ali stika v mokrih območjih, npr. pri gradnji bazenov, na balkonih in terasah ter v območja, izpostavljena kemikalijam. V sistemu z reaktivno izolacijo BOTAMENT, se uporablja za notranje in zunanje površine. Trak je izjemno odporen na trganje, zelo elastičen in odporen proti staranju.

Z86900000915009	Tesnilni trak SB 78 120mmx50m moder za reaktivno izolacijo BOTAMENT P12	ROL
-----------------	---	-----



Tesnilni trak SB 78 notranji kot

Trak za notranji kot se uporablja za tesnjenje vogalnih spojev v mokrih prostorih, npr. pri gradnji bazenov, na balkonih in terasah ter na kemično onesnaženih območjih. V sistemu z reaktivnim tesnilom BOTAMENT za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem. Notranji kot je izjemno odporen na trganje, zelo elastičen in odporen na staranje.


Z86938010915609	Tesnilni trak SB 78 notranji kot moder za reaktivno izolacijo BOTAMENT 25kos/kart	KOS
-----------------	---	-----

Čepasta folija - Zaključni profili - Hidroizolacija temelj - stena

**Gumbasta folija (membrana) Standard**

Čepasta oz. gumbasta folija ali membrana Standard je zelo dolgotrajna zaščita hidroizolacije. Je odporna proti razpadanju, neoporečna za pitno vodo, vodonepropustna in odporna na kemikalije. Preizkušena po DIN - zahtevah in ima CE - certifikat.

ZNBS10020	Gumbasta folija Standard 1,0m x 20m=20m ² /rola, 30rol/paleta, 500g/m ²	ROL
ZNBS15020	Gumbasta folija Standard 1,5m x 20m=30m ² /rola, 15rol/paleta, 500g/m ²	ROL
ZNBS20020	Gumbasta folija Standard 2,0m x 20m=40m ² /rola, 15rol/paleta, 500g/m ²	ROL
ZNBS25020	Gumbasta folija Standard 2,5m x 20m=50m ² /rola, 15rol/paleta, 500g/m ²	ROL
ZNBS30020	Gumbasta folija Standard 3,0m x 20m=60m ² /rola, 25rol/paleta, 500g/m ²	ROL

**Gumbasta folija GEO z drenžnim tekstilom, gumbi obojestransko**


Gumbasta folija za zaščito stirodur/stiropor izolacije z integrirano drenažno plastjo po normah EN ISO 13252. Drenažna plast iz vodopropustnega tekstila (110l/m²/s po EN ISO 11058), za hitro odvajanje ponikajoče vode. Tesnilna gumbasta folija izdelana po DIN EN 13967, kot dodatna funkcija zračenja. Zelo visoka tlačna trdnost folije 320kN/m². Vgradna globina do 3,2m, neoporečna za pitno vodo, odporna na trohnenje in odporna na kemikalije. Primerna za novogradnje in za sanacijo starih objektov po trenutno veljavnih toplotno izolacijskih predpisih. Pravilno vgrajena folija ščiti objekte tudi pred vdorom radioaktivnega plinastega radona. Manjši transportni stroški zaradi manjšega volumna v roli.

ZNBD22020	Gumbasta folija GEO z drenžnim tekstilom, gumbi obojestransko 2,2m x 20m=44m ² /rola, 8rol/paleta	ROL
-----------	--	-----

**Montažni čep za gumbasto folijo**


Gumb oz. čep, se uporablja za pritrditev čepaste folije nad tesnilom. Pritrditev z žebli.

ZNBMK	Montažni čep za gumbasto folijo 250kos/vreča	VRE
-------	--	-----

**Robni zaključni profil za gumbasto folijo**

Robni zaključni profil tvori čist zaključek pri montaži čepaste oz. gumbaste folije. Preprečuje tudi prodiranje umazanije in drugega materiala med steno in gumbasto folijo.

ZNBRP200	Robni zaključni profil za gumbasto folijo, dolžine 2,0m 40m/vez	VEZ
----------	---	-----

**Izolacijski trak pod zidovi LORENCIC**

Stenski izolacijski trak Lorencic je hidroizolacijska membrana iz okolju prijaznega polietilena s profilirano površino. Primerno za vodoravno tesnilo med temeljem in zidanimi zidovi.

Z18427LO	Izolacijski trak pod zidovi 50cm x 25m, 120 rol/pal	ROL
Z18428LO	Izolacijski trak pod zidovi 40cm x 25m, 120 rol/pal	ROL
Z18430LO	Izolacijski trak pod zidovi 30cm x 25m, 180 rol/pal	ROL
Z18431LO	Izolacijski trak pod zidovi 35cm x 25m, 180 rol/pal	ROL
Z18432LO	Izolacijski trak pod zidovi 15cm x 25m, 300 rol/pal	ROL

Plinski gorilnik - Krtača za katran

**Plinska gorilna pištola ROMAXI ECONOMY**

Visoko zmogljiv gorilnik za vroče lepljenje, izvedba v varčni različici. Temperatura plamena do 1060 ° C, tlak plina maks. 4 bare, 8 kg / h. Upogib pri dolžini gorilnika 60 cm, upognjen 35 °. Področja uporabe so lepljenje bitumenskih folij, ogrevanje, ožiganje, obdelava katrana, izolacija strehe.

Z150000930	Plinska gorilna pištola ROMAXI ECONOMY, z 5m cevi in regulator	KOS
Z030925E	Regulator 4,0bar W21,8L R3/8 za plinsko gorilno pištolo 30958E	KOS
Z035925E	Varovalo za prelom cevi za za plinsko gorilno pištolo 30958E	KOS

**Krtača za katran**

Z23100	Krtača za katran 23cm z ročajem	KOS
--------	---------------------------------	-----

Komprimirani ekspanzijski trakovi - Okrogla tesnilna vrstica



Komprimiran tesnilni trak LORENCIC BG1 premium

LORENCIC BG1 „premium“ je PUR tesnilni trak impregniran s polimerno disperzijo. Narejen posebej za zanesljivo tesnjenje za visoko gradnjo in fasade do višine 100m - DIN 18055. Je preizkušan na kvaliteto BG 1 in BG R in kot tesnilni trak izpolnjuje vse zahteve po DIN 18542 izdaja 2009. Zraven tesnosti proti močnemu dežju preko 600 Pa (odgovarja jakosti vetra 11) poseduje komprimiran trak LORENCIC BG1 „premium“ tudi odlično zvočno in toplotno izolativnost. Spektrum uporabe vsebuje tudi tesnjenje fug (tudi premičnih fug), pri gotovih betonskih elementih, slepih okvirjih, zidanih stenah, strešnih oknih, okenskih policah itd. Prednosti produkta: ustreza zahtevam po DIN 18542 BG 1, tesnjenje proti vetru, prahu, obrizgu vode, močnem dežju. Trak je paro difuzijsko odprt, dobro lepljiv pri montaži, trajno elastičen, ima sposobnost prejetanja trajnih premikov, zvočno in toplotno izolativen, prebarvljiv z večino disperzijskih barv, uporaben pri vseh gradbenih področjih in tipih objektov.

Z1014600	Komprimiran tesnilni trak 10mm širina fuge 1-4mm 13,0m/rola 600Pascal BG1 črne barve P30	ROL
Z1514600	Komprimiran tesnilni trak 15mm širina fuge 1-4mm 13,0m/rola 600Pascal BG1 črne barve P20	ROL
Z1526600	Komprimiran tesnilni trak 15mm širina fuge 2-6mm 12,0m/rola 600Pascal BG1 črne barve P20	ROL
Z15512600	Komprimiran tesnilni trak 15mm širina fuge 5-12mm 5,6m/rola 600Pascal BG1 črne barve P20	ROL
Z2014600	Komprimiran tesnilni trak 20mm širina fuge 1-4mm 13,0m/rola 600Pascal BG1 črne barve P15	ROL
Z2049600	Komprimiran tesnilni trak 20mm širina fuge 4-9mm 8,0m/rola 600Pascal BG1 črne barve P15	ROL
Z20920600	Komprimiran tesnilni trak 20mm širina fuge 9-20mm 3,3m/rola 600Pascal BG1 črne barve P15	ROL
Z2526600	Komprimiran tesnilni trak 25mm širina fuge 2-6mm 12,0m/rola 600Pascal BG1 črne barve P12	ROL



Komprimiran tesnilni trak LORENCIC BG2 premium

LORENCIC BG2 "premium" je PUR tesnilni trak impregniran s polimerno disperzijo. V komprimiranem stanju se zelo odlikuje pri tesnjenju proti močnemu dežju, prepihu in prahu. Pri ustrezni komprimiranosti doseže odpornost na dež preko 300 Pa. To ustreza ca. jakosti vetra 9. Zraven tega izpolnjuje komprimiran trak LORENCIC BG2 "premium" tudi funkcijo zvočne in toplotne izolacije. S tem dosega visoke zahteve po BG kvalifikaciji ki jih določajo norme DIN 18542 izdaja 2009. Komprimiran trak LORENCIC BG2 "premium" se priporoča za tesnjenje fug in spojev pri visokih gradnjah in pri fasadah. Posebej je primeren pri vgradnji oken, pri kovinskih, lesenih stikih in pri suhomontažnih delih. Prednosti produkta: zadovoljuje zahteve po DIN 18542 BG 2, tesnjenje proti vetru, prahu, brizgu vode in močnemu dežju. Trak je trajno elastičen, ima sposobnost prejetanja trajnih premikov, je paro difuzijsko odprt, zvočno in toplotno izolativen, prebarvljiv z vsemi disperzijskimi barvami in močno lepljiv.

Z1014300	Komprimiran trak 10mm širina fuge 1-4mm 13,0m/rola 300Pascal BG2 sive barve 30rol/karton 60kart/pal	ROL
Z1514300	Komprimiran trak 15mm širina fuge 1-4mm 13,0m/rola 300Pascal BG2 sive barve 20rol/karton 60kart/pal	ROL



Okroglo vrvičasto tesnilo LORENCIC PE

Okrogla izolacija za notranjo in zunanjo uporabo, izpolnjuje zahteve za izdelavo dilatacijskih fug, po normah DIN 18 540. Iz neposredno ekstrudirane polietilenske pene, namenjena za toplotno izolacijo in tesnjenje. Izvrstno se obnese kot polnilni material za zvočno izolacijo in tesnjenje naknadnih polnjenj, priključnih fug, polnjenj votlih prostorov, gradbenih in dilatacijskih fug. Lahko se uporablja pri fugah, ki pridejo v stik z vodo. Je odporna na vodo in odbija vlago. Lahko se uporablja tudi pri materialih, ki absorbirajo vlago. Uporabna je v kombinaciji z vsemi tesnilnimi materiali (silikon, akril). Izolacija je elastična in fleksibilna, brez mehčalca in obstojna na staranje. Premer okrogle vrvi je praviloma 20 do 25 % večji kot širina fuge, v katero se vtisne.

Z81201I	PE-Okroglo vrvičasto tesnilo P= 6mm x 100m P5	ROL
Z81202I	PE-Okroglo vrvičasto tesnilo P=10mm x 100m P5	ROL
Z81203I	PE-Okroglo vrvičasto tesnilo P=15mm x 100m P5	ROL
Z81204I	PE-Okroglo vrvičasto tesnilo P=20mm x 50m P5	ROL
Z81205I	PE-Okroglo vrvičasto tesnilo P=25mm x 50m P5	ROL
Z81206I	PE-Okroglo vrvičasto tesnilo P=30mm x 25m P5	ROL




Robni trakovi – PE–penaste folije
Izolacijske plošče v roli



Paro zaporne folije – Alu–parna zapora



Namestitveni pribor – Dodatni elementi estriha



Robni trakovi - PE-penaste folije - Izolacijske plošče v roli

Robni trakovi



PE - obrobni trak RSS LORENCIC

Zanesljivo preprečevanje zvočnih mostov s pomočjo trajno elastičnih polietilenskih materialov. Hitro, preprosto in racionalno polaganje, visoka elastičnost, izjemna trpežnost, ne vpija vode. Kot toplotna izolacija v smeri zunanje stene. Za polaganje plavajočih estrihov vseh vrst brez zvočnih mostov, primerna za ločevanje estrihov od zidu ali drugih vgradnih delov. 100% brez HFCKW in HFWKW. Protipožarna varnost po ÖNORM EN 13501-1.

Z0800550	PE-obrobni trak Standard RSS 080/05/50 50 m/rola P12/paket	ROL
Z1000550	PE-obrobni trak Standard RSS 100/05/50 50 m/rola P10/paket	ROL
Z1200550	PE-obrobni trak Standard RSS 120/05/50 50 m/rola P10/paket	ROL
Z1500550	PE-obrobni trak Standard RSS 150/05/50 50 m/rola P8/paket	ROL
Z2000550	PE-obrobni trak Standard RSS 200/05/50 50 m/rola P6/paket	ROL
Z2500550	PE-obrobni trak Standard RSS 250/05/50 50 m/rola P5/paket	ROL
Z3000550	PE-obrobni trak Standard RSS 300/05/50, 50m/rola P4/paket	ROL
Z0801025	PE-obrobni trak Standard RSS 080/10/25 25 m/rola P12/paket	ROL
Z1001025	PE-obrobni trak Standard RSS 100/10/25 25 m/rola P10/paket	ROL
Z1201025	PE-obrobni trak Standard RSS 120/10/25 25 m/rola P10/paket	ROL
Z1501025	PE-obrobni trak Standard RSS 150/10/25 25 m/rola P8/paket	ROL
Z2001025	PE-obrobni trak Standard RSS 200/10/25 25 m/rola P6/paket	ROL
Z2501025	PE-obrobni trak Standard RSS 250/10/25 25 m/rola P5/paket	ROL
Z3001025	PE-obrobni trak Standard RSS 300/10/25, 25m/rola, P4/paket	ROL



PE - obrobni trak RSF LORENCIC z zarezo

Ta obrobni trak ima zarezo, zaradi česar ima boljši prijem - tla/stena. Uporaben pri tekočih estrihih vseh vrst, za preprečitev zvočnih mostov, za ločevanje estrihov od zidu. Visoka elastičnost, izjemna trpežnost in odpornost na vodo so prednosti tega obrobnega traku. 100% brez HFCKW in HFWKW. Protipožarna varnost po ÖNORM EN 13501-1.

Z07005500	PE-obrobni trak RSF 070/05/50 peta 30mm, 50 m/rola P10/paket	ROL
Z10005500	PE-obrobni trak RSF 100/05/50 peta 30mm, 50 m/rola P8/paket	ROL
Z15005500	PE-obrobni trak RSF 150/05/50 peta 30mm, 50 m/rola P6/paket	ROL
Z17005500	PE-obrobni trak RSF 170/05/50 peta 30mm, 50m/rola, P6/paket	ROL
Z12005500	PE-obrobni trak RSF 120/05/50 peta 30mm, 50 m/rola P8/paket	ROL
Z20005500	PE-obrobni trak RSF 200/05/50 peta 30mm, 50 m/rola P5/paket	ROL
Z07010250	PE-obrobni trak RSF 070/10/25 peta 30mm, 25 m/rola P10/paket	ROL
Z10010250	PE-obrobni trak RSF 100/10/25 peta 30mm, 25 m/rola P8/paket	ROL
Z12010250	PE-obrobni trak RSF 120/10/25 peta 30mm, 25 m/rola P8/paket	ROL
Z17010250	PE-obrobni trak RSF 170/10/25 peta 30mm, 25m/rola P6/paket	ROL
Z15010250	PE-obrobni trak RSF 150/10/25 peta 30mm, 25 m/rola P6/paket	ROL



PE - obrobni trak RSW LORENCIC s peto

Polietilenski obrobni trak za estrihe s peto (približno 40 mm) iz 2 mm polietilenske penaste folije. Polaganje plavajočih estrihov brez zvočnih mostov, kakor tudi tekočih estrihov in estrihov s talnim gretjem; primeren za ločevanje estrihov od zidov ali drugih vgradnih delov, preprosto in racionalno polaganje, visoka elastičnost, izjemna trpežnost, ne vpija vode, toplotna izolacija v smeri zunanje stene, posebej primeren pri talnem gretju, 100% brez klorofluorogljikov. 100% brez HFCKW in HFWKW. Protipožarna varnost po ÖNORM EN 13501-1.

Z1000525000	PE-obrobni trak RSW 100/05/25 W-zaplata 25m/rola P10/paket	ROL
Z1200525000	PE-obrobni trak RSW 120/05/25 W-zaplata 25m/rola P10/paket	ROL
Z1500525000	PE-obrobni trak RSW 150/05/25 W-zaplata 25m/rola P8/paket	ROL
Z1001025000	PE-obrobni trak RSW 100/10/25 W-zaplata 25 m/rola P10/paket	ROL
Z1201025000	PE-obrobni trak RSW 120/10/25 W-zaplata 25 m/rola P10/paket	ROL
Z1501025000	PE-obrobni trak RSW 150/10/25 W-zaplata 25 m/rola P8/paket	ROL




PE - obrobni trak RST LORENCIC s privarjeno folijo

Polietilenski obrobni trak s privarjeno polietilensko folijo. Za polaganje plavajočih estrihov, tekočih estrihov in estrihov z talnim gretjem brez zvočnih mostov. Za ločevanje estrihov od zidov ali drugih vgradnih elementov. 100% brez HFCKW in HFWKW. Protipožarna varnost po ÖNORM EN 13501-1.


Z100055000	PE-obrobni trak RST 100/05/50 T-spona 50 m/rola P10/paket	ROL
Z120055000	PE-obrobni trak RST 120/05/50 T-spona 50 m/rola P10/paket	ROL
Z150055000	PE-obrobni trak RST 150/05/50 T-spona 50 m/rola P8/paket	ROL
Z100102500	PE-obrobni trak RST 100/10/25 T-spona 25 m/rola P10/paket	ROL
Z120102500	PE-obrobni trak RST 120/10/25 T-spona 25 m/rola P10/paket	ROL
Z150102500	PE-obrobni trak RST 150/10/25 T-spona 25 m/rola P8/paket	ROL

PE-penaste folije

**PE - penasta folija TD LORENCIC protizvočna izolacija**

Ta folija nudi dobro izolacijo zvoka in vpija vlago in tekočine le v najmanjši meri skozi zaprto celično strukturo snovi. Je visoko odporna proti večini razredčil in topil. Uporablja se pri: sanaciji starih gradenj, gradnji montažnih hiš, pod parketnimi tlemi....


Z030100030	PE-penasta folija 3/1000mm 30 m/rola	ROL
Z030100050	PE-penasta folija 3/1000mm 50 m/rola	ROL
Z050100050	PE-penasta folija 5/1000mm 50 m/rola	ROL
Z050100100	PE-penasta folija 5/1000mm 100 m/rola	ROL
Z050150075	PE-penasta folija 5/1500mm 75m/rola	ROL
Z050150100	PE-penasta folija 5/1500mm 100m/rola	ROL
Z100130050	PE-penasta folija 10/1300mm 50m/rola	ROL

**PE - penasta folija s PE - folijo LORENCIC**

Ta folija ščiti talne površine pred dvigajočo vlago in je odporna proti mehanskim poškodbam..


Z050100500	PE-penasta folija 5mm s kaširano PE-folijo, 1250mm široka, z lepilnim trakom 40 m/rola	ROL
------------	--	-----

Sistemske izolacijske plošče v roli

**Sistemske izolacijske plošče v roli Alu-PET Premium**

Sistemske izolacijske plošče v roli so gotove plošče za polaganje, za toplotno in zvočno izolacijo. Izdelane iz preizkušenega (po normah EN 13163), EPS-T materiala in kaširane Alu-PET mrežaste folije. Uporaba pri talnem gretju. Alu-folija ojačana z mrežo, ki onemogoča odstopanje in poškodbe alu-folije. Raster mreže na foliji je 50mm, kar omogoča enostavno montažo cevi za talno gretje. Na plošči ob strani tudi 30 mm širok samolepilni trak za spajanje plošč oz. prekrivanje.

ZRDP3330A65N	Izolacija v roli 650 Alu-PET 30-2mm 1mx10m 6,5kN/m2 WLG 040 Premium	ROL
ZRDP3230A10N	Izolacija v roli 1000 Alu-PET 30-2mm 1mx10m 10,0kN/m2 WLG 038 Premium	ROL

**Sistemske izolacijske plošče v roli Standard**

Sistemske izolacijske plošče v roli so gotove plošče za polaganje, za toplotno in zvočno izolacijo. Izdelane iz preizkušenega (po normah EN 13163), EPS-T materiala in kaširane mrežaste folije. Uporaba pri talnem gretju. Mrežna folija ojačana z mrežo, ki onemogoča odstopanje in poškodbe mrežaste folije. Raster mreže na foliji je 50mm, kar omogoča enostavno montažo cevi za talno gretje. Na plošči ob strani tudi 30 mm širok samolepilni trak za spajanje plošč oz. prekrivanje.

ZRDP3330G65N	Izolacija v roli 650 mrežna folija 30-2mm 1mx10m 6,5kN/m2 WLG 038 Standard	ROL
ZRDP3230G10N	Izolacija v roli 1000 mrežna folija 30-2mm 1mx10m 10,0kN/m2 WLG 038 Standard	ROL

Paro zaporne folije - Alu-parna zapora

Parozaporne folije

**Parozaporna folija 160µm LORENCIC**

Modre barve. Parozaporna folija z Sd-vrednostjo >120m. Folija s certifikatom.

ZFSB160020050100	Parozaporna folija 160µ 2,0x50m Sd >120m modra 42rol/pal.	ROL
------------------	---	-----

**Parozaporna folija 200µm LORENCIC**

Modro obarvana parozaporna folija z vrednostjo Sd >160m. Na razpolago vsi potrebni certifikati.

ZFSB200015050150	Parozaporna folija 200µ 1,5x50m Sd >160m modra 52rol/pal.	ROL
ZFSB200020050160	Parozaporna folija 200µ 2,0x50m Sd >160m modra 35rol/pal.	ROL
ZFSB200040050160	Parozaporna folija 200µ 4,0x50m Sd >160m modra 20rol/pal.	ROL

**Parozaporna folija 250µm LORENCIC**

Modre barve. Parozaporna folija z Sd-vrednostjo >190m. Folija s certifikatom.

ZFSB250020050190	Parozaporna folija 250µ 2,0x50m Sd >190m modra 26rol/pal.	ROL
------------------	---	-----

Alu-parna zapora

**Parna zapora LORENCIC EASY FLOOR AL**

Parna zapora LORENCIC EASY FLOOR AL je večplastna, mehka in prožna aluminijasta kompozitna hidroizolacijska membrana v skladu z DIN EN 13967. Uporablja se kot zaščita pred vlago in parna zapora na talnih ploščah, v stiku s tlemi, pred naraščajočo vlago. Uporablja se lahko tudi kot pregradni sloj proti naknadni preostali vlagi iz betonskih stropov, proti brizgalni vodi in talni vlagi v stenskih parapetih. Parno zaporo je zaradi majhne teže in 5 cm širine na dolgi strani samolepilnega traku, zelo enostavno položiti. Je zelo prilagodljiva in mehka, zato se prilagaja optimalno razmeram na gradbišču. Tehnični podatki: - debelina približno 0,35 mm, - odpornost na paro, - vrednost $S_d > 1500$ m, - samolepilni robovi na obeh straneh, - brez PVC-ja in bitumna, - odseva toploto, - obdelava do -5° C. Vgradnja: parna zapora je na obeh robovih samolepilna, preklopni spoji, se zelo močno zlepijo. Šivi se utrdijo s tlačnim valjem. Parna zapora EASY FLOOR je popolnoma prožna tudi pri temperaturah pod ničlo, zato nizke temperature nimajo nobenega vpliva na obdelavo.

Z2030LO Parna zapora EASY FLOOR AL 1,5x50lfm $S_d > 1500$ m 22rol/pal

ROL

Namestitveni pribor - Dodatni elementi estriha

Dilatacijski profili - Sidra - Povezniki

**Dilatacijski profil iz aluminija**

Vlago odporni kotni dilatacijski profil estriha je prevlečen z aluminijem in zapira režo v talnih konstrukcijah. Še posebej v estrihu in talnih konstrukcijah, je primeren za različna področja uporabe: - v območju vrat, - preko ogrevalnih cevi za dilatacijske spoje, - za vzdolžno opaževanje stopnišč in balkonov. Če je potrebna prekinitev vzdolžne zvočne izolacije, lahko na kotni profil, prilepimo samolepilni izolativni obrobni trak.

Z27010 Dilatacijski profil alu 70x50x3mm 2m/palica 25palic/vez 40vez/pal

PLC

**Raztezni dilatacijski profil za estrih**

Za izdelavo trajno elastičnih fug in za ločevanje polj estriha. Raztezni profil omogoča izoblikovanje ravnih horizontalnih fug, tudi pri velikih prostorih oz. površinah. Ne prevzema na sebe vlago in ima elastično polietilensko jedro. Zaradi vgrajene samolepilne folije na spodnjem delu (ležišču oz. peti), ga je možno enostavno fiksirati, na položeno spodnjo folijo pod estrihom.

ZL20057111022 Raztezni dilatacijski profil Estrih 10mm, višina 80mm z lepilno folijo 2,0m/palica 30palic/vez 20vezov/paleta

PLC

**Estrih - sidro, za dilatacijske spoje**

Estrih sidro je komplet oploščeno z umetno maso in zato omogoča drsenje pri plavajočih estrihih v obe smeri. Omogočeno je tudi širjenje in krčenje ki nastane zaradi toplotnih sprememb, ker je oploščeno po dolžini daljše od same sredice - sidra. Izvlečni upor je zagotovljen! - tudi z ustreznimi atesti in preizkusi za potrebe DIN 18316. Vgradnja sidra preprečuje: deformacije pri krčenju elastičnih dilatacijskih fug - pri tekočih estrihih, prevesice na dilatacijskih fugah, višinski premik obeh strani fuge - posebej pri plavajočih in tekočih estrihih, nastajanje risov - posebej pri talnem gretju. Pri naknadni vgradnji vložkov potrebno šive zaliti z trdo epoksidno smolno maso. Tehnični podatki: debelina jedra: 4mm, dolžina jedra: 288mm, debelina z oploščanjem: 5mm, skupna dolžina: ca.300mm. Absorpcija: krčenje/skrajšanje: neovirano, temperaturni raztezek: 8 - 10mm, varnost višinskega premika: 100%. Priporočen razmik med sidri: 25cm.

Z264207 Sidro za dilatacijske spoje 4mm 250 kosov/karton


KOS

**Valoviti povezniki za razpoke estriha MAX AMRHEIN ORIGINAL**

Za valovite poveznike MAX AMRHEIN ORIGINAL je značilna izjemno veliko vlečno in prelomno odpornost. Za popravilo razpok na tleh, v estrihih. Debelina materiala 0,5 mm, višina valov 1,9 mm, vlečna trdnost gredi 1890 N.

ZEWV6-70 Valoviti povezniki za razpoke estriha MAX AMRHEIN ORIGINAL 6x70mm 1000kos/paket

PAK

**CM-trasirno sidro za estrih LORENCIC**

CM - trasirno sidro za označevanje vseh instalacij v estrihu. Geometrija in fleksibilen material sidra, omogočata dobro stabilnost pri pritrdjevanju v izolacijo. Sidro se pri vgrajevanju zemeljsko vlažnega estriha ali litega estriha ne pretrga oz. ne odplava. Sidro se običajno pritrdi vmes, med dvema cevema za gretje. S pritrditvijo trasirnih sider preprečimo poškodbe pri kasnejših merjenjih estriha po CM metodi ali pri pritrdjevanju sanitarne in druge opreme na že gotova tla. Dolžina sidra 150 mm, premer sidra 5mm.

ZCMLO CM-trasirno sidro za estrih RAL 3020 dolžina 150mm 300kosov/vreča 10vreč/karton

VRE

Izravnalno nasutje

**EPS mleti stiropor**

Izvor: EPS odpadki iz stiroporja, pobrani od vrat do vrat, obrtni in industrijski odpadki. Področje uporabe: polaganje estrihov, izdelava profilov, toplotna izolacija.

Z200000	EPS mleti stiropor velikost zrn 3-8mm prodaja na m3	M3
---------	---	----

Dodatki estrihu

**Polipropilenska vlakna Eurofiber**

Vlakna Eurofiber so posebna vlakna za uporabo v gradbeništvu iz polipropilena in se odlikujejo po svoji veliki obstojnosti, proti kislinam, lugom in soli. Zelo dobro se mešajo. Vlakna Eurofiber preprečujejo oz. minimirajo nastanek risov in razpok v začetni fazi vezanja betona. Optimirajo tudi pretržno in upogibno trdnost, kot tudi tlačno trdnost oz. odpornost na pritisk. Požarni preskusi so pokazali, da se pri uporabi polipropilenskih vlaken bistveno poveča ognje varnost. PP vlakna so inertna in stabilna, odporna proti koroziji in antistatična. Niso magnetna in so odporna na topila. Naša vlakna "Eurofiber REF 512 und 520" so preizkušena in dovoljena od gradbenega nadzora in so bolj fino predena, kot običajna vlakna na trgu (več vlaken v snopu). Večja količina finih in tankih posameznih vlaken v snopu ima neposreden in boljši učinek na končno kvaliteto betona.

Z370010	Polipropilenska vlakna Eurofiber REF 512, 12mm, 900g/vreča 20vreč/kart 18karton/paleta	VRE
Z370020	Polipropilenska vlakna Eurofiber REF 520, 18mm, 900g/vreča 16vreč/karton 18karton/paleta	VRE

**Polipropilenska vlakna Eurofiber PRO-MIX**

Za polipropilenska vlakna Eurofiber PRO-MIX je značilna odlična sposobnost vmešavanja. To so posebna vlakna za gradbeni sektor iz polipropilena z visoko odpornostjo na kisline, alkalije in soli. Vlakna Eurofiber zmanjšajo nastajanje razpok v začetni fazi zorenja betona. Poleg tega vlakna optimizirajo cepilno in upogibno trdnost, pa tudi tlačno trdnost. Požarni testi so pokazali, da se odpornost betona znatno poveča z dodatkom vlaken. PP vlakna so inertna in stabilna, odporna proti koroziji in antistatična, nemagnetna in odporna na topila. Tehnični podatki: - premer vlaken: 31,7 my, - vlakna / kg: 115 milijonov (12 mm) ali 70 milijonov (18 mm), - dolžina vlaken / kg: 1400 km, - vlaga: približno 1,5%, - trdnost: 1,5 cN / dtex (DIN EN ISO 5079).

ZA3909573	Polipropilenska vlakna Eurofiber PRO-MIX, 12mm, 900g/vr, 14vr/kart, 28Kart/pal	VRE
Z370015	Polipropilenska vlakna Eurofiber PRO-MIX, 18mm, 150g/vr. 50vr/kart 30kart/pal	VRE

**E - Steklana vlakna**

Prednosti steklenih vlaken: homogena razporeditev v betonu brez nastajanja grud. Vlakna tudi ne izstopajo na površini, ker je specifična teža stekla približno enaka teži betona. Steklana vlakna preprečujejo nastanek razpok pri krčenju v fazi sušenja betona in prenašajo napetosti pri procesu vezanja in zgoščevanja cementa z agregatom. Nižja cena kot polipropilenska vlakna in AR-steklana vlakna. Vlakna ne rjavijo oz. ne korodirajo.

Z35001020	E Steklana vlakna dolžina 12mm, 20kg/vrečo, 45vreč/pal	KAR
-----------	--	-----

**Plastifikator za talno gretje HV05**

Plastifikator v tekočem stanju, brez kloridov, kot dodatek cementnemu estrihu za večjo plastičnost. Posebej primeren za talno gretje, saj je pretok toplote optimiziran zaradi dobrega oprijema in zapolnitve estriha v območju toplotnih cevi v tlaku. Samo za notranjo uporabo. Uporaba tudi za beton ki se transportira in v industriji gotovih betonskih elementov. Poraba: 0,5% od teže cementa, to odgovarja ca. 2kg/m3 estriha. (približno 0,4kg/250 litrov - za mešalni boben).

Z071389	Plastifikator za talno gretje HV05, 5kg/kanister	KAN
Z071396	Plastifikator za talno gretje HV05, 25kg/kanister	KAN

**Oljni dodatek za beton, malto, estrih in omet XF4**

Oljni dodatek za beton in malto brez klorida. Tvori mikro zračne pore, utekočinja zmesi, preprečuje sedimentacijo in zvišuje odpornost na mraz in talilno sol. Preprečuje tudi nastanek razpok v betonu, pri sušenju. Zelo uporaben tudi pri izdelavi estrihov in ometov. Prav tako uporaben pri transportu betona v premičnih mešalnikih in pri izdelavi betonskih izdelkov. Poraba: 0,05 - 0,3 % od teže cementa, ca. 1 kg/m³ betona oz. malte (ustreza ca. 0,1 kg/80 litrov mešanice).

Z004431	Oljni dodatek za beton in malto, XF4 brez klorida 5kg/kanister	KAN
Z004424	Oljni dodatek za beton in malto, XF4 brez klorida 25kg/kanister	KAN

**Sanirna smola za razpoke estriha EV15**

Dvokomponentna tekoča smola na osnovi epoksidov, nizko viskozna in brezbarvna, in primerna za popravilo razpok v estrihih in betonskih površinah. Material se strdi tudi pri debelejšem nanosu in tvori trdno in tesno povezavo s podlago. Uporaba znotraj in zunaj, za ulivanje in zapolnitev ozkih in globokih razpok, lukenj in praznih votlinic. Poraba: ca. 1,1kg/liter.

Z271581	Epoksi sanirna smola 2K, za saniranje estriha, 1kg/pločevinka P6	DOZ
---------	--	-----

**Pospeševalec sušenja estriha LORENCIC Lo-Floor 4-21dni**

Pospeševalec LORENCIC Lo-Floor 4-21 se uporablja povsod kjer želimo doseči hitrejši pogoje za polaganje končnih talnih oblog (parket, laminat, keramika, itison, itd). Odvisno od doziranja, lahko pospeševalno sredstvo LORENCIC Lo-Floor 4-21 dodajamo klasičnemu cementnemu estrihu, industrijskemu estrihu, estrihu za talno gretje in večplastnemu estrihu. Pred polaganjem končnih talnih oblog je potrebno opraviti meritve estriha po veljavni CM - metodi. Pri merjenju po CM - metodi se odbije 1% od odčitane vrednosti na merilniku vlage. Ta 1 % predstavlja dodatno vezano vodo, ki jo CM metoda pri merjenju zajame, a nima direktnega vpliva na zrelost estriha za polaganje končnih pohodnih talnih oblog. Način uporabe: odmerjeno količino pospeševalca dodati v vedro vode cca. 10 litrov, dobro premešati in dodati zmesi peska in cementa v mešalnem bobnu. Pomembno: mešati cca. 2 min., da dosežemo plastično konsistenco materiala.

Z50149354LO	Pospeševalec sušenja estriha Lo-Floor 4-21dni, 25kg/kan. 24kan./pal.	KAN
-------------	--	-----

**Iztočna pipa za kanister**

Z4010750	Iztočna pipa za kanister CIRCULAR 61 za kanister 25 Liter	KOS
----------	---	-----

Lepilni trakovi



Folije


 Zaščitna koprenasta preproga
 Prekrivni papir + karton


Lepilni trakovi

Prekrivni lepilni trakovi

**Lepilni trak krep PROFOX®**

Lepilni trak za pleskarje, pri vgradnji suho montažnih mavčnih plošč, za omete in industrijo. Lepilo mrežaste strukture, lepilna moč: 25 N/7,65mm, pretržna trdnost: 25 N/75mm, obstojen na temperaturo do najmanj 50°C (30min). Trak za slikopleskarje, fasaderje, izvajalce ometov in industrijo. Lepilo: naravni kavčuk, lepilna trdnost: 2,25 N / cm, trdnost na trganje: 3,5 kg / cm, raztezek pri pretrganju: 6,5%, vročinska odpornost: 30 min./60 ° C.

Z0056LOX Lepilni trak krep 48mm x 50m 24rol/kart 36kart/pal

ROL

**Lepilni trak Profi krep LORENCIC**

Profesionalni lepilni trak za pleskarje, pri vgradnji suho montažnih mavčnih plošč, za omete in industrijo. Lepilna moč: N 25/5,2mm, pretržna trdnost: 25 N/85mm, obstojen na temperaturo do najmanj 60°C (30min).

Z0048LO	Lepilni trak Profi krep 19mm x 50m 48rol/kart 48kart/pal	ROL
Z0050LO	Lepilni trak Profi krep 25mm x 50m 36rol/kart 48kart/pal	ROL
Z0052LO	Lepilni trak Profi krep 30mm x 50m 32rol/kart 36kart/pal	ROL
Z0054LO	Lepilni trak Profi krep 38mm x 50m 24rol/kart 48kart/pal	ROL
Z0056LO	Lepilni trak Profi krep 50mm x 50m 24rol/kart 36kart/pal	ROL

**Lepilni trak NARMASK krep - original**

Profesionalen lepilni trak za pleskarje, pri vgradnji suho montažnih mavčnih plošč, za omete in industrijo. Lepilna moč 2,3 N/cm, pretržna moč 32 N/cm, debelina traku 0,13 mm, temperaturna obstojnost 60° C / 90 minut, 80° C / 30 minut.

Z0052	Lepilni trak krep NARMASK 30mm x 50m P30	ROL
Z0054	Lepilni trak krep NARMASK 38mm x 50m P24	ROL
Z0056	Lepilni trak krep NARMASK 50mm x 50m P18	ROL

**Lepilni trak LORENCIC LO-BASIC Washi rumen**

Tanek, UV odporen standardni maskirni trak iz posebnega papirja (Washi) za ostre robove na gladkih in rahlo hrapavih površinah podlage. Dobro namrežen in standardna impregnacija. Za osnovna slikopleskarska dela. Tehnični podatki: - Nosilec: poseben Washi papir, odporen na UV žarke, - Debelina: 0,08 mm, - Lepilo: Akrilat, - Jeklo trdnosti: 1,1 N / 10 mm, - Trdna trdnost: 33,9 N / 10 mm, - Raztezek pri pretrganju: 4,0%, - Odpornost na toploto: do 100 ° C, - Odpornost na UV: zunaj: do 4 tedne, znotraj: do 3 mesece.

Z350818LO	Lepilni trak LO-BASIC Washi rumen 18mm x 50m 48rol/kart 180kart/pal	ROL
Z350824LO	Lepilni trak LO-BASIC Washi rumen 24mm x 50m 36rol/kart 180kart/pal	ROL
Z350830LO	Lepilni trak LO-BASIC Washi rumen 30mm x 50m 32rol/kart 160kart/pal	ROL
Z350836LO	Lepilni trak LO-BASIC Washi rumen 36mm x 50m 24rol/kart 180kart/pal	ROL
Z350848LO	Lepilni trak LO-BASIC Washi rumen 48mm x 50m 20rol/kart 160kart/pal	ROL

**Lepilni trak LORENCIC LO-PROFI Washi oranžen**

Gladki, tanki, UV odporni profesionalni maskirni trak iz ojačenega posebnega papirja (Washi) za ostre robove na gladkih in rahlo hrapavih površinah. Dobro sprijemanje, impregnacija in moč lepljenja. Zelo dober vsestranski trak za skoraj vsa prekrivna dela. Tehnični podatki: - Nosilec: Washi, odporen na UV žarke, - Debelina: 0,09 mm, - Lepilo: Akrilat, - Moč lepljenja na jeklo: 2,01 N / 10 mm, - Pretržna trdnost: 30 N / 10 mm, - Raztezek pri prelomu: 3,1%, - Odpornost na toploto: do 100 ° C, - Odpornost na UV: zunaj: do 6 tednov, znotraj: do 3 mesece.

Z380818LO	Lepilni trak LO-PROFI Washi oranžen 18mm x 50m 48rol/kart 112kart/pal	ROL
Z380824LO	Lepilni trak LO-PROFI Washi oranžen 24mm x 50m 36rol/kart 112kart/pal	ROL
Z380830LO	Lepilni trak LO-PROFI Washi oranžen 30mm x 50m 32rol/kart 112kart/pal	ROL
Z380836LO	Lepilni trak LO-PROFI Washi oranžen 36mm x 50m 24rol/kart 112kart/pal	ROL
Z380848LO	Lepilni trak LO-PROFI Washi oranžen 48mm x 50m 20rol/kart 112kart/pal	ROL

**Lepilni trak PVC BARNIER® 6096**


Je plastificiran PVC trak z lepilom iz kavčuka. Za popravilo, tesnjenje, pokrivanje, zaščito, kot tudi lepljenje ponjav in pokravnih folij. Kratkoročno pokrivanje (manj kot 3 dni) na betonu, ometu, kovini in plastiki. Lepi se na vse površine (tudi če so prašne ali vlažne), se kljub zelo močnemu oprijemu enostavno odvijajo, ostane prožen in prilagodljiv (tudi pri nizkih temperaturah pozimi), enostaven za trganje ročno, lepilo z visoko začetno lepljivostjo, odporen na vodo in vlago, notranja in zunanja uporaba. Temperatura skladiščenja naj bo med +10 °C in +30 °C. V teh pogojih lahko lepilni trak hranite vsaj 12 mesecev. Tehnične specifikacije: - Skupna debelina: 0,125 mm, - Natezna trdnost: 22 N / cm, - Raztezek pri pretrgu: 200%, - Oprijem na jeklo: 1,2 N / cm.

Z609630	Lepilni trak PVC BARNIER® srebrn 30mm x 33m P60	ROL
Z609650	Lepilni trak PVC BARNIER® srebrn 50mm x 33m P36	ROL
Z609631	Lepilni trak PVC BARNIER® bel 30mm x 33m P60	ROL
Z609651	Lepilni trak PVC BARNIER® bel 50mm x 33m P36	ROL

**Lepilni trak PVC BARNIER® 6095**

Je lepilni trak iz mehkega PVC-ja, prevlečen z lepilom iz kavčuka za zaščito in popravilo. Za popravilo, zapiranje, pokrivanje, zaščito, pritrdjevanje ponjav in zaščitnih folij, kot tudi lepljenje ponjav. Kratkoročno kritje (manj kot 3 dni) na betonu, ometu, kovini, plastiki itd. Z lahkoto se odvijajo, prilepi na vse površine (tudi če so prašne ali vlažne), ostane prožen in prilagodljiv (tudi pri nizkih temperaturah pozimi), enostaven za ročno trganje, uporaba v zaprtih prostorih in na prostem, odporen na vodo in vlago, lepilo z visoko začetno lepljivostjo. Tehnični podatki: - skupna debelina: 0,125 mm, - raztezek pri pretrgu: 200%, - oprijem na predhodno obdelano jeklo: 1,2 N / cm.

Z609550	Lepilni trak PVC BARNIER® oranžen 50 mm x 33m P36	ROL
---------	---	-----

**Lepilni trak PVC BARNIER® 6097**

Je plastificiran PVC trak z mreženim lepilom iz kavčuka, občutljivim na pritisk. Za zaščito pobarvanega in temeljnega premaza lesenih površin. Oprijem na katero koli površino, prilagodljiv tudi pri nizkih temperaturah pozimi, zelo enostaven za odvijanje, enostavno in ročno trganje, brez ostankov lepila (niti po enem tednu uporabe). Temperatura skladiščenja naj bo med +10 °C in +25 °C. V teh pogojih je rok uporabnosti lepilnega traku najmanj 12 mesecev. Tehnični podatki: - skupna debelina: 0,125 mm, - natezna trdnost: 24 N / cm, - raztezek pri pretrgu: 150%, - lepljenje na nerjaveče jeklo: 0,8 N / cm.

Z609750	Lepilni trak PVC BARNIER® moder 50 mm x 33m za les P36	ROL
---------	--	-----

**Lepilni trak PE BARNIER® 6098**

Je okolju prijazen PE trak brez mehčalcev iz poliolefinske folije, ki je na eni strani prevlečen z lepilom iz kavčuka, občutljivim na pritisk. Primerno za uporabo zunaj in notranjih prostorih. Večnamenski trak za popravilo, tesnjenje, maskiranje in zaščito v gradbenem sektorju. Lepi se na beton, ruševine, mavčne plošče, les in kovine. Idealno za plastične profile. Poseben nosilni film je zelo prilagodljiv, kar omogoča zaščito v krivinah, vogalih in robovih. Ostane gibek in prožen (tudi pri nižjih temperaturah), dobra začetna lepilna moč in kljub zelo močnemu lepilu, enostavno odvijanje traku iz role. Prilagodljiv in fleksibilen ter oprijemljiv tudi na površine, ki so prašne ali vlažne. Temperatura skladiščenja naj bo med +10 °C in +30 °C. V teh pogojih je rok trajanja traku vsaj 12 mesecev. Tehnični podatki: - skupna debelina: 0,12 mm, - natezna trdnost: 18 N / cm, - raztezek pri pretrgu: 110%, oprijem na jeklo: 1,6 N / cm.

Z609850	Lepilni trak PE BARNIER® zelen 50mm x 33m P36	ROL
---------	---	-----

**Lepilni trak PE BARNIER® 6099**

Je PE trak iz polietilenske folije, ki je na eni strani prevlečen z močnim lepilnim akrilnim lepilom. Izdelek nudi odličen oprijem na številnih podlagah in je bil posebej zasnovan za prašno lakiranje in lakiranje aluminijaste površine in kovine (grobe in gladke). Lepilni trak ni primeren za lepljenje na eloksirane aluminijaste površine in pocinkane kovine. Trak ima odlično odpornost na UV žarke, zaradi česar je primeren za vrsto različnih prekrivanj in se lahko uporablja v zaprtih prostorih in na prostem. Z roko ga je enostavno odtrgati, ima visoko začetno trdnost lepila je prilagodljiv in fleksibilen, zato idealen za grobe površine. Temperatura skladiščenja mora biti med +10 °C in +30 °C. V teh pogojih je rok trajanja lepilnega traku v zmernem podnebni pasu 12 mesecev. Tehnični podatki: - skupna debelina: 0,135 mm, - natezna trdnost: 19 N / cm, - raztezek pri prelomu: 400%, oprijem na jeklo: 2,6N / cm.

Z609950	Lepilni trak PE BARNIER® rdeč 50mm x 30m P36	ROL
---------	--	-----



Lepilni trak za omete Profi LORENCIC EASYSCROLL

Trak za omete Profi EASYSCROLL je plastificiran PVC trak z kavčuk lepilom in zelo gladko zgornjo površino, za ekstremno lahko odvijanje in rokovanje za uporabnika. Primeren je za pokrivanje površin slikopleskarjev, ometa in fasade. Tudi lepljenje folij in ponjav v zaprtih prostorih in na prostem je bolj enostavno in hitro. Prednosti izdelka: - enostavno odvijanje, - enostavno ročno trganje, - lepilo z visokim začetnim oprijemom, - ostane prožno tudi pri nizkih temperaturah, - odporen na vlago. Tehnični podatki: - debelina: 0,11 mm, - oprijem na jeklo: 1,7 N / cm, - raztezek pri pretrganju: 240%, - natezna trdnost: 25 N / cm, - lepilna sila (metoda z kroglo): 6 cm, - sila odvijanja: 0,7 N / cm, - odpornost na UV žarke: do 3 tedne.

Z609650NLO	Lepilni trak za omete Profi EASYSCROLL srebrn 48mm x 33m 36rol/kart	ROL
Z609651NLO	Lepilni trak za omete Profi EASYSCROLL bel 48mm x 33m 36rol/kart	ROL



Lepilni trak žlebast rumen LORENCIC PVC

Lepilni trak žlebast, izdelan iz mehke PVC folije, za zunanjo in notranjo uporabo. Odporen na UV žarke. Prilagodljiv lepilni trak iz mehke PVC folije, se zaradi lepila iz kavčuka (naravni kavčuk in smola) zelo dobro oprijema na podlago. Brez težav se uporablja tudi pri nizkih temperaturah. Namenjen je za zaščito pri izvajanju pleskarskih del in vgradnji mavčnih plošč noter in na prostem. Zaradi žlebasto površine se brez težav trga z roko. - debelina 0,16 mm - pretržna trdnost 55 N/25 mm - pretržna raztegljivost 115% - lepilna moč 4 N/25 mm..

Z16044LO	Lepilni trak Profi žlebast rumen 30mm x 33m P60	ROL
Z16046LO	Lepilni trak Profi žlebast rumen 48mm x 33m P36	ROL



Lepilni trak PVC žlebast beli LORENCIC

Gradbeni lepilni trak, prečno žlebast, sestavljen iz odporne, fleksibilne mehke PVC folije, znotraj in zunaj. UV odporen. Kohezivni lepilni maskirni trak iz mehke PVC folije z lepilom iz naravnega kavčuka. Enostavna uporaba tudi pri nizkih temperaturah. Za zaščito pri slikopleskarskih delih in ometih v zaprtih prostorih in na prostem. Zaradi žlebasto sestave, enostavno ročno trganje traku. - debelina: 0,15 mm, - pretržna sila 47 N / 25 mm, - raztezek do pretrga: 120%, - lepilna trdnost-jeklo: 3,4 N / 25 mm, - vrsta lepila: kavčuk, - UV odpornost: do 2 tedna.. Lepilni trak žlebast, izdelan iz mehke PVC folije, za zunanjo in notranjo uporabo. Odporen na UV žarke. Prilagodljiv lepilni trak iz mehke PVC folije, se zaradi lepila iz kavčuka (naravni kavčuk in smola) zelo dobro oprijema na podlago. Brez težav se uporablja tudi pri nizkih temperaturah. Namenjen je za zaščito pri izvajanju pleskarskih del in vgradnji mavčnih plošč noter in na prostem. Zaradi žlebasto površine se brez težav trga z roko. - debelina 0,16 mm - pretržna trdnost 55 N/25 mm - pretržna raztegljivost 115% - lepilna moč 5 N/25 mm.

Z16058LO	Lepilni trak Profi žlebast bele barve 48mm x 33m P36	ROL
----------	--	-----



Žlebasti PVC lepilni trak rumen

Po obliki zelo prilagodljiv lepilni trak izdelan iz mehke PVC-folije, trak se zaradi lepila iz kavčuka (naravni kavčuk) zelo dobro oprijema na podlago. Brez težav se uporablja tudi pri nizkih temperaturah. Namenjen je za zaščito pri izvajanju pleskarskih del in vgradnji mavčnih plošč v prostorih in tudi na prostem. Zaradi žlebasto površine se brez težav trga z roko. - debelina 0,14 mm - pretržna trdnost 38 N/25 mm - pretržna raztegljivost 100% - lepilna moč na jeklo 3,4 N/25 mm.

Z16045	Lepilni trak PVC žlebast rumen 38mm x 33m P48	ROL
--------	---	-----



Lepilni trak PVC gladek, bele barve

Mehki PVC filmski trak z lepilom iz naravnega kavčuka za zaščito okenskih polic, okenskih in vratnih profilov, med barvanjem in ometom v zaprtih prostorih in na prostem. Izredno tanek, gladek PVC, zelo prožen, zelo enostaven za odvijanje in ročno ga je mogoče tudi trgati. Ekstremno vremensko odporen, lahko ga uporabljate tudi v vlažnih razmerah in ga lahko odstranite s številnih površin, ne da bi pri tem ostali ostanki. Pazite se lesenih površin, prosimo, da ga predhodno preizkusite! - osnovni material: PVC, gladek, - barva: bela, - debelina: 0,12 mm, - natezna trdnost: 15,7 N / 25 mm, - raztezek pri pretrgu: 100%, - vrsta lepila: naravni kavčuk, - lepilna trdnost na jeklu: 2,45 N / 25 mm, - odpornost na UV: 2 tedna, - rok uporabnosti: 12 mesecev..

Z31753	Lepilni trak bele barve gladek 30mm x 33m P60	ROL
Z31755	Lepilni trak bele barve gladek 50mm x 33m P36	ROL




PE-Zaščitni lepilni trak KIP 319

Stabilen zaščitni trak iz obojestransko prevlečeno, okolju prijazno, PE-folijo. Lahko trganje traku z roko. Zelo primeren za podlage iz umetne mase (PVC), naprimer pri oknih. Uporabna doba do 6 tednov v notranjih prostorih in zunaj.

Z31955	PE-Lepilni trak 319-55 bele barve gladek 50mm x 33m P36	ROL
--------	---	-----

Lepilni trakovi za kamen - Mrežasti lepilni trakovi

PROFOX



Lepilni trak, kamen PROFOX® srebrn

PROFOX® lepilni trak - kamen, je izdelan iz voodoodporne mrežaste tkanine, preplastene z umetno maso. Lepilni trak je univerzalno uporaben na vseh podlagah in se odlikuje po zelo močni lepljivosti. Primeren za lepljenje na betonu, ometu in naravnem kamnu. Lepilo ni odporno na UV - žarke, zato ga je potrebno po parih dneh odstraniti. temperaturna odpornost do +60°C, debelina traku 0,15mm, lepilna moč (jeklo) 15N/25mm, raztezanje do pretrga 10%.

Z32650X Lepilni trak PROFOX®- kamen, srebrn 48mm x 50m, P24, 40kart/pal

ROL

LORENCIC



Lepilni trak za kamen LORENCIC EXTRA-STRONG srebrne barve

Lepilni trak za kamen EXTRA-STRONG sestavlja iz trpežne, vodonepropustne LDPE-tkanine, obdelane s plastičnim slojem. Enostransko lepljenje. Lepilni trak je uporaben za praktično vse namene, za notranjo in zunanjo uporabo. Zelo dobro se lepi na omet, beton in kamen. Ima ekstremno lepilno moč in prilagodljivost podlagi. Odporen na vodo, olja, mehanske poškodbe in večino kemijskih vplivov. Temperaturna odpornost do +60°C, debelina 0,24mm, pretržna trdnost 110N/25mm, lepilna moč (jeklo) 40,5N/25mm.

Z32650LO Lepilni trak za kamen EXTRA-STRONG srebrn 50mm x 50m 24rol/kart 40kart/pal

ROL

KIP



Lepilni trak kamen KIP 326 EXTRA srebrn

Zelo prožen, stabilen in močno lepilni, vrhunski premium kamniti trak, za notranjo in zunanjo uporabo. Trak iz blaga je sestavljen iz 32 Mesh mrežaste tkanine z lepilom iz naravnega kavčuka. PE-laminiran, zaradi česar je vodo odbojen, ima zelo dobro moč lepljenja in visoko odpornost na trganje. Za zaščito grobih površin, zlasti ometa in kamna. Lahko se uporablja tudi pri direktnem curku in za vse vrste popravil. Vodotesno zapiranje posod, varno pakiranje blaga v tranzitu in odstranjevanje azbesta. Bodite previdni pri barvanih površinah. Osnovni material: tkanina, 32 mrežnih zank, PE-laminirano, lepilo: naravni kavčuk, skupna debelina: 0,23 mm, lepilna trdnost na jeklu: 5,47 N / 10 mm, natezna trdnost: 43,8 N / 10 mm, raztezek pri pretrgu: 19%, temperaturna odpornost: do +90 ° C.

Z32638 Lepilni trak kamen KIP 326 EXTRA srebrn 38mm x 50m P32

ROL

Z32648 Lepilni trak kamen KIP 326 EXTRA srebrn 48mm x 50m P24

ROL



Obojestranski lepilni trak za kamen KIP 327 DUO

Lepilni trak KIP 327 DUO za kamen, iz trpežne, vodonepropustne tkanine, obdelane s plastičnim slojem, obojestransko z visokokvalitetnim lepilom (iz naravnega kavčuka). Mrežasti trak se brez težav lepi obojestransko, je zelo raztegljiv, močno lepljiv in je zelo prilagodljiv. Trak je uporaben zunaj in noter, uporablja se za lepljenje na ometu in kamnu. Odporen na vodo, olje, mehanske poškodbe in vpliv večjega števila kemijskih snovi. Temperaturna odpornost do +90°C. - debelina 0,3 mm - pretržna trdnost 120 N/25 mm - lepilnost (jeklo) 4,93 N/25 mm.

Z32725 Obojestranski lepilni trak za kamen KIP 327 DUO 25mm x 25m P48

ROL

Z32738 Obojestranski lepilni trak za kamen KIP 327 DUO 38mm x 25m P32

ROL

LORENCIC



Mrežasti lepilni trak, beli LORENCIC

Mrežni lepilni trak s kavčuk lepilom, posebej primeren za omete in mavčne štukature, v zaprtih prostorih in na prostem. Trak se zaradi svoje površinske strukture prilagodi grobim površinam oz. podlagam, kot so omet, kamen, opeka, beton, itd. Zaradi visoke začetne prijemljivosti in enostavne uporabe, združuje pozitivne lastnosti PVC materiala in tkanin v učinkovito celoto lepilnega traku. Do 2 tedna odstranjevanje traku brez ostankov, enostavno odvijanje in trganje z roko. Odporen na UV in vlago. Previdno pri uporabi na barvanih površinah in aluminiju. Tehnični podatki: - Osnova: PE-polietilen, - Lepilo: kavčuk, - Debelina: 0,18 mm, - Trdnost pri raztrganju: 32,8 N / 10 mm, - raztezek do pretrga: 20%, - lepilna moč pri jeklu: 6,9 N / 10 mm, temperaturna odpornost + 10 ° do + 60 ° C, - UV odpornost: zunaj: do 2 tedna, znotraj: do 2 tedna.

Z331538LO Mrežasti lepilni trak, beli 38mm x 33m 48rol/kart 45kart/pal

ROL

Z331548LO Mrežasti lepilni trak, beli 48mm x 33m 36rol/kart 45kart/pal

ROL

**Mrežast lepilni trak AT 170 LORENCIC rumen 44 mm**

Laminiran trak iz polietilena, prevlečen z agresivnim lepilom, občutljivim na pritisk. Debelina materiala 0,2 mm, elastičnost 20%, lepilna moč 3,7 N / cm. Temperatura pri aplikaciji: + 10 ° do + 45 ° C, temperaturna obstojnost -50 ° do + 65 ° C. Preprosto odtrganje in odtegovanje, izjemno prilagodljiva, vodoodporna, visoka odpornost proti obrabi. Posebej primeren za lepljenje na podlagah s preostalo vlago.

Z10362A-LO Mrežast lepilni trak AT 170 rumen 44mm x 50m P24

ROL

**UV lepilni mrežni trak KIP FineLine 380**

Lepilni trak KIP-FineLine 380 združuje prednosti FineLine izdelave lepilnih trakov, kar pomeni zelo dobro prilagodljivost vsem vrstam podlage in fina izdelava robov oz. ravnih preciznih linij. Z vsemi lastnostmi mrežastega traku (pretržna trdnost). Integriran UV-filter (do 3 tedne), trganje traku z roko, ne pušča barve, lepi na ometane površine.

Z38025	Lepilni trak UV-FineLine 380 moder 25mm x 50m P60	ROL
Z38030	Lepilni trak UV-FineLine 380 moder 30mm x 50m P48	ROL
Z38038	Lepilni trak UV-FineLine 380 moder 38mm x 50m P36	ROL
Z38050	Lepilni trak UV-FineLine 380 moder 50mm x 50m P30	ROL

**UV-lepilni mrežni trak moder**

Visokokakovostni trak iz tkanine LDPE, prevlečen z visokokakovostnim lepilom iz naravnega kavčuka. Dobra prijemljivost na različnih površinah, odlična začetna lepljivost, predvsem pri nizkih temperaturah. Dobre lastnosti odvijanja traku. Močan neraztezni nosilni material, ki omogoča trganje traku z roko. Primerno za gladke, neporozne površine. Uporabnost do 4 tedne v zaprtih prostorih, lahko do 2 tedna na prostem in na večini površin ne pušča ostankov (pri povprečni sončni svetlobi). Poskusno lepljenje vzorca je nujno potrebno. - brez plastifikatorja, dobre lastnosti odvijanja, - tkanina: 70 zank, približno 320 my, - lepilna trdnost jeklo: 9,0 N / 25 mm, - trdnost trganja: 125 N / 25 mm, - raztezek: 12%, - temperatura uporabe: -5 ° do + 35 ° C.

Z45495	UV-mrežast-lepilni trak moder 25mm x 25m P60	ROL
Z45496	UV-mrežast-lepilni trak moder 30mm x 25m P60	ROL
Z44897	UV-mrežast-lepilni trak moder 38mm x 25m P30	ROL
Z45499	UV-mrežast-lepilni trak moder 50mm x 25m P30	ROL

**UV - Mrežasti lepilni trak Gerband 259**

PE-zaščitni sloj absorbira UV-žarke, lepilo na traku (naravni kavčuk-smola) je zaradi tega zaščiteno pred svetlobo. Lepilni trak je zaradi tega, časovno omejeno odporen na vremenske vplive. Uporaba: za prekrivanje in lepljenje, za notranjo in zunanjo uporabo. - debelina 0,34 mm - pretržna trdnost 180 N/25 mm - pretržna razteznost 10-15% - lepilnost 5 N/25 mm.

Z025938	UV-Mrežast lepilni trak siv 38mm x 25m P25	ROL
Z025950	UV-Mrežast lepilni trak siv 50mm x 25m P18	ROL

Obojestranski lepilni trakovi**Obojestranski lepilni trak KIP 310 PREMIUM Duo**

Dvostranski lepilni trak, sestavljen iz odporne in upogljive mehke PVC folije, ki je delno na eni strani prevlečena in omogoča enostavno odstranjevanje silikoniziranega sprostitvenega papirja. Preprečuje pri barvanju, da ostanki lepila pridejo v barvo ali lak. Vrhunski lepilni trak je namenjen za notranjo in zunanjo uporabo, trajanje uporabe do 6 tednov. Paziti je treba na preperelo podlage iz PVC. Lepilna trdnost in lepilnost sta harmonično prilagojena praktičnim željam slikarjev, za delo iz mavca in štukaterjem. Osnovni material: PVC folija 0,10 mm, temperatura obdelave: +5 ° C do +40 ° C, skupna debelina: 0,10 mm, akrilatno lepilo na osnovi topil. trdnost na jeklu: 3,5 N / 10 mm, natezna trdnost: 30 N / 10 mm, raztezek pri pretrgu: 200%.

Z31025	Obojestranski lepilni trak KIP 310 PREMIUM Duo 25mm x 25m P48	ROL
Z31035	Obojestranski lepilni trak KIP 310 PREMIUM Duo 35mm x 25m P48	ROL



Obojestranski lepilni trak KIP 3810 STANDARD Duo

Dvostranski lepilni trak, sestavljen iz odporne in upogljive mehke PVC folije, ki je delno na eni strani prevlečena in omogoča enostavno odstranjevanje silikoniziranega sprostivnega papirja. Preprečuje pri barvanju, da ostanki lepila pridejo v barvo ali lak. Vrhunski lepilni trak je namenjen za notranjo in zunanjo uporabo, trajanje uporabe do 6 tednov. Paziti je treba na preperele podlage iz PVC. Lepilna trdnost in lepilnost sta harmonično prilagojena praktičnim željam slikarjev, za delo iz mavca in štukaterjem. Osnovni material: PVC folija 0,15 mm, temperatura obdelave: +5 ° C do +30 ° C, skupna debelina: 0,15 mm, akrilatno lepilo na osnovi topil. trdnost na jeklu: 1,6 N / 10 mm, natezna trdnost: 24 N / 10 mm, raztezek pri pretrgu: 220%.

Z31025K	Obojestranski lepilni trak KIP 3810 STANDARD Duo 25mm x 25m P48	ROL
---------	---	-----

Pakirni lepilni trakovi



Lepilni trak za pakiranje - rjav

Pakirni trak iz PP filma z lepilom iz sintetičnega kavčuka, zelo visoka začetna lepilna moč. Skupna debelina: 46 my.

Z347001	Lepilni trak za pakiranje rjav 50mm x 66m P36	ROL
---------	---	-----



Lepilni trak PP LORENCIC - moder

Enostavno odvijalni embalažni trak, z lepilom na vodni osnovi, brez topil in brez škodljivih dodatkov. Osnovni material, akrilno lepilo na vodni osnovi, skupna debelina 48 my, lepilna moč 2,2 N / cm (jeklo), trdnost na trganje 40 N / cm.

ZOPP4866LO	Lepilni trak PP moder 48mm x 66m 36rol/kart 72kart/pal	ROL
------------	--	-----

Tesnilni lepilni trakovi



Tesnilni lepilni trak Gerband 186

Tesnilni lepilni trak (s PE oblogo), se težko pretrga, z lepilom iz čistega akrilata, visoka lepilna moč, odporen na staranje. Odbija vodo, zrakotesen, odporen na vročino in mraz. Namenjen zrakotesnemu lepljenju ravnih spojev in lepljenju stičnih fug, parozapornih folij in gladkih površin ter zračnih zapor v območju strehe. - debelina 0,42 mm - pretržna trdnost 200 N/25 mm - lepilnost >40 N/25 mm - temperaturno območje od -40°C do +80°C.

Z018600	Tesnilni lepilni trak GB 186 pretržno trden 50mm x 40m P12	ROL
Z01860060	Tesnilni lepilni trak GB 186 pretržno trden 60mm x 40m P10	ROL



PE-Tesnilni lepilni trak Gerband 586

Zelo raztegljiv tesnilni trak iz PE- folije, za zrakotesno lepljenje in tesnjenje, z lepilom iz specialnega poliakrilata, zelo visoka lepilna moč, odporen na staranje. UV-stabiliziran, odporen na vročino in mraz. Namenjen za zrakotesno lepljenje in tesnjenje pri prekrivanju priključkov, stikov in prebojev parozapornih folij. - debelina 0,34 mm - pretržna trdnost 50 N/25 mm - raztegljivost 20% - lepilnost >30 N/25 mm - temperaturno območje od -40°C do +80°C.

Z058600	Tesnilni lepilni trak GB 586 50mm x 25m P12	ROL
---------	---	-----

**Butilni obojestranski lepilni trak Gerband 650**

Butilni obojestranski lepilni trak v roli. Namenjen tesnjenju napeljav pod napetostjo in parnih zapor, za zunanjo in notranjo uporabo. Odporen na vodo, veter in neprepusten na zrak. Za prekritje in za spoje na področju izgradnje podstrešij in vseh visokih gradenj, neodvisno od vlažnosti in temperature.

Z065000	Butilni obojestranski lepilni trak sive barve GB 650 20mm x 30m P10	ROL
---------	---	-----

**Obojestranski lepilni trak Gerband 970 Akrilat**

Obojestranski lepilni trak iz poliakrilata, v roli. Zaradi specialne polimerizacijske tehnike in zelo debelega sloja lepila se lahko uporablja tudi do temperature -10°C. Trak je neprepusten na zrak. Uporablja se za zrakotesno lepljenje pri prekrivanju parazapornih folij ter kaširanje in oblepljanje materialov, ki se z navadnimi transfer lepili ne morejo več zalepiti. - izdelano iz PET-niti - lepilo iz čistega akrilata (240 g/m²) - lepilnost >30 N/25 mm - temperaturno območje -30°C do +100°C (kratkotrajno do 120°C).

Z097000	Obojestranski lepilni trak iz čistega akrilata GB 970 19mm x 50m P32	ROL
Z097025	Obojestranski lepilni trak iz čistega akrilata GB 970 25mm x 50m P24	ROL
Z097050	Obojestranski lepilni trak iz čistega akrilata GB 970 50mm x 50m P12	ROL

**Lepilni trak Gerband 613 koprena - butil**

Koprenasti butilni lepilni trak s protidrsko površino, za lepljenje in tesnjenje, odporen na vodo, veter in neprepusten na zrak. Za izvedbo napeljav pod napetostjo in parnih zapor na mestih prekritij, spojev in prebojih na področju gradnje streh in vseh visokih gradenj. Hladno varjeni tesnilni lepilni trak debeline 1,2 mm. Na površino traku je možno nanašanje ometa in barve.

Z0613050	Lepilni trak iz butilne koprene GB 613 50mm x 20m P12	ROL
Z0613075	Lepilni trak iz butilne koprene GB 613 75mm x 20m P8	ROL
Z0613100	Lepilni trak iz butilne koprene GB 613 100mm x 20m P6	ROL

ALU + PP-lepilni trakovi**Lepilni trak Gerband 705 Aluminij**

Namenjen lepljenju izolacijskega materiala iz mineralnih vlaken, kaširanih v aluminij, ter izolaciji klima in zračnih kanalov, za zaščitno izolacijo pred toploto ali mrazom. Vgradnja je neproblematična tudi pri zelo nizkih temperaturah. Trak je odporen na vročino in staranje. Tip lepila: poliakrilat. - debelina 0,065 mm - pretržna trdnost 30 N/25 mm - lepilnost 15 N/25 mm. - temperaturna odpornost: -40 do +140st.C.

Z705100	Aluminijast lepilni trak GB 705 negorljiv 100mm x 100m P12	ROL
Z70550	Aluminijast lepilni trak GB 705 negorljiv 50mm x 100m P24	ROL
Z70575	Aluminijast lepilni trak GB 705 negorljiv 75mm x 100m P16	ROL

**Lepilni trak Gerband 700 Polipropilen**

Trak za lepljenje in fiksiranje izolacijskih materialov z alu oblogo, namenjen lepljenju izolacijskih oblog in stikov izolacijskih materialov iz mineralnih vlaken z alu oblogo. Tip lepila: poliakrilat. Iz PP-folije, iz metaliziranega aluminija - debelina 0,05 mm - pretržna trdnost 100 N/25 mm - pretržna razteznost 120% - lepilnost 5,5 N/25 mm.

Z70050	Lepilni trak iz polipropilena neparjen z aluminijem GB 700 50mm x 50m P96	ROL
--------	---	-----

Lepilni trakovi s prekrivno folijo + Prekrivni papir

**Krep lepilni trak LORENCIC + papirna zavesa COVER-MASQ**

Za preplepljanje in zaščito gladkih in rahlo grobih podlag v notranjih prostorih. Uporaben do 7 dni, za odstranitev brez ostankov lepila. Za manjše površine npr. vratni okvirji, podzidki. Specifikacija krep lepilnega traka: - Debelina: ca. 0,14mm, - Lepilo: naravni kavčuk, - Lepilna moč: ca. 6N/25mm, - UV-odpornost: ne, - Temperaturna odpornost: 60°C kratkoročno. Specifikacija papirja: Material: - Natron papir, - Teža: 35gr/m².

Z45842LO	Krep lepilni trak+papirna zavesa COVERMASQ 18cmx20m 60rol/kart. 40kart/pal.	ROL
Z45844LO	Krep lepilni trak+papirna zavesa COVERMASQ 30cmx20m 30rol/kart. 48kart/pal.	ROL

**Krep lepilni trak LORENCIC z zaščitno folijo COVER-MASQ**

Za preplepljanje in zaščito gladkih in rahlo grobih površin v notranjih prostorih. Uporaben do 7 dni, za odstranitev brez ostankov lepila. Za manjše površine npr. vratni okvirji, podzidki. Specifikacija krep lepilnega traku: - Debelina: ca. 0,14 mm, - Lepilo: naravni kavčuk, - Lepilna moč: ca. 6N/25mm, - UV-odpornost: ne, - Temperaturna odpornost: 60°C kratkoročno. Specifikacija folije: - Material: HDPE folija, - Debelina: ca. 0,007 mm. Dobra statika, mehko padajoča.

Z83214LO	Krep lepilni trak+folija COVERMASQ 140cmx33m 24rol/kart. 40kart/pal.	ROL
Z83226LO	Krep lepilni trak+folija COVERMASQ 270cmx16m 35rol/kart. 40kart/pal.	ROL
Z83255LO	Krep lepilni trak+folija COVERMASQ 55cmx33m 48rol/kart. 40kart/pal.	ROL

**Papirni lepilni trak LORENCIC Gold z zaščitno folijo COVER-MASQ**

Za preplepljanje in zaščito na vseh gladkih in rahlo grobih površinah. Tudi za senzibilne površine kot so cink, aluminij, steklo, itd. Zelo senzibilno lepilo, uporabno do 1 meseca zunaj in v notranjih prostorih. Dobro prenese barve in ne pušča sledi po odstranjevanju. Specifikacija papirnega lepilnega traku: - Debelina: ca. 0,090mm/9my, - Lepilo: Acrylat, - Lepilna moč: ca. 33,5N/10mm, - UV-odpornost: 30 dni, - Temperaturna odpornost: 80°C kratkoročno. Specifikacija zaščitne folije: - Material: HDPE folija, - Debelina: 0,007mm/7my. Dobra statika, zelo mehko padajoča.

Z808140LO	Fine-Line-lepilni trak+folija COVERMASQ 140cmx25m 35rol/kart. 40kart/pal.	ROL
Z808270LO	Fine-Line-lepilni trak+folija COVERMASQ 270cmx16m 30rol/kart. 40kart/pal.	ROL
Z80855LO	Fine-Line-lepilni trak+folija COVERMASQ 55cmx25m 35rol/kart. 72kart/pal.	ROL

**Mrežni lepilni trak LORENCIC z zaščitno folijo COVER-MASQ**

Za prilepljanje in zaščito na grobih površinah in drugih težkih podlagah, kot so kamen, zidovi, itd. Za uporabo noter in zunanji delih objektov. Ni primeren za zelo občutljive podlage. Specifikacija mrežnega lepilnega traku: - Debelina: ca. 0,30mm, - Lepilo: naravni kavčuk, - Lepilna moč: 9N/25mm, - UV-odpornost: 21 dni, - Temperaturna odpornost: 50°C. Specifikacija folije: - Material: HDPE pokrivna folija, debelina: 0,007mm. Dobra statika, rahlo padajoča.

Z83311LO	Mrežni lepilni trak+folija COVERMASQ 140cmx20m 30rol/kart. 40kart/pal.	ROL
Z83318LO	Mrežni lepilni trak+folija COVERMASQ 270cmx16m 21rol/kart. 40kart/pal.	ROL
Z83355LO	Mrežni lepilni trak+folija COVERMASQ 55cmx20m 60rol/kart. 24kart/pal.	ROL

**Mrežni lepilni trak LORENCIC z zaščitno folijo COVER-MASQ**

Za lepljenje in zaščito grobih in zahtevnih površin, kot so kamen, ometi, zidovi itd. Primerno za notranjo in zunanjo uporabo. Ni primerno za občutljive površine. Specifikacija traku iz blaga: - Debelina: približno 0,30 mm, - Lepilo: naravni kavčuk, - Lepilna moč: 9 N / 25 mm, - UV odpornost: 21 dni, - Temperaturna odpornost: 50 ° C. Specifikacija folije: - Material: HDPE pokrivna folija, debelina: 0,018 mm, izredno debela folija. Visoka statika, zelo prožna. ! Ne odgovarjamo za ostanke!

Z5801955LO	Mrežni lepilni trak+folija COVERMASQ 55cmx20m 24rol/kart 32 kart/pal	ROL
Z58019140LO	Mrežni lepilni trak+folija COVERMASQ 140cmx20m 15rol/kart 32 kart/pal	ROL
Z58019270LO	Mrežni lepilni trak+folija COVERMASQ 270cmx16m 15rol/kart 40 kart/pal	ROL

**Mrežni/washi lepilni trak KIP 3388 MULTI MASKER z zaščitno folijo**

KIP MULTI-MASKER 3388 združuje prednosti traku iz blaga z lastnostmi traku washi. Primeren za zaščito velikih površin, tudi na občutljivih površinah. Dolgotrajna uporaba na prostem, traja tudi pri več plasti barve. Velik prihranek časa, ni treba v naprej nalepiti traku washi. Samodejno pritrdjevanje folije na podlago zagotovljeno na osnovi statičnega naboja. Tehnični podatki: - Podloga: Washi in tkaninski trak, - Lepilo: Akril, - Debelina: 0,39 mm, - Pretržna trdnost: 29 N / 10 mm, 6%, - Lepilna moč - jeklo: 1,6 N / 10 mm, - Debelina folije: 10 my, - UV odpornost: zunanja površina 2 meseca, notranja površina do 6 mesecev.

Z338815	Mrežni/washi lepilni trak+folija MULTI-MASKER 150cmx20m P40 54kart/pal	ROL
Z338826	Mrežni/washi lepilni trak+folija MULTI-MASKER 260cmx17m P30 36kart/pal	ROL
Z338855	Mrežni/washi lepilni trak+folija MULTI-MASKER 55cmx20m P60 36kart/pal	ROL

Lepilni trakovi za stike stropov

**Stropni zaključni trak LORENCIC**

Penasti samolepljivi trak debeline 3 mm iz polietilenske pene. Penasti trak tvori elastično fugo in služi kot zaščita pred umazanijo stikov mejnih gradbenih delov. Temperaturna obstojnost: od -40°C do +80°C. - lepilo: akrilat-disperzija (brez razredčil) - lepilo je nanešeno na poliestersko folijo.

Z48002	Penasti trak 3x30mm x 30m-enostransko nanešen 10mm lepilni trak 35rol/kart 12kart/pal	ROL
Z48002DS	Penasti trak 3x30mm x 30m-obojeustransko nanešen 10mm lepilni trak 35rol/kart 12kart/pal	ROL
Z48004	Penasti trak 3x50mm x 30m-obojeustransko nanešen 15mm lepilni trak 20rol/kart 12kart/pal	ROL

**Stropni priključni trak z folijo SOFT-Masker**

Visoko kvaliteten penasti trak (deb. 3 mm) tvori elastično fugo na stikih ometov, trak je opremljen s stabilno HDPE-folijo (širine 550 mm). Z uporabo tega traka si boste prihranili dodatno delo pri prekrivanju in zaščiti.

Z391055	Zaključni penasti trak za stike z folijo 40mm x 10m P40	ROL
---------	---	-----

Ločilni trakovi za suho montažne stene

**Ločilni stenski trak LORENCIC**

Enostransko lepljiv ločilni trak, namenjen za zvočno izolacijo pri gradnji mavčno-kartonskih sten, v notranjih prostorih, po DIN 4102 - 1 del. (razred gradbenega materiala 2). Material: armirana polietilenska pena antracit, debeline 3 mm. Lepilo: Hot-Melt na bazi kavčuka. Temperaturna obstojnost: od -30°C do +80°C.

Z3809030303	Ločilni stenski trak 3 x 30mm x 30m - samolepilni 30rol/kart 12kart/pal	ROL
Z3809030503	Ločilni stenski trak 3 x 50mm x 30m - samolepilni 18rol/kart 12kart/pal	ROL
Z3809030703	Ločilni stenski trak 3 x 70mm x 30m - samolepilni 12rol/kart 12kart/pal	ROL
Z3809030953	Ločilni stenski trak 3 x 90mm x 30m - samolepilni 10rol/kart 12kart/pal	ROL

Odvijalniki lepilnih trakov

**Odvijalec za MASKER-lepilne trakove**

Odvijalec za lepilne trakove MASKER do širine 30 cm. Brez rezilnega noža, za trganje.

Z96880010	Odvijalec za MASKER-lepilne trakove do 30cm, brez rezilnega noža	KOS
-----------	--	-----

**Rezilni nož za odvijalec MASKER**

Z96893010	Lomljivo rezilo za odvijalec MASKER 30cm, P10	KOS
Z96891510	Lomljivo rezilo za odvijalec MASKER 15cm, P10	KOS

**Odvijalec lepilnega traku BOX TEC Standard**

Z44991	Odvijalec lepilnega traku BOX TEC 48mm x 50m, vključno z 2 PP traka	KOS
--------	---	-----

Folije

Zaščitne + prekrivne folije

**Pleskarska folija LORENCIC LO-FILM**

Kompaktno pakirana pleskarska folija je idealna za hitro pokrivanje v zaprtih prostorih in na prostem. Brez izgube časa, zaradi hitrega odpiranja folije.

ZLOFILM250	Pleskarska folija LO-FILM250 HDPE 2x50m, širina 50cm 10rol/kart 28kart/pal.	ROL
ZLOFILM45	Pleskarska folija LO-FILM45 HDPE 4x5m, 20kos/kart 90kart/pal.	KOS
ZLOFILM4125	Pleskarska folija LO-FILM4125 HDPE 4x12,5m 10kos/kart 70kart/pal.	KOS

**Zaščitna folija KIP 313 samolepilna**

Samolepilna zaščitna folija, zeleno/transparentna, odporna LDPE-folija, enostransko obdelana z zaščitnim slojem, lepljiva po celi površini. Lepljiva na neporozne podlage. Uporablja se za dolgotrajno zaščito pri izvajanju pleskarskih del, suhomontažnih del, mavčnih plošč in izvedbi čiščenja fasade, namenjena notranji in zunanji uporabi, na steklenih površinah, stopniščih, na kamniti podlagi in na itisonu. Odporna na vodo, razredčilo in olje, mehanske poškodbe in na večje število kemičnih snovi. Časovno obdobje uporabnosti: 3 tedne. Temperaturna odpornost do 40°C. - debelina 0,05 mm - pretržna trdnost 30 N/25 mm - lepilnost (jeklo) 3,5 N/25 mm - vrsta lepila: akrilat-UV-stabiliziran.

Z31351	Zaščitna folija KIP samolepilna zelena 500mm x 100m P6	KOS
Z31352	Zaščitna folija KIP samolepilna zelena 1000mm x 100m P6	KOS
Z31353	Zaščitna folija KIP samolepilna zelena 250mm x 100m P12	KOS

**Ovijalno embalarilna folija**

360 rol/paleta.

Z45040	Ovijalna folija 0,5x270m / debelina 0,017mm (6 rol/karton, P60)	ROL
--------	---	-----

**Odvijalec za ovijalno folijo**

Z450444	Odvijalec za ovijalno folijo	KOS
---------	------------------------------	-----

Zaščitna folija pod gradbenim odrom

**Gradbena folija PROFOX® EKO**

Folije iz polietilena, z dodatkom recikliranega materiala, zaradi tega so možne razlike v odtenkih barve!

Z201	Folija T100 2x50m EKO (132 rol/paleta)	ROL
Z4201	Folija črna/zelena T100 4x50m EKO (51rol/paleta)	ROL
Z401	Folija T200 2x50m EKO (72 rol/paleta)	ROL
Z4401	Folija zelena T200 4x50m EKO (36 rol/paleta)	ROL

**Folija za zaščito podlage LORENCIC nedrsljiva**


Za zaščito pod gradbenim odrom v mestnih urbanih središčih in povsod kjer želimo zaščititi že dokončano okolico okoli objekta. Zaradi svoje debeline in odpornosti uporabna za zaščito pri vseh težjih delih v gradbeništvu.

ZFOK25012550	Folija za zaščito podlage pod gradbenim odrom 1,25x50m=62,50m2, 250my, 75 rol/pal.	ROL
--------------	--	-----

**Gradbena folija LORENCIC translucent**

Folija iz polietilena.

Z030	Folija T15 2x50m (414 rol/paleta)	ROL
Z050	Folija T25 2x50m (300 rol/paleta)	ROL
Z100	Folija T50 2x50m (208 rol/paleta)	ROL
Z4100	Folija T50 4x50m (90 rol/paleta)	ROL
Z6100	Folija T50 6x50m (81 rol/paleta)	ROL
Z150	Folija T75 2x50m (169 rol/paleta)	ROL
Z200	Folija T100 2x50m (132 rol/paleta)	ROL
Z4200	Folija T100 4x50m (51 rol/paleta)	ROL
Z620	Folija T100 6x50m (56 rol/paleta)	ROL
Z300	Folija T150 2x50m (90 rol/paleta)	ROL
Z4300	Folija T150 4x50m (56 rol/paleta)	ROL
Z400	Folija T200 2x50m (72 rol/paleta)	ROL
Z4400	Folija T200 4x50m (36 rol/paleta)	ROL
Z6400	Folija T200 6x50m (25 rol/paleta)	ROL
Z600	Folija T300 2x50m (49 rol/paleta)	ROL

**Folija - ojačana z armirno mrežo LORENCIC**

Lahka, steklo prozorna, univerzalna mrežasta folija, zavita v roli. Uporabna kot zaščita in za prekrivanje. Zelo primerna na mestih kjer želimo doseči svetlost oz. vidnost podlage ali prostorov (začasno zapiranje odprtih). Uporabna za začasno zasteklitev. Temperaturna obstojnost od -40°C do +80°C. - Material: HDPE/LDPE - Natezna trdnost (+/- 10%): 400N/5cm - Teža: ca. 100g/m².

Z120715LO	Folija, ojačana z armirno mrežo iz umetne mase 1,50x50m 50rol/P	ROL
Z120720LO	Folija, ojačana z armirno mrežo iz umetne mase 2,00x50m 50rol/P	ROL

**Folija za odtočne žlebove LORENCIC**

Cevasta folija uporabna npr. za odvod deževnice. Preprosta namestitvev in pritrditev z lepilnim trakom na žleb. 1 rola = 150m.

Z2520200	Folija za odtočne žlebove p=150mm, 1 rola=150m	ROL
----------	--	-----

**Protiprašna zaščita vratne odprtine**

Večkratno uporabna zaščita vratnih odprtih pred prahom iz posebne koprane in zadrge. Pritrditev na vratne podboje z lepilnim trakom.

Z75850	Protiprašna zaščita vratnih odprtih 2,2x1,1m P20	KOS
--------	--	-----

Parozaporne folije**Parozaporna folija 160µm LORENCIC**

Modre barve. Parozaporna folija z Sd-vrednostjo >120m. Folija s certifikatom.

ZFSB160020050100	Parozaporna folija 160µ 2,0x50m Sd >120m modra 42rol/pal.	ROL
ZFSB160040050120	Parozaporna folija 160µ 4,0x50m Sd >120m modra 25rol/pal.	ROL

**Parozaporna folija 200µm LORENCIC**

Modro obarvana parozaporna folija z vrednostjo Sd >160m. Na razpolago vsi potrebni certifikati.

ZFSB200015050150	Parozaporna folija 200µ 1,5x50m Sd >160m modra 52rol/pal.	ROL
ZFSB200020050160	Parozaporna folija 200µ 2,0x50m Sd >160m modra 35rol/pal.	ROL
ZFSB200040050160	Parozaporna folija 200µ 4,0x50m Sd >160m modra 20rol/pal.	ROL

**Parozaporna folija 250µm LORENCIC**

Modre barve. Parozaporna folija z Sd-vrednostjo >190m. Folija s certifikatom.

ZFSB250020050190	Parozaporna folija 250µ 2,0x50m Sd >190m modra 26rol/pal.	ROL
------------------	---	-----

Folije za okenske špalete

**Priključni okenski tesnilni trak ISO-CONNECT NOTRANJI FD**

ISO-CONNECT INSIDE FD je izjemno prilagodljiv in raztegljiv poseben trak za nepredušno in vetrotesno tesnjenje priključnih spojev pri oknih, vratih in ploščah-panelih. Brez vdora vode do 1050 Pa, vrednost sd približno 39 m. Sestavljen je iz enega prilagodljivega, mehkega sintetičnega flisa-koprene, ki ima samolepilni trak za hitro in učinkovito montažo na okenski okvir. Za difuzijo zaprta koprena-flis, zagotavlja varno ločevanje notranje in zunanje klime in izpolnjuje zahteve odloka o varčevanju z energijo (EnEV).

Z702IN100FD	Tesnilni trak ISO-CONNECT NOTRANJI FD enostransko lepljiv, 100mmx30m 6rol/kart	ROL
-------------	---	-----

**Priključni okenski tesnilni trak ISO-CONNECT ZUNANJI FD**

ISO-CONNECT INSIDE FD je izjemno prilagodljiv in raztegljiv poseben trak za nepredušno in vetrotesno tesnjenje priključnih spojev pri oknih, vratih in ploščah-panelih. Brez vdora vode do 1050 Pa, vrednost sd približno 39 m. Sestavljen je iz enega prilagodljivega, mehkega sintetičnega flisa-koprene, ki ima samolepilni trak za hitro in učinkovito montažo na okenski okvir. Za difuzijo zaprta koprena-flis, zagotavlja prenos vlage navzven in izpolnjuje zahteve odloka o varčevanju z energijo (EnEV).

Z702OU100FD	Tesnilni trak ISO-CONNECT ZUNANJI FD enostransko lepljiv, 100mmx30m 6rol/kart	ROL
-------------	--	-----

**Montažno lepilo ISO-TOP FLEXKLEBER WF**

ISO-TOP FLEXKLEBER WF je visoko kakovostno, nevtravno, eno-komponentno, trajno elastično lepilo na osnovi hibridnega polimera in je bil posebej razvit za lepljenje ISO-TOP WINFRAMERJA.

Z600WF600	Montažno lepilo ISO-TOP FLEXKLEBER WF noter+zunaj 600ml 12kos/kart	KOS
-----------	--	-----

Zaščitna koprenasta preproga - Prekrivni papir + karton

Zaščitna koprenasta preproga

**Zaščitna koprenasta preproga PROFOX®**

Zaščitna preproga iz trpežnih vlaken. Hitro vpija barvo, vodo, lepilo, olje in veže prah. Zagotavlja varno zaščito pred vsem, kar lahko pada na tla pri izvedbi del. Ščiti parket, ploščice, druge občutljive talne obloge in vse površine. Dolga doba uporabe, lahko se uporablja večkrat. (preprogo lahko očistite s sesalnikom). Namembnost: zaščita talnih oblog, prekrivanje pohištva in podobno.. Z folijo proti zdrsu na spodnji strani. Folija skrbi za dobro prileganje na podlago in ne prepušča tekočin - podlaga vedno suha.

Z47001X	Zaščitna koprenasta preproga s folijo 1m x 50m / 180g P20 nedrsljiva	ROL
---------	--	-----

**Zaščitna koprenasta preproga LORENCIC nedrsljiva**

Zaščitna preproga iz trpežnih vlaken. Hitro vpija barvo, vodo, lepilo, olje in veže prah. Zagotavlja varno zaščito pred vsem, kar lahko pada na tla pri izvedbi del. Ščiti parket, ploščice, občutljive talne obloge in vse površine. Dolga doba uporabe, lahko se uporablja večkrat. (preprogo lahko očistite s sesalnikom). Namembnost: zaščita talnih oblog, prekrivanje pohištva in podobno.

Z47002LO	Zaščitna koprenasta preproga brez folije 1m x 50m / 155g 10rol/paleta	ROL
Z47003LO	Zaščitna koprenasta preproga brez folije 2m x 50m / 155g 10rol/paleta	ROL

**Zaščitna koprenasta preproga LORENCIC nedrsljiva.**

Zaščitna preproga iz trpežnih vlaken. Hitro vpija barvo, vodo, lepilo, olje in veže prah. Zagotavlja varno zaščito pred vsem, kar lahko pada na tla pri izvedbi del. Ščiti parket, ploščice, občutljive talne obloge in vse površine. Dolga doba uporabe, lahko se uporablja večkrat. (preprogo lahko očistite s sesalnikom). Namembnost: zaščita talnih oblog, prekrivanje pohištva in podobno.. Z folijo proti zdrsu na spodnji strani. Folija skrbi za dobro prileganje na podlago in ne prepušča tekočin - podlaga vedno suha.

Z47001LO	Zaščitna preproga s folijo PREMIUM 1m x 50m / 210g P20 nedrsljiva	ROL
Z47004LO	Zaščitna preproga s folijo PROFESSIONAL 1mx50m 270g P12 nedrsljiva	ROL
Z47005LO	Zaščitna preproga s folijo PROFESSIONAL 2mx50m 270g P12 nedrsljiva	ROL

**Zaščitna preproga LORENCIC LO-ANTISLIP**

Varna in učinkovita zaščita pri prekrivanju vseh vrst talnih oblog. Večnamenska bela preproga je na spodnji strani prevlečena z oprijemljivim slojem, da se bolje sprime s podlago. S tem preprečimo poškodbe ob morebitnih zdrsih zaščitne prekrivne folije. Hitro polaganje brez gub. Večkratna uporaba.

ZLOANTISLIP	Zaščitna preproga LO-ANTISLIP 1m x 10m, 160g/m2, oprijemljiva, 60rol/pal	ROL
-------------	--	-----

Prekrivni papir + karton

**Papir za prekrivanje LORENCIC LO-PAPER**

Z45951LO	Papir za prekrivanje LO-PAPER150 150mmx50m papir iz natrona 40g/m2 15rol/kart. P72	ROL
Z45953LO	Papir za prekrivanje LO-PAPER300 300mmx50m papir iz natrona 40g/m2 15rol/kart. P36	ROL
Z45956LO	Papir za prekrivanje LO-PAPER1000 1000mmx50m papir iz natrona 40g/m2 198 rol/pal	ROL

**Papir za prekrivanje LO-PAPER-PLUS 1000 mm x 100 m**

Sivi papir, enostransko preplaščen z LPDE folijo. Zelo uporaben za zaščito in prekrivanje pri slikopleskarskih in tapetniških delih.

ZLO-PAPER-PLUS	Papir LO-PAPER-PLUS z LDPE-premazom 1x100m 45rol/pal	ROL
----------------	--	-----

**Karton za prekrivanje LORENCIC LO-PAPERBOARD1000**

ZLOPAPER1000	Karton za prekrivanje LO-PAPERBOARD1000 1000mmx75m 180g/m2 40rol/pal	ROL
--------------	--	-----

**Naprava za prekrivanje**

Prekrivanje in lepljenje v enem delovnem koraku. Vgrajeno 15 cm široko rezilo. Primerna za lepilne trakove od 19-25mm širine.

Z45970	Naprava za prekrivanje TAIGA TEC z 15cm širokim rezilom	KOS
--------	---	-----

Mreže za omet – Nosline mreže
Žični kotni profili



Tabela LORENCIC zaključni ometni profili
okno/špaleta po ÖAP-direktivah



Zaključne letvice za notranje prostore
+ zunanji omet



Zaključne letvice z mrežico
Tesnilne letvice z mrežico




Kotni profili za notranje omete



Profili za zunanji omet




Kotni profili za toplotno izolacijske
sisteme fasade



Profili za suho montažne mavčne stene




Obdelava
+ Pritrjevanje okenskih letvic in profilov



Mreže za omet - Nosline mreže - Žični kotni profili


Mreže za omet



Mreža za izravnalne mase in stenski kit - LORENCIC

Mehka mreža z malimi zankami za notranjo in zunanjo uporabo. Optimalna za uporabo pri rustikalnih delih, kjer ni posebnih zahtev na obremenitve.

Z950 Mreža za polnilne mase 950 50m2/rola, teža 66g/m2, velikost zank 2,2x2,3mm 60rol/pal. ROL



Armirna mreža za notranji omet LORENCIC

Cenovno ugodna mreža za notranji omet, odporna proti alkalijam in odporna na pomike. Razmak zank 4,8x5,1mm, teža približno 75g/m2.

Z750 Mreža za notranji omet 750, 100m2/rola, teža 75g/m2, razmak zank 4,8x5,1mm 24 rol/pal. ROL



Armirna mreža za zunanji omet LORENCIC

Odporna na alkalije, ojačana steklena vlakna - mreža za armiranje. za uporabo na stikih in spojih (npr. na coklih fasade).. Cenovno ugodna armirna mreža za znotraj in zunaj, pretržna trdnost 30N/mm, razmak zank 11x13mm, teža ca. 110g/m2.

Z1251 Mreža za zunanji omet 1250, modra, 50m2/rola, teža 110g/m2, razmak zank 10x10mm P30 ROL

Z1251W Mreža za zunanji omet 1250, bela, 50m2/rola, teža 110g/m2, razmak zank 11x13mm P24 ROL



Univerzalna mreža za notranji omet LORENCIC

Armirna mreža za notranji omet, zelo odporna proti alkalijam in odporna na pomike . Pretržna trdnost 28 N/mm, razmak zank 7x7mm, teža okoli 105g/m2.

Z121 Univerzalna mreža za omet 121 bela, 100m2/rola, teža 105g/m2, razmak zank 7x7mm 18rol/pal. ROL



Univerzalna armirna mreža za omete LORENCIC

Armirna mreža za noter in zunaj, vzdolžna vlečna sila ca.195 daN/5cm, prečna vlečna sila 210 daN/5cm, velikost zank 9x8mm, teža ca.155g/m2.

Z15000 Univerzalna armirna mreža za omete 1500, modra, 50 m2/rola, teža 155g/m2, zanke 9x8mm 24rol/pal. ROL

Z15000W Univerzalna armirna mreža za omet 1500 bela 50m2/rola teža 155g/m2 velikost zank 9x8mm 24rol/pal. ROL

Nosline mreže ometa



Štukanet mreža - Stucanet®


Štukanet je armaturna mreža iz nerjaveče žice, točkovno varjena, z vstavljenim absorpcijskim kartonom. Uporablja se v modernih tehnikah mokrega ometa v notranjosti in na fasadah. Omet se nanese z brizganjem, s stroji za omet ali z ročnim nanosom..



Štukanet mreža - Stucanet® S

Štukanet S je preprost za namestitve na konstrukcijah iz lesa, jekla, betona ali opeke. Z 2 paralelnima žicama za utrjevanje. Pakirano po 15 plošč = 25 m2/ paket, 1 paleta = 375 plošč = 630 m2.

Z3885 Štukanet S 240x70cm, 1 plošča=1,68m2, 1paket =15 plošč PLO



Stucanet® 33

Za omet preko lukenj, reg, utorov, zasekov itd. Pakiranje po 15 plošč= 12m2/paket, 750 plošč = 630m2/paleta.

Z3882 Štukanet 33, 33x255cm 1 plošča= 0,84m2 1 paket = 15 plošč PLO

**Rebrasta plošča LORENCIC - nosilec ometa**

Rebrasta mreža je izdelana iz pocinkane jeklene pločevine in se lahko uporablja ne samo pri ometih, kot nosilec malte, ampak tudi v betonu in kot jeklena konstrukcija (kot slepi opaž). Ta rebrasta mreža je namenjena uporabi samo v stenah in ne na stropovih. Pri opaževanju, rebrasta mreža zagotavlja dobro vez med betonskimi odseki, kot zaključek betoniranja posamezne faze. Rebrasta metalna mreža je postavljena tako, da njena površina tvori zunanjo površino prihodnje betonske konstrukcije. Pozneje se kot slepi opaž zapolni z betonom. Zaradi pritiska svežega betona morajo biti opažni elementi podprti od zunaj ali biti pritrjeni oz. sidrani na notranje komponente - armaturo. Upoštevajte, da je med obdelavo pri stenah, minimalna pokritost z ometom oz. malto, 15 mm. Debelina mreže: 0,30 mm.

Z329900LO Rebrasta mrežna metalna plošča 2,5x0,6m=1,50m²/plošča, višina rebra 4mm, P20 PLO


**Armanet®**

Armanet je točkovno varjena armaturna mreža s stabilno obliko, pocinkana po postopku Bekaert 3 x Zn z vsaj 350 g/m² cinkove obloge. Armanet je izjemno primeren za armiranje mineralnih in toplotno izolacijskih ometov znotraj ali zunaj. Posebej se uporablja na krajih, kjer lahko pride do razpok.

Z405127 Armanet mreža 12,7x12,7x0,8mm, širina 100cm, 25 m/rola P25 ROL


Žični kotni profili Widra®**Widra® žični kotni profil**

Žični kotni profil za konstruktivno armiranje ometa! Prihranek časa in stroškovni več poterbe po izdelavi robov z lesenimi deskami. Malta se z uporabo profila na vogalih hitro in natančno posname. Ugodno, zaradi hitre vgradnje Widra žičnih kotnih profilov s čisto mineralno malto. Vgradnja celotnega profila v omet ustvari armiranje vogala na obeh straneh in tako zagotavlja stabilen rob! Zaradi oblike profila, velike površine praznih prostorov, malta dobro zapolni vsa mesta s čemer se izognemo votlim prostorom v ometu.

**Widra® APS/APE**

Posebej za uporabo zunaj. Ker ne uporablja dveh vzdolžnih žic na robu nastane širokavzdolžna odprtina. S tem zagotavlja, da tudi pri razmeroma grobozrnatih premazih ne pride do razmešanja. Na voljo v pocinkani (ASP) izvedbi in izvedbi z legiranim jeklom (APE). Pakirano po 40 kosov = 118 m/karton.

Z7013	Widra profil APS L=2,95m, pocinkan, 40 palic v kartonu=118 m/karton	KAR
Z7011	Widra profil APE L=2,95 m, legirano jeklo, 40 palic v kartonu =118 m/karton	KAR

**Widra® APP**

Žični kotni profil za zunanjo uporabo z dupleks prevleko. Ta prevleka zagotavlja dodatno zaščito pred korozijo - dvojni premaz. Primerno za sintetične in modificirane tankoslojne omete. Skoraj enaka uporaba kot za žične profile iz nerjavečega jekla.

Z7012	Widra profil APP 2,95m, Duplex-prevleka 40pal/kart 40kart/pal	KAR
-------	---	-----

**Widra® APR**

Žični kotni profil za zaokrožene robove pri zunanji gradnji. Pocinkan, pakirano po 40 kosov = 118 m/karton.

Z7016	Widra profil APR za zaokrožene robove, L=2,95m, 40 palic v kartonu= 118m/karton	PLC
-------	---	-----



Widra® APA

Za okenske in vratne špalete na zunanjih fasadah. Pocinkano, pakirano po 40 kosov = 118 m/karton.

Z7014 Widra profil APA L=2,95m, pocinkan, 40 palic v kartonu= 118 m/karton KAR



Widra® APK

Posebej za fasadne omete, ki zahtevajo žilav rob. V profil vgrajena PVC zaščita, proti obrabi in koroziji. Pocinkano z robom iz umetne mase, na voljo v beli in bež barvi. Pakirano po 25 kosov = 73,75 m/karton.

Z389 Widra profil APK L=2,95m, pocinkan, 25 palic v kartonu= 73,75m/karton PLC



Widra® APB

Žični kotni profil za oboke in obočne konstrukcije v zunanji gradnji. Pocinkan, pakirano po 40 kosov = 118 m/karton.

Z7018 Widra profil APB L=2,95m, pocinkan, 40 palic v paketu= 118m/ karton PLC



Widra® APBK

Žični kotni profil z robom, prevlečenim z umetno maso, za oboke in obočne konstrukcije v zunanji gradnji. Na voljo pocinkan z robom iz umetne mase v barvah bela in bež. Pakirano po 25 kosov = 73,75 m/karton.

Z7017 Widra profil APBK L=2,95m, pocinkan, 25 palic v kartonu=73,75m/karton PLC

Zaključni ometni profili okno/špaleta po ÖAP-direktivah

Razred po ÖAP-smernicah + ÖNORM B 6400

NOTRANJI OMET			
Razred I A ≤ 2 m ² / Razred I B > 2 m ² — ≤ 6 m ²			Razred I C > 6 m ² — ≤ 10 m ²
Z3314 / Z3324 Ometni špaletni profil 10 mm teorija 3 mm	Z3721250LO / Z3721160LO Ometni špaletni profil 8 mm notranji, jeklen	Z3761250LO Ometni špaletni profil 6 mm notranji, jeklen, jeklen	Z1224K1CLO Ometni špaletni profil KOC membrana 12 mm z grom, podglajano rebro
Z1024LO Ometni špaletni profil LO-UNI, 9 mm z mrežico	Z3717250LO Ometni špaletni profil 10 mm	Z3762250LO Ometni špaletni profil 11 mm notranji, jeklen, jeklen	Z1224KOMBILO Ometni špaletni profil 16 mm 30 mrežica podglajano rebro
Z3722250LO Ometni špaletni profil 11 mm jeklen, podglajano rebro	Z3718250LO Ometni špaletni profil 11 mm podglajano rebro	Z3765250LO / Z3765260LO Ometni špaletni profil 10 mm notranji, jeklen, jeklen	Z1224LKOMBILO Ometni špaletni profil 16 mm 30 mrežica jeklen, podglajano rebro
Z3723250LO Ometni špaletni profil 10 mm jeklen, podglajano rebro	Z3795250LO / Z3795140LO Ometni špaletni profil 10 mm notranji, jeklen	Z3797250LO Špaletni fasadni profil 8 mm z mrežico, jeklen	
	Z6470205 / Z6470105001 Ometni špaletni profil z mrežico 6 mm	Z3798250LO / Z3798140LO Ometni špaletni profil 10 mm z mrežico, jeklen	

ZUNANJI OMET			
Razred I B ≤ 2 m ²			Razred I C > 2 m ² — ≤ 10 m ²
Z3314 / Z3324 Ometni špaletni profil 10 mm teorija 3 mm	Z3721250LO / Z3721160LO Ometni špaletni profil 8 mm notranji, jeklen	Z3771250LO Ometni špaletni profil 6 mm zunanji, jeklen, jeklen, jeklen	Z1224K1CLO Ometni špaletni profil KOC membrana 12 mm z grom, podglajano rebro
Z1024LO Ometni špaletni profil LO-UNI 9 mm z mrežico	Z3717250LO Ometni špaletni profil 10 mm	Z3778250LO Ometni špaletni profil 10 mm z mrežico, zunanji, jeklen, jeklen	Z1224KOMBILO Ometni špaletni profil 16 mm 30 mrežica podglajano rebro
Z3722250LO Ometni špaletni profil 11 mm jeklen, podglajano rebro	Z3718250LO Ometni špaletni profil 11 mm podglajano rebro	Z3778250LO Špaletni fasadni profil 10 mm z mrežico, zunanji, jeklen, jeklen	Z1224LKOMBILO Ometni špaletni profil 16 mm 30 mrežica jeklen, podglajano rebro
Z3723250LO Ometni špaletni profil 10 mm jeklen, podglajano rebro	Z3795250LO / Z3795140LO Ometni špaletni profil 10 mm notranji, jeklen	Z3797250LO Špaletni fasadni profil 8 mm z mrežico, jeklen	
Z3772250LO Ometni špaletni profil 10 mm zunanji, jeklen, jeklen, jeklen	Z3775250LO Ometni špaletni profil 10 mm zunanji, jeklen, jeklen, jeklen	Z3798250LO / Z3798140LO Ometni špaletni profil 10 mm z mrežico, jeklen	
Z3772250LO Ometni špaletni profil 10 mm 10, zunanji, jeklen, jeklen, jeklen	Z6470205 / Z6470105001 Ometni špaletni profil z mrežico 6 mm		

TOPLOTNO IZOLACIJSKI SISTEMI FASADE					
Debelina izolacije ≤ 160 mm					
Vgradnja oken v sredini zidu		Vgradnja oken na zunanji rob zidu		Vgradnja oken čez zid	
Velikost oken ≤ 2 m ²	Velikost oken ≤ 10 m ²	Velikost oken ≤ 2 m	Velikost oken ≤ 10 m ²	Velikost oken ≤ 2 m	Velikost oken ≤ 10 m ²
Razred II		Razred II		Razred II	Razred III
Z1124LO Ometni špaletni profil 10 mm, 30 Mm, z mrežico, jeklen		Z1124LO Ometni špaletni profil 10 mm, 30 Mm, z mrežico, jeklen		Z1124LO Ometni špaletni profil 10 mm 30 Mm, z mrežico, jeklen	Z924 Ometni špaletni profil 19 mm 30, z mrežico, standard
					Z3780240LO Ometni špaletni profil 30 Membrana 10 mm z mrežico, RAL, zunanji, jeklen
					Z6470240LO Ometni špaletni profil 30 Membrana 6 mm BBN z mrežico*
					Z1224LO Ometni špaletni profil 30 Fasadni, z mrežico
					Z1324LO Ometni špaletni profil 30 Plus 23 mm z mrežico

Debelina izolacije > 160 mm ≤ 300 mm					
Vgradnja oken v sredini zidu		Vgradnja oken na zunanji rob zidu		Vgradnja oken čez zid	
Velikost oken ≤ 2 m ²	Velikost oken ≤ 10 m ²	Velikost oken ≤ 2 m	Velikost oken ≤ 10 m ²	Velikost oken ≤ 2 m	Velikost oken ≤ 10 m ²
Razred II	Razred III	Razred III		Razred III	
Z1124LO Ometni špaletni profil 10 mm 30 Mm, z mrežico, jeklen	Z924 Ometni špaletni profil 19 mm 30, z mrežico, standard	Z924 Ometni špaletni profil 19 mm 30 z mrežico, standard		Z924 Ometni špaletni profil 19 mm 30 z mrežico, standard	
	Z3780240LO Ometni špaletni profil 30 Membrana 10 mm z mrežico, RAL, zunanji, jeklen	Z3780240LO Ometni špaletni profil 30 Membrana 10 mm, z mrežico, RAL, zunanji, jeklen		Z3780240LO Ometni špaletni profil 30 Membrana 10 mm z mrežico, RAL, zunanji, jeklen	
	Z6470240LO Ometni špaletni profil 30 Membrana 6 mm BBN z mrežico*	Z6470240LO Ometni špaletni profil 30 Membrana 6 mm BBN z mrežico*		Z6470240LO Ometni špaletni profil 30 Membrana 6 mm BBN z mrežico*	
	Z1224LO Fasadni špaletni profil 30 Fasadni, z mrežico	Z1224LO Fasadni špaletni profil 30 Fasadni, z mrežico		Z1224LO Fasadni špaletni profil 30 Fasadni, z mrežico	
	Z1324LO Ometni špaletni profil 30 Plus 23 mm z mrežico	Z1324LO Ometni špaletni profil 30 Plus 23 mm z mrežico		Z1324LO Ometni špaletni profil 30 Plus 23 mm z mrežico	

Priključki na vodila senčil (roletni profili)	
Vgradnja oken v sredini zidu / vgradnja oken na zunanji rob zidu / vgradnja oken čez zid	
Razred III	
Z824K3LO Roletni priključni profil za vodila senčil z mrežico	

*posebej za termično obdelavo pri sanaciji

Izdaja, 11-2020, aktualno verzijo tabele najdete na www.lerendic.si

Zaključne letvice za notranje prostore + zunanji omet

Zaključne letvice za notranje prostore



Razred I B
po ÖAP-direktivah



Zaključni špaletni profil okno/špaleta, 6mm - notranji

Zaključni špaletni profil okno/špaleta, širine 6mm, za notranjo uporabo, rdeče tesnilo, z jezičkom, z fleksibilnim lomljivim trakom in podaljšanim podometnim rebrom. Lomljivi trak, za pritrditev zaščitne folije, se boči okoli okovja na oknih ali vratih in prihrani čas izdelave zaščite. Dodatna zaščita okovja ni potrebna. Profil ustreza zahtevam zračne tesnosti gradbenih stikov po DIN 4108 in je preizkušen po DIN EN 12114. Difuzijska zatesnitev kot pri zunanjih profilih z zelenim tesnilom. Naluknjano daljše podometno rebro, garantira optimalen oprijem z ometom, po ÖAP-smernicah, razred 1 B. Tesnilo debeline 3mm rdeče barve, Obdelovalna temperatura +5° do +40°C.

Z3761250LO Ometni špaletni profil 6mm, notranji, rdeča, jeziček, 2,5m/pal. 40pal./kart 42kart/pal PLC

Razred I B
po ÖAP-direktivah



Zaključni špaletni profil okno/špaleta, 11mm - notranji

Zaključni špaletni profil okno/špaleta, širine 10mm, za notranjo uporabo, rdeče tesnilo, z jezičkom, z fleksibilnim lomljivim trakom in podaljšanim podometnim rebrom. Lomljivi trak, za pritrditev zaščitne folije, se boči okoli okovja na oknih ali vratih in prihrani čas izdelave zaščite. Dodatna zaščita okovja ni potrebna. Profil ustreza zahtevam zračne tesnosti gradbenih stikov po DIN 4108 in je preizkušen po DIN EN 12114. Difuzijska zatesnitev kot pri zunanjih profilih z zelenim tesnilom. Naluknjano daljše podometno rebro, garantira optimalen oprijem z ometom, po ÖAP-smernicah, razred 1 B. Tesnilo debeline 3mm rdeče barve, Obdelovalna temperatura +5° do +40°C.

Z3762250LO Ometni špaletni profil 11mm, notranji, rdeča, jeziček, 2,5m/pal. 60pal./kart 21kart/pal PLC

Razred I B
po ÖAP-direktivah



Zaključni špaletni profil okno/špaleta, 10 mm - notranji

uporabo, rdeče tesnilo, z jezičkom, z fleksibilnim lomljivim trakom. Lomljivi trak, za pritrditev zaščitne folije, se boči okoli okovja na oknih ali vratih in prihrani čas izdelave zaščite. Dodatna zaščita okovja ni potrebna. Profil ustreza zahtevam zračne tesnosti gradbenih stikov po DIN 4108 in je preizkušen po DIN EN 12114. Difuzijska zatesnitev kot pri zunanjih profilih z zelenim tesnilom. Klasifikacija po ÖAP-smernicah, razred 1 B. Tesnilo debeline 3mm rdeče barve, obdelovalna temperatura +5° do +40°C.

Z3765250LO Ometni špaletni profil 10mm, notranji, rdeča, jeziček, 2,5m/pal. 60pal./kart 42kart/pal PLC
Z3765260LO Ometni špaletni profil 10mm, notranji, rdeča, jeziček, 2,6m/pal. 60pal./kart 42kart/pal PLC

Zaključne letvice za zunanji omet



Razred I B
po ÖAP-direktivah



Zaključni špaletni profil okno/špaleta, 6mm - zunanji

Špaletni priključni profil 6 mm s tesnilnim jezičkom in odstranljivim trakom. Trak se lahko boči okoli okenskega ali vratnega okovja in s tem prihrani delo, za zareze. Dodatno pokrivanje okovja je nepotrebno. Špaletni trak iz PVC-ja, je zahvaljujoč tanki konstrukciji, še posebej primeren za tankoslojne zunanje ometne sisteme. Perforirano rebro zagotavlja dober oprijem z materialom ometa, tesnilni jeziček pa poskrbi za čist zaključek ometa. Odporen na močan dež po DIN EN 1027. Profil ustreza zahtevam zrakotesnosti gradbenih priključkov po DIN 4108, preizkušen po DIN EN 12114. Bolj odprt pred difuzijo pare kot notranji profili z rdečo barvo. Razvrstitev glede na smernice ÖAP razred 1 B, PE trak iz pene 3 mm ZELEN, temperatura obdelave +5 ° do +40 ° C.

Z3771250LO Ometni špaletni profil 6mm, zunaj, zeleno tesnilo, jeziček, podaljšano rebro, 2,5m/palica 40pal./kart 42kart/pal PLC

Razred I B
po ÖAP-direktivah



Zaključni špaletni profil okno/špaleta, 10mm - zunanji

Zaključni špaletni profil 10 mm s tesnilnim jezičkom v sivi barvi. PVC zaključni profil zagotavlja trajno povezavo med zunanjim ometom in gradbenim elementom. Perforirano rebro zagotavlja dober oprijem z materialom ometa, odlomljivi rob, na katerega zalepimo zaščitno folijo, pa dobro zaščito pri obdelavi špalete. Širok, samolepilni trak iz PE pene, zagotavlja visoko stopnjo varnosti pri lepljenju in absorpciji gibanja. Elastični tesnilni jeziček zagotavlja vizualno čist zaključek ometa. Idealno za dvoslojne omete. Odporen na močan dež po DIN EN 1027. Profil izpolnjuje zahteve za zrakotesnost sestavnih delov po DIN 4108, preizkušeno po DIN EN 12114. Bolj odprt pred difuzijo pare kot notranji profili z rdečim tesnilnim trakom. Razvrstitev v skladu s smernicami ÖAP razred 1 B, PE- penasti trak 3 mm ZELENA, temperatura obdelave +5 ° do +40 ° C.

Z3772250GLO Ometni špaletni profil 10mm, siv, zunanji, zeleno tesnilo, jeziček, podaljšano rebro, 2,5m/palica 60pal./kart 21kart/pal PLC

Razred I B
po ÖAP-direktivah**Zaključni špaletni profil okno/špaleta, 10 mm - zunanji**

Špaletni priključni profil 10 mm s tesnilnim jezičkom. Špaletni profil iz PVC-ja zagotavlja trajno povezavo med zunanjim ometnim sistemom in gradbenim elementom. Perforirano rebro zagotavlja optimalen oprijem z materialom ometa, odlomljivi rob, na katerega zalepimo zaščitno folijo, pa dobro zaščito pri obdelavi špaleta. Širok samolepilni PE penasti trak, zagotavlja visoko stopnjo varnosti pri lepljenju in absorpciji gibanja. Elastični tesnilni jeziček zagotavlja vizualno čist zaključek ometa. Idealno za dvoslojne omete. Odporen na močan dež po DIN EN 1027. Profil izpolnjuje zahteve za zrakotesnost sestavnih delov po DIN 4108, preizkušeno po DIN EN 12114. Bolj odprt za difuzijo pare kot notranji profili z rdečim tesnilnim trakom. Razvrstitev v skladu s smernicami ÖAP razred 1 B, PE-penasti trak 3 mm ZELEN, temperatura obdelave +5 ° do +40 ° C.

Z3772250LO	Ometni špaletni profil 10mm,zunanji,zelena pena,jeziček,podaljšano rebro, 2,5m/palica 60pal/kart 21kart/pal	PLC
------------	---	-----

Razred I B
po ÖAP-direktivah**Zaključni špaletni profil okno/špaleta, 10 mm - zunanji**

Špaletni priključni profil 10 mm s tesnilnim jezičkom in odstranljivim trakom. Trak se lahko boči okoli okenskega ali vratnega okovja in s tem prihranimo delo, za zareze. Dodatno pokrivanje okovja je nepotrebno. Špaletni profil iz PVC-ja zagotavlja trajno povezavo med zunanjim ometnim sistemom in gradbenim elementom. Širok, samolepilni PE penasti trak prinaša visoko stopnjo varnosti pri lepljenju in absorpcijo gibanja. Elastični tesnilni jeziček zagotavlja vizualno čist zaključek ometa. Odporen na močan dež po DIN EN 1027. Profil izpolnjuje zahteve za zrakotesnost sestavnih delov po DIN 4108, preizkušeno po DIN EN 12114. Bolj odprt za difuzijo pare kot notranji profili z rdečim tesnilnim trakom. Razvrstitev v skladu s smernicami ÖAP Razred 1 B, PE penasti trak 3 mm ZELEN, temperatura obdelave +5 ° do +40 ° C.

Z3775250LO	Ometni špaletni profil 10mm,zunanji,zeleno tesnilo,jeziček, 2,5m/palica 60pal/kart 42kart/pal	PLC
------------	---	-----

Razred I B
po ÖAP-direktivah**Zaključni špaletni profil okno/špaleta, 10 mm – zunanji, z mrežico**

Špaletni priključni profil 10 mm s tesnilnim jezičkom in mrežo. Špaletni profil iz PVC-ja zagotavlja trajno povezavo med zunanjim ometnim sistemom in gradbenim elementom. Širok samolepilni trak, zagotavlja visoko stopnjo varnosti pri lepljenju in absorpciji gibanja. Elastični tesnilni jeziček zagotavlja vizualno čist zaključek ometa. Steklina mreža, varjena v tovarni, omogoča preprosto povezavo površinske ojačitve izolacijskih plošč. Odporen na dež po DIN EN 1027. Ta profil ustreza zahtevam zrakotesnosti, ki veljajo za gradbene priključke po DIN 4108, preizkušeni po DIN EN 12114. Bolj odprt za difuzijo, kot notranji profili z rdečim tesnilnim trakom, PE penasti trak 3 mm ZELEN, temperatura obdelave +5 ° do +40 ° C. Razvrstitev v skladu z direktivo ÖAP razred 1 B. Višina mrežice 12 cm, velikost mrežnih zank 4x4 mm.

Z3778250LO	Ometni špaletni profil 10mm,z mrežo,zunanji,zelena pena,jeziček, 2,5m/palica 60pal/kart 21kart/pal	PLC
------------	--	-----

Razred I B
po ÖAP-direktivah**Zaključni špaletni profil okno/špaleta, 10 mm, sive barve – zunanji, z mrežico**

Špaletni priključni profil 10 mm s tesnilnim jezičkom, sive barve in mrežo. Špaletni profil iz PVC-ja zagotavlja trajno povezavo med zunanjim ometnim sistemom in gradbenim elementom. Širok samolepilni trak, zagotavlja visoko stopnjo varnosti pri lepljenju in absorpciji gibanja. Elastični tesnilni jeziček zagotavlja vizualno čist zaključek ometa. Steklina mreža, varjena v tovarni, omogoča preprosto povezavo površinske ojačitve izolacijskih plošč. Odporen na dež po DIN EN 1027. Ta profil ustreza zahtevam zrakotesnosti, ki veljajo za gradbenepriključke po DIN 4108, preizkušeni po DIN EN 12114. Bolj odprt za difuzijo, kot notranji profili z rdečim tesnilnim trakom, PE penasti trak 3 mm ZELEN, temperatura obdelave +5 ° do +40 ° C. Razvrstitev v skladu z direktivo ÖAP razred 1 B. Višina mrežice 12 cm, velikost mrežnih zank 4x4 mm.

Z3778250GLO	Špaletni fasadni profil 10mm,sive barve,z mrežo,zunanji, zeleno tesnilo,jeziček, 2,5m/palica 60pal/kart 21kart/pal	PLC
-------------	--	-----

Zaključne letvice za notranje prostore + zunanji omet**PROFOX****Zaključni špaletni profil okno/špaleta PROFOX®**

Samolepilni profili so opremljeni z tesnilnim penastim trakom, neprepustnim za dež in zrak in imajo vgrajen tudi lomljiv samolepilni trak za pritrjevanje zaščitne folije, za zaščito okenskih in vratnih okvirjev. Najnižja obdelovalna temperatura +5°C. Največja dolžina profila 240cm. Odporen za maksimalne premike: raztezanje/skrčenje (prečno in dolžinsko) 0,2mm.. Največja absorpcija gibanja: raztezanje / stiskanje, striženje prečno in vzdolžno: 0,2 mm.

Z324X	Ometni špaletni profil, 9x9mm, dolžina 2,40m P30	PLC
-------	--	-----



Zaključni špaletni profil okno/špaleta, znotraj, tesnilo 2 mm, LORENCIC

Samolepilni profili so opremljeni z tesnilnim penastim trakom debeline 2mm, neprepustnim za dež in zrak, imajo vgrajen tudi lomljiv samolepilni trak za pritrdjevanje zaščitne folije, za zaščito okenskih in vratnih okvirjev. Najnižja obdelovalna temperatura +5°C. Največja dolžina profila 240cm. Odporen za maksimalne premike: raztezanje/skrčenje (prečno in dolžinsko) 0,2mm.

Z314	Ometni špaletni profil ozek 8x8mm, tesnilo 2mm, dolžina 1,40m P30=42m	PLC
Z324	Ometni špaletni profil ozek 8x8mm, tesnilo 2mm, dolžina 2,40m P30=72m	PLC
Z124	Ometni špaletni profil širok 8x15mm, tesnilo 2mm, dolžina 2,40m P30=72m	PLC

Razred I B
po ÖAP-direktivah



Zaključni špaletni profil okno/špaleta, znotraj, tesnilo 3 mm, LORENCIC

Samolepilni profili so opremljeni s tesnilnim penastim trakom debeline 3mm, neprepustnim za dež in zrak, imajo vgrajen tudi lomljiv samolepilni trak za pritrdjevanje zaščitne folije, za zaščito okenskih in vratnih okvirjev. Najnižja obdelovalna temperatura +5°C. Največja dolžina profila 240cm. Odporen na dež po DIN EN 1027. Razvrstitev v skladu z direktivo ÖAP razred 1 B. PE-penasto tesnilo 3mm.

Z6430105	Ometni špaletni profil ozek 6x6mm, tesnilo 3mm, dolžina 1,4 m P30=42m 50kart/pal	PLC
Z6430205	Ometni špaletni profil ozek 6x6mm, tesnilo 3mm, 2,4m/palica P30=72m 50kart/pal	PLC

Razred I B
po ÖAP-direktivah



Zaključni špaletni profil okno/špaleta, širine 6 mm

Belo tesnilo, z jezičkom, z fleksibilnim lomljivim trakom in podaljšanim podometnim rebrom. Lomljivi trak, za pritrditev zaščitne folije, se boči okoli okovja na oknih ali vratih in prihrani čas izdelave zaščite. Dodatna zaščita okovja ni potrebna. Špaletni trak iz PVC-ja, je zahvaljujoč tanki konstrukciji, še posebej primeren za tankoslojne zunanje ometne sisteme. Perforirano rebro zagotavlja dober oprijem z materialom ometa, tesnilni jeziček pa poskrbi za čist zaključek ometa. Odporen na naliv dežja po DIN 1027. Klasifikacija po ÖAP-smernicah, razred 1 B, PE-tesnilo debeline 3mm, obdelovalna temperatura +5° do +40° C.

Z3721250LO	Ometni špaletni profil 6mm, notranji, jeziček, 2,5m/pal. 40pal/kart 42kart/pal	PLC
------------	--	-----

Razred I B
po ÖAP-direktivah



Zaključni špaletni profil okno/špaleta, 8mm, tesnilo 3 mm

Samolepilni profili so opremljeni s tesnilnim penastim trakom debeline 3mm, neprepustnim za dež in zrak, imajo vgrajen tudi lomljiv samolepilni trak za pritrdjevanje zaščitne folije, za zaščito okenskih in vratnih okvirjev. Špaletni profil iz PVC-ja zagotavlja trajno povezavo med zunanjim ometnim sistemom in gradbenim elementom. Širok samolepilni trak, zagotavlja visoko stopnjo varnosti pri lepljenju in absorpciji gibanja. Odporen na močan dež po DIN EN 1027. Razvrstitev v skladu s smernicami ÖAP razred 1 B, PE- penasti trak 3 mm. Najnižja obdelovalna temperatura +5°C. Največja dolžina profila 240cm.

Z3314	Ometni špaletni profil ozek 8x8mm, tesnilo 3mm, dolžina 1,4 m P30=42m	PLC
Z3324	Ometni špaletni profil ozek 8x8mm, tesnilo 3mm, dolžina 2,4 m P30=72m	PLC

Razred I B
po ÖAP-direktivah



Zaključni špaletni profil okno/špaleta, 10 mm

Ometni špaletni profil 10 mm s tesnilnim jezičkom in prilagodljivim odstranljivim trakom. Trak se lahko boči okoli okenskega ali vratnega okovja in s tem prihranimo delo, za zareze. Dodatno pokrivanje okovja je nepotrebno. Profil iz PVC-ja zagotavlja trajno povezavo med notranjim ali zunanjim sistemom in vgradnim elementom. Perforirano rebro zagotavlja dober oprijem z materialom ometa, odlomljivi rob, na katerega zalepimo zaščitno folijo, pa dobro zaščito pri obdelavi špalete. Široka samolepilna pena, zagotavlja visoko stopnjo varnosti pri lepljenju in absorpciji gibanja. Elastični tesnilni jeziček zagotavlja vizualno čist zaključek ometa. Idealno za dvoslojne ometne sisteme. Odporen na močan dež po DIN EN 1027. Razvrstitev po smernicah ÖAP razred 1 B, PE tesnilna pena 3 mm, temperatura obdelave +5 ° do +40 ° C.

Z3723250LO	Ometni špaletni profil 10mm, jeziček, podajšano rebro, 2,5m/palica 60pal/kart 21kart/pal	PLC
------------	--	-----

Razred I B
po ÖAP-direktivah



Ometni špaletni profil okno/špaleta, 10 mm

Zaključni špaletni profil 10 mm s tesnilnim jezičkom in prožnim vlečnim trakom za pritrditev zaščitne folije. Prožnost traka omogoča da tečaji okoli okenskih ali vratnih okvirjev prihranijo zarezo . Dodatna zaščita okovja ni potrebna. Profil iz PVC-ja zagotavlja trajno povezavo med notranjim ali zunanjim ometom in sestavnimi deli oken in vrat. Širok, samolepilni PE tesnilni trak zagotavlja visoko varnost lepljenja in prevzem gibanja - krčenje/širjenje. Elastični tesnilni jeziček zagotavlja optično čist zaključek ometa. Odporen proti dežju po DIN EN 1027. Razvrstitev po ÖAP-smernicah. razred 1 B, PE tesnilni trak 3 mm, temperatura obdelave +5 ° do +40 ° C..

Z3795260LO	Ometni špaletni profil 10mm, tesnilni jeziček, 2,6m/palica 60pal/kart 30kart/pal	PLC
Z3795250LO	Ometni špaletni profil 10mm, tesnilni jeziček, 2,5m/palica 60pal/kart 42kart/pal	PLC
Z3795140LO	Ometni špaletni profil 10mm, tesnilni jeziček, 1,4m/palica 60pal/kart 42kart/pal	PLC

Razred I B
po ÖAP-direktivah**Zaključni špaletni profil okno/špaleta, 10 mm**

Zaključni špaletni profil 10 mm z prožnim vlečnim trakom za pritrditev zaščitne folije. Prožnost traka omogoča, da tečaji okoli okenskih ali vratnih okvirjev prihranijo zarezo. Dodatna zaščita okovja ni potrebna. Profil iz PVC-ja zagotavlja trajno povezavo med notranjim ali zunanjim ometom in sestavnimi deli oken in vrat. Širok, samolepilni PE tesnilni trak zagotavlja visoko varnost lepljenja in prevzem gibanja krčenje/širjenje. Elastični tesnilni jeziček zagotavlja optično čist zaključek ometa. Odporen proti dežju po DIN EN 1027. Razvrstitev po ÖAP- smernicah. razred 1 B, PE tesnilni trak 3 mm, temperatura obdelave +5 ° do +40 ° C.

Z3717250LO	Ometni zaščitni profil 10mm, 2,5m/palica 60pal/kart 42kart/pal	PLC
------------	--	-----

Razred I B
po ÖAP-direktivah**Zaključni špaletni profil okno/špaleta, 11 mm**

Zaključni špaletni profil 10 mm s tesnilnim jezičkom in prožnim vlečnim trakom za pritrditev zaščitne folije. Prožnost traka omogoča, da tečaji okoli okenskih ali vratnih okvirjev prihranijo zarezo. Dodatna zaščita okovja ni potrebna. Profil iz PVC-ja zagotavlja trajno povezavo med notranjim ali zunanjim ometom in sestavnimi deli oken in vrat. Široka samolepilna PE tesnilna pena, zagotavlja visoko varnost lepljenja in prevzem gibanja - krčenje/širjenje. Elastični tesnilni jeziček zagotavlja optično čist zaključek ometa. Perforirano in poševno rebro zagotavlja dober oprijem z materialom ometa in olajša delo pri poševnih špaletah. Odporen proti dežju po DIN EN 1027. Razvrstitev po ÖAP- smernicah. razred 1 B, PE tesnilna pena 3 mm, temperatura obdelave +5 ° do +40 ° C.

Z3722250LO	Ometni špaletni profil 11mm, jeziček, podaljšano rebro, 2,5m/palica 60pal/kart 21kart/pal	PLC
------------	---	-----

Razred I B
po ÖAP-direktivah**Zaključni špaletni profil okno/špaleta, 11 mm**

Zaključni špaletni profil 10 mm z prožnim vlečnim trakom za pritrditev zaščitne folije. Prožnost traka omogoča, da tečaji okoli okenskih ali vratnih okvirjev prihranijo zarezo. Dodatna zaščita okovja ni potrebna. Profil iz PVC-ja zagotavlja trajno povezavo med notranjim ali zunanjim ometom in sestavnimi deli oken in vrat. Široka samolepilna PE tesnilna pena, zagotavlja visoko varnost lepljenja in prevzem gibanja - krčenje/širjenje. Elastični tesnilni jeziček zagotavlja optično čist zaključek ometa. Perforirano in poševno rebro zagotavlja dober oprijem z materialom ometa in olajša delo pri poševnih špaletah. Odporen proti dežju po DIN EN 1027. Razvrstitev po ÖAP-smernicah. razred 1 B, PE tesnilna pena 3 mm, temperatura obdelave +5 ° do +40 ° C.

Z3718250LO	Ometni špaletni profil 11mm, podaljšano rebro, 2,5m/palica 60pal/kart 21kart/pal	PLC
------------	--	-----

Razred I C
po ÖAP-direktivah**Zaključni špaletni profil okno/špaleta K1C membrana, 12 mm**

Samolepilni plastični profil s prilagodljivo TPE zanko in prožna povezava z odstranljivim trakom za pritrditev zaščitne folije. Ometni in zaščitni trak K1C membrana je prekrit s PE tesnilnim trakom in fleksibilno TPE zanko. Ta omogoča trajno povezavo, odporno proti dežju, tudi pri večjih obremenitvah. Luknjasto in poševno rebro zagotavlja optimalen oprijem profila v ometu in tudi olajša delo pri neravnih špaletah. Odporen proti dežju po DIN EN 1027. Preskušal IFT v Rosenheimu, na o 3-D sprejemljivosti. Ustreza razredu 1 C v skladu z ÖAP-smernicami za ometanje in povezavo profilov. Posebej primeren za povezave velikih zasteklitev v zaprtih prostorih in na prostem. Temperatura obdelave: +5° do +40 ° C.

Z1224K1CLO	Ometni špaletni profil K1C membrana 12mm, z gelom, podaljšano rebro 2,4m/palica 30pal/kart 40kart/pal	PLC
------------	---	-----

**Zaključni špaletni profil okno/špaleta s komoro, PROTEKTOR 3726**

Profil za špalete s tesnilnim jezičkom in premično komoro, za zagotavljanje tehnično in optično, neoporečno rešitev stika med oknom in steno. Najnižja obdelovalna temperatura +5°C. Najdaljša dolžina 260 cm, zaradi možnega raztezanja po dolžini.

Z43726260	Zaključni špaletni profil 3726 trdi PVC, jeziček, gibljiva komora 2,60m/palica 50pal/kart 36kart/pal	PLC
-----------	--	-----

**Zaključni špaletni profil okno/špaleta PROTEKTOR 3712**

Samolepilni profil za špalete iz PVC, s tesnilnim jezičkom za zagotavljanje tehnično in optično neoporečno rešitev stika med oknom in steno. Najnižja obdelovalna temperatura +5°C. Maksimalna vgradna dolžina 260 cm, zaradi možnega raztezanja po dolžini.

Z43712150	Zaključni špaletni profil 3712, PVC, jeziček, 1,50 m/palica 60pal/kart 36kart/pal	PLC
Z43712260	Zaključni špaletni profil 3712, PVC, jeziček, 2,60 m/palica 60pal/kart 36kart/pal	PLC

Zaključne letvice z mrežico – Tesnilne letvice z mrežico

Zaključne letvice z mrežico



Zaključni špaletni profil okno/špaleta PROFOX® z mrežico

Profil je opremljen s stekleno mrežico in tesnilno peno, ki je neprepustna za dež in zrakotesna. Najmanjša temperatura obdelave +5 ° C. Največja dolžina profila 240 mm. Glede na tabelo aplikacij za priključne profile oken in vrat, v skladu, na podlagi trenutnih smernic za obdelavo.

Z524X	Ometni špaletni profil 9x9mm z armirno mrežo, 2,40m/palica 30pal/kart 50kart/pal	PLC
-------	--	-----



Razred I B
po ÖAP-direktivah



Zaključni špaletni profil okno/špaleta 8mm, z mrežico

Profil je opremljen z armirno mrežico in tesnilno peno, ki je neprepustna za dež in zrakotesna. Najmanjša temperatura obdelave + 5 ° C. Največja dolžina profila 240 mm. Glede na tabelo aplikacij za priključne profile za okna in vrata, v skladu po trenutnih smernicah obdelave. PE tesnilna pena 3 mm, klasifikacija po smernici ÖAP razred 1B.

Z514	Ometni špaletni profil z mrežo, 8x8mm, 1,40m/palica 25pal/kart 40kart/pal	PLC
Z524	Ometni špaletni profil z mrežo, 8x8mm, 2,40m/palica 25pal/kart 40kart/pal	PLC

Razred I B
po ÖAP-direktivah



Zaključni špaletni profil okno/špaleta 6mm, z mrežico

Zaključni špaletni profil 6 mm z mrežico. Čista povezava, enostavna obdelava, brez naknadnega čiščenja okenskih in vratnih okvirjev. Najmanjša temperatura obdelave +5 ° C. Največja dolžina profila 240 mm. Glede na tabelo aplikacij za priključne profile za okna in vrata, v skladu z temelji po trenutnih smernicah obdelave. Zaščita pred dežjem po DIN EN 1027, tesnilna pena PE 3 mm, klasifikacija po smernici ÖAP razred 1 B. Višina mrežice 12 cm, velikost mrežnih zank 4x4 mm..

Z6470105001	Ometni špaletni profil z mrežo, 6mm, 1,40m/palica 30pal/kart 50kart/pal	PLC
Z6470205	Ometni špaletni profil z mrežo, 6mm, 2,40m/palica 30pal/kart 50kart/pal	PLC

Razred I B
po ÖAP-direktivah



Zaključni špaletni profil okno/špaleta 6mm, z mrežico

Zaključni špaletni profil 6 mm s tesnilnim jezičkom in mrežico. Profil iz PVC-ja s tovarniško varjeno stekleno mrežico, je zaradi tanke konstrukcijske širine, zlasti primeren za obstoječe ometane površine (npr. špalete). Profil je uporaben v notranjih prostorih in zunaj. Elastični tesnilni jeziček zagotavlja čist zaključek ometa. Privarjena mrežica omogoča enostavno povezavo z armirano fasado. Odporen proti dežju po DIN EN 1027, temperatura obdelave +5 ° do +40 ° C. PE tesnilna pena 3 mm, razvrstitev v skladu z direktivo ÖAP razred 1 B. Višina mrežice 12 cm, Velikost mrežnih zank 4x4 mm. Idealno za že obstoječe ometane površine in izvedbo tankoslojnih zaključnih slojev.

Z3797250LO	Špaletni fasadni profil 6mm, z mrežo, jeziček, 2,5m/pal 60pal/kart 21kart/pal	PLC
------------	---	-----

Razred I B
po ÖAP-direktivah



Zaključni špaletni profil okno/špaleta LORENCIC LO-UNI z mrežico

Univerzalni špaletni profil za osnovne omete v notranjih in zunanjih prostorih. Zahvaljujoč mrežici z velikimi zankami 7x7 mm, je možna tudi vgradnja v grobo zrnate strojne omete. Uporablja se lahko tudi pri poševnih špaletah. Čisti ometni priključek za zunanje ometavanje in prihranek časa - potreben je le en delovni korak. Najmanjša temperatura obdelave + 5 ° C. PE tesnilna pena 3 mm, razvrstitev po ÖAP direktivi razred 1B.

Z1024LO	Ometni špaletni profil LO-UNI, 9mm, z mrežico, 2,40m/palica 30pal/kart 40kart/pal	PLC
---------	---	-----

Razred I B
po ÖAP-direktivah



Zaključni špaletni profil okno/špaleta z mrežico, 10 mm


Zaključni špaletni profil 10 mm s tesnilnim jezičkom in mrežico. Profil iz PVC-ja z mrežico zagotavlja trajno povezavo med notranjim ali zunanjim ometnim sistemom in vgradnimi elementi. Široka, samolepilna tesnilna PE pena, zagotavlja visoko stopnjo varnosti pri lepljenju in absorpcijo gibanja. Elastični tesnilni jeziček zagotavlja vizualno čist zaključek ometa. Profil je primeren zlasti za večplastne ometne sisteme. Steklена mrežica, varjena v tovarni, omogoča ojačitev površine. Odporen na močan dež po DIN EN 1027, PE tesnilna pena 3 mm, temperatura obdelave +5 ° do +40 ° C. Razvrstitev po smernici ÖAP razred 1 B. Višina mrežice 12 cm, velikost mrežnih zank 4x4 mm.

Z3798140LO	Ometni špaletni profil 10mm, z mrežo, jeziček, 1,4m/palica 60pal/kart 21kart/pal	PLC
Z3798250LO	Ometni špaletni profil 10mm, z mrežo, jeziček, 2,5m/palica 60pal/kart 21kart/pal	PLC

**Roletni zaključni profil za vodila rolet z mrežico - LORENCIC**

Brezhiben zaključek, brez vzdrževanja stika (fuge), enostavna vgradnja, z stekleno mrežico. Ustreza vsem smernicam in standardom za vgrajevanje priključnih profilov oz. zaključnih letvic pri špaletah oken in vrat. Najnižja obdelovalna temperatura +5°C.. Maksimalno prevzemanje premikov: - raztezanje/skrčitev, prečno in vzdolžno striženje: 0,1mm.

Z714	Roletni zaključni profil za vodila rolet z mrežo, 1,40m/palica 25pal/kart 40kart/pal	PLC
Z724	Roletni zaključni profil za vodila rolet z mrežo, 2,40m/palica 25pal/kart 40kart/pal	PLC

**Zaključni špaletni profil okno/špaleta PROTEKTOR 37909 z mrežico**

Samolepilni špaletni priključni profil iz PVC-ja z tesnilnim jezičkom, pritrjeno stekleno mrežo in odlomljivim lepilnim trakom za pritrditev zaščitne folije. Samolepljivi penasti trak iz zaprtih celic. Širina profila 9mm, za toplotno zaščito, za notranje in zunanje omete. Naluknjani kraki iz umetne mase, za dober sprjem v ometu. Za izvedbo optično in tehnično neoporečnih okenskih špalet. Preizkušena zrakotesnost, zaščita proti vetru in zvočna izolativnost. Vrednost Sd < 104m, obdelovalna temperatura +5° do +40°C.

Z437909260	Ometni špaletni profil 37909, PVC z jezičkom in mrežo 2,6m/palica 50palic/kart 13kart/pal	PLC
------------	---	-----

Tesnilne letvice z mrežico

Razred I C
po ÖAP-direktivah

**Zaključni špaletni profil okno/špaleta 16mm, 3D - jeziček**

Patentiran zaključni špaletni profil povezave za kombinirano obdelavo osnovnega ometa, ojačitve-armiranja in zaključnega sloja. Širina profila 16 mm z 2 fleksibilnima odstranljivima trakoma, mrežica, membrana, integrirana zaščitna folija in fleksibilna TPE zanka. Določeni izvlečni robovi za omet, ojačitev-armiranje in zaključni sloj. Naluknjano in poševno podaljšano rebro zagotavlja optimalen oprijem v ometu. Profil zagotavlja hitro in varno obdelavo osnovnega ometa v kombinaciji s podometom in zaključnimi plastmi. Razvrstitev po ÖAP direktivni razred 1 C, temperatura obdelave +5 ° do +40 ° C.

Z1324KOMBILO	Ometni špaletni profil 16mm 3D mrežica, podaljšano rebro 2,4m/palica 15pal/kart 40kart/pal	PLC
--------------	--	-----

Razred I C
po ÖAP-direktivah

**Zaključni špaletni profil okno/špaleta 16mm, 3D - jeziček**

Patentiran zaključni špaletni profil povezave za kombinirano obdelavo osnovnega ometa, ojačitve-armiranja in zaključnega sloja. Širina profila 16 mm z 2 fleksibilnima odstranljivima trakoma, tesnilni jeziček, mrežica, membrana, integrirana zaščitna folija in fleksibilna TPE zanka. Določeni izvlečni robovi za omet, ojačitev-armiranje in zaključni sloj. Naluknjano in poševno podaljšano rebro zagotavlja optimalen oprijem v ometu. Profil zagotavlja hitro in varno obdelavo osnovnega ometa v kombinaciji s podometom in zaključnimi plastmi. Razvrstitev po ÖAP direktivni razred 1 C, temperatura obdelave +5 ° do +40 ° C.

Z1324LKOMBILO	Ometni špaletni profil 16mm 3D mrežica, jeziček, podaljšano rebro 2,4m/palica 15pal/kart 40kart/pal	PLC
---------------	---	-----

Zaključne letvice z mrežico po normah ÖNORM B6400

Razred III
po ÖAP-direktivah

**Zaključni špaletni profil okno/špaleta z mrežico, 19mm - 3D Standard**

Samolepilni priključni špaletni profil z mrežico in fleksibilno TPE zanko. Profil je opremljen s tesnilno peno iz PE in fleksibilnim priključkom na odstranljivim trakom za lepljenje zaščitnih folij. Priključni profil ima samolepilno, široko PE peno, ki zagotavlja visoko raven zaščite v spoju, in dodatno prilagodljivo TPE zanko, ki omogoča zaščitno pred dežjem. Odporen na močan dež po DIN EN 1027. Testirano na IFT v Rosenheimu za 3-D - (3 dimenzionalno) absorpcijsko sposobnost. Najmanjša temperatura obdelave +5 ° C. Razvrstitev po ÖNORM B 6400 razred III. PE penasti trak 3 mm. Primerno za večje zasteklitve. Največja absorpcija gibanja: - raztezanje / stiskanje: + 7,2 mm / -2,0 mm, - prečni strig: +/- 2,7 mm, - vzdolžni strig: +/- 3,2 mm.. Maksimalno prevzemanje premikov: - raztezanje/skrčitev: +7,2mm / -2,0mm, - prečno striženje: +/- 2,7mm, - dolžinsko striženje: +/- 3,2mm.

Z914	Ometni špaletni profil 19mm, 3D, z mrežico, standard, 1,4m/palica, 25pal/kart 40kart/pal	PLC
Z924	Ometni špaletni profil 19mm, 3D, z mrežico, standard, 2,4m/palica, 25pal/kart 40kart/pal	PLC

Razred III
po ÖAP-direktivah



Roletni zaključni profil za vodila rolet z mrežico

Samolepilni priključni profil rolet z mrežico in bolj prilagodljivo zanko TPE. Profil ima PE tesnilno peno in prilagodljiv priključek na odstranljiv trak za lepljenje zaščitnih folij. Priključni profil z mrežico je opremljen s samolepilno, široko PE peno, ki zagotavlja visoko stopnjo varnosti pri lepljenju in dodatno prilagodljivo zanko TPE, ki vzpostavi dobro zaščito pred dežjem. Odpornost proti dežju po DIN EN 1027. Testiranje na IFT v Rosenheimu na 3-D - (3 dimenzionalno) absorpcijsko sposobnost. Razvrstitev po ÖNORM B 6400 razred III. PE penasti trak 3 mm. Primerno za večje zasteklitve. Temperatura obdelave: +5 ° do +40 ° C. +5 ° bis +40 ° C.

Z824K3LO Roletni zaključni profil za vodila rolet z mrežico 2,4m/palica 25pal/kart 40kart/pal PLC

Tesnilne letvice z mrežico po normah ÖNORM B6400



Razred III
gem. ÖAP-Richtlinie



Zaključni špaletni profil okno/špaleta 6mm, 3D Membrana

Posebej ozek, 6 mm širok tesnilni zaključni špaletni profil, za omet z membrano in armirno mrežico za sistem toplotnih fasad. Tridimenzionalna absorpcija premikov. Vgradnja pred izolacijskimi ploščami, saj je skupna širina le 6 mm. Zato idealen za obnovitvena dela. Odporen na močan dež po DIN EN 1027. Preizkušeno v IFT v Rosenheimu na 3-D - (3 dimenzionalno) absorpcijsko sposobnost. Razvrstitev po ÖNORM B 6400 razred III. PE tesnilni penasti trak 6x1 mm in 4x3 mm. Temperatura obdelave +5 ° do +40 ° C.

Z6470240LO Ometni špaletni profil 3D Membrana 6mm RENO, z mrežico 2,4m/palica 25pal/kart 40kart/pal PLC

Razred II
po ÖAP-direktivah



Zaključni špaletni profil okno/špaleta 10mm, 3D Mini

Ozek zaključni špaletni profil s prilepreno okroglo vrvico v komori, z zaprteimi celicami, za toplotni fasadni sistem. Elastični tesnilni jeziček ustvarja optično čist videz trajnega stika. Tesnilni profil 3D Mini se zaradi ozke konstrukcijske širine lahko še posebej dobro uporablja pri toplotni prenovi fasade. Elastični tesnilni jeziček zagotavlja čisto ometno povezavo. Odporen na močan dež po DIN EN 1027. Testirano na IFT v Rosenheimu za 3-D - (3 dimenzionalno) absorpcijsko sposobnost. Klasifikacija po ÖNORM B 6400 razred II. Primerno za standardno zasteklitve. PE tesnilni penasti trak 3 mm.

Z1124LO Ometni špaletni profil 10mm, 3D Mini, z mrežo, jeziček 2,4m/palica 25pal/kart 40kart/pal PLC

Razred III
po ÖAP-direktivah



Zaključni špaletni profil okno/špaleta 10mm, 3D Membrana

Tesnilni RAL zaključni špaletni profil z membrano, tesnilnim jezičkom in mrežico, za sistem toplotne fasade. Elastični tesnilni jeziček ustvarja čist optični videz trajnega stika. Ometni tesnilni profil se zaradi ozke konstrukcijske širine in velike absorpcije gibanja, lahko univerzalno uporablja pri novih stavbah in pri toplotno izolativni prenovi fasade. Penasti trak iz PE in elastična zanka TPE, zagotavlja vizualno čisto povezavo. Odpornost proti dežju po DIN EN 1027. Preizkušeno na IFT v Rosenheimu za 3-D absorpcijsko sposobnost. Razvrstitev po ÖNORM B 6400 razred III. Primerno za večje zasteklitve..

Z3780140LO Ometni špaletni profil 3D Membrana, z mrežico, RAL zelena, zunanji, 1,4m/palica 25pal/kart PLC

Z3780240LO Ometni špaletni profil 3D Membrana, z mrežico, RAL zelena, zunanji, 2,4m/palica 25pal/kart PLC

Razred III
po ÖAP-direktivah



Natični špaletni profil okno/špaleta 3D Fleksibilen

Dvodelni plastični profil s samolepilno PE tesnilno peno 11 x 3 mm in zlepljeno okroglo vrvico z zaprtimi celicami, za absorpcijo 3D- dimenzionalnih premikov. Zaradi dvodelne zasnove profila se lahko uporablja pri zamikih od 12 - 20 mm, na špaletah. Nepropustnost pred močnim nalivom na lesen okvir oken ali vrat je zagotovljena. Prezračevanje in odtok vode za natično oblogo je omogočena. Na voljo so primerni končni deli. Pregled na IFT v Rosenheimu na 3-D absorpcijsko sposobnost. Razvrstitev po ÖNORM B 6400 razred III. Temperatura obdelave +5 ° do +40 ° C.

Z1224LO Natični špaletni profil 3D fleksibilen, z mrežico 2,4m/palica 25 pal/kart 21kart/pal PLC

Folije za okenske špalete - Montažno lepilo

**Priključni okenski tesnilni trak ISO-CONNECT NOTRANJI FD**

ISO-CONNECT INSIDE FD je izjemno prilagodljiv in raztegljiv poseben trak za nepredušno in vetrotesno tesnjenje priključnih spojev pri oknih, vratih in ploščah-panelih. Brez vdora vode do 1050 Pa, vrednost sd približno 39 m. Sestavljen je iz enega prilagodljivega, mehkega sintetičnega flisa-koprene, ki ima samolepilni trak za hitro in učinkovito montažo na okenski okvir. Za difuzijo zaprta koprena-flis, zagotavlja varno ločevanje notranje in zunanje klime in izpolnjuje zahteve odloka o varčevanju z energijo (EnEV).

Z702IN100FD	Tesnilni trak ISO-CONNECT NOTRANJI FD enostransko lepljiv, 100mmx30m 6rol/kart	ROL
-------------	---	-----

**Priključni okenski tesnilni trak ISO-CONNECT ZUNANJI FD**

ISO-CONNECT INSIDE FD je izjemno prilagodljiv in raztegljiv poseben trak za nepredušno in vetrotesno tesnjenje priključnih spojev pri oknih, vratih in ploščah-panelih. Brez vdora vode do 1050 Pa, vrednost sd približno 39 m. Sestavljen je iz enega prilagodljivega, mehkega sintetičnega flisa-koprene, ki ima samolepilni trak za hitro in učinkovito montažo na okenski okvir. Za difuzijo zaprta koprena-flis, zagotavlja prenos vlage navzven in izpolnjuje zahteve odloka o varčevanju z energijo (EnEV).

Z702OU100FD	Tesnilni trak ISO-CONNECT ZUNANJI FD enostransko lepljiv, 100mmx30m 6rol/kart	ROL
-------------	--	-----

**Montagekleber ISO-TOP FLEXKLEBER WF**

ISO-TOP FLEXKLEBER WF je visoko kakovostno, nevtravno, eno-komponentno, trajno elastično lepilo na osnovi hibridnega polimera in je bil posebej razvit za lepljenje ISO-TOP WINFRAMERJA. ISO-TOP FLEXKLEBER WF ist ein hochwertiger, neutraler, einkomponentiger, dauerelastischer Klebstoff auf Basis von Hybrid-Polymer und ist speziell für die Verklebung des ISO-TOP WINFRAMER entwickelt.

Z600WF600	Montažno lepilo ISO-TOP FLEXKLEBER WF noter+zunaj 600ml 12kos/kart	KOS
-----------	--	-----

Kotni profili za notranje omete

Kotni ometni profil - notranji



Kotnik za omet LORENCIC L0077

Kotni profil za notranji omet z oglatim robom in prevleko iz cinka. Profil za notranje omete je izdelan mrežasto z velikimi praznimi polji. To zagotavlja optimalen prodor ometa.


Z410077150LO	Kotnik za omet L0077 1,50m/palica 1vez=37,50m 25pal/vez 176vez/pal	VEZ
Z410077160LO	Kotnik za omet L0077 1,60m/palica 1vez=40,00m 25pal/vez 176vez/pal	VEZ
Z410077220LO	Kotnik za omet L0077 2,20m/palica 1vez=55,00m 25pal/vez 176vez/pal	VEZ
Z410077225LO	Kotnik za omet L0077 2,25m/palica 1vez=56,25m 25pal/vez 176vez/pal	VEZ
Z410077250LO	Kotnik za omet L0077 2,50m/palica 1vez=62,50m 25pal/vez 176vez/pal	VEZ
Z410077260LO	Kotnik za omet L0077 2,60m/palica 1vez=65,00m 25pal/vez 176vez/pal	VEZ
Z410077270LO	Kotnik za omet L0077 2,70m/palica 1vez=67,50m 25pal/vez 176vez/pal	VEZ
Z410077275LO	Kotnik za omet L0077 2,75m/palica 1vez=68,75m 25pal/vez 176vez/pal	VEZ
Z410077280LO	Kotnik za omet L0077 2,80m/palica 1vez=70,00m 25pal/vez 176vez/pal	VEZ
Z410077300LO	Kotnik za omet L0077 3,00m/palica 1vez=75,00m 25pal/vez 176vez/pal	VEZ



Kotni ometni profil LORENCIC L007

Kotni profil za notranje omete z oglatim robom in večjim nanosom cinka. Profil izdelan z mrežastimi praznimi prostori, za optimalno prodiranje malte.


Z41007150LO	Kotni ometni profil L007 1,50m/pal. 1vez=37,50m 25pal/vez 150vez/pal	VEZ
Z41007160LO	Kotni ometni profil L007 1,60m/pal. 1vez=40,00m 25pal/vez 150vez/pal	VEZ
Z41007220LO	Kotni ometni profil L007 2,20m/pal. 1vez=55,00m 25pal/vez 150vez/pal	VEZ
Z41007225LO	Kotni ometni profil L007 2,25m/pal. 1vez=56,25m 25pal/vez 150vez/pal	VEZ
Z41007250LO	Kotni ometni profil L007 2,50m/pal. 1vez=62,5m 25pal/vez 150vez/pal	VEZ
Z41007260LO	Kotni ometni profil L007 2,60m/pal. 1vez=65,0m 25pal/vez 150vez/pal	VEZ
Z41007270LO	Kotni ometni profil L007 2,70m/pal. 1vez=67,50m 25pal/vez 150vez/pal	VEZ
Z41007275LO	Kotni ometni profil L007 2,75m/pal. 1vez=68,75m 25pal/vez 150vez/pal	VEZ
Z41007280LO	Kotni ometni profil L007 2,80m/pal. 1vez=70,0m 25pal/vez 150vez/pal	VEZ
Z41007300LO	Kotni ometni profil L007 3,00m/pal. 1vez=75,00m 25pal/vez 150vez/pal	VEZ



Kotni ometni profil PROTEKTOR 10077

Vogalnik z prevleko iz cinka za večjo varnost pred rjo. Moderni, vedno krajši časi gradnje objektov, so privedli do razvoja in izdelave profilov, ki prenesajo daljše obdobje delovanja vlage in odpornost proti koroziji. Vogalnik je izdelan mrežasto s praznimi prostori, za boljše prodiranje ometne malte in posledično večji oprijem.


Z41007150	Kotni ometni profil 10077 dolžina 1,50 1vez=37,50 m P25	VEZ
Z4100716	Kotni ometni profil 10077 dolžina 1,60 1vez=40,00 m P25	VEZ
Z4100718	Kotni ometni profil 10077 dolžina 1,80 1vez=45,00 m P25	VEZ
Z410072	Kotni ometni profil 10077 dolžina 2,00 1vez=50,00 m P25	VEZ
Z4100722	Kotni ometni profil 10077 dolžina 2,20 1vez=55,00 m P25	VEZ
Z41007225	Kotni ometni profil 10077 dolžina 2,25 1vez=56,25 m P25	VEZ
Z4100725	Kotni ometni profil 10077 dolžina 2,50 1vez=62,50 m P25	VEZ
Z4100726	Kotni ometni profil 10077 dolžina 2,60 1vez=65,00 m P25	VEZ
Z4100727	Kotni ometni profil 10077 dolžina 2,70 1vez=67,50 m P25	VEZ
Z41007275	Kotni ometni profil 10077 dolžina 2,75 1vez=68,75 m P25	VEZ
Z4100728	Kotni ometni profil 10077 dolžina 2,80 1vez=70,00 m P25	VEZ
Z410073	Kotni ometni profil 10077 dolžina 3,00 1vez=75,00 m P25	VEZ



Kotni ometni profil PROTEKTOR 1007

Vogalnik z prevleko iz cinka za večjo varnost pred rjo. Moderni, vedno krajši časi gradnje objektov, so privedli do razvoja in izdelave profilov, ki prenesajo daljše obdobje delovanja vlage in odpornost proti koroziji. Vogalnik je izdelan mrežasto s praznimi prostori, za boljše prodiranje ometne malte in posledično večji oprijem.

Z4100715P	Kotni ometni profil 1007 dolžina 1,50m 1vez=37,50m, P25, 80vez/pal.	VEZ
Z4100716P	Kotni ometni profil 1007 dolžina 1,60m 1vez=40,00m, P25, 80vez/pal.	VEZ
Z4100718P	Kotni ometni profil 1007 dolžina 1,80m 1vez=45,00m, P25, 80vez/pal.	VEZ
Z410072P	Kotni ometni profil 1007 dolžina 2,00m 1vez=50,00m, P25, 80vez/pal.	VEZ
Z4100722P	Kotni ometni profil 1007 dolžina 2,20m 1vez=55,00m, P25, 80vez/pal.	VEZ
Z41007225P	Kotni ometni profil 1007 dolžina 2,25m 1vez=56,25m, P25, 80vez/pal.	VEZ
Z4100725P	Kotni ometni profil 1007 dolžina 2,50m 1vez=62,50m, P25, 81vez/pal.	VEZ
Z4100726P	Kotni ometni profil 1007 dolžina 2,60m 1vez=65,00m, P25, 81vez/pal.	VEZ
Z4100727P	Kotni ometni profil 1007 dolžina 2,70m 1vez=67,50m, P25, 150vez/pal.	VEZ
Z41007275P	Kotni ometni profil 1007 dolžina 2,75m 1vez=68,75m, P25, 150vez/pal.	VEZ
Z4100728P	Kotni ometni profil 1007 dolžina 2,80m 1vez=70,00m, P25, 81vez/pal.	VEZ
Z410073P	Kotni ometni profil 1007 dolžina 3,00m 1vez=75,00m, P25, 150vez/pal.	VEZ
Z4100735P	Kotni ometni profil 1007 dolžina 3,50m, 1vez=87,50m, P25, 80vez/pal.	VEZ

**Kotni ometni profil PROTEKTOR 1005**

Okroglo izoblikovan rob.

Z41005300	Kotni ometni profil 1005 dolžina 3,00m/palica, okroglo izoblikovan rob P25, 100vez/pal.	VEZ
-----------	---	-----

Izravnalni T-profil - notranji**Izravnalni T-profil LORENCIC 6 mm / 10 mm**

Izravnalni profil služi za izdelavo eksaktnega ravnega ometa. Načelno se v trajno vlažne prostore vgrajujejo izravnalni in kotni profili iz legiranega jekla. Vsi profili za omet se vgrajujejo z enakim materialom kot je kasneje izveden omet.

Z41106250LO	Izravnalni T-profil 6mm 2,5m/palica 1vez=125,0m 50palic/vez 120vez/pal	VEZ
Z41106260LO	Izravnalni T-profil 6mm 2,6m/palica 1vez=130,00m, 50palic/vez, 120vez/pal	VEZ
Z41106300LO	Izravnalni T-profil 6mm 3,0m/palica 1vez=150,00m, 50palic/vez, 120vez/pal	VEZ
Z41105250LO	Izravnalni T-profil 10mm 2,5m/palica 1vez=125,00m, 50palic/vez, 88vez/pal	VEZ
Z41105260LO	Izravnalni T-profil 10mm 2,6m/palica 1vez=130,00m, 50palic/vez, 88vez/pal	VEZ
Z41105275LO	Izravnalni T-profil 10mm 2,75m/palica 1vez=137,50m, 50palic/vez, 88vez/pal	VEZ
Z41105300LO	Izravnalni T-profil 10mm 3,0m/palica 1vez=150,00m, 50palic/vez, 88vez/pal	VEZ

Zaključni ometni profili - notranji**Zaključni profil za notranje omete LORENCIC 9 mm**

Notranji ometni profili, za izdelavo natančnih robov ometa, iz pocinkane pločevine.

Z41211250LO	Zaključni ometni profil 9mm 2,50m/palica 25pal/vez 144vez/pal	M
Z41211300LO	Zaključni ometni profil 9mm 3,00m/palica 25pal/vez 144vez/pal	M

**Zaključni ometni profil-notranji omet**


Profili za izdelavo natančnih ometnih zaključkov iz pocinkane jeklene pločevine.

**Zaključni profil za omete PROTEKTOR 1236**


Z41236300	Zaključni ometni profil 1236 za omet debeline 3mm 3,0m/palica 25palic/vez 120vez/pal	M
-----------	--	---

**Zaključni profil za omete PROTEKTOR 1216**

Z41216300	Zaključni ometni profil 1216 za omet debeline 6mm 3,0m/palica 25palic/vez 150vez/pal	M
-----------	--	---

**Zaključni cikel profil PROTEKTOR 1219 za notranji omet**

Z41219300	Zaključni cikel profil 1219 za omet debeline 9mm 3,0m/palica 25palic/vez 60vez/pal	M
-----------	--	---



Zaključni profil za omet PROTEKTOR 1218

Z41218300 Zaključni ometni profil 1218 za omet debeline 12mm, 3,0m/palica 25pal/vez 64vez/pal M



Zaključni profil za omete PROTEKTOR 1210 - notranji omet Profili za izdelavo natančnih robov pri ometih, iz pocinkane pločevine.

Z41210250 Zaključni ometni profil 1210 14mm 2,5m/palica 25pal/vez, 80vez/pal M
Z41210300 Zaključni ometni profil 1210 14mm 3,0m/palica 25pal/vez, 80vez/pal M



Zaključni cokol profil PROTEKTOR 1214 - notranji omet

Z41214300 Zaključni cokol profil 1214 za omet debeline 15mm 3,0m/palica 25pal/vez 60vez/pal M



Zaključni profil za omet PROTEKTOR 1220

Z41220300 Zaključni ometni profil 1220 za omet debeline 18mm, 3,0m/palica 25pal/vez 55vez/pal M

Robni profili



Kotni profil PROTEKTOR 1084 - notranji omet

Kotni profil iz pocinkanega jekla, za tankoslojni omet debeline 6 mm v notranjih prostorih.

Z41084250 Kotni profil 1084 notranji omet 2,5m/palica, 25pal/vez, 77vez/pal, pocinkan M

Dilatacijski profil - notranji



Dilatacijski raztezni profil Kombi-notranji

Za uporabo na ravnih stenskih površinah in vogalih do 90°. Srednji del je sestavljen iz kombinacije PVC in TPE. Možne so vogalne povezave (easy contact). Samo za vertikalne dilatacije.

Z7531300 Dilatacijski raztezni profil Kombi notranji, za omet debeline 10mm L=3,00m P10 M



Dilatacijski profil PVC PROTEKTOR 3754

PVC profil za premične fuge z mehkim PVC srednjim gibljivim delom, za izdelavo premičnih dilatacijskih fug na stenah in stropovih. Primeren za vertikalne dilatacije. Prevoz premikov do +1/-1 mm.

Z43754275 Dilatacijski profil PVC 3754 za omet debeline 10mm, L=2,75m 25palic/kart 36kart/pal M



Dilatacijski profil PROTEKTOR 1201

Kombinacije profilov za oblikovanje dilatacijskih spojev. Nanos cinka 350g/m2.

Z41201250 Zaključni dilatacijski profil 1201 za omet debeline 14mm, 2,5m/palica 15pal/vez 81vez/pal M
Z41201300 Zaključni dilatacijski profil 1201 za omet debeline 14mm, 3,0m/palica 15pal/vez 81vez/pal M

Dilatacijski profil - notranji

Priključni ometni profil Protektor

Profili za izdelavo senčnih fug pri lesenih vratnih okvirjih oz. podbojih, zgradbah s palično konstrukcijo ipd.



Priključni profil za omete PROTEKTOR 1306

Priključni profil iz pocinkanega jekla, z 20 mm senčne fuge, za notranji omet.

Z41306300	Priključni ometni profil 1306 za omet debeline 10mm 3,0m/palica 15pal/vez 48vez/pal	M
-----------	---	---



Priključni profil za omet PROTEKTOR 1301

Priključni profil iz pocinkanega jekla, z 20 mm senčne fuge, za notranji omet.

Z41301300	Priključni ometni profil 1301 za omet debeline 14mm 3,0m/palica 15pal/vez 48vez/pal	M
-----------	---	---



Priključni profil za omet PROTEKTOR 1312

Profil z oblikovano 15mm široko senčno fugo.

Z41312300	Priključni ometni profil 1312 10mm s senčno fugo 3,0m/palica 15pal/vez 42vez/pal	M
-----------	--	---

Profili za zunanji omet

Zaključni ometni profili - zunanji



Zaključni profil za omet, rob iz PVC-ja PROTEKTOR 1222, 1223, 1224

Profili za izdelavo natančnih ometnih vertikalnih zaključkov in tudi horizontalnih podzidkov. Rob profila oblečen v trd PVC, za zaščito pred drgnjenjem in korozijo.

Z41224300	Zaključni ometni profil +PVC 1224 10mm 3,0m/palica 25pal/vez 50vez/pal	M
Z41223300	Zaključni ometni profil +PVC 1223 14mm 3,0m/palica 25pal/vez 49vez/pal	M
Z41222300	Zaključni ometni profil +PVC 1222 20mm 3,0m/palica 25pal/vez 42vez/pal	M

Zaključni podzidni profili za zunanje omete



Cokel profili za omet LORENCIC

Profili (Cokel profili) za izdelavo natančnih zaključkov pri podzidkih. Bela prevleka iz PVC z odkapnim robom za dež, ščiti jekleni profil pred obrabo in korozijo.


Z41227300LO	Cokel profil 10mm 3,0m/palica 25pal/vez 60vez/pal	M
Z41225300LO	Cokel profil 14mm 3,0m/palica 25pal/vez 60vez/pal	M
Z41229300LO	Cokel profil 20mm 3,0m/palica 25pal/vez 60vez/pal	M



Cokel profili PROTEKTOR 1263, 1264

Profili za izdelavo natančnih zaključkov ometa na podzidkih - cokel. Odporne PVC prevleke z oblikovanim odkapnim robom, ščitijo jekleni profil pred obrabo in korozijo.

Z41263300	Zaključni cokel profil 1263 30mm 3,0m/palica 15pal/vez 63vez/pal	M
Z41264300	Zaključni cokel profil 1264 40mm 3,0m/palica 15pal/vez 54vez/pal	M



Zaključni profil čepaste folije PROTEKTOR 2768

Zaključni profil 2768, za zaščito čepaste folije, iz nerjavečega jekla je odlična rešitev proti štrleči čepasti foliji kot zaščita izolacije sten, ki so pod zemljo. Vidna površina 1-delnega vdolbinastega profila je zaprta, da se prepreči umazanija in poškodbe med obdelavo. Profil je treba pritrditi in ga poravnati na nivoju pohodnih tal. Na stikih profilov držite razdaljo 1-2 mm. Čepasto folijo je treba poriniti do zgornjega roba vidne površine.

Z42768250	Zaključni profil čepaste folije 2768 2,50m/palica 10pal/vez 100vez/pal	M
-----------	--	---

Robni profili - Kotni profili za zunanje omete



Kotnik za zunanji omet LORENCIC

Zunanji profili za omet, z večjo cinkovo prevleko, za vgradnjo v osnovni omet.

Z41043250LO	Kotnik za zunanji omet 90° 2,50m/palica 15pal/vez 96vez/pal	M
Z41043300LO	Kotnik za zunanji omet 90° 3,00m/palica 15pal/vez 96vez/pal	M



Kotni profil za zunanji omet iz PVC, za vlažne prostore - LORENCIC

Stabilen rob zaradi PVC-profilnega roba - optimalna povezava kotnika z ometom - enostavna vgradnja - stabilna izvedba - uporaben v vlažnih prostorih.

Z5001250LO	Kotni ometni vogalnik iz PVC 12mm 2,5m/palica 25pal/kart 40kart/pal	PLC
------------	---	-----

Dilatacijski profili za zunanje omete



Raztezni dilatacijski profil Kombi zunanji

Za uporabo na ravnih površinah in v kotnih območjih do 90°. Bočni deli so iz pocinkane jeklene pločevine ali legiranega jekla. Debelina ometa 15mm, z možnostjo nastavitve do 20mm. Uporaben samo za vertikalne dilatacije.

Z3236300	Dilatacijski raztezni profil Kombi, variabilen 15 ali 20mm, 3,00m/palica 5pal/vez 64vez/pal	M
----------	---	---



Dilatacijski raztezni profil / ravna površina PROTEKTOR 3200, 3204, 3208

Dilatacijski profil iz pocinkane pločevine za ometane površine. Srednji del je sestavljen iz kombinacije trdega in mehkega PVC-ja. Absorpcija gibanja: vlečenje / stiskanje: + 5 / -2 mm. Na površinah izpostavljenih vlagi in vodi, ga uporabljajte samo vertikalno. Vstavite prekrivajoči PVC pokrov, na območju spoja.

Z43200300	Dilatacijski raztezni profil 3200 10mm 3,0m/palica 5pal/vez 50vez/pal	M
Z43204300	Dilatacijski raztezni profil 3204 15mm 3,0m/palica 5pal/vez 50vez/pal	M
Z43208300	Dilatacijski raztezni profil 3208 20mm 3,0m/palica 5pal/vez 36vez/pal	M

Strešni prezračevalni profili




Strešni prezračevalni profil PROTEKTOR 1241

Zaključni profil iz pocinkane jeklene pločevine med škarniki za prezračevanje strehe, ki ustreza DIN standardom. Prerez prezračevanja: 207 cm² / m.

Z41241250	Prezračevalni profil za ostrešje 1241 13mm 2,5m/palica 20pal/vez 84vez/pal	M
-----------	--	---

Kotni profili za toplotno izolacijske sisteme fasade

Alu-kotni profili z mrežico



Aluminijasti kotnik z VWS-mrežo LORENCIC

Z4040 Aluminijasti kotnik z VWS armirno mrežo 10x15cm, 2,50m/palica, 50pal/vez 54vez/pal PLC

PVC-kotni profili z mrežico




PVC-kotnik z mrežico PROFOX®

Cenovno ugoden plastični profil z lepljeno armirno stekleno mrežico za zaščito robov in izvedbo ravnih linij vseh vogalov pri izdelavi fasade.

Z4041X PVC-kotnik z armirno stekleno mrežo 10x15cm, 2,50m/palica, P100 PLC


Alu in PVC kotni profili z mrežico



PVC-kotnik z armirno mrežo LORENCIC

PVC profil z lepljeno armirno stekleno mrežo, kot zaščito za horizontalne in vertikalne robove fasade in kot pomoč za precizno izdelavo vseh robov pri zgradbah.

Z4041	PVC-kotnik z armirno stekleno mrežo 10x15cm, L=2,50 m, P100=250m 20kart/pal	PLC
Z4041300	PVC-kotnik z armirno stekleno mrežo 10x15cm, L=3,00 m, P50=150m 30kart/pal	PLC
Z5533307	PVC-kotnik z armirno stekleno mrežo 10x23cm, L = 2,50 m, P50=125m 40kart/pal	PLC



PVC-kotnik z armirno mrežo LORENCIC

PVC profil z lepljeno armirno stekleno mrežo, kot zaščito za horizontalne in vertikalne robove fasade in kot pomoč za precizno izdelavo vseh robov pri zgradbah.


Z4041OR PVC-kotnik z armirno stekleno oranžno mrežo 10x15cm L=2,50 m P100 = 250m 20kart/pal PLC



PVC-kotnik z armirno WDVS-mrežico LORENCIC za debelo slojni sistem

PVC kotnik s širokima krakoma iz umetne mase in privarjeno armirno mrežico 12,5x12,5 cm. Kotnik potopimo v lepilno malto, v ravni liniji, na vogale objekta oblečenega z fasadnimi izolacijskimi ploščami. Fasadno armirno mrežo preklopno položimo do roba oz. vogala kotnika oz. najmanj 10cm preko mrežice kotnika.

Z404165LO PVC-kotnik z armirno mrežico 12,5/12,5 za debelo slojni sistem 6,5mm 2,5m/palica P25= 62,5m PLC



PVC-pregibni kotnik z mrežo LORENCIC

PVC profil z lepljeno armirno stekleno mrežo, kot zaščito za horizontalne in vertikalne robove fasade in kot pomoč za precizno izdelavo vseh robov pri zgradbah.. Ta kotnik v obliki traku je iz naluknjane trdega PVC-ja, je odporen na udarce in zaradi svoje trpežnosti, nelomljiv. Iz njegove ploščate oblike ga je moč preoblikovati v stabilni kotni profil.

Z5901907 PVC-fleksibilen kotnik z armirno mrežo v roli, 12,5x12,5cm, naluknjan, 50 m/rola 20kart/pal ROL

Odkapni profili za toplotno izolacijske sisteme fasade



Odkapni PVC profil z mrežico PVC LORENCIC

Profil iz umetne mase z armirno stekleno mrežo, kot ometni zaključek pri horizontalnih robovih zgradbe - cokl. Vgradnja pri toplotno izolativnih fasadah direktno na izolacijo in pritrjeno z fasadnim lepilom.. Odkapni profil PVC z armirno mrežico 10x15cm, dolžina palice 2,5m, pakirano po 25=62,5m 40kartonov/paleta.

Z6485302LO Odkapni PVC profil z armirno mrežo 10x15cm, L =2,50m, P25=62,5m 40kart/pal. PLC




Odkapni profil LORENCIC PVC za okrogline z mrežico

Plastični profil z odkapnim robom in varjeno mrežico, za izdelavo odkapnega roba pri dežju, pri neravnih polkrožnih gradbenih konstrukcijah. V paketu-kartonu pakirano tudi 30 plastičnih pritrdilnih sider.

Z6485302R250LO Odkapni profil PVC za okrogline z mrežico 2,5 m/palica P25=62,5 m/kart PLC

Zaključni profili za okenske police



Zaključni profil za okenske police LORENCIC

Profil z mrežico za toplotno izolativne fasade. Plastični profil za čisti zaključek parapeta. Vodoravni plastični krak z varjeno mrežico je izdelan na 5 ° potrebnega nagiba za pravilen odtok vode. Deževnica je tako usmerjena proti sprednji strani preko drugega nivoja. Odkapni rob in natančno prilegajoči koti, preprečujejo onesnaženje na fasadi.

ZFBAP250LO Zaključni profil za okenske police, z mrežico 2,5m/pal 25pal/kart 40kart/pal PLC



Kotni profil za povezavo okenske police LORENCIC

Kotni kosi, levo / desno, na srednji del priključnega profila okenske police FBAP250LO.

ZFBAPELO Kotni profil za povezavo okenske police levo/desno z mrežico parov/karton = 10 kosov KAR

Zaključni profili za toplotno izolacijske sisteme fasade



Zaključni profil Atika LORENCIC

Plastični profil z mrežico za povezavo pod previsom pod Atika zaključku fasade, npr. pri ravnih strehah, za toplotno izolacijske fasade. Zaradi nastalega tlaka vetra, lahko voda prodre pod Atika zaključek in poškoduje fasado, kar je mogoče preprečiti z Atika profilom.

Z6412250LO Zaključni profil Atika PVC z mrežo 2,5m/palica 25pal/kart 40kart/pal PLC



Zaključni profil Atika s tesnilom LORENCIC

Plastični profil z mrežico za povezavo pod previsom pod Atika zaključku fasade, npr. pri ravnih strehah, za toplotno izolacijske fasade. Zaradi nastalega tlaka vetra, lahko voda prodre pod Atika zaključek in poškoduje fasado, kar je mogoče preprečiti z Atika profilom. Največjo zaščito pred vdorom vlage dosežemo z integriranim tesnilnim trakom za spoje.

Z6413250LO	Zaključni profil Atika PVC z mrežico in tesnilom 2,5m/palica 10pal/kart 40kart/pal	PLC
------------	--	-----



Zaključni profil toplotno izolacijske fasade

PVC plastični profil z armirno stekleno mrežico, za zaključke toplotno izolacijskih fasad.

Z6410305001	Zaključni fasadni profil PVC z mrežo 2,5m/palica, za debelino 5mm lepilne malte P25 40kart/pal.	PLC
Z6411250	Zaključni fasadni profil PVC z mrežo 2,5m/palica, za debelino 10mm lepilne malte P25 40kart/pal.	PLC

Priključni natični profili za pločevinaste obrobe



Priključni natični profil PVC za pločevinaste obrobe LORENCIC

Priključni profil se natakne do spodnjega raba obrobne pločevine in justira po dolžini. Zunanja stran z armirno mrežo mora prekrivati pločevinasto obrobno najmanj do višine 10cm. Palice natičnega profila po dolžini, povezujemo s priloženimi spojniki. Armirna mreža in zaključni sloj, se izvedeta do spodnjega odkapnega roba.

Z43749250LO	Priključni profil za pločevinaste obrobe PVC z armirno mrežo 2,50m/palica P25= 62,5m 40kart/pal	PLC
-------------	---	-----


Prezračevalni strešni profili za toplotno izolacijske sisteme fasade



Prezračevalni profil za ostrešja LORENCIC

Prezračevalni profil z armirno stekleno mrežo kot zaključni profil pri strehah.

Z9224LO	Prezračevalni profil za ostrešja PVC z mrežo 2,5m/palica 25pal/kart 20kart/pal	PLC
---------	--	-----



Prezračevalni profil PROTEKTOR 9224

Profil iz aluminija z belim osnovnim premazom, za montažo na izolacijske plošče - stiropor. Prečni prerez zračenja: 207 cm²/m.

Z49224250	Prezračevalni profil 9224 13mm 2,50m/palica 20pal/vez 70vez/pal	M
-----------	---	---



Profil za zaključek roletnih omaric PROTEKTOR 37428

Samolepilni priključni profil iz PVC-ja z všito, na alkalije odporno mrežico iz steklenih vlaken z velikimi zankami (7 x 7 mm) za omet in toplotno izolacijske fasade, za priključitev na roletne omarice z odkapnim robom, s posebnim krakom za enostavno montažo. S samolepilnim penastim trakom, zaprta celica, za lepilno pritrditev na spodnji rob roletne omarice. Za toplotno izolacijo in omete debeline 6 mm. Nogo (spodnji krak) za vstavljanje, je mogoče skrajšati s 24 mm na 13 mm z vnaprej določeno točko preloma.

Z437428250	Odkapni profil 37428 za zaključek roletne škatle 2,50m/palica 25pal/vez 130vez/pal	PLC
------------	--	-----

Dilatacijski profili za toplotno izolacijske sisteme fasade



Dilatacijski profili

Dilatacijski profil za premične fuge, za ločene zgradbe in ločitev delov toplotno izolacijske fasade. Za ravne površine (E-oblika) in notranji vogal (V-oblika).



Dilatacijski profil I za oblikovanje notranjih kotov PROFOX®

Profil iz PVC-ja z varjeno armirno stekleno mrežo. Tesnilo med profiloma iz PVC ekstrudiranega traka.

Z4045X	Dilatacijski profil tip I za notranji kot z mrežo in belim trakom 2,50m/palica P25	PLC
--------	--	-----



Dilatacijski profil tip II za ravno dilatacijsko fugo PROFOX®

Profil iz PVC-ja z varjeno armirno stekleno mrežo. Tesnilo med profiloma iz PVC ekstrudiranega traka.


Z4044X	Dilatacijski profil tip II za ravne površine z mrežo in belim trakom 2,50m/palica P25	PLC
--------	---	-----



Pokrivni profil LORENCIC za dilatacijski profil art. 4044X

PVC-pokrivni profil bele ali sive barve, za dilatacijski profil art. 4044X.

Z4044ADPW-LO	Pokrivni profil, bele barve, za art. 4044X, 2,5m/palica P25	PLC
Z4044ADPG-LO	Pokrivni profil, sive barve RAL 7045, za art. 4044X, 2,5m/palica P25	PLC



Dilatacijski profil za izolacijske fasade LORENCIC

Dilatacijski profil za manjše premike. Uporaba na ravnih površinah in vogalih do 90 stopinj. Debelina lepilne malte 5mm, samo za vertikalne dilatacije. Stike spojev profilov zapolniti s komprimiranim trakom.

Z7561250LO	Dilatacijski profil za izolacijske fasade 2,5m/palica P25	PLC
------------	---	-----

Utorni profili za toplotno izolacijske sisteme fasade



Utorni profil PVC za toplotno izolacijski sistem fasade 23x23mm

Uporaben v toplotno izolacijski fasadi, za oblaganje in stabilizacijo fasadnih polj ločenih z utori. Dober oprijem lepilne malte zaradi stranskih lukenj. Utorni profil je hitra in optimalna možnost za izdelavo fasadnih kvadrov. Dimenzije: 32x23mm.

Z4940304	Utorni profil PVC za izolacijske fasade, 32x23mm, 2,50m/palica, P20	PLC
----------	---	-----




Utorni profil z mrežico 32x29mm

Vgradni profil v stiropor, U oblike iz umetne mase, z armirno mrežo za izdelavo utorov v toplotno izolacijski fasadi.

Z24020	Utorni profil 32x29x21mm z mrežo dolžine 2,5m/palica P20	PLC
--------	--	-----

Podzidni zaključni profili za toplotno izolacijske sisteme fasade PROTEKTOR

**Zaključni podstavni profil iz aluminija PROTEKTOR**

Zaključni podstavni profil v obliki korita za toplotno izolacijske fasadne sisteme, prilagojen različnim debelinam izolacije.

Z490603	Podstavni fasadni profil Alu 30mm 90603 (9143) 2,50m/palica 10palic/vez	M
Z490604	Podstavni fasadni profil Alu 40mm 90604 (9144) 2,50m/palica 10palic/vez	M
Z490605	Podstavni fasadni profil Alu 50mm 90605 (9145) 2,50m/palica 10palic/vez	M
Z490606	Podstavni fasadni profil Alu 60mm 90606 (9146) 2,50m/palica 10palic/vez	M
Z490607	Podstavni fasadni profil Alu 70mm 90607 (9147) 2,50m/palica 10palic/vez	M
Z490608	Podstavni fasadni profil Alu 80mm 90608 (9148) 2,50m/palica 10palic/vez	M
Z490609	Podstavni fasadni profil Alu 90mm 90609 (9149) 2,50m/palica 10palic/vez	M
Z490810	Podstavni fasadni profil Alu 100mm 90810 (9150) 2,5fm/palica 10palic/vez	M
Z490812	Podstavni fasadni profil Alu 120mm 90812 (9212) 2,50m/palica 6palic/vez	M
Z490814	Podstavni fasadni profil Alu 140mm 90814 (9213) 2,50m/palica 6palic/vez	M
Z490816	Podstavni fasadni profil Alu 160mm 90816 (9214) 2,50m/palica 6palic/vez	M
Z490818	Podstavni fasadni profil Alu 180mm 90818 (9216) 2,50m/palica 6palic/vez	M
Z490820	Podstavni fasadni profil Alu 200mm 90820 (9218) 2,50m/palica 6palic/vez	M
Z491022	Podstavni fasadni profil Alu 220mm 91022 (9222) 2,50m/palica 6palic/vez	M

Vstavni zaključni profili za toplotno izolacijske sisteme fasade

**Natični PVC profil za zaključne podstavne profile**

Profil iz umetne mase za izdelavo čistih robov spodnjega zaključka fasade. Profil se natakne na Alu podstavni zaključni profil in služi kot ojačitev spodnjega roba in kot odkap za toplotno izolacijske fasade.

Z4650305001	Natični profil PVC za Alu cokol profil, L= 2,5 m, z armirno mrežo P25	PLC
-------------	---	-----

**Vstavni podstavni-cokel profil PRAKTIKA**

Profil iz umetne mase z odkapom za vodo. Uporaba neodvisna od debeline izolacijskega materiala in zaradi univerzalne uporabe profila, ni odpada.

Z4039050	Podstavni cokel profil PVC z armirno mrežo Tip PRAKTIKA 50x1mm 2,5m/palica P25=62,5m 40kart/pal	PLC
Z4039100	Podstavni cokel profil PVC z armirno mrežo Tip PRAKTIKA 100x1mm 2,5m/palica P25=62,5m 40kart/pal	PLC

**Podstavni profil PVC PRAKTIKA - zidni del**

V kombinaciji z osnovnim profilom PRAKTIKA 4039050 in 4039100 lahko dosežemo širino cokl - podzidnega profila, za debeline izolacije 100 - 180 mm.

Z4039-WT100	Podstavni profil PVC PRAKTIKA zidni del 100mm 2,5m/palica 15pal/kart 40kart/pal	PLC
-------------	---	-----

Profili za suho montažne mavčne stene

Kotni - Robni profili



Alu-kotnik 90 ° PROTEKTOR 97599

Iz aluminija.

Z404125	Aluminijasti kotnik 90° 13x23mm 2,50m/palica 50pal/vez 200vez/pal	VEZ
Z404126	Aluminijasti kotnik 90° 13x23mm 2,60m/palica 50pal/vez 200vez/pal	VEZ
Z4041275	Aluminijasti kotnik 90° 13x23mm 2,75m/palica 50pal/vez 200vez/pal	VEZ
Z40413	Aluminijasti kotnik 90° 13x23mm 3,00m/palica 50pal/vez 200vez/pal	VEZ



Alu-kotnik 90 ° PROTEKTOR 97577


Iz aluminija, za suho gradnjo.

Z40425	Aluminijasti kotnik 90° 23 x 23mm, L=2,50 m, 50 palic/vez 4vez/kart 25kart/pal.	PLC
Z404275	Aluminijasti kotnik 90° 23 x 23mm, L=2,75 m, 50 palic/vez 4vez/kart 25kart/pal.	PLC
Z4043	Aluminijasti kotnik 90° 23 x 23mm, L=3,00 m, 50 palic/vez 4vez/kart 25kart/pal.	PLC




Aluminijasti kotnik 90 ° 3D PROTEKTOR 9079

Z49079250	Aluminijasti kotnik 90° 23,5x23,5mm z 3D-površinsko strukturo 2,5m/palica 50pal/vez 136vez/pal	VEZ
-----------	--	-----



Aluminijasti kotnik 90 ° PROTEKTOR 9179 - 45x45 mm

Z49179300	Aluminijasti kotnik 90° 45x45mm 3,0m/palica 25pal/vez 108vez/pal	VEZ
-----------	--	-----



Aluminijasti kotnik 135 ° PROTEKTOR 9172

Iz aluminija.

Z40433	Aluminijasti kotnik 135° 23x23mm 3,0m/palica 50pal/vez 4vez/kart 25kart/pal	PLC
--------	---	-----



PVC-kotnik 25x25 mm LORENCIC


Z0160307	PVC-kotnik 25x25mm 2,5m/palica 50pal/kart 40kart/pal	PLC
Z0160605	PVC-kotnik 25x25mm 3,0m/palica 50pal/kart 40kart/pal	PLC

Zaključni profili

**Prekrivno obrobni profil za mavčne plošče 12,5 mm**

Prekrivno obrobni profil z tesnilnim jezičkom in PE tesnilno peno 2mm za mavčne plošče 12,5mm.

Z3741250LO	Prekrivno obrobni profil za mavčne plošče 12,5mm, jeziček, 2,5m/palica 50pal/kart 48kart/pal	PLC
------------	--	-----

**Obrobni profil iz jeklene pločevine PROTEKTOR 1121, 1122**

Za suho gradnjo, za različne debeline mavčnih plošč in za različne priključke in zaključke. Iz pocinkane jeklene pločevine po EN 14353.


Z41121250	Profil 1121 š=12,5mm 1 palica=2,5m obrobni profil iz jekla za suho gradnjo, 25palic/vez 90vez/pal	M
Z41121300	Profil 1121 š=12,5mm 1 palica=3,0m obrobni profil iz jekla za suho gradnjo, 25palic/vez 70vez/pal	M
Z41122250	Profil 1122 š=15,0mm 1 palica=2,5m obrobni profil iz jekla za suho gradnjo, 25palic/vez 70vez/pal	M

**Obrobni profil PVC PROTEKTOR 3741, 3747**

Za suho gradnjo z mavčnimi ploščami, za različne debeline mavčnih plošč, za različne priključke in zaključke.

Z43741250	Profil 3741 š=12,5mm 1palica=2,5m obrobni profil PVC za suho gradnjo P50	M
Z43741300	Profil 3741 š=12,5mm 1palica=3,0m obrobni profil PVC za suho gradnjo P50	M
Z43747250	Profil 3747 š=15,0mm 1palica=2,5m obrobni profil PVC za suho gradnjo P50	M

Zaključni profili

**Zaključni profil PVC PROTEKTOR 3766**

PVC zaključni profil za plošče iz mavčnega kartona z odstranljivim zaščitnim trakom. S pomočjo S oblike PVC profila dobimo trajno elastični stik na sosednje gradbene elemente (npr. strop).

Z43766300	Zaključni profil PVC 3766 3,00m/palica 35palic/kart 70kart/pal	M
-----------	--	---

**Zaključni profil PVC PROTEKTOR 3768**

Enostransko narezan PVC zaključni profil za izdelavo senčnih spojev na stropovih pri ukrivljenih stenah ali okroglih stebrih. Profil je potrebno dodatno pritrditi s pocinkanimi sponkami, da se ne povesi.

Z43768300	Zaključni profil PVC 3768 za zaključke krivin 3,00m/palica 20palic/kart 182kart/pal	M
-----------	---	---

**Zaključni profil PVC PROTEKTOR 3784**

PVC zaključni profil za plošče iz mavčnega kartona od 9,5mm dalje, s tesnilnim jezičkom iz mehkega PVC. Za izdelavo trajno elastične fuge na sosednje gradbene elemente. Zaščitni trak, ki ga je možno odstraniti, ščiti pri vgradnji, sosednje gradbene elemente pred umazanijo.

Z43784300	Zaključni profil PVC 3784 s tesnilnim jezičkom 3,00m/palica 30palic/kart 100kart/pal	M
-----------	--	---

Kotni profili

**Kotni profil PVC PROTEKTOR 3751 v roli**

Kotni profil iz PVC v roli za delo s pleskarsko lopatico. S pomočjo pregibnega roba, možnost uporabe za ostrokotne in topokotne robove mavčnih plošč.

Z43751	Kotni profil PVC 3751 v roli 50 m/rola 2rol/kart 52kart/pal	ROL
--------	---	-----



Kotni profil PVC PROTEKTOR 3767

Enostransko narezan PVC kotni profili za izdelavo ukrivljenih konstrukcij iz mavčnih plošč. Profil ukrivimo z roko in prekitamo.

Z43767300 Kotni profil PVC narezan, 3767 3,00 m/palica 20palic/kart 182kart/pal M



Kotni zaobljen profil, notranji kot PVC PROTEKTOR 3770

Notranji kotni profil iz trdega PVC-ja, splošno uporaben za kote od 70 stopinj do 135 stopinj. Profil se pritrdi na mavčna plošče s pocinkanimi sponkami.

Z43770305 Kotni profil PVC 3770 notranji kot, za suho gradnjo 3,05m/palica 70pal/kart M



Kotni profil PROTEKTOR MID-FLEX 300 notranji-/zunanji kot

Prilagodljiv, papirnato kaširan kotni profil za notranje in zunanje robove v suho montažni gradnji. Profil je zavrt v rolo in na sredini pregiben, da ga lahko vgradimo v vse robove s poljubnim kotom. Pakiranje v priročni embalaži omogoča individualno prilagajanje profila po dolžini in s tem zmanjša odpadke in stroške.

Z437322305 Kotni profil MID-FLEX 300 notranji-/zunanji kot 30,50m/rola, 10rol/kart, 99kart/pal ROL

Dilatacijski profili



PVC-profil za premične stike PROTEKTOR 3750 - Magic corner

PVC profil za premične fuge, z mehkim srednjim delom iz PVC, za izdelavo dilatacijskih fug na stenah ali stropovih, v skladu z zahtevami DIN 18181.

Z43750 PVC-profil za stike 3750 75 m/kolut - Magic corner 1kolut/kart 120kart/pal ROL

Obdelava + Pritrjevanje okenskih letvic in profilov

Pribor za okenske letvice



Valjček za pritiskanje zaščitnih profilov

Enakomerno pritiskanje profilov, optimalna in preprosta uporaba po dolžini in do vogalov, za levičarje in desničarje.

Z3704 Valjček za pritiskanje zaključnih špaletnih profilov 6kos/kart KOS



Univerzalno čistilo TEC7 Cleaner

Čistilo TEC7 čisti in razmaščuje površine, kot so kovine in umetne mase, in ne napada barv ali plastike. TEC7 čistilo napršite po površinah, pustite, da izhlapi in ga pred nanosom profilov obrišete s suho krpo.

Z700014 Univerzalno čistilo TEC7 Cleaner 500ml 12doz/kart DOZ



Svinčnik za osnovni premaz okenskih letvic

Osnovni premaz za izboljšanje adhezije špaletnih profilov, zlasti na nizkoenergijskih površinah, kot so praškasti premazi, lesene lazure, barve itd. Učinkovita, enostavna uporaba na plastiko, aluminij in les.

Z371020LO Svinčnik za osnovni premaz okenskih letvic 20ml 20kos/kart. KOS



Škarje za rezanje špaletnih zaključnih profilov

Čisti rez, natančno rezanje za vogalne spoje, s pomočjo skale in kotnim nastavkom.

Z3709 Škarje za kotne reze špaletnih zaključnih profilov KOS

Mozniki-Sidra - Spojniki - Distančniki

**Zabijalni vijaki v vložku FISCHER N**

Za enostavno pritrditev profilov.

Z93977	Zabijalni vijak v vložku N 8x100/60 F pakirano po 100	PAK
Z93978	Zabijalni vijak v vložku N 8x120/80 F pakirano po 100	PAK

**Zabijalni vijaki v vložku FX**

Za enostavno pritrditev.

ZFXN06C040	Zabijalni vijak v vložku FX 6x40 N, 200kos/paket P18	PAK
ZFXN06C060	Zabijalni vijak v vložku FX 6x60 N, 100kos/paket P12	PAK
ZFXN08C060	Zabijalni vijak v vložku FX 8x60 N, 100kos/paket P12	PAK
ZFXN08C080	Zabijalni vijak v vložku FX 8x80 N, 50kos/paket P12	PAK

**Univerzalni zidni vložki FISCHER DUOPOWER**

FISCHER DUOPOWER, univerzalni vložki oz. mozni iz dvokomponentnega materiala in 3 funkcionalni principi, zagotavljajo večje zrinjenje v material in tako omogočajo večjo odpornost. Odvisno od gradbenega materiala, vložek aktivira optimalno funkcionalno načelo (razširitev, sklapljanje, zavozlanje) in je zato primeren za beton, masivno opeko, trdno pečeno-apneno opeko, plinasti beton, perforirano opeko, perforirano pečeno-apneno opeko, mavčne suho montažne plošče, mavčne gradbene plošče in plošče iz mavčnih vlaken, votli bloki iz lahkega betona, votli stropi iz opeke, prednapeti betonski votli strop itd, naravni kamen, iverne plošče, trdne mavčne plošče, masivni kamen iz lahkega betona itd.

Z535452	Univerzalni vložek DUOPOWER 5 x 25 100kos/paket P40	PAK
Z535453	Univerzalni vložek DUOPOWER 6 x 30 100kos/paket P50	PAK
Z535455	Univerzalni vložek DUOPOWER 8 x 40 100kos/paket P25	PAK
Z535456	Univerzalni vložek DUOPOWER 10 x 50 100kos/paket P24	PAK
Z538253	Univerzalni vložek DUOPOWER 12 x 60 100kos/paket P24	PAK
Z538254	Univerzalni vložek DUOPOWER 14 x 70 100kos/paket P20	PAK

**Set zidnih vložkov FISCHER FIXtainer - Univerzalni vložki DUOPOWER - 210-kosov**

FISCHER DUOPOWER, univerzalni zidni vložki iz dvokomponentnega materiala in 3 funkcionalnih principov, zagotavlja večje premike materiala in tako omogoča večjo odpornost. Odvisno od gradbenega materiala, vložek aktivira optimalno funkcionalno načelo (razširitev, sklapljanje, zavozlanje) in je zato primeren za beton, masivno opeko, trdno pečeno-apneno opeko, plinasti beton, perforirano opeko, perforirano pečeno-apneno opeko, mavčne gradbene plošče, mavčne plošče in plošče iz mavčnih vlaken, votli bloki iz lahkega betona, votli stropi iz opeke, prednapeti betonski votli strop itd., naravni kamen, iverne plošče, trdne mavčne plošče, masivni kamen iz lahkega betona itd.

Z535968	Set zidnih vložkov FIXtainer DUOPOWER 120kosov 6x30, 60kos 8x40, 30kos 10x50 4pak/kart	PAK
---------	--	-----

**Montažni set za izolacijske fasade**

Za podstavne profile, vsebuje: 75 kosov vijakov z vložki 6x60mm, 10 kosov povezovalnikov profilov PV30, 50 kosov izravnalnikov AS 3mm.

Z18500000030	Montažni set za podstavne profile fasade, vijaki z vložki, vezniki, izravnalniki	KOS
--------------	--	-----

**Spojnik PVC**

S preprostim vstavljanjem profilov v utore spojnika, se med seboj povežejo podstavni profili. Hitra in preprosta namestitve.

Z4603039	Spojnik iz PVC za podstavne profile dolžine 30mm, P100	PAK
----------	--	-----

**Spojnik iz PVC za podstavne profile - palica 1,15 m**

Za enostavno spojitve posameznih podstavnih - cokol profilov ali drugih zaključnih in priključnih profilov. Hitra in enostavna poravnava.

Z8792115770	Spojnik iz PVC za podstavne profile dolžine 1,15m-palica za razrez P10	PLC
-------------	--	-----

**Distančnik iz PVC za podstavne profile**

Izravnalni kosi se namestijo med podstavne zaključne profile in fasadno površino, s klikom na vložke. Tako pri sanaciji in novogradnji izravnamo neravnine na površini fasade.

Z6075009	Distančnik za podstavni profil iz PVC 3mm, 100kosov/paket	PAK
Z6076009	Distančnik za podstavni profil iz PVC 5mm, 100kosov/paket	PAK
Z6076709	Distančnik za podstavni profil iz PVC 8mm, 100kosov/paket	KAR
Z6077009	Distančnik za podstavni profil iz PVC 10mm, 100kosov/paket	KAR

Hitra lepila - Sanacijska malta - Ognje odporna malta



Hitro lepilo Baumit SPEEDFIX

Mineralno hitro lepilo za kotne pocinkane profile in letvice, pri apneno cementnih ometih in apnenih ometih. Za hitro fiksiranje oz. pritrdjevanje stenskih instalacij in drugih profilov. Poraba: ca. 1,5kg/m odvisno od podlage in pri debelini ometa 15mm. Izdatnost: ca. 21l/vreča = 20m/vreča.

Z22210	Hitro lepilo SPEEDFIX mineralno 30kg/vreča, 48 vreč/paleta	VRE
--------	--	-----



Malta za zapolnitve BAUMIT SPEEDFILL

Toplotno izolacijska suha pripravljena malta po skupini malte CS I po ÖNORM EN 998-1 za strojno in ročno obdelavo, za zapolnitev rež in vdolbin v zidu. Zelo vpojne podlage je predhodno potrebno navlažiti. BAUMIT SPEEDFILL se nanaša z gladilko ali z uporabo stroja za omete z opremo za izolacijske omete. Nanos v več slojih, po potrebi sveže na sveže. Sveža malta se mora uporabiti takoj po končanem postopku mešanja. Enako velja za s strojno obdelavo. Cevi je potrebno pri daljših prekinitvah (5 - 10 min), odvisno od vremena, dobro očistiti z vodo. Podlaga ne sme biti na osnovi mavca in izdelki ne smejo vsebovati veziva na osnovi mavca, (npr. omet za električarje). Za zagotovitev zadostnega strjevanja in karbonizacije malte BAUMIT SPEEDFILL, mora biti ta zaščiten pred izsušitvijo in mora ostati vlažna vsaj 2 dni. Tehnični podatki: - Toplotna prevodnost: 0,10 W / mK, - Razred požarne odpornosti: EI 180 v sistemu z ometom 15 mm KZ, - Gostota suhega materiala: približno 400 kg / m³, - Potreba po vodi: 9 - 11 litrov / vreča, - Poraba: približno 1 vreča / m² za globino reže 5 cm, - Maks. debelina sloja: 15 cm, - Čas obdelave: 5 - 10 min. odvisno od vremena.

Z23521	Malta za zapolnitve BAUMIT SPEEDFILL 50l/vreča 50vreč/pal	VRE
--------	---	-----



Protipožarna malta TIROTECH

Za tesnjenje vnetljivih cevi, nevnetljivih cevi in kablov skozi stene in stropne v skladu z navodili za namestitvev ETA-17/0586. Protipožarna malta TIROTECH služi kot kombinirano tesnilo za vzdrževanje požarne odpornosti na odprtinah v masivnih stenskih konstrukcijah in stropih pri masivni gradnji, skozi katere so napeljeni različni kabli, elektroinstalacijske cevi, kovinske cevi, plastične cevi in večplastne kompozitne cevi. Približno 5 litrov čiste vode, vlijete v korito ali vedro s kapaciteto, vsaj 50 litrov. Uporabite celotno vsebino vreče (30 litrov) TIROTECH - protipožarne malte in mešajte z mešalom (Ø najmanj 12 cm), približno 1 minuto, dokler je mešanica dovolj gosta za zajemalko. Če je potrebna dodatna voda, jo je potrebno dodati med mešanjem. Zaradi takojšnjega nastopa strjevanja, je potrebno takoj po mešanju protipožarno malto TIROTECH, začeti nanašati na podlago! V enem postopku napolnite celotno vdolbino v stropu ali na območju stene in s pritiskom lopatice ali gladilke v svežo malto, zapolnite do predvidene končne izravnave. Pomembno je, da ne nastanejo votline. Tehnični podatki: Izdatnost / vreča: približno 30 litrov mokre malte, Tlačna trdnost: CS1, Gostota suhe nasipne mase: približno 450 kg / m³, Požarno obnašanje: A2-s1, d0.

Z9500	Protipožarna malta TIROTECH 30l/vreča 36vreč/pal	VRE
-------	--	-----

Fasadni sistem:
LORENCIC WDVS EPS – LORENCIC WDVS MINERAL



Izolacijske plošče – Protipožarna zapora
Montažni elementi



Lepilna – Armirna malta
Fasadna armirna mreža



Grundiranje – Zaključni ometi
Plemeniti ometi – Zaključna obdelava



Fasadna sidra – Držala toplotne izolacije



Fasadni sistem: LORENCIC WDVS EPS - LORENCIC WDVS MINERAL



Polistirol - Sistem Lorencic EPS

1 Lepljenje:

- **LORENCIC lepilna malta siva ali bela:** Poraba: ca. 4,5 kg/m²
- **LORENCIC lepilna malta Light:** Poraba: ca. 4,0 kg/m²

2 Izolacija:

- **EPS-F Fasadne izolacijske plošče**

3 Armiranje:


- **LORENCIC lepilna malta siva ali bela** za izdelavo armirne plasti, z vgradnjo armirne mreže v deb. 3 mm, po postopku tankega sloja. Poraba: ca. 4,5 kg / m²
- **LORENCIC lepilna malta Light** za izdelavo armirne plasti deb. 5 mm. Poraba: ca. 5,5 kg/m²
- **Armirna mreža:** Poraba: 1,1 m/m²

4 Priprava podlage - grundiranje:

- **LORENCIC Universal-Putzgrund:** Poraba: ca. 0,25 kg/m²

5 Končni zaključni sloj:

- **LORENCIC Kunstharzputz** – omet iz umetne smole
- **LORENCIC Silikatputz** – silikatni omet
- **LORENCIC Silikonharzputz** – silikonsko smolni omet
- **Izdelava strukture:** Praskanje ali žlebičenje
- **Zrnavost:** 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm

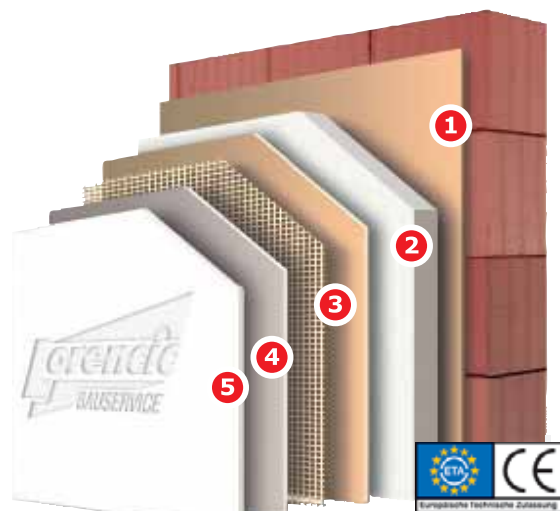

Klasičen cenovno ugoden, toplotno izolacijski sistem, z LORENCIC lepilom (debelina armirne plasti 3 mm), običajne EPS-F fasadne izolacijske plošče 040 ali visoko toplotne izolacijske plošče, sivi EPS-F fasadne izolacijske plošče 031.

Mineralna volna - Sistem Lorencic Mineral WDVS

1 Lepljenje:

- **LORENCIC lepilna malta Light:** Poraba: ca. 4,5 kg/m²

2 Izolacija:

- **Mineralna fasadna plošča**

3 Armiranje:


- **LORENCIC lepilna malta Light** za izdelavo izravnalnega in armirnega sloja, v debelini 5 mm. Poraba: ca. 5,5 kg/m²
- **Armirna mreža:** Poraba: 1,1 m²/m²

4 Priprava podlage - grundiranje:

- **LORENCIC Universal-Putzgrund:** Poraba: ca. 0,25 kg/m²

5 Končni zaključni sloj:

- **LORENCIC Silikatputz** – silikatni omet
- **LORENCIC Silikonharzputz** – silikatni omet iz umetne smole
- **Izdelava strukture:** Praskanje ali žlebičenje
- **Zrnavost:** 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm

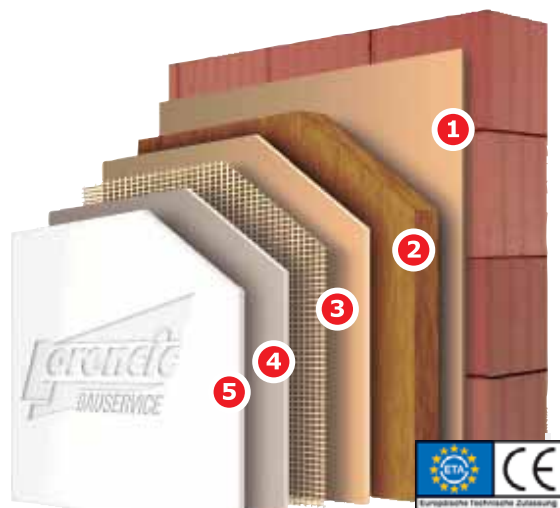

Izoliranje z mineralno volno povezuje varnost z optimalno toploto in tudi varovanje okolja. Mineralna volna je visoko izolativna, zelo difuzijsko odprta, negorljiva in zato zelo primerna za objekte z zahtevo po ognje varnosti.

Izolacijske plošče - Protipožarna zapora - Montažni elementi

Fasadne izolacijske plošče - EPS



EPS-F - Fasadna izolacijska plošča 0,040 W/mK

Izolacijska plošča iz ekspanzirane polistirol trde pene EPS-80/EPS-F15 (WLG 040) za toplotno izolacijski sistem, po določilih EN 13163 (dovoljenje za proizvod).



ZEPSFW01	EPS-F Fasadna izolacijska plošča (EPS 80) 1cm 1000x500mm 25,0m ² (0,250m ³)/pak P50	M2
ZEPSFW02	EPS-F Fasadna izolacijska plošča (EPS 80) 2cm 1000x500mm 12,5m ² (0,250m ³)/pak P25	M2
ZEPSFW03	EPS-F Fasadna izolacijska plošča (EPS 80) 3cm 1000x500mm 8,0m ² (0,240m ³)/pak P16	M2
ZEPSFW04	EPS-F Fasadna izolacijska plošča (EPS 80) 4cm 1000x500mm 6,0m ² (0,240m ³)/pak P12	M2
ZEPSFW05	EPS-F Fasadna izolacijska plošča (EPS 80) 5cm 1000x500mm 5,0m ² (0,250m ³)/pak P10	M2
ZEPSFW06	EPS-F Fasadna izolacijska plošča (EPS 80) 6cm 1000x500mm 4,0m ² (0,240m ³)/pak P8	M2
ZEPSFW08	EPS-F Fasadna izolacijska plošča (EPS 80) 8cm 1000x500mm 3,0m ² (0,240m ³)/pak P6	M2
ZEPSFW10	EPS-F Fasadna izolacijska plošča (EPS 80) 10cm 1000x500mm 2,5m ² (0,25m ³)/pak P5	M2
ZEPSFW12	EPS-F Fasadna izolacijska plošča (EPS 80) 12cm 1000x500mm 2,0m ² (0,24m ³)/pak P4	M2
ZEPSFW14	EPS-F Fasadna izolacijska plošča (EPS 80) 14cm 1000x500mm 1,5m ² (0,21m ³)/pak P3	M2
ZEPSFW16	EPS-F Fasadna izolacijska plošča (EPS 80) 16cm 1000x500mm 1,5m ² (0,24m ³)/pak P3	M2
ZEPSFW18	EPS-F Fasadna izolacijska plošča (EPS 80) 18cm 1000x500mm 1,0m ² (0,18m ³)/pak P2	M2
ZEPSFW20	EPS-F Fasadna izolacijska plošča (EPS 80) 20cm 1000x500mm 1,0m ² (0,20m ³)/pak P2	M2
ZEPSFW22	EPS-F Fasadna izolacijska plošča (EPS 80) 22cm 1000x500mm 1,0m ² (0,22m ³)/pak P2	M2
ZEPSFW24	EPS-F Fasadna izolacijska plošča (EPS 80) 24cm 1000x500mm 1,0m ² (0,24m ³)/pak P2	M2
ZEPSFW26	EPS-F Fasadna izolacijska plošča (EPS 80) 26cm 1000x500mm 0,5m ² (0,13m ³)/pak P1	M2
ZEPSFW28	EPS-F Fasadna izolacijska plošča (EPS 80) 28cm 1000x500mm 0,5m ² (0,14m ³)/pak P1	M2
ZEPSFW30	EPS-F Fasadna izolacijska plošča (EPS 80) 30cm 1000x500mm 0,5m ² (0,15m ³)/pak P1	M2

EPS-F Fasadna izolacijska plošča, siva 0,031 W/mK

Toplotno izolacijska plošča, iz ekspandirane polistirol trde pene EPS-80/EPS-F15 (WLG 031) za toplotno izolacijski sistem, po določilih EN 13163. Dobvljiv tudi razcepljen.



ZEPSFG02	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, siva, 2cm 1000x500mm 12,5m ² (0,25m ³)/pak P25	M2
ZEPSFG03	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, siva, 3cm 1000x500mm 8,0m ² (0,24m ³)/pak P16	M2
ZEPSFG04	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, siva, 4cm 1000x500mm 6,0m ² (0,24m ³)/pak P12	M2
ZEPSFG05	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, siva, 5cm 1000x500mm 5,0m ² (0,25m ³)/pak P10	M2
ZEPSFG06	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, siva, 6cm 1000x500mm 4,0m ² (0,24m ³)/pak P8	M2
ZEPSFG08	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, siva, 8cm 1000x500mm 3,0m ² (0,24m ³)/pak P6	M2
ZEPSFG10	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, siva, 10cm 1000x500mm 2,5m ² (0,25m ³)/pak P5	M2
ZEPSFG12	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, siva, 12cm 1000x500mm 2,0m ² (0,24m ³)/pak P4	M2
ZEPSFG14	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, siva, 14cm 1000x500mm 1,5m ² (0,21m ³)/pak P3	M2
ZEPSFG16	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, siva, 16cm 1000x500mm 1,5m ² (0,24m ³)/pak P3	M2
ZEPSFG18	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, siva, 18cm 1000x500mm 1,0m ² (0,18m ³)/pak P2	M2
ZEPSFG20	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, siva, 20cm 1000x500mm 1,0m ² (0,20m ³)/pak P2	M2
ZEPSFG22	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, siva, 22cm 1000x500mm 1,0m ² (0,22m ³)/pak P2	M2
ZEPSFG24	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, siva, 24cm 1000x500mm 1,0m ² (0,24m ³)/pak P2	M2
ZEPSFG26	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, siva, 26cm 1000x500mm 0,5m ² (0,13m ³)/pak P1	M2
ZEPSFG28	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, siva, 28cm 1000x500mm 0,5m ² (0,14m ³)/pak P1	M2
ZEPSFG30	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, siva, 30cm 1000x500mm 0,5m ² (0,15m ³)/pak P1	M2

EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, siva, z zarezi - 0,031 W/mK

Toplotno izolacijska plošča iz ekspandirane polistirenske trde pene EPS-80 / EPS-F15 (WLG 031) za ETICS po EN 13163.



ZEPSFGG12	EPS-F plus Fas. izol. plošča, siva, z zarezi, 12cm 1000x500mm 2,0m ² (0,24m ³)/pak P4	M2
ZEPSFGG14	EPS-F plus Fas. izol. plošča, siva, z zarezi, 14cm 1000x500mm 1,5m ² (0,21m ³)/pak P3	M2
ZEPSFGG16	EPS-F plus Fas. izol. plošča, siva, z zarezi, 16cm 1000x500mm 1,5m ² (0,24m ³)/pak P3	M2
ZEPSFGG18	EPS-F plus Fas. izol. plošča, siva, z zarezi, 18cm 1000x500mm 1,0m ² (0,18m ³)/pak P2	M2
ZEPSFGG20	EPS-F plus Fas. izol. plošča, siva, z zarezi, 20cm 1000x500mm 1,0m ² (0,20m ³)/pak P2	M2
ZEPSFGG22	EPS-F plus Fas. izol. plošča, siva, z zarezi, 22cm 1000x500mm 1,0m ² (0,22m ³)/pak P2	M2
ZEPSFGG24	EPS-F plus Fas. izol. plošča, siva, z zarezi, 24cm 1000x500mm 1,0m ² (0,24m ³)/pak P2	M2
ZEPSFGG26	EPS-F plus Fas. izol. plošča, siva, z zarezi, 26cm 1000x500mm 0,5m ² (0,13m ³)/pak P1	M2
ZEPSFGG28	EPS-F plus Fas. izol. plošča, siva, z zarezi, 28cm 1000x500mm 0,5m ² (0,14m ³)/pak P1	M2
ZEPSFGG30	EPS-F plus Fas. izol. plošča, siva, z zarezi, 30cm 1000x500mm 0,5m ² (0,15m ³)/pak P1	M2

EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča s Protect-oblogo 0,031W/mK

Visoko izolativna fasadna izolacijska plošča s Protect-oblogo iz EPS, v skladu z ÖNORM EN 13163, z optimiranimi lastnostmi toplotne izolacije. EPS-F v skladu z ÖNORM B 6000. Format 1000x500mm. Sistemski razred, glej tehnični list. Toplotna prevodnost $\lambda = 0,031\text{W/mK}$.



Z10451760	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, Protect-obloga, siva, 6cm 1000x500mm 4,0m2/pak.	M2
Z10451780	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, Protect-obloga, siva, 8cm 1000x500mm 3,0m2/pak.	M2
Z10451800	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, Protect-obloga, siva, 10cm 1000x500mm 2,5m2/pak.	M2
Z10451820	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, Protect-obloga, siva, 12cm 1000x500mm 2,0m2/pak.	M2
Z10451840	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, Protect-obloga, siva, 14cm 1000x500mm 1,5m2/pak.	M2
Z10451860	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, Protect-obloga, siva, 16cm 1000x500mm 1,5m2/pak.	M2
Z10451880	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, Protect-obloga, siva, 18cm 1000x500mm 1,0m2/pak.	M2
Z10451900	EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, Protect-obloga, siva, 20cm 1000x500mm 1,0m2/pak.	M2

Fasadne izolacijske plošče - Mineralne plošče**Fasadne izolacijske plošče iz mineralne volne 0,034 - 0,036 W/mK**

Zgoščena, tlačno trdna, iz kamene volne – nosilna plošča, izpolnjuje vse zahteve glede protipožarne zaščite. Difuzijsko odprta in toplotno izolativna. Izolacijske plošče ali plošče za špalete in oboke iz mineralne volne so obojestransko ali enostransko prevlečene ali brez prevleke.



ZMWPT02	Fas. izol. plošča iz mineralne volne 036 2cm, 1200x400mm, 5,76m2/paket 10pak/pal	M2
ZMWPT03	Fas. izol. plošča iz mineralne volne 036 3cm, 1200x400mm, 3,84m2/paket 10pak/pal	M2
ZMWPT04	Fas. izol. plošča iz mineralne volne 036 4cm, 1200x400mm, 2,40m2/paket 12pak/pal	M2
ZMWPT05	Fas. izol. plošča iz mineralne volne 036 5cm, 1200x400mm, 1,92m2/paket 12pak/pal	M2
ZMWPT06	Fas. izol. plošča iz mineralne volne 034 6cm, 1200x400mm, 1,92m2/paket 10pak/pal	M2
ZMWPT08	Fas. izol. plošča iz mineralne volne 034 8cm, 1200x400mm, 1,44m2/paket 10pak/pal	M2
ZMWPT10	Fas. izol. plošča iz mineralne volne 034 10cm, 1200x400mm, 0,96m2/paket 12pak/pal	M2
ZMWPT12	Fas. izol. plošča iz mineralne volne 034 12cm, 1200x400mm, 0,96m2/paket 10pak/pal	M2
ZMWPT14	Fas. izol. plošča iz mineralne volne 034 14cm, 1200x400mm, 0,96m2/paket 8pak/pal	M2
ZMWPT16	Fas. izol. plošča iz mineralne volne 034 16cm, 1200x400mm, 0,96m2/paket 6pak/pal	M2
ZMWPT18	Fas. izol. plošča iz mineralne volne 034 18cm, 1200x400mm, 0,96m2/paket 6pak/pal	M2
ZMWPT20	Fas. izol. plošča iz mineralne volne 034 20cm, 1200x400mm, 0,96m2/paket 6pak/pal	M2
ZMWPT22	Fas. izol. plošča iz mineralne volne 034 22cm, 1200x400mm, 0,48m2/paket 10pak/pal	M2
ZMWPT24	Fas. izol. plošča iz mineralne volne 034 24cm, 1200x400mm, 0,48m2/paket 10pak/pal	M2
ZMWPT26	Fas. izol. plošča iz mineralne volne 034 26cm, 1200x400mm, 0,48m2/paket 8pak/pal	M2
ZMWPT28	Fas. izol. plošča iz mineralne volne 034 28cm, 1200x400mm, 0,48m2/paket 8pak/pal	M2
ZMWPT30	Fas. izol. plošča iz mineralne volne 034 30cm, 1200x400mm, 0,48m2/paket 8pak/pal	M2

Protipožarna zapora - Mineralne plošče**Mineralna lamelna plošča s protipožarno zaščito 0,034 W/mK**

Negorljiva, obojestransko prevlečena mineralna lamelna plošča. Mineralna vlakna - izolacijsko sredstvo iz mineralnih surovin (Bazalt, itd.), vezana z modificirano fenolno smolo. Z navpično stoječo strukturo vlaken glede na stensko površino. Format 200x1200mm.



ZMWBR10	Mineralna plošča - protipožarna 034 10cm, 1200x200mm, 0,96m2/paket 12pak/pal	M2
ZMWBR12	Mineralna plošča - protipožarna 034 12cm, 1200x200mm, 0,96m2/paket 10pak/pal	M2
ZMWBR14	Mineralna plošča - protipožarna 034 14cm, 1200x200mm, 0,96m2/paket 8pak/pal	M2
ZMWBR16	Mineralna plošča - protipožarna 034 16cm, 1200x200mm, 0,96m2/paket 6pak/pal	M2
ZMWBR18	Mineralna plošča - protipožarna 034 18cm, 1200x200mm, 0,96m2/paket 6pak/pal	M2
ZMWBR20	Mineralna plošča - protipožarna 034 20cm, 1200x200mm, 0,96m2/paket 6pak/pal	M2
ZMWBR22	Mineralna plošča - protipožarna 034 22cm, 1200x200mm, 0,48m2/paket 10pak/pal	M2
ZMWBR24	Mineralna plošča - protipožarna 034 24cm, 1200x200mm, 0,48m2/paket 10pak/pal	M2
ZMWBR26	Mineralna plošča - protipožarna 034 26cm, 1200x200mm, 0,48m2/paket 8pak/pal	M2
ZMWBR28	Mineralna plošča - protipožarna 034 28cm, 1200x200mm, 0,48m2/paket 8pak/pal	M2
ZMWBR30	Mineralna plošča - protipožarna 034 30cm, 1200x200mm, 0,48m2/paket 6pak/pal	M2

Cokel izolacijske plošče



Izolacijske plošče za cokel objekta EPS-P / EPS-S

Iz visoko ekspandirane polistirol trde pene EPS-P / EPS-S za izdelavo cokla okoli objekta in izolacijo kletnih zidov, ki so v stiku z zemljo. Plošče izdelane na utor in pero.



Izolacijska plošča za cokel GK 1000 x 500 mm

Izolacijska plošča brez utora.

ZEPSP02	Izolacijska plošča za cokel GK 2cm 1000x500mm 12,5m2 (0,250m3)/paket P25	M2
ZEPSP03	Izolacijska plošča za cokel GK 3cm 1000x500mm 8,0m2 (0,240m3)/paket P16	M2
ZEPSP04	Izolacijska plošča za cokel GK 4cm 1000x500mm 6,0m2 (0,240m3)/paket P12	M2
ZEPSP05	Izolacijska plošča za cokel GK 5cm 1000x500mm 5,0m2 (0,250m3)/paket P10	M2
ZEPSP06	Izolacijska plošča za cokel GK 6cm 1000x500mm 4,0m2 (0,240m3)/paket P8	M2
ZEPSP08	Izolacijska plošča za cokel GK 8cm 1000x500mm 3,0m2 (0,240m3)/paket P6	M2
ZEPSP10	Izolacijska plošča za cokel GK 10cm 1000x500mm 2,5m2 (0,250m3)/paket P5	M2
ZEPSP12	Izolacijska plošča za cokel GK 12cm 1000x500mm 2,0m2 (0,240m3)/paket P4	M2
ZEPSP14	Izolacijska plošča za cokel GK 14cm 1000x500mm 1,5m2 (0,210m3)/paket P3	M2
ZEPSP16	Izolacijska plošča za cokel GK 16cm 1000x500mm 1,5m2 (0,240m3)/paket P3	M2
ZEPSP18	Izolacijska plošča za cokel GK 18cm 1000x500mm 1,0m2 (0,180m3)/paket P2	M2
ZEPSP20	Izolacijska plošča za cokel GK 20cm 1000x500mm 1,0m2 (0,200m3)/paket P2	M2
ZEPSP22	Izolacijska plošča za cokel GK 22cm 1000x500mm 1,0m2 (0,220m3)/paket P2	M2
ZEPSP24	Izolacijska plošča za cokel GK 24cm 1000x500mm 1,0m2 (0,240m3)/paket P2	M2
ZEPSP26	Izolacijska plošča za cokel GK 26cm 1000x500mm 0,5m2 (0,260m3)/paket P2	M2
ZEPSP28	Izolacijska plošča za cokel GK 28cm 1000x500mm 0,5m2 (0,280m3)/paket P2	M2
ZEPSP30	Izolacijska plošča za cokel GK 30cm 1000x500mm 0,5m2 (0,300m3)/paket P2	M2



Izolacijska plošča za cokel GK 1250 x 600 mm

Izolacijska plošča brez utora.

Z16210	Izolacijska plošča za cokel GK 2cm 1250x600mm 18,75m2 (0,375m3)/paket P25	M2
Z162200	Izolacijska plošča za cokel GK 3cm 1250x600mm 12,00m2 (0,360m3)/paket P16	M2
Z16230	Izolacijska plošča za cokel GK 4cm 1250x600mm 9,00m2 (0,360m3)/paket P12	M2
Z16240	Izolacijska plošča za cokel GK 5cm 1250x600mm 7,50m2 (0,375m3)/paket P10	M2
Z16250	Izolacijska plošča za cokel GK 6cm 1250x600mm 6,00m2 (0,360m3)/paket P8	M2
Z16270	Izolacijska plošča za cokel GK 8cm 1250x600mm 4,50m2 (0,360m3)/paket P6	M2
Z16280	Izolacijska plošča za cokel GK 10cm 1250x600mm 3,75m2 (0,375m3)/paket P5	M2
Z16290	Izolacijska plošča za cokel GK 12cm 1250x600mm 3,00m2 (0,360m3)/paket P4	M2
Z16300	Izolacijska plošča za cokel GK 14cm 1250x600mm 2,25m2 (0,315m3)/paket P3	M2
Z16310	Izolacijska plošča za cokel GK 16cm 1250x600mm 2,25m2 (0,360m3)/paket P3	M2
Z16320	Izolacijska plošča za cokel GK 18cm 1250x600mm 1,50m2 (0,270m3)/paket P2	M2
Z16330	Izolacijska plošča za cokel GK 20cm 1250x600mm 1,50m2 (0,300m3)/paket P2	M2

Montažni elementi na fasadi



E-Modul vtičnica na fasadi

Za električno napeljavo z zmanjšanimi toplotnimi mostovi na toplotno izolacijski fasadi.

Z10459	E-modul elektro doza p= 60mm, deb. 300mm, 47mm globina doze	KOS
--------	---	-----



E-Modul dvojna vtičnica za fasado

Za električno napeljavo z zmanjšanimi toplotnimi mostovi na toplotno izolacijski fasadi.

Z10461	E-modul dvojna elektro doza p= 60mm, deb. 300mm, 47mm globina doze	KOS
--------	--	-----



E-Modul stikalo na fasadi

Za električno napeljavo z zmanjšanimi toplotnimi mostovi na toplotno izolacijski fasadi.

Z10463	E-modul za odcepno dozo 107x107mm, deb. 300mm, 47mm globina doze	KOS
--------	--	-----



E-Modul kabelski vod

Za električno napeljavo z zmanjšanimi toplotnimi mostovi na toplotno izolacijski fasadi.

Z10465	E-modul z odprtino za kabel, deb. 300mm	KOS
--------	---	-----

**Montažni kvader LORENCIC**

Montažni kvader iz EPS trde pene (ca. 150kg/m³). Posebej namenjen za montažo lažjih naprav na fasado. Z montažo na EPS kvader preprečimo toplotno izolacijske mostove. Na kvader lahko montiramo: poštni nabiralnik, objemke za cevi ali odtoke oz. žlebe, zunanje luči, nastavke za polkone in druga senčila. Upoštevati navodila za montažo.

Z10315LO Montažni kvader EPS 1000mm 120x160mm

KOS

**Montažni kvader LORENCIC elektro inštalacija**

Montažni kvader E-inštalacija iz EPS trde pene (približno 150 kg / m³) posebej za montažo vtičnic, stikal, kablov ali prodor cevi na fasade. Sledite navodilom za sestavljanje.

Z10457LO Montažni kvader EPS za elektro inštalacije 1000mm 120x160mm 70kos/pal.

KOS

Lepilna - Armirna malta - Fasadna armirna mreža

Lepilna - Armirna malta - Disperzijska lepila

**Praškasta lepilna malta LORENCIC siva**

Mineralno praškasta lepilna malta, dobro lepljiva, za lepljenje in izravnavo, toplotno izolacijskih plošč. Primerna tudi za nanašanje ometa in vgradnjo steklene armirne mrežice. Primerna tudi za nanašanje na betonskih podlagah. Poraba : ca. 4,5-5,5kg/m² za lepljenje in ca. 4,0-5,0kg/m² za izravnalni nanos (podomet).. Izdatnost: ca. 2,4-2,9m²/vreča.

Z339325LO Praškasta lepilna malta, siva 25kg/vreča 54vreč/paleta

VRE

**Praškasta lepilna malta LORENCIC light**

Belo, mineralno praškasto lepilo in armirna masa, za toplotne fasade, posebej namenjeno za strojno nanašanje. Velika izdatnost zaradi dodatkov iz lahkega materiala. Primeren za tankoslojne nanose 3mm, 5mm in 8mm. Poraba: 3,5-4,5kg/m² za lepljenje, nanos do 3mm: ca. 3,0-4,0kg/m² zaglajevanje, nanos do 5mm: ca. 5,5-6,5kg/m² zaglajevanje, nanos do 8mm: ca. 8,0kg/m² zaglajevanje.. Izdatnost: ca. 8,3m²/vreča za zaglajevanje do 3mm, ca. 5,0m²/vreča za zaglajevanje do 5mm, ca. 3,0m²/vreča za zaglajevanje do 8mm.

Z26155LO Praškasta lepilna malta lahka, bela 25kg/vreča 54vreč/paleta

VRE

**Praškasta lepilna malta LORENCIC groba bela**

Mineralno praškasto lepilo in armirna masa, z debelejšimi zrni, za toplotno izolacijske sisteme, za zunaj in noter. Zelo visoka lepljivost. Zavira vpijanje vode in zelo dobra za obdelavo. Uporabna tudi kot izravnalna masa na betonskih podlagah. Poraba: Lepljenje: ca. 4,5-5,5kg/m², Izravnavo: ca. 4,0-5,0kg/m². z

Z26111LO Praškasta lepilna malta groba bela 25kg/vreča 54vreč/pal

VRE

**Disperzijsko lepilo LORENCIC LO-WD**

Univerzalna, takoj pripravljena lepilna masa za lepljenje fsadnih izolacijskih plošč na leseno podlago (iverne plošče, OSB plošče, itd.) Za zunanjo in notranjo uporabo. Cementna, pastozna, fleksibilna masa, brez topil. Poraba: ca. 2kg/m² na gladkih in ravnih površinah.

Z27197LO Disperzijsko lepilo LO-WD 25kg/vedro 24veder/pal

VED

Fasadna armirna mreža iz steklenih vlaken



Armirna mreža PROFOX® za toplotno izolacijske sisteme fasad

Armirna mrežica za toplotno izolacijsko fasado WDVS sistem. Poročilo o preizkusu MFPA Leipzig GmbH, razmak zank 5x5mm.


Z3000C	Fasadna mreža 3000, 50 m2/rola, teža 145 g/m2, bela, razmak zank 5x5mm, preizkus ETAG 004, 30rol/pal.	ROL
--------	---	-----



Armirna mreža za toplotno izolacijske fasade LORENCIC

Visokokakovostna, alkalno odporna tekstilna mreža za ojačanje toplotno izolacijske fasade LORENCIC in druge. Univerzalno uporabna ojačitvena tkanina iz steklenih vlaken za renoviranje sten, noter in zunaj.

Z3000LO	Armirna mreža 50m2/rola, zanke 4x4mm, preverjeno po ETAG, 30rol/pal	ROL
Z3000110LO	Armirna mreža 55m2/rola, zanke 4x4mm, preverjeno po ETAG 004, 33rol/pal	ROL
Z3000	Armirna mreža 3000 50m2/rola, zanke 4x4mm, preverjeno po ETAG, 30rol/pal	ROL
Z3000110	Armirna mreža 3000 55m2/rola, zanke 4x4mm, preverjeno po ETAG, 33rol/pal	ROL
Z3000OR	Armirna mreža 3000 oranžna, 50m2/rola, zanke 4x4mm, preverjeno po ETAG, 30rol/pal	ROL
Z3000110OR	Armirna mreža 3000 oranžna 55m2/rola, zanke 4x4mm, preverjeno po ETAG, 33rol/pal	ROL



Ojačana mreža LORENCIC

Steklena mrežasta tkanina 3500 je učinkovita rešitev za preprečevanje razpok v ometu ali pri ojačitvah plasti zunanje fasade, zaradi uporabljene gradbene tehnologije ali ekstremnih temperaturnih sprememb. Npr. za zahtevno uporabo, v predelu cokla - podzidka fasade.

Z3500	Ojačana mreža 3500, 50m2/rola, teža 219g/m2 razmak zank 8x8mm 20rol/pal.	ROL
-------	--	-----

Grundiranje - Zaključni ometi - Plemeniti ometi - Zaključna obdelava

Grundiranje - temeljni premaz



Univerzalna podlaga za omet LORENCIC

Že pripravljena za uporabo, univerzalen temeljni premaz, za reguliranje vpijanja podlage. Primerna za poznejši nanos silikatnih ometov, ometov iz silikonske smole in iz umetne smole. Poraba: ca. 0,20-0,25kg/m2 na kitanih površinah, ca. 0,40kg/m2 na ometu. Izdatnost: ca. 100-125m2/vedro na kitanih površinah, ca. 60m2/vedro na ometu.

Z25410LO	Univerzalna podlaga za omet 25kg/vedro 24veder/pal	VED
----------	--	-----

Grundiranje - Zaključni ometi - Plemeniti ometi - Zaključna obdelava

Grundiranje - temeljni premaz



Univerzalna podlaga za omet LORENCIC

Že pripravljena za uporabo, univerzalen temeljni premaz, za reguliranje vpijanja podlage. Primerna za poznejši nanos silikatnih ometov, ometov iz silikonske smole in iz umetne smole. Poraba: ca. 0,20-0,25kg/m² na kitanih površinah, ca. 0,40kg/m² na ometu. Izdatnost: ca. 100-125m²/vedro na kitanih površinah, ca. 60m²/vedro na ometu.

Z25410LO	Univerzalna podlaga za omet 25kg/vedro 24veder/pal	VED
----------	--	-----

Zaključni ometi - Plemeniti ometi - Zaključna obdelava



Silikatno smolni zaključni omet Lorencic - praskana ali žlebasta struktura

Kvaliteten, pastozni, tankoslojni zaključni omet na osnovi silikonske smole. Ekstremno vodo odbojen, odporen na vremenske vplive, visoko paro propusten, lahka obdelava in odporen na umazanijo. Riban omet za zaščito fasade in optični izgled. Navedbe za porabo materiala temeljijo na povprečni dejanski porabi na več gradbiščih.

Z2518125LO	Silikatni fasadni omet-praskan 1,5mm,barvni,poraba 2,5kg/m ² , 25kg/vedro, 24veder/pal	VED
Z2518125LOW	Silikatni fasadni omet-praskan 1,5mm,beli,poraba 2,5kg/m ² , 25kg/vedro, 24veder/pal	VED
Z2518225LO	Silikatni fasadni omet-praskan 2,0mm,barvni,poraba 2,9kg/m ² , 25kg/vedro, 24veder/pal	VED
Z2518225LOW	Silikatni fasadni omet-praskan 2,0mm,beli,poraba 2,9kg/m ² , 25kg/vedro, 24veder/pal	VED
Z25183025LO	Silikatni fasadni omet-praskan 3,0mm,barvni,poraba 3,9kg/m ² , 25kg/vedro, 24veder/pal	VED
Z25183025LOW	Silikatni fasadni omet-praskan 3,0mm,beli,poraba 3,9kg/m ² , 25kg/vedro, 24veder/pal	VED
Z2517225LO	Silikatni fasadni omet-žlebast 2,0mm,barvni,poraba 2,6kg/m ² , 25kg/vedro, 24veder/pal	VED
Z2517225LOW	Silikatni fasadni omet-žlebast 2,0mm,beli,poraba 2,6kg/m ² , 25kg/vedro, 24veder/pal	VED
Z2517325LO	Silikatni fasadni omet-žlebast 3,0mm,barvni,poraba 3,6kg/m ² , 25kg/vedro, 24veder/pal	VED
Z2517325LOW	Silikatni fasadni omet-žlebast 3,0mm,beli,poraba 3,6kg/m ² , 25kg/vedro, 24veder/pal	VED



Silikatni zaključni omet LORENCIC praskan ali žlebasta struktura

Kvaliteten, pastozni, za delo pripravljen, tanko slojni omet - zaključni sloj. Odbojen za vodo, visoko paro propusten, lahka obdelava. Riban omet za zunaj, za zaščito in za oblikovanje fasad. Navedbe za porabo materiala temeljijo na povprečni dejanski porabi na več gradbiščih.

Z2530425LO	Silikatni fasadni omet-praskan 2,0mm,barvni,poraba 2,6kg/m ² , 25kg/vedro, 24veder/pal	VED
Z2530425LOW	Silikatni fasadni omet-praskan 2,0mm,beli,poraba 2,6kg/m ² , 25kg/vedro, 24veder/pal	VED
Z2530525LO	Silikatni fasadni omet-praskan 3,0mm,barvni,poraba 3,9kg/m ² , 25kg/vedro, 24veder/pal	VED
Z2530525LOW	Silikatni fasadni omet-praskan 3,0mm,beli,poraba 3,9kg/m ² , 25kg/vedro, 24veder/pal	VED
Z2530625LO	Silikatni fasadni omet-žlebast 2,0mm,barvni,poraba 2,6kg/m ² , 25kg/vedro, 24veder/pal	VED
Z2530625LOW	Silikatni fasadni omet-žlebast 2,0mm,beli,poraba 2,6kg/m ² , 25kg/vedro, 24veder/pal	VED
Z2530725LO	Silikatni fasadni omet-žlebast 3,0mm,barvni,poraba 3,6kg/m ² , 25kg/vedro, 24veder/pal	VED
Z2530725LOW	Silikatni fasadni omet-žlebast 3,0mm,beli,poraba 3,6kg/m ² , 25kg/vedro, 24veder/pal	VED
Z2530325LO	Silikatni fasadni omet-praskan 1,5mm,barvni,poraba 2,5kg/m ² , 25kg/vedro, 24veder/pal	VED
Z2530325LOW	Silikatni fasadni omet-praskan 1,5mm,beli,poraba 2,5kg/m ² , 25kg/vedro, 24veder/pal	VED



Zaključni omet iz umetne smole LORENCIC praskan ali žlebasta struktura

Pastozen, pripravljen za delo, tanko slojni omet. Zelo dobro vodo odbojen, odporen na vse vremenske vplive, paro propusten, zelo dobro barvno pokriven in lahko obdelava. Riban zaključni omet, za zunaj in za oblikovanje fasad. Navedbe za porabo materiala temeljijo na povprečni dejanski porabi na več gradbiščih.

Z2510425LO	Zaključni fasadni omet iz umetne smole-praskan 2,0mm,barvni,poraba 2,9kg/m2, 25kg/vedro, 24veder/pal	VED
Z2510425LOW	Zaključni fasadni omet iz umetne smole-praskan 2,0mm,beli,poraba 2,9kg/m2, 25kg/vedro, 24veder/pal	VED
Z2510525LO	Zaključni fasadni omet iz umetne smole-praskan 3,0mm,barvni,poraba 3,9kg/m2, 25kg/vedro, 24veder/pal	VED
Z2510525LOW	Zaključni fasadni omet iz umetne smole-praskan 3,0mm,beli,poraba 3,9kg/m2, 25kg/vedro, 24veder/pal	VED
Z25106225LO	Zaključni fasadni omet iz umetne smole-žlebast 2,0mm,barvni,poraba 2,5kg/m2, 25kg/vedro, 24veder/pal	VED
Z25106225LOW	Zaključni fasadni omet iz umetne smole-žlebast 2,0mm,beli,poraba 2,5kg/m2, 25kg/vedro, 24veder/pal	VED
Z2510725LO	Zaključni fasadni omet iz umetne smole-žlebast 3,0mm,barvni,poraba 3,6kg/m2, 25kg/vedro, 24veder/pal	VED
Z2510725LOW	Zaključni fasadni omet iz umetne smole-žlebast 3,0mm,beli,poraba 3,6kg/m2, 25kg/vedro, 24veder/pal	VED
Z2510325LO	Zaključni fasadni omet iz umetne smole-praskan 1,5mm,barvni,poraba 2,5kg/m2, 25kg/vedro, 24veder/pal	VED
Z2510325LOW	Zaključni fasadni omet iz umetne smole-praskan 1,5mm,beli,poraba 2,5kg/m2, 25kg/vedro, 24veder/pal	VED



Dekor-zaključni omet LORENCIC s praskano strukturo

Gotov za uporabo, pastozen, zaključni omet (tanko slojni omet) za zunaj, za dekorativno izoblikovanje fasad. Upoštevati tehnični list za uporabo.

Z2509325LO	Dekor-zaključni omet-praskan 3,0mm, barvni,poraba 3,9kg/m2, 25kg/vedro, 24veder/pal	VED
Z2509125LO	Dekor-zaključni omet-praskan 1,5mm, barvni,poraba 2,5kg/m2, 25kg/vedro, 24veder/pal	VED
Z2509225LO	Dekor-zaključni omet-praskan 2,0mm, barvni,poraba 2,9kg/m2, 25kg/vedro, 24veder/pal	VED



Vrhnji tanek zaključni omet LORENCIC praskana struktura

Pripravljen za uporabo, pastozen zaključni omet (tankoslojni zaključni omet, največja velikost zrn 1 mm) za okvirje in dekorativne elemente. Riban omet s strukturo prask, za fasade. Poraba: približno 2 kg / m2, izdatnost: približno 12,5 m2 / vedro.

Z2540225LO	Vrhnji zaključni omet-praskan 1mm, barvni,poraba 2,0kg/m2, 25kg/vedro, 24veder/pal	VED
Z2540225LOW	Vrhnji zaključni omet-praskan 1mm, beli,poraba 2,0kg/m2, 25kg/vedro, 24veder/pal	VED



Plemeniti omet BAUMIT KLIMA EST

Mineralni, plemeniti beli zaključni omet za široko paleto ometnih struktur, tako za ročno kot strojno obdelavo. Uporabite kot notranji in zunanji omet za stene, stropove, stebre in predelne stene, zaključna prevleka na običajnem mineralnem podometu, kot izolacijski omet, sanacijski omet in izravnalna masa. Briljantno bela barva zahvaljujoč drobnim zrnom belega marmorja in belega veziva. Po strditvi, vodo odbojen, vremensko in temperaturno odporen z malo nagnjenosti k umazaniji. Potreba po vodi: 7-8 l / vreča, izdatnost: približno 8,1 m2 / vreča, najmanjša debelina nanosa: 2 mm.

Z110010	Plemeniti omet BAUMIT KLIMA EST 01, 1,0mm, beli, 25kg/vreča, 42vreč/pal	VRE
Z110018	Plemeniti omet BAUMIT KLIMA EST 1,5, 1,5mm, beli, 25kg/vreča, 42vreč/pal	VRE



Plemeniti omet BAUMIT EDELWEISS STRUCTO EST 02

Mineralni, plemeniti beli zaključni omet za široko paleto ometnih struktur, tako za ročno kot strojno obdelavo. Uporabite kot notranji in zunanji omet za stene, stropove, stebre in predelne stene, zaključna prevleka na običajnem mineralnem podometu, kot izolacijski omet, sanacijski omet in izravnalna masa. Briljantno bela barva zahvaljujoč drobnim zrnom belega marmorja in belega veziva. Po strditvi, vodo odbojen, vremensko in temperaturno odporen z malo nagnjenosti k umazaniji. Potreba po vodi: 6-7 l / vreča, izdatnost: približno 8,1 m2 / vreča, najmanjša debelina nanosa: 2 mm.. Velikost zrn: 0-2 mm, izdatnost: ca. 8,1 m2/vreča.

Z120008	Plemeniti omet BAUMIT EDELWEISS STRUCTO EST 02, 2,0mm, beli, 25kg/vreča, 42vreč/pal	VRE
---------	---	-----



Raznobarven kamniti omet BAUMIT MOSAIKTOP ESSENTIAL

Barvni kamniti omet za zunanje površine, na mineralnih podlagah, ki se večinoma uporablja na območju cokla - podzidek. Osnovni premaz: - glej podatkovni list izdelka. Na voljo v 36 barvnih mešanicah. Poraba: približno 5,5 kg / m², izdatnost: približno 4,5 m² / vedro.

Z2520125 Raznobarven kamniti omet BAUMIT MOSAIKTOP ESSENTIAL 25kg/vedro 24veder/pal VED



Oblikovanje fasade Varianta 1

ZFASG1	Oblikovanje fasade prva priredba in 1 barvni natis	KOS
ZFASG2	Oblikovanje fasade prva priredba in pošiljanje slike po mailu	KOS
ZFASG3	Oblikovanje fasade 1 menjava barve in 1 barvni natis	KOS
ZFASG4	Oblikovanje fasade 1 menjava barve in pošiljanje slike po mailu	KOS

Fasadna sidra - Držala toplotne izolacije

Sidra - razdelitev podlag v kategorije za uporabo, vrsta materiala

v naslednjih gradbenih materialih:

Kategorija sider A:

Sidra za uporabo v navadnem betonu

Kategorija sider B:

Sidra za uporabo v zidovih iz polne opeke

Kategorija sider C:

Sidra za uporabo v zidovih iz votle in luknjaste opeke

Kategorija sider D:

Sidra za uporabo v zidovih iz lahkega betona s porami ali stiroporjem

Kategorija sider E:

Sidra za uporabo v zidovih iz porobetona - Ytong, Siporeks

Kategorija sider H:

Sidra za uporabo na lesenih podlagah, preizkušeno po Ö-Normi B6124

Fasadna sidra

PROFOX


Fasadno sidro s plastičnim trnom PROFOX®

Sidro s trnom iz polipropilena Copo (ovoj vložka) in okrepljeno z PA GF (žebelj iz PVC) za mehansko pritrditev na nestabilno površino. Montaža: Po izvrtanju luknje vanjo vstavite vložek skozi izolacijski material. Nato žebelj s kladivom zabijte v vložek. Izvlečna sila za beton je 1,00 kN, za polno opeko 0,96kN, za votlo opeko 0,83kN..

Artikel	Opis / Celotna dolžina v mm	Disk-Ø	Sveder-Ø	Min. globina vrtanja*	Min. globina sidranja*	Maksimalna debelina izolacije*	Karton / paleta	Kosov /kart.	Enota
Z090	Vložek s PVC trnom / 90 mm	60 mm	10 mm	50 mm	40 mm	40 mm	56	250	KAR
Z110	Vložek s PVC trnom / 110 mm	60 mm	10 mm	50 mm	40 mm	60 mm	56	250	KAR
Z140	Vložek s PVC trnom / 140 mm	60 mm	10 mm	50 mm	40 mm	90 mm	40	250	KAR
Z160	Vložek s PVC trnom / 160 mm	60 mm	10 mm	50 mm	40 mm	110 mm	40	250	KAR
Z190	Vložek s PVC trnom / 190 mm	60 mm	10 mm	50 mm	40 mm	140 mm	30	250	KAR
ZK1220	Vložek s PVC trnom / 210 mm	60 mm	10 mm	50 mm	40 mm	160 mm	30	250	KAR

Fasadna udarna sidra



Fasadno sidro PROFOX® PSK

Udarno sidro s pocinkanim jeklenim trnom in čepom, prevlečenim z umetno maso. Za pritrdjevanje toplotno izolacijskih plošč fasade in za zračne fasade (kamen, aluminij). Enostavna in hitra montaža, odporen na korozijo, izboljšana nosilnost. Poraba: ca. 6 - 9 kosov/m2. Preizkušeno po ETA 05/148 A, B, C.

Artikel	Opis / Celotna dolžina v mm	Disk-Ø	Sveder-Ø	Min. globina vrtanja	Min. globina sidranja	Maksimalna debilina izolacije	Karton / paleta	Kosov /kart.	Enota
ZPSK260	PSK 8/260 mm	60 mm	8 mm	70 mm	55 mm	200 mm	30	200	KAR
ZPSK300	PSK 8/300 mm	60 mm	8 mm	70 mm	55 mm	240 mm	30	200	KAR
ZPSK360	PSK 8/360 mm	60 mm	8 mm	70 mm	55 mm	300 mm	30	200	KAR
ZPSK400	PSK 8/400 mm	60 mm	8 mm	70 mm	55 mm	340 mm	32	100	KAR

EJOT®


Zabijalno sidro EJOT® H1 ECO

Univerzalno zabijalno sidro za beton, polno in luknjasto opeko z galvansko pocinkanim žebeljem in predmontirano udarno kapico iz umetne mase. Lahko ga kombiniramo z dodatnim diskom SBL 140 plus, VT 90. Preizkušen po ETA 11/0192. Za podlage A, B in C. Kategorija uporabe po ÖNORM A, B.

Artikel	Opis / Celotna dolžina v mm	Disk-Ø	Sveder-Ø	Min. globina vrtanja	Min. globina sidranja	Deb. izolacije Novogr. ¹⁾ /Sana. ²⁾	Karton / paleta	Kosov /kart.	Enota
Z8746095400	EJOT® H1 eco / 95 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	60 / 40 mm	50	100	KAR
Z8746115400	EJOT® H1 eco / 115 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	80 / 60 mm	40	100	KAR
Z8746135400	EJOT® H1 eco / 135 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	100 / 80 mm	40	100	KAR
Z8746155400	EJOT® H1 eco / 155 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	120 / 100 mm	30	100	KAR
Z8746175400	EJOT® H1 eco / 175 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	140 / 120 mm	30	100	KAR
Z8746195400	EJOT® H1 eco / 195 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	160 / 140 mm	30	100	KAR
Z8746215400	EJOT® H1 eco / 215 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	180 / 160 mm	30	100	KAR
Z8746235400	EJOT® H1 eco / 235 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	200 / 180 mm	20	100	KAR
Z8746255400	EJOT® H1 eco / 255 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	220 / 200 mm	20	100	KAR
Z8746275400	EJOT® H1 eco / 275 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	240 / 220 mm	20	100	KAR
Z8746295400	EJOT® H1 eco / 295 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	260 / 240 mm	20	100	KAR

1) 10 mm debelina lepila

2) 10 mm debelina lepila in 20 mm stari omet

**Udarno sidro EJOT® H3**

Univerzalno udarno sidro za beton, trdne in perforirane gradbene materiale s predhodno sestavljenim plastičnim ekspanzijskim elementom. Lahko se kombinira z dodatnim diskom - obročem: SBL 140 plus, VT 90. Preizkušeno v skladu z ETA 14/0130 A, B, C. Kategorija uporabe ÖNORM: A, B.

Artikel	Opis / Celotna dolžina v mm	Disk-Ø	Sveder-Ø	Min. globina vrtanja	Min. globina sidranja	Deb. izolacije Novogr. ¹⁾ / Sana. ²⁾	Karton / paleta	Kosov /kart.	Enota
Z8573075100	EJOT® H3 / 75 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	40 / - mm	30	200	KAR
Z8573095100	EJOT® H3 / 95 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	60 / 40 mm	30	200	KAR
Z8573115100	EJOT® H3 / 115 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	80 / 60 mm	27	200	KAR
Z8573135100	EJOT® H3 / 135 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	100 / 80 mm	27	200	KAR
Z8573155100	EJOT® H3 / 155 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	120 / 100 mm	18	200	KAR
Z8573175100	EJOT® H3 / 175 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	140 / 120 mm	30	100	KAR
Z8573195100	EJOT® H3 / 195 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	160 / 140 mm	20	100	KAR
Z8573215100	EJOT® H3 / 215 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	180 / 160 mm	20	100	KAR
Z8573235100	EJOT® H3 / 235 mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	200 / 180 mm	20	100	KAR

¹⁾ 10 mm debelina lepila

²⁾ 10 mm debelina lepila in 20 mm stari omet

fischer

**Udarno sidro FISCHER TERMOFIX CN**

Udarno sidro iz visoko kakovostne plastike in sestavljenega trna. Jekleni trn s plastično prevleko kar zmanjšuje prenos toplote, je galvansko pocinkan in ob zabijanju razširi vložek moznika. Geometrija moznika - vložka omogoča varno sidranje v vseh običajnih zidnih gradbenih materialih. Brez ÖNORM testa.

Artikel	Opis / Celotna dolžina v mm	Disk-Ø	Sveder-Ø	Min. globina vrtanja	Min. globina sidranja	Maksimalna debelina izolacije	Karton / paleta	Kosov /kart.	Enota
Z554447	Termofix CN 8 / 95 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	60 mm	70	100	KAR

**Udarno sidro TERMOZ CN 8 FISCHER**

Certificiran udarni vložek za montažo izolacijskih plošč v beton in zidove. Z udarcem kladiva plastičnega žeblija, z na koncu predmontirane Compound konice, se vložek pritrdi v podlago. Konica iz Compounda združi vse pomankljivosti plastičnega trna v idealno rešitev, pri pritrdjevanju vložkov v trde podlage. Kovinska konica omogoča učinkovito razširitev vložka, steblo iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni, pa preprečuje nastanek toplotnega mosta in posledično prihranek energije. Preizkušen po ETA 09/0394 A, B, C, D. Dovoljen za podlage A in B. Dolžine od 110 - 390mm.

Artikel	Opis / Celotna dolžina v mm	Disk-Ø	Sveder-Ø	Min. globina vrtanja	Min. globina sidranja	Maksimalna debelina izolacije	Karton / paleta	Kosov /kart.	Enota
Z507418	Termoz CN 8 / 110 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	70 mm	54	100	KAR
Z507419	Termoz CN 8 / 130 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	90 mm	54	100	KAR
Z507420	Termoz CN 8 / 150 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	110 mm	54	100	KAR
Z507421	Termoz CN 8 / 170 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	130 mm	45	100	KAR
Z507422	Termoz CN 8 / 190 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	150 mm	45	100	KAR
Z507423	Termoz CN 8 / 210 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	170 mm	45	100	KAR
Z507424	Termoz CN 8 / 230 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	190 mm	45	100	KAR
Z507425	Termoz CN 8 / 250 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	210 mm	45	100	KAR
Z507426	Termoz CN 8 / 270 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	230 mm	45	100	KAR
Z507427	Termoz CN 8 / 290 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	250 mm	36	100	KAR
Z507428	Termoz CN 8 / 310 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	270 mm	36	100	KAR
Z507429	Termoz CN 8 / 330 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	290 mm	18	100	KAR
Z507430	Termoz CN 8 / 350 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	310 mm	18	100	KAR
Z507431	Termoz CN 8 / 370 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	330 mm	12	100	KAR
Z507432	Termoz CN 8 / 390 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	350 mm	12	100	KAR

Fasadna vijačna sidra + pribor



Vijačno sidro R-TFIX-8SX LORENCIC

Univerzalno uporabna vijačna sidra (vložki) za površinsko in poglobljeno montažo ETICS fasadnih izolacijskih plošč EPS in mineralne volne. Primerno za polno in luknjasto opeko, beton in porasti beton. Zaradi nizke globine sidranja le 25 mm za vse kategorije A, B, C in D in z uporabo ustreznega montažnega orodja, zelo velik prihranek časa in posledično velika ekonomičnost pri montaži. Uporaba kategorija E: globina sidranja 65 mm. Preizkušen po ETA 17/0161. Brez ÖNORM preiskusa.

Artikel	Opis / Celotna dolžina v mm	Disk-Ø	Sveder-Ø	Min. globina vrtanja	Min. globina sidranja	Deb. izolacije Novogr. ¹⁾ / Sana. ²⁾	Karton / paleta	Kosov /kart.	Enota
ZTFIX8SX155LO	R-TFIX-8SX 8 / 155 mm	60 mm	8 mm	45 mm	25 mm	120 / 100 mm	40	100	KAR
ZTFIX8SX175LO	R-TFIX-8SX 8 / 175 mm	60 mm	8 mm	45 mm	25 mm	140 / 120 mm	40	100	KAR
ZTFIX8SX195LO	R-TFIX-8SX 8 / 195 mm	60 mm	8 mm	45 mm	25 mm	160 / 140 mm	32	100	KAR
ZTFIX8SX215LO	R-TFIX-8SX 8 / 215 mm	60 mm	8 mm	45 mm	25 mm	180 / 160 mm	32	100	KAR
ZTFIX8SX235LO	R-TFIX-8SX 8 / 235 mm	60 mm	8 mm	45 mm	25 mm	200 / 180 mm	32	100	KAR

¹⁾ 10 mm debelina lepila

²⁾ 10 mm debelina lepila in 20 mm stari omet



Freza za poglobitev izolacije LORENCIC

Orodje za montažo oz. poglobitev Lorencic vijačnih sider R-TFIX-8SX.

ZTFIXTOOLCSLO	Freza za poglobitev izolacije, za sidra R-TFIX-8SX P12	KOS
---------------	--	-----



Orodje za montažo vijačnih sider LORENCIC

Montažno orodje za podometno montažo Lorencic vijačnih sider R-TFIX-8SX.

ZTFIXTOOLLO	Orodje za montažo vijačnih sider R-TFIX-8SX, poravnava s površino P16	KOS
-------------	---	-----



Rondela - čep EPS LORENCIC bela / siva

EPS okrogli čep oz. rondela za prekrivanje poglobljenih vijačnih sider Lorencic R-TFIX-8SX na površini toplotno izolacijskih plošč.

ZTFIXCAP63EPSWLO	Rondela - čep EPS bela 63,5x10mm 100kos/karton	KAR
ZTFIXCAP63EPSGLO	Rondela - čep EPS siva 63,5x10mm 100kos/karton	KAR



Rondela - čep iz mineralne volne LORENCIC

Okrogli čep oz. rondela iz mineralne volne, za prekrivanje poglobljenih vijačnih sider Lorencic R-TFIX-8SX, na površini toplotno izolacijskih plošč.

ZTFIXCAP63MWLO	Rondela - čep iz mineralne volne 63,5x10mm 100kos/karton	KAR
----------------	--	-----



Čep EPS LORENCIC

EPS vtič oz. čep za zapiranje vijaka z vijačno glavo na Lorencic sidrnem vijaku R-TFIX-8SX za površinsko vgradno montažo.

ZTFIXCAP15EPWLO	Čep EPS beli 25x13,5mm 100kos/vreča 10vreč/kart 40kart/pal	VRE
ZTFIXCAP15EPGLO	Čep EPS sivi 25x13,5mm 100kos/vreča 10vreč/kart 40kart/pal	VRE



Vijačno sidro EJOT® ejotherm® STR H

Vijačna pritrdilna sidra za fasadne izolacijske plošče (EPS in mineralna volna) na lesene podlage in pločevine do debeline pločevine 0,75 mm. Primeren za poglobljeno in površinsko montažo.

Vgradna montaža se izvede z montažnim orodjem ejotherm® STR-Tool 2GE in začepi z ustreznimi STR-rondelami. V primeru pritrditve na površino se vdolbina glave vijaka začepi z zamaškom EPS, ki je priložen paketu.

Artikel	Opis / Celotna dolžina v mm	Disk-Ø	Vijak-Ø	Min. globina vrtanja	Maksimalna debelina izolacije	Karton / paleta	Kosov /kart.	Enota
Z8711080400	ejotherm® STR H / 80 mm	60 mm	6 mm	30 mm	40 mm	72	100	KAR
Z8711100400	ejotherm® STR H / 100 mm	60 mm	6 mm	30 mm	60 mm	72	100	KAR
Z8711120400	ejotherm® STR H / 120 mm	60 mm	6 mm	30 mm	80 mm	72	100	KAR
Z8711140400	ejotherm® STR H / 140 mm	60 mm	6 mm	30 mm	100 mm	72	100	KAR
Z8711160400	ejotherm® STR H / 160 mm	60 mm	6 mm	30 mm	120 mm	72	100	KAR
Z8711180400	ejotherm® STR H / 180 mm	60 mm	6 mm	30 mm	140 mm	72	100	KAR
Z8711200400	ejotherm® STR H / 200 mm	60 mm	6 mm	30 mm	160 mm	72	100	KAR
Z8711220400	ejotherm® STR H / 220 mm	60 mm	6 mm	30 mm	180 mm	72	100	KAR
Z8711240400	ejotherm® STR H / 240 mm	60 mm	6 mm	30 mm	200 mm	72	100	KAR
Z8711260400	ejotherm® STR H / 260 mm	60 mm	6 mm	30 mm	220 mm	72	100	KAR
Z8711280400	ejotherm® STR H / 280 mm	60 mm	6 mm	30 mm	240 mm	72	100	KAR
Z8711300400	ejotherm® STR H / 300 mm	60 mm	6 mm	30 mm	260 mm	72	100	KAR



Vijačno sidro EJOT® ejotherm® STR-U

Univerzalno pritrdilno sidro za beton, polne in luknjaste opečne zidake in porobeton, z galvansko pocinkanim vijačnim vijakom. Predmontirano skupaj s vložkom. Uporaba: za poglobljeno montažo po EJOT® STR principu, za EPS in MW-(mineralna volna) izolacijske plošče. Vložek se poglobi v izolacijo in začepi s STR-rondelo. Uporabiti STR-tool orodje za pritrditev in STR-rondelo za zapolnitev izolacije. Možna tudi pritrditev brez poglobljanja, na površini izolacije. Tukaj uporabimo za montažo ejotherm STR bit TX 30-1/4 " x 90. Vložek lahko kombiniramo s dodatnim obročem SBL 140 plus, VT 90 in VT2G. Globina sidranja 25mm, kategorija uporabe: A,B,C,D. Pri porobetonu, kategorija E (ytong, siporeks), globina sidranja 65mm. Atest: ETA 04/0023- Z-21.2.1769.

Artikel	Opis / Celotna dolžina v mm	Disk-Ø	Sveder-Ø	Min. globina vrtanja	Min. globina sidranja	Deb. izolacije Novogr. ¹⁾ /Sana. ²⁾	Karton / paleta	Kosov /kart.	Enota
Z8709115400	ejotherm® STR-U / 115 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	80 / - mm	50	100	KAR
Z8709135400	ejotherm® STR-U / 135 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	100 / 80 mm	40	100	KAR
Z8709155400	ejotherm® STR-U / 155 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	120 / 100 mm	40	100	KAR
Z8709175400	ejotherm® STR-U / 175 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	140 / 120 mm	40	100	KAR
Z8709195400	ejotherm® STR-U / 195 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	160 / 140 mm	30	100	KAR
Z8709215400	ejotherm® STR-U / 215 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	180 / 160 mm	30	100	KAR
Z8709235400	ejotherm® STR-U / 235 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	200 / 180 mm	20	100	KAR
Z8709255400	ejotherm® STR-U / 255 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	220 / 200 mm	20	100	KAR
Z8709275400	ejotherm® STR-U / 275 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	240 / 220 mm	20	100	KAR
Z8709295400	ejotherm® STR-U / 295 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	260 / 240 mm	20	100	KAR

¹⁾ 10 mm debelina lepila

²⁾ 10 mm debelina lepila in 20 mm stari omet



Univerzalno vijačno sidro EJOT® ejotherm® STR U 2G

Univerzalno pritrdilno sidro za beton, polne in luknjaste opečne zidake in porobeton, z galvansko pocinkanim vijačnim vijakom. Predmontirano skupaj s vložkom. Uporaba: za poglobljeno montažo po EJOT® STR principu, za EPS in MW izolacijske plošče. Vložek se poglobi v izolacijo in začepe s ejotherm® STR-rondelo. Uporabiti STR-tool 2G orodje za pritrditev in ejotherm® STR-rondelo za zaplnitev izolacije. Možna tudi pritrditev brez poglobljanja, na površini izolacije. Vložek lahko kombiniramo s dodatnim obročem SBL 140 plus, VT 90 in VT2G. Globina sidranja 25mm, kategorija uporabe: A,B,C,D. Pri porobetonu, kategorija E (ytong, siporeks), globina sidranja 65mm. Atest: ETA 04/0023- Z-21.2.1769.

Artikel	Opis / Celotna dolžina v mm	Disk-Ø	Sveder-Ø	Min. globina vrtanja	Min. globina sidranja	Deb. izolacije Novogr. ¹⁾ / Sana. ²⁾	Karton / paleta	Kosov /kart.	Enota
Z8719115400	ejotherm® STR U 2G / 115 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	80 / 60 mm ¹⁾	50	100	KAR
Z8719135400	ejotherm® STR U 2G / 135 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	100 / 80 mm	40	100	KAR
Z8719155400	ejotherm® STR U 2G / 155 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	120 / 100 mm	40	100	KAR
Z8719175400	ejotherm® STR U 2G / 175 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	140 / 120 mm	30	100	KAR
Z8719195400	ejotherm® STR U 2G / 195 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	160 / 140 mm	30	100	KAR
Z8719215400	ejotherm® STR U 2G / 215 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	180 / 160 mm	30	100	KAR
Z8719235400	ejotherm® STR U 2G / 235 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	200 / 180 mm	20	100	KAR
Z8719255400	ejotherm® STR U 2G / 255 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	220 / 200 mm	20	100	KAR
Z8719275400	ejotherm® STR U 2G / 275 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	240 / 220 mm	20	100	KAR
Z8719295400	ejotherm® STR U 2G / 295 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	260 / 240 mm	20	100	KAR
Z8719315400	ejotherm® STR U 2G / 315 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	280 / 260 mm	20	100	KAR
Z8719335400	ejotherm® STR U 2G / 335 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	300 / 280 mm	20	100	KAR
Z8719355400	ejotherm® STR U 2G / 355 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	320 / 300 mm	16	100	KAR
Z8719375400	ejotherm® STR U 2G / 375 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	340 / 320 mm	16	100	KAR
Z8719395400	ejotherm® STR U 2G / 395 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	360 / 340 mm	16	100	KAR
Z8719415400	ejotherm® STR U 2G / 415 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	380 / 360 mm	16	100	KAR
Z8719435400	ejotherm® STR U 2G / 435 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	400 / 380 mm	16	100	KAR
Z8719455400	ejotherm® STR U 2G / 455 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	420 / 400 mm	16	100	KAR

¹⁾ 10 mm debelina lepila

²⁾ 10 mm debelina lepila in 20 mm stari omet

³⁾ montirati samo na površino



Set nadomestnih delov STR Tool EJOT®

Set porabnih delov za montažno orodje EJOT® ejotherm® STR-Tools, ki vsebuje: 3 kose rezalnih obročev, 3 vijačni biti za poglobljeno montažo fasadnih sider STR U.

Z9151910000 Set nadomestnih delov za vrtno rozeto STR-Tool EJOT® KOS



Bit-Set-nastavki za STR-Tool EJOT®

Z9151900013 Set bitnih nastavkov TX30-M8 x 52 za vrtno orodje STR-Tool EJOT® KOS



Vrtno orodje EJOT® ejotherm® STR Tool 2GE

Namensko montažno orodje za poglobljeno montažo fasadnih sider ejotherm® STR U 2G, ejotherm® STR U in ejotherm® STR H.

Z9129000000 Vrtno orodje - rozeta EJOT® ejotherm® STR-Tool 2GE 5kos/kart. KOS



Zaporni čep STR EJOT® ejotherm®

Speciellen zaporni čep iz Polistirola (EPS) za uporabo z EJOT® ejotherm® STR U fasadnimi sidri. Po vgradnji sidra se luknja zapolni z čepom.

Z8709033000 Zaporni čep STR EJOT® ejotherm® iz polistirola 500kos/karton KAR



STR-Rondela EJOT® oz. zapiralni čep

Za prekrivanje poglobljenih, že vgrajenih STR zabijalnih fasadnih sider.

Z8593000093 STR-Rondela EJOT® bela 60mm 100kosov/karton 80kart/pal KAR

Z8593111070 STR-Rondela EJOT® siva 60mm, 100kosov/karton, 80kart/pal KAR

**STR-rondela EJOT®**

Za prekrivanje poglobljenih, že vgrajenih STR zabijalnih fasadnih sider.

Z8593000098 STR-Rondela EJOT® iz mineralne volne 60mm 100kos/karton 80kart/pal KAR

**Šestkotni nastavek EJOT® ejotherm®**

Nadomestni šestkotni nastavek SW 10x160 za orodje ejotherm® STR Tool 2GE.

Z9129000004 Nadomestni šestkotni nastavek SW 10x160 EJOT® ejotherm® za orodje STR-Tool 2GE KOS

**Šestkotni nastavek SDS-Plus EJOT® ejotherm®**

Alternativni nadomestni šestkotni nastavek s SDS-Plus vpetjem za orodje ejotherm® STR Tool 2GE.

Z9129000005 Šestkotni nastavek SDS-Plus EJOT® ejotherm® za orodje STR-Tool 2GE KOS

**Disk za pritrdilna sidra EJOT® ejotherm® VT 2 G**

Poseben disk za pritrdilna sidra v kombinaciji z ejotherm® STR U 2G pritrdilnimi sidri, za poglobljeno montažo po EJOT® STR principu, za vse izolacijske plošče iz mineralne volne Tip VW. Za homogene in gladke površine pri izdelavi mineralnih fasadnih sistemov. Izvedba diska omogoča poglobitev v izolacijo in zanesljivo pritrditev v podlago. Minimalen toplotni most (Chi-vrednost 0,001W/K). Ni potrebe po dodatnem, posebnem pritrdilnem orodju.

Z8782090008 Disk za pritrdilna sidra EJOT® ejotherm® VT 2 G 100kos/karton 16kart/pal KAR

**Disk za pritrdilna sidra EJOT® SBL plus**

Za optimalno pritrditev izolacije in v kombinaciji z različnimi pritrdilnimi sistemi.

Z8716140008 Disk za pritrdilna sidra EJOT® SBL plus 140mm P100 50kart/pal KAR

fischer

**Fasadno sidro z vijakom TERMOFIX 6H-NT FISCHER**

Ekonomično vijakno sidro za vse vrste toplotno izolacijskih plošč, posebej za podlago iz lesa. Vijak FISCHER POWER-FAST je primeren tudi za iverne lesene plošče z dvojnimi navojem, vse do konice za dobro prodiranje tudi v trši les. Minimalna sidrna globina 30mm, omogoča hitro montažo in pritrditev. To vijakno sidro je primerno za poglobitev v izolacijske plošče na mestu pritrditve in zaplnitvijo s čepi iz istega materiala - rondela in za površinsko pritrditev. Montaža z poglobitvijo: s setom orodja TSS se sidro poglobi v izolacijsko ploščo. V kombinaciji z rondelo (čepom) tvori sistem homogeno površino in omogoča enakomeren nanos zaključnih slojev. Površinska montaža: s standardnim bitom T30 ali s setom orodja TSS. Vijakno sidro se montira poravnano s izolacijsko ploščo do tesnega stika obroča z podlago. Preizkušeno po normah ÖNORM 6124 za kategorijo podlage H.

Artikel	Opis / Celotna dolžina v mm	Disk-Ø	Dolžina vijaka	Min. globina sidranja	Maksimalna debelina izolacije	Karton / paleta	Kosov /kart.	Enota
Z523198	Termofix 6H-NT / 60 mm	60 mm	50 mm	25 mm	35 mm	36	100	KAR
Z523199	Termofix 6H-NT / 80 mm	60 mm	70 mm	25 mm	55 mm	36	100	KAR
Z523200	Termofix 6H-NT / 100 mm	60 mm	90 mm	25 mm	75 mm	30	100	KAR
Z523201	Termofix 6H-NT / 120 mm	60 mm	110 mm	25 mm	95 mm	45	100	KAR
Z523202	Termofix 6H-NT / 140 mm	60 mm	130 mm	25 mm	115 mm	54	100	KAR
Z523203	Termofix 6H-NT / 160 mm	60 mm	150 mm	25 mm	135 mm	54	100	KAR
Z523204	Termofix 6H-NT / 180 mm	60 mm	170 mm	25 mm	155 mm	54	100	KAR
Z523205	Termofix 6H-NT / 200 mm	60 mm	190 mm	25 mm	175 mm	54	100	KAR
Z523206	Termofix 6H-NT / 220 mm	60 mm	210 mm	25 mm	195 mm	54	100	KAR
Z523207	Termofix 6H-NT / 240 mm	60 mm	230 mm	25 mm	215 mm	18	100	KAR
Z523208	Termofix 6H-NT / 260 mm	60 mm	250 mm	25 mm	235 mm	18	100	KAR
Z523209	Termofix 6H-NT / 280 mm	60 mm	270 mm	25 mm	255 mm	18	100	KAR
Z523210	Termofix 6H-NT / 300 mm	60 mm	290 mm	25 mm	275 mm	18	100	KAR
Z523211	Termofix 6H-NT / 320 mm	60 mm	310 mm	25 mm	295 mm	18	100	KAR

**Vrtalna rozeta - freza za sidra FISCHER TERMOFIX 6H-NT**

Z524128 Vrtalna rozeta - set, 6-kotni nastavek za fasadno sidro TERMOFIX 6H-NT KOS



Vijačno sidro TERMOZ CS8 FISCHER

Ekonomično vijačno sidro za vse vrste izolacijskih plošč in za vse kategorije podlage. Hitra in enostavna montaža z običajnim električnim vrtalnim kladivom ali baterijskim udarnim vrtalnikom. Poseben Compound vijak omogoča termično ločitev med jeklom in umetno maso. Poglobljena montaža: s setom orodja CS, se vijak pogrezne v izolacijo. Orodje omogoča, da se vijak privije in vložek skrči do točno definirane cone poglobitve v izolacijski plošči. V kombinaciji s čepom (rondela) iz istega materiala kot izolacija, dobimo homogeno ravno površino, za nadaljnjo obdelavo in enakomeren nanos naslednjih slojev fasade. Površinska montaža: s standarnim bitom T30 ali s setom orodja za pritrditev sider CS. Vijak se v vložek privijači tesno do površine z izolacijsko ploščo, do tesnega stika obroča plastičnega sidra z izolacijsko ploščo. Preizkušen po ETA in je primeren za kategorijo podlage A, B, C, D, E. Kategorija uporabe po ÖNORM A, B, C, D, E.

Artikel	Opis / Celotna dolžina v mm	Disk-Ø	Sveder-Ø	Min. globina vrtanja	Min. globina sidranja	Maksimalna debelina izolacije	Karton / paleta	Kosov /kart.	Enota
Z531960	Termoz CS8 / 110	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	70 mm	54	100	KAR
Z531970	Termoz CS8 / 130	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	90 mm	54	100	KAR
Z531974	Termoz CS8 / 150	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	110 mm	54	100	KAR
Z531976	Termoz CS8 / 170	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	130 mm	45	100	KAR
Z531978	Termoz CS8 / 190	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	150 mm	45	100	KAR
Z531982	Termoz CS8 / 210	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	170 mm	45	100	KAR
Z531984	Termoz CS8 / 230	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	190 mm	45	100	KAR
Z531989	Termoz CS8 / 250-R	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	210 mm	45	100	KAR
Z531993	Termoz CS8 / 270-R	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	230 mm	45	100	KAR
Z531997	Termoz CS8 / 290-R	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	250 mm	36	100	KAR
Z532003	Termoz CS8 / 310-R	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	270 mm	36	100	KAR
Z532006	Termoz CS8 / 330	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	290 mm	18	100	KAR
Z532008	Termoz CS8 / 350	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	310 mm	18	100	KAR
Z532011	Termoz CS8 / 370	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	330 mm	12	100	KAR
Z532014	Termoz CS8 / 390	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	350 mm	12	100	KAR



Vrtalna rozeta - freza za sidra FISCHER TERMOZ CS8

Z532618	Vrtalna rozeta - set, 6-kotni nastavek za fasadno sidro TERMOZ CS8	KOS
Z532619	Vrtalna rozeta - set, SDS nastavek, za fasadno sidro TERMOZ CS8	KOS



Bit nastavki za vijačno sidro TERMOZ CS8 FISCHER

Z533761	Bit nastavek T30 CS 26,0mm za vijačno sidro TERMOZ CS8/110-230	KOS
Z533762	Bit nastavek T25 CS 98,5mm za vijačno sidro TERMOZ CS8/250R-310R	KOS
Z533763	Bit nastavek T25 CS 178,5mm za vijačno sidro TERMOZ CS8/330-390	KOS



Čep - Rondela iz stiropora

Z46173	Čep - Rondela iz stiropora PS D 60 100kos/karton	KAR
--------	--	-----



Čep - Rondela iz steklene volne


Z46172	Čep - Rondela iz steklene volne MW D 60 100kos/karton	KAR
--------	---	-----



Vijačno sidro TERMOZ SV II ECOTWIST FISCHER

Inovativno globinsko pogrezljivo fasadno sidro za vse toplotno izolacijske fasade in za vse kategorije podlage. Priloženo izvedensko mnenje v skladu z ÖNORM 6124. Optimalna geometrija vijaka ki omogoča hitro in brezhibno zarezovanje vijačnega obroča v toplotno izolacijski material. Inovativni samorezalni obroč se ne zlomi niti pri poševnem vrtnanju sidrnega vložka v podlago. Po vgrezu vijačnega obroča v izolacijo odprtino zapolnimo s Poliuretansko peno PU ali s čepom iz istega materiala kot je izolacija. Eno fasadno sidro za vse debeline izolacijskih plošč od 100 - 400mm. Globina sidranja se enostavno nastavi na setu orodja za pritrdjevanje SV II ECOTWIST sider. Montažno orodje je robustno, enostavno za uporabo in omogoča zelo hitro napredovanje del. Preizkušeno po ETA 12/0208 A, B, C, D, E. Kategorija uporabe ÖNORM A, B, C, D, E. Upoštevana je toleranca pri nenosilnih podlagah in slojih kot so stari omet, lepilo, oplašeni beton, itd. in zajeta v tabeli za najmanjše globine sidranja.

Artikel	Bezeichnung / Gesamtlänge in mm	Teller-Ø	Bohrer-Ø	mind. Bohr-lochtiefe	Schaftlänge im Bohrloch	max. Dämm-stoffstärke	Karton je Pal.	VPE [Stk.]	Einheit
Z530353	Termoz SV II ECOTWIST 0-10	66 mm	8 mm	55 mm	45 mm	100-400 mm	45	100	KAR
Z530354	Termoz SV II ECOTWIST 10-30	66 mm	8 mm	75 mm	65 mm	100-400 mm	45	100	KAR
Z530355	Termoz SV II ECOTWIST 30-60	66 mm	8 mm	105 mm	95 mm	100-400 mm	45	100	KAR

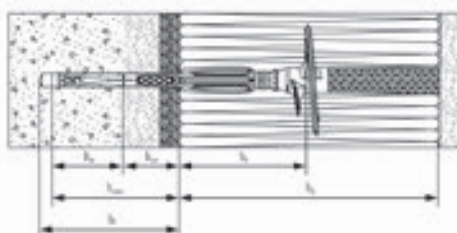

Bezeichnung	Art.Nr.	Drill-länge	Dämm-stoff-stärke	Teller-Ø	Schaft-Ø	Tellerab-takt zum Untergrund	Druck-Relativver-minderung	Vorzer-legungs-tiefe	Schaft-länge im Bohrloch	Bohrloch-tiefe im Unter-grund	Gesamt Bohrloch-tiefe	VE
termoz SV II ecotwist 0 - 10	Z530353	[142]	[100 - 400]	[66]	[8]	[79]	[10 - 30]	[2mm 35]	[91]	[55]	[90 + 55]	[100]
termoz SV II ecotwist 10 - 30	Z530354	[292]	[100 - 400]	[66]	[8]	[79]	[10 - 30]	[2mm 35]	[91]	[75]	[90 + 75]	[100]
termoz SV II ecotwist 30 - 60	Z530355	[232]	[100 - 400]	[66]	[8]	[79]	[10 - 30]	[2mm 35]	[91]	[105]	[90 + 105]	[100]



Montažno orodje za sidra FISCHER TERMOZ SV II ECOTWIST

Z530356	Montažno orodje 260mm za vijačno sidro TERMOZ SV II ECOTWIST	KOS
Z530357	Montažno orodje 400mm za vijačno sidro TERMOZ SV II ECOTWIST	KOS



Čep - Rondela iz stiropora FISCHER TERMOZ SV II

Zaporni čep imenovan Rondela iz polistirola (stiropor) za zapiranje poglobljenih lukenj pri vgradnji vijačnih fasadnih sider TERMOZ SV II.

Z530654	Čep - Rondela iz stiropora za vijačno sidro TERMOZ SV II 200kos/karton	KAR
---------	--	-----



Fischer Thermax vijaki 16mm za pritrdjevanje na izolativne fasade

Nov način pritrdjevanja težkih konstrukcij na toplotno izolacijske fasade. Samozarezni konus ojačan z steklenimi vlakni, pri glavi vijaka, se samodejno zareže skozi zaključni sloj fasade v izolacijo. Konus je termično ločen od vrata kovinskega vijaka in s tem preprečuje, da pride do toplotnega mosta. Ta sistem pritrdjevanja na razdaljo je cenovno ugodna in profesionalna rešitev. Univerzalni vijak za polne in luknjaste gradbene materiale v različnih dolžinah za debelino izolacije od 60 do 200mm. Zunanji deli vijaka iz jekla.

Z051292	Thermax vijak 16/170 M12 B, 2 kosa/vrečka	VRE
Z051293	Thermax vijak 16/170 M12 20 kos/karton	KAR

Pribor za fasadna sidra



Lesni vijak FISCHER POWER-FAST

Vijak z ugreznjeno glavo za iverne plošče z notranjo zvezdo TX, pocinkan, rumeno pasiviziran, delni navoj, iz jekla. Ugreznjena glava omogoča ravno površinsko pritrdjevanje, delno navojna različica pa omogoča trdno spajanje več lesenih plošč skupaj. Natančen zaključek površine brez drobljenja, ne da bi se odtrgal vijak, tudi pri vijačenju blizu roba. Hiter ugriz zahvaljujoč navoju POWER-FAST. Prihrani moč in zmogljivost akumulatorja, saj končna rezkalna rebra zmanjšajo upornost vijačenja. Preizkušeno v skladu z ETA-11/0027.

Z653623	Lesni vijak FPF-ST 6,0x80 YZP TORX 30 100kos/pak 8pak/kart 30kart/pal	PAK
Z653630	Lesni vijak FPF-ST 6,0x100 YZP TORX 30 100kos/pak 6pak/kart 26 kart/pal	PAK
Z653636	Lesni vijak FPF-ST 6,0x120 YZP TORX 30 100kos/pak 6pak/kart 26 kart/pal	PAK
Z653648	Lesni vijak FPF-ST 6,0x160 YZP TORX 30 100kos/pak 6pak/kart 26 kart/pal	PAK
Z653654	Lesni vijak FPF-ST 6,0x200 YZP TORX 30 100kos/pak 4pak/kart 30kart/pal	PAK
Z653642	Lesni vijak FPF-ST 6,0x140 YZP TORX 30 100kos/pak 6pak/kart 26kart/pal	PAK
Z653651	Lesni vijak FPF-ST 6,0x180 YZP TORX 30 100kos/pak 4pak/kart 30kart/pal	PAK



Disk za pritrditev izolacije DT 60/8

Krožnike oz. diske, je zaradi njihove ploščate oblike moč uporabiti za vse vrste toplotnih izolacij. S kombinacijo ustreznih vijakov ali vložkov se zagotovi trdno sidranje v podlago.

Z01680	Disk za pritrditev izolacije DT 60/8 P100 100 kart/pal	KAR
--------	--	-----



Freza za polistirol izolacijske plošče

Iz umetne mase, za rezkanje v izolacijo, za vstavljanje in pokrito vgradnjo 70mm-skih sidernih vložkov.

Z7003	Freza za polistirol 70mm iz umetne mase P80	KOS
-------	---	-----



Freza za polistirol

Izdelano iz INOX-a, za rezkanje v izolacijsko fasadno ploščo za poglobljeno in skrito vgradnjo 60 mm fasadnih sider. Globina vrtanja 20mm. 6-kotni nastavek.

Z70036X	Freza za polistirol 60mm INOX 24kos/kart	KOS
Z7003X	Freza za polistirol 70mm INOX, 5kosov/paket	KOS






Rondela iz polistirola.

Za prekrivanje že vgrajenih zabijalnih vložkov in po tem, ko je bila s 70mm EPS rezkalom opravljena vdolbina v izolaciji.

Z7001	Rondela iz polistirola bela 70mm 200kos/kart 60 kart/pal	KAR
Z7001G	Rondela iz polistirola siva 70mm 200kos/kart 60kart/pal.	KAR

Namig:

Dodaten pribor, okenske in vratne zaključne letvice, cokol profili, mrežasti vogalniki, itd., se nahajajo v poglavju 13!

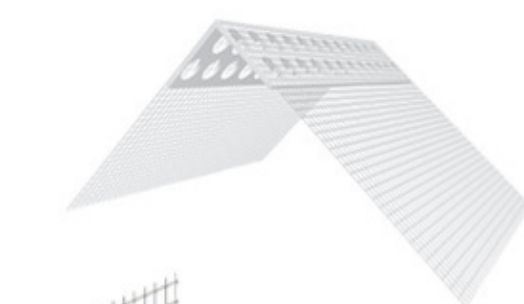



Priprava podlage



Izravnalne mase



Barve



Kemija za pleskarje



Priprava podlage

Grundiranje - temeljni premaz



Globinski temeljni premaz WIVASSI

Temeljni premaz na vodni osnovi brez topil z vsebnostjo silikonske smole za fasade in zunanje površine. Za utrjevanje in izenačevanje obstoječe podlage. Uporaba: Poseben temeljni premaz s silikonsko smolo za fasade, da se izenači vpojnost različnih oz. močno vpojnih površin, pa tudi za utrjevanje rahlo brušenih ometov. Vezivna osnova: Akrilni hidrosol, silikonska smola. Poraba: približno 100-200ml / m², odvisno od vpojnosti podlage.

Z3975 Globinski temeljni premaz WIVASSIL za zunaj 10l/kan 40kan/pal

KOS



Globinski temeljni premaz Acrosol LF

Univerzalen, nepigmentiran, transparenten, brez topil, specialen temeljni premaz za obstoječe podlage. Za utrjevanje podlage in izenačevanje starih podlag in novih nanosov. Tekočina je paropropustna in se uporablja za grundiranje pred nanosom silikonske smolnih in disperzijsko silikatnih barv. Za uporabo zunaj in znotraj, na mineralne in organske podlage. Vezivo: Akril Hidrosol. Dobra penetracija v podlago, boljše spajanje podlage in nanosa, izenači vpijanje podlage po celi površini. Temperatura podlage in materiala ne sme biti pod + 5°C. Brez barve - transparent, brez emisij in topil. Poraba ca. 100-150ml/m², odvisno od lastnosti vpijanja podlage, lahko se razredči z vodo: maks. 5 delov vode na 1 del Acrosola. Sušenje/čas sušenja: pri + 20°C in pri 65% rel. vlagi po 4-8 urah. Pri nižjih temperaturah se čas sušenja podaljša.

Z4036-0 Globinski temeljni premaz LF Acrosol LF za noter in zunaj 10l/kan P40

KOS



Silikatni temeljni koncentrat

Vodno razredčilo in temeljni premaz za silikatne izdelke na mineralnih podlagah. Primerno za notranjo in zunanjo uporabo. Uporaba: Poseben temeljni premaz za notranje in zunanje površine, za izenačevanje vpojnosti na mineralnih podlagah, različnih oz. visoko vpojnih površin, pa tudi za utrjevanje rahlo brušenih ometov. Baza veziva: kalijevo vodno steklo. Obdelava: Razredčena na normalno vpojnih podlagah. Na močno vpojni površini obarvajte enkrat nerazredčeno. Temeljni premaz mora biti utrjen tako, da nima zaprtega bleščečega filma. Poraba: približno 200-250 ml / m², odvisno od vpojnosti podlage.

Z3952 Silikatni temeljni koncentrat za noter in zunaj 10l/kan 40kan/pal

KOS

Mrežasti trakovi - Trak za prekrivanje fug - Pleskarska tkanina



Mrežast trak samolepljiv

Mrežast trak v beli barvi za mavčno kartonske plošče, sanitarni trak za razpoke in luknje. Enostransko samolepljiv. Služi za premostitev fug in preprečevanja nastanka razpok.

Z790904 Mrežast trak 48mm x 90m - trak za pokrivanje fug samolepilni 24rol/kart 20kart/paleta
Z790906 Mrežast trak 48mm x 20m - trak za pokrivanje fug samolepilni 60rol/kart 24kart/paleta

ROL

ROL



Trak iz steklenih vlaken za prekrivanje fug 50 mm neluknjani

Trak iz steklenih vlaken za prekrivanje fug iz flisa, namenjen za prekrivanje manjših špranj in fug. Uporablja se predvsem na področje suhomontažne gradnje in za prekrivanje fug mavčnih plošč. Teža: 35 g/m².

Z792909 Trak iz steklenih vlaken za prekrivanje fug 50mm x 25m - brez luknjic 40rol/kart 24kart/paleta

ROL



Pleskarska tanka tkanina iz steklenih vlaken LORENCIC

Za renoviranje (premostitev razpok), Saniranje (priprava podlage) in Dekorativno oblikovanje sten in stropov. Stabilna in porozna zelo tanka tkanina iz steklenih vlaken za oplesk oz. barvanje z vsemi notranjimi disperzijskimi barvami. Uporabna za izravnavo grobih oz. hrapavih podlag in za prekrivanje podlag z mikro razpokami. Pritrditev na podlago z utapljanjem v izravnalno maso. Uporabna na utrjenih in nosilnih podlagah, kot so: omet, mavčno kartonske stene, vidni beton in drugo. Na podlagi najprej zapolnimo luknje in druge poškodbe, zbrusimo in tkanino utopimo v tankem sloju izravnalne mase. Sledi oplesk s poljubnimi disperzijskimi barvami.

Z951LO Pleskarska tkanina Lorencic 1x50m, teža 35g/m², 48 rol/pal

ROL

Izravnalne mase

Izravnalne mase za notranje prostore



Stenska masa za izravnave (kit) Lorencic LO-FIN

LO-FIN je gotova, za delo pripravljena, visoko tikotropna notranja izravnalna masa za strojno ali ročno nanašanje. Naravno bela barva, lahka obdelava, dobro oprijemljiva, pralno trdna, paro propustna in brez topil. Posebej primerna za nanos po celi površini sten in stropov v notranjih prostorih. Za nanos na omete P II in P III, mavčne omete skupine P IV, beton, porobeton, mavčno kartonske plošče in na iverne plošče. Na novih in čistih betonskih podlagah ni potrebna predhodna obdelava. Po izsušitvi se lahko na izravnalno maso LO-FIN, nanašajo vse disperzijske barve. Struktura mase je zelo lahka in se enostavno gladi. Površina nanosa je homogena, brez mehurčkov in zelo gladka. Poraba: 1,5-2,0kg/m² (za dva sloja).

ZLO-FIN Stenska izravnalna masa LO-FIN na osnovi disperzijske umetne smole 25kg 24veder/pal VED



Stenska izravnalna masa (kit) LO-FIN-FINE

Fina izravnalna masa za strojni in ročni nanos. Za fino glajenje notranjih sten in stropov (za vse vrste notranjih ometov, obloge iz mavčnega kartona, neometan beton, itd.), pred prvim nanosom barve ali lepljenjem tapet. Zelo tikotropna in lahko obdelovalna. Podlaga mora biti trdna, suha in čista. Močno vpijajoče podlage predhodno obdelati z LORENCIC Hidrosol globinski premaz. Maso običajno nanašamo v dveh slojih – vsak posamezni sloj naj bo debeline 1 do 2mm, vendar skupna debelina naj ne presega 3mm. Temperatura zraka in temperatura podlage naj bo med +5 st. C in +35 st. C. Relativna vlažnost ne sme presegati 80%. Zaščititi pred soncem. Tehnični podatki: Čas sušenja enega sloja: ~12 ur (T = +20 st. C, relativna vlažnost = 65 %), Poraba: 1,5-2,0kg/m² (dvakratni nanos), Trajnost mase: min. 12 mesecev, Temperatura skladiščenja in transport: +5 st. C do +25 st. C.

ZLO-FIN-FINE Stenska izravnalna masa LO-FIN-FINE 25kg/vreča 28vreč/pal VRE



Polnilna in izravnalna masa LO-FILLER-FIX

LO-FILLER FIX je mešanica fine malte na mavčni osnovi, za zapolnjevanje fug, globokih utorov in odprtih, razpok, lukenj in poglobitev na notranjih zidovih in stropnih površini. Za površinski nanos na ometane zidove in stropove, kot tudi na neobdelane betonske površine, opeko, porasti beton in druge površine. Tudi za pritrjevanje inštalacij za elektriko, odcepi in električnih vtičnic. Uporabna samo v notranjih prostorih. Tehnični podatki: Gostota: (gotova mešanica) ca. 1,76kg/dm³, Debelina sloja: 5 do 50mm. Idealna temperatura za obdelavo: T = +20 st. C, Rel. vlažnost = 65% ca. 30 min., Čas sušenja (pri T = +20 st. C, in rel. vlažnosti = 65%): ca. 4 dni (pri maksimalni debelini nanosa), Poraba: ca. 11kg/m² za en nanos debeline 10mm.

Z032029LO Polnilna in izravnalna masa LO-FILLER-FIX 20kg/vreča 48vreč/pal VRE



Mavčna polnilna in izravnalna masa LO-FILL

Mavčna izravnalna masa za izravnavo večjih sten in stropov, izravnavo neravnin do debeline 8mm, kot tudi za zapolnjevanje spojev in stikov med mavčno kartonskimi ploščami. Za zapolnjevanje razpok do debeline 8mm, za zapolnitev zarez, vdrtin in vdolbin. Za glajenje notranjih stenskih površin. Vse zglažene in zapolnjene površine lahko prebarvamo s poljubno disperzijsko barvo. Podlaga mora biti trdna, suha in čista. Pred nanosom lahko podlago obdelamo z LORENCIC Hidrosol globinskim temeljnim premazom LF. – ca. 80 min. časa za nanos odprte mase, - Sušenje/ nadaljnja obdelava pri +20 st. C in relativna vlažnost 65%: najmanj 1 dan (pri deb. 1mm), - visoka paro propustnost.

Z032039LO Izravnalna in polnilna masa LO-FILL 20kg/vreča 48vreč/pal VRE



Izravnalna masa SH 45

Vrhunski proizvod za notranjo izgradnjo in suho montažo. Z umetno smolo ojačana masa za glajenje na bazi mavca, ima izredno dobre lastnosti oprijemanja, namenjena za glajenje gotovih betonskih izdelkov in zelo gladkih površin. Zelo ustrezna za glajenje velikih površin ter za lepljenje in fugiranje vgrajenih mavčno kartonskih plošč in mavčno vlaknastih plošč, vgrajenih brez napetosti, tudi brez mrežnih armaturnih trakov iz steklene volne. - ojačano z vlakni – optimalno oprijemanje – lahko se razvleče do nule – omogoča glajenje po določili Q2 tudi brez brušenja - se veže brez razpok in brez napetosti ne glede na debelino nanosenega sloja – ne izgori pri sušenju, se ne pogrezne, brez kredastih sledi, ostane primeren za vgradnjo pribl. 45 minut.

Z039069 Izravnalna masa - dober oprijem - Super SH45 25kg/vreča 32vreč/pal VRE

**Premium-izravnalna masa PUFAMUR S 60 EASY**

Je belo mavčno polnilo za notranjost, ki je odlično za glajenje sten in stropov po celotni površini, za zapiranje spojev-fug pri montažnih betonskih elementih in za zapolnitev razpok in lukenj. Lahko se uporablja na mineralnih podlagah (kot npr cementni omet, mavčni omet, beton, plinasti beton in zidovi), pa tudi na mavčne plošče, mavčno vlaknene plošče, cementno vlaknene plošče in podobno. Suho montažne plošče po EN 13963. Sintetična smola in ojačana z vlakni, odlične brusne lastnosti, velika polnilna moč in stabilnost. Čas obdelave 60 minut, brezhibni prehodi, kot nalašč za velika območja, skladno s CE DIN EN 13963-4B in DIN EN 13279-1 (Mavčno polnilo za površino C7 / 20/2).

Z032406 Premium-izravnalna masa PUFAMUR S60 EASY 25kg/vreča 32vreč/pal VRE

Izravnalne mase za zunanje prostore**Kit – izravnalna masa LO-FILLER ULTRALIGHT bela**

Gotova, pripravljena za uporabo, eno komponentna izravnalna masa za kitanje sten in sanacijo razpok in lukenj na ometih, betonu in suho montažnih stenah. Se ne krči, debelina nanosa do 12mm. Uporabna za noter in zunaj in se lahko brusi. Ni uporabna za sanitarije, marmor, naravni kamen, v nizko gradnjah na podlago iz bitumna, tera, oz. na podlagah trajno izpostavljenih z vlago. Izdatnost: 1 tuba 0,62m2 pri 5mm nanosa, poraba 0,6kg/m2 za 1mm nanosa. Čas za brušenje odvisen od debeline nanosa 3-48ur.

ZKR276LO Kit-izravnalna masa LO-FILLER ULTRALIGHT bel 310ml P20 60 Karton/Pal KOS

Barve**Notranje barve****Lateks barva notranja**

Svilena mat lateks barva, odporna proti drgnjenju, notranja, trepečna, dobra pokritost z visoko stopnjo beline, razred mokre obrabe 2 ÖNORM EN 13300. Uporaba: V notranjosti vojašnic, bolnišnic, javnih zgradb, stopnišč in podobnih objektov. Osnova veziva: disperzija iz plastičnega lateksa. Pigment: titanov dioksid - rutil, kalcit itd. Stopnja sijaja: svilena mat. Poraba: odvisno od debeline premaza, približno 120-160 ml / m2.

Z4003 Lateks barva notranja bela-svileno mat 15l/vedro 24veder/pal VED

**Izolirna in obnovitvena barva ISOWEISS**

Vodno razrečljiva izolacijska in obnovitvena barva za notranjo uporabo. Uporaba: Izolacijska barva za hitro in okolju prijazno prenovo notranjih sten, umazanih z nikotinom. Baza veziva: disperzija sintetične smole. Tehnične specifikacije: Sijaj: - standard / specifikacija testa: EN 13300, - Vrednost / enota: mat. Odpornost proti mokri obrabi: - standard / specifikacija preskusa: EN 13300, - Vrednost / enota: razred 2. Motnost: - standard / specifikacija preskusa: EN 13300, - vrednost / enota: razred 1. Poraba: približno 200-250 ml / m2 za vmesne in zgornje premaze na gladkih podlagah.

Z4164 Izolirna in obnovitvena barva ISOWEISS za noter mat 10l/vedro 24veder/pal VED

**Objekt barva bela**

Ekonomična stenska barva za notranjo uporabo, zanesljiva kakovost. Uporaba: Za vse običajne notranje stenske in stropne površine v novih stavbah in v sektorju prenove. Baza veziva: disperzija sintetične smole. Tehnične specifikacije: Sijaj: - standard / specifikacija preskusa: EN 13300, - Vrednost / enota: mat brez sijaja. Odpornost proti mokri obrabi: - standard / specifikacija preskusa: EN 13300, - Vrednost / enota: razred 4. Motnost: - standard / specifikacija preskusa: EN 13300, - vrednost / enota: razred 1. Poraba: približno 250 ml / m2 za vmesne in končne premaze na gladkih površinah.

Z4067-0 Objekt barva za noter bela mat-brez leska 15l/vedro 24veder/pal VED

**Notranja barva za stene in stropove bela**

Biološka, zračna, brez topil, mat notranja barva na osnovi celuloznega lepila. Nizka napetost in dobra pokritost. Uporaba: Za vse običajne notranje stenske in stropne površine v novih stavbah in v sektorju prenove. Vezna osnova: celuloza, disperzija sintetične smole 0,01%. Tehnične specifikacije: Sijaj: - standard / specifikacija preskusa: EN 13300, - Vrednost / enota: mat brez sijaja. Odpornost proti mokri obrabi: - standard / specifikacija preskusa: EN 13300, - Vrednost / enota: razred 5. Motnost: - standard / specifikacija preskusa: EN 13300, - vrednost / enota: razred 1. Poraba: približno 250 ml / m2 za vmesne in končne premaze na gladkih površinah.

Z3626 Notranja barva za stene in stropove bela mat-brez sijaja 15l/vedro 24veder/pal VED



Notranja disperzijska barva DIARAPID

Visoko kakovostna mineralna matirana emulzijska barva z visoko pokritostjo, z visoko pokrivnostjo. Uporaba: Za vse običajne notranje stenske in stropne površine v novih stavbah in v sektorju prenove. Baza veziva: disperzija sintetične smole. Tehnične specifikacije: Sijaj: - standard / specifikacija preskusa: EN 13300, - Vrednost / enota: mat brez sijaja. Odpornost proti mokri obrabi: - standard / specifikacija preskusa: EN 13300, - Vrednost / enota: razred 2. Motnost: - standard / specifikacija preskusa: EN 13300, - vrednost / enota: razred 1. Poraba: približno 200-220 ml / m² za vmesne in končne premaze na gladkih podlagah.

Z5001	Notranja disperzijska barva DIARAPID bela mat-brez sijaja 15l/vedro 24veder/pal	VED
-------	---	-----



Notranja disperzijska barva STYRIA NATURWEISS

STYRIA NATURWEISS je na novo razvita notranja barva s posebno recepturo, na posebej okolju prijazni osnovi. Uporaba: Barva STYRIA NATURWEISS je odlična za vse bivalne prostore in ustvarja prijetno vzdušje v sobi, za najvišje stanovanjske zahteve: - okolju prijazno - prepustna za vodno paro - odlična in enostavna obdelava - visoka pokrivnost - kakovost slikarja - čist zrak v sobi, saj je brez emisij in topil. Sestavine: vinil acetat - etilen, ne vsebuje mehčalcev, titanov dioksid, kalcijev karbonat, voda, dodatki, konzervansi. Tehnične specifikacije: Sijaj: - standard / specifikacija preskusa: EN 13300, - Vrednost / enota: mat brez sijaja. Odpornost proti mokri obrabi: - standard / specifikacija preskusa: EN 13300, - Vrednost / enota: razred 3. Razred pokrivnosti: - standard / specifikacija preskusa: EN 13300, - Vrednost / enota: razred 2, s pokritostjo 7m²/l. Zakonodaja VOC-: Mejna vrednost EU za izdelek (kat. A/a): 30 g / l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 1g/l VOC.

Z4100-0	Notranja disperzijska barva STYRIA NATURWEISS mat 15l/vedro 24veder/pal	VED
---------	---	-----



Silikatna notranja barva

Dihalna notranja silikatna barva na osnovi kalijevega silikata. Primerno tudi za vlažne prostore. Silicifikacija na mineralne podloge. Uporaba: Za vse običajne notranje stenske in stropne površine v novih stavbah in v sektorju prenove. Vezna osnova: kalijev silikat z organskimi stabilizatorji. Tehnične specifikacije: Sijaj: - standard / specifikacija preskusa: EN 13300, - Vrednost / enota: mat brez sijaja. Odpornost proti mokri obrabi: - standard / specifikacija preskusa: EN 13300, - Vrednost / enota: razred 4. Pokrivnost: - standard / specifikacija preskusa: EN 13300, - vrednost / enota: razred 1. Poraba: približno 250 ml / m² za vmesne in končne premaze na gladkih površinah.

Z7865	Silikatna notranja barva bela mat 15l/vedro 24veder/pal	VED
-------	---	-----

Fasadne barve



Akrilatna fasadna barva

Visoko kakovostna akrilatna fasadna barva z visoko pokritostjo. Zaščita fasade, odporna proti drgnjenju, mat, izjemno odporna na vremenske vplive. Uporaba: Zunaj, za rahlo pokrivanje premazov na mineralnih in organskih, neelastičnih podlagah. Ne nanesite na vlažne ali umazane podlage, ki niso primerne za vodoravne ali nagnjene površine, pred vremenskimi vplivi. Baza veziva: disperzija akrilata. Poraba: približno 250-280 ml / m² za vmesne in končne premaze na gladkih površinah.

Z4052	Akrilatna fasadna barva bela mat 15l/vedro 24veder/pal	VED
-------	--	-----



Fasadna barva WIVASSI

Difuzijska silikonska smola-akrilatna fasadna barva za nove in sanacijske premaze z nizko napetostno površino. Uporaba: Zunaj za rahlo polnjenje, pokrivanje premazov na mineralnih in organskih, neelastičnih podlagah. Ne nanesite na vlažne ali umazane podlage, ki niso primerne za vodoravne ali nagnjene površine, pred vremenskimi vplivi. Vezna osnova: silikonska smola, disperzija akrilata. Poraba: približno 250-280 ml / m² za vmesne in končne premaze na gladkih površinah.

Z4032	Fasadna barva WIVASSIL bela mat 15l/vedro 24veder/pal	VED
-------	---	-----



Silikatna fasadna barva

Vodo razrečljiva fasadna barva na osnovi kalijevega vodnega stekla. Zelo prepustna za vodno paro. Uporaba: Zunaj za rahlo polnjenje, pokrivanje barv na mineralnih in silikatnih podlagah. Ne nanesite na umazane podlage, ki niso primerne za vodoravne ali nagnjene površine, pred vremenskimi vplivi. Baza veziva: kalijevo vodno steklo, disperzija akrilata. Tehnične specifikacije: Sijaj: - standard / specifikacija testa: EN 1062-1, - Vrednost / enota: mat. Poraba: približno 250-280 ml / m² za vmesne in končne premaze na gladkih površinah.

Z7976	Silikatna fasadna barva bela mat 15l/vedro 24veder/pal	VED
-------	--	-----

Koncentrati za niansiranje

PINTASOL



Koncentrat za niansiranje Pinta sol

Pripravek iz pigmentov na organski in anorganski osnovi, namenjen za niansiranje različnih barv in prekrivnih materialov. Visoko koncentrirana pasta za niansiranje, brez veziv, se samostojno (brez mešanja) ne uporablja. Zelo lahko se meša z barvo. Pintasol barvni odtenki se lahko tudi medsebojno mešajo.

ZEWL5MIX200	Koncentrat za niansiranje barve - modra 200g/kos	KOS
ZEWL5MIX750	Koncentrat za niansiranje barve - modra 750g/kos	KOS
ZEWL11MIX200	Koncentrat za niansiranje barve - rumena 200g/kos	KOS
ZEWL11MIX750	Koncentrat za niansiranje barve - rumena 750g/kos	KOS
ZEWL6MIX200	Koncentrat za niansiranje barve - zelena 200g/kos	KOS
ZEWL6MIX750	Koncentrat za niansiranje barve - zelena 750g/kos	KOS
ZEWL21MIX200	Koncentrat za niansiranje barve - oksidno rumena 200g/kos	KOS
ZEWL21MIX1000	Koncentrat za niansiranje barve - oksidno rumena 1000g/kos	KOS
ZEWL61MIX200	Koncentrat za niansiranje barve - oksidno zelena 200g/kos	KOS
ZEWL61MIX1000	Koncentrat za niansiranje barve - oksidno zelena 1000g/kos	KOS
ZEWL41MIX200	Koncentrat za niansiranje barve - oksidno rdeča 200g/kos	KOS
ZEWL41MIX1000	Koncentrat za niansiranje barve - oksidno rdeča 1000g/kos	KOS
ZEWL31MIX200	Koncentrat za niansiranje barve - rdeča 200g/kos	KOS
ZEWL31MIX750	Koncentrat za niansiranje barve - rdeča 750g/kos	KOS
ZEWL8MIX200	Koncentrat za niansiranje barve - črna 200g/kos	KOS
ZEWL8MIX750	Koncentrat za niansiranje barve - črna 750g/kos	KOS
ZEWL7MIX200	Koncentrat za niansiranje barve - umbra 200g/kos	KOS
ZEWL7MIX1000	Koncentrat za niansiranje barve - umbra 1000g/kos	KOS
ZEWL71MIX200	Koncentrat za niansiranje barve - umbra žgana 200g/kos	KOS
ZEWL71MIX1000	Koncentrat za niansiranje barve - umbra žgana 1000g/kos	KOS
ZEWL9MIX200	Koncentrat za niansiranje barve - vijoličasta 200g/kos	KOS
ZEWL9MIX750	Koncentrat za niansiranje barve - vijolična 750g/kos	KOS
ZEWL10MIX200	Koncentrat za niansiranje barve - bela 200g/kos	KOS
ZEWL10MIX1000	Koncentrat za niansiranje barve - bela 1000g/kos	KOS

Kemija za pleskarje

impregniranje - Sredstvo proti plesni



Impregnacija za fasado SILIFIRN W

Silan/Siloksan površinska emulzija brez topil, za mineralne podlage. Zaščita proti vlagi, nalivom dežja, mrazu in poškodbam pri zmrzovanju. Prepušča paro navzven. Primerna za: cementne in apnene podlage, naravni kamen, opečne podlage, betonske površine, porobeton, apneni peščenec, silikatne podlage. Nanaša se lahko na horizontalne in vertikalne podlage. - ne vsebuje topil - na vodni osnovi - pripravljen za uporabo - propusten za vodno paro - odporen na prah in umazanijo - brezbarven - transparenten - preprečuje zmrzovanje in poškodbe Nanos: mokro na mokro, 2 nanosa. Drugi nanos, po izgubi sijaja prvega nanosa. Poraba pri dveh nanosih: Apneni peščenec ca. 0,3 l/m², porobeton ca. 0,8 l/m², peščenec ca. 0,3 l/m², vidne betonske površine ca. 0,3 l/m², mineralni omet ca. 0,4 l/m².

Z149041	Silifirn W impregnacija za fasado 10 l/kanister 54kan/pal	KAN
---------	---	-----



Prekrivni izolirni sprej - beli

Pokriva in izolira hitro in enostavno, vse madeže (madeže nikotina, vodne in madeže od saj in packarije), po zidovih ter na stropovih. Preprečuje, da se madeži po novem nanosu disperzijske barve, naknadno prebijajo na površino. Plin brez FCKW > hitro se suši > lahko se uporablja na vseh podlagah, ki so obstojne na toplota > noter in zunaj > belo pokrovno > ni ustrezen za permanentne markerje, ki vsebujejo topila.

Z145012	Prekrivni izolirni sprej bele barve 400ml/kos P6	KOS
---------	--	-----



Koncentrat proti plesni

Koncentrat za saniranje, z dolgotrajnim delovanjem proti plesni, algam in mahu. Ščiti pred plesnijo in bakterijami vse proizvode na vodni bazi, kot so disperzijske barve, lepila, lepilo za tapete itd. Lahko se uporablja v notranjosti in zunaj > je uporaben tudi za saniranje podlage > biocide uporabljajte varno.

Z056073	Koncentrat proti plesni 250 ml P12	KOM
Z056066	Koncentrat proti plesni 1Liter P6	KOM



Pršilo proti plesni

Za hitro in temeljito odstranjevanje plesni, madežev plesni, alg in bakterij. Lahko se uporablja na vseh mineralnih podlagah - kot so mavec, beton, keramične ploščice in opeka. Z aktivnim klorom, takojšen učinek. Beli in razkužuje. Bodite previdni pri biocidnih pripravkih pri uporabi. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o izdelku.

Z054017	Pršilo proti plesni 250ml vsebnost klorida P12	KOS
Z054024	Pršilo proti plesni 500ml vsebnost klora P12	KOS

Nitro razredčitev



Nitro razredčilo OXYLIN AF 200

Visoko kvalitetno nitro razredčilo brez arome, zelo učinkovit, namenjen za redčenje lakov, ki vsebujejo topila. Namenjen za čiščenje in odstranjevanje s kovinskih površin, orodja in delovnih naprav.

Z00456	Nitro razredčilo OXYLIN AF 200 brez arome 1l/doza, 6 doz/kart, 60kart/pal	DOZ
Z00457	Nitro razredčilo OXYLIN AF 200 brez arome 5l/doza, 126 doz/pal	DOZ



Nivelirni instrumenti – Gradbeni teodoliti



Gradbeni laserji



Laserski metri



Merilni pribor



Merilniki vlage – Merilniki temperature



Nivelirni instrumenti - Gradbeni teodoliti

Nivelirni instrumenti



Nivelirni set BMI NAN 2024

Avtomatski gradbeni nivelirni instrument s samodejnim horizontalnim viziranjem s pomočjo kompenzatorja. Pokončna delitvena slika, HORIZONTALNI KROG 400 gon = 360 stopinj, dodatni grobi vizir, zelo kratka določitev cilja. Izboljšana izvedba za točno in zanesljivo delo. Veliki gumbi za nastavitve, prizma nad libelo, neobčutljiv na tresljaje. Vodoodporen. Stranski mikrometerski vijak, kovinski horizontalni križ za steklom, kompletno opremljen in v kovčku. Tehnični podatki: - Povečava: 24-kratna, Premer objektiva: 36mm, Dolžina: 220mm, Najkrajša razdalja: 0,9m, mm-odčitavanje do: ca. 80m, cm-vrednotenje do: ca. 250m, Slika: pokončna, Pogrešek na km: +/- 2,5mm, Kompenzator z magnetnim dušilcem. - Horizontalni krog - kovinski: premer: 110mm, RAZDELBA: 1 gon, Oštevilčenje 0-400 gon. - Mere: Instrument: 220x135x135mm, Kovček: 270x170x180mm.

Z110624S	Nivelirni set BMI NAN 2024 - 400gon, z tenimetrom 5m, stativ, v kovčku	KOS
Z110624	Nivelirni set BMI NAN 2024 v kovčku	KOS



Nivelirni set SPECTRA AL 24M

Avtomatski gradbeni nivelirni instrument s pokončno delitveno sliko. Horizontalni krog 360 stopinj. Dodaten vizir za grobo nastavitvev. Priročni nastavitveni gumbi za fino nastavitvev skrbijo za lažje delo z instrumentom. Preklopno ogledalce nad libelo za nastavitvev instrumenta. Preko okenca viden horizontalni krog, ki preprečuje onesnaženje. Tehnični podatki: - standardno odstopanje po DIN 18723 za 1km, dvojni nivelmant: +/- 2,00mm, - točnost niveliranja: 3mm/46m, - daljnogled: 24x-na povečava, kukalo: 30mm, najkrajša razdalja: 0,6m, multiplikacijska konstanta: 100, - avtomatski kompenzator, - magnetni dušilec, - mere naprave (DxŠxV): 130x190x135mm, - teža: naprava: 1,60kg, skupaj 10,0kg. V kompletu: stativ, lahek 82 - 147cm (Št. 310100), teleskopska nivelirna lata 5m in natična libela.

Z110024	Nivelirni instrument SPECTRA AL 24M v kovčku	KOS
Z110124	Nivelirni set SPECTRA AL 24M komplet s tenimetrom 5m in stativ 82-147cm	KOS



Nivelirni instrument SPECTRA AL 28M

Avtomatski gradbeni nivelirni instrument s pokončno delitveno sliko. Horizontalni krog 360 stopinj. Dodaten vizir za grobo nastavitvev. Priročni nastavitveni gumbi za fino nastavitvev skrbijo za lažje delo z instrumentom. Preklopno ogledalce nad libelo za nastavitvev instrumenta. Preko okenca viden horizontalni krog, ki preprečuje onesnaženje. Tehnični podatki: - standardno odstopanje po DIN 18723 za 1km, dvojni nivelmant: +/- 1,5mm, - točnost niveliranja: 1,5mm/60m, - daljnogled: 28x-na povečava, kukalo: 30mm, najkrajša razdalja: 0,6m, multiplikacijska konstanta: 100, - avtomatski kompenzator, - magnetni dušilec, - mere naprave (DxŠxV): 130x190x135mm, kovček (DxŠxV): 170x280x190mm, - teža: naprava: 1,60kg, skupaj s kovčkom 2,46 kg.

Z110128	Nivelirni set SPECTRA AL 28M komplet s tenimetrom 5m in stativ 82-147cm	KOS
Z110028	Nivelirni instrument SPECTRA AL 28M v kovčku	KOS



Elektronski nivelir nivcomp

Hitro, precizno niveliranje. Princip merjenja z razliko v tlaku med navijalno cevjo s tekočino in ročno elektronsko napravo. Električno varčen, baterija (1 x AA / LR6 1,5V), trajanje obratovanja približno 250 h. Pogrešek: +/- 2mm -najvišja merilna razdalja med dvema točkama: 48 m -temperaturno območje za uporabo: 0 do +35°C.

Z900300	Elektronski nivelir "nivcomp" s prozorno cevjo dolžine 48m	KOS
---------	--	-----

Gradbeni teodoliti

**Gradbeni teodolit BC-9**

Gradbeni teodolit s horizontalnim in vertikalnim krogom (sekundno odčitavanje za steklenim krogom). Idealno za vsa montažna dela in vsa označevanja. Z vgrajeno optično pravokotnico. Daljnogled: 28 kratna povečava z odlično svetlostjo. Velik zorni kot, pokončna slika, z horizontalno libelo in libelo za niveliranje, nastavljen horizontalni krog. V kompletu s kovčkom. Tehnični podatki: Daljnogled: 28 kratna povečava, odprtina objektiv: 40mm, dolžina: 180mm, najkrajša razdalja do cilja: 1,5m, adicijska konstanta: 0, multiplikacijska konstanta: 100. – horizontalni krog: delitev: 0,1 gon, oštevilčenje: 30/2mm. – teža: naprava: 4,2 kg, kovček: 2,2 kg.

Z550510 Gradbeni teodolit BC-9 v kovčku

KOS

**Gradbeni teodolit SPECTRA DET-2**

Obsežno opremljen elektronsko digitalni teodolit za precizne kotne meritve. SPECTRA PRECISION © DET-2 je robusten teodolit ki prihrani vaše stroške. Na obeh straneh instrumenta se nahaja velik LCD zaslon z velikimi dobro vidnimi znaki in simboli. Integriran nitni križ in LCD osvetlitev se lahko, pri slabih pogojih vidljivosti s pritiskom tipke po potrebi vklopi. Namen uporabe: - naravnava 90 stopinjskih referenčnih linij - preverjanje kotov, izravnave osi in navpičnic - poravnave sidrskih vijakov - naravnave gradbenih kanalov - pozicioniranje jeklenih opornih stebrov - naravno opažev, gotovih predelnih in nosilnih sten - naravno fasadnih elementov - za naravno enostavnih naklonov. Značilnosti in prednosti: - 2°-točnost kota: zadostno za vse vrste gradbenih projektov, pri čemer se lahko povečava za lažje branje individualno prilagodi uporabniku. - Vertikalna osna kompenzacija: naklonski senzor pošilja maksimalno natančen podatek in se lahko tudi izklopi. – Obojestranski LCD zaslon z velikimi črkami in števkami: poenostavi branje podatkov, preprečuje napake pri odčitavanju podatkov in varuje oči. – Osvetlitev LCD zaslona in daljnogleda z nitnim križem: omogoča odčitavanje tudi pri slabših razmerah vidljivosti. – Enostavno in pregledno tastaturno polje s šestimi tipkami: hitra nastavitve instrumenta enostavno in lahko upravljanje s instrumentom. – Veliko število nastavitvenih programov: velika množica opcij za različne uporabnike in zahteve projekta npr. pozicija 0 vertikalnega kota. – Merska enota v stopinjah, Gon ali Mil. Tehnični podatki: - slika: pokončno - povečava: 30x - naklonski senzor - avtomatska kompenzacija: območje +/- 3 možen - teža: 8,8kg.

Z550002 Gradbeni teodolit SPECTRA DET-2 elektronsko digitalen, v kovčku

KOS

Gradbeni laserji

Rotacijski laserji



Rotacijski laser - set BMI NAUTILUS IPX 7

Za profesionalno rabo, horizontalno niveliranje. - Samodejna nastavitev laserja pri udarcu ali katerikoli drugi spremembi položaja - Rdeč diodni laser - Samonivelirno območje +/- 6% - Natančnost +/- 2,6mm/30m - Doseg do premera 300m s sprejemnikom - Napajanje: omrežje ali akumulator - Trajanje obratovanja 70h - Vodoodporen po IP67 - Teža 2,5kg.

Z64803AHSET	Rotacijski laser - Set BMI NAUTILUS IPX7 s sprejemnikom, polnilcem in torbo	KOS
Z9009	Polnilnik za rotacijski laser BMI NAUTILUS IPX7	KOS



Rotacijski laser-Set BMI UNILASER AHV

Samonivelirni gradbeni laserski nivelir za horizontalne in vertikalne meritve. Točkovni žarek navzgor in navzdol. Namen uporabe: izkopi in betonska dela, pri postavljanju opažev in niveliranju temeljev, za izdelavo spuščeni stropov, za določanje meter risa, pri vseh suhomontažnih delih. Delovanje preko omrežja ali na aku baterije, trije različni modusi delovanja: rotacija žarka, linijska črta in točkovni način. Točkovni žarek navzdol in navzgor, naklon pri nastavitvi +/- 5° preko dveh osi, z odčitavanjem s sprejemnikom - zunaj in noter, zaščiten pred prahom in škropljenjem vode, vsestransko uporaben. Tehnični podatki: - točnost +/- 3mm na 30m, - doseg sprejemnika d=300m, - laserska dioda 635nm (rdeča), razred 3R, - naklon samoniveliranja +/- 5°, - vir energije za delovanje: omrežje ali aku baterije, - temperaturno območje delovanja -20°C do +50°C, - mere 200x160x190mm, - razred zaščite IP64. V kompletu: BMI-UNILASER AHV rotacijski laser, sprejemnik z držalom, daljinski upravljalnik, polnilnik (vtikač za omrežje), nadomestne baterije mit 4x1,5 V tip LR 14, ciljna tarča, stensko držalo, v kovčku.

Z140302	Rotacijski laser-Set BMI UNILASER AHV s sprejemnikom, daljincem, tarča, v kovčku	KOS
---------	--	-----



Rotacijski laser-Set BMI UNILASER AHV "Lorencic Edition"

Samonivelirni gradbeni laser za horizontalne in vertikalne meritve. Točkovni žarek navzgor in navzdol. Uporaba: izkopi in betonska dela, izravnava opažev in temeljev, spuščeni stropovi, meter ris, pri montaži mavčno kartonskih sten. - Vodoravno-navpično popolnoma avtomatsko, - delovanje na omrežje akumulator, - trije različni načini dela: vrtenje, črta skeniranja, točkovni način, - točkovni žarek navzgor in navzdol. - lahko je nagnjen v dveh oseh +/- 5°, - s sprejemniki v zaprtih prostorih in na prostem, - odporen proti prahu in škropljenju vode, - različni načini delovanja omogočajo številne aplikacije. Tehnični podatki: - natančnost +/- 3 mm na 30 m, - doseg s sprejemnikom D = 300 m, - laserska dioda 635 nm (rdeča), razred 3R, - območje samoniveliranja +/- 5°, - napajanje z aku baterijo - temperaturno območje od -20 °C do +50 °C, - dimenzije 200x160x190 mm, - razred zaščite IP 64. Vključeno v dobavo: vrtljivi laser BMI-UNILASER AHV, laserski sprejemnik z nosilec, daljinskim upravljalnikom, polnilnikom (vtični napajalnik), nadomestni akumulator s 4x1,5 V tipa LR 14, ciljna tarča, stenski nosilec, v kovčku, stojalo z ročico, laserska merilna lata z drsnim adapterjem.

Z140302-LO	Rotacijski laser-Set BMI UNILASER AHV "Lorencic Edition", stativ, merilna lata	KOS
------------	--	-----



Rotacijski laser-Set SPECTRA LL-300S

Samodejni, samonivelirni SPECTRA LL-300S rotacijski laser, od proizvajalca TRIMBLE, zagotavlja trajno, zanesljivo in natančno delovanje, odlična natančnost, enostavnost uporabe in je najbolj robusten nivelirni laser na trgu. Opcijsko na voljo daljinski upravljalnik RC 402N, s katerim lahko 1 oseba, prilagaja tudi naklone. Tehnični podatki: - Tip laserja: razred 2, - 650 nm viden, - Toleranca: +/- 1,5 mm na 30 m, - Delovno območje: 800 m (detektor) in premer, - Samonivelirni: +/- 5°, elektronski, - Napajanje: 4x D-NiMH baterije, - Čas delovanja: z baterijami 47 ur, - Priključek za polnjenje na strani, - Razred zaščite: IP66, - Hitrost: 600 vrt / min, - Opozorilni indikator nivoja (HI): rotor je zaustavljen, utripa rdeča (HI-LED), - Zaščitni pokrov rotorja: da, iz kovine, - Odpornost na udarce: (padec na beton) 1 m. - Sprejemnik HL450 in nosilec: 3 stopnje natančnosti, milimetrski zaslon, IP67. Vključeno v dobavo: laser LL-300S, sprejemnik in držalo HL450, polnilnik in različni adapterji, set v kovčku.

Z130300S	Rotacijski laser-Set SPECTRA LL-300 S, s sprejemnikom in držalom HL450	KOS
----------	--	-----



Rotacijski laser – Set SPECTRA HV 101

Laser HV 101 je avtomatski horizontalni in vertikalni rotacijski laser. Laser vklopimo, počakamo da se samonivelira in začnemo z delom. Enostaven za uporabo, s pregledno in razumljivo komandno ploščo, na kateri so tipke z vsemi potrebnimi funkcijami. Namen uporabe: za vsa notranja ureditvena dela v objektih, za vsa dela pri visokih gradnjah in manjših objektov, za določanje notranjih vmesnih zidov in sten, za niveliranje spuščenih stropov, za kontrolo višin pri zaključni gradnji, za niveliranje višin pri izkopih, za gradbeno jamo, za določanje vodoravnih zidov in ograj itd. Tehnični podatki:

- tip laserja/razred: 635nm, razred 3A/3R(<><>)5nm, - območje samoniveliranja: +/- 5 stopinj,
- elektronsko servo vodeno samoniveliranje, - prikaz Out-of-Level: ja, - oskrba s tokom: 2xD Cel-alkalne-baterije, - čas delovanja baterij: 50 ur, nastavev naklona: ročno preko ene osi, - toleranca: +/- 1mm pri 10m, delovno območje: p=300m z detektorjem, - razred zaščite: IP54, - teža: 13,68kg. V kompletu: stativ na ročico, laserska lata, sprejemnik, držalo HR320, stensko držalo, daljinski upravljalvec.

Z140101	Rotacijski laser – Set SPECTRA HV 101 s stativom, merska lata, sprejemnik, držalo HR320	KOS
---------	---	-----



Rotacijski laser – Set SPECTRA HV 101 v kovčku

Laser HV 101 je avtomatski horizontalni in vertikalni rotacijski laser. Laser vklopimo, počakamo da se samonivelira in začnemo z delom. Enostaven za uporabo s pregledno in razumljivo komandno ploščo na kateri so tipke z vsemi potrebnimi funkcijami. Namen uporabe: za vsa notranja ureditvena dela v objektu, za vsa dela pri visokih gradnjah in manjših objektov, za določanje notranjih vmesnih zidov in sten, za niveliranje spuščenih stropov, za kontrolo višin pri zaključni gradnji, za niveliranje višin pri izkopih za gradbeno jamo, za določanje vodoravnih zidov in ograj itd. Tehnični podatki: - tip laserja/razred: 635nm, razred 3A/3R<5nm, - območje samoniveliranja: +/- 5 stopinj, - elektronsko servo vodeno samoniveliranje, - prikaz Out-of-Level: ja, - oskrba s tokom: 2xD Cel-alkalne-baterije, - čas delovanja baterij: 50 ur, nastavev naklona: ročno preko ene osi, - toleranca: +/- 1mm pri 10m, delovno območje: p=300m z detektorjem, - razred zaščite: IP54, - teža: 13,68kg. V kompletu: komplet paket v kovčku, laser HV101 vključno z baterijami, sprejemnik in držalo HR320, daljinski upravljalvec RC601, stativ z višinsko nastavljenim stebrom, merska lata.

Z140201	Rotacijski laser – Set SPECTRA HV 101 s stativom, mersko lato, sprejemnik, v kovčku	KOS
---------	---	-----



Rotacijski laser-Set SPECTRA HV 302

Popolnoma avtomatičen rotacijski laser z dobro vidnim laserskim žarkom za uporabo zunaj in notranji ureditvi. Uporaben za vsa običajna meritvena in nivelirna dela. Hitra in enostavna postavitve naprave. Področja uporabe: - splošna dela pri visokih gradnjah, gradnja stanovanj, manjša in srednje velika gradbišča, - za niveliranje vertikalnih izravnjav, - Notranja ureditev-gradnja: montaža spuščenih stropov, suho montažne stene in druga notranja dela. Tehnični podatki HV302: - Laserski razred: 3R (<><>)5mW ali razred 2, (<><>)1mW, - Točnost laserja: +/- 1,5mm na 30m, - Doseg > (premer): ca. 800m s sprejemnikom, - Samonivelirno območje: +/- 5°, - Zaščita pred vodo in prahom: ja, IP 66, - Čas obratovanja: 45 ur z Aku, - Rotacijska hitrost: 0, 10, 80, 200, 600 O/min, - Manuelni naklon osi, - Opozorilni signal nivelacije: ustavev rotacije, rdeča HI/MAN-LED lučka utripa, opozorilni zvok. Tehnični podatki sprejemnik HL450: - Merske enote digitalnega prikaza: v mm, cm, čevljev, inč, - višina zaslona sprejemnika: 127mm, - 3 stopnje točnosti, - vodotesen: ja, IP67. Set vsebuje: Naprava HV302, Sprejemnik + držalo HL450, Aku baterija, Polnilnik in laserska očala, v kovčku.

Z140320	Rotacijski laser-Set SPECTRA HV 302 s sprejemnikom, držalo HL450 itd. v kovčku	KOS
---------	--	-----



Rotacijski laser-Set HV 302 - izvedba za gradbince

Popolnoma avtomatski 2-osni rotacijski laser z jasno vidnim laserskim žarkom, za uporabo v zunanji in notranji gradnji - za vsa običajna merjenje in izravnavanje v vodoravnem in navpičnem merilnem območju. Tehnični podatki: - Tip laserja: 3R (<><>)5 mW ali razred 2, (<><>)1 mW, - Toleranca: +/- 1,5 mm na 30 m, - Domet: približno 800 m z sprejemnikom, - Samonivelirno območje: +/- 5°, - Čas delovanja: z baterijami 45 h, - Razred zaščite: IP66, - Hitrost vrtenja: 0, 10, 80, 200, 600 vrt / min, - Opozorilni zaslon nivelacije: ustavev rotacije, rdeča lučka HI / MAN utripa, opozorilni ton. - Sprejemnik in nosilec HL760: 6 stopenj natančnosti z milimetrskim zaslonom, berljivo na sprednji in zadnji strani zaslona, višina sprejemnega polja 127 mm, IP67, - Delovna temperatura -20 ° C do + 50 ° C. Vključeno v dostavo: HV 302, sprejemnik in držalo HL760, radijski daljinski upravljalnik RC 402N, teleskopski stativ, merilna teleskopska palica, polnilnik, namenski kovček.

Z140420	Rotacijski laser-Set HV 302 v kovčku – izvedba za gradbince	KOS
---------	---	-----

Horizontalno/vertikalni laserji

**Rotacijski laser-Set SPECTRA HV 302G**

Vodoravno / navpični laser, za notranje prostore, pri gradnji majhnih do srednje velikih poslovnih stavb in v stanovanjski gradnji. Zeleni žarek za večje razdalje in svetlejše svetlobne pogoje. Za aplikacije, kot so notranja razsvetljava, kvadratura / razporeditev, izravnavanje in poravnava notranjih sten, montaža stropov in povišanih tal, zaključek notranjih del, vertikalne poravnave. Tehnični podatki: - Vodoravna natančnost: $\pm 1,5$ mm na 30 m, - sprejemnik-doseg (premer): 500 m, - Bolj vidno delovno območje: 75 m, - Laserski tip / razred: 520nm / 3R, $<(\gg<<)>5$ mW, - Samonivelirno območje: ± 5 stopinj - Elektronsko servo samoniveliranje, - Zaslon "Izven nivoja", - Območje delovne temperature: 0°C do $+40^{\circ}\text{C}$, - Napajanje: 4x D-Cell NiMH baterije, alkalne baterije kot rezerva, - Čas delovanja akumulatorja: 45-urna alkalna, 18-urni polnilnik, - Nastavitev naklona: ročno-1 os, - Zaščiten na prah in pred vodo IP 66, - Teža: 6,6 kg. Vključeno v dobavo: HV 302G vodoravno / navpični rotacijski laser zelen žarek, univerzalni sprejemnik HR150U z adapterjem, daljinski upravljalnik RC402N, Stenski nosilec, zelena magnetna tarča za ciljanje, 220V polnilnik, zelena laserska očala, v kovčku.

Z140310N Rotacijski laser-Set SPECTRA HV 302G sprejemnik, ciljna tarča, kovček

KOS

Naklonsko nagibni gradbeni laserji

**Rotacijski laser-Set SPECTRA GL 412N**

Robusten avtomatski nivelirni eno osni nagibni laser z dvosmernim daljinskim upravljalnikom za niveliranje ravnin, nagibov, navpičnic, pravokotnic, itd. Področja uporabe: - vgradnja betonskih opažev in temeljev, - navpična nastavitve npr. sidrne ploščice in izravnava opažev, - ravnanje in izkopavanje, - planiranje pobočij, pri gradnji dovoznih poti, športnih in rekreacijskih objektov - teniška igrišča, - montaža kanalizacijskih in deževnih zadrževalnikov, - jarkov, nasipi in strmine, parkirne garaže, rampe, drenaže, itd. Tehnični podatki: - Vrsta kompenzatorja: H / V, elektronsko samo niveliren, - Temperaturna kompenzacija: da, na 5°C , - Območje (premer) s HL760: 800m, - Območje nastavitve naklona: -10% do $+15\%$, ena os (GL412N), - Laserska natančnost: $\pm 1,5$ mm / 30 m, 10 arc sek., - Domet daljinskega upravljalnika RC402N: polmer 100 m, - Življenjska doba baterije: 4x D NIMH - 27h, - Delovno temperaturno območje -20°C do $+50^{\circ}\text{C}$. V kompletu: GL 412N laserska naprava, laserski sprejemnik HL760 + pritrditev s 5 stopnjami natančnosti in milimetrsko branje na zaslonu, brezžični daljinski upravljalnik RC402N, baterije NiMH, polnilec, vertikalni nosilec, v kovčku.

Z140412N Rotacijski laser SPECTRA GL 412N s sprejemnikom, držalo, Aku, v kovčku

KOS

**Rotacijski laser GL 422N - za opaže in temelje**

Uporaben pri izdelavi betonskih opažev in temeljev. Navpična poravnava v splošnih gradbenih aplikacijah, npr. pri poravnavanju sidrnih ploščic in opažnih elementov, pri planiranju terena in izkopnih delih, nagibne aplikacije na pobočjih pri gradnji dovoznih poti, športnih in teniških igrišč. Izmere strmih brežin in pobočij. Tehnični podatki: - Vrsta kompenzatorja: H / V, elektronsko samonivelirna, - Temperaturna kompenzacija: Da, na 5° , - Območje nastavitve nagiba: -10% do $+15\%$, obe osi, - Laserska natančnost: $\pm 1,5$ mm / 30m 10 arc sek, - Območje delovne temperature: -20°C do $+50^{\circ}\text{C}$, - Čas delovanja laserja: 4x D NIMH - 27h, - Delovni premer: 800m, - Domet daljinskega upravljanja: (z RC402N) - polmer 100m. Vključeno v dobavi: GL422N laserska naprava, sprejemnik HL760 + nosilec, s 5 stopnjami natančnosti in milimetrsko branje na zaslonu, brezžični daljinski upravljalnik RC402N, baterija NiMH, polnilec, vertikalni nosilec, v kovčku.

Z140422N Rotacijski laser GL 422N z HL760 sprejemnikom + držalom, v kovčku

KOS

Laserski sprejemniki

**Laserski sprejemnik SPECTRA CR600**

Namen uporabe: - v primeru, da je montiran na stroju: za pripravo gradbišča, planerska dela za objekte in hiše, pri polaganju cevi za odvodnjavanje, za vse standardne meritve v visokih gradnjah. Zahvaljujoč možnosti nastavitve stopnje točnosti, se lahko tolerance konfigurirajo glede na zahteve in se nastavijo tudi na najmanjšo zahtevano toleranco, za grobo planiranje kot tudi za točno pozicioniranje opažev na gradbišču. Zelo svetli in barvni LED senzorji za informacijo višine, so dobro čitljivi do razdalje 100m, tudi pri zelo slabi svetlobi in direktni izpostavi soncu. Sprejemnik CR600 ima veliko polje za odčitavanje in s sprejemnim kotom 270°, kar omogoča, da ga ni potrebno vedno znova premikati, poveča produktivnost, posebej pri uporabi na strojih. Zaradi podaljšanega sprejemnega polja se lahko uporablja tudi pri zemeljskih izkopih na nakladalnih strojih. Fleksibilnost sprejemnika CR600 omogoča uporabo na merilni lati ali montiran na delovnem stroju. Magnetno držalo omogoča, da ga lahko hitro namestimo na različne delovne stroje in tudi enostavno premeščamo iz stroja na stroj. Ohišje iz magnezija je vodotesno in majhne teže in lahko prestane tudi padec iz višine 3m. V kompletu: Držalo s prijemalno čeljustjo, magnetno držalo.

Z160600 Laserski sprejemnik SPECTRA CR600 z navadnim in magnetnim držalom

KOS

**Ročni sprejemnik SPECTRA HL450**

Ročni sprejemnik HL450 lahko uporabljate z rotacijskim laserjem SPECTRA HV 301 in HV 302, vendar je v osnovi kompatibilen z vsemi rotacijskimi laserji z rdečim laserskim žarkom. Tehnični podatki: - Merske enote številčnega prikaza: mm, cm, čevlji, palci, - Višina sprejemnega polja: 127 mm, - Tri stopnje natančnosti, - Prah in vodoodporen: da, IP67.

Z200450 Ročni sprejemnik HL450 vklj. držalo za rotacijski laser HV 301, HV 302

KOS

Linijski laserji - Točkovni laserji

**Križno linijski laser SPECTRA LT20**

Robusten linijski laser za notranja dela s svetlimi laserskimi linijami in trpežnim gumijastim ohišjem. Za izravnavo kuhinjskih elementov ali izravnavo vrat in oken, za polaganje ploščic in pri montaži suho montažnih mavčnih sten. Vsestranska dodatna oprema. Funkcije: Horizontalni način: horizontalna linija, Vertikalni način: vertikalna linija, Dva načina: horizontalna in vertikalna linija - križna linija, Izklopni način: zelena LED lučka - zadovoljiva moč baterije, rdeča LED lučka - slaba napolnjenost baterije. Tehnični podatki: - Točnost linije: +/- 3mm na 10m, - Vidno delovno območje - noter: 20m, - Samonivelirno območje: +/- 4° na vse smeri, - Vidno polje laserske linije: horizontalno 130° / vertikalno 150°, - Oskrba s tokom: baterije 3xAA, - Čas delovanja baterij: ca. 15h do 20h, - Tip laserja: razred 2, - Temperatura pri delovanju: - 10° do +45°C. Teža: 0,82kg. V kompletu: Magnetno držalo, ciljna tarča, torbica.

Z1200200 Križno linijski laser SPECTRA LT20 vklj. z magnetnim držalom, ciljna tarča, torbica

KOS

**Multifunkcijski laser SPECTRA LT52**

Laserska naprava – 5 točk in križna linija. Naprava za vsa dela pri notranji ureditvi in pri vseh visokih gradnjah. Za vse poravnave, niveliranja, sondiranja in natančne postavitve. Popolnoma avtomatsko niveliranje omogoča visoko točnost. Dobro viden laserski žarek. Tehnični podatki: točnost, horizontalna in vertikalna: +/- 3mm na 15m, viden doseg-točka: 60m, viden doseg-linija: 30m, doseg s sprejemnikom (opcija): 90m, - odporen pri padcu na beton: 1m, teža: 2,8kg. V kompletu: očala, magnetno držalo, ciljna tarča, prenosna torbica.

Z120052 Multifunkcijski laser LT52, očala, magnetno držalo, ciljna tarča, baterije, torbica

KOS



3-Linijski laser SPECTRA LT56

Robustni univerzalno uporaben linijski laser LT56. Deluje v območju 360 stopinj in na treh ravninah. Ena horizontalna in dve vertikalni ravnini, z 90 stopinjskim kotom. Za vsestransko uporabo. Svetle laserske linije – povečajo delovno območje in so tudi dobro vidne. Litium-lonske baterije – prihranek napram običajnim alkalnim baterijam in tudi okolju prijazne. Robustna in trajna izvedba – specifikacija 1m pomeni, da naprava tudi pri lažjih padcih še vedno deluje brezhibno. - Univerzalno držalo – služi tudi kot zaščita naprave, kot magnetno držalo in držalo za stativ, stativno držalo z vrtenjem in fini nastavitvi po višini. Opcijsko je na razpolago sprejemnik HR220 – ki poveča napravi delovno območje, uporaba na prostem. Tehnični podatki: - Zmogljivost laserja: $<(><<)>$ 1mW, - Laserski razred/valovna dolžina: razred 2 / 635nm, - Baterije: Litium-lonska Akku, 7200mAh 3,7V, - Življenska doba baterij: z delom 1 laserske ravnine – 45h, 2 laserski ravnini – 35h, 3 laserske ravnine – 25h, - Čas polnjenja baterije: 12h (30min polnjenja pomeni delo 2 ur z dvema laserskima linijama), - Polnilec: vhod: 100-240V AC 190mA, izhod: 5V DC 800mA, - Območje samoniveliranja: $4^{\circ} \pm 1^{\circ}$ v vseh smereh, - Protiprašno in na brizgajočo vodo zaščiten: IP54, - Temperatura za delovanje: -10° do 45° , - Temperatura za skladiščenje: -20° bis 60° , - Mere: (DxŠxV): 152x116x84mm, - Teža: 0,67kg. V kompletu: polnilec, ciljna tarča, stensko držalo, zaščitna očala, kovček.

Z120056 Linijski laser SPECTRA LT56 3-ravnine, vklj. s polnilcem, tarča, očala, vse v kovčku KOS



3-linijski laserski set SPECTRA LT 58G

LT 58G je samonivelirno lasersko orodje, ki je projicira ultra svetel, zeleni laserski žarek. To lasersko orodje je uporabno pri vseh notranjih delih kot so, izravnavanje, označevanje tlorisov, vertikalno testiranje, globinske meritve in poravnave. LT 58G linijski laser ponuja tri zelene 360° laserske ploskve in je idealen za primeren pri vgradnji visečih stropov. 2 navpični laserski ravnini sta nameščeni na 90° drug na drugo in tako omogočata vrsto aplikacij, kot so poravnava 90° , izravnave in prenos točk. Tehnični podatki: - Razred laserja / valovna dolžina: razred 2/520 nm, - Baterija: Litij-ionska baterija, 7200 mAh 3.7 V, - Življenska doba baterije: 11 - 25 ur, odvisno od števila linij, - Samonivelirno območje: 4° , - Zaščita pred prahom in škropljenjem: IP 54, - Dimenzije: (DxŠxV): 152 x 117 x 76mm, - Teža: 0,68 kg. Vključeno v dobavo: naprava LT 58G, polnilnik + div. ddapter, 5/8 " adapter, ciljna tarča - zelena, stenski nosilec, v torbici.

Z120058G Linijski laser SPECTRA LT58G 3-ravnine vklj. s polnilcem, tarčo, adapter in kovček KOS



Ročni sprejemnik SPECTRA HR220

Ročni sprejemnik HR220 je uporaben pri delu z linijskimi laserji tipa LT52R, LT52G, LT56 in LT58G. Enostavna uporaba, dve stopnji točnosti, robustna izdelava. Dobava: ročni sprejemnik in ročaj za pritrditev na lato, vključno z baterijami.

Z200220 Ročni sprejemnik HR220 z držalom in baterijami, za linijski laser LT52R, LT52G, LT56 in LT58G KOS



Laserska očala rdeča

Laserska očala povečajo vidnost laserskega žarka v pogojih svetle svetlobe v notranjih prostorih.

Z700111 Laserska očala rdeča KOS

STANLEY



Linijski laser STANLEY® CROSS 360

Samonivelirni linijski laser z rdečo diodo. Projektira za 360° . Ravna in dodatna navpična linija. Enostavno upravljanje z enim gumbom. Quick-Link nosilec z nastavljivo objemko (ga je mogoče enostavno pritrditi, skoraj kjer koli). Tehnični podatki: - Laserska valovna dolžina: zelena: 515 - 530 mm / rdeča: 620 - 680 mm, - Natančnost niveliranja: ± 4 mm / 10 m, - Samoniveliranje: $\pm 4^{\circ}$, - Laserski razred: 2 (EN60825-1), - Delovno območje: zeleno: ± 25 m / rdeča: ± 20 m, - Napajanje: 4 x AA baterije, - Zaščita na prah in pred brizganjem vode: IP 50, - Prikluček stativa: 1/4 ", - Mere: (DxŠxV): 175x125x240 mm, - Teža: 0,710 kg. Vključeno v dostavo: držalo, 4 x AA baterije, torba.

ZSTHT77504-1 Linijski laser STANLEY® CROSS 360 rdeči žarek, držalo, baterije, torbica KOS

Cevni laser

**Cevni laser-Set SPECTRA DG 613**

Robusten, zanesljiv laser SPECTRA PRECISION DG 613 / Dialgrade, omogoča najvišjo produktivnost, na primer pri nameščanju kanalizacijskih cevi, polaganju vodovodnih in plinskih cevi, zamenjavi cevi, pri uporabi v ceveh ali pri laserski gradnji nad nivojem jarkov. Značilnosti: - krajša oblika, - svetlejši vidni žarek z dosegom do 150 m, - samo horizontiranje v celotnem območje nagiba, - izjemno hitro gibanje žarka, - funkcija za nastavitve in preverjanje linije, - velik, intuitiven grafični prikaz na laserju in daljinskem upravljalniku. Univerzalni daljinski upravljalnik RC 803: - Funkcionalno območje: laserska namestitve nad jarkom do 130 m, - doseg v odprtem jarku 150m. Tehnični podatki: - Območje nastavitve naklona: -12% do + 40%, - Območje samoniveliranja: vzdolžno po celotnem območju višine z samodejno kompenzacijo navpične osi, - Območje nastavitve smeri: 20 ° / + - 1, - Centriranje smeri, način hitre izbire, vnos odstotka naklona, način nastavitve izhoda, smerni alarm, temperaturna kompenzacija, kompenzacija naklona, - Garancijsko obdobje: 1 leto, - Laserska klasifikacija: maks. izhodna moč $<(><)>5\text{mW}$ ali razred 2, razred laser 3A / 3R, - Vrsta baterije in čas delovanja: NiMH / 40 ur, - Območje delovne temperature: -20 ° do + 50 ° C, - Temperaturno območje skladiščenja: -20 ° do + 70 ° C, - Prah in vodoodpornost: IP68, - Dolžina: 25 cm, - Premer: 14 cm, - Teža: 3,9 kg. Vključeno v dostavo: DG 613, RC 803, ciljna tarča, baterija, polnilnik.

Z560613 Cevni laser SPECTRA DG 613 tarča, daljinec, Aku-paket, polnilnik

KOS

**Cevni laser-Set SPECTRA DG 813**

Robusten, zanesljiv laser SPECTRA PRECISION DG 813 / Dialgrade, omogoča najvišjo produktivnost, pri vseh vrstah polaganja cevi. Značilnosti: - krajša oblika, - svetlejši vidni žarek z dosegom do 150 m, - samodejno horizontiranje, - izjemno hitro gibanje žarka, - funkcija za nastavitve in preverjanje linije, - velik, intuitiven grafični prikaz na laserju in daljinskem upravljalniku. Univerzalni daljinski upravljalnik RC 803: - Funkcionalno območje: laserska namestitve nad jarkom do 130 m, - doseg v odprtem jarku 150m. Spot Finder SF 803: zazna ročne in avtomatske žarke iz DG 813. - Spot Align, Spot Match in Spot Lok, - doseg: do 150 m, - vir napajanja: 4x alkalne baterije, 1,5 V AA, - življenjska doba baterije: 30 ur, - odporna na prah in brizge vode: IP67, - teža (vključno z baterijami in drsnikom): 0,43 kg. Tehnični podatki DG 813: - Območje nastavitve naklona: -12% do + 40%, - Samonivelirno območje: vzdolžno po celotni višini s samodejno kompenzacijo križne osi, - območje nastavitve smeri: 20 ° / + - 1, - centriranje smeri, način hitre izbire, odstotna vstopna ničla, način nastavitve izhoda, smerni alarm, temperaturna kompenzacija, kompenzacija naklona, - Garancijsko obdobje: 1 leto, - Klasifikacija laserja: maks. izhodna moč $<(><)>5\text{mW}$ ali razred 2, razred laserja 3A / 3R, - Vrsta baterije in čas delovanja: NiMH / 40 ur, - Območje delovne temperature: -20 ° do + 50 ° C, - Temperaturno območje skladiščenja: -20 ° do + 70 ° C, - Prah in vodoodpornost: IP68, - Dolžina: 25cm, - Premer: 14cm, - Teža: 3,9kg. Vključeno v dostavo: DG 813, RC 803, iskalnik točk, ciljna plošča, baterija, polnilnik.

Z560813 Cevni laser SPECTRA DG 813 iskalo točke, tarča, daljinec, polnilnik

KOS

laserski metri

Naprave za lasersko merjenje razdalje

**Laserski merilec razdalje DISTO X3**

Robustna serija LEICA DISTO X za težke okoljske razmere združuje inovativno merilno tehnologijo s specifičnim oblikovanjem in konstrukcijo. Preprost uporabniški vmesnik. Občutljivi merilni elementi so zaščiteni z masivnimi gumijastimi sestavnimi deli, zato je še posebej odporen. Padci iz višine do višine 2 m so dokaz tega. Ohišje in tipkovnica sta zasnovana posebej proti vodi in prahu. Čiščenje pod tekočo vodo torej ni problem. Senzor nagiba in pametni preračun. Natančen in preprost za rokovanje. Določitev vodoravne razdalje s kombinacijo merjenja razdalje in naklona. Meritve lahko uporabite tudi za samodejno izdelavo realističnih in pomanjšanih tlorisov. Pri vrtenju naprave se zaslon obrača samodejno in je meritve mogoče enostavno prebrati s katerega koli zornega kota. Tehnični podatki:

- Natančnost merjenja razdalje: $\pm 1,0$ mm, - Domet: 0,05 do 150 m, - Senzor nagiba: da, - Smart Base Merilno območje: 360° , pomnilnik za zadnje meritve: 20, - Večnamenski rep: da, - Samodejno referenčno prepoznavanje za končni del: da, - Tip baterije: AA 2 x 1,5 V, - Zaščitni razred: IP 65, - Mere: 132 x 56 x 29 mm, - Teža z baterijo: 0,184 kg. Vključeno v dostavo: torba, zapestni pas, baterije.

Z850833 Laserski merilec razdalje DISTO X3 z baterijo, pasek, torbica

KOS

**Laserski meter DISTO D110**

Kompakten in večnamenski merilec razdalje z aplikacijo Bluetooth® Smart. Lahko ga nosimo v hlačnem žepu in omogoča raznolike možnosti za izdelavo skic in tlorisov kot tudi vizualno dokumentacijo meritev na pametnih telefonih ali tablicah. Idealen za hitro merjenje razdalj in površin. Zaščiten pred prahom in škropljenju vode. Snemljiva zaponka za hlačni žep, in vgrajena aplikacija: Leica DISTO sketch (iOS/Android). Tehnični podatki: Točnost: $\pm 1,5$ mm, - Merilni doseg: 0,2–60m, - Merske enote: m, ft, in, - Power Range Technology, - Osvetlitev zaslona, - Število meritev s kompletom baterij: do 5000, - Baterije: Tip AAA, 2x1,5V, - Laserski razred 2 po IEC 60825-1, - Razred zaščite: IP 54, - Mere: 120x37x23mm, - Teža z baterijami: 0,092kg.

Z808088 Laserski meter DISTO D110 vklj. z baterijo, torbico, žepna zaponka

KOS

**Laserski meter DISTO D510**

LEICA DISTO D510 pomeni enostavno in lahkotno merjenje razdalj na prostem. Edinstvena kombinacija digitalnega iskalnika cilja (kamera) in 360° -skega senzorja, omogoča okretnost, ki jih s konvencionalnimi merilci ne moremo doseči. Iskanje cilja s kamero z 4-kratno povečavo. Zaščita IP65 proti prahu in škropljenju vode. Smart Horizontal Mode™ - določanje višine, Bluetooth® Smart, vgrajena aplikacija - LEICA DISTO sketch, navoj za privitje na stativ. Tehnični podatki: Točnost merjenja: ± 1 mm, Merilni doseg: do 200m, Mere: 143x58x28mm, Teža z baterijami: 0,198kg. V kompletu: Navodila za uporabo, torbica, hlačna zaponka, quickstart, baterija tip AA 2x1,5V, certifikat proizvajalca.

Z792290 Laserski meter DISTO D510 vklj. z Baterijo, Torbico, Quickstart, Certifikatom

KOS

**Laserski meter DISTO D810 TOUCH**

Laserski merilec razdalj z barvnim zaslonom na dotik, za hitro in intuitivno krmiljenje oz. upravljanje. Merjenje tudi s pomočjo slike. S pomočjo vgrajene kamere naredimo sliko ter jo preko USB vmesnika prenesemo na računalnik. Naklonski senzor, min/max. merjenje površin in volumna, Smart Horizontal Mode™, določanje višine, Pitagora izračuni, Merjenje višinskih profilov, Merjenje poševnih objektov, Trapezne meritve, žepni kalkulator, aplikacija Leica DISTO sketch (iOS/Android). Tehnični podatki: Barvni ekran z iskalcem cilja, 4-kratna povečava, natančen 360° -ski naklonski senzor, Bluetooth® Smart, - Li-Ionen Aku polnilec, - Laserski razred 2 po IEC 60825-1, Točnost merjenja: ± 1 mm, - Merilni doseg: 0,05–200m, - Razred zaščite: IP54, - Merske enote: m, ft, in, Pomnilnik: 30 slik, - Multifunkcijski nastavek, Avtomatsko zaznavanje, Mere: 164x61x31mm, Teža z baterijami: 0,238kg. V kompletu: torbica, hlačna zaponka, polnilec.

Z792297 Laserski meter DISTO D810 TOUCH vklj. polnilec, torbica, hlačna zaponka

KOS



Laserski merilnik razdalje DEWALT® DW030PL TLM30 žepni format

Laserski daljinomer s preprostim merjenjem, z enim gumbom za hitro merjenje. Doseg: 0,5 do 9 m, natančnost: +/- 6 mm na 9 m. Zaslon z osvetlitvijo, samodejni izklop po 90 sekundah. Colske in metrične dimenzije. Ergonomsko dvodelno ohišje, gumiran pokrov za varno držanje. Priložene litijeve baterije in polnilni kabel USB. Žepna velikost: 32x62x18 mm.

ZDW030PL-XJ	Laserski merilnik razdalje DEWALT® DW030PL TLM30 žepni format, 9m	KOS
-------------	---	-----



Laserski merilec razdalje DEWALT® DW03050

Zelo robusten laserski merilnik razdalje. Prestane test padca najmanj 2 m in ima delno gumijasto prevleko. Domet do 50 m z odstopanjem max. +/- 1,5 mm pri 50 m. Optimalne funkcije končnega uporabnika, kot so: merjenje dolžine, merjenje površine in prostornine, seštevanje in odštevanje meritev v metrih in colah. Funkcija izstopa: zaporedne meritve omogočajo odstraniti določene dolžine. Merjenje višine: z izračunom Pitagore LDM meri kombinirane višine sten tako zgoraj, kot tudi pod vodoravno ravnino. Shranite lahko do 5 meritev. Tehnični podatki: - Laserska dioda: 635 nm (<(><<>>)1 mW) / laserski razred 2, - Merilno toleranca: +/- 1,5 mm / m, - Merske enote: metri in col, - Doseg: 50 m, - Napajanje: 2 x 1,5-voltni bateriji LR03 (AAA), - Meritev na polnjenje baterije: do 3000 krat, - Zaščitni razred: IP 65, Teža (z baterijami): 0,131 kg. Vključeno v dobavo: 2 x 1,5-voltni bateriji LR03 (AAA), zaščitna torbica.

ZDW03050-XJ	Laserski merilec razdalje DEWALT® DW03050 do 50m, Bluetooth, baterije, torbica	KOS
-------------	--	-----

Merilni trakovi - Tračni metri



Tračni meter PROFOX® jeklen trak

Z98653X	Tračni meter jeklen 16mm x3m, zavora in zaponka P12	KOS
Z98655X	Tračni meter jeklen 19mm x5m, zavora in zaponka P12	KOS



Tračni meter PROFIL LORENCIC z zavoro in zaponko

Profesionalni tračni meter z trojnim stop mehanizmom: - Trajna sredinska zavora, - 2 stranska gumba, za zaviranje drsečega traku in za blokado ali deblokado traku. Ohišje ojačano z visoko kvalitetno gumo in odporno na udarce in padce..

Z98643LO	Tračni meter PROFIL 16mm x 3m z zavoro in zaponko P12	KOS
Z98645LO	Tračni meter PROFIL 19mm x 5m z zavoro in zaponko P12	KOS
Z98648LO	Tračni meter PROFIL 25mm x 8m z zavoro in zaponko P12	KOS



Tračni meter PROFIL LORENCIC XL 27 PLUS z zavoro in zaponko

Profesionalni tračni meter iz nerjavečega jekla in nehrsečo gumijasto prevleko. Širina traku 27 mm, teksturirana površina traku, delitev na obeh straneh traku (sprednja vodoravna lestvica, zadnja navpična lestvica), 10-krat višja zaščita pred obrabo pasu. Posebna togost traku zagotavlja odpornost proti upogibanju do 2,6 m vodoravno in 4 m navpično. ES razred točnosti II..

Z98765LO	Tračni meter PROFIL LORENCIC XL 27 PLUS 27mm x 5m z zavoro in zaponko P10	KOS
Z98768LO	Tračni meter PROFIL LORENCIC XL 27 PLUS 27mm x 8m z zavoro in zaponko P6	KOS



Tračni meter LORENCIC RUBBER-TOUCH

Zelo priročen, lahek in kompakten trak z ABS kapsulo in gumijastim pokrovom. Bel, 13 mm širok trak iz nerjavečega jekla z odbojnim najlonskim premazom, odpornim proti praskam. Kovinska ročica s 3-kratnim sistemom za navijanje. ES razred točnosti II.

Z39330LO	Tračni meter LORENCIC RUBBER-TOUCH s 30m jeklenim trakom P6	KOS
----------	---	-----

**Tračni meter v okvirju Standard - jeklo**

Belo lakiran, z mm razdelbo, začetek razdelbe traku BF - takoj od obroča naprej..

Z501024030BF	Tračni meter v okvirju Standard 30m jeklen, belo lakiran, začetek traku BF	KOS
Z501034050BF	Tračni meter v okvirju Standard 50m jeklen, belo lakiran, začetek traku BF	KOS

**Tračni meter v okvirju Standard - stekleno vlakno**

S cm-tersko razdelbo, začetek razdelbe traku v B izvedbi - takoj od obroča naprej..

Z520031030B	Tračni meter v okvirju Standard 30m stekleno vlakno, cm-razdelba, začetek traku B	KOS
Z520041050B	Tračni meter v okvirju Standard 50m stekleno vlakno, cm-razdelba, začetek traku B	KOS

**Leseni meter**

Iz lesa, preklopen.

Z53020501	Leseni meter, bele barve, 2m, dupleks-skalirano P10	KOS
-----------	---	-----

Merilno kolo - Rolltacho**Merilno kolo Rolltacho ROLLFIX EASY 2**

Kolesni merilec razdalje iz kakovostne ABS umetne mase. Zelo lahek in veliko kolo za lažje in precizno delo. Merjenje s pomikom naprej in nazaj (enostavna korektura pri vožnji preko cilja). Resetiranje števca z ročico. Zložljiva konstrukcija s preklopnim stojalom, zavoro in preklopnim vodilom iz aluminija. Tehnični podatki: območje merjenja: 9.999,90m, razdelba 10 cm, premer kolesa: 318,3mm kar pomeni 1m za 1 obrat kolesa, celotna višina: 1050mm, toleranca: < 1%, , teža: 2,0 kg.

Z200108	Merilno kolo ROLLFIX EASY 2, zložljivo, preklopno stojalo, v vreči za transport	KOS
---------	---	-----

**Merilno kolo Rolltacho s kolesom z naperki, umerjeno**

Precizno merilno kolo za eksaktno merjenje. Števec meri tudi v nasprotni smeri - pri premikanju nazaj. Ročica za resetiranje števca. Integrirana zavora, preklopno vodilo, naslon za postavitve pri prekinitev merjenja. Tehnični podatki: območje merjenja: 9999,99 m/cm - odčitavanje, premer kolesa: 318,5mm, obseg kolesa: 1,00m, teža: 3,3kg.

Z6926002GE	Merilno kolo Rolltacho s kolesom z naperki, umerjeno, z naslonom	KOS
------------	--	-----

Merilni pribor

Stativi

**Foto stativ LEICA TRI 100 lahka izvedba**

Stativ iz aluminija z enostavno fino nastavitvijo, robustno glavo stativa, libela, pritrdilni vijak 1/4" na snemljivem adapterju in privojno zapiralo za enostavno postavitve stativa. Izvlečna višina: 70 do 172cm. Teža: 2,4kg.

Z757938 Foto stativ LEICA TRI 100 lahka izvedba, 70-172cm, navoj 1/4", teža 2400g KOS

**Stativ TR 10**

Z310215 Stativ TR 10, 58-150cm, navoj 5/8", za točkovne in linijske laserje KOS

**Stativ SPECTRA lahek 82-147 cm**

Gradbeni stativ iz aluminija, lahek, ploščata glava z navojem 5/8, hitra vpenjala za nastavitev višine - črne barve, teža 3,1 kg.

Z310100 Stativ SPECTRA lahek, 82-147cm, raven ploščat nastavek, navoj 5/8", teža 3,1 kg KOS

**Stativ - lahek 107-165 cm**

Gradbeni stativ iz aluminija, lahek, kroglast nastavek, navoj 5/8, zaklopna vpenjala - oranžne barve, teža 4,1 kg.

Z310111 Stativ - lahek, 107-165cm, kroglasta glava, navoj 5/8", teža 4,1 kg KOS

**Stativ - srednje težek 97-160 cm**

Gradbeni stativ iz aluminija, srednje težek, ploščata glava z navojem 5/8, hitra vpenjala za nastavitev višine - črne barve, teža 3,7 kg.

Z310101 Stativ - srednje težek, 97-160cm, ploščat nastavek, navoj 5/8", teža 3,7 kg KOS

**Stativ z višinsko ročico - srednje težek 84-220 cm**

S stativom na ročico lahko uporabnik enostavno in točno nastavlja željeno višino merilne naprave. Hitra vpenjala za grobo nastavitev višine in nosilni pas za lažji prenos. Teža 5,9 kg.

Z310319 Stativ z ročico - srednje težek, 84-220cm, teža 5,9 kg, z nosilnim pasom KOS

Trasirne palice - Teleskopske late - Laserske late

**Trasirka lesena - za postavljanje linij**

Lesena palica za merjenje višine s stabilno jekleno konico. Za določanje linij in meritev gradbeništvu in določanje meritvenih točk na terenu oz. zemljišču. 50cm-razdelba.

Z202213 Lesena trasirka za merjenje premera 28mm dolžine 2m, okrogla P12 KOS

**Trasirka sestavljiva, jeklena - za postavljanje linij**

Za uporabo v gradbeništvu za postavitev linij in meritvenih točk na terenu oz. zemljišču. 50cm-razdelba.

Z202371 Jeklena trasirka, 27mm, sestavljiva, 2,16m, 2 konici, okrogla P12 KOS

**Tenimeter - teleskopska merilna lata 5 m**

Izdelana iz eloksiranega aluminijskega profila in izvlečna do dolžine 5m. Merska razdelba na obeh straneh. Prednja stran E - razdelitev, druga stran mm - razdelitev. Za merjenje višin in dolžin. Zelo lahka in opremljena s preciznimi vodili za izvlek posameznih elementov. Priložena libela, ki jo lahko natakne na tenimeter.

Z390005 Teleskopska lata - tenimeter 1,24 - 5,00m, 5 - segmentov, z libelo KOS

**Laserska lata z drsečim vodilom**

Z390100 Laserska lata z drsečim vodilom KOS

**Meter-ris ploščica za višinske točke**

Za označevanje vseh višinskih točk pri gradnji in za varovanje višinskih točk do ometavanja..

Z700011RS Meter-ris ploščica RS21R rdeča samolepilna brez čopiča P200 KOS

Z700021RS Meter-ris ploščica RS21R rdeča samolepilna s čopičem P200 KOS

**Laserska očala rdeča**

Laserska očala povečajo vidnost laserskega žarka v pogojih svetle svetlobe v notranjih prostorih.

Z700111 Laserska očala rdeča KOS

Merilniki vlage - Merilniki temperature

Merilniki vlage



Digitalni merilnik vlažnosti - Set

Natančno elektronsko merjenje količine vlažnosti v % s pomočjo moderne mikroprocesorske tehnike. Zelo robustni ročni merilnik natančno izmeri vlažnost lesa, ometa, zgradbe in materialov in vam istočasno prikaže tudi temperaturo. Primeren je tudi za trde materiale. Oprema: Najmodernejša mikroprocesorska tehnologija. S pomočjo 464 direktno shranjenih karakteristik za les in 28 za gradbene materiale zagotavlja veliko natančnost. Vgrajeno merjenje temperature. Za hitri izbor materialov omogoča shranjevanje 8 najpogostejše uporabljenih. Auto-Hold za natančno določanje merilnih vrednosti. Analogni izhod za prosto spreminjanje obsega. Tehnični podatki: Merilno območje vlažnosti: 4–100 % relativne vlažnosti. Natančnost meritve vlažnosti: $\pm 0,2$ % relativne vlažnosti. Merilno območje temperature: od -40 do $+200$ °C. Natančnost temperature: $\pm 0,5$ % · Napajanje: 9 V Blok baterija ali opcijski vtični napajalnik. Mere (Š x V x G) 71 x 142 x 26 mm · Teža 175 g. Komplet vsebuje: Merilni kabel GMK 38, Elektrode GSE 91, Merilne igle GST 91, Temperaturno tipalo GTF 91, 9 V Blok baterijo, Merilni kovček GKK 3500, Navodila za uporabo.

Z700030 Digitalni merilnik vlažnosti - Set GMH 3830

KOS



Indikator lesne in gradbene vlage GMI 15

Za hitro določanje vlažnosti v zgradbah in gradbeništvu. Vlažnost lesa na primer se lahko prepozna do globine 3 cm, pri betonu oz. estrihih do globine približno 4 cm. Prepoznate lahko celo vlažnost za keramičnimi ploščicami in različnimi stenski ali talnimi oblogami! Meritev opravite tako, da preprosto položite napravo na površino - ni potrebno vstavljanje naprave v objekt, ki ga merite! Tehnični podatki: - 3 1/2-mestni, 13 mm visok LCD-zaslon - Napajanje z 9 V baterijo (priložena) - Poraba toka ca. 5 mA - Avtomatičen prikaz za zamenjavo baterij "BAT" pri iztrošeni bateriji - Delovna temperatura od 0 do 50 °C - Relativna vlažnost od 0 do 80 % (ne kondenzira) - Velikost ohišja iz odpornega ABS (V x Š x G): 106 x 67 x 30 mm - Teža ca. 150 g. Komplet vsebuje: GMI - 15 - 1 baterija (tipa 9 V Blok).

ZGMI15 Indikator lesne in gradbene vlage GMI15

KOS



Digitalni-Higro-Termometer GFTH 95

Trenutna meritev zračne vlage in temperature zraka v vseh objektih, kot so: muzeji, galerije, cerkve, pisarniški prostori, proizvodne hale, skladišča, zaprta kopališča, bivalni prostori, pralnice, v klimatskih prostorih in hladilnicah, na gradbiščih, za izvedence, ocenitve škode itd. Tehnični podatki: - Merilno območje: -20 do 70 °C, - %RH: 10-95% r.F. (priporočeno območje 30-80%), - Ločilnost: $0,1$ °C oz. $0,1$ % r.F., - Natančnost: (± 1 Digit) pri nominalni temperaturi = 25 °C, Temperatura $\pm 0,5$ % v. MW $\pm 0,1$ °C (kot Pt1000 1/3 DIN), vlaga ± 2 % linearnost, $\pm 1,5$ % histereza (v območju 30 do 80%), - Vklonpa hitrost: $T90 = 15$ sec., - Prikaz: 3 1/2 mesten, - 13 mm visok LCD-prikaz, - Pogoji za meritve: elektronika: -20 do 80 °C; 0-80% r.F., senzorji: -20 do 70 °C; 0-100% r.F., - Oskrba s tokom: 9V-Baterija tip IEC 6F22 (že zraven pri dobavi), - Poraba toka: maks. $0,1$ mA, - Prikaz zamenjave baterije: avtomatično pri porabljeni bateriji "BAT", - Ohišje: nelomljiv ABS-material: ca. $106 \times 67 \times 30$ mm (VxŠxG), - Dodatna sezorska glava na dolžinski strani, dolžina 35 mm, premer 14 mm, - Skupna dolžina 41 mm, - Teža: ca. 100 g z baterijo.

Z700095 Digitalni-Higro-Termometer GFTH 95 z baterijo 9V

KOS

Merilniki temperature



Instrument za merjenje temperature PO/712

Termometer z laserskim žarkom za brezkontaktno in hitro merjenje temperature. Intuitivno enostavno delovanje. Emisija fiksne vrednosti 0,95 - zajema 90% vseh nalog merjenja temperature. Priklonni laserski žarek za natančno lokalizacijo merilnega območja. Izmerjena vrednost je po izbiri v °C ali °F. Velik LCD zaslon s preklopno osvetlitvijo in funkcijo držanja izmerjene vrednosti. Samodejni izklop, hitro merjenje zaporedja. Tehnični podatki: - Merilno območje: -35 °C do $+800$ °C, -31 °F do $+1472$ °F, - Natančnost: ± 1 %, - prikaz: $0,1$ °C ali $0,1$ °F, - Reakcijski čas: 300 ms, - Fiksna vrednost: 0,95 fiks, - Razmerje razdalja / merilno območje: 10: 1, - Spektralna občutljivost: 8-14 μm, - Delovna temperatura: 0 °C do $+50$ °C, - Laser: razred 2, - Baterija: 9V. V kompletu je priložena baterija, torbica in priročnik.

Z600333N Instrument za merjenje temperature PO/712 z baterijo, navodila, torbica

KOS



Collomix

Ročni mešalniki



Mešalci betona – Krožni horizontalni mešalci
Prisilni mešalci



Pretočni mešalci



Ročni mešalniki

Aku - ročni mešalniki

**Aku-ročni mešalnik DEWALT® DCD240X2**

Akumulatorski 54,0-voltni baterijski mešalnik z visokim navorom in 162 Wh baterijami Flexvolt. Opazno daljši čas delovanja na posamezno baterijo in daljša življenjska doba, inovativna tehnologija brezkrtačnih motorjev. Nadpovprečno dolgotrajna uporaba z enim polnjenjem baterije, zaradi zelo visoke kapacitete zmogljivost novih baterij Flexvolt. Robustni in vzdržljivi kovinski zobniki z lahkoto prenesejo tudi najmočnejše obremenitve zaradi zelo velikega navora. Univerzalno držalo M14 omogoča enostavno menjavo vseh običajnih mešalnih vreten. Dolga življenjska doba in dolgotrajna uporaba brez težav, zahvaljujoč posebnemu protiprašnemu zaščitenem ohišju. Robustni, veliki in dodatno gumirani ročaji v ergonomsko optimalen kotu nagiba, zagotavljajo varen oprijem in enostavno rokovanje tudi pri najtežjem mešanju. Tehnični podatki: - Akumulator: 54 V / 162 Wh Flexvolt, - Hitrost v prostem teku: 0- 725 min-1, - Stopnje hitrosti: 5 (0-225 / 350/475/600/725 min- 1), - Vpenjalo mešalnega vretena: M 14, - Največji premer mešalnega vretena: 160 mm, - Moč mešanja na polne baterije: približno 12 vreč po 25 kg finega ometa / mavčnega ometa, - Teža (vključno z baterijo): 6,3 kg. Vključeno v dobavo: 2x 162 Wh Flexvolt bateriji, hitri polnilnik, 160 mm mešalno vreteno, orodje za sestavljanje, transportna torba.

ZDCD240X2-QW1

Aku-ročni mešalnik DEWALT® DCD240X2 54V 2x162Wh Flexvolt-aku
bateriji, polnilnik, torba

KOS

Ročni mešalniki 230 V

**Ročni mešalnik PROFOX® 230 V**

Elektronski ročni mešalec z eno prestavo z brezstopensko nastavitvijo števila vrtljajev, vključno z mešalcem UW 140 M. Namenjeno za mešanje estriha, lepil, ometa in malte ter na splošno za mešanje, do količine materiala 60 litrov. Zanesljiv, ekonomičen in zelo močan mešalec, ergonomsko oblikovan, s praktičnim zaščitnim ročajem, ki ščiti od mehanskih poškodb. Kompaktno in lahko ohišje je izdelano iz umetne snovi, ojačano s steklenimi vlakni, ter zaradi tega je zaščiteno pred lomom. Ohišje gonila je iz litine magnezija, gonilo motorja je ojačano in izdelano tako, da omogoča maksimalni izkoristek moči in dolgo življenjsko dobo. Tehnični podatki: Zmogljivost: 1425 W/ delovna moč: 1380W, 230V/50Hz, Število vrtljajev v 1. prestavi: 550 vrtljajev/minuto, Vrtilni moment: 13,5Nm, Premer mešala: 140mm, Največja količina materiala za mešanje: 60l, Priključek za orodje M14, Teža: 4,8kg (z mešalom).

Z20330X

Ročni mešalnik 230V, 1-prestava, 550 O/min., z mešalom 140mm

KOS

**Ročni mešalniki Xo-R**

Mešalniki Xo-R s svojo revolucionarno zasnovo postavljajo privlačne poudarke. Novo razviti motorji in zobniki, ki se uporabljajo za mešanje različnih materialov, so bili ustvarjeni z izzivi, ki omogočajo največjo moč in najboljše rezultate dela. Elektronsko stikalo zagotavlja učinkovito število obratov vrtenja mešalnega vretena. Novi modeli ponujajo tudi več funkcionalnosti, kot npr. praktični gumijasti odbojniki za nežni naslon na tla, pri prekinitvah. Zahvaljujoč elektronskemu varnostnemu stikalu, ni več nenamernega zagona. Visokokakovostni sestavni deli in materiali zagotavljajo varno in dolgo življenjsko dobo. Tudi v ergonomiji postavlja nove standarde, bodisi z elegantnimi ročaji ali prilagojeno delovno višino, za delo v pokončen položaju.

**Ročni mešalnik Xo1 R HF**

Kompakten 1-stopenjski mešalnik, za široko paleto nalog mešanja do količine 40 litrov. Zelo priročen in ergonomsko posodobljen. Optimalno prestavno razmerje in elektronska regulacija hitrosti. S hitro vpenjalno glavo HEXAFIX®, z primerno posodo idealen za lepilo, pripravljeno malto, barve, omet, izravnalno maso, premaze in še veliko več. Izdelano v Nemčiji. Tehnični podatki: - Moč: 1150 W / 230 V ~, - Hitrost obremenitve: - 640 min-1, - Maks. premer mešalnega vretena: 120 mm, - Količina mešanja: do 40 litrov, - Priključek za mešalno orodje: HEXAFIX®, - Teža: 5,3 kg. Vključeno v dostavo: mešalno vreteno: WK 120 HF.

Z251000

Ročni mešalnik Xo1 R HF 230V/1150W, 1-prestava, -640 O/min, vreteno WK 120 HF

KOS



Ročni mešalnik Xo4 R HF

Zelo zmogljiv 2-stopenjski mešalnik, za univerzalna opravila mešanja z vrhunsko ergonomijo. Visoki navori zagotavljajo tudi pri gostem materialu za zadostno moč in hitrost. Idealna količina za mešanje - 60 litrov. S hitro vpenjalno glavo HEXAFIX®, z pravo vrsto posode, primeren za številne materiale (lepilo, že pripravljena malta, barve, mavec, izravnalne mase, premazi in še veliko več.). Izdelano v Nemčiji. Tehnični podatki: - Moč: 1500 vatov / 230 V ~, - Obremenitvena hitrost 1. prestava: - 420 min-1, - Obremenitvena hitrost 2. prestava: - 590 min-1, - Maks. premer mešalnega vretena: 150 mm, - Mešalna količina: do 60 litrov, - Prikluček za orodje: HEXAFIX®, - Teža: 6,2 kg. Vključeno v dostavo: mešalno vreteno: WK 140 HF.

Z25118 Ročni mešalnik Xo4 R HF 230V/1500W, 2-prestavi, -420/-59 O/min, vreteno WK 140 HF KOS



Ročni mešalnik Xo6 R HF

Dvostopenjski ročni mešalnik, za zahtevne profesionalne in težke naloge mešanja, tudi pri neprekinjenem delovanju, običajno na gradbiščih. Zmogljiv in robusten, z ergonomijo, ki varčuje z energijo, tudi pri velikih količinah mešanja do 90 litrov. S hitro vpenjalno glavo HEXAFIX® je, odvisno od mešalnega vretena, primeren za številne materiale (malta, estrih, beton, epoksidne smole, ometi in še veliko več.). Izdelano v Nemčiji. Tehnični podatki: - Izhodna moč: 1750 vatov / 230 V ~, - Obremenitvena hitrost 1. prestave: - 400 min-1, - Obremenitvena hitrost 2. prestave: - 560 min-1, - Maks. premer mešalnega vretena: 170 mm, - Mešalna količina: do 90 litrov, - Prikluček za orodje: HEXAFIX®, - Teža: 7,0 kg. Vključeno v dostavo: mešalno vreteno: MK 160 HF.

Z25142 Ročni mešalnik Xo6 R HF 230V/1750W, 2-prestavi, -400/-560 O/min, vreteno MK 160 HF KOS



Ročni mešalnik Xo 33 R DUO

Kompakten model za intenzivno in hitro mešanje z uporabo vrtljivih mešalnih vreten. Visoka zmogljivost in raznolikost možne uporabe. Preprosto vodenje v materialu, saj na uporabnika preko mešalnega vretena, ne deluje navor. Vrhunska ergonomija skozi pokončen delovni položaj, optimalna razporeditev ročaja. S hitro vpenjalno glavo HEXAFIX®, primeren za številne materiale (malta, estrih, beton, epoksidne smole, napolnjene s kremenom, omet, izravnalne mase in še veliko več.). Izdelano v Nemčiji. Tehnični podatki: - Moč: 1200 W / 230 V ~, - Hitrost obremenitve: - 360 min-1, - Max. premer mešalnega vretena: 190 mm, - Količina mešanja: do 50 litrov, - Prikluček za orodje: HEXAFIX®, - Teža: 7,3 kg. Vključeno v dobavo: mešalno vreteno: MKD 120 HF.

Z25154 Ročni mešalnik Xo 33 R DUO 230V/1200W, 1-prestava, -360 O/min, vreteno MKD 120 HF KOS



Ročni mešalnik Xo 55 R DUO

Mešalna vretena, ki se vrtijo v nasprotni smeri, zagotavljajo intenzivno mešanje tudi z najtežjimi materiali v najkrajšem možnem času. Visoka zmogljivost in raznolike možnosti uporabe. Enostavno vodenje v materialu z maksimalno uporabo sile. Vrhunska ergonomija skozi pokončen delovni položaj, optimalna razporeditev ročaja. S hitro vpenjalno glavo HEXAFIX®, primeren za številne materiale (malta, estrih, beton, epoksidne smole, napolnjene s kremenom, omet, izravnalne mase in še veliko več.). Izdelano v Nemčiji. Tehnični podatki: - Moč: 1600 W / 230 V ~, - Hitrost obremenitve: - 450 min-1, - Max. premer mešalnega vretena: 210 mm, - Količina mešanja: do 90 litrov, - Prikluček za orodje: HEXAFIX®, - Teža: 8,8 kg. Vključeno v dostavo: mešalno vreteno: MKD 140 HF.

Z25160 Ročni mešalnik Xo 55 R DUO 230V/1600W, 1-prestava, -450 O/min, vreteno MKD 140 HF KOS

Mešala + adapter-poveznik



Mešalno vreteno Collomixer WK HEXAFIX ali M-14-navoj

Vsestransko uporabno vreteno. Dve mešalni krili poskrbita za učinkovito mešanje materialov in za minimalno obremenitev pogonske naprave. Namenjeno za vse lepljive materiale kot so lepila za ploščice, lepilna malta, masa za kitanje, gotovi ometi in podobno.

Z40112	Mešalo Collomixer WK120 HF mešalna količina 15-25kg fi 120mm 590mm dolg HEXAFIX	KOS
Z40113	Mešalo Collomixer WK140 HF mešalna količina 25-35kg fi 135mm 590mm dolg HEXAFIX	KOS
Z41269	Mešalo Collomixer WK120 mešalna količina 15-25kg fi 120mm 590mm dolg M-14-navoj	KOS
Z41319	Mešalo Collomixer WK140 mešalna količina 25-35kg fi 135mm 590mm dolg M-14-navoj	KOS



Mešalno vreteno Collomixer MK HEXAFIX ali M-14-navoj

Posebno robustno vreteno namenjeno za težavna dela na gradbišču. Tri mešalna krila omogočajo hitro mešanje vseh težkih materialov z visokim viskoznim deležem. Posebej primerno za vse vrste malte, ometov, estrihov, epoksidnih smol.

Z40114	Mešalo Collomixer MK120 HF mešalna količina 15-25kg fi 120mm 590mm dolg HEXAFIX	KOS
Z40115	Mešalo Collomixer MK140 HF mešalna količina 20-40kg fi 135mm 590mm dolg HEXAFIX	KOS
Z40116	Mešalo Collomixer MK160 HF mešalna količina 30-60kg fi 160mm 590mm dolg HEXAFIX	KOS
Z41719	Mešalo Collomixer MK120 mešalna količina 15-25kg fi 120mm 590mm dolg M-14-navoj	KOS
Z41749	Mešalo Collomixer MK140 mešalna količina 20-40kg fi 135mm 590mm dolg M-14-navoj	KOS
Z41759	Mešalo Collomixer MK160 mešalna količina 30-60kg fi 160mm 590mm dolg M-14-navoj	KOS

**Mešalno vreteno Collomixer KR HEXAFIX ali M-14-navoj**

Mešalno vreteno z visoko strižno silo, za izravnalne stenske mase, lepilna malta, debeli nanosi, lepilne in tesnilne mase.

Z40120	Mešalo Collomixer KR 120 HF mešalna količina 15-25kg fi120mm 590mm HEXAFIX	KOS
Z40121	Mešalo Collomixer KR 140 HF mešalna količina 25-35kg fi 140mm 590mm HEXAFIX	KOS
Z40122	Mešalo Collomixer KR 160 HF mešalna količina 35-50kg fi 160mm 590mm HEXAFIX	KOS
Z41631	Mešalo Collomixer KR 120 M14 mešalna količina 15-25kg fi 120mm 590mm M-14	KOS
Z41635	Mešalo Collomixer KR 140 M14 mešalna količina 25-35kg fi 140mm 590mm M-14	KOS
Z41636	Mešalo Collomixer KR 160 M14 mešalna količina 35-50kg fi 160mm 590mm M-14	KOS

**Mešalno vreteno Collomixer DLX HEXAFIX ali M-14-navoj**

Mešalniki oz. mešalna vretena z izjemno visokimi strižnimi silami za najhitrejšje rezultate. Idealno za fine, gladke samorazlivne malte in izravnalne mase. Zmesi za izravnavo tal, tesnilne mase, hidroizolacija brez bitumna. Preprečuje nastanek grudic, povečuje pretočne lastnosti materialov.

Z40109	Mešalo Collomixer DLX 120 HF mešalna kol. 15-30kg fi 120/590mm HEXAFIX	KOS
Z40983	Mešalo Collomixer DLX 152 HF mešalna kol. 30-50kg fi 150/590mm HEXAFIX	KOS
Z40974	Mešalo Collomixer DLX 120 M14 mešalna kol. 15-30kg fi 120/590mm M14	KOS
Z40984	Mešalo Collomixer DLX 152 M14 mešalna kol. 30-50kg fi 150/590mm M14	KOS

**Mešalno vreteno Collomixer LX / DLX HEXAFIX**

Izjemno hitro vreteno, idealno za vse tekoče materiale, kot so barve, premazi, epoksidne smole itd. Tip DLX idealen za tanko slojna lepila in večje volumne tekočega materiala.

Z40108	Mešalno vreteno Collomixer LX 120 HF mešalna količina 15-25kg d=120mm, dolžina 590mm HEXAFIX	KOS
--------	--	-----

**Mešalno vreteno Collomixer AR HEXAFIX**

Optimalno vreteno za bitumenske debeloslojne prevleke.

Z40140	Mešalno vreteno Collomixer AR 170 HF mešalna količina 25-40kg d=170mm, dolžina 590mm HEXAFIX	KOS
--------	--	-----

**Mešalno vreteno za mešanje MKD 140 HF**

Z44070	Mešalno vreteno MKD 120 HF za Xo DUO meš.količina 20-50 l HEXAFIX	GAR
Z440800	Mešalno vreteno MKD 140 HF za Xo DUO mešalna količina 40-90 l HEXAFIX	GAR

**Adapter HEXAFIX**

Navojni adapter za uporabo pri mešalnikih in orodij Collomixer. Za prehod iz M-navoja na Hexafix.

Z49517	Adapter HEXAFIX za priključ na M-14 navoj	KOS
--------	---	-----

**Adapter za mešalna vretena**

Namenjen za uporabo z mešalniki Collomixer ali drugimi mešalniki.

Z49582	Kombiniran adapter za priključ iz HEXAFIX na M-14 navoj	KOS
Z49500	Adapter za navoj 1/2 "x20 UNF za prilagoditev na M-14 navoj	KOS
Z49504	Adapter za navoj M-18 za prilagoditev na M-14 navoj	KOS
Z49512	Adapter za navoj SDS-Plus x 1/2" + 20UNF zunanji	KOS

**Čistilni sistem MIXER CLEAN**

Prenosni in prostorsko varčen čistilni sistem za enostavno in hitro čiščenje vreten s premerom do največ d = 210 mm. Robustno 30-litrsko vedro iz umetne mase, s trdnim pokrovom in integriranim parom ščetk, z ročajem za nošenje ter izlivno odprtino. Zamazano vreteno vstavite v posodo, napolnjeno z vodo in za ga kratek čas vključite. Posebne obrabno odporne ščetke v najkrajšem času odstranijo ostanke materiala. Višina: 419 mm, premer 380 mm, teža praznega sistema: 4,5 kg.

Z46002	Čistilni sistem MIXER CLEAN 30-litrsko vedro	VED
--------	--	-----

Mešalci betona - Krožni horizontalni mešalci - Prisilni mešalci

Mešalci betona



Mešalec betona PROFOX® B135X

Tehnični podatki: prašno barvan, motor: 230V, 650 W, zaščiten motor pred škropljenjem razred zaščite IP44, ohišje motorja iz umetne mase, zobnik iz litine, volumen bobna 125 litrov, mešalna zmogljivost 110 litrov, Upravljanje: ročno kolo, 2 nastavka za transport z viličarjem, teža 55 kg, pakiran v kartonu.

ZB135X Mešalec betona B135X 230V

KOS



Mešalec betona LORENCIC PRO160 230 V

Tehnični podatki: lakiran rdeče RAL 3020, motor: izmenični tok 230V, 850 W, pogonska enota zaščiten pred dežjem, razred zaščite IP44, pocinkano ohišje motorja, velike mešalne lopatice za optimalno mešanje. Zobnik iz litine, kapaciteta mešalnega bobna 150 litrov. Upravljanje: ročno kolo, zunanja puša ležaja, 2 zaplati za lažji transport z viličarjem. Dimenzije: (DxŠxV) 1190x665x1350mm, teža: 55kg.

ZPRO160LO Mešalec malte in betona PRO160 230V

KOS



Mešalec betona LORENCIC BP280LO

Tehnični podatki: prašno barvan, motor: 230V, 1470 W, zaščiten motor pred škropljenjem razred zaščite IP44, lakirano ohišje motorja, zobnik iz litine, 3 velike mešalne lopatice, volumen bobna 260 litrov, mešalna zmogljivost 200 litrov, upravljanje: ročno kolo, 2 nastavka za transport z viličarjem, teža 142 kg, mere dxšxv 1665x910x1465mm.

ZBP280LO Mešalec betona BP280LO 230V

KOS



Mešalec betona LORENCIC D100CL Allround

Zanesljivi bobnasti in prekucni mešalci betona za namensko uporabo, mešanje malte in betona. Prekucni ročaj in stikalo na isti strani. Optimalen dostop pri praznjenju bobna. Enostavno in hitro premikanje in prestavljanje na gradbišču. Opremljen z robustnim in nepotrebim za vzdrževanje dvostopenjskim motornim pogonom, ki je v uporabi že več generacij. Barvan po RAL3020.. Tehnični podatki: pogonski motor: 230/400V/0,75kW, kapaciteta bobna: 160 L, reduktor: 27O/min, dimenzije (DxŠxV): 1.320x870x1.680mm, teža: 101kg.

Z52582LO Mešalec betona D100CL "Allround" 230/400V/0,75kW 160l 27 O/min, 101kg

KOS

Betonski mešalec LORENCIC 230 V ali 400 V D120CL

Nagibni mešalec betona z močnim motorjem 230 V ali 400 V. Ustrezno delovanje s krmilnimi elementi, prekucni ročaj in priklop na strani. Optimalna dostopnost za praznjenje bobnaste posode. Učinkovito in enostavno rokovanje na gradbiščih. Opremljen z motorjem 230 V / 0,75 kW ali 400 V / 0,55 kW, ki je bil preizkušen že več generacij ter robusten in brez vzdrževanja DIEM menjalnik. Avstrijski pečat kakovosti in CE izjava o skladnosti.

**Mešalec betona LORENCIC D120CL 230 V**

Tehnični podatki: pogonski motor: 230 V / 0,75 kW, prostornina bobna: 180 l, menjalnik: 27 vrt / min, mere (DxŠxV): 1250x950x1650 mm, teža: 110 kg.

Z12049LO	Mešalec betona D120CL 230V/0,75kW 180l 27 O/min 110kg	KOS
----------	---	-----

Mešalec betona LORENCIC D120CL 400 V

Tehnični podatki: pogonski motor: 400 V / 0,55 kW, priklop z menjalnikom faze, prostornina bobna: 180 l, menjalnik: 27 vrt / min, mere (DxŠxV): 1250x950x1650 mm, teža: 110 kg.

Z12048LO	Mešalec betona D120CL 400V/0,55kW 180l 27 O/min 110kg	KOS
----------	---	-----

DIEMwerke

Mešalci betona DIEM Allround

Bobnasti in prekucni mešalci betona in malte nove Kompakt generacije. Prekucni ročaj in vklopno/izklopno stikalo na isti strani. Optimalen dostop pri praznjenju bobna. Enostavno in hitro premikanje in prestavljanje na gradbišču. Opremljen z robustnim in brez vzdrževanja, DIEM motornim reduktorjem, ki je v uporabi že več generacij. Avstrijska plaketa za kvaliteto in CE - certifikat.

**Mešalec betona Diem D100C Allround**

Tehnični podatki: pogonski motor: 230/400V/0,75kW, kapaciteta bobna: 160 L, reduktor: DIEM SG27S (27 O/min), dimenzije (DxŠxV): 1.320x870x1.680mm, teža: 101kg.

Z52582	Mešalec betona D 100 C "Allround" 230/400V/0,75kW vsebina 160 l 27 O/min., 101kg	KOS
--------	--	-----

Mešalec betona Diem D120C Allround

Tehnični podatki: pogonski motor: 230/400V/0,75kW, kapaciteta bobna: 180 L, reduktor: DIEM SG27S (27 O/min), dimenzije (DxŠxV): 1.320x920x1.760mm, teža: 151kg.

Z52584	Mešalec betona D 120 C "Allround" 230/400V/0,75kW vsebina 180 l 27 O/min., 151kg	KOS
--------	--	-----

**Mešalec betona DIEM D150C Universal**

Nagibni mešalec betona nove kompaktne generacije. Priročno upravljanje z električno nagibno napravo za vsak položaj mešanja. Optimalna dostopnost za praznjenje bobnaste posode. Učinkovito in enostavno rokovanje na vseh gradbiščih. Opremljen z menjalnikom - brez vzdrževanja, iz generacije preizkušenih, robustnih DIEM betonskih mešalcev. Avstrijski pečat kakovosti in CE izjava o skladnosti. Tehnični podatki: pogonski motor: 230/400 V / 0,9 kW, nagibno orodje: 0,75 kW (10 vrt / min), prostornina bobna: 260 litrov, zobnik: DIEM SG27S (27 vrt / min), mere (DxŠxV): 1530x980x1560 mm, teža: 171 kg.

Z55371	Mešalec betona DIEM D150C "Universal" 230/400V/0,9kW 260l 27 O/min	KOS
--------	--	-----

Prisilni mešalci



Bobnasti horizontalno stoječi mešalec EM 120

Posebej primeren za mešanje trdoplastičnih in zemeljsko vlažnih estrihov. Pod mešalec EM 120 z verižnim pogonom je možno zapeljati samokolnico. Tehnični podatki: velikost bobna 180 l - količina polnjenja 120 l - pogonski motor 400V / 4 kW - število vrtljajev 40 vrtljajev/min - širina 1080 mm, višina 1170 mm - dolžina ojnice 2400 mm - teža 200 kg.

Z1121E	Horizontalni bobnasti mešalec EM 120, na kolesih, 400V/4kW, boben 180l, mešalna kapaciteta 120l, 200kg	KOS
--------	--	-----



Bobnasti horizontalno stoječi mešalec DIEM

Optimalna tehnika mešanja, trajna in robustna konstrukcija mešalca. Sklopni varovalni mrežasti pokrov! Nastavljivi deli mešalca omogočajo mešanje drobno- in grobozrnatih zmesi. Mešate lahko tudi majhne količine zmesi. Praznjenje bobna poteka s pomočjo premične lopute na dnu bobna. Pogon z motorjem SG 40c. Enostavna uporaba in tehnika mešanja prepričata vsakogar!



Horizontalni mešalec DIEM DZ 60VS - 230 V

Tehnični podatki: pogonski motor: 230V/2,0kW, kapaciteta bobna 91 L, mešalna količina 60 L, višina polnjenja 1.150mm, višina izpusta iz bobna 666mm, reduktor SG40c, dimenzije stroja (DxŠxV): 823x665x1.204mm, teža: 162kg.

Z19645	Horizontalni mešalec DIEM DZ 60VS 230V/2,0kW vsebina 100 l mešalna količina 60 l	KOS
--------	--	-----

Horizontalni mešalec DIEM DZ 60VS - 440 V

Tehnični podatki: pogonski motor: 400V/2,2kW, kapaciteta bobna 91 L, mešalna količina 60 L, višina polnjenja 1.150mm, višina izpusta iz bobna 666mm, reduktor SG40c, dimenzije stroja (DxŠxV): 823x665x1.204mm, teža: 162kg.

Z20085	Horizontalni mešalec DIEM DZ 60VS 400V/2,2kW volumen 100 l mešalna količina 60 l	KOS
--------	--	-----



Horizontalni mešalec DIEM DZ 100VS - 230 V

Tehnični podatki: pogonski motor: 230V/2,0kW, kapaciteta bobna 139 L, mešalna količina 100 L, višina polnjenja 1.300mm, višina izpusta iz bobna 720mm, reduktor SG40c, dimenzije stroja (DxŠxV): 845x790x1300mm, teža: 203kg.

Z19567	Horizontalni mešalec DIEM DZ 100VS 230V/2,0kW vsebina 135 l mešalna koli. 100 l	KOS
--------	---	-----

Horizontalni mešalec DIEM DZ 100VS - 400 V

Tehnični podatki: pogonski motor: 400V/2,2kW, kapaciteta bobna 139 L, mešalna količina 100 L, višina polnjenja 1.300mm, višina izpusta iz bobna 720mm, reduktor SG40c, dimenzije stroja (DxŠxV): 845x790x1300mm, teža: 203kg.

Z19566	Horizontalni mešalec DIEM DZ 100VS 400V/2,2kW vsebina 135 l mešalna koli. 100 l	KOS
--------	---	-----

Bobnasti horizontalno stoječi mešalec DIEM

Pogon, ki ne potrebuje vzdrževanja, brez povlečne naprave. Ohišje bobna je iz 5 mm debelega jekla, zelo odpornega proti obrabi. Masivno, fiksno ali vozno podnožje s krogličnimi ležaji in zračnimi gumami. Varnostni mrežasti pokrov s stikalom. Samozagon po zaprtju mrežastega pokrova ni možno. Motor je zaščiten proti prekomernemu toku in podnapetostjo. Stabilnost zaradi posebnega podnožja. Praznjenje s pomočjo premične lopute na dnu bobna. Transportni ročaj je hkrati tudi vzvod za aretirni mehanizem in za spuščanje podnožja. Univerzalni mešalec za zrna debela od 0-30 mm. Nastavljanje s dvema privojnima vijakoma.

**Horizontalni mešalec DIEM DZ 120 V**

Tehnični podatki: Motor: 400V/4,0kW, Število obratov mešal: 61 O/min, Volumen posode-bobna: 196 litrov, Mešalna količina: 120 litrov, Polnilna višina: 1325mm, Izlivna višina: 630mm, Mere (DxŠxV): 1685x935x1325mm, Teža: 272kg (prevozen), 277kg (stacionarni).

Z10727	Horizontalni mešalec DIEM DZ 120V prevozen 400V/4,0kW vsebina 196 l mešalna količina 120 l 272kg	KOS
Z09298	Horizontalni mešalec DIEM DZ 120V stacionarni 400V/4,0kW vsebina 196l mešalna količina 120l 277kg	KOS

**Horizontalni mešalec DIEM DZ 180 V**

Tehnični podatki: Motor: 400V/7,5kW, Število obratov mešal: 55 O/min, Volumen posode-bobna: 295 litrov, Mešalna količina: 180 litrov, Polnilna višina: 1460mm, Izlivna višina: 720mm, Mere (DxŠxV): 2110x1100x1460mm, Teža: 426kg (prevozen), 428kg (stacionarni).

Z10571	Horizontalni mešalec DIEM DZ 180V prevozen 400V/7,5kW vsebina 295 l mešalna količina 180 l 426kg	KOS
Z14007	Horizontalni mešalec DIEM DZ 180V stacionarni 400V/7,5kW vsebina 295l mešalna količina 180l 428kg	KOS

**Avtomatski krožni mešalnik COLLUMIX XM2-650**

Popolna rešitev za pripravo različnih materialov. Od gosto tekočih, viskoznih, redko tekočih, suhih, eno- ali več-komponentnih materialov - z robustnim strojem XM ste vedno na pravi poti. Vsestransko uporabnost omogočajo različne, v nasprotni smeri vrteče se, mešalne lopate in njihova hitrost. Vgrajena ura zagotavlja večkratno ponavljanje istega mešalnega postopka. Mešalno orodje lahko zamenjate, nastavljate po višini in enostavno očistite. Odcejalnik preprečuje odlaganje materiala na robu vedra za malto. Enostavna zamenjava vedra zaradi transportnega vozička. - vedro za malto: do 65 l - mešalni čas: (možnost izbire): 90/180 sek./trajanje - število vrtljajev: 40 obratov/min - mere (DxŠxV): 1075 x 730 x 845 mm - teža: 105 kg.

Z39016	Avtomatski krožni mešalec Collomatic XM2-650 1,5kW/400V/50Hz 50 litrov	KOS
Z39014	Avtomatski krožni mešalec XM2-650 1,1kW/230V/50Hz 50 litrov	KOS

**Avtomatski krožni mešalec COLLUMIX XM3-900**

Mešalec z velikim navorom za hitro in optimalno mešanje in doseganje dobrih lastnosti materiala. Idealno za industrijske talne premaze, sisteme z reakcijsko smolo, obnova betona, mase za toplotne fasade, gradnja plavžev, kanalizacija in hidrotehnika, talna konstrukcija itd. Dve mešalni funkciji, plus strgala za robove, plus 2 hitrosti mešanja. Z več mešalnimi žlicami (-1t / h) je mogoča velika urna pretočnost. Časovnik (90, 180 sekund, trajno delovanje). Tehnični podatki: - Količina mešanja: maks. 70 litrov, - Prostornina vedra: 90 litrov, - Moč mešalnika: 1,5kW / 400V, - Hitrost mešalnega mehanizma: 2x 185 / 1x 670min-1, - Hitrost vrtenja strgala: 40min-1, - Mere: 1075x758x845mm, - Teža, prazno: 117kg. Vključeno v obseg dobave: posebno vedro za malto 90l, 1 komplet 3- delnega orodja za mešanje, strgalo za posodo.

Z39015	Avtomatski krožni mešalec COLLUMIX XM3-900 1,5kW/400V/50Hz, 70 litrov	KOS
--------	---	-----



Horizontalni mešalec PFT MULTIMIX 140 PLUS

PFT MULTIMIX je zelo zmogljiv mešalec, za mešanje specialnih zmesi in mešanic iz različnih komponent. Suha masa se nasipa v bobnasto posodo in se doda predvidena količina tekočine. Močne mešalne roke, naredijo pri mešanju zelo homogeno maso in prihranijo ogromno časa. Z odpiranjem lopute na spodnjem delu mešalnega bobna, pripravljena maso izpustimo iz mešalca. Na stenah mešalnega bobna dodatno pritrjene železne obloge, ki se dajo zamenjati. Vse zmešane mase v PFT MULTIMIX, lahko direktno izlijemo v vse tipe transportnih črpalk PFT, za nadaljnji transport do mesta vgradnje. Premišljena konstrukcija omogoča vsestransko uporabo. Osnovna oprema: Pogonski motor: 2,2kW, 56 O/min, Jeklen mešalni boben, Podnožje, višinsko nastavljivo z 2 kolesoma. Tehnični podatki: - Priklop toka: 400V, 3Ph, 50Hz, 2,2kW, - Mešalna količina: 80l/šaržo, - Volumen meš. bobna za svežo malto: 80 Liter, - Velikost zrn: max. 8mm, - Polnilna višina: 1120-1400mm, - Izlivna višina: 440-720mm, nastavljiv, - Mere (DxŠxV): 1000x1030x1120mm; Skupna teža: 148kg.

Z00251636	Horizontalni mešalec PFT MULTIMIX 2,2kW 400V vsebina 140l mešalna količina 80l teža 148kg	KOS
-----------	---	-----



Horizontalni mešalec PFT MULTIMIX 100

Horizontalni mešalec PFT MULTIMIX 100 se lahko uporablja za najrazličnejše materiale kot so, npr. malta, lepilo, omet, materiali za fugiranje, mase za kitanje, itd. Mešalec prepriča zaradi odličnega rezultata mešanja, hitrega praznjenja, kompaktna in robustna zasnova ter velika transportna kolesa za premik po gradbišču. Idealno za slikopleskarje in štukatere, polagalce estriha in keramike, zidarje in izvajalce ometov. Osnovna oprema: pogonski motor: 2.0kW, 42 vrt./min, jeklena mešalna posoda. Tehnični podatki: - Napajanje: 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,0 kW, Prostornina posode: 100 litrov, Velikost zrn: max. 8 mm, Višina polnjenja: 1190mm, - višina izliva: 640 mm, - Mere (DxŠxV): 720x690x1190 mm, - Skupna teža: 80 kg.

Z00627405	Horizontalni mešalec PFT MULTIMIX 100 2,0kW/230V/50Hz vsebina 100 L	KOS
-----------	---	-----



Horizontalni mešalec PFT MULTIMIX 140

Za različno uporabo, robusten mešalnik, namenjen za najtežja dela in uporabo na gradbišču. Zložljiva nastopna stopnica in rezilo za vreče omogočajo enostavno in odmerjeno polnjenje velikega 140-litrskega bobna. Osnovna oprema: pogonski motor: 2,3 kW, 29 O/min, posoda za mešanje iz jekla. Tehnični podatki: - Napajalni priključek: 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,3 kW, - Prostornina posode: 140 litrov, - Velikost zrn: maks. 8 mm, - Višina polnjenja: 1210mm, - Višina izliva: 640 mm, nastavljiva, - Mere (DxŠxV): 820x770x1210 mm, - Skupna teža: 119 kg.

Z00627406	Horizontalni mešalec PFT MULTIMIX 140 2,3kW/230V/50Hz vsebina 140l	KOS
-----------	--	-----

Krožni horizontalni mešalci



Rotacijski mešalec AOX-S

Rotacijski mešalec z dvema motorjema in raznovrstnim mešalnim orodjem, za večnamensko uporabo oz. za mešanje najraznovrstnejših materialov. Za mala in velika gradbišča. Standardna izvedba z mešalnim orodjem KR: za malte, lepila, omete, estrih itd. in mešalnim orodjem DLX: tanko slojna malta, izravnalne mase, nivelirne mase. V opremi tudi mešalno vedro 65 litrov. Tehnični podatki: - mešalno vedro: 65 L, - količina za mešanje: max. 40 L, - moč motorja mešalne mize: 1kW, - moč motorja na pokrovu: 0,55kW, omrežna napetost: 230V, - število vrtljajev mešalne mize: 750min-1, - število vrtljajev motorja pokrova: 18min-1, - dimenzije stroja: 600x820x870mm, - teža: 51kg.

Z37123	Rotacijski mešalec AOX -S 1,1kW/230V/50Hz	KOS
--------	---	-----



Rotacijski mešalec COLLOMIX LevMix

Prenosni mešalec mase za sanitarne ploščice je optimalen za mešanje kitov in izravnalnih mas. Visoko učinkovita mešalna lopata preprečuje nastajanje grudic, material je popolnoma premešan brez ostankov sedimenta na dnu. Prelivanje mase v transportno posodo ni potrebno, čas mešanja se v primerjavi z ročnim skrajša do 50 %. Tehnični podatki: - mešalni zalogovnik: 75 l, - uporabna količina 55 l, - mešalno orodje: 1,6 kW, 230 V, - število vrtljajev mešalnega orodja: 410 O/min, - teža 42 kg.

Z37102	Rotacijski mešalec COLLOMIX LevMix 1,6kW 230V	KOS
--------	---	-----

Pribor za mešalce

**Transportno vozilo za vedro 65 litrov**

Za hiter transport in preprosto menjavanje mešalnih vedr - mešalec/mesto vgradnje. Na vozičku vgrajen sistem za izlivanje tekočih materialov iz vedra.

Z70159 Transportno vozilo za vedro 65 litrov odprto KOS

**Vedro za malto 65 litrov**

Črno, iz odpornega materiala z integriranimi ročajema. Ustreza transportnemu vozičku št.art. 70159 in rotacijskim mešalcem AOX, POX, XM 2-650.

Z60403 Vedro za malto 65 litrov KOS

**Vedro za mešanje**

Vsebina 30L, z kovinskim držalom, črne barve, iz kvalitetnega polietilena, izdealna za pripravo 25kg materiala (1 vreča)

Z60173 Vedro za mešanje 30 litrov , kovinski ročaj, črne barve, iz kvalitetnega PE KOS

Pretočni mešalci

Pretočni mešalci 230 V

**Pretočni mešalec PROFOX® N° 1 MT - 230 V**

Pretočni mešalec s kompaktno mešalno posodo je še posebej primeren za obdelava malte, vsa lepila za fasade, cementnega estriha in ometa z velikostjo zrn do 8 mm. Tehnični podatki: - Prikluček: 230 V / 50 Hz, - Tlak vode: min. 3 bare, - Mešalna moč: 25-35 l / min, - Neposredni pogon preko zobniškega motorja: 2.2kW, - Odstranljiva posoda za material, - Merilnik pretoka: 100-1000 l / h. Obseg dobave: mešalna cev s kompaktno mešalno posodo, odstranljiv okvir.

Z00025201X Pretočni mešalec N° 1 MT - 230V 2,2kW kompakten mešalni lonec KOS

**Pretočni mešalec PROFOX® N° 1 - 230 V**

Pretočni mešalec za mešanje malte. Polnjenje z vrečami suhega materiala pripravljenega za strojno mešanje. Za mešanje ometnih malt, lepilnih in izravnalnih malt pri fasadah, malte za zidanje in drugih malt do velikosti zrn 8mm. Zmogljivost mešanja do 25l/min. Električni priklop 230 V / 50 Hz, - pritisk vode: min 3bar.

Z4040020001X Pretočni mešalec N° 1 - 230V 2,2kW KOS

**Mešalna cev za lepila, malto, omet, za pretočni mešalec PROFOX® N° 1 230 V**

Komplet z mešalnim vretenom in izlivno prirobnico.

Z03024002 Mešalna cev za lepila, malto, omet, za pretočni mešalec PROFOX® N° 1 230V KOS



Pretočni mešalec PROFOX® EASY-MIX 230

Pretočni mešalec PROFOX® EASY-MIX 230, namenjen za mešanje že pripravljenih suhih malt v vrečah, primernih za strojno mešanje: malta za zidanje, malta za omet, cementne malte, lepilo za ploščice ali tlakovec, za anhidritne tekoče estrihe, za plemenite omete in druge malte do velikosti zrn 4mm. Dobra preglednost vseh komponent za upravljanje s strojem. Brez nepotrebnih dodatnih stikal. Tehnični podatki: - Motor: 1,3kW, 230V, 50Hz, - Priklop elektrike: 230V, 50Hz, 1faza, - Zaščita: 16A, - Transportna količina: ca. 20l/min, - Vtičnica: šuko - vtikač, - Priklop vode: 1/2", z GEKA-hitro spojko, - Priključno stikalo 230V, - Potreben pritisk vode/min.: 2,5bar-ov pri delovanju stroja, - Priključni kabel: 3 x 2,5mm², - Mere stroja: ca. 1400 x 500 x 1000mm, - Teža: ca. 90kg. V kompletu: - Posoda za material z mrežo in rezilom za rezanje vreč, Transportno vreteno, - Mešalna cev z bajonetnim priklopom in mešalno vreteno, - Varnostni iztok, - Premično ogrodje na kolesih.

Z561610X Pretočni mešalec EASY-MIX 230 230V/50Hz/1,3kW

KOS



Pretočni mešalec D 20 230 V

Vsestransko uporaben pretočni mešalec za enostavno mešanje vnaprej zmešanih produktov suhe malte za uporabo pri zidarskih delih, vgradnji finega betona, polaganju estrihov, ometov, obdelavo plemenitega ometa in lepljenje ploščic. Je vozen in enostaven za transport. Priključek vode 3/4 z geke-hitro spojko (priporočljiv vodni pritisk, minimalno 2,5 bar pri delujoči napravi). Učinek mešanja približno 25 l/min. Tehnični podatki: - pogonski motor 2,2 kW / 1x230 V - E-priključek 230 V / 50 Hz / šuko 3x2,5 mm² - mere (DxŠxV) 1700 x 700 x 1000 mm - teža 90 kg.

Z562120 Pretočni mešalec D20 - 230V/2,2kW z mešalno cevjo za beton M-TEC

KOS



Pretočni mešalec PFT LOTUS XS

Majhen, kompakten pretočni mešalec PFT LOTUS XS za material v vrečah. Meša kontinuirno in avtomatsko vse malte na apneni in cementni osnovi do granulacije 4mm. Posebno mešalno vreteno skrbi za homogeno mešanje pri sorazmerno nizki moči elektromotorja. Preko optimalno nameščenega dotoka vode je preprečeno nastajanje oblog na mešalni cevi in mešalu. Prednosti: robustna zgradba, enostavno rokovanje, minimalno vzdrževanje in čiščenje, nastavljiva višina polnjenja, varnostni iztok, udobno premeščanje, zunanji ležaj brez vzdrževanja, majhen, lahek, priročen in kompakten. Področja uporabe: za vse suhe malte do granulacije 4mmg, kot so: zidne malte, lahke zidne malte, lepilne in armirne malte, cementni, izolacijski ometi, estrih malte, izravnalne mase, apneni, sanirni, plemeniti ometi, fugirne mase. Tehnični podatki: - Mešalna kapaciteta: ca. 20l/min, - Pogon: 1,3kW el.motor z reduktorjem, 230V, 50Hz, - obrati: 280U/min, - El.priklop: 230V, 1 faza, 50Hz, šuko vtikač - Priklop vode: 3/4" cev, - Mere in teža: Prostornina posode za material: 50l, mere: 1215x645x(880-1020mm, nastavljiv po višini), višina iztoka: 440-580mm, skupna teža: 65kg. Osnovna oprema: pretočni mešalec PFT LOTUS XS komplet z: - el. motor z reduktorjem 1,3kW, - jeklena mešalna cev, - mešalno vreteno, - snemljiv izpust, - vodna armatura z regulatorjem tlaka, - snemljiv podstavek na kolesih.

Z00246057 Pretočni mešalec PFT LOTUS XS 230V/1,3kW, posebno mešalno vreteno, izlivnik za malto

KOS

Pretočni mešalci 400 V



Pretočni mešalec PROFOX® N° 1 - 400 V

Pretočni mešalec za mešanje malte. Polnjenje z vrečami suhega materiala pripravljenega za strojno mešanje. Za mešanje ometnih malt, lepilnih in izravnalnih malt pri fasadah, malte za zidanje in drugih malt do velikosti zrn 8mm. Zmogljivost mešanja do 25l/min. Električni priklop 400 V / 50 Hz, - pritisk vode: min 3bar.

Z4040020101X Pretočni mešalec N° 1 - 400V 3kW

KOS

**Pretočni mešalec D 20 400 V**

Vsestransko uporaben pretočni mešalec za enostavno mešanje vnaprej zmešanih produktov suhe malte za uporabo pri zidarskih delih, vgradnji finega betona, polaganju estrihov, ometov, obdelavo plemenitega ometa in lepljenje ploščic. Je vozen in enostaven za transport. Priključek vode 3/4 z geke-hitro spojko (priporočljiv vodni pritisk, minimalno 2,5 bar pri delujoči napravi). Učinek mešanja približno 25 l/min. Tehnični podatki: - Pogonski motor 2,2 kW / 3x400 V - E-priključek 400 V / 50 Hz / šuko 5x1,5 mm² - Mere (DxŠxV) 1700 x 700 x 1000 mm - Teža 90 kg.

Z562135 Pretočni mešalec D20 - 400V/2,2kW z mešalno cevjo za estrihe M-TEC KOS

PFT pretočni mešalnik HM 24

Kompaktna pretočna mešalnica se lahko polnita z materialom iz vreč ali silosa. S PFT nastavkom lahko HM 24 priklopimo direktno na silos ali kontejner. Lahko pa ga polnimo tudi pnevmatsko preko PFT silomata. Mešalnik je zanesljiv, zelo zmogljiv in enostaven za uporabo.

**PFT HM 24 z odstranljivo prirobnico za iztok malte**

Osnovna oprema: - pogonski motor 3 kW / 400 V / 280 vrtljajev/min. - dozirno vreteno 35 l/min. - integrirano vodenje - merilnik pretoka 100 -1000 l/h. Tehnični podatki: - zmogljivost mešanja približno 20 - 50 l/min. - pogon 3 kW / 280 vrtljajev/min. - električni priključek 400 V trifazni tok / 50 Hz - priključek za vodo 3/4" - mere DxŠxV 1870 x 670 x 970 mm - teža približno 110 kg.

Z8783 Pretočni mešalnik PFT HM 24 - z odstranljivo prirobnico za iztok malte KOS

**PFT HM 24 z gumijasto mešalno cevjo in snemljivo prirobnico za iztok malte**

Osnovna oprema: - dozirno vreteno 35l - integrirano krmiljenje, merilec pretoka vode 100-1000l/h - navodila za uporabo. Tehnični podatki: - mešalna zmogljivost: 20-50l/min, - električni priklop: 400V trofazno, 50Hz, - teža: 110kg.

Z00020357 Pretočni mešalnik PFT HM 24 z gumi snemljivo mešalno cevjo in prirobnico KOS

**PFT HM 2006 400 V / 3 kW**

Novi pretočni mešalnik HM 2006, je mešalnik za suhe mešanice iz vreč, z veliko močjo. Je hitro pripravljen za uporabo, zanesljiv, zmogljiv. Ima snemljivo podnožje, ločeno enoto za krmiljenje in je najbolj primeren za mešanje lepilnih mas. Lahko se montira pod silos. Meša brez prestanka in popolnoma avtomatično. Primeren je za vse suhe mešanice malte na bazi apna ali cementa, kot so lepilni omet, omet za zidove, malta za fuge, navaden omet, omet za estrihe, itd. Osnovna oprema: - dozirno vreteno 35 l/min. - odstranljiva gumijasta mešalna cev - aksialna posoda za zmes - odstranljivo podnožje - integrirano upravljanje z magnetnim ventilom in zmanjševalcem tlaka. Tehnični podatki: - mešalna zmogljivost 25 - 50 l/min. - standardno doziranje 35 l/min. - pogon 400V / 3 kW / 280 vrtljajev/min. - priključek za vodo 3/4" - vodni tlak min. 2,5 bar - mere DxŠxV 1650 x 650 x 1000 mm - teža približno 123 kg.

Z00068693 Pretočni mešalnik PFT HM 2006 400V/3kW KOS

M03 Stroji za estrih in beton

Stroji za estrih



Trinožna stojala
Obrabni material za estrih stroje



Betonski vibratorji – Frekvenčni pretvorniki



Betonski vibrator–bencinski – Silos vibrator



Gladilne vibrirne letve – Gladilne vibrirne deske



Stroji za glajenje – Krilni gladilniki – Trosilci peska



Stroji za estrih

Dizelski stroji za estrih

**Stroj za izdelavo estriha BRINKMANN EstrichBoy DC 450 STAGE V**

EstrichBoy DC 450 STAGE V je zanesljiva, robustna in učinkovita črpalka za estrih z visoko stopnjo dovajanja zemlje vlažnega estriha, kot so cementni estrihi, estrihi iz kalcijevega sulfata (anhidrit), magnezijeve estrihi in druge vibrirane podlage. Okolju prijazen, učinkovit, dizelski motor DEUTZ, ki varčuje z gorivom, je opremljen z izredno velikim 70-litrskim rezervoarjem in ustreza vsem zahtevam in standardom emisij "STOPNJA V". Kompresor ponuja visoko učinkovitost pri upravljanju stroja. Nova ergonomska nadzorna plošča z robustno tipkovnico, zagotavlja boljšo prijaznost do uporabnika in večjo varnost delovanja.

**Stroj za izdelavo estriha BRINKMANN EstrichBoy DC 450 STAGE V**

Tehnični podatki: - Tlačni / mešalni boben: 260 l s centralnim odtokom (200 l neto prostornina), - Transportna razdalja: 180 m dolžina, 90 m višina, - Transportna količina: 3,8-5 m³ / h, - Dovodni tlak: 8 barov, - Kompresor: BOGE (Made in Germany) 4,4 m³ / min, - Pogon: 3-valjni DEUTZ dizel s turbo polnilnikom 36,4 kW (stopnja emisij STAGE V), - Prostornina rezervoarja: 70 l, - Višina polnjenja: 900 mm, - Odobritev hitrosti: do 80 km / h, - Največje zrno za mešanje: 16 mm, - Mere (DxŠxV): 4790x1560x2515 mm, - Teža: 1715 kg. Oprema: - Ravna naletna zavora, - Centralno mazanje, - Centralni izhod materiala iz bobna, - Avtomobilski priklop, - na obeh straneh čelne obloge v mešalnem bobnu (na spodnjem polkrogu mešalnega bobna), Pokrov motorja v barvi RAL3020. Garancija in jamstvo na podlagi Brinkmannove knjižice o vzdrževanju.

Z107031LO450V	EstrichBoy DC 450 STAGE V ROT ročno zračenje	KOS
Z107030LO450V	EstrichBoy DC 450 STAGE V ROT avtomatsko zračenje	KOS

**Stroj za izdelavo estriha BRINKMANN EstrichBoy DC 450 STAGE V - nakladalna košara**

Tehnični podatki: - Tlačni / mešalni boben: 260 l s centralnim odtokom (200 l neto prostornina), - Transportna razdalja: 180 m dolžina, 90 m višina, - Transportna količina: 3,8-5 m³ / h, - Dovodni tlak: 8 barov, - Kompresor: BOGE (Made in Germany) 4,4 m³ / min, - Pogon: 3-valjni DEUTZ dizel s turbo polnilnikom 36,4 kW (stopnja emisij STAGE V), - Prostornina rezervoarja: 70 l, - Višina polnjenja: 900 mm, - Odobritev hitrosti: do 80 km / h, - Največje zrno za mešanje: 16 mm, - Mere (DxŠxV): 5020x1560x2515 mm, - Teža: 1840 kg. Oprema: - Ravna naletna zavora, - Centralno mazanje, - Centralni izhod materiala iz bobna, - Avtomobilski priklop, - na obeh straneh čelne obloge v mešalnem bobnu (na spodnjem polkrogu mešalnega bobna), Pokrov motorja v barvi RAL3020. Garancija in jamstvo na podlagi Brinkmannove knjižice o vzdrževanju.

Z107040LO450V	EstrichBoy DC 450 STAGE V nakladalna košara ROT avtomatsko zračenje	KOS
Z107041LO450V	EstrichBoy DC 450 STAGE V nakladalna košara ROT ročno zračenje	KOS

**Stroj za izdelavo estriha BRINKMANN EstrichBoy DC 450 STAGE V - nakladalna košara+lopata**

Tehnični podatki: - Tlačni / mešalni boben: 260 l s centralnim odtokom (200 l neto prostornina), - Transportna razdalja: 180 m dolžina, 90 m višina, - Transportna količina: 3,8-5 m³ / h, - Dovodni tlak: 8 barov, - Kompresor: BOGE (Made in Germany) 4,4 m³ / min, - Pogon: 3-valjni DEUTZ dizel s turbo polnilnikom 36,4 kW (stopnja emisij STAGE V), - Prostornina rezervoarja: 70 l, - Višina polnjenja: 900 mm, - Odobritev hitrosti: do 80 km / h, - Največje zrno za mešanje: 16 mm, - Mere (DxŠxV): 5020x1560x2515 mm, - Teža: 1900 kg. Oprema: - Ravna naletna zavora, - Centralno mazanje, - Centralni izhod materiala iz bobna, - Avtomobilski priklop, - na obeh straneh čelne obloge v mešalnem bobnu (na spodnjem polkrogu mešalnega bobna), Pokrov motorja v barvi RAL3020. Garancija in jamstvo na podlagi Brinkmannove knjižice o vzdrževanju.

Z107050LO450V	EstrichBoy DC 450 STAGE V nakladalna košara+lopata ROT avtomatsko zračenje	KOS
Z107051LO450V	EstrichBoy DC 450 STAGE V nakladalna posoda+lopata ROT ročno zračenje	KOS

**Pokrov za silos za EstrichBoy DC 450 in PM M740**

Z546865	Pokrov za silos s prirobnico in zateznikom za EstrichBoy DC450 in PM M740	KOS
---------	---	-----





Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 DH STAGE V

Robustna črpalka za estrihe M740 STAGE V črpa zemeljsko vlažen estrih do 180 metrov dolžine in 90 metrov visoko. Upravljanje je zahvaljujoč tipkovnici z barvnimi LED-prikazovalniki in sodobnim barvnim zaslonom v nadzorni krmilni omarici, izjemno preprosto in učinkovito. Meniji za odpravljanje težav in izvedljivost storitev, prav tako povečujejo razpoložljivost. Mešalna enota je opremljena z zaščito pred preobremenitvijo in vzratnim delovanjem. Še več moči - natančneje 36,4 kW - ponuja dizelski motor DEUTZ z velikim 70-litrskim rezervoarjem, ki ustreza vsem zahtevam veljavnih emisijskih standardov "STOPNJA V".



Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 DH STAGE V

Tehnični podatki: - Pogon: 3-valjni DEUTZ dizelski motor s turbo polnilnikom 36,4 kW (stopnja emisij STAGE V), - Kompresor 4,35 m³ / min, - Regulacijski tlak: 8 barov, - Mešalni boben z osrednjim odtokom: 260 l, 200 l neto prostornine, - Transportna količina: 3,8 m³ / h, - Transportni tlak: 8 bar, - Višina polnjenja: 820 mm, - Največje zrno mešanja: 16 mm, - Naletna zavora, - Dovoljena hitrost do 80 km / h, - Velik rezervoar za dizelsko gorivo s 70 l, - Dimenzije (DxŠxV): 4780x1480x1520 mm, Teža: 1715 kg. Standardno z ušesom za dvig z žerjavom in centralnim mazanjem, odzračevanjem pokrova bobna, centralnim izhodom materiala iz bobna, delovnimi lučmi, avtomobilski priklop, pritisna ročica bobna s tesnilom.

Z111672100

Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 DH STAGE V

KOS



Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 DHB STAGE V nakl. košara

Tehnični podatki: - Pogon: 3-valjni DEUTZ dizelski motor s turbo polnilnikom 36,4 kW (stopnja emisij STAGE V), - Kompresor 4,35 m³ / min, - Regulacijski tlak: 8 barov, - Mešalni boben z osrednjim odtokom: 260 l, 200 l neto prostornine, - Transportna količina: 3,8 m³ / h, - Transportni tlak: 8 bar, - Višina polnjenja: 820 mm, - Največje zrno mešanja: 16 mm, - Naletna zavora, - Dovoljena hitrost do 80 km / h, - Velik rezervoar za dizelsko gorivo s 70 l, - Dimenzije (DxŠxV): 5075x1480x2431 mm, Teža: 1840 kg. Standardno z ušesom za dvig z žerjavom in centralnim mazanjem, odzračevanjem pokrova bobna, centralnim izhodom materiala iz bobna, delovnimi lučmi, avtomobilski priklop, pritisna ročica bobna s tesnilom.

Z111672200

Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 DHB STAGE V nakladalna košara

KOS



Stroj za estrih PUTZM. MIXOKRET M740 DHBS STAGE V nakl.košara+lopata

Tehnični podatki: - Pogon: 3-valjni DEUTZ dizelski motor s turbo polnilnikom 36,4 kW (stopnja emisij STAGE V), - Kompresor 4,35 m³ / min, - Regulacijski tlak: 8 barov, - Mešalni boben z osrednjim odtokom: 260 l, 200 l neto prostornine, - Transportna količina: 3,8 m³ / h, - Transportni tlak: 8 bar, - Višina polnjenja: 820 mm, - Največje zrno mešanja: 16 mm, - Naletna zavora, - Dovoljena hitrost do 80 km / h, - Velik rezervoar za dizelsko gorivo s 70 l, - Dimenzije (DxŠxV): 5075x1480x2431 mm, Teža: 1900 kg. Standardno z ušesom za dvig z žerjavom in centralnim mazanjem, odzračevanjem pokrova bobna, centralnim izhodom materiala iz bobna, delovnimi lučmi, avtomobilski priklop, pritisna ročica bobna s tesnilom.

Z111672300

Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 DHBS STAGE V nakladalna košara+lopata

KOS



Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M760 DH STAGE V

M760 STAGE V transportira estrih do 200 metrov daleč in 150 metrov v višino. Delovanje je zahvaljujoč tipkovnici z barvnimi LED prikazovalniki in novega zaslona v nadzorni krmilni omarici, zelo enostavno in učinkovito. Meniji za odpravljanje težav in izvedljivost servisa povečajo tudi razpoložljivost stroja. Še več moči - natančneje 48,5 kW pri 2700 vrt / min - ponuja dizelski motor Kubota (stopnja emisij STAGE V) z novo kompresorsko enoto in varčno vodno hlajenje. Integrirani filter za delce dizelskih plinov čisti izpušne pline in tako varuje naše okolje pred onesnaževanjem. To pomeni več moči z manj porabe goriva, emisij in hrupa. Hidravlični pogon mešalnega bobna, prilagodljivega in z manj vzdrževanja. Zmanjšano ustvarjanje toplote z učinkovitim hlajenjem notranjosti, kompresorja in motorja.

**Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M760 DH STAGE V**

Tehnični podatki: - Pogon: 4-valjni Kubota diesel 48,5 kW pri 2700 vrtljajev na minuto (stopnja emisij STAGE V), vodno hlajen, - Kompresor 5,0 m³ / min, - Regulacijski tlak: 8 barov, - Mešalni boben z osrednjim iztokom: 260 l, 200 l uporabna vsebina, - Ročna nastavitve zavor, - Dovoljena hitrost do 80 km / h, - Prostornina rezervoarja 70 l. Mere (DxŠxV): 4780x1480x1520 mm, Teža: 1720 kg. Standardno z ušesom za dvig z žerjavom, centralnim mazalnim sistemom, delovnimi lučmi.

Z111643100

Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M760 DH STAGE V

KOS

**Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M760 DHB STAGE V nakladalna košara**

Tehnični podatki: - Pogon: 4-valjni Kubota diesel 48,5 kW pri 2700 vrtljajev na minuto (stopnja emisij STAGE V), vodno hlajen, - Kompresor 5,0 m³ / min, - Regulacijski tlak: 8 barov, - Mešalni boben z osrednjim iztokom: 260 l, 200 l uporabna vsebina, - Ročna nastavitve zavor, - Dovoljena hitrost do 80 km / h, - Prostornina rezervoarja 70 l. Mere (DxŠxV): 5075x1480x2431 mm, Teža: 1826 kg. Standardno z ušesom za dvig z žerjavom, centralnim mazalnim sistemom, delovnimi lučmi.

Z111643200

Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M760 DHB STAGE V nakladalna košara

KOS

**Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M760 DHBS STAGE V nakl. košara+lopata**

Tehnični podatki: - Pogon: 4-valjni Kubota diesel 48,5 kW pri 2700 vrtljajev na minuto (stopnja emisij STAGE V), vodno hlajen, - Kompresor 5,0 m³ / min, - Regulacijski tlak: 8 barov, - Mešalni boben z osrednjim iztokom: 260 l, 200 l uporabna vsebina, - Ročna nastavitve zavor, - Dovoljena hitrost do 80 km / h, - Prostornina rezervoarja 70 l. Mere (DxŠxV): 5075x1480x2431 mm, Teža: 1900 kg. Standardno z ušesom za dvig z žerjavom, centralnim mazalnim sistemom, delovnimi lučmi.

Z111643300

Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M760 DHBS STAGE V nakladalna košara+lopata

KOS





Stroj za estrih BMS ALPHA CR

Stroj ustreza EU emisijskemu standardu Stage V, opremljen je s 44,5 kW motorjem DEUTZ in visoko zmogljivim kompresorjem. Dizelski motor DEUTZ svoj velik navor dolguje 2,2-litrski prostornini. ALPHA CR se lahko uporablja na delovišču in odvisno od zahtev deluje v načinu varčevanja ali Powerbull-velika moč. V načinu varčevanja je še posebej tih, zelo ekološki in prihrani gorivo. Na način Powerbull se lahko aktivira s pritiskom na gumb, kadar je potrebna velika moč. Izhod zraka torej znaša do 6 m³ / min. Opremljen je s preverjenim hladilnim sistemom BMS in samodejnim izklopom z dvema baroma. ALPHA CR ima zelo trpežen pokrov iz nerjavečega jekla. Okvir je zelo odporen proti rji zahvaljujoč KTL prevleki. Polnilnik za gorivo za je nameščen na zunanji strani, kar omogoča lažje dolivanje goriva in notranjost stroja ostane čista. Poenostavljena je tudi menjava jermena na mešalniku. Trdni blatniki se lahko uporabijo kot za odlagalno površino. Stabilno podvozje črpalke za estrih je opremljeno z mehansko naletno zavoro in centralno nastavitvijo višine. Vsi stroji ALFA CR so opremljeni z omarico za zaklepanje orodja, vlečnim priklopom z nastavljivo višino in integrirano delovno lučjo.

Stroj za estrih BMS ALPHA CR

Tehnični podatki: - Transportni tlak: 8,5 bara, - Transportna razdalja: do 200 m, - BMS kompresor: do 6 m³ / min, - Motor Deutz Diesel: TD 2.2, 44,5 kW, - Višina polnjenja: 920 mm, - Maks. velikost zrna: 16 mm, - Priklop: VT 70, - Prostornina rezervoarja: 75 litrov. Vključeno v dobavo: 12 V svetilka, 13-polni vtičak - plastični čep 12V, kroglični priklop za vozilo, odtok iz kotla na sredini bobna, plastična škatla za orodje, 500-urni servisni komplet, dvostranske končne obrabne plošče (v spodnjem delu bobna), ES-homologacija.



ZLO111ALPHACRST	Stroj za estrih BMS ALPHA CR Standard	KOS
-----------------	---------------------------------------	-----

Stroj za estrih BMS ALPHA CR s košaro, z dvojnimi delovanjem cilindra

Izvedba z nakladalno košaro, teža: 1830 kg. Tehnični podatki: - Transportni tlak: 8,5 bara, - Transportna razdalja: do 200 m, - BMS kompresor: do 6 m³ / min, - Motor Deutz Diesel: TD 2.2, 44,5 kW, - Višina polnjenja: 450 mm, - Maks. velikost zrna: 16 mm, - Priklop: VT 70, - Prostornina nakladalne košare: 310 litrov, - Kapaciteta rezervoarja: 75 litrov. Vključeno v dobavo: 12 V svetilka, 13-polni vtičak - plastični čep 12V, kroglični priklop za vozilo, odtok iz kotla na sredini bobna, plastična škatla za orodje, 500-urni servisni komplet, dvostranske končne obrabne plošče (v spodnjem delu bobna), ES-homologacija.



ZLO112ALPHACRB	Stroj za estrih BMS ALPHA CR s košaro, z dvojnimi delovanjem cilindra	KOS
----------------	---	-----

Stroj za estrih BMS ALPHA CR s košaro/lopato, z dvojnimi delovanjem cilindra

Nakladalna košara/vlečna lopata, teža: 1980 kg. Tehnični podatki: - Transportni tlak: 8,5 bara, - Transportna razdalja: do 200 m, - BMS kompresor: do 6 m³ / min, - Motor Deutz Diesel: TD 2.2, 44,5 kW, - Višina polnjenja: 450 mm, - Maks. velikost zrna: 16 mm, - Priklop: VT 70, - Prostornina nakladalne košare: 310 litrov, - Kapaciteta rezervoarja: 75 litrov. Vključeno v dobavo: 12 V svetilka, 13-polni vtičak - plastični čep 12V, kroglični priklop za vozilo, odtok iz kotla na sredini bobna, plastična škatla za orodje, 500-urni servisni komplet, dvostranske končne obrabne plošče (v spodnjem delu bobna), ES-homologacija.



ZLO112ALPHACRBS	Stroj za estrih BMS ALPHA CR s košaro/lopato z dvojnimi delovanjem cilindra	KOS
-----------------	---	-----

Stroj za estrih BMS ALPHA CR Standard SILO MAI brez krmiljenja

Standardna izvedba z dvojnimi pokrovom (1 komora), teža: 1760 kg. Tehnični podatki: - Transportni tlak: 8,5 bara, - Transportna razdalja: do 200 m, - BMS kompresor: do 6 m³ / min, - Deutz Diesel motor: TD 2.2 44,5 kW, - Višina polnjenja: 920 mm, - Maks. velikost zrn: 16 mm, - Tlačna šoba: VT 70, - Prostornina rezervoarja: 75 litrov. Vključeno v obseg dobave: pokrov silosa (1 komora), dvojni pokrov za mešalni boben, razsvetljava 12 V Avstrija, vtičak 13-polna plastika 12 V, sklopka s kroglično glavo, izhod materiala iz bobna na sredini, škatla za orodje iz plastike, servisni komplet 500 h, čelne jeklene obloge, na obeh straneh mešalnega bobna (v spodnji okroglini bobna), ES- homologacija.



ZLO11ACRSILMAIST	Stroj za estrih BMS ALPHA CR Standard SILO MAI brez krmiljenja	KOS
------------------	--	-----

Stroj za estrih BMS ALPHA CR Standard Silos krmiljenje BAUMIT W/NÖ

Standardna izvedba z dvojnimi pokrovom (1 komora), teža: 1760 kg. Tehnični podatki: - Transportni tlak: 8,5 bara, - Transportna razdalja: do 200 m, - BMS kompresor: do 6 m³ / min, - Deutz Diesel motor: TD 2.2 44,5 kW, - Višina polnjenja: 920 mm, - Maks. velikost zrn: 16 mm, - Tlačna šoba: VT 70, - Prostornina rezervoarja: 75 litrov. Vključeno v obseg dobave: pokrov silosa (1 komora), dvojni pokrov za mešalni boben, razsvetljava 12 V Avstrija, vtičak 13-polna plastika 12 V, sklopka s kroglično glavo, izhod materiala iz bobna na sredini, škatla za orodje iz plastike, servisni komplet 500 h, čelne jeklene obloge, na obeh straneh mešalnega bobna (v spodnji okroglini bobna), ES- homologacija.



ZLO11ACRSILST	Stroj za estrih BMS ALPHA CR Standard Silos krmiljenje BAUMIT W/NÖ z 2 pokrovoma	KOS
---------------	--	-----

Elektro stroji za estrih

**Stroj za estrih EstrichBoy EC 350 32 A - elektro**

Močna 32-amperska transportna črpalka na stisnjen zrak, primerna za delo v varstveno okoljskih območjih. EstrichBoy EC 350 je tišji, brez emisij in ne povzroča stroškov dizelskega goriva. S priključkom 32 amperov, ga lahko uporabljate na katerem koli gradbišču. Inovativen 16 A stroj za izdelavo estriha, transportira material do razdalje 100 metrov in na višino do 50 metrov. Zaščita pred preobremenitvijo, zagotavlja nemoteno delo. Inteligentna kontrola zraka pri transportu in s tem krajši čas transportiranja.

Transportna hitrost 3,5 m³ / h, transportna razdalja do 100 m, transportna višina do 50 m, zalogovnik zraka 400 litrov, kompresor 2,7 m³, pogonski motor 20,5 kW, 230 V vtičnica serijsko, izhod materiala na sredini bobna. Mere (DxŠxV): 4800x1580x2450 mm (s košaro in lopato), teža: 1700 kg (brez košare in lopate), 1800 kg (s košaro), 1900 kg (s košaro in lopato)

Z111649100LO	EstrichBoy EC 350 32A Agregat 16A ROT(RAL3020) ročno zračenje	KOS
Z111649200LO	EstrichBoy EC 350 32A Agregat 16A ROT(RAL3020) s košaro, ročno zračenje	KOS
Z111649300LO	EstrichBoy EC 350 32A Agregat 16A ROT(RAL3020) s košaro+lopato, ročno zračenje	KOS

**Stroj za estrih BRINKMANN EstrichBoy EC 450 - elektro**

EC 450 z elektromotorjem (varovalka vsaj 63 amperov) ponuja prednosti, zlasti za mestna območja. Elektromotor z majhnim hrupom sam po sebi nima emisij in EstrichBoy uvršča med najbolj okolju prijazne stroje za estrih Evrope. Preprosto, poceni polnjenje goriva v vtičnici prav tako zniža operativne stroške za do 30% v primerjavi s strojem na dizelski pogon.

Tehnični podatki: - pogonski motor: električni 30 kW, 400 V trifazni tok 50 Hz, varovalka vsaj 63 A, - vtičnica: CEE 63, - kompresor: Atlas Copco Airtec 111, 67 l / S pri transportnem tlaku 7 barov, - mešalni boben: 260 l s centralnim odtokom (200 l neto prostornine), - centralni sistem za mazanje, - vključno z dvema končnima obrabnima ploščama na obeh čelnih straneh (na spodnjem polkrogu mešalnega bobna), - barvanje: pokrov RAL3020, okvir RAL7012, - dovoljena hitrost na cesti, do 80 km / h, - mere (DxŠxV): 4800x1580x1555 mm, - teža 1600 kg, s košaro: 1710 kg, s košaro in lopato: 1790 kg.

Z111625900LO	EstrichBoy EC 450 63A ROT(RAL 3020) s košaro+lopato, ročno zračenje	KOS
Z111625800LO	EstrichBoy EC 450 63A ROT(RAL 3020) s košaro, ročno zračenje	KOS
Z111625700LO	EstrichBoy EC 450 63A ROT(RAL 3020) ročno zračenje	KOS





Stroj za estrih BMS ALPHA ENERGY 32A - elektro

BMS ALPHA ENERGY 32A je še posebej zanimiv za izdelavo estriha, na gradbiščih, kjer ni na voljo povezave s 63 amperov toka. Električni stroj lahko nastavite na 25 ali 32 amperov. Lahko se priključite na trifazno vtičnico 400 V / 32 A. Kompressor poganja 11 kW električni motor. Z uporabo frekvenčnega pretvornika lahko frekvenčno krmiljeni elektromotor razvije svojo polno moč. Črpalka za estrih deluje po principu shranjevanja zraka, je izjemno tiha in ekonomična v smislu porabe energije. Do 80 metrov dolžina cevi je zmogljivost primerljiva s 3-valjnim dizelskim motorjem. Ima tudi varnostno zaustavitev na rešetki bobna in zagotavlja enostavno menjavo jermena na mešalniku. Okvir in boben temeljijo na KTL premazu, izjemno odpornem proti rji. Stabilni blatniki se lahko uporabljajo tudi kot prostor za odlaganje orodja. Stabilno podvozje črpalke za estrih je opremljena z mehansko zavoro in centralno nastavitvijo višine. Vsaka ALPHA ENERGY 32A je opremljena z omarico za orodje, vlečni priključek nastavljiv po višini in vgrajena delovna luč.

Stroj za estrih BMS ALPHA ENERGY 32A

Standardna izvedba, teža: 1600 kg. Tehnični podatki: - Transportni tlak: 6 barov, - Transportna razdalja: do 80 m, - Zalogovnik zraka: 580 l, - BMS kompresor: 2,2 m³ / min, - Elektromotor: 11 kW / 5,5 kW, - Višina polnjenja: 920 mm, - Maks. Velikost zrn: 16 mm, - Tlačni priključek: VT 70. Vključeno v dobavo: razsvetljava 12 V Avstrija, vtičak 13-polni plastični 12 V, avtomobilski priključek s kroglasto glavo, izhod materiala iz bobna v sredini, škatla za orodje iz plastike, servisni komplet 500 h, oboje stranske čelne obrabne obloge (v spodnjem krogu bobna), ES homologacija.



ZLO111ALPHAEST Stroj za izdelavo in transport estriha BMS ALPHA ENERGY 32A Standard KOS

Stroj za izdelavo in transport estriha BMS ALPHA ENERGY 32A z nakladalno košaro

Izvedba z nakladalno košaro z dvojno učinkovitimi valji, teža: 1850 kg. Tehnični podatki: - Transportni tlak: 6 barov, - Transportna razdalja: do 80 m, - Zalogovnik zraka: 580 l, - BMS kompresor: 2,2 m³ / min, - Elektromotor: 11 kW / 5,5 kW, - Višina polnjenja: 450 mm, - Maks. Velikost zrn: 16 mm, - Tlačni priključek: VT 70, - Volumen košare: 310 l. Vključeno v dobavo: razsvetljava 12 V Avstrija, vtičak 13-polni plastični 12 V, avtomobilski priključek s kroglasto glavo, izhod materiala iz bobna v sredini, škatla za orodje iz plastike, servisni komplet 500 h, oboje stranske čelne obrabne obloge (v spodnjem krogu bobna), ES homologacija.



ZLO111ALPHAEB Stroj za izdelavo in transport estriha BMS ALPHA ENERGY 32A z nakladalno košaro KOS

Stroj za izdelavo in transport estriha BMS ALPHA ENERGY 32A z nakladalno košaro in lopato

Nakladalna košara/lopata z dvojno učinkovitimi valji, teža: 2000 kg. Tehnični podatki: - Transportni tlak: 6 barov, - Transportna razdalja: do 80 m, - Zalogovnik zraka: 580 l, - BMS kompresor: 2,2 m³ / min, - Elektromotor: 11 kW / 5,5 kW, - Višina polnjenja: 450 mm, - Maks. Velikost zrn: 16 mm, - Tlačni priključek: VT 70, - Volumen košare: 310 l. Vključeno v dobavo: razsvetljava 12 V Avstrija, vtičak 13-polni plastični 12 V, avtomobilski priključek s kroglasto glavo, izhod materiala iz bobna v sredini, škatla za orodje iz plastike, servisni komplet 500 h, oboje stranske čelne obrabne obloge (v spodnjem krogu bobna), ES homologacija.



ZLO111ALPHAESB Stroj za izdelavo in transport estriha BMS ALPHA ENERGY 32A z nakladalno košaro in lopato KOS



Stroj za estrih BMS ALPHA E32 VARIO - elektro

ALPHA E32 VARIO je zanimiv za estrije, ki se izvajajo na gradbiščih od "majhnih" do "velikih". Posebnost je ta, da je stroj mogoče napajati celo z močjo do 63 A. Ker je na manjših gradbiščih razvodna omarica kljub temu pogosto le 32 A elektrike in zavarovana s 25 A, je stroj zasnovan tako, da deluje tudi z vhodnim tokom 25 A. Zaradi vgrajenega frekvenčnega pretvornika je električni motor še posebej učinkovit. Zahvaljujoč 4-stopenjski nadzorni tehnologiji, je lahko stroj prožneje uporabljati na gradbiščih. ALPHA E32 VARIO ima samodejni izklop pri 2 barih pritiska. Stabilen in dolgotrajen pokrov motorja, je izdelan iz nerjavečega jekla. Okvir je zaradi prevleke KTL, izjemno odporen proti rji. Stabilne blatnike lahko uporabljate kot uporaben prostor za odlaganje orodja. Stabilno podvozje črpalke za estrih je opremljeno z mehansko zaviralno zavoro in centralno nastavitvijo višine. Vsak ALPHA E32 VARIO je nastavljen po višini in ima ključavnico za orodje. Vlečna kljuka in vgrajena delovna luč.

**Stroj za estrih BMS ALPHA E32 VARIO silosno krmiljenje BAUMIT W/NÖ**

Standardna izvedba z dvojnim pokrovom (1 komora), teža: 1600 kg. Tehnični podatki: - Transportni tlak: 8 barov, - Transportna razdalja: do 140 m, - Rezervoar za shranjevanje zraka: 580 l, - BMS kompresor: do 3 m³ / min, - Kompresor elektromotorja 20 kW / 5,5 kW (preklopi na 25 A - 32 A - 45 A - 63 A), - Višina polnjenja: 920 mm, - Maks. velikost zrn: 16 mm, - Tlačni priključek: VT 70. Vključeno v obseg dobave: Pokrov silosa (1 komora), dvojni pokrov za mešalni bobn, razsvetljava 12 V Avstrija, vtič 13-polni plastični 12 V, priključek s kroglično glavo, centralni izhod materiala iz bobna, plastična škatla z orodjem, servisni komplet 500 h, obojestranske čelne obrabne obloge (v spodnjem krogu bobna), ES-homologacija

ZLO11AE32VSILST	Stroj za estrih BMS ALPHA E32 VARIO Standard silosno krmiljenje BAUMIT W/NÖ 2 pokrova	KOS
-----------------	---	-----

Stroj za estrih BMS ALPHA E63 - elektro

ALPHA E63 je bil posebej razvit za uporabo z običajno močjo elektrike na gradbišču. Frekvenčno nadzorovan trifazni motor, ki ga je mogoče priključiti na vse distribucijske elektro omarice na gradbišču. Moč je prilagodljiva in nastavljiva na delovnem mestu, od 50 A do 63 A. Frekvenčno krmiljen elektromotor z močjo 30 kW daje črpalki za estrih vso potrebno moč. Ni emisije (brez izpustov CO₂). ALPHA E63 ima samodejni izklop pri 2 barih pritiska. Trpežni pokrov motorja izdelan iz nerjavečega jekla. Okvir je zaradi prevleke KTL, izjemno odporen proti rji. Menjava jermena na mešalnem sklopu je poenostavljena. Trdni blatniki se lahko uporabljajo kot koristen prostor za odlaganje orodja. Stabilno podvozje črpalke za estrih je opremljeno z mehansko zavoro in centralno nastavitvijo višine. Vsak ALPHA E63 ima ključavnico Škatla za orodje, nastavljen priključek po višini in vgrajena delovna luč.

**Stroj za estrih BMS ALPHA E63 silosno krmiljenje BAUMIT W/NÖ**

Standardna izvedba z dvojnim pokrovom (1 komora), teža: 1600 kg. Tehnični podatki: - Transportni tlak: 8 barov, - Transportna razdalja: do 180 m, - BMS kompresor: do 4,5 m³ / min, - Elektromotor 30 kW 63 A frekvenčno nadzorovan, - Višina polnjenja: 920 mm, - Maks. velikost zrn: 16 mm, - Tlačni priključek: VT 70. Vključeno v obseg dobave: Pokrov silosa (1 komora), dvojni pokrov za mešalni bobn, razsvetljava 12 V Avstrija, vtič 13-polni plastični 12 V, priključek s kroglično glavo, centralni izhod materiala iz bobna, plastična škatla z orodjem, servisni komplet 500 h, obojestranske čelne obrabne obloge (v spodnjem krogu bobna), ES-homologacija.

ZLO11AE63SILST	Stroj za estrih BMS ALPHA E63 Standard silosno krmiljenje BAUMIT W/NÖ 2 pokrova	KOS
----------------	---	-----

Dodatek za logotip po želji za BMS ALPHA Z3, Z4 in ENERGY 32A

ZLO111SONDERBES	Poseben-Logotip za BMS ALPHA Z3, Z4 in ENERGY 32A	KOS
-----------------	---	-----

Trinožna stojala - Obrabni material za estrih stroje

Trinožna stojala za izpust materiala



Trinožno stojalo iz aluminija 3-noge, priklop 60

Z468005	Iztočno trinožno stojalo iz aluminija NW 60 z gumijastim loncem NW 60	KOS
Z534167	Priklop NW60 za trinožno izlivno stojalo, alu, št. 468005/529744	KOS



Iztočno trinožno stojalo iz aluminija 3-noge priklop 50

Z534170	Iztočno trinožno stojalo iz aluminija 3-noge PM50 z loncem	KOS
Z534166	Priklop PM50 za iztočno stojalo iz aluminija 3-nožno št. 534170	KOS



Iztočno trinožno stojalo iz jekla - univerzalni priklop 50/60

Z207740X	Iztočno trinožno stojalo iz jekla s spojko MT	KOS
----------	---	-----



Iztočno trinožno stojalo iz aluminija - priklop PFT spojke 50

ZZB22100	Iztočno trinožno stojalo iz aluminija, višina 60cm, vijačeno, zamenljivi deli ZB22101	KOS
ZZB22301	Iztočno trinožno stojalo iz aluminija, višina 70cm, vijačeno, zamenljivi deli	KOS

Nadomestni + rezervni deli za boben stroja za estrih

BRINKMANN



Izpust mešalnega bobna

Z1917050892X	Izpust mešalnega bobna EB s priključkom za zrak, zunanji navoj 1 1/2"	KOS
Z1917050893X	Izpust mešalnega bobna EB s priključkom za zrak, zunanji navoj 2 1/2"	KOS



Gumijasta ploščica ovalna za iztok mešalnega bobna

Z4242000905	Gumijasta ploščica ovalna za iztok mešalnega bobna 200x90x5 EB	KOS
Z4242000906	Gumijasta ploščica ovalna za iztok mešalnega bobna 220x180x5	KOS



Železna obloga mešalnega bobna EB brez iztoka

Z1201050200	Železna obloga mešalnega bobna EB brez iztoka dvodelna	KOS
-------------	--	-----



Železna obloga mešalnega bobna EB z iztokom

Z1201050210	Železna obloga mešalnega bobna EB A 1/2 z iztokom dvodelna	KOS
-------------	--	-----



Železna obloga mešalnega bobna EB vzdolžno

Z2000015181	Železna obloga mešalnega bobna, vzdolžna, brez odprtine EB	KOS
Z80602015	Vgrezni vijaki M 10x40 mm, komplet za železne obloge standard EB	KOS

**Železna obloga mešalnega bobna EB čelna lupinasta**

Z1201060100	Železna obloga mešalnega bobna EB čelna lupinasta A+B EB	KOS
-------------	--	-----

**Železna obloga mešalnega bobna EB deljena z iztokom HARDOX**

Z1401011005	Železna obloga mešalnega bobna zadaj EB, deljena, s sredinskim iztokom, HARDOX 6mm 265l, nova izvedba	KOS
Z1401011006	Železna obloga mešalnega bobna spredaj EB, deljena, s sredinskim iztokom, HARDOX 6mm 265l, nova izvedba	KOS
Z80602015	Vgrezni vijaki M 10x40 mm, komplet za železne obloge standard EB	KOS

**Čelna železna obloga bobna EB 450**

Z430140	Čelna železna obloga bobna 2/2 EB 450	KOS
Z430139	Čelna železna obloga bobna 1/2 EB 450	KOS

**Obloga iz poliuretana EB z odprtino**

Z484310	Obloga iz poliuretana EB z odprtino	KOS
---------	-------------------------------------	-----

**Obloga iz poliuretana EB brez odprtine**

Z484311	Obloga iz poliuretana EB brez odprtine	KOS
---------	--	-----

**Vzdolžna obloga EB poliuretan**

Z484312	Vzdolžna obloga EB poliuretan	KOS
---------	-------------------------------	-----

Putzmeister**Železna obloga bobna PM z iztokom**

Z429862	Železna obloga bobna z iztokom PM	KOS
---------	-----------------------------------	-----

**Železna obloga bobna PM brez iztoka**

Z429864	Železna obloga bobna MIXO št. 665015 EB450/M740	KOS
---------	---	-----

**Železna obloga bobna PM vzdolžna**

Z429865	Železna obloga bobna 5mm, vzdolžna za EB450/M740	KOS
---------	--	-----

**Železna obloga bobna PM z iztokom - HARDOX Mixokret**

Z212322000	Železna obloga bobna z iztokom - 6mm HARDOX Mixokret PM	KOS
------------	---	-----

	Železna obloga bobna PM brez iztoka - HARDOX Mixokret Z212321001 Železna obloga bobna brez iztoka - 6mm HARDOX Mixokret PM KOS
	Železna obloga bobna PM vzdolžna - HARDOX Mixokret Z212323009 Železna obloga bobna vzdolžna - 6mm HARDOX Mixokret PM KOS
BRINKMANN 	
	Mešalna lopatica EB B1 Z7210001000 Mešalna lopatica bobna EB B1 KOS
	Mešalna lopatica EB B3 Z7210003000 Mešalna lopatica bobna EB B3 KOS
	Podložka za vpenjalno mešalno roko EB Z7240035060 Podložka za vpenjalno mešalno roko EB KOS
	Vpenjalni kos mešalne roke EB B01 Z7200001000 Vpenjalni kos mešalne roke EB B01 KOS
	Vpenjalna mešalna roka EB BK54 Z7200005400 Vpenjalna mešalna roka EB BK54, višina 240mm KOS
	Držalo mešalne lopatice zadaj Z205514003X Držalo mešalne lopatice zadaj (65123) KOS
	Držalo mešalne lopatice spredaj Z205513004X Držalo mešalne lopatice spredaj (65124) KOS
	Mešalna lopatica bobna zadaj Z205237005X Mešalna lopatica bobna zadaj (65120) KOS
	Mešalna lopatica bobna sredina Z205306004X Mešalna lopatica bobna sredina (65121) KOS

**Mešalna lopatica bobna PM spredaj**

Z205305005X

Mešalna lopatica bobna spredaj (65122)

KOS

BMS**Čelna obloga mešalnega bobna, iz umetne mase za BMS ALPHA Z3**

Z800634060

Čelna obloga mešalnega bobna, polkrožna iz umetne mase za BMS ALPHA Z3 in Z4

KOS

**Košara za filter BMS ALPHA Z3**

Z10301005

Kovinska rešetkasta košara za filter BMS ALPHA Z3 in Z4

KOS

**Vreča za rešetkasto košaro BMS ALPHA Z3**

Z50010020

Vreča za rešetkasto košaro 238x284mm za filter BMS ALPHA Z3 in Z4

KOS

Diverzni obrabni deli + pribor**Pogonski jermen za BMS WORKER N° 1 SIGMA**

Z30000003

Pogonski jermen za BMS WORKER N° 1 SIGMA, SPA 1800 Ld - 3 vrstni SPA 1800 Ld

KOS

**Pogonski jermen za novi model EB450+550**

Z594480

Pogonski jermen KB 3HA (L=1250) za model stroja EB450+550

KOS

**Pogonski jermen za stari model DC260/45+55**

Z4146142200

Pogonski jermen OPTIBELT-KB HA 1458 La (za stari model DC260/45+55)

KOS

**Komplet zadnjih luči stroja za estrih**

Komplet prometnih luči in priključni kabel 1,6 metra. Brez nosilca za pritrditev na stroj.

Z682173

Komplet luči 12V 13p za BM PM, brez nosilca, vklj. 1,6m kabel

KOS

**Tlačilka za mast**

4 čeljusti na ustniku oz. šobi za boljši prijem, za mast in kartuše 400g.

Z880503

Tlačilka za mast z ročnim vzvodom, kovinska izvedba, upognjen iztisni ročaj

KOS

**Mast v kartuši**

Litij saponizirana večnamenska mast z visoko toplotno in mehansko močjo ter obsežna vodoodpornost. Preiskušena mast za valje in kroglične ležaje za normalne pogoje delovanja in mazanje z visoko hitrostjo v avtomobilskem in industrijskem sektorju. Primeren tudi za uporabo v elektromotorjih, gozdarski opreči, gradbenih strojev in podobnih uporabah. Temperaturna aplikacija -30 ° C do +120 ° C.

Z01250318

Mast v kartuši ADAMOL večnamenska 400g P30

KOS

Betonski vibratorji - Frekvenčni pretvorniki

Betonski vibratorji + pribor



Vibrator za zgoščevanje betona VHN/VHP OLI - priklop na pretvornik

VHN und VHP (Profesionalna linija) so električni visoko frekvenčni vibratorji za zgoščevanje betona. Ta profesionalna linija ima večjo centrifugalno moč in 4x ležajni rotor, za najzahtevnejša dela. Vsi modeli se ponašajo z veliko močjo, konstantno hitrostjo motorja in občutno večjo abrazivno odpornostjo. Ustrezajo naslednjim EU-smernicam: 2006/42/CE 2004/108/CE 2006/95/CE. Preizkušene v skladu z CEI EN 60745-1. Toplotna zaščita, ekskluziven tesnilni sistem, trdnostna obdelava (VH) in kromiranje (VHP), brez pregrevanja, enostavno vzdrževanje, vibrirna igla z dolgo življensko dobo, popolna vodotesnost, 10m električni kabel s CEE stikalom in 5m cev z notranjo ojačitvijo. Opcijsko tudi z gujasto kapo.



Vibrator za zgoščevanje betona OLI VHN38 - priklop na pretvornik

Tehnični podatki: - Igla: premer = 38mm, dolžina = 404mm, Teža igle = 2,4kg, - Centrifugalna moč: 1700N, - Sprejem toka: 8A, - Moč (42V): 0,5kW, - Napetost/frekvenca/hitrost: 42V 3Ph, 200Hz, 12000vib/min, - Razred zaščite vibracijska igla: IP68, - Premer delovanja: 45cm, - Teža: 10,6kg.

ZVHN38AP	OLI-Vibrator za zgoščevanje betona VHN38 p= 38mm 42V 200Hz	KOS
----------	--	-----

Vibrator za zgoščevanje betona OLI VHN50 - priklop na pretvornik

Tehnični podatki: - Igla: premer = 50mm, dolžina = 403mm, Teža igle = 4,4kg, - Centrifugalna moč: 3080N, - Sprejem toka: 11A, - Moč (42V): 0,6kW, - Napetost/frekvenca/hitrost: 42V 3Ph, 200Hz, 12000vib/min, - Razred zaščite vibracijska igla: IP68, - Premer delovanja: 60cm, - Teža: 14,8kg.

ZVHN50AP	OLI-Vibrator za zgoščevanje betona VHN50 p= 50mm 42V 200Hz	KOS
----------	--	-----

Vibrator za zgoščevanje betona VHN59 OLI - priklop na pretvornik

Tehnični podatki: - Igla: premer = 59mm, dolžina = 420mm, Teža igle = 6,8kg, - Centrifugalna moč: 4560N, - Sprejem toka: 12A, - Moč (42V): 0,9kW, - Napetost/frekvenca/hitrost: 42V 3Ph, 200Hz, 12000vib/min, - Razred zaščite vibracijska igla: IP68, - Premer delovanja: 80cm, - Teža: 15,6kg.

ZVHN59AP	OLI-Vibrator za zgoščevanje betona VHN59 p= 59mm 42V 200Hz	KOS
----------	--	-----



Vibrator za zgoščevanje betona VHP50 OLI - priklop na pretvornik

Tehnični podatki: - Igla: premer = 50mm, dolžina = 468mm, Teža igle = 5,4kg, - Centrifugalna moč: 3760N, - Sprejem toka: 15A, - Moč (42V): 0,9kW, - Napetost/frekvenca/hitrost: 42V 3Ph, 200Hz, 12000vib/min, - Razred zaščite vibracijska igla: IP68, - Premer delovanja: 70cm, - Teža: 15,6kg.

ZVHP50AP	OLI-Vibrator za zgoščevanje betona VHP50 Profesionalni p= 50mm 42V 200Hz	KOS
----------	--	-----

Vibrator za zgoščevanje betona VHP59 OLI - priklop na pretvornik

Tehnični podatki: - Igla: premer = 59mm, dolžina = 498mm, Teža igle = 8,2kg, - Centrifugalna moč: 5640N, - Sprejem toka: 17A, - Moč (42V): 1,1kW, - Napetost/frekvenca/hitrost: 42V 3Ph, 200Hz, 12000vib/min, - Razred zaščite vibracijska igla: IP68, - Premer delovanja: 90cm, - Teža: 17,8kg.

ZVHP59AP	OLI-Vibrator za zgoščevanje betona VHP59 Profesionalni p= 59mm 42V 200Hz	KOS
----------	--	-----



Vibrator za zgoščevanje betona OLI VHP59 - priklop na pretvornik, kapa

Tehnični podatki: - Igla: premer = 65 mm, dolžina = 484 mm, Teža igle = 9,4 kg, - Centrifugalna sila: 7330 N, - Sprejem toka: 24 A, - Moč (42 V): 1,3 kW, - Napetost / frekvenca / hitrost: 42 V 3 Ph, 200 Hz, 12000 vib / min, - Razred zaščite vibracijske igle: IP 68, - Premer delovanja: 110 cm, - Teža: 19,6 kg.

ZVHP59VP	OLI-Vibrator za zgoščevanje betona VHP59 Profesionalni p= 59mm 42V 200Hz gumi kapa	KOS
----------	--	-----



Vibrator za zgoščevanje betona VHP65 OLI - priklop na pretvornik

Tehnični podatki: - Igla: premer = 65mm, dolžina = 484mm, Teža igle = 9,6kg, - Centrifugalna moč: 7330N, - Sprejem toka: 23A, - Moč (42V): 1,3kW, - Napetost/frekvenca/hitrost: 42V 3Ph, 200Hz, 12000vib/min, - Razred zaščite vibracijska igla: IP68, - Premer delovanja: 110cm, - Teža: 19,8kg.

ZVHP65AP	OLI-Vibrator za zgoščevanje betona VHP65 Profesionalni p= 65mm 42V 200Hz	KOS
----------	--	-----



Nadomestna vibrirna igla OLI VHN

ZBHN38A	Nadomestna vibrirna igla OLI VHN38, 42V, 200Hz, rumeno lakirana, jeklena kapa	KOS
ZBHN50A	Nadomestna vibrirna igla OLI VHN50, 42V, 200Hz, rumeno lakirana, jeklena kapa	KOS
ZBHN59A	Nadomestna vibrirna igla OLI VHN59, 42V, 200Hz, rumeno lakirana, jeklena kapa	KOS

**Nadomestne vibrirne igle OLI VHP**

ZBHP50A	Nadomestna vibrirna igla OLI VHP50, 42V, 200Hz, kromirana, jeklena kapa	KOS
ZBHP59A	Nadomestna vibrirna igla OLI VHP59, 42V, 200Hz, kromirana, jeklena kapa	KOS
ZBHP65A	Nadomestna vibrirna igla OLI VHP65, 42V, 200Hz, kromirana, jeklena kapa	KOS

**Zaščitna kapa za biracijsko iglo OLI**

ZKRV000071	Vulkolan kapa p=38mm za OLI VHN38, EWO38	KOS
ZKRV000072	Vulkolan kapa p=50mm za OLI VHN50, VHP50, EWO50	KOS
ZKRV000073	Vulkolan kapa p=59mm za OLI VHN59, VHP59, EWO59	KOS
ZKRV000074	Vulkolan kapa p=65mm za OLI VHP65, EWO65	KOS

**Vibratorji za zgoščevanje betona LAIER LATI**

Vibrator za beton LAIER z 5 m zaščitno cevjo, vklopno omarco s stikali, 10 m priključnega kabla in vtikač. Motor zadostne dimenzije in posebna konstrukcija naprave garantirata trajno moč za zgoščevanje. Zaščitna napetost je 42 V / 200 Hz. Vibratorji delajo s 12.000 O/min.

**Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI 35 - priklop na pretvornik**

Tehnični podatki: - dolžina igle: 283 mm - centrifugalna sila: 0,8 kN - 42 V / 200 Hz / 3,4 A - teža: 9 kg.

ZLATI35	Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI 35 premer igle 35 mm	KOS
---------	--	-----

Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI 42 - priklop na pretvornik

Tehnični podatki: - dolžina igle: 335mm - centrifugalna sila: 1,75kN - 42V / 200Hz / 6,4A - teža: 10,4kg.

ZLATI42	Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI 42 premer igle 42 mm	KOS
---------	--	-----

Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI 51 - priklop na pretvornik

Tehnični podatki: - dolžina igle: 294 mm - centrifugalna sila: 2,3 kN - 42 V / 200 Hz / 8 A - teža: 11 kg.

ZLATI51	Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI 51 premer igle 51 mm	KOS
---------	--	-----

Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI 57 - priklop na pretvornik

Tehnični podatki: - dolžina igle: 337 mm - centrifugalna sila: 4,5 kN - 42 V / 200 Hz / 13 A - teža: 12,5 kg.

ZLATI57	Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI 57 premer igle 57 mm	KOS
---------	--	-----

Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI 68 - priklop na pretvornik

Tehnični podatki: - dolžina igle: 338 mm - centrifugalna sila: 6 kN - 42 V / 200 Hz / 15 A - teža: 15 kg.

ZLATI68	Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI 68 premer igle 68 mm	KOS
---------	--	-----

**Nadomestna igla LAIER LATI**

ZLATI35EF	Nadomestna igla LAIER LATI 35 s 6 m pletenico	KOS
ZLATI51EF	Nadomestna igla LAIER LATI 51 s 6 m pletenico	KOS
ZLATI57EF	Nadomestna igla LAIER LATI 57 s 6 m pletenico	KOS
ZLATI68EF	Nadomestna igla LAIER LATI 68 s 6 m pletenico	KOS

Frekvenčni pretvorniki



Pretvornik frekvence CM OLI

Pretvorniki frekvence in napetostni pretvorniki s trajnimi magneti, so namenjeni za neprekinjeno delovanje vibratorjev za zgoščevanje betona. Nova izvedba pretvornikov, zanesljiv material in inovativne rešitve omogočajo neprekinjeno delovanje in nepotrebno vzdrževanje. Na pretvornik lahko priključimo več virirnih igel, dokler poraba toka pretvornika ni prekoračena. Vgrajena zaščita preobremenitve, okvir iz gladkega aluminija, zračenje motorja, zaščita pred pregrevanjem motorja - optimalno hlajenje.



Pretvornik frekvence OLI CMM15

Tehnični podatki: - Vhod: Napetost: 230V 1Ph 50Hz, Tok: 6A, Moč: 1,1 kW, - Izhod: Napetost: 42V +/- 10%, 3Ph, 200Hz, Tok: 14A, Moč: 1,0kVA, - Št.priklpov: 1, - Ohišje, - Kabel: 3,5m s CE stikalom, - Možnost priklopa: 2x VHN38 ali 1x VHN50 ali 1x VHN59, - Teža: 25kg.

ZCMM15	OLI pretvornik frekvence CMM15 1Ph 230V/50Hz/1,0kVA, zaščita motorja, z ogradjem, 12kos/pal	KOS
--------	---	-----



Pretvornik frekvence OLI CMM25

Tehnični podatki: - Vhod: Napetost: 230V 1Ph 50Hz, Tok: 10A, Moč: 1,8kW, - Izhod: Napetost: 42V +/- 10%, 3Ph, 200Hz, Tok: 25A, Moč: 1,8kVA, - Št.priklpov: 2, - Ohišje, - Kabel: 3,5m s CE stikalom, - Možnost priklopa: 2x VHN38 ali 2x VHN50 ali 2x VHN59 ali 1x VHP50 ali 1x VHP59 ali 1x VHP65, - Teža: 34kg.

ZCM25M	OLI Pretvornik frekvence CMM25 1Ph 230V/50Hz/1,8kVA, zaščita motorja, okvir	KOS
--------	---	-----



Pretvornik frekvence OLI CMT25

Tehnični podatki: - Vhod: Napetost: 400V 3Ph 50Hz, Tok: 5A, Moč: 2,8kW, - Izhod: Napetost: 42V +/- 10%, 3Ph, 200Hz, Tok: 25A, Moč: 1,8kVA, - Št.priklpov: 2, - Ohišje, - Kabel: 3,5m s CE stikalom, - Možnost priklopa: 2x VHN38 ali 2x VHN50 ali 2x VHN59 ali 1x VHP50 ali 1x VHP59 ali 1x VHP65, - Teža: 33kg.

ZCM25T1	OLI Pretvornik frekvence CMT25 3Ph 400V/50Hz/1,8kVA, zaščita motorja, okvir	KOS
---------	---	-----



Pretvornik frekvence OLI CMT35

Tehnični podatki: - Vhod: Napetost: 400V 3Ph 50Hz, Tok: 6A, Moč: 3,3kW, - Izhod: Napetost: 42V +/- 10%, 3Ph, 200Hz, Tok: 36A, Moč: 2,6kVA, - Št.priklpov: 3, - Na kolesih, - Kabel: 5m s CE stikalom, - Možnost priklopa: 3x VHN38 ali 3x VHN50 ali 3x VHN59 ali 2x VHP50 ali 2x VHP59 ali 1x VHP65, - Teža: 41kg.

ZCM35T1	OLI Pretvornik frekvence CMT35 3Ph 400V/50Hz/2,6kVA, zaščita motorja, okvir	KOS
---------	---	-----



Pretvornik frekvence LAIER

V izvedbi z magnetom. Pretvornik iz 230V v 42V. Posebej namenjen za uporabo z vibratorji za beton. Robustno in odporno ohišje. Zaščita IP44.



Frekvenčni pretvornik LAIER URmS 1 230 V

Za priključek na 1 vibrator do LATI 68. Tehnični podatki: - oddajna moč: 42 V / 16,5 A / 200 Hz - primarna napetost: 230 V - sprejem moči: 1,8 kVA / 7,9 A - teža: 15,5 kg.

ZLATIUMR	Visokofrekvenčni pretvornik LAIER URmS 1, 42V/16,5A/200Hz, 230V	KOS
----------	---	-----



Frekvenčni pretvornik LAIER URmS 2 230 V

Za priključitev na 2 vibratorja do LATI 57. Tehnični podatki: - oddajna moč: 42 V / 27,5 A / 200 Hz - primarna napetost: 230 V - sprejem moči: 2,4 kVA / 10,5 A - teža: 27 kg.

ZLATIURMS2	Visokofrekvenčni pretvornik LAIER URmS 2, 42V/27,5A/200Hz, 230V	KOS
------------	---	-----

Frekvenčni pretvornik LAIER URmS 2 400 V

Za priključek 2 vibratorjev do LATI 68. Tehnični podatki: - oddajna moč: 42 V / 27,5 A / 200 Hz - primarna napetost: 400 V - sprejem moči: 2,4 kVA / 10,5 A - teža: 27 kg.

ZLATIURMS2400	Visokofrekvenčni pretvornik LAIER URmS 2, 42V/27,5A/200Hz, 400V	KOS
---------------	---	-----

Betonski vibratorji s frekvenčnim pretvornikom

**Vibrator s frekvenčnim pretvornikom EWO OLI**

Električni visoko frekvenčni vibrator EWO se odlikuje po vgrajenem oz. integriranem in priročnem elektronskem pretvornikom frekvence na samem dovodnem kablu in se lahko priklopi direktno na enofazne vtičnice. Za to linijo vibratorjev je značilna zelo visoka centrifugalna sila, konstantna hitrost in velika odpornost na obrabo in je zato primeren pri vseh variantah betoniranja oz. zgoščevanja betona. Vibrator je zaščiten proti preobremenitvi, električni prenapetosti, podnapetosti, previsoki temperaturi in proti kratkemu stiku. Električni visoko frekvenčni vibrator ustreza vsem predpisanim EU - smernicam: IEC 60745-1, IEC 60745-2-12. Vibratorji so preizkušeni po naslednjih normah: 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2006/42/EC. Integriran frekvenčni pretvornik: Vhodna napetost: 230V +10% -15% 1Ph, Vhodna frekvenca: 50/60Hz +/- 5%, Vhodni tok: 5,5A. Ergonomično ohišje, majhna teža, popolnoma vodotesen, elektronska platina, ekskluzivni tesnilni sistem, brez pregrevanja, zanesljivo delovanje, kromirano ohišje, enostavno upravljanje, enostavno vzdrževanje, vključno z 10m kabla z šuko vtičakom in 5m zaščitenega kabla z notranjo ojačitvijo.

**Vibrator s frekvenčnim pretvornikom EWO38C OLI**

Tehnični podatki: - Vibracijska igla: Premer igle = 38mm, Dolžina igle = 404mm, Teža igle = 2,4kg, rumeno lakirana RAL 1007, - Centrifugalna sila: 1700N, - Izhodni tok: 1,5A, - Moč: 0,5kW, - Razred zaščite vibracijske igle : IP68, - Teža: 12,2kg.

ZEWO38C OLI Vibrator s frekvenčnim pretvornikom EWO38C premer igle 38mm, 230V

KOS

**Vibrator s frekvenčnim pretvornikom EWO50C OLI**

Tehnični podatki: - Vibracijska igla: Premer igle = 50mm, Dolžina igle = 468mm, Teža igle = 5,4kg, kromiran, - Centrifugalna sila: 3760N, - Izhodni tok: 2,7A, - Moč: 0,9kW, - Razred zaščite vibracijske igle : IP68, - Teža: 17,4kg.

ZEWO50C OLI Vibrator s frekvenčnim pretvornikom EWO50C premer igle 50mm, 230V

KOS

Vibrator s frekvenčnim pretvornikom EWO59C OLI

Tehnični podatki: - Vibracijska igla: Premer igle = 59mm, Dolžina igle = 499mm, Teža igle = 8,2kg, kromiran, - Centrifugalna sila: 5640N, - Izhodni tok: 3,0A, - Moč: 1,0kW, - Razred zaščite vibracijske igle : IP68, - Teža: 20,2kg.

ZEWO59C OLI Vibrator s frekvenčnim pretvornikom EWO59C premer igle 59mm, 230V

KOS

Vibrator s frekvenčnim pretvornikom EWO65C OLI

Tehnični podatki: - Vibracijska igla: Premer igle = 65mm, Dolžina igle = 484mm, Teža igle = 9,4kg, kromiran, - Centrifugalna sila: 7330N, - Izhodni tok: 4,5A, - Moč: 1,4kW, - Razred zaščite vibracijske igle : IP68, - Teža: 22,4kg.

ZEWO65C OLI Vibrator s frekvenčnim pretvornikom EWO65C premer igle 65mm, 230V

KOS

**Nadomestna igla za OLI EWO vibrator**

ZBZN38A	Nadomestna igla OLI VHN38, 230V, 200Hz, rumena, jeklena kapa, za EWO38C	KOS
ZBZP50A	Nadomestna igla OLI VHP50, 230V, 200Hz, kromirana, jeklena kapa, za EWO50C	KOS
ZBZP59A	Nadomestna igla OLI VHP59, 230V, 200Hz, kromirana, jeklena kapa, za EWO59C	KOS
ZBZP65A	Nadomestna igla OLI VHP65, 230V, 200Hz, kromirana, jeklena kapa, za EWO65C	KOS



LAIER LATI U Vibrator za zgoščevanje bet. z integriranim pretvornikom frekvence

LATI U je kombinacija vibratorja za zgoščevanje betona in pretvornika frekvence. Pretvornik je integriran v vklopni omarici s stikali in je zato možen direkten preklon na 230 V / 50 Hz. Obratovanje naprave je zelo varno, naprava je zelo učinkovita pri zgoščevanju betona, robustna konstrukcija pa še dodatno odlikuje napravo. LATI U deluje z 12.000 O/min. Opremljen je z visokofrekvenčno vibrirajočo iglo in s 5 m dolgo zaščitno cevjo, stikalo ima integriran pretvornik frekvenc, 10 m dolg električni kabel z vtičakom. Tehnični podatki pretvornika: - Primarni tok: 230 V~ (1-ph) / 50 Hz / 7,8 A - Sekundarni tok: 200 V~ (3-ph) / 200 Hz / 1,5 kVA.



Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI U premer igle 35 mm

Tehnični podatki vibratorja: - dolžina igle: 283 mm - centrifugalna sila: 0,80 kN - 200 V / 200 Hz / 0,7 A - teža: 9,5 kg.

ZUL35	Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI U premera 35mm z vgrajenim pretvornikom 220 V	KOS
-------	---	-----

Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI U premer igle 42 mm

Tehnični podatki vibro igle: - dolžina igle: 335 mm - centrifugalna sila: 1,75 kN - 200 V / 200 Hz / 0,7 A - teža: 10,5 kg.

ZUL42	Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI U premera 42mm z vgrajenim pretvornikom 220V	KOS
-------	--	-----

Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI U premer igle 51 mm

Tehnični podatki vibratorja: - dolžina igle: 294 mm - centrifugalna sila: 2,33 kN - 200 V / 200 Hz / 1,7 A - teža: 14,0 kg.

ZUL51	Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI U premera 51mm z vgrajenim pretvornikom 220 V	KOS
-------	---	-----

Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI U premer igle 57 mm

Tehnični podatki vibratorja: - dolžina igle: 337 mm - centrifugalna sila: 5,0 kN - 200 V / 200 Hz / 2,7 A - teža: 15,0 kg.

ZUL57	Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI U premera 57mm z vgrajenim pretvornikom 220 V	KOS
-------	---	-----

Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI U premer igle 68 mm

Tehnični podatki vibratorja: - dolžina igle: 338 mm - centrifugalna sila: 5,94 kN - 200 V / 200 Hz / 3,2 A - teža: 17,5 kg.

ZUL68	Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI U premera 68mm z vgrajenim pretvornikom 220 V	KOS
-------	---	-----



Nadomestna vibrirna igla LAIER LATI U jeklena kapa

ZLATI35UEF	Nadomestna vibrirna igla LAIER LATI U 35, 230V, p= 35mm, 6m kabel	KOS
ZLATI42UEF	Nadomestna vibrirna igla LAIER LATI U 42, 230V, p= 42mm, 6m kabel	KOS
ZLATI51UEF	Nadomestna vibrirna igla LAIER LATI U 51, 230V, p= 51mm, 6m kabel	KOS
ZLATI57UEF	Nadomestna vibrirna igla LAIER LATI U 57, 230V, p= 57mm, 6m kabel	KOS
ZLATI68UEF	Nadomestna vibrirna igla LAIER LATI U 68, 230V, p= 68mm, 6m kabel	KOS



Nadomestna vibrirna igla LAIER LATI U gumi kapa

ZLATI51UEFG	Nadomestna vibrirna igla LAIER LATI U 51, 230V, p= 51mm, 6m kabel, gumi kapa	KOS
ZLATI57UEFG	Nadomestna vibrirna igla LAIER LATI U 57, 230V, p= 57mm, 6m kabel, gumi kapa	KOS

Betonski vibrator-bencinski - Silos vibrator

Betonski vibrator-bencinski



Palični vibrator BARIKELL z bencinskim motorjem HONDA GX35

ZTKZX-45

Palični vibrator BARIKEL, HONDA GX35 premer igle 45mm, teža 16kg

KOS

Silos vibrator



Zunanji vibrator OLI MVE 300/3 za silos

Električni zunanji vibratorji MVE se uporabljajo za številne različne namene: kot pripomočki za praznjenje materiala iz silosev za presejanje, črpanje, čiščenje, rahljanje, zgoščevanje, transport in sortiranje. Visoka natančnost izdelave in robustno dimenzionirani ležaji SKF zagotavljajo dolgo življenjsko dobo! Vzdrževanje je izjemno enostavno in omejeno na minimum. Nastavljiva frekvenca. Stopnja zaščite IP 65, ISO razred F, certificirano ATEX II 2D, maks.temperatura površine 85 ° C, primeren za območje zaščite pred prahom 22.. Tehnični podatki: - nihanje: 3.000 vrtljajev/min - 230 V / 50 Hz - moč 0,3 kW - teža: 9,8 kg.

Z600179

Zunanji vibrator za silos OLI MVE 300/3, 3000 vrtljajev/min, 230 V/400V, trofazni

KOS

Gladilne vibrirne letve - Gladilne vibrirne deske

Gladilne vibrirne letve



Vibrirna letev BAS 1500

Vibrirna letev BAS 1500 z osciliranim premikanjem je namenjena zgoščevanju in vibriranju svežega betona. Enostavna in varna za uporabo. Vodilo lahko hitro snamete in prestavljate tako, da je delo bolj udobno in manj utrudljivo. Motor je zaščiten proti škropljenju, kovinski deli odporni proti koroziji, stroj se hitro očisti, vodilo je snemljivo, stroj je enostaven za transportiranje..



Vibrirna letev za ravnanje betona BAS 1500 E z elektromotorjem

Tehnični podatki: - motor: 230 V / 50 Hz / 100 W - delovna širina: 1.500 mm - dolžina el. kabla: 20 m - število vrtljajev: 3.000 vrtljajev/min - teža: 17,5 kg.

Z795225

Vibrirna letev za ravnanje betona BAS 1500-E 230V/100W

KOS



Vibrirna letev za ravnanje betona BAS 1500 V z bencinskim motorjem

Tehnični podatki: - prostornina: 22,5 cm³ - rezervoar: 0,5 l - vžigalna svečka: N5kBPMR6A - delovna širina: 1.500 mm - število vrtljajev: 2.500-8.000 O/min - teža: 14 kg.

Z795227

Vibrirna letev za ravnanje betona BAS 1500-V bencin/1.000W s Kawasaki motorjem

KOS

Gladilne vibrirne deske



Vibrirna lettev BARIKELL, bencinski motor, enojni ročaj

Pravokotni prfil letve, s podaljškom, dolžine 2 m, širina deske 22 cm, bencinski motor HONDA GX25 4-taktni - 1 PS. Zelo enostavno in lahko rokovanje, primerno za betoniranje talnih plošč. Teža: 16 kg.

Z4480	Vibrirna lettev BARIKELL HONDA GX25 1PS, enojni ročaj, dolžina letve 2m	KOS
-------	---	-----



Vibracijska lettev BARIKELL z bencinskim motorjem in dvojnimi ročajem

Vibracijska deska iz dveh delov, za ravnanje in vibriranje betona. Z dvojnimi ročajem, bencinski motor HONDA GX35 4-taktni 1,5 KM. Izredno lahka, enostavna za uporabo, primerna za ravnanje betonskih tal. Za uporabo z 2 do 5 m gladilnimi deskami. Teža: 15 kg.

Z49720	Vibro-osnovna enota BARIKELL Bencin HONDA GX35 1,5PS, dvojno držalo, brez letve za ravnanje betona	KOS
Z4977	Letev - kotni profil dolžine 2,5m za vibro-desko BARIKELL	KOS
Z4977	Letev - kotni profil dolžine 2,5m za vibro-desko BARIKELL	KOS
Z4978	Letev - kotni profil dolžine 3,0m za vibro-desko BARIKELL	KOS
Z4979	Letev - kotni profil dolžine 3,5m za vibro-desko BARIKELL	KOS

Stroji za glajenje - Krilni gladilniki - Trosilci peska

Stroji za glajenje



Gladilec estriha/betona LORENCIC LO-Disc 600

Zelo zmogljiv stroj za glajenje estriha ali betona. Premer gladilnega krožnika 600mm. Ergonomični ročaji na vodilu omogočajo lahko in neutrujajoče delo. Brezstopenjska nastavitve naklona vodila. Motor 1,1kW, 230V, Teža 46kg.

ZLODISC600	Gladilec estriha/betona LO-Disc 600 230V 46KG	KOS
------------	---	-----



Gladilna plošča za gladilni stroj LO-Disc 600

Z2809741847LO	Gladilna plošča 600mm s 4 vijaki za gladilni stroj LO-Disc 600, ojačana s centriranim dodatnim obročem	KOS
---------------	--	-----

Gladilni stroji za estrihe EG

Ta gladilni stroj je zelo primeren za glajenje togo plastičnega in zemeljsko vlažnega estriha. Vodilo z ročajem je nastavljivo po višini in se lahko z nekaj prijemi enostavno sneme, za lažji transport stroja. Učinek glajenja od 100 do 150m²/uro. Število vrtljajev gladilnega krožnika: 100 O/min..



Stroj za glajenje estriha EG

Tehnični podatki: - gladilna plošča: d= 600mm - zaščitni obroč: d= 608mm - širina vodila: 608mm - celotna dolžina vodila: 1.454mm - nastavljiva višina vodila: 800-1170mm - višina motorja: 540mm - srednja razdalja vodila: 1.150mm - motor z menjalnikom: 230V - teža: 66kg.

Z1122E	Stroj za glajenje estriha EG 6 D 600mm 400V	KOS
Z1122E230	Stroj za glajenje estriha EG d=600mm, 230V	KOS

Stroj za glajenje estriha EG 7

Tehnični podatki: - gladilna plošča: p 700 mm - zaščitni obroč: p 708 mm - širina vodila: 706 mm - celotna dolžina: 1.504 mm - nastavljiva višina vodila: 800-1170 mm - višina motorja: 540 mm - srednja razdalja vodila: 1.150 mm - gonilni motor: 400V - teža: 71 kg.

Z1123E	Stroj za glajenje estriha EG 7 D 700mm 400V	KOS
--------	---	-----



Gladilna plošča za stroj za glajenje EG

Z2036	Gladilna plošča za GM 6 premera 600mm	KOS
Z2037	Gladilna plošča za GM 7 premera 700mm	KOS

**Gladilec betona in estriha ROKAMAT SKATE**

Učinkovito glajenje svežega betona in estriha. Optimalna zgostitev površine, enostavno in lahko rokovanje, močna konstrukcija, po višini nastavljen ročaj. Za glajenje manjših površin. Tehnični podatki:
 - Moč motorja: 230V / 1000W, - Vrtenje gladilne plošče: 85-340/min, - Teža: 3,7kg. V kompletu:
 Osnovni pogonski krožnik p=350mm, s prijemalnimi trakovi - čiček, perforirana plošča, gladka plošča, kovček za transport.

Z93000 Gladilec betona in estriha ROKAMAT SKATE, 2 gladilni plošči, v kovčku KOS

Krilni gladilniki**Krilni gladilec BARIKELL 3100FPG 4-90**

Bencinski motor HONDA GX160, 5,5PS, ročni zagon, po višini nastavljen ročaj, kromiran, obroč 900mm. Ročno nastavljen kot lopatic, teža 74 kg.

Z3100FPG Krilni gladilnik BARIKELL 3100FPG 4-90 Honda GX160 5,5PS nastavljen vodilo KOS

**Krilni gladilec BARIKELL 3120PG 4-90**

Opremljen z visokokakovostnimi komponentami, kot je električni motor z 2 hitrosti, 3,5 / 4PS ročni zagon, kromiran vodilni ročaj nastavljen po višini, kromiran zaščitni obroč 900 mm, osrednji kavelj za dvigovanje. Ročni nagib lopatic, teža 84 kg.

Z3120PG Krilni gladilnik BARIKELL 3120PG 4-90 elektro-motor 400V nastavljen ročaj KOS

**Krilni gladilec BARIKELL 4-90**

Cenovno ugodna gladilka z izjemno dobrim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Honda bencinski motor GX160, 5,5 KM, ročni zagon, višinsko nastavljiva vodilni ročaj, osrednji kavelj za dvigovanje, ročno nastavljen naklon lopatic, zaščitni obroč 900mm, teža 80 kg.

ZHP3100 Krilni gladilnik BARIKELL 4-90 Honda-motor GX160 5,5PS KOS

**Gladilne lopatice BARIKELL Gold-Edition 4-90**

Zelo odporne proti obrabi, do 30% daljša življenjska doba v primerjavi z običajnimi lopaticami.

Z4225G2 Gladilne lopatice za večji sijaj betona, krilni gladilec BARIKELL Gold-Edition 4-90; 4 kosi/garnitura GAR

**Gladilne lopatice BARIKELL 4-90**

Z004225 Gladilne lopatice za krilni gladilec BARIKELL 4-90, 4 kosi/garnitura GAR

**Gladilne lopatice Teflon BARIKELL za 4-90, OL90**

Z4139 Gladilne lopatice Teflon BARIKELL za 4-90, OL90, 4kosi/garnitura GAR

**Gladilni krožnik za 4-90**

Z004120 Gladilni krožnik za dvojni in enojni gladilec 4-90, MK8-90, 3mm, 900mm KOS

Robni krilni gladilniki



Krilni gladilec BARIKELL MOSKITO 60 - bencin - 4 lopatice

Krilni gladilec s stabilizatorjem in preklopnim vodom. Ročni zaganjalnik. Tehnični podatki: premer plošče: 600mm, Honda bencinski motor: 5,5PS, teža: 49kg.

Z003005 Krilni gladilec BARIKELL MOSKITO 60, p=600mm, s Honda bencinskim motorjem 5,5PS KOS



Krilni gladilec BARIKELL MOSKITO 60 - 230 V - 4 lopatice

Električna gladilka s stabilizacijskim obročem in zložljivim vodilnim ročajem. Posebej zasnovan za delo v vogalih. Tehnične specifikacije: premer 600 mm, elektromotor 230 V, 50 Hz, vrtenje gladilne plošče 130 vrt / min.

Z003015 Krilni gladilnik BARIKELL MOSKITO 60 p=600mm, elektro motor 230V KOS



Gladilni krožnik za gladilec MOSKITO 60, p= 600 mm

Z004105 Gladilni krožnik za gladilec MOSKITO 60, p=600mm KOS



Gladilne lopatice za gladilec MOSKITO 4-60

Z004200 Gladilne lopatice za gladilec MOSKITO 4-60 4kosi/paket PAK



Krilni gladilec MOSKITO 60 - bencin - 6 lopatic

Krilni gladilec s stabilizacijskim obročem in preklopnim vodom. Posebej izdelan za delo ob robovih. 6 gladilnih lopatic zagotavlja hitrejše in učinkovitejše delo oz. glajenje betona. Tehnični podatki: premer krožnika 600mm, bencinski motor Honda 160 5,5PS, teža 51kg.

Z003021 Krilni gladilec MOSKITO 60, p=600mm, 6 lopatic, Honda 5,5PS KOS



Krilni gladilec BARIKELL MOSKITO 60 - 230 V - 6 lopatic

Električna gladilka s stabilizacijskim obročem in zložljivo vodilnim ročajem. Posebej zasnovan za delo v vogalih. 6 gladilnih lopatic zagotavlja hitro in učinkovito glajenje betona. Tehnični podatki: premer: 600 mm, elektromotor 230 V, 50 Hz, teža: 55 kg.

Z003030 Krilni gladilec BARIKELL MOSKITO 60, p=600mm, 6 lopatic, elektro motor 230V KOS



Gladilna plošča za krilni gladilec MOSKITO 60, 6 lopatic, p=600 mm

Z004110 Gladilna plošča za krilni gladilec MOSKITO 60, 6 lopatic, p=600mm KOS



Lopatice za krilni gladilec MOSKITO 6-60, 6 lopatic

Z004205-1 Lopatice za krilni gladilec MOSKITO 6-60 6kosov/paket GAR

Dvojni krilni gladilniki

**Dvojno krilni gladilec BARIKELL 3260 in 3265, MK8-90**

Dvojno krilni gladilec MK8-90 na lastni pogon in se uporablja za glajenje velikih betonskih površin z visoko dnevno proizvodnjo. MK8-90 je enostaven za upravljanje in optimalno krmiljen z nizkim težiščem. Zračno hlajen HONDA dvocilindrični štiritačni bencinski motor se zažene z električnim zaganjalnikom. Moč se iz motorja preko centrifugalne sklopke s tremi klinastimi jermeni, prenese na gonilo. Obseg dobave: 8 gladilnih lopatic, 2 gladilna krožnika, 2 halogenska žarometa, električni vodni pršilni sistem, električni zagon, delovna širina 202 cm.

Z3260	Dvojno krilni gladilec BARIKELL 3260 MK8-90 Honda-motor GX630 20PS ročna nastavitev naklona	KOS
Z3265	Dvojno krilni gladilec BARIKELL 3265 MK8-90 Honda-Motor GX690 27PS ročna nastavitev naklona	KOS

**Transportni voziček BARIKELL**

Z3277	Transportni voziček BARIKELL za OL90, MK8-90, MK10-90	KOS
-------	---	-----

**Transportna kolesa univerzalna BARIKELL**

Z3397-1	Transportna kolesa BARIKELL za MK8-75, OL90, MK8-90, MK8-120, MK10-120	KOS
---------	--	-----

Gladilni čevlji - Bodičasti čevlji

**Gladilni čevlji iz aluminija brez vzmetne zaponke**

Z2032OF	Gladilni čevlji iz aluminija brez vzmetne zaponke	PAR
Z570501	Vzmet za gladilni čevlji alu	KOS

**Gladilni čevlji za estrih PVC**

Z2033	Gladilni čevlji za estrih PVC - iz umetne mase	PAR
-------	--	-----

**Gladilni čevlji plastičen - težka izvedba**

Z65925	Gladilni čevlji plastičen, siv, težka izvedba P5	PAR
--------	--	-----

**Žebeljasti čevlji**

Z4911	Žebeljasti čevlji z bodicami za hojo po svežih talnih oblogah s premazi	PAR
-------	---	-----

Trosilnik peska - Voziček za fugiranje



Trosilni voziček BARIKELL BR100

Trosilni voziček za prečiščen kvarc pesek, brez motorja. Volumen posode: do 100 kg. Teža: 70 kg.

Z003402	Trosilni voziček BARIKELL BR100, 2 kolesa, rumen, volumen do 100kg	KOS
---------	--	-----



Voziček za polaganje tesnila talnih plošč BARIKELL

Za polaganje tesnilnih trakov v dilatacije talnih plošč.

Z3650-1	Voziček za polaganje tesnila talnih plošč BARIKELL 250 do 300m	KOS
---------	--	-----



Tesnilo za voziček BARIKELL

Z3690-1	Tesnilo-črno za voziček BARIKELL 3650-1 PVC 5,2mm 250m/rola	ROL
Z3660	Tesnilo-sivo za voziček BARIKELL 3650-1 PVC 3,5mm 250m/rola	ROL
Z3688	Tesnilo-sivo za voziček BARIKELL 3650-1 PVC 5,2mm 250m/rola	ROL



M04 Tehnika izdelave ometov + Transport

Mešalne črpalke – Stroji za transport malte



Transportne črpalke + pribor



Črpalke za vodo – Zračni kompresorji



Pištole za brizganje malte – Brizgalne šobe



Mešalna vretena – Satorji + Rotorji



Mešalne črpalke - Stroji za transport malte

Mešalne črpalke



Stroj za omet PROFOX® N° 1 PRO

Stroj PROFOX® N° 1 PRO je mešalna črpalka za mešanje, transport in brizganje vseh, za strojni nanos, pripravljenih suhih materialov oz. malt. Polnjenje lahko opravljamo ročno (vreče) ali tudi preko silomata in vpihovalnaga pokrova iz silosa. Stroj je sestavljen iz več prenosljivih sklopov, ki omogočajo enostaven in lahek transport.



Stroj za omete PROFOX® N° 1 PRO

Osnovna oprema: -> motor polnilnega kolesa 400V, -> motor za mešanje in črpanje 5,5kW/400V, -> vodno armaturni sklop z merilcem pretoka vode, -> brizgalna pištola, -> 10m cev za material, -> 10m cev za zrak 1/2" kpl. s spojkami, -> čistilno vreteno za čiščenje sten mešalne cevi, -> komplet orodja, -> galvansko pocinkano dozirno kolo za večjo zaščito pred rjo. Tehnični podatki: - transportna zmogljivost: 5-35l/min, - transportna razdalja: do 30m, - pogon: 2 trofazna motorja 400V, 50Hz, - potreben minimalni pritisk vode za delovanje stroja: 2,5bar.

Z072895X Mešalna črpalka N° 1 PRO s 5,5kW motorjem za črpanje

KOS

Stroj za omete PROFOX® N° 1 PRO AQUA

Osnovna oprema: -> motor polnilnega kolesa 400V, -> motor za mešanje in črpanje 5,5kW/400V, -> vodno armaturni sklop z merilcem pretoka vode, -> brizgalna pištola, -> 10m cev za material, -> 10m cev za zrak 1/2" kpl. s spojkami, -> čistilno vreteno za čiščenje sten mešalne cevi, -> komplet orodja, -> s črpalko za vodo, -> galvansko pocinkano dozirno kolo za večjo zaščito pred rjo. Tehnični podatki: - transportna zmogljivost: 5-35l/min, - transportna razdalja: do 30m, - pogon: 2 trofazna motorja 400V, 50Hz, - potreben minimalni pritisk vode za delovanje stroja: 2,5bar.

Z00083119X Mešalna črpalka N° 1 AQUA PRO s 5,5kW motorjem in črpalko za vodo

KOS



Mešalna črpalka PFT G4 Smart

Stroj meša in črpa oz. transportira brez prestanka in popolnoma avtomatično, vse suhe malte pripravljene za strojno mešanje. Z enakomernim doziranjem vode dobimo homogeno malto, za obrizg na površino in nadaljnjo ročno obdelavo. Suhi material lahko v mešalno črpalko dodajamo iz vreč ali direktno iz silosa, preko pnevmatičnega vpihovalnega pokrova. - čistilec mešalne posode in osovina za čistilec. - možnost priklopa za daljinsko upravljanje - komplet orodja in navodila za uporabo.



Mešalna črpalka PFT G4 neXt generation Standard

Motor črpalke 5,5kW - 2-stopenjski, z nagibnim izklopnim stikalom - motor dozirnega kolesa 0,75kW - pločevinasta zaščita črpalnega motorja - stikalna omara z nadzorom faze in števcem delovnih ur - izhodna tlačna prirobnica 35mm M-del - manometer pritiska malte - kompresor K2N z izklopom pritiska - brizgalna pištola 200mm ravna Alu-vrtlina spojka - 10m cevi za malto Rondo 25mm - 11m cevi za zrak 1/2" - 2 usmerjevalna kolesa, 2 ustavljajna kolesa - vodna armatura z merilnikom pretoka 100-1500l/h.

Z00238474 Mešalna črpalka PFT G4 neXt generation Standard 400V

KOS

Mešalna črpalka PFT G4 neXt Standard gumi mešalna cev

Motor črpalke 5,5kW - 2-stopenjski, z nagibnim izklopnim stikalom - motor dozirnega kolesa 0,75kW - pločevinasta zaščita črpalnega motorja - Stator/Rotor D4-3 - stikalna omara z nadzorom faze in števcem delovnih ur - izhodna tlačna prirobnica 35mm M-del - manometer pritiska malte - kompresor K2N z izklopom pritiska - brizgalna pištola 200mm ravna Alu- vrtlina spojka - 10m cevi za malto Rondo 25mm - 11m cevi za zrak 1/2" - 2 usmerjevalna kolesa, 2 ustavljajna kolesa - vodna armatura z merilnikom pretoka 100-1000l/h.

Z00424081 Mešalna črpalka PFT G4 neXt generation Standard z gumi mešalno cevjo, 400V

KOS

Mešalna črpalka PFT G4 neXt LORENCIC-Standard

Motor črpalke 5,5kW - 2-stopenjski, z nagibnim izklopnim stikalom - motor dozirnega kolesa 0,75kW - pločevinasta zaščita črpalnega motorja - stikalna omara z nadzorom faze in števcem delovnih ur - izhodna tlačna prirobnica 25mm M-del - manometer pritiska malte - kompresor K2N z izklopom pritiska - brizgalna pištola 200mm ravna Alu- vrtlina spojka - 10m cevi za malto Rondo 25mm - 11m cevi za zrak 1/2" - 3 usmerjevalna kolesa, 1 ustavljajno kolo - vodna armatura z merilnikom pretoka 100-1000l/h.

Z00425823 Mešalna črpalka PFT G4 neXt LO-Standard 400V

KOS



Mešalna črpalka PFT G4 smart

Motor črpalke 5,5kW - 2-stopenjski, z nagibnim izklopnim stikalom - motor dozirnega kolesa 0,75kW - izhodna tlačna prirobnica 25mm M-del - manometer pritiska malte - kompresor K2N z izklopom pritiska - brizgalna pištola 200mm ravna - 10m cevi za malto Rondo 25mm - 11m cevi za zrak 1/2" - 3 usmerjevalna kolesa, 1 ustavljalo kolo - vodna armatura z merilnikom pretoka 100-1000l/h.

Z00260622	Mešalna črpalka PFT G4 smart 400V brez črpalke za vodo	KOS
Z00257359	Mešalna črpalka PFT G4 smart 400V s črpalko za vodo	KOS
Z00583696	Mešalna črpalka PFT G4 smart 400V s črpalko za vodo in gumi vložkom	KOS



Lonec za dodatno mešanje malte za PFT G4/G5/G5c

PFT ROTOQUIRL II in ROTOMIX sta mešalca za dodatno mešanje, ki ustrezata strojem G 4, G 5 / G 5c in MONOJET. S dodatnim mešanjem izboljšate lastnosti malte in dosežete maksimalno izrabo kvalitete materiala. Artikel 1180 za tekoče estrihe, artikel 1184 za toplotno izolacijske omete.

Z1184	Mešalni lonec Rotoquirl II PFT - komplet s priklopom 35 mm	KOS
Z1180	Mešalo ROTOMIX PFT za D-statorje - komplet s priklopom 35 mm in reducirnikom	KOS



Dodatni mešalni lonec PFT ROTOMIX DISC

Preko zatiča na rotorju (polž) se poganja v dodatnem mešalu PFT ROTOMIX DISC vreteno v obliki diska oz. plošče. Dodatna v ohišju fiksirana plošča tvori in kompletira dodatni mešalni sistem. Obe plošči povzročata striženje materiala v dodatnem mešalu. To pa povzroča razbijanje vozličev oz. strdkov ali kepice. Material je bolj homogen. Namen uporabe: za izravnalna mase, tekoči estrihi itd. Teža: 11,6kg.

Z00209375	Dodatni mešalni lonec ROTOMIX PFT DISC za izravnalne mase	KOS
-----------	---	-----



Stroj za omete PFT RITMO L PLUS

Kompaktna in močna mešalna črpalka z 230 V motorjem. Pogon je bil posebej zasnovan za črpanje, brizganje in nanos materialov, kot so npr. notranji omet, zaključni ometi, talne razlivne mase, izravnalne mase, lepilna in ojačitvena malta, protipožarna malta in polnilne malte (vratni okvirji). Stopnja pretoka malte se lahko brezstopenjsko prilagodi materialom. Prilagodljivo intenzivnost mešanja zagotavljata dva dotoka vode. Mešalna črpalka PFT lahko enostavno razstavi na posamezni module in je standardno opremljena z vibratorjem in merilnikom tlaka malte. Tehnični podatki: - Količina pretoka materiala: do 14 l / min, - Transportna dolžina: do 20 m, - Delovni tlak: max. 20 barov, - Pogonski motor: 2,2 kW, - Hitrost: 55-492 vrt./min., - Rotor / Stator: B 4-2, - Mešalna cev: guma, - Prostornina posode: 45 l, - Višina polnjenja: 930 mm, - Mere (DxŠxV): 750x600x1430 mm, - Teža: ca. 125 kg.

Z00659504	Mešalna črpalka PFT RITMO L PLUS FC 2,2kW 230V	KOS
-----------	--	-----



Mešalna črpalka PFT RITMO XL

Kompaktna mešalna črpalka z pogonom na 230V izmenični tok ali 400V trifazni tok. Posebej razvita in narejena za črpanje, brizganje in nanašanje vseh strojno pripravljenih materialov oz. malt, za pastozne in druge materiale do velikosti zm 8mm. Količina črpanja se lahko prilagaja, glede na potrebe, z izbiro črpalne enote (stator+rotor). Možno je polnjenje iz silosa preko posebej za to namenjenega vpihovalnega pokrova - dodatno naročilo. Možnost razstavitve stroja na 3 module, za lažji transport. Tehnični podatki: - zmogljivost črpanja: ca. 2,4 - 4,3l/min, - pogon: 5,5kW gonilni motor, število obratov: 400 O/min, - brez vodne črpalke, - skupna teža: ca. 232kg.

Z00197821	Mešalna črpalka PFT RITMO XL FC 5,5KW 230/400V	KOS
-----------	--	-----

Stroji za transport malte

PROFOX

**Transportna naprava suhega materiala PROFOX® N° 100 za silos na prosti pad**

Naprava PROFOX® N° 100 avtomatično transportira suho mešanico malte iz silosa do mešalne črpalke ali do pretočnega mešalca. Rokovanje in transport naprave je zelo enostavno. Na kompresorski enoti montirane preklopni ročaji za ročni prenos naprave. Tehnični podatki: - transportna razdalja: do 100m, - trifazni tok: 400V, 50Hz, - varovalka: 32A, - potreben priklop z FI-varnostnim stikalom 30 mA, - priključni kabel: 5 x 4mm² CEE-vtikač, - moč kompresorja: 5,5kW. V kompletu: vpihovalni pokrov s sondo za nivo materiala, 50m gradbeni kabel za priklop stroja, 2x 25m transportna cev iz PU (poliuretana), cev za zrak. Dodatno še časovni rele za zunanjo zakasnitev.

Z00124365X	Transportna naprava N° 100 prenosna 5,5kW s vpihovalnim pokrovom in dodatno opremo	KOS
------------	--	-----

**Transportna naprava suhega materiala PROFOX® N° 140 silos na prosti pad**

Naprava PROFOX® N° 140 avtomatično transportira suho mešanico malte iz silosa do mešalne črpalke ali do pretočnega mešalca. Rokovanje in transport naprave je zelo enostavno. Na kompresorski enoti montirane preklopni ročaji za ročni prenos naprave. Tehnični podatki: - transportna razdalja: do 100m, - trifazni tok: 400V, 50Hz, - varovalka: 32A, - potreben priklop z FI-varnostnim stikalom 30 mA, - priključni kabel: 5 x 4mm² CEE-vtikač, - moč kompresorja: 7,5kW, 140m³/h opremljen s vklopno omarico na prenosnem ogrodju s pokrovom, - fazni releji, - transportna posoda: 70 litrov, - vpihovalni pokrov "M5/G4" s 4 filtri in zatezno objemko, - sonda: 42V. V kompletu: vpihovalni pokrov s sondo za nivo materiala, 50m gradbeni kabel za priklop stroja 3x1,5 s vtikačem in sklopko, 2x 25m transportna cev 45x55 PU (poliuretan) s spiralo, 3m cev za zrak. Dodatno še časovni rele za zunanjo zakasnitev.

Z00124359X	Transportna naprava N° 140 prenosna 7,5kW s vpihovalnim pokrovom in dodatno opremo	KOS
------------	--	-----

**Transportna naprava suhega materiala PROFOX® N° 100 MD za silos na pritisk**

Naprava PROFOX® N° 100 MD avtomatično transportira suho mešanico malte iz silosa do mešalne črpalke ali do pretočnega mešalca. Rokovanje in transport naprave je zelo enostavno. Na kompresorski enoti montirani preklopni ročaji za ročni prenos naprave. Vgrajena tudi avtomatika za izklop. Tehnični podatki: - transportna razdalja: do 100m, - trifazni tok: 400V, 50Hz, - varovalka: 32A, - potreben priklop z FI-varnostnim stikalom 30 mA, - priključni kabel: 5 x 4mm² CEE-vtikač, - moč kompresorja: 5,5kW, 100m³/h, - menjalnik faze. V kompletu: vpihovalni pokrov s sondo za nivo materiala, 50m gradbeni kabel za priklop stroja, 2x 25m transportna cev iz PU (poliuretana), cev za zrak.

Z00128869X	Transportna naprava N° 100 MD prenosljiva 5,5kW s vpihovalnim pokrovom in dodatno opremo	KOS
------------	--	-----

PFT

Transportna naprava Silomat PFT TRANS PLUS

Opis delovanja: Pnevmatška transportna naprava PFT TRANS PLUS, poponoma avtomatično in brez proizvodnje prahu transportira suho mešanico za omete iz silosa do mešalne črpalke G4 ali do pretočnega mešalca. Napravo odlikuje moderen dizajn in zmogljivost oz. storilnost. Rokovanje z napravo je enostavno. Vgrajena transportna ušesa oz. obešala za dvig z žerjavom in sklopnimi ročicami za ročni transport. Z par prijemi lahko PFT Silomat pritrdite na vsak silos. Naprava je uporabna za vse suhe mešanice, kot so mavčni ometi, apneno mavčni ometi, cementna malta, apno, malta za zidove, sipke malte itd. Naprava ima tudi integrirane zaplate za transport z viličarjem. Kompressor na suhi pogon, ni več potrebna menjava olja, opcionalno dodaten zračni filter, zapiralna loputa z možnostjo menjave tesnila.

**Transportna naprava PFT SILOMAT TRANS PLUS 100**

Tehnični podatki: transportna razdalja: do 100m, transportna količina: ca. 20kg/min., trifazni tok 400V, 50Hz, varovalka 32 A, zahteva varovanja na gradbišču z FI-stikalom 30mA, priključni kabel: 5 x 4mm² CEE-vtikač, moč kompresorja: 6,1kW, maksimalni pritisk (transportni pritisk v cevi): 2,5 bar, količina zraka: ca. 100Nm³/h, jakost hrupa: 85 +/- 1 dB(A), dimenzije kompresorja: (DxŠxV): 1100x635x720mm, - prostornina posode: 55l, višina transportne posode 1.000mm in teža posode 87kg. Skupna teža: 275 kg.

Z00124365	Transportna naprava PFT SILOMAT TRANS PLUS 100, 6,1kW, prenosljiv, za silos na prosti pad	KOS
-----------	---	-----

**Transportna naprava PFT SILOMAT TRANS PLUS z vpih. pokrovom**

Tehnični podatki: - transportna razdalja: do 100 m, - pretok: približno 20 kg / min, - trifazni tok: 400 V, 50 Hz, - zaščita: 32 A, - mrežni razdelilnik z zahtevano RCCB 30 mA, - priključni kabel: 5 x 4 mm² CEE vtikač, - kompresor: moč: 6.1kW, maks. tlak (dovodni tlak): p = 2,5 bar, količina zraka: približno 100 Nm³ / h, - stalna raven zvočnega tlaka: 85 +/- 1 dB (A), - mere (DxŠxV): 1100x635x720 mm, - vsebina posode: 55 l, - teža posode: 87kg, višina posode: 1000 mm, - skupna teža: 380 kg. Obseg dobave: Pokrov za polnjenje in indikator nivoja 42 V, komplet 50m krmilnega kabla, 2 x 25 m dovodno cev.

Z00655336SET	Transportna naprava PFT SILOMAT TRANS PLUS 100 6,1kW z vpihovalnim pokrovom	KOS
--------------	---	-----

Transportna naprava PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q

Nova transportna naprava PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q transportira suhe mešanice različnih vrst malt do mešalne črpalke (stroj za omete) ali do pretočnih mešalcev. Moderna in funkcionalna oblika, združena z zmogljivostjo in učinkovitostjo. Uporaba, upravljanje in transport naprave SILOMAT je izboljšana z veliko pripomočki in poenostavitvami - obešala za dvig z žerjavi ali drugimi dvigalkami in montirani ročaji za ročni prenos in transport naprave. Z par prijemi lahko enostavno in hitro priklopimo vpihovalno krmilno enoto praktično na vsak silos, ki deluje na principu pritiska. Največji dovoljen delovni pritisk do 2,0 bara. Naprava deluje popolnoma avtomatično. Po dokončani napolnitvi posode na stroju za omet se zapre stiskalni ventil in prekine transport suhega materiala. Prednosti: prenosljiv z viličarjem, obešala za dvigala, preklopni ročaji za ročni prenos - opcjska izvedba s kolesi, lahki in stabilen pokrov kompresorja iz umetne mase, vklopna omarica z ergonomičnimi upravljalnimi stikali, kompresor na suhi pogon - brez olja, opcjsko dodaten zračni filter. Za transport materialov kot so: strojni mavčni omet, apneno mavčni omet, cementni omet, apneno cementni omet, malta za zidanje, sipki material, različne vrste primesi, druge praškaste materiale.



Transportna naprava PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q 100 silo-avto

Tehnični podatki: - transportna razdalja: do 100m, - transportna količina: ca. 24kg/min, - trofazni tok: 400V, 50Hz, - varovalka: 32A, - zahteva varovanja na gradbišču z FI stikalom 30 mA, - priključni kabel: 5 x 4mm2 CEE-vtikač, - moč kompresorja: 6,1kW, maksimalni pritisk (transportni pritisk): 2,5 bar, količina zraka: ca. 100Nm3/h, - jakost hrupa: 85 +/- 1dB(A), - dimenzije kompresorja (DxŠxV): 1100x635x720mm, - teža modulov: vpihovalno krmilna enota: 27,5kg, - skupna teža: 213,5kg.

Z00128869	Transportna naprava PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q 100 z vpihovalno krmilno enoto	KOS
-----------	--	-----



Transportna naprava PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q 100 z vpih. pokrovom

Tehnični podatki: - transportna razdalja: do 100 m, - pretok: približno 24 kg / min, - trifazni tok: 400 V, 50 Hz, - zaščita: 32 A, - mrežni razdelilnik z zahtevano RCCB 30 mA, - priključni kabel: 5 x 4 mm2 CEE vtikač, - kompresor: moč: 6.1kW, maks. Tlak (dovodni tlak): p = 2,5 bar, količina zraka: približno 100 Nm3 / h, - stalna raven zvočnega tlaka: 85 +/- 1 dB (A), - mere (DxŠxV): 1100x635x720 mm, - teža modula: tlačni transportni blok: 27,5 kg, - Skupna teža: 303 kg. Obseg dobave: vpihovalna enota, pokrov za vpihovanje z indikatorjem nivoja 42 V, komplet 50 m krmilnega kabla, 2 x 25 m dovodna cev.

Z00238164SET	Transportna naprava PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q 100 z vpihovalnim pokrovom	KOS
--------------	--	-----



Vpihovalni pokrov PFT E1

PFT vpihovalni pokrov Mono E1 z mono filtrom, javljalnikom polnosti in 75 m kablom (1 x 50 m in 1 x 25 m) za priklop na PFT Silomat transportno posodo (ni v kompletu). Različne PFT Silomat transportne naprave avtomatično delujejo, s pomočjo PFT vpihovalnim pokrovom in vgrajenim javljalnikom polnosti, na stroju za omet..

Z044334	Vpihovalni pokrov PFT E 1 komplet z monofiltrom za PFT G5 in G5c	KOS
Z600213	Vpihovalni pokrov PFT E 1 komplet z monofiltrom za PFT G4	KOS

Komplet za predelavo PFT SILOMAT TRANS PLUS nosilni/prevozni

Sestavljen je iz: - 1 kolesne osi, - 2 kolesi s pnevmatikami, - montažni material.

Z00129592	Komplet za predelavo PFT SILOMAT TRANS PLUS iz nosilnega na prevoznega	KOS
-----------	--	-----

Transportne črpalke + pribor

Transportne črpalke



Transportne črpalke PFT SWING

Generacija transportnih črpalk PFT SWING po izbiri s fiksni ali elektronsko brezstopenjsko nastavljivim direktnim pogonom. Uporabljamo jih za transport in brizganje, nanašanje ali izlivanje, vseh tekočih, pastoznih in drugih že premešanih materialov brez vsebnosti topil oz. razredčil. Največja velikost zrn v materialu do 4mm. Področja uporabe: za vse črpalno zmožne materiale kot so: lepila v obliki malte, umetne smole - silikatne omete, zaključne malte z zrni do 4mm, okrasne omete, izravnalne mase ki se nanašajo zbrizganjem in materiali za toplotno izolacijske fasade.



PFT SWING M FC 230

Lastnosti transportne črpalke: - mala, lahka, kompaktna in s kolesi, - zelo zmogljiv 1,5kW motor, 10-2040/min, - elektronsko nastavljliva hitrost vrtenja motorja, - plastična posoda za material, - hitro čiščenje in enostavno vzdrževanje, - variabilna transportna količina zaradi možnosti menjave črpalke (B ali C stator in rotor), - paše v vsako prevozno vozilo in pod vsak mešalec, - je lahko prenosljiva kljub polni posodi - dva ročaja, - pri demontaži posode lahko črpamo pastozni material direktno iz večjih sodov, - opsijsko naročilo: električno daljinsko upravljanje. Tehnični podatki: črpalna enota (Rotor/Stator): C4-2, krmilna enota, posoda za material z zaščitno mrežo, pogon: 1,5kW gonilni motor, električni priklp: 230V izmenični tok, 50Hz, 1 faza, varovalka 16A, zmogljivost črpanja: 0,9-9l/min brezstopenjsko nastavljliva hitrost motorja, višina za polnjenje posode: 500mm, prostornina posode: ca. 38l, DxŠxV: 1.100/460/550mm, skupna teža: 70kg.

Z00151992 Transportna črpalka PFT SWING M FC 230V, 50Hz, 1,5kW, 16A KOS



PFT SWING L FC 230

Tehnični podatki: pogon: 4kW, 70-236 O/min, število obratov: 28 - 400 O/min, električni priklp: 230V, 50Hz, 1Ph, varovalka: 16A, Rotor/Stator: TWISTER D8-1,5, zmogljivost črpanja: 1,5 - 21l/min, brezstopenjsko nastavljliva hitrost motorja 5 - 70Hz, transportna zmogljivost: 6,5 - 21l/min, višina za polnjenje posode: 620mm, prostornina posode: 76l, DxŠxV: 1.600/600/660mm, teža: 130kg.

Z00201952 Transportna črpalka PFT SWING L FC 4kW 230V KOS



PFT SWING L FC 400

Tehnični podatki: pogon: 5,5kW, 280 O/min, ŠTEVILO VRTLJAJEV: 28 - 400 O/min, električni priklp: 400V trifazni tok, 50Hz, 3Ph, varovalka: 25A, Rotor/Stator: TWISTER D6-3, zmogljivost črpanja: 1,4 - 25l/min, brezstopenjsko nastavljliva hitrost motorja 24 - 80Hz, transportna zmogljivost: 4 - 90l/min, višina za polnjenje posode: 610mm, prostornina posode: 76l, DxŠxV: 1.600/600/660mm, teža: 130kg.

Z00178415 Transportna črpalka PFT SWING L FC 400, 400V, 50Hz, 5,5kW, 25A KOS



Transportna črpalka PFT SWING L FC-230V AIRLESS (brez zraka)

Robustna tehnika pri konstrukciji strojev, uporabna za veliko število materialov: barve, izravnalne mase, zrnate materiale (ne s statorjem 306 AIRLESS). Priročen in kompakten, zelo zmogljiv in zanesljiv in na enofazni tok. Majhna emisija hrupa. Ni obrabe tlačne prirobnice. Filter za material na prirobnici, preko Bypasa brez demontaže zamenljiv. Uravnavanje pritiska preko digitalnega displeja. Moč črpanja je mogoče brezstopenjsko uravnavati s potenciometrom, do maksimalno 6,5l/min. Enodelna posoda za material iz umetne mase - enostavno čiščenje. Uporaba Airless rotorja/statorja, brez kompresorja. Potrošni material se lahko zamenja direktno na gradbišču - krajši čas prekinutve. Tehnični podatki: - Pogonski motor: 3 kW, 10-2800/min, - Priklpni tok: 230V, 1Ph, 50Hz, - Moč črpalke: 6,5l/min, 130bar, transportna razdalja do 30m pri DN12, - izhodni premer DN12 M-del ZN1/2" z manometrom za pritisk materiala, - Volumen posode: 70l, Teža: 102kg. V kompletu: Vozno ogrodje SWING AIRLESS, Vklpna omarica SWING AIRLESS 230V FC, Motor z menjalnikom s tesnilno enoto 3KW kpl., Posoda za material iz umetne mase SWING AIRLESS, Pokrov SWING AIRLESS, Držalo za brizgalno cev SWING AIRLESS, Stator AIRLESS 306, Rotor AIRLESS 306, Predal za orodje SWING AIRLESS kpl., cev RONDO AIRLESS DN12 20m WP160bar, Brizgalna pištola SWING HP (in line Texspray), Čistilna lopatica SWING AIRLESS; Kabel električni 3x1,5mm2, BLU2 - 16A - 5m, brizgalna šoba 541.

Z00451336 Transportna črpalka PFT SWING L FC-230V AIRLESS 1Ph/50Hz/3kW KOS



Transportna črpalka PFT SWING L FC-400 V AIRLESS (brez zraka)

Zmogljiva PFT SWING AIRLESS za večnamensko uporabo. Brizganje, kitanje, za lepljenje in armiranje. Optimalna dopolnitev strojnega parka. Z malo truda in majhnimi stroški, z zamenjavo črpalne enote, lahko spremenimo stroj z uporabo polža in polžnice v transportno črpalko. To omogoča transport in vgradnjo materiala, velikosti zrn do 6 mm (npr. armirna malta in zaključni ometi). Tehnični podatki: pogon 4 kW, 0-320 vrt./min, prostornina posode za material 70 litrov, napajanje 400 V. Pretok nastavljen od 8.5l / min, višina polnjenja 720 mm, cev za material 2x RONDO AIRLESS DN12, 20 m, vključno z adapterjem, brizgalno šobo RAC X 541, teža 110 kg.

Z00531453 Transportna črpalka PFT SWING L FC-400V AIRLESS/brezračna 3Ph/50Hz KOS

Transportna črpalka PFT ZP 3

Transportna črpalka velike transportne zmogljivosti. Črpa, že premešano malto ali omet, in jo lahko polnimo s pomočjo pretočnega, klasičnega, horizontalnega ali avtomešalca do mesta, kjer material potrebujete. Hitrost lahko prilagodite glede na potrebo. Transportno črpalko lahko po potrebi izključite ali vključite s pomočjo daljinskega upravljalnika in tudi regulirate hitrost pretoka. Polnjenje lijakaste posode prevzame vključena sonda za kontrolo višine materiala.



Transportna črpalka PFT ZP 3 M FC 230 V

Najmanjša transportna črpalka iz družine ZP 3 odlikuje kompaktna oblika, majhna teža in optimalna transportna količina, skoraj vseh mešanic na gradbiščih. Osnovna oprema: motor črpalke 4 kW 120 vrt / min, cev za malto RONDO DN 35, 10 m, hidravlični priključek. Tehnični podatki: transportna razdalja do 30 m, transportna količina 8 - 33 l / min, priključek za napajanje 230 V, 50 Hz. Nastavljivo brezstopenjsko upravljanje in krmiljenje, prostornina posode 85 litrov. Integriran nadzor tlaka za kompresor, zložitvena zaščitna rešetka s funkcijo izklopa, izklop stroja z daljinskim stikalom, zračni kompresor COMP P-200, 230 V, 0,5 kW, 200 l / min., teža 197 kg.

Z00542526 Transportna črpalka PFT ZP 3 M FC 230V KOS



Transportna črpalka PFT ZP 3 L MULTIMIX 2L6 400 V

Osnovna oprema: motor črpalke 5,5 kW 70 - 260 vrt / min, motor mešalnika 2,2 kW, cev za malto RONDO DN 50, 10 m, hidravlični priključek. Tehnični podatki: transportna razdalja 60 m pri premeru cevi DN 50, transportna količina 10 - 40 l / min, priključek za napajanje 400 V. Stroj je brezstopenjsko nastavljen, preko vario pogona, variabilna transportna količina je možna z menjavo statorja+rotorja (L ali R).

Z00292222 Transportna črpalka PFT ZP 3 L MULTIMIX 2L6 5,5kW + vgrajen mešalec KOS



Transportna črpalka PFT ZP 3 XL FC 400 V

Transportna zmogljivost: do 130 l/min. s črpalno enoto T10-1,5, transportna razdalja: do 100m, transportni tlak: max. 30bar, pogon: 7,5kW gonilni motor, FU - pretvornik frekvence, število obratov: 35 - 280 O/min, priključek: 400V trifazni tok, 50Hz, varovalka: 32A, volumen posode brez nastavka: 130l, volumen posode z nastavkom: 245l, celotna višina: ca. 745mm (brez nastavka), celotna širina: ca. 725mm, celotna dolžina: 2.255mm, skupna teža (brez nastavka): ca. 240kg.

Z00102957 Transportna črpalka PFT ZP 3 XL FC 7,5kW 400V 50Hz KOS



Transportna črpalka PFT ZP 3 XXL FC 400 V

Osnovna oprema: - črpalna enota 2L8 do 16mm velikosti zrn v malti, - gonilni motor 7,5kW, 400V, FC (13kW sprejemna moč), - krmilna enota s pretvornikom frekvence, - daljša zatezna ovojnica statorja in rotorja, - merilec pritiska materiala v cevi, - komplet orodja, - navodila za uporabo. Tehnični podatki: - pogon: motor črpalke: 7,5kW, 13kW, sprejemna moč, število obratov: od 14-162 O/min - brezstopenjsko nastavljivo preko pretvornika frekvence, - podatki za priključek: priključni tok: 400V trifazni, varovalka: 32A, - skupna teža: 389kg (brez nadgradnje).

Z00151174 Transportna črpalka PFT ZP 3 XXL FC 7,5kW 400V KOS

Pribor za transportne črpalke

**Cev za material PFT RONDO AIRLESS**

DN12 - 20m, hidravlično pritrjene spojke, ZN1/2 NN1/2, delovni tlak: 160bar.

Z00460022 Cev za material PFT RONDO AIRLESS d= 12mm, 160bar, 20m KOS

**Cev za malto RONDO SUPERLIGHT FLEX**

Izredno lahka cev za mavčni in apneno-cementni omet (velikost zrn $<(> <<)> = 3$ mm), hidravlično spojena spojkami, preprosta zamenjava spojk, PUR jedro (1 mm) - visoka odpornost proti obrabi po DIN 14811, zaščita pred pregibom cevi na delu moške spojke. Tehnični podatki: - notranji premer: 25 mm, - delovni tlak: maks. 40 barov, - tlak razpočenja / razpočna sila: 125 barov, - polmer upogibanja: 200 mm, - teža: 2,9 kg.

Z00667349 Cev za malto RONDO SUPERLIGHT FLEX p= 25mm, 5m s priključki KOS

**Komplet za predelavo za omet**

Z00518542 Komplet za predelavo za omet PFT na SWING AIRLESS KOS

**Brizgalni set za malto PFT Swing**

Vsebuje: - 15 m cevi za material 1" - 15 m PVC cevi NW 9x3 mm - 2 gobasti čistilni kroglici D 30 mm. Brizgalni set SWING v kovčku vsebuje: - brizgalna naprava z ventilom za regulacijo zraka in krogličastim ventilom za material - šobe D 4,5 / 6,5 / 8,5 / 10,5 mm (zračna odprtina 2 mm) - šoba s špranjo in zračno odprtino 2 mm - cilindrska ščetka - konica za čiščenje - kotni kos 70°.

Z008605 Brizgalni set za malto PFT za Swing KOS

**Brizgalni set za zaključne sloje PFT v kovčku**

Za transportne črpalke SWING, ki ga sestavljajo: - pištola za brizganje zaključnega ometa, - pištola za brizganje zaključnega ometa 19 VA6,5, - šobe VA d = 4,5 / 8,5 / 10,5 mm (zračna luknja 2 mm) SWING, - gobasta kroglica 25 mm za LW19, - adapter spojka 25M / 19 moški del, - 00222011 adapter spojka 19V del / GEKA®, - strgalo za zatiče 2 CV, DIN6450 C, - čistilna ščetka iz najlona. V kovčku.

Z00232106 Brizgalni set za zaključne sloje PFT v kovčku za črpalke SWING KOS

**Set za brizganje disperzijskih barv za SWING AIRLESS**

Z00503759 Set za brizganje disperzijskih barv za PFT SWING AIRLESS KOS

**Stiskalnica za material v vrečah PFT SWING AIRLESS**

Z00459811 Stiskalnica za material v vrečah PFT SWING AIRLESS KOS

Črpalke za vodo - Zračni kompresorji

Črpalke za vodo



Črpalčka za vodo PFT AV 3000

Učinkovita črpalčka za vodo iz legiranega jekla z avtomatskim izklopom pritiska vode in varovalko za prazni tek. Tehnični podatki: električni priključek: 230 V, 50 Hz, 1 faza; sprejemna moč: 0,6 kW; vrsta zaščite: IP 44; transportna količina maks. 3m³/h, 50 l/min, pri 2 barih maks. 2,6m³/h, 44 l/min; transportna višina: maks. 40 m; višina črpanja: do 9m; dovoljena temperatura: + 40°C; maksimalen delovni pritisk: 5,5 bar; dovodne cevi dobavljiva kot dodatna oprema: črpalna cev 1", 2,5m (Št.art. 00 13 66 19); mere z ročajem: dolžina 400mm, širina 270mm, višina 590mm; teža: 13,5 kg.

Z00130205	Črpalčka za vodo AV 3000, 230V 50Hz 1 faza, 0,6kW, 5,5barov	KOS
-----------	---	-----



Črpalčka za vodo PFT AV1000

Vodna črpalčka iz nerjavečega jekla. Tehnični podatki: električni priključek: 230 V, 50 Hz, 1 faza, poraba energije: 0,6 kW, pretok maks. 3m³ / h, 50 l / min, pri 2 bara maks. 2,6m³ / h, 44 l / min, transportna višina: maks. 49 m, sesalna višina: do 7 m, maks. temperatura tekočine: +40 ° C, maks. dovoljen delovni tlak: 5,5 bara.

Z00497368	Črpalčka za vodo AV1000 230V 1Ph 50Hz 0,6kW	KOS
-----------	---	-----



Črpalčka za vodo GRUNDFOS JP 4-54

Samo sesalna Jet črpalčka za številne naloge pri oskrbi z vodo in povečevanju tlaka. Črpalčka ima aksialni sesalni priključek in radialni tlačni priključek iz nerjavečega jekla, odpornega proti koroziji. Notranji hidravlični sistem je sestavljen iz na obrabo, visoko odpornega kompozitnega materiala. Za lažji transport ima črpalčka JP, križno nameščen ročaj iz kompozita in stabilna aluminijasta podlaga z odpornim proti korozijskim premazom. Neposredno je povezana z zračno hlajenim, GRUNDFOS asinhronim motorjem, ki je posebej prilagojen zmogljivosti črpalčke. Oprema: vgrajena toplotna zaščita pred preobremenitvijo, 1,5 m kabel s šuko vtikačem, črpalčka in motor sta pritrjena na skupno osnovno ploščo. Tehnični podatki: - motor 746 W / 230 V / 50 Hz, - delovni tlak 4,8 bar, - zaščitni razred IP 44, - izolacijski razred F, priključek sesalna spojka / tlačna spojka G1, - teža 11 kg.

Z99458768	Črpalčka za vodo GRUNDFOS JP 4-54 746W/230V/50Hz/4,8barov	KOS
-----------	---	-----

Zračni kompresorji



Kompresor za zrak PFT

Zračni kompresor COMP P je batni kompresor z V-cilindrom, sesalnim filtrom, velikim zračnim kolesom za optimalno hlajenje agregata in motorja. Opremljen je s kompletno varnostno armaturno enoto, filterskim reducirnim ventilom in mazalko za oljno mazanje. Ima dva ločena zračna priključka: na voljo imate tlačno reduciran in brez olja stisnjen zrak za brizganje kot tudi stisnjen zrak za priključ orodij, ki delujejo na zrak. Nadalnje prednosti so še zanesljiva zaščita motorja, robustna kolesa za dobro okretnost kot tudi kondenzacijski izpustni ventil z velikim narebranim vijakom. Kompresor uporabljamo pri delovanju PFT RITMO, PFT SWING M in PFT SWING L.



Kompresor za zrak PFT COMP P-400

Tehnični podatki: - sesalna moč : ca. 400l/min - električni priključek: 230V izmenični tok, 50Hz, 1faza, varovalka: 16A - pogon: 2,2kW / 2.850 O/min - komprimiran tlak: maks. 10bar - jakost hrupa: 82dB(A) - dimenzije (DxŠxV): 610x610x560mm - teža: 45kg.

Z00233174	Kompresor za zrak PFT COMP P-400 / 230V	KOS
-----------	---	-----



Kompresor za zrak PFT COMP P-600

Tehnični podatki: - sesalna moč: ca. 590l/min - električni priključek: 400V izmenični tok, 50Hz, 3 faze, varovalka: 16A - pogon: 4kW / 1.420 O/min - komprimiran tlak: maks. 10bar, količina olja (motor): 0,4l - jakost hrupa: 79dB(A) - dimenzije (DxŠxV): 790x640x730 mm - teža: 77 kg.

Z00206404	Kompresor za zrak PFT COMP P-600 / 400V	KOS
-----------	---	-----



PFT COMP M-250 HANDY

Kompresorji za zrak z izklopom pritiska. Majhni, lahki in kompaktni.. Tehnični podatki: - moč sesanja 0,25 m³/min. - moč polnjenja 170 l/min. - električni priključek 400 V / varovalo 16 A - pogon 0,9 kW / največ 1.430 vrtljajev/min. - komprimiran tlak največ 5 bar - mere DxŠxV 490 x 220 x 355 mm - teža 23 kg.

Z130002	Kompresor za zrak PFT COMP M-250 HANDY z izklopom pritiska	KOS
---------	--	-----

Pištrole za brizganje malte - Brizgalne šobe

Pištrole za brizganje malte

**Brizgalna pištola za omet PFT**

Premium izvedba z vrtljivo aluminijasto spojko, alu. brizgalno glavo in konično šobo S.

Z00136624	Brizgalna pištola za omet 25mm LW 24 šoba 14mm ravna PFT vrtljiva spojka	KOS
Z00206440	Brizgalna pištola za omet 25mm LW 24 šoba 14 kolenasta PFT vrtljiva spojka 600mm	KOS

**Brizgalna pištola za omet - brez vrtljive spojke**

Z190002X	Brizgalna pištola za omet 25mm LW 24 šoba 14mm ravna glava 200mm	KOS
Z190011X	Brizgalna pištola za omet 25mm LW 24 šoba 14mm 30° kolenasta 600mm PFT	KOS

**Škropilna brizgalka za okrasne in armirne omete PFT**

Z1959	Škropilna brizgalka za okrasne in armirne omete z šobo 10 mm	KOS
-------	--	-----

**Polnilna pištola**

Z20196300	Polnilna pištola VT-moški del 35mm, cevna šoba 12mm	KOS
-----------	---	-----

**Cevni priklop zraka za brizgalne pištrole**

Z1918X	Cevni priklop za zrak brizgalne pištrole 200mm	KOS
Z00233024X	Cevni priklop za zrak brizgalne pištrole 600mm	KOS

**Cev za material brizgalne pištrole**

Z1919X	Cev za material brizgalne pištrole 1" z navojem na obeh straneh, l=200mm	KOS
Z19191X	Cev za material brizgalne pištrole 1" z navojem na obeh straneh, l=600mm	KOS

**Brizgalna pištola z lijakom**

Profesionalna pištola z lijakom prostornine 6L, velikost šob 4 - 9 mm. Za grobe zrnate disperzijske omete do 6mm. Nanaša se lahko tudi mineralna malta, drobno zrnati dekorativni ometi, kot tudi material z vlakni. Potreben kompresor 150 - 200l/min in min. 2-3 bare.

Z207307001	Brizgalna pištola z lijakom in 10m cevi za zrak, šobe 4-9mm	KOS
------------	---	-----

Brizgalne šobe



Šobe za brizgalko - transparentne

Z1907X	Šoba za brizgalko 10mm transparentna	KOS
Z190801X	Šoba za brizgalko 12mm transparentna	KOS
Z190901X	Šoba za brizgalko 14mm transparentna	KOS
Z191001X	Šoba za brizgalko 16mm transparentna	KOS



Šobe za brizgalko special Lorencic

Visoko odporne na obrabo, lepa slika zaradi nove geometrije.

Z1907S-LO	Šoba za brizgalko special 10 mm	KOS
Z190801S-LO	Šoba za brizgalko special 12 mm	KOS
Z190901S-LO	Šoba za brizgalko special 14mm	KOS



Šobe za brizgalko PFT

Z1907	Šoba za brizgalko 10mm črna PFT	KOS
Z190801	Šoba za brizgalko 12mm črna PFT	KOS
Z190901	Šoba za brizgalko 14mm črna PFT	KOS
Z191001	Šoba za brizgalko 16mm črna PFT	KOS

Mešalna vretena - Statorji + Rotorji

Mešalna vretena



Mešalno vreteno PROFOX®

Z04005001	Mešalno vreteno za stroje PROFOX® N° 1 PRO in N° 1 AQUA PRO	KOS
-----------	---	-----



Mešalno vreteno PFT BIONIK G4 ravno

Nova oblika BIONIK zagotavlja trajno dobro uporabo. Kontaktna površina se je povečala za 9,7 krat, zato boljša zaščita gredi motorja. Oblika BIONIK zmanjša obrabo v osni smeri, brez osnega premika rotorja v statorju.

Z00539672	Mešalno vreteno PFT BIONIK G4 ravno	KOS
-----------	-------------------------------------	-----



Mešalno vreteno PFT BIONIK G4 turbo

Nova oblika BIONIK zagotavlja dolgoročno zanesljivo uporabo. Kontaktna površina se je povečala za 9,7-krat, zato boljša zaščita gredi motorja. Oblika BIONIK zmanjša napredovanje obrabe v aksialni smeri, brez aksialnega premika rotorja v stator.

Z00545652	Mešalno vreteno PFT BIONIK G4 Turbo	KOS
-----------	-------------------------------------	-----



Mešalno vreteno PFT BIONIK G4 lahek omet

Nova oblika BIONIK zagotavlja dolgoročno zanesljivo uporabo. Kontaktna površina se je povečala za 9,7-krat, zato boljša zaščita gredi motorja. Oblika BIONIK zmanjša napredovanje obrabe v aksialni smeri, brez aksialnega premika rotorja v stator.

Z00540390	Mešalno vreteno PFT BIONIK G4 lahek omet	KOS
-----------	--	-----



Mešalno vreteno PFT BIONIK G4 izolacijski omet

Nova oblika BIONIK zagotavlja dolgoročno zanesljivo uporabo. Kontaktna površina se je povečala za 9,7-krat, zato boljša zaščita gredi motorja. Oblika BIONIK zmanjša napredovanje obrabe v aksialni smeri, brez aksialnega premika rotorja v stator.

Z00540680	Mešalno vreteno PFT BIONIK G4 izolacijski omet	KOS
-----------	--	-----

**Čistilna gred PFT BIONIK G4**

Z00539220

Čistilna gred PFT BIONIK G4

KOS

**Vpenjalna čeljust PFT za sistem BIONIK**

Z00521410

Vpenjalna čeljust PFT za sistem BIONIK

KOS

Statorji (polžnice) + Rotorji (polži)**D 4-3 PFT****Stator - Polžnica D 4-3 Pin Twister PFT**

Granulacija maksimalno 2 mm, učinek pri 400 O/min približno 14 l/min, pritisk ob delovanju maksimalno 30 bar, dolžina 273 mm / D 90 mm. Ustrezni rotorji: Št. art. 11431, Št. art. 11432 (z zatičem).

Z010543

Stator D 4-3 Pin Twister zelen PFT

KOS

**Rotor - Polž D 4-3 1/2-moči PFT**

Granulacija maksimalno 2 mm, učinek pri 400 O/min približno 14 l/min, pritisk ob delovanju maksimalno 30 bar, dolžina 273 mm / D 90 mm. Stator Št. art. 010543.

Z11431

Rotor D 4-3 1/2-moči PFT

KOS

**Rotor D 4-3 1/2-moči z zatičem PFT**

Granulacija maksimalno 2 mm, učinek pri 400 O/min približno 14 l/min, pritisk ob delovanju maksimalno 30 bar, dolžina 273 mm / D 90 mm.

Z11432

Rotor D 4-3 1/2-moči z zatičem PFT

KOS

D 5-2,5 PFT**Stator - Polžnica D 5-2,5 Pin Twister PFT**

Granulacija maksimalno 3 mm, učinek pri 400 O/min približno 25 l/min, pritisk ob delovanju maksimalno 25 bar, dolžina 273 mm / D 90 mm. Ustrezni rotor: Št. art. 021399.

Z010904

Stator D 5-2,5 Pin Twister srebrn PFT

KOS

D 6-3 PFT**Stator - Polžnica D 6-3 oranžen PFT**

Granulacija maksimalno 3 mm, učinek pri 400 O/min približno 20 l/min, pritisk ob delovanju maksimalno 30 bar, stator-polžnica dolžina 273 mm / premer 90 mm. Ustrezni rotorji: Št. art. 1130, Št. art. 11301 (z zatičem).

Z11551

Stator D 6-3 oranžen PFT

KOS

**Stator - Polžnica D 6-3 Pin Twister oranžen PFT**

Granulacija maksimalno 3mm, učinek pri 400 O/min približno 20 l/min, pritisk ob delovanju maksimalno 30 bar, stator-polžnica dolžina 273 mm / D 90 mm. Ustresen Rotor št. artikla 1130.

Z007899

Stator D 6-3 Pin Twister oranžen PFT

KOS

**Rotor - Polž D 6-3 PFT**

Granulacija maksimalno 3,5 mm, učinek pri 400 O/min približno 22 l/min, pritisk ob delovanju maksimalno 30 bar, stator (1155) dolžina 273 mm / D 90 mm. Ustrezni statorji: Št. art. 1155, Št. art. 11551 (wf), Št. art. 008862 (Twister), Št. art. 007899 (wf Pin Twister).

Z1130

Rotor D 6-3 PFT

KOS

**Rotor - Polž D 6-3 z zatičem PFT**

Granulacija maksimalno 3,5 mm, učinek pri 400 O/min približno 22 l/min, pritisk ob delovanju maksimalno 30 bar, stator (1155) dolžina 273 mm / D 90 mm. Ustrezni statorji: Št. art. 1155, Št. art. 11551, Št. art. 008862.

Z11301

Rotor D 6-3 z zatičem PFT

KOS

D 8-1,5 PFT



Stator - Polžnica D 8-1,5 Pin Twister rumen PFT

Granulacija maksimalno 3mm, učinek pri 400 O/min približno 35 l/min, pritisk ob delovanju maksimalno 15 bar, stator-polžnica dolžina 273 mm / premera 90 mm.. Rotor Št. Art. 11472 (z zatičem).

Z010905 Stator D 8-1,5 Pin Twister rumen PFT KOS



Rotor - Polž D 8-1,5 PFT

Granulacija maksimalno 3mm, učinek pri 400 O/min približno 35 l/min, pritisk ob delovanju maksimalno 15 bar, stator-polžnica dolžina 273 mm / premera 90 mm.. Stator Št.art. 1164, 010905.

Z1147 Rotor D 8-1.5 PFT KOS



Rotor - Polž D 8-1,5 z zatičem PFT

Granulacija maksimalno 3mm, učinek pri 400 O/min približno 35 l/min, pritisk ob delovanju maksimalno 15 bar, stator-polžnica dolžina 273 mm / premera 90 mm. Ustrezni statorji: Št. art. 1164, Št. art. 010905.

Z11472 Rotor D 8-1,5 z zatičem PFT KOS

TWISTER D 8-2 PFT



Stator D 8-2 Pin Twister PFT - desnosučni

Velikost zrn maks. 3 mm, zmogljivost pri 400 vrt / min približno 32 l / min, delovni tlak maks. 25 barov, dolžina statorja 273 mm / d = 90 mm. Ustreden rotor: art. Št. 00543761.

Z00530882 Stator D 8-2 Pin Twister črni desnosučni PFT KOS



Rotor - Polž D 8-2 PFT

Velikost zrn maks. 3 mm, zmogljivost pri 400 vrt / min približno 32 l / min, delovni tlak maks. 25 barov, dolžina statorja 273 mm / d = 90 mm. Ustreden rotor: art. Št. 00530882.

Z00543761 Rotor PFT D 8-2 desnosučni KOS

AIRLESS 306 PFT



Stator - Polžnica AIRLESS 306 PFT

Za stroj PFT SWING L FC-230V.

Z00449947 Stator AIRLESS 306 za stroj PFT SWING L FC-230V KOS



Rotor - Polž AIRLESS 306 PFT

Za stroj PFT SWING L FC-230V.

Z00449967 Rotor AIRLESS 306 za stroj PFT SWING L FC-230V KOS



D 4 PINK z varovalom vrtenja LORENCIC



Stator - Polžnica Original D 4 pink

Granulacija maksimalno 4 mm, učinek pri 400 O/min približno 22 l/min, pritisk ob delovanju maksimalno 40 bar, stator-polžnica (10010), dolžina 273 mm / premera 90 mm. Patentiran pod: 3304751. Ustreden rotor: Št. art. 10011.

Z10010 Stator Original D 4 PINK z varovalom pred rotacijo KOS



Rotor - Polž D 4 pink

Granulacija maksimalno 4 mm, učinek pri 400 O/min približno 22 l/min, pritisk ob delovanju maksimalno 40 bar, stator-polžnica (10010), dolžina 273 mm / premera 90 mm. Ustreden Stator Št. art. 10010.

Z10011 Rotor D 4 PINK MV - visoko legirano orodno jeklo KOS

D 7-2,5 krem/beli z varovalom vrtenja LORENCIC

**Stator - Polžnica D 7-2,5 kremno bel**

Granulacija maksimalno 6 mm, učinek pri 400 O/min približno 25 l/min, pritisk ob delovanju maksimalno 40 bar, stator-polžnica (209021) dolžina 273 mm, premera 90 mm. Ustrezen rotor: Št. art. 209071.

Z209021	Stator D 7-2,5 kremno bel z varovalom pred rotacijo	KOS
---------	---	-----

**Rotor - Polž D 7-2,5 kremno bel**

Granulacija maksimalno 6 mm, učinek pri 400 O/min približno 25 l/min, pritisk ob delovanju maksimalno 40 bar, stator-polžnica (209021) dolžina 273 mm, premera 90 mm. Ustrezen Stator Št. art. 209021.

Z209071	Rotor D 7-2,5 kremno bel močno legirano orodno jeklo	KOS
---------	--	-----

SOFT D 6-3 Pin KTO

**Stator - Polžnica KTO SOFT D 6-3 Pin**

Mehka gumijasta zmes omogoča uporabo z različnimi trdimi materiali z grobimi zrni $<(\gg<)>3$ mm. - velikost zrn: maks. 5 mm, - zmogljivost pri 400 vrt / min: približno 20 l / min, - delovni tlak: maks. 25barov, - stator: dolžina 273mm, d = 90mm. Primeren rotor št. Z1130.

Z539329	Stator KTO SOFT D 6-3 Pin	KOS
---------	---------------------------	-----

M05 | Gretje – Razvlaževanje – Odvodnjavanje–črpanje vode

Turbine na vroči zrak – Grelci



Plinski grelci – Plinski sevalni grelci



Infrardeči grelci – Električni grelci



Razvlažilci zraka – Ventilatorji



Gradbene črpalke za vodo



Turbine na vroči zrak - Grelci

Oljni grelci - Oljne turbine

Oljni grelec/grelna turbina LORENCIC LD

Avtomatsko integriran oljni gorilec z varnostnim termostatom. Oljni grelec lahko priključimo na termostat, higrostat ali na Timer (LD130, LD170). Omrežni kabel dolžine 1,5m, stikalo za vklop, AISI 430 gorilna komora iz legiranega jekla, avtomatično dodatno hlajenje. Dovod goriva iz gumi cevi ojačane z mrežo. Posoda za gorivo iz polietilena.



Oljni grelec LORENCIC LD70

Tehnični podatki: - kapaciteta: 21,4kW (73110kcal/h), - zračni tok: 350m³/h, - poraba goriva: 1,69kg/h, - prostornina rezervoarja: 17l, - omrežje: 230V/1~50Hz, - zmogljivost motorja: 0,20kW, - mere (DxŠxV): 720x300x450mm, - teža: 20kg.

ZLD70LO Oljni grelec LD70 21,4kW/230V/50Hz (grelna turbina) 20kos/pal

KOS



Oljni grelec LORENCIC LD130

Tehnični podatki: - kapaciteta: 38,4kW (131.512kcal/h), - zračni tok: 605m³/h, - poraba goriva: 3,04kg/h, - prostornina rezervoarja: 42l, - omrežje: 230V/1~50Hz, - zmogljivost motorja: 0,232kW, - mere (DxŠxV): 1075x440x615mm, - teža: 25kg.

ZLD130LO Oljni grelec LD130 38,4kW/230V/50Hz (grelna turbina) 12kos/pal

KOS



Oljni grelec LORENCIC LD170

Tehnični podatki: - kapaciteta: 49,0kW (167.850kcal/h), - zračni tok: 1.400m³/h, - poraba goriva: 3,88kg/h, - prostornina rezervoarja: 42l, - omrežje: 230V/1~50Hz, - zmogljivost motorja: 0,40kW, - mere (DxŠxV): 1075x440x630mm, - teža: 38kg.

ZLD170LO Oljni grelec LD170 49,0kW/230V/50Hz (grelna turbina) 9kos/pal.

KOS



Oljni grelec/grelna turbina LORENCIC LE120

Avtomatsko integriran oljni gorilec z varnostnim termostatom. Oljni grelec lahko priključimo na termostat, higrostat ali na Timer (LD130, LD170). Omrežni kabel dolžine 1,5m, stikalo za vklop, AISI 430 gorilna komora iz legiranega jekla, avtomatično dodatno hlajenje, elektronska plamenska varovalka, električno upravljanje. Dovod goriva iz gumi cevi ojačane z mrežo. Posoda za gorivo iz polietilena. Tehnični podatki: - kapaciteta: 34,1kW (116.803kcal/h), - zračni tok: 1.150m³/h, - poraba goriva: 2,70kg/h, - prostornina rezervoarja: 42l, - omrežje: 230V/1~50Hz, - zmogljivost motorja: 0,37kW, - priklon na dimniško tuljavo: p=150mm, - cev za zrak-priklon: 1x p=300mm, mere (DxŠxV): 1215x440x670mm, - teža: 48kg.

ZLE120LO Oljni grelec LE120 34,1kW/230V/50Hz (grelna turbina) 6kos/pal.

KOS



Cev za vroči zrak za LE120 in LK40C

Z02AC562 Cev za vroči zrak max. 100°C, p=300mm, dolžine 6m, s pasnico, za LE120 in LK40C

KOS



Sobni termostats za oljne grelce LORENCIC

Z02AC581 Sobni termostats +5/+30°C z kablom 10m, vtikač 90°, za oljne grelce LORENCIC

KOS

Plinski grelci - Plinski sevalni grelci

Plinski grelci

Plinski grelec LORENCIC LG

Na propan plin (LPG). Ognjen plamen, avtomatičen, integriran gorilnik z varnostnim termostatom. Odgovarja vsem zahtevam UNI EN 1596:2008.



Plinski grelec LORENCIC LG80M

Tehnični podatki: - varovalo plamena, - Piezo vžiganje, - omrežni kabel 0,3m z vtikačem, - kapaciteta: 11,30-18,58kW (9715-15.975kcal/h), - zračni tok: 520m³/h, - poraba plina: 0,744-1,213kg/h, - omrežje: 230V/1~50Hz, - zmogljivost motorja: 0,05kW, - mere (DxŠxV): 425x180x280mm, - teža: 5,5kg.

ZLG80MLO Plinski grelec LG80M 18,58kW/230V/50Hz 72kos/pal.

KOS



Plinski grelec LORENCIC LG120M

Tehnični podatki: - varovalo plamena, - Piezo vžiganje, - omrežni kabel 1,5m z vtikačem, - kapaciteta: 15,08-31,40kW (12.965-27.000kcal/h), - zračni tok: 1.100m³/h, - poraba plina: 1,004-2,014kg/h, - omrežje: 230V/1~50Hz, - zmogljivost motorja: 0,09kW, - mere (DxŠxV): 505x277x511mm, - teža: 10,0kg.

ZLG120MLO Plinski grelec LG120M 31,40kW/230V/50Hz 36kos/pal.

KOS

Plinski grelec LORENCIC LG120A

Lahko se priklopi na termostat, higrostat ali na Timer. Elektronsko plamensko varovalo preko ionizacijske elektrode. Tehnični podatki: - omrežni kabel 1,5m z vtikačem, - kapaciteta: 15,08-31,40kW (12.965-27.000kcal/h), - zračni tok: 1.100m³/h, - poraba plina: 1,004-2,014kg/h, - omrežje: 230V/1~50Hz, - zmogljivost motorja: 0,09kW, - mere (DxŠxV): 505x277x511mm, - teža: 10,0kg.

ZLG120ALO Plinski grelec LG120A 31,40kW/230V/50Hz 36kos/pal.

KOS



Plinski grelec LORENCIC LG180M

Tehnični podatki: - varovalo plamena, - Piezo vžiganje, - omrežni kabel 1,5m z vtikačem, - kapaciteta: 22,76-46,73kW (19.570-40.180kcal/h), - zračni tok: 1.250m³/h, - poraba plina: 1,454-2,979kg/h, - omrežje: 230V/1~50Hz, - zmogljivost motorja: 0,112kW, - mere (DxŠxV): 575x277x511mm, - teža: 12,0kg.

ZLG180MLO Plinski grelec LG180M 46,73kW/230V/50Hz 24kos/pal.

KOS

Plinski grelec LORENCIC LG180A

Lahko se priklopi na termostat, higrostat ali na Timer. Elektronsko plamensko varovalo preko ionizacijske elektrode. Tehnični podatki: - omrežni kabel 1,5m z vtikačem, - kapaciteta: 22,76-46,73kW (19.570-40.180kcal/h), - zračni tok: 1.250m³/h, - poraba plina: 1,454-2,979kg/h, - omrežje: 230V/1~50Hz, - zmogljivost motorja: 0,112kW, - mere (DxŠxV): 575x277x511mm, - teža: 12,0kg.

ZLG180ALO Plinski grelec LG180A 46,73kW/230V/50Hz 24kos/pal.

KOS



Plinski grelec LORENCIC LG260M

Tehnični podatki: - varovalo plamena, - Piezo vžiganje, - omrežni kabel 1,5m z vtikačem, - kapaciteta: 32,33-66,25kW (27.800-56.965kcal/h), - zračni tok: 1.950m³/h, - poraba plina: 2,097-4,268kg/h, - omrežje: 230V/1~50Hz, - zmogljivost motorja: 0,14kW, - mere (DxŠxV): 580x317x538mm, - teža: 14,0kg.

ZLG260MLO Plinski grelec LG260M 66,25kW/230V/50Hz 24kos/pal.

KOS

Plinski grelec LORENCIC LG260A

Lahko se priklopi na termostat, higrostat ali na Timer. Elektronsko plamensko varovalo preko ionizacijske elektrode. Tehnični podatki: - omrežni kabel 1,5m z vtikačem, - kapaciteta: 32,33-66,25kW (27.800-56.965kcal/h), - zračni tok: 1.950m³/h, - poraba plina: 2,097-4,268kg/h, - omrežje: 230V/1~50Hz, - zmogljivost motorja: 0,14kW, - mere (DxŠxV): 580x317x538mm, - teža: 14,0kg.

ZLG260ALO Plinski grelec LG260A 66,25kW/230V/50Hz 24kos/pal.

KOS

**Plinski grelec LORENCIC LG340A**

Lahko se priklapi na termostat, higrostat ali na Timer. Elektronsko plamensko varovalo preko ionizacijske elektrode.

Tehnični podatki:

- omrežni kabel 1,5m z vtičnikom,
- kapaciteta: 40,95-84,81kW (35.210-93.590kcal/h),
- zračni tok: 2.550m³/h,
- poraba plina: 2,458-5,530kg/h,
- omrežje: 230V/1~50Hz,
- zmogljivost motorja: 0,24kW,
- mere (DxŠxV): 700x317x538mm,
- teža: 16,0 kg

ZLG340ALO Plinski grelec LG340A 84,81kW/230V/50Hz 18kos/pal.

KOS

Plinski sevalni grelci**Plinski infra grelec ECONOMY**

Izhodna moč: 2,5 - 4,2 kW brezstopenjsko nastavljiv, poraba plina: 0,2- 0,34 kg / uro, na korozijo odporno ohišje z zaščitno rešetko, vključno s 40 cm cevi za priklon na jeklenko in 50 mbar konstantni regulator propaga.

Z35985 Plinski infra grelec ECONOMY 2,5-4,2kW z pieco vžigom

KOS

Infrardeči grelci - Električni grelci**Infrardeči grelci****Infrardeč-grelec LORENCIC LX**

Mobilni, zelo tih, sevalni toplotni grelec, z justirnim konusom za direktno obsevanje pri malenkostnem gibanju zraka. Lahko se priklapi na termostat, higrostat ali Timer. Oljni gorilec BM2, zelo kvalitetna črpalka za gorivo, elektronske foto celice-varovalka plamena, obese za dvigovanje. Omrežni kabel 1,5m z vtičnikom, AISI 430 gorilna komora iz legiranega jekla. Hladno zunanje ohišje zaradi kroženja zraka preko cele površine konusa. Dovod goriva preko gumi cevi oblečene z kovinsko mrežo. Posoda za gorivo iz polietilena.

**Infrardeč-grelec LORENCIC LX120**

Tehnični podatki:

- kapaciteta: 25,8kW (22.185kcal/h),
- poraba goriva: 2,04kg/h,
- prostornina rezervoarja za gorivo: 43l,
- omrežje: 230V/1ph/50Hz,
- zmogljivost motorja: 0,11kW,
- mere (DxŠxV): 895x532x808mm,
- teža: 42 kg

ZLX120LO Infrardeč-grelec LX120 25,8kW/230V/50Hz

KOS

**Infrardeč-grelec LORENCIC LX180**

Tehnični podatki:

- kapaciteta: 45,5kW (39.130kcal/h),
- poraba goriva: 3,60kg/h,
- prostornina rezervoarja za gorivo: 65l,
- Netz: 230V/1ph/50Hz,
- zmogljivost motorja: 0,37kW,
- mere (DxŠxV): 1410x712x1053mm,
- teža: 73 kg

ZLX180LO Infrardeč-grelec LX180 45,5kW/230V/50Hz

KOS

Električni grelci

Električni grelci LORENCIC

Priročen električni grelec za ogrevanje majhnih in srednje velikih industrijskih, obrtniških in stanovanjskih objektov. Brez plamena in brez oddajanja škodljivih emisij v okolje, zato uporaben v vseh zaprtih oz. salabo zračenih prostorih. Regulacija gretja se uravnava preko integriranega varnostnega/sobnega termostata, ki preprečuje pregrevanje. Stabilno kovinsko ohišje za večje obremenitve.

**Električni grelec LORENCIC LO-3-230**

Tehnični podatki:

- zmogljivost: 1500/3000W (2.582kcal/h),
- zračni tok: 510m³/h,
- omrežje: 230V/50Hz/14,3A,
- električna priklopna moč: 3,0kW,
- nivo glasnosti: 50dB(A),
- zaščita pregrevanja z zakasnitvenim vklopnim stikalom,
- vrsta zaščite: IP24,
- teža: 5,8 kg

Z20821049LO Električni grelec LO-3-230 3kW

KOS

**Električni grelec LORENCIC LO-5-400**

Tehnični podatki:

- zmogljivost: 2500/5000W (4.303kcal/h),
- zračni tok: 510m³/h,
- omrežje: 400V/50Hz/7,2A,
- električna priklopna moč: 5,0kW,
- nivo glasnosti: 50dB(A),
- zaščita pregrevanja z zakasnitvenim vklopnim stikalom,
- vrsta zaščite: IP24,
- teža: 6,2 kg

Z20821050LO Električni grelec LO-5-400 5kW

KOS

**Električni grelec LORENCIC LO-9-400**

Tehnični podatki:

- zmogljivost: 4500/9000W (7.745kcal/h),
- zračni tok: 800m³/h, - omrežje: 400V/50Hz/13,0A,
- električna priklopna moč: 9,0kW,
- nivo glasnosti: 52dB(A),
- zaščita pregrevanja z zakasnitvenim vklopnim stikalom,
- vrsta zaščite: IP24,
- teža: 9,0 kg

Z20821245LO Električni grelec LO-9-400 9kW

KOS

**Električni grelec LORENCIC LO-15-400**

Tehnični podatki:

- zmogljivost: 5000/10000W (12.900kcal/h),
- zračni tok: 1.700m³/h,
- omrežje: 400V/50Hz/21,6A,
- električna priklopna moč: 15,0kW,
- nivo glasnosti: 54dB(A),
- zaščita pregrevanja z zakasnitvenim vklopnim stikalom,
- vrsta zaščite: IP24,
- teža: 14,4 kg

Z20821246LO Električni grelec LO-15-400 15kW

KOS

**Električni grelec LORENCIC LO-22-400**

Tehnični podatki:

- zmogljivost: 11000/22000W (18.900kcal/h),
- zračni tok: 2.200m³/h,
- omrežje: 400V/50Hz/32,0A,
- električna priklopna moč: 22,0kW,
- nivo glasnosti: 65dB(A),
- zaščita pregrevanja z zakasnitvenim vklopnim stikalom,
- vrsta zaščite: IP24,
- teža: 22,6 kg

Z20821247LO Električni grelec LO-22-400 22kW

KOS

Električni grelci HEYLO DE XL

Električni grelniki HEYLO DE XL so zaradi majhne teže in kompaktnih dimenzij enostavni za prevoz in enostavni za delovanje - kakovost izdelave in delovanja je impresivna! Primerni so zlasti za hitro ogrevanje gradbiščnih prostorov, delavnic, garaže, bivalnih prikolic in še veliko več. Po potrebi se grelnik lahko uporablja tudi kot ventilator zaradi praktične funkcije prezračevanja.

HEYLO**Električni grelec HEYLO DE2XL**

Tehnični podatki: - zmogljivost: 1-2 kW, - zračna moč: 90 m³ / h, - omrežje: 230 V / 50 Hz, - poraba toka: 8,8 A, - varovalka: 16 A, - keramičen PCT ogrevalni element, - nivo hrupa: 43 dB (A), - teža: 2,5 kg.

Z1101909 Električni grelec HEYLO DE2XL 1-2kW

KOS

**Električni grelec HEYLO DE3XL**

Tehnični podatki: - zmogljivost: 3 kW, - zračna moč: 140 m³ / h, - omrežje: 230 V / 50 Hz, - poraba toka: 13,5 A, - varovalka: 16 A, - keramičen PCT ogrevalni element, - nivo hrupa: 45 dB (A), - teža: 4,0 kg.

Z1101903 Električni grelec HEYLO DE3XL 1,5-3kW

KOS

**Električni grelec HEYLO DE9XL**

Tehnični podatki: - zmogljivost: 4,5 - 9 kW, - zračna moč: 710 m³ / h, - omrežje: 400 V / 50 Hz, - poraba toka: 13 A, - varovalka: 16 A, - stabilni cevni grelni elementi, - nivo hrupa: 52 dB (A), - teža: 14,5 kg.

Z1101917 Električni grelec HEYLO DE9XL 4,5-9kW

KOS

Električni grelci HEYLO DE

Električni grelniki HEYLO DE zagotavljajo hitro in čisto toploto na gradbiščih, v industriji, na prireditvah in mnogih drugih priložnostih - prva izbira za profesionalne najemodajalce. Edinstveni spiralni grelni vložek HEYLO proizvaja enakomerno in prijetno toploto za ljudi in tudi material.

HEYLO**Električni grelec HEYLO DE10**

Tehnični podatki: - zmogljivost: 3, 6, 9 kW, - zračna moč: 710 m³ / h, - omrežje: 400 V / 50 Hz, - varovalka: 16 A, - spiralni grelni element, - števec delovnih ur, - raven hrupa: 49 dB (A), - teža: 18,5 kg.

Z1101925 Električni grelec HEYLO DE10 3-6-9kW

KOS

Električni grelec HEYLO DE20

Tehnični podatki: - zmogljivost: 6, 12, 18 kW, - zračna moč: 1050 m³ / h, - omrežje: 400 V / 50 Hz, - varovalka: 32 A, - spiralni grelni element, - števec delovnih ur, - raven hrupa: 59 dB (A), - teža: 18,5 kg.

Z1101936 Električni grelec HEYLO DE20 6-12-18kW

KOS

Razvlažilci zraka - Ventilatorji

Razvlažilci zraka



Razvlaževalec zraka HEYLO DT650

Na področju razvlaževanja zraka v prostoru, so pri DT seriji razvlažilcev vključene naše dolgoletne izkušnje pri optimizaciji podnebja v sobah. DT razvlažilci naredijo sobe suhe in udobne. Razvlaževalec DT pomaga pri akutnih nesrečah, kot so škode zaradi vode ali plesni kot tudi pri nenehnem izboljševanju sobnega zraka, na primer, da preprečimo orosena okna v zimskem vrtu. Zaradi modernega dizajna, idealno tudi za dnevne sobe in pisarne, kopalnice in sušilnice, arhive in muzeje, skladišča, laboratorijske in proizvodne prostore, počitniške prikolice in jahte. Tehnični podatki: - učinkovitost odvajanja: (30 ° C / 80%) 24 l / 24 h, - zmogljivost razvlaževanja največ: 28 l / 24 h, - delovno območje temperatura: +6 do +35 ° C, - pretok zraka: 300 m³ / h, - površina prostora za sušenje približno 60 m², - posoda za zbiranje vode: 6 l, - tip izparevalca: izparjevalnik cevi, - hladilno sredstvo: R134a, - omrežje: 230 V / 50 Hz, - poraba električne energije: 0,33 kW, - dimenzije: (DxŠxV) 370x 310 x 660 mm, - teža: 22,0 kg.

Z1110614	Razvlažilec zraka HEYLO DT650 do 26l/24h
----------	--

KOS



Razvlažilec zraka HEYLO KT20

Razvlaževalnik zraka KT20 ima vgrajeno črpalko za kondenzat za daljše sušenje brez potrebnega nadzora. Suši sobe v novih zgradbah, kletih ali prostore po poškodbah zaradi vode in zmanjšuje vlago v zaprtih prostorih. Zaradi svoje kompaktne in robustne konstrukcije, vodljivih koles, majhne teže in enostavnega skladiščenja, ima prednost pred ostalimi, glede na priročnost in dolgo življenjsko dobo. Majhni prostori oz. pomanjkanje prostora, umazanja in stalnica spremembe lokacije, za kompaktni sušilni stroj, ne predstavljajo težav. Lahko se uporablja za obnovo poškodb zaradi vode, sušenje zgradb in novih zgradb, prenova / obnova, stanovanjske zadrage, skrbniške storitve v blokih, itd. Merilnik energije v standardu MID (umerjen), števec ur za hiter nadzor. Povezava zunanjega higrostat in možnost priklopa cevi, za ciljno usmerjanje izsušenega zraka. Tihi motor ventilatorja z visokim pritiskom. Tehnični podatki: - učinkovitost odvajanja: (30 ° C / 80% r.h.): 20 l / 24 h, - zmogljivost razvlaževanja max.: 22 l / 24 h, - pretok zraka: 131 m³ / h, - poraba energije: 0,38 kW, - mere: (DxŠxV): 360 x 330 x 490 mm, - teža: 20,0 kg.

Z1110582	Razvlažilec zraka HEYLO KT20 do 22l/24h
----------	---

KOS

Razvlažilec/sušilnik zraka HEYLO BT

Ultimativen sušilnik zraka postavlja nove standarde pri hitrem sušenju v novogradnji. Učinkovit hladilni sistem zagotavlja vrhunsko zmogljivost sušenja skupaj s kompaktno obliko. Robustno kovinsko ohišje in velik rezervoar za vodo iz prozorne plastike. V težkih razmerah sušenja močan in miren aksialni ventilator brez težav prinaša suh zrak. S priključljivo zračno cevjo do 3 metre, na obeh straneh, če je naprava postavljena v kot, in vgrajeno vtičnico na napravi, ustvarja dodatno prilagodljivost oz. fleksibilnost. Sušilnik BT je z ročnim upravljanjem za hitro rokovanje in brez povezave s kondenzacijsko črpalko, posebej prilagojen potrebam za najem. Z enostavnim delovanjem (samo stikalo za vklop / izklop) lahko tudi neindustrijski operaterji napravo upravljajo brez napak. Zaradi polpnevmatskih koles je gradbeni sušilnik še posebej prilagodljiv in mobilni. Sušilnik je mogoče enostavno premikati na kolesih. Za prenos so poleg tega vgrajeni so ergonomski nosilci na napravi. Pokrov se lahko za čiščenje hladilnega sistema po prašni uporabi, v par sekundah sname in spet montira. V primeru, da je potreben servis, so vsi deli sušilnika BT preko vrat ventilatorja enostavno dostopni za popravilo. Ventilator in električne komponente je mogoče hitro odstraniti za servisiranje.

Razvlažilec/sušilnik zraka HEYLO BT500S

Tehnični podatki: - učinkovitost odvajanja: (30 ° C / 80%) 52 l / 24 h, - zmogljivost razvlaževanja največ: 55 l / 24 h, - delovno območje: temperatura: +1 do +38 ° C, - hitrost pretoka zraka: 550 m³ / h, - površina prostora za sušenje približno 120 m², - zbiralna posoda za vodo: 13 l, - tip uparjalnika: lamelni izparjevalnik, števec obratovalnih ur v krmilnem modulu, - vključno z merilnikom porabe energije: kWh, - hladilno sredstvo: R410a, - omrežje: 230 V / 50 Hz, - poraba moči: 0,55 kW, - dimenzije: (DxŠxV) 470 x 545 x 690 mm, - teža: 39,0 kg.

Z1110686	Razvlažilec/sušilnik zraka HEYLO BT500S do 52l/24h
----------	--

KOS



Razvlažilec/sušilnik zraka HEYLO BT700S

Tehnični podatki: - učinkovitost odvajanja: (30 ° C / 80%) 58 l / 24 h, - zmogljivost razvlaževanja največ: 70 l / 24 h, - temperatura delovnega območja: +1 do +38 ° C, - hitrost pretoka zraka: 750 m³ / h, - površina prostora za sušenje približno 150 m², - zbiralna posoda za vodo: 18 l, - vrsta uparjalnika: lamelni izparjevalnik, - hladilno sredstvo: R410a, - omrežje: 230 V / 50 Hz, - poraba energije: 0,92 kW, - mere: (DxŠxV) 470 x 545 x 790 mm, - teža: 44,0 kg.

Z1110638	Razvlažilec/sušilnik zraka HEYLO BT700S do 70l/24h
----------	--

KOS

Razvlažilec - sušilec zraka TTK-S Standard

Robusten in vzdržljiv razvlaževalec s kovinskim ohišjem in plastično prevleko, s profesionalnim samodejnim segrevanjem vročega plina za učinkovito sušenje zraka, tudi pri nizkih temperaturah. Načelo kondenzacije zagotavlja avtomatsko razvlaževanje prostorov. Zahvaljujoč standardnemu zunanjem odtoku kondenzata-vode primeren tudi za daljše, nepredvidene in neprekinjene postopke sušenja. Zmanjšanje relativne vlažnosti do približno 32%. Opcijsko na voljo s števcem obratovalnih ur ali dvojni števec..

**Razvlaževalnik TTK 170 S**

Tehnični podatki: - moč (30°C/80%): 40 l/24 h, - največja moč: 50 l/24 h, - prostornina zraka: 580 m³/h, - delovno območje/temperatura: +5 do +32°C, - delovno območje/vlažnost: 32-100%, - priključna napetost: 230 V/50 Hz, - poraba električne energije največ 0,9 kW, - hladilno sredstvo: R-410 A, - rezervoar za vodo: 6 l, - vodljivi gumijasti jekleni kolesi, - dimenzije (DxŠxV): 540x490x963 mm, - teža: 32 kg.

Z1120000155

Razvlaževalnik-sušilec zraka TTK 170 S 230V do 50l/24h

KOS

**Razvlaževalnik TTK 350 S**

Tehnični podatki: - moč (30°C/80%): 55 l/24 h, - največja moč: 70 l/24 h, - prostornina zraka: 1000 m³/h, - delovno območje/temperatura: +5 do +32°C, - delovno območje/vlažnost: 32-100%, - priključna napetost: 230 V/50 Hz, - poraba moči: 1,27 kW, - hladilno sredstvo: R-410 A, - Rezervoar za vodo: 6 l, - vodljivi gumijasti jekleni kolesi, - dimenzije (DxŠxV): 530x500x965 mm, - teža: 39 kg.

Z1120000160

Razvlaževalnik-sušilec zraka TTK 350 S 230V do 70l/24h

KOS

**Razvlaževalnik TTK 650 S**

Tehnični podatki: - moč (30°C/80%): 125 l/24 h, - največja moč: 150 l/24 h, - prostornina zraka: 1000 m³/h, - delovno območje/temperatura: +5 do +32 °C, - delovno območje/vlažnost: 32-100%, - Napajalna napetost: 230 V/50 Hz, - poraba električne energije največ: 2,5 kW, - Hladilno sredstvo: R-410 A, - vodljiva gumijasta jeklena kolesa, - dimenzija (DxŠxV): 480x600x1025 mm, - teža: 52 kg.

Z1120000171

Razvlaževalnik-sušilec zraka TTK 650 S 230V do 150l/24h

KOS

Ventilatorji

HEYLO

**Centrifugalni ventilator TFV 29 FS**

Naprava je zasnovana za zelo visok zračni tok. Lahko se uporablja za prostore s tepih preprogo, gradnjo ali sušenje estriha, kot tudi za prezračevanje. Zaradi visoke cirkulacije zraka, se lahko naprava uporablja tudi za pri sušenju za nadzor vlažnosti. Za različne aplikacije je mogoče uporabiti štiri položaje sušenja. Vključena servisna vtičnica, števec obratovalnih ur, tečajni nosilec in preklopni ročaji. Tehnični podatki: - pretok zraka: 1150 m³/h, - omrežna napetost: 230 V / 50 Hz, - poraba električne energije: 0,17 kW, - tlak zraka (prosta napetost): maks. 290 Pa, - stopnja zaščite: IP44, - dimenzije (DxŠxV): 520x450x255 mm, - teža: 11 kg.

Z1510003025

Radialni ventilator TFV 29 FS 230V do 1150m³/h

KOS

**Ventilator HEYLO FD4000**

Idealno delovna naprava za industrijo, obrtnike in ponudnike storitev. Kompakten ventilator z različnimi postavitvenimi položaji za prezračevanje delovnih mest, sušilnic in za stenske površine po poškodbah zaradi vode. Z vgrajenim MID merilnikom energije (umerjen). Tehnični podatki: - pretok zraka največ: 3687 m³/h, - poraba energije maks.: 0,194 kW, - tlak zraka maks.: 113 Pa, - mere: (VxŠxG) 665 x 520 x 500 mm, - teža: 13,5 kg.

Z1110823

Ventilator HEYLO FD4000 do 3687m³/h

KOS

Gradbene črpalke za vodo

Gradbene črpalke

SULZER

Potopna črpalka Jumbo ABS

Robustna gradbiščna črpalka za ekstremne pogoje na gradbišču. Majhna teža in praktična uporaba zaradi aluminijastih in nerjavečih jeklenih komponent. Prijazna za servis zaradi sestave iz posameznih komponent in lahko zamenljivih obrabnih delov. Ima gumijaste hidravlične dele (možnost nastavitve difuzorja) za manjšo obrabo črpalke. Črpalka ima poseben sistem za nadziranje temperature motorja s funkcijo ponovnega zagona in hlajenjem zraka v plašču. Dvojno drseče tesnjenje iz silicijskega karbida. Možna nastavev kota priključka za cev. (Jumbo J 12 - J 604). Pripravljen za vklop s kablom, sitom za vodo in priključkom za cev (C spojka). Povprečna temperatura je 40 °C (občasno možna temperatura do 60 °C). Pri KS-verzijah je vgrajen plovec za avtomatično nastavljanje nivoja.



ABS potopna črpalka J 12W / 12WKS

Tehnični podatki: - 230 V / 0,9 kW, - Teža 16 kg, - Moč črpanja pri 10 m višine: 240 l/min.

Z00830184	Potopna črpalka ABS J 12W Basic Line 230V/0,9kW s kablom 20m	KOS
Z00830185	Potopna črpalka ABS J 12WKS Basic Line 230V/0,9kW s kablom 20m in plovcem	KOS



ABS potopna črpalka J 12D / 12DKS

Tehnični podatki: - 400 V / 1,0 kW, - Teža 16 kg, - Moč črpanja pri 10 m višine: 300 l/min.

Z00830186	Potopna črpalka ABS J 12 D Basic Line 400V/1,0kW s kablom 20m in neposrednim zagonom	KOS
Z00830187	Potopna črpalka ABS J 12 DKS Basic Line 400V/1,0kW s kablom 20m in plovcem	KOS



ABS potopna črpalka J 15 W / 15 WKS

Tehnični podatki: - napetost: 230V/50Hz, - nazivna moč P2: 1,4kW, - nazivni tok: 8,1A, - termo zaščita navitja, - plavajoče izklopno stikalo, - kabel: 20m / 3G1,5, - Šuko stikalo, - priklop cevi: G 2, - moč črpanja pri 10 m višine: 420 l/min, - teža brez kabla: 18kg.

Z00830854E	Potopna črpalka ABS J 15 W Econ Line & Storz C, 230V/1,4kW s kablom 20m	KOS
Z00830855E	Potopna črpalka ABS J 15 WKS Econ Line & Storz C, 230V/1,4kW s kablom 20m in plovcem	KOS



ABS potopna črpalka J 15 DKS

Tehnični podatki: - 400V/1,4kW, - teža: 16,5kg, - moč črpanja pri 10 m višine: 420 l/min.

Z00830504	Potopna črpalka SULZER J 15 D Standard & Storz C, 400V/1,4kW s kablom 20m	KOS
Z00830505E	Potopna črpalka ABS J 15 DKS Econ Line & Storz C, 400V/1,4kW s kablom 20m in plovcem	KOS



ABS potopna črpalka XJ 25 ND

Robustna potopna črpalka za črpanje čiste in umazane vode z delci peska. Takoj po dostavi na gradbišče, pripravljena za delo. Vgrajen senzor temperature, na vklop. Zanesljivo obratovanje in minimalni čas vzdrževanja, zaradi dvoplastnega zunanega ohišja in odvajanja toplote. Enostaven servis zaradi modularnih sklopov. Nizka poraba energije in zmanjšane CO2 emisije, zaradi učinkovitega motorja in hidravlike, kombinirano z drsnimi ležaji.. Tehnični podatki: - 400V / 2,5kW, - črpalka zmogljivost pri višini 10m: 840l/min, - teža: 39kg. Set sestavljen iz: Potopne črpalke ABS XJ 25 ND (Št. art. 00860017) in tlačni priključek (koleno z gasilskim priklopom B, Št.art. 00830344).

Z00860017SET	Potopna črpalka ABS XJ 25 ND s kolenom in spojko B	KOS
--------------	--	-----

Črpalke za odvodnjavanje

SULZER

ABS Črpalčka za črpanje vode

Potopna črpalčka za čisto ali rahlo onesnaženo vodo. Kompaktna in lahka oblika s plastičnim ohišjem odpornim proti koroziji (zato je črpalčka primerna tudi za ozke jaške). Ima ročno-0-samodejno stikalo, integrirano povratno stikalo proti vdoru vode in univerzalni priključek za cev. Črpalčko uporabljajte samo za črpanje vode, v kateri ni fekalij. Povprečna temperatura je 40 °C (kratkočasno možna temperatura do 60°C). - Pretok vode pri 4m transportne višine 80l/min.



ABS ROBUSTA 200 W/TS

Moč motorja: 0,36 kW - obratovalna napetost / nazivni tok: 230 V / 1,6 A - priključek - notranji navoj: 1 1/4" - velikost zrn maks.: 10 mm - avtom. vklop/izklop: 145/50 mm - višina črpanja maks. 6,1 m / pretok: maks. 8,6 m³/h - teža: 3,8 kg.

Z01135066	Potopna motorna črpalčka ABS ROBUSTA 200 W/TS 230V/0.36kW s kablom 10m in stikalom	KOS
-----------	--	-----

ABS ROBUSTA 300 W/TS

Moč motorja: 0,50 kW - obratovalna napetost / nazivni tok: 230V / 2,2 A - priključek - notranji navoj: 1 1/4" - velikost zrn maks.: 10mm - avtom. vklop/izklop: 165/75 mm - višina črpanja maks. 8,6 m / pretok: maks. 12,9 m³/h - teža: 4,4 kg.

Z01135068	Potopna motorna črpalčka ABS ROBUSTA 300 W/TS 230V/0.50kW s kablom 10m in stikalom	KOS
-----------	--	-----



Potopna črpalčka MF-VO ABS

Multifunkcionalna potopna črpalčka z motorjem in oplemenitenega jekla in hidravliko iz sive litine. Vortex impeler poskrbi za manjšo obrabo črpalčke zaradi rahlo umazanih in abrasivnih medijev. Enostavna menjava priklopne kabla na samem gradbišču. Dobavljivo z drsečim tesnilnim prstanom (silicijev karbid) in zbiralno košaro. Dobavljivo s kablom. TCS (Thermo-Control-System) nadzira temperaturo motorja med delovanjem. Ležaj motorne gredi se avtomatsko namaže, zato ni potrebno posebno vzdrževanje. Povprečna temperatura je 40 °C (občasno možna temperatura do 60 °C). Maksimalna transportna višina do 10 m. Pri KS-izvedbi je vgrajen plovec za samodejno uravnavanje gladine. - Pretok vode pri 8 m transportne višine: 200l/min.. Tehnični podatki: - tlačni priključek notranji navoj: G 2" /C - nazivna / mešalna moč: 1,1 / 0,7 kW - vrtljaji pri 50 Hz: 2900 vrtljajev/min - obratovalna napetost / nazivni tok: 230 V / 4,8 A - teža: 15 kg.

Z01390033	Potopna motorna črpalčka ABS MF-VO 354W 230V s kablom 10 m	KOS
Z01390034	Potopna motorna črpalčka ABS MF-VO 354 WKS 230V s kablom 10m in plovcem	KOS

Gradbene cevi za vodo - pribor za črpalke



Gradbena cev za vodo

Gradbena cev z vgrajeno žico in gasilskimi - Storz spojki. Delovni tlak 10 barov. Sestava-zunaj: poliesterska nit, krožno tkana, dvakrat sukana. Znotraj: poliuretan. Dolžina role 20 m.

Z25060080	Gradbena cev A 102mm s spojkami 20m	KOS
Z25060079	Gradbena cev B 75mm s spojkami 20m	KOS
Z25060078	Gradbena cev C 52mm s spojkami 20m	KOS



Sesalna naprava za ABS J potopne črpalke

Za J 12-15. Omogoča dodatno sesanje vodostaja na nivo približno 10 mm. Posebej primerna za črpanje kleti in podobnih prostorov.


Z31400611	Sesalna naprava za ABS J potopne črpalke 12-15	KOS
-----------	--	-----

M06 Tehnika vijčenja, vrtanja in dletanja

Vijačniki



Udarni vrtniki – vrtanje + dletanje




Rušilna kladiva – Gradbena kladiva



Biti – Svedri – Dleta



Vrtniki za preboje v betonu
Krone za mokro vrtanje

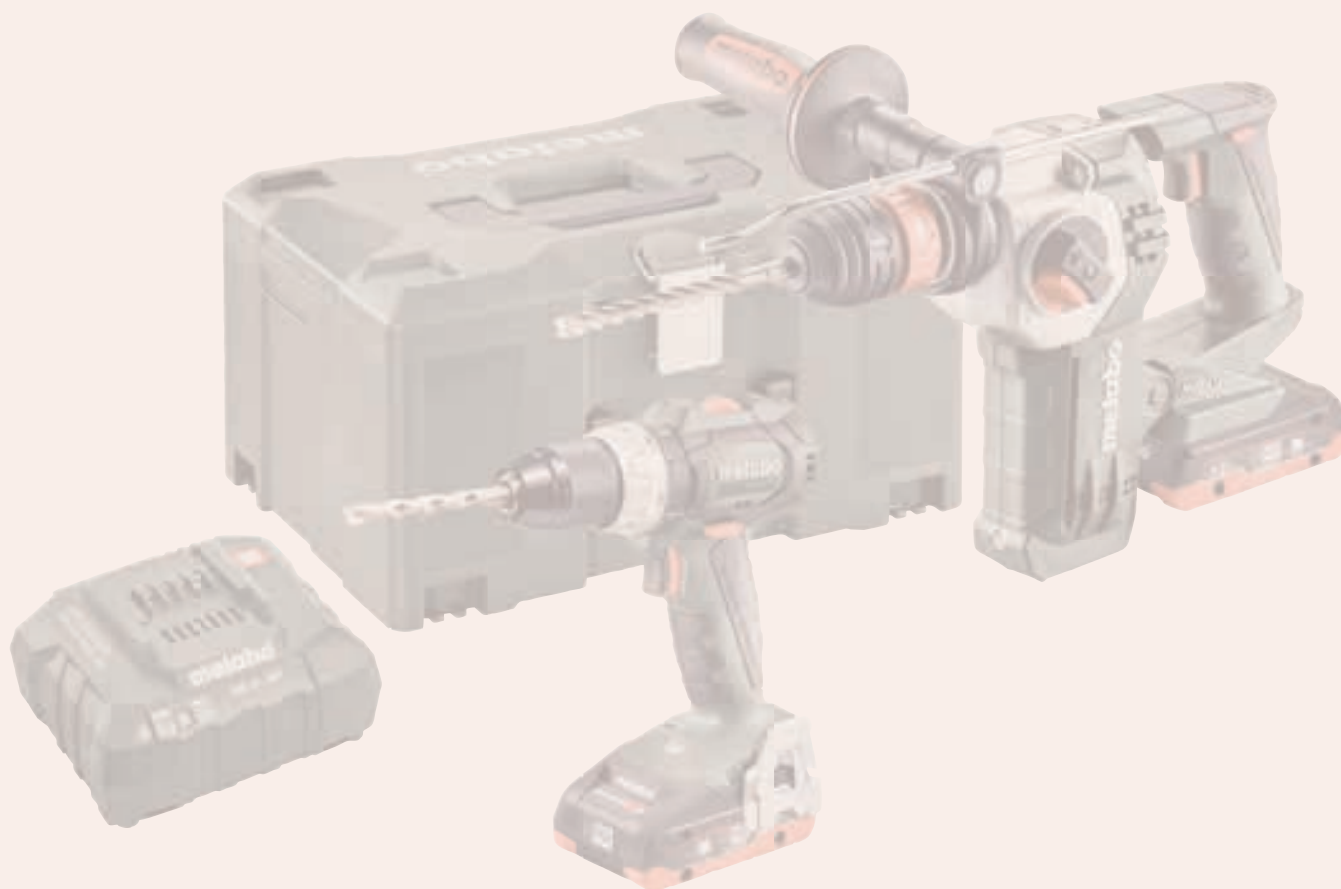

Vijačniki

Aku vrtni vijačniki

**Aku vrtni vijačnik DEWALT® DCD701D2**

Kompakten in zmogljiv 2-stopenjski akumulatorski vrtni vijačnik z visoko močjo in zelo močnim navorom. Daljši čas delovanja na eno polnjenje baterije in daljša življenjska doba zahvaljujoč inovativni brezkrtačni motorni tehnologiji. Robustni 2-stopenjski kovinski menjalnik za popoln prenos moči pri težkem vsakdanjem delu. Optimalno usklajeno razmerje hitrost / navor, za vsakdanje delo. 15-stopenjski nastavljen navorni modul, z varnim in zanesljivim navornim momentom, zagotavlja natančno vijačenje. Preprosto odmerjena stikalna elektronika, za natančno vrtanje in natančno privijanje. Robustna 10 mm vrtna glava brez ključa s centralno vpenjalnimi čeljustmi in enostavno rokovanje zahvaljujoč samodejni zapori vretena. Zmogljiva LED-lučka z optimalnim pozicioniranjem in zelo visoko svetilnostjo za nemoteno delo za vse pogoje osvetlitve. Praktična uporaba zahvaljujoč robustni kovinski sponki za pas. Tehnični podatki: - baterija: 12 V / 2,0 Ah, - število vrtljajev v prostem teku: 0-425 / 0-1500 min⁻¹, - maks. navor (v / š): 57,5 / 25,5 Nm, - maks. kapaciteta vrtanja: v les: 20 mm, v kovino: 10 mm, - obseg vpenjalne glave: 1,5 - 10 mm, - teža (vključno z baterijo): 1,1 kg. Vključeno v dobavo: 2 x 2,0 Ah Li-Ion baterije, sistemski hitri polnilnik (za vse XR baterije od 10,8 do 18,0 voltov, vklj. Flexvolt baterije), kovinska sponka za pas, kovček T STAK.

ZDCD701D2-QW	Aku vrtni vijačnik DEWALT® DCD701D2 12V 2,0Ah Li-Ion, brezkrtačni, vklj. 2 Aku bateriji	KOS
--------------	---	-----

**Aku plus vrtni vijačnik DEWALT® DCD791NT**

Najnovejša generacija zmogljivih 2-stopenjskih akumulatorskih vrtnih vijačnikov z večjo močjo, močnejšim navorom in večjo učinkovitostjo vrtanja s kompaktnjšimi dimenzijami in manjšo težo v primerjavi s primerljivim predhodnim modelom. Daljši čas delovanja na eno polnjenje baterije in daljša življenjska doba zahvaljujoč inovativni brezkrtačni motorni tehnologiji. 15-stopenjski nastavljen navorni modul, z varnim in zanesljivim izklopnim momentom, zagotavlja natančno vijačenje v vseh nastavitvah. Izredno robustna 13 mm vrtna glava, brez ključa, iz polne kovine s centralno vpenjalnimi čeljustmi in samodejnim rokovanjem zaklepanja vretena. Inovativna tristopenjska LED luč z zelo visoko svetilnostjo, do 77 lumnov, za delo brez težav v vseh svetlobnih pogojih. Uporablja se lahko z vsemi 18,0-voltnimi Li-Ion XR baterijami (niso priložene). Tehnični podatki: - tehnologija akumulatorja: 18 V Li-Ion XR vseh razredov Ah, - število vrtljajev v prostem teku: 0 - 550/2000 min⁻¹, - maks. navor (v / š): 70/27 Nm, - maks. kapaciteta vrtanja: v les: 40 mm, v kovino: 13 mm, - razpon vpenjalne glave: 1,5-13 mm, - teža (vključno z 2,0 ali 5,0 Ah baterijo): 1,5 ali 1,7 kg. Vključeno v dobavo: kovinska sponka za pas, magnetno držalo za bit, kovček T STAK.

ZDCD791NT-XJ	Aku plus vrtni vijačnik DEWALT® DCD791NT 18V XR Li-Ion, brezkrtačni, v T STAK-kovčku	KOS
--------------	--	-----

**Aku vrtni vijačnik DEWALT® DCD791D2 BRUSHLESS**

Kompakten akumulatorski vrtni vijačnik s še večjo zmogljivostjo, 57% daljšim delovanjem na eno polnjenje baterije in daljšo življenjsko dobo, z tehnologijo brezkrtačnih motorjev. Optimalno usklajen dvostopenjski kovinski menjalnik, varnostna elektronika (stalno preverjanje temperature akumulatorja, poraba toka in zaščita pred praznjenjem). Gumiran, ergonomski ročaj, 13 mm hitra sprostitevna vrtna glava iz kovine in samodejno zaklepanje vretena. Preprosto doziranje hitrosti preko stikala, za natančno vrtanje in natančno privijanje. Inovativna tristopenjska LED luč. Tehnični podatki: - baterija: 18V / 2,0Ah, - izhodna moč: 460W, - število vrtljajev v prostem teku: 0-550 / 0-2000min⁻¹, - maks. navor (v / m): 70 / 27Nm, - maks. kapaciteta vrtanja: v les: 40 mm, v kovino: 13 mm, - obseg vpenjalne glave: 1,5-13 mm, - teža z baterijo: 1,5 kg. Vključeno v dobavo: 2x Li-Ion bateriji 2,0 Ah, sistemski hitri polnilnik (za vse XR baterije od 10,8 do 18,0 voltov), kovinska sponka za pas, magnetno držalo za bit, kovček T STAK.

ZDCD791D2-QW	Aku vrtni vijačnik DEWALT® DCD791D2 BRUSHLESS 18V 2,0Ah Li-Ion, polnilnik, T STAK-kovček	KOS
--------------	--	-----



Aku-vrtni vijačnik-set DEWALT® DCK791D2T 18 V

Zmogljiv 2-stopenjski akumulatorski vrtnik / vijačnik z večjo izhodno močjo, večjim navorom in večjo zmogljivostjo vrtnja, hkrati bolj kompaktne mere in manjša teža v primerjavi s prejšnjim modelom. Tudi daljši čas delovanja na eno polnjenje baterije, daljša življenjska doba zaradi inovativne brezkrtačne motorne tehnologije. Optimalno usklajen dvostopenjski kovinski menjalnik. 15-stopenjski navorni modul z varnim in zanesljivim navornim momentom. Enostavna nastavitve hitrosti preko stikalne elektronike, za natančno vrtnje in natančno privijanje. Dolgotrajna uporaba brez težav zaradi varnostne elektronike (stalno preverjanje temperature akumulatorja, trenutne porabe in zaščita pred praznjenjem). Izredno robustna 13 mm vrtna glava brez ključa iz trdne kovine s centrično vpenjalnimi čeljustmi, brez težav rokovanje s samodejnim zaklepanjem vretena. Tehnični podatki: - baterija: 18 V / 2,0 Ah, - izhodna moč: 460 vatov, - število vrtiljajev v prostem teku: 0 - 550 / 2.000 min-1, - maks. navor (v / š): 70/27 Nm, - maks. kapaciteta vrtnja: les: 40 mm, kovina: 13 mm, - obseg vpenjalne glave: 1,5 - 13 mm, - teža (vključno z baterijo): 1,5 kg. Vključeno v dobavo: 2 x 2,0 Ah Li-Ion baterije, sistemski hitri polnilnik (za vse XR baterije od 10,8 do 18,0 voltov), kovinska sponka za pas, magnetno držalo za bit, 71 kosov komplet dodatne opreme z naslednjo vsebino: 1 x DT 5911 (10-delna kasetna z 1 do 10mm svedri za kovine), 2 x DT 4535 (5-delna kasetna s 4, 5, 6, 8 in 10 mm svedri za les), 25 x nastavki za izvijač T20, 25 x T25 nastavki za izvijače, 1 x DT 7500 (magnetno držalo za 1/4 "bita), T STAK-Box I (vključno z organizatorjem).

ZDCK791D2T-QW Aku-vrtni vijačnik-set DEWALT® DCK791D2T 18V 2,0Ah Li-Ion, 71-delni set KOS



Aku-vrtni vijačnik METABO BS 18 LT BL Q

Brezkrtačni vrtnik / vijačnik s kompaktno zasnovano za univerzalno in zahtevno delo. Sistem METABO Quick zagotavlja hitro menjavo orodja in prilagodljivo delo. Edinstven brezkrtačni motor METABO zagotavlja hiter napredek pri delu in največjo učinkovitost pri vrtnju in vijačenju. Tehnologija Ultra-M dosega vrhunske zmogljivosti orodja in varno napajanje. Opremljen z integrirano delovno lučko za osvetlitev delovnega prostora in praktično sponko za pas in držalo za bit, ki ga je mogoče pritrditi na desno ali levo. Tehnični podatki: - tehnologija akumulatorja: 18 V Li-Ion, - maks. mehki navor: 34 Nm, - maks. močan navor: 60 Nm, nastavljen navor: 0,7 - 8 Nm, - vrtilna frekvenca prostega teka: 0-600 / 0-2100 / min, - maks. kapaciteta vrtnja: v les: 38 mm, v jeklo: 13 mm, - razpon vpenjalne glave: 1,5 - 13 mm, - teža (vključno z baterijskim paketom): 1,5 kg. Vključeno v dobavo: hitro menjalna vpenjalna glava, držalo za hitro menjavo bitov, sponka za pas in držalo za bit, ohišje MetaLoc.

Z602334840 Aku-vrtni vijačnik METABO BS 18 LT BL Q 18V z vrtno glavo, kovček KOS



Aku-vrtni vijačnik METABO BS 18 LTX BL I

Brezkrtačni vrtnik / vijačnik z največjo zmogljivostjo za najtežje namene. Preklopni impulzni postopek za odvijanje zagodenih vijakov in navrtavanje na gladkih površinah. Edinstven brezkrtačni motor METABO za hiter napredek pri delu in največjo učinkovitost pri vrtnju in vijačenju. Elektronska navorna sklopka z večjo natančnostjo za natančno in občutljivo delo. Robustno aluminijasto ohišje iz litega aluminija za optimalno odvajanje toplote in z integrirano delovno lučko za osvetlitev delovnega prostora, šesterokotna čeljust, za bitne nastavke, za delo brez vrtnalke glave in praktična sponka za pas in držalo za bit, ki ga je mogoče pritrditi na desno ali levo stran vijačnika. Tehnični podatki: - tehnologija akumulatorja: 18 V Li-Ion, - maks. mehki navor: 60 Nm, - impulzni navor: 65 Nm, - maks. močan navor: 120 Nm, - nastavljen navor: 1 - 20 Nm, - število vrtiljajev v prostem teku: 0-500 / 0-1850 / min, - maks. kapaciteta vrtnja: v les: 65 mm, v jeklo: 13 mm, - razpon vpenjalne glave: 1,5 - 13 mm, - teža (vključno z baterijskim paketom): 2,0 kg. Vključeno v dobavo: vpenjalna glava Futuro Plus s kovinsko pušo, dodatni ročaj, kovček MetaLoc.

Z602350840 Aku-vrtni vijačnik METABO BS 18 LTX BL I 18V z vrtno glavo, ročaj, kovček KOS



Aku-vrtni vijačnik+kombinirano kladivo METABO Combo set KHA 18 LTX

Akumulatorski vrtnik / vijačnik BS 18 LT BL: Brezkrtačni vrtnik kompaktne konstrukcije za univerzalno in zahtevno delo. Tehnične specifikacije: - največ mehki navor: 34 Nm, - maks. močan navor: 60 Nm, - vrtnje v: jeklo: d = 13 mm, mehki les: d = 38 mm, jeklo: d = 13 mm, - število vrtiljajev v prostem teku: 0 - 600/0 - 1200 / min, - obseg vpenjalne glave: 1,5 - 13 mm, - teža (z baterijo): 1,6 kg. Akumulatorsko kombinirano kladivo KHA 18 LTX BL 24 Quick: največja zmogljivost vrtnja. Učinkovitost in življenjska doba s pomočjo brezkrtačne tehnologije in visoko zmogljiv mehanizem kladiva. Tehnični podatki: - maks. enojna udarna energija (EPTA): 2,2 J, - maks. št. udarcev: 4500 / min, - vrtnje v: beton s svedri za kladivo: d = 24 mm, zidanje s svedri: d = 68 mm, jeklo: d = 13 mm, mehki les: d = 25 mm, - hitrost prostega teka: 0 - 1200 / min, - vpenjalo za orodje: SDS-Plus, - teža (z baterijskim paketom): 3,4 kg. Vključeno v dobavo: akumulatorski vrtni vijačnik BS 18 LT BL, akumulatorsko kombinirano kladivo KHA 18 LTX BL 24 Quick, 2 akumulatorja LiHD (18 V / 4,0 Ah), polnilnik ASC 30-36 V, kovček MetaLoc III.

Z685139000 Aku-vrtni vijačnik+kombinirano kladivo METABO Combo set KHA 18 LTX 18V 4,0Ah z LiHD-Aku baterijo, kovček KOS

Aku udarni in vrtni vijačniki

**Aku-udarno vrtni vijačnik DEWALT® DCD706D2**

Kompakten in zmogljiv 2-stopenjski akumulatorski udarno vrtni vijačnik z visoko močjo in zelo močnim navorom. Daljši čas delovanja na eno polnjenje baterije in daljša življenjska doba zahvaljujoč inovativni brezkrtačni motorni tehnologiji. Robustni dvostopenjski kovinski menjalnik za popoln prenos moči pri težkem vsakdanjem delu. Optimalno usklajeno razmerje hitrost / navor za delo, primerno materialu. Visok napredek vrtanja v kamen in zidove, zahvaljujoč popolnoma usklajeni hitrosti prostega teka / praznega teka št. udarcev. 15-stopenjski navorni modul z varnim in zanesljivim izklopnim navorom, zagotavlja natančnost vijačenja, v vseh nastavitvah. Preprosto odmerjena stikalna elektronika za natančno vrtanje in natančno privijanje. Robustno 10 mm hitro sprostitevna vrtna glava s centralno vpenjalnimi čeljustmi in enostavno rokovanje, zahvaljujoč samodejni zapori vrtena. Zmogljiva LED-lučka z optimalnim pozicioniranjem in zelo visoko svetilnostjo, za nemoteno delo za vse pogoje osvetlitve. Praktična uporaba zahvaljujoč robustni kovinski sponki. Tehnični podatki: - baterija: 12 V / 2,0 Ah, - hitrost prostega teka: 0- 425 / 0-1500 min-1, - hitrost prostega št. udarcev: 0-7225 / 25500 min-1, - maks. navor (v / š): 57,5 / 25,5 Nm, - maks. kapaciteta vrtanja: v les: 20 mm, v kovino: 10 mm, v kamen: 10 mm, - obseg vpenjalne glave: 1,5 - 10 mm, - teža (vključno z baterijo): 1,2 kg. Vključeno v dobavo: 2 x 2,0 Ah Li-Ion baterije, sistemski hitri polnilnik (za vse XR baterije od 10,8 do 18,0 voltov, vklj. Flexvolt baterije), kovinska sponka za pas, kovček T STAK.

ZDCD706D2-QW Aku-udarno vrtni vijačnik DEWALT® DCD706D2 12V 2,0Ah Li-Ion, brezkrtačni KOS

**AkuPlus-3stop.udarno vrtni vijačnik DEWALT® DCD996NT**

Najnovejša generacija 3-stopenjskih izvijačev XRP z več kot 25% večjo močjo in bolj kompaktnimi dimenzijami v primerjavi z prejšnjimi modeli. Več kot 50% daljši čas delovanja na eno polnjenje baterije in daljša življenjska doba, zahvaljujoč inovativni brezkrtačni motorni tehnologiji. Zelo visok napredek pri delu, zaradi optimalno usklajenega 3-stopenjskega polno kovinskega menjalnika z 20-odstotnim povečanjem navora in povečanim navorom stopnje praznega udarca na več kot 38.000 vrt / min. Inovativna elektronska navorna sklopka in natančen 11- stopenjski navorni modul z zanesljivim izklopnim navorom. Inovativna tristopenjska LED luč, z zelo visoko svetilnostjo do 77 lumnov in optimalno poravnano svetlobno stožec. Uporablja se lahko z vsemi 18,0- voltnimi Li-Ion XR baterijami (niso priložene). Tehnični podatki: - tehnologija akumulatorja: 18 V Li-Ion XR vseh razredov Ah, - hitrost prostega teka: 0 - 450/1300/2000 min-1, - število udarcev v prostem teku: 0 - 8600/25500/38250 min-1, - maks. navor (v / š): 95/66 Nm, - maks. kapaciteta vrtanja: v les: 55 mm, v kovina: 15 mm, v kamnu: 16 mm, - obseg vpenjalne glave: 1,5 - 13 mm, - teža (vključno z baterijo 5,0 Ah): 2,1 kg. Vključeno v dobavo: sponka za pas, magnetno držalo za nastavke, nastavljen dodatni ročaj, kovček T STAK.

ZDCD996NT-XJ AkuPlus-3stop.udarno vrtni vijačnik DEWALT® DCD996NT 18V, brezkrtačni KOS

**Aku-udarno vrtni vijačnik DEWALT® DCD796D2 BRUSHLESS**

Najnovejša generacija zmogljivih 2-stopenjskih akumulatorskih udarno vrtnih vijačnikov z večjo močjo, močnejšim navorom in večjo učinkovitostjo vrtanja, s kompaktnejšimi dimenzijami in manjšo težo v primerjavi s primerljivim predhodnim modelom. Daljši čas delovanja na eno polnjenje baterije in daljša življenjska doba, zahvaljujoč inovativni brezkrtačni motorni tehnologiji. Dolgotrajna uporaba brez težav, prek varnostne elektronike (stalno preverjanje temperature akumulatorja, porabe toka in zaščite pred praznjenjem). Inovativna tristopenjska LED luč z zelo visoko svetilnostjo, do 77 lumnov, za nemoteno delo v vseh svetlobnih pogojih. Tehnični podatki: - baterija: 18V / 2,0Ah, - izhodna moč: 460W, - hitrost prostega teka: 0-550 / 0-2000min-1, - hitrost prostega št. udarcev: 0-9350 / 0-34000min-1, - maks. navor (v / š): 70 / 27Nm, - maks. kapaciteta vrtanja: v les: 40 mm, v kovino: 13 mm, v kamen: 13 mm, - obseg vpenjalne glave: 1,5-13 mm, - teža z baterijo: 1,6 kg. Vključeno v dostavo: 2x Li-Ion baterije 2,0 Ah, sistemski hitri polnilnik (za vse XR baterije od 10,8 do 18,0 voltov), kovinska sponka za pas, magnetno držalo za bit, kovček T STAK.

ZDCD796D2-QW Aku-udarno vrtni vijačnik DEWALT® DCD796D2 BRUSHLESS 18V 2,0Ah Li-Ion T STAK-kovček KOS

Aku udarni vijačniki



AkuPlus-udarni vijačnik DEWALT® DCF899NT

Najnovejša generacija XR akumulatorskih udarnih vijačnikov z večjo zmogljivostjo, kompaktnejšimi dimenzijami, daljšim časom delovanja na eno polnjenje baterije in daljša življenjska doba, zaradi inovativne brezkrtačne motorne tehnologije. Popolnoma usklajena hitrost in število udarcev za vsa težka privijanja, elektronsko nastavljiva v treh nivojih. Z maks. navorom 950 Nm, je primeren za ekstremno težke aplikacije. Robustna 1/2 "kvadratno vpenjalo s krogličnim zatičem zagotavlja zelo varno prileganje orodja, tudi v trdi vijačni spoj. Zmogljiva LED luč, z optimalno poravnanim stožcem. Lahko se uporablja z vsemi 18,0-voltnimi Li-Ion XR baterijami (ni vključeno). Tehnični podatki: - tehnologija akumulatorja: 18 V Li-Ion XR vseh razredov Ah, - hitrost prostega teka: 0 - 400/1200/1900 min-1, - hitrost udarca v prostem teku: 0 - 600/1800/2400 min-1, - maks. navor: 135/400/950 Nm, - največji navor popuščanja: 1625 Nm, držalo za orodje: 1/2 "zunanji kvadrat z zaklepom, - teža (z baterijo 5,0 Ah): 3,3 kg. Vključeno v dostavo: kovček T STAK-Box II.

ZDCF899NT-XJ	AkuPlus-udarni vijačnik DEWALT® DCF899NT 18V 1/2" 4-kotno vpenjalo, brezkrtačni	KOS
--------------	---	-----



Aku-udarni vijačnik METABO SSW 18 LTX 300 BL

Kompakten akumulatorski udarni vijačnik z nastavkom za orodje; 1/2 " kvadratne oblike in 300 Nm navora. Edinstven brezkrtačni motor METABO za hiter napredek pri delu in največja učinkovitost pri vsaki uporabi. APS funkcija (Automatic Power Shift) podpira delo z samoreznimi vijaki. Samodejno zmanjšanje navora pri vrtanju omogoča izogibanje pretirani hitrosti in poškodbam. Dvanajst stopenj hitrosti / navora ponuja a širok spekter uporabe. Robustno ohišje zobnika iz litega aluminija za optimalno odvajanje toplote, vgrajena delovna luč za osvetlitev delovnega mesta in praktična sponka za pas, ki jo je mogoče pritrditi bodisi desno bodisi levo. Tehnični podatki: - tehnologija akumulatorja: 18 V Li-Ion, - maks. navor: 300 Nm, - maks. - hitrost prostega teka: 0-2650 / min, - maks. število udarcev: 3750 / min, - držalo orodja: zunanji kvadrat 1/2 "(12.70 mm). Vključeno v dobavo: sponka za pas, kovček MetaLoc, MetaLoc vložek.

Z602395840	Aku-udarni vijačnik METABO SSW 18 LTX 300 BL 18V 1/2" 4-kotno vpenjalo, kovček	KOS
------------	--	-----

Aku hitri vijačniki



AkuPlus-vijačnik za suho montažo DEWALT® DCF620NT

Najnovejša generacija XR akumulatorskih izvijačev za suhomontažne stene z večjo zmogljivostjo, kompaktnejšimi dimenzijami, daljšim delovanjem na eno polnjenje baterije, kot tudi daljša življenjska doba, zaradi inovativne brezkrtačne motorne tehnologije. Optimalno usklajena hitrost za vsa suho-zidna dela. Varna uporaba stroja zahvaljujoč elektronski motorni zavori. Vzdržljiva in tiha sklopka iz visoko kakovostnih materialov. Natančnejša globinsko vgrezna glava za pritrditev vijaka, z visoko natančnostjo ponovitve. Zmogljiva LED luč z optimalno poravnanim stožcem. Se lahko uporablja z vsemi 18,0-voltnimi Li-Ion XR baterijami (niso priložene). Tehnični podatki: - tehnologija akumulatorja: 18 V Li-Ion XR vseh razredov Ah, - izhodna moč: 435 W, - hitrost prostega teka: 0 - 4400 min-1, - največji navor (v / š): 30/5 Nm, - držalo orodja: šesterkotni bit 1/4 ", - teža (z baterijo 2,0 Ah): 1,5 kg. Vključeno v dobavo: omejevalnik globine vijaka, magnetno držalo za bit z nastavkom za izvijač Ph2 (25 mm), sponka za pas, kovček T STAK II.

ZDCF620NT-XJ	AkuPlus-vijačnik za suho montažo DEWALT® DCF620NT 18V, brezkrtačni, v T STAK-kovčku II	KOS
--------------	--	-----

Vijačnik za suho montažne stene 230 V



Vijačnik za suhomontažne stene DEWALT® DW274 540 W

Za pritrdjevanje mavčnih kartonskih plošč in ivernih plošč ter panelov iz mehkega lesa na leseno ali kovinsko nosilno konstrukcijo. Natančna pritiska sklopka, elektronska regulacija števila vrtljajev in vrtenja v levo ali desno. Vpenjalna glava (za globino udarca) preprosto in natančno nastavljiva, pri ozkih mestih se lahko sname ter na to brez ponovne nastavitve ponovno namesti. Gumirano stikalo in ergonomski ročaj zagotavlja lažjo izvedbo del in ergonomsko roko. Kompaktno ohišje ima minimalno težo. Tehnični podatki: Delovna vhodna moč: 540W, število vrtljajev v prostem teku: 0- 4000 vrtljajev/min., največji vrtilni moment: 10Nm, največji premer vijakov: 4,8mm, nastavek za orodja 1/4 notranja mera šestroba, teža: 1,3kg. Obseg dobave: vpenjalna glava globinsko vgrezna, sponka za pripenjanje na pas, držalo za nastavek.

ZDW274-QS	Vijačnik za suhomontažne stene DEWALT® DW274, 540W	KOS
-----------	--	-----

Udarni vrtniki - vrtanje + dletanje

Aku udarni vrtniki



Aku-udarno vrtni vijačnik METABO SB 18 LT BL

Brezkrtični udarno vrtni vijačnik s kompaktno zasnovano za univerzalno in zahtevno delo. Edinstven METABO brezkrtačni motor za hiter napredek pri delu in največjo učinkovitost pri vrtanju in vijačenju. Visoko zmogljiv udarni mehanizem, za najboljše delovne rezultate. Integrirana delovna lučka za osvetlitev delovnega mesta. S praktično sponko za pas in držalom za bit ki ga lahko pritrdite na desno ali levo stran vijačnika. Baterijski paketi so opremljeni s prikazovalnikom kapacitete, za preverjanje stanja napolnjenosti. Tehnologija Ultra-M zagotavlja maksimalno zmogljivost, varno polnjenje in 3-letno garancijo na baterijo. Tehnični podatki: - akumulator: Li-Ion 18 V / 4,0 Ah, - največji mehek navor: 34 Nm, - največji močan navor: 60 Nm, - nastavljiv navor: 0,7 - 8 Nm, - največja zmogljivost vrtanja: 13 mm v zid, 13 mm v jeklo, 38 mm v mehki les, - število vrtljajev v prostem teku: 600/0 - 2100 / min, - največ število udarcev: 31950 / min, - obseg vpenjalne glave: 1,5 - 13 mm, - teža (z baterijskim paketom): 1,8 kg. Vključeno v dobavo: vpenjalna glava brez ključa, sponka za pas in bit, 2 bateriji Li-Power (18 V / 4,0 Ah), polnilnik ASC 55 "AIR COOLED", plastični kovček.

Z602316500	Aku-udarno vrtni vijačnik METABO SB 18 LT BL 18V 4,0Ah Li-Ion z 2 Aku baterijama, kovček	KOS
------------	--	-----



Aku-vrtnik HIKOKI DS18DJL in kotna brusilka HIKOKI G13STA set

Akumulatorski vrtnik HIKOKI DS18DJL: Akumulatorski vrtnik z 2-stopenjskim menjalnikom, krmilno elektroniko, samodejnim zaklepanjem vretena in LED lučjo, za varno delo. Tehnični podatki: - akumulator: 18 V / 3,0 Ah Li-Ion, - hitrost prostega teka 1. prestave: 0 - 450 / min, - hitrost prostega teka 2. prestava: 0 - 1250 / min, - obseg vpenjalne glave: 1,5 - 13 mm, - nastavitve navora: 22, - držalo vretena: 1/2 "x20G, - max fiksni navor mehko / trdo: 20/53 Nm (po ISO 5393), - največja zmogljivost vrtanja: 13 mm v aluminij, 13 mm v jeklo, 38 mm v les, - teža (samo stroj): 1,7 kg. Vključeno v paket: polnilnik UC 18YKSL, 2 bateriji BSL1830C 18 V (3,0 Ah) "Compact" Li-ion, HSC II (HIT-System-Case II). Kotni brusilnik HIKOKI G13STA: Kompaktni kotni brusilnik z ravno glavo zobnika za delo v ovinkih in v tesnih prostorih, blokada vretena in varen zaščitni pokrov. Tehnični podatki: - število vrtljajev v prostem teku: 11500 / min, - poraba energije: 600 W, - maks. poraba energije: 700 W, - premer diska: 125 mm, - teža (samo za stroj): 1,8 kg. Vključeno v dostavo: ključ, dodatni ročaj.

ZDS18DJLG13STA	Aku-vrtnik HIKOKI DS18DJL 18V 3,0Ah Li-Ion in kotna brusilka G13STA 600W	KOS
----------------	--	-----

Aku vrtniki + Udarna kladiva + Aku kombinirana kladiva



Aku-kombinirano kladivo DEWALT® DCH273P2T 18 V

Inovativna brezkrtačna motorna tehnologija. Zelo visok napredek pri vrtanju zaradi optimalno usklajenega elektro-pnevmatskega mehanizma kladiva. Perform & Protect: varno delo brez utrujenosti z nizkimi vibracijami, zahvaljujoč posebni mehaniki dušenja v motorju, zobniški in udarni mehanizem. Elektronska sklopka za stalno visok navor. Varna uporaba stroja preko elektronike motorne zavore. Elektronska regulacija hitrosti in hitrosti udarcev. Na primer, zaustavitev vrtenja in udarca pri lahkem klesanju v omet / ploščice ali vrtanja s svedri v mehkem zidu. Modularna struktura stroja zagotavlja hitro in brezhibno servisno delo. Zmogljiva, svetlo bela LED luč. Gumiran ročaj, zelo lahek in uravnotežena izdelava. Združljiv z vsemi baterijami DEWALT® 18 voltov XR in 54 voltov XR FLEXVOLT v vseh razredih Ah. Tehnični podatki: - baterija: 18 Volt / 5,0 Ah XR Li-Ion, - hitrost prostega teka: 0 - 1100 min-1, - Hitrost prostega udarca: 0 - 4600 min-1, - moč enojnega udarca (EPTA 05/2009): 2,1 Joule, - držalo orodja: SDS-Plus, - beton z optimalnim premerom: 6-12 mm, - maks. kapaciteta vrtanja: beton: 24 mm, kovina: 13 mm, les: 26 mm, - trisno vibracijsko vrtanje v beton: 6,6 m / s2, - faktor negotovosti K1: 1,5 m / s2, - raven zvočnega tlaka LPA: 86 dB (A), - raven zvočne moči LWA: 97 dB (A), - faktor negotovosti: 3 dB (A), - teža (vključno z baterijo 5,0 Ah): 3,1 kg. Vključeno v dobavo: 2x 5,0 Ah XR Li-Ion baterije z LED prikazovalnikom kapacitete, sistemski hitri polnilnik, gumiran dodaten ročaj, palica za zaustavitev globine vrtanja, T STAK-kovček II.

ZDCH273P2T-QW	Aku-kombinirano kladivo DEWALT® DCH273P2T 18V 5,0Ah Li-Ion SDS-Plus 24mm, bretkrtačno	KOS
---------------	---	-----



Aku-kombinirano kladivo DEWALT® DCH274P2T 18 V

Inovativna brezkrtačna motorna tehnologija. Zelo visok napredek pri vrtnanju zaradi optimalno usklajenega elektro-pnevmatskega mehanizma kladiva. Perform & Protect: varno delo brez utrujenosti z nizkimi vibracijami, zahvaljujoč posebnemu dušenju v motorju, zobniški in udarni mehanizem. Elektronska sklopka za stalno visok navor in še daljšo življenjsko dobo. Varnejša uporaba stroja z elektronsko motorno zavoro. Elektronska regulacija hitrosti in hitrosti udarcev. Ustavitel vrtenja in udarca za izvajanje, na primer lahkega dletanja v ometu / ploščicah. Menjava orodja (svedrov), brez orodja 13mm hitro zatezna vrtna glava, brez ključa. Modularna struktura stroja zagotavlja hitro in brez težav servisno delo. Močna, svetlo bela LED luč. Gumiran ročaj, zelo majhna teža in uravnotežena konstrukcija. Združljiv z vsemi DEWALT® 18 voltov XR in 54 voltnimi baterijami XR FLEXVOLT, vseh razredov Ah. Tehnični podatki: - baterija: 18 Volt / 5,0 Ah XR Li-Ion, - hitrost prostega teka: 0 - 1100 min-1, - Hitrost prostega udarca: 0 - 4600 min-1, - enojna udarna energija (EPTA 05/2009): 2,1 Joule, - držalo orodja: SDS-Plus, - beton z optimalnim premerom: 6-12 mm, - maks. premer vrtnanja: beton: 24 mm, kovina: 13 mm, les: 26 mm, - triosno vibracijsko vrtnje v beton: 6,6 m / s2, - faktor negotovosti K1: 1,5 m / s2, - raven zvočnega tlaka LPA: 86 dB (A), - raven zvočne moči LWA: 97 dB (A), - faktor negotovosti: 3 dB (A), - teža (vključno z baterijo 5,0 Ah): 3,3 kg. Vključeno v dobavo: 13-milimetrska hitro zatezna glava, 2x 5,0 Ah XR Li-Ion baterije z LED prikazovalnikom kapacitete, sistemski hitri polnilnik, gumiran dodaten ročaj, omejevalnik globine vrtnanja, T STAK-kovček II.

ZDCH274P2T-QW	Aku-kombinirano kladivo DEWALT® DCH274P2T 18V 5,0Ah Li-Ion SDS-Plus 24mm, brezkrtačno	KOS
---------------	---	-----



AkuPlus-kombinirano kladivo DEWALT® DCH283NT

Inovativna tehnologija brezkrtačnih motorjev za večje zmogljivosti, kompaktnejše mere in daljšo življenjsko dobo. Hitrejše napredovanje vrtnanja z optimalno usklajenim elektro-pnevmatskim mehanizmom kladiva. Izvedba in zaščita: funkcija proti vrtenju UTC - preprečuje neobvladljivo vrtenje orodja (npr. pri armaturi). Varno in delo brez utrujenosti, nizke vibracije, zahvaljujoč vzmetnemu ročaju, ki je ločen od stroja. Elektronska regulacija hitrosti in hitrosti udarcev omogoča popolno prilagajanje materialu, ki ga je treba obdelati. Ustavitel vrtenja in udarca pri izvajanju lahkega klesanja v omet / ploščice. Zmogljiva, svetlo bela LED lučka, z optimalno poravnanim stožcem. Varnostna sklopka za zaščito uporabnika in stroja. Tehnični podatki: - tehnologija akumulatorja: 18 V XR Li-Ion, - združljivost baterij: 18 V Li-Ion XR in 54 V XR FLEXVOLT vse Ah razred, - hitrost prostega teka: 0 - 980 min-1, - stopnja udarca brez obremenitve: 0 - 4480 min-1, - moč/energija enojnega udarca (J) (EPTA 05/2009): 2,8, - držalo za orodje: SDS-plus, - maks. kapaciteta vrtnanja: v beton: 26 mm, v kovino: 13 mm, v les: 30 mm, - teža (vključno z baterijo 5,0 Ah): 4,4 kg Vključeno v obseg dobave: dodatni gumijasti ročaj, omejevalnik globine vrtnanja, T STAK-kovček VI.

ZDCH283NT-XJ	AkuPlus-kombinirano kladivo DEWALT® DCH283NT 18V SDS-Plus 26mm, brezkrtačno	KOS
--------------	---	-----



AkuPlus-vrtnalno udarno kladivo DEWALT® DCH333NT

Zmogljivo Aku kombinirano kladivo SDS-Plus z novo 54 V XR FLEXVOLT tehnologijo. Brezkrtačni motor zagotavlja večje zmogljivosti in daljši čas delovanja na eno polnjenje baterije. Premer vrtnanja do 30 mm. Varnostna sklopka in varnostna funkcija vrtenja pomeni zaščito za uporabnika če se vrtnalnik zatakne, hitrost vrtenja se zmanjša na minimum. Vzmeten, ločen od stroja, gumiran ročaj z omejevalnikom globine vrtnanja, učinkovito zmanjša vibracije. Tehnični podatki: - baterija: 54 V XR FLEXVOLT baterija s 162 Wh in prikaz napolnjenosti, - hitrost prostega teka: 1000 min-1, - stopnja udarca brez obremenitve: 4320 min-1, - moč/energija enojnega udarca (EPTA 05/2009): 3,5 Joule, - držalo orodja: SDS-Plus ali 13 mm hitro zatezno, - maks. kapaciteta vrtnanja: v les: 30 mm, v kovino: 13 mm, v beton: 30 mm, - teža (vključno z baterijo): 5 kg. Vključeno v obseg dobave: dodatni ročaj z omejevalnikom globine vrtnanja, T STAK kovček VI.

ZDCH333NT-XJ	AkuPlus-vrtnalno udarno kladivo DEWALT® DCH333 54,0V XR SDS-Plus T STAK-kovčku VI	KOS
--------------	---	-----



AkuPlus-kombinirano kladivo DEWALT® DCH481N-XJ

Inovativna tehnologija brezkrtačnih motorjev - večja zmogljivost, bolj kompaktne mere in daljša življenjska doba. Varnostna sklopka za zaščito uporabnika in stroja. Vgrajena, svetlo bela LED luč, omogoča boljšo osvetlitev delovnega območja. Osnovni tip (brez baterij in polnilnika), idealen za obstoječe 54,0-voltno XR FLEXVOLT baterije. Tehnični podatki: - baterija: 54 V XR FLEXVOLT Li-Ion, - hitrost prostega teka: 540 min-1, - stopnja udarca brez obremenitve: 3150 min-1, - moč/energija enojnega udarca (EPTA 05/2009): 6,1 Joule, - držalo orodja: SDS-Max, - maks. kapaciteta vrtnanja v beton: 40 mm, - teža (vključno z baterijo): 6,6 kg. Vključeno v dobavo: dodatni ročaj, transportni kovček.

ZDCH481N-XJ	AkuPlus-kombinirano kladivo DEWALT® 54V XR FLEXVOLT LI-Ion SDS-Max 40mm	KOS
-------------	---	-----



Aku-kombinirano kladivo METABO KHA 18 LTX

To kombinirano kladivo izpolnjuje 3 funkcije: udarno vrtanje, vrtanje in dletanje s kladivom. Elektronika Vario (V) zagotavlja, da lahko z njo prilagajate hitrosti, primerne za material. Avtomatska varnostna sklopka METABO S, z mehaniko ločitve pogona, zagotavlja varno delo, ko se vrtnik zatakne. Opremljen z LED delovno lučko za optimalen pogled na mesto vrtanja. Tehnični podatki: - tehnologija akumulatorja: 18 V Li-Ion, - maks. moč/energija enojnega udarca (EP-TA): 2,2 J, - maks. število udarcev: 4000 / min, - maks. kapaciteta vrtanja: v les: 25 mm, v beton s svedri za kladivo: 24 mm, v zid z vrtniki: 68 mm, v jeklo: 13 mm, - hitrost prostega teka: 0-1100 / min, - držalo orodja: SDS-plus, - teža (vključno z baterijskim paketom): 2,9 kg. Vključeno v obseg dobave: vpenjalna glava za orodje SDS-plus, dodatni gumiran ročaj, omejevalnik globine vrtanja, nosilni trak, kovček MetaLoc.

Z600210840

Aku-kombinirano kladivo METABO KHA 18 LTX 18V, ročaj, kovček

KOS

Aku-baterije + polnilci



Aku baterija DEWALT® DCB184 18V 5,0Ah XR Li-Ion

Inovativna litij-ionska tehnologija za zelo dolgo življenjsko dobo in optimizirani cikli polnjenja. Dolg čas delovanja in dolga življenjska doba. LED indikator napoljenosti, brez spominskega učinka in brez samo praznjenja. Združljivo z vsemi 18,0-voltnimi brezžičnimi orodji XR proizvajalca DEWALT. Učinkovita zaščita pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globokim praznjenjem, s posebno elektroniko. Tehnični podatki: kapaciteta akumulatorja: 5,0 Ah, napetost akumulatorja: 18 V, višina: 65 mm, dolžina: 110 mm, teža: 0,62 kg. Posebna oprema: drsna pritrditev baterije.

ZDCB184-XJ

Aku baterija DEWALT® DCB184 18V 5,0Ah XR Li-Ion za 18V XR Aku orodje

KOS



AkuPlus-SET DEWALT® DCB115D2

Komplet, sestavljen iz: 2 x polnilni bateriji DCB183 in 1 x sistemski hitri polnilnik DCB115. Robustne in zmogljive drsne baterije Li-Ion, brez spominskega učinka in brez samo-praznjenja. Zaradi nezlomljivega ohišja in baterijskih celic, odpornih proti udarcem je optimalno primeren za težja dela na gradbišču. Prikaz stanja napolnenosti s 3 LED diodami (s pritiskom na gumb). Primerno za vsa 18,0-voltna XR brezžična orodja proizvajalca DEWALT®. Tehnični podatki baterije DCB183: Moč in zmogljivost baterije: 18 voltov Li-Ion / 2,0 Ah, mere: 11,5x7,5x7 cm, teža: 0,4 kg. Tehnični podatki polnilnik DCB115: Za tip akumulatorja (volt): drsne baterije 10,8 / 14,4 / 18,0 XR, mere: 15x11,5x8 cm, teža: 0,5 kg.

ZDCB115D2-QW

AkuPlus-SET DEWALT® DCB115D2, 2x18V 2,0Ah bateriji + polnilec

KOS



AkuPlus-Set DEWALT® DCB115P2

Komplet, sestavljen iz: 2 x akumulatorski bateriji DCB184 in 1 x sistemski hitri polnilnik DCB115. Primerno za vse brezžične stroje (v različici NT) iz linije AkuPlus, pa tudi za 18,0-voltno stroje v različici N, proizvajalca DEWALT®. Tehnični podatki baterije DCB184: Moč in zmogljivost akumulatorja: 18 voltov Li-Ion / 5,0 Ah, mere: 11,5x7,5x7 cm, teža: 0,6 kg. Tehnični podatki za polnilec DCB115: Za vrsto akumulatorjev (volt): drsne baterije 10,8 / 14,4 / 18,0 XR, mere: 15x11,5x8 cm.

ZDCB115P2-QW

AkuPlus-Set DEWALT® DCB115P2, 2x18V 5,0Ah bateriji + polnilec

KOS



AkuPlus-SET DEWALT® DCB118T2

Komplet je sestavljen iz: 2x baterija FLEXVOLT DCB546 in 1x sistemski hitri polnilnik DCB118, v kompletu T STAK-Box II. Nove 54,0 V XR baterije FLEXVOLT ponujajo zmogljivosti za najzahtevnejše aplikacije. Inovativne Li-Ion baterije so združljive in se tudi lahko uporabljajo pri skoraj vseh orodjih iz sortimenta 18,0 V XR. Tehnični podatki baterija DCB546: Napetost in zmogljivost akumulatorja: 54,0 oz. 18,0 V z maks. 6,0 Ah, moč baterije: 108 Wh, mere: 12,0x8,0x8,5 cm, teža: 1 kg. Tehnični podatki DCB118: Za vrsto baterije (volt): drsne baterije XR z 18,0 V in 54,0 V FLEXVOLT. Mere: 19,0x12x8,0 cm, teža: 0,65 kg.

ZDCB118T2-QW1

AkuPlus-SET DEWALT® DCB118T2 2x54V, 6,0Ah bateriji + polnilec

KOS



AkuPlus-Set DEWALT® DCB118X2

Komplet, sestavljen iz: 2x baterija FLEXVOLT DCB547 in 1x sistemski hitri polnilnik DCB118. Nove 54 V XR FLEXVOLT baterije nudijo zmogljivost za najtežje aplikacije. Inovativne Li-Ion baterije so združljive in se lahko uporabljajo pri skoraj vseh orodjih iz serije 18 V XR. Tehnični podatki baterije DCB547: Napetost in zmogljivost akumulatorja: 54 ali 18 V z maks. 9,0 Ah, moč: baterije 162 Wh, mere: 13x8x9,5 cm, teža: 1,25 kg. Tehničnimi podatki za hitri polnilnik DCB118: Za vrsto akumulatorja (volt): XR drsne baterije z 18 V in 54 V FLEXVOLT, mere: 19x12x8 cm, teža: 0,6 kg.

ZDCB118X2-QW

AkuPlus-Set DEWALT® DCB118X2 2xFlexVolt 9,0Ah bateriji + polnilec

KOS



AkuPlus-SET DEWALT® DCB118Y2T

Komplet je sestavljen iz: 2x bateriji FLEXVOLT DCB548 in 1x sistemskega hitrega polnilnika DCB118, v kompletu v T STAK-Box II. Nove 54,0 V XR baterije FLEXVOLT ponujajo zmogljivosti za najzahtevnejše aplikacije. Inovativne Li-Ion baterije so združljive in se lahko uporabljajo s skoraj vsemi orodji iz serije 18,0 V XR. Tehnični podatki baterija DCB548: Napetost in zmogljivost akumulatorja: 54,0 ali 18,0 V z maks. 12,0 Ah, moč baterije: 216 Wh, mere: 13,0x8,0x9,5 cm, teža: 1,25 kg. Tehničnimi podatki polnilnika DCB118: Za tip akumulatorja (volt): XR drsne baterije z 18 volti in s 54 ali 18 volti FLEXVOLT. Dimenzije: 19,0x12x8,0 cm, teža: 0,65 kg.

ZDCB118Y2T-QW AkuPlus-SET DEWALT® DCB118Y2T 2xFlexVolt 216Wh bateriji + polnilec KOS



Aku-osnovni-Set METABO 3x18 V

Komplet sestavljajo: 3 x LiHD baterije 18 V / 4,0 Ah, polnilnik ASC 55, 12-36 V.

Z685132000 Aku-osnovni-Set METABO 3x18V 4,0Ah baterije + polnilec KOS



Aku-osnovni-Set METABO 2x18 V

Komplet sestavljajo: 2 x LiHD bateriji 18 V / 5,5 Ah, polnilnik ASC 145, 12-36 V.

Z685122000 Aku-osnovni-Set METABO 2x18V 5,5Ah bateriji + polnilec KOS

Udarni vrtniki 230 V



Udarni vrtnik DEWALT® DWD524KS

Visoko zmogljiv vrtnik s pogonom na dve hitrosti in z elektronsko regulacijo števila vrtljajev in udarcev. Motor z veliko možnostjo preobremenitve omogoča zanesljivo dolgotrajno uporabo. Inovativen nastavitveni obroč za enostaven prehod med prestavama in delovnimi funkcijami. Robustna polnokovinska 13-mm hitrovpenjalna glava z avtomatskim aretiranjem vretena. Mehanska sklopka za največjo varnost pri delu. Dolga življenjska doba zaradi robustnega kovinskega ohišja pogona. Visokokakovosten, ergonomsko gumiran in polnokovinski dodatni ročaj. Tehnični podatki: - vhodna moč: 1100 W, - število vrtljajev v prostem teku: 0-1250/3500 O/min., - število udarcev v prostem teku: 0-56000 udarcev/min., maks. vrtilni moment: 40/20 Nm, - razpon vpenjalne glave: 1,5-13 mm, - največji premer vrtanja: 40 mm (les), 13 mm (kovina), 22 mm (kamen), - pogonsko vreteno: 1,2 x 20 UNF, - teža: 2,8 kg. Obseg dobave: dodatna ročica, prislon za nastavev globine vrtanja, transportni kovček.

ZDWD524KS-QS Udarni vrtnik DEWALT® DWD524KS, 2-dve prestavi, 1100W, s prislonom za nastavev globine vrtanja v kovčku KOS



Udarni vrtnik HIKOKI DV16V

Robusten vrtnik in kladio ima polno-gredno krmilno elektroniko s hitrostjo in številom udarcev, ki jih reguliramo s stikalom / nastavitvenim kolesom. Hitro zatezna vpenjalna glava. Zelo kvaliteten in mehak ročaj na dotik, zagotavlja optimalno delo. Tehnični podatki: - število vrtljajev v prostem teku: 0-2900 / min, - stopnja udarca pri polni obremenitvi: 0-34500 / min, - obseg vpenjalne glave: 1,5 - 13 mm, - nosilec vrtnega vretena: 1/2 x 20G, - maks. fiksni navor: 13 Nm, - maks. kapaciteta vrtanja: 16 mm v zid, 13 mm v jeklo, 25 mm v les, poraba energije: 590 W, - Teža (samo stroj): 1,5 kg. Vključeno v obseg dobave: dodatni ročaj, omejevalnik globine vrtanja, kovček za prevoz.

ZDV16VWUZ Udarni vrtnik HIKOKI DV16V 590W dodatni ročaj, v kovčku KOS

Vrtalna kladiva - vrtanje + dletanje 230 V

**Udarni vrtalnik HIKOKI DH24PG2**

Vrtalno kladivo 730 W z proti prašno zaščito vpenjalne glave, za orodje SDS-Plus in elektro-pnevmatskim mehanizmom kladiva. Do 50% več prostornina zračne blazine zmanjša obrabo in poveča življenjsko dobo cilindra. Kroglični ležaji zatesnijo mast in zadržijo nizko temperaturo, ki preprečuje taljenje pokrova zobnika. Mehanizem za nadzor tlaka za stabilizacijo vpliva udarcev. Nadzorna elektronika z brezstopenjsko regulacijo hitrosti in hitrosti hoda, varnostna drsna sklopka. 2 funkciji: vrtanje in udarno vrtanje. Optimalno nameščeno stikalo za vrtenje desno / levo, izklop oglikovih ščetk. Tehnični podatki: - vhodna moč: 730 W, - hitrost prostega teka: 0-1050 / min, - število udarcev pri polni obremenitvi: 0-3950 / min, - v beton z votlimi kronami: 50 mm, - zmogljivost vrtanja: v beton: 24 mm, v les: 32 mm, v jeklo: 13 mm, - energija udarca: 2,7 J (po EPTA), - vibracije: 14,5 m / s², - mere (DxŠxV): 349 x 83x199 mm, - teža stroja: 2,8 kg. Vključeno v dostavo: omejevalnik globine, stranski ročaj, transportni kovček.

ZDH24PG2WSZ Udarni vrtalnik HIKOKI DH24PG2 730W SDS-Plus om. globine, ročaj, kovček KOS

**Udarni vrtalnik HIKOKI DH24PH2**

Kombinirano kladivo SDS-Plus za udarno vrtanje (beton, kamen, opeka), vrtanje (les, kovina) in dletanje (lahka klesarska dela). Krmilna elektronika omogoča brezstopenjsko hitrost in število udarcev preko stikala. Kombinirano kladivo je opremljeno z varnostno drsno sklopko, optimalno postavljeno stikalo za vrtenje desno / levo, in tudi s samo-izklopnimi oglikovimi ščetkami. Tehnični podatki: - obrati pri polni obremenitvi: 0 - 3950 / min, - prosti tek: 0 - 1050 / min, - maks. kapaciteta vrtanja: 24 mm v beton, 13 mm v jeklo, 32 mm v les, - maks. energija z enim udarcem (EPTA): 2,7 J, - poraba energije: 730 W, - teža (samo stroj): 2,8 kg. Vključeno v dostavo: globinski omejevalnik, stranski ročaj, kovček za prevoz.

ZDH24PH2WSZ Udarni vrtalnik HIKOKI DH24PH2 730W SDS-Plus ročaj, v kovčku KOS

**Vrtalno in udarno kladivo DEWALT® D25134K**

Idealno za vrtanje v beton in zid od 4-26 mm. Elektronska regulacija števila vrtljajev in udarcev. Popolnoma sinhroniziran pogon zagotavlja zelo dolgo vzdržljivost. Hitro napredovanje pri vrtanju zaradi optimalno nastavljenih elektropnevmatske mehanike kladiva. Vsestransko uporabno zaradi blokade vrtenja in udarcev. Maksimalna zaščita pred prahom zaradi novega sistema tesnenj. Zmogljivo dimenzionirano preklapno stikalo za enostavno nastavitve načina delovanja. Prikluček SDS-Plus zamenljiv brez uporabe orodja. Tehnični podatki: - vhodna moč: 800 W, - število vrtljajev v prostem teku: 0-1500 O/min., - število udarcev v prostem teku: 0-5540 udarcev/min., - energija udarca (EPTA 05/2009): 0-2,8 J, - nastavek za vpenjalno glavo: SDS-Plus, - največji premer vrtanja: 30 mm (les), 13 mm (kovina), 26 mm (beton), - vrtalne krone: 65 mm, - triosna vibracijska moč: 15,7 m/s², - teža: 3,0 kg. Obseg dobave: 13-mm hitrovpenjalna glava, dodatna ročica, prislon za nastavitve globine vrtanja, kovček TSTAK.

ZD25134K-QS Vrtalno in udarno kladivo DEWALT® D25134K 800W SDS-Plus, vključno z vpenjalno glavo KOS

**Vrtalno udarno kladivo DEWALT® D25333K**

Novo razvit mehanizem kladiva s 25% večjo udarno energijo kot prejšnji model. Perform & Protect: varno in brez utrujenosti delo z nizkimi vibracijami, zahvaljujoč vzmetnim ročajem ločenim od stroja. Patentiran, ločen dodaten ročaj za dodatno zmanjšanje vibracij, elektronska regulacija hitrosti in hitrosti udarca. Vsestransko uporaben z zaustavitvijo vrtenja in udarca, učinkovita zaščita pred prahom z optimalno zatesnjenim kladivnim mehanizmom. Gumiran ročaj in uravnotežena konstrukcija. Tehnični podatki: - vhodna moč: 950 W, - število vrtljajev v prostem teku: 0-1150 vrt / min, - stopnja udarca v prostem teku: 0-5200 vrt / min, - moč/energija enojnega udarca (EPTA 05/2009): 0-3,5 Joule, - držalo orodja: SDS-plus; - največja kapaciteta vrtanja: les: 30 mm, kovina: 13 mm, beton: 30 mm, vrtalne krone: 65 mm, - faktor negotovosti vibracij K1: 1,5 m / s², - triaksialna moč vibracij (dletanje): 7,8 m / s, - faktor negotovosti vibracij K2: 1,5 m / s², - faktor negotovosti vibracij K3: 1,5 m / s², - zvočni tlak: 93 dB (A), - faktor negotovosti zvočnega tlaka K1: 3 dB (A), - moč zvoka: 104 dB (A), - faktor negotovosti zvočne moči K2: 3 dB (A), - dolžina: 355 mm, - širina: 95 mm, - višina: 250 mm, - teža: 3,7 kg. Vključeno v dostavo: dodatni ročaj za dušenje vibracij, omejevalnik globine vrtanja, kovček T STAK.

ZD25333K-QS Vrtalno udarno kladivo DEWALT® D25333K 950W SDS-Plus, ročaj, T STAK-kovček KOS



Vrtalno udarno kladivo DEWALT® D25334K

Novo razvit mehanizem kladiva s 25% večjo udarno energijo kot prejšnji model. Perform & Protect: varno in ne utrujajoče delo z nizkimi treslji, zahvaljujoč vzmetnemu ročaju, ki je ločen od stroja, patentiran, ločen dodatni ročaj za dodatno zmanjšanje vibracij. Elektronska regulacija hitrosti in hitrosti udarcev, hitro zamenljiva glava za orodje, držalo za orodje in 13 mm - zatezno brez orodja, elektronski nadzor hitrosti in udarca. Učinkovita zaščita pred prahom, popolnoma zaprt mehanizem kladiva. Tehnični podatki: vhodna moč: 950 W, vrtilna frekvenca v prostem teku: 0 - 1150 vrt / min, stopnja udarca v prostem teku: 0 - 5200 vrt / min, enkratna moč/energija udarca: 0 - 3,5 Joule, držalo orodja: SDS-plus, maks. kapaciteta vrtnanja (les): 30 mm, maks. kapaciteta vrtnanja (kovina): 13 mm, maks. kapaciteta vrtnanja (beton): 30 mm, maks. kapaciteta vrtnanja (krone): 65 mm, faktor negotovosti vibracij K1: 1,5 m / s², triosna moč vibracij (dletanje): 7,8 m / s, faktor negotovosti vibracij K2: 1,5 m / s², faktor negotovosti vibracij K3: 1,5 m / s², zvočni tlak: 93 dB (A), faktor negotovosti zvočnega tlaka K1: 3 dB (A), zvočna moč: 104 dB (A), faktor negotovosti zvočne moči K2: 3 dB (A), dolžina: 375 mm, višina: 250 mm, teža: 3,9 kg. Vključeno v dobavo: dodatni ročaj za dušenje vibracij, omejevalnik globine vrtnanja, 13-milimetrska hitro vrtalna glava, kovček T STAK.

ZD25334K-QS	Vrtalno udarno kladivo DEWALT® D25334K 950W SDS-Plus, menjalna glava, T STAK-kovček	KOS
-------------	---	-----



Kombinirano kladivo DEWALT® D25417KT

Zelo visok napredek pri vrtnanju zahvaljujoč optimalno usklajenemu elektro-pnevmatskemu mehanizmu kladiva. Perform & Protect: Zaščita pred vrtenjem UTC funkcija - preprečuje nenadzorovano vrtenje orodja (npr. če udari v armaturo). Perform & Protect: varno in delo brez utrujenosti, z nizkimi vibracijami, zahvaljujoč vzmetnemu ročaju, ločenim od stroja. Elektronska regulacija hitrosti in hitrosti udarca. Ustavitev vrtenja in udarca pri delu, na primer klesanje ali vrtnanje s kronami v zidarstvu. Hitro zamenljivo orodje in 13 mm vrtalna glava brez ključa za zategovanje. Varnostna sklopka za aktivno zaščito uporabnika in stroja. Varen oprijem in uporaba z nizkimi vibracijami, zaradi ergonomsko gumiranega ročaja. Tehnični podatki: - enkratna moč/energija udarca (EPTA 05/2009): 4,2 joula, - maks. premer vrtnanja: beton 32 mm, kovina 13 mm, les: 32 mm, - 13-milimetrska hitro menjalna glava, - teža: 4,2 kg. Vključeno v dobavo: kombinirano kladivo SDS-Plus, 13 mm hitro vpenjalna glava, gumiran dodatni ročaj, omejevalnik globine vrtnanja, SDS ploščato dleto, 2x vrtalni sveder SDS +, 4x sveder HSS, 4x sveder za les, 2x les rezkalnik, zaščitna očala, delovne rokavice, kovček TSTAK I.

ZD25417KT-QS	Kombinirano kladivo DEWALT® D25417KT 1000W SDS-Plus očala, rokavice, T STAK-kovček I	KOS
--------------	--	-----



Vrtalno udarno kladivo DEWALT® D25614K

Zelo hiter napredek pri vrtnanju zahvaljujoč visoko zmogljivemu motorju in optimalno usklajenemu mehanizmu kladiva. Perform & Protect: funkcija proti vrtenju UTC - preprečuje neobvladljivo vrtenje orodja (npr. pri zadetku v ojačitve). Varno delo brez utrujenosti z nizkimi vibracijami, zahvaljujoč vzmetnemu ročaju, ki je ločen od stroja. Elektronska regulacija hitrosti in hitrosti udarcev. Zaustavitev vrtenja pri izvajanju srednje težkih klesarskih del v zidu, kamnu in betonu. Optimizirana mehanska varnostna sklopka, zagotavlja brezhibno, varno uporabo, tudi pri večjih premerih vrtnanja. Verižni pogon zmanjšuje trenje in obrabo. Mazanje z oljem, učinkovita zaščita pred prahom z optimalno zatesnjenim ohišjem. Manjša teža zaradi udarnega mehanizma in ohišja zobnika iz magnezija. Gumiran ročaj in ergonomska, kompaktna oblika z optimiziranim težiščem naprave. Optična krmilna elektronika zagotavlja informacije o prihajajočih servisnih delih in spremembah karbonskih ščetk. Brezžično Wireless Tool Control = samodejni in brezžični vklop sesalca. Tehnični podatki: - vhodna moč: 1350 W, - hitrost prostega teka: 190 - 380 min⁻¹, - hitrost prostega udarca: 1450 - 2900 min⁻¹, -moč/energija enojnega udarca (EPTA 05/2009): 10,5 Joule, - držalo orodja: SDS-Max, - optimalno območje premera: 25 - 35 mm, - maks. kapaciteta vrtnanja: beton: 45 mm, prebojni sveder: 65 mm, krone: 100 mm, - položaji dleta: 18, - triosne vibracije: 8,7 m / s², - faktor negotovosti K1: 1,5 m / s², - raven zvočnega tlaka LPA: 93 dB (A), - raven zvočne moči LWA: 104 dB (A), - faktor negotovosti: 3 dB (A), - teža: 7,8 kg. Vključeno v obseg dobave: dodatni ročaj za dušenje vibracij, transportni kovček.

ZD25614K-QS	Vrtalno udarno kladivo DEWALT® D25614K 1350W SDS-Max, ročaj, v kovčku	KOS
-------------	---	-----



Vrtalno udarno kladivo METABO KH 5-40

Kombinirano kladivo z dvema funkcijama: udarno vrtnanje in klesanje. METABO S-avtomatska varnostna sklopka za mehansko ločevanje blokade svedra, za varno delo. Robustno aluminijasto ohišje iz litega aluminija za optimalno odvajanje toplote in dolgo življenjsko dobo. Tehnični podatki: - maks. moč/energija enojnega udarca (EPTA): 7,1 J, - maks. število udarcev: 2800 / min, - nazivna vhodna moč: 1100 W, - premer vrtnanja: beton z udarnim vrtnanjem: 40 mm, zid s svedri: 105 mm, - število vrtljajev v prostem teku: 620 / min, - držalo orodja: SDS-Max, - vpenjalni premer vratu: 50 mm, - dolžina kabla: 4 m, - teža brez napajalnega kabla: 7,1 kg. Vključeno v obseg dobave: gumiran dodatni ročaj, omejevalnik globine vrtnanja, mazivo za orodja, plastični kovček.

Z600763500	Vrtalno udarno kladivo METABO KH 5-40 1100W SDS-Max, mazivo, v kovčku	KOS
------------	---	-----

**Vrtno udarno kladivo METABO UHEV2860-2 Quick SET**

Multi kladivo za udarno vrtanje, vrtanje brez udarcev v dveh stopnjah in za dletanje. METABO Quick: hitra menjava med vpenjalnimi glavami SDS- Plus in vpenjalna glava za vrtanje v les in kovine. Nastavitven kolesček za predizbor hitrosti in števila udarcev. Dvostopenjski menjalnik: dve hitrosti vrtanja za učinkovito vrtanje v les in kovine. Visoko zmogljiv kladivni mehanizem z natančnimi ležaji v ohišju aluminijeve zlitine: dolgoživ in robusten. Popolna ergonomija zahvaljujoč težišče blizu roke in optimizirana oblika ročaja. Zaščita pred ponovnim zagonom: preprečuje nenamerni zagon po izpadu električne energije. Tehnični podatki: - vhodna moč: 1100 W, - hitrost prostega teka: 0- 900 / 0-2100 / min, - maks. stopnja udarca: 4500 / min, - moč/energija enojnega udarca (EPTA): 3,4 Joule, - držalo orodja: SDS-Plus, - maks. kapaciteta vrtanja: ehki les: 25/30 mm, jeklo: 13/6 mm, beton s udarnimi svedri: 28 mm, zidarstvo s svedri: 68 mm, - vpenjalni premer vratu: 50 mm, - teža brez napajalnega kabla: 3,3 kg. Vključeno v dobavo: vpenjalna glava za orodje s SDS-Plus- vpenjalna glava brez ključa za orodja s cilindrično obliko gredi, gumiran dodatni ročaj, omejevalnik globine vrtanja, plastični kovček, komplet svedrov / dlet SDS-Plus (10 kosov).

Z600713510	Vrtno udarno kladivo METABO UHEV2860-2 Quick SET 1100W vklj. vrtni/sekalni set	KOS
------------	--	-----

Rušilna kladiva - Gradbena kladiva**Rušilna kladiva****Rušilno kladivo DEWALT® D25902K**

Visoko zmogljiv motor 1550 W z veliko možnostjo preobremenitve tudi pri najtežjih delih. Učinkovito zmanjševanje vibracij (AVC) zaradi izravnalne obtežitve na vzmetenju in ločenega ročaja s posebnim blažilnim mehanizmom. Vsestranska uporaba zaradi elektronske regulacije števila vrtljajev. Ohišje stroja je iz visokokakovostnega magnezija, z nizko težo in dolgo življenjsko dobo. Robustna in zmogljivo dimenzionirana mehanika kladiva zagotavlja maksimalno zmogljivost rušenja in hkrati dolgo življenjsko dobo. Ergonomski dizajn in uravnotežena porazdelitev teže. Optimalno rokovanje zaradi dvanajstkratnega pozicioniranja dleta. Elektronska regulacija števila vrtljajev za materialu prilagojeno delo. Modularna sestava omogoča enostavno servisiranje. Dodatni ročaj z več pozicijami omogoča enostavno rokovanje pri vseh načinih uporabe. Tehnični podatki: vhodna moč: 1550 W, število udarcev v prostem teku: 1020-2040 udarcev/min., energija udarca: (EPTA 05/2009): 19 J, nastavek za vpenjalno glavo: SDS-Max, triosna vibracijska moč: 8,0 m/s², teža: 10,9 kg. Obseg dobave: dodatni ročaj z več pozicijami, koničasto dleto, transportni kovček.

ZD25902K-QS	Rušilno kladivo DEWALT® D25902K 1550 W SDS-Max, 10,9 kg, v kovčku	KOS
-------------	---	-----

Rušilna kladiva na stisnjen zrak**Pnevmatsko rušilno kladivo KAESER H60-S19**

Gradbeno kladivo za lahka rušilna betonska dela, omet in obnovo starih hiš ter inštalacijska dela, dela v kovinski industriji in lahke lite malte ter fasade. Nizka poraba zraka, visoka delovna zmogljivost, zvočno izolirano. Bati vseh kladiv KAESER so prilagojeni vpenjalni glavi. To pomeni, da se večina dobavljene energije porabi za moč udarcev in zato dosega visoko stopnjo učinkovitosti. Tehnični podatki: - poraba zraka: 0,4 m³ / min, - priklop - vpetje: S19x50, - število udarcev: 2141 1 / min, - moč/energija udarca: 12 Joule, - utežena skupna vrednost pospeška (v skladu z ISO28927-10): 5,5 m / s², - razmerje med močjo in težo: 71,5 W / kg, - držalo vpenjalnega orodja: zadrževalni pokrov, - teža: 6 kg.

Z999000	Pnevmatsko kladivo KAESER H60-S19 19x50mm, dolžina 365mm, 6kg, s pest ročajem	KOS
---------	---	-----

**Pnevmatsko rušilno kladivo KAESER H95-S22**

Gradbeno kladivo za lahka rušilna betonska dela, omet in obnovo starih hiš ter inštalacijska dela, dela v kovinski industriji in lahke lite malte ter fasade. Nizka poraba zraka, visoka delovna zmogljivost, zvočno izolirano. Bati vseh kladiv KAESER so prilagojeni vpenjalni glavi. To pomeni, da se večina dobavljene energije porabi za moč udarcev in zato dosega visoko stopnjo učinkovitosti. Tehnični podatki: - poraba zraka: 0,6 m³ / min, - priklop - vpetje: S22x82,5, - število udarcev: 1596 1 / min, - moč/energija udarca: 34 Joule, - utežena skupna vrednost pospeška (v skladu z ISO28927-10): 7,4 m / s², - razmerje med močjo in težo: 94,1 W / kg, - držalo vpenjalnega orodja: zadrževalni pokrov, - teža: 9,6 kg.

Z999010	Pnevmatsko kladivo KAESER H95-S22 22x82,5mm, dolžina 476mm, 9,6kg, s pest-ročajem	KOS
---------	---	-----



Pnevmatsko rušilno kladivo KAESER AH150V-S22

Gradbeno kladivo za rušitvena dela v zidu in betonu, razrahljanje med izkopnimi deli in rušitvena dela v rudarstvu. Posebno blaženje tresljajev v predelu ročaja, zmanjša sile odboja na rušilnih kladivih KAESER na najmanjšo možno mero. Učinkovitost udarca, preprost nadzor, zvočna izolacija in izjemno nizke vibracije. Tehnični podatki: - poraba zraka: 0,6 m³ / min, - vpetje orodja: S22x82,5, - število udarcev: 1452 1 / min, - moč/energija udarca: 40 Joule, - utežena skupna vrednost pospeška (v skladu z ISO28927-10): 6,3 m / s², - razmerje med močjo in težo: 57,2 W / kg, - držalo/glava za orodje: zadrževalni pokrov, - teža: 17 kg.

Z999040	Pnevmatsko kladivo KAESER AH150V-S22 22x82,5mm, dolžina 510mm, 17kg, s T-ročajem	KOS
---------	--	-----



Pnevmatsko rušilno kladivo KAESER AH200V-S25

Gradbeno kladivo za rušitvena dela v zidu in betonu, razrahljanje med izkopnimi deli in rušitvena dela v rudarstvu. Posebno blaženje tresljajev v predelu ročaja, zmanjša sile odboja na rušilnih kladivih KAESER na najmanjšo možno mero. Učinkovitost udarca, preprost nadzor, zvočna izolacija in izjemno nizke vibracije. Tehnični podatki: - poraba zraka: 1,1 m³ / min, - vpetje orodja: S25x108, - število udarcev: 1194 1 / min, - moč/energija udarca: 50 Joule, - utežena skupna vrednost pospeška (v skladu z ISO28927-10): 6,5 m / s², - razmerje med močjo in težo: 47,8 W / kg, - držalo/glava za orodje: zadrževalni pokrov, - teža: 20,8 kg.

Z999060	Pnevmatsko kladivo KAESER AH200V-S25 25x108mm, dolžina 593mm, 20,8kg, s T-ročajem	KOS
---------	---	-----

Biti - Svedri - Dleta

Držala za bit - Biti



Vijačni-Bit nastavki EXTREME® IMPACT TORSION DEWALT®

Izjemno robustni in visoko kakovostni nastavki za izvijače z utrjenim bitnim jedrom za zagotovljeno povečano odpornost na lomljenje in daljšo življenjsko dobo. Popolnoma šesterokotna zasnova zagotavlja optimalne torzijske lastnosti v primeru nenadnega navora vrhov in tako zmanjša tveganje za zlom. Razširjene stranice izboljšajo oprijem vijaka. Posebej razvit za najbolj ekstremne aplikacije, popolnoma odporne na udarce. Lahko se uporablja na stisnjem zraku, baterijskih in kabelskih udarnih vijačnikih ter akumulatorskih izvijačih. Dobavljeno v robustni plastični škatli, ki jo je mogoče zatesniti.



Vijačni-Bit nastavki EXTREME® IMPACT TORSION DEWALT®

Za križne vijake pozidriv. Skupna dolžina: 25 mm.

ZDT7386T-QZ	Bit nastavki PZ1 x 25mm EXTREME® IMPACT TORSION DEWALT® 5kos/paket	PAK
ZDT7387T-QZ	Bit nastavki PZ2 x 25mm EXTREME® IMPACT TORSION DEWALT® 5kos/paket	PAK
ZDT7388T-QZ	Bit nastavki PZ3 x 25mm EXTREME® IMPACT TORSION DEWALT® 5kos/paket	PAK



Vijačni-Bit-nastavki T40 EXTREME® IMPACT TORSION DEWALT®

Za Torx-vijake. Dolžina: 25mm.

ZDT7379T-QZ	Bit nastavki T10 x 25mm EXTREME® IMPACT TORSION DEWALT® 5kos/paket	PAK
ZDT7380T-QZ	Bit nastavki T15 x 25mm EXTREME® IMPACT TORSION DEWALT® 5kos/paket	PAK
ZDT7381T-QZ	Bit nastavki T20 x 25mm EXTREME® IMPACT TORSION DEWALT® 5kos/paket	PAK
ZDT7382T-QZ	Bit nastavki T25 x 25mm EXTREME® IMPACT TORSION DEWALT® 5kos/paket	PAK
ZDT7383T-QZ	Bit nastavki T27 x 25mm EXTREME® IMPACT TORSION DEWALT® 5kos/paket	PAK
ZDT7384T-QZ	Bit nastavki T30 x 25mm EXTREME® IMPACT TORSION DEWALT® 5kos/paket	PAK
ZDT7373-QZ	Bit nastavki T40 x 25mm EXTREME® IMPACT TORSION DEWALT® 5kos/paket	PAK



Bit-set-nastavki DEWALT® 24-delni

24-delni komplet bit izvijačev: trpežni nastavki za izvijače za 4 različne vijačne glave, v 15 običajnih velikostih, vključno z visoko kakovostno ragljo: - PH1, PH2, PH3 - T10, T15, T20, T25, T30, T40 - Hex 4, Hex 5, Hex 6 - Nasadni ključki mm: 6, 7, 8, 10, 11, 13 - Držalo bitov, adapter.

ZDT71516-QZ	Bit-set-nastavki DEWALT® 24-delni PZ/PH/TORX/HEX, raglja, držalo bitov, adapter, v škatli	KOS
-------------	---	-----



Komplet Bit nastavkov DEWALT® 32-delni


32-delni komplet s preciznimi in robustnimi bitnimi nastavki za vijačenje v vseh običajnih velikostih, v robustni škatlici z gumirano notranjostjo in s sponko za pripenjanje na pas. Komplet vsebuje: Ph1, Ph2x2, Ph3, Pz1, Pz2, Pz3, SI3, SL4, SL5, SL6.5, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, magnetni nosilec nastavkov za hitro menjavo.

ZDT7969-QZ	Komplet Bit nastavkov DEWALT® 32-delni PH/PZ/SI/SL/H/TORX z nosilcem nastavkov in sponko za pripenjanje na pas, v škatli	KOS
------------	--	-----

**Komplet Bit nastavkov DEWALT® 25mm/50mm**

45-delni komplet bitnih nastavkov v robustni škatlici za vijčenje (Philips, Schlitz, Pozi, Torx & bitno držalo). Komplet sestoji iz: vijčnih bitnih nastavkov: - 25 mm: Ph1 x 2, Ph2 x 2, Ph3 x 2, Sl6, Pz2 x 2, Pz3 x 2, T10 x 3, T15 x 3, T20 x 4, T25 x 3, T30 x 3 - 50 mm: Ph1, Ph2 x 2, Pz1, Pz2 x 2, T10, T15, T20 x 3, T25 x 2, T30 x 2 - magnetni nasadni ključ: 8, 10 mm - bitno držalo z vodilno pušo.

ZDT71572-QZ	Komplet bitnih nastavkov DEWALT® 25mm/50mm 45-delni, vključno z magnetnimi nas. ključ, bitnim držalom, v škatli	KOS
-------------	---	-----

**Komplet Bit nastavkov DEWALT® 47-delni**

47 kosov visoko zmogljiv komplet Bit izvijačev z varnostnimi očali v robustni škatli. 25 mm in 50 mm Bit nastavki za izvijače, DEWALT® kakovost. Integrirano visoko kakovostno magnetno držalo bitov. Komplet sestavljen iz: 25 mm: 1x PH1 / 1x PH2 / 1x PZ1 / 1x PZ2 / 4x T10 / 4x T15 / 8x T20 / 8x T25 / 3x T30 / 3x T40 / 1x T10H / 1x T15H / 2x T20H / 2x T25H / 2x T30H. 50 mm: 1x T20 / 1x T25. adapter 1/4 " Šestkotni na 1/4 " štirikotni, adapter 1/4 " šestkotni na 3/8 " štirikotni, magnetno držalo bitov, zaščitna očala.

ZDT70704-QZ	Bit-Set-nastavki DEWALT® 47-delni PZ/PH/TORX magnetno bitno držalo, zaščitna očala	KOS
-------------	--	-----

**Magnetno bitno držalo DEWALT®**

ZDT7500-QZ	Magnetno bitno držalo DEWALT® 60mm	KOS
------------	------------------------------------	-----

**Magnetno bitno držalo DEWALT® za hitro menjavo**

ZDT7511-QZ	Magnetno bitno držalo DEWALT® za hitro menjavo 60mm	KOS
------------	---	-----

Svedri za kamen - Svedri za kladiva**Udarni Svedri EXTREME@2 SDS-Plus**

Sveder za udarna kladiva z vrhunskim delovanjem pri trajni uporabi za vrtanje v (tudi armiran) beton, zidove in naravni in umetni kamen. Nova vrtna glava - večja hitrost vrtanja in življenska doba, zaradi posebne izvedbe glave svedra z manjšo porabo rezalnih nožev. Centrirna konica za natančno vrtanje v željeno točko. Robustno in ojačano jedro deblo svedra za maksimalne obremenitve pri udarnem vrtanju. Eficientna in večje volumenska spiralna oblika (4 - kratna spirala) svedra, za hitro odstranjevanje izvrtanega materiala.

ZDT9515-QZ	Udarni sveder EXTREME@2 DEWALT® SDS-Plus 6x160x100mm	KOS
ZDT9516-QZ	Udarni sveder EXTREME@2 DEWALT® SDS-Plus 6x210x150mm	KOS
ZDT9517-QZ	Udarni sveder EXTREME@2 DEWALT® SDS-Plus 6x260x200mm	KOS
ZDT9621-QZ	Udarni sveder EXTREME@2 DEWALT® SDS-Plus 6x310x250mm	KOS
ZDT9522-QZ	Udarni sveder EXTREME@2 DEWALT® SDS-Plus 6.5x260x200mm	KOS
ZDT9529-QZ	Udarni sveder EXTREME@2 DEWALT® SDS-Plus 8x160x100mm	KOS
ZDT9530QZ	Udarni sveder EXTREME@2 DEWALT® SDS-Plus 8x210x150mm	KOS
ZDT9531QZ	Udarni sveder EXTREME@2 DEWALT® SDS-Plus 8x260x200mm	KOS
ZDT9532QZ	Udarni sveder EXTREME@2 DEWALT® SDS-Plus 8x310x250mm	KOS
ZDT9534-QZ	Udarni sveder EXTREME@2 DEWALT® SDS-Plus 8x460x400mm	KOS
ZDT9540-QZ	Udarni sveder EXTREME@2 DEWALT® SDS-Plus 10x160x100mm	KOS
ZDT9541QZ	Udarni sveder EXTREME@2 DEWALT® SDS-Plus 10x210x150mm	KOS
ZDT9542QZ	Udarni sveder EXTREME@2 DEWALT® SDS-Plus 10x260x200mm	KOS
ZDT9543QZ	Udarni sveder EXTREME@2 DEWALT® SDS-Plus 10x310x250mm	KOS
ZDT9545-QZ	Udarni sveder EXTREME@2 DEWALT® SDS-Plus 10x460x400mm	KOS
ZDT9553-QZ	Udarni sveder EXTREME@2 DEWALT® SDS-Plus 12x200x150mm	KOS
ZDT9554-QZ	Udarni sveder EXTREME@2 DEWALT® SDS-Plus 12x260x200mm	KOS
ZDT9555-QZ	Udarni sveder EXTREME@2 DEWALT® SDS-Plus 12x300x250mm	KOS
ZDT9567-QZ	Udarni sveder EXTREME@2 DEWALT® SDS-Plus 14x200x150mm	KOS
ZDT9568-QZ	Udarni sveder EXTREME@2 DEWALT® SDS-Plus 14x260x200mm	KOS
ZDT9569-QZ	Udarni sveder EXTREME@2 DEWALT® SDS-Plus 14x300x250mm	KOS
ZDT9570-QZ	Udarni sveder EXTREME@2 DEWALT® SDS-Plus 14x450x400mm	KOS
ZDT9579-QZ	Udarni sveder EXTREME@2 DEWALT® SDS-Plus 16x200x150mm	KOS
ZDT9580-QZ	Udarni sveder EXTREME@2 DEWALT® SDS-Plus 16x260x200mm	KOS
ZDT9582-QZ	Udarni sveder EXTREME@2 DEWALT® SDS-Plus 16x450x400mm	KOS
ZDT9599-QZ	Udarni sveder EXTREME@2 DEWALT® SDS-Plus 20x450x400mm	KOS

**Udarni svedri EXTREME DEWALT® FULL CARBIDE SDS-Plus®, 4-rezila**

Vrtalni svedri z vrhunsko zmogljivostjo v (armiranem) betonu, zidu in naravnem ter umetnem kamnu. Trdna karbidna glava - zelo visoka življenjska doba z optimalno zmogljivostjo vrtanja. Geometrija štirih rezil - Za čiste, krožne luknje in dosledno visoko hitrost vrtanja. Preprečuje zatikanje svedra v betonu. Štiri kanalno vrtanje - najboljše možno napredovanje vrtanja in optimiziranemu izpeljanemu vrtničnemu prahu s štirimi rezili. Jedro ojačano, - za optimalni prenos energije in stabilnost preloma.

ZDT8912-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Plus 6x110x50mm, 4-rezila	KOS
ZDT8955-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Plus 6x110x50mm, 4-rezila 10kos/pak	PAK
ZDT8913-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Plus 6x160x100mm, 4-rezila	KOS
ZDT8956-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Plus 6x160x100mm, 4-rezila 10kos/pak	PAK
ZDT8922-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Plus 8x110x50mm, 4-rezila	KOS
ZDT8923-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Plus 8x160x100mm, 4-rezila	KOS
ZDT8965-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Plus 8x160x100mm, 4-rezila 10kos/pak	PAK
ZDT8925-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Plus 8x260x200mm, 4-rezila	KOS
ZDT8926-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Plus 8x310x250mm, 4-rezila	KOS
ZDT8983-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Plus 8x310x250mm, 4-rezila 25kos/pak	PAK
ZDT8927-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Plus 8x460x400mm, 4-rezila	KOS
ZDT8928-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Plus 10x160x100mm, 4-rezila	KOS
ZDT8967-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Plus 10x160x100mm, 4-rezila 10kos/pak.	PAK
ZDT8929-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Plus 10x210x150mm, 4-rezila	KOS
ZDT8930-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Plus 10x260x200mm, 4-rezila	KOS
ZDT8931-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Plus 10x310x250mm, 4-rezila	KOS
ZDT8932-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Plus 10x460x400mm, 4-rezila	KOS
ZDT8971-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Plus 12x160x100mm, 4-rezila 10kos/pak	PAK
ZDT8933-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Plus 12x160x100mm, 4-rezila	KOS
ZDT8935-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Plus 12x260x200mm, 4-rezila	KOS
ZDT8936-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Plus 12x310x250mm, 4-rezila	KOS
ZDT8937-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Plus 12x460x400mm, 4-rezila	KOS
ZDT8938-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Plus 14x160x100mm, 4-rezila	KOS
ZDT8940-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Plus 14x260x200mm, 4-rezila	KOS
ZDT8941-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Plus 14x310x250mm, 4-rezila	KOS
ZDT8942-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Plus 14x460x400mm, 4-rezila	KOS

**Komplet svedrov za kamen EXTREME DEWALT®**

5-delni komplet svedrov za kamen v plastični kaseti (4, 5, 6, 8, 10 mm).

ZDT6956-QZ	Komplet svedrov za kamen EXTREME DEWALT® 5-delni 4-5-6-8-10mm	KOS
------------	---	-----

**Set udarno vrtalnih svedrov EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 10-kosov**

Dvojni rezalnik in dvostopenjska vijačnica za učinkovito odstranjevanje prahu (od p = 6 mm in delovne dolžine 150 mm). Osrednja točka za natančno vrtanje. Oznaka za natančno pritrdjevanje (od p = 5 mm). Ojačitev jedra - zoženo jedro za močno povečano odpornost na lomljenje (od p = 5 mm). Optimizirano držalo za popoln oprijem in optimalen prenos moči. Srednji TOUGHCASE: združljiv z novim modularnim sistemom za shranjevanje - enostaven za uporabo s prostorom za shranjevanje dodatkov. Komplet sestavljen iz: - 1x 5 / 2x 6 mm x 110 mm, - 2x 6 / 1x 7 / 1x 8 / 1x 9 / 1x 10 / 1x 12 mm x 160 mm.

ZDT70753-QZ	Set udarno vrtalnih svedrov EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 10-kosov 5-12mm	KOS
-------------	--	-----

**Set udarno vrtalnih svedrov EXTREME DEWALT® SDS-Plus/XLR**

V setu: 1x DT8907 (5x110x50), 2x DT8912 (6x110x50), 2x DT8913 (6x160x100), 1x DT8916 (6,5x160x100), 2x DT8923 (8x160x100), 1x DT8928 (10x160x100), 1x DT8933 (12x160x100), kaseti.

ZDT8977B-QZ	Set udarno vrtalnih svedrov EXTREME DEWALT® SDS-Plus/XLR 10-kosov, 5-12mm, 4-rezila	KOS
-------------	---	-----

**Udarni svedri EXTREME DEWALT® FULL CARBIDE SDS-Max®, 4-rezila**

Vrtalni sveder z vrhunskimi zmogljivostmi v (armiranem) betonu, zidu ter naravnem in umetnem kamnu. Trdna kovinska glava - izredno visoka življenjska doba z optimalno zmogljivostjo vrtanja. Štirirobna geometrija - za čiste, krožne luknje in dosledno visoko hitrost vrtanja. Praktično odpravlja tveganje, da se vrtalnik zatakne v armirani beton. Štirikanalna vijačnica - najboljša možna. Napredek pri vrtanju zahvaljujoč optimiziranemu odvajanju prahu iz vrtine s pomočjo štirih vrtalnih spiral. Struktura svedra ojačana z jedrom - za optimalen prenos energije udarca in stabilnost zloma..

ZDT60801-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Max 12x540x400mm, 4-rezila	KOS
ZDT60806-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Max 14x540x400mm, 4-rezila	KOS
ZDT60810-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Max 16x540x400mm, 4-rezila	KOS
ZDT60817-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Max 20x540x400mm, 4-rezila	KOS
ZDT60820-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Max 22x540x400mm, 4-rezila	KOS
ZDT60830-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Max 28x570x450mm, 4-rezila	KOS
ZDT60833-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Max 30x570x450mm, 4-rezila	KOS
ZDT60842-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Max 38x570x450mm, 4-rezila	KOS
ZDT60845-QZ	Udarni sveder EXTREME DEWALT® SDS-Max 40x570x450mm, 4-rezila	KOS

**Udarni sveder FISCHER QUATTRIC II SDS-Plus**

Sveder za vrhunske lastnosti v betonu. Power Shoulders za izboljšano prelomno sposobnost v betonu. Trdni glavni rezalni robovi za hiter napredek vrtanja. Ojačani robovi preprečujejo zagostitev svedra v betonski armaturi. Oznaka na svedru za lažje prepoznavanje meje globine vrtanja, po PGM. Dvodelna vijačnica za hitrejše napredovanje vrtanja in daljšo življenjsko dobo.

Z549994	Udarni sveder QUATTRIC II SDS-Plus 8x200x265mm, 4-rezila	KOS
Z549995	Udarni sveder QUATTRIC II SDS-Plus 8x300x365mm, 4-rezila	KOS

Svedri za kovine - Svedri za keramiko - Svedri za zidove**Komplet spiralnih svedrov DEWALT® HSS-G**

119-delni komplet kovinskih svedrov HSS-G DIN 338 v kovinski kaseti (1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm). Natančno brušena spiralna zarez za hitro napredovanje pri vrtanju, dolgo življenjsko dobo in izredno natančnost pri krožnem teku. Površina kovinsko svetla, shranjevanje na suhem. Premer svedra več kot 13 mm s postruženim stebrom na 12,7 mm.

ZDT5923-QZ	Komplet spiralnih svedrov DEWALT® HSS-G 1-10mm 19-delni.	KOS
------------	--	-----

**Svedri za kovino-Set DEWALT® HSS-G**

29-delni HSS-G vrtalni-Set za kovine, v posebni večdelni kaseti (1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm). Posebna škatla za shranjevanje svedrov DEWALT ponujajo visoko stopnjo odpornosti in vzdržljivosti v kombinaciji s priročnimi policami in razvrščanje dodatkov. Izdelana iz visoko zmogljive plastike, škatla z dodatki ponuja profesionalnemu uporabniku veliko raznolikost možnih načinov uporabe. Komplet z zelo kakovostnimi vrtalniki združuje optimalno ceno in zmogljivost v uravnoteženem ravnesju. Za vrtanje pločevine in tankostenskih profilnih materialov (kot tudi cevi, brez predhodnega predvrtanja), kjer so potrebne natančne in čiste vrtnice. Zelo primerni tudi za vrtanje lesa in plastike. Krožne izvrtine s čistimi, skoraj brez zareza, perforiranimi robovi.

ZDT7926-XJ	Svedri za kovino-Set DEWALT® HSS-G 29-delni 1-13mm	KOS
------------	--	-----

**Vrtalni set za ploščice Tyrolit Premium**

Vrtalni set za ploščice Tyrolit Premium v robustnem kovčku z običajnimi premeri vrtalnih rozet, M14 adapter za kotno brusilko in adapter za vrtalni stroj. V kompletu: Vrtalne rozete p= 20, 25, 35, 38, 42, 52, 65, 75mm, adapter M14/HEX, adapter M14/SDS, imbus ključ, sveder za središče 7x110, ključ SW19, v kovčku.

Z34229331	Vrtalni set Tyrolit Premium. 8 vrtalnih rozet, 2 adapterja, središčni sveder, kovček	KOS
-----------	--	-----

**Zidarski sveder FISCHER EWI SDS-Plus**

Zidni sveder z držalom SDS-Plus za natančno ustvarjanje izvrtin v perforirani oz. lahki porozirani opeki. Zmanjša lome v opečnih komorah in s tem poveča izvlečne vrednosti moznikov (vlžkov) oz. vijakov.

Z530686	Zidarski sveder EWI SDS-Plus 8x120x400mm, z žlebovi	KOS
---------	---	-----

Dleta SDS-PLUS / SDS-MAX**Sveder za opaž DEWALT®**

Sveder za opaž za uporabo v vrtalnikih (akumulatorskih in kabelskih) za hitre, natančne in najčistejše rezultate vrtanja v trd ali mehek les in laminat.

ZDT4872-QZ	Sveder za opaž DEWALT® 10x600mm	KOS
ZDT4873-QZ	Sveder za opaž DEWALT® 12x600mm	KOS
ZDT4874-QZ	Sveder za opaž DEWALT® 16x600mm	KOS
ZDT4875-QZ	Sveder za opaž DEWALT® 18x600mm	KOS
ZDT4876-QZ	Sveder za opaž DEWALT® 20x600mm	KOS
ZDT4877-QZ	Sveder za opaž DEWALT® 22x600mm	KOS

Dleta SDS-PLUS / SDS-MAX



SDS-Plus dleta in konice

Primerno za uporabo v vrtnih kladivih SDS-Plus z zaustavitvijo vrtenja pri lahkih delih dletanja v omet, zid, ploščice itd. Dovršena kovaška tehnologija omogoča, da tkivna struktura materiala v vzdolžni smeri ni prekinjena. Skupaj z indukcijsko toplotno obdelavo, primerno materialu in posebnim kaljenjem površine, se doseže najvišja kakovost orodja in dolgotrajno najboljše lastnosti uporabe.

	Koničasto dleto DEWALT® SDS-Plus		
	ZDT6801-QZ	Koničasto dleto DEWALT® SDS-Plus 250mm	KOS
	Ploščato dleto DEWALT® SDS-Plus		
	ZDT6802-QZ	Ploščato dleto DEWALT® SDS-Plus 20x250mm	KOS
	Široko ploščato dleto DEWALT® SDS-Plus		
	ZDT6803-QZ	Široko ploščato dleto DEWALT® SDS-Plus 40x200mm	KOS
	Komplet koničastih in ploščatih dlet DEWALT® SDS-Plus		
	Primerna za uporabo v vrtnih kladivih SDS-Plus z ustavitvijo vrtenja za lahka dela dletanja v omet, zid, ploščice itd. Komplet sestoji iz: 3 dleta z delovno dolžino 250 mm (20mm in 40mm širine ploščata dleta in 1 koničasto dleto).		
	ZDT60330-QZ	Komplet koničastih in ploščatih dlet DEWALT® SDS-Plus 3-delni.	KOS

SDS-Max Dleto XLR DEWALT®

Primerno za uporabo v vrtnih in udarnih kladivih SDS-Max z zaustavitvijo vrtenja za težka dela dletanja v omet, zid, ploščice itd. Dvokomponentni dizajn sestoji iz kovane konice iz kakovostnega jekla S7 in fleksibilnega stebra za zelo dolgo življenjsko dobo pri optimalni zmogljivosti dletanja. Inovativen sistem povezovanja: konica in telo dleta se med seboj tesno povežeta s pomočjo inovativnega visokonapetostnega varilnega postopka. Razširjeni robovi: učinkovito preprečujejo zagozdenje dleta v materialu in poskrbijo za optimalno odvajanje materiala zaradi boljšega odbijanja od dletenega materiala. Geometrija, ki ostane ostra – posebna in edinstvena konica dleta »Stay Sharp«. Optimirano vpenjalno stebro - odlično prilagajanje in optimalen prenos moči s stroja na dleto.

	Koničasto dleto XLR DEWALT® SDS-Max		
	ZDT6889-QZ	Koničasto dleto XLR DEWALT® SDS-Max 400mm	KOS
	Ploščato dleto XLR DEWALT® SDS-Max		
	ZDT6812-QZ	Ploščato dleto XLR DEWALT® SDS-Max 25x400mm	KOS
	ZDT6818-QZ	Ploščato dleto XLR DEWALT® SDS-Max 50x400mm	KOS
	Set koničastih in ploščatih dlet DEWALT® SDS-Max		
	Primerno za uporabo z vrtnimi kladivi SDS-Max in kombiniranih kladivih, z omejevalnikom vrtenja, za težka klesarska dela v ometu, zidu, betonu, ploščice, itd. Dobro zasnovana tehnologija kovanja dlet, zagotavlja, da se struktura materiala ne spreminja po dolžini. Komplet sestavljajo: DT6820-QZ koničasto dleto SDS-Max 300 mm, DT6821-QZ koničasto dleto SDS-Max 400 mm, DT6822-QZ ploščato dleto SDS-Max 25x300 mm, DT6823-QZ ploščato dleto SDS-Max 25x400 mm.		
	ZSDSMAXSET-QZ	Set koničastih in ploščatih dlet DEWALT® SDS-Max 4kos/paket	PAK

Dleta HEX za zračna kladiva

**Koničasto dleto HEX**

Celotna ponudba obsega orodje za vrtanje, odpiranje oz. odkop, rezanje in zbijanje ter obsega vsa potrebna dela v gradbeništvu: od odkopavanja do rušenja in razbijanja zamrznjenih tal in rušenja betona.

ZS56/1045	Koničasto dleto 450mm, šestkotni nastavek EE hex 25x108mm	KOS
ZOR200	Koničasto dleto 250mm, šestkotni nastavek EE hex 19x50mm	KOS
ZOR201	Koničasto dleto 450mm, šestkotni nastavek EE hex 19x50mm	KOS
ZOR2011	Koničasto dleto 1000mm, šestkotni nastavek EE hex 19x50mm	KOS
ZS55/1045	Koničasto dleto 450mm, šestkotni nastavek EE hex 22x82,5mm	KOS
ZS55/1060	Koničasto dleto 600mm, šestkotni nastavek EE hex 22x82,5mm	KOS

**Ploščato dleto HEX**

Celotna ponudba obsega orodje za vrtanje, odpiranje oz. odkop, rezanje in zbijanje ter obsega vsa potrebna dela v gradbeništvu: od odkopavanja do rušenja in razbijanja zamrznjenih tal in rušenja betona.

ZS56/1145	Ploščato dleto 450mm, šestkotni nastavek EE hex 25x108mm	KOS
ZS55/1160	Ploščato dleto 600mm, šestkotni nastavek EE hex 22x82,5mm	KOS
ZS55/1145	Ploščato dleto 450mm, šestkotni nastavek EE hex 22x82,5mm	KOS
ZOR202	Ploščato dleto 250mm, šestkotni nastavek EE hex 19x50mm	KOS
ZOR203	Ploščato dleto 450mm, šestkotni nastavek EE hex 19x50mm	KOS

**Upognjeno široko dleto za omet HEX**

Celotna ponudba obsega orodje za vrtanje, odpiranje oz. odkop, rezanje in zbijanje ter obsega vsa potrebna dela v gradbeništvu: od odkopavanja do rušenja in razbijanja zamrznjenih tal in rušenja betona.

ZOR204	Upognjeno široko dleto za omet 200mm, širina 60mm, šestkotni nastavek EE hex 19x50mm	KOS
ZOR295	Upognjeno široko dleto za omet 210mm, širina 95mm, šestkotni nastavek EE hex 19x50mm	KOS

**Široko ploščato dleto HEX**

Celotna ponudba obsega orodje za vrtanje, odpiranje oz. odkop, rezanje in zbijanje ter obsega vsa potrebna dela v gradbeništvu: od odkopavanja do rušenja in razbijanja zamrznjenih tal in rušenja betona.

ZS56/1940	Široko ploščato dleto 420mm x 125mm, šestkotni nastavek EE hex 25x108mm	KOS
ZS55/1940	Široko ploščato dleto 420mm x 125mm, šestkotni nastavek EE hex 22x82,5mm	KOS

**Lopatasto dleto HEX**

Celotna ponudba obsega orodje za vrtanje, odpiranje oz. odkop, rezanje in zbijanje ter obsega vsa potrebna dela v gradbeništvu: od odkopavanja do rušenja in razbijanja zamrznjenih tal in rušenja betona.

ZS55/2045	Lopatasto dleto 380mm x 75mm, šestkotni nastavek EE hex 22x82,5mm	KOS
ZS56/2045	Lopatasto dleto 380mm x 75mm, šestkotni nastavek EE hex 25x108mm	KOS

Vrtalniki za preboje v betonu - Krone za mokro vrtanje

Prebojniki betona

**Kronski vrtalnik - suho rezanje, sistem DME19DP Tyrolit**

Motorni vrtalnik DME19DP v kombinaciji s kronami za suho rezanje je dobra rešitev za preboje v betonu, pri suhi gradnji. Praktični sistem centriranja omogoča precizno vrtanje prebojev. Komfortno vrtanje preko ročice, posebej pri zelo trdih materialih. Sistem za mehek zagon in LED prikazovalnik, omogočata uporabniku izbiro optimalne hitrosti vrtanja. Tehnični podatki: 230V, - 50Hz, premer vrtanja v beton: 52-162mm. V setu: Vrtalnik DME19DP, vrtalno stojalo DRU160P, sesalni nastavek G 1/2", mehanizem za centriranje.

Z10988200SET Kronski vrtalnik-suho rezanje DME19DP Tyrolit 1,8kW stojalo in dodatna oprema KOS

**Kronski vrtalnik Tyrolit DRA150S**

Idealen sistem za izdelavo elektro in drugih instalacij. Hitra montaža vrtalnega motorja zaradi standardizirane zatezne objemke $d=60\text{mm}$. Enostavno rokovanje omogočajo: prikazovalnik središča, vgrajena vodna tehnica - libela, kazalec kota, nastavljeni podstavek in prenosni ročaj na zobati letvi. Lahko delo omogoča tudi nastavljiva stranska ročica in mehek zagon - začetek vrtanja. Optimalni obrati motorja, zaradi 3 stopenjskega menjalnika in nastavitve hitrosti vrtenja 400/750/1550 1/min. Varno delo zaradi vgrajene varovalke preobremenitve in PRCD - varnostnega stikala. Z adapterjem M16, možno tudi suho vrtanje. Vrtalno stojalo: - mere (DxŠxV): 330x240x950mm, - možen premer vrtanja od 20 do 152mm, - maksimalna dolžina krone: 550mm, - nastavek poševnine vrtanja: $90^\circ-45^\circ$, - pomik naprej v globino z ročico, - pritrditev podstavka z vložki (dibli), - teža: 10,5kg. Vrtalni motor: - dimenzije (DxŠxV): 552x110x150mm, - ročni nadzor/vodljiv na stojalu, - zračno hlajen, - nazivna moč: 2,2kW, 230V, 50-60Hz, - uporaba: mokro/suho vrtanje, - vpetje orodja: zunaj 1 1/4", noter 1/2", - možen premer vrtanja: 20-180mm, - teža: 6kg. V kompletu: vrtalno stojalo DRA150, vrtalni motor DME22SU, zobata letev, pritrditveni material, vrtalna krona 102x450mm.

Z10993967SET Kronski vrtalnik DRA150S Tyrolit 2,2kW, s stojalom in diamantno vrtalno krono 102x450mm KOS

**Kronski vrtalnik Tyrolit DRU160**

Zelo lahek modularni vrtalni sistem, za precizno vrtanje prebojev v beton. Hitra montaža močnega in stabilnega stojala s precizno zobato letvijo in pogonskim kolesnim obročem. Možna montaža večine vrtalnih motorjev iz serije Tyrolit na stojalo. Kazalo za centriranje omogoča prihranek časa pri pripravi naprave, vgrajeno tudi naklonsko kazalo in vodna libela. Komfortno vrtanje preko ročice pogonskega okroglega obroča. Vakumska ali vijačna pritrditev stojala na podlago daje napravi večjo fleksibilnost. Vrtalno stojalo: dimenzije (DxŠxV): 400x200x866mm, teža: 9kg. Vrtalni motor (ročno voden/pritrjen na stojalu): nazivna moč: 2,0kW, 230V, 50Hz, premer vrtanja v beton ca.: 20 - 160mm, teža: 5,9kg. Set vsebuje: Vrtalno stojalo DRU160 (št. 10987400), podnožje za pritrditev na vakuum ali z vijaki iz aluminija, pomični pogon z ročico, vrtalni motor 2,0kW (št. 10980597), natezno vreteno (št. 977593), železni vijaki M12 HKD (št. 977153), zabijalni vložki M12 (št. 984644), kotni prikazovalnik, vodna libela, višinsko nastavljivi vijaki stojala M12, 2 kosa ročajeve.

Z10987400SET Kronski vrtalnik DRU160 Tyrolit, 2,0kW s stojalom, pogonom in pomično ročico KOS

**Kronski vrtalnik Tyrolit DRU250**

Zelo dobra stabilnost in vrtalni učinek zaradi solidne in robustne izdelave. Precizno vrtanje in ergonomično delo, zahvaljujoč optimiranemu sistemu vrtilnega premika motorja v smeri vrtanja, preko široko zobatega vodila. Neproblematičen transport zaradi enostavno sestavljivega in rastavljivega sklopne sistema iz več modulov. Lahko in komfortno delo oz. vrtanje preko dvostopenjskega pomičnega reduktorja in lahko uporabni križno oblikovani ročici za pomik motorja (naprej/nazaj) na zobatem vodilu. Enostavno vrtanje tudi pod naklonom z integriranim stopinjskim prikazovalnikom kota. Fleksibilen sistem zaradi možnega dvojnega pritrdjevanja na podlago, z vijaki ali na vakuum. Vrtalno stojalo: dimenzije (DxŠxV): 447x250x908mm, teža: 14kg. Vrtalni motor: nazivna moč: 2,4kW, 230V, 50Hz, premer vrtanja v beton ca.: 40 - 250mm, teža: 11,9kg. Set vsebuje: vrtalno stojalo DRU250 (št. 10984500), podnožje za pritrditev z vijaki ali na vakuum iz aluminija, pomični pogon z ročico za vodenje, vrtalni motor 2,4kW (št. 964388), natezno vreteno (št. 977593), železni vijaki M12 HKD (št. 977153), zabijalni vložki M12 (št. 984644), kotni prikazovalnik, vodna libela, višinsko nastavljivi vijaki stojala M12, 2 kosa ročajeve.

Z10984500SET Kronski vrtalnik DRU250 Tyrolit, 2,4kW s stojalom, pogonom in pomično ročico KOS

Krone za mokro vrtanje + pribor

Diamantne krone-mokro vrtanje, za mehke do srednje trde betone
Za vrtalne motorje do 3kW.

**Diamantne vrtalne krone Premium CDL Tyrolit**

Diamantna vrtalna krona Premium kvaliteta (CDL) za mokro vrtanje, s stroji do 3kW. Za mehke in srednje trde betone. Kvalitetno orodje za najzahtevnejša dela in za maksimalno ekonomičnost. Odlična in konstantna učinkovitost, univerzalno uporabna in enostavna odstranitev izvrtanega jedra. TGD®-T tehnologija segmentirane vrtalne krone. Lasersko varjeni segmenti.

Z474993	Diamantna vrtalna krona HOHL3 18x400mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	KOS
Z474995	Diamantna vrtalna krona HOHL3 20x400mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	KOS
Z474997	Diamantna vrtalna krona HOHL3 22x400mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	KOS
Z475000	Diamantna vrtalna krona HOHL3 24x400mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	KOS
Z475009	Diamantna vrtalna krona HOHL3 25x400mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	KOS
Z475010	Diamantna vrtalna krona HOHL3 28x400mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	KOS
Z475011	Diamantna vrtalna krona HOHL3 30x400mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	KOS
Z475012	Diamantna vrtalna krona HOHL3 32x400mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	KOS
Z475015	Diamantna vrtalna krona HOHL3 40x450mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	KOS
Z475016	Diamantna vrtalna krona HOHL3 42x450mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	KOS

**Diamantne vrtalne krone Standard CDL Tyrolit**

Diamantna vrtalna krona, Standard kvaliteta (CDL), za mokro vrtanje s stroji do 3kW. Za mehke in srednje trde betone. Kvalitetno orodje za vsakodnevno vrtanje. Prepričljive lastnosti pri običajni hitrosti vrtenja in dolga življenska doba. Lasersko varjeni segmenti.

Z475019	Diamantna vrtalna krona HOHL3 32x400mm R1/2" CDLS1 Tyrolit	KOS
Z475024	Diamantna vrtalna krona HOHL3 42x450mm R1/2" CDLS1 Tyrolit	KOS

**Diamantne vrtalne krone Standard CDL Tyrolit**

Diamantna vrtalna krona, Standard kvaliteta (CDL), za mokro vrtanje s stroji do 3kW. Za mehke in srednje trde betone. Kvalitetno orodje za vsakodnevno vrtanje. Prepričljive lastnosti pri običajni hitrosti vrtenja in dolga življenska doba. Lasersko varjeni segmenti.

Z466842	Diamantna vrtalna krona HOHL1D 52x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	KOS
Z466843	Diamantna vrtalna krona HOHL1D 62x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	KOS
Z466845	Diamantna vrtalna krona HOHL1D 82x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	KOS
Z466847	Diamantna vrtalna krona HOHL1D 102x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	KOS
Z466850	Diamantna vrtalna krona HOHL1D 122x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	KOS
Z466853	Diamantna vrtalna krona HOHL1D 132x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	KOS
Z466854	Diamantna vrtalna krona HOHL1D 152x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	KOS
Z466855	Diamantna vrtalna krona HOHL1D 162x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	KOS
Z466857	Diamantna vrtalna krona HOHL1D 202x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	KOS
Z466858	Diamantna vrtalna krona HOHL1D 250x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	KOS

Diamantne krone-mokro vrtanje, za srednje trde do zelo trde betone
Za vrtalne motorje do 3kW.

**Diamantne vrtalne krone - suhi rez Premium DDL-RM Tyrolit**

Premium diamantne krone za suhi rez (DDL-RM) in TGD®-tehnologija je v kombinaciji z vrtalnikom DME19DP optimalna rešitev za prebojearmiranega betona v suhi gradnji.

Z34203041	Diamantna vrtalna krona HOHLT 52x450mm 11/4" DDL-RM Tyrolit	KOS
Z34203220	Diamantna vrtalna krona HOHLT 102x450mm 11/4" DDL-RM Tyrolit	KOS
Z34210273	Diamantna vrtalna krona HOHLT 82x450mm 11/4" DDL-RM Tyrolit	KOS
Z34220543	Diamantna vrtalna krona HOHLT 122x450mm 11/4" DDL-RM Tyrolit	KOS

**Diamantne vrtalne krone Standard CDM Tyrolit**

Diamantna vrtalna krona, Standard kvaliteta HOHL 1D (CDM), za mokro vrtanje s stroji preko 3kW. Za srednje trde in zelo trde betone. Kvalitetno orodje za vsakodnevno vrtanje. Prepričljive lastnosti pri običajni hitrosti vrtenja in dolga življenska doba. Lasersko varjeni segmenti.

Z466887	Diamantna vrtalna krona HOHL1D 52x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	KOS
Z466888	Diamantna vrtalna krona HOHL1D 62x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	KOS
Z466890	Diamantna vrtalna krona HOHL1D 82x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	KOS
Z466892	Diamantna vrtalna krona HOHL1D 102x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	KOS
Z466895	Diamantna vrtalna krona HOHL1D 122x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	KOS
Z466898	Diamantna vrtalna krona HOHL1D 132x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	KOS
Z466899	Diamantna vrtalna krona HOHL1D 152x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	KOS
Z466900	Diamantna vrtalna krona HOHL1D 162x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	KOS
Z466903	Diamantna vrtalna krona HOHL1D 202x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	KOS
Z466904	Diamantna vrtalna krona HOHL1D 250x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	KOS



Kamen za ostrenje diamantnega orodja

Z484672	Kamen 90PS 320x55x320mm SP1 za ostrenje diamantnih orodij Tyrolit	KOS
---------	---	-----



Podaljšek vrtalne krone

Z359471	Podaljšek vrtalne krone 200mm 11/4" UNC Tyrolit	KOS
Z359473	Podaljšek vrtalne krone 400mm 11/4" Tyrolit	KOS
Z359475	Podaljšek vrtalne krone 200mm R1/2" Tyrolit	KOS
Z889232	Podaljšek vrtalne krone 400mm R1/2" Tyrolit	KOS



Adapter vrtalne krone

Z381983	Adapter vrtalne krone R1/2"M - 11/4"M Tyrolit	KOS
Z374035	Adapter vrtalne krone 11/4"F - R1/2"F Tyrolit	KOS



Rezalniki stiropora + trdih penastih plošč



Rezalniki mineralne volne




Talni rezalniki – žage



Rezalniki armature – Stroji za krivljenje
Upogibanje armature – Vezalci armature



Žage za opeko – Kamen in keramiko



Kotne brusilke – Rezalne brusilke



Žage za rezanje opeke – Tračne žage




Gradbene žage za les



Namenske žage – Sabljaste žage
Verižne žage



Vbodne žage – Ročne krožne žage
Večnamensko orodje



Ročne žage za beton



Rezalniki stiropora + trdih penastih plošč

Aku - Rezalniki stiropora



Aku - Rezalnik stiropora SPEWE 212SL-30A

Kompaktna naprava za rezanje poliestrske trde pene, z žarilno žico, z delovanjem akumulatorja. Z brezžično in izjemno mobilno napravo lahko naredite do 250 rezov, brez uporabe kabla. Z integriranim pomičnim stojalom za postavitev na prostem, možnostjo kotnega reza in vodilom za naslon plošč. Tehnični podatki: - dolžina reza: 128 cm, - globina reza: pri 90 ° 30 cm, pri 45 ° 20 cm, - možnosti rezanja: ravno, poševno, žlebasto, kosovno in zajeralni rez, teža: približno 13,9 kg. Obseg dobave: rezalna naprava SPEWE 212SL-30A z 2 litij-ionskimi baterijami 18 V 5,0 Ah in polnilnik, vodilo plošč na obeh straneh, merilnik globine, 1 rezervna žica, 1 navodilo za uporabo, v kovčku iz ABS.

Z1000337 Rezalnik stiropora SPEWE 212SL-30A, 2 Aku bateriji, ABS-kovček, stojalo KOS

Rezalniki stiropora



Rezalnik stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24

Rezalnik stiroporja z žarilno žico PROFOX® Smart-Cut 127-24 je zelo priročna in lahka naprava za rezanje stiropora. Rezanje v položenem položaju (kot miza) ali opcijsko z držalom na ograji. Precizni kroglični ležaji omogočajo udobno in lahko rezanje. Tehnični podatki: dolžina reza 127cm, globina reza 24cm, teža skupaj s transformatorjem 7,8kg. Obseg dobave: Rezalnik skupaj s transformatorjem, 1 nadomestna žica, 1 nadomestna varovalka. Kot opcija se lahko za rezalec PROFOX® Smart-Cut, naroči držalo za pritrditev na ograjo gradbenega odra (Št. art. 1200023).

Z12724X Rezalnik stiropora z žarilno žico Smart-Cut 127-24 KOS



Držalo za rezalnik stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24

Dodatna oprema za rezalnik stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24. S tem držalom se lahko rezalec pritrdi pokončno na zaščitno ograjo gradbenega odra.

Z1200124 Držalo za rezalnik stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24 KOS



Prečno stojalo za rezalnik stiropora II kpl. PROFOX® Smart-Cut 127-24

Z1200121 Prečno stojalo za rezalnik stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24 KOS



Podpornik za rezalnik stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24

Z1200122 Podpornik za rezalnik stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24 KOS



Rezalnik stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-28

PROFOX® Smart-Cut 127-28 je priročen in lahek namizni ali z dodatno opremo viseči rezalnik stiropora. Naprava za rezanje je opremljena s transformatorjem, ki je trajno pritrjen na napravo. Precizni kroglični ležaji zagotavljajo udobno in lahko rezanje. Tehnični podatki: dolžina reza 127 cm, globina reza 28 cm, teža vključno s transformatorjem 7,9 kg. Obseg dobave: Rezalna naprava, vključno s transformatorjem, 1 rezervna rezilna žica, 1 rezervna varovalka. Opcija dobave: ograjni nosilec za gradbeni oder, nožna križna cev ali nasloni za noge.

Z12728X Rezalnik stiropora Smart-Cut 127-28 KOS



Rezalnik stiropora 120 cm brez držala za gr. oder

Rezalnik z žarilno žico za stiropor (trda pena), Stirodur (PUR pena) in podobne izolacijske materiale. Brez prahu pri rezanju, penaste kroglice brez statične elektrike. Tehnični podatki: dolžina reza: 120 cm, globina reza: do 33 cm, teža: 13,7 kg, variante reza: vzporedno, poševno, stopničasta, žlebasto, zajeralno in pod nagibom. Obseg dobave: transformator (IPE 44, 36 V / 160 W ali 40 V / 200 W), ojačan rezalni lok z vodilom krogličnega ležaja, 3 žarilne žice, merilo dolžine, kotna lestvica, nastavitve višine reza. Objemka za gradbeni oder, dodatno na voljo.

Z87120	Rezalnik stiropora 120 cm, brez držala za gr. oder	KOS
--------	--	-----



Rezalnik stiropora 137cm brez držala za gr. oder

Rezalnik z žarilno žico za stiropor (trda pena), Stirodur (PUR pena) in podobne izolacijske materiale. Brez prahu pri rezanju, penaste kroglice brez statične elektrike. Tehnični podatki: dolžina reza: 137 cm, globina reza: do 33 cm, teža: 15,1 kg, variante reza: vzporedno, poševno, stopničasta, žlebasto, zajeralno in pod nagibom. Obseg dobave: transformator (IPE 44, 36 V / 160 W ali 40 V / 200 W), ojačan rezalni lok z vodilom krogličnega ležaja, 3 žarilne žice, merilo dolžine, kotna lestvica, nastavitve višine reza. Objemka za gradbeni oder, dodatno na voljo.

Z87137	Rezalnik stiropora 137cm, brez držala za gr. oder	KOS
--------	---	-----



Nožno stikalo za rezalnik stiropora

Omogoča prostoročno upravljanje naprav za rezanje stiropora za tipa rezalnikov (številka artikla Z87120, Z87137). Vključno z 1,7 m priključnim kablom.

Z87970	Nožno stikalo z 1,7m kabla za rezalnike stiropora št. Z87120 in Z87137	KOS
--------	--	-----



Objemka - držalo za rezalnik stiropora 120/137 cm

Z87129	Objemka - držalo za rezalnik stiropora 87120 in 87137	KOS
--------	---	-----



Rezalnik stiropora ISOBOY GDT 34

Rezalnik stiropora z žarilno žico in izvlečnim teleskopskim rezalnim ročajem. Razen običajnih rezov ISOBOY GDT 34 omogoča še dodatno, različne izvedbe reza do 7 ° in prepiča z podaljšanjem garancije na 4 leta. Tehnični podatki: - dolžina reza 1300 mm, - globina reza pri 90 ° 340 mm, - vodilo iz nerjavečega jekla, ki ne potrebuje vzdrževanja, - nastavitve žice za naklonske reze - zložljiv dolžinski omejevalnik. Obseg dobave: ISOBOY GDT 34 z vgrajeno napajalno enoto, posebna žična tuljava št. 3, zložljiv omejevalnik dolžine in omejevalnik globine, v kovčku.

ZE3000081	Rezalnik stiropora ISOBOY GDT 34, žica, vzdolžni/globinski prislon, kovček	KOS
-----------	--	-----



Rezalnik stiropora SPEWE FD144T-30 za delo na ravni strehi

Robustna in kompaktna naprava za rezanje poliestrske trde pene, z žarilno žico. Področje uporabe: ravna streha, pritličje. Naprava je nameščena na svežnju plošč in se lahko uporablja kot namizna naprava. Torzijsko odporen aluminijast okvir in novo natančno delujoča kroglasta kolesca, zagotavljajo dolgo življenjsko dobo. Z naklonskim rezom do 7 °. Dolžina reza: 91-144cm, globina reza do 30 cm (21 cm pri 45 °). Teža z napajalnikom: 15,30 kg. Vključeno v dostavo: 2 rezervni žici, 1 viličasti ključ v kartonu.

Z1000235	Rezalnik stiropora SPEWE FD144T-30 za delo na ravni strehi, brez kovčka	KOS
----------	---	-----



Rezalnik stiropora SPEWE DT127-30

Robustna naprava za rezanje plošč iz trde pene iz polistirena z dvojnimi teleskopom, ki prihrani prostor na gradbenem odru in med prevozom. Naprava se lahko nasloni na steno z zložljivo nogo in izvlečnim podaljškom stopala ali z naslonom za noge, za samostojno uporabo na prostem ali z opcijskim nosilcem-objemko ograje gr. odra, kot viseča naprava na odru. Rezanje se lahko prične brez predgretja in je rezalnik, takoj pripravljen za uporabo. Zmogljiva napajalna enota sama uravnava temperaturo žice in zagotavlja konstantno rezalno moč. Torzijsko odporen aluminijast okvir zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Dolžina reza: 78- 127 cm, globina reza: do 30 cm, teža z napajalnikom: 14,30 kg. Vključeno v dostavo: 1 podpora, 2 rezervni žici, 1 viličasti ključ, kovček iz ABS.

Z1000211	Rezalnik stiropora SPEWE DT127-30 v ABS-kovčku	KOS
----------	--	-----

**Držalo za rezalnik stiropora SPEWE DT127-30**

Dodatna oprema za rezalec stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24. S tem držalom se lahko rezalec pritrdi pokončno na zaščitno ograjo gradbenega odra. Dolžina: 35cm. V kompletu: T-utorno vodilo, G-držalo s spenjalnim trakom. Dobava v teleskop-box.

Z1200106 Držalo za rezalnik stiropora SPEWE DT127-30

KOS

**Rezalnik stiropora SPEWE GT127-34**

Kompaktna naprava za rezanje polistirenske trde pene, z žarilno žico, s teleskopskim rezalnim ročajem od 78 do 127 cm. Višino naprave lahko nastavite posamično z nastavljivo nogo. Napravo lahko namestite naslonjeno na steno ali z opsijskim stojalom, postaviti prostostoječe kjerkoli na gradbišču. Močan napajalnik uravnava temperaturo žice in zagotavlja neprekinjeno enakomerno rezanje. Tehnični podatki: - dolžina reza: 78-127 cm, - globina reza: pri 90° 34 cm, pri 45° 23 cm, - možnosti rezanja: ravna, kotna, žlebasto, kosovno, zajeralno, - teža: približno 17 kg. Obseg dobave: rezalna naprava SPEWE GT127-34 z vgrajeno napajalno enoto, nosilnimi nosilci na obeh straneh, omejevalnik globine, kolut z 10 m žice, navodilo za uporabo, v aluminijastem kovčku z kolesčki.

Z1000289 Rezalnik stiropora SPEWE GT127-34 v Alu-kovčku

KOS

**Rezalnik stiropora SPEWE 212SL-30**

Vsestranska naprava z vročo nitko za rezanje trdih pen. Z več lepljenimi, okolju prijaznimi lakiranimi vezanimi ploščami iz breze z luščenjem, vrtljivimi nogami za hitro in enostavno namestitve, visoko zmogljiv transformator za stalno delovanje, globinska nastavitve za rezanje utorov, žlebov ali rezanje po dolžini, opornik za nastavitve nagiba naprave za debele izolacijske plošče, drsni prislon za rezanje. Možna namestitve na ograje gradbenega odra. Natančni rezi do 45° z vrtljivim rezalnim lokom. Razširljivo s kotnim rezalnim dodatkom za kotne in špirovske izreze. Dolžina reza: 128 cm, globina reza: do 30 cm. Teža 14,8 kg. Različice rezanja: ravni, poševni, zajeralni, stopničasti, utori in žlebi. Obseg dobave: Rezalna enota 212SL-30 z nosilnimi tirnicami na obeh straneh, letev za kotne reze, pritrjeno prosto stojalo, tirni nastavki, 1 rezervna žica, 1 nadomestna varovalka za transformator, navodilo za uporabo. Dostava v kovčku.

Z1000269 Rezalnik stiropora SPEWE 212SL-30, ABS-kovček, podpornik

KOS

**Rezalnik stiropora SPEWE Isoturbo 5305S**

Vsestranski in trpežni rezalnik z žarilno žico za plošče iz polistirena. Klasika, ki je bila preizkušena že vrsto let. Skozi integriran kolut z žarilno žico v napravi, lahko žico zelo hitro in enostavno zamenjamo. Veliko možnih naslonov in postavitev olajša delo. Zahvaljujoč močnemu transformatorju in turbo kontaktu, je mogoče hitreje rezati oz. obdelati tudi debelejše ali gostejše plošče. Naprava je pripravljena za dodatne vogalne dodatne rezalne loke. Kotni rezalnik je na voljo kot dodatna opcija. Tehnični podatki: dolžina reza: 104 cm, globina reza: do 30 cm, teža vključno s transformatorjem: samo 17 kg, variante reza: ravno, poševno, zajeralni rez, kosovni rezi, zamaknjeni kosi, ločevalni kosi, itd. Obseg dobave: Naprava za rezanje tip 5305S z vgrajenim kombiniranim transformatorjem, zložljiva noga, stoječa podpora, nosilci plošč (vodilo) na obeh straneh, turbo kontakt, omejevalnik globine, kovček.

Z11075305S Rezalnik stiropora SPEWE Isoturbo 5305S, trafo & ABS-kovček beli

KOS

**Komplet podaljškov za globino reza Typ III**

S tem setom podaljškov se lahko poveča globina reza pri standardnih rezalcih tipa 5305S ali 6005L tudi za 43cm, pri 90°-skih rezih. Prerezi pod kotom 45° so tako možni tudi pri ploščah do debeline 30cm. Z priloženim orodjem lahko hitro in enostavno preuredimo oz. dopolnimo standardni rezalnik. V kompletu tudi daljša, tako imenovana turbo palica za hitrejše segrevanje žarilne žice pri rezanju debelejših plošč. V kompletu: zgornja in spodnja obračalna vodila, kolut z žico 0,65mm / 10m, daljša 1-delna turbo palica, zatični ključ Torx 25/30, viličasti ključ M5/M6, navodila za predelavo.

Z14070345 Komplet podaljškov za globino reza 43cm Typ III za SPEWE 5305S in 6005L

KOS

**Rezalnik stiroporja SPEWE 590GH-28**

Priročno in lahko orodje z vročo nitko žice za rezanje trde pene. Zahvaljujoč vsestranskim aplikacijam, kot je vertikalno obešanje s kavli na plošče iz stiropora, vodoravna pritrditev z pasom na vertikalni gradbenega odra navpično pritrditev na ograjo, je naprava idealna za profesionalno uporabo na področju fasaderskih del. Transformator za neprekinjeno delovanje. Vsi deli so že nameščeni na napravi in tako zagotavljajo hiter zagon in preprost transport. Technische Tehnični podatki: dolžina reza: 104 cm, globina reza: 28 cm. Teža približno 10 kg. Kompaktna transportna dimenzija. Različice rezanja: naravnost, poševno, zajeralno, žlebičenje, utorno rezanje. Obseg dobave: naprava za rezanje 590GH-28 z nameščenim transformatorjem, držalom za ograje, jermenom, šiljastim kavljem, obojestranske nosilne letve plošče, omejevalnik globine, navodilo za uporabo. Dostava v kartonski škatli.

Z1000283 Rezalnik stiroporja SPEWE 590GH-28 v kartonu

KOS


Vrtljiva stojala - Rezalne žice



Stojalo za vedra in vrtljivim naslonom za izolacijske plošče

Za udoben in hiter nanos lepila. Nezdrsljiva podlaga z možnostjo obračanja za 360°, tudi za plošče iz mineralnih vlaken, prilagojen za pritrditev na gradbeni oder. Tehnični podatki: - teža: 3,7 kg - zgradba: aluminij, deloma lakiran.

Z14070010	Stojalo za vedra in vrtljivim naslonom za izolacijsko ploščo	KOS
-----------	--	-----



Vrtljivo stojalo z nastavitvijo naklona

Preprosto in priročno - olajšan nanos lepila! Naklon je nastavljen brezstopenjsko, ne zahteva montaže, le obesi se, prilagojen za pritrditev na gradbeni oder, ne zdruje, vrtljiv do 360°. Tehnični podatki: - teža: 1,5 kg - zgradba: aluminij, pritrditev na oder: najlonski trak.

Z14070044	Vrtljivo stojalo za izolacijske plošče, nanos lepila z nastavitvijo naklona	KOS
-----------	---	-----



Nadomestna žica za večino rezalnikov stiropora

ZSDL06TIS	Nadomestna žica za rezalnik stiropora Spewe 0,60mm x 14m, 14m/kolut	ROL
-----------	---	-----

Kotni nastavki za rezalnike stiropora



Kotno rezilo ES-212-30

Praktična dodatna naprava za natančno rezanje okoli špirovcev ali vogalnih rezov na okenski polici ali prekladi. Kotni rezalnik je pritrjen na Spewe 212GSL-30 in deluje z ločenim transformatorjem. Izreze špirovcev lahko naredimo zahvaljujoč vrtljivemu loku, tako po dolžini kot tudi širini. Globina reza do 51 cm, dolžina reza do 31cm.

Z1200167	Kotno rezilo ES-212-30 s torbo, 230V	KOS
----------	--------------------------------------	-----



Kotno rezilo ES-212SL-30

Praktična dodatna naprava za natančno rezanje okoli špirovcev ali vogalnih rezov na okenski polici ali prekladi. Kotni rezalnik je pritrjen na Spewe 212SL-30 in deluje z ločenim transformatorjem. Izreze špirovcev lahko naredimo zahvaljujoč vrtljivemu loku, tako po dolžini kot tudi širini. Globina reza do 51 cm, dolžina reza do 31cm.

Z1200171	Kotno rezilo ES-212SL-30 s torbo, za 212SL-30	KOS
----------	---	-----



Kotno rezilo ES-5305

Praktična dodatna naprava za natančno rezanje okoli špirovcev ali vogalnih rezov na okenski polici ali prekladi. Kotni rezalnik je pritrjen na Spewe 5305S ali 6005L brez dodatnega transformatorja. Izreze špirovcev lahko naredimo zahvaljujoč vrtljivemu loku, tako po dolžini kot tudi širini. Globina reza do 51 cm, dolžina reza do 31cm.

Z1200169	Kotno rezilo ES-5305 s torbo	KOS
----------	------------------------------	-----

**Kotno rezilo ES-DT127/FD144ST**

Praktična dodatna naprava za natančno rezanje okoli špirovcev ali vogalnih rezov na okenski polici ali prekladi. Kotni rezalnik je pritrjen na Spewe DT127-30 ali FD144-30 in deluje z ločenim transformatorjem. Izreže špirovce lahko naredimo zahvaljujoč vrtljivemu loku, tako po dolžini kot tudi širini. Globina reza do 51 cm, dolžina reza do 31cm.

Z1200165	Kotno rezilo ES-DT127/FD144, s torbo, 230V	KOS
----------	--	-----

Nož za rezanje stiropora**Nož za rezanje stiropora STYRO-CUT 140**

Učinkovito orodje za gradbena obrtniška dela. Za debeline plošč do 140 mm in za rezanje profilov. Že v 10 sekundah pripravljen za rezanje. Ne povzroča prahu in statične elektrike. Osnovna oprema: STYRO-CUT 140, rezilo C-140 (za debeline plošč do 140 mm), obešalnik, kovček iz plastike. - Omrežna napetost 230 V / 50 Hz - Sprejemna moč 110 W - 3 m električni kabel - Temperatura rezanja do največ 500°C - Teža 1 kg.

Z020657	Nož za rezanje stiropora STYRO-CUT 140, 230V + rezilo C-140 + kovček	KOS
---------	--	-----

Nadomestno rezilo za STYRO-CUT 140

Za globino rezanja do 140 mm

Z020410	Nadomestno rezilo C-140 za STYRO-CUT 140	KOS
---------	--	-----

**Nož za rezanje stiropora STYRO-CUT 230**

Za debeline plošč do 230mm in profilne reze. Pripravljen za rezanje v ca. 10 sekundah. Brezstopenjska elektronska nastavev temperature stikala za optimalno prilagajanje. Omrežna napetost: 230V, 50Hz, sprejemna moč: maksimalno 230 Watt. LED lučka za prikaz delovanja, varnostni izolator, kabel dolžine 3m, lahko zamenljivo rezilo. Brez obremenitev pri rezanju od ostankov in statične naelektritve. Teža 600 gramov. V kompletu: Nož, 1 rezilo DSS220 za 200mm in 1 rezilo DSS250 za 230mm, 1 krtača iz mesinga, 1 izvijač, 1 navodilo z izjavo o konformnosti, 1 transportni kovček.

Z7161027200	Nož za rezanje stiropora STYRO-CUT, dolžina noža 230mm, 230V + rezilo C-230 + kovček	KOS
-------------	--	-----

Nadomestno rezilo DSS250

Z2700700558	Nadomestno rezilo DSS220 za STYRO-CUT 230	KOS
Z2700700549	Nadomestno rezilo DSS250 za STYRO-CUT 230	KOS

Rezalniki mineralne volne

Rezalniki mineralne volne



Rezalnik mineralne volne SPEWE 1900ML-30

Vsestranski in robusten univerzalni rezalnik. Zahvaljujoč torzijsko odpornemu aluminijastem okvirju v kompaktni izvedbi, je naprava idealno primerna za profesionalno uporabo pri izdelavi fasad (nizka višina naprave le 185 cm). Natančni rezi plošč iz kamene in steklene volne, PU, lesenih vlaken, sendvič, penaste steklene plošče in različni eko-izolacijski materiali, so z napravo za žaganje oz. sabljastim nožem, brez težav možni. Veliki poklopni nosilni nosilci oz. vodila, na obeh straneh in dodatna vodila na zgornjem delu naprave, za stabilno lego plošč iz volne. To vrhunsko napravo lahko razširite s široko paleto dodatkov. Dolžina reza: 127 cm, globina reza: do 30 cm. teža 24kg. Kompaktna transportna velikost: 175x40x38cm. Variante reza: ravna, diagonalna, zajeralni rezi. Obseg dobave: rezalna naprava 1900ML-30 z drsnikom za žago DeWalt / Bosch-Alligator, podporno stojalo, navodilo za uporabo. Dostava v kartonski škatli.

Z1000250 Rezalnik mineralne volne SPEWE 1900ML-30

KOS



Rezalna reducirna letev za SPEWE 1900ML-30

Z rezalno reducirno letvijo lahko tanke izolacijske plošče, od 1 do 10 cm, vstavite v rezalnik 1900ML-30 in natančno režete. Oba redukcijska profila sta brez orodja privita na notranjo stran, preklopne vodilne letve.

Z1200158 Rezalna reducirna letev za SPEWE 1900ML-30

KOS



Rezalnik mineralne volne SPEWE 1900L-30

Vsestranska in robustna naprava za rezanje plošč iz mineralne in steklene volne. Zahvaljujoč aluminijastim okvirjem, odpornim proti torzijam, v kompaktni izvedbi, je naprava idealna za profesionalno uporabo pri izdelavi fasade. (Nizka višina naprave le 186 cm). Natančno in enostavno lahko režete z ročno žago ali ročno sabljasto žago oz. nožem. Velika poklopna vodila oz. nosilca plošč na obeh straneh in dodatna vodila za oporo plošč, na zgornjem delu, zagotavljata maksimalno stabilnost izolacijske plošče iz mineralne volne. Tehnični podatki: - višina reza 1350 mm, - globina reza 70 - 300 mm, - teža 21 kg.

Z1000270 Rezalnik mineralne volne SPEWE 1900L-30

KOS



Podpornik za rezalnik mineralne volne SPEWE 1900L-30

S to teleskopsko stojno podporo lahko napravo pretvorite v samostoječo napravo.

Z1200173 Podpornik za rezalnik mineralne volne SPEWE 1900L-30

KOS

Talni rezalniki - žage

Bencinski talni rezalniki - žage



Rezalnik za rezanje betona in asfalta TYROLIT FSG513P

Rezalnik betona in asfalta FSG513P ponuja naslednje prednosti: brezstopenjsko nastavitev globine reza preko kolesnega ročaja, snemljiv rezervoar za vodo 25 L, precizno in mirno rezanje zaradi preračunane porazdelitve teže podvozja, minimalne vibracije, vgrajena ročna zavora, obešala za dvig z dvigali, rezanje možno na obeh straneh levo-desno. Tehnični podatki: Maksimalna globina reza: 170mm, maksimalni premer plošče: 450mm, vpetje dia. plošče 25,4mm, motor: Honda GX390 - 8,2kW, ciklonski filter, število obratov plošče: 2.600 O/min, dimenzije stroja: (DxŠxV) 1.136x578x1.016mm, teža: 113kg.

Z10988800	Rezalnik asfalta in betona TYROLIT FSG513P z vodnim rezervoarjem, brez diamantne plošče	KOS
-----------	--	-----



Rezalnik za rezanje betona in asfalta TYROLIT FSG 620

Rezalnik betona in asfalta TYROLIT FSG 620 ponuja naslednje prednosti: komfortno krmiljenje preko samostojnega hidravličnega premika - naprej. Precizno in mirno rezanje zaradi dobre porazdelitve teže podvozja in težišča stroja. Rezanje možno na obeh straneh levo in desno. Neproblematičen transport zaradi vgrajenih obešal za dvig z dvigali, brezstopenjska nastavitev globine reza ročno - preko kolesnega obroča, maksimalna varnost zaradi centralno vgrajenega varnostnega stikala/izklop in integrirane zavore, zanesljiv in nezahteven za vzdrževanje Honda bencinski motor, precizni smernik za smer rezanja na kolesih. Tehnični podatki: bencinski motor Honda 13kW/18KM, maks. premer diamantne plošče 600x25,4mm, maks. globina reza 230mm, število obratov 2.120 O/min., rezervoar za vodo 28 L, hidravlični pogon 0 - 24m/min., dimenzije stroja (DxŠxV) = 840x580x1.030mm, teža 184kg.

Z10984041	Rezalnik za asfalt in beton FSG 620 Tyrolit z vodnim rezervoarjem, brez diamantne plošče	KOS
-----------	---	-----



Rezalnik za rezanje betona in asfalta CLIPPER CS451 P13

Rezalniki fug NORTON CLIPPER so primerni za rezanje asfalta in betona.. Rezalnik CLIPPER CS451 je zelo kompakten rezalnik za rezanje betona in asfalta z optimalnim težiščem, za hitro rezanje. Posebne lastnosti: protivibracijski in višinsko nastavljen ročaj za upravljanje stroja, serijsko vgrajen 25 L-ski rezervoar za vodo (lahko snemljiv) brezstopenjska nastavitev globine reza s pomočjo kolesnega obroča, integrirana obešala za dvigovanje, kvalitetno in ojačano ogrodje, možnost montaže dveh rezalnih plošč v razmaku 20mm - opcionalna izvedba in ročna zavora. Tehnični podatki: bencinski motor Honda GX 390 Zykron, 9,6 kW /13KM, maks. premer dia. plošče 450x25,4mm, maks. globina reza 170mm, število vrtljajev 2.573 O/min, snemljiv rezervoar za vodo 25 L, vklop na poteg vrvi in ročni premik naprej, dimenzije stroja (DxŠxV): 1.180x538x1.040mm, teža 112kg.

Z70184628433	Rezalnik za asfalt in beton CLIPPER CS 451 P13 s posodo za vodo, dia. plošča 400mm	KOS
--------------	---	-----

Dizelski talni rezalniki - žage



Rezalnik za rezanje betona in asfalta CLIPPER CSB1 - dizel

Rezalniki fug NORTON CLIPPER so primerni za rezanje asfalta in betona.. Robusten in zanesljiv rezalnik za rezanje betona in asfalta CLIPPER CSB1- dizel, pokriva vse potrebe v gradbeništvu pri obdelovanju betonskih podlag in asfalta. Zelo močan pogon preko Hatz dizelskega agregata-motorja, avtomatski pogon naprej in dvig rezalne plošče preko ročne hidravlične črpalke. Posebne lastnosti: velik 25 literski rezervoar za vodo, robustno ogrodje iz jekla - varjena konstrukcija, pogon preko Hatz dizelskega agregata, hidrostatični pomik naprej, eksaktna nastavitev globine reza preko hidravlične črpalke. Tehnični podatki: dizelski motor Hatz 1D81Z, 9,5kW/13KM, maks. premer dia. plošče 500x25,4mm, maks. globina reza 190mm, število vrtljajev 1.950O/min, rezervoar za vodo 25 litrov, vklop na poteg vrvi in avtomatičen premik naprej, hidravlični dvig rezalne plošče, dimenzije stroja (DxŠxV): 1.200x600x1.040mm, teža 255kg.

Z70184613925	Rezalnik za asfalt in beton CLIPPER CSB1 D13 HIA dizel, vodni rezervoar 25 L, brez dia. plošče	KOS
--------------	---	-----

Rezalniki armature - Stroji za krivljenje - upogibanje armature - Vezalci armature

Rezalniki armature

EDILGRAPPA



Rezalnik za jekleno armaturo MU16

Elektrohidravlična naprava za rezanje gradbenega železa, do največjega premera 16 mm. Nazivna napetost: 230V 50 Hz, največje število vrtljajev: 10.000 vrtljajev/min, vhodni tok pri obremenitvi 5,3A, zmogljivost pri obremenitvi 1.100W, hidravlična tlačna sila pri rezanju 14t, teža 9,1kg.

Z1501838	Rezalnik za jekleno armaturo MU16, 1.100W, 230V	KOS
----------	---	-----

Stroji za krivljenje - upogibanje in rezanje armature

TECMOR



Stroj za rezanje betonske armature TECMOR C24

Reže betonsko železo do premera 20mm, Motor 400V, 1,1kW, zmogljivost. ca. 110rezov/min., teža ca. 112kg.

ZC24	Stroj za rezanje betonskega železa TECMOR C24 400V 1,1kW	KOS
------	--	-----



Stroj za rezanje betonske armature TECMOR C30

Kvaliteten stroj za rezanje betonskega železa izdelan iz litine. Noži izdelani iz kaljenega jekla. Reže betonsko železo premera: p=26mm 1kos, p=20mm 2kosa, p=16mm 3kos. Teža: 236kg.

ZC30	Stroj za rezanje betonske armature TECMOR C30 400V 2,2kW	KOS
------	--	-----



Stroj za krivljenje in rezanje armaturnega železa TECMOR PFT32/26-N

Upogiba rebraste jeklene palice do premera 28 mm (650 N / mm²), reže rebraste jeklene palice do premera 22 mm (650 N / mm²), pogon 1,5 kW elektromotor 400 V, upogibna centralna plošča 9 vrt / min s samodejnim povratkom, rezilo približno 9 gibov na minuto, pred nastavitev in sprožitev za upogibanje, skozi kontaktne zatiče, upravljanje preko nožnega pedala, krmilna napetost 24 V, stikalo za zaustavitev v sili. Mere (DxŠxV): 80 x 88 x 86 cm, teža: 335 kg. Standardno orodje sestavljajo:
 - Puše: 1 kos p = 48 mm, 1 kos p = 56 mm, 1 kos p = 64 mm, 1 kos p = 90 mm, 1 kos p = 126 mm.
 - Zatiči: 1 Kos p = 24 mm, 4 kosi p = 36 mm. - Kot z zatičem in kaljena plošča. - 3 zatiči za povratni premik (10 za nadzorno ploščo 9 x 9).

ZPFT32-26NP	Stroj za krivljenje in rezanje armaturnega železa TECMOR PFT32/26-N z Memory-panelom 400V 1,5kW	KOS
ZPFT32-26N	Stroj za krivljenje in rezanje betonskega železa TECMOR PFT32/26-N 400V 1,5kW	KOS

Rezalni nož stroja za rezanje železa TECMOR

Z400283	Rezalni nož za rezanje armaturnega železa TECMOR C24	PAR
Z40026/10	Rezalni nož za rezanje armaturnega železa TECMOR C30, TR26, TR30	PAR
Z400150	Rezalni nož za rezanje armaturnega železa TECMOR PFT32/26-N	PAR



Stroj za krivljenje železa SEIM by TECMOR ES20

Posebej primeren za izdelavo stremen. Pogon preko elektro motorja 0,75kW 400 V. Hitrost krivljenja armaturnega železa: ca. 0,9 sek/90st. Delo preko nožnega pedala.

ZES20	Stroj za krivljenje železa SEIM by TECMOR ES20 400V 0,75kW	KOS
-------	--	-----

**Stroj za krivljenje armaturnega železa SEIM by TECMOR P30 z Memory-panelom**

Za krivljenje betonskega železa do premera 26mm, pogon preko 1,1kW elektromotorja 400V. Na krmilni enoti/panelu možno nastaviti in shraniti do 9 različnih kotov krivljenja. Hitrost krožnika za krivljenje 10 O/min, avtomatični povratni tek krožnika za krivljenje, nastavev in sprožitev kota krivljenja preko zatičev, krmiljenje preko nožnega pedala, krmilna napetost 24 Volt, nastavev za neprekinjeno delo.

ZPG30P	Stroj za krivljenje armaturnega železa SEIM by TECMOR P30 z Memory-panelom 400V 1,1kW	KOS
ZPG30	Stroj za krivljenje armaturnega železa SEIM by TECMOR P30 400V 1,1kW	KOS

**Stroj za krivljenje in rezanje armaturnega železa SEIM by TECMOR PGT32/25**

Krivljenje rebrastega jekla do premera 26 mm (650 N / mm²), rezanje rebrastega jekla do premera 22 mm (650 N / mm²), pogon 1,1 kW električni motor 400 V, upogibna plošča 8 vrt./min s samodejnim povratkom, rezalnik približno 9 rezov na minuto, pred nastavev in sprožitev upogibnega kota s kontaktnimi zatiči, delovanje s stopalko, krmilna napetost 24 V, varnostno stikalo za zaustavitev v sili. 1 vtičnica, 4 kolesa. Dimenzije (DxŠxV): 83x 88 x 87 cm, teža: 275 kg. Standardno orodje je sestavljeno iz: - Sornik: 2 kos p = 48, 1 kos p = 55, 1 kos p = 69, 1 kos p = 100, 1 kos p = 130 -- Zatiči: 3 kosi p = 36. - 1 kos kotni prislon s šesterkotno pritrditvijo. Set ključev 1 kos.

ZPGT32-25	Stroj za krivljenje in rezanje armaturnega železa SEIM by TECMOR PGT32/25 400V 1,1kW	KOS
-----------	--	-----

**Stroj za krivljenje armaturnega železa SEIM by TECMOR P36 z Memory-panelom**

Upogiba rebraste jeklene palice s premerom do 32 mm, pogon 1,5 kW elektromotor 400 V, upogibna osnovna plošča 8 vrt / min, samodejni povratek krožnika, prednastavev in sprožitev upogibnega kota s kontaktnimi zatiči, delovanje preko nožnega pedala, krmilna napetost 24 voltov, stikalo za zaustavitev v sili.

ZPG36P	Stroj za krivljenje armaturnega železa SEIM by TECMOR P36 z Memory-panelom 400V 1,5kW	KOS
ZPG36	Stroj za krivljenje armaturnega železa SEIM by TECMOR P36 400V 1,5kW	KOS

**Stroj za krivljenje armaturnega železa SEIM by TECMOR P44 z Memory-Panelom**

Upogiba rebraste jeklene palice s premerom do 36 mm, pogon 2,2 kW elektromotor 400 V, upogibna osnovna plošča 8 vrt / min, samodejni povratek krožnika, prednastavev in sprožitev upogibnega kota s kontaktnimi zatiči, delovanje preko nožnega pedala, krmilna napetost 24 voltov, stikalo za zaustavitev v sili.

ZPG44P	Stroj za krivljenje armaturnega železa SEIM by TECMOR P44 z Memory-Panelom 400V 2,2kW	KOS
ZPG44	Stroj za krivljenje armaturnega železa TECMOR PG44 400V 2,2kW	KOS

**Krmilno nadzorna plošča TECMOR**

Na nadzorni plošči je mogoče shraniti do 9 različnih nastavev kota. Uporabna za modele strojev P30, P36, P44 in ES20. Neobvezna namestitev na stroj.

Z106111	Krmilno nadzorna plošča 9x9 TECMOR za P30, P36, P44, ES20	KOS
---------	---	-----

**Orodje za spiralno krivljenje TECMOR**

Z106063	Orodje za spiralno krivljenje S/18 TECMOR za PFT32/26-N	KOS
Z106126	Orodje za spiralno krivljenje S18 TECMOR za P30, P36, PGT32/25, PG30, PG35, PG36	KOS
Z106127	Orodje za spiralno krivljenje S/18 TECMOR za P44, PG40, PG42	KOS

**Orodje za krivljenje stremen TECMOR**

Z106048	Orodje za upogibanje stremen TECMOR P44, PG40, PG42	KOS
Z106047	Orodje za upogibanje stremen TECMOR P30, P36, PGT32/25, PG30, PG35, PG36	KOS

Kontaktni zatič stroja za krivljenje TECMOR

Z400774	Kontaktni zatič stroja za krivljenje TECMOR P44, PG40, PG42, PG44	KOS
Z400169/1	Kontaktni zatič stroja za krivljenje TECMOR P30,P36, PGT32/25,PFT32/26N,PG30,PG35,PG36	KOS

Vealci armature + pribor



Vealac armature TJEP ULTRA GRIP 40

Visokokakovostni, hitri in učinkoviti postopki vezanja z ergonomskim, robustnim strojem za vezanje TJEP: približno 4000-5000 vezov, na eno polnjenje baterije. Konstrukcija čeljusti in ročaja optimizira dostop do mesta povezave armature. 18 V in 4 Ah Li-ionska drsna baterija za dolgo življenjsko dobo. Zelo kakovostne in napete vezave zagotavljajo hitro delo brez motenj. Brezkrtačni 18V motor, zaprta gonila za dodatno trdnost, puša za elektronsko podaljšano roko. Tehnični podatki: - debelina armature: 12-40 mm, - število vezov na 1 kolut žice: 120 - 160, - mere: 297x109x300 mm, - teža: 2,6 kg. Priloženo: 2 Li-ion-ski bateriji, polnilec in 2 zvitka žice, v trdnem plastičnem kovčku.

Z124002	Vealac armature TJEP ULTRA GRIP 40 2 Aku bateriji, polnilec, žica, v kovčku	KOS
---------	---	-----



TJEP WIRE žica v kolutu

Za pištole TJEP XP in ULTRA GRIP. Žica za vealac armature TJEP XP in ULTRA GRIP. Površina: pocinkana, dolžina 100m, debelina: 0,8mm, teža/40rol: 16,7kg.

Z115153	Žica TJEP WIRE za XP in ULTRA GRIP deb: 0,8mm 40rol/kart., 48 kart/pal	KAR
---------	--	-----



Ročni podaljšek za TJEP ULTRA GRIP 40

Dolžina: 87 cm.

Z124202	Ročni podaljšek za TJEP ULTRA GRIP 40 L=82cm.	KOS
---------	---	-----



Aku Litijska-Ion baterija 4,0Ah za TJEP ULTRA GRIP 40

Z124200	Aku Litijska-Ion baterija 4,0Ah za TJEP ULTRA GRIP 40	KOS
---------	---	-----



Polnilec za Aku baterijo TJEP ULTRA GRIP 40

Z124201	Polnilec za Aku baterijo TJEP ULTRA GRIP 40	KOS
---------	---	-----

Žage za opeko, kamen in keramiko

Žage za gradbeni material



Namizna žaga UNI-400

Žaga UNI-400 je optimalno primerna za mokro rezanje talnih ploščic, finega kamna, opeke in strešnikov. Prednost žage je enostavno vzdrževanje in transport. Napaja ga enofazni elektromotor 230 V. Tehnični podatki: Motor: 2,2 kW / 230 V, dimenzije rezalne mize: 450x460 mm, dimenzija žage (DxŠxV): 1300x750x1350 mm, - maks. premer diamantnega rezalnega lista: 400 mm, - maks. globina rezanja: 130 mm, - maks. dolžina rezanja: 700 mm, - teža: 100 kg.

ZUNI400 Namizna žaga UNI-400 2,2kW 230V z dia. ploščo p= 400mm

KOS



Namizna žaga NORTON CLIPPER CM42 COMPACT

Robustna vendar lahka krožna žaga z preklopnimi nogami za enostaven transport. Hitro in precizno rezanje zaradi vzmetene rezalne glave in ročico za upravljanje. Nastavljiva rezalna glava in zaščitni pokrov rezalne plošče, električna izklopna vodna črpalka, zaščitna zavesa proti škropljenju. Rezalna miza vodljiva s poševno vgrajenimi rolgami, nastavek za kotni rez z merilno skalo. Tehnični podatki: napetost omrežja: 230V 1~, moč motorja: 2,2kW (3PS), varovalka/generator: 16A/6kVA, maks. premer plošče x premer vpetja: 400 x 25,4mm, nagib glave: opcija, maks. globina reza pri 90°: 135mm, maks. dolžina reza: 600mm, višina reza: 200mm, dimenzije rezalne mize: 500x540mm, število vrtljajev: 2800min-1, vibracije v roki pri delu: < 2,5m/s², nivo moči zvoka: 92dB(A), dimenzije žage (DxŠxV): 1187x620x1360mm, dimenzije žage brez stojala (DxŠxV): 1187x620x740mm, teža: 90kg.

Z70184647620

Namizna žaga NORTON CLIPPER CM42 COMPACT 2,2kW, 230V dia.plošča p= 350mm



Žaga za tlakovce in keramiko Tyrolit TBE 400 S

Čisti rezi zahvaljujoč trdni in kompaktni mizi žage z nedrsečo površino. Vrtljiva glava žage omogoča rezanje pod kotom 45°. Brezstopenjsko nastavljiva globina reza. Vodna kad iz jekla s prašno prevleko. Enostavna zamenjava električne vodne črpalke. Zložljiva stopala, transportna kolesa in ročaji za najboljše manevriranje na mestu. Nastavek za kotni rez od 30° do 90°. Tehnični podatki: - Rezalna žaga: globina reza: do 125 mm, premer diamantne rezalne plošče: 400 mm, dolžina reza: 600 mm, hitrost žage: 2800 vrt./min, premer vpetja plošče: d = 25,4 mm, pogon: elektro motor: moč: 2,2 kW, napetost / frekvenca: 230V / 50 Hz, hlajenje motorja: zračno hlajenje, direkten pogon žage brez jermena, - mere (DxŠxV): 1210x655x1285 mm, - teža: 86 kg.

Z10998400

Žaga za tlakovce in keramiko Tyrolit TBE 400, 2,2kW 230V z dia-rezalno ploščo SILENT p= 400mm

KOS

Žage za keramiko



Mizna žaga za keramiko IMER COMBI 250-1500 VA

Žaga za keramiko IMER COMBI 250-1500 VA omogoča rezanje ploščic, keramike in porcelanastega kamna do rezalne dolžine 1500 mm, z rezi pod kotom 90 ° ali prerezom 45 °. Diamantna plošča (d = 250 mm) je namenjena za rezanje ploščic in druge trde keramike. Standardna oprema: stikalo IP 55, vtič IP 67, optični indikator laserskega reza, eloksirani aluminij, rezalna površina, pladenj za vodo, odporen proti razbitju, noge mize z 2 gumijastima transportnima kolesoma, stranska miza. Tehnični podatki: - premer rezalne plošče: 250 / 25,4 mm, - dolžina reza: do 1500 mm, - globina reza: 66 mm, - rezervoar za vodo: 55 l.

Z1188175	Mizna žaga za keramiko IMER COMBI 250-1500VA 1,5kW 230V, z rezalno ploščo p= 250mm	KOS
----------	--	-----



Žaga za rezanje keramike Tyrolit TRE 250

Žaga za rezanje keramike TRE 250 omogoča rezanje keramike različnih formatov in tipov talnih ploščic, do dolžine 1,0m. Številne možne nastavitve in uporabne možnosti, omogočajo veliko fleksibilnost rezanja. Robustna konstrukcija in precizno vodilo rezalne glave so garancija za precizne reze. Transportna kolesa in preklopna nožna stojala, olajšajo transport in prestavitve žage na delovnem mestu. Možna nastavev globine reza, rezanje pod kotom, zajeralni rez, itd. Električna potopna črpalka. Tehnični podatki: - Rezalna plošča: maksimalna globina: 60mm, maks. premer rezalne plošče: 250mm, Rezalna dolžina: 940mm (potopni rez: 1050mm), Št. vrtljajev rezalne plošče: 28001/min, premer vpetja plošče: p=25,4mm, - Pogon: Motor: Elektro, Moč: 1,3kW, Napetost/Frekvenca: 230V/50Hz, Hlajenje motorja: zračno hlajenje, Pogon rezalne plošče: Direktni, - Mere (DxŠxV): 1375x740x1275mm, - Teža: 79kg.

Z10989500	Žaga za rezanje keramike Tyrolit TRE 250 1,3kW 230V brez dia. plošče	KOS
-----------	--	-----

Kotne brusilke - Rezalne brusilke

Aku - Kotne brusilke - Aku - Rezalne brusilke



AkuPlus-kotna brusilka DEWALT® DCG405NT 800 W 125 mm

Inovativna tehnologija brezkrtačnih motorjev - večja zmogljivost, bolj kompaktne mere, daljši čas delovanja na eno polnjenje baterije in daljša življenjska doba. Ovojnik z epoksi smolo ščiti navitje motorja pred abrazivnimi pralnimi delci. Optimiziran sistem ventilatorja - hladi učinkovito kotni brusilnik in elektroniko, med uporabo in podaljša življenjsko dobo. Perform & Protect: Elektronska zavora zanesljivo ustavi ploščo v nekaj sekundah (<>><>>2 sekundi), elektronska sklopka avtomatsko izklopi stroj pri blokadi in zaščiti uporabnika in stroj. Kombinacija elektronske sklopke in zavore še bolj učinkovito zmanjša nevarnosti povratnih udarcev. Tehnični podatki: - baterija: 18,0 V / 5,0 Ah, - izhodna moč: 800 W, - hitrost prostega teka: 9000 min-1, - pogonsko vreteno: M14, - premer diska: 125 mm, - teža (vključno z baterijo): 4,5 kg. Vključeno v dobavo: dodatni ročaj za dušenje vibracij, matica za hitro sprostitvev, zaščitni pokrov, T STAK-kovček II.

ZDCG405NT-XJ	AkuPlus-kotna brusilka DEWALT® DCG405NT 18V 5,0Ah p=125mm, T STAK-kovček	KOS
--------------	--	-----



Aku-kotna brusilka DEWALT® DCG405P2 800 W 125 mm

Inovativna tehnologija brezkrtačnih motorjev - večja zmogljivost, bolj kompaktne mere, daljši čas delovanja na eno polnjenje baterije in daljša življenjska doba. Ovojnik z epoksi smolo ščiti navitje motorja pred abrazivnimi pralnimi delci. Optimiziran sistem ventilatorja - hladi učinkovito kotni brusilnik in elektroniko, med uporabo in podaljša življenjsko dobo. Perform & Protect: Elektronska zavora zanesljivo ustavi ploščo v nekaj sekundah (<>><>>2 sekundi), elektronska sklopka avtomatsko izklopi stroj pri blokadi in zaščiti uporabnika in stroj. Kombinacija elektronske sklopke in zavore še bolj učinkovito zmanjša nevarnosti povratnih udarcev. Tehnični podatki: - baterija: 18,0 V / 5,0 Ah, - izhodna moč: 800 W, - hitrost prostega teka: 9000 min-1, - pogonsko vreteno: M14, - premer diska: 125 mm, - teža (vključno z baterijo): 6,2 kg. Vključeno v dobavo: 2x 18,0 volt / 5,0 Ah XR Li-Ion baterija z LED prikazom zmogljivosti, sistemski hitri polnilnik (za vse baterije XR od 10.8 do 54,0 voltov), dodaten ročaj za dušenje vibracij, matica za hitro sprostitvev, zaščitni pokrov, T STAK-kovček II.

ZDCG405P2-QW	Aku-kotna brusilka DEWALT® DCG405P2 18V 5,0Ah p=125mm, zaščitni pokrov, ročaj	KOS
--------------	---	-----

**AkuPlus-kotna brusilka DEWALT® DCG414NT 125 mm**

Inovativna tehnologija brezkrtačnih motorjev - večja zmogljivost, bolj kompaktne mere, daljši čas delovanja na eno polnjenje baterije. Elektronska sklopka kot tudi motorna zavora za aktivno zaščito uporabnika. Poševni zobniki za dolgo vzdržljivost in nizke vibracije. Tehnični podatki: - baterija: 54,0 V XR FLEXVOLT Li-Ion, - hitrost prostega teka: 9000 min⁻¹, - pogonsko vreteno: M14, - premer plošče: 125 mm, - teža (vključno z baterijo): 2,9 kg. Vključeno v dobavo: dodaten ročaj, matica za hitro menjavo, zaščitni pokrov za brušenje, T STAK-kovček II.

ZDCG414NT-XJ	AkuPlus-kotna brusilka DEWALT® DCG414NT 54,0V XR p=125mm, T STAK-kovček II	KOS
--------------	--	-----

**AkuPlus-rezalnik + brusilnik DEWALT® DCS690N**

Zmogljiv brezžični rezalni stroj z globino reza do 83 mm - idealen za rezanje, npr. tlakovcev, strešnikov, armirnega železa in betona. Inovativna brezkrtačna motorna tehnologija - večja zmogljivost, kompaktnejše mere in daljša življenjska doba. Popoln kovinski neposredni (direktni) menjalnik - za dolgo življenjsko dobo in za učinkovit prenos moči. Motorna zavora ustavi ploščo v nekaj sekundah po sprostitvi stikala. Standardni priključek za vodo in dvostranski dovod vode za optimalno vezavo prahu med rezanju v mineralnih materialih. Nazaj obrnjene odprtine za zrak z labirintno konstrukcijo za čisto in učinkovito hlajenje motorja. LED indikator preobremenitve zagotavlja vizualne povratne informacije med uporabo orodja. Nastavljiv brez orodja zaščitni pokrov s 5 položaji za hitro nastavitev na uporabo. Li-ionske baterije DEWALT® 54 Volt XR FLEXVOLT ki so združljive z vsemi stroji iz 18-voltnega XR sortimenta. Tehnični podatki: - baterija: 54 Volt / 162 Wh XR FLEXVOLT Li-Ion, - baterija združljiva: 54 V XR FLEXVOLT vseh razredov Ah, - prosti tek: 6500 min⁻¹, - premer rezalne plošče: 230 mm, - največja globina reza: 83 mm, - uporaba: mokro in suho rezanje, - teža (vključno z baterijo 162 Wh): 6,5 kg. Vključeno v dostavo: diamantna rezalna plošča.

ZDCS690N-XJ	AkuPlus-rezalni brusilnik DEWALT® DCS690N 54V XR FLEXVOLT 230mm, brezkrtačni	KOS
-------------	--	-----

**Aku-kotna brusilka METABO W 18 LTX 125 Quick**

Tanek dizajn za delo brez utrujenosti, v ozkih prostorih oz. nad glavo. Funkcija METABO Quick omogoča zamenjavo plošče brez orodja s hitro sprostitveno matico. Integrirana zaščita pred preobremenitvijo ščiti motor, pred pregrevanjem. Poleg tega je brezžični kotni brusilnik opremljen z elektronskim mehkim začetnim zagonom za delo brez sunkov in zaščito pred ponovnim zagonom, kar povzroči nenamerni zagon po izpadu električne energije. Tehnični podatki: - tehnologija akumulatorja: 18 V Li-Ion, - premer plošče: 125 mm, navoj vretena: M 14, - število vrtljajev v prostem teku: 8000 vrt / min, - teža (vključno z baterijo): 2,4 kg. Vključeno v dobavo: zaščitni pokrov, podporna prirobnica, matica za hitro sprostitve, dodaten ročaj, filter za zaščito pred prahom, kovček Metaloc.

Z602174840	Aku-kotna brusilka METABO W 18 LTX 125 Quick 18V p=125mm, zaščitni pokrov	KOS
------------	---	-----

Aku baterije + Polnilci za kotne in rezalne brusilke**Aku baterija DEWALT® DCB184 18V 5,0Ah XR Li-Ion**

Inovativna litij-ionska tehnologija za zelo dolgo življenjsko dobo in optimizirani cikli polnjenja. Dolg čas delovanja in dolga življenjska doba. LED indikator napolnjenosti, brez spominskega učinka in brez samo praznjenja. Združljivo z vsemi 18,0-voltnimi brezžičnimi orodji XR proizvajalca DEWALT. Učinkovita zaščita pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globokim praznjenjem, s posebno elektroniko. Tehnični podatki: kapaciteta akumulatorja: 5,0 Ah, napetost akumulatorja: 18 V, višina: 65 mm, dolžina: 110 mm, teža: 0,62 kg. Posebna oprema: drsna pritrditev baterije.

ZDCB184-XJ	Aku baterija DEWALT® DCB184 18V 5,0Ah XR Li-Ion za 18V XR Aku orodje	KOS
------------	--	-----

**AkuPlus-Set DEWALT® DCB115P2**

Komplet, sestavljen iz: 2 x akumulatorski bateriji DCB184 in 1 x sistemski hitri polnilnik DCB115. Primerno za vse brezžične stroje (v različici NT) iz linije AkuPlus, pa tudi za 18,0-voltno stroje v različici N, proizvajalca DEWALT®. Tehnični podatki baterije DCB184: Moč in zmogljivost akumulatorja: 18 voltov Li-Ion / 5,0 Ah, mere: 11,5x7,5x7 cm, teža: 0,6 kg. Tehnični podatki za polnilec DCB115: Za vrsto akumulatorjev (volt): drsne baterije 10,8 / 14,4 / 18,0 XR, mere: 15x11,5x8 cm.

ZDCB115P2-QW	AkuPlus-Set DEWALT® DCB115P2, 2x18V 5,0Ah bateriji + polnilec	KOS
--------------	---	-----



AkuPlus-Set DEWALT® DCB118X2

Komplet, sestavljen iz: 2x baterija FLEXVOLT DCB547 in 1x sistemski hitri polnilnik DCB118. Nove 54 V XR FLEXVOLT baterije nudijo zmogljivost za najtežje aplikacije. Inovativne Li-Ion baterije so združljive in se lahko uporabljajo pri skoraj vseh orodjih iz serije 18 V XR. Tehnični podatki baterije DCB547: Napetost in zmogljivost akumulatorja: 54 ali 18 V z maks. 9,0 Ah, moč: baterije 162 Wh, mere: 13x8x9,5 cm, teža: 1,25 kg. Tehničnimi podatki za hitri polnilnik DCB118: Za vrsto akumulatorja (volt): XR drsne baterije z 18 V in 54 V FLEXVOLT, mere: 19x12x8 cm, teža: 0,6 kg.

ZDCB118X2-QW	AkuPlus-Set DEWALT® DCB118X2 2xFlexVolt 9,0Ah bateriji + polnillec	KOS
--------------	--	-----



Aku-osnovni-Set METABO 3x18 V

Komplet sestavljajo: 3 x LiHD baterije 18 V / 4,0 Ah, polnilnik ASC 55, 12-36 V.

Z685132000	Aku-osnovni-Set METABO 3x18V 4,0Ah baterije + polnillec	KOS
------------	---	-----



Aku-osnovni-Set METABO 2x18 V

Komplet sestavljajo: 2 x LiHD bateriji 18 V / 5,5 Ah, polnilnik ASC 145, 12-36 V.

Z685122000	Aku-osnovni-Set METABO 2x18V 5,5Ah bateriji + polnillec	KOS
------------	---	-----

Kotne brusilke - Rezalne brusilke 230 V



Kotna brusilka HIKOKI G13STA

Kompaktni kotni brusilnik z ravno glavo zobnika za delo v kotih in v tesnih prostorih. Opremljen z aretirnim mehanizmom vretena, zaščiteno navitje oz. tuljava z oklepno epoksi smolo. Tehnični podatki: - hitrost prostega teka: 11500 / min, - poraba energije: 600 W, - maks. poraba energije: 700 W, - premer plošče: 125 mm, - teža (samo za stroj): 1,8 kg. Vključeno v dostavo: ključ, dodatni ročaj.

ZG13STAYGZ	Kotna brusilka HIKOKI G13STA 600W p=125mm, ročaj	KOS
------------	--	-----



Kotna brusilka HIKOKI G13SW

Delo v vogalih in v tesnih prostorih. Hitro prilagajanje zaščitnega pokrova, je možno brez orodja. Opremljen z aretirnim mehanizmom vretena, zaščiteno navitje oz. tuljava z oklepno epoksi smolo. Tehnični podatki: - hitrost prostega teka: 12000 / min, - poraba energije: 1200 W, - največja poraba energije: 1600 W, - premer plošče: 125 mm, - teža (samo stroj): 2,3 kg. Vključeno v dobavo: stranski ročaj, ključ, kovček za transport.

ZG13SWY2Z	Kotna brusilka HIKOKI G13SW 1200W p=125mm, ročaj, v kovčku	KOS
-----------	--	-----



Kotna brusilka HIKOKI G23SWU2

Kompaktna kotna brusilka z visokokakovostno izolacijo motorja in ravno glavo zobnika za delo v kotih in v tesnih prostorih. Stikalo z možnostjo aretiranja, preprečuje samodejni zagon po izpadu električne energije. Opremljen je z omejevalnikom zagonskega toka, funkcija SOFTSTART, zapora vretena in oklepna zaščita navitja iz epoksi smole. Stikala in ležaji so zaščiteni pred prahom. Tehnični podatki: - hitrost prostega teka: 6600 / min, - poraba energije: 2200 W, - premer plošče: 230 mm, - teža (samo stroj): 5,6 kg. Vključeno v obseg dobave: zaščitni pokrov, dodatni ročaj, vpenjalna prirobnica, vpenjalna matica, ključ.

ZG23SWU2UGZ	Kotna brusilka HIKOKI G23SWU2 2200W p=230mm, zaščitni pokrov, ročaj	KOS
-------------	---	-----

**Kotni brusilnik DEWALT® DWE4057 800 W 125 mm**

Zmogljiv kotni brusilnik z zelo majhnim premerom ohišja in zelo ravnim ohišjem zobnika. Navitje zaščiteno z epoksidno smolo, ki ščiti motor pred abrazivnimi prašnimi delci. Hitra nastavitvev in samodejni izklop grafitnih ščetk, za daljšo življenjsko dobo motorja. Tehnični podatki: vhodna moč: 800W, vrtilna hitrost prostega teka: 11800min⁻¹, maks. Premer plošče: 125 mm, pogonsko vreteno: M14, teža: 1,8 kg. Vključeno v obseg dobave: zaščitni pokrov za brušenje, dodatni ročaj, vpenjalna prirobnica in matica, montažno orodje.

ZDWE4057-QS Kotni brusilnik DEWALT® DWE4057 800W p=125mm, zaščitni pokrov, ročaj KOS

**Kotni brusilnik DEWALT® DWE4217 1.200 W 125 mm**

Zmogljiv kotni brusilnik z zelo majhnim premerom ohišja in ravnim ohišjem zobnika. Ničelno napetostno stikalo je preprečuje nenamerni ponovni zagon po izpadu električne energije. Maksimalen nadzor stroja z elektronskim mehkim zagonom. Z epoksidno smolo oklepljeno navitje in posebni hladilni zračni kanali ščitijo motor pred abrazivnimi delci prahu. Izboljšana učinkovitost z novo arhitekturo motorja in dovod hladilnega zraka brez dodatnega ventilatorskega kolesa. Hitra nastavitvev zaščitnega pokrova, brez orodja. Optimalno nameščena zapora vretena. Tehnični podatki: - vhodna moč: 1200W, - število vrtljajev v prostem teku: 10000min⁻¹, - maks. premer plošče: 125 mm, - pogonsko vreteno: M14, - No-volt, <(>,<)> - teža: 2,8 kg. Vključeno v obseg dobave: zaščitni pokrov za brušenje, dodatni ročaj za dušenje vibracij.

ZDWE4217-QS Kotni brusilnik DEWALT® DWE4217 1200W p=125mm, zaščitni pokrov, ročaj KOS

**Kotni brusilnik DEWALT® DWE4347 1.700 W 125 mm**

Priročen, robusten kotni brusilnik z velikim gumijastim ročajem za udobno delo. Inovativen, brezkrtačna motorna tehnologija - večje zmogljivosti in življenjska doba, nižja proizvodnja toplote. Oklepno navitje z epoksi smolo, ki ščiti motor. Perform & Protect: elektronska zavora ustavi disk v nekaj sekundah (<(>,<)>2 sekundi) in deluje tudi pri izpadih napajanja. Elektronska sklopka samodejno izklopi napravo, če se zatakne. Kombinacija elektronske sklopke in zavore zmanjšata tveganje povratnih udarcev. Stalno vzdrževanje hitrosti, stikalna elektronika z zaščito pred ponovnim zagonom, mehek zagon in zaščita pred preobremenitvijo za nemoteno in varno, neprekinjeno uporabo. Hitra nastavitvev zaščitnega pokrova, brez orodja. Tehnični podatki: - vhodna moč: 1700 W, - hitrost prostega teka: 10500 min⁻¹, - maks. premer plošče: 125 mm, - pogonsko vreteno: M14, - triosne vibracije, površinsko brušenje: 5,8 m / s², - nivo zvočnega tlaka LPA: 89,0 dB (A), - raven zvočne moči LWA: 100,0 dB (A), - teža: 2,3 kg. Vključeno v dobavo: dodatni ročaj za dušenje vibracij, dodatni ročaj, zaščitni pokrov.

ZDWE4347-QS Kotni brusilnik DEWALT® DWE4347 1700W p=125mm, mehki zagon KOS

**Kotni brusilnik DEWALT® DWE494 2.200 W 230 mm**

Optimalno zaščiten motor z oklepnim navitjem. Ničelno napetostno stikalo preprečuje, da se stroj po izpadu električne energije, ponovno vklopi. Stikalo za neprekinjeno delovanje, največja kontrola delovanja stroja z elektronskim mehkim zagonom, zaklepanje pogonskega vretena, pri menjavi plošče. Tehnični podatki: - vhodna moč: 2200 W, - hitrost prostega teka: 6600min⁻¹, - maks. premer plošče: 230 mm, - pogonsko vreteno: M14, - teža: 5,2 kg. Vključeno v dobavo: zaščitni pokrov za brušenje, dodatni ročaj za dušenje vibracij.

ZDWE494-QS Kotni brusilnik DEWALT® DWE494 2200W p=230mm, mehki zagon KOS

**Kotni brusilnik DEWALT® D28498 2.400 W 230 mm**

Kotni brusilnik s stikalom za ničelno napetost, ki preprečuje samodejni vklop stroja po morebitnem izpadu toka. Tako uporabnik kot tudi stroj sta optimalno zaščiteni z vgrajeno mehanično in elektronsko varnostno sklopko. Maksimalno kontrolirano uporabo omogoča elektronski zagon, motor je optimalno zaščiten z zaščitenim navitjem motorja. Stikalo za aretiranje za nepretrgano obratovanje, ergonomsko, z gumo obloženi vsi deli za prejetje udarcev. Dodatni ročaj z dvema položajema za blaženje vibracij in varno ter neutrujujoče delo, hitra nastavitvev zaščitnega pokrova brez uporabe orodja. Blokada gredi za hitro zamenjavo plošče, hitra in enostavna menjava oglenih ščetk. Tehnični podatki: Vhodna moč: 2400 W izhodna moč: 1246 W, število vrtljajev v prostem teku: 6500 vrtljajev/min. največji premer plošče: 230mm, pogonska gred: M14, triosna vibracijska moč (brušenje): 7.6m/s², faktor negotovosti zaradi vibracije: K1: 1.5m/s², zvočna obremenitev: 92 dB(A), faktor negotovosti zvočne obremenitve: K1: 3dB(A), zvočna raven: 103 dB(A), faktor negotovosti zvočne ravni: K2: 3dB(A), dolžina: 490mm, višina: 151mm, teža: 5.5 kg. Obseg dobave: zaščitni pokrov, dodatni ročaj za blaženje vibracij.

ZD28498-QS Kotni brusilnik DEWALT® D28498 p=230mm 2400W, zaščitni pokrov, ročaj KOS

**Kotni brusilnik DEWALT® DWE496 2.600 W 230 mm**

Zmogljiv kotni brusilnik z rezervo za preobremenitve. Optimalno zaščiten motor z oklepnim navitjem iz epoksidne smole. Ničelno napetostno stikalo preprečuje nenamerni zagon stroja, po izpadu električne energije. Največji nadzor stroja, z elektronskim mehkim zagonom. Z zaklepom vretena in stikalom za neprekinjeno delovanje. Tehnični podatki: - vhodna moč: 2600 W, - število vrtljajev v prostem teku: 6500 min⁻¹, - maks. premer plošče: 230 mm, - pogonsko vreteno: M14, - teža: 5,4 kg. Vključeno v obseg dobave: zaščitni pokrov, dodatni ročaj, vpenjalna prirobnica in matica.

ZDWE496-QS Kotni brusilnik DEWALT® DWE496 2600W p=230mm, zaščitni pokrov, ročaj KOS



Kotni brusilnik METABO W 850-125

Robustna, univerzalna in varčna kotna brusilka za vsako uporabo. Zmogljiv motor zagotavlja dobro preobremenitveno zmogljivost in je opremljen z zaščitnim pokrovom proti zasuku in zaščito pred ponovnim zagonom po izpadu električne energije. Tehnični podatki: - nazivna vhodna moč: 850 W, - premer plošče: 125 mm, - navoj vretena: M 14, - izhodna moč: 520 W, - hitrost prostega teka: 11500 / min, - hitrost pri nazivni obremenitvi: 7000 / min, - navor: 2 Nm, - dolžina kabla: 2,5 m, - teža brez napajalnega kabla: 1,8 kg Vključeno v obseg dobave: zaščitni pokrov, podporna prirobnica, matica z dvema luknjama, dodatni ročaj, ključ za menjavo plošč.

Z603608000 Kotni brusilnik METABO W 850-125, 850W p=125mm, zaščitni pokrov, ročaj KOS



Kotni brusilnik METABO WQ 1100-125

Robustna, univerzalna in varčna kotna brusilka z zmogljivim motorjem je primerna za vsako uporabo. METABO Sistem M-Quick zagotavlja hitro menjavo brusilnih plošč in brez orodja s pritiskom na gumb. METABO S- avtomatski mehanski varnostni mehanizem, zmanjša povratni udarec ko je plošča blokirana, na najnižjo raven. To zagotavlja maksimalno zaščito uporabnika in hitro nadaljevanje dela. Poleg tega je kotna brusilka opremljena z zaščito pred ponovnim zagonom pri prekinitvi napajanja oz. izpadu el. toka. Tehnični podatki: - nazivna vhodna moč: 1100 W, - premer plošče: 125 mm, - navoj vretena: M 14, - izhodna moč: 700 W, - hitrost prostega teka: 12000 / min, - hitrost pri nazivni obremenitvi: 7000 / min, - navor: 3,5 Nm, - dolžina kabla: 4 m, - teža brez napajalnega kabla: 2,2 kg. Vključeno v obseg dobave: zaščitni pokrov, podporna prirobnica, vpenjalna matica M-Quick, dodaten ročaj.

Z610035000 Kotni brusilnik METABO WQ 1100-125, 1100W p=125mm, zaščitni pokrov, ročaj KOS



Kotni brusilnik METABO WE 2000-230

Kotna brusilka, opremljena z robustnim motorjem. Omejitev zagonskega toka z mehkim zagonom, preprečuje sprožitev varovalke ob zagonu. Dodatni ročaj, ki je vključen v dobavo, je mogoče namestiti v treh položajih. Tehnični podatki: - nazivna vhodna moč: 2000 W, - premer plošče: 230 mm, - navoj vretena: M 14, - izhodna moč: 1370 W, - hitrost prostega teka: 6600 / min, - hitrost pri nazivni obremenitvi: 4500 / min, - navor: 13 Nm, - dolžina kabla: 4 m, - teža brez napajalnega kabla: 5,2 kg Vključeno v obseg dobave: zaščitni pokrov, podporna prirobnica, matica z dvema luknjama, dodatni ročaj, ključ za menjavo plošč.

Z606432000 Kotni brusilnik METABO WE 2000-230, 2000W p=230mm, zaščitni pokrov, ročaj KOS



Kotni brusilnik METABO WE 2200-230

Kotna brusilka, opremljena z robustnim motorjem. Omejitev zagonskega toka z mehkim zagonom, preprečuje vklop varovalke ob zagonu. Varnostno stikalo METABO, preprečuje nenamerni vklop naprave. Dodatni ročaj je mogoče namestiti v treh položajih. Tehnični podatki: - nazivna poraba energije: 2200 W, - premer plošče: 230 mm, - navoj vretena: M 14, - izhodna moč: 1520 W, - hitrost prostega teka: 6600 / min, - hitrost pri nazivni obremenitvi: 4300 / min, - navor: 13,5 Nm, - dolžina kabla: 4 m, - teža brez napajalnega kabla: 5,2 kg. Vključeno v dobavo: zaščitni pokrov, podporna prirobnica, matica z dvema luknjama, dodatni ročaj, ključ za menjavo plošč.

Z606437000 Kotni brusilnik METABO WE 2200-230, 2200W p=230mm, zaščitni pokrov, ročaj KOS



Kotni brusilnik METABO WE 24-230 MVT Quick

Motor Metabo Marathon s patentirano zaščito pred prahom za dolgo življenjsko dobo. Metabo Quick za menjavo plošč brez orodja, matica za hitro sprostitev. Nastavljiv zaščitni pokrov brez orodja je mogoče pritrditi tako, da se ne more zasukati. Integriran sistem dušenja Matbo VibraTech (MVT), za zmanjšanje vibracij in za zaščito zdravja. Elektronska zaščita pred preobremenitvijo in zaščita pred ponovnim zagonom: preprečen nenamerni zagon po prekinitvi napajanja. Tehnični podatki: - nazivna vhodna moč: 2400 W, - izhodna moč: 1600 W, - hitrost pri nazivni obremenitvi: 4600 / min - premer plošče: 230 mm, - navoj vretena: M 14, - teža brez napajalnega kabla: 5,8 kg, - dolžina kabla: 4 m. Vključeno v dobavo: zaščitni pokrov, nosilna prirobnica, matica za hitro sprostitev, dodaten ročaj Metabo VibraTech (MVT).

Z606470000 Kotni brusilnik METABO WE 24-230 MVT Quick 2400W 230mm KOS

Žage za rezanje opeke - Tračne žage

Žage za rezanje opeke



Žaga za rezanje opeke LORENCIC TS 700

TS 700 je zelo zmogljiva in robustna žaga za trajno uporabo na gradbišču ali v proizvodnji. Ekstremno močna in obremenljiva konstrukcija stoji na štirih nogah s kolesi. Dve kolesi sta opremljeni z zavoro. Rezalna miza drsi po vodilih s štirimi krogličnimi ležaji. Enostaven dostop, do rezalne plošče za menjavo, do vodne črpalke in do snemljive pocinkane posode za vodo. Priložen reducirni vložek 60/25,4 mm za vpetje diamantne plošče. Tehnični podatki: - rezalna plošča: 700mm, - vpetje rezalne plošče: 25,4mm, - maks. globina reza: 300mm, - maks. dolžina reza: 870mm, - število vrtljajev plošče: 1.420, - pogonski motor: 5,5kW (380V), - območje hrupa: 81,4 dB - 96,5dB, - pomik žage: ročno, - dimenzije žage: miza (DxŠ): 500x600mm, skupno (DxŠxV): 1700x780x1450mm, - teža: 200kg.

ZFTG0700LO Žaga za rezanje opeke TS 700 brez dia. rezalne plošče

KOS



Žaga za rezanje opeke LORENCIC TS 1000

TS 1000 je klasična gradbena žaga za rezanje vseh vrst opeke. Robustna izvedba, zelo zmogljiva in dovršena po svojem namenu. Zelo močna in obremenljiva konstrukcija stoji na štirih nogah s kolesi od katerih sta dve kolesi vrtljivi in z zavoro. Enostavna menjava rezalne plošče. Tehnični podatki: - rezalna plošča: 900mm, - vpetje rezalne plošče: 60mm, - maks. globina reza: 370mm, - maks. dolžina reza: 1000mm, - število vrtljajev plošče: 750-850, - pogonski motor: 7,5kW (380V), - območje hrupa: 81,4dB - 96,5dB, - pomik žage: ročno in na verižno kolo, - dimenzije: miza za rezanje (DxŠ): 700x700mm, skupaj (DxŠxV): 2050x890x1700mm, - teža: 250kg.

ZFTG1000LO Žaga za rezanje opeke TS1000 z diamantno rezalno ploščo 900mm

KOS



Žaga za rezanje opeke Tyrolit TME 700 L

TME 700 L prepriča z največjo stabilnostjo in odpornostjo. Natančno vodilo za mizo iz nerjavečega jekla, zagotavlja čiste reze. Kolesa, primerna za gradbišče, vodila za viličarje in kavelj za žerjav zagotavljajo nemoten premik in prevoz. Mesto namestitve vodne črpalke, odporne na onesnaženje, zmanjšuje servisna dela in zagotavlja trajno hlajenje orodja. Inteligentna konstrukcija zaščite rezalne plošče, omogoča hitro in enostavno zamenjavo oz. montažo. Brezstopenjsko nastavljiva globine reza, funkcija rezanja pod kotom (kotni prislon), funkcija rezanja pod kotom, izvlečna vodna kad za umazano vodo, električna vodna črpalka. Tehnični podatki: - List žage: maks. globina reza: 270 mm, maks. Premer žaginega lista: 700 mm, maks. dolžina reza: 520 mm, hitrost žaginega lista: 1400 1 / min, vpetje rezalne plošče: p = 60 mm, sojemalnik: p = 11,5 mm, delni krog: p = 120 mm, - Pogon: motor: električni, moč: 5,5 kW / 400 V / 32 A, poraba energije: 11 A / 3 PH + N + PE, hlajenje motorja: zračno hlajenje, pogon žaginega lista: neposreden, zaščitni razred: IP 55, - mere (DxŠxV): 1520x940x1430 mm, - teža: 230 kg.

Z10999600 Žaga za rezanje opeke Tyrolit TME 700 L brez diamantne plošče

KOS



Žaga za rezanje opeke Tyrolit TME 1000 L

TME 1000 L prepriča z največjo stabilnostjo in odpornostjo. Natančno vodilo za mizo iz nerjavečega jekla, zagotavlja čiste reze. Kolesa, primerna za gradbišče, vodila za viličarje in kavelj za žerjav zagotavljajo transport in premike brez težav. Inteligentna konstrukcija zaščite rezila omogoča hitro in enostavno menjavo oz. montažo dia. plošče. Servisna dela so minimalizirana z nizko vzdrževalnim pogonom žaginega lista prek zobnika. Brezstopenjsko nastavljiva globine rezanja, funkcija kotnega izreza (kotni prislon), funkcija zajernalnega reza, izvlečna posoda za vodo, električna vodna črpalka. Tehnični podatki: - List žage: maks. globina reza: 420 mm, maks. premer žaginega lista: 1000 mm, maks. Dolžina reza: 600 mm, hitrost žaginega lista: 910 1 / min, premer vpetja plošče: p = 60 mm, sojemalnik p = 11,5 mm, delni krog p = 120 mm, - Pogon: motor: električni, moč: 7,5 kW / 400V, poraba toka: 16,6 A, vrsta toka: 3 PH + N + PE, hlajenje motorja: zračno hlajenje, pogon žaginega lista: preko zobnika, zaščitni razred: IP 54, - mere (DxŠxV): 1800x1050x1500 mm, - teža: 352 kg.

Z10999900 Žaga za rezanje opeke Tyrolit TME 1000 L brez diamantne plošče

KOS

Pribor za žage

**Dvižni nosilec za žago za rezanje opeke LORENCIC TS 700**

ZFTG0700KA Dvižni nosilec za žago za rezanje opeke TS 700 s priborom za pritrditev KOS

**Potopna črpalka TBE350 Tyrolit**

Cenovno ugodna univerzalna potopna črpalka za večino gradbenih krožnih žag.

Z963197 Potopna elektro črpalka Tyrolit TBE350 50W / 230V za gradbeno krožno žago KOS

Potopna elektro črpalka WP 35 BOURK

Električna potopna črpalka za stroje, za rezanje opeke do $p = 400$ mm in dolžina reza do 600 mm.

Tehnični podatki: - 230 V / 50 Hz / 35 W, - hitrost pretoka pri $h = 100$ cm: približno 600 l / h, - vključno z 2 m kablom.

Z35350 Potopna elektro črpalka WP 35 230V/50HZ/35W, kabel 2,0m BOURK/DIAMAS S2 KOS

Potopna elektro črpalka WP 60 BOURK

Električna potopna črpalka za stroje, za rezanje opeke do $p = 450$ mm in dolžina reza do 800 mm.

Tehnični podatki: - 230 V / 50 Hz / 60 W, - hitrost pretoka pri $h = 100$ cm: približno 1400 l / h, - vključno z 4 m kablom.

Z65299 Potopna elektro črpalka WP 60 230V 50HZ/60W, kabel 4m BOURK/DIAMAS KOS

Tračne žage

**Vertikalna tračna žaga LORENCIC SBS7-520**

Vertikalna tračna žaga LORENCIC SBS7-520 je posebej zasnovana za uporabo na gradbiščih.

Postopek suhega rezanja in primerna za natančno obdelavo opeke, lahkega porastega betona, pa tudi lesa in izolacijskih plošč. Prislon za kotne in zajeralne reze priložen. Kakovostna ležajna kolesa zagotavljajo tiho in natančno rezanje. Konstantno napet žagin list in 500-milimetrska ležajna kolesa, zmanjšujeta možnost lomljenja žaginega lista in natančno rezanje. Avtomatski izklop rezila na koncu reza. Vodilo rezalnega traka je nastavljivo na višino materiala ki ga režemo. Neposredni pogon z reduktorskim motorjem. Višina rezanja 520 mm, dolžina rezanja 660 mm, dimenzije žaginega lista 3750 x 27 mm, teža 180 kg.

Z64601LO Vertikalna tračna žaga SBS7-520 1,5kW 230V z rezalnim tračnim listom KOS

Z64625 Tračni žagin list 3750x27mm žago LORENCIC SBS7-520 KOS

Gradbene žage za les

Gradbene žage za les 230 V



Gradbena krožna žaga AVOLA TZH 350

Gradbena žaga z nastavljivo višino reza in zaščitnim pokrovom, za profesionalno uporabo in večjo varnostjo po evropskih normah EN 1870-19! Serijska oprema: - prečni in vzdolžni prislon - pod mizo zaščiten, razstavljen pogonski sistem - paralelna vodila ob rezalni plošči, - podaljšek mize, - zelo kvaliteten zvočno izolativen žagin list iz trdine, - pocinkano torzijsko odporno ogrodje, - močan motor, - obešala za dvig z dvigalom. Tehnični podatki: - moč P1/P2: 3,1/2,2kW, - nazivni tok: 4,9A, - napetost: 230V WS, - frekvenca: 50Hz, - število obratov: 2.800O/min, - premer rezalne plošče: 350mm, - vpetje plošče: 30mm, - višina reza: 0-105mm, - območje hrupa na delovnem mestu: pri prostem teku: 83dB(A) - 91dB(A), - pri rezanju: 87dB(A) - 95dB(A), - dimenzije DxŠxV: 956x575x850mm, - teža: 83kg.

ZTZH350	Gradbena žaga AVOLA TZH 350 230V 2,2kW 50Hz z HM-rezalno ploščo 350mm, višinsko nastavljiva	KOS
---------	---	-----

Gradbene žage za les 400 V



Gradbena krožna žaga BTU 450

Zmogljiva krožna žaga BTU 450 je popolnoma pocinkana in ponuja povečano zaščito pred korozijo. Miza iz jekla z aluminjskim vodilom. CEE vtikač s faznim pretvornikom za trifazno priključitev. Stikalo z ničelno napetostjo, višina rezanja 150 mm. Stroj je opremljen z kljuko za dvig z žerjavom, preklopno zložljivo mizo, zaščitni pokrov in stikalom za hiter izklop. Tehnični podatki: - moč P1 / P2: 4,4 / 3,5 kW, - vtikač: CEE- Vtikač s faznim pretvornikom, - nazivni tok: 13,1 A, - napetost: 400 V, - hitrost: 2800 obratov na minuto, - HM rezalna plošča Ø: 450 mm, - Ø vpetja: 30 mm, - višina reza: 150 mm, - zvočni hrup pri delu: prazno: 95 dB (A), obdelava: 95 dB (A), - zvočna moč: prazno: 102 dB (A), obdelava: 106 dB (A), - dimenzije DxŠxV: 1130x1000x660 mm, - Teža: 90 kg. Standardna oprema: kljuka za žerjave, razširitvena preklopna miza, zaščitni pokrov, varnostno stikalo.

Z303111AT	Gradbena krožna žaga BTU 450 400V 3,5kW z HM-rezalno ploščo 450mm	KOS
-----------	---	-----



Gradbena krožna žaga AVOLA IC 450

Gradbena žaga za večje obremenitve na gradbišču, izdelana po EU-normah EN 1870-19. Serijska oprema: zaščitni pokrov rezalne plošče, preklopni podaljšek mize, prečni in nastavljiv kotni prislon oz. nastavek za rezanje lesenih zagozd in drugo, pod mizo zaščiten pogonski sklop žage, vzdolžno vodilo nastavljivo na 2 višini in prečno pomično po milimeterski skali, kvalitetna zvočno izolativna rezalna plošča iz trdine (HM), pocinkano torzijsko odporno ogrodje, močan motor z magnetno zavoro, 4 obešala za dvigala, orodje za potiskanje ožjih kosov lesa (za zaščito rok), viličasti ključ SW30 - enostranski. Tehnični podatki: - sprejemna moč: 4,2kW, izhodna moč: 3,2kW, - napetost: 400V, - frekvenca: 50Hz, - število obratov: 2760O/min, - višina reza: 153mm, - teža: 121kg.

ZIC450	Gradbena žaga AVOLA IC 450 400V 3,2kW 50Hz, z HM-rezalno ploščo 450mm	KOS
--------	---	-----



Gradbena krožna žaga AVOLA BK 450 z elektromehansko zavoro

Gradbena žaga 400V, 50Hz, namenjena za rezanje lesa in drugih lesnih izdelkov, v skladu z EU - evropskimi normami EN 1870-19. Serijska oprema: zaščitni pokrov rezalnega lista, podaljšek mize, paralelna vodila ob rezalni plošči, prečni naslon v drsnem vodilu, zelo kvalitetna protizvočna rezalna plošča iz trdine (HM) - premera 450mm, zatezni ključ, varnostno stikalo. Tehnični podatki: - motor z elektromehansko zavoro, moč motorja P2 (=izhodna moč): 3,0kW, višina reza: 135mm, rezalni list HM/A: 450MM, ogrodje: komplet pocinkano, velikost mize: 1079x750x850mm, dolžina mize s podaljškom: 1781mm, teža: 113kg.

ZBK450	Gradbena žaga AVOLA BK 450-10, 400V 50Hz 3,0kW, elektromehanska zavora, z rezalno ploščo	KOS
--------	--	-----

Gradbene krožne žage AVOLA ZB / ZBV 450

Gradbene žage za najzahtevnejša dela na gradbišču, po EU - normah EN 1870-19. Serijska oprema: zaščitni pokrov rezalne plošče, preklopni podaljšek mize, prečni in natanljiv kotni prislon oz. nastavek za rezanje lesenih zagozd in drugo, pod mizo zaščiten pogonski sklop žage, vzdolžno vodilo nastavljivo na 2. višini in prečno pomično po milimeterski skali, kvalitetna zvočno izolativna rezalna plošča iz trdine (HM), pocinkano torzijsko odporno ogrodje, močan motor z magnetno zavoro, 4 obešala za dvigala, orodje za potiskanje ožjih kosov lesa (za zaščito rok), viličasti ključ SW30 - enostranski.



Gradbena krožna žaga AVOLA ZB 450

Tehnični podatki: močan motor z termo indikatorjem in kvalitetnim samodejnim zavornim sistemom, priklop 400V/50Hz, vhodna/izhodna moč P1/P2=5,2/4,0kW , priklopni vtič CEE 5x32A, število obratov 2.971O/min, premer rezalne plošče/premer vpetja plošče 450/30mm, višina reza 145mm, dimenzije mize 1110x750mm, teža 135kg.

ZB450	Gradbena žaga AVOLA ZB 450-10 400V 5,2kW 50Hz, z HM-rezalno ploščo 450mm	KOS
-------	--	-----



Gradbena krožna žaga AVOLA ZBV 450 z nastavljivo višino reza

Tehnični podatki: močan motor z termo indikatorjem in kvalitetnim samodejnim zavornim sistemom, priklop 400V/50Hz, vhodna/izhodna moč P1/P2=5,2/4,0kW , priklopni vtič CEE 5x32A, število obratov 2.972O/min, premer rezalne plošče/premer vpetja plošče 450/30mm, višina reza 0 - 145mm, dimenzije mize 1110x750mm, teža 170kg.

ZBV450	Gradbena žaga AVOLA ZBV 450-10 400V 5,2kW 50Hz, z HM-rezalno ploščo 450mm, nastavljiva višina reza	KOS
--------	--	-----



Gradbena žaga METABO BKS 450Plus

Robustna žaga z veliko višino reza za univerzalno uporabo na gradbišču. Dostopen varnostni pokrov za varno delo. Pred dežjem zaščiteno stikalo in motor. Pocinkana miza in delno ogrodje. Nastavki za paralelne in kotne reze. Namenjena za nepretrgano delovanje, vrsta motorja S1. Preklopni podaljšek mize. Močan vrtilni moment motorja. Tehnični podatki: - motor: 5,5kW (S6 40%), - število vrtljajev: 2735/min, - dimenzije: 1830x750x1020mm, - velikost mize: 1030x660mm, - rezalna plošča: 450x30mm, - maksimalna širina materiala za kotni rez: 260mm, - višina reza: 141mm, - teža: 90kg. V kompletu: rezalna plošča (32 zobov), paralelni nastavek, kotni nastavek za žlebičenje, podaljšek mize, obese za dvigovanje, menjalnik faze, drsnik za potiskanje.

Z80104605000	Gradbena žaga METABO BKS 450Plus 5,5kW	KOS
--------------	--	-----

Namenske žage - Sabljaste žage - Verižne žage

Namenske žage

**AkuPlus-aligator žaga DEWALT® DCS397N**

Inovativna tehnologija brezkrtačnih motorjev - zmogljivejša, kompaktne mere, daljši čas delovanja na eno polnjenje baterije. Nizke vibracije in sistem dvojnih žag, brez povratnega udara s hitro zaustavitvijo v 3 sekundah. Popolnoma gumiran ročaj, priključek za odsesavanje prahu. Tehnični podatki: - tehnologija akumulatorja: 54,0 V XR FLEXVOLT Li-Ion - hitrost hoda v prostem teku: 2400 min⁻¹, - dolžina hoda: 40 mm, - dolžina rezila: 500 mm - dolžina reza: 430 mm, - raven zvočnega tlaka: 95 dB (A), - raven zvočne moči: 104 dB (A), - teža z baterijo: 6,66 kg. Obseg dobave: osnovni tip brez baterije, brez polnilca in brez žaginega lista, z imbus ključem.

ZDCS397N-XJ	AkuPlus-aligator žaga DEWALT® DCS397N 54V 430mm, brezkrtačna, brez rezalnega lista, brez Aku baterije	KOS
-------------	---	-----

**AkuPlus-Set DEWALT® DCB118X2**

Komplet, sestavljen iz: 2x baterija FLEXVOLT DCB547 in 1x sistemski hitri polnilnik DCB118. Nove 54 V XR FLEXVOLT baterije nudijo zmogljivost za najtežje aplikacije. Inovativne Li-Ion baterije so združljive in se lahko uporabljajo pri skoraj vseh orodjih iz serije 18 V XR. Tehnični podatki baterije DCB547: Napetost in zmogljivost akumulatorja: 54 ali 18 V z maks. 9,0 Ah, moč: baterije 162 Wh, mere: 13x8x9,5 cm, teža: 1,25 kg. Tehničnimi podatki za hitri polnilnik DCB118: Za vrsto akumulatorja (volt): XR drsne baterije z 18 V in 54 V FLEXVOLT, mere: 19x12x8 cm, teža: 0,6 kg.

ZDCB118X2-QW	AkuPlus-Set DEWALT® DCB118X2 2xFlexVolt 9,0Ah bateriji + polnillec	KOS
--------------	--	-----

**Aligator žaga DEWALT® DWE397 1.700 W 430 mm**

Visokomomentni in visokozmogljiv motor za izvedbo najtežjih del. Sistem z dvema rezalnima listoma z zanemarljivimi vibracijami, brez povratnih udarcev in s hitro zaustavitvijo v 3 sekundah. Meč, odporen na zvijanje, za natančno rezanje, zelo primerno tudi za kotne reze. Sistem za enostavno in hitro menjavo žaginih listov. Ključ za menjavo žaginih listov na napravi. Integrirana končna sponka; celoten meč se lahko vleče skozi rez. Povsem gumirani ročaji, priključek za odsesavanje prahu. Robustno in vzdržljivo ohišje iz aluminija. Idealno za rezanje votlih opek do trdnostnega razreda 12 N/mm². Tehnični podatki: vhodna moč: 1700 W, dolžina meča: 500 mm, dolžina reza: 430 mm, število hodov v prostem teku: 3000/min., dolžina hoda: 40 mm, dolžina kabla: 4 m, teža: 5,5kg. Obseg dobave: HM-rezalna lista DT2974, zaščita za rezalni list, imbus ključ.

ZDWE397-QS	Aligator žaga DEWALT® DWE397 1700W 430mm za opeko, vključno s HM rezalnim listom DT2974	KOS
------------	---	-----

Listi za namenske žage

**Rezalni list DEWALT® XR EXTREME® RUNTIME ALLIGATOR®**

Dvodelni kompleti rezalnih listov v kakovosti HSS s karbidno konico, optimalna usklajenost s stroji DEWALT® XR FLEXVOLT in tako učinkovito izkoristi največjo moč baterije. Do 2x daljši čas delovanja na eno polnjenje baterije. Hitrejši prerez z izboljšano zlitino.

ZDT99591-QZ	Rezalni list XR EXTREME® RUNTIME za DEWALT® DSC396N/397N HM votla opeka 430mm	KOS
ZDT99593-QZ	Rezalni list XR EXTREME® RUNTIME za DEWALT® DSC396N/397N HSS les 430mm	KOS

**Rezalni list DEWALT® ALLIGATOR® za DWE397-399**

Dvodelni komplet rezalnih listov v kakovosti HSS s karbidno konico, usklajeni za optimalno delovanje pri uporabi DEWALT® aligator žage ALLIGATOR® DWE 397, 398, 399 (od modelnega leta 2013).

ZDT2974-QZ	Rezalni list DEWALT® DT2974 za DWE397/398/399 opeka tlačne trdnosti 12N/mm ²	KOS
ZDT2975-QZ	Rezalni list DEWALT® DT2975 za DWE397/398/399 Ytong tlačne trdnosti PPW2, 4,6	KOS
ZDT2976-QZ	Rezalni list DEWALT® DT2976 za DWE397/398/399 opeka tlačne trdnosti 20N/mm ²	KOS
ZDT2978-QZ	Rezalni list DEWALT® DT2978 za DWE397/398/399 (les, mavčni karton, stisnjena izolacijska sredstva)	KOS
ZDT2979-QZ	Rezalni list DEWALT® DT2979 za DWE397/398/399 (izolacijski material, steklena in lesna volna itd.)	KOS

**List za žago DEWALT® Aligator**

Sistem dvojnega žaginega lista, ki je prevlečen s karbidno trdino. Tako lahko dosegajo Dewalt žage optimalni rezultat žaganja. - Material žaginih zob HM. - Skupna dolžina 528 mm.. Za preproste reze v votle opeke (les, npr. poroton, porotherm, unipor) do razreda 20 N/mm².

ZDT2964	List za žago DEWALT® DW392/393, 48 zobov, za opeko tlačne trdnosti 12 N/mm ²	KOS
ZDT2965	List za žago DEWALT® DW392/393, 48 zobov, (Ytong) tlačne trdnosti PPW2, 4 in 6	KOS
ZDT2966	List za žago DEWALT® DW392/393, 78 zobov, za opeko tlačne trdnosti 20N/mm ²	KOS

Sabljaste žage



Aku-sabljasta žaga METABO ASE 18 LTX

Vitek, lahek stroj z mehkim ročajem za udobno žaganje v vseh delovnih položajih. Robustno ohišje zobnika iz litega aluminija, prevlečeno za optimalno upravljanje. Elektronika Vario (V) zagotavlja, da lahko s njo delate do stopnje hoda, primerne za material. Za udobno delo se žagin list lahko zasuka za 180 °. Funkcija METABO Quick zagotavlja menjavo lista žage, brez orodja. Optimalna uporaba žaginega lista in vsestransko delo, s pomočjo globinske nastavitve. Tehnični podatki: - tehnologija akumulatorja: 18 V Li-Ion, - število hodov v prostem teku: 0-2700 / min, - hod žaginega lista: 30 mm, - teža (vklj. baterija): 3,6 kg. Vključeno v dostavo: imbus ključ.

Z602269850	Aku-sabljasta žaga METABO ASE 18 LTX 18V šestkotni ključ	KOS
------------	--	-----



Aku-osnovni-Set METABO 2x18 V

Komplet sestavlja: 2 x LiHD bateriji 18 V / 5,5 Ah, polnilnik ASC 145, 12-36 V.

Z685122000	Aku-osnovni-Set METABO 2x18V 5,5Ah bateriji + polnilec	KOS
------------	--	-----



AkuPlus-sabljasta žaga DEWALT® DCS367NT

Izredno kompaktna 18,0-voltna akumulatorska sabljasta žaga z inovativno zasnovo - idealna za uporabo v zaprtih prostorih kot tudi pri delu z eno roko, zahvaljujoč uravnoteženi zasnovi. Več kot 50% daljši čas delovanja na eno polnjenje baterije in daljša življenjska doba, zaradi inovativne tehnologije brezkrtačnih motorjev. Zelo velika prehodna moč, omogoča visoko hitrost rezanja vseh materialov. Varna in vsestranska uporaba zahvaljujoč elektronskemu nadzoru hitrosti, stikalu za zaklepanje in elektronski motorni zavori. Rezila žage lahko menjavate hitro in brez orodja in so uporabni v vseh štirih smereh. Vrtljiva glava žage za natančno delo in ravnanje brez težav. Optimalno osvetljeno območje rezanja zahvaljujoč idealno nameščeni in močni LED lučki. Lahko se uporablja z vsemi 18,0 volti Li-Ion XR baterijami (niso priložene). Tehnični podatki: - tehnologija akumulatorja: 18 V Li-Ion XR in 54 V XR FLEXVOLT vseh razredov Ah, - število hodov v prostem teku: 0 - 2900 min-1, - dolžina hoda: 28,6 mm, - teža (vključno z baterijo 2,0 ali 5,0 Ah): 2,7 ali 2,9 kg. Vključeno v dostavo: T STAK-kovček II.

ZDCS367NT-XJ	AkuPlus-sabljasta žaga DEWALT® DCS367NT 18V, brezkrtačna, v T STAK-kovčku II	KOS
--------------	--	-----



AkuPlus-Set DEWALT® DCB115P2

Komplet, sestavljen iz: 2 x akumulatorski bateriji DCB184 in 1 x sistemski hitri polnilnik DCB115. Primerno za vse brezžične stroje (v različici NT) iz linije AkuPlus, pa tudi za 18,0-voltno stroje v različici N, proizvajalca DEWALT®. Tehnični podatki baterije DCB184: Moč in zmogljivost akumulatorja: 18 voltov Li-Ion / 5,0 Ah, mere: 11,5x7,5x7 cm, teža: 0,6 kg. Tehnični podatki za polnilec DCB115: Za vrsto akumulatorjev (volt): drsne baterije 10,8 / 14,4 / 18,0 XR, mere: 15x11,5x8 cm.

ZDCB115P2-QW	AkuPlus-Set DEWALT® DCB115P2, 2x18V 5,0Ah bateriji + polnilec	KOS
--------------	---	-----



Sabljasta žaga DEWALT® DWE305PK

Visokozmogljiv motor za izvedbo težkih del. Posebna spodnja ploskev žage za najboljše rezultate žaganja tudi pri valovitih materialih. Sistem hitre menjave žaginih listov brez uporabe orodja. Štirje različni položaji žaginega lista za vsestransko uporabo. Elektronska regulacija števila hodov za prilagoditev žaganja vrsti materiala. Gumiran ročaj. Tehnični podatki: - vhodna moč: 1100 W, - število hodov v prostem teku: 0-2800/min., - dolžina hoda: 29 mm, - največja zmogljivost žaganja: les: 280 mm, jeklo in cevi: 100 mm, PVC: 130 mm, - teža: 3,5kg. Obseg dobave: transportni kovček.

ZDWE305PK-QS	Sabljasta žaga DEWALT® DWE305PK 1100W, vključno s transportnim kovčkom	KOS
--------------	--	-----

Listi za sabljaste žage

Listi za sabljasto žago DEWALT®

Bimetalna konstrukcija, kombinacija iz HCS-a (trup) in HSS rezila legiranega s kobaltom. M2-HSS rezila so legirana s kobaltom in so zaradi tega bolj obstojna na obrabo. Zobci so ojačani ter zagotavljajo boljšo stabilnost. Univerzalni nastavek 1/2".



List za Aku sabljasto žago DEWALT® za les

Akumulatorski list sabljaste žage 5 kosov iz ogljikovega jekla (HCS) - bi-metal 152x 3,6- 5,1 mm. Za fine in hitre reze v lesu in plastiki.

ZDT2344-QZ	List za Aku sabljasto žago DEWALT® 152x 3,6-5,1mm (les) 5kos/pak	PAK
------------	--	-----

**Listi za sabljasto žago DEWALT® za kovine**

List sabljaste žage, 8 kosov - kobaltno jeklo - BI-metal 152x 1,4-1,8 mm, lomljiv. Debelejši list za daljši čas trajnosti in podaljšana življenjska doba za reze v kovinah.

ZDT2446-QZ	List za sabljasto žago DEWALT® 6x152x 1,4-1,8mm in 2x230x 1,4-1,8mm (kovina) 8kos/pak	PAK
ZDT2417-QZ	List za sabljasto žago DEWALT® 152x 1,4-1,8mm (kovina) 5kos/pak	PAK
ZDT2416-QZ	List za sabljasto žago DEWALT® 230x 1,4-1,8mm (kovina) 5kos/pak	PAK

**List za sabljasto žago DEWALT® za kovine**

Listi za sabljasto žago 5 kosov iz kobalt jekla 203x 1,8mm (wie S1025EF). Hitro rezanje kovin, pločevine, cevi in profilov debeline 3 do 8mm.

ZDT2353-QZ	List za sabljasto žago DEWALT® 203x 1,8mm (kovina, pločevina) 5kos/pak	PAK
------------	--	-----

**List za sabljasto žago DEWALT® za les**

Listi za sabljsto žago 5 kosov - BI-metal 305x 3,6- 5,1mm (kot S1411DF). Hitro rezanje lesa (z žebli) in trde plastike.

ZDT2350-QZ	List za sabljasto žago DEWALT® 305x 3,6-5,1mm (les, trda plastika) 5 kos/pak	PAK
------------	--	-----

**List za sabljasto žago DEWALT® za les**

List sabljaste žage, 5 kosov, visoko prožno ogljikovo jeklo (HCS) - Bi- metal 228x 3,6 - 5,1 mm. Za hitro rezanje lesa z žebli in trdo plastiko. Novo razvita, patentirana potopna konica za hitre in natančne reze v vseh lesnih materialih.

ZDT2359-QZ	List za sabljasto žago DEWALT® 152x 3,6-5,1mm (les) 5kos/pak	PAK
ZDT2351-QZ	List za sabljasto žago DEWALT® 152x 4,2mm (les) 5kos/pak	PAK
ZDT2320-QZ	List za sabljasto žago DEWALT® 228x 3,6-5,1mm (les) 100kos/pak	PAK
ZDT2349-QZ	List za sabljasto žago DEWALT® 228x 3,6-5,1mm (les) 5kos/pak	PAK

**List za sabljasto žago DEWALT® za kovine itd.**

Listi za sabljasto žago 5 kosov iz kobalt jekla - Bi-metal 305x 1,8- 2,5mm (kot S1222VF). Za rezanje debelo stenskih kovin, kotnih profilov, gume in fibriranega stekla - fiberglas.

ZDT2355-QZ	List za sabljasto žago DEWALT® 305x 1,8-2,5mm (univerzalen) 5kos/pak	PAK
------------	--	-----

Verižne žage**Aku-verižna žaga DEWALT® DCM575N**


Inovativna brezkrtačna motorna tehnologija ponuja večje zmogljivosti, kompaktnije mere in daljšo življenjsko dobo. Tako zmogljiv, kot primerljive bencinske verižne žage, z manj hrupa in brez emisij. Dolžina 40 cm OREGON® rezalnega meča. Zavora verige ne zaustavi samo verige, ko se aktivira zaščita za roke, ampak tudi, ko stikalo za plin ni več aktivirano. Samodejno mazanje verige zmanjša vzdrževalna dela. Lažje napenjanje verige brez orodja. Menjava verige / meča in hitro ponovno napenjanje brez daljših odmorov. Pokrov rezervoarja za olje na odpiranje brez orodja in polprozorna posoda za olje za hitro in enostavno preverjanje nivoja olja. Gumiran ročaj in ergonomska oblika z optimiziranim težiščem naprave. Kot osnovna različica (brez baterij in polnilca) je idealna za obstoječe 54-voltne baterije XR FLEXVOLT. Tehnični podatki: - akumulator: 54 V XR FLEXVOLT Li-Ion, - dolžina rezila: 40 cm, - hitrost verige: 15 m / s, - tip verige: pol dleto, - korak verige: 3/8", - dolžina verige: 1,05 m, - debelina pogonskega droga: 1,1 mm, - število pogonskih členov: 56, - teža (z baterijo 162 Wh): 5,6 kg Vključeno v dostavo: meč 40 cm, veriga žago 40 cm, zaščitna torba za verigo.

ZDCM575N-XJ	Aku-verižna žaga DEWALT® DCM575N XR Li-Ion FLEXVOLT 54V dolžina meča 40cm	KOS
-------------	---	-----

**AkuPlus-Set DEWALT® DCB118X2**

Komplet, sestavljen iz: 2x baterija FLEXVOLT DCB547 in 1x sistemski hitri polnilnik DCB118. Nove 54 V XR FLEXVOLT baterije nudijo zmogljivost za najtežje aplikacije. Inovativne Li-Ion baterije so združljive in se lahko uporabljajo pri skoraj vseh orodjih iz serije 18 V XR. Tehnični podatki baterije DCB547: Napetost in zmogljivost akumulatorja: 54 ali 18 V z maks. 9,0 Ah, moč: baterije 162 Wh, mere: 13x8x9,5 cm, teža: 1,25 kg. Tehničnimi podatki za hitri polnilnik DCB118: Za vrsto akumulatorja (volt): XR drsne baterije z 18 V in 54 V FLEXVOLT, mere: 19x12x8 cm, teža: 0,6 kg.

ZDCB118X2-QW	AkuPlus-Set DEWALT® DCB118X2 2xFlexVolt 9,0Ah bateriji + polnillec	KOS
--------------	--	-----

**Rezalna veriga 40cm za Aku-verižno žago DEWALT® DCM575X1**

Udobno delo zahvaljujoč zasnovi verige z nizkimi treslaji in povratnimi udarci, majhna obraba zahvaljujoč optimiziranemu dotoku olja, na verigo žage. Tip verige: polovično dleto, nagib zoba: 3/8", debelina pogonskega droga: 1,1 mm. Tip verige: 90PX056X (Oregon®). Primerno za vodilno tirnico dolžine 40cm.

ZDT20663-QZ	Rezalna veriga 40cm za Aku-verižno žago DEWALT® DCM575X1 XR FLEXVOLT	KOS
-------------	--	-----

Vbodne žage - Ročne krožne žage - Večnamensko orodje

Vbodne žage

**Aku-vbodna žaga METABO STA 18 LTX 100**

Priročna akumulatorska vbodna žaga je bila zasnovana za natančno žaganje, specifično za material, zahvaljujoč spremenljivi hitrosti hodov in nizko ležeče vodilo žaginega lista, z vzmetjo. Funkcija METABO Quick zagotavlja, da je žagin list mogoče zamenjati brez orodja - samodejni izmet. Enostavni poševni rezi, zahvaljujoč nastavljeni osnovni plošči, brez orodja, s pritrdilnimi točkami. Preklopna funkcija odpihovanja opilkov, omogoča jaseen pogled na linijo reza. Tehnični podatki: - tehnologija akumulatorja: 18 V Li-Ion, - maks. globina reza v les / kovine / jeklo: 100/25/10 mm, - območje nagiba od / do: - 45° / + 45°, - stopnje nihajnih hodov: 4, - število hodov v prostem teku: 550-2800 / min, - teža (vklj. z baterijo): 2,5 kg Vključeno v obseg dobave: sesalna šoba, zaščitno steklo, zaščitna plošča proti drobcem, rezilo, šesterokotni ključ, kovček MetaLoc.

Z601002840	Aku-vbodna žaga METABO STA 18 LTX 100 18V, rezalni list, kovček	KOS
------------	---	-----

**Aku-osnovni-Set METABO 2x18 V**

Komplet sestavljajo: 2 x LiHD bateriji 18 V / 5,5 Ah, polnilnik ASC 145, 12-36 V.

Z685122000	Aku-osnovni-Set METABO 2x18V 5,5Ah bateriji + polnilec	KOS
------------	--	-----

**AkuPlus-vbodna žaga DEWALT® DCS334NT**

Inovativna tehnologija brezkrtačnih motorjev - večje zmogljivosti, kompaktnije mere, daljši čas delovanja na eno polnjenje baterije in daljša življenjska doba. Materialu primerno delo s pomočjo brezstopenjsko regulirane hitrosti hoda s fino nastavljenim stikalom in natančno število nihajev, predhodno izbranih z nazobčanim kolesom. Priročno varnostno stikalo z zaklepanjem. Rezalna plošča z zaklepnim mehanizmom in natančno nastavitvev kota brez orodja na obeh straneh, do naklona 45°. Zagotovljeno tristopenjsko krmiljenje nihala, optimalna zmogljivost rezanja za vse namene. Varna uporaba zaradi elektronske motorne zavore. Jasen pogled na linijo reza in učinkovito izpihovanje opilkov, kot tudi LED diode, nameščene na obeh straneh. Učinkovito odsesavanje prahu, neposredno združljivo z DEWALT® Airlock-System, za enostaven, hiter in varen priključek sesalne cevi. Zelo vsestransko in natančno delo zahvaljujoč dodatnim vodilom - prislonom (DE 3241-XJ) in kroga (DE 3242-XJ) - na voljo kot dodatna oprema. Lahko se uporablja z vsemi 18 voltnimi XR ali 54 Volt XR FLEXVOLT baterijami - (niso priložene). Tehnični podatki: - tehnologija akumulatorja: 18 V Li-Ion XR in 54 V XR FLEXVOLT vseh razredov Ah, - število nihajev v prostem teku: 0 - 3200 min-1, - dolžina hoda: 26 mm, - nastavitvev naklona (obe strani): 45°, - maks. globina reza v les / aluminij / jeklo: 135/25/10 mm, - teža (z baterijo 2,0 ali 5,0 Ah): 2,5 ali 2,7 kg. Vključeno v dobavo: sesalni adapter, združljiv z Airlock-System, zaščitni pokrov žage, T STAK-kovček II.

ZDCS334NT-XJ	AkuPlus-vbodna žaga DEWALT® DCS334NT 18V, brezkrtačna, v T STAK-kovčku II	KOS
--------------	---	-----

**AkuPlus-vbodna žaga DEWALT® DCS335NT**

Zmogljiva akumulatorska vbodna žaga z ergonomskim ročajem. Daljša življenjska doba na eno polnjenje baterije in daljša življenjska doba, z inovativno brezkrtačno motorno tehnologijo. Ventilatorsko hlajen visoko zmogljiv motor, z elektronskim nadzorom hitrosti. Natančna izbira števila hodov, predhodno izbranih z nazobčanim kolesom za delo, specifično za material. Naslonska plošča za žago, z natančnim zaklepnim mehanizmom na obeh straneh do naklona 45 °, nastavljiva brez orodja. Hitrejša, varnejša in brez težav menjava žaginega lista zahvaljujoč sistemu menjave brez orodja. Tristopenjsko krmiljenje nihala, zagotavlja optimalno zmogljivost rezanja pri vseh aplikacijah. Novo zasnovan pogon dviznega vodila, z patentirano protiutežjo, opazno zmanjša tresljaje. Robustna naslonska plošča, iz litega aluminija z jeklenimi vložki in odstranljiva zaščita rezalnika. Varna uporaba zaradi elektronske motorne zavore. Prost pogled na linijo reza, zaradi učinkovitega izpihovanja opilkov in LED lučke na obeh straneh naprave. Učinkovito odstranjevanje prahu, neposredno združljivo s sistemom DEWALT® Airlock, za enostaven, hiter in varen priključek sesalne cevi. Lahko se uporablja z vsemi 18 voltnimi XR ali 54 voltnimi baterijami XR FLEXVOLT (ni vključeno). Tehnični podatki: - tehnologija akumulatorja: 18 V Li-Ion XR in 54 V XR FLEXVOLT vseh razredov Ah, - število hodov v prostem teku: 1000 - 3200 min-1, - dolžina hoda: 26 mm, - nastavitev naklona (obe strani): 45 °, - maks. globina reza v les / aluminij / jeklo: 135/25/10 mm, - teža (z baterijo 2,0 ali 5,0 Ah): 2,5 ali 2,7 kg. Vključeno v obseg dobave: sesalni adapter, združljiv z Airlock System odsesavanjem, zaščitni pokrov rezalne plošče, T STAK-kovček II.

ZDCS335NT-XJ	AkuPlus-vbodna žaga DEWALT® DCS335NT 18V, brezkrtačna, T-STAK-kovček II	KOS
--------------	---	-----

**AkuPlus-Set DEWALT® DCB115P2**

Komplet, sestavljen iz: 2 x akumulatorski bateriji DCB184 in 1 x sistemski hitri polnilnik DCB115. Primerno za vse brezžične stroje (v različici NT) iz linije AkuPlus, pa tudi za 18,0-voltno stroje v različici N, proizvajalca DEWALT®. Tehnični podatki baterije DCB184: Moč in zmogljivost akumulatorja: 18 voltov Li-Ion / 5,0 Ah, mere: 11,5x7,5x7 cm, teža: 0,6 kg. Tehnični podatki za polnilec DCB115: Za vrsto akumulatorjev (volt): drsne baterije 10,8 / 14,4 / 18,0 XR, mere: 15x11,5x8 cm.

ZDCB115P2-QW	AkuPlus-Set DEWALT® DCB115P2, 2x18V 5,0Ah bateriji + polnilec	KOS
--------------	---	-----

**Vbodna žaga DEWALT® DW333KT 701W**

Visoko zmogljiv motor s polno-gredno elektroniko in elektronskim nadzorom hitrosti. Sistem za hitro menjavo žaginega lista brez orodja in tristopenjsko krmiljenje nihala za čiste rezultate rezanja. Zlasti z malo vibracij, zahvaljujoč inovativnemu, uravnoteženemu pogonskemu sistemu dvizne palice in gumiranemu ročaju. Dober pogled na linijo reza skozi učinkovitega odsesavanja in pihanje prahu. Tehnični podatki: - poraba energije: 701 W, - število hodov v prostem teku: 800-3100 min-1, - dolžina hoda: 26 mm, - nastavitev naklona: 45 ° (desno / levo), - maks. kapaciteta reza: 135 mm (les), 12 mm (jeklo), 30 mm (neželezne kovine), - raven zvočnega tlaka (LPA): 87 db (A), - raven zvočne moči (LWA): 98 db (A), - vibracije (žaganje lesa): 7,5 m / s², - teža: 2,8 kg. Obseg dobave: 1 rezalni list, zaščitni pokrov rezalno ploščo, sesalni adapter, T STAK-kovček II.

ZDW333KT-QS	Vbodna žaga DEWALT® DW333KT, 1 rezalni list, T STAK-kovček II	KOS
-------------	---	-----

Listi za vbodne žage**Set rezalnih vbodnih listov za les**

Sestavljen je iz 10 kosov rezalnih listov HCS (za les): 2 x DT2177 enostaven dober rez v lesu, materiali na osnovi lesa, PVC 2 x DT2166 hitra, ravno rezanja lesa, iverne plošče in vlaknena plošče 2 x DT2165 ravni fini rezi v lesu, lesenim materialom, PVC 2 x DT2075 čisti, izredno ravni in kotni rezi v lesu, 1 x DT2050 posebej za ukrivljene reze lesa, iverne plošče in vlaknena plošče, 1 x DT2168 fini zaviti rezi lesa, vezanega lesa, prevlečenih plošč, itd.

ZDT2290-QZ	Set rezalnih vbodnih listov za les 10kos/pak	PAK
------------	--	-----

Ročne krožne žage



Aku-ročna krožna žaga METABO KS 18 LTX 57

Zmogljiva, lahka akumulatorska krožna žaga za univerzalno uporabo na gradbišču. Osnovno ploščo iz aluminija lahko uporabite neposredno na vodilnih tirnicah proizvajalca METABO in drugih proizvajalcev. Krožna zavora, še posebej hitro ustavi žagin list in poveča varnost. Kotni poševni rezi do 50 °, s praktičnim zaklepom pri 45 °. Položaj 0 ° dodatno nastavlja za največjo natančnost rezanja. Jasno viden rezalni indikator za žaganje vzdolž začrtane linije. Poleg tega je brezžična krožna žaga izdelana iz nehrseče Softgrip, mehke površine, za varno vodenje in možnost priključitve univerzalnega sesalnika za prah. Tehnični podatki: - tehnologija akumulatorja: 18 V Li-Ion, - območje rezanja pod naklonom od / do: 0 / + 50 °, - nastavljiva globina reza: 0- 57 mm, - maks. globina reza pri 90 °: 57 mm, - maks. globina reza pri 45 °: 43 mm, - premer žaginega lista x vpetje: 165 x 20 mm, - hitrost prostega teka: 4600 / min, - maks. hitrost rezanja: 40 m / s, - teža (vključno z baterijo): 3,4 kg. Vključeno v dostavo: karbidni list krožne žage (18 zob), paralelni prislon, šesterokotni ključ, kovček MetaLoc.

Z601857840	Aku-ročna krožna žaga METABO KS 18 LTX 57 18V, rezalna plošča, kovček	KOS
------------	---	-----



Aku-osnovni-Set METABO 2x18 V

Komplet sestavlja: 2 x LiHD bateriji 18 V / 5,5 Ah, polnilnik ASC 145, 12-36 V.

Z685122000	Aku-osnovni-Set METABO 2x18V 5,5Ah bateriji + polnilec	KOS
------------	--	-----



AkuPlus-ročna krožna žaga DEWALT® DCS570NT

Zmogljiva 18,0-voltna akumulatorska krožna žaga z zelo visoko globino rezanja max. 64 mm. Inovativna brezkrtačna motorna tehnologija - večja zmogljivost, kompaktnije mere, daljši čas delovanja na eno polnjenje baterije in daljša življenjska doba. Varna uporaba preko elektronske motorne zavore in stikalo za zaklepanje. Vsestranska, zaradi natančne, hitre in brez orodja nastavitve globina reza, kot tudi kota nagiba s pomočjo natančnega skaliranja. Hitra in enostavna menjava rezalne plošče žage, zahvaljujoč zapori vretena. Zaščitni pokrov, ki je na sprednjem delu skrajšan, pa tudi vgrajena LED lučka in puhala, omogočajo tudi v slabih svetlobnih pogojih neomejen pogled na linijo reza. Učinkovito in zračno združljivo odsesavanje prahu. Plošča žage, nameščena na desni, omogoča popoln nadzor stroja. Uporablja se lahko z vsemi 18,0-voltnimi Li-Ion XR baterijami (niso vključene). Tehnični podatki: - tehnologija akumulatorja: 18 V Li-Ion vseh razredov Ah, - število vrtljajev v prostem teku: 5200 min-1, - nastavitev naklona: 50 °, - premer rezalne plošče: 184 x 16 mm, - največja globina reza pri 90 ° / 45 °: 64/57 mm, - teža (z baterijo 2,0 ali 5,0 Ah): 3,4 ali 3,6 kg. Vključeno v dobavo: 30 zobna rezalna plošča, T STAK-kovček VI.

ZDCS570NT-XJ	AkuPlus-ročna krožna žaga DEWALT® DCS570NT 18V, brezkrtačna, HM-rezalna plošča	KOS
--------------	--	-----



AkuPlus-Set DEWALT® DCB115P2

Komplet, sestavljen iz: 2 x akumulatorski bateriji DCB184 in 1 x sistemski hitri polnilnik DCB115. Primerno za vse brezžične stroje (v različici NT) iz linije AkuPlus, pa tudi za 18,0-voltna stroje v različici N, proizvajalca DEWALT®. Tehnični podatki baterije DCB184: Moč in zmogljivost akumulatorja: 18 voltov Li-Ion / 5,0 Ah; mere: 11,5x7,5x7 cm, teža: 0,6 kg. Tehnični podatki za polnilec DCB115: Za vrsto akumulatorjev (volt): drsne baterije 10,8 / 14,4 / 18,0 XR, mere: 15x11,5x8 cm.

ZDCB115P2-QW	AkuPlus-Set DEWALT® DCB115P2, 2x18V 5,0Ah bateriji + polnilec	KOS
--------------	---	-----



AkuPlus-ročna krožna žaga DEWALT® DCS576NT

Inovativna tehnologija brezkrtačnih motorjev - večja zmogljivost, bolj kompaktne mere in daljša življenjska doba. Preprosto in natančno prilagajanje globine reza in kota rezanja (do 57 °). Prilagoditev naklona s pomočjo fiksnega zaskoka pri standardnih kotih. Posebna rezalna plošča žage, za še daljšo življenjsko dobo baterije in dolgo življenjsko dobo. Standardno v T STAK-kovčku VI in kot osnovni tip (brez baterij in polnilnika), idealna za obstoječe 54,0-voltna XR FLEXVOLT baterije. Tehnični podatki: - baterija: 54 V XR FLEXVOLT Li-Ion, - hitrost prostega teka: 5800 min-1, - nastavitev naklona: 57 °, - maks. globina reza: 61 mm, - maks. globina reza z vodilno tirnico: 57 mm, - velikost rezalne plošče: 190x30 mm, - teža (vključno z baterijo): 4 kg. Vključeno v obseg dobave: 24-zobna rezalna plošča, T STAK-kovček VI.

ZDCS576NT-XJ	AkuPlus-ročna krožna žaga DEWALT® 54V XR FLEXVOLT Li-Ion 190mm	KOS
--------------	--	-----

**Akuplus-Set DEWALT® DCB118X2**

Komplet, sestavljen iz: 2x baterija FLEXVOLT DCB547 in 1x sistemski hitri polnilnik DCB118. Nove 54 V XR FLEXVOLT baterije nudijo zmogljivost za najtežje aplikacije. Inovativne Li-Ion baterije so združljive in se lahko uporabljajo pri skoraj vseh orodjih iz serije 18 V XR. Tehnični podatki baterije DCB547: Napetost in zmogljivost akumulatorja: 54 ali 18 V z maks. 9,0 Ah, moč: baterije 162 Wh, mere: 13x8x9,5 cm, teža: 1,25 kg. Tehničnimi podatki za hitri polnilnik DCB118: Za vrsto akumulatorja (volt): XR drsne baterije z 18 V in 54 V FLEXVOLT, mere: 19x12x8 cm, teža: 0,6 kg.

ZDCB118X2-QW Akuplus-Set DEWALT® DCB118X2 2xFlexVolt 9,0Ah bateriji + polnillec KOS

**Ročna krožna žaga DEWALT® DWE575K 1.600 W 67mm**

Skala za točno nastavitve globine do 67 mm. Visokomomentni in visokozmogljiv motor z odlično rezalno močjo. Variabilna nastavitve kota do 57°. Dodatni ročaj za varno delo. Z vgrajenim učinkovitim priključkom za odsesavanje prahu. Neposredno združljiv s sistemom DEWALT AIRLOCK za enostavno, hitro in varno povezovanje s sesalno cevjo. Tehnični podatki: - vhodna moč: 1600 W, - število vrtljajev v prostem teku: 5200/min., - premer rezalne plošče: 190 mm, - žagin list: vrtnanje: 30 mm, nastavitev naklona: 57°, zmogljivost žaganja pri 90°: 67 mm, pri 45°: 49 mm, - teža: 4,0 kg. Obseg dobave: 24 HM-žagin list s 24 zobci (DT10304), paralelni prislon, nastavek na zaščitnem pokrovu za odsesavanje prahu, transportni kovček.

ZDWE575K-QS Ročna krožna žaga DEWALT® DWE575K 1600W 67mm vključno s HM-žaginim listom DT10304, v kovčku KOS

**Ročna krožna žaga HIKOKI C7ST**

Krožna žaga s kovinsko vodilno ploščo za gradbeništvo in gradnjo lesa je najmanjša, najprimernejša in najmočnejša krožna žaga v tem razredu. Velika ročca omogoča hitro nastavitve globine in kota rezanja. Mehki ročaj zagotavlja varno delo, dodatni ročaj za optimalno vodenje. Aretirno vreteno za zamenjavo rezalne plošče. Tehnični podatki: - poraba energije: 1710 W, - število vrtljajev v prostem teku: 6000 / min, - maks. globina reza: pri 90°: 62 mm, pri 45°: 47,5 mm, - premer rezalne plošče x vpetje: 185 x 30 mm, - teža (samo stroj): 4,3 kg. Vključeno v dostavo: 18-zobna rezalna plošča iz karbidne trde kovine, paralelni prislon, ključ, transportna torba.

ZC7STWAZ Ročna krožna žaga HIKOKI C7ST 1710W 185mm, HM-rezalna plošča 18 zob, kovček KOS

Listi za ročne krožne žage**Rezalna plošča EXTREME DEWALT®**

Zelo robusten krožni žagin list za najtežje izzive, zasnovan za hitre reze v naravni les, sestavljene materiale in opaž. Optimalen za enostavne in dobre rezultate prečnega in vzdolžnega reza. Linije za blažitev vibracij in hrupa za miren tek in izboljšane rezultate rezanja. Žagin list: d = 190 mm, vrtnanje: d = 30 mm, moč lista/širina reza: 1,65 mm, geometrija zobkov: WZ, kot zobkov: +18°.

ZDT10304-QZ Rezalna plošča EXTREME DEWALT® 190x30mm Z24 WZ za ročno krožno žago DWE575K KOS
ZDT10399-QZ Komplet rezalnih plošč EXTREME DEWALT®, 3kosi DT10304, 190x30mm Z24, za krožno žago DWE575K GAR

Večnamensko orodje**Aku-večnamensko orodje MT 18 LTX**

Nihajno-oscilirajoče brezžično večnamensko orodje z visoko zmogljivostjo, primerljivo z drugim ročnim orodjem. Nepogrešljiv pri notranjih delih za žaganje, brušenje, drgnjenje in strganje najrazličnejših materialov. Vpetje za orodje za največjo združljivost z OIS, Starlock in drugi dodatki. Funkcija METABO Quick omogoča hitro menjavo orodja za prihranek časa, priročnost in zamenjavo dodatne opreme. Hitro in zmogljivo zahvaljujoč kombinaciji velikega nihajnega kota 3,2° in elektronike VTC s stalno hitrostjo tudi pod obremenitvijo. Tanek dizajn in neдрseča mehka površina za optimalno rokovanje. Opremljen z izjemno svetlo dvojna LED lučko, za dober pogled na delovnem območju in možnost priključitve univerzalnega sesalnika. Tehnični podatki: - tehnologija akumulatorja: 18 V Li-Ion, - število nihajev v prostem teku: 7000-18000 / min, - kot nihanja levo / desno: 1,6°, - držalo orodja: združljivo z OIS / Starlock, - brusilna plošča, dimenzija od vogala do vogala: 93 mm, - teža (vključno z baterijskim paketom): 1,8 kg. Vključeno v dobavo: rezalni list 32 mm HCS (les), trikotna brusilna plošča 93 mm z Velcro pritrditvijo, 5 lepilnih brusnih listov 93 mm P 80, 5 lepilnih brusnih listov 93 mm P 120, sesalni adapter, multi adapter, kovček MetaLoc.

Z613021840 Aku-večnamensko orodje METABO MT 18 LTX 18V, rezalni nož, trikotna plošča za brušenje KOS



Aku-osnovni-Set METABO 2x18 V

Komplet sestavlja: 2 x LiHD bateriji 18 V / 5,5 Ah, polnilnik ASC 145, 12-36 V.

Z685122000	Aku-osnovni-Set METABO 2x18V 5,5Ah bateriji + polnilec	KOS
------------	--	-----

Ročne žage za beton

Ročne žage za beton



Ročna žaga TYROLIT HBE350

Tyrolit HBE je električna ročna žaga za rezanje betona do globine 125mm, za mokro kot tudi za suho rezanje. Vgrajen priklop za sesalec, za čistejše delo. Kompaktna konstrukcija, majhna teža kot tudi razstavljiva kolesa omogočajo lahko in praktično rokovanje. Maksimalna diamantna plošča premera 350mm, vpetje za ploščo 25,4mm, teža 7,9kg.

Z10996674	Handsäge TYROLIT HBE350 2,8kW 230V	KOS
-----------	------------------------------------	-----



Ročna žaga TYROLIT HBE400

HBE400 je 3,2 kW močna ročna žaga za globino reza do 150 mm. Ta model se lahko uporablja tudi za mokro in suho rezanje, integrirana povezava sesalnika pa omogoča čisto delo. Zaradi kompaktne oblike, majhne teže in odstranljivih vodili, je uporabniku zagotovljeno enostavno upravljanje in nadzor stroja. Električni pogon 230 V omogoča prilagodljivost in delo v zaprtih prostorih kot tudi na prostem. Tehnični podatki: - napetost / frekvenca: 230 V / 50-60 Hz, - moč: 3,2 kW, - maks. globina reza: 150 mm, - maks. rezalna plošča: premer = 405 mm, - vpetje rezalne plošče: 25,4 mm, - teža: 9,1 kg.

Z10991700	Ročna žaga TYROLIT HBE400 3,2kW 230V	KOS
-----------	--------------------------------------	-----



M08 Tehnika frezanja in brušenja betona

Stroji za frezanje – mobilni



Ročne freze + brusilke



Stroji za frezanje - mobilni

Freze za beton in estrih



Freza za beton in estrih BEF 201

Namenjene rezkanju betona, frezanju betonskih površin, odstranjevanju odvečnih slojev in barvanih markacij. Nizko težišče poskrbi za mirno delovanje in za hitre in enakomerne rezultate frezanja. Trojno uležanje rotorja in kaljeni ležaji lamel poskrbijo za še večjo zanesljivost naprave. Ergonomično oblikovano vodilo in nastavljen vodilni ročaj, brezstopensko aretirno nastavitve frezanja, velika transportna kolesa in priključek za sesanje. Na rotorju 70 lamel (702674) in 82 vmesnih kaljenih ploščic (702678). Tehnični podatki: - Delovna širina: 200 mm - Frezanje do roba: 45 mm - Število vrtljajev rotorja: 1.735 O/min - Zmogljivost frezanja: 30-45 m²/h - Maksimalna globina frezanja: 2,5 mm.

Z795105	Freza za beton BEF 201 230V/2.200W s 70 lamelami in 82 vmesnimi ploščicami, 77kg	KOS
Z795109	Freza za beton BEF 201 400V/2.200W s 70 lamelami in 82 vmesnimi ploščicami 77kg	KOS



Freza za beton in estrih BEF 250

Izjemno okreten, enostaven in ergonomičen za uporabo. Namenjen za frezanje betona, frezanje betonskih končnih slojev, odstranjevanju odvečnih slojev in barvanih markacij. Je vsestranski in ga je možno uporabljati za velika ali manjša in bolj natančna dela saj je možno vgraditi različne rotorje za frezanje. Razporeditev rotorjev za frezanje omogoča enakomerno frezanje. Možno hitro zniževanje / zviševanje rotorja, nastavljanje globine frezanja. Rotor ima stranska pokrova, nastavljiva vodila, nastavljive zavore ki jih lahko vključite ali izključite. Ima štiri transportna kolesa za stabilno delo z napravo. Fazni menjalnik, kavelj za dvigovanje z žerjavom. Rotor opremljen z 72 kosi 8-točkovnimi lamelami iz trde kovine 80 x 30mm in 72 kosi vmesnih ploščic 80 x 20 mm. Tehnični podatki: - Delovna širina: 250 mm - Frezanje do roba: 65 mm - Število vrtljajev rotorja: 1.000 O/min - Zmogljivost frezanja: 35-55 m²/h - Maksimalna globina frezanja: 3 - 5 mm. - Sesalna cev: 70 mm.

Z707011	Betonska freza BEF 250 400V/5.500W z rotorjem (grobim) & HM lamelami	KOS
Z707015	Betonska freza BEF 250 bencin/8.100W z rotorjem (grobim) & HM lamelami	KOS



Freza za beton BEF 320EX

BEF 320EX je rezkalni stroj - freza, za beton in estrih z inovativno tehnologijo frezanja/rezkanja za velike površine. Za izravnavo neravnih tal, izbokline, odstranjevanje oznak, odstranjevanje cestnih oznak, rezkanje premazov in globinsko odstranjevanje betonskih in estrih tal. Standardna oprema: z 8-točkovnimi karbidnimi lamelami. Samodejna nastavitve orodja (DIF), ergonomski vodilni ročaj, zaščita pred preobremenitvijo motorja (MOP), nasprotno vrtljivo orodje, nastavljen pritisk brušenja, nadzor hitrosti vrtenja, stikalo samodejnega premika, prikaz moči, robusten dizajn. Tehnični podatki: napetost: 400 V, frekvenca: 50 Hz, motor: 11 kW, delovna širina: 320 mm, frezanje od roba: 72 mm, sesanje: p = 76 mm, delovna hitrost: 0-8 m / min, delovna teža: 403 kg.

Z717005	Freza za beton BEF 320EX 400V/11000W, rotor z 8-točkovnimi-HM-lamelami	KOS
---------	--	-----

Stroji za brušenje betona in estriha



Stroji za brušenje betona

Brusilniki za profesionalno in vsestransko rabo, na majhnih in velikih površinah. Možnosti uporabe: odstranjevanje starih premazov, priprava podlage, brušenje in poliranje betona, teraca in naravnega kamna. Stroji so varni, ter enostavni za uporabo in ergonomsko oblikovani.



Stroj za brušenje betona DSM 250

Hitro, enostavno in lahko brušenje, tudi ob robovih, brez obremenjevanja kolen. Novo razvita zaščita pred prahom, zagotavlja brušenje robov, brez prahu in vibracij. Vrtljiva leva / desna / ravna brusilna glava, avtomatska prilagoditev orodja na podlago (DIF), hitra menjava orodja (ETX). Uporaba: Brušenje betona, estrihov in kamnitih tal, odstranjevanje lepila, kita-izravnalnih mas. Regulacija na neravnih podlagah. Tehnični podatki: Napetost: 230 V, frekvenca: 50 Hz, pogonski motor: 2,2 kW, delovna širina: d = 250 mm, brusilni disk: d = 250 mm, teža pri brušenju: 35 kg, razdalja od roba: 0 mm, hitrost vrtenja: 1.450 min⁻¹, nastavek za sesanje: d = 50 mm, CE test, teža: 56 kg.

Z713564	Stroj za brušenje betona DSM 250 230V/50Hz 2,2kW	KOS
---------	--	-----



Stroj za brušenje DSM 450

Močan profesionalni brusilni stroj DSM 450 za srednje velike površine, primeren za brušenje in poliranje betona, estriha, asfalta, umetni kamen, naravni kamen, odstranjevanje lepil, premazov, polnil, uravnavanje neravnih tal in za obnovo betonskih tal. Je kompaktne zasnove in ga je mogoče hitro razstaviti za lažji in neproblematičen prevoz. Ergonomski in po višini nastavljen vodilni ročaj s hitro sprostitevjo, samodejna nastavitvev orodja, brezstopenjska regulacija hitrosti in praktičen rezervoar za vodo z dozirno pipo. Tehnični podatki: napetost: 230 V, frekvenca: 50 Hz, pogonski motor: 2,2 kW, delovna širina: 450 mm, brusna plošča: 3x p = 160 mm, hitrost: 440-1150 min-1, rezervoar: 10 l, sesanje: p = 50 mm, držalo orodja: ETX1, Velcro-ježek, teža: 106 kg.

Z719100	Stroj za brušenje DSM 450 230V/50Hz 2,2kW, tank za vodo	KOS
---------	---	-----



Stroj za brušenje DSM 530

DSM 530 je močan profesionalni brusilni stroj za brušenje in poliranje betona, estriha, asfalta, naravnega kamna, teraco, štokanje betona, estriha in asfalta, odstranjevanje lepil, premazov, izravnalne mase, ki uravnavajo neravna tla in za sanacije betonskih tal. Samodejna nastavitvev orodja, bolj ergonomski in po višini nastavljen vodilni ročaj s pritrdilnim elementom za hitro sprostitev, hitro razstavljanje stroja za enostaven prevoz, brezstopenjski nadzor hitrosti za učinkovito delo, praktičen rezervoar za vodo z dozirno pipo za natančnost mokrega brušenja, smer vrtenja v smeri urinega kazalca / v nasprotni smeri urnega kazalca za različne aplikacije, zaslon z indikatorjem zmogljivosti in števcem delovnih ur. Tehnični podatki: napetost: 400 V, frekvenca: 50 Hz, pogonski motor: 4,0 kW, delovna širina: 530 mm, brusne plošče: 3 x 200 mm, hitrost: 400- 1150 min-1, rezervoar: 10 l, sesanje: p = 50 mm, držalo orodja: ETX1, Velcro - ježek, teža: 150 kg.

Z715501	Stroj za brušenje DSM 530, 3x 400V/50Hz, 4,0kW ETX- krožniki	KOS
---------	--	-----



Stroj za brušenje betonskih tal BLASTRAC BGS 250 400 V

Brusilni stroj z delovno širino 250 mm - hitrost: 1510 obr.min. Zlasti za majhne in srednje velike površine - brušenje do približno 2 cm od stene / kota. Sistem brez prahu (ko je priključen na sistem filtriranja, npr. Blastrac BDC-1220). Nastavljiva globina brušenja. Brušenje brez poškodb podlage. Enostavna uporaba, brez vibracij. Primeren za vse podlage: beton, marmor, naravni kamen, asfalt itd. - Robusten stroj za profesionalno rabo. Kompakten in enostaven za prenos do višjih nadstropij.

ZBGS-250-0004	Stroj za brušenje betonskih tal BLASTRAC BGS 250 400V/50Hz/16A trofazen	KOS
---------------	---	-----



Zvezdasta brusna plošča za BGS 250

ZBG707118	Zvezdasta brusna plošča rdeča 250mm, mehka vezava, za BGS 250	KOS
-----------	---	-----

Večnamenski krožni stroji



Večnamenski stroj s krožno vrtečim diskom STR 581

Večnamenski stroj je enostaven za delo in je vsestransko uporaben. Uporabljamo ga za čiščenje opaznih plošč, brušenje, glajenje epoksidnih smol, poliranje itd. Brezstopenjska regulacija števila vrtljajev plošče, za glajenje talnih oblog iz reakcijskih smol. Zaščita pred preobremenitvijo motorja, zobniški pogon, stransko zamaknjen motor, enostavna menjava orodja, enostaven za transportiranje. CE-testiran. Tehnični podatki: - Premer plošče/disk iz lesa: 420/406 mm - Število vrtljajev: 57-171 O/min - Pritisk plošče: 50 g/cm2 - Vrtalni moment: 100 Nm - Dolžina kabla: 12 m - Teža: 41,5 kg.

Z795072	Stroj za obdelavo talnih površin STR 581 230V/1800W, vodilo 1200mm	KOS
---------	--	-----

**Večnamenski stroj s krožno vrtečim diskom ES 420S**

Robusten in vsestransko uporaben za čiščenje, poliranje, šamponiranje, brušenje, renoviranje, kristaliziranje talnih površin in tudi za glajenje estriha. Primeren za težja dela, preko zobničastega menjalnika (reduktorja) in dodatno zaščito pred obremenitvijo. DOC preobremenitvena pogonska sklopka in vodilo dolžine 1.200mm. Tehnični podatki: Napetost: 230V, Frekvenca: 50Hz, Motor: 1600W, Delovna širina: 406/420mm, Št. vrtljajev: 144min⁻¹, Pritisk na podlago: 39g/cm², Vrtilni moment: 73Nm, Dolžina kabla: 12m, Nivo hrupa: 58dB(A), Teža: 36kg.

Z614608 Stroj za obdelavo talnih površin ES 420S 230V/1600W, vodilo 1200mm

KOS

**Nastavek za ploščo SCHWAMBORN**

Z182202 Nastavek za ploščo SCHWAMBORN iz aluminija za stroj ES 420, STR 580

KOS

Ročne freze + brusilke**Brusilke za beton****Brusilnik betona METABO RSEV 19-125 RT**

Za učinkovito brušenje in odstranjevanje betona, estriha in drugih prevlek, z diamantnimi lončastimi ploščami. Visok navor in preobremenitvena zmogljivost, za težke aplikacije v neprekinjeni uporabi. Delo blizu roba, zahvaljujoč segmentu na pokrovu, ki ga je mogoče odpreti. Elektronski mehki zagon za zagon brez sunkov. Majhna teža, idealen za brušenje sten in stropov. Tehnični podatki: - nazivna vhodna moč: 1900 W, - izhodna moč: 1240 W, - hitrost pri nazivni obremenitvi: 6800 / min, - premer lončaste plošče: 125 mm, - navoj vretena: M 14, - teža brez napajalnega kabla: 3,5 kg, - dolžina kabla: 4 m. Vključeno v obseg dobave: premčni ročaj, podporna prirobnica, matica z dvema luknjama, plastično ohišje, ključ z dvema luknjama.

Z603825700 Brusilnik betona METABO RSEV 19-125 RT 125 brez diamantne brusne plošče

KOS

**Brusilnik betona HIKOKI G12SE2 125 mm**

Kompaktna brusilka za beton z visoko kakovostno izolacijo motorja in zaklepom vretena za brušenje v vogalih, robovih in za uporabo na stropovih. Ni primeren za površinsko brušenje. Uporablja se lahko samo z močnim sesalnikom. Tehnični podatki: - vhodna moč: 1200 W, - hitrost prostega teka: 11000 / min, - teža (samo stroj): 3,20 kg. Vključeno v dobavo: sesalna napa 125 mm, ključ.

ZG12SE2BS125N

Brusilnik betona HIKOKI G12SE2 p=125mm brez dia. lončaste plošče

KOS

**Brusilnik betona HIKOKI G23MR 180 mm**

Kompakten, močan brusilni stroj za beton z visokokakovostno izolacijo motorja, UVP (dušenje vibracij) in zaklepom vretena, za površinsko brušenje. Uporablja se lahko samo z močnim sesalnikom. Tehnični podatki: - poraba energije: 2400 W, - hitrost prostega teka: 6600 / min, - teža (samo stroj): 5,30 kg. Vključeno v dobavo: betonska napa 180 mm, ključ, anti vibracijski ročaj.

ZG23MRBS180

Brusilnik betona HIKOKI G23MR p=180mm brez dia. lončaste plošče

KOS

Aku - Brusilke za beton



AkuPlus-kotna brusilka DEWALT® DCG405NT 800 W 125 mm

Inovativna tehnologija brezkrtačnih motorjev - večja zmogljivost, bolj kompaktne mere, daljši čas delovanja na eno polnjenje baterije in daljša življenjska doba. Ovojniki z epoksi smolo ščitijo navitje motorja pred abrazivnimi prašnimi delci. Optimiziran sistem ventilatorja - hladi učinkovito kotni brusilnik in elektroniko, med uporabo in podaljša življenjsko dobo. Perform & Protect: Elektronska zavora zanesljivo ustavi ploščo v nekaj sekundah (<(><<)>2 sekundi), elektronska sklopka avtomatsko izklopi stroj pri blokadi in zaščiti uporabnika in stroj. Kombinacija elektronske sklopke in zavore še bolj učinkovito zmanjša nevarnosti povratnih udarcev. Tehnični podatki: - baterija: 18,0 V / 5,0 Ah, - izhodna moč: 800 W, - hitrost prostega teka: 9000 min⁻¹, - pogonsko vreteno: M14, - premer diska: 125 mm, - teža (vključno z baterijo): 4,5 kg. Vključeno v dobavo: dodatni ročaj za dušenje vibracij, matica za hitro sprostitvev, zaščitni pokrov, T STAK-kovček II.

ZDCG405NT-XJ	AkuPlus-kotna brusilka DEWALT® DCG405NT 18V 5,0Ah p=125mm, T STAK-kovček	KOS
--------------	--	-----



AkuPlus-kotna brusilka DEWALT® DCG414NT 125 mm

Inovativna tehnologija brezkrtačnih motorjev - večja zmogljivost, bolj kompaktne mere, daljši čas delovanja na eno polnjenje baterije. Elektronska sklopka kot tudi motorna zavora za aktivno zaščito uporabnika. Poševni zobniki za dolgo vzdržljivost in nizke vibracije. Tehnični podatki: - baterija: 54,0 V XR FLEXVOLT Li-Ion, - hitrost prostega teka: 9000 min⁻¹, - pogonsko vreteno: M14, - premer plošče: 125 mm, - teža (vključno z baterijo): 2,9 kg. Vključeno v dobavo: dodaten ročaj, matica za hitro menjavo, zaščitni pokrov za brušenje, T STAK-kovček II.

ZDCG414NT-XJ	AkuPlus-kotna brusilka DEWALT® DCG414NT 54,0V XR p=125mm, T STAK-kovček II	KOS
--------------	--	-----



Aku-kotna brusilka METABO W 18 LTX 125 Quick

Tanek dizajn za delo brez utrujenosti, v ozkih prostorih oz. nad glavo. Funkcija METABO Quick omogoča zamenjavo plošče brez orodja s hitro sprostitveno matico. Integrirana zaščita pred preobremenitvijo ščiti motor, pred pregrevanjem. Poleg tega je brezžični kotni brusilnik opremljen z elektronskim mehkim začetnim zagonom za delo brez sunkov in zaščito pred ponovnim zagonom, kar povzroči nenamerni zagon po izpadu električne energije. Tehnični podatki: - tehnologija akumulatorja: 18 V Li-Ion, - premer pčošče: 125 mm, navoj vretena: M 14, - število vrtljajev v prostem teku: 8000 vrt / min, - teža (vključno z baterijo): 2,4 kg. Vključeno v dobavo: zaščitni pokrov, podporni prirobnica, matica za hitro sprostitvev, dodaten ročaj, filter za zaščito pred prahom, kovček MetaLoc.

Z602174840	Aku-kotna brusilka METABO W 18 LTX 125 Quick 18V p=125mm, zaščitni pokrov	KOS
------------	---	-----

Aku baterije + polnilci za brusilke



AkuPlus-Set DEWALT® DCB115P2

Komplet, sestavljen iz: 2 x akumulatorski bateriji DCB184 in 1 x sistemski hitri polnilnik DCB115. Primerno za vse brezžične stroje (v različici NT) iz linije AkuPlus, pa tudi za 18,0-voltno stroje v različici N, proizvajalca DEWALT®. Tehnični podatki baterije DCB184: Moč in zmogljivost akumulatorja: 18 voltov Li-Ion / 5,0 Ah, mere: 11,5x7,5x7 cm, teža: 0,6 kg. Tehnični podatki za polnilec DCB115: Za vrsto akumulatorjev (volt): drsne baterije 10,8 / 14,4 / 18,0 XR, mere: 15x11,5x8 cm.

ZDCB115P2-QW	AkuPlus-Set DEWALT® DCB115P2, 2x18V 5,0Ah bateriji + polnilec	KOS
--------------	---	-----



AkuPlus-Set DEWALT® DCB118X2

Komplet, sestavljen iz: 2x baterija FLEXVOLT DCB547 in 1x sistemski hitri polnilnik DCB118. Nove 54 V XR FLEXVOLT baterije nudijo zmogljivost za najtežje aplikacije. Inovativne Li-Ion baterije so združljive in se lahko uporabljajo pri skoraj vseh orodjih iz serije 18 V XR. Tehnični podatki baterije DCB547: Napetost in zmogljivost akumulatorja: 54 ali 18 V z maks. 9,0 Ah, moč: baterije 162 Wh, mere: 13x8x9,5 cm, teža: 1,25 kg. Tehničnimi podatki za hitri polnilnik DCB118: Za vrsto akumulatorja (volt): XR drsne baterije z 18 V in 54 V FLEXVOLT, mere: 19x12x8 cm, teža: 0,6 kg.

ZDCB118X2-QW	AkuPlus-Set DEWALT® DCB118X2 2xFlexVolt 9,0Ah bateriji + polnilec	KOS
--------------	---	-----

**Aku-osnovni-Set METABO 2x18 V**

Komplet sestavljajo: 2 x LiHD bateriji 18 V / 5,5 Ah, polnilnik ASC 145, 12-36 V.

Z685122000

Aku-osnovni-Set METABO 2x18V 5,5Ah bateriji + polnillec

KOS

Kotne brusilke 230 V**Kotni brusilnik DEWALT® DWE4057 800 W 125 mm**

Zmogljiv kotni brusilnik z zelo majhnim premerom ohišja in zelo ravnim ohišjem zobnika. Navitje zaščiteno z epoksidno smolo, ki ščiti motor pred abrazivnimi prašnimi delci. Hitra nastavitev in samodejni izklop grafitnih ščetk, za daljšo življenjsko dobo motorja. Tehnični podatki: vhodna moč: 800W, vrtilna hitrost prostega teka: 11800min⁻¹, maks. Premer plošče: 125 mm, pogonsko vreteno: M14, teža: 1,8 kg. Vključeno v obseg dobave: zaščitni pokrov za brušenje, dodatni ročaj, vpenjalna prirobnica in matica, montažno orodje.

ZDWE4057-QS

Kotni brusilnik DEWALT® DWE4057 800W p=125mm, zaščitni pokrov, ročaj

KOS

**Kotni brusilnik DEWALT® DWE4217 1.200 W 125 mm**

Zmogljiv kotni brusilnik z zelo majhnim premerom ohišja in ravnim ohišjem zobnika. Ničelno napetostno stikalo je preprečuje nenamerni ponovni zagon po izpadu električne energije. Maksimalen nadzor stroja z elektronskim mehkim zagonom. Z epoksidno smolo oklepljeno navitje in posebni hladilni zračni kanali ščitijo motor pred abrazivnimi delci prahu. Izboljšana učinkovitost z novo arhitekturo motorja in dovod hladilnega zraka brez dodatnega ventilatorskega kolesa. Hitra nastavitev zaščitnega pokrova, brez orodja. Optimalno nameščena zapora vretena. Tehnični podatki: - vhodna moč: 1200W, - število vrtljajev v prostem teku: 10000min⁻¹, - maks. premer plošče: 125 mm, - pogonsko vreteno: M14, - No-volt, (>, <)> - teža: 2,8 kg. Vključeno v obseg dobave: zaščitni pokrov za brušenje, dodatni ročaj za dušenje vibracij.

ZDWE4217-QS

Kotni brusilnik DEWALT® DWE4217 1200W p=125mm, zaščitni pokrov, ročaj

KOS

**Kotni brusilnik DEWALT® DWE494 2.200 W 230 mm**

Optimalno zaščitni motor z oklepnim navitjem. Ničelno napetostno stikalo preprečuje, da se stroj po izpadu električne energije, ponovno vklopi. Stikalo za neprekinjeno delovanje, največja kontrola delovanja stroja z elektronskim mehkim zagonom, zaklepanje pogonskega vretena, pri menjavi plošče. Tehnični podatki: - vhodna moč: 2200 W, - hitrost prostega teka: 6600min⁻¹, - maks. premer plošče: 230 mm, - pogonsko vreteno: M14, - teža: 5,2 kg. Vključeno v dobavo: zaščitni pokrov za brušenje, dodatni ročaj za dušenje vibracij.

ZDWE494-QS

Kotni brusilnik DEWALT® DWE494 2200W p=230mm, mehki zagon

KOS

**Kotni brusilnik DEWALT® D28498 2.400 W 230 mm**

Kotni brusilnik s stikalom za ničelno napetost, ki preprečuje samodejni vklop stroja po morebitnem izpadu toka. Tako uporabnik kot tudi stroj sta optimalno zaščitena z vgrajeno mehanično in elektronsko varnostno sklopko. Maksimalno kontrolirano uporabo omogoča elektronski zagon, motor je optimalno zaščiteno z zaščitnim navitjem motorja. Stikalo za aretiranje za nepretrgano obratovanje, ergonomsko, z gumo obloženi vsi deli za prejetje. Dodatni ročaj z dvema položajema za blaženje vibracij in varno ter neutrujujoče delo, hitra nastavitev zaščitnega pokrova brez uporabe orodja. Blokada gredi za hitro zamenjavo plošče, hitra in enostavna menjava oglenih ščetk. Tehnični podatki: Vhodna moč: 2400 W izhodna moč: 1246 W, število vrtljajev v prostem teku: 6500 vrtljajev/min. največji premer plošče: 230mm, pogonska gred: M14, triosna vibracijska moč (brušenje): 7.6m/s², faktor negotovosti zaradi vibracije: K1: 1.5m/s², zvočna obremenitev: 92 dB(A), faktor negotovosti zvočne obremenitve: K1: 3dB(A), zvočna raven: 103 dB(A), faktor negotovosti zvočne ravni: K2: 3dB(A), dolžina: 490mm, višina: 151mm, teža: 5.5 kg. Obseg dobave: zaščitni pokrov, dodatni ročaj za blaženje vibracij.

ZD28498-QS

Kotni brusilnik DEWALT® D28498 p=230mm 2400W, zaščitni pokrov, ročaj

KOS

**Kotni brusilnik METABO WEV 11-125 Quick**

Kompaktni kotni brusilnik z regulacijo hitrosti in majhno velikostjo ročaja. METABO "maratonski" motor s patentirano zaščito pred prahom. Vario-Constamatic (VC) polnovalna elektronika s prilagodljivim nastavnim kolesom za delo pri hitrostih, primernih materialu, ki so pod obremenitvijo ostajajo konstantni. Sistem METABO M-Quick: brez orodja, hitra menjava diska s pritiskom na gumb. Nastavljiv, brez orodja, zaščitni pokrov. Elektronska zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in ponovni zagon. METABO S-avtomatska mehanska varnostna sklopka ki zmanjšuje povratni udarec, ko plošča zablokira. Disk zavira na najnižjo raven, v primerjavi z ostalimi na trgu primerljivimi brusilniki, kar omogoča zaščito uporabnikov in hitro nadaljnje delo. Ohišje menjalnika lahko zavrtite v korakih za 90° za levičarje. Izključne ogljikove ščetke za zaščito motorja. Tehnični podatki: - nazivna vhodna moč: 1100 W, - premer diska: 125 mm, - navoj vretena: M14, - hitrost v prostem teku: 2800 - 10500 / min, - hitrost pri nazivni obremenitvi: 8800 / min, - navor: 3 Nm, - dolžina kabla: 4 m, - teža brez napajalnega kabla: 2,1 kg. V kompletu dobave: zaščitni pokrov, podporna prirobnica, M-Quick vpenjalna matica, dodatni ročaj.

Z603625000	Kotni brusilnik METABO WEV 11-125 Quick 1100W p=125mm, zaščitni pokrov in ročaj	KOS
------------	---	-----

**Kotni brusilnik METABO WQ 1100-125**

Robustna, univerzalna in varčna kotna brusilka z zmogljivim motorjem je primerna za vsako uporabo. METABO Sistem M-Quick zagotavlja hitro menjavo brusilnih plošč in brez orodja s pritiskom na gumb. METABO S-avtomatski mehanski varnostni mehanizem, zmanjša povratni udarec ko je plošča blokirana, na najnižjo raven. To zagotavlja maksimalno zaščito uporabnika in hitro nadaljevanje dela. Poleg tega je kotna brusilka opremljena z zaščito pred ponovnim zagonom pri prekinitvi napajanja oz. izpadu el. toka. Tehnični podatki: - nazivna vhodna moč: 1100 W, - premer plošče: 125 mm, - navoj vretena: M 14, - izhodna moč: 700 W, - hitrost prostega teka: 12000 / min, - hitrost pri nazivni obremenitvi: 7000 / min, - navor: 3,5 Nm, - dolžina kabla: 4 m, - teža brez napajalnega kabla: 2,2 kg. Vključeno v obseg dobave: zaščitni pokrov, podporna prirobnica, vpenjalna matica M-Quick, dodaten ročaj.

Z610035000	Kotni brusilnik METABO WQ 1100-125, 1100W p=125mm, zaščitni pokrov, ročaj	KOS
------------	---	-----

**Kotni brusilnik METABO WE 2000-230**

Kotna brusilka, opremljena z robustnim motorjem. Omejitev zagonskega toka z mehkim zagonom, preprečuje sprožitev varovalke ob zagonu. Dodatni ročaj, ki je vključen v dobavo, je mogoče namestiti v treh položajih. Tehnični podatki: - nazivna vhodna moč: 2000 W, - premer plošče: 230 mm, - navoj vretena: M 14, - izhodna moč: 1370 W, - hitrost prostega teka: 6600 / min, - hitrost pri nazivni obremenitvi: 4500 / min, - navor: 13 Nm, - dolžina kabla: 4 m, - teža brez napajalnega kabla: 5,2 kg. Vključeno v obseg dobave: zaščitni pokrov, podporna prirobnica, matica z dvema luknjama, dodatni ročaj, ključ za menjavo plošč.

Z606432000	Kotni brusilnik METABO WE 2000-230, 2000W p=230mm, zaščitni pokrov, ročaj	KOS
------------	---	-----

**Kotni brusilnik METABO WE 2200-230**

Kotna brusilka, opremljena z robustnim motorjem. Omejitev zagonskega toka z mehkim zagonom, preprečuje vklop varovalke ob zagonu. Varnostno stikalo METABO, preprečuje nenamerni vklop naprave. Dodatni ročaj je mogoče namestiti v treh položajih. Tehnični podatki: - nazivna poraba energije: 2200 W, - premer plošče: 230 mm, - navoj vretena: M 14, - izhodna moč: 1520 W, - hitrost prostega teka: 6600 / min, - hitrost pri nazivni obremenitvi: 4300 / min, - navor: 13,5 Nm, - dolžina kabla: 4 m, - teža brez napajalnega kabla: 5,2 kg. Vključeno v dobavo: zaščitni pokrov, podporna prirobnica, matica z dvema luknjama, dodatni ročaj, ključ za menjavo plošč.

Z606437000	Kotni brusilnik METABO WE 2200-230, 2200W p=230mm, zaščitni pokrov, ročaj	KOS
------------	---	-----

**Kotni brusilnik METABO WE 24-230 MVT Quick**

Motor Metabo Marathon s patentirano zaščito pred prahom za dolgo življenjsko dobo. Metabo Quick za menjavo plošč brez orodja, matica za hitro sprostitve. Nastavljiv zaščitni pokrov brez orodja je mogoče pritrditi tako, da se ne more zasukati. Integriran sistem dušenja Matbo VibraTech (MVT), za zmanjšanje vibracij in za zaščito zdravja. Elektronska zaščita pred preobremenitvijo in zaščita pred ponovnim zagonom: preprečen nenamerni zagon po prekinitvi napajanja. Tehnični podatki: - nazivna vhodna moč: 2400 W, - izhodna moč: 1600 W, - hitrost pri nazivni obremenitvi: 4600 / min - premer plošče: 230 mm, - navoj vretena: M 14, - teža brez napajalnega kabla: 5,8 kg, - dolžina kabla: 4 m. Vključeno v dobavo: zaščitni pokrov, nosilna prirobnica, matica za hitro sprostitve, dodaten ročaj Metabo VibraTech (MVT).

Z606470000	Kotni brusilnik METABO WE 24-230 MVT Quick 2400W 230mm	KOS
------------	--	-----

Teleskopske brusilke + pribor

ROKAMAT
 easy working
**Teleskopski brusilnik ROKAMAT HERON**

Lahek teleskopski brusilnik - žirafa, z nosilnim diskom za brusni papir in JÖST-SUPERPAD-Set, v kovčku. Majhna teža (ročni del 2,4kg), velika moč (1500 Watt), zelo vzdržljiva, na pritisk, brusilna glava. Dolžina teleskopskega držala 105 - 155 cm in variabilno nastavljiva.

Z60100R	Brusilnik sten ROKAMAT HERON 1500W z diskom za brusni papir, v kovčku	KOS
---------	---	-----

**Osnovna plošča na ježek- mehka obloga za ROKAMAT HERON**

Z60150	Osnovna plošča na ježek- mehka obloga p=230mm za ROKAMAT HERON	KOS
--------	--	-----

**Brusni okrogel papir za ROKAMAT TITANO/HERON**

Za teleskopski-Power-brusilnik TITANO in HERON.

Z622R	Smirkov papir okrogel zrno 80, grob, 6 kos/paket	PAK
Z0620	Smirkov papir okrogel zrno 120, srednje grob, 6kos/paket	PAK
Z0621	Smirkov papir okrogel zrno 180, fini, 6kos/paket	PAK

**Brusilna plošča JÖST SUPERPAD**

Prednosti: - velika moč brušenja (posebej pri drobnzrnatih materialih), - brušenje brez prahu, zaradi odsesalnih lukenj po celi brusilni plošči in omogoča odsesavanje iz cele površine brusilne plošče, -brusilna plošča se ne segreva zaradi neprestanega zračnega toka po celi površini brusilne plošče.

Z69812	Brusilna plošča JÖST SUPERPAD zrno 120 premera 230mm za teleskopski brusilnik	PAK
Z69818	Brusilna plošča JÖST SUPERPAD zrno 180 premera 230mm za teleskopski brusilnik	PAK

**HMT-brusilna plošča iz trde kovine**

Z0605	HMT-brusilna plošča iz Widia trde kovine 230mm, fina, Št. 605	KOS
Z606	HMT-brusilna plošča iz Widia trde kovine 230mm, srednje groba Št. 606	KOS
Z0607	HMT-brusilna plošča iz Widia trde kovine 230mm, groba Št. 607	KOS

**Smirkov papir okrogel premera 230 mm**

Brusilno sredstvo za profesionalne pleskarje, lakirna ter druga dela..

Z611	Brusni papir okrogel 230 mm zrno 40, z ježkom (pakirano po 6)	PAK
Z612	Brusni papir okrogel 230 mm zrno 60, z ježkom (pakirano po 6)	PAK
Z613	Brusni papir okrogel 230 mm zrno 80, z ježkom (pakirano po 6)	PAK
Z614	Brusni papir okrogel 230 mm zrno 100, z ježkom (pakirano po 6)	PAK
Z615	Brusni papir okrogel 230 mm zrno 120, z ježkom (pakirano po 6)	PAK
Z616	Brusni papir okrogel 230 mm zrno 150, z ježkom (pakirano po 6)	PAK
Z617	Brusni papir okrogel 230mm zrno 220mm, z ježkom (pakirano po 6)	PAK



Brusilnik sten in stropov METABO LSV 5-225 Comfort

Za udobno brušenje zglajenih površin v območju sten in stropa. Preklopna LED lučka za neposredno prepoznavanje in obdelavo izboklin in utorov. Optimalno ravnotežje pri delu, ker težišče stroja ni pri glavi. Spremenljiva nastavitev dolžine ročaja, za tesne prostore ali velike višine. Tehnologija M-Clean: učinkovito sesanje skozi ohišje brez cevi. Brušenje robov in prehodov blizu roba. Idealna prilagoditev prilagodljive brusne glave na površino za dobre rezultate dela. Optimalno sesanje, zahvaljujoč vzmetnemu obroču ščetk. Polno gredna elektronika Vario-Constamatic (VC) za delo s hitrostmi vrtenja, primernimi za material, ki so pod obremenitvijo, skoraj konstantne. Ergonomsko oblikovano držalo iz aluminija in T-ročaj. Gred lahko zamenjate enostavno, hitro in brez orodja. Možnost odsesavanja s priključitvijo univerzalnega sesalnika. Tehnični podatki: - nazivna vhodna moč: 500 W, - število vrtljajev v prostem teku: 1000-1650 / min, - premer brusne plošče: 225 mm, - brušenje: 2,5 m / s2, - raven zvočnega tlaka: 76 dB (A), - raven zvočne moči (LwA): 87 dB (A), - možna dolžina stroja: 1,1 / 1,6 / 2,1 m, - dolžina kabla: 4 m, - teža brez napajalnega kabla: 4,5 kg. Vključeno v dobavo: brusilna osnovna plošča (zelo mehka), prijemalne brusne plošče, z več perforacijami (1 po P80, P100, P120, P150), prilagodljiva gred (kot zamenjava), povezovalni tulec, podaljšek, šesterokotni ključ, plastični kovček.

Z600136000

Brusilnik sten in stropov METABO LSV 5-225 Comfort 500W

KOS



Teleskopski brusilnik TECMIX LHS 600

Brusilnik LHS 600 je opremljen z brezstopenjsko nastavitvijo vrtljajev, kar omogoča nastavitev hitrosti vrtenja brusnega papirja, prilagodljiv brusilni disk za različne podlage in teleskopsko držalo za optimalno obdelovanje sten in stropov. Integrirana odprtina za odsesavanje. Dobava v praktičnem transportnem kovčku z brusnim okroglim papirjem. Tehnični podatki: moč motorja 600 Watt, obrati v prostem teku: 0-1000 O/min., nastavljiva dolžina: 1230-1650mm, z podaljškom: 2.200mm, teža: 4,5kg.

Z17600

Teleskopski brusilnik TECMIX LHS 600 230V vključno z 6 kos brusnih plošč 225mm, v kovčku

KOS

Brusni papir okrogel

Z17627 Brusni papir zrnavost 80 p= 225mm za TECMIX LHS 600 25kos/paket

PAK

Z17628 Brusni papir zrnavost 100 p= 225mm za TECMIX LHS 600 25kos/paket

PAK

Z17629 Brusni papir zrnavost 120 p= 225mm za TECMIX LHS 600 25kos/paket

PAK

Brusni papir okrogel z luknjami

Z17634 Brusni papir zrnavost 60 p= 225mm z luknjami, za TECMIX LHS 600 25kos/paket

PAK

Z17635 Brusni papir zrnavost 80 p= 225mm z luknjami, za TECMIX LHS 600 25kos/paket

PAK

Z17636 Brusni papir zrnavost 100 p= 225mm z luknjami, za TECMIX LHS 600 25kos/paket

PAK

Z17637 Brusni papir zrnavost 120 p= 225mm z luknjami, za TECMIX LHS 600 25kos/paket

PAK

Večnamenske univerzalne brusilke + pribor

ROKAMAT
 easy working
**Brusilnik ROKAMAT FOX**

Brusilnik fasadnih izolacijskih plošč z dvema Aku - baterijama, za brušenje stiropor in drugih trdih plošč izolacijske fasade. Optimalen za delo na gradbenem odru. Na ohišju odprtina za priklon na sesalec. Dva brusilna diska, ki se vrtita v nasprotni smeri. Prednost prostega gibanja, ker ni motečega el. kabla in tiho delovanje brusilnih diskov. Tehnični podatki: - Li-Ion-Aku - napetost: 18V, - Li-Ion-Aku-kapaciteta: 5,2Ah, - vrtenje diska: 4000/min, - teža: 2,2kg. V kompletu: 2 Aku bateriji, polnilec, 2 diska z ježkom za pritrditev brusnega papirja, 2 brusna okrogla papirja z zrnastostjo K16 p=200mm, v kovčku.

Z24000 ROKAMAT FOX z 2 Power-Aku, brusilna diska, polnilec, v kovčku

KOS

**ROKAMAT univerzalni električni brusilnik z dvema diskoma, v kovčku**

Lahka univerzalna naprava za rezkanje peščenih ometov, hrapanje osnovnih ometov, strganje praskanih ometov, brušenje izolacijskih plošč za toplotno zaščito (stiropor, kamena volna, polistirol, mineralne plošče, itd.), brušenje stenskih plošč iz mavčnega kartona, čiščenje betonskih opažev, trganje tapet, odstranjevanje ostankov tapet, odstranjevanje ostankov lepila, čiščenje in poliranje fasadnih premazov in zunanjih oblog (kovina, granit, klinker). Prednosti: majhna teža, širok spekter uporabe zaradi obsežnega pribora in visoke prelomne trdnosti. Tehnični podatki: - moč motorja 1000 W / 220 V / 4,3 A - število vrtljajev motorja 2.600 - 10.000 vrtljajev/min - število vrtljajev diskov 120 - 570 vrtljajev/min - teža 2,4 kg (motor), 2,4 kg (glava z držalom).

Z170000 ROKAMAT univerzalni el. brusilnik, dva diska, 4.kosi brusni papir K16 v kovčku

KOS

**Jeklene krtače ROKAMAT**

Posebnost stroja ROKAMAT CHAMELEON je čiščenje opažnih elementov. Ostanke betona na površini opažnih plošč ali na jeklenem okvirju, je mogoče enostavno odstraniti z jeklenimi ščetkami. Nato oblogo očistimo z najlonskimi ščetkami, po voskanju, je opaž odlično pripravljen za nadaljnjo uporabo. Druge uporabe: odstranjevanje starih, ohlapnih ometov, mavca in stare barve, čiščenje fasade pred mahom in algami, ter čiščenje podlage ometov..

Z0019 Jeklena krtača fina, za Rokamat (cena za par)

PAR

Z213 Jeklena krtača srednja p=200mm, jeklena žica 0,35mm (cena za par)

PAR

Z0021 Jeklena krtača groba Rokamat (cena za par)

PAR

**Polirno čistilne plošča**

Čiščenje opaža in vidnega betona, čiščenje zgradb in fasad ter poliranje npr. do marmornega efekta.

Z0233 Čistilna plošča fina, bela, za Rokamat (cena za par)

PAR

Z0234 Čistilna plošča srednja grobost, zelena, za Rokamat (cena za par)

PAR

Z0235 Čistilna plošča groba, črna, za Rokamat (cena za par)

PAR

**HMT-brusilne plošče z zrni iz trde kovine**

Za agresivno brušenje na: betonskih robovih, opeki, terazzo ploščicah, apnencu, tlakovcih, klinker ploščicah, marmorju, premazih, estrihih, linoleju, ostankih lepil in preprog, epoksidni smoli, steklenih vlaknih, akrilu, gumi, plinastem betonu in drugih materialih.

Z0224 HMT-Brusilne plošče fina zrna iz trde kovine Rokamat (za par)

PAR

Z0232 HMT-Brusilne plošče srednje groba zrna iz trde kovine Rokamat (za par)

PAR

Z0229 HMT-Brusilne plošče groba zrna iz trde kovine Rokamat (za par)

PAR

**Krožnik z ježkom za pritrditev okroglih obdelovalnih plošč**

Za pritrditev smirkovega papirja, HMT diskov iz trdih kovin in drugih plošč.

Z0015 Krožnik z ježkom za pritrditev plošč Rokamat (za par)

PAR

**Brusni papir okrogel, premera 200 mm, sistem ježek**

Z Rokamat Universal lahko odstranite ostanke betona. S brusnim papirjem lahko zbrusite opažne plošče takoj po razopaženju. Možnosti uporabe: gladko brušenje plošč in podlage ometa, priprava hrapavih polistirolskih površin, gladko brušenje toplotnih izolacijskih plošč, lamel iz kamene volne ali drugih sistemov za popolno toplotno izolacijo.

Z00296 Brusni papir, zrno 16 p=200mm ROKAMAT CHAMELEON/FOX (6kos/pak)

PAK

Z00176 Brusni papir zrno 24 p=200mm ROKAMAT CHAMELEON/FOX (6kos/pak)

PAK

Z0204 Brusni papir, zrno 40 p=200mm ROKAMAT CHAMELEON/FOX (6kos/pak)

PAK

Z0210 Brusni papir, zrno 60 p=200mm ROKAMAT CHAMELEON/FOX (6kos/pak)

PAK

Z0205 Brusni papir, zrno 80 p=200mm ROKAMAT CHAMELEON/FOX (6kos/pak)

PAK

Z0211 Brusni papir, zrno 100 p=200mm ROKAMAT CHAMELEON/FOX (6kos/pak)

PAK

Z0206 Brusni papir, zrno 120 p=200mm ROKAMAT CHAMELEON/FOX (6kos/pak)

PAK



Stroj za brušenje stiropor plošč EWS 400

Stroj za brušenje stiropor plošč EWS 400 je zmogljiva naprava za brušenje stiropora in mineralnih izolacijskih plošč. Velika brusilna površina 370mm, omogoča dobro ravnanje površine in hitro delo. Sesalni pokrov z nastavkom za sesalec omogoča, da se ostanki brušenja ne širijo v okolico. Fleksibilen pokrov se dobro prilagaja podlagi in omogoča precizno brušenje. Hitra menjava brusnega papirja - čiček lepljenje, odsesavanje preko fleksibilnega pokrova s krtačkami na robu in velika površina brusne plošče. Trikratni specialen gonilnik - velik vrtilni moment, dolga življenska doba, lažje delo zaradi majhne teže, elektronsko stikalo, brezstopenjska nastavitve števila vrtljajev. Tehnični podatki: sprejemna moč: 800W, nazivna napetost: 230 V ~, število vrtljajev: 0-85 min⁻¹, št. vrtljajev prazni tek: 0-140 min⁻¹, vpetje: vtično spajanje/čiček, premer plošče: 370mm, teža (brez brusilne plošče): 3,9kg. V kompletu: Naprava EWS 400 v kovčku, vključno z brusno ploščo P24.

Z0620F	Stroj za brušenje izolacijskih plošč EWS 400 - premer plošče 370mm, brusni papir - zrno 24	KOS
--------	--	-----



Brusni papir za EWS 400, EPG 400, EPG 400 WP

Z37671	Brusni papir K24, d= 370mm za EWS 400, EPG 400, EPG 400 WP 3kos/Pak	PAK
--------	---	-----

Gladilke za omet + pribor



Gladilni stroj za omete EPG 400 WP, s priklopom za vodo

Stroj za glajenje ometa EPG 400 WP z brezstopenjsko nastavitveno oskrbo z vodo, na ročaju, je priročen, močan pripomoček zlasti za glajenje in polstenje večjih površin. Stena je navlažena v enem postopku in pripravljena za glajenje - velik prihranek časa. Odklopnik PRCD je v kablu kot zaščita FI integrirano. Naprava je posebna zaradi robustnega posebnega menjalnika (reduktorja), ki je zelo močan in trpežen. Z majhno težo stroja, lahko zato uporabimo diske s večjim premerom do 400 mm. Veliko območje gladilne plošče - omogoča bolj ravno in hitro delo. Velik dimenzionirani ročaj je rezultat dobrega vodenja, mehak ročaj - ne drseče, dušenje vibracij. Navpična razporeditev motorja - uravnotežen dizajn. Z drugimi dodatki je na voljo širok spekter uporabe, kot je praskanje finega ometa, brušenje celotnih fasadnih, toplotno izolacijskih plošč in glajenje ometov, na voljo tudi čiščenje in poliranje različnih površin. Tehnični podatki: - poraba energije: 500 W, - nazivna napetost: 230 V ~, - nazivna hitrost: 60 min⁻¹, - držalo za orodje: vtični priključek / Velcro - ježek, - premer diska: - Velcro disk na ježek: 370 mm, - goba, goba iz gume, groba pena, disk za brušenje in praskanje: 400 mm, - teža brez diska: 3,8 kg. Vključeno v dobavo: osnovna plošča, gobasta pena, v kovčku.

Z0650L	Gladilni stroj za omete EPG 400 WP 500W 230V kpl. s kovčkom, nosilni krožnik, goba	KOS
--------	--	-----



Stroj za glajenje ometa EPG 400 - 500 W 230V 50Hz

Sprejemna moč: 500 W, Nazivna napetost: 230 V ~, Vpenjanje orodja: vtična povezava z krožnikom, Število obratov krožnika: 60 min⁻¹, Premer krožnika, čiček pritrditev: 370 mm, Premer spužvaste okrogle pene: 400 mm, Teža (brez krožnika): 3,5 kg Zelo lahka naprava za glajenje vseh vrst ometov EPG 400. Z dodatnimi nastavki lahko tudi praskamo, strgamo in brusimo razne vrste podlag. Za uporabo zunaj in noter, tudi pri strukturnih ometih.

Z06507	Stroj za glajenje ometa EP G400 500W 230V 50Hz s spužvasto okroglo peno, v kovčku	KOS
--------	---	-----



Brusni papir za EWS 400, EPG 400, EPG 400 WP

Z37671	Brusni papir K24, d= 370mm za EWS 400, EPG 400, EPG 400 WP 3kos/Pak	PAK
--------	---	-----



Goba za gladilni stroj EPG 400, EPG 400 WP

Z37722000	Goba EPG 400 400mm, rjava s čičkom, za EPG 400 in EPG 400 WP	KOS
-----------	--	-----

**Plošča za praskanje za EPG 400, EPG 400 WP**

Z37724000

Plošča za praskanje, za EPG 400, EPG 400 WP

KOS

**Penasta okrogla goba za EPG 400, EPG 400 WP, oranžna**

Z37725000

Penasta okrogla goba za EPG 400, EPG 400 WP, oranžna

KOS

**Krožnik za glajenje/praskanje 385 mm za EPG 400, EPG 400 WP**

Z37726000

Krožnik za glajenje/praskanje 385mm za EPG 400, EPG 400 WP

KOS

**Brusna plošča za stroj EPG400, EPG400 WP**
EPG400WP

Z37727000

Brusna plošča, granulacija P24, rdeča, za stroj EPG 400, EPG 400 WP

KOS

**Gladilna plošča za EPG400, EPG400WP**

Z37728000

Gladilna plošča za EPG 400, EPG 400 WP

KOS

Sesalci




Industrijski sesalci



Visokotlačni čistilci – Grelci tople vode



Stroji za čiščenje tal



Sesalci

Nahrbtni sesalci

ROKAMAT
easy working



Nahrtni sesalnik 10000

Optimalen za delo na delovnih odrih. Primeren za uporabo pri brušenju mavca, toplotno izolacijskih plošč - stiropora, betona, zunanjega ometa in polistrola. Ima solidno, kvalitetno izdelavo in dodatno vtičnico na ohišju. Prednosti: majhna teža, velike filterske vrečke, kratka dolžina cevi, velika sesalna moč, ni ga potrebno vleči za seboj, velika možnost gibanja in ni moteče elektronike. Deluje z vsemi Rokamat brusilniki kot idealen sesalnik.. Tehnični podatki: - moč 1100 W / 230 V / 50 oz. 60 Hz - vakuum (podtlak) 190 milibarov - količina zraka največ 60 l/sek - vsebina vreče 15 l - mere D x Š x V 630 x 430 x 200 mm - teža 6,5 kg.

Z100R Nahrtni sesalnik R100 Rokamat z 5 kosov papirnih filtrirnih vreč KOS



Papirne filtrirne vreče za sesalnik Rokamat

Z152 Papirne filtrirne vreče 15 l (paket po 10) za nahrtni sesalnik Rokamat PAK



Filtrirna vreča za sesalnik Rokamat

Z153 Filtrirne vreče z zadrgo 15l za nahrtni sesalnik ROKAMAT KOS

Mokro - suhi sesalci

ROKAMAT
easy working



Sesalec ROKAMAT iPulse M-1635 - suho sesanje

Varnostni sesalnik za gradbišča in delavnice. "Safe Plus", razred prahu "M". S funkcijo Smartfix (zapirala (klipsne) za pritrditev Systainer kovčka za orodje na sesalec), 2 Velcro-ježek trakovi, antistatična cev. Primerno za neprekinjeno uporabo, vtičnica za priključitev električnih orodij in neposredno odstranjevanje drobnega prahu, ki je zdravju škodljivo med vrtnanjem, rezkanjem, brušenjem in žaganjem. Zelo inteligen sistem meri podtlak pred in po filtru (merjenje razlike tlaka DDM). Takoj, ko tlak pade pod tovarniško nastavljen podtlak, se čiščenje pulznega filtra samodejno vklopi in očisti oba filtra enega za drugim v 3,5 sekundah, ne da bi prekinilo delo. Tudi najtežji drobni in problematični prah, kot je omet, se zlahka odstrani iz filtrov. Tehnični podatki: - poraba moči: 1600 W, - volumnski pretok: 75 l / s pri glavi motorja, 45 l/s pri koncu cevi, - prostornina rezervoarja bruto: 35 litrov, - raven zvočnega tlaka: 69 dB (A), - teža 16,8 kg. V dobavnem paketu: 3 vreče za praznjenje PE, 1 sesalna cev 5 m, 1 povezovalni tulec.

Z13700 Sesalec ROKAMAT iPulse M-1635 Safe Plus 230V/1600W razred M KOS

metabo



Mokro/suhi sesalec METABO ASR 35 M ACP

Mokro/suhi sesalnik za industrijske namene, za priklop električnih orodij, ki se neprestano uporabljajo na gradbiščih in v delavnici. Posebej primeren za sesanje betonskega in kamnitega prahu. Vtičnica za električno orodje, samodejno stikalo za vklop / izklop. AutoCleanPlus: Prihranek stroškov in časa s samodejnim čiščenjem filtra MPulse pri neprekinjeni uporabi. Ko pade pod optimalno sesalno moč, se sproži takojšnje tresenje filtra. Samodejni izklop pri mokrem sesanju, opozorilni signal pri najmanjšem volumnu pretoka elektrike, samodejni naknadni zagon, osnovna antistatična oprema, možnost navijanja kabla, prostor za odlaganje dodatne opreme in skladišni prostor. Stabilnost zahvaljujoč izjemno velikim in vrtljivim kolesom z zapornimi zavorami. Tehnični podatki: - vhodna moč: 1400 W, - izhod zraka: 3660 l / min, - podtlak: 248 hPa (mbar), - razred prahu: M, - površina filtra: 8600 cm², - prostornina posode: 35 l, - premer sesalne cevi: 35 mm, - dolžina cevi: 4 m, - dolžina kabla: 8 m, - teža: 16 kg. Vključeno v dobavo: antistatična sesalna cev (d = 35 mm / dolžina 4 m), priključna tulec p = 41 mm / dolžina 48 mm, adapter za ročaj, 2 plastični sesalni cevi, 2 poliestrski filtrirni kaseti (razred M), PE filtrirna vrečka, ozka šoba, talna šoba (širina 300 mm).

Z602058000 Sesalec METABO ASR 35 M ACP mokro/suho sesanje 220-240V 50/60Hz 1400W KOS

**Mokro/suhi sesalec NILFISK AERO 21-01 PC - ročni stresalnik filtra**

Kompakten, lahek in robusten sesalec za mokro in suho sesanje, za potrebe v industriji in na gradbišču. Čistilni sistem filtra Push&Clean, skrbi za enakomerno sesalno zmogljivost in zagotavlja vašo produktivnost pri sesanju. Posoda za prah 20l, velika sesalna moč, robustna konstrukcija na kolesih in ergonomičen ročaj za prenos sesalca. Možnost menjave filtra PET, 99,9%-na filtracija. Multi fit priključni sistem, adapter za regulacijo sesalne moči (-21), funkcija izpihovanja, dodatna oprema, možnost navitja kabla, shranjevanje drugih priključkov.. Tehnični podatki: moč: Pmax: 1250W, PIEC: 1000W, napetost omrežja: 230V/1~/50-60Hz/16A, delovni hrup: 64dB(A), podtlak: 210mbar/21kPa, količina zraka: 3600l/min, volumen posode: 20l, omrežni kabel 5m, dimenzije (DxŠxV): 375x385x505mm, teža: 7,5kg. Oprema pri dobavi: - Sesalna cev d=32mm x 1,9m (št.art. 107405600), - 2 cevi (d=36) iz umetne mase (št.art. 107400032), - talna šoba 300mm (št.art. 107402706), - šoba za fuge 300mm (št.art. 29541), - univerzalna šoba 115mm (št.art. 14295), - 1 kopenasta vreča za prah (št.art. 302002404), - filter iz PET d=185 x140mm (št.art. 302000490).

Z107406600

Sesalec NILFISK AERO 21-01 PC mokro/suho sesanje 230V/1250W

KOS

**Mokro/suhi sesalec NILFISK ATTIX 30-01 - navadna izvedba**

ATTIX 30 je nov industrijski sesalec in rešitev za uporabnike, ki iščejo visoko sesalno moč v kompaktnem in prožnem sesalniku. Tiho delovanje, majhen in lahko prenosen. Ponuja enako prepričljivo sesalno učinkovitost kot drugi modeli ATTIX. Kompaktna velikost in visoka izhodna moč, mokro/suh sesalnik ATTIX 30 omogoča uporabniku, visoko stopnjo mobilnosti. PET filtrirni elementi, ki jih je mogoče oprati, pomagajo zmanjšati obratovalne stroške in sistem Multifit ki omogoča uporabo vseh možnih dodatkov. Tehnični podatki: pretok zraka: 3700L / min, podtlak: 250mbar / 25kPa, moč: Pmax: 1500W, Piec: 1200W, delovni hrup: 59dB (A), volumen posode: 30L, napajanje: 230/1 ~ / 50-60Hz, dolžina kabla: 7.5m, dimenzije (DxŠxV): 450x380x595mm, teža: 10kg. Vključeno: Univerzalna cev d = 32 mm x 3,5 m (št. 107409976.), podaljški cevi iz nerjavnega jekla, 2 x 0,5 m (št.107400032), filtrirni element d = 185x140mm (št. 302000490), plastični nastavek za tla Talne šobe D36 W / D-kit (št. 107402706), šoba za fuge d = 36mm x 300mm (št. 6084), shramba za dodatke, netkana filtrska vrečka 1 kos.

Z107413590

Sesalec NILFISK ATTIX 30-01 mokro/suho sesanje 220-240V 50/60Hz EU

KOS

**Mokro/suhi sesalec NILFISK ATTIX 30-21 PC - ročni stresalnik filtra, antistatičen**

ATTIX 30 je nov industrijski sesalec in rešitev za uporabnike, ki iščejo visoko sesalno moč v kompaktnem in fleksibilnem sesalniku. Delovanje je tiho, majhen in prenosen, vendar ponuja enako prepričljivo sesalno učinkovitost kot drugi modeli ATTIX. Kompaktna velikost in visoka izhodna moč, sesalnika ATTIX 30 omogoča uporabniku, visoko stopnjo mobilnosti. PET-filtrirni element, ki ga je mogoče oprati, pomagajo zmanjšati obratovalne stroške in sistem Multifit ki omogoča uporabo vseh dodatkov. Tehnični podatki: pretok zraka: 3700L / min, podtlak: 250mbar / 25kPa, moč: Pmax: 1500W, Piec: 1200W, delovni hrup: 59dB (A), volumen posode: 30L, napajanje: 230/1 ~ / 50-60Hz, dolžina kabla: 7.5m, čiščenje filtra Push & Clean, dimenzije (DxŠxV): 450x380x595mm, teža: 10kg. Soft Start, antistatična izvedba, regulacija hitrosti, vtičnica za električno orodje, shramba za pribor, kabelski vtičnik. Vključeno: univerzalna cev d = 32 mm x 3 m (brez 302000473.), podaljški cevi iz nerjavnega jekla, 2 x 0,55 m (št. 302000529.) Orodje adapter d = 27mm / 35mm / 38mm (št. 60916), filter element d = 185x140mm (št. 302000490), profesionalni nastavek za tla 400mm D36 (št. 302003666), Šoba za fuge d = 36 mm x 300 mm (št. 6084), 1 kos. Netkana filtrirna vrečka.

Z107407544

Sesalec NILFISK ATTIX 30-21 PC mokro/suho sesanje 230V 50Hz EU

KOS

**Mokro/suhi sesalec NILFISK ATTIX 33-2L IC - avtomatsko čiščenje filtra**

Sesalec za mokro in suho sesanje ATTIX 33 omogoča izjemno produktivnost zahvaljujoč sistemu za avtomatsko čiščenje filtra InfiniClean™. Sistem InfiniClean™ je popolnoma samodejni sistem za čiščenje filtra z minimalno izgubo sesalne moči. Izpadi pri delu so znatno zmanjšani, ker je mogoče posodo napolniti, ne da bi morali vedno znova vzdrževati filter - tudi pri sesanju zelo finega praha. Pralni in trajni filter PTFE tudi zmanjša vzdrževanje in s tem tudi stroške vzdrževanja. Enostavno rokovanje in enostavna uporaba - še posebej, pri neprestanem premiku iz enega na drugo mesto. Vsi modeli imajo prilagodljive možnosti shranjevanja orodja in pribora, zato so vsa pomembna orodja vedno na voljo. Tehnični podatki: pretok zraka: 4500 l / min, pod tlakom: 250mbar / 25kPa, moč: Pmax: 1400W, Piec: 1200W, delovni šum: 60 dB (A), volumen posode: 30l, napajanje: 230V / 1 ~ / 50-60Hz, dolžina kabla: 7,5 m, čiščenje filtra InfiniClean, PTFE glavni filter, dimenzije (DxŠxV): 565x385x520mm, teža: 14,5kg. Mehki zagon, antistatična zasnova, regulacija hitrosti, samodejni vklop el. naprave, vtičnica za druge naprave, držalo cevi in kabla, odobreno za razred prahu razreda L. Dobava: univerzalna sesalna cev d = 32mm x 3,5m (št. 107409976), podaljški iz nerjavnega jekla, 2 x 0,55 m (št.107408074), adapter d = 32mm (št. 107 409 977), ploska filtrirni element PTFE M-razred A (št. 107 413 540), nastavek za tla s ščetkami d = 36 mm x 300mm (št. 302002331), šoba za fuge D36X200 (št. 29541), 1 kos.

Z107412103

Sesalec NILFISK ATTIX 33-2L IC mokro/suho sesanje 220-240V 50/60Hz EU

KOS



Mokro/suhi sesalec NILFISK ATTIX 33-2M IC - avtomatsko čiščenje filtra, antistatičen

Sesalnik za mokro in suho sesanje ATTIX 33-2M IC, postavlja nove varnostne standarde. Iz zdravstvenega stališča, je odlična izbira pred nevarnim prahom. Inovativni sistem za čiščenje filtrov InfiniClean™, optimizirani podatki o zmogljivosti in robustna zasnova, zagotavlja vrhunsko rešitev za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo varen in zanesljiv stroj. Odoben za delo z nevarnim prahom, razreda prahu M. InfiniClean™ je popolnoma samodejen sistem za čiščenje filtrov z minimalno izgubo sesalne moči med čiščenjem. Idealno tudi za zahtevno sesanje drobnega prahu. Mehki zagon: mehak zagon motorja; začetni tok je nizek, izognemo se padcu napetosti. Regulacija hitrosti zagotavlja optimalno nastavitve sesalne moči. Glavni PTFE filtrirni element ponuja visoko učinkovitost filtra, zahvaljujoč pralni nelepljivi membrani. Sistem dodatne opreme Multifit omogoča uporabo vseh različnih dodatkov. Ravna glava motorja omogoča shranjevanje orodja in dodatkov. Antistatičen, to preprečuje električni udar in onesnaženje, ki ga povzročajo električni naboji. Tehnični podatki: pretok zraka: 4500 l / min, podtlak: 250 mbar / 25 kPa, moč: Pmax: 1400 W, moč: PIEC: 1200 W, delovni hrup: 60 db (A), prostornina posode: 30 l, omrežni priključek: 230-240 V / 1 ~ / 50-60 Hz, dolžina kabla: 7,5 m, mere (DxŠxV): 565x385x520 mm, teža: 14,5 kg. Vključeno v obseg dobave: podaljšane cevi iz nerjavečega jekla D36 2x505 mm (št. 107408074), ravno naguban filter, PTFE (št. 107413540), upognjena ročna cev iz nerjavečega jekla (št. 46691), antistatična sesalna cev rdeča / črna D32-4 m (št. 1107413543), talna šoba D36 360 mm mokro / suho (št. 60256), šoba za fuge 200 mm (št. 29541), adapter za orodje antistatičen (št. 302000535).

Z107419009

Sesalec NILFISK ATTIX 33-2M IC mokro/suho sesanje 230-240V 50/60Hz EU

KOS



Mokro/suhi sesalec NILFISK ATTIX 44-2L IC - avtomatsko čiščenje filtra

Zaradi popolnoma samodejnega sistema za čiščenje filtrov InfiniClean™ ima ATTIX 44 izjemno produktivnost. Tudi pri zahtevnih aplikacijah s finim prahom ostaja napor za vzdrževanje filtrov majhen. Enostaven za uporabo in prijazen za uporabnika, so lastnosti ATTIX 44. Novi odsesovalniki prahu iz serije ATTIX 44 postavljajo nove standarde v mokri in suhi sesalni paleti Nilfisk sesalcev, glede funkcionalnosti in učinkovitosti. Inovativni sistem filtrov, optimizirani podatki o zmogljivosti in robustna zasnova ponujajo vrhunsko rešitev za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo varen in zanesljiv stroj. Novi modeli imajo bistveno več sesalne moči, zaprt sistem in popolnoma samodejno čiščenje filtra. Idealna rešitev - ne samo za aplikacije v industriji ali gradbeništvu. Tehnični podatki: pretok zraka: 4500 l / min, podtlak: 250 mbar / 25 kPa, moč: Pmax: 1400 W, PIEC: 1200 W, delovni hrup: 60 dB (A), prostornina posode: 42 l, omrežni priključek: 230 V / 1 ~ / 50-60 Hz, dolžina kabla: 7,5 m, sistem za čiščenje filtra InfiniClean, glavni filter PTFE razred M, mere (DxŠxV): 565x385x605 mm, teža: 16 kg. Mehki zagon, antistatična zasnova, regulacija hitrosti, samodejni vklop električnega orodja, odobreno za razred prahu L, pladenj za dodatno opremo, vtičnica na sesalcu, cev in držalo kabla. Vključeno v dobavo: univerzalna sesalna cev p = 32 mm x 3,5 m (št. 107409976), podaljški 2 x 0,55 m (št. 107408074), nastavek za orodje p = 32 mm (št. 107409977), ploski filter PTFE M-razred A (št. 107413540), profesionalna talna šoba D36 400 mm (št. 302003666), šoba za fuge D36x200 (št. 29541), 1 kos vrečka za odstranjevanje.

Z107412106

Sesalec NILFISK ATTIX 44-2L IC mokro/suho sesanje 220-240V 50/60Hz EU

KOS



Mokro/suhi sesalec NILFISK ATTIX 44-2M IC - avtomatsko čiščenje filtra, antistatičen

Sesalnik za mokro in suho sesanje ATTIX 44-2M IC postavlja nove varnostne standarde. Je odlična izbira, ko gre za sesanje nevarnega praha. Inovativni sistem za čiščenje filtrov InfiniClean™, optimizirane motorne in sesalne zmogljivosti in robusten dizajn, ponujajo vrhunsko rešitev za profesionalne stranke, ki potrebujejo varen in zanesljiv stroj za sesanje umazanije. Odobreno za delo z nevarnim prahom, za razred prahu M. InfiniClean™ je popolnoma samodejen sistem za čiščenje filtrov, z minimalno izgubo sesalne moči med sesanjem. Idealno tudi za zahtevnejše odstranjevanje drobnega prahu. Softstart- zagon: mehak zagon motorja; pri zagonu je začetni tok je nizek in se tako izognemo padcu napetosti. Regulacija hitrosti zagotavlja optimalno nastavitve sesalne moči. Glavni PTFE filtrirni element ponuja visoko učinkovitost filtra, zahvaljujoč pralni nelepljivi membrani. Sistem dodatne opreme Multifit omogoča uporabo celotne palete dodatne opreme. Ravna glava motorja omogoča prostor za shranjevanje orodja in druge dodatne opreme. Antistatičen, kar preprečuje električni udar in onesnaženje, ki ga povzročajo električni naboji. Tehnični podatki: pretok zraka: 4500 l / min, podtlak: 250 mbar / 25 kPa, moč: Pmax: 1400 W, moč: PIEC: 1200 W, delovni hrup: 60 db (A), prostornina posode: 42 l, omrežni priključek: 230-240 V / 1 ~ / 50-60 Hz, dolžina kabla: 7,5 m, mere (DxŠxV): 565x385x605 mm, teža: 16 kg. Vključeno v dobavo: podaljšane cevi iz nerjavečega jekla D36 2x505 mm (št. 107408074), ploščat naguban filter, PTFE (št. 107413540), upognjena ročna cev iz nerjavečega jekla (št. 46691), antistatična sesalna cev rdeča / črna D32-4 m (št. 1107413543), talna šoba D36 360 mm mokro / suho (št. 60256), šoba za fuge 200 mm (št. 29541), adapter za orodje antistatik (št. 302000535).

Z107419011

Sesalec NILFISK ATTIX 44-2M IC mokro/suho sesanje 230-240V 50/60Hz EU

KOS



Mokro/suhi sesalec NILFISK ATTIX 44-2H IC - AZBEST, avtomatsko čiščenje filtra, antistatičen
 Sesalnik za mokro / suho sesanje ATTIX 44-2H IC, primeren za nevarni prah, razred prahu L, M in H in ima tudi azbestno kvalifikacijo. Opremljen s pralnim, trpežnim ravnim filternim elementom iz PTFE in a HEPA-filter, s stopnjo izločitve najmanj 99,995%. Popolnoma avtomatski sistem za čiščenje filtra InfiniClean™ zagotavlja minimalno izgubo sesalne moči med čiščenjem. Idealno tudi za zahtevno sesanje drobnega prahu. Mehki zagon: mehki zagon motorja; začetni tok je nizek, izognemo se padcu napetosti. Regulacija hitrosti zagotavlja optimalno nastavitev sesalne moči. Glavni PTFE filterni element ponuja visoko učinkovitost filtra, zahvaljujoč pralni nelepljivi membrani. Sistem dodatne opreme Multifit omogoča uporabo vseh različnih dodatkov. Sesalnik ima dodatno zahtevo po azbestu in ga je odobrila BG za pridobivanje azbesta v skladu s TRGS 519 v Nemčiji. Tehnični podatki: pretok zraka: 4500 l / min, podtlak: 250 mbar / 25 kPa, moč: Pmax: 1400 W, moč: PIEC: 1200 W, delovni hrup: 60 db (A), prostornina posode: 30 l, omrežni priključek: 230-240 V / 1 ~ / 50-60 Hz, dolžina kabla: 7,5 m, mere (DxŠxV): 565x385x605 mm, teža: 16 kg. Vključeno v obseg dobave: podaljšane cevi iz nerjavečega jekla D36 2x505 mm (št. 107408074), ravno naguban filter, PTFE (št. 107413540), ukrivljena ročna cev iz nerjavečega jekla (št. 46691), antistatična sesalna cev rdeča / črna D32-4 m (št. 1107413543), talna šoba D36 300 mm (št. 302002331), industrijska talna šoba D36, 400 mm (št. 302003666), šoba za fuge 200 mm (št. 29541), antistatični adapter za orodje (št. 302000535).

Z107419013	Sesalec NILFISK ATTIX 44-2H IC AZBEST mokro/suho sesanje 230-240V 50/60Hz EU	KOS
------------	--	-----

Pribor za mokro - suhe sesalce



Sesalni set za delavnice za NILFISK sesalce

Komplet za sesanje vsebuje: upognjena ročna cev, ravne cevi 2x500mm, profi talna PVC šoba 400mm, PVC šoba za fuge 300mm.

Z107401367	Sesalni-set p= 36mm 4-delni za sesalec NILFISK ATTIX 30-21/50-21 XC	GAR
------------	---	-----



Sesalni set za sesalce NILFISK AERO, ATTIX in MAXXI

6-delni set s priključkom 36 mm. - 4 m sesalna cev, (art. 25537) - upognjena ročna cev, (art. 46691) - dvodelni podaljšek za cev iz legiranega jekla, (art. 15546) - 360 mm talna šoba Profi, (art. 60356) - režasta šoba, (art. 6084) - gumijasta poševna šoba, (art. 5067).

Z302000927	Sesalni-set 6-delni za sesalec NILFISK AERO, ATTIX und MAXXI	KOS
------------	--	-----

Industrijski sesalci

Industrijski sesalci



Sesalnik NILFISK S2B L50 - mokro/suho - ročni stresalnik filtra

Industrijski sesalnik NILFISK S2B za mokro in suho sesanje je cenovno ugoden osnovni stroj na izmenični tok, namenjen za industrijsko čiščenje, predvsem v metalni industriji in proizvodnih obratih. Sesalnik je močen, mobilni, učinkovit, robusten in ima dolgo življenjsko dobo. Sesalnik je opremljen z zmogljivimi Bypass- turbinami na izmenični tok, z zvezdastim filtrom z veliko površino filtra, namenjeno za učinkovito filtriranje. Prostornina posode: 50l. Oprema - shranjevanje v podvozju (kot opcija). Tehnični podatki: napetost/frekvenca: 230V/50-60Hz, vhodna moč: 2000W, transport zraka brez cevi : 92l/s, podtlak: 21kPa, prostornina posode: 50l, površina glavnega filtra: 19500cm², vhod: p= 70mm, dolžina omrežnega kabla: 9m, mere: DxŠxV: 80x60x127cm, teža: 62kg.

Z4010500033	Sesalnik NILFISK S2B L50, mokro/suho, 230V/2000W	KOS
-------------	--	-----

**Mokro/suhi sesalec NILFISK VHS120 CB - ročni stresalnik filtra**

Mokro / suhi industrijski sesalnik VHS120 CB je kompakten, mobilni sesalnik z izmeničnim tokom, z dvema obvodnima motorjema in eno odstranljivo 37-litrsko posodo, ki ponuja vrhunsko zmogljivost in veliko prostornino, tudi kadar je prostor za delo omejen. Ročni stresalnik filtra omogoča hitro čiščenje glavnega filtra, da se ohrani visoka sesalna moč. S pomočjo prikazovalnika podtlaka na glavi motorja je enostavno nadzirati delovanje. Tehnični podatki: napetost / frekvenca: 230 V / 50 Hz, zaščitni razred: 44 IP, poraba energije: 2000 W, pretok zraka brez cevi: 330 m³ / h, (5.520 l/mim), podtlak: 21 kPa, prostornina posode: 37 l, vrsta glavnega filtra: razred L, poliestrski filter, površina glavnega filtra: 16000 cm², dovod: 50 mm, mere (DxŠxV): 560x570x1015 mm, teža: 38 kg. Vključeno v dobavo: industrijski komplet, ki ga sestavljajo: pocinkan redukcijski kos p = 50/40, 5 mm, poliuretanska cev s priključki, kromiran ročaj, talna šoba na kolesih za prah in tekočine (širina 400 mm), gumijasti stožec, okrogla krtača z najlonskimi ščetinami (80 mm), pocinkana ravna šoba (dolžina 500 mm), pocinkan priključni kos.

Z4012300068

Sesalec NILFISK VHS120 CB mokro/suho 230V/2000W industrijski-set

KOS

**Mokro/suhi sesalec NILFISK VHS120 MC CB - ročni stresalnik filtra, absorpcija škodljivih snovi**

VHS120 MC CB mokro / suhi industrijski sesalnik je idealen sesalnik na izmenični tok, kadar so potrebne visoke zmogljivosti s kompaktnimi dimenzijami za sesanje vseh vrst nevarnih snovi. Je močan industrijski sesalnik, ki ga lahko uporabimo tudi za sesanje zdravju škodljivih nevarnih snovi. Sesalci razreda prahu M so opremljeni z zvezdastim filtrom razreda M, lepljeni šivi, da se doseže najvišja stopnja izločevanja, pa tudi s sistemom Longopac®, ki omogoča enostavno in varno praznjenje zbranega materiala. Tehnični podatki: napetost / frekvenca: 230 V / 50 Hz, zaščitni razred: 44 IP, poraba energije: 2000 W, pretok zraka brez cevi: 330 m³ / h, podtlak: 21 kPa, prostornina posode: 25 (zmogljivost Longopac®), tip glavnega filtra: razred M, poliestrski filter, površina glavnega filtra: 16000 cm², vstop: 50 mm, mere (DxŠxV): 630x628x1300 mm, teža: 51 kg. Vključeno v obseg dobave: antistatični komplet, ki ga sestavljajo: kromiran redukcijski kos, 5 m fleksibilna prevodna cev, 2 prevodna tulca, kromiran ročaj, antistatična talna šoba na kolesih za prah in tekočine (širina 400 mm), pocinkan ukrivljen okvir - ogradje, antistatična ravna krtača, prevodni stožec.

Z4012300069

Sesalec NILFISK VHS120 MC CB mokro/suho 230V/2000W antistatični-set

KOS

**Sesalec STS 260 za brusilne stroje DSM in freze BEF - fini prah**

Robustni sesalnik, primeren za gradbeni, betonski, brusni in mavčni prah. Za uporabo pri obdelavi tal z brusilnimi stroji DSM 250, 400, 450, 530 in stroji za rezkanje/frezanje betona BEF 201, 204. S predfiltrom in HEPA filter. Čiščenje filtra z metodo zračnega pulza. 3- stopnje filtriranja prahu: 1. stopnja za grob prah, 2. stopnja z 99,9 % preko poliestrskega predfiltra, 3. stopnja prek 2 x HEPA filtrov z 99,995 %. Prah se zbira v prosojni in lahko prenosljivi plastični vreči (dolga vreča). S sistemom za klik, za nastavek sesalne cevi. Velika transportna kolesa, odporna proti obrabi, držalo za sesalno šobo. Certificirano glede na razred prahu H. Tehnični podatki: - napetost: 230 V, - frekvenca: 50/60 Hz, - poraba energije: 2,2 kW, - raven hrupa: 78 dB (A), - sesalna cev: 5 m, - priključek: p = 50 mm, - podtlak: 23 kPa, - sesalna moč: 340 m³ / h, - podtlak: 230 mbar, - čiščenje filtra: ročno, - razred filtra: HEPA 14, - mere (DxŠxV): 73x48x138 cm, - delovna teža: 55 kg. Vključeno v dostavo: ročna cev s talno šobo in gumijastim trakom, trak za krtačo, dolga vreča in kablanske vezi.

Z617001

Sesalec STS 260, suho sesanje, 230V/2200W, za brusilne stroje DSM 250/400/450/530 in BEF 201, 204

KOS

Pribor za industrijske sesalce**Univerzalni čistilni set NILFISK**

Univerzalni čistilni set NILFISK je namenjen za lahko uporabo. Zahvaljujoč velikemu številu delov (sesalna cev, talna šoba s koleščki, gumijasta poševna šoba, šoba za fuge itn.) je zelo vsestransko uporaben. Na voljo je v dveh velikostih: s premerom 40 mm in 50 mm.. Univerzalni set sestavljen iz: reducirni kos 70/50, 3m sesalna fleksibilna cev z objemkama, kromirana sesalna cev, šoba s koleščki za prah in tekočine (širina 500mm), gumijasta poševna šoba, okrogla krtača z ščetkami iz najlona (100mm), pocinkana ploščata šoba 500mm, pocinkan spojnik za cev.

ZZ724145

Univerzalni sesalni set premera 40mm za NILFISK sesalnik

GAR

ZZ724146

Univerzalni sesalni set premera 50mm za NILFISK sesalnik

GAR

Visokotlačni čistilci - Grelci tople vode

Visokotlačni čistilci

**Visokotlačni čistilec NILFISK SC UNO 4 M-140/620 PS**

SC UNO 4M PS je stacionarna in prenosna naprava. Enostaven in intuitiven za uporabo in tudi izjemno vsestranski, kot stacionarni sistem na steni ali kot prenosna naprava, ki jo je mogoče prevažati na različne lokacije. Serija modelov SC UNO 4M PS je primerna za srednje velika čistilna dela in je zanesljiv partner za uporabo v kmetijstvu, gradbeništvu, pri čiščenju avtomobilov itd. Napravo lahko uporabljate tako v navpičnem kot v vodoravnem položaju. - motorna - črpalna enota s 1450 vrt / min (50 Hz), - glava črpalke iz medenine, - 3 keramični bati, - brizgalna pena s steklenico detergenta 1 l, - krmilni sistem s krmiljenjem tlaka, - rezervoar za olje z indikatorjem nivoja olja, - samodejni vklop / izklop. Tehnični podatki: tlak: 140 barov / 14 MPa, čistilni učinek: 2,7 Impact, izhod vode: Qmax 620 l / h, Qiec 560 l / h, maks. vhodna temperatura vode: 60 °C, število vrtljajev črpalke: 1450 vrt / min, električna vhodna vrednost: 2,9 kW, omrežni priključek: 230 V / 1 ~ / 50 Hz / 12,5 A, omrežni kabel: 5 m, velikost šobe: 0340, mere (DxŠxV): 480x240x340 mm, teža: 34 kg. Vključeno v dobavo: HP cev DN6 x 10 m, pištola ERGO 2000 (št. 106403122), razpršilna cev Flexopower Plus brez šobe (št. 106402282), šoba Tornado Plus (št. 101119735).

Z107340500	Visokotlačni čistilec NILFISK SC UNO 4 M-140/620 PS 230V 50Hz hladna voda	KOS
------------	---	-----

**Visokotlačni čistilec NILFISK MC 2C-140/610 XT EU s hladno vodo**

Nova linija MC 2C-140/610 XT je namenjena za manj intenzivno uporabo in za manjši čistilni obseg. Velika čistilna moč, profesionalna pršilna oz. brizgalna oprema, lahek za prenos in skladiščenje in enostavno upravljanje, zaznamujejo ta visokotlačni čistilec. Značilnosti opreme: Ergo 2000 brizgalna pištola, glava motorja iz medenine, črpalka z njejno ploščo 2.800 O/min, jeklo armirana visokotlačna cev, snemljiv rezervoar za čista, FlexoPower Plus suličasti nastavek s visoko tlačno šobo. Oprema: avtomatičen štart/stop, kolut za cev, dodatna suličasta cev za brizganje Turbohammer, bati iz legiranega jekla. Tehnični podatki: sprejemna moč: 2,9kW, električna priključna vrednost: 230V/1~/50Hz/12,6A, čistilni učinek: 2,5 Impact, potrebna količina vode: Qmax 610l/h, QIEC 540l/h, pritisk: 140bar/14MPa, čistilni rezervoar: 2l, maksimalna dovoljena temperatura vode: 60°C, omrežni kabel: 5m, dimenzije (DxŠxV): 210x250x450mm, teža: 28,1kg. V kompletu: FlexoPower Plus suličasta brizgalna cev(106402282), brizgalna pištola Ergo 2000 (106403122), cev za vodo 15m Ergo C (6528613), hitro spojni set (101119496), turbo suličasta brizgalna cev (106403001).

Z128470135	Visokotlačni čistilec NILFISK MC 2C-140/610 XT EU, 230V, s hladno vodo	KOS
------------	--	-----

**Visokotlačni čistilec NILFISK MC 2C-150/650 XT EU**

Za občasno uporabo in manjša čiščenja. Odlična učinkovitost čiščenja, profesionalna oprema za pršenje. Za te visokotlačne čistilnike so značilne optimalne možnosti transporta in skladiščenja in dobro upravljanje. Lastnosti opreme: Ergo 2000 pištola, medeninasta glava valja, črpalka z 2800 vrt / min, visokotlačna pršilna cev z jekleno oklepnicco, posoda za pralno sredstvo, sulica FlexoPower Plus z visokotlačno šobo. Oprema: samodejni vklop / izklop, kolut za cev, dodatna brizgalna cev s turbo pršilno cevjo, keramični bat. Tehnični podatki: poraba energije: 3,3kW, vrednost električne povezave: 230V / 1 ~ / 50Hz / 14,5A, čistilni učinek: 2,9 Impact, izhod vode: Qmax 600l / h, QIEC 570l / h, tlak: 160bar / 16MPa, posoda za detergent: 2l, maks. vhodna temperatura: 60 ° C, napajalni kabel: 5m, mere (DxŠxV): 210x250x450mm, teža: 28,1kg. Vključeno v dobavo: FlexoPower Plus (106402282), pištola Ergo 2000 (106403122), cev za vodo 15 m Ergo C (6528613), komplet za hitro sklopko (101119496), turbo pršilka (106403001).

Z128470138	Visokotlačni čistilec NILFISK MC 2C-150/650 XT EU hladna voda	KOS
------------	---	-----

**Visokotlačni čistilec NILFISK MC 4M-180/740 XT**

Visokotlačni čistilec za hladno vodo MC 4M je kompakten in enostaven za uporabo. Hkrati ponuja visoko zmogljivost in novi razpršilec pene za detergent, ki je zelo učinkovit proti mazivom, maščobam in trdovratni umazaniji. - aluminijast ročaj, - medeninasta glava valja, - nadzorni sistem s krmiljenjem tlaka, - visoka uporabniška prijaznost in optimalno shranjevanje pršilne pištole, cev in napajalni kabel na napravi, - enostavno vzdrževanje zaradi prijaznosti servisiranja, - indikator nivoja olja na zunanji strani, - velika široka kolesa in dobra oddaljenost od tal, - 3 keramični bati, - samodejni vklop / izklop, - držalo za pištolo, - vrtljiv kabelski kavelj, - posoda za detergent 2,5 l, kolut za cev. Tehnični podatki: - tlak: 180bar / 18MPa, - čistilni učinek: 4.0 Impact, - poraba energije: 4.0kW, - hitrost črpalke: 1450U / min, - električni priključek: 400V / 3ph / 50Hz / 7,7A, - količina vode: 740l / h qmax, 660l / h qiec, - napajalni kabel: 5,0 m, - maks. vhodna temperatura: 60 ° C, - suha višina sesanja: 0,5 m, - mere: 382x382x1017mm, - teža: 42kg. Vključeno v obseg dobave: - 15 m HP cev (DN6) št. 107142542, - pištola ERGO 2000 št. 106403122, - razpršilna sulica Universal Plus s šobo 4 v 1 št. 106408252.

Z107146410	Visokotlačni čistilec NILFISK MC 4M-180/740 XT 400V hladna voda	KOS
------------	---	-----



Visokotlačni čistilec NILFISK MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU s hladno vodo

Novi modeli NILFISK MC 5M-200/1050 XT so robustni, vsestranski visokotlačni čistilci s hladno vodo. Spadajo v kategorijo srednjega razreda za uporabo v kmetijstvu, industriji, gradbeništvu in za avtonomno uporabo. Predelana NA-črpalka s številom obratov 1.450 O/min, mesingasta cilindrična glava, preklonni transportni ročaj za lažje skladiščenje. Velika kolesa za maksimalno mobilnost, toplotna zaščita motorja pred električnimi izpadi, nizko tlačni-čistilni sistem, sistem aktiviranja tlaka. Možnost samosesanja.. Trije keramični bati: so garancija za dolgo življenjsko dobo in zanesljivost stroja. Avtomatika: avtomatičen štart/stop prihranek pri porabi energije. Dodatna cev in jeklena cev z rotirajočo šobo zagotavlja maksimalno čiščenje. 2x2,5 litrski rezervoar za čistilo s sistemom doziranja se nahaja direktno na stroju. Sprednje kolo z zavoro: zagotavlja dobro okretnost stroja. Kolut za visokotlačno cev zagotavlja enostavno shranjevanje visokotlačne cevi. Tehnični podatki: delovni pritisk: 200bar/20MPa, čistilni učinek: 5,6 Impact, potrebna količina vode Qmax: 1050l/h in pri QIEC: 960l/h, maksimalna temperatura vode: 60°C, število vrtljajev črpalke: 1450U/min, električna priklopna vrednost: 6,1kW, 400V/3~50Hz/11,4A, omrežni kabel: 5m, velikost šobe: 0500, dimenzije (DxŠxV): 890x570x1020mm,, teža: 78kg. Obseg dobave: visokotlačna cev DN8 x 15m (št. 301001100), Ergo 2000 brizgalna pištola (št. 106403122), ERGO hitro spojni set (št. 101119496), sistem priključka dovoda vode (št. 61369), kolut za visokotlačno cev (št. 106403143), Tornado Plus jeklena cev brez visokotlačne šobe (št. 106403010), TurboHammer Plus- jeklena cev z visokotlačno šobo (št. 106403002), Tornado Plus šoba (št. 101119741).

Z107146716 Visokotlačni čistilec NILFISK MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU, 400V, hladna voda KOS



Visokotlačni čistilec - vroča voda NILFISK MH 3M-160/770 PAX 400/3/50 EU

Visokotlačni čistilec MH 3M s črpalko NA4, s tremi keramičnimi bati in 4-polnim motorjem je namenjen vsem čistilnim opravilom v obrtništvu, primeren za lahko industrijo in dosega izjemne rezultate čiščenja. Zahvaljujoč izboljššanemu izmenjevalniku toplote EcoPower in nizki porabi goriva ponuja večjo učinkovitost in hitreje opravi čiščenje. Štiri velika kolesa in idealna porazdelitev teže, za enostaven transport po različnih tleh. Vključno nosilec šobe, vrtljiv kavelj za enostavno navijanje napajalnega kabla in idealno shranjevanje posod za detergente. Tehnični podatki: - tlak: 160 barov / 16 MPa, - učinek čiščenja: 3,6 kg / f, - število vrtljajev črpalke: 1450 vrt / min, - izhod vode: Qmax 770 l / h, QIEC 700 l / h, - največja vstopna temperatura vode: 40 ° C, - temperatura vode: 80 ° C, - poraba energije: 4,7 kW, - električno napajanje: 400 V / 3 ~ / 50 Hz / 8 A, - poraba goriva (delta) = 45 ° C: 3,1 kg / h, - posoda za gorivo: 15 l, - napajalni kabel: 5 m, - velikost šobe: .0400, - mere (DxŠxV): 1010 x 700 x 1016 mm, - teža: 119 kg. Vključeno v dobavo: komplet za popravilo sklopke cevi (št. 101119496), šoba za cev p = 20 R3 / 4 "vnaprej sestavljen CuZn (št. 61369), ERGO 2000 pištola (št. 106403122), univerzalna šoba 940 (št. 106403036), šoba NT0400 (št. 101119738), cev ERGO kpl. 15m (št. 6528613).

Z107146905 Visokotlačni čistilec NILFISK MH 3M-160/770 PAX 400/3/50 EU vroča voda KOS



Visokotlačni čistilec - vroča voda NILFISK MH 4M-210/1000 X 400/3/50

Zmogljiva in zanesljiva industrijska črpalka s 3 keramičnimi bati tvori srce inovativnega visokotlačnega čistilca za toplo vodo MH 4M. Ergonomska oblika z izboljšanim težiščem in 4 velikimi kolesi zagotavlja enostavno vodljivost na skoraj vseh površinah. Certificiran, učinkovit prenosnik toplote EcoPower je MH 4M, je idealen model srednjega razreda, za zahtevno čiščenje s toplo vodo. Tehnični podatki: tlak: 210 bar / 21 MPa, čistilni učinek: 5,5 Impact, pretok vode: Qmax 1000 l / h, QIEC 940 l / h, maks. temperatura dovoda vode: 40 ° C, temperatura vode: 90 ° C, električno napajanje: 7,2 kW, 400 V / 3 ~ / 50 Hz / 13,5 A, hitrost črpalke: 1450 vrtljajev na minuto, poraba goriva pri $t = 45^{\circ}\text{C}$: 4,1 kg / h, posoda za gorivo: 15 l, omrežni kabel: 5 m, visokotlačna cev: 15 m / $\varnothing$ DN8, mere (DxŠxV): 1010 x 700 x 980 mm, teža: 149 kg. Vključeno v dobavo: pištola Ergo 2000, razpršilna sulica Tornado Plus brez šobe, šoba Tornado Plus, kolut za cev, nadzor plamena, 10 l posoda za detergent.

Z107146912 Visokotlačni čistilec NILFISK MH 4M-210/1000 X 400/3/50 vroča voda KOS



Visokotlačni čistilec Dynajet Bencin mg

Razred mg je prepričljiv zaradi visoke zmogljivosti na najmanjšem prostoru. Te mobilne visokotlačne čistilce poganja visoko zmogljiv bencinski motor in so zaradi tega neodvisne od zunanjega vira elektrike. Opremljeni so z posodo za gorivo prostornine 20l. Temperatura vode do maks. 60°C pri minimalnem vhodnem pritisku 2 barov oz. maksimalnem vhodnem pritisku 8 barov. Serijska oprema: 2 cilindra, 4 taktni bencinski motor in električni zagon, centralno nameščene obese za dviganje. Števec delovnih ur, vgrajen filter za vodo, vklop/izklop motorja s ključem, nadzor pritiska olja motorja, 12V DC vtičnica, avtomatsko uravnavanje pritiska z Bypass-cevjo za brezstopensko nastavitev pritiska, nadzor vhodnega pritiska in temperature, varnostni ventil in manometer, navodila za uporabo. Serijska oprema: visokotlačna cev dolž. 10m. za vročo/mrzlo vodo (2 x M22 x 1,5 IG), visokotlačna pištola z brizgalno cevjo (ca. 800mm), nosilec šobe in 15° ploska šoba..



Visokotlačni čistilec DYNAJET 350mg

Ima trojno funkcijo: visokotlačni čistilec, čistilec cevi in hidravlični agregat. Tehnični podatki: pritisk: 500 barov, - minimalni pritisk: 250 barov, - minimalna količina vode: 7l/min, - maks. količina vode: 21l/min, - priklp: vhod GEKA, izhod M22x1,5AG, - toplotno zaščitni ventil, - teža: 105 kg.

Z1486005W	Visokotlačni čistilec DYNAJET 350mg, 14,5kW, hladna voda	KOS
-----------	--	-----

Visokotlačni čistilec DYNAJET 500mg HELI

Ventil za preklp omogoča preklp z razbremenitvijo cevi. Tehnični podatki: pritisk: 500 barov, - minimalni pritisk: 250 barov, - minimalna količina vode: 7l/min, - maks. količina vode: 15l/min, - priklp: vhod GEKA, izhod M24x1,5AG, - teža: 128 kg.

Z1486050W	Visokotlačni čistilec DYNAJET 500mg, 14,5kW, hladna voda	KOS
-----------	--	-----

Visokotlačni čistilec DYNAJET Elektro me

Inovativen in zelo kompakten visokotlačni čistilec razreda me. Protiprašno obdelan jekleni okvir služi za optimalno zaščito stroja. Ta industrijska črpalka ima vgrajeno visoko zmogljivo gonilno gred in ne zahteva veliko vzdrževanja. Rokovanje je enostavno z ročno nastavitvijo pritiska. Opremljen z varnostnim ventilom za dodatno zaščito med rokovanjem. Vgrajeno stikalo za zaščito proti zmrzovanju in glavno stikalo za zaščito motorja za izklop v sili. Dolgo življenjsko dobo zagotavljajo vijaki iz nerjavečega materiala. Stikalna omara je iz materiala, odpornega na vodo (IP54). Vodni filter je iz legiranega jekla, in se lahko večkrat čisti. Industrijski elektromotor je kompakten in robusten, pri maksimalnem času obratovanja je zagotovljena dolga življenjska doba. Vgrajen toplotno zaščitni ventil in zaščita črpalke v primeru pomanjkanja vode. Nagibno stikalo za nadzor horizontalnega delovnega položaja in za preprečitev napačnega upravljanja. Elastična sklopka za ekonomičnost in udobno delovanje. Vgrajena Bypass cev velikih dimenzij za preprečevanje prevelikega pritiska in segrevanja. Enoosno podvozje s pnevmatikami omogoča enostavno premikanje na kraju samem. Industrijsko lakiranje (3 slojno 2K) za optimalno zaščito. Odlično težišče stroja zagotavlja fleksibilnost in stabilnost.



Visokotlačni čistilec DYNAJET 350me

Tehnični podatki: pritisk: 350 barov, - minimalni pritisk: 100 barov, - minimalna količina vode: 7 l/min, -maks. količina vode: 21 l/min, - priklp: vhod GEKA, izhod M22x1,5AG, teža 147 kg.

Z1488003W	Visokotlačni čistilec DYNAJET 350me, 400V, hladna voda	KOS
-----------	--	-----



Visokotlačni čistilec DYNAJET 500me HELI

Tehnični podatki: pritisk: 500 barov, - minimalni pritisk: 250 barov, - minimalna količina vode: 7 l/min, -maks. količina vode: 15 l/min, - priklp: vhod GEKA, izhod M24x1,5AG, teža 147 kg.

Z1509018W	Visokotlačni čistilec DYNAJET 500me, 400V, hladna voda	KOS
-----------	--	-----

Visokotlačni čistilec vroča/hladna voda DYNAJET 350th

Mobilni in univerzalno uporaben visokotlačni čistilec za hladno in toplo vodo DYNAJET 350th z močjo delovnega tlaka do 350 barov. Poleg prijaznosti do uporabnika ga odlikujejo predvsem majhna teža, kompaktne dimenzije, visoke zmogljivosti in raven varnosti. Okvir v tehnologiji potapljanja, za visoko zaščito pred korozijo in najvišjo kakovost površine, pralni vložek filtra za vodo iz nerjavečega jekla, za maksimalno življenjsko dobo črpalke, spremljanje nivoja rezervoarja za vodo, za zaščito pred suhim delovanjem, visokotlačna črpalka, enojni sistem za zaščito pred zmrzaljo, za trajno pripravljenost za uporabo tudi pozimi.



Tehnični podatki: - tlak: 350 barov, - maks. pretok vode: do 16 l / min, - maks. temperatura vode: 95 ° C, - toplotna moč: maks. 115 kW, prostornina rezervoarja za vodo: 300 l, - hitrost črpalke: maks. 1090 vrt / min, - tip motorja: dizelski motor, Kubota 3-valjni (vodno hlajen), 13 kW, - vrtilna frekvenca motorja: maks. 3000 vrt / min, - prenos moči z motorja na črpalko: jermen, - poraba goriva (povprečna): 3,9 l / h, - posoda za gorivo: približno 70 l, - navojni priključek: dovod: GEKA, izhod: M22 x 1,5 NN, - mere (DxŠxV): 291 x 172 x 177 cm, - teža: 740 kg. Vključeno v dobavo: ušesce žerjava, 12 V vtičnica v nadzorni omarici, števec delovnih ur, dovodna cev 25 m nameščena na kolutu, 50 m visokotlačna cev (NW 8), 300 l rezervoar za vodo z indikatorjem in nadzorom nivoja vode, sistem tople vode, samodejni nadzor tlaka z razbremenitvijo cevi, varnostni ventil, navodila za uporabo.

Z1480041 Visokotlačni čistilec DYNAJET 350th, 13kW, vroča/hladna voda

KOS

Grelci tople vode**Grelec tople vode DYNAJET DYNABOX**

Grelec vode DYNAJET DYNABOX je idealna dopolnitev k vsem visokotlačnim mobilnim čistilcem DYNAJET. Enostavno se priključi med visokotlačnim čistilcem in čistilnim orodjem na visokotlačni strani in takoj lahko začnete delati z vročo vodo do maks. temperature 95 °C pod pritiskom. Priključ na navadno električno omrežje. Ustreza visokim varnostnim standardom. Dolga povezovalna cev (2m) služi za enostaven in hiter priključ na visokotlačni čistilec. Prikazovalnik stanja rezervoarja s kontrolo nivoja napolnitve. Kompaktna konstrukcija dizelske zgorevalne komore ter visok energetski izkoristek. Ergonomičen potisni ročaj. Velika odprtina rezervoarja za gorivo omogoča lažjo polnitev. Izvedba s 4 kolesi z zavoro za fiksiranje zagotavlja največjo možno stabilnost. Majhna teža in majhne mere so idealne za transport.

**Grelec vode DYNAJET DYNABOX 350 12 V**

Tehnični podatki: - delovni pritisk: do 350 barov - maks. temperatura: 110°C - povečanje temperature: za ca. 55°C pri 21 l/min. - ogrevalna moč: 67 kW, - pogonsko gorivo: dizel/kurilno olje - prostornina rezervoarja: 18 l - mere (DxŠxV): 80x75x90 cm. - teža: 129 kg.

Z111492060 Grelec tople vode DYNAJET DYNABOX 350 12 V

KOS

**Grelec tople vode DYNAJET DYNABOX 350**

Tehnični podatki: pritisk: 350 barov, - minimalni pritisk: 40 barov, - minimalna količina vode: 7l/min, - maks. količina vode: 21l/min, - hidrološka moč: 14kW, - priključek na navoj: vhod - izhod M22x1,5AG, - teža: 129 kg.

Z1492002W Grelec tople vode DYNAJET DYNABOX 350 1x230V 50Hz

KOS

**Grelec tople vode DYNAJET DYNABOX 500**

Tehnični podatki: pritisk: 500 barov, - minimalni pritisk: 40 barov, - minimalna količina vode: 7l/min, - maks. količina vode: 15l/min, - hidrološka moč: 14kW, - priključek na navoj: vhod - izhod M24x1,5AG, - teža: 140 kg.

Z1521022W Grelec tople vode DYNAJET DYNABOX 500 230V 50Hz

KOS

Pribor za visokotlačne čistilce**Rotacijska šoba-Kit za DYNAJET 350me/mg/md**

Sestavljena iz: - spojnik M22x1,5 zun. navoj-1/4ZIG 500bar - cevni podaljšek 500bar, 350mm, 1/4Z - rotacijska šoba F 050 350 - cevno navojno tesnilo rdeče 50g-Tube. Tehnični podatki: - razred tlaka: 350bar, - maksimalni pritisk: 350bar, - maksimalna temperatura: 150°C.

Z459342W Rotacijska šoba-Kit za DYNAJET 350me/mg/md

KOS

**Rotacijska šoba-Kit za DYNAJET 500me/mg/md**

Set sestavljen iz: - podaljšek 600bar, 300mm, M24-1/4Z zun. navoj - rotacijska šoba F 030 500 - cevno navojno tesnilo rdeče 50g-Tube. Tehnični podatki: - razred tlaka: 500bar, - maksimalni pritisk: 500bar, - maksimalna temperatura: 150°C, - tip priključka (vhod): M22x1,5 zun. navoj.

Z459345W Rotacijska šoba-Kit za DYNAJET 500me/mg/md

KOS

**Peskalna pršilka-set WSS500 za DYNAJET 350me/mg/md**

Razporeditev visokotlačnih šob v obliki obroča z osrednjim dovodom peskalnega sredstva v peskalni glavi za optimalne rezultate. Primerno za sredstva za peskanje z velikostjo zrn 0,2 - 1,4 mm pri temperaturi do 95 ° C. Komplet je sestavljen iz: - pršilne glave, vključno z nastavkom šobe v obliki O, - sesalne cevi, - sesalne palice, - pršilke s spojko M22 x 1,5 zunanji navoj.

Z548066W	Peskalna pršilka-set WSS500 za DYNAJET 350me/mg/md	KOS
----------	--	-----

**Peskalna pršilka-set WSS500 za DYNAJET 500me/mg/md**

Razporeditev visokotlačnih šob v obliki obroča z osrednjim dovodom peskalnega sredstva v peskalni glavi za optimalne rezultate. Primerno za sredstva za peskanje z velikostjo zrn 0,2 - 1,4 mm pri temperaturi do 95 ° C. Komplet je sestavljen iz: - pršilne glave, vključno z nastavkom šobe v obliki O, - sesalne cevi, - sesalne palice, - pršilke s spojko M24 x 1,5 zunanji navoj.

Z548070W	Peskalna pršilka-set WSS500 za DYNAJET 500me/mg/md	KOS
----------	--	-----

**HD-cev za vodo 400bar DYNAJET.**

Primerna za sistem vroče vode. - razred tlaka: 150bar, 280bar, 350bar, - maksimalni pritisk: 400bar, - maksimalna temperatura: 150°C, - notranji premer: 8mm, - tip priklopa (vhod/izhod): M22x1,5 notr. navoj.

Z440607W	HD-W. cev za vodo 400bar DN 8 10m M22x1,5 DYNAJET	KOS
Z440606W	HD-W. cev za vodo 400bar DN 8 25m M22x1,5 DYNAJET	KOS

**Spojnik cevi za vodo M22x1,5 zun. navoj 500bar DYNAJET**

Za spajanje dveh cevi za vodo HD, za sistem vroče vode. - razred tlaka: 150bar, 280bar, 350bar, - maksimalni pritisk: 500bar, - maksimalna temperatura: 150°C.

Z427518W	Spojnik cevi za vodo M22x1,5AG 500bar za DYNAJET 350	KOS
----------	--	-----

**HD-cev za vodo 500bar DYNAJET**

Primerno za sistem vroče vode. - maksimalni pritisk: 500 bar, - maksimalna temperatura: 120°C, - notranji premer cevi: 10mm, - tip priključka: M24x1,5 notranji navoj.

Z503955W	HD-W.cev za vodo 500bar DN10 25m 2x M24 DYNAJET	KOS
----------	---	-----

Zaščitne obleke za visokotlačno čiščenje**Zaščitna čelada DYNAJET**

Zaščitna čelada z naušesniki in vizirjem proti rošenju (iz polikarbonata). Skladna s CE, EN 397:1195, EN 352-3.

Z427305W	Zaščitna čelada DYNAJET, modra, z naušesniki, vizirjem proti rošenju in lokom	KOS
----------	---	-----

**Zaščitna obleka DYNAJET**

Jakna in hlače z oprsnikom, v modri barvi. Material: Poratex Premium, vodotesna, zračna. Brez zaščitne funkcije pri visokem pritisku vode. Velikosti: L - XXL.

Z414068W	Zaščitna obleka DYNAJET modra, hlače z oprsnikom + jakna, vel: L	KOS
Z414069W	Zaščitna obleka DYNAJET modra, hlače z oprsnikom + jakna, vel: XL	KOS
Z414070W	Zaščitna obleka DYNAJET modra, hlače z oprsnikom + jakna, vel: XXL	KOS

**Zaščitni škornji DYNAJET 800.**

Za uporabo pri delu z ročno vodenimi visokotlačnimi čistilci. Odporen na tlak do 800 bar pri odbojni sili curka do 117 N, pri premeru šobe do 1,0 mm, pri oddaljenosti šobe od škornja do 75 mm, pri hitrosti podajanja do 0,2 m/s in pretoku vode do 17,7 l/min. Na podlagi preizkušanja po EN 345-1-junij 1997, BGR 191, odstavek 3.1.5.5.3, stopnja zaščite S5.

Z460737W	Zaščitni škorenj DYNAJET 800, rumen, odporen na tlak do 800 bar, vel. 43	PAR
Z460738W	Zaščitni škorenj DYNAJET 800, rumen, odporen na tlak do 800 bar, vel. 44	PAR
Z460739W	Zaščitni škorenj DYNAJET 800, rumen, odporen na tlak do 800 bar, vel. 45	PAR

Stroji za čiščenje tal

Stroji za čiščenje tlakovcev



Stroj za čiščenje umazanih površin tlakovcev EASYCLEAN EC-60 PROBST

Zelo učinkovit, neodvisen od elektrike, visoko tlačni čistilec, z zaščitnim obročem pred brizganjem, za hitro in enakomerno čiščenje betonskih tlakovcev, plošč in oblog iz naravnega kamna. Ne pušča ostankov umazanije na sosednjih površinah, kot je to običaj pri konvencionalnih visoko tlačnih čistilcih. S tem odpade potreba po zaščitni obleki za upravljalca strija, kot tudi kasnejše čiščenje sosednjih površin sten, oken in podobno. Možno delo na peš poteh, tudi med delovnim časom! Dve , hitro se vrteči, posebno izdelani šobi, rotirata pod zaščitnim pokrovom, in čistita pohodne površine. Čiščenje poteka zelo enakomerno, voda prodira v vse pore in fuge. Pritisk je ravno tolikšen, da odstrani mah, ki se nabira v fugah, ne prodira pa pregloboko v fuge, da popolnoma ne izpere fug. Očiščene fuge niso samo čiste ampak spet porozne za vodo. Pri prevoznih površinah tlakovcev se priporoča ponovno zapolnitev fug s peskom. Prednosti: po čiščenju spet pride do izraza prvotna barva tlakovcev, kot je bila 1. dan polaganja. Tudi do 5-krat večja učinkovitost kot z razpršilno pištolo. - Neodvisno od električnega omrežja, pogon močne visoko tlačne črpalke (maks. 150bar) preko zmogljivega 4kW (5,5PS) Honda Bencinskega motorja. Potreben bajonetni priključek za vodo. – Štiri kolesa po zaščitnim pokrovom, za enostavno in lahko potiskanje naprave v zeleni smeri. – Priključek za visokotlačno pištolo, za spiranje umazanije. – Dvodelni preklopni ročaj, za enostaven in hiter transport in služi istočasno tudi za prenos naprave. – V ročaju integrirana pipa za vodo. Možna prekinitelj dovoda vode. – Kompaktne mere za transport: (DxŠxV)800x600x500mm, paše praktično v vsako vozilo. – Zaščitni pokrov iz nerjavečega legiranega jekla. – V serijski opremljen adapter oz. priključek za vodo WSA-Gardena. Tehnični podatki: Delovna širina: 600mm; Pogon: Honda GX 160 T 4kW, Teža: 53,0kg.

Z51700004

Stroj za čiščenje umazanih površin tlakovcev EASYCLEAN EC-60 PROBST

KOS



Pršilna suličasta brizgalka SL 8 in Kit CK za EASYCLEAN EC-60 PROBST

Pršilna suličasta brizgalka SL 8: komplet brizgalka, šoba usklajena z visokotlačno črpalco, glava suličaste brizgalke z integriranim preklopom za visokotlačno/nizkotlačno, vključno z visokotlačno cevjo dolžine 8m. Set za kemikalije CK: Visokotlačna črpalca je opremljena z dozirno enoto za kemične dodatke. Z CK posodo lahko te dodatke poljubno doziramo.

Z26110032

Pršilna suličasta brizgalka SL 8 in čistilni set CK za EASYCLEAN EC-60 PROBST

KOS



Set za peskanje SSK za EASYCLEAN EC-60 PROBST

Za odstranjevanje najbolj trdovratne umazanije. Pesek zelo fina granulacije se dozira v kombinaciji s pršenjem vode. Pesek ni zajet v setu.

Z26110033

Set za peskanje SSK (0,1-0,5mm granulacija zrn) za EASYCLEAN EC-60 PROBST

KOS



Groba freza DF za EASYCLEAN EC-60 PROBST

Pršilna glava z integrirano grobo frezo, za odstranitev močne umazanije. Se lahko v trenutku priključi na suličasto brizgalko SL 8.

Z26110026

Groba freza DF za EASYCLEAN EC-60 PROBST

KOS

Stroji za čiščenje opaznih plošč



Teleskopski čistilec opažev ROKAMAT IGEL Clean

Preprosto odstranjevanje ostankov betona na opaznih ploščah. Opažne plošče lahko čistimo tudi v stoječem stanju. Pogonski sklop ločen od brusilnega dela kar prepreči okvare pogonskega motorja zaradi prahu. Enostavno rokovanje s teleskopskim ročajem. Tehnični podatki: - Pogonski sklop: 480-1670 / min, - moč motorja: 230 V / 1000 W, - dolžina ročaja: sklopljen 105 cm, razklopljen 155 cm, - teža brusilnega dela: približno 3,4 kg. V dobavnem paketu: jeklena krtača – srednja trdota, jekleno-najlonska krtača, grobe najlon krtača, podporni krožnik in grob čistilni krožnik, srednji in fini. Premer čistilnega krožnika: 200mm, zaščita pred škropljenjem, kovček za prenos naprave.

Z696000

Teleskopski čistilec opažev ROKAMAT IGEL Clean z žično krtačo, v kovčku

KOS

M10 Brezzračna–Airless tehnika brizganja

Airless brizgalne črpalke



Pribor za Airless brizgalne črpalke



Airless brizgalne črpalke

Aku-Airless ročne brizgalke

**Brezzračna-Aku-ročna brizgalna ULTRAMAX HH**

Akumulatorska brezračna ročna pištola brez kabla, primerna za materiale na osnovi topil in vode, laki, glazure in večina notranjih disperzij. Za vse šobe RAC X do 0,016 ". Triax črpalka s trojno batnico: vzdržljivo nerjavno jeklo in karbidne komponente v kombinaciji z visoko trdno plastiko. Ultra Airless ročne pištole so bile posebej zasnovane za manjše projekte v notranjosti in zunanji ter za posebne projekte barvanja. Popolno brezračno delovanje, enostaven prenos in uporabnost in pripravljenost za obratovanje v nekaj sekundah so jasne prednosti ultra-ročnih pištolskih brizgalk. Slikopleskarji in lakirji lahko opravljajo manjša opravila, ne da bi morali uporabljati svoje velike zračne brizgalne stroje. Možnost dela nad glavo s pomočjo FlexLiner. Tehnični podatki: - 18 V, - max. delovni tlak 135 bar, - max. velikost šobe 0,016 ", - škropljenje vročih topil kot tudi barve na osnovi topil. Vključeno v dobavi: - 1 x šoba RAC X FF LP 410, - 1 x šoba RAC X FF LP 514, - 2 x 18 V litij-ionske baterije, - 1 x 18V-litij-ionski polnilnik, - 4-1-litrski FlexLiner vsebnik, - trajna torba za shranjevanje.

Z17P258	Brezzračna-Aku-ročna brizgalna ULTRAMAX HH, 2 Li-Ion bateriji, 2 šobi, v kovčku	KOS
---------	---	-----

Airless brizgalne črpalke 230 V

**Brezzračna batna črpalka ULTRA MAX II 695 Standard 230 V**

Brezzračna batna črpalka ULTRA MAX II 695 je s svojim brezkrtačnim 2 HP DC motorjem MaxPower popolna rešitev, za brezračno brizganje barv. Z robustno, zanesljivo in vzdržljivostno črpalko za največjo zmogljivost. SmartControl 4.0 s programom ProGuard za optimalen zaključek. FastFlush 2 za hitro čiščenje s polovico porabe vode. Sistem zaščite črpalke WatchDog - ščiti sistem črpalko pred poškodbami, če pušča barva ali teksturiran lak ali je poškodovana cev. Preprost filter črpalke, Advantage Drive sistem, visoko zmogljiv sesalni ventil, robustno ohišje iz kromiranega jekla, stojalo TiltBack. Aplikacija za upravljanje in nadzor strojev Bluelink: sledite vsem vašim brizgalkam, glejte napredek pri delu, povečajte čas delovanja. Zanesljivost pri vsakodnevnih delih v novih stanovanjskih kompleksih in pri vseh obnovitvenih delih. Tehnični podatki: - 230 V, - moč motorja: 1,3 kW, - maks. delovni tlak: 227 barov, - maks. transportna količina: 3,6 l / min, - maks. velikost šobe: 1 brizgalna šoba: 0,031 ", 2 brizgalni šobi 0,023", - manometer z oljem, - batnica: Chromex, - puša: Hard Chrome, - mrežasti filter: standardni, - teža: 43 kg. Vključeno v dobavo: brizgalna pištola PC 17Y043, šobe LP517 + LP621, držalo šobe RAC X 246215, pištolski filter Easy-Out 60 287032, cev BlueMax II 1/4 "x 15 m 240794, orodje.

Z17E632	Brezzračna batna črpalka ULTRA MAX II 695 Standard 230V, pištola, cev za material, šobe	KOS
---------	---	-----

**Brezzračna batna črpalka ULTRA MAX II 695 PROCONTRACTOR 230 V**

Brezzračna batna črpalka ULTRA MAX II 695 je s svojim brezkrtačnim 2 HP DC motorjem MaxPower popolna rešitev, za brezračno brizganje barv. Z robustno, zanesljivo in vzdržljivostno črpalko za največjo zmogljivost. SmartControl 4.0 s programom ProGuard za optimalen zaključek. FastFlush 2 za hitro čiščenje s polovico porabe vode. Sistem zaščite črpalke WatchDog - ščiti sistem črpalko pred poškodbami, če pušča barva ali teksturiran lak ali je poškodovana cev. Preprost filter črpalke, Advantage Drive sistem, visoko zmogljiv sesalni ventil, robustno ohišje iz kromiranega jekla, stojalo TiltBack. Aplikacija za upravljanje in nadzor strojev Bluelink: sledite vsem vašim brizgalkam, glejte napredek pri delu, povečajte čas delovanja. Za večja stanovanjske in poslovne objekte. Svetel LED zaslon s prikazom tlaka, števec delovnih ur / skupno / volumen in samo-diagnoza. Sistem za črpanje črpalke ProConnect 2, hitri kolut za cev QuickReel. Tehnični podatki: - 230 V, - moč motorja: 1,3 kW, - maks. delovni tlak: 227 barov, - maks. transportna količina: 3,6 l / min, - maks. velikost šobe: 1 brizgalna pištola: 0,031 ", 2 brizgalni 0,023", - batnica: MaxLife, - puša: MaxLife, - mrežasti filter: CrushProof, - črpalka: Endurance Vortex, - teža: 43 kg. Vključeno v dobavo: brizgalna pištola PC 17Y043, šobe LP517 + LP621, držalo šobe RAC X 246215, pištolski filter Easy-Out 60 287032, cev za material BlueMax II 1/4 "x 15 m 240794, orodje.

Z17E635	Brezzračna batna črpalka ULTRA MAX II 695 PROCONTRACTOR 230V, pištola, cev za material, šobe	KOS
---------	--	-----

**Brezzračna batna črpalka MARK VII MAX Standard 230 V**

Prvovrstni brezračni razpršilni stroj za barve, protipožarne prevleke in izravnalne mase-kite. Za velike premaze s srednje do visoke viskoznosti v zaprtih prostorih in na prostem. Z brezkrtačnim motorjem MaxPower DC, Advantage pogonom. Robustna, zanesljiva vzdržljivostna črpalka za maksimalno delovanje. Filter črpalke Easy-Out, zaščitni sistem črpalke WatchDog. SmartControl 4.0 s ProGuard za optimalen zaključek brizganja. FastFlush 2 za hitro čiščenje s prepolovljeno porabo vode. MaxFlo 2 z zaščito pred flokulacijo. Aplikacija Bluelink Management: sledite vsakemu razpršilcu, ugotovite količine nanosa, povečajte čas delovanja. TiltBack. Zanesljivost v vsakdanjem delu pri novogradnji in prenovi objektov. Tehnični podatki: - 230 V, - moč motorja: 1,9 kW, - maks. delovni tlak: 227 barov, - maks. pretok materiala: 6,0 l / min, - maks. velikost šobe: z barvo: 0,041", izravnalna masa: 0,047", - manometer z oljem, - batnica: trda kromirana, - puša: trda kromirana, - mrežasti filter: standardni, - teža: 63 kg. Vključeno v dobavo: pištola za brizganje HD Blue Texture 289605, šobe HDA531 + HDA541, držalo za šobe RAC X 246215, cev za material BlueMax II 1/2" x 15 m 278499, bič BlueMax II 3/8" x 3,5 m 191239, orodje.

Z17E665	Brezzračna batna črpalka MARK VII MAX Standard 230V, pištola, cev za material, šobe	KOS
---------	---	-----

**Brezzračna batna črpalka MARK VII MAX PROCONTRACTOR 230 V**

Prvovrstni brezračni razpršilni stroj za barve, protipožarne prevleke in izravnalne mase-kite. Za velike premaze s srednje do visoke viskoznosti v zaprtih prostorih in na prostem. Z brezkrtačnim motorjem MaxPower DC, Advantage pogonom. Robustna, zanesljiva vzdržljivostna črpalka za maksimalno delovanje. Filter črpalke Easy-Out, zaščitni sistem črpalke WatchDog. SmartControl 4.0 s ProGuard za optimalen zaključek brizganja. FastFlush 2 za hitro čiščenje s prepolovljeno porabo vode. MaxFlo 2 z zaščito pred flokulacijo. Aplikacija Bluelink Management: sledite vsakemu razpršilcu, ugotovite količine nanosa, povečajte čas delovanja. TiltBack. Za večje nove in starejše gradbene objekte. Svetel LED zaslon za prikaz delovnih ur, litrov in funkcija samodejnega odkrivanja napak. Sistem za odstranjevanje črpalk ProConnect 2, hitri kolut QuickReel. Tehnični podatki: - 230 V, - moč motorja: 1,9 kW, - maks. delovni tlak: 227 bar, - max. pretok: 6,0 l / min, - max. velikost šobe: za barvo: 0,041", za izravnalne mase: 0,047", - batnica: MaxLife, - puša: MaxLife, - lovnik: lomljiv, - črpalka: Endurance Vortex, - teža: 71 kg. Priloženo: brizgalna pištola HD Blue Texture 289605, šobe HDA531 + HDA541, držalo šobe RAC X 246215, cev BlueMaxII 1/2" x 15 m 278499, bič- fleksibilna cev BlueMax II 3/8" x 3,5 m 191239, orodje.

Z17E667	Brezzračna batna črpalka MARK VII MAX PROCONTRACTOR 230V, pištola, cev za material, šobe	KOS
---------	--	-----

**Brezzračna batna črpalka MARK X MAX PROCONTRACTOR 230 V**

Prvovrstni brezračni razpršilni stroj za barve, protipožarne prevleke in izravnalne mase-kite. Za velike premaze s srednje do visoke viskoznosti v zaprtih prostorih in na prostem. Z brezkrtačnim motorjem MaxPower DC, Advantage pogonom. Robustna, zanesljiva vzdržljivostna črpalka za maksimalno delovanje. Filter črpalke Easy-Out, zaščitni sistem črpalke WatchDog. SmartControl 4.0 s ProGuard za optimalen zaključek brizganja. FastFlush 2 za hitro čiščenje s prepolovljeno porabo vode. MaxFlo 2 z zaščito pred flokulacijo. Aplikacija Bluelink Management: sledite vsakemu razpršilcu, ugotovite količine nanosa, povečajte čas delovanja. TiltBack. Za večje novogradnje in komercialne objekte. Svetel LED zaslon za prikaz števca delovnih ur, skupno število ur, litre in funkcija samo-diagnoze. Sistem za črpanje črpalke ProConnect 2, hitri kolut za navijanje cevi QuickReel. Tehnični podatki: - 230 V, - moč motorja: 3,0 kW, - maks. delovni tlak: 227 barov, - maks. transportna količina: 8,3 l / min, - maks. velikost šobe: za barvo: 0,045", za izravnalno maso: 0,051", - batnica: MaxLife, - obloga valja: MaxLife, - mrežasti filter: odporen proti zdrobitvi, - črpalka: Endurance Vortex, - teža: 79 kg. Obseg dobave vključuje: brizgalno pištolo HD Inline Texture 245820, šobe HDA531 + HDA541, držalo šobe RAC X 246215, cev za material BlueMax II 1/2" x 15 m 278499, bič BlueMax II 3/8" x 3,5 m 191239, orodje.

Z17E671	Brezzračna batna črpalka MARK X MAX PROCONTRACTOR 230V, pištola, cev za material, šobe	KOS
---------	--	-----

**Brezzračna batna črpalka T-MAX 506 230 V**

Brezračni brizgalni stroj je posebej zasnovan za nanašanje večine polnil in izravnalnih mas. Ponuja modularno sestavljanje sklopov, brez uporabe orodij. Ta modularnost stroja omogoča več možnosti povezave z različnimi sistemi. Črpalke T-MAX je mogoče v nekaj sekundah razstaviti brez orodja za dostop do vseh delov črpalke. Konstrukcija posode za material s strmo dvignjenimi stranskimi površinami, zagotavlja optimalen pretok materiala. Robusten modularni okvir zdrži najtežje postopke obdelave, na kraju samem. Enostavna povezava in odstranjevanje priključkov brez orodja. Strgalo za ravne in ukrivljene površine omogoča enostavno čiščenje posode. Škatla za orodje z vgrajenim predalom za shranjevanje, varuje šobe in drugo orodje. Tehnični podatki: - 230 V, - moč motorja: 0,9 kW, - maks. delovni tlak: 50 barov, - maks. transportna količina: 6,4 l / min, maks. velikost šobe: za izravnalno maso 0,051, - turbinska moč zraka / kompresor: 71 l / min, - teža: 107,95 kg. Vključeno v dobavo: brizgalna pištola T-MAX (17Z054) z držalom šobe RAC X (246215) in šobami HDA651, cev 1" x 5 m (289960), bič cevi 3/4" x 3 m (289959), škatla za orodje, strgalo za čiščenje.

Z17X980	Brezzračna batna črpalka T-MAX 506 230V, pištola, cev za material, šobe	KOS
---------	---	-----

**Brezračna batna črpalka T-MAX 657 230 V**

Brezračni brizgalni stroj je posebej zasnovan za nanašanje večine polnil in izravnalnih mas. Ponuja modularno sestavljanje sklopov, brez uporabe orodij. Ta modularnost stroja omogoča več možnosti povezave z različnimi sistemi. Črpalke T-MAX je mogoče v nekaj sekundah razstaviti brez orodja za dostop do vseh delov črpalke. Konstrukcija posode za material s strmo dvignjenimi stranskimi površinami, zagotavlja optimalen pretok materiala. Robusten modularni okvir zdrži najtežje postopke obdelave, na kraju samem. Enostavna povezava in odstranjevanje priključkov brez orodja. Strgalo za ravne in ukrivljene površine omogoča enostavno čiščenje posode. Škatla za orodje z vgrajenim predalom za shranjevanje, varuje šobe in drugo orodje. Tehnični podatki: - 230 V, - moč motorja: 0,9 kW, - maks. delovni tlak: 65 barov, - maks. transportna količina: 7,2 l / min, maks. velikost šobe: za izravnalno maso 0,061 ", - turbinska moč zraka / kompresor za turbino: 73 l / min, - teža: 113,85 kg. Vključeno v dobavo: brizgalna pištola T-MAX (17Z054) z držalom šobe RAC X (246215) in šobami HDA651 + HDA655, cev za material 1 "x 10 m (289961), bič cevi 3/4 "x 3 m (289959), škatla za orodje, strgalo za čiščenje.

Z17X983 Brezračna batna črpalka T-MAX 657 230V, pištola, cev za material, šobe

KOS

**Brezračna batna črpalka T-MAX 6912 230 V**

Za brizganje gladkih materialov in materialov z dodatnimi agregati na notranjih in zunanjih stenah, npr. teksturirane akrilne barve, plastični omet, zaključni fasadni omet, zvočni omet, polnilo za fuge itd. Enostaven nanos izravnalnih mas, brez kompresorja ali preklopa na drugi zračni sistem. Način brizganja okrasnih premazov in grobih agregatov do 2 mm. S SmartControl 3.0, LED zaslonom za nadzor pretoka / tlaka, predimenzionirani pretoki za največjo produktivnost. Krmiljenje zračne cevi in signalnega kabla. Izklop črpalke integriran z pištolo STX. Posoda za material: 6 vreč. Endurance črpalka, batno tesnilo: V tesnilo. Tehnični podatki: - 230 V, - moč motorja: 2,0 kW, - maks. delovni tlak: 69 barov, - maks. transportna količina: 12 l / min, maks. velikost šobe: za izravnalne mase 0,071 ", - teža: 86 kg. Vključeno v dostavo: T-MAX sulica (17Z054), sprožilna pištola (17Y910), držalo šobe RAC X (246215). Šobe: HDA651, HDA655, W4H, W6H, W8H, W10H, W12H, WXLH, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm. Cev za material: 1 "x 5 m (289960), 1 "x 10 m (289961). Bič cevi 3/4 "x 3 m (289959), škatla za orodje, strgalo.

Z17Z288 Brezračna batna črpalka T-MAX 6912 230V, pištola, cev za material, šobe

KOS

**Brezračna batna črpalka barv GX 21**

Prenosna brizgalna naprava idealna za pleskanje in renoviranje notranjih prostorov in zunaj. Za pršenje oz. brizganje vseh barv na bazi topil. Nastavljiv pritisk zato enostavno in neproblematično rolanje ali brizganje večino vrst barv in lakov. ProX zmogljiva batna črpalka in fleksibilna transparentna cev za material. Direktno sesanje barve iz posode in odcejalna posoda proti kapljanju barve. Modularne komponente črpalke, za enostavno vzdrževanje. Kabel CEE-VDO. Stroj se dobavi v kompletu z vsemi komponentami in pripravljen za delo. Tehnični podatki: - 230V, - maks. delovni pritisk: 207bar, - maks. transportna količina: - 1,8l/min, - maks. velikost šobe - 1 pištola: 0,021", - konstrukcija okvirja: stojalo za direktno sesanje, - sesalni sistem: beli pokrov, odporen na vsa topila oz. razredčila, - teža: 18,00kg. V kompletu: Pištola SG3 (4-prsti), šoba LP517 in FFLP310, držalo šobe RAC X, duraflex cev za material 1/4" x 15m, instaClean-filter črpalke 40 mesh, filter za pištolo 60 mesh.

Z17G183 Brezračna batna črpalka GX 21 230V, pištola, cev za material, šobe

KOS

**Brezračna batna črpalka GX FF**

Prenosna brizgalna naprava idealna za pleskanje in renoviranje notranjih prostorov in zunaj. Za pršenje oz. brizganje vseh barv na bazi topil. Nastavljiv pritisk zato enostavno in neproblematično rolanje ali brizganje večino vrst barv in lakov. ProX zmogljiva batna črpalka in fleksibilna transparentna cev za material. Direktno sesanje barve iz posode in odcejalna posoda proti kapljanju barve. Modularne komponente črpalke, za enostavno vzdrževanje. Kabel CEE-VDO. Stroj se dobavi v kompletu z vsemi komponentami in pripravljen za delo. Tehnični podatki: - 230V, - maks. delovni tlak: 207bar, - maks. transportna količina: - 1,5 l / min, - maks. velikost šobe - 1 pištola: 0,019 ", - konstrukcija okvirja: posoda za material, - sesalni sistem: 5,7-litrska posoda za material, odporna na topila, - teža: 17,23 kg. Vključeno v dobavo: pištola FTx-E (2-prstna), šoba FFA210, držalo šobe RAC X, cev za material BlueMax II 3/16 "x 7,5 m, pištolni filter 100 Mesh.

Z17G184 Brezračna batna črpalka GX FF 230V, pištola, cev za material, šobe

KOS

**Brezračna batna črpalka RTX 5500 PX**

Zmogljiva, kompaktna brizgalna naprava za notranjo ali zunanjo uporabo ter za dekorativne namene, kot so teksturirane barve, mavec in zaključni sloji z glineno strukturo, lepila in temeljni premazi EIFS, osnovni premazi EIFS, zvočni ometi, zaključne Finish izravnalne mase. Vključno RotoFlex II črpalka, dvo-batni zračni kompresor, brezračni MaxPower™ DC motor 2,0 HP, SmartStart™ sistem. Največja dolžina cevi: 30m, prostornina posode za material: 57l. Vse naprave so popolne in pripravljene za uporabo ob dostavi. Za uporabo zunaj. Vključno Pro Exterior in zunanji priključen zračni set. Tehnični podatki: - 240V, - napajalni kabel: 14 AWG, 3-žilni, 7,5 m, - maks. delovni tlak: 7 bar, - maks. transportna količina: 21 l / min, - izhod zraka iz kompresorja: 0,26 m³ / min, - teža s cevjo in pištolo: 98,00 kg. Vključeno v dobavo: cev za material 1,25 "x 7,5 mm, cev za zrak 3/8" x 7,5 mm, pištola z visoko zmogljivo teksturo, okrogle šobe (3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm), Wide Tex adapter z utrjenimi šobami (4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, XL W).

Z17H580 Brezračna batna črpalka RTX 5500 PX 240V, tekstur lak pištola, šobe, cevi za material

KOS

Pribor za Airless brizgalne črpalke

Posode - Stiskalnica vreč - Nadomestni zbiralniki



Priključna posoda za material 90I Graco

Namenska posoda, 90I za Ultra Max II, Mark V in Mark X za izravnalne mase in barve.

Z287987	Priključna posoda za material 90I za Graco Mark V in Mark X	KOS
---------	---	-----



Stiskalnica za pastozni material za GRACO posodo 90I

Graco-stiskalnica za pastozni material v vrečah za GRACO posodo 90I, za stroje Ultra Max II, MARK-serijo in T-MAX 405.

Z289587	Stiskalnica za pastozni material v vrečah za GRACO posodo 90I	KOS
---------	---	-----



FlexLiner posoda s pokrovom

Z17P551	FLEXLINER 1-liter-sistem s pokrovom za Ultramax (odporen na topila)	KOS
Z17P553	FLEXLINER 1,25-liter-sistem s pokrovom za Ultramax (odporen na topila)	KOS



FlexLiner posoda

Zamenljive posodice skrajšajo čas čiščenja. Enostavno čiščenje: posodo FlexLiner napolnite s čistilnim sredstvom, npr. B., PumpArmor sredstvom - stresite razpršilno pištolo - vbrizgajte umazano vsebino v vedro. Brez sesalne cevi za čiščenje. Zavrzite oz. ponovna uporaba - izbira je vaša!

Z17A226	Posoda FLEXLINER 1-liter za Ultramax 3kos/pak	PAK
Z17P212	Posoda FLEXLINER 1-liter za Ultramax 25kos/pak	PAK
Z17F005	Posoda FLEXLINER 1,25-liter za Ultramax 3kos/pak	PAK
Z17P549	Posoda FLEXLINER 1,25-liter za Ultramax 25kos/pak	PAK

Pištrole za brizganje barve in izravnalne mase



Brizgalna pištola s lijakasto posodo 5,5l komplet

Teža: 1.600g, vsebina: 5,5 litrov

Z245924	Brizgalna pištola s posodo 5,5 liter	KOS
---------	--------------------------------------	-----



Brizgalna pištola FTX-E

Sprožilec za 2-prste z ergonomskim ročajem, z RAC-X- ščitnikom za šobo, PAA517-šobo in 2 filtra. Ustrezna stroju ST MAX (II).

Z288438	Brizgalna pištola FTX-E, 4F, RAC ščitnik, PAA517	KOS
---------	--	-----



Brizgalna pištola CONTRACTOR 2F

Sprožilec za 2-prste z ergonomskim ročajem, RAC-X-ščitnikom za šobo, PAA517-šobo in 2 filtroma. Ustrezna stroju ULTRA MAX II in MARK V.

Z288475	Brizgalna pištola CONTRACTOR 2F, RAC X ščitnik, PAA517	KOS
---------	--	-----



Brizgalna pištola CONTRACTOR PC

Nastavljiva pištola s položajem sprožilca z 2, 3 ali 4 prsti. Nastavljiva med delovanjem, brez orodja, popravljiva na delovnem mestu! Ščitnik šobe RAC-X, šoba LP517 in 1 filter. Primerno za vse brezzračne GRACO naprave za barvanje.

Z17Y043	Brizgalna pištola CONTRACTOR PC, RAC X-ščitnik, LP517	KOS
---------	---	-----

**Brizgalna pištola za stenske kite Texspray**

275barov, 531-šoba, ustreza stroju Mark V.

Z289605	Brizgalna pištola Texspray 275 bar - šoba RAC X 531	KOS
---------	---	-----

**Brizgalna pištola za stenske kite SPACK MAX**

Uporablja se z eno roko, ustreza strojem Mark V in Mark X.

Z245820	Brizgalna pištola za stenski kit SPACK MAX	KOS
---------	--	-----

**Brizgalna pištola SG3**

4-prsti-sprožilec, z RAC X 515-šobo. Primerno za brezračne brizgalne stroje GRACO GX.

Z17J910	Brizgalna pištola SG3, 4-prsti, z RAC X, 515-šoba za GRACO GX	KOS
---------	---	-----

**Paličasta pištola Pro Cleanshot**

S paličnim podaljškom, Cleanshot-nastavljivo brizgalno glavo, Contractor-Inline-pištolo in šobo.

Z287026	Brizgalka Pro Cleanshot 90cm z RAC X	KOS
Z287027	Brizgalka Pro Cleanshot 180cm z RAC X	KOS

**Pištola OFS optimiran sistem brizganja barve**

Možnost kombiniranja s vsakim strojem za optimalno brizganje barve, za močno zmanjšanje prašenja barve - barvne megle. Komplet vsebuje 3 šobe, podaljšek 25 cm in nastavljivo brizgalno glavo.

Z248947	Pištola OFS za optimirano brizganja barve	KOS
---------	---	-----

**JETROLLER pleskarski podaljšek za valjčke 25 cm**

Idealen dodatek za vse tipe Airless brizgalnih strojev. Kombinacija pleskanja z valjčkom in brizganje barv v enem delovnem postopku. Objemni ventil - prepreči da se rolka potopi v barvo. Dva kratno hitrejša barvanje kot s standardnim postopkom barvanja. Enostavno snemljiv ročaj - podaljšek in ročna rolka se lahko uporabljata neodvisno ena od druge. Optimalna tehnologija brizganja - Overspray je praktično onemogočeno. CleanShot-zapirni ventil, preprečuje kapljanje in nekontrolirano iztekanje barve. Stojalo rolke: 25cm, podaljšek/palica: 0,5m, končnik: PAA721.

Z24V491	JETROLLER pleskarski podaljšek za 25cm-valjčke, palica 0,5m, z šobo PAA721	KOS
---------	--	-----

Filtri**Filter Mesh za ULTRA MAX**

Z17P554	Filter 60 Mesh za Ultramax 3kos/pak	PAK
Z17P555	Filter 100 Mesh za Ultramax 3kos/pak	PAK

**Filter-set širina zank 60 črn in 100 moder**

Ustreza strojem FTX-E II in Contractor II.

Z287032	Filter za brizgalko širina zank 60 črn	KOS
Z287033	Filter za brizgalko širina zank 100 moder	KOS
Z287034	Filter - set za brizgalko, širina zank 60 črn in 100 moder	KOS

**Filter za pištolo**

Paše na SG2, SG3, SG20 in SGPRO.

Z288749	Filter za pištolo širina zank 50 moder	KOS
---------	--	-----

**Razdelilni filter za Graco črpalke**

Ustreza stroju ST Max II.

Z246425	Filter za črpalko Graco širina zanke 30 siv	KOS
Z246384	Filter za črpalko Graco širina zanke 60 črn	KOS
Z246382	Filter za črpalko Graco širina zanke 100 moder	KOS
Z246383	Filter za črpalko Graco širina zanke 200 rdeč	KOS

**Graco-filter za pištolo SG3, CONTRACTOR**

Primerno za brezračno brizgalno pištolo GX 21 - pištolo SG3, Inline pištolo CONTRACTOR, pištolo s palico, jet valj..

Z218131	Filter za pištolo širina zanke 50 Contr. + FTX-E	KOS
Z218133	Filter za pištolo širina zanke 100 Contr. + FTX-E	KOS

**Graco filter za črpalko EasyOut**

Ustreza strojem Ultra Max II, Mark V in Mark X.

Z244067	Filter za črpalko EasyOut širina zanke 60 črn	KOS
Z244068	Filter za črpalko EasyOut širina zanke 100 moder	KOS
Z244069	Filter za črpalko EasyOut širina zanke 200 rdeč	KOS
Z244071	Filter za črpalko EasyOut širina zanke 30 siv	KOS

**Graco-filter črpalke InstaClean**

Paše na MAGNUM PROX 17, 19, 21.

Z288747	Filter črpalke InstaClean gostota zank 40 črni	KOS
---------	--	-----

Airless cevi za material**Cevi za material BlueMax II Airless**

Bluemax II cev, 227 bar, 82 °C delovna temperatura, dobavljiva v dolžinah 7,5, 15 in 30 m in premeru 1/4 in 3/8.

Z240793	Cev za material BlueMax II Airless 227bar 1/4" 7,5 m, 1/4" 18NPSM (FBE)	KOS
Z240794	Cev za material BlueMax II Airless 227bar 1/4" 15 m, 1/4" 18NPSM (FBE)	KOS
Z223771	Cev za material BlueMax II Airless 227bar 1/4" 30 m, 1/4" 18NPSM (FBE)	KOS
Z240797	Cev za material BlueMax II Airless 227bar 3/8" 15 m, 1/4" 18NPSM (FBE)	KOS

**Bič - gibljiva zaključna cev brizgalne pištole BlueMax II**

Dobavljiva v različnih dolžinah, premera 3/16, 1/4, 3/8 in 1/2. Montira se na koncu transportne cevi in pred brizgalno pištolo, za lažje delo.

Z238358	Gibljiva zaključna cev brizgalne pištole BlueMax II 227bar 3/16" dolžine 0,9 m	KOS
---------	--	-----

**Airless-cev za material za T-MAX**

Cevi za material 1 " za T-MAX 506, 657, 6912.

Z289960	Cev za material 65bar 1" 5m, modra, I X A, za T-MAX 506/657/6912	KOS
Z289961	Cev za material 65bar 1" 10m, FLAT CAM I X A, za T-MAX 506/657/6912	KOS

Vrtljive šobe - Vrtljiva držala-metuljčki - Podaljški pištol

**WA-šobe za Heavy-Duty-uporabo**

Velika zmogljivost za uporabo pri velikih površinah. Primerna za zapolnitve, penaste premaze itd.

ZWA1221	Vrtljiva šoba RAC X modra WA1221	KOS
ZWA1231	Vrtljiva šoba RAC X modra WA1231	KOS

**HDA-šobe za Heavy-Duty-težki material**

HDA šobe, primerne za Airless-brizgalni kit oz. izravnalne mase za noter in zunaj kot tudi za velike površine.

ZHDA527	Vrtljiva šoba RAC X HDA527 Heavy Duty rjava	KOS
ZHDA531	Vrtljiva šoba RAC X HDA531 Heavy Duty rjava	KOS
ZHDA535	Vrtljiva šoba RAC X HDA535 Heavy Duty rjava	KOS
ZHDA541	Vrtljiva šoba RAC X HDA541 Heavy Duty rjava	KOS
ZHDA545	Vrtljiva šoba RAC X HDA545 Heavy Duty rjava	KOS
ZHDA651	Vrtljiva šoba RAC X HDA651 Heavy Duty rjava	KOS
ZHDA661	Vrtljiva šoba RAC X HDA661 Heavy Duty rjava	KOS
ZHDA671	Vrtljiva šoba RAC X HDA671 Heavy Duty rjava	KOS

**Pro RAC X vrtljive šobe za barve**

Dolga življenska doba. Šoba je primerna za akrilne barve, emulzije, barve z lateksom, z modrim ročajem.

ZPAA215	Vrtljiva šoba RAC X PAA215 Airless	KOS
ZPAA217	Vrtljiva šoba RAC X PAA217 Airless	KOS
ZPAA225	Vrtljiva šoba RAC X PAA225 Airless	KOS
ZPAA415	Vrtljiva šoba RAC X PAA415 Airless	KOS
ZPAA517	Vrtljiva šoba RAC X PAA517 Airless	KOS
ZPAA519	Vrtljiva šoba RAC X PAA519 Airless	KOS
ZPAA521	Vrtljiva šoba RAC X PAA521 Airless	KOS
ZPAA619	Vrtljiva šoba RAC X PAA619 Airless	KOS
ZPAA623	Vrtljiva šoba RAC X PAA623 Airless	KOS

**RAC X FFLP-vrtljive šobe za Fine Finish- in Low Pressure-uporabo**

Možno do 50% manj pritiska - manj nanosa, enostavno prekrivanje, izboljššan zaključek. Za brizganje lakov, emulzijske barve in dekorativni materiali. Z zelenim ročajem.

ZFFLP108	Vrtljiva šoba RAC X FFLP108 FINE FINISH zelena	KOS
ZFFLP208	Vrtljiva šoba RAC X FFLP208 FINE FINISH zelena	KOS
ZFFLP210	Vrtljiva šoba RAC X FFLP210 FINE FINISH zelena	KOS
ZFFLP212	Vrtljiva šoba RAC X FFLP212 FINE FINISH zelena	KOS
ZFFLP214	Vrtljiva šoba RAC X FFLP214 FINE FINISH zelena	KOS
ZFFLP308	Vrtljiva šoba RAC X FFLP308 FINE FINISH zelena	KOS
ZFFLP310	Vrtljiva šoba RAC X FFLP310 FINE FINISH zelena	KOS
ZFFLP312	Vrtljiva šoba RAC X FFLP312 FINE FINISH zelena	KOS
ZFFLP412	Vrtljiva šoba RAC X FFLP412 FINE FINISH zelena	KOS
ZFFLP414	Vrtljiva šoba RAC X FFLP414 FINE FINISH zelena	KOS
ZFFLP512	Vrtljiva šoba RAC X FFLP512 FINE FINISH zelena	KOS
ZFFLP514	Vrtljiva šoba RAC X FFLP514 FINE FINISH zelena	KOS

**RAC X LP-vrtljive šobe za brizganje z manj pritiska**

Do 50% manj pritiska - potrebno manj prekrivanja - prekrivanje enostavnejše, izboljššan zaključek. Za brizganje lakov oz. emulzijske barve in dekorativnih materialov.

ZLP517	Vrtljiva šoba RAC X LP517	KOS
ZLP519	Vrtljiva šoba RAC X LP519	KOS
ZLP621	Vrtljiva šoba RAC X LP621	KOS

**Airless podaljšek pištole z RAC X zaščito za šobo**

Dobavljive različne dolžine.

Z287019	Podaljšek pištole Airless 25cm in RAC X-nosilec za šobo	KOS
Z287021	Podaljšek pištole Airless 50cm in RAC X-nosilec za šobo	KOS
Z287022	Podaljšek pištole Airless 75cm in RAC X-nosilec za šobo	KOS

**Metuljasti ščitnik za šobo RAC X**

Z246215	Metuljasti ščitnik šobe 7/8" za RAC X	KOS
Z246437	Metuljasti ščitnik šobe 11/16" za RAC X (moder)	KOS

**Metuljasti ščitnik za šobo RAC V**

Z243161	Metuljasti ščitnik šobe 7/8" za RAC V	KOS
---------	---------------------------------------	-----

Zaščitno olje + čistila**Mazilna tekočina TSL**

Z206994	Mazilna tekočina TSL za transportno črpalko Graco 0,25l	KOS
Z206995	Mazilna tekočina TSL za transportno črpalko Graco 1l	KOS

**Pump Armor tekočina za zaščito**

Zaščitno in čistilno sredstvo za konzerviranje in dnevno čiščenje strojev Graco. - Nerazredčena tekočina z dolgo trajnostjo. Deluje kot mazivo in sredstvo proti zmrzovanju. Lahko razredčimo z vodo (20%) in kot takšnega uporabljamo, za vsakodnevno čiščenje.

Z253574	Pump Armor zaščitno konzervirna tekočina 1l/plastenka	KOM
---------	---	-----



M11 Generatorji

Bencinski generatorji



Inverterski generatorji



Inverterski generatorji

Prenosljivi generatorji



Elektro inverterski agregat PRAMAC gradbena linija P

Kompakten in lahek agregat. Tok enako kot iz vtičnice, uporaben za senzibilne porabnike.

**Bencinski-elektro inverterski agregat PRAMAC P 2000 I**

Možno vzporedno delovanje z drugo napravo (dvojno napajanje na eni vtičnici), kabel je priložen. Tehnični podatki: - moč COP (koeficient učinkovitosti): 1,6kW, - napetost: 230V, - motor: YAMAHA MZ80, - volumen rezervoarja/poraba: 4,2l / 0,79l/h pri 75% obremenitvi, - vtičnice: 1x 230V, - polnilec baterije, - mere (DxŠxV): 498x289x461mm, - teža: 22kg.

ZP2000I Bencinski-elektro inverterski agregat PRAMAC P 2000 I, 1,6kVA/230V KOS

**Bencinski-elektro inverterski agregat PRAMAC PMI2000**

Električni generator PMI je zelo kompakten in bistveno lažji od običajnih mobilnih generatorjev. Ročaj nad težiščem olajša transport. Opremljen je z 12 V polnilnikom baterij in ustreznim polnilnim kablom. Tehnični podatki: maksimalna moč 2000 W, stalna moč 1600 W, čas delovanja pri 75% obremenitvi 4 h, prostornina rezervoarja 3,5 litra, ročni zagon. Vtičnice 2 x 230 V 16 A števec obratovalnih ur, polnilec akumulatorjev, teža 22 kg.

ZPMI2000 Bencinski inverterski agregat POWERMATE/PRAMAC PMI2000 1600W/230V KOS

Prenosljivi generatorji



Elektro agregat PRAMAC izvedba WX

Vsi generatorji iz serije WX so opremljeni z AVR (samodejno regulacijo napetosti). Elektronska regulacija moči toka, priključene naprave so bolje zaščitene pred poškodbami zaradi prenapetosti. Vgrajena zaščita pred nizkim nivojem olja, izklopi motor, če je nivo olja prenizek. Poleg tega so vse naprave WX opremljene z večnamenskim zaslonom, kjer se lahko odčitata napetost, frekvenca in obratovalni čas.

**Elektro agregat/bencin POWERMATE/PRAMAC WX 3200**

Tehnični podatki: - napetost: 230 V, - neprekinjena moč / COP: 2450 W, - največja moč / LTP: 2950 W, - Motor: POWERMATE OHV, - prostornina / poraba rezervoarja: 17 l / 1,29 l / h pri 75% obremenitvi je čas delovanja približno 13,1 ure, - vtičnice: 2 x 230 V 16 A IP 44, - s kolesno garnituro, - mere: 680x602x523 mm, - teža: 49 kg.

ZWX3200 Elektro agregat/bencin POWERMATE/PRAMAC WX3200 2450W/230V KOS

Elektro agregat/bencin POWERMATE/PRAMAC WX 6250

Tehnični podatki: - napetost 230 V, - neprekinjena moč / COP 230 V: 1800 W, - največja moč / LTP 230 V: 2000 W, - napetost: 400 V, - moč neprekinjeno / COP 400 V: 5500 W, - največja moč / LTP 400 V: 6000 W, - motor: POWERMATE OHV, - prostornina / poraba rezervoarja: 26 l / 2,47 l / h pri 75% obremenitvi je čas delovanja približno 10,5 h, - vtičnice: 2 x 230 V 16 A IP 44 in 1 x 400 V 16 A IP 44, -s kolesno garnituro, - mere: 800x698x620 mm, - teža: 90 kg.

ZWX6250 Elektro agregat/bencin POWERMATE/PRAMAC WX6250 5500W/400V 1800W/230V KOS

Elektro agregat PRAMAC gradbena linija PX

Zanesljiv in zelo zmogljiv mobilni elektro agregat za priložnostno uporabo pri hiši, na kmetiji, na vrtu in pri manjših obrtniških delih. Oprema: sinhronski generator 3-kratni zagonski tok, razred zaščite IP23, termostatsko zaščitno stikalo, izklop pri pomanjkanju olja.



Bencinski elektro agregat PX 4000

Z integriranima kolesoma in transportnim okvirjem. Digitalni prikaz števila delovnih ur, napetosti, frekvence in analogni prikaz količine goriva. AVR (avtomatično reguliranje napetosti). Tehnični podatki: - Moč COP (koeficient učinkovitosti): 2,50 kVA (max. 3,00 kVA), - Napetost: 230 V, - Motor: PRAMAC OHV, - Vsebina rezervoarja/Poraba: 18,5 l / 0,96 l/h pri 75% obremenitvi, - Vtičnice: 2x 230 V, - Dimenzije (DxŠxV): 600x439x588 mm, - Teža: 53 kg.

ZPX4000 Elektro agregat/bencin PRAMAC PX 4000, 2,5kVA/230V

KOS



Bencinski elektro agregat PX 5000

Z integriranima kolesoma in transportnim okvirjem. Digitalni prikaz števila delovnih ur, napetosti, frekvence in analogni prikaz količine goriva. AVR (avtomatično reguliranje napetosti). Tehnični podatki: - Moč COP (koeficient učinkovitosti): 3,0kVA, - Napetost: 230V, - Motor: PRAMAC AP188F, - Vsebina rezervoarja/Poraba: 25,5l / 1,65l/h pri 75% obremenitvi, - Vtičnice: 2x 230V IP54, 1x 230V IP44, - Dimenzije (DxŠxV): 727x515x670mm, - Teža: 79kg.

ZPX5000 Elektro agregat/bencin PRAMAC PX 5000, 4,0kVA/230V

KOS



Bencinski elektro agregat PX 8000 T

Z integriranima kolesoma in transportnim okvirjem. Digitalni prikaz števila delovnih ur, napetosti, frekvence in analogni prikaz količine goriva. AVR (avtomatično reguliranje napetosti). Tehnični podatki: - Moč COP (koeficient učinkovitosti): 5,0kVA, - Napetost: 400V, - Motor: PRAMAC AP190F, - Vsebina rezervoarja/Poraba: 25,5l / 2,12l/h pri 75% obremenitvi, - Vtičnice: 1x 230V IP54, 1x 230V IP44, 1x 400V IP44, - Dimenzije (DxŠxV): 727x515x670mm, - Teža: 97kg.

ZPX8000T Elektro agregat/bencin PRAMAC PX 8000 T, 5,0kVA/230-400V

KOS

Elektro agregat PRAMAC Profesionalna serija ES/S

Mobilni elektro agregat za neprekinjeno delovanje v gradbeništvu, obrtništvu, industriji, komunalnih javnih službah in poljedelstvu. Oprema: HONDA 4-taktni OHV motor, AVR-Sinhronski generator 3-kratni zagonski tok, Razred zaščite IP23, Termično zaščitno stikalo, Izklop pri pomanjkanju olja.



Bencinski elektro agregat ES 5000 SHI

Tehnični podatki: - napetost: 230 V, - neprekinjena moč / COP 230 V: 3900 W / 4,2 kVA, - največja moč / LTP 230 V: 4600 W / 5,1 kVA, - motor: HONDA GX 270 - ročni zagon, - prostornina / poraba goriva: 11 l / 1,67 l / h pri 75% obremenitvi = čas delovanja približno 6,6 h, - vtičnice: 2 x šuko 230 V 16 A IP 54, - mere: 729x500x536 mm, - teža: 61 kg.

ZES5000SHI Elektro agregat/bencin PRAMAC ES 5000 SHI, 4,2kVA/230V

KOS



Bencinski elektro agregat ES 8000 THI

Tehnični podatki: - napetost: 230 V, - neprekinjen izhod / COP 230 V: 3300 W / 3,7 kVA, - največja moč / LTP 230 V: 3600 W / 4,0 kVA, - napetost: 400 V, - neprekinjen izhod / COP 400 V: 5600 W / 7,0 kVA, - moč max / LTP 400 V: 6600 W / 8,3 kVA, - motor: HONDA GX 390 - ročni zagon, - prostornina rezervoarja / poraba: 26,5 l / 2,15 l / h pri 75% obremenitvi = čas delovanja približno 5,1 h, - vtičnice: 1 x šuko 230 V 16 A IP 54 in 1 x CEE 230 V 16 A IP 44 in 1 x CEE 400 V 16 A IP 44, - mere : 729x500x536 mm, - teža: 81 kg.

ZES8000THI Elektro agregat/bencin PRAMAC ES 8000 THI, moč 7,0kVA/400-230 V

KOS



Bencinski elektro agregat S 8000 THB

Tehnični podatki: - napetost: 230 V, - neprekinjen izhod / COP 230 V: 3300 W / 3,7 kVA, - največja moč / LTP 230 V: 3600 W / 4,0 kVA, - napetost: 400 V, - neprekinjen izhod / COP 400 V: 5600 W / 7,0 kVA, - največja moč / LTP 400 V: 6600 W / 8,3 kVA, - motor: HONDA GX 390 - ročni in električni zagon, - prostornina rezervoarja / poraba: 26,5 l / 2,15 l / h pri 75% obremenitvi = čas delovanja približno 12,3 h, - vtičnice: 1 x šuko 230 V 16 A IP 54 in 1 x CEE 230 V 16 A IP 44 in 1 x CEE 400 V 16 A IP 44 in 1 x polnilni tok 12 V DC 10 A, - nadzor izolacije kot osebna zaščita, - s kolesi in zložljivim ročajem, - mere: 840x615x742 mm, - teža: 114 kg.

ZS8000THB Elektro agregat/bencin PRAMAC S 8000 THB, 7,0kVA/400-230V

KOS

**Bencinski elektro agregat S 12000 THB**

Tehnični podatki: - napetost: 230 V, - stalna izhodna napetost / COP 230 V: 5000 W / 5,6 kVA, - največja izhodna moč / LTP 230 V: 4500 W / 5,0 kVA, - napetost: 400 V, - neprekinjena izhodna moč / COP 400 V: 9500 W / 11,8 kVA, - moč max / LTP 400 V: 11100 W / 13,9 kVA, - motor: HONDA GX 630 - ročni in električni zagon, - prostornina / poraba goriva: 24 l / 4 , 16 l / h pri 75% obremenitvi = čas delovanja približno 5,77 h, - vtičnice: 1 x šuko 230 V 16 A IP 54 in 2 x CEE 230 V 16 A IP 44 in 1 x CEE 400 V 16 A IP 44 , - nadzor izolacije kot osebna zaščita, - mere: 960x641x667 mm, - teža: 165 kg.

ZS12000THB Elektro agregat/bencin PRAMAC S 12000 THB, 11,8kVA/400-230V

KOS

Dizelski generatorji**Stacionarni generatorji****Elektro agregat/generator PRAMAC izvedba P - dizel**

Dizelska moč z zaščito pred hrupom. Idealen generator energije za varčno neprekinjeno uporabo, opremljen z preizkušenim dizelskim motorjem, visoko zmogljivi sestavni deli in zasloni za najpomembnejše parametre. Najbolj primeren za težka dela na gradbišču.

**Dizelski-elektro agregat PRAMAC P 18000 TYA 230/400V AVR**

Oprema: termo-magnetno zaščitno stikalo, nadzor olja, nadzor izolacije (zato ni potreben trn), regulacija AVR, zvočno izoliran, voltmeter, žerjavna obesa. Tehnični podatki: - napetost: 230 V in 400 V, - stalna moč / COP 400 V: 13,14 kW / 16,42 kVA, - največja moč / LTP 400 V: 13,63 kW / 17,04 kVA, - motor: YANMAR 3TNV76 - električni zagon, - prostornina rezervoarja / poraba: 51 l / 4,79 l / h pri 75% obremenitvi = čas delovanja približno 10,65 h, - vtičnice: 2 x šuko 230 V in 1 x 400 V 32 A in 1 x 400 V 16A, - mere: 1500x754x1032 mm, - teža: 455 kg.

ZP18000 Dizelski-elektro agregat PRAMAC P 18000 TYA, 17,04kVA/400-230V

KOS

Opozorilo: Našteti izdelki so majhen izvleček iz dostavnega programa. Na zahtevo, vam bomo z veseljem ponudili najprimernejši generator za vaše potrebe.

M12 Tehnologija stisnjenega zraka

Kompresorji



Mobilni kompresorji za delavnice + pribor



Gradbena kladiva – Dleta
Cevi – Armature



Kompresorji

**Kompresor + generator KAESER SET MOBILAIR® M27PE-G - 1,9 m³ / min**

Kompaktni gradbeni kompresorji MOBILAIR® z energetsko učinkovitim SIGMA PROFIL reduktorjem in varčen dizelski motor, dosegajo visoko zmogljivost z nizko porabo goriva. Serijsko vgrajena dodatna obdelava izpušnih plinov, je vstopnica v okoljsko cono. Veliki kot odpiranja pokrova, olajša dostop do pregledne tehnologije in ponuja najboljšo prijaznost do vzdrževanja. Patentiran nadzor proti zmrzovanju, samodejno prilagodi delovno temperaturo na temperaturo okolice stroja. To ščiti priključeno orodje za stisnjen zrak pred zmrzovanjem in podaljša njegovo življenjsko dobo. Brezkrtačni generator 6,5 kVA ne potrebuje vzdrževanja in ga lahko preklopite iz neprekinjenega na varčno delovanje, odvisno od potrebe po električni energiji. Tehnični podatki: - količinski pretok zraka: pri 7 barov: 1,9 m³ / min, - priključki za stisnjen zrak: 2 x 3/4", - motor: KUBOTA D1105, 3-valjni dizel, 17,9 kW, - stopnja emisije: V / Tier 4 final, - generator: 6,5 kVA, - hitrost pri polni obremenitvi: 2850 vrt / min, - patentirani nadzor proti zmrzovanju, - zasnova pokrova: PE, - prenos moči motor / kompresor: menjalnik, - prostornina rezervoarja: 40 l, - dolžina: 2115- 2445 mm, - širina: 1256 mm, - višina: 1330 mm, - delovna teža (osnovni sistem - poln rezervoar): 555 kg. Komplet vključuje: oljno za orodje, 2. vlečno rudo (priklop za tovarnjak) in priključni kabel, COC dokument, servisni komplet (komplet filtrov).

ZM27PE-G-SET	Kompresor + generator KAESER SET M27PE-G 1,9m ³ , 7,0bar, brez zavore, generator 6,5kVA	KOS
--------------	--	-----

**Kompresor KAESER SET MOBILAIR® M27PE - 2,6 m³ / min**

Kompaktni gradbeni kompresorji MOBILAIR® z energetsko učinkovitim SIGMA PROFIL reduktorjem in varčen dizelski motor, dosegajo visoko zmogljivost z nizko porabo goriva. Serijsko vgrajena dodatna obdelava izpušnih plinov, je vstopnica v okoljsko cono. Veliki kot odpiranja pokrova, olajša dostop do pregledne tehnologije in ponuja najboljšo prijaznost do vzdrževanja. Patentiran nadzor proti zmrzovanju, samodejno prilagodi delovno temperaturo na temperaturo okolice stroja. To ščiti priključeno orodje za stisnjen zrak pred zmrzovanjem in podaljša njegovo življenjsko dobo. Tehnični podatki: - količinski pretok zraka: pri 7 barov: 2,6 m³ / min, - priključki za stisnjen zrak: 2 x 3/4", - motor: KUBOTA D1105, 3-valjni dizel, 17,9 kW, - stopnja emisije: V / stopnja 4 final, - št. obratov pri polni obremenitvi: 2850 1 / min, - patentiran nadzor proti zmrzovanju, - izvedba pokrova motorja: PE, - motor za prenos moči / kompresor: menjalnik, - prostornina rezervoarja: 40 l, - dolžina: 2115- 2445 mm, - širina: 1256 mm, - višina: 1330 mm, - delovna teža (osnovni sistem s polnim gorivom): 555 kg. Komplet vključuje: oljno za orodje, 2. vlečno rudo (priklop za tovarnjak) in priključni kabel, COC dokument, servisni komplet (komplet filtrov).

ZM27PE-SET	Kompresor KAESER SET M27PE 2,6m ³ , 7,0bar, brez zavore, olje za orodje	KOS
------------	--	-----

**Kompresor-elektro KAESER SET MOBILAIR® M50EPE - 5,0 m³ / min**

Kombinacija močnega vijačnega kompresorskega bloka KAESER z energetsko učinkovit SIGMA PROFIL reduktorjem in okolju prijazen elektromotor, dosega visoko zmogljivost z ničelnimi emisijami. Veliki kot odpiranja pokrova motorja, olajša dostop do pregledne tehnologije in ponuja najboljšo prijaznost do vzdrževanja. Patentirano sredstvo proti zmrzali, regulator samodejno prilagodi delovno temperaturo na temperaturo v okolici delovanja. To ščiti priključna orodja za stisnjen zrak pred zmrzovanjem in podaljša njihovo življenjsko dobo. Tehnični podatki: - količinski pretok zraka: pri 7 bar: 5,0 m³ / min, pri 10 bar: 3,8 m³ / min, - priključki za stisnjen zrak: 2 x 3/4", 1 x 1", - elektromotor: SIEMENS IE3, 63 A, 25,0 kW, št. vrtljajev pri polni obremenitvi: 2970 1 / min, električno napajanje: 400 V / 3/50 Hz, - pokrov motorja: iz PE, - motor / kompresor za prenos moči: neposredni, - prostornina rezervoarja: 80 l, - dolžina: 3035-3450 mm, - širina: 1440 mm, - višina: 1370 mm, - delovna teža (osnovni sistem s polnim gorivom): 710 kg. Komplet vključuje: različico z nizko temperaturo, oljno za orodje, nepovratni ventil za peskanje, prostor za orodje, priklop za tovarnjak in priključni kabel na vlečno vozilo, dokument COC.

ZM50EPE-SET	Kompresor-elektro KAESER SET M50EPE 5,0m ³ , 7,0bar, brez zavore, olje za orodje, elektro pogon	KOS
-------------	--	-----



Kompresor + generator KAESER SET MOBILAIR® M59PE-G - 5,5 m³ / min, 13 kVA

Kompaktni gradbeni kompresorji MOBILAIR® z energetsko učinkovito SIGMA PROFIL reduktorjem in varčen dizelski motor, dosegajo visoko zmogljivost z nizko porabo goriva. Zahvaljujoč brezstopenjski regulaciji tlaka, se prilega največja količina pretoka zraka, variabilno maksimalnemu tlaku. Standardno vgrajen sistem za dodatno obdelavo izpušnih plinov je vstopnica v okoljske cone. Patentiran nadzor proti zmrzovanju, samodejno prilagodi delovno temperaturo na temperaturo okolice. To ščiti priključeno orodje za stisnjen zrak, pred zmrzovanjem in podaljša njihovo življenjsko dobo. Brezkrtačni generator 13 kVA, ne potrebuje vzdrževanja in ga lahko preklomite z neprekinjenega na varčno delovanje, odvisno od potrebe po električni energiji. Velik pokrov motorja, olajša dostop pregledne tehnologije in ponuja najboljšo uporabnost. Tehnični podatki: - količinski pretok zraka: pri 7 barov: 5,5 m³ / min, - priključki za stisnjen zrak: 2 x 3/4", 1 x 1", - motor: HATZ 3H50 T1CD, 3-valjni dizel, - stopnja emisije: V / Tier 4 končni (DPF), - generator: 13 kVA, - št. obratov pri polni obremenitvi: 2800 1 / min, - patentiran nadzor proti zmrzovanju, - zasnova pokrova motorja: PE, - prenos moči motor / kompresor: menjalnik, - prostornina rezervoarja: 80 l, - dolžina: 3250-3730 mm, - širina: 1460 mm, - višina: 1400 mm, - delovna teža (osnovni sistem polno gorivo): 970 kg. Komplet vključuje: oljno za orodje na dveh odprtinah, 2. vlečno rudo (vlečni priključek za tovornjak) in priključni kabel, COC dokument, servisni komplet (komplet filtrov).

ZM59PE-G-SET	Kompresor + generator KAESER SET M59PE-G 5,5m ³ , 6-10bar, brez zavore, generator 13kVA	KOS
--------------	--	-----



Kompresor KAESER SET MOBILAIR® M82 - 6,8 m³ / min

Kompaktni gradbeni kompresorji MOBILAIR® z energetsko učinkovito SIGMA PROFIL reduktorjem in varčen dizelski motor, dosegajo visoko zmogljivost z nizko porabo goriva. Standardno vgrajena dodatna obdelava izpušnih plinov je vstopnica v okoljska območja. Karoserija stroja ponuja trajno zaščito pred korozijo in ohranjanje vrednosti, zahvaljujoč visoki kakovosti z zaščitno obdelavo cinka in prašno lakiranje. Velika pokrova motorja olajša dostop do pregledne tehnologije in nudita najboljšo prijaznost do vzdrževanja. Patentiran nadzor proti zmrzovanju, samodejno prilagodi delovno temperaturo na temperaturo v okolici. To ščiti priključno orodje za stisnjen zrak pred zmrzovanjem in podaljša njihovo življenjsko dobo. Tehnični podatki: - količinski pretok zraka: pri 10 barov: 6,8 m³ / min, - priključki za stisnjen zrak: 3 x 3/4", 1 x 1 1/2", - motor: KUBOTA V3307-CR-T, 4-valjni dizelski motor, 54,6 kW, - stopnja emisij: V / Tier 4 final (DPF), - št. obratov pri polni obremenitvi: 2400 vrt / min, - patentiran nadzor proti zmrzovanju, - zasnova pokrova: kovina, - prenos moči motor / kompresor: menjalnik, - prostornina rezervoarja: 140 l, - dolžina: 4373-4613 mm, - širina: 1790 mm, - višina: 1525 mm, - delovna teža (osnovni sistem s polnim rezervoarjem): 1580 kg. V kompletu so: povratni ventil za peskanje, olje za orodje na dveh izhodih, 2. vlečna ruda (vlečni priključek za tovornjak) in priključni kabel, COC dokument, servisni komplet (komplet filtrov).

ZM82V-SET	Kompresor KAESER SET M82 6,8m ³ , 10bar, z zavoro, kamionski priključek, olje za orodje	KOS
-----------	--	-----



Kompresor-elektro KAESER SET MOBILAIR® M118 - 11,5 m³ / min

Kombinacija močnega vijačnega kompresorskega bloka KAESER z energetsko učinkovit SIGMA PROFIL reduktorjem in ekonomičen dizelski motor, visoka zmogljivost z nizko porabo goriva. Serijska dodatna obdelava izpušnih plinov je vstopnica za vstop na okoljska območja. Deli karoserije zagotavljajo trajno zaščito pred korozijo in ohranjajo vrednost, zahvaljujoč visokokakovostni predhodni obdelavi s cinkom in prašni premaz. Velika pokrova motorja, ki olajšata dostop do pregledne tehnologije in nudita najboljšo prijaznost do vzdrževanja. Tehnični podatki: - količinski pretok zraka: pri 7 barov: 11,5 m³ / min, pri 8,6 barov: 10,9 m³ / min, pri 10 barov: 10,2 m³ / min, - priključki za stisnjen zrak: 3 x 3/4", 1 x 1 1/2", - motor: DEUTZ TCD 3.6 L04 4-valjni dizel, vodno hlajen, 85,0 kW, obdelava izpušnih plinov: DOC + SCR, št. vrtiljajev pri polni obremenitvi: 2200 vrt / min, - nadzor pXv, - zasnova pokrovov za motor: kovina, - motor / kompresor za prenos moči: menjalnik, - prostornina rezervoarja: 170 l, - dolžina: 4520-4905 mm, - širina: 1900 mm, - višina: 1770 mm, - delovna teža (osnovni sistem s polnim gorivom): 2020 kg. V kompletu je: priprava na stisnjen zrak A (hladilnik u. ciklonski separator), povratni ventil za peskanje, 2. vlečna ruda (priključek za tovornjak) in priključni kabel, COC dokument, servisni komplet (komplet filtrov).

ZM118-SET	Kompresor-elektro KAESER SET M118 11,5-10,2m ³ , 7-10bar, z zavoro, elektro pogon	KOS
-----------	--	-----



Kompresor KAESER SET MOBILAIR® M125 - 11,5 m³ / min

Kompaktni gradbeni kompresorji MOBILAIR® z energetsko učinkovitim SIGMA PROFIL reduktorjem in varčen dizelski motor, ki dosegata visoko zmogljivost z nizko porabo goriva. Zahvaljujoč brezstopenjski regulaciji tlaka, se največja količina pretoka zraka, optimalno prilagaja maksimalnemu tlaku. Serijsko vgrajena dodatna obdelava izpušnih plinov je vstopnica v okoljska območja. Deli karoserije zagotavljajo trajno zaščito pred korozijo in ohranjajo vrednost, zaradi visoke kakovosti pred obdelave s cinkom in prašno lakiranje. Velika pokrova motorja olajšata dostop do pregledne tehnologije in ponudita najboljšo uporabnost. Tehnični podatki: - količinski pretok zraka: pri 7 bar: 11,5 m³ / min, pri 10 bar: 11,5 m³ / min, pri 12 barov: 10,7 m³ / min, pri 14 barov: 9,7 m³ / min, - priključki za stisnjen zrak: 3 x 3/4", 1 x 1 1/2", - motor: DEUTZ TCD4.1L04, 4-valjni dizelski motor, 105 kW, stopnja emisij: V / stopnja 4 final (DPF + SCR), - št. obratov pri polni obremenitvi: 1950-2200 1 / min, - patentiran nadzor proti zmrzovanju, - zasnova pokrovov: kovina, - motor / kompresor za prenos moči: menjalnik, - prostornina rezervoarja: 170 l, - dolžina: 4520-4906 mm, - širina: 1865 mm, - višina: 1734 mm, - delovna teža (osnovni sistem s polnim gorivom): 2080 kg. V kompletu so: nepovratni ventil za peskanje, 2. vlečna ruda (priključek za tovornjak) in priključni kabel, COC dokument, servisni komplet (komplet filtrov).

ZM125-SET	Kompresor KAESER SET M125 11,5-9,7m ³ , 6-14bar, z zavoro, kamionski priključek	KOS
-----------	--	-----

Mobilni kompresorji za delavnice + pribor

**Kompresor METABO BASIC 250-24 W OF - 8 barov , 100 l / min**

Zmogljiv, robusten kompresor za preproste, komercialne aplikacije. Batni kompresor brez olja, enostaven transport in zmanjšani servisni stroški. Za enofazni izmenični tok. Nastavljiv, delovni tlak, skozi reduktor tlaka z manometrom, dober hladen zagon skozi tlačno stikalo z varnostnim ventilom. Zaščita pred preobremenitvijo ščiti motor pred pregrevanjem. Gumirana, stabilna kolesa za mobilno uporabo. Dodatni manometer za prikaz tlaka v kotlu. Gumiran ročaj za udobno rokovanje in transport. Tehnični podatki: - nazivna vhodna moč: 1,5 kW, - sesalna moč: 220 l / min, - zmogljivost polnjenja: 120 l / min, - učinkovita količina dostave zraka (pri 80% največjem tlaku): 100 l / min, - maks. tlak: 8 barov, - maks. št. obratov- vrtenja: 2850 / min, - velikost kotla: 24 l, - dolžina kabla: 1,5 m, - teža: 24 kg. Vključeno v dobavo: univerzalna hitra spojka, gumiran ročaj.

Z601532000

Kompresor METABO BASIC 250-24 W OF 8,0bar, z ročajem

KOS

**Set tlačnega orodja METABO LPZ 4**

Komplet orodja na stisnjen zrak, za kompresorje METABO. Komplet, sestavljen iz: pihalnik z lahkim, robustnim ohišjem iz litega aluminija, pištola za brizganje barv na stisnjen zrak s plastično posodo 0,6 l in brezstopenjsko nastavljiv okrogel in širok curek, naprava za merjenje pritiska pnevmatik - za testiranje in polnjenje pnevmatik, PA spiralna cev (4,9 m) s hitro sklopko in EURO vtič 1/4 ".

Z601585000

Set tlačnega orodja METABO LPZ 4

KOS

Gradbena kladiva - Dleta - Cevi - Armature

Gradbena zračna kladiva

**Pnevmatsko rušilno kladivo KAESER H60-S19 - 0,4 m³ / min, 12 Joule**

Gradbeno kladivo za lahka rušilno betonska dela, omet in obnovo starih hiš ter inštalacijska dela, dela v kovinski industriji in lahke lite malte ter fasade. Nizka poraba zraka, visoka delovna zmogljivost, zvočno izolirano. Bati vseh kladiv KAESER so prilagojeni vpenjalni glavi. To pomeni, da se večina dobavljene energije porabi za moč udarcev in zato dosega visoko stopnjo učinkovitosti. Tehnični podatki: - poraba zraka: 0,4 m³ / min, - priklop - vpetje: S19x50, - število udarcev: 2141 1 / min, - moč/energija udarca: 12 Joule, - utežena skupna vrednost pospeška (v skladu z ISO28927-10): 5,5 m / s², - razmerje med močjo in težo: 71,5 W / kg, - držalo vpenjalnega orodja: zadrževalni pokrov, - teža: 6 kg.

Z999000

Pnevmatsko kladivo KAESER H60-S19 19x50mm, dolžina 365mm, 6kg, s pest ročajem

KOS

**Pnevmatsko rušilno kladivo KAESER H95-S22 - 0,6 m³ / min, 34 Joule**

Gradbeno kladivo za lahka rušilno betonska dela, omet in obnovo starih hiš ter inštalacijska dela, dela v kovinski industriji in lahke lite malte ter fasade. Nizka poraba zraka, visoka delovna zmogljivost, zvočno izolirano. Bati vseh kladiv KAESER so prilagojeni vpenjalni glavi. To pomeni, da se večina dobavljene energije porabi za moč udarcev in zato dosega visoko stopnjo učinkovitosti. Tehnični podatki: - poraba zraka: 0,6 m³ / min, - priklop - vpetje: S22x82,5, - število udarcev: 1596 1 / min, - moč/energija udarca: 34 Joule, - utežena skupna vrednost pospeška (v skladu z ISO28927-10): 7,4 m / s², - razmerje med močjo in težo: 94,1 W / kg, - držalo vpenjalnega orodja: zadrževalni pokrov, - teža: 9,6 kg.

Z999010

Pnevmatsko kladivo KAESER H95-S22 22x82,5mm, dolžina 476mm, 9,6kg, s pest-ročajem

KOS

**Pnevmatsko rušilno kladivo KAESER AH150V-S22 - 0,6 m³ / min, 40 Joule**

Gradbeno kladivo za rušitvena dela v zidu in betonu, razrahljanje med izkopnimi deli in rušitvena dela v rudarstvu. Posebno blaženje treslajev v predelu ročaja, zmanjša sile odboja na rušilnih kladivih KAESER na najmanjšo možno mero. Učinkovitost udarca, preprost nadzor, zvočna izolacija in izjemno nizke vibracije. Tehnični podatki: - poraba zraka: 0,6 m³ / min, - vpetje orodja: S22x82,5, - število udarcev: 1452 1 / min, - moč/energija udarca: 40 Joule, - utežena skupna vrednost pospeška (v skladu z ISO28927-10): 6,3 m / s², - razmerje med močjo in težo: 57,2 W / kg, - držalo/glava za orodje: zadrževalni pokrov, - teža: 17 kg.

Z999040

Pnevmatsko kladivo KAESER AH150V-S22 22x82,5mm, dolžina 510mm, 17kg, s T-ročajem

KOS

**Pnevmatsko rušilno kladivo KAESER AH200V-S25 - 1,1 m³ / min, 50 Joule**

Gradbeno kladivo za rušitvena dela v zidu in betonu, razrahljanje med izkopnimi deli in rušitvena dela v rudarstvu. Posebno blaženje treslajev v predelu ročaja, zmanjša sile odboja na rušilnih kladivih KAESER na najmanjšo možno mero. Učinkovitost udarca, preprost nadzor, zvočna izolacija in izjemno nizke vibracije. Tehnični podatki: - poraba zraka: 1,1 m³ / min, - vpetje orodja: S25x108, - število udarcev: 1194 1 / min, - moč/energija udarca: 50 Joule, - utežena skupna vrednost pospeška (v skladu z ISO28927-10): 6,5 m / s², - razmerje med močjo in težo: 47,8 W / kg, - držalo/glava za orodje: zadrževalni pokrov, - teža: 20,8 kg.

Z999060

Pnevmatsko kladivo KAESER AH200V-S25 25x108mm, dolžina 593mm, 20,8kg, s T-ročajem

KOS

Dleta HEX za zračna kladiva



Koničasto dleto

ZOR200	Koničasto dleto 250mm, šestkotni nastavek EE hex 19x50mm	KOS
ZOR201	Koničasto dleto 450mm, šestkotni nastavek EE hex 19x50mm	KOS
ZOR2011	Koničasto dleto 1000mm, šestkotni nastavek EE hex 19x50mm	KOS
ZS55/1045	Koničasto dleto 450mm, šestkotni nastavek EE hex 22x82,5mm	KOS
ZS55/1060	Koničasto dleto 600mm, šestkotni nastavek EE hex 22x82,5mm	KOS
ZS56/1045	Koničasto dleto 450mm, šestkotni nastavek EE hex 25x108mm	KOS



Ploščato dleto

ZOR202	Ploščato dleto 250mm, šestkotni nastavek EE hex 19x50mm	KOS
ZOR203	Ploščato dleto 450mm, šestkotni nastavek EE hex 19x50mm	KOS
ZS55/1145	Ploščato dleto 450mm, šestkotni nastavek EE hex 22x82,5mm	KOS
ZS55/1160	Ploščato dleto 600mm, šestkotni nastavek EE hex 22x82,5mm	KOS
ZS56/1145	Ploščato dleto 450mm, šestkotni nastavek EE hex 25x108mm	KOS



Upognjeno široko dleto za omet

ZOR204	Upognjeno široko dleto za omet 200mm, širina 60mm, šestkotni nastavek EE hex 19x50mm	KOS
ZOR295	Upognjeno široko dleto za omet 210mm, širina 95mm, šestkotni nastavek EE hex 19x50mm	KOS



Široko ploščato dleto

ZS55/1940	Široko ploščato dleto 420mm x 125mm, šestkotni nastavek EE hex 22x82,5mm	KOS
ZS56/1940	Široko ploščato dleto 420mm x 125mm, šestkotni nastavek EE hex 25x108mm	KOS



Lopatasto dleto

ZS55/2045	Lopatasto dleto 380mm x 75mm, šestkotni nastavek EE hex 22x82,5mm	KOS
ZS56/2045	Lopatasto dleto 380mm x 75mm, šestkotni nastavek EE hex 25x108mm	KOS

Cevi za zračni pritisk - Navijalni bobni



Cev za stisnjen zrak-ploščata, rumena

Zložljiva, izjemno robustna in lahka cev za stisnjen zrak. Tkanina iz 100% sintetične poliestrske preje, okroglo tkana. Vzdržljiva rebra zagotavljajo visoko odpornost proti obrabi in vzdržljivost. Izredno odporen na staranje, pa tudi na ozon in UV odpornost. Temperaturna odpornost: -40 °C do +100 °C. Delovni tlak: 16 barov, razpočni tlak 50 barov.

Z1534019015	Cev za stisnjen zrak-ploščata rumena 3/4 16bar -20m/rola	M
-------------	--	---



Cev za stisnjen zrak - lahka izvedba F52TG-S ploščata

Ekstremno lahka cev za stisnjen zrak z mrežo iz sintetične in oljeodporno notranjo gumo. Zavzame minimalno prostora in enostavno popravilo. Odporna na kemikalije in oljeodporna. Tehnični podatki: delovna temperatura: -30°C do 70°C, nazivna debelina: 2", delovni pritisk: 20bar, razpočni pritisk: 60bar, teža: 0,65kg/m.

ZF52TG-S	Cev za stisnjen zrak - lahka, ploščata, rumena, premer 2", 20bar 20m/rola	M
----------	---	---



Cev za stisnjen zrak EDIS AIR

Univerzalno uporabna, lahka cev za stisnjen zrak, z visoko fleksibilnostjo za vodo in stisnjen zrak, ki vsebuje maziva. S podlogo Rayon. Površina je iz SBR-ja, odporna na svetlobo in vremenske razmere. Obratovalni tlak 15 bar - temperaturno območje -35 °C do +80 °C.

Z31334	Cev za stisnjen zrak črna 3/4" 15barov 50m/kolut	M
--------	--	---



Cev za stisnjen zrak-lahka, modra

Izredno robustna in lahka cev za stisnjen zrak. Zahvaljujoč majhni teži, lahko s cevjo ravna tudi ena oseba. Odlična odpornost proti obrabi, dimenzijsko stabilna, starostno odporna, ozon in UV stabilna. Znotraj visokokakovostni, sintetični Manchon, na osnovi EPDM, zunanja tkanina iz 100% sintetične poliestrske preje. Posebne niti iz mono-filamenta v votku zagotavljajo dimenzijsko stabilnost in visokotlačno odpornost. Delovni tlak: 20 barov, razpočni tlak: 60 barov. Temperaturna odpornost: -40 °C do +100 °C, teža: 0,17 kg / m.

Z1534020015	Cev za stisnjen zrak-lahka modra 3/4 20bar - 25m/rola	M
-------------	---	---

**Cev za stisnjen zrak-lahka modra, s spojkami**

Izredno robustna in lahka cev za stisnjen zrak. Zahvaljujoč majhni teži, lahko s cevjo ravna tudi ena oseba. Odlična odpornost proti obrabi, dimenzijsko stabilna, starostno odporna, ozon in UV stabilna. Znotraj visokokakovostni, sintetični manchon na osnovi EPDM, zunanja tkanina iz 100% sintetične poliestrske preje. Posebne niti iz mono-filamenta v votku, zagotavljajo dimenzijsko stabilnost in visokotlačno odpornost. Delovni tlak: 20 barov, razpočni tlak: 60 barov. Temperaturna odpornost: -40 ° C do +100° C, teža: 0,17 kg / m. Spojke cevi za stisnjeni zrak SKG19 na obeh straneh in 2 stiskalna tulca ter 2 spiralni zaščitni spirali, proti pregibu.

Z1534020015BD	Cev za stisnjen zrak-lahka modra 3/4 20bar - 25m/rola s spojkami in pregibna zaščita	ROL
---------------	--	-----

**Navijalni boben Rotofix 25 K**

Navijalni boben za kompresorsko cev iz umetne mase za lažje delo. Ročaj za navijanje je moč pri transportu preklopiti. Lahek boben za lažjo montažo. Rotofix boben ustreza vsem kompresorjem, ne glede na način montaže - direktno privijačen ali na ploščo. Material: polietilen (črna). Mere: D: 293,7 mm, Š: 350,0 mm, V: 390,0 mm.

Z25K	Navijalni boben Rotofix 25 K za kompresorske cevi, prazen	KOS
------	---	-----

Visokotlačne armature**Spojniki dveh cevi 2x ZN - (zunanji navoj)**

Iz jekla, pocinkan. DIN 20036, PN 25bar.

Z2207	Spojniki dveh cevi 2x ZN RD65x1/6" konus 1:3	KOS
Z22080	Spojniki dveh cevi 2x ZN RD75x1/6" konus 1:3	KOS

**Spojniki dveh cevi G2 - 2x ZN-(zunanji navoj) RD75x1/6**

Obojestransko zunanji navoj, iz jekla/Temperguss, pocinkan. Notranji konus: 1:3, DIN 20037, PN 25bar.

Z2309	Spojniki dveh cevi G2" - 2x ZN RD75x1/6"	KOS
-------	--	-----

**Cevni priključek G3/4 NN - (notranji navoj) - RD32x1/8 ZN-(zunanji navoj)**

Iz jekla, pocinkan. Notranji konus: 1:3, PN 25bar.

Z002502	Cevni priključek G3/4" NN - RD32x1/8" ZN	KOS
---------	--	-----

**Trikraki razdelilec 1**

Iz temprane litine, pocinkan, s privijačenimi spojkami. Odmična razdalja 42mm, PN 10bar.

Z001161	Trikraki razdelilec 1", temprana litina, pocinkan	KOS
---------	---	-----

**Vijačna tlačna spojka z nastavkom 50mm 2-RD75x1/6**

Komplet privijačeno z varnostnim trakom iz jekla/temperane litine, pocinkano. DIN 8537/20033, PN 16bar.

Z31675	Vijačna tlačna spojka z nastavkom 50mm 2"- RD75x1/6"	KOS
--------	--	-----

**Spojka z zunanjim navojem in tulcem**

Iz jekla, pocinkana. PN 25bar.

Z2604	Spojka z zunanjim navojem in tulcem 19mm 3/4"- G3/4"	KOS
Z2605	Spojka z zunanjim navojem in tulcem 25mm 1"- G1"	KOS
Z2608	Spojka z zunanjim navojem in tulcem 53mm 2"- G2"	KOS

**Spojniki dveh cevi z varnostnim obročem**

Iz jekla, pocinkano. DIN 20038, PN 10bar.

Z001827	Spojniki dveh cevi z varnostnim obročem 19mm 3/4"	KOS
Z001828	Spojniki dveh cevi z varnostnim obročem 25mm 1"	KOS
Z001832	Spojniki dveh cevi z varnostnim obročem 53mm 2"	KOS

**Objemka za visoko tlačne cevi 2-delna**

Z varnostnim zobom DIN 20039 B, s prostim jezičkom. PN 25bar.

Z001323	Objemka za visoko tlačne cevi z varnostnim zobom 19mm 3/4", območje 28-33mm	KOS
Z001324	Objemka za visoko tlačne cevi z varnostnim zobom 25mm 1", območje 35-42mm	KOS
Z001328	Objemka za visoko tlačne cevi z varnostnim zobom 50mm 2", območje 58-76mm	KOS

M13 Tehnika dvigovanja in transporta

Dvižni gradbeni vitli



Gradbena dvigala–vitli



Dvigala na zobato letev



Silos za beton



Pribor za dvigala – naprave za obešanje tovora



Brezkončni dvižni trakovi



Paletna dvižna tehnika



Dvižni gradbeni vitli

Dvižni gradbeni vitli + pribor



Gradbeno ležeče konzolno dvigalo LORENCIC HG 200

Gradbeno ležeče konzolno dvigalo LORENCIC HG 200 omogoča zanesljivo in varno delo na gradbišču pri dvigovanju bremen do 200kg. Opcionalno je možno na straneh dvigala pritrditi preklopno streme oz. ročaja, za transport ali za obtežitev dvigala. Tehnični podatki: motor 220V, 50Hz, moč: 900W, maksimalna teža za dvig 200 kg, dolžina jeklene vrvi 100m, hitrost dviga 23m/min, premer jeklene vrvi 5mm, dimenzije (dxvxš) 800x300x435mm, teža 53 kg.

ZHG200S100P Dvigalo HG 200 Monofazno, 200kg, 23m/min, 220V/50Hz/900W, dolžina vrvi 100m KOS



Preklopno streme za obtežitev za LORENCIC ležeče dvigalo

ZHG200S100PZUB Preklopni ročaj oz. streme za HG 200 ležeče dvigalo GAR



Vrtljiva konzola za LORENCIC ležeče dvigalo

Z9295814000 Vrtljiva konzola za HG 200 ležeče dvigalo KOS

Gradbena dvigala-vitli

Gradbena dvigala-vitli s konzolnim nosilcem



Konzolno dvigalo LEUROPEA HE 300 - 300kg, 23 m/min.

Motor: enofazni, napetost: 230V, frekvenca: 50Hz, vhodna moč: 1100W, obremenitev max.: 300kg, delovna višina/dolžina jeklene vrvi: 35m (max. 40m), hitrost dvigovanja: 23m/min, premer jeklene vrvi: 6mm, brez zaporne zavore, mere: 860x320x530, teža: 48kg.

ZHE301S35P0 Konzolno dvigalo HE 300, 230V, z daljincem na kablu, 35m jeklene vrvi KOS



Nosilna konzola za dvigalo LEUROPEA HE 300 MF - 300kg

Nosilnost: maks. 300 kg, dimenzije (DxŠxV): 1520x2160x2070 (dolžina konzole zgoraj: 3000 mm).

ZAHECVA0010 Nosilna konzola za dvigalo LEUROPEA HE 300 MF, pocink., max. 300kg KOS



Konzolno dvigalo LEUROPEA HE 500 T - 500kg, 29 m/min.

Motor: enofazni, napetost: 400V, frekvenca: 50Hz, vhodna moč: 1850W, obremenitev max.: 500kg, delovna višina/dolžina jeklene vrvi: 40m, hitrost dvigovanja: 29m/min, premer jeklene vrvi: 7mm, mere: 860x320x530, teža: 50kg.

ZHE500T40P0 Konzolno dvigalo LEUROPEA HE 500 T, 400V/50Hz, 40m j.vrvi KOS



Konzolno dvigalo LEUROPEA HE 500 MF TS - 500kg, 23 m/min.

Tip motorja: enofazni, napetost: 220 V, frekvenca: 50 Hz, poraba energije: 1500 W, največja obremenitev: 500 kg, delovna višina/dolžina jeklene vrvi: 25 m, hitrost dviga: 23 m/min, premer jeklene vrvi: 7 mm, mere: 860x320x530, teža: 48 kg.

ZHE50FS25P1 Konzolno dvigalo LEUROPEA HE 500 MF TS, 220V/50Hz, 25m j. vrvi KOS



Nosilna knzola za dvigalo LEUROPEA HE 500 MF - 1.000kg

Maksimalna obremenitev. 1.000kg, dimenzije (DxŠxV): 1880x1600x2210 (dolžina zgornje konzole: 3000mm).

ZAHECVA0035	Nosilna knzola za dvigalo LEUROPEA HE 500 MF, pocinkano, maks. 1.000kg	KOS
-------------	--	-----

Gradbena dvigala-vitli z vrtljivo roko za gradbene odre



Konzolno dvigalo LEUROPEA HE200 VELOCE - 200kg, 39 m/min.

Konzolno dvigalo z nosilnostjo do 200 kg, tip motorja: enofazni motor, napetost: 220 V, frekvenca: 50-60 Hz, poraba energije: 1350 W, dolžina vrvi: 40 m, hitrost dviganja: 39 m / min, premer vrvi: 4 mm, lastna teža: 39 kg. Vključeno v dobavo: dvžni upravljalnik, dvodelne objemke za ogrodje, zgornji vlečni drog.

ZHE200S40PA	Konzolno dvigalo LEUROPEA HE200 VELOCE 220V, 200kg, jeklena vrv 40m, hitrost dviga 39m/min	KOS
ZHE200S40C0	Konzolno dvigalo LEUROPEA HE200 VELOCE 220V z opcijo podaljšanja krmilnega kabla	KOS



GEDA Star 250 Comfort - 250kg, 28 m/min.

Navijalno konzolno dvigalo z gibljivo roko transportne zmogljivosti do 250 kg. Krmilna enota z varnostnim izklopom in dolžino kabla 2 m. Sestavljena iz električnega vitla 33,5 kg in gibljivo roko 8,5 kg, vlečno žično vrvjo, vrtilnim lovilnikom proti zapletanju vrvi in kavljem za dviganje. - Transportna hitrost: 28 m/min. - Motor 1 kW / 230 V / 50 Hz.

ZG1254	Dvigalo z gibljivo roko GEDA Star 250 Comfort 25m višina dviga	KOS
ZG1255	Dvigalo z gibljivo roko GEDA Star 250 Comfort 50m višina dviga	KOS



GEDA Star 200 Standard - 200kg, 22 m/min.

Navijalno konzolno dvigalo z gibljivo roko transportne zmogljivosti do 200 kg. Sestavljena iz električnega vitla 43,5 kg in gibljivo konzolo 8,5 kg, vlečno žično vrvjo, vrtilnim lovilnikom proti zapletanju vrvi in kavljem za dviganje. Krmilna enota z varnostnim izklopom. - Transportna hitrost: 22 m/min. - Motor 1 kW / 230 V / 50 Hz.

ZG1257	Dvigalo z gibljivo roko GEDA Star 200 Standard 25m višina dviga	KOS
ZG1258	Dvigalo z gibljivo roko GEDA Star 200 Standard 50m višina dviga	KOS



Etažni podpornik GEDA nastavljen na višino

Primeren za GEDA Star 200 Standard in GEDA Star 250 Comfort. Nosilni podpornik, razširljiv od 230 do 325 cm (nastavljiva višina), za ozka okna, stopnišča itd.

ZG1862	Etažni podpornik nastavljen na višino od 230-325cm - GEDA	KOS
--------	---	-----



Prostostoječa trinožna konzola GEDA

Primerna za GEDA Star 200 Standard in GEDA Star 250 Comfort. Samostoječe stojalo s posodo za balast, za ravne strehe in odprte etaže.

ZG1863	Prostostoječa trinožna konzola s posodo za balast - GEDA	KOS
--------	--	-----



Ogrodje za pritrditev na gradbeni oder GEDA

Primerno za GEDA Star 200 Standard in GEDA Star 250 Comfort. Priročen nastavek za gradbeni oder, za 1 1/2 "cevi.

ZG1860	Ogrodje za pritrditev na gradbeni oder - za 1 1/2" cevi - GEDA	KOS
--------	--	-----

**Dvigalo za gradbeni oder (spodaj) GEDA Mini 60 S - 60kg, 23-69 m/min.**

Dvigalo za pritrditev na gradbeni oder, brez premične roke, transportna zmogljivost do 60 kg. Krmilna enota z varnostnim izklopom in kablom 10 m. Komplet z vlečno žično vrvjo, vrtilnim lovilnikom proti zapletanju vrvi in kavljem za dviganje. - 2 transportni hitrosti 23 oziroma 69 m/min - motor 0,25 / 0,75 kW / 230 V / 50 Hz.

ZG1422	Dvigalo za pritrditev na gradbeni oder GEDA Mini 60 S z 51m vlečne vrvi	KOS
ZG1424	Dvigalo za pritrditev na gradbeni oder GEDA Mini 60 S z 81m vlečne vrvi in utež	KOS

**Gibljava konzola GEDA**

Vrtljiva roka-konzola za pritrditev na 1 1/2 "ceveni oder, za pritrditev na zgornje nadstropje.

ZG5711	Gibljava konzola za GEDA Mini 60 S	KOS
--------	------------------------------------	-----

Držalo za gibljivo konzolo GEDA

Fiksno držalo, za 1 1/2 "cevi, za vrtiljivo roko-konzolo za GEDA Mini 60 S, za pritrditev v poljubnih etažah.

ZG1407	Držalo za gibljivo konzolo GEDA Mini 60 S	KOS
--------	---	-----

**Dvigalo za gradbeni oder (spodaj) GEDA Maxi 120 S - 120kg, 20-60 m/min.**

Dvigalo za pritrditev na gradbeni oder brez premične roke, transportna zmogljivost do 120 kg. Krmilna enota z varnostnim izklopom in kablom 10 m. Komplet z vlečno žično vrvjo, vrtilnim lovilnikom proti zapletanju vrvi in kavljem za dviganje. - 2 transportni hitrosti 20 oz. 60 m/min - motor 0,45 / 1,35 kW / 230 V / 50 Hz.

ZG1297	Dvigalo za pritrditev na gradbeni oder GEDA Maxi 120 S z 51m vlečno vrvjo	KOS
ZG1298	Dvigalo za pritrditev na gradbeni oder GEDA Maxi 120 S z 81m vlečno vrvjo, dodatna utež	KOS

Dvigalo za gradbeni oder (spodaj) GEDA Maxi 150 S - 150kg, 15-45 m/min.

Dvigalo za pritrditev na gradbeni oder brez premične roke, transportna zmogljivost do 150 kg. Krmilna enota z varnostnim izklopom in kablom 10 m. Komplet z vlečno žično vrvjo, vrtilnim lovilnikom proti zapletanju vrvi in kavljem za dviganje. - 2 transportni hitrosti 15 oziroma 45 m/min - motor 0,45 / 1,35 kW / 230 V / 50 Hz.

ZG1286	Dvigalo GEDA Maxi 150 S z 51m vlečno vrvjo	KOS
ZG1287	Dvigalo GEDA Maxi 150 S z 81m vlečno vrvjo in dodatna utež	KOS

**Univerzalna gibljiva konzola GEDA**

Vrtljiva roka-konzola z vrtiljivim držalom za pritrditev za 1 1/2 "ceveni oder na kateri koli višini odra.

ZG1267	Univerzalna gibljiva konzola za GEDA Maxi 120 S/150 S	KOS
--------	---	-----

Dodatna oprema za dvigovanje tovora**Nosilec za vedra GEDA**

ZG1810	Nosilec za 2 vedri (okrogli/ovalni) - GEDA	KOS
ZG1811	Nosilec za 4 vedra (okrogla/ovalna) - GEDA	KOS

**Obešalo za vedra GEDA , do 4 vedra**

Za obešanje in transport do 4 veder.

ZG1812	Obešalo za vedra za 4 vedra - GEDA	KOS
--------	------------------------------------	-----



Prekucno vedro GEDA

ZG1813	Prekucno vedro 35 l - GEDA	KOS
ZG1814	Prekucno vedro 65 l - GEDA	KOS



Silos za malto GEDA

ZG1815	Silos za malto 65 l - GEDA	KOS
--------	----------------------------	-----



Tovorna košara GEDA

ZG1816	Tovorna košara 62x32x50cm z leseno ploščo - GEDA	KOS
--------	--	-----



Verižno obešalo GEDA za samokolnice

ZG1817	Verižno obešalo za samokolnice - GEDA	KOS
--------	---------------------------------------	-----



Prijemalo za plošče GEDA

ZG1819	Prijemalo za plošče, nastavljivo za širine plošč do 125cm - GEDA	KOS
--------	--	-----



Transportna košara GEDA

ZG1820	Transportna košara 92x57x44cm z leseno ploščo - GEDA	KOS
--------	--	-----



Obešalo - 5 veder GEDA

ZG1827	Obešalo za 5 veder za GEDA Mini/Maxi	KOS
--------	--------------------------------------	-----



Klin - karabin za nosilce veder GEDA

ZG1408	Klin - karabin za nosilce veder GEDA Mini/Maxi	KOS
--------	--	-----



Dvižna zanka GEDA

ZG1432	Dvižna zanka 1,5m (za transport plošč) za GEDA Mini/Maxi	KOS
--------	--	-----



Jeklena vrv z obešali GEDA

ZG3066	Jeklena vrv z obešali premera 5mm, 35cm dolga za GEDA Mini/Maxi	KOS
--------	---	-----

**Podaljšek krmilnega kabla LEUROPEA**

Z8050601900 Podaljšek krmilnega kabla 40m za konzolno dvigalo LEUROPEA HE200 VELOCE 220V KOS

**Krmilna enota GEDA**

Nadomestna krmilna enota za GEDA MAXI z 10 m kabla.

ZG10970 Krmilna enota - hitri izklop z 10m kabla za GEDA MAXI 120S in 150S KOS

**Vhodno - izhodna vrata za GEDA ECO, ECO+, ECO S.**

Primerna za vsa polja gradbenega odra od 2,0m (2,07m) do 3,0m (3,07m). Montaža na obeh straneh, levo in desno. Višina 1,1m. Širina odprtine 0,8m.

ZG42500 Vhodno-izhodna vrata za GEDA ECO S KOS

**Varnostni stremenasti zaklep GEDA**

Za zaščito pred krajo dvigal GEDA.

ZG1429 Varnostni stremenasti zaklep KOS

Poševna dvigala

GEDA transportna dvigala za učinkovit prevoz materiala na gradbišču. Enostaven za prevoz, montaža na licu mesta brez orodja in ustrezni dodatki, za vsako aplikacijo. S pomočjo posebne dodatne opreme, je mogoče transportirati na strehe in v etaže, skoraj vse materiale. Zadostuje omrežna povezava 230 V.

**Aluminijasto poševno dvigalo GEDA Lift 200 Standard - 200kg, 25 m/min.**

Poševno dvigalo Standard z nosilnostjo do 200 kg. Hitrost dviga 25 m/min (1-stopenjska) - motor 1 kW / 230 V / 50 Hz. Osnovna enota vsebuje: - elektronski vitel (230 V / 50 Hz) s 43 m žične vrvi (D 6 mm), 21 m kabla za priklop, krmilno enoto (24 V) z izklopom v sili in 5 m kabla. - standardne sanke z varovalom pred pokom vrvi - hitrozaporna glava z vrtilnim kolutom - podstavek 2m.

ZG2030 Aluminijasto poševno dvigalo GEDA Lift 200 Standard KOS

**Aluminijasto poševno dvigalo GEDA Lift 250 Comfort - 250kg, 30 m/min.**

Poševno dvigalo Comfort z nosilnostjo do 250 kg. - hitrost dviga 30 m/min (1-stopenjsko) - motor 1,3 kW / 230 V / 50 Hz Osnovna enota vsebuje: - elektronski vitel (230 V / 50 Hz) s 43 m žične vrvi (D 6 mm), 21 m kabla za priklop, krmilno enoto (24 V) z izklopom v sili in 5 m kabla. - standardne sanke z varovalom pred pokom vrvi - hitrozaporna glava z vrtilnim kolutom - podstavek 2m - vtičnici za krmiljenje in priklop.

ZG2032 Aluminijasto poševno dvigalo GEDA Lift 250 Comfort KOS

**Aluminijasto poševno dvigalo GEDA Fixlift 250 - 250kg, 19-38 m/min.**

Poševno dvigalo GEDA Fixlif z nosilnostjo do 250 kg. - 2 hitrosti dviga 19 oz 38 m/min (2-stopenjsko) - motor 0,6 / 1,2 kW / 230 V / 50 Hz Osnovna enota vsebuje: - elektronski vitel (230 V / 50 Hz) s 43 m žične vrvi (D 6 mm), 21 m kabla za priklop, krmilna enota (24 V) in izklopom v sili in 5 m kabla. - standardne sanke z varovalom pred pokom vrvi - hitrozaporna glava z vrtilnim kolutom - podstavek 2m - vtičnici za krmiljenje in priklop.

ZG2034 Aluminijasto poševno dvigalo GEDA Fixlift 250 KOS

Dodatna oprema za poševna dvigala

Oprema za osnovno standardno enoto za navpični transport. Primerno za GEDA Lift 200 Standard, GEDA Lift 250 Komfort, GEDA Fixlift 250 in GEDA Kombilift 250 Z.



Prekucno korito GEDA

Prekucno korito z nagibno tirnico (nagib za praznjenje na tleh) in nastavljivo oporo (samo za GEDA standardne tirnice).

ZG2818	Prekucno korito z nagibno tirnico in nastavljivo oporo - GEDA	KOS
--------	---	-----



Keson za opeko GEDA

Opečna ploščad z dvizno zaščitno rešetko, vključno z 2 paletama in transportnim vozičkom.

ZG2860	Keson za opeko z višinsko nastavljivo zaščitno mrežo GEDA	KOS
--------	---	-----



Univerzalni keson GEDA

Univerzalni keson z zložljivo zaščitno mrežo.

ZG2893	Univerzalni keson z zložljivo zaščitno mrežo GEDA	KOS
--------	---	-----



Obešalnik za vedra GEDA, do 3 vedra

Primerno za univerzalno ploščad, za obešanje do 3 veder.

ZG2817	Obešalnik za vedra, natični na univerzalni keson - GEDA	KOS
--------	---	-----



Vario-podest GEDA

Transportna ploščad z nastavljivim naklonom platforme, zložljiva stranska zaščita.

ZG2895	Vario-podest z zložljivo bočno zaščito - GEDA	KOS
--------	---	-----



Nosilna ploščad za plošče - GEDA

Za transport plošč, nastavljiv za širine plošč od 0,5 m do 1,6 m.

ZG2831	Nosilna ploščad za plošče za širine plošč 0,5 - 1,6m	KOS
--------	--	-----



Zgibni element, lestveni element, univerzalni keson, podpornik

Ustreza dvigalom GEDA Lift 200 Standard, GEDA Lift 250 Komfort, GEDA Fixlift 250.

ZG2877	Zgibni element 20° do 45° brezstopenjsko nastavljiv GEDA Lift 200/250	KOS
ZG2828	Zgibni element 20° do 45° brezst. nastavljiv, ena stranica daljša, GEDA 200/250	KOS



Lestveni element za GEDA poševna dvigala

Primerno za GEDA Lift 200 Standard, GEDA Lift 250 Komfort, GEDA Fixlift 250.

ZG3379	Lestveni element 150/200kg 1m z obročastimi maticami komplet GEDA Lift 200/250	KOS
ZG3378	Lestveni element 150/200kg 2m z obročastimi maticami komplet GEDA Lift 200/250	KOS
ZG2889	Lestveni element 200/250kg 1m z obročastimi maticami komplet GEDA Lift 200/250	KOS
ZG2888	Lestveni element 200/250kg 2m z obročastimi maticami komplet GEDA Lift 200/250	KOS



Podpornik za poševno dvigalo GEDA

Primerno za GEDA Lift 200 Standard, GEDA Lift 250 Komfort, GEDA Fixlift 250.

ZG5643	Podpornik za poševno dvigalo teleskopski do 5,7m, GEDA Lift 200/250	KOS
--------	---	-----

Aku lestveno poševno dvigalo

**Aku-poševna transportna lestev GEDA PERFECT - 120kg, 15 m/min.**

Aku poševno lestveno dvigalo GEDA odlikujeta hitra in nezapletena sestava. Zelo malo komponent, ki jih lahko sestavimo brez orodja, ena oseba v samo 5 minutah (dolžina lestve komponente 4,5 m). Naprava deluje zahvaljujoč najsodobnejši baterijski tehnologiji, popolnoma brezžično. S pritiskom na gumb, s pomočjo lestvenega navijata, močan vitel transportira različne materiale do 10 m navzgor. Daljinski upravljalnik vklopi brezžično dvizno lestev. Maksimalna teža tovora za transport je 120 kg. Tehnični podatki: - nosilnost: do 120 kg, - hitrost dviga: 15 m / min., - transportna višina: do 10 m. Obseg dobave: osnovna naprava, 1 lestev 4,5 m, tovarna ploščad PREMIUM, zaključna zgornja glava, 1 baterija s prikazom kapacitete, polnilnik 3,0 A, končna palica, pas za pritrditev.

ZG65810	Aku-poševna transportna lestev GEDA PERFECT, Aku, 1x lestev 4,5m, tovarna ploščad	KOS
---------	---	-----

**Lestveni deli za Aku-poševno dvigalo GEDA PERFECT**

Lahko se uporablja tudi kot vertikalno stojalo in / ali naslonjena lestev. Lahko se kombinira za višine transporta od 2,2 m do 10 m.

ZG65210	Lestveni del 4,5m za Aku-poševno dvigalo GEDA PERFECT	KOS
ZG65220	Lestveni del 2,4m za Aku-poševno dvigalo GEDA PERFECT	KOS

**Lestveni poveznik-set za Aku-poševno dvigalo GEDA PERFECT**

S hitro zapenjalnimi pritrdilnimi elementi za varno povezavo modulov lestve, brez orodja, za doseg želene delovne višine

ZG65230	Lestveni poveznik-set za Aku-poševno dvigalo GEDA PERFECT	KOS
---------	---	-----

**Tovorni podest PREMIUM za Aku-poševno dvigalo GEDA PERFECT**

Iz na udarce odporne plastike s prevleko KTL, vtični stranski nosilci za povečanje podporne površine, zadnja stena 90 stopenjsko zložljiva, naklon tovarnega podesta prilagodljiv nastavljiv preko teleskopske cevi, stabilno podvozje olajša prevoz vitla in transport tovora na gradbišču.

ZG65330	Tovorni podest PREMIUM za Aku-poševno dvigalo GEDA PERFECT	KOS
---------	--	-----

**Aku baterija 24V/10Ah za Aku-poševno dvigalo GEDA PERFECT**

Litium-Ionska-Aku baterija z 24 V / 10 Ah.

ZG65420	Aku baterija 24V/10Ah za Aku-poševno dvigalo GEDA PERFECT	KOS
---------	---	-----

**Transportni kovček za Aku+polnilec GEDA PERFECT**

Varen transport in shranjevanje baterij, polnilnika, daljinskega upravljalnika in druge dodatne opreme.

ZG65470	Transportni kovček za Aku baterijo in polnilec za GEDA PERFECT	KOS
---------	--	-----

Dvigala na zobato letev

Dvigala na zobato letev



Dvigala na zobato letev GEDA 200Z

Univerzalno dvigalo, enostavna in hitra montaža, vrtljiva na obe strani do 90°. Idealna za postavljalce gradbenih odrov in gradbene obrtnike. Tehnični podatki: - nosilnost 200kg, - hitrost dvizne košare 25m/min, - dimenzije košare-kabine 0,8x1,4x1,1m, - transportna višina do 35m. Osnovna enota sestavljena iz: osnovni element 2m, drsni element s pogonskim motorjem 1,7kW/230V/50Hz z sistemom za drsenje in uravnavanje hitrosti, krmilna naprava s kablom 5m, navijalka z vlečnim kablom, ogrodje.

ZG2505

Dvigalo na zobato letev GEDA 200Z

KOS



Dvigalo na zobato letev GEDA 500Z

Zobata letev je pritrjena na steber, pocinkana: - nosilnost do 500kg, - hitrost košare 30m/min., - maks. transportna višina 100m, - pogon 5,5kW/400V/50Hz. Osnovna enota sestavljena iz: - osnovni element z 2-ma nastavljivima trnoma in osnovni steber 2,3m, - dvižna košara z preklopno transportno loputo (1,6x1,4x1,1/1,8m), - Drsni element in sistem za drsenje in uravnavanje hitrosti, - varnostni sistem za ustavitev ca. 2m nad tlemi in z akustičnim opozorilnim tonom, - delovno in varnostno izklopno stikalo spodaj in zgoraj, - obračalno stikalo, - krmilna enota ki je fiksno vgrajena in vsebuje delovno vtičnico, - sistem za avtomatski izklop pri preobremenitvi, - varnostni lok za pravočasno oz. etažno ustavitev (1x za etažo in 1x stop v sili), - ročno krmiljenje z 5 m kabla.

ZG1110

Dvigalo na zobato letev GEDA 500Z

KOS



Dvigalo na zobato letev GEDA 500Z/2P 2

Dvigalo z zobato letvijo GEDA 500Z / 2P 2 je nepogrešljiv pripomoček oz. pomočnik na gradbišču. Odlikuje ga enostavna in hitra montaža. Zaradi majhne zahteve po prostoru, visoke nosilnosti in širokega spektra možnih načinov uporabe, dvigalo prihrani čas gradnje in zagotavlja optimalno logistiko med gradnjo. Nobeno gradbišče ni enako drugemu. Zato lahko uporabite drugačne različice ploščadi z različnimi nakladalnimi izvedbami in sklopi, za optimalno prilagoditev zahtevam, na kraju samem. Prostoren, odprt vrh tovarne ploščadi ponuja dovolj prostora, za vse vrste gradbenih materialov. Transportna ploščad z pocinkanim jeklenim stebrom, za maks. 5 oseb in material. Nosilnost do 500 kg za ljudi, do 850 kg za material. Dvižna hitrost 12/24 m / min, maks. transportna višina 100 m. Osnovna enota, sestavljena iz: - nožni del s 4 nastavitvenimi vreteni in osnovni drog oz. steber 2,3 m, - drsni (sanke) s pogonom 3,0 / 6,1 kW / 400 V / 50 Hz in varnostno orodje, odvisno od hitrosti, - varnostna zapora približno 2 m nad tlemi, z zvočnim opozorilnim tonom, delovnimi krmilnimi in zasilnimi končnimi stikali zgoraj in spodaj, - vgrajeno krmiljenje povratka, stikalo s ključem, nadzor sklopa in delovna vtičnica 230 V, - izklop preobremenitve z zaslonom, - lovilni ročaj za izklop stikala (1x etaža in 1x zasilni konec), - ročni nadzor 5 m - vtič, - nadzor prestrezanja 10 m - priključljiv, - naprava za samodejno mazanje, - zaščita pred odtrganjem za vlečni kabel, števec ur.

ZG1011

Dvigalo na zobato letev GEDA 500Z/2P 2 za osebe in material

KOS

Dodatna oprema za dvigala na zobato lettev

**Tovarna košara za GEDA 200Z**


Tovarna ploščad 0,8x1,4x1,1 m, vrtljiva levo - desno, nosilnost 200 kg, teža 44 kg.

ZG29200	Tovarna košara za GEDA 200Z, notranje mere 0,8x1,4x1,1m, s ključem za etažna varnostna vrata	KOS
---------	--	-----

**Transportna košara "A" GEDA**

Transportna ploščad za 5 oseb (500 kg) ali material (850 kg), velikost ploščadi: 1,4 m x 1,6 m x 1,1 / 1,8 m, 1 nakladalna rampa-preklop in 1 raztovorna rampa-preklop.

ZG1043	GEDA košara "A" 1,6x1,4x1,1/1,8m, 1 nakladalni preklop, 1 razkladni preklop	KOS
--------	---	-----

**Transportna košara "C" GEDA**

Transportna ploščad za 5 oseb (500 kg) ali material (850 kg), velikost ploščadi: 1,4 m x 1,6 m x 1,1 / 1,8 m, 2 nakladalni rampi-preklopa in 1 raztovorna rampa-preklop.

ZG1045	GEDA košara "C" 1,6x1,4x1,1/1,8m, 2 nakladalna preklopa, 1 razkladni preklop	KOS
--------	--	-----

**Etažna varnostna vrata GEDA ECO**

Širina odprtine 0,8m.

ZG38500	Etažna varnostna vrata GEDA ECO	KOS
---------	---------------------------------	-----

**Etažna varnostna vrata GEDA ECO+**

Širina odprtine 1,4m.

ZG39700	Etažna varnostna vrata GEDA ECO+	KOS
---------	----------------------------------	-----

**Etažna varnostna zaščita GEDA Comfort**

Lahka, modularna konstrukcija-enostavna in lahka montaža -primerna za vse gradbene odre širine polja do 3,0 m (3,07 m) - po želji uporabna na levi strani - ali desno odpiranje - dvojna mehanska ključavnica vrat - električno možno nadgraditi - etažno krmiljenje z vtičnim varnostnim končnim stikalom - širina odpiranja do 1,45 m - vsi deli vroče pocinkani.

ZG1212	Etažna varnostna zaščita GEDA "Comfort"	KOS
--------	---	-----

Montažni most za podest transportne košare GEDA

ZG1197	Montažni most za podest transportne košare	KOS
--------	--	-----

**Držalo zobate tirnice za GEDA 200Z**

Nosilec tirnice (1 1/2 "cevi na mestu, 1 kos za podnožje, 1 kos na vsake 4 m višine).

ZG29807	Držalo zobate tirnice za GEDA 200Z, 1x za osnovni element in 1x za vsake 4m montažne višine	KOS
---------	---	-----

**Kontrolni lok-ročaj za izklop za GEDA 200Z**

Končni izklopni nosilec končnega stikala za zaustavitve na etaži ali za raztovor.

ZG2364	Kontrolni lok-ročaj za izklop pri ustavitvi za raztovor	KOS
ZG2628	Kontrolni lok-ročaj za izklop pri ustavitvi na etaži	KOS

**Lestveni elementi za GEDA 200Z**

Lestveni element, visok 1 m ali 2 m, za podaljšanje osnovne enote, z zobato letvijo, vodilom za kable in hitrim sprostitevni zapiralom.

ZG2507	Lestveni element 1m za GEDA 200Z, z zobato letvijo, vodilom za kabel in zapiralom	KOS
ZG2506	Lestveni element 2m za GEDA 200Z, z zobato letvijo, vodilom za kabel in zapiralom	KOS



Jekleni steber GEDA UNI-X-MAST 1,6 m

Jekleni steber 1,6 m vroče pocinkan, s 4 zadrževalnimi vijaki in zavarovane matice. Lahko se uporablja z vsemi GEDA dvigali od 300 do 2000 kg.

ZG3350	Jekleni steber GEDA UNI-X-MAST 1,6m, pocinkan, za GEDA 500Z, 500Z/ZP 2	KOS
--------	--	-----



Komplet držala za steber GEDA

Set nosilcev drogov s pritrdilnimi cevmi, sestavljenimi iz 2 x povezovalne cevi nastavljive s pritrdilnimi ploščami, 1 x glavna plošča.

ZG1134	Komplet držala za steber z pritrdili, 1x za osnovni steber, 1x za 6m steber	GAR
--------	---	-----



Komplet podaljškov cevi GEDA

Sestavljen je iz 2 kosov podaljševalnih cevi (dolžine 2 m) za pritrditev stebra pred gradbenim odrom.

ZG1191	Komplet podaljškov cevi 2m za pritrditev stebra	KOS
--------	---	-----



Podaljšek kabla za GEDA 200Z

Dolžina 20 m, s vtičnicami 5-polna.

ZG2804	Podaljšek kabla 20m za krmilno enoto (5-polno)	KOS
--------	--	-----



Oprema za osnovno enoto GEDA 500Z

ZG1084	Lonec z vlečnim kablom za 50m transportne višine GEDA 500Z	KOS
ZG1088	Lonec z vlečnim kablom za 50m transportne višine GEDA 500Z/ZP 2	KOS



Vodilo za vlečni kabel GEDA

Za pritrditev na jekleni drog na razdalji 6 m. Za varno napeljavo krmilnega kabla.

ZG1165	Vodilo za vlečni kabel (potrebno vsakih 6m)	KOS
--------	---	-----

Silos za beton

Okrogli betonski silosi



Silos za beton EICHINGER 1011 - vzvod za odpiranje

Ima konično obliko z ravnim izlivom. Silos je čvrste izvedbe in zelo stabilen, opremljen s patentnim zapiranjem in zvarjeno verigo za dvig ter zapiranjem na ročico ali ročnim kolesom, po izbiri kupca. Dobavljiv s prostornino od 150 l do 1000 l.

Z1050	Silos za beton 1011 500 l stožčast z vzvodom za odpiranje	KOS
Z1060000	Silos za beton 1011 750 l stožčast z vzvodom za odpiranje	KOS
Z10800	Silos za beton 1011 1000 l stožčast z vzvodom za odpiranje	KOS



Silos za beton EICHINGER 1011 - ročno kolo

Ima konično obliko z ravnim izlivom. Silos je čvrste izvedbe in zelo stabilen, opremljen s patentnim zapiranjem in zvarjeno verigo za dvig ter zapiranjem na ročico ali ročnim kolesom, po izbiri kupca. Dobavljiv s prostornino od 150 l do 1000 l.

Z1050H	Silos za beton 1011H 500 l stožčast z ročnim kolesom za odpiranje	KOS
Z1060000H	Silos za beton 1011H 750 l stožčast z ročnim kolesom za odpiranje	KOS
Z10800H	Silos za beton 1011H 1000 l stožčast z ročnim kolesom za odpiranje	KOS



Silos za beton EICHINGER 1013 - vzvod za odpiranje

Ima konično obliko z cilindričnim izlivom. Silos je močne izvedbe in zelo stabilen, opremljen je s patentnim zapiranjem. Dobavljiv s klini, zvarjeno verigo ali ročajem. Zapiranje in odpiranje na ročico ali z ročnim kolesom, po izbiri kupca. V velikosti od 150 l do 4000 l.

Z5030	Silos za beton 1013 500 l s privarjeno verigo in ročico	KOS
-------	---	-----



Silos za beton 1016 - vzvod za odpiranje

Silos konične oblike z ravnim izlivom. Silos je močne, težke izvedbe in zelo stabilen, opremljen s patentnim zapiranjem in zvarjeno verigo. Po izbiri z zapiranjem na ročico ali ročnim kolesom. Iztok s D 200 mm (možno tudi s D 150 mm ali D 300 mm) gumi cevjo. Standardna izvedba s 0,6 m dolgo PVC cevjo, D 200 mm. Dobavljiv s prostornino od 150 l do 4000 l.

Z10630	Silos za beton 1016 500 l cilindrično-stožčast z vzvodom za odpiranje	KOS
Z10640	Silos za beton 1016 750 l cilindrično-stožčast z vzvodom za odpiranje	KOS
Z10660	Silos za beton 1016 1000 l cilindrično-stožčast z vzvodom za odpiranje	KOS



Silos za beton EICHINGER 1016 - ročno kolo

Silos konične oblike z ravnim izlivom. Silos je močne, težke izvedbe in zelo stabilen, opremljen s patentnim zapiranjem in zvarjeno verigo. Po izbiri z zapiranjem na ročico ali ročnim kolesom. Iztok s D 200 mm (možno tudi s D 150 mm ali D 300 mm) gumi cevjo. Standardna izvedba s 0,6 m dolgo PVC cevjo, D 200 mm. Dobavljiv s prostornino od 150 l do 4000 l.

Z10830	Silos za beton 1016H 500 l cilindrično-stožčast z ročnim kolesom za odpiranje	KOS
Z10840	Silos za beton 1016H 750 l cilindrično-stožčast z ročnim kolesom za odpiranje	KOS
Z10860	Silos za beton 1016H 1000 l cilindrično-stožčast z ročnim kolesom za odpiranje	KOS
Z10870	Silos za beton 1016H 1250 l cilindrično-stožčast z ročnim kolesom za odpiranje	KOS
Z10880	Silos za beton 1016H 1500 l cilindrično-stožčast z ročnim kolesom za odpiranje	KOS



Silos za beton 1016 H s transportno košaro za delavca

Ima cilindrično-konično obliko z ravnim izlivom in priklopom gumi cevi. Izliv z ročnim kolesom. Na strani je pritrjena košara za transport delavca, tla košare iz mrežne rešetke. Dovoljen transport ene osebe. Standard s 0,6 m PVC cevjo, O 200 mm. Dobavljiv s prostornino od 500 l do 1500 l.

Z1016H750PAM	Silos za beton 1016H 750 l s transportno košaro za delavca, cilindrično-stožčast	KOS
Z1016H1000PAM	Silos za beton 1016H 1000 l s transportno košaro za delavca, cilindrično-stožčast	KOS
Z1016H1250PAM	Silos za beton 1016H 1250 l s transportno košaro za delavca, cilindrično-stožčast	KOS
Z1016H1500PAM	Silos za beton 1016H 1500 l s transportno košaro za delavca, cilindrično-stožčast	KOS

**Silos za beton 1021 - vzvod za odpiranje**

Okrogle oblike s stranskim izlivom, težka stabilna izvedba z zvarjeno verigo. Dobavljiv z zapiranjem na ročico ali kolo, v velikosti od 150 l do 4000 l.

Z10211000	Silos za beton 1021 1000 l okrogel z vzvodom za odpiranje	KOS
Z1021500	Silos za beton 1021 500 l okrogel z vzvodom za odpiranje	KOS
Z1021750	Silos za beton 1021 750 l okrogel z vzvodom za odpiranje	KOS

**Silos za beton EICHINGER 1021h - ročno kolo**

Okrogle oblike s stranskim izlivom, težka stabilna izvedba z zvarjeno verigo. Dobavljiv z zapiranjem na ročico ali kolo, v velikosti od 150 l do 4000 l.

Z30250	Silos za beton 1021H 500 l okrogel, z ročnim kolesom za odpiranje	KOS
Z30260	Silos za beton 1021H 750 l okrogel, z ročnim kolesom za odpiranje	KOS
Z30280	Silos za beton 1021H 1000 l okrogel, z ročnim kolesom za odpiranje	KOS

Pribor za betonske silose**Pokrov za silos za beton EICHINGER 1016 PAM**

Z101620	Pokrov za PAM silos za beton 1016 500l in 750l	KOS
---------	--	-----

**Cev za silos iz gume s 3 podlagami iz tkanine**

Dobavljivo s premerom 150, 200 ali 300 mm.

Z21	Cev za silos iz gume D200mm za betonski silos Eichinger, cena za m	M
-----	--	---

**Cev za silos PVC**

Dobavljiva s premerom 100, 150 ali 200 mm.

Z30	Cev za silos PVC premera 150mm za silos za betone, cena za m	M
Z31	Cev za silos PVC premera 200mm za silos za betone, cena za m	M

**Objemke za cevi za betonske silose**

Dobavljive s premerom 150, 200 ali 300 mm.

Z37	Objemka gumi cevi za za silos premera 150mm	KOS
Z38	Objemka gumi cevi za za silos premera 200mm	KOS
Z39	Objemka gumi cevi za za silos premera 300mm	KOS

Pribor za dvigala - naprave za obežanje tovora**Nakladalne vilice****Nakladalne vilice EICHINGER 1053**

Brezstopenjsko ročno nastavljiva razdalja po širini od 450 - 950 mm. Višina nastavljiva s pomočjo zatiča od 1150 - 1750 mm. Izenačenje teže se doseže s pozicioniranjem nosilnega obroča na vrhu vilic. Na razpolago z varnostno verigo, zaščitno košaro ali zabojem v standardni ali posebni velikosti po želji. Navedena vrednost nosilnosti vilic je težišče tovora oddaljeno 680 mm od pokončnega nosilca nakladalnih vilic. Dolžina vilic: 1000 mm. Dobavljive nakladalne vilice za obremenitve od 600 - 3000 kg.

Z200530	Nakladalne vilice 1053 1500kg težka izvedba zobčast prečni prerez 40/100mm 175kg	KOS
Z200540	Nakladalne vilice 1053 2000kg težka izvedba zobčast prečni prerez 40/120mm 220kg	KOS

**Nakladalne vilice EICHINGER 1054**

Avtomatično izenačenje teže z vzmetnim pritiskom. V zgornjem nosilcu nameščeni krogličasti ležaji, brez vzdrževanje, ki omogočajo drsenje obešala za izenačitev teže. Nastavljiva širina 450mm - 950mm in nastavljiva višina 1150mm - 1750mm. Navedene nosilnosti se upoštevajo pri odmiku težišča tovora, 680mm od stranice.

Z105431500	Nakladalne vilice 1054.3, nosilnost 1500kg	KOS
------------	--	-----

Dvižne košare za delo na višini

**Višinska delovna košara EICHINGER 1071**

Za največ dve osebi in potrebno orodje. Nosilnost 250 kg, širina 1.000 mm, dolžina 1.410 mm. Iz vseh strani do višine 1m zaprta s pločevino, z zaščitno ograjo oz. vodilom za prijem in lestvijo za vhod v košaro. Na vrhu košare vgrajena vzmetena obesa in 1,40 m dolga poteznica, z tremi vodili.

Z107101	Delovna košara 1071.1, 1410x1000 z jekleno vrvjo in karabinom	KOS
---------	---	-----

**Višinska delovna košara EICHINGER 1073**

Za največ dve osebi in potrebno orodje. Nosilnost 250 kg, širina 1.100 mm, dolžina 1.225 mm. Primerna za uporabo z viličarjem in gradbenimi žerjavi. Serijska izvedba z praktično odlagalno polico za orodje, 4 obese za dvigalo (brez verige) in stranska vrata. Izdelana v skladu z delovno varnostnimi predpisi in normami.

Z10731	Delovna košara 1073.1, 1.200x1.140mm, za 2 osebi	KOS
--------	--	-----

Transportna vedra in korita

**Vedro za malto za transport z dvigalom - 430 I**

Iz nelomljive umetne mase HDPE. Zaščiteno pred UV-žarki in vremenskimi spremembami. Zgornji rob iz jeklenega okvirja in robustnima ročajema za transport z dvigalom. Nosilnost 430kg.

Z834000	Vedro za malto FMM, 200l (DxŠxV) 915x580x500mm teža 21kg	KOS
---------	--	-----

**Vedro za malto EICHINGER 1225 - 250I**

Iz nezlomljive masivne plastike, odporno na UV žarke in vremenske vplive. Na zgornjem robu plastike je jeklen okvir ter ročaji za prenos in dvig z žerjavom.

Z834001	Vedro za malto 1225.2, 250l (DxŠxV) 920x620x510mm teža 25kg	KOS
---------	---	-----

**Transportno korito EICHINGER 1044**

Opremljeno z ročajem, verigo in varnostno kljuko za izpraznitev korita na prekip, dodaten delavec ni potreben. Zelo primerno za transport odpadnega gradbenega materiala. Dobavljivo od 200l do 4000l volumna.

Z1044500	Transportno korito 1044 500 l (ŠxGxV) 1630x1110x540mm teža 110kg	KOS
Z1044750	Transportno korito 1044 750 l (ŠxGxV) 1885x1100x645mm teža 185kg	KOS
Z10441000	Transportno korito 1044 1000 l (ŠxGxV) 1885x1350x645mm teža 210kg	KOS
Z10441250	Transportno korito 1044 1250 l (ŠxGxV) 1820x1245x830mm teža 255kg	KOS
Z10441500	Transportno korito 1044 1500 l (ŠxGxV) 1820x1360x880mm teža 270kg	KOS

**Transportno korito EICHINGER 1045**

Opremljeno z odklopnim ročajem, z ušesom za obešanje in zaporo za izpraznitev korita na prekip, dodaten delavec ni potreben. Zaradi odklopnega ročaja je posebej primerna za polnjenje z manjšimi gradbenimi stroji. Dobavljiva tako polavtomatska kot avtomatska različica. Dobavljive velikosti od 200 l do 8000 l.

Z1045500	Transportno korito 1045 500 l (ŠxGxV) 1000x1230x550mm teža 130kg	KOS
Z1045750	Transportno korito 1045 750 l (ŠxGxV) 1000x1500x650mm teža 165kg	KOS
Z152210	Transportno korito 1045 1000 l (ŠxGxV) 1250x1500x650mm teža 275kg	KOS
Z10451250	Transportno korito 1045 1250 l (ŠxGxV) 2210x1460x830mm teža 263kg	KOS
Z10451500	Transportno korito 1045 1500 l (ŠxGxV) 2210x1570x880mm teža 280kg	KOS

Zabojniki za razsuti tovor



Vreča za smeti BIG BAG TECTOR® - za azbest - 1000kg

Oplaščena, fleksibilna vreča za smeti. Za odstranjevanje in transport odpadnega gradbenega materiala. Z lijakom za vezanje. Tehnični podatki: - material: polipropilen, - mere: 90x90x110 cm, - norma: DIN EN ISO 21898, - kapaciteta: SWL 1000 kg, - varnostni faktor: 5:1 (pretržna obremenitev), oplačena PP-mreža - 4 dvižne zanke.

Z84740	Vreča za smeti BIG BAG TECTOR® 90x90x110cm, 1000kg, za asbest P120	KOS
--------	--	-----



Vreča za smeti BIG BAG TECTOR® - 1000kg

Neplastna, fleksibilna vreča za smeti. Za odstranjevanje in transport odpadnega gradbenega materiala. Podaljšan lijak za vezanje. Tehnični podatki: - material: polipropilen, - mere: 90x90x110 cm, - norma: DIN EN ISO 21898, - kapaciteta: SWL 1000 kg, - varnostni faktor: 5:1 (pretržna obremenitev), - 4 dvižne zanke.

Z8475	Vreče za smeti BIG BAG TECTOR® 90x90x110cm, 1000kg, P120	KOS
-------	--	-----



Vreča za smeti BIG BAG TECTOR® - brez vezanja - 1.500kg

Neplastna, fleksibilna vreča za smeti. Za odstranjevanje in transport odpadnega gradbenega materiala. Tehnični podatki: - material: polipropilen, - mere: 90x90x90 cm, - norma: DIN EN ISO 21898, - kapaciteta: SWL 1500 kg, - varnostni faktor: 5:1 (pretržna obremenitev), - 4 dvižne zanke.

Z8468	Vreče za smeti BIG BAG TECTOR® 90x90x90cm, 1500kg, P120	KOS
-------	---	-----

Cevna vešala-obešala



Obešalo za betonske cevi EICHINGER 1061

Namenjeno za transport in prestavljanje betonskih cevi v navpičnem položaju. Vešalo ustreza tehničnim določbam glede varnosti pri delu in je opremljeno z varnostno blokado. Zaradi vzmeti na vsaki strani je tovar zavarovan pred padcem. - nastavljiva vpenjalno območje s posebnim vijakom - pocinkane močne verige po standardu za verige DIN 5688.5.



Cevno obešalo 1.500 kg, 1,7 m veriga

Tehnični podatki: - nosilnost: 1500 kg - površina: rebrasta - območje napetosti: 0-130 mm - globina prijema: 200 mm - dolžina verige: 1,70 m - velikosti cevi do 2 m - teža: 31 kg.

Z216000	Cevno vešalo 1061.1, 1500 kg dolžina verige 1,7m rebrasto	KOS
---------	---	-----

Cevno obešalo 1.500 kg, 2,3 m veriga

Tehnični podatki: - nosilnost: 1500 kg - površina: rebrasta - območje napetosti: 0-130 mm - globina prijema: 200 mm - dolžina verige: 2,30 m - velikosti cevi do 3 m - teža: 34 kg.

Z216020	Cevno vešalo 1061.2, 1500 kg dolžina verige 2,3m rebrasto	KOS
---------	---	-----



Obešala za betonske cevi PEWAG WIN 3-delne

To obešalo s tremi verigami in samozapiralnimi prijemali, je primerno za dviganje in prevoz betonskih okroglih cevi in cevi za jaške, premera od 1300 do 2300 mm. Debelina stene okroglih betonskih cevi se lahko giblje med 60 in 150 mm, največja teža do 2500 kg. Obešalo za betonske cevi je opremljeno s certifikatom o preiskusu in ga lahko uporabljamo do naklona 30 °. Iz varnostnih razlogov prijemala pod naklonom ne smemo dodatno obremenjevati. Na voljo so celotna navodila za uporabo in informacije o vseh posebnostih in možni uporabi.

ZBRG26056	Obešalo za bet. cevi PEWAG WIN 3-delne 2,5m, ketna p=7mm, 2500kg, možnost skrajšave	KOS
ZBRG26057	Obešalo za bet. cevi PEWAG WIN 3-delne 2,0m, ketna p=7mm, 2500kg, možnost skrajšave	KOS
ZBRG2814	Obešalo za bet. cevi PEWAG WIN 3-delne 1,5m, ketna p=7mm, 2500kg, skrajšava ni možna	KOS
ZBRG28003	Obešalo za bet. cevi PEWAG WIN 3-delne 2,0m, ketna p=7mm, 2500kg, skrajšava ni možna	KOS
ZBRG28004	Obešalo za bet. cevi PEWAG WIN 3-delne 2,5m, ketna p=7mm, 2500kg, skrajšava ni možna	KOS

Verižna vešala-obešala

**Obešalo iz verige za delovno košaro EICHINGER 1073**

ZKG107303	Obešalo iz verige 4-delno 1,5m premer 6mm, nosilnost 2000kg za 10731 delovno košaro	KOS
-----------	---	-----

**Verižno obešalo PEWAG WIN 1-delno 2,0m, veriga p=8 mm**

Izvedba s spojnim kavljem z varnostno varovalko.

ZKG83254	Verižno obešalo PEWAG WIN 1-delno 2,0m, veriga p=8mm, 2500kg, možnost skrajšave	KOS
----------	---	-----

**Verižno obešalo PEWAG WIN 1-delno 2,0m, veriga p=10 mm**

Izvedba s spojnim kavljem z varnostno varovalko.

ZKG83202	Verižno obešalo PEWAG WIN 1-delno 2,0m, veriga p=10mm, 4000kg, možnost skrajšave	KOS
----------	--	-----

**Verižno obešalo PEWAG WIN 2-delno 2,0m, veriga p=8 mm**

Izvedba s spojnim kavljem z varnostno varovalko, nosilnost 3550 kg do 45°, 2500 kg do 60° naklonskega kota.

ZKG83256	Verižno obešalo PEWAG WIN 2-delno 2,0m, veriga p=8mm, 3550kg, možnost skrajšave	KOS
----------	---	-----

**Verižno obešalo PEWAG WIN 2-delno 2,0m, veriga p=10 mm**

Izvedba s spojnim kavljem z varnostno varovalko, nosilnost 5600 kg do 45°, 4000 kg do 60° naklonskega kota.

ZKG83203	Verižno obešalo PEWAG WIN 2-delno 2,0m, veriga p=10mm, 5600kg, možnost skrajšave	KOS
----------	--	-----

**Verižno obešalo PEWAG WIN 4-delno 2,0m, veriga p=8 mm**

Izvedba s spojnim kavljem z varnostno varovalko, nosilnost 5300 kg do 45°, 3750 kg do 60° naklonskega kota.

ZKG83255	Verižno obešalo PEWAG WIN 4-delno 2,0m, veriga p=8mm, 5300kg, možnost skrajšave	KOS
----------	---	-----

**Verižno obešalo PEWAG WIN 4-delno 2,0m, veriga p=10 mm**

Izvedba s spojnim kavljem z varnostno varovalko, nosilnost 8000 kg do 45°, 6000 kg do 60° naklonskega kota.

ZKG83201	Verižno obešalo PEWAG WIN 4-delno 2,0m, veriga p=10mm, 8000kg, možnost skrajšave	KOS
----------	--	-----

Brezkončni dvižni trakovi

Okrogle zanke

**Brezkončni dvižni trak PEWAG RS 2000 kg, zelen**

Dvižni trak - brezkončni iz poliestra, enkratno oplaščen. Visoka nosilnost pri majhni lastni teži. Na traku z napisom označena dovoljena nosilnost. Zelo fleksiblen material SF 7:1. preizkus TÜV/GS.. Nosilnost kot obroč: 2000kg, dvojno pripeto: 4000kg, kot zanka: 1600kg, dvojno pripeto $\beta=45^\circ$: 2800kg, dvojno pripeto $\beta=60^\circ$: 2000kg.

Z845222M	Brezkončni dvižni trak PEWAG RS 2000kg, zelen, L=1,0m, obseg 2m, P30	KOS
Z845224M	Brezkončni dvižni trak PEWAG RS 2000kg, zelen, L=2,0m, obseg 4m, P15	KOS

**Brezkončni dvižni trak PEWAG RS 3000 kg, rumen**

Dvižni trak - brezkončni iz poliestra, enkratno oplaščen. Visoka nosilnost pri majhni lastni teži. Na traku z napisom označena dovoljena nosilnost. Zelo fleksiblen material SF 7:1. preizkus TÜV/GS.. Nosilnost kot obroč: 3000kg, dvojno pripeto: 6000kg, kot zanka: 2400kg, dvojno pripeto $\beta=45^\circ$: 4200kg, dvojno pripeto $\beta=60^\circ$: 3000kg.

Z845242M	Brezkončni dvižni trak PEWAG RS 3000kg, rumen, L=1,0m, obseg 2,0m, P20	KOS
Z845244M	Brezkončni dvižni trak PEWAG RS 3000kg, rumen, L=2,0m, obseg 4,0m, P10	KOS

Trakovi za pritrjevanje - gurtne

**Povezovalni zatezni trak-gurtna PEWAG 5000 - 5ton.**

2-delni, EN12195-2, raztezek $<(><<)> 5\%$. Galvanska račna z varovalko in dvema zobnikoma. Zelo odporna tkanina iz poliestra, z nizkim raztežkom, odpornostjo na obrabo in odpornostjo proti obrabi. Kljuka pocinkana. 5000daN v povezu.

Z265050348	Povezovalni zatezni trak-gurtna PEWAG ZG 50 50mm x 8,0m, z kavlji in račno, 2500daN	KOS
------------	---	-----

**Povezovalni zatezni trak-gurtna ZG 25 - 0,5tone**

1-delni, EN12195-2, raztezek $<(><<)> 7\%$.

Z69938	Povezovalni zatezni trak-gurtna PEWAG ZG 25, 25mm x 5m, 500daN	KOS
--------	--	-----

**Povezovalni zatezni trak-gurtna PEWAG ZG 35 - 2 toni**

1-delna, EN12195-2, raztezek $<(><<)> 7\%$.

Z08779	Povezovalni zatezni trak-gurtna PEWAG ZG 35, 35mm x 6m, 1delna, račna, 2000daN	KOS
--------	--	-----

**Povezovalni zatezni trak-gurtna PEWAG ZG KL25 - 0,25tone**

1-delni, EN12195-2, raztezek $<(><<)> 7\%$.

Z699340	Povezovalni zatezni trak-gurtna PEWAG ZG KL25, 25mm x 2,5m, 1-delni, sponka, 250daN, 2kos/pak	PAK
Z699350	Povezovalni zatezni trak-gurtna PEWAG ZG KL25, 25mm x 5m, 1-delni, sponka, 250daN, 2kos/pak	PAK

**Povezovalni zatezni trak-gurtna PEWAG ZG ERGO DZ50 - 2,5toni**

Uporabniku prijazen sistem za pritrjevanje težkih tovorov omogoča napenjanje z dolgotrajno ergo račno. Največja napetostna sila STF, znatno zmanjša število potrebnih jermenov in prihrani čas nalaganja. Normalna elastičnost/prožnost: 500 daN, sila pritrditve (sila vezanja) LC za ravno vlečenje 2500 daN, v obroču 5000 daN.

Z35748	Povezovalni zatezni trak-gurtna PEWAG ZG ERGO DZ50, 50mm x 8m, 2-delni, kavelj+račna, 2500daN	KOS
Z35749	Povezovalni zatezni trak-gurtna PEWAG ZG ERGO DZ50, 50mm x 10m, 2-delni, kavelj+račna, 2500daN	KOS

Paletna dvižna tehnika

Paletni viličar



Paletni ročni viličar PRAMAC GS 25

Kakovostni prašni premaz zagotavlja zelo dobro zaščito pred vplivi okolja. - robusten, - trpežen, - funkcionalen, - vsestranski, - lahko vodljiv. Tehnični podatki: - kolesa: najlon "tandem", - nosilnost: 2500 kg na 600 mm tovrnem središču, - dimenzije vilic: 1150x150x55 mm, - najmanjši razpon giba: 85 mm / 200 mm, - zunanje mere: 1550x525 mm, - tovrni prostor: 1835 mm, - polmer obračanja: 1367 mm, - teža: 63 kg.

ZGS25

Paletni ročni viličar PRAMAC GS 25 2,5t, 4 kolesa, vilice 1150mm

KOS

Zbijanje tal



Naprave za polaganje tlakovcev





Naprave za polaganje gotovih betonskih elementov



Oprema za obdelavo kamna



Orodje za vrt

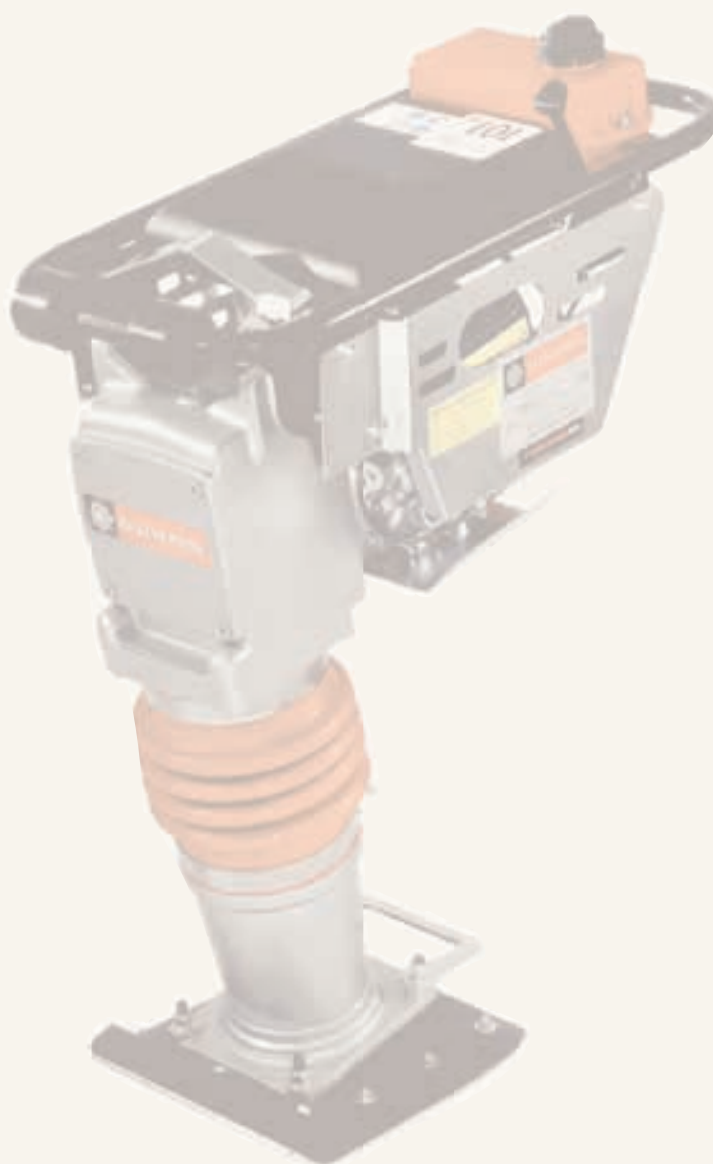

Zbijanje tal

Vibracijske plošče

Vibrirne plošče FAST VERDINI

Vibrirne plošče proizvajalca Fast Verdini, so zelo zanesljive pri vsakdanjem delu in imajo zelo dolgo življenjsko dobo.



Vibrirna plošča SB28 - 74kg

Vibrirne plošče proizvajalca Fast Verdini, so zelo zanesljive pri vsakdanjem delu in imajo zelo dolgo življenjsko dobo. Vibrirna plošča vključno s transportnimi kolesi. Opcijsko se lahko naroči z montiranim 14 literskim rezervoarjem za vodo. Obstoječe vrtnice za montažo gumi plošče Vulkolan, za utrjevanje tlakovcev, brez poškodb. Tehnični podatki: HONDA bencinski motor GX160 4kW/5,5PS, centrifugalna sila 16kN, delovna hitrost/premik plošče: 20m/min, globina komprimiranja do ca. 220mm, dimenzije plošče ŠxD = 400x500mm, teža ca. 74kg.

Z1136	Vulkolan guma za vibrirno ploščo SB28 L8560000	KOS
ZPFCSB280	Vibrirna plošča SB28 HONDA GX160 5,5 KM, transportna kolesa	KOS



Vibrirna plošča DA32 - 132kg

Vibracijska nabijalna plošča DA32 je opremljena z dodatnim zvočno absorbcijskim pokrovom in patentiranim preklonim držalom za minimalen prenos vibracij na ročaj. Opcijsko se lahko na oblogo-pokrov stroja namesti vodni rezervoar 14 L, za obilvanje delovne plošče. Pogon vibro plošče samo naprej, z mehanično sklopko in ergonomskim ročajem. Delovna plošča iz jeklene litine vključno s transportnimi kolesoma. Obstoječe vrtnice za montažo gumi plošče Vulkolan, za utrjevanje tlakovcev, brez poškodb. Tehnični podatki: Yanmar dizel motor L48AE, 3,5kW/4,8PS, centrifugalna sila 24kN, delovna hitrost 20m/min, globina utrjevanja do ca. 360mm, velikost delovne plošče ŠxD=520x570mm, teža 132kg.

ZPFCAD32Y	Vibrirna plošča DA32 Yanmar dizel motor 4,8KM s transportnimi kolesoma	KOS
-----------	--	-----



Vibrirna plošča DC50 - 145kg

Vibro nabijalna plošča s pogonom samo naprej, z mehanično sklopko in ergonomskim ročajem. Delovna plošča iz jekla odpornega na obrabo - dvojno dno. Tehnični podatki: Hatz dizel motor 1B20, 3,4kW/4,6PS, centrifugalna sila 25kN, delovna hitrost 22m/min, globina utrjevanja do ca. 450mm, velikost delovne plošče ŠxD=500x620mm, teža 145kg.

ZPFCDC51Z	Vibrirna plošča DC50 Hatz dizelski motor 4,6 KM	KOS
-----------	---	-----



Vibrirna plošča AR63 z vulkolan gumo - 218kg

Vibrirna plošča AR63 z vulkolan gumo Vibracijska nabijalna plošča AR 63, serijsko opremljena s hidravličnim preklonom pogona naprej in nazaj, dve transportnimi kolesi, z zaščitnim okvirjem motorja in varnostno sklopko za prosti tek. Vključno z vulkolan gumi ploščo (L8970000), za utrjevanje tlakovcev, brez poškodb. Motor: Yanmar dizel L70AE-DI, 5,7kW,6,7 KM - centrifugalna sila 35 kN / frekvenca 80Hz - delovna hitrost 20m/min - globina utrjevanja do ca. 500mm - velikost plošče ŠxD 450x760 mm - teža 218 kg.

ZPCOYAR62	Vibrirna plošča AR 63 Yanmar L70AE-DI dizel motor 6,7KM	KOS
ZPCOYAR62V	Vibrirna plošča AR63 YANMAR L70AE-DI dizel motor 6,7KM z vulkolan gumo L8970000	KOS

Vibro nabijalnik - žaba



Vibro nabijač - žaba RAN-6 HONDA GXR 120 - 16 kN

- motor: Honda GXR 120, 4,0KM/3,0KW, - moč udarca-nabijanja: 16kN, - dimenzije nabijalne plošče: 320x280mm, - hod nabijalnega stroja: 54-72mm, - število udarcev: 700/min., - nabijalna pot: 12m/min., - površina nabijanja: 225 m2 v eni uri. - teža: 73kg.

ZPFCRAN60	Vibro nabijač - žaba RAN-6 Honda motor GXR120, teža 73 kg	KOS
-----------	---	-----

**Vibro nabijač - žaba SAMAC S64 - 16 kN**

Vibro nabijač - žaba SAMAC S64 je ročno vodljiv stroj za nabijanje in utrjevanje zemljine. Sestavljena iz kovinskega okvirja in nihalno blažilnega vodila za usmeritev stroja v vse smeri. Inovativni sistem zračnega filtra omogoča brezprašno delovanje motorja, s čimer se optimira življenska doba oz. trajnost stroja. Širina nabijalne plošče 28 cm. Opcijsko dobavljiva s širino nabijalne plošče 19 ali 23 cm. Tehnični podatki: - udarna moč: 16 kN, - globina komprimiranja: 65cm, - višina hoda: 70mm, - frekvenca: 10-12Hz, - dolžina teptalne plošče: 33cm, - nivo hrupa: 104dB(A), - motor: Honda GXR120 4-taktni 3kW, - teža: 68kg.

ZS64	Vibro nabijač - žaba SAMAC S64 HONDA GXR120 3kW	KOS
------	---	-----

Naprave za polaganje tlakovcev

Orodje za tlakovce

**Univerzalne dvizne klešče za transport plošč PPH PROBST**

Za polaganje betonskih plošč in plošč iz naravnega kamna. Velika možnost nastavljanja dolžine prijema, za vse vrste plošč. Zelo stabilna profesionalna konstrukcija. Galvansko pocinkano. Zamenljive oprijemalne čeljusti. Nosilnost: 60kg.

**Univerzalne klešče za plošče PPH 22/50 PROBST**

Tehnični podatki: območje prijema: 220-505mm, teža: 1,5kg.

Z53200052	Univerzalne klešče za plošče PPH 22/50 PROBST, razpon 220-505mm	KOS
-----------	---	-----

**Univerzalne klešče za plošče PPH 10/37 PROBST**

Tehnični podatki: območje prijema: 100-370mm, teža: 1,5kg.

Z53200053	Univerzalne klešče za plošče PPH 10/37 PROBST, razpon 100-370mm	KOS
-----------	---	-----

**Univerzalne klešče za plošče PPH 33/62 PROBST**

Tehnični podatki: območje prijema: 330-620mm, teža: 1,5kg.

Z53200054	Univerzalne klešče za plošče PPH 33/62 PROBST, razpon 330-620mm	KOS
-----------	---	-----

**Univerzalne klešče za plošče - PPH-S 10/62 PROBST - SET**

Set z univerzalnimi kleščami za dvigovanje in prenos plošč in 3 kompleti oprijemalnih čeljusti. Tehnični podatki: območje prijema: 100-620mm, teža: 3,0kg.

Z53200055	Univerzalne klešče za plošče-SET PPH-S 10/62 PROBST, s 3kpl. čeljustmi	KOS
-----------	--	-----

**Dvizne klešče EASYGRIP EXG PROBST**

Majhne, lahke, priročne in zelo močne! Mehanične klešče za prijem ravnih, ne-koničnih, betonskih elementov, kot so ravni robniki, pohodnih plošč, stopničastih blokov, itd. Lahko se obesijo tudi na vse vrste dvigal. Opremljene tudi z dvema ročajema, za ročni oprijem in prenos - za dve osebi. Območje prijema 0-300mm, nosilnost klešč do 550kg, lastna teža klešč: 12kg.

Z53100370	Dvizne klešče EASYGRIP EXG PROBST z dvema ročajema	KOS
-----------	--	-----

**Palica za poravnavo tlakovcev RE PROBST**

Za poravnavo še ne skomprimiranih položenih talnih tlakovcev. Zdveva ročajema, stranska stopalka za pritisk z nogo in nastavek zgoraj za možnost zabijanja palice v fuge, s kladivom. Zamenljivo, ostro, robustno, posebno rezilo iz trdnega jekla. Komplet galvanjsko pocinkano. Teža: 1,5kg.

Z51800011

Palica za poravnavo tlakovcev RE PROBST

KOS

**Nadomestno rezilo za ravnalno palico RE PROBST**

Z41800002

Nadomestno rezilo za ravnalno palico RE PROBST

KOS

**Nastavljive prijemalne klešče VZ PROBST**

. Posebej za prenašanje betonskih robnikov, različnih oblik. Z robnim nastavkom za postavitve robnikov tesno, drug ob drugega. Prijem po dolžini, zato potrebno manj prostora za postavitve robnikov. Obesa za dvigala. Tehnični podatki: - galvanjsko pocinkano ogrodje, - območje prijema: 500-1045mm, - globina prijema: 40mm, - dolžina čeljusti: 100mm, - nosilnost: 100kg, - teža: 12,0kg.

Z53100140

Nastavljive prijemalne klešče VZ PROBST

KOS

**Klešče za dvigovanje/polaganje robnikov BZ PROBST**

Za dvigovanje, prenos in polaganje betonskih robnikov, kamnitih polic, betonskih korit in podobno. Zelo širok prijem, zato primerne tudi za talne kamnite plošče in kamnite obloge za stopnice. Možnost preciznega polaganja do ravninske vrvice. Priporočamo uporabo dvojnih klešč hkrati. Glavansko pocinkane. Prijemala iz gume se lahko zamenjajo z novimi. Tehnični podatki: območje prijema: 0-400mm, globina prijema: 200mm, dolžina čeljusti: 150mm, nosilnost: 150kg, teža: 4,0kg.

Z53200084

Klešče za dvigovanje/polaganje robnikov BZ PROBST

KOS

Z43200006

Nadomestna gumi oprijemala za klešče BZ PROBST

KOS

**Klešče za robnike - nastavljive BVZ PROBST**

Zaradi velike nastavljivosti območja oprijema, univerzalno uporabne za vse vrste betonskih in drugih elementov pri ureditvi zunanje okolice. Serijsko opremljene z: - snemljivima ročajema, - nadomestljivima gumi držaloma, - galvanjsko pocinkano, - vtični zatič za nastavek razdalje oprijema. Tehnični podatki: območje prijema: 0-550mm, globina prijema: 210mm, dolžina čeljusti: 200mm, osilnost: 200kg, teža: 12,0kg.

Z53200020

Klešče za robnike - nastavljive BVZ PROBST

KOS

**Prijemalo za prenašanje bet. elementov TWISTGRIP TG-5/12 PROBST**

Osnovni modul TG-5/12: oprijem robnikov in kamnite police z enim ročajem. Nastavitev širine oprijema v nekaj sekundah, brez orodja. Polna nosilnost 80 kg je dosežena s samo 2,5 obrata. Kompaktne dimenzije, majhna teža. Nežen oprijem zahvaljujoč visoko odpornim gumijastim prijemalom, odpornim na obrabo. Tehnični podatki: - obseg prijema 50 - 120 mm, - nosilnost: 80 kg, - teža: 3,0 kg.

Z53200102

Prijemalo za prenašanje bet. elementov TWISTGRIP TG-5/12 PROBST

KOS

**Izvlačne klešče trasirnih palic ENZ PROBST**

Enostavno a zelo učinkovito orodje za izvlek trasirnih palic iz zemlje oz. utrjene podlage cestišč, parkirišč in tlakovanih površin. Uporabno za vse debeline okroglega železa debeline od 10 do 30mm. Pri izvleku trasirnih okroglih železnih palic, se te rade zvijejo. Že ravnanje 50 teh palic stane več kot same vlečne klešče! Klešče ENZ se ovijejo okoli trasirke v obliki V-prijemalne tehnike. Trasirno palico izvlečemo z vrtenjem oz. sukanjem klešč in izvlečno silo navzgor. Galvansko pocinkane. Teža: 0,8kg.

Z51800038

Izvlačne klešče trasirnih palic ENZ PROBST

KOS

**Merilni in zarisovalni kotnik MAL PROBST**

Nepogrešljiva naprava za merjenje in zarisovanje tlakovcev pri priključkih do robnikov. Enostavno določanje kota in dolžine tlakovca za razrez in polaganje do roba tlakovane površine, teža: 0,5kg.

Z51800026

Merilni in zarisovalni kotnik MAL PROBST

KOS



Gumi kladivo GH-K PROBST z ročajem 400 mm

Za poravnavo oz. izravnavo še ne komprimiranih tlakovcev. Majhna teža, s kratkim ali dolgim ročajem za optimalno držo telesa. Možnost zamenjave gumjaste udarne površine kladiva. Zaradi pravokotne oblike gumijastih oblog kladiva, lahko kladivo po uporabi postavimo v stoječi položaj. Za poravnavo oz. izravnavo še ne komprimiranih tlakovcev. Majhna teža, s kratkim ali dolgim ročajem za optimalno držo telesa. Možnost zamenjave gumjaste udarne površine kladiva. Zaradi pravokotne oblike gumijastih oblog kladiva, lahko kladivo po uporabi postavimo v stoječi položaj. Dolžina ročaja: 400mm, teža: 1,8kg.

Z51800051	Gumi kladivo GH-K PROBST z ročajem 400mm	KOS
-----------	--	-----



Gumi kladivo GH PROBST z ročajem 800 mm

Za poravnavo oz. izravnavo še ne komprimiranih tlakovcev. Majhna teža, s kratkim ali dolgim ročajem za optimalno držo telesa. Možnost zamenjave gumjaste udarne površine kladiva. Zaradi pravokotne oblike gumijastih oblog kladiva, lahko kladivo po uporabi postavimo v stoječi položaj. Za poravnavo oz. izravnavo še ne komprimiranih tlakovcev. Majhna teža, s kratkim ali dolgim ročajem za optimalno držo telesa. Možnost zamenjave gumjaste udarne površine kladiva. Zaradi pravokotne oblike gumijastih oblog kladiva, lahko kladivo po uporabi postavimo v stoječi položaj. Dolžina ročaja: 800mm, teža: 2,2kg.

Z51800012	Gumi kladivo GH PROBST z ročajem 800mm	KOS
-----------	--	-----



Nadomestna gumi obloga za kladivo GH PROBST

Z41800006	Nadomestna gumi obloga za kladivo GH PROBST	KOS
-----------	---	-----



Nadomestni ročaj za gumi kladivo GH PROBST

Iz jesenovine, 800mm.

Z41800005	Nadomestni ročaj 800mm, jesen, za gumi kladivo GH PROBST	KOS
-----------	--	-----



Markirna kreda za tlakovce PM PROBST

Trda markirna kreda za zarisovanje praktično vseh materialov. Debelina markirne linije ca. 2mm, kar omogoča natančne linije za rezanje in tesno polaganje. Primerna za suhe in mokre površine in ne pušča trajne obarvanosti oz. sledi. Spere se sama s spremembo vremenskih vplivov - dež. V obliki ploščice in nezlomljiva, kreda ojačana s steklenimi vlakni. Z eno ploščico lahko markiramo tisoče tlakovcev.

Z51800069	Markirna kreda za tlakovce PM PROBST 120x30x2mm 5kosov/paket	PAK
-----------	--	-----



Set za izdelavo krivin FLEXMARKER FMK PROBST

Za izdelavo zaukrivljenih poti! Kompletan set za oblikovanje in pripravo poljubno ukrivljenih poti iz tlakovcev: Najprej z upogljivimi palicami in fiksirnimi ploščami, zarišemo načrtovano krivino na teren. Na fiksirne vertikalne količe (ni v setu), z objemkami pritrdimo upogljive palice iz steklenih vlaken. Istočasno lahko nastavimo tudi predvideno višino, za polaganje pohodnih plošč ali tlakovcev. Vsetu: 10 kos upogljivih palic iz steklenih vlaken dolžine 1m, 5 kosov fiksirnih plošč, 10 kosov objemk za pritrditev upogljivih palic na količe.

Z51800074	Set za izdelavo krivin FLEXMARKER FMK PROBST, 10 palic iz st. vlaken, 5 fiksirnih plošč, 10 objemk	GAR
-----------	--	-----



Zidarska vrvica SCHNURBOY SB PROBST - SET

Inovativna zidarska vrvica s kotnikoma za nastavitev ravnih linij. Primerna za uporabo pri visokih gradnjah, krajinskih delih - urejanju okolice in na vrtovih oz. poljih. Zidarska vrvica SCHNURBOY SB zelo olajša delo pri polaganju robnikov in tlakovcev in zidanju opečnih sten, kjer mora polaganje potekati v ravnih linijah. Običajne linijske vrvice se pogosto dotikajo robov elementov, ki jih polagamo in se linija s tem premika navzven. Pri vrvici SCHNURBOY SB stoji vrvica ca. 4-5mm nad elementom (robnikom) in s tem preprečimo krivine in neravnine. Praktična pomoč pri polaganju tlakovcev in zidarskih delih! V kompletu: 2 kovinska kotnika 120x120mm, 1 rola vrvice debeline 1,4mm in dolžine 100m. Kotnik izdelan iz jekla in protiprašno prevlečen. Nastavljen odmik vrvice na stran in po višini. Možnost navijanja vrvice na kotnik in praktičen naslon za vodno libelo.

Z51800071	Zidarska vrvica + 2 kotnika SB PROBST	PAR
-----------	---------------------------------------	-----



Nadomestna vrvica za SCHNURBOY SB PROBST

Debelina: 1,4mm, dolžina: 100m v roli.

Z25400012	Nadomestna vrvica za SCHNURBOY SB PROBST 1,4mm 100m/rola	ROL
-----------	--	-----

Vakuumsko ročno orodje + pribor

**VAKUUM-HANDY dvigalec plošč VH PROBST**

Naprave iz gradbene serije Vakuum - sistem ročnega polaganja, predstavljajo cenovno ugodno alternativo, polaganja sesalno tesnih plošč za tlakovanje. Z rahlim pritiskom z enim prstom se sprostí/sproži vakuumski ventil, kar omogoča dvigovanje ali polaganje plošč za tlakovanje. Vakuumski oprijem dosežemo s pritiskom naprave na podlago (zrak se iztisne) in omogoči dvig kamnite/betonske plošče. Pozor: Dvigalec plošč VH lahko uporabljamo samo na gladkih neporoznih površinah. Naprave ne smemo pokončno postavljati ali pritiskati na mesta oz. neravne podlage z robovi, ker lahko poškodujemo vakuumsko tesnilo. Pri grobih podlagah Dvigalec VH položimo v ležeč položaj.

**VAKUUM-HANDY dvigalec plošč VH-1/25 PROBST**

Naprava za delo z eno osebo, za dvig in transport lahkih gladkih neporoznih plošč. Precizno in tesno polaganje plošč, eno ob drugo. Omejena uporaba naprave pri dveh osebah. Ergonomsko ugodno delo pri polaganju. Možen dvig tudi že položenih betonskih plošč. Robustna izvedba in zamenljivo votlo profilirano tesnilo. Možen nakup dodatnega ročaja za delo z dvema osebama VH-2-HG. Tehnični podatki: premer sesalnega obroča: $p = 280\text{mm}$, nosilnost: 25kg, teža: 5,0kg.

Z52600009	VAKUUM-HANDY dvigalec plošč VH-1/25 PROBST	KOS
-----------	--	-----

**Ročna vakuumaska naprava SPEEDY VS-140/200 PROBST**

SPEEDY VS-140/200 vakuumaska naprava za ročno polaganje zdaj, z integrirano sesalno ploščo do 50 kg. Priklop z običajno vtičnico, močan vakuumski mehur, hitro in enostavno sesa celo zelo porozne plošče in pralne betonske površine (v roku 0,5 sekunde). S sistemom za hitro menjavo je mogoče uporabiti različne sesalne plošče za različne namene in velikosti in se lahko vgradijo na integrirano sesalno ploščo v nekaj sekundah. Obstoječe sesalne plošče VS-SPS je mogoče nadgraditi s opcionalno dodatno opremo VS-GH-SPS. Ročaje je mogoče obrniti za 90°, preko 2 vijakov. Neobvezno na voljo: VS-EH vzmetenje z varnostno verigo za varno polaganje z dvigalom.. Tehnični podatki: - pogon: elektrika, 230 V, 50 / 60 Hz, - teža: 20,0 kg.

Z52700015	Ročna vakuumaska naprava za polaganje plošč SPEEDY VS-140/200 PROBST, z ročajem, in sesalno ploščo	KOS
-----------	--	-----

**Sesalna plošča SPS za SPEEDY VS-S PROBST**

Nosilnost: 50kg, mere: 300x250mm, teža: 1,35kg.

Z42710013	Sesalna plošča VS-SPS-50-30/25 za vakuumsko napravo SPEEDY VS-/140 PROBST	KOS
-----------	---	-----

**Sesalna plošča VS-GH-SPS-100-50/30 za SPEEDY VS-S PROBST**

Nosilnost: 100 kg, mere: 500 x 300 mm, teža: 3,4 kg.

Z42710130	Sesalna plošča VS-GH-SPS-100-50/30 za SPEEDY VS-140/200 PROBST	KOS
-----------	--	-----

**Ročaj VS-140-XL-HG za SPEEDY VS-S PROBST**

Dolga ročaja za varno polaganje velikih, do 1,2m širokih, plošč. Za ročno vakuumsko napravo SPEEDY VS-/140 PROBST.

Z42710089	Ročaj VS-140-XL-HG za 1,2m široke plošče, za SPEEDY VS-/140 PROBST	PAR
-----------	--	-----

**Obešalo VS-200-EH**

Dvigalno obešalo za ročno vakuumsko napravo SPEEDY VS-140/200 PROBST, za varen dvig in polaganje plošč.

Z42710090	Obešalo VS-200-EH z varovalom verige za SPEEDY VS-140/200 PROBST	KOS
-----------	--	-----

Vakuumski nastavki + pribor

**Vakuumska-dvižna naprava STEINMAGNET SM-600 PROBST - brez polnilca**

Priročna, robustna naprava za oprijem plošč, neodvisna od omrežja - posledični nadaljnji razvoj preizkušene univerzalne naprave, z nosilnostjo do 600 kg. Prožno, hitro in nežno dvigovanje in polaganje pretežno gladkih tesnih oz. nepropustnih plošč, kot je granit. Poganja ga polnilna, zamenljiva 12 V baterija. Avtomatski sistem za varčevanje z energijo zadostuje za en delovni dan. Polnilnik ni vključen v dobavo. Uporablja se lahko na vseh dvigalih z integriranim verižnim sistemom za dvigovanje tovora. Lastna teža: 34 kg.

Z52720006	Vakuumska-dvižna naprava STEINMAGNET SM-600 PROBST, brez sesalne plošče	KOS
-----------	---	-----

**Sesalna plošča SPS za dvižno napravo STEINMAGNET SM-600 PROBST**

Nosilnost: 90kg (Vrednost pri 500 mbar podtlaka), mere: ca. 300x200mm, teža: 5,0kg.

Z42720009	Sesalna plošča SM-SPS-90-30/20 za napravo STEINMAGNET SM-600 PROBST	KOS
-----------	---	-----

**Sesalna plošča SPS za dvižno napravo STEINMAGNET SM-600 PROBST**

Nosilnost: 200kg (Vrednost pri 500 mbar podtlaka), mere: ca. 580x280mm, teža: 9,0kg.

Z42720001	Sesalna plošča SM-SPS-200-58/28 za napravo STEINMAGNET SM-600 PROBST	KOS
-----------	--	-----

**Sesalna plošča SPS za dvižno napravo STEINMAGNET SM-600 PROBST**

Nosilnost: 400kg (Vrednost pri 500 mbar podtlaka), mere: ca. 750x270mm, teža: 10,0kg.

Z42720002	Sesalna plošča SM-SPS-400-75/27 za napravo STEINMAGNET SM-600 PROBST	KOS
-----------	--	-----

**Sesalna plošča SM-SPS-600-95/34 za napravo STEINMAGNET SM-600 PROBST**

Nosilnost: 600 kg (Vrednost pri 500 mbar podtlaka), mere: ca. 950x340 mm, teža: 15,0 kg.

Z42720349	Sesalna plošča SM-SPS-600-95/34 za napravo STEINMAGNET SM-600 PROBST	KOS
-----------	--	-----

**Nadomestna-Aku baterija za dvižno napravo STEINMAGNET SM-600 PROBST**

Z24200008	Nadomestna-Aku baterija 24Ah, 12V za STEINMAGNET SM-600 PROBST	KOS
-----------	--	-----

**Polnilec LG za dvižno napravo STEINMAGNET SM-600 PROBST**

Polnilec z omejitvijo polnjenja in zaščito pred prenapolnitvijo, proizvajalec Einhell, 220 V / 12 V.

Z24200009	Polnilec LG za STEINMAGNET SM-600 PROBST	KOS
-----------	--	-----

**Upravljalni ročaj za dvižno napravo STEINMAGNET SM-600 PROBST**

Z42720063	Upravljalni ročaj za STEINMAGNET SM-600 PROBST, dodatna oprema	KOS
-----------	--	-----



Vakuumsko dvizna naprava QUICKJET QJ-600-E PROBST

Se dobro prisesa tudi na zelo porozne podlage-plošče. Za gospodarno delo pri zelo poroznih bremenih do 600kg. To enormno sesalno moč dosežemo z zelo močnim odsesavanjem zraka in hitro doseženim zelenim podtlakom, ki učinkuje tudi na zelo poroznih pohodnih ploščah kot tudi na večjih ploščah iz pranege betona. Vakuumsko dvizno napravo QUICKJET QJ-600-E lahko s kljuko, preko obešala iz verige ali žične vrvi, obesimo na vse vrste dvigal. V serijski opremi dvizne naprave QUICKJET QJ-600-E, je tudi sesalna plošča ESP 120-38/38 z maksimalno nosilnostjo 120kg, priključni kabel s stikalom in tipko vklop/izklop na stikalu, vendar brez Elektro agregata. V konstrukciji ohišja je predviden prostor za Elektro bencinski agregat, s katerim omogočimo delovanje dvizne naprave. Odgovarjajoči električni agregat je dobavljiv kot dodatna oprema. Za dobro delovanje turbine dvizne naprave je pri izbiri el. agregata potrebno biti pozoren na: Minimalna trajna moč agregata mora biti 1600W in izrecno agregat z moderno inverterno tehnologijo, npr. SE Honda EU 20 i ali SE Kipor IG 2000. S hitrim sistemom za menjavo sesalnih plošč, lahko uporabimo različne vrste sesalnih plošč za različne namene, različne velikosti in obtežbe. Preklopni ročaj omogoča varno polaganje oz. pozicioniranje pohodnih plošč na mesto vgradnje. Integrirana varovalka verige, ki mora biti pozicionirana pod bremenom. S tem je omogočeno popolnoma varno delo. Dvizna naprava QUICKJET QJ-600-E, se lahko uporablja tudi brez električnega agregata. Priključ se v tem primeru izvede preko električnega podaljška direktno na električno omrežje. Tehnični podatki: - Pogon: električni preko agregata ali direktno 230V, 50Hz, - Nosilnost odvisna od vrste sesalne plošče: max. 600kg, - Brez generatorja, - Teža: 41,0kg.

Z52400033	Vakuumsko dvizna naprava QUICKJET QJ-600-E PROBST 230V/50Hz s sesalno ploščo ESP120-38/38	KOS
-----------	---	-----



Sesalna plošča ESP za dvizno napravo QUICKJET QJ-600-E PROBST

Nosilnost: 170kg, mere: 900x250mm, teža: 13,0kg.

Z42420031	Sesalna plošča QJ-ESP-170-90/25 za QUICKJET QJ-600-E PROBST	KOS
-----------	---	-----



Sesalna plošča ESP za dvizno napravo QUICKJET QJ-600-E PROBST

Nosilnost: 250kg, mere: 900x350mm, teža: 14,0kg.

Z42420029	Sesalna plošča QJ-ESP-250-90/35 za QUICKJET QJ-600-E PROBST	KOS
-----------	---	-----



Sesalna plošča ESP za dvizno napravo QUICKJET QJ-600-E PROBST

Nosilnost: 320kg, mere: 590x590mm, teža: 13,0kg.


Z42420009	Sesalna plošča QJ-ESP-320-59/59 za QUICKJET QJ-600-E PROBST	KOS
-----------	---	-----



Sesalna plošča ESP za dvizno napravo QUICKJET QJ-600-E PROBST

Nosilnost: 350kg, mere: 1510x290mm, teža: 18,0kg.

Z42420022	Sesalna plošča QJ-ESP-350-151/29 za QUICKJET QJ-600-E PROBST	KOS
-----------	--	-----



Sesalna plošča ESP za dvizno napravo QUICKJET QJ-600-E PROBST

Nosilnost: 400kg, mere: 980x480mm, teža: 19,0kg.


Z42420018	Sesalna plošča QJ-ESP-400-98/48 za QUICKJET QJ-600-E PROBST	KOS
-----------	---	-----



Sesalna plošča ESP za dvizno napravo QUICKJET QJ-600-E PROBST

Nosilnost: 500kg, mere: 1400x400mm, teža: 21,0kg.

Z42420024	Sesalna plošča QJ-ESP-500-140/40 za QUICKJET QJ-600-E PROBST	KOS
-----------	--	-----



Sesalna plošča ESP za dvizno napravo QUICKJET QJ-600-E PROBST

Nosilnost: 600kg, mere: 785x785mm, teža: 22,0kg.

Z42420010	Sesalna plošča QJ-ESP-600-78,5/78,5 za QUICKJET QJ-600-E PROBST	KOS
-----------	---	-----

**Vakuumska-dvižna naprava SH-2500-UNI-B PROBST - bencin motor**

Posebej opremljena in zasnovana vakuumska dvižna naprava, ki lahko na gradbišču brez napora dviguje in premika, naravni kamen, beton, marmorne plošče, cevi, stopnice itd. Za pritrditev na katero koli dvigalo ali dvigalno napravo, z uporabo tovornih kljuk, verig, vrvi ali podobno. Racionalno, prilagodljivo delo z brezkompromisno varnostjo. Za različne namene in obremenitve, obstajajo različne sesalne plošče, ki so pritrjene na sistem hitre menjave sesalnih plošč SH. Tehnični podatki: - nosilnost: do 2500 kg pri 0,6 bara (odvisno od vrste sesalne plošče), - varnostni sistemi: vakuumski manometer, varnostni pomnilnik, povratni ventil, inteligentni opozorilni zvok naprave (življenjska doba baterije 1 leto in več), - pogon: integriran bencinski motor, - ročaj za upravljanje v ergonomskem položaju, - ročni drsni ventil za vakuum "Vklop / izklop", - Teža: 100 kg (brez sesalne plošče).

Z52400043	Vakuumska-dvižna naprava SH-2500-UNI-B PROBST bencin motor 2,9kW	KOS
-----------	--	-----

**Sesalna plošča SPS-1500 za vakuumsko dvižno napravo SH-2500-UNI-B PROBST**

Sesalna plošča proizvajalca PROBST, iz posebne tesnilne penaste gume, se prilega dobro na neravnine in ima dolgo življensko dobo, z majhno obrabo. Zamenjava je zelo enostavna in hitra. Zaradi galvanjsko pocinkanega ogrodja, dolgotrajna zaščita površine. Tehnični podatki: - nosilnost: 1500kg pri 600 mbar podtlaka, 1000kg pri 400 mbar podtlaka, - oblika: ovalna, - mere (DxŠ): 800x750mm, - teža: 15kg.

Z42400232	Sesalna plošča SPS-1500 za vakuumsko dvižno napravo SH-2500-UNI-B PROBST	KOS
-----------	--	-----

Ročni sistemi za planiranje terena**Set za planiranje terena EASYPLAN EP-UNI PROBST**

Set za ročno planiranje terena EASYPLAN EP-UNI je optimalno ročno orodje za racionalno planiranje podlage, za manjše in srednje velike površine. Hitrejše, lažje in kvalitetnejše delo s cenovno ugodno napravo. Z enim sistemom, ki je fleksibilen, lahko delamo precizne izravnave terena v različnih širinah. Širina izravnave terena, v enem delovnem procesu, se lahko brezstopenjsko nastavi od širine 900 do 2300mm ali od 2300 do 3000mm. Z dvema teleskopskima elementoma se lahko aluminijasta osnovna enota razširi za maksimalno 700mm. Stransko na obeh straneh, možnost za nastavljiva vodila za poljubno višinsko izravnavo, ki se postavijo na obstoječe robnike ali že položene tlakovce. To velja za osnovno enoto kot tudi za teleskopske podaljške. Velik prihranek časa. - Poseben ključ za hitro montažo teleskopskih elementov in vodil. - Stabilen votli profil iz aluminija, brez upogibanja, tudi pri delu do širine maks. 3m. - posebna oblika profila, za stabilno in precizno izravnavo terena, tudi pri večji količini nasipnega materiala. - Tridimenzionalna ročaja naprave EP-UNI-SET 230/300 omogočata spremembo kota profilov za izravnavo. - Zaradi posebne oblike ročajev je z lastno težo telesa, omogočeno optimalno potiskanje ali vlek EP profila, v katerem koli položaju telesa. - Z 900mm širokim EP profilom lahko potreben material enostavno zajamemo in ciljno zapolnimo na mestih, kjer je to potrebno, tudi preko npr. vodovodnih cevi. - Ročaj se pri transportu lahko sname.

**Set za planiranje terena EASYPLAN EP-UNI-SET 90/230 PROBST**

Set sestavljen iz: 1 Alu-osnovna enota z 900mm in 1600mm dolgo lato, 1 ročaj, 2 teleskopska elementa 350mm. Delovna širina od 900 do 2300mm. Teža: 15,0kg.

Z51000040	Set za planiranje terena EASYPLAN EP-UNI-SET 90/230 PROBST	KOS
-----------	--	-----

Set za planiranje terena EASYPLAN EP-UNI-SET 230/300 PROBST

Set sestavljen iz: 1 Alu-osnovna enota z 2300mm dolgo lato, 1 ročaj s tridimenzionalnim prijemom, 2 teleskopska elementa 350mm. Delovna širina od 2300 do 3000mm. Teža: 15,0kg.

Z51000041	Set za planiranje terena EASYPLAN EP-UNI-SET 230/300 PROBST	KOS
-----------	---	-----

**Palice za vodilo AZL-EP za Set za planiranje terena EASYPLAN EP-UNI PROBST**

Lahke palice ki se lahko enostavno in hitro povežejo med seboj - vtični sistem. Poševen spoj dveh palic onemogoča, da se planirna lata EASYPLAN zatika, pri prehodih. - Pocinkane cevi - nerjaveče. - Enostaven, robusten vtični sistem. V kompletu: 2x1500mm, 4x2500mm, 4x3000mm okrogle cevi (Skupna dolžina: 25000mm). Teža: 41,0kg.

Z51000057	Palice za vodilo AZL-EP za Set za planiranje terena EASYPLAN EP-UNI PROBST	KOS
-----------	--	-----

**Komplet vodil za EASYPLAN EP-UNI PROBST**

Za dodatno montažo na Set za ročno planiranje terena EASYPLAN EP-UNI.

Z41000165	Komplet vodil EP-UNI-RS za EASYPLAN EP-UNI PROBST	KOS
-----------	---	-----

Set za ročno planiranje terena TELE PLAN TP PROBST

Nov srpast aluminijasti profil TELE PLAN TP. Profilna lata TP se sama zareže v planirani material in se ne odmika navzgor. Pritiskanje navzdol pri vleku planirne late ni potrebno. To velja tudi za že zgoščen in utrjen material (pesek) in tudi na površinah kjer še ni stransko položenih robnikov ali tlakovcev in ni možno postaviti vodila za enakomerno planiranje terena. Srpasta oblika profila prinaša enormne prednosti v smislu porabe moči in hitrosti napredovanja del. Srpaste TP profile lahko med seboj spajamo in so dovolj stabilni in čvrsti za planiranje v najtežjih pogojih. S spajanjem več profilov med seboj, dosežemo da lahko planiramo različne poljubne širine v enem delovnem procesu. Aluminijast profil TP je votal in lahek, vendar kljub temu ekstremno stabilen (visoka trdota oz. gostota: 1,3kg na meter). Dolga življenjska doba. - Dva čvrsta spojna elementa za stabilno povezavo dveh profilov. - 2 stranska elementa (ST- TP) za brezstopenjsko višinsko nastavitvev, območje nastavitve: 0-127mm, po potrebi hitro snemljiva. - Na straneh integrirana nastavka za priklop dodatnih ročajev HG-TP. - Na TP profilu vgrajena tudi vodna libela za odčitavanje naklona.

**Set za ročno planiranje terena TELEPLAN TP-60/100 PROBST**

Brezstopenjska nastavitvev širine: 600-1000mm, Teža: 3,7kg.

Z51010006	Set za ročno planiranje terena TELEPLAN TP-60/100 PROBST	KOS
-----------	--	-----

Set za ročno planiranje terena TELEPLAN TP-100/165 PROBST

Brezstopenjska nastavitvev širine: 1000-1650mm, Teža: 4,6kg.

Z51010001	Set za ročno planiranje terena TELEPLAN TP-100/165 PROBST	KOS
-----------	---	-----

Set za ročno planiranje terena TELEPLAN TP-150/260 PROBST

Brezstopenjska nastavitvev širine: 1500-2600mm, Teža: 6,0kg.

Z51010002	Set za ročno planiranje terena TELEPLAN TP-150/260 PROBST	KOS
-----------	---	-----

**Ročaj HG-TP za TELEPLAN TP PROBST**

Z51010005	Ročaj HG-TP za TELEPLAN TP PROBST	PAR
-----------	-----------------------------------	-----

Izravnalna letev z ročajem MINIPLAN MP PROBST

Zelo lahko in priročno orodje s katerim zelo učinkovito lahko opravimo vse korekcije in dodelave pri planiranju terena. Tudi za planiranje večjih površin, npr. v primerih kjer moramo podlago prilagoditi naklonom ali pri vodnih odtokih in kanaletah. Upravljaivec uravnava izravnalno letev preko ročaja, z spreminjanjem kota lesenega držala in s tem doseže različne rezultate odvisno od potrebe: premestitev večje količine nasutega materiala, narivanje materiala na mesta kjer je to potrebno in izravnave nasute podlage. Za višinske izravnave se na izravnalno letev lahko pritrdi tudi višinski nastavek MP 70. Po potrebi ga lahko pritrdimo na levi ali desni strani ob robu late in določimo višino, do katere želimo odstraniti višek nasutega materiala. - Aluminijasti votli profil, zelo lahek, dolžina 700mm, - Robustna izvedba, lahek lesen ročaj, Stabilno držalo na profilu privijačeno.

**Izravnalna letev z ročajem MINIPLAN MP-70 PROBST**

Širina letve: 700mm, Teža: 1,7kg.

Z51010004	Izravnalna letev z ročajem MINIPLAN MP-70 PROBST	KOS
-----------	--	-----

Naprava za fugiranje tlakovcev**Stroj za fugiranje tlakovcev EASYFILL EF-H PROBST**

Preprosto, fleksibilno, hitro in posledično cenovno ugodno fugiranje tlakovcev za majhne in srednje velike površine. Material za fugiranje je lahko suh ali moker, z dodatkom vode. Prednosti: Bencinski motor ne služi samo za pogon spodaj nameščenih krtačnih lopatic ampak sproža istočasno z vrtenjem teh lopatic, tudi premikanje stroja naprej. Stroja torej ne potrebujemo potiskati z veliko silo, potrebno ga je samo voditi v željeno smer. - Brezstopenjska nastavitvev krtač po višini. - Trde in zelo odporen material krtač, za optimalno zapolnjevanje fug. - Ca. 50mm obrabne dolžine krtače, zato dolga življenjska doba in malo vzdrževanja. - Preklopni ročaj vodila, zato kompakten transport, mere (DxŠxV) ca. 800x1170x635mm. - V ročaju integrirana vodna pipa, za fino doziranje vode. Tehnični podatki: delovna širina: 1170mm, pogon: Honda GXV 160, 4kW pri 3600O/min, teža: 89,0kg.

Z51700003	Stroj za fugiranje tlakovcev EASYFILL EF-H PROBST	KOS
-----------	---	-----

Naprave za polaganje gotovih betonskih elementov

Klešče za prijemanje - Klešče za prenos - Klešče za prenos kotnih betonskih elementov



Klešče za gotove betonske elemente FTZ-I/UNI PROBST

Nmanjane za močno in varno prijemanje in prestavljanje gotovih betonskih elementov, betonskih gotovih stopnic, robnikov in podobno. Serijska oprema: - Zapiranje klešč preko zaskočnega svornika. - Obese za kavelj žerjava. - Menjalna avtomatika za preklap polno/prazno. - Zamenljiva gumi prijemala na kleščah.



Klešče za gotove betonske elemente FTZ-I PROBST

Nmanjane za močno in varno prijemanje in prestavljanje gotovih betonskih elementov, betonskih gotovih stopnic, robnikov in podobno. Serijska oprema: - Zapiranje klešč preko zaskočnega svornika. - Obese za kavelj žerjava. - Menjalna avtomatika za preklap polno/prazno. - Zamenljiva gumi prijemala na kleščah.. Tehnični podatki: območje prijema: 50-520mm, globina prijema: 170mm, dolžina čeljusti: 420mm, nosilnost: 900kg, teža: 55,0kg.

Z53100120	Klešče za gotove betonske elemente FTZ-I PROBST	KOS
-----------	---	-----



Klešče za gotove betonske elemente FTZ-UNI-15 PROBST

Nmanjane za močno in varno prijemanje in prestavljanje gotovih betonskih elementov, betonskih gotovih stopnic, robnikov in podobno. Serijska oprema: - Zapiranje klešč preko zaskočnega svornika. - Obese za kavelj žerjava. - Menjalna avtomatika za preklap polno/prazno. - Zamenljiva gumi prijemala na kleščah.. Tehnični podatki: območje prijema: 0-750mm, globina prijema: 255mm, dolžina čeljusti: 420mm, nosilnost: 1500kg, teža: 85,0kg.

Z53100256	Klešče za gotove betonske elemente FTZ-UNI-15 PROBST	KOS
-----------	--	-----



Klešče za gotove betonske elemente FTZ-MULTI-15 PROBST - osnovna enota

Novi tip mehaničnih prijemalnih klešč, modularno izdelane. Iz enega sestavljenega sistema lahko sestavimo več variant in konfiguracij, za različne namene uporabe. Drugače enake lastnosti kot kot za klešče FTZ I/uni. – Zelo veliko območje prijema, zato primeren za skoraj vse betonske in elemente iz naravnega kamna. – Kompletna naprava se lahko kasneje opremi z drugimi čeljustmi za prijem. – Ker so moduli posebej dobavljivi, se lahko cenovno ugodno pokrije večje področje uporabe (Osnovna enota + 3 prijemalne čeljusti pokrivajo celoten spekter uporabe) Tehnični podatki: nosilnost: 1500kg, teža: 96,0kg.

Z53100348	Klešče za gotove betonske elemente FTZ-MULTI-15 PROBST, osnovna enota, brez čeljusti	KOS
-----------	--	-----



Menjalne čeljusti za FTZ-MULTI-15 PROBST

Posebne samo oprijemalne jeklene šape, za varno premeščanje obsekanih kvadrastih kamnov. Območje prijema: 200-1200mm, globina prijema: 300mm, teža: 33,0kg.

Z43100941	Menjalne čeljusti FTZ-MULTI-15-WB-SQ za kvadrasti kamen (par) PROBST	PAR
-----------	--	-----

Menjalne čeljusti za FTZ-MULTI-15 PROBST

Večje območje prijema, krajši gumijasti prijemalni čeljusti, za prijem in prestavljanje posameznih elementov. Območje prijema: 200-1250mm, globina prijema: 255mm, dolžina čeljusti: 420mm, teža: 14,0kg.

Z43100942	Menjalne čeljusti FTZ-MULTI-15-WB-G-42 (par) PROBST	PAR
-----------	---	-----

Menjalne čeljusti za FTZ-MULTI-15 PROBST

Večje območje prijema, dolge gumijaste prijemalne čeljusti, za prijem in prestavljanje kompletnih kamnitih blokov npr. eno plast robnikov ali podobno. Območje prijema: 200-1250mm, globina prijema: 255mm, dolžina čeljusti: 1200mm, teža: 46,0kg.

Z43100943	Menjalne čeljusti FTZ-MULTI-15-WB-G-120 (par) PROBST	PAR
-----------	--	-----

**Držalo za cevi KKV 150-800 PROBST - notranji oprijem**

Za premikanje in postavitve jaškov za odvodnjavanje ali kabelskih kanalov, notranji oprijem v cevi, popolnoma mehanski, z ročajem in obešalno zanko.

Z53200002002

Držalo za cevi KKV 150-800 PROBST za elektro in drenažne jaške

KOS

**Prenosne klešče TSV PROBST**

Univerzalne prenosne klešče z velikim nastavljivim območjem za prijemanje. Primerne za prenašanje betonskih stopnic, robnikov, kanalet, L robnike in druge podobne betonske izdelke. Serijsko opremljene: dvižno uho za dvig z žerjavi in drugimi dvigali, avtomatski odklop prijema, vrtljivi ročaj do 90° za lažji ročni prenos, zamenljiva protizdrsna gumi tesnila na čeljusti, galvansko pocinkan. Tehnični podatki: območje dolžine prijema: 70-500mm, globina prijema: 125mm, dolžina čeljusti: 200mm, nosilnost: 250kg, teža: 18,0kg.

Z53100130

Prenosne klešče TSV PROBST

KOS

**Nastavljive prijemalne klešče TSZ-UNI PROBST**

Primerne za prijemanje in prenos z dvigali, nastopnih stopnic, robnikov, robnih krivin, L-betonskih blokov in podobno. Enostavna nastavitve odprtine za prijemanje s pomočjo vzmetne zapahe. S kleščami TSZ-UNI možno prijemanje tudi koničnih robnikov, ker segajo čeljusti globine 185mm, preko meje koničnega dela robnikov. Serijska oprema: - Obešalo za kavelj dvigala. - menjalna avtomatika za avtomatski preklap iz "polno" na "prazno". - Zamenljive gumijaste kovinske tirnice. - Galvansko pocinkane. Tehnični podatki: Območje prijema: 50-600mm, Globina prijema: 185mm, Dolžina čeljusti: 350mm, Nosilnost: 600kg, Teža: 29,0kg.

Z53100338

Nastavljive prijemalne klešče TSZ-UNI PROBST

KOS

**Klešče za prenos betonske galanterije SLS-8/20-G-VA PROBST**

Vedno pogostejše se pri gradnji vgrajuje raznovrstno betonsko galanterijo. V ta namen je bilo posebej razvito, priročno držalo SLS- 8/20-G-VA. SLS držalo je z obešalom pritrjeno na dvižno napravo, npr. mini bager in se ročno, z ročico, na poljubnem mestu nasadi na betonski element. Pri dvigovanju pride do samodejnega povečanja vpenjalne sile in lahko element varno dvignete in premaknete na željeno mesto. Po razbremenitvi se ročna ročica spet sprosti. Visečo zanko in mesto prijema je mogoče prilagoditi težišču elementov tako, da visi navpično. Zaradi gumijastih prijemal na obeh straneh, ki ne puščajo barve, na betonskih elementih ni nobenih sledov ali poškodb. Tehnični podatki: - obseg prijema: 80 - 200 mm, - nosilnost: 300 kg, - teža: 11,0 kg.

Z53100409

Klešče za prenos betonske galanterije SLS-8/20-G-VA PROBST

KOS

**Klešče za montažne elemente WEZ 2 PROBST**

Posebej prirejene klešče za prestavitve L-gotovih betonskih elementov in podobno. Obešalo na kleščah se lahko prilagodi težišču betonskega elementa, da visi navpično. Serijska oprema: - Obešalo za kavelj dvigala, - Gumijaste metalne tirnice, zamenljive in obrabno obstojne, - menjalna avtomatika za avtomatski preklap iz polno na prazno. Tehnični podatki: območje prijema: 50-250mm, nosilnost: 2000kg, teža: 55,0kg.

Z53100347

Klešče za montažne elemente WEZ-2 PROBST

KOS

**Nastavljivo ležišče HVA-FTZ / TSZ PROBST**

Nastavljivo ležišče HVA-FTZ / TSZ, za vse tipe klešč FTZ-UNI/MULTI/MAXI kot tudi za TSZ-UNI/MAXI. Območje nastavitve ca. 50-255mm.

Z43100867

Nastavljivo ležišče HVA-FTZ / TSZ PROBST

KOS

**Nadomestne čeljusti WB-SQ za TSZ-UNI PROBST**

Te posebne jeklene čeljusti omogočajo varno premikanje grobo tesanih kamnitih blokov. Z nekaj preprostimi koraki jih lahko pritrdite na klešče za prenos betonskih elementov TSZ-UNI (od leta izdelave 2009, št. Izdelka 53100338). Območje prijema: 50-550 mm, globina prijema: 210 mm, nosilnost: 600 kg, lastna teža: 6 kg.

Z43101384

Nadomestne čeljusti WB-SQ (par) za TSZ-UNI PROBST od leta 2009

PAR

Klešče za prenos kanalnih cevi, obročev in pokrovov

**Privzdigovalec kanalizacijskih pokrovov**

Privzdigovalec kanalizacijskih pokrovov robustne izvedbe, primeren skoraj za vse vrste cestnih pokrovov. Za kanalne pokrove do 700kg. Enostavno delo: napravo pripeljemo v bližino pokrova, dvizni svornik zatakemo v odprtino in dvignemo pokrov. Teleskopski ročaj omogoča postavitev naprave v najugodnejši položaj za dvigovanje vseh vrst pokrovov in minimalno porabo moči. Za notranje kanalne pokrove imamo v programu tudi odgovarjajoče podaljške. Tehnični podatki: - Ogrodje: Kovinsko, oranžne barve, - Kolesa: polna guma-kolesa za težka bremena, - Teža: 11,26kg. V kompletu: Privzdigovalec kanalizacijskih pokrovov, Standarni kavelj z zatičem in svornikom za pritrditev (Št. 599008).

Z599000	Privzdigovalec kanalizacijskih pokrovov, kavelj 12x12mm	KOS
Z599001	Podaljšek za privzdigovalec kanalizacijskih pokrovov	KOS

**Dvigalec železnih pokrovov jaškov SDH-LIGHT PROBST - opcija magnet**

Majhen in lahek mehanski dvigalec pokrovov jaškov, za vzdigovanje in pokritje, vseh vrst pokrovov do premera 800mm. Z nagibom naprave SDH, preko ročaja lahko enostavno in brez naprežanja dvignemo pokrov. Pozicijo višine dvigovanja nastavimom preko verige, na nosilno upognjeno nosilno traverzo. Pozicijo obešanja nastavimo preko prečne traverze, s nastavitvijo ca. 120mm navznoter ali navzven. Opcijsko dobavljivo: Dvižni magnet SDH-LIGHT-LHM-400 - Št.art.: 44800065. Tehnični podatki: - nastavitev razdalje kavlja: min. 100mm, maks. 740mm, - maks. teža dvigovanja: 200kg, - teža naprave: 18kg.

Z54800010	Dvigalec železnih pokrovov jaškov SDH-LIGHT PROBST	KOS
-----------	--	-----

**Klešče za okrogle betonske cevi SRZ-M PROBST**

Posebne klešče za varno in zdravju neškodljivo prijemanje in prenašanje okvirjev jaškov in zgornjih obročev. Lahke, učinkovite in ekonomične. Notranje prijemajoče, s snemljivim držalom, galvansko pocinkane. Z menjalno avtomatiko z avtomatskim preklopom iz „polno“ na „prazno“. S praktičnim obešalom za vse vrste dvigal. Območje prijemanja: 20-620mm, Nosilnost: 150kg, Teža: ca. 20kg.

Z54000033	Klešče za okrogle betonske cevi SRZ-M PROBST	KOS
-----------	--	-----

**Klešče za okrogle betonske cevi SRZ-KOMBI PROBST**

Klešče za okvir in pokrov! Enostavno in varno transportiranje in polaganje pokrovov za jaške po EN 124/DIN 1229. Varno polaganje pokrovov jaškov kot tudi okvirja za pokrov. Obešalo, ki je integrirano na kleščah, lahko preko kavlja obesimo na bager ali drugo mobilno dvigalo. Po sprostitvi zaporne kljuke, se klešče oprimejo samo pokrova in ga lahko dvignemo iz okvirja. Ko pokrov postavimo na tla se klešče za prijemanje pokrova avtomatsko sprostijo. Serijska oprema prijemalnih klešč: Dva prijemala: za okvir A in za pokrov B, avtomatsko odpiranje in zapiranje. Premer okvirja jaška: 750/785mm, Nosilnost: 200kg, Teža: 15kg.

Z53100373	Klešče za okrogle betonske cevi SRZ-KOMBI PROBST za okvir in pokrov	KOS
-----------	---	-----

**Prijemalne klešče za cestne odtokne SHS PROBST**

Enostavno in milimeter točno polaganje nepriročnih in težkih betonskih cevi nepravilnih oblik, za cestne odtokne. Kompaktne prijemalne klešče SHS so primerne za kanalizacijske cevi z vgrajenimi odtoki in cevi koničnih oblik. V skladu z DIN 4052-3. Deli jaškov se lahko sestavijo na prostem in se nato v enem delovnem procesu, z enim dvigom in polaganjem, položijo na mesto vgradnje. Zelo priročne za transport in skladiščenje. Glavansko pocinkane. Nosilnost: 100kg, Teža: 4kg.

Z54000024	Prijemalne klešče za cestne odtokne SHS PROBST	KOS
-----------	--	-----

**Dvižni magnet SDH-LIGHT-LHM-400 PROBST**

Z nastavkom za pritrditev na dvigalec železnih pokrovov jaškov SDH- LIGHT. Teža: 11kg.

Z44800065	Dvižni magnet SDH-LIGHT-LHM-400 za pritrditev na dvigalec SDH-LIGHT PROBST	KOS
-----------	--	-----

Oprema za obdelavo kamna

Rezalnik robnikov in plošč



Rezalnik robnikov, tlakovcev in plošč AL PROBST

Rezalnik betonskih plošč in robnikov AL PROBST nudi veliko stabilnost pri zelo majhni lastni teži, kot tudi precizno vodenje rezalnih nožev. Enostavna in hitra nastavitve višine rezanja preko okrovnega navojnega vretena. Nihajni zgornji rezalni nož, reže tudi materiale, ki imajo koničen prečni presek, kot na primer cestni robniki. Vzmetna miza na katero položimo robnike za rezanje, omogoča tudi poševne reze. Štirikotna rezila, ki se lahko obračajo omogočajo precizen in čisti rez in imajo dolgo življenjsko dobo.



Rezalnik robnikov, tlakovcev in plošč AL-33-V PROBST

Omogoča prelom oz. cepitev kamna brez večje sile. Po popolni kombinaciji ročice in ekscentričnega menjalnika, se sprosti ogromna sila cepjenja, ustvarjena z minimalno silo aktiviranja. Tudi se lahko betonski tlakovci preprosto ločijo, čisto brez prahu, hrupa in umazane vode. Rezalnik za kompozitni kamen AL-33-V ima rezalni nož tip A: - tog, neprekinjen kvadratni obračalni nož, - za vsakodnevna opravila, zlasti za betonske tlakovce, - 4 rezalni robovi, - natančne reze preko natančno vodenih kvadratnih obračalnih nožev - nagibna, vzmetna podporna miza omogoča čisto podrezovanje in natančno pozicioniranje, ne da bi bilo nepravilno velike razdalje. Pocinkana izvedba. Tehnični podatki: - širina reza: 330 mm, - višina reza: 10-120 mm, - nož: tog, - teža: 41 kg.

Z51200042	Rezalnik tlakovcev in plošč AL-33-V PROBST ročno upravljanje, pocinkan	KOS
-----------	--	-----



Rezalnik tlakovcev in plošč AL-43-SH-21-V PROBST hidravlični

S pritiskom na gumb, elektrohidravlična sila, razcepi robnike, tlakovce in druge betonske plošče! Nož tipa B, s trdim togim nožem. Še posebej primeren za naravni kamen, kot so granit. Za kamne z višinsko razliko manj kot 4 mm. Integrirana baterija s polnilnikom. Pocinkana izvedba. Tehnični podatki: - širina reza: 180-420 mm, - višina reza: 20-200 mm, - nož: tog, - sila cepjenja: 21 t, - teža: 125 kg.

Z51200052	Rezalnik tlakovcev in plošč AL-43-SH-21-V PROBST hidravlični 21t	KOS
-----------	--	-----



Adapter za rezanje krivin RSA PROBST za rezalec AL

Adapter RSA pretvori v trenutku, vsak trgovsko običajen rezalec robnikov in plošč v rezalec krivin. Genialno in praktično. S to napravo lahko režemo vse vrste tlakovcev, v poljubnem radiju! Enostavno, precizno in optično brezhibno lahko sedaj izdelamo vse priključke tlakovcev na krivine in okoli pokrovov jaškov. Primerno za okrogle jaške z premerom ca. 700-800mm. Enostavna namestitve in rokovalje. Adapter namestimo med obema nožema (zgoraj in spodaj) in ga ni potrebno fiksirati. Tehnični podatki: Rezalna širina: 250mm, potrebna svetla širina rezalca za vstavev adapterja: 355mm, Rezalna višina: 50-100mm, Teža: 4,5 kg.

Z41200016	Adapter za rezanje krivin RSA-25 PROBST za rezalec AL	KOS
-----------	---	-----

Orodje za vrt

Aku škarje za živo mejo



Aku-škarje za živo mejo METABO AHS 18-55 V

Posebna geometrija noža zagotavlja majhno obrabo in s tem 200% daljšo življenjsko dobo. Čist prerez, preko obojestranskih, diamantno brušenih rezil, na obeh straneh, pod kotom 30°. Varnostni spodnji nož za visoko varnost pri delu. Visoka zmogljivost rezanja, zahvaljujoč dvostopenjskem reduktorju. Prijetno delo zahvaljujoč delovanju z nizkimi vibracijami, popolni ergonomiji in mehkeemu ročaju. Varnost z elektronskim hitrim zaustavljanjem noža (v 0,3 sekunde) in zaščito pred udarci, ščiti uporabnika in orodje pred zastoji. Tehnični podatki: - tehnologija akumulatorja: 18 V Li-Ion, - debelina reza: 18 mm, - dolžina reza: 53 cm, - število hodov v prostem teku: 2700 / min, - teža (vključno z baterijo): 3,9 kg. Vključeno v dostavo: zaščita rezila škarij.

Z600463850	Aku-škarje za živo mejo METABO AHS 18-55 V 18V z zaščito rezila	KOS
------------	---	-----




Blagovna znamka „Lorencic Bauservice“ stoji za sloganom Tehnika + servis za gradbince.

Naša naloga je, da podpiramo vaše delo na gradbišču, z moderno tehniko in celovitimi servisnimi storitvami.

Servisne delavnice

Vsaka podružnica Lorencic je opremljena z lastno servisno delavnico in ima obrtno dovoljenje za opravljanje servisnih storitev za gradbene stroje in naprave. Za vašo optimalno oskrbo, lahko opravimo potrebna popravila, če potrebno, tudi na terenu.

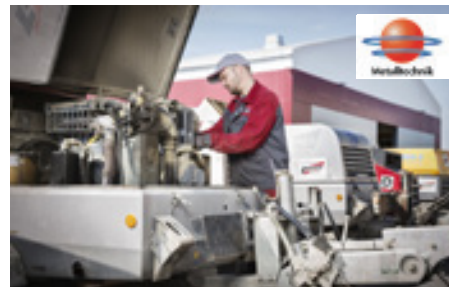

Stroji in naprave za najem

V vseh naših podružnicah imamo veliko število strojev in naprav za najem. Zavedamose, da je dobro svetovanje, razpoložljivost strojev in naprav, brezhibnost in vrhunska kakovost, garancija za vaše nemoteno delo na gradbišču.

Izberite iz našega bogatega asortimenta strojev za najem, kar potrebujete za vaše delo na gradbišču:

- Gradbeni kompresorji in rušilna kladiva
- Stroji za obdelavo industrijskih tal
- Stroji za estrih
- Stroji za omet, transportna tehnika
- Transportne črpalke in Airless stroji
- Stroji za obdelavo betona
- Grelci in razvlažilci
- Namizne žage in naprave za rezanje
- Gradbena dvigala in dvižna tehnika
- Gradbene ograje in gradbene črpalke
- Čistilna tehnika
- Polaganje tlakovcev in robnikov
- Merilna tehnika



! Lorencic nasvet

Neprestano prodajamo rabljene stroje iz našega programa na internetni strani:
[www.lorencic.si/Rabljeni stroji](http://www.lorencic.si/Rabljeni_stroji)



Rušilno kladivo

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Rušilno kladivo do 11 kg	19,00	66,00	199,00
Rušilno kladivo do 20 kg	21,00	80,00	241,00
20 m cev za zrak 3/4"	5,00	27,00	80,00
koničasto ali ploščato dleto	3,00	9,00	26,00
Rušilno kladivo do 13 kg, električno, 230 V	32,00	128,00	385,00



Gradbeni kompresor

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Gradbeni kompresor 2 do 3 m ³ Dizel, prevozen	70,00	203,00	524,00
Gradbeni kompresor 3,8 do 4,2 m ³ Dizel, prevozen	96,00	289,00	738,00
Gradbeni kompresor 5 do 11,5 m ³ Dizel, prevozen	316,00	910,00	2.343,00



Vrtalno in rušilno kladivo

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Vrtalno in rušilno kladivo - električno	32,00	128,00	385,00
Aku - Vrtalno in rušilno kladivo	32,00	128,00	385,00
Vrtalno in rušilno kladivo, 2-hitrosti, v kovčku	32,00	128,00	385,00



Betonski prebojnik

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Betonski prebojnik s stojalom in krono	47,00	195,00	584,00
• Poraba dimantnih segmentov		za 1,0 mm	16,00
* Minimalno plačilo za obrabo (obrada ni merljiva)			31,00



Rezalnik betona/asfalta

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Rezalnik betona bencin, Dia-plošča maks. PR 450 mm	47,00	195,00	584,00
• Poraba diamantnih segmentov		za 1,0 mm	16,00
* Minimalno plačilo za obrabo (obrada ni merljiva)			31,00



Freze za beton

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Freza za beton 20 cm širina frezanja 230 V ali 400 V	64,00	235,00	706,00
Freza za beton 20 cm širina frezanja, bencin	64,00	235,00	706,00
Freza za beton BEF 250, 25 cm širina frezanja, 400 V	94,00	389,00	1.168,00
Freza za beton s pomikom naprej, 30 cm širina frezanja, 400 V	161,00	535,00	1.605,00

Betonska brusilka



	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Brusilka za beton premera 125 mm z Dia-lončasto brusilno ploščo	27,00	86,00	257,00
Brusilka za beton premera 180 mm z Dia-lončasto brusilno ploščo	27,00	86,00	257,00
• Poraba diamantnih segmentov		za 1,0 mm	5,00
* Minimalno plačilo za obrabo (obrabla ni merljiva)			31,00



	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Stroj za brušenje betona DSM 250, 230 V	96,00	396,00	1.188,00
• Poraba diam. segmentov (3 kosi.)		za 1,0 mm	24,00
Stroj za brušenje betona DSM, 230 V ali 400 V	193,00	589,00	1.1766,00
• Poraba diam. segmentov (9 kos.)		za 1,0 mm	24,00
• Poraba zvezdic (višina zvezdic)		za 1,0 mm	231,00
• Poškodovana zvezdica		za 1 kos	27,00



Stroj za frezanje betona	96,00	385,00	1.156,00
Stroj za brušenje estriha ES 420S, 230 V	43,00	161,00	482,00
• Obraba diamantov krožnika (krožnik je vključen)*		za 1,0 mm	128,00
Stroj za brušenje betona STR, 230 V ali 400 V	47,00	195,00	584,00
• Obraba brusnega krožnika Korund			4,00
* Minimalno plačilo za obrabo (obrabla ni merljiva)			31,00

Brusilnik za stene in strop



	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Teleskopski brusilnik, 230 V	27,00	107,00	321,00
Rokamat Univerzal, 230 V	27,00	107,00	321,00
Rokamat nahrbtni sesalec, 230 V	21,00	86,00	257,00

Striper in Peskalnik



	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Striper za tla BS 110, 230 V	155,00	621,00	1.862,00
Peskalnik 1-8DPS30, 400 V	107,00	428,00	1.284,00
Filter za peskalnik, 230 V	54,00	214,00	696,00

Stroj za estrih standard/košara/košara in lopata



	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Stroj za estrih Diezel motor - standard, s košaro ali košara/lopata	225,00	674,00	2.022,00
Stroj za estrih Elektro pogon 400 V, 32 A o. 63 A - Standard, standard, s košaro ali košara/lopata	225,00	674,00	2.022,00
Stroj za estrih z Diezel motorjem ali elektro pogon silos sistem Baumit	305,00	872,00	2.611,00
Dodatek za silosno krmiljenje	8,00	198,00	598,00
20 m transportna cev	15,00	60,00	180,00
Trinožno stojalo	7,00	27,00	80,00





Stroj za omete in dodatki

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Stroj za omete 400 V, vklj. 20 m cev za material in 40 m cev za vodo	80,00	198,00	589,00
Rotoquirl za izolativni omet	21,00	96,00	289,00
Vpihovalni pokrov	11,00	43,00	128,00
Črpalka za vodo, 230 V	7,00	27,00	80,00
Kompresor PFT COMP M-250 HANDY	13,00	39,00	116,00
Mešalna črpalka Ritmo Powercoat, 230 V	80,00	198,00	598,00
Pištola za WDVS/leplilno malto	13,00	39,00	116,00

Silomat za strojne omete

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Silomat za silos na pritisk/prosti pad, 400 V	80,00	198,00	589,00
25 m transportna cev	7,00	22,00	67,00
Vpihovalni pokrov	11,00	43,00	128,00

Mešalne črpalke

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Mešalna črpalka RITMO POWERCOAT Krmilna omarica s pretvornikom frekvence	80,00	198,00	589,00
Kompresor PFT COMP P-400 / 230 V, 400 Liter/min	21,00	86,00	321,00
Mešalna črpalka MAI 4EVER SUPER s kompresorjem in cevmi	161,00	535,00	1.605,00

Transportna črpalka

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Transportna črpalka PFT Swing 230 V ali 400 V	80,00	198,00	598,00
Transportna črpalka PFT ZP 3, 400 V	118,00	353,00	1.059,00
20 m cev za material 25 mm	7,00	19,00	58,00
20 m cev za material 35 mm	10,00	21,00	64,00

Zračni-kompresor

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Kompresor PFT COMP P-400 / 230 V, 400 Liter/min	21,00	86,00	321,00
Kompresor PFT COMP P-600 / 400 V, 590 Liter/min	21,00	86,00	321,00
Zračni kompresor PFT COMP M-250 HANDY	13,00	39,00	116,00

Pretočni mešalec

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Pretočni mešalec, 230 V ali 400 V	32,00	128,00	385,00



Mešalec betona in malte

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Mešalec betona, 230 V / 400 V	32,00	128,00	385,00
Horizontalni krožni mešalec, 230 V ali 400 V	80,00	332,00	995,00



Ročni mešalec

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Ročni mešalec , 230 V	11,00	43,00	128,00



Rezalnik stiropora

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Rezalnik stiropora, 230 V	32,00	128,00	385,00
Rezalnik mineralne volne, 230 V	32,00	128,00	385,00



Namizne žage

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Namizna žaga Dia-plošča 350 mm, 230 V	27,00	107,00	321,00
• Obraba diamantnih segmentov plošče 350 mm		za 1,0 mm	13,00
Namizna žaga Dia-plošča 700 mm, 400 V	47,00	173,00	514,00
• Obraba diamantnih segmentov plošče 700 mm		za 1,0 mm	16,00
Namizna žaga Dia-plošča 900 - 1000 mm, 400 V	64,00	235,00	706,00
• Obraba diamantnih segmentov plošče 900-1.000 mm		za 1,0 mm	16,00
Namizna žaga za keramiko, Dia-plošča 250 mm, 230 V	24,00	94,00	278,00
• Obraba diamantnih segmentov plošče		za 1,0 mm	7,00
* Minimalno plačilo za obrabo (obrabla ni merljiva)			31,00
Gradbena žaga DM 450 mm, 400 V	24,00	94,00	278,00



Vibrirna plošča

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Vibrirna plošča ca. 75 kg, bencinski motor	32,00	128,00	385,00
Vulkolan plošča za utrjevanje tlakovcev	11,00	43,00	128,00



Vibro nabijač - žaba

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Vibro nabijač, približno 65 kg, 4-taktni bencinski motor	32,00	128,00	385,00





Gladilni stroj

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Gladilni stroj 60 ali 70 cm, 230 V	43,00	161,00	482,00
Krilna gladilka bencin	80,00	332,00	995,00
Dvojni gladilni stroj vklj. 2 kosa gladilni krožnik	193,00	598,00	1.766,00

Vibro igla za beton



	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Visoko frekvenčna vibrirna igla s pretvornikom 230 V	37,00	112,00	337,00
Pretvornik frekvence 2,6 kVA, 230 V ali 400 V	27,00	80,00	241,00
Vibrirna igla za priklop na pretvornik	27,00	80,00	241,00

Drča za odpadni material



	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Drča za odpadni material 1,1 m (cena za 1 kos)	6,00	19,00	58,00
Odcep za drčo	10,00	29,00	87,00
Lijak za drčo	10,00	29,00	87,00
Nosilec drče	11,00	32,00	96,00

Vibrirna letev



	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Vibrirna letev 1,50m, 230 elektro ali bencinska	32,00	128,00	385,00

Gradbena črpalka



	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Gradbena črpalka ROBUSTA, 230 V, zmogljivost. maks. 12,9 m³/h	16,00	64,00	193,00
Gradbena črpalka MF-VO, 230 V, zmogljivost maks. 30 m³/h	21,00	86,00	321,00
Gradbena črpalka J12, 230 V ali 400 V, zmoglj. pri 10 m: 300 l/min	21,00	86,00	321,00
Gradbena črpalka J 15, 230 V ali 400 V, zmoglj. pri 10 m: 420 l/min	21,00	86,00	321,00
Gradbena črpalka XJ25, 400 V, zmoglj. pri 10 m: 840 l/min	32,00	128,00	385,00
Cev za črpalko 2"/C, 3"/B ali 4"/A s spojkami, 20 m	7,00	22,00	67,00

Ostali tipi črpalp po povpraševanju.

Razvlažilec



	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Razvlažilec zraka do 45 l v 24 h, 230 V	27,00	80,00	241,00
Razvlažilec zraka do 70 l v 24 h, 230 V	37,00	107,00	321,00
Ventilator do 4.150 m³/h	16,00	64,00	193,00

Namig: Uporaba ventilatorjev skrajša postopek sušenja do 50%!



Grelci

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Elektro grelec 230 V, max. 3 kW (2.582 kcal/h)	12,00	47,00	141,00
Elektro grelec 400 V, max. 22 kW (18.900 kcal/h)	21,00	80,00	241,00
Plinski grelec do 31,4 kW (27.000 kcal/h)	12,00	47,00	141,00
Plinski grelec do 84,81 kW (93.590 kcal/h)	21,00	80,00	241,00
Turbina na olje do 38,4 kW (131.512 kcal/h)	21,00	80,00	241,00
Turbina na olje do 49 kW (167.850 kcal/h)	43,00	128,00	385,00
Infrardeči-grelec Diezel/olje, 45,5 kW (39.130 kcal/h)	43,00	128,00	385,00

Električni agregati



	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Bencinski - agregat do maks. 11,8 kVA	40,00	161,00	482,00
Dizel - agregat do maks. 44,5 kVA	251,00	760,00	2.033,00
Dizel - agregat do maks. 100,0 kVA	289,00	1.156,00	3.467,00

Ostali tipi agregatov na povpraševanje.

Airless-Stroji za brizganje



	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Airless-Stroj za brizganje Mark VII vklj. pištola za brizganje, 15 m cevi, šoba, 230 V	107,00	321,00	963,00
Airless-Stroj za brizganje Ultra Max, 390 Classic ali T-Max vklj. pištola, 15 m cevi, šoba, 230 V	75,00	225,00	674,00
Airless-Aku-ročna pištola ULTRAMAX	32,00	128,00	385,00
Lijak pištola	11,00	43,00	128,00
Servisna posoda 90 l s stiskalnikom	32,00	96,00	289,00



	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Transportna črpalka PFT SWING L FC-230V AIRLESS vklj. pištola, 20 m cevi, šoba, 230 V	161,00	482,00	1.445,00
Stiskalnica za vreče PFT SWING L FC-230V AIRLESS	32,00	96,00	289,00

Mobilna zaporna ograja



	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Mobilna ograja 3,5 x 2 m vklj. 1 kos betonski podstavek/za kos	4,00	11,00	34,00
Povezovalna objemka	1,00	2,00	5,00
Mobilna ograja 2,5 x 1,1 m	5,00	14,00	43,00
Dostava in montaža	Na povpraševanje		

Gradbeni vitli in dvigala

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Gradbeni vitel 200 kg, 230 V	32,00	118,00	268,00
Vrtljiva konzola za vitel	7,00	27,00	80,00
Konzolno dvigalo 230 V, 120 kg ali 150 kg	32,00	118,00	268,00
Vrtljiva konzola za dvigalo	7,00	27,00	80,00
Konzolno dvigalo 300 kg, vklj. z ogradjem, 230 V	37,00	161,00	353,00
Konzolno dvigalo 500 kg, vklj. z ogradjem, 400 V	37,00	161,00	353,00

Gradbena dvigala in transportna kabina

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Dvigalo na zobato lettev 500 Z, nosilnost 500 kg, 400 V	317,00	738,00	1.846,00
Transportna kabina 500 ZP za osebe & material nosilnost. 850 kg, 400 V	369,00	984,00	2.461,00
• Osnovni element 1,5 m z zobato letvijo (za transportno kabino)	21,00	64,00	128,00
• Etažna varnostna vrata (za transportno kabino)	21,00	64,00	128,00
Aku-dvižna lestev 10 m, 24 V / 10 Ah	37,00	161,00	353,00
Dvižna lestev 14 m, 400 V	193,00	449,00	1.124,00
Dostava in montaža	na povpraševanje		

Naprave za transport in polaganje tlakovcev

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Dvižne klešče TSV ali TSZ	11,00	43,00	128,00
Vakuum-ročna naprava SPEEDY	54,00	187,00	642,00
Vakuum-naprava Quickjet	54,00	187,00	642,00
Sesalna plošča za Quickjet	7,00	27,00	80,00
Vakuum-naprava STEINMAGNET	64,00	225,00	749,00

Rezalnik tlakovcev

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Rezalnik robnikov in plošč elektro/hidravlični 21 t	64,00	225,00	749,00

Čiščenje tlakovanih površin

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Stroj za čiščenje umazanih površin EASYCLEAN	64,00	225,00	749,00



Visokotlačni čistilec

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Visokotlačni čistilec – hladna voda Dynajet 350 MG, bencin 350 bar	107,00	321,00	963,00
Grelec tople vode za Dynajet 350 MG, 12 V	43,00	128,00	385,00
Visokotlačni čistilec – hladna voda Dynajet 500 MG, bencin 500 bar	134,00	401,00	1.204,00
Rotacijska šoba za DYNAJET 350 me/mg/md	21,00	86,00	257,00
HD-cev za vodo 400bar DN 8 25m M22x1,5 DYNAJET	54,00	214,00	642,00
Priključek za čiščenje stropov DYNAJET DRS 500 za različne tipe visokotlačnih čistilcev DYNAJET	16,00	64,00	193,00
Visokotlačni čistilec DYNAJET 350th, 13 kW, topla in hladna voda, z avto priklopom	225,00	674,00	2.022,00



Industrijski sesalec

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Namenski sesalec razred M, 230 V	21,00	86,00	257,00
Mokro/suhi sesalec, 230 V	27,00	107,00	321,00
Ciklon sesalec – z avtomatskim tresenjem, 230 V	54,00	214,00	696,00



Merilna tehnika

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Nivelir – set	21,00	86,00	257,00
Linjski laser	21,00	86,00	257,00
Rotacijski laser	43,00	128,00	385,00



Drugi uporabni stroji in naprave

	€ za Dan	€ za Teden	€ za Mesec
Pištola za vezanje armature TJEP	32,00	128,00	385,00
Stroj za glajenje ometa Nautilo Rokamat + tank za vodo	27,00	107,00	321,00

Važne informacije

- Vsi stroji za najem, so predani v tehnično brezhibnem stanju, pripravljeni za obratovanje in očiščeni.
- Stroji / naprave na gorivo, se najemniku predajo tudi s polnim rezervoarjem.
- Po vrnitvi stroja se izvede kontrolni pregled. Za morebitno onesnaženje, škodo in manjkajoče komponente, bomo zaračunali.
- Načeloma veljajo naši dobavni in poslovni pogoji, pogoji namestitve naprave in pogoji najema v aktualni različici.

Info

Prosimo za razumevanje, da niso vse naprave za najem stalno na voljo, na vseh lokacijah Lorencic. Če je potrebno, se obrnite na svojega svetovalca Lorencic.



Splošni pogoji poslovanja in dostave blaga

Dostava blaga in izvedba storitev s strani našega podjetja je možna le pod naslednjimi pogoji, in se smatra, da so ti pogoji pri oddaji naročila stranki znani. Naslednji pogoji veljajo, razen če se to pisno drugače ne določi. Če stranka želi v poslovnem odnosu z name uporabljati svoje splošne pogoje poslovanja, mora nas na to opozoriti. V nasprotnem primeru se stranka odpoveduje pravici uveljavljanja svojih zahtevkov na podlage njegovih splošnih pogojev poslovanja.

1. Cena

- a) Cene so neto, plačljivi na naši blagajni, na sedežu podjetja, brez pakiranja in nalaganja na prevozno sredstvo, pri čemer vam pakiranje zaračunamo le v višini nastalih stroškov. Material za pakiranje na sprejemamo nazaj.
- b) Pridržujemo si pravico do spremembe cen, ki bi nastale iz razloga zvišanja ali znižanja cen naših dobaviteljev, iz razloga spremembe zakonodaje ali tečajnih razlik.

2. Rok dobave

- a) Roki dobave so približne, in za nas neobvezujoče. Odškodninsko ne odgovarjamo za morebitno prekoračitev roka dobave. V primeru prekoračitve roka dobave ne prevzamemo odgovornost za kritje morebiti nastale materialne škode kupca, kot je npr. Izpad dohodka. Pridržujemo si pravico do delnih dobav naročenega blaga oz. do predčasne dobave blaga.
- b) Blago, naročeno pri nas, je kupec obvezen prevzeti v roku 2 mesecev od dneva oddaje naročila. Po preteku tega roka, oz. posamezno dogovorjenega roka, ki je lahko krajši ali daljši od dveh mesecev, si pridržujemo pravico da blago kupcu dostavimo, ali da pogodbo prekinemo in zahtevamo povračilo nastale škode, izgube dobička.
- c) Če je pogodbeni stranka naš pogodbeni partner v smislu zakona o varstvu potrošnikov, ne veljajo določila pod točko a. Namesto teh določil velja, da ima kupec pravico da po preteku 14 dni po preteku dobavnega roka pogodbo prekine. Za škodo, ki je kupcu nastala zaradi zamude pri dobavi odgovarjamo le v primeru, če je do zamude roka dobave prišlo iz naše krivde, iz malomarnosti ali namerno.
- d) V primeru dostave blaga po pošti, pošiljanje blaga, ne prevzamemo odgovornost za morebitna tveganja, poškodbe blaga med dostavo. V primeru prevzema blaga na našem sedežu prevzame kupec, oz. prevoznik blaga vso morebitno tveganje in odgovornost za blago.

3. Garancija, nadomestilo škode

- a. Garancijski rok znaša za naše pogodbene kupce v smislu zakona o trgovcih oz. za kupce podjetnike, za nepremično blago 1 leto, za premične stvari 1 leto. Garancijski rok teče od dneva prevzema blaga s strani kupca oz. njegovega zastopnika, prevoznika (prevzem rizika). Kupec, podjetnik, oz. naš pogodbeni partner mora vse morebitne napake nemudoma v pisni obliki sporočiti na naš naslov. V primeru, da tega ne stori, preneha njegova pravica do zahtevka nadomestila škode oz. pravice do uveljavitve garancije. V primeru reklamacije zaradi napake ne upravičuje kupca do neplačila kupnine ali delnega neporavnane kupnine, oz. do zahtevka povrnitve dela kupnine.
- b. Garancijo dajemo na konstrukcijo stroja, za brezhibnost materiala in izvedbo novih strojev, ki smo jih dostavili. Naša garancija obsega zamenjavo vseh delov stroja, v garancijskem roku, če je prišlo do okvare zaradi nestrokovne gradnje stroja in/ali zaradi napake v materialu. Pridržujemo si pravico da stroj popravimo v za nas najkrajšem možnem roku in da dele zamenjamo po naši strokovni oceni. Pri tem so rezervni deli, ki jih damo na razpolago za kupca brezplačni, stroški nakladanja, prevoza, stroški morebitnega uvoza in stroški popravila (porabljene delovne ure mehanika) pa bremenijo kupca. Ne prevzamemo garancijo oz. odgovornost za napake, ki bi nastale zaradi nestrokovne postavitve stroja, zaradi nestrokovnega ravnanja in uporabe stroja, prevelike obremenitve ali normalne obrabe stroja. Iz garancije so izvzete tudi naprave kot so agregati, in rezervni deli strojev, ki se tekom normalne uporabe obrabijo, in se pri rednem vzdrževanju morajo zamenjati. Rezervne dele, ki smo jih zamenjali mora stranka na lastne stroške dostaviti na naš sedež. Po odpravi garancijske napake se garancijski rok ne spremeni, oz. se ne podaljša. Garancijski rok poteče tudi za dele, ki so bili pod garancijo zamenjani z datumom poteka garancijskega roka za celotno napravo. Za blago in rezervne dele, ki jih dobivamo od naših dobaviteljev, prevzamemo le garancijo v obsegu, v katerem dobavitelj garantira za blago.
- c. Garancija preneha v naslednjih primerih:
 - 1. Če je stranka ali tretja oseba izvedla spremembe ali je kakorkoli drugače posegala v stroj, brez naše pisne privolitve.
 - 2. Če kupec ne izpolnjuje dogovorjene plačilne pogoje.
 - 3. Če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo stroja in po veljavnih predpisih, ter predpisane kontrole stroja ni redno ali sploh ni izvajal.
- d. Kupec nima pravice zahtevati od nas povračilo izgube dobička ali prihodka, razen v primeru, če bi ta bila z naše strani povzročena zaradi našega grobega malomarnega ravnanja ali namerno.
- e. V primeru rabljenih strojev ne dajemo garancijo.

4. Zamenjava blaga

Dostavljeno blago zamenjamo le v primeru, če je blago v originalni embalaži in v neoporečnem stanju, in če kupec ob zamenjavi priloži dobavnico oz. račun. Za spremembo računa zaračunavamo manipulativni strošek v višini 15 Evrov.

5. Plačilo blaga

- a) Plačilo kupnine zapade v plačilo z dnem, označenim na računu, oz. po sklenjenem dogovoru.
- b) V primeru zamude plačila zaračunavamo zamudne obresti v višini: osnovna obrestna mera Centralne banke Evrope +7 %. Pošiljanje prvega opomina zaračunavamo v višini 5 Evrov, za vsak nadaljnji opomin zaračunavamo 10 Evrov po opominu. V primeru neizpolnjevanja plačilnih obveznosti smo upravičeni do prekinitve dostave blaga vse do trenutka poravnave zapadlih plačil.
- c) V primeru, da kupec ne izpolnjuje svoje obveznosti (plačila), smo upravičeni do takojšnje poravnave celotne kupnine, tudi zneska, ki bi bil zavarovan z menico, s poznejšim datumom zapadlosti. V primeru dogovora o obročnem odplačilu velja sklenjen dogovor le, dokler kupec svoje obveznosti redno poravnava.

6. Kompenzacija

Kompenzacija zapadlih obveznosti kupca z njegovimi zahtevki, ki jih postavlja napram našemu podjetju ni dovoljena. Če je kupec naš stalni pogodbeni partner, je kompenzacija dovoljena le v primeru, da so njegovi zahtevki pravno veljavni, oz. jih je sodišče ugotovilo, oz. v primeru nelikvidnosti našega podjetja.

7. Lastninski pridržek

- a) Vso dostavljeno blago ostane v naši lasti vse do poravnave celotne kupnine, obresti in morebitnih stroškov izterjave, v primeru plačila z menico pa do unovčenja menice. Kupec iz navedenega razloga ni upravičen blago pred prehodom lastništva odtujiti, založiti, ali kakorkoli prepustiti tretji osebi. Kupec se obvezuje, da bo morebitno poškodbo kupljenega blaga, ali morebitno zaplembo nemudoma v pisni obliki sporočil na sedež našega podjetja, in da bo storil vse, da bo nadaljnjo škodo preprečil.
- b) V primeru, da je kupec blago, nad katerim je lastninski pridržek, v okviru svojega rednega poslovanja odtuji, odstopa vse svoje pravice in zahtevke napram tretji osebi, ki bi iz tovrstnega posla izvirale, našemu podjetju. Na naš zahtevek se kupec obvezuje, da bo vse potrebne podatke o dolžniku sporočil, in da bo dolžnika seznanil s odstopom pravic v našo korist. Kupec se obvezuje, in je upravičen, da izterja zahtevke, ki izvirajo iz nadaljnje prodaje blaga, nad katerim ima naše podjetje lastninski pridržek, tako dolgo, dokler naše podjetje ne uveljavi pravico do direktne izterjave dolga od tretje osebe. Pridržujemo si pravico, da v primeru zamude pri plačilih, v primeru pričakovane nelikvidnosti kupca ali v primeru kršitve pogodbenih obveznosti s strani kupca blago, nad katerim imamo lastninski pridržek, odpeljemo. Iz tega razloga je pristop naših sodelavcev v poslovne prostore kupca dovoljen brez predhodne najave, v rednem delovnem času.

8. Odstop od pogodbe

- a) Pogoji za vsako dobavo blaga kupcu je, da je kreditno sposoben. V primeru, da po sklenitvi pogodbe postane znano, da je kupec v finančnih težavah, si pridržujemo pravico, da na podlagi naše subjektivne ocene stanja zahtevamo takojšnjo poravnavo celotne kupnine, ali da zahtevamo dodatno bančno garancijo ali da od sklenjene pogodbe odstopimo.
- b) Kupec pogodbo lahko odpove le v primeru, da za to obstaja zakonska podlaga. V nasprotnem primeru je kupec do odstopa od pogodbe upravičen le v primeru, če v to pisno privolimo. V navedenem primeru, (odstop od sklenjene pogodbe na podlagi naše pisne privolitve in na podlagi pobude kupca) si pridržujemo pravico do 15 % kupnine. Za to pogodbeno kazen velja, da ostane tudi po izreku sodbe z drugačno vsebino izvzeta, razen, če je kupec naš odjemalec po določilih zakona o varstvu potrošnikov.
- c) V primeru naročil po internetu ima kupec pravico, če to zakon o varstvu potrošnikov tako predvideva, da od pogodbe odstopi v roku 7 dni od prejema blaga.

9. Veljavno pravo, pristojnost sodišča

- a) Velja Slovensko pravo.
- b) Za morebitne spore pristojno sodišče v Mariboru ali Ljubljani.
- c) Vsa morebitna dopolnila in spremembe predmetnih pogojev poslovanja morajo biti v pisni obliki. Če se stranki drugače dogovorita, mora to biti urejeno v pisni obliki. Ustni dogovori niso veljavni.
- d) V primeru, da posamezna določila predmetnih pogojev poslovanja niso pravno veljavna, ali postanejo neveljavna, ostala določila ostanejo nedotaknjena, oz. veljavna.

Splošni pogoji poslovanja in pogoji z a najem

Za vse sklenjene pogodbe o izposoji strojev velja, da veljajo spodaj navedeni splošni pogoji in osnovni pogoji poslovanja podjetja, NAMEMODAJALCA.

1. Če ni drugače določeno, se šteje, da je najemno razmerje začeto v trenutku, ko dogovor o izposoji dosežen in je stroj stranka prevzela. Najemno razmerje se konča/točka 5/, ko je stroj, napravo in dodatno opremo stranka vrnila, v nepoškodovanem stanju.
2. Predaja stroja se izvede na sedežu našega podjetja ali predstavništvu. V trenutku, ko je stranka stroj prevzela, prevzame tudi celoten rizik glede vseh morebitnih nevarnosti, kot so izguba, kraja ali poškodba stroja. V primeru kraje poškodbe ali drugih kaznivih dejanj je najemnik stroja dolžan nemudoma oddati prijavo na najbližji policijski postaji, in zagotoviti najemodajalcu celotno plačilo vrednosti stroja ki je navedena v najemni pogodbi. V primeru zaplembe stroja /zaradi izterjave dolgov/je najemnik obvezen to najemodajalcu takoj sporočiti in poravnati celotno vrednost stroja.
3. Najemnik stroja po ogledu stroja in pred prevzemom potrjuje, da je stroj v neoporečnem, uporabnem stanju in se obvezuje, da bo stroj na lastne stroške, brez naknadnega zahtevka za povračilo teh stroškov vzdrževal in na ta način zagotovil vzdrževanje brezhibnega stanja stroja.
4. OBVEZNOSTI NAJEMNIKA
 - a. Najemnik se obvezuje da bo stroj uporabljal le na kraju, kateri je določen v najemni pogodbi, ter da bo stroj uporabljal v skladu z namembnostjo stroja. V primeru, da najemnik želi stroj dati na razpolago tretji osebi, ali ga premestiti na drugo lokacijo, je zato potrebna pisna ali ustna privolitev najemodajalca.
 - b. Najemnik se obvezuje, da bo stroj varoval pred vremenskimi vplivi, pred poškodbami in da bo v času trajanja najema zagotovil varovanje stroja.
 - c. Najemnik se obvezuje, da bo s strojem upravljal zato ustrezno usposobljen delavec.
 - d. Najemnik se obvezuje, da bo za obratovanje stroja uporabljal le ustrezno gorivo, ki ustreza zakonskim predpisom.
5. Celotna najemnina /za celoten čas trajanja najema/se plačuje pri predaji stroja v uporabo, oziroma račun za najemnino zapade v plačilo takoj po prispetju računa, brez popusta za takojšnje plačilo. Pridržujemo si pravico, da pri sklenitvi najemne pogodbe oz. tekom trajanja časa najema zahtevamo kavcijo v višini največ □ mesečnih najemnin. V kolikor se stroj najame za več mesecev se po preteku enega meseca takoj izstavi račun za najem enega meseca. Cena najema se določi v najemni pogodbi.
6. Pridržujemo si pravico takojšnje pisne prekinitve najemne pogodbe, če zato obstajajo tehtni razlogi. V tem primeru se stroj takoj vrne najemodajalcu. Za tehtne razloge se šteje predvsem naslednje:
 - a) Če najemnina delno ni poravnana
 - b) Če stranka krši pogodbeni določila
 - c) Če je začel postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek proti najemniku stroja, oz. če sodišče ugotovi, da zaradi premoženjskega stanja stranke ni možna izvedba stečajnega postopka.
 - d) Če postane znano, da bo proti najemniku uveden postopek izvršbe, če odločba o izvršbi ni preklicana v roku 30 dni od dneva izdaje.
 - e) Če je stroj, ki se nahaja pri stranki zaplenjen, zaradi uveljavitve izločitvenih pravic v primeru prisilne poravnave ali stečaja stranke. Če je najemno razmerje sklenjeno za nedoločen čas ima vsak pogodbeni partner pravico najemo pogodbo odpovedati, v pisni obliki z odpovednim rokom 3 dni.
 - f) Pridržujemo si tudi pravico, da v primeru zamude pri plačilu, v primeru nepričakovane nelikvidnosti kupca ali v primeru kršitve pogodbenih obveznosti s strani kupca, blago ali strojno opremo, nad katerim imamo lastninski pridržek, odpeljemo, ne glede na lokacijo kjer se nahaja. Iz tega razloga je pristop naših sodelavcev v poslovne prostore kupca dovoljen brez predhodne najave v rednem delovnem času.
7. Najemnik se odpoveduje vseh morebitnih odškodninskih zahtevkov, ki bi izvirale iz sklenjenega najemnega razmera, razen če bi ti izvirali iz grobe nemarnosti najemodajalca in če bi to škodo najemodajalec povzročil namenoma. Obračun morebitnih odškodninskih zahtevkov ni možen v obliki kompenzacije z najemnino. Najemnik ne sme stroj zadržati zaradi uveljavitve odškodninskih ali drugih njegovih zahtevkov do najemodajalca.
8. V najemnino ni zajeto naslednje in se posebej obračunava;
 - a. Dostava, postavitve in ponovni odvoz stroja
 - b. Rezervni in obrabni deli stroja/rotor, stator, šobe, kabel za priklop stroja/ter popravila stroja na gradbišču.
 - c. Čiščenje in vzdrževanje ter usposabljanje stroja po vrnitvi.
 - d. Usposabljanje za uporabo stroja.

Splošni pogoji poslovanja in pogoji z a najem

9. Kot pristojno sodišče se stranki dogovorita za izključno pristojnost sodišča v Mariboru. Velja Slovensko pravo. Najemnik izjavlja, da za podpis pogodbe o najemu pooblaščen in jamči za vso morebitno škodo, ki bi eventualno nastala.
10. Najemnik se obvezuje, da bo stroj vrnil skupaj z vsemi pripadajočimi deli pravočasno v neoporečnem stanju in čisto. Pri vrnitvi stroja se izvede skupna kontrola stanja stroja. Če se pri tej kontroli ugotovijo napake, umazanost ali poškodbe se najemnik obvezuje, da bo v zvezi z odpravo tega, nastale stroške poravnal.



A

ABS ROBUSTA 200 W/TS.....	M05/9
ABS ROBUSTA 300 W/TS.....	M05/9
ABS potopna črpalka J 12D / 12DKS.....	M05/8
ABS potopna črpalka J 12W / 12WKS.....	M05/8
ABS potopna črpalka J 15 DKS.....	M05/8
ABS potopna črpalka J 15 W / 15 WKS.....	M05/8
ABS potopna črpalka XJ 25 ND.....	M05/8
ABS Črpalka za črpanje vode.....	M05/9
AIRLESS 306 PFT.....	M04/12
ALU + PP-lepilni trakovi.....	12/7
Adapter vrtnalnih krone.....	M06/20
Adapter za mešalna vretena.....	M02/3
Adapter za rezanje krivin RSA PROBST za rezalec AL.....	M14/13
Adpater HEXAFIX.....	M02/3
Airless brizgalne črpalke.....	M10/1
Airless brizgalne črpalke 230 V.....	M10/1
Airless cevi za material.....	M10/6
Airless podaljšek pištole z RAC X zaščito za šobo.....	M10/7
Airless-cev za material za T-MAX.....	M10/6
Akrilatna fasadna barva.....	15/4
Akrilna + Silikonska tesnila.....	10/7
Akrilna adhezivna tesnilna masa LORENCIC PREMIUM-WHITE - bela.....	10/7
Akrilna elastična tesnilna masa Exterieur LORENCIC - bela.....	10/7
Akrilna strukturna tesnilna in sanirna masa Exterieur Struktur LORENCIC - bela.....	10/8
Akrilna tesnilna masa FISCHER DA siva.....	10/7
Akrilna tesnilna masa LORENCIC.....	10/7
Aku - Brusilke za beton.....	M08/4
Aku - Kotne brusilke - Aku - Rezalne brusilke.....	M07/12
Aku - Rezalniki stiropora.....	M07/1
Aku - pištole za kartuše.....	10/9
Aku - ročni mešalniki.....	M02/1
Aku Litijska-Ion baterija 4,0Ah za TJEP ULTRA GRIP 40.....	M07/10
Aku baterija 24V/10Ah za Aku-poševno dvigalo GEDA PERFECT.....	M13/7
Aku baterija DEWALT® DCB184 18V 5,0Ah XR Li-Ion.....	M07/13
Aku baterije + Polnilci za kotne in rezalne brusilke.....	M07/13
Aku baterije + polnilci za brusilke.....	M08/4
Aku hitri vijačniki.....	M06/4
Aku lestveno poševno dvigalo.....	M13/7
Aku plus vrtnalni vijačnik DEWALT® DCD791NT.....	M06/1
Aku tesnilna pištola DEWALT® DCE581D1 18V 2,0 Ah Li-Ion.....	10/9
Aku udarni in vrtnalni vijačniki.....	M06/3
Aku udarni vijačniki.....	M06/4
Aku udarni vrtnalnik.....	M06/5
Aku vrtnalni vijačnik DEWALT® DCD701D2.....	M06/1
Aku vrtnalni vijačnik DEWALT® DCD791D2 BRUSHLESS.....	M06/1
Aku vrtnalni vijačniki.....	M06/1
Aku vrtnalniki + Udarna kladiva + Aku kombinirana kladiva.....	M06/5
Aku škarje za živo mejo.....	M14/13
Aku-Airless ročne brizgalke.....	M10/1
Aku-baterije + polnilci.....	M06/7
Aku-kombinirano kladivo DEWALT® DCH273P2T 18 V.....	M06/5
Aku-kombinirano kladivo DEWALT® DCH274P2T 18 V.....	M06/6
Aku-kombinirano kladivo METABO KHA 18 LTX.....	M06/7
Aku-kotna brusilka DEWALT® DCG405P2 800 W 125 mm.....	M07/12
Aku-kotna brusilka METABO W 18 LTX 125 Quick.....	M08/4
Aku-osnovni-Set METABO 2x18 V.....	M08/5
Aku-osnovni-Set METABO 3x18 V.....	M07/14
Aku-poševna transportna lestev GEDA PERFECT.....	M13/7
Aku-ročna krožna žaga METABO KS 18 LTX 57.....	M07/26
Aku-ročni mešalnik DEWALT® DCD240X2.....	M02/1
Aku-sablja žaga METABO ASE 18 LTX.....	M07/22
Aku-tesnilna pištola DEWALT® DCE581NK 18V brez baterije.....	10/9
Aku-udarni vijačnik METABO SSW 18 LTX 300 BL.....	M06/4
Aku-udarno vrtnalni vijačnik DEWALT® DCD706D2.....	M06/3
Aku-udarno vrtnalni vijačnik DEWALT® DCD796D2 BRUSHLESS.....	M06/3
Aku-udarno vrtnalni vijačnik METABO SB 18 LT BL.....	M06/5
Aku-vbodna žaga METABO STA 18 LTX 100.....	M07/24
Aku-verižna žaga DEWALT® DCM575N.....	M07/23

Aku-vrtnalni vijačnik+kombinirano kladivo METABO Combo set KHA 18 LTX.....	M06/2
Aku-vrtnalni vijačnik-set DEWALT® DCK791D2T 18 V.....	M06/2
Aku-vrtnalnik HIKOKI DS18DJL in kotna brusilka HIKOKI G13STA set.....	M06/5
Aku-škarje za živo mejo METABO AHS 18-55 V.....	M14/13
AkuPlus-3stop.udarno vrtnalni vijačnik DEWALT® DCD996NT.....	M06/3
AkuPlus-SET DEWALT® DCB115D2.....	M06/7
AkuPlus-SET DEWALT® DCB118T2.....	M06/7
AkuPlus-SET DEWALT® DCB118Y2T.....	M06/8
AkuPlus-Set DEWALT® DCB115P2.....	M08/4
AkuPlus-Set DEWALT® DCB118X2.....	M08/4
AkuPlus-aligator žaga DEWALT® DCS397N.....	M07/21
AkuPlus-kombinirano kladivo DEWALT® DCH283NT.....	M06/6
AkuPlus-kombinirano kladivo DEWALT® DCH481N-XJ.....	M06/6
AkuPlus-kotna brusilka DEWALT® DCG405NT 800 W 125 mm.....	M08/4
AkuPlus-kotna brusilka DEWALT® DCG414NT 125 mm.....	M08/4
AkuPlus-rezalnik + brusilnik DEWALT® DCS690N.....	M07/13
AkuPlus-ročna krožna žaga DEWALT® DCS570NT.....	M07/26
AkuPlus-ročna krožna žaga DEWALT® DCS576NT.....	M07/26
AkuPlus-sablja žaga DEWALT® DCS367NT.....	M07/22
AkuPlus-udarni vijačnik DEWALT® DCF899NT.....	M06/4
AkuPlus-vbodna žaga DEWALT® DCS334NT.....	M07/24
AkuPlus-vbodna žaga DEWALT® DCS335NT.....	M07/25
AkuPlus-vijačnik za suho montažo DEWALT® DCF620NT.....	M06/4
AkuPlus-vrtnalno udarno kladivo DEWALT® DCH333NT.....	M06/6
Akumulatorski in omrežni radio DEWALT® DCR019.....	04/16
Aligator žaga DEWALT® DWE397 1700W 430mm.....	M07/21
Alu - ročaj za gladilno lopatico Z-profil LORENCIC.....	01/7
Alu in PVC kotni profili z mrežico.....	13/18
Alu lestve.....	06/6
Alu-kotni profili z mrežico.....	13/18
Alu-kotnik 90 ° PROTEKTOR 97577.....	13/23
Alu-kotnik 90 ° PROTEKTOR 97599.....	13/23
Alu-parna zapora.....	11/3
Alu-pomični oder KRAUSE® MONTO® PROTEC® XS DV= 2,90 m.....	07/8
Alu-strgalo CROCORABO.....	01/11
Alu-strgalo.....	01/11
Aluminijast podest z vrati in lestvijo za gradbeni oder.....	07/2
Aluminijast pohodni podest.....	07/2
Aluminijasta lopata z ročajem.....	01/47
Aluminijasta zaribalka z nastavkom za ročaj - brez ročaja.....	01/10
Aluminijasti kotnik 135 ° PROTEKTOR 9172.....	13/23
Aluminijasti kotnik 90 ° 3D PROTEKTOR 9079.....	13/23
Aluminijasti kotnik 90 ° PROTEKTOR 9179 - 45x45mm.....	13/23
Aluminijasti kotnik z VWS-mrežo LORENCIC.....	13/18
Aluminijasto poševno dvigalo GEDA Fixlift 250.....	M13/5
Aluminijasto poševno dvigalo GEDA Lift 200 Standard.....	M13/5
Aluminijasto poševno dvigalo GEDA Lift 250 Comfort.....	M13/5
Aluminijasta letev za izravnave 1007 (estrih, beton, gramoz itd.).....	01/33
Aluminijasta zaribalka z rumeno oblogo.....	01/9
Armanet®.....	13/2
Armature za cevi + pribor.....	03/4
Armirna mreža PROFOX® za toplotno izolacijske sisteme fasad.....	14/6
Armirna mreža za notranji omet LORENCIC.....	13/1
Armirna mreža za toplotno izolacijske fasade LORENCIC.....	14/6
Armirna mreža za zunanji omet LORENCIC.....	13/1
Avtomatski krožni mešalec COLLOMIX XM3-900.....	M02/7
Avtomatski krožni mešalnik COLLOMIX XM2-650.....	M02/7

B

B1-Protipožarna pištolska pena LORENCIC LO-FIRE/EPS-FILLING FOAM 1K.....	10/4
BMS.....	M03/11
BRINKMANN.....	M03/10
Barve.....	15/3
Barvni prah STANLEY® FATMAX®.....	01/29
Barvni prah.....	01/29
Barvni valjček BASELINE Vestan.....	01/21
Barvni valjček GREENLINE plišast.....	01/22
Barvni valjček MERINO PRO +.....	01/22

Barvni valjček PROLINE.....	01/22
Barvni valjček PROLINE P.....	01/22
Barvni valjček RotaStar 5 za pero in utor.....	01/22
Barvni valjček RotaStreif 21 za vogale.....	01/22
Baterija 6V.....	08/7
Baterija 6V/50Ah zrak-kompakt 50 za gradbiščne svetilke.....	08/7
Bavarska zidarska žlica.....	01/3
Bencinski elektro agregat ES 5000 SHI.....	M11/2
Bencinski elektro agregat ES 8000 THI.....	M11/2
Bencinski elektro agregat PX 4000.....	M11/2
Bencinski elektro agregat PX 5000.....	M11/2
Bencinski elektro agregat PX 8000 T.....	M11/2
Bencinski elektro agregat S 12000 THB.....	M11/3
Bencinski elektro agregat S 8000 THB.....	M11/2
Bencinski talni rezalniki - žage.....	M07/7
Bencinski-elektro inverterški agregat P 2000 I.....	M11/1
Benzinski inverterški agregat PRAMAC PMI2000.....	M11/1
Betonkontakt B-8 LORENCIC rdeče barve.....	10/1
Betonki klin 150mm.....	01/41
Betonki mešalec LORENCIC 230 V ali 400 V D120CL.....	M02/5
Betonki podstavek LORENCIC.....	08/2
Betonki sekači.....	01/45
Betonki vibrator-bencinski.....	M03/17
Betonki vibrator-bencinski - Silos vibrator.....	M03/17
Betonki vibratorji + pribor.....	M03/12
Betonki vibratorji - Frekvenčni pretvorniki.....	M03/12
Betonki vibratorji s frekvenčnim pretvornikom.....	M03/15
Betonsko - plastični podstavek 4-točkovni.....	09/7
Biflex-Lopatica.....	01/5
Biflex-lopatice.....	01/5
Bit nastavki za vijačno sidro TERMOZ CS8 FISCHER.....	14/16
Bit-Set-nastavki za STR-Tool EJOT®.....	14/14
Bit-set-nastavki DEWALT® 24-delni.....	M06/12
Biti - Svedri - Dleta.....	M06/12
Bitumenski hidroizolacijski premaz - Reaktivna hidroizolacija.....	10/13
Bič - gibljiva zaključna cev brizgalne pištole BlueMax II.....	M10/6
Bližina svetlobnih znakov.....	08/9
Bobnasti horizontalno stoječi mešalec DIEM.....	M02/7
Bobnasti horizontalno stoječi mešalec EM 120.....	M02/6
Bodičasti valjček.....	01/23
Brezkončni dvizni trak PEWAG RS 2000kg, zelen.....	M13/16
Brezkončni dvizni trak PEWAG RS 3000kg, rumen.....	M13/16
Brezkončni dvizni trakovi.....	M13/16
Brezračna batna črpalka GX FF.....	M10/3
Brezračna batna črpalka MARK VII MAX PROCONTRACTOR 230 V.....	M10/2
Brezračna batna črpalka MARK VII MAX Standard 230 V.....	M10/2
Brezračna batna črpalka MARK X MAX PROCONTRACTOR 230 V.....	M10/2
Brezračna batna črpalka RTX 5500 PX.....	M10/3
Brezračna batna črpalka T-MAX 506 230 V.....	M10/2
Brezračna batna črpalka T-MAX 657 230 V.....	M10/3
Brezračna batna črpalka T-MAX 6912 230 V.....	M10/3
Brezračna batna črpalka ULTRA MAX II 695 PROCONTRACTOR 230 V.....	M10/1
Brezračna batna črpalka ULTRA MAX II 695 Standard 230 V.....	M10/1
Brezračna batna črpalka barv GX 21.....	M10/3
Brezračna-Akku-ročna brizgalna ULTRAMAX HH.....	M10/1
Brisalec keramike 600mm brez držala.....	01/49
Brizgalka za plemeniti omet.....	01/12
Brizgalke za opažno olje.....	09/12
Brizgalna pištola CONTRACTOR 2F.....	M10/4
Brizgalna pištola CONTRACTOR PC.....	M10/4
Brizgalna pištola FTX-E.....	M10/4
Brizgalna pištola SG3.....	M10/5
Brizgalna pištola s lijakasto posodo 5,5l komplet.....	M10/4
Brizgalna pištola z lijakom.....	M04/9
Brizgalna pištola za omet - brez vrtljive spojke.....	M04/9
Brizgalna pištola za omet PFT.....	M04/9
Brizgalna pištola za stenske kite SPACK MAX.....	M10/5
Brizgalna pištola za stenske kite Texspray.....	M10/5
Brizgalna pištola za vodo.....	03/8
Brizgalne šobe.....	M04/10
Brizgalni set za malto PFT Swing.....	M04/7
Brizgalni set za zaključne sloje PFT v kovčku.....	M04/7
Brusilke za beton.....	M08/3
Brusilna plošča JÖST SUPERPAD.....	M08/7

Brusilnik ROKAMAT FOX.....	M08/9
Brusilnik betona HIKOKI G12SE2 125 mm.....	M08/3
Brusilnik betona HIKOKI G23MR 180 mm.....	M08/3
Brusilnik betona METABO RSEV 19-125 RT.....	M08/3
Brusilnik sten in stropov METABO LSV 5-225 Comfort.....	M08/8
Brusna plošča za stroj EPG400, EPG400 WP.....	M08/11
Brusni kolut z navojem Tyrolit.....	02/10
Brusni kolut za kotne brusilke.....	02/10
Brusni okrogel papir za ROKAMAT TITANO/HERON.....	M08/7
Brusni papir okrogel.....	M08/8
Brusni papir okrogel z luknjami.....	M08/8
Brusni papir okrogel, premera 200mm, sistem ježek.....	M08/9
Brusni papir v roli.....	01/12
Brusni papir za EWS 400, EPG 400, EPG 400 WP.....	M08/10
Brusni papir za ročni brusilnik.....	01/13
Butilni obojestranski lepilni trak Gerband 650.....	12/7

C

C-spojke - notranji navoj.....	03/6
C-spojke za sesalne cevi.....	03/6
CEE-vtikač Caravan SHARK.....	04/4
CEE-vtičnica Caravan SHARK.....	04/4
CHIP-LED-Reflektor 20W SAMSUNG-SMD-LED Slimline.....	04/14
CHIP-LED-Reflektor 50 W SAMSUNG-SMD-LED Slimline.....	04/14
CHIP-LED-Reflektor 80 W SAMSUNG-SMD-LED Slimline.....	04/14
CHIP-LED-Reflektor SAMSUNG-SMD-LED Slimline.....	04/14
CM-trasirno sidro za estrih LORENCIC.....	11/3
Centrifugalni ventilator TFV 29 FS.....	M05/7
Cev za gradbeni oder 48x2mm lakirana.....	07/9
Cev za malto RONDO SUPERLIGHT FLEX.....	M04/7
Cev za material PFT RONDO AIRLESS.....	M04/7
Cev za material brizgalne pištole.....	M04/9
Cev za material za ročno črpalko.....	01/8
Cev za silos PVC.....	M13/12
Cev za silos iz gume s 3 podlagami iz tkanine.....	M13/12
Cev za stisnjen zrak - lahka izvedba F52TG-S ploščata.....	M12/4
Cev za stisnjen zrak EDIS AIR.....	M12/4
Cev za stisnjen zrak-lahka modra, s spojkami.....	M12/5
Cev za stisnjen zrak-lahka, modra.....	M12/4
Cev za stisnjen zrak-ploščata, rumena.....	M12/4
Cev za transport malte LORENCIC - bele barve.....	03/3
Cev za transport malte LORENCIC 10barov.....	03/3
Cev za transport malte LORENCIC.....	03/3
Cev za transport malte PROFOX® 40barov.....	03/3
Cev za transport malte.....	03/2
Cev za vodo LORENCIC LO-Flex.....	03/1
Cev za vodo LORENCIC LO-TECH.....	03/1
Cev za vodo SMARTFLEX SMT COMFORT.....	03/1
Cev za vroči zrak za LE120 in LK40C.....	M05/1
Cev za črpanje betona NW65.....	03/3
Cevi za malte.....	03/3
Cevi za material BlueMax II Airless.....	M10/6
Cevi za stisnjen zrak - Kompresor - Navijalni bobni.....	03/1
Cevi za torketiranje.....	03/4
Cevi za transport betona.....	03/3
Cevi za transport materiala.....	03/2
Cevi za vodo.....	03/1
Cevi za vodo, zrak in material.....	03/1
Cevi za zračni pritisk - Navijalni bobni.....	M12/4
Cevna vešala-obešala.....	M13/14
Cevni laser.....	M01/8
Cevni laser-Set SPECTRA DG 613.....	M01/8
Cevni laser-Set SPECTRA DG 813.....	M01/8
Cevni priključek G3/4 NN - (notranji navoj) - RD32x1/8 ZN-(zunanji navoj).....	M12/5
Cevni priključek za zrak brizgalne pištole.....	M04/9
Cevno stojalo iz aluminija.....	08/13
Cevno vešalo 1500 kg, 1,7 m veriga.....	M13/14
Cevno vešalo 1500 kg, 2,3 m veriga.....	M13/14
Cokel izolacijske plošče.....	14/4
Cokel profili PROTEKTOR 1263, 1264.....	13/16
Cokel profili za omet LORENCIC.....	13/16

D

D 4 PINK z varovalom vrtenja LORENCIC.....	M04/12
--	--------

D 4-3 PFT.....	M04/11	Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC®	
D 5-2,5 PFT.....	M04/11	XXL DV= 9,30 m.....	07/5
D 6-3 PFT.....	M04/11	Delovni reflektorji + pribor.....	04/15
D 7-2,5 krem/beli z varovalom vrtenja LORENCIC.....	M04/13	Dežne jakne.....	05/30
D 8-1,5 PFT.....	M04/12	Dežne jakne KÜBLER.....	05/30
Dekor-zaključni omet LORENCIC s praskano strukturo.....	14/8	Diamantna lončasta plošča LORENCIC.....	02/10
Delo na cesti.....	08/8	Diamantna lončasta plošča STS-LS DGU Fastcut Tyrolit.....	02/10
Delovna bluza 240g bela.....	05/21	Diamantna plošča DEWALT® EXTREME® METAL.....	02/1
Delovna bluza 240g modra.....	05/21	Diamantna rezalna plošča Premium SILENT Tyrolit.....	02/2
Delovne gamaše.....	05/18	Diamantna rezalna plošča Basic C3W varjena, za Granit Tyrolit.....	02/4
Delovne hlače.....	05/15	Diamantna rezalna plošča Basic Tyrolit.....	02/2
Delovne hlače 240g bele.....	05/15	Diamantna rezalna plošča C3R Krovce.....	02/3
Delovne hlače 240g modre.....	05/15	Diamantna rezalna plošča High Quality Tyrolit.....	02/2
Delovne hlače KÜBLER.....	05/16	Diamantna rezalna plošča LORENCIC PFLASTERPROFI FAST CUT.....	02/1
Delovne hlače KÜBLER ACTIVIQ - antracit/črne.....	05/16	Diamantna rezalna plošča PROFOX®.....	02/3
Delovne hlače KÜBLER ACTIVIQ - bela/antracit.....	05/16	Diamantna rezalna plošča Premium Tyrolit.....	02/1
Delovne hlače KÜBLER BODYFORCE antracit/črne.....	05/16	Diamantna rezalna plošča Premium za rezalke - Asfalt.....	02/5
Delovne hlače KÜBLER INNOVATIQ - antracit/rdeče.....	05/17	Diamantna rezalna plošča Premium za stari beton Tyrolit.....	02/5
Delovne hlače LORENCIC LO-PROTEC.....	05/15	Diamantna rezalna plošča Standard C3 Tyrolit.....	02/2
Delovne hlače LORENCIC LO-PROTEC 245 g belo/sive.....	05/15	Diamantna rezalna plošča Standard Tyrolit.....	02/3
Delovne hlače LORENCIC LO-PROTEC 245 g bež/črna.....	05/15	Diamantna rezalna plošča Top Quality Tyrolit.....	02/2
Delovne hlače LORENCIC LO-PROTEC 245 g sivo/črne.....	05/15	Diamantna rezalna plošča z TGD®-Tehnologijo.....	02/1
Delovne hlače z oprsnikom.....	05/13	Diamantna rezalna plošča za krožne žage Tyrolit.....	02/6
Delovne hlače z oprsnikom 240g bele barve.....	05/13	Diamantna rezalna plošča za mizne krožne žage.....	02/6
Delovne hlače z oprsnikom 240g modre barve.....	05/13	Diamantna rezalna plošča za mokro rezanje za mizne žage SILENT.....	02/6
Delovne hlače z oprsnikom LORENCIC LO-PROTEC.....	05/14	Diamantna rezalna plošča za ploščice Basic Tyrolit.....	02/3
Delovne hlače z oprsnikom LORENCIC LO-PROTEC 245 g belo/sive.....	05/14	Diamantna rezalna plošča za ploščice in fine kamenine Premium Tyrolit.....	02/3
Delovne hlače z oprsnikom LORENCIC LO-PROTEC 245 g bež/črna.....	05/14	Diamantna rezalna plošča za suhi in mokri rez Tyrolit Asfalt.....	02/5
Delovne hlače z oprsnikom LORENCIC LO-PROTEC 245 g sivo/črne.....	05/14	Diamantna rezalna plošča za suhi rez Tyrolit Beton.....	02/5
Delovne hlače za polagalce talnih oblog.....	05/17	Diamantna rezalna plošča za sveži beton in asfalt.....	02/5
Delovne hlače za polagalce talnih oblog - modre.....	05/14	Diamantna rezalna plošča za sveži beton in asfalt Tyrolit.....	02/4
Delovne hlače za polagalce talnih oblog - sive.....	05/14	Diamantna vrtalna krona Standard CDM Tyrolit.....	M06/19
Delovne hlače za polagalce talnih oblog, temno modre.....	05/17	Diamantne krone-mokro vrtnje, za mehke do srednje trde betone.....	M06/19
Delovne hlače za polagalce talnih oblog.....	05/17	Diamantne krone-mokro vrtnje, za srednje trde do zelo trde betone.....	M06/19
Delovne jakne - Majice.....	05/21	Diamantne lončaste plošče Standard dvo-vrstične Tyrolit.....	02/10
Delovni in zaščitni čevlji.....	05/9	Diamantne lončaste plošče za kotne brusilke.....	02/10
Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® DV= 10,30 m.....	07/7	Diamantne plošče za bencinske žage.....	02/4
Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® DV= 11,30 m.....	07/7	Diamantne rezalne plošče.....	02/1
Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® DV= 12,30 m.....	07/8	Diamantne rezalne plošče za gradbene namizne žage.....	02/6
Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® DV= 2,90 m.....	07/6	Diamantne rezalne plošče za talne rezalne žage.....	02/4
Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® DV= 4,30 m.....	07/6	Diamantne vrtalne krone - suhi rez Premium DDL-RM Tyrolit.....	M06/19
Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® DV= 5,30 m.....	07/6	Diamantne vrtalne krone Premium CDL Tyrolit.....	M06/19
Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® DV= 6,30 m.....	07/6	Diamantne vrtalne krone Standard CDL Tyrolit.....	M06/19
Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® DV= 7,30 m.....	07/7	Digitalni kotomer.....	01/27
Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® DV= 8,30 m.....	07/7	Digitalni merilnik vlažnosti - Set.....	M01/14
Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® DV= 9,30 m.....	07/7	Digitalni-Higro-Termometer GFTH 95.....	M01/14
Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL DV= 10,30 m.....	07/5	Dilatacijski profil - notranji.....	13/16
Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL DV= 11,30 m.....	07/5	Dilatacijski profil I za oblikovanje notranjih kotov PROFOX®.....	13/21
Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL DV= 12,30 m.....	07/6	Dilatacijski profil PROTEKTOR 1201.....	13/15
Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL DV= 2,90 m.....	07/4	Dilatacijski profil PVC PROTEKTOR 3754.....	13/15
Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL DV= 4,30 m.....	07/4	Dilatacijski profil iz aluminija.....	11/3
Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL DV= 5,30 m.....	07/4	Dilatacijski profil tip II za ravno dilatacijsko fugo PROFOX®.....	13/21
Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL DV= 6,30 m.....	07/5	Dilatacijski profil za izolacijske fasade LORENCIC.....	13/21
Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL DV= 7,30 m.....	07/5	Dilatacijski profili.....	13/25
Delovni pomični oder iz aluminija KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL DV= 8,30 m.....	07/5	Dilatacijski profili - Sidra - Povezniki.....	11/3
		Dilatacijski profili za toplotno izolacijske sisteme fasade.....	13/21
		Dilatacijski profili za zunanje omete.....	13/17
		Dilatacijski profil.....	13/21
		Dilatacijski raztezni profil / ravna površina PROTEKTOR 3200, 3204, 3208.....	13/17
		Dilatacijski raztezni profil Kombi-notranji.....	13/15
		Disk za pritrdilna sidra EJOT® SBL plus.....	14/15
		Disk za pritrdilna sidra EJOT® ejotherm® VT 2 G.....	14/15
		Disk za pritrditev izolacije DT 60/8.....	14/18
		Disperzijsko lepilo LORENCIC LO-WD.....	14/5
		Distančna opažna cev, žlebasta N22/Z26.....	09/6
		Distančna palica DRUWA.....	09/5
		Distančnik iz PVC za podstavne profile.....	13/26
		Diverzni obrabni deli + pribor.....	M03/11
		Dizelski generatorji.....	M11/3
		Dizelski stroji za estrih.....	M03/1
		Dizelski talni rezalniki - žage.....	M07/7

Dizelski-elektro agregat PRAMAC P 18000 TYA 230/400V AVR. M11/3	
Dleta	01/45
Dleta HEX za zračna kladiiva.....	M12/4
Dleta SDS-PLUS / SDS-MAX.....	M06/16
Dleto - betonska lopatica 60mm.....	01/45
Dodatek za logotip po želji za BMS ALPHA Z3, Z4 in ENERGY 32A.....	M03/7
Dodatki estrihu.....	11/4
Dodatki za beton in estrih.....	10/12
Dodatna oprema za dvigala na zobato letev.....	M13/9
Dodatna oprema za dvigovanje tovora.....	M13/3
Dodatna oprema za poševna dvigala.....	M13/6
Dodatni mešalni lonec PFT ROTOMIX DISC.....	M04/2
Dodatni znaki - table.....	08/11
Dopolnilna tabla Konec.....	08/11
Dopolnilna tabla Začetek.....	08/11
Dopolnilna tabla velja do ... od ... do.....	08/11
Dopolnilna tabla: Pozor izhod z gradbišča.....	08/11
Dopolnilna tabla: Razen gradbenih vozil.....	08/11
Drča za gradbeni odpadni material rumena L=1,1m, premera 40-50cm.....	06/2
Drča za odpadni gradbeni material.....	06/2
Drča za odpadni gradbeni material + pribor.....	06/2
Držala za bit - Biti.....	M06/12
Držalo mešalne lopatice spredaj.....	M03/10
Držalo mešalne lopatice zadaj.....	M03/10
Držalo za NOVA in VEGA reflektorje.....	04/15
Držalo za cevi KKV 150-800 PROBST - notranji oprijem.....	M14/11
Držalo za gibljivo konzolo GEDA.....	M13/3
Držalo za rezalnik stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24.....	M07/1
Držalo za rezalnik stiropora SPEWE DT127-30.....	M07/3
Držalo za stensko lopatico.....	01/6
Držalo za table iz PVC.....	08/13
Držalo znaka NH I iz umetne mase.....	08/14
Držalo zobate tirnice za GEDA 200Z.....	M13/9
Dvigala na zobato letev.....	M13/8
Dvigala na zobato letev GEDA 200Z.....	M13/8
Dvigalec železnih pokrovov jaškov SDH-LIGHT PROBST.....	M14/12
Dvigalo na zobato letev GEDA 500Z.....	M13/8
Dvigalo na zobato letev GEDA 500Z/ZP 2.....	M13/8
Dvigalo za gradbeni oder GEDA Maxi 120 S.....	M13/3
Dvigalo za gradbeni oder GEDA Maxi 150 S.....	M13/3
Dvigalo za gradbeni oder GEDA Mini 60 S.....	M13/3
Dvižna lestev za gradbeni oder lakirana 47G.....	07/3
Dvižna vrv iz konoplje.....	06/8
Dvižna vrv iz polipropilena.....	06/8
Dvižna zanka GEDA.....	M13/4
Dvižne klešče EASYGRIP EXG PROBST.....	M14/2
Dvižne košare za delo na višini.....	M13/13
Dvižni gradbeni vitli.....	M13/1
Dvižni gradbeni vitli + pribor.....	M13/1
Dvižni magnet SDH-LIGHT-LHM-400 PROBST.....	M14/12
Dvižni nosilec za žago za rezanje opeke LORENCIC TS 700.....	M07/18
Dvižni škripec.....	06/8
Dvojna ograja za gradbeni oder.....	07/2
Dvojni Halogenski reflektor 400 Watt R7S s stativom.....	04/13
Dvojni krilni gladilniki.....	M03/21
Dvojno krilni gladilec BARIKELL 3260 in 3265, MK8-90.....	M03/21
Dvokraka alu lestev Alu KRAUSE® STABILO®.....	06/7
Dvokrakna krožna opažna matica iz litine.....	09/10
Dvosmerni promet.....	08/8

E

E - Steklena vlakna.....	11/4
E-Modul dvojna vtičnica za fasado.....	14/4
E-Modul kabelski vod.....	14/4
E-Modul stikalo na fasadi.....	14/4
E-Modul vtičnica na fasadi.....	14/4
EPS mleti stiropor.....	11/4
EPS-F - Fasadna izolacijska plošča 0,040 W/mK.....	14/2
EPS-F Fasadna izolacijska plošča, siva 0,031 W/mK.....	14/2
EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča s Protect-oblogo 0,031W/mK.....	14/3
EPS-F plus Fasadna izolacijska plošča, siva, z zarezami - 0,031 W/mK.....	14/2
Elastika za peto gladilnega čevlja.....	05/12

Elastični napenjalec za ograjno reklamno mrežo.....	08/3
Električni grelci.....	M05/4
Električni grelci HEYLO DE.....	M05/5
Električni grelci HEYLO DE XL.....	M05/5
Električni grelci LORENCIC.....	M05/4
Električni grelec HEYLO DE10.....	M05/5
Električni grelec HEYLO DE20.....	M05/5
Električni grelec HEYLO DE2XL.....	M05/5
Električni grelec HEYLO DE3XL.....	M05/5
Električni grelec HEYLO DE9XL.....	M05/5
Električni grelec LORENCIC LO-15-400.....	M05/4
Električni grelec LORENCIC LO-22-400.....	M05/4
Električni grelec LORENCIC LO-3-230.....	M05/4
Električni grelec LORENCIC LO-5-400.....	M05/4
Električni grelec LORENCIC LO-9-400.....	M05/4
Električni razdelilec iz umetne mase St. Anton.....	04/10
Elektro agregat PRAMAC Profesionalna serija ES/S.....	M11/2
Elektro agregat PRAMAC gradbena linija PX.....	M11/2
Elektro agregat PRAMAC izvedba WX.....	M11/1
Elektro agregat/bencin POWERMATE/PRAMAC WX 3200.....	M11/1
Elektro agregat/bencin POWERMATE/PRAMAC WX 6250.....	M11/1
Elektro agregat/generator PRAMAC izvedba P - dizel.....	M11/3
Elektro inverterški agregat PRAMAC gradbena linija P.....	M11/1
Elektro stroji za estrih.....	M03/5
Elektronsk vodna tehnica STABILA TECH 196 zaščitna IP 65.....	01/32
Elektronski nivelir nivcomp.....	M01/1
Element za povezavo armature Plexus dvo-vrstičen.....	09/3
Element za povezavo armature Plexus.....	09/3
Elementi za povezavo armature.....	09/3
Enosmerna cesta.....	08/10
Estrih - sidro, za dilatacijske spoje.....	11/3
Etažna varnostna ograja višina 1,14 m.....	08/4
Etažna varnostna vrata GEDA ECO.....	M13/9
Etažna varnostna vrata GEDA ECO+.....	M13/9
Etažna varnostna zaščita GEDA Comfort.....	M13/9
Etažni podpornik GEDA nastavljiv na višino.....	M13/2

F

Fasadna armirna mreža iz steklenih vlaken.....	14/6
Fasadna barva WIVASSIL.....	15/4
Fasadna sidra.....	14/10
Fasadna sidra - Držala toplotne izolacije.....	14/9
Fasadna udarna sidra.....	14/10
Fasadna vijačna sidra + pribor.....	14/12
Fasadne barve.....	15/4
Fasadne izolacijske plošče - EPS.....	14/2
Fasadne izolacijske plošče - Mineralne plošče.....	14/3
Fasadne izolacijske plošče iz mineralne volne 0,034 - 0,036 W/mk.....	14/3
Fasadni - montažno zatični odri.....	07/1
Fasadni sistem: LORENCIC WDV5 EPS - LORENCIC WDV5 MINERAL.....	14/1
Fasadni čopič KanaAqua Premium-Line.....	01/17
Fasadni čopič KanaClassic Premium-Line.....	01/17
Fasadno sidro PROFOX® PSK.....	14/10
Fasadno sidro s plastičnim trnom PROFOX®.....	14/10
Fasadno sidro z vijakom TERMOFIF 6H-NT FISCHER.....	14/15
Fazni pretvornik TWIST.....	04/4
Fiksna sponka za opaž XPS.....	09/2
Filter Mesh za ULTRA MAX.....	M10/5
Filter za pištolo.....	M10/5
Filter-set širina zank 60 črn in 100 moder.....	M10/5
Filtri.....	M10/5
Filtrirna vreča za sesalnik Rokamat.....	M09/1
Fischer Thermax vijaki 16mm za pritrdjevanje na izolativne fasade.....	14/17
FlexLiner posoda.....	M10/4
FlexLiner posoda s pokrovom.....	M10/4
Flis jakna KÜBLER WEATHER - črna.....	05/24
Flis jakne.....	05/24
Flis jakne KÜBLER.....	05/24
Folija - ojačana z armirno mrežo LORENCIC.....	12/11
Folija za odtočne žlebove LORENCIC.....	12/11
Folija za začasno zasteklitev odprtín.....	07/12
Folija za zaščito podlage LORENCIC nedrsljiva.....	12/10
Folije.....	12/10

Folije za okenske špalete.....	12/12
Folije za okenske špalete - Montažno lepilo.....	13/12
Foto stativ LEICA TRI 100 lahka izvedba.....	M01/12
Frekvenčni pretvornik LAIER URmS 1 230 V.....	M03/14
Frekvenčni pretvornik LAIER URmS 2 230 V.....	M03/14
Frekvenčni pretvornik LAIER URmS 2 400 V.....	M03/14
Frekvenčni pretvorniki.....	M03/14
Freza za beton BEF 320EX.....	M08/1
Freza za beton in estrih BEF 201.....	M08/1
Freza za beton in estrih BEF 250.....	M08/1
Freza za poglobitev izolacije LORENCIC.....	14/12
Freza za polistirol.....	14/18
Freza za polistirol izolacijske plošče.....	14/18
Freze za beton in estrih.....	M08/1
Fugirna žlica.....	01/3
Fugirne lopatice.....	01/7

G

GEDA Star 200 Standard.....	M13/2
GEDA Star 250 Comfort.....	M13/2
Gasilske C spojke + pribor.....	03/6
Geotekstil.....	09/17
Geotekstil - Gradbena blazina za nego betona.....	09/17
Geotekstil-koprena PP AG 120 LORENCIC.....	09/17
Geotekstil-koprena PP AG 150 LORENCIC.....	09/17
Geotekstil-koprena PP AG 200 LORENCIC.....	09/17
Geotekstil-koprena PP AG 210 LORENCIC.....	09/17
Geotekstil-koprena PP AG 290 LORENCIC.....	09/17
Geotekstil-koprena PP AG 330 LORENCIC.....	09/17
Geotekstil-koprena PROFOX® COLOR RPES AG 300g/m2.....	09/18
Geotekstil-koprena PROFOX® COLOR RPES AG 500g/m2.....	09/18
Geotekstil-koprena PROFOX® RPES AG 200.....	09/18
Geotekstil-koprena PROFOX® COLOR RPES AG 200g/m2.....	09/18
Geotekstil-koprena PROFOX® RPES AG 150.....	09/18
Geotekstil-koprena PROFOX® RPES AG 300.....	09/18
Gibljiva konzola GEDA.....	M13/3
Gibljivi obroč za vrtljiva vrata mobilne ograje.....	08/2
Gladilec betona in estriha ROKAMAT SKATE.....	M03/19
Gladilec estriha/betona LORENCIC LO-Disc 600.....	M03/18
Gladilka PVC.....	01/1
Gladilka Softline.....	01/1
Gladilka iz jekla.....	01/1
Gladilka iz nerjavečega jekla.....	01/1
Gladilke in Stenske lopatice.....	01/1
Gladilke za omet + pribor.....	M08/10
Gladilna lopatica za nanos in glajenje LORENCIC Z-profil.....	01/7
Gladilna plošča za EPG400, EPG400WP.....	M08/11
Gladilna plošča za gladilni stroj LO-Disc 600.....	M03/18
Gladilna plošča za krilni gladilec MOSKITO 60, 6 lopatic, p=600 mm.....	M03/20
Gladilna plošča za stroj za glajenje EG.....	M03/18
Gladilne lopatice BARIKELL 4-90.....	M03/19
Gladilne lopatice BARIKELL Gold-Edition 4-90.....	M03/19
Gladilne lopatice Teflon BARIKELL za 4-90, OL90.....	M03/19
Gladilne lopatice za gladilec MOSKITO 4-60.....	M03/20
Gladilne ometne lopatice.....	01/7
Gladilne vibrirne deske.....	M03/18
Gladilne vibrirne letve.....	M03/17
Gladilne vibrirne letve - Gladilne vibrirne deske.....	M03/17
Gladilni krožnik za 4-90.....	M03/19
Gladilni krožnik za gladilec MOSKITO 60, p=600mm.....	M03/20
Gladilni stroj za omete EPG 400 WP.....	M08/10
Gladilni stroji za estrihe EG.....	M03/18
Gladilni čevlji iz aluminija brez vzmetne zaponke.....	M03/21
Gladilni čevlji plastični - težka izvedba.....	M03/21
Gladilni čevlji za estrih PVC.....	M03/21
Gladilni čevlji - Bodičasti čevlji.....	M03/21
Globinski temeljni premaz Acrosol LF.....	15/1
Globinski temeljni premaz WIVASSIL.....	15/1
Goba za keramičarje HYDRO.....	01/47
Goba za pranje ploščic.....	01/47
Goba za stroj za glajenje EPG 400, EPG 400 WP.....	M08/10
Grablje.....	01/48
Grablje in ročaj.....	01/48
Grablje za gramoz z ročajem.....	01/48
Grablje za porazdelitev betona, aluminij.....	01/35

Graco filter za črpalko EasyOut.....	M10/6
Graco-filter za pištolo SG3, CONTRACTOR.....	M10/6
Graco-filter črpalke InstaClean.....	M10/6
Gradbena blazina za nego betona.....	09/18
Gradbena cev za vodo.....	M05/9
Gradbena dvigala-vitli.....	M13/1
Gradbena dvigala-vitli s konzolnim nosilcem.....	M13/1
Gradbena dvigala-vitli z vrtljivo roko za gradbene odre.....	M13/2
Gradbena elektro omara BGLD M-AVEV 35/11-3/V1/A.....	04/11
Gradbena elektro omara BGLD M-AVEV 63/321-6/UR2/A.....	04/12
Gradbena elektro omara KÄRNTEN M-AVEV 35/11-3/V1/A.....	04/11
Gradbena elektro omara NÖ M-AVEV 35/11-3/V1/A.....	04/11
Gradbena elektro omara NÖ/STMK M-AVEV 63/321-6/UR2/A.....	04/11
Gradbena elektro omara OÖ M-AVEV 35/11-3/V1/HS/A.....	04/11
Gradbena elektro omara OÖ/SBG M-AVEV 63/321-6/UR2/A.....	04/12
Gradbena elektro omara OÖ/SBG/WIEN/VLBG M-AVEV 35/11-3/V1/A.....	04/10
Gradbena elektro omara STMK M-AVEV 35/11-3/V1/A.....	04/10
Gradbena elektro omara TIROL M-AVEV 63/321-6/WA/UR3/A.....	04/12
Gradbena elektro omara WIEN M-AVEV 63/321-6/UR2/A.....	04/11
Gradbena folija LORENCIC translucent.....	12/11
Gradbena folija PROFOX® EKO.....	12/10
Gradbena kladiva - Dleta - Cevi - Armature.....	M12/3
Gradbena koza.....	07/10
Gradbena koza raztegljiva po širini.....	07/10
Gradbena koza za omete, višine 0,6-0,9m.....	07/10
Gradbena koza.....	07/9
Gradbena krožna žaga AVOLA BK 450 z elektromehansko zavoro.....	M07/19
Gradbena krožna žaga AVOLA IC 450.....	M07/19
Gradbena krožna žaga AVOLA TZh 350.....	M07/19
Gradbena krožna žaga AVOLA ZB 450.....	M07/20
Gradbena krožna žaga AVOLA ZBV 450 z nastavljivo višino reza.....	M07/20
Gradbena krožna žaga BTU 450.....	M07/19
Gradbena zračna kladiva.....	M12/3
Gradbena žaga METABO BKS 450Plus.....	M07/20
Gradbene cevi za vodo.....	03/4
Gradbene cevi za vodo - pribor za črpalke.....	M05/9
Gradbene hodulje.....	06/7
Gradbene koze.....	07/9
Gradbene krožne žage AVOLA ZB / ZBV 450.....	M07/20
Gradbene oznake.....	08/8
Gradbene razdelilne omare.....	04/10
Gradbene razdelilne omare TIROL.....	04/11
Gradbene črpalke.....	M05/8
Gradbene črpalke za vodo.....	M05/8
Gradbene žage za les.....	M07/19
Gradbene žage za les 230 V.....	M07/19
Gradbene žage za les 400 V.....	M07/19
Gradbeni kabel.....	04/1
Gradbeni kabel Poliuretan PU.....	04/1
Gradbeni kabel brez priključkov.....	04/1
Gradbeni kabel s vtikačem z menjavo faze in vtičnico.....	04/2
Gradbeni kabel s šuko-ultra priključki.....	04/1
Gradbeni kabel z CEE-vtikačem in vtičnico.....	04/2
Gradbeni kabel z vtikačem in vtičnico.....	04/1
Gradbeni kabel z vtičnico + vtikačem.....	04/1
Gradbeni kemični izdelki.....	10/1
Gradbeni kontejnerji.....	06/4
Gradbeni kotnik BWS.....	01/27
Gradbeni kotnik BWW.....	01/27
Gradbeni laserji.....	M01/3
Gradbeni odri - Pribor za gr. odre - Pritrjevanje gr. odrov.....	07/1
Gradbeni podporniki.....	09/14
Gradbeni podporniki – Podporne nosilne vilice – Podporno stojalo.....	09/14
Gradbeni teodolit BC-9.....	M01/2
Gradbeni teodolit SPECTRA DET-2.....	M01/2
Gradbeni teodoliti.....	M01/2
Gradbeni varnostni čevlji DUSKY visok - plastična kapa.....	05/10
Gradbeni varnostni čevlji SHADY nizok - plastična kapa.....	05/10
Gradbeni varnostni čevlji VEDDEL visok - plastična kapa.....	05/10
Gradbeni zaščitni čevlji.....	05/9
Gradbeni zaščitni škornji.....	05/10
Gradbeno ležeče konzolno dvigalo LORENCIC HG 200.....	M13/1
Gradbeno vedro 12 litrov.....	06/1

Gradbeno vedro 12 litrov, ojačano.....	06/1
Gradbeno vedro 15 litrov.....	06/1
Gradbiščna ograjna mreža Austronet.....	08/4
Grafitne mine 10-delni set.....	01/28
Grafitne mine-set 8-kosov za PICA-DRY svinčnik.....	01/28
Grelci tople vode.....	M09/9
Grelec tople vode DYNAJET DYNABOX 350.....	M09/9
Grelec tople vode DYNAJET DYNABOX 500.....	M09/9
Grelec tople vode DYNAJET DYNABOX.....	M09/9
Grelec vode DYNAJET DYNABOX 350 12V.....	M09/9
Groba freza DF za EASYCLEAN EC-60 PROBST.....	M09/11
Grundiranje - Zaključni ometi - Plemeniti ometi - Zaključna obdelava.....	14/6
Grundiranje - temeljni premaz.....	15/1
Gumbasta folija (membrana) Standard.....	10/15
Gumbasta folija GEO z drenžnim tekstilom, gumbi obojestransko.....	10/15
Gumi električni razdelilec RIED 9473001.....	04/9
Gumi električni razdelilec RIED 9473013.....	04/9
Gumi električni razdelilec RIED.....	04/9
Gumi električni razdelilec Spitz 9474070.....	04/8
Gumi električni razdelilec Spitz 9474080.....	04/8
Gumi električni razdelilec Spitz 9474085.....	04/8
Gumi električni razdelilec Spitz 9474494.....	04/8
Gumi električni razdelilec Spitz.....	04/8
Gumi kladivo.....	01/43
Gumi kladivo GH PROBST z ročajem 800 mm.....	M14/4
Gumi kladivo GH-K PROBST z ročajem 400 mm.....	M14/4
Gumi posnemalec tekočin.....	01/49
Gumi večplastna vodovodna cev 12 barov.....	03/1
Gumi/plastično kladivo - set SIMPLEX.....	01/43
Gumi/plastično kladivo SIMPLEX.....	01/43
Gumijasta ploščica ovalna za iztok mešalnega bobna.....	M03/8

H

H - letev za izravnavo ometov 2615.....	01/34
H - letev za izravnavo ometov 2605.....	01/34
HD-cev za vodo 400bar DYNAJET.....	M09/10
HD-cev za vodo 500bar DYNAJET.....	M09/10
HDA-šobe za Heavy-Duty-težki material.....	M10/7
HMT-brusilna plošča iz trde kovine.....	M08/7
HMT-brusilne plošče z zrni iz trde kovine.....	M08/9
Halogenske žarnice za halogenske reflektorje.....	04/13
Halogenski reflektor 1000 Watt.....	04/13
Halogenski reflektor 2000 Watt.....	04/13
Halogenski reflektor 400 Watt.....	04/13
Halogenski reflektor 400 Watt R7S s stativom.....	04/13
Halogenski reflektorji + pribor.....	04/13
Hitra lepila - Sanacijska malta - Ognje odporna malta.....	13/27
Hitro lepilo Baunit SPEEDFIX.....	13/27
Horizontalni mešalec DIEM DZ 100VS - 230 V.....	M02/6
Horizontalni mešalec DIEM DZ 100VS - 400 V.....	M02/6
Horizontalni mešalec DIEM DZ 120V.....	M02/7
Horizontalni mešalec DIEM DZ 180V.....	M02/7
Horizontalni mešalec DIEM DZ 60VS - 230 V.....	M02/6
Horizontalni mešalec DIEM DZ 60VS - 440 V.....	M02/6
Horizontalni mešalec PFT MULTIMIX 100.....	M02/8
Horizontalni mešalec PFT MULTIMIX 140.....	M02/8
Horizontalni mešalec PFT MULTIMIX 140 PLUS.....	M02/8
Horizontalno/vertikalni laserji.....	M01/5

I

Impregnacija za fasado SILIFIRN W.....	15/5
Impulzna brizgalka za vodo iz medenine.....	03/8
Impulzno brizgalne + Pršilne pištole.....	03/8
Indikator lesne in gradbene vlage GMI 15.....	M01/14
Industrijski sesalci.....	M09/4
Infrardeč-grelec LORENCIC LX.....	M05/3
Infrardeč-grelec LORENCIC LX120.....	M05/3
Infrardeč-grelec LORENCIC LX180.....	M05/3
Infrardeči grelci.....	M05/3
Infrardeči grelci - Električni grelci.....	M05/3
Injektirna masa FISCHER FIS AB 300 T AUSTRIA BOND.....	10/6
Injektirna masa FISCHER FIS AB 360 S AUSTRIA BOND 2K.....	10/6

Injektirna masa FISCHER FIS AB W 300 T AUSTRIA BOND zimska.....	10/6
Injektirne malte + pribor.....	10/6
Injektirni sidrni tulec FIS H.....	10/6
Instrument za merjenje temperature PO/712.....	M01/14
Inverterski generatorji.....	M11/1
Iravnalna letev z ročajem MINIPLAN MP-70 PROBST.....	M14/9
Isilink vezica za zaščitno mrežo.....	07/12
Izolacijska plošča za cokol GK 1000 x 500 mm.....	14/4
Izolacijska plošča za cokol GK 1250 x 600 mm.....	14/4
Izolacijske plošče - Protipožarna zapora - Montažni elementi.....	14/2
Izolacijske plošče za cokol objekta EPS-P / EPS-S.....	14/4
Izolacijski trak pod zidovi LORENCIC.....	10/15
Izolirna in obnovitvena barva ISOWEISS.....	15/3
Izpust mešalnega bobna.....	M03/8
Izravnalna letev z ročajem MINIPLAN MP PROBST.....	M14/9
Izravnalna masa SH 45.....	15/2
Izravnalne mase.....	15/2
Izravnalne mase za notranje prostore.....	15/2
Izravnalne mase za zunanje prostore.....	15/3
Izravnalni T-profil - notranji.....	13/14
Izravnalni T-profil LORENCIC 6 mm / 10 mm.....	13/14
Izravnalno nasutje.....	11/4
Iztisna pištola.....	10/9
Iztisna pištola FISCHER FIS DM S.....	10/6
Iztisna pištola PS395.....	10/9
Iztisna ročna pištola EASYFLOW HD.....	10/9
Iztočna pipa za kanister.....	11/5
Iztočno trinožno stojalo iz aluminija - vijáčeno.....	M03/8
Iztočno trinožno stojalo iz aluminija 3-noge PM50.....	M03/8
Iztočno trinožno stojalo iz jekla.....	M03/8
Izvalčne klešče trasirnih palic ENZ PROBST.....	M14/3

J

JETROLLER pleskarski podaljšek za valjčke 25cm.....	M10/5
Jakna - Bluzon KÜBLER WEATHER - antracit/črna.....	05/26
Jakna KÜBLER ACTIVIQ - antracit/črna.....	05/22
Jakna KÜBLER ACTIVIQ - bela/antracit.....	05/22
Jakna KÜBLER BODYFORCE - antracit/črna.....	05/22
Jakna KÜBLER BODYFORCE ULTRASHELL - antracit/črna.....	05/24
Jakna KÜBLER INNOVATIQ - antracit/rdeča.....	05/22
Jakna LORENCIC LO-PROTEC 245 g belo/siva.....	05/21
Jakna LORENCIC LO-PROTEC 245 g bež/črna.....	05/21
Jakna LORENCIC LO-PROTEC 245 g sivo/črna.....	05/21
Jakna Softshell - ALPHA ELYSEE®.....	05/23
Jakna Softshell BETA ELYSEE®.....	05/24
Jakna Softshell LAURIN CRAFTLAND®.....	05/23
Jakna s kapuco KÜBLER WEATHER EDELWEISS - temno siva.....	05/23
Jakna za dež KÜBLER BODYFORCE ULTRALIGHT - črna.....	05/30
Jakne.....	05/21
Jakne s kapuco.....	05/23
Jakne s kapuco KÜBLER.....	05/23
Jeklen žebelj za zidarsko vrstico.....	01/30
Jeklena krtača.....	01/13
Jeklena volna.....	01/12
Jeklena vrv z obešali GEDA.....	M13/4
Jeklene krtače ROKAMAT.....	M08/9
Jekleni steber GEDA UNI-X-MAST 1,6 m.....	M13/10
Jopa.....	05/29
Jopa KÜBLER.....	05/29
Jopa KÜBLER - antracit.....	05/29
Jopa SG20.....	05/29
Jopa s kapuco KÜBLER SHIRTS - antracit.....	05/23
Jopica KÜBLER WEATHER - sivo/črna.....	05/27
Jopice - KÜBLER.....	05/27
Jopice - Zimske jakne.....	05/27

K

Kabelske vezice transparent.....	07/12
Kabelski boben - jeklo Professional - 230 V, IP 44.....	04/7
Kabelski boben PVC XPERTS - 230 V / 400 V.....	04/6
Kabelski boben Primus s kablom - 230v.....	04/6
Kabelski boben brez el. kabla Professional iz umetne mase.....	04/7
Kabelski boben brez el. kabla XREEL®310 230/400 V.....	04/7
Kabelski boben iz jeklene pločevine el. kablom 230 V.....	04/7

Kabelski boben z el. kablom PROFOX®.....	04/6	Komplet elastičnih obližev za kovček SALVEQUICK.....	05/3
Kabelski boben z el. kablom premera 2,5mm - dolžine 33m 230 V.....	04/6	Komplet koničastih in ploščatih dlet DEWALT® SDS-Plus.....	M06/16
Kabelski boben, brez el. kabla XREEL®310 230 V.....	04/7	Komplet material za kovček za prvo pomoč Tip I.....	05/3
Kabelski bobni.....	04/6	Komplet material za kovček za prvo pomoč Tip II.....	05/3
Kabelski bobni iz kovine.....	04/8	Komplet obližev za kovček SALVEQUICK.....	05/3
Kabelski bobni iz umetne mase.....	04/6	Komplet podaljškov cevi GEDA.....	M13/10
Kamen za ostrenje diamantnega orodja.....	M06/20	Komplet podaljškov za globino reza Typ III.....	M07/3
Kamnoseška kladiva.....	01/44	Komplet spiralnih svetrov DEWALT® HSS-G.....	M06/15
Kamnoseško kladivo in nadomestni ročaj KRENHOF.....	01/44	Komplet svetrov za kamen EXTREME DEWALT®.....	M06/14
Kapa KÜBLER.....	05/29	Komplet valjček in PVC odcejalna mreža.....	01/23
Kape.....	05/29	Komplet valjček in PVC odcejalna mreža Vestan.....	01/23
Karabin.....	06/8	Komplet valjček in posoda za barvo.....	01/23
Karton za prekrivanje LORENCIC LO-PAPERBOARD 1000.....	12/13	Komplet vodil za EASYPLAN EP-UNI PROBST.....	M14/8
Kategorija sider A.....	14/9	Komplet za predelavo PFT SILOMAT TRANS PLUS	
Kategorija sider B.....	14/9	nosilni/prevozní.....	M04/4
Kategorija sider C.....	14/9	Komplet za predelavo za omet.....	M04/7
Kategorija sider D.....	14/9	Komplet zadnjih luči za stroj za estrih.....	M03/11
Kategorija sider E.....	14/9	Kompresor + generator KAESER SET MOBILAIR® M27PE-G.....	M12/1
Kategorija sider H.....	14/9	Kompresor + generator KAESER SET MOBILAIR® M59PE-G.....	M12/2
Kavelj s pasom za obešanje cevi.....	03/9	Kompresor KAESER SET MOBILAIR® M125.....	M12/2
Kavelj za cevi.....	03/9	Kompresor KAESER SET MOBILAIR® M27PE.....	M12/1
Kavelj za obešanje z mrežastim trakom.....	03/9	Kompresor KAESER SET MOBILAIR® M82.....	M12/2
Kemija za pleskarje.....	15/5	Kompresor METABO BASIC 250-24 W OF.....	M12/3
Keson za opeko GEDA.....	M13/6	Kompresor za zrak PFT COMP P-400.....	M04/8
Kit – izravnalna masa LO-FILLER ULTRALIGHT bela.....	15/3	Kompresor za zrak PFT COMP P-600.....	M04/8
Kladiva + dodatki.....	01/42	Kompresor za zrak PFT.....	M04/8
Kladiva - Kamnoseška kladiva - Macole - Motike.....	01/42	Kompresor-elektro KAESER SET MOBILAIR® M118.....	M12/2
Kladivni žebjalniki.....	01/41	Kompresor-elektro KAESER SET MOBILAIR® M50EPE.....	M12/1
Kladivo in nadomestni ročaj KRENHOF.....	01/44	Kompresorji.....	M12/1
Klešče.....	01/38	Komprimiran tesnilni trak LORENCIC BG1 „premium“.....	10/16
Klešče RABITZ KNIPEX.....	01/38	Komprimiran tesnilni trak LORENCIC BG2 premium.....	10/16
Klešče za dvigovanje/polanjanje robnikov BZ PROBST.....	M14/3	Komprimirani ekspanzijski trakovi - Okrogla tesnilna vrstica.....	10/16
Klešče za gotove betonske elemente FTZ-I PROBST.....	M14/10	Koncentrat proti plesni.....	15/5
Klešče za gotove betonske elemente FTZ-I/UNI PROBST.....	M14/10	Koncentrat za niansiranje Pinta sol.....	15/5
Klešče za gotove betonske elemente FTZ-MULTI-15 PROBST		Koncentrati za niansiranje.....	15/5
osnovna enota.....	M14/10	Koničasta dleto DEWALT® SDS-Plus.....	M06/16
Klešče za gotove betonske elemente FTZ-UNI-15 PROBST.....	M14/10	Koničasta lopatica Hamburger.....	01/3
Klešče za montažne elemente WEZ 2 PROBST.....	M14/11	Koničaste žlice.....	01/3
Klešče za okrogle betonske cevi SRZ-KOMBI PROBST.....	M14/12	Koničasto dleto.....	M12/4
Klešče za okrogle betonske cevi SRZ-M PROBST.....	M14/12	Koničasto dleto - sekač.....	01/45
Klešče za prenos betonske galanterije SLS-8/20-G-VA		Koničasto dleto HEX.....	M06/17
PROBST.....	M14/11	Koničasto dleto STANLEY® FATMAX®.....	01/45
Klešče za prenos kanalnih cevi, obročev in pokrovov.....	M14/12	Koničasto dleto XLR DEWALT® SDS-Max.....	M06/16
Klešče za prijemanje - Klešče za prenos - Klešče za prenos kotnih		Kontakti zatič stroja za krivljenje TECMOR.....	M07/9
betonskih elementov.....	M14/10	Kontrolni lok-ročaj za izklop za GEDA 200Z.....	M13/9
Klešče za robnike - nastavljive BVZ PROBST.....	M14/3	Konus za distančno opažno cev.....	09/6
Klešče za spenjanje profilne pločevine.....	01/39	Konzola za gradbeni oder z zatiči za podest 65cm.....	07/3
Klešče za železokrivce KNIPEX.....	01/39	Konzolno dvigalo LEUROPEA HE 300.....	M13/1
Klešče za železokrivce RABITZ.....	01/39	Konzolno dvigalo LEUROPEA HE 500 MF TS.....	M13/1
Klešče-set STANLEY® CONTROL-GRIP.....	01/38	Konzolno dvigalo LEUROPEA HE 500 T.....	M13/1
Klin - karabin za nosilce veder GEDA.....	M13/4	Konzolno dvigalo LEUROPEA HE200 VELOCE.....	M13/2
Klin za pritrditev v zemljo kot podstavek za mobilno ograjo.....	08/2	Korito za malto PROFI.....	06/2
Klinasta fiksna spojka gradbenega odra pocinkana.....	07/8	Korito za malto.....	06/2
Klinasta opažna spona.....	09/10	Kotna brusilka HIKOKI G13STA.....	M07/14
Klinasta polovična spojka gradbenega odra G 5093.....	07/8	Kotna brusilka HIKOKI G13SW.....	M07/14
Klinasta prijemalna spojka gradbenega odra G 5092 pocinkana.....	07/8	Kotna brusilka HIKOKI G23SWU2.....	M07/14
Klinasta vrtljiva spojka gradbenega odra pocinkana.....	07/8	Kotna zaribalka z oranžno peno 7x35cm.....	01/10
Ključ za opozorilne svetilke.....	08/7	Kotne brusilke - Rezalne brusilke.....	M07/12
Ključ za spojke gradbenega odra - raglja.....	01/46	Kotne brusilke - Rezalne brusilke 230 V.....	M07/14
Ključavnica 52mm za gradbiščne svetilke LED 25225 21092.....	08/7	Kotne brusilke 230 V.....	M08/5
Kolesni nastavljivi podstavek za gradbeni oder z zaporo in stojalom za		Kotne žlice.....	01/4
okvir.....	07/4	Kotni - Robni profili.....	13/23
Kolesni podstavek za gradbeni oder z zaporo in stojalom za okvir.....	07/4	Kotni brusilnik DEWALT® D28498 2400W 230mm.....	M08/5
Kombinezon 240g bele barve.....	05/13	Kotni brusilnik DEWALT® DWE4057 800W 125mm.....	M08/5
Kombinezon 240g moder.....	05/13	Kotni brusilnik DEWALT® DWE4217 1200W 125mm.....	M08/5
Kombinezoni.....	05/13	Kotni brusilnik DEWALT® DWE4347 1700 W 125 mm.....	M07/15
Kombinezoni - Delovne hlače.....	05/13	Kotni brusilnik DEWALT® DWE494 2200W 230mm.....	M08/5
Kombinirana konzola za gradbeni oder 1050GV.....	07/3	Kotni brusilnik DEWALT® DWE496 2600 W 230 mm.....	M07/15
Kombinirana opažna matica 120x120 mm.....	09/10	Kotni brusilnik METABO W 850-125.....	M07/16
Kombinirano kladivo DEWALT® D25417KT.....	M06/10	Kotni brusilnik METABO WE 2000-230.....	M08/6
Kompaktni razdelilec iz umetne mase St. Anton 9430409.....	04/10	Kotni brusilnik METABO WE 2200-230.....	M08/6
Kompaktni razdelilec iz umetne mase St. Anton 9430452.....	04/10	Kotni brusilnik METABO WE 24-230 MVT Quick.....	M08/6
Kompaktni razdelilec iz umetne mase St. Anton 9430718.....	04/10	Kotni brusilnik METABO WEV 11-125 Quick.....	M08/6
Komplet Bit nastavkov DEWALT® 25mm/50mm.....	M06/13	Kotni brusilnik METABO WQ 1100-125.....	M08/6
Komplet Bit nastavkov DEWALT® 32-delni.....	M06/12	Kotni nastavki za rezalnike stiropora.....	M07/4
Komplet Bit nastavkov DEWALT® 47-delni.....	M06/13	Kotni ometni profil - notranji.....	13/13
Komplet držala za steber GEDA.....	M13/10	Kotni ometni profil LORENCIC L007.....	13/13

Kotni ometni profil PROTEKTOR 1005.....	13/14
Kotni ometni profil PROTEKTOR 1007.....	13/13
Kotni ometni profil PROTEKTOR 10077.....	13/13
Kotni profil PROTEKTOR 1084 - notranji omet.....	13/15
Kotni profil PROTEKTOR MID-FLEX 300 notranji-/zunanji kot.....	13/25
Kotni profil PVC PROTEKTOR 3751 v roli.....	13/24
Kotni profil PVC PROTEKTOR 3767.....	13/25
Kotni profil za povezavo okenske police LORENCIC.....	13/19
Kotni profil za zunanji omet iz PVC, za vlažne prostore - LORENCIC.....	13/17
Kotni profili.....	13/24
Kotni profili za notranje omete.....	13/13
Kotni profili za toplotno izolacijske sisteme fasade.....	13/18
Kotni zaobljen profil, notranji kot PVC PROTEKTOR 3770.....	13/25
Kotnik za omet LORENCIC L0077.....	13/13
Kotnik za zunanji omet LORENCIC.....	13/17
Kotno rezilo ES-212-30.....	M07/4
Kotno rezilo ES-212SL-30.....	M07/4
Kotno rezilo ES-5305.....	M07/4
Kotno rezilo ES-DT127/FD144ST.....	M07/5
Kovinska igla za PU pištolo.....	10/9
Kovinska lopa za načrte in merilno orodje.....	06/5
Kovinska lopa za načrte in merilno orodje 89x125cm pocinkana.....	06/5
Kovček z orodjem.....	01/46
Kovček z orodjem iz aluminija.....	01/46
Kovček za orodje STANLEY® FATMAX®.....	01/46
Kovček za prvo pomoč - Oblži za rane.....	05/3
Kovček za prvo pomoč Tip I.....	05/3
Kovček za prvo pomoč Tip II.....	05/3
Kovček za prvo pomoč, kovinski.....	05/3
Košara za filter BMS ALPHA Z3.....	M03/11
Košare - Stojala za zlaganje - Zaboji.....	06/3
Kramp in nadomestni ročaj KRENHOF.....	01/44
Krampi.....	01/44
Kratke delovne hlače.....	05/19
Kratke delovne hlače KÜBLER.....	05/19
Kratke delovne hlače KÜBLER ACTIVIQ - antracit/črne.....	05/19
Kratke delovne hlače KÜBLER ACTIVIQ - bela/antracit.....	05/20
Kratke delovne hlače KÜBLER BODYFORCE - antracit/črne.....	05/20
Kratke delovne hlače KÜBLER INNOVATIQ - antracit/rdeče.....	05/20
Kratke delovne hlače LORENCIC LO-PROTEC.....	05/19
Kratke hlače LORENCIC LO-PROTEC 245 g belo/sive.....	05/19
Kratke hlače LORENCIC LO-PROTEC 245 g bež/črna.....	05/19
Kratke hlače LORENCIC LO-PROTEC 245 g sivo/črne.....	05/19
Kratke jakne.....	05/21
Kratke jakne KÜBLER.....	05/22
Kratke jakne LORENCIC LO-PROTEC.....	05/21
Krep lepilni trak LORENCIC + papirna zavesa COVER-MASQ.....	12/8
Krep lepilni trak LORENCIC z zaščitno folijo COVER-MASQ.....	12/8
Krilni gladilec BARIKELL 3100FPG 4-90.....	M03/19
Krilni gladilec BARIKELL 3120PG 4-90.....	M03/19
Krilni gladilec BARIKELL 4-90.....	M03/19
Krilni gladilec BARIKELL MOSKITO 60 - bencin - 4 lopatice.....	M03/20
Krilni gladilec BARIKELL MOSKITO 60 – 230 V – 4 lopatice.....	M03/20
Krilni gladilec BARIKELL MOSKITO 60 – 230 V – 6 lopatic.....	M03/20
Krilni gladilec MOSKITO 60 – bencin – 6 lopatic.....	M03/20
Krilni gladilniki.....	M03/19
Križni podstavek za cevno stojalo.....	08/13
Križno linijski laser SPECTRA LT20.....	M01/6
Krmilna enota GEDA.....	M13/5
Krmilno nadzorna plošča TECMOR.....	M07/9
Krone za makro vrtnanje + pribor.....	M06/19
Kronski vrtnalnik - suho rezanje, sistem DME19DP Tyrolit.....	M06/18
Kronski vrtnalnik Tyrolit DRA150S.....	M06/18
Kronski vrtnalnik Tyrolit DRU160.....	M06/18
Kronski vrtnalnik Tyrolit DRU250.....	M06/18
Krožni horizontalni mešalci.....	M02/8
Krožnik z ježkom za pritrditev okroglih obdelovalnih plošč.....	M08/9
Krožnik za glajenje/praskanje 385 mm za EPG 400, EPG 400 WP.....	M08/11
Krtača za katran.....	10/15
Kvaliteta: Basic (1A1R) – DCT – segmenti po celem obroču – Turbo rezalni segmenti.....	02/3
Kvaliteta: Basic (27A) - ZA-60-B.....	02/9
Kvaliteta: Basic (27A) - ZA40Q-B - 2 in 1.....	02/9
Kvaliteta: Basic (27A) - ZA60Q-B - 2 in 1.....	02/9
Kvaliteta: Basic (27A) - ZA80Q-B - 2 in 1.....	02/10

Kvaliteta: Basic (27C) - A30-BF.....	02/8
Kvaliteta: Basic (41) - A46Q-BFB - zelo tanka - 2 in 1.....	02/7
Kvaliteta: Basic (41) - C30-BF.....	02/8
Kvaliteta: Basic (41) A60-BF INOX - zelo tanka.....	02/8
Kvaliteta: Basic (41C) - A30Q-BF - ojačana z vlakni.....	02/8
Kvaliteta: Basic (41C) - A46Q-BF - 2 in 1.....	02/7
Kvaliteta: Basic (C1SW) - DCA.....	02/5
Kvaliteta: Basic (C1SW) - DCA + C - 2 in 1.....	02/5
Kvaliteta: Basic (C3).....	02/3
Kvaliteta: Basic (C3) - DCU.....	02/2
Kvaliteta: Basic (C3R) - Turbo rezalni segmenti.....	02/3
Kvaliteta: Basic (C3W) - DCHB1.....	02/4
Kvaliteta: Basic (C3W) - DCU.....	02/5
Kvaliteta: Krovci (C3R).....	02/3
Kvaliteta: Plošča iz trde kovine - izmenični zobi.....	02/7
Kvaliteta: Plošča iz trde kovine - protihrupna.....	02/7
Kvaliteta: Premium (1A1R) - DCT.....	02/6
Kvaliteta: Premium (1A1R) - DCT - segmenti po celem obroču - Turbo rezalni segmenti.....	02/3
Kvaliteta: Premium (C2W) - EH-T.....	02/6
Kvaliteta: Premium (C3G) - DCU SIL+C122:C451ENT.....	02/2
Kvaliteta: Premium (C3W) - DCU - 4 v 1.....	02/1
Kvaliteta: Premium (C6R) - Turbo rezalni segmenti.....	02/1
Kvaliteta: Premium (C6W) - DCU.....	02/1
Kvaliteta: Premium (C73SW) - DCA + C - 2 in 1.....	02/4
Kvaliteta: Premium (C7SW) - DCA + C - 2 in 1.....	02/4
Kvaliteta: Premium (C7SW) - FSA - moč motorja rezalke do 15 Kw.....	02/5
Kvaliteta: Premium (C7W) - FSC - moč motorja rezalke do 15 Kw.....	02/5
Kvaliteta: Premium (STS-D) - W-Segment - Turbo brusni obroč.....	02/10
Kvaliteta: Premium (STS-LS) - DGU Fastcut - L-oblika.....	02/10
Kvaliteta: Premium (TS C2W) - XB-T.....	02/6
Kvaliteta: Premium - (TS C1 / C2 GW) - SILENT protihrupna.....	02/6
Kvaliteta: Premium - ekstremna dolgoživost - manjša obraba.....	02/1
Kvaliteta: Standard (27A) - ZA40B INOX.....	02/9
Kvaliteta: Standard (27GR) - C36-B.....	02/9
Kvaliteta: Standard (C3).....	02/2
Kvaliteta: Standard (C3) - DCUS1.....	02/2
Kvaliteta: Standard (C3R) - Turbo rezalni segmenti.....	02/2
Kvaliteta: Standard (STSD-D) - DGU - 2 vrstični segmenti.....	02/10
Kvaliteta: Za ravne površine + brušenje kotov.....	02/10

L

LAIER LATI U Vibrator za zgoščevanje bet. z integriranim pretvornikom frekvence.....	M03/16
LED-Aku Reflektor MINI MAX.....	04/15
LED-Aku Reflektor NOVA.....	04/15
LED-Aku-reflektor ACCULINE FLEX.....	04/14
LED-Reflektor NOVA.....	04/15
LED-Reflektor VEGA4000 z 2 vtičnicama.....	04/15
LED-Reflektorji + pribor.....	04/14
LED-reflektor ENERGYLINE XL - brez vklopne stikala.....	04/14
LORENCIC Betonkontakt LO-Uni.....	10/1
LORENCIC Bitumenski debeli premaz LO-Bitumen 1K PS.....	10/13
LORENCIC Bitumenski debeli premaz LO-Bitumen 2K PS.....	10/13
LORENCIC Bitumenski osnovni premaz LO-Bitumen-osnova KMB.....	10/13
LORENCIC Bitumenski trikotni varilno tesnilni trak.....	10/13
LORENCIC Vezivo za boljši oprijem ometa LO-HAFT.....	10/1
LORENCIC čistilec lepila LO-CITRO-CLEAN.....	10/10
Lakirni in radiator valjčki.....	01/19
Lakirni valjček HK Mohair.....	01/19
Lakirni valjček RotaSchaum Classic 11cm.....	01/19
Lakirni valjček RotaSchaum konkaven* 11cm.....	01/19
Lakirni valjček SOFT HK PRO 1R.....	01/19
Lakirni valjček SOFT HK PRO 2R.....	01/19
Lakirni valjček SOFT HK PRO zelo precizen.....	01/19
Laserska lata z drsečim vodilom.....	M01/13
Laserska očala rdeča.....	M01/13
Laserski merilec razdalje DEWALT® DW03050.....	M01/10
Laserski merilec razdalje DISTO X3.....	M01/9
Laserski merilnik razdalje DEWALT® DW030PL TLM30 žepni format.....	M01/10
Laserski meter DISTO D110.....	M01/9
Laserski meter DISTO D510.....	M01/9
Laserski meter DISTO D810 TOUCH.....	M01/9

Laserski sprejemnik SPECTRA CR600.....	M01/6
Laserski sprejemniki.....	M01/6
Lateks barva notranja.....	15/3
Lepila za zaribalke.....	01/11
Lepilna - Armirna malta - Disperzijska lepila.....	14/5
Lepilna - Armirna malta - Fasadna armirna mreža.....	14/5
Lepilna in tesnilna masa LORENCIC LO-SEALFIX.....	10/5
Lepilni trak Gerband 613 koprena - butil.....	12/7
Lepilni trak Gerband 700 Polipropilen.....	12/7
Lepilni trak Gerband 705 Aluminij.....	12/7
Lepilni trak LORENCIC LO-BASIC Washi rumen.....	12/1
Lepilni trak LORENCIC LO-PROFI Washi oranžen.....	12/1
Lepilni trak NARMASK krep - original.....	12/1
Lepilni trak PE BARNIER® 6098.....	12/2
Lepilni trak PE BARNIER® 6099.....	12/2
Lepilni trak PP LORENCIC moder.....	12/6
Lepilni trak PVC BARNIER® 6095.....	12/2
Lepilni trak PVC BARNIER® 6096.....	12/2
Lepilni trak PVC BARNIER® 6097.....	12/2
Lepilni trak PVC gladek, bele barve.....	12/3
Lepilni trak PVC žlebast beli LORENCIC.....	12/3
Lepilni trak Profi krep LORENCIC.....	12/1
Lepilni trak kamen KIP 326 EXTRA srebrn.....	12/4
Lepilni trak krep PROFOX®.....	12/1
Lepilni trak za kamen LORENCIC EXTRA-STRONG srebrne barve.....	12/4
Lepilni trak za omete Profi LORENCIC EASYSCROLL.....	12/3
Lepilni trak za pakiranje - rjav.....	12/6
Lepilni trak žlebast rumen LORENCIC PVC.....	12/3
Lepilni trak, kamen PROFOX® srebrn.....	12/4
Lepilni trakovi.....	12/1
Lepilni trakovi s prekrivno folijo + Prekrivni papir.....	12/8
Lepilni trakovi za kamen - Mrežasti lepilni trakovi.....	12/4
Lepilni trakovi za stike stropov.....	12/9
Lepilo 3M SCOTCH-WELD 847.....	01/11
Lepilo in tesnilo FORTAX 6600.....	10/5
Lepilo v spreju LORENCIC LO-GLUE.....	10/5
Lepilo za lepljenje folije FORTAX 6400.....	10/5
Lesena lestev.....	06/6
Lesena trikotna robna letvica.....	09/8
Lesene lestve.....	06/6
Leseni klin - zagozda.....	09/9
Leseni meter.....	M01/11
Leseni pohodni podest za gradbeni oder s prehodnimi vrati 50G.....	07/2
Leseni pohodni podesti.....	07/2
Leseni ročaj za grablje in gladilec betona.....	01/49
Lesni vijak FISCHER POWER-FAST.....	14/17
Lestve - Gradbene hodulje - Ročni škripec.....	06/6
Lestveni deli za Aku-poševno dvigalo GEDA PERFECT.....	M13/7
Lestveni element za GEDA poševna dvigala.....	M13/6
Lestveni elementi za GEDA 200Z.....	M13/9
Lestveni poveznik-set za Aku-poševno dvigalo GEDA PERFECT.....	M13/7
Letev z dvema libelama LL 2 LORENCIC.....	01/33
Letev z dvema libelama LLG 2 LORENCIC.....	01/33
Letev z dvema libelama SL 2 SOLA.....	01/34
Letev z dvema libelama SLG 2 SOLA.....	01/34
Letev z eno libelo 80 LORENCIC.....	01/33
Letev z eno libelo LL 1 LORENCIC.....	01/33
Letev z eno libelo LLN 1 LORENCIC - širina 80mm.....	01/33
Letev z eno libelo SL1 SOLA.....	01/34
Letev z eno libelo SLN 1 SOLA - širina 80mm.....	01/34
Letve za strojne omete.....	01/34
Lijak za drčo odpadnega gradbenega materiala.....	06/2
Linjski laser STANLEY® CROSS 360.....	M01/7
Linjski laserji - Točkovni laserji.....	M01/6
List za Aku sabljasto žago DEWALT® za les.....	M07/22
List za sabljasto žago DEWALT®.....	M07/23
List za sabljasto žago DEWALT® za les.....	M07/23
List za žago DEWALT® Aligator.....	M07/21
Listi za namenske žage.....	M07/21
Listi za ročne krožne žage.....	M07/27
Listi za sabljaste žage.....	M07/22
Listi za sabljasto žago DEWALT®.....	M07/23
Listi za vbojne žage.....	M07/25
Lomilka - vzvod za demontažo STANLEY® FUBAR III FATMAX® PRO.....	01/40

Lomilka - vzvod za demontažo STANLEY® FUBAR III FATMAX® PRO.....	01/40
Lomilni drog - lomilka s kozjo peto.....	01/40
Lonec za dodatno mešanje malte za PFT G4/G5/G5c.....	M04/2
Lopata in nadomestni ročaj.....	01/47
Lopata zaobljena.....	01/47
Lopatasto dleto.....	M12/4
Lopatasto dleto HEX.....	M06/17
Lopate.....	01/47
Lopate - Grablje - Metle.....	01/47
Lopatica "mačji jezik".....	01/4
Lopatica - mačji jezik in mavčna žlica.....	01/4
Lopatica z izvijačem.....	01/5
Lopatica z zavijalnim lesenim ročajem, KAUFMANN.....	01/5
Lopatica z zavijalnim ročajem KAI BIT 2K.....	01/5
Lopatica z zavijalnim ročajem KAUFMANN.....	01/5
Lopatica za fugiranje FUGENFUX 4-delni - zelena.....	01/7
Lopatica za fugiranje FUGENFUX 4-delni set - modra.....	01/7
Lopatica za izdelavo fug FUGENFUX.....	01/7
Lopatica za stenski kit PAJAQUICK.....	01/2
Lopaticice za krilni gladilec MOSKITO 6-60, 6 lopatic.....	M03/20
Ločilni stenski trak LORENCIC.....	12/9
Ločilni trakovi za suho montažne stene.....	12/9

M

Magnetno bitno držalo DEWALT®.....	M06/13
Magnetno bitno držalo DEWALT® za hitro menjavo.....	M06/13
Majica Gildan Heavy Cotton Sport siva.....	05/28
Majica Gildan Heavy Cotton bela.....	05/28
Majica KÜBLER - siva.....	05/28
Majice.....	05/28
Malta za zapolnitve BAUMIT SPEEDFILL.....	13/27
Markerji, krede, svinčniki.....	01/27
Markirna kreda za tlakovce PM PROBST.....	M14/4
Markirni razpršilni sprej Lorencic.....	08/7
Markirni spreji.....	08/7
Markirni svinčnik PICA-DRY.....	01/28
Maska za fini prah AERO FFP1.....	05/2
Maska za fini prah AERO FFP2.....	05/2
Mast v kartuši.....	M03/11
Material: Asfalt.....	02/5
Material: Beton - Naravni kamen - splošni gradbeni material.....	02/10
Material: Beton - Opeka - Gnajs - Granit - Plinasti beton - Porfir.....	02/5
Material: Drva in gradbeni les.....	02/7
Material: Glinena opeka - Betonski strešniki - Vlaknaste cementne plošče - običajni gradbeni material.....	02/3
Material: Granit - Gnajs - Trdi klinker - Kvarcit.....	02/6
Material: Jeklo - Legirano jeklo.....	02/8
Material: Jeklo - Legirano jeklo.....	02/7
Material: Jeklo - Legirano jeklo - Lito železo - Armirno jeklo - Pločevina - Aluminij - Kovine brez jekla.....	02/1
Material: Jeklo - Legirano jeklo - Ne-kovine - Litina.....	02/8
Material: Jeklo - Legirano jeklo - Umetni material - Les - Laki - Kiti.....	02/9
Material: Jeklo - Legirano jeklo - manj legirano jeklo.....	02/9
Material: Kamnina.....	02/8
Material: Keramične ploščice - Drobnokamnite snovi - Porcelan.....	02/3
Material: Keramične ploščice - Drobnokamni kamen.....	02/6
Material: Kmanina - Beton.....	02/10
Material: Naravni les + Materiali za gradbene plošče.....	02/7
Material: Prani beton - Betonski zidak - Trdi apnenec - Opeka mehka.....	02/6
Material: Stari beton - več kot 24 ur.....	02/5
Material: Sveži beton - Asfalt.....	02/4
Material: Trda kamnina - Granit - Gnajs - Porfir - Pohodne plošče - trdi Apnenec.....	02/4
Material: Univerzalen gradbeni material kot Beton, Naravni kamen, Opeka, Lahki porozen beton in Jeklo.....	02/4
Material: Univerzalni gradbeni material, kot je beton, naravni kamen, opeka, porasti lahki beton + jeklo.....	02/1
Matica za spojko gradbenega odra.....	07/9
Mavčna lopatica.....	01/4
Mavčna lopatica KAUFMANN.....	01/4
Mavčna polnilna in izravnalna masa LO-FILL.....	15/2
Mavčne žlice.....	01/4
Mazilna tekočina TSL.....	M10/8
Maziva - Sredstva proti rji - Čistila - Sredstva proti mrazu.....	10/10

Mazivo v spreju 500ml.....	10/10
Menjalne čeljusti za FTZ-MULTI-15 PROBST.....	M14/10
Merilna kolesa.....	01/27
Merilni in zarisovalni kotnik MAL PROBST.....	M14/3
Merilni pribor.....	M01/12
Merilni trakovi - Tračni metri.....	M01/10
Merilniki temperature.....	M01/14
Merilniki vlage.....	M01/14
Merilniki vlage - Merilniki temperature.....	M01/14
Merilno in nivelirno orodje.....	01/26
Merilno kolo - Rolltacho.....	M01/11
Merilno kolo Rolltacho ROLLFIX EASY 2.....	M01/11
Merilno kolo Rolltacho s kolesom z naperki, umerjeno.....	M01/11
Meter-ris ploščica za višinske točke.....	M01/13
Metla za pometanje ceste Piassava.....	01/48
Metla za pometanje ceste grobo-fina.....	01/48
Metla za pometanje ceste.....	01/48
Metla za pometanje dvoran z ročajem.....	01/48
Metle - Gumi posnemalec - Brisalci.....	01/48
Metuljasti ščitnik za šobo RAC V.....	M10/8
Metuljasti ščitnik za šobo RAC X.....	M10/8
Mešala + adapter-poveznik.....	M02/2
Mešalci betona.....	M02/4
Mešalci betona - Krožni horizontalni mešalci - Prisilni mešalci.....	M02/4
Mešalci betona DIEM Allround.....	M02/5
Mešalec betona DIEM D150C Universal.....	M02/5
Mešalec betona Diem D100C Allround.....	M02/5
Mešalec betona Diem D120C Allround.....	M02/5
Mešalec betona LORENCIC BP280LO.....	M02/4
Mešalec betona LORENCIC D100CL Allround.....	M02/4
Mešalec betona LORENCIC D120CL 230 V.....	M02/5
Mešalec betona LORENCIC D120CL 400 V.....	M02/5
Mešalec betona LORENCIC PRO160 230V.....	M02/4
Mešalec betona PROFOX® B135X.....	M02/4
Mešalna cev za lepila, malto, omet, pretočni mešalec PROFOX® N° 1 230V.....	M02/9
Mešalna konica FISCHER FIS Mixer RED.....	10/6
Mešalna lopatica EB B1.....	M03/10
Mešalna lopatica EB B3.....	M03/10
Mešalna lopatica bobna PM spredaj.....	M03/11
Mešalna lopatica bobna sredina.....	M03/10
Mešalna lopatica bobna zadaj.....	M03/10
Mešalna vretena.....	M04/10
Mešalna vretena - Statorji + Rotorji.....	M04/10
Mešalna črpalka PFT G4 Smart.....	M04/1
Mešalna črpalka PFT G4 neXt LORENCIC-Standard.....	M04/1
Mešalna črpalka PFT G4 neXt Standard gumi mešalna cev.....	M04/1
Mešalna črpalka PFT G4 neXt generation Standard.....	M04/1
Mešalna črpalka PFT G4 smart.....	M04/2
Mešalna črpalka PFT RITMO XL.....	M04/2
Mešalne črpalke.....	M04/1
Mešalne črpalke - Stroji za transport malte.....	M04/1
Mešalno vreteno Collomixer AR HEXAFIX.....	M02/3
Mešalno vreteno Collomixer DLX HEXAFIX ali M-14-navoj.....	M02/3
Mešalno vreteno Collomixer KR HEXAFIX ali M-14-navoj.....	M02/3
Mešalno vreteno Collomixer LX / DLX HEXAFIX ali M-14-navoj.....	M02/3
Mešalno vreteno Collomixer MK HEXAFIX ali M-14-navoj.....	M02/2
Mešalno vreteno Collomixer WK HEXAFIX ali M-14-navoj.....	M02/2
Mešalno vreteno PFT BIONIK G4 izolacijski omet.....	M04/10
Mešalno vreteno PFT BIONIK G4 lahek omet.....	M04/10
Mešalno vreteno PFT BIONIK G4 ravno.....	M04/10
Mešalno vreteno PFT BIONIK G4 turbo.....	M04/10
Mešalno vreteno PROFOX®.....	M04/10
Mešalno vreteno za mešanje MKD 140 HF.....	M02/3
Mine-Set odporen na vodo 8-kosov za PICA-DRY svinčnik.....	01/28
Mineralna lamelna plošča s protipožarno zaščito 0,034 W/mK.....	14/3
Mizarski kotnik.....	01/27
Mizarski kotniki.....	01/27
Mizna žaga za keramiko IMER COMBI 250-1500 VA.....	M07/12
Mobilna ograja PROFOX® 2000x3472mm (M300).....	08/1
Mobilne ograje.....	08/1
Mobilne razdelilne omarice.....	04/8
Mobilni kompresorji za delavnice + pribor.....	M12/3
Mobilni ograjni element LORENCIC F2.....	08/1
Mobilni ograjni element LORENCIC ROUND TOP Euro.....	08/1
Mobilni ograjni element LORENCIC ROUND TOP Standard.....	08/1
Mobilni vratni element F2 2000x1200mm.....	08/1

Mokro - suhi sesalci.....	M09/1
Mokro/suhi sesalec METABO ASR 35 M ACP.....	M09/1
Mokro/suhi sesalec NILFISK AERO 21-01 PC.....	M09/2
Mokro/suhi sesalec NILFISK ATTIX 30-01.....	M09/2
Mokro/suhi sesalec NILFISK ATTIX 30-21 PC.....	M09/2
Mokro/suhi sesalec NILFISK ATTIX 33-2L IC.....	M09/2
Mokro/suhi sesalec NILFISK ATTIX 33-2M IC.....	M09/3
Mokro/suhi sesalec NILFISK ATTIX 44-2H IC AZBEST.....	M09/4
Mokro/suhi sesalec NILFISK ATTIX 44-2L IC.....	M09/3
Mokro/suhi sesalec NILFISK ATTIX 44-2M IC.....	M09/3
Mokro/suhi sesalec NILFISK VHS120 CB.....	M09/5
Mokro/suhi sesalec NILFISK VHS120 MC CB.....	M09/5
Montagekleber ISO-TOP FLEKKLEBER WF.....	13/12
Montažen vtikač raven.....	04/4
Montažna pena LORENCIC LO-FOAM 1K (1 komponentna).....	10/2
Montažna pena LORENCIC LO-FOAM 2K (2 komponentna).....	10/2
Montažna podložna ploščica-lahka.....	09/7
Montažna podložna ploščica.....	09/6
Montažna vtičnica poševna.....	04/4
Montažna vtičnica šuko.....	04/4
Montažne pene.....	10/2
Montažne rokavice AD-APT® MAXIFLEX® ENDURANCE 42-844.....	05/5
Montažne rokavice MAXIDRY® 56-425.....	05/5
Montažne rokavice MAXIDRY® 56-426.....	05/5
Montažne vtičnice + Montažni vtikači.....	04/4
Montažne zagozde-več dimenzij HAWE.....	01/30
Montažni elementi na fasadi.....	14/4
Montažni gradbeni kontejner.....	06/4
Montažni gradbeni kontejner 2x2m.....	06/4
Montažni gradbeni kontejner 3x2m.....	06/4
Montažni gradbeni kontejner 4x2.....	06/4
Montažni gradbeni kontejner.....	06/4
Montažni kvader LORENCIC.....	14/5
Montažni kvader LORENCIC elektro inštalacija.....	14/5
Montažni most za podest transportne košare GEDA.....	M13/9
Montažni odri na kolesih.....	07/4
Montažni set za izolacijske fasade.....	13/26
Montažni čep za gumbasto folijo.....	10/15
Montažno lepilo ISO-TOP FLEKKLEBER WF.....	12/12
Montažno orodje za sidra FISCHER TERMOZ SV II ECOTWIST.....	14/17
Motika Schwanberger z ročajem.....	01/44
Motike.....	01/44
Mozniki-Sidra - Spojniki - Distančniki.....	13/26
Mreža za izravnalne mase in stenski kit - LORENCIC.....	13/1
Mreža za prekrivanje z gumi vrvjo.....	06/9
Mrežast lepilni trak AT 170 LORENCIC rumen 44mm.....	12/5
Mrežast trak samolepljiv.....	15/1
Mrežasta prekrivala.....	06/9
Mrežaste košare - Košare in stojala za zlaganje.....	06/3
Mrežasti lepilni trak, beli LORENCIC.....	12/4
Mrežasti trakovi - Trak za prekrivanje fug - Pleskarska tkanina.....	15/1
Mreže za omet.....	13/1
Mreže za omet - Nosline mreže - Žični kotni profili.....	13/1
Mrežna ponjava za prekrivanje LORENCIC.....	06/8
Mrežni lepilni trak LORENCIC z zaščitno folijo COVER-MASQ.....	12/8
Mrežni lepilni trak LORENCIC z zaščitno folijo COVER-MASQ.....	12/8
Mrežni/washi lepilni trak KIP 3388 MULTI MASKER z zaščitno folijo.....	12/8
Mrežno strgalo - skobljč.....	01/11
Mrežno strgalo nazobčeno.....	01/11
Multi funkcijska ročna žaga STANLEY® FATMAX® za kovino.....	01/36
Multifunkcijski laser SPECTRA LT52.....	M01/6

N

Nadomestna brusna.....	01/8
Nadomestna glava za škarje/armaturne mreže LightCUT®.....	01/39
Nadomestna gumi obloga za kladivo GH PROBST.....	M14/4
Nadomestna igla LAIER LATI.....	M03/13
Nadomestna igla za OLI EWO vibrator.....	M03/15
Nadomestna kovinsko rezilo za večnamensko žago STANLEY® FATMAX®.....	01/36
Nadomestna obloga za zaribalko Alu, rdeča.....	01/9
Nadomestna pralna valja za vedro Profi.....	01/46
Nadomestna rezalna glava.....	01/39

Nadomestna rezila STANLEY® FATMAX® PRO.....	01/38
Nadomestna rezila za svorne škarje LightCUT®.....	01/39
Nadomestna spužva za zaribalko.....	01/10
Nadomestna vibrirna igla LAIER LATI U gumi kapa.....	M03/16
Nadomestna vibrirna igla LAIER LATI U jeklena kapa.....	M03/16
Nadomestna vibrirna igla OLI VHN.....	M03/12
Nadomestna vrvica za SCHNURBOY SB PROBST.....	M14/4
Nadomestna vrvica za napravo z udarno vrvico.....	01/28
Nadomestna žica za večino rezalnikov stiropora.....	M07/4
Nadomestna-Aku baterija za dvizno napravo STEINMAGNET SM-600 PROBST.....	M14/6
Nadomestne vibrirne igle OLI VHP.....	M03/13
Nadomestne čeljusti WB-SQ za TSZ-UNI PROBST.....	M14/11
Nadomestni + rezervni deli za boben stroja za estrih.....	M03/8
Nadomestni deli za opažne škropilnice - brizgalke.....	09/13
Nadomestni list za gladilno lopatico Z-profil LORENCIC.....	01/7
Nadomestni plišasti valj za kotni valjček RotaStreif 21.....	01/22
Nadomestni ročaj za gumi kladivo GH PROBST.....	M14/4
Nadomestno kolo SMART-WHEEL-SOFT za samokolnico iz umetne mase.....	06/1
Nadomestno rezilo DSS250.....	M07/5
Nadomestno rezilo za STYRO-CUT 140.....	M07/5
Nadomestno rezilo za ravnalno palico RE PROBST.....	M14/3
Nadomestno tesnilo za spojke.....	03/5
Nahrbtni sesalci.....	M09/1
Nahrbtni sesalnik 10000.....	M09/1
Nakladalna lopata z ročajem.....	01/47
Nakladalne vilice.....	M13/12
Nakladalne vilice EICHINGER 1053.....	M13/12
Nakladalne vilice EICHINGER 1054.....	M13/12
Nakladalno stojalo za okvirje, ograje ali lesene podeste, lakirano.....	07/4
Naklonsko nagibni gradbeni laserji.....	M01/5
Nakolenska blazina KÜBLER.....	05/18
Namenske žage.....	M07/21
Namenske žage - Sabljaste žage - Verižne žage.....	M07/21
Namestitveni pribor - Dodatni elementi estriha.....	11/3
Namig:.....	14/18
Namizna žaga NORTON CLIPPER CM42 COMPACT.....	M07/11
Namizna žaga UNI-400.....	M07/11
Napenjalni obroč za drčo.....	06/2
Napenjalni pas za gladilni čevljev.....	05/12
Naprava za fugiranje tlakovcev.....	M14/9
Naprava za prekrivanje.....	12/13
Naprave za lasersko merjenje razdalje.....	M01/9
Naprave za polaganje gotovih betonskih elementov.....	M14/10
Naprave za polaganje tlakovcev.....	M14/2
Naslonska alu lestev KRAUSE® CORDA®.....	06/6
Naslonska alu lestev KRAUSE® STABILO®.....	06/7
Naslonska lesena lestev.....	06/6
Nastavek za ploščo SCHWAMBORN.....	M08/3
Nastavljiv okvir lakiran 60G.....	07/2
Nastavljiv podstavek za gradbeni oder 0-50cm lakiran.....	07/1
Nastavljive prijemalne klešče TSZ-UNI PROBST.....	M14/11
Nastavljive prijemalne klešče VZ PROBST.....	M14/3
Nastavljivo ležišče HVA-FTZ / TSZ PROBST.....	M14/11
Natični PVC profil za zaključne podstavne profile.....	13/22
Natični špaletni profil okno/špaleta 3D Fleksibilen.....	13/11
Navijalec armaturne žice.....	06/10
Navijalec armaturne žice MINI.....	06/10
Navijalni bobn Rotofix 25 K.....	M12/5
Navijalni bobn za kompresorsko cev Rotofix 25 K.....	03/2
Navijalno vreteno za vezanje armature + Žične zanke.....	06/10
Navijalno vreteno za žico.....	01/41
Navojni sidrni vijak za FISCHER injektirno maso.....	10/7
Nazobčaan vlečna gladilka Profi nerjavča-RF.....	01/2
Nazobčaan list za stensko lopatico.....	01/6
Nazobčana gladilka Softline.....	01/1
Nazobčana gladilka nerjavča.....	01/1
Nazobčana vlečna gladilka Profi nerjavča-RF, okrogli zobci.....	01/2
Nazobčana vlečna gladilka Profi.....	01/2
Nevarnost na cesti.....	08/9
Nimo nastopna lestev.....	06/6
Nitro razredčilo OXYLIN AF 200.....	15/6
Nitro razredčitev.....	15/6
Nivelirni instrument SPECTRA AL 28M.....	M01/1
Nivelirni instrumenti.....	M01/1
Nivelirni instrumenti - Gradbeni teodoliti.....	M01/1

Nivelirni set BMI NAN 2024.....	M01/1
Nivelirni set SPECTRA AL 24M.....	M01/1
Nizka mobilna ograja LORENCIC F1 - višina 1,2m.....	08/1
Nizkonapetostna vtičnica Twist.....	04/3
Nizkonapetostni vtičnik Twist.....	04/3
Noga okvirja za terensko izravnavo gradbenega odra do 1m lakirana.....	07/1
Nosilec opaža H20.....	09/1
Nosilec ročaja za alu. lopatico.....	01/6
Nosilec za vedra GEDA.....	M13/3
Nosilna knzola za dvigalo LEUROPEA HE 500 MF.....	M13/2
Nosilna konzola za dvigalo LEUROPEA HE 300 MF.....	M13/1
Nosilna ploščad za plošče - GEDA.....	M13/6
Nosline mreže ometa.....	13/1
Notranja barva za stene in stropove bela.....	15/3
Notranja disperzijska barva DIARAPID.....	15/4
Notranja disperzijska barva STYRIA NATURWEISS.....	15/4
Notranje barve.....	15/3
Notranji čep za tesnenje.....	09/6
Nož za rezanje izolacije.....	01/38
Nož za rezanje izolacijskih plošč - legirano jeklo.....	01/38
Nož za rezanje stiropora.....	M07/5
Nož za rezanje stiropora STYRO-CUT 140.....	M07/5
Nož za rezanje stiropora STYRO-CUT 230.....	M07/5
Noži + rezila.....	01/37
Nožna zaščitna deska 3m za gradbeni oder 55G.....	07/3
Nožno stikalo za rezalnik stiropora.....	M07/2

O

Obdelava + Pritrjevanje okenskih letvic in profilov.....	13/25
Obešala za betonske cevi PEWAG WIN 3-delne.....	M13/14
Obešalka CABLE FIX LORENCIC.....	04/2
Obešalnik za vedra GEDA, do 3 vedra.....	M13/6
Obešalo - 5 veder GEDA.....	M13/4
Obešalo VS-200-EH.....	M14/5
Obešalo iz verige za delovno košaro EICHINGER 1073.....	M13/15
Obešalo za cevi in kable montažnega kontejnerja.....	06/5
Obešalo za vedra GEDA, do 4 vedra.....	M13/3
Objekt barva bela.....	15/3
Objemka - držalo za rezalnik stiropora 120/137 cm.....	M07/2
Objemka cevi za stisnjen zrak.....	03/8
Objemka z vijaki.....	03/8
Objemka za visoko tlačne cevi 2-delna.....	M12/5
Objemke za cevi.....	03/8
Objemke za cevi za betonske silose.....	M13/12
Objemke za gumi-cev, NORMACLAMP S.....	03/8
Objemke za gumi-cev.....	03/8
Oblikovanje fasade Varianta 1.....	14/9
Obliži za rane SALVEQUICK v kovčku.....	05/3
Obloga iz poliuretana EB brez odprtine.....	M03/9
Obloga iz poliuretana EB z odprtino.....	M03/9
Obojestranski lepilni trak Gerband 970 Akriolat.....	12/7
Obojestranski lepilni trak KIP 310 PREMIUM Duo.....	12/5
Obojestranski lepilni trak KIP 3810 STANDARD Duo.....	12/6
Obojestranski lepilni trak za kamen KIP 327 DUO.....	12/4
Obojestranski lepilni trakovi.....	12/5
Obrobni profil PVC PROTEKTOR 3741, 3747.....	13/24
Obrobni profil iz jeklene pločevine PROTEKTOR 1121, 1122.....	13/24
Obročast distančnik za armaturo.....	09/5
Obvezna smer vožnje.....	08/10
Obvezna smer za pešce.....	08/10
Obvoz desno.....	08/10
Obvoz levo.....	08/10
Obvoz obojestransko uporaben.....	08/11
Obvoz ravno.....	08/10
Odcejalna mreža kovina - upogibni trak.....	01/25
Odcejalna mreža DROP METAL.....	01/24
Odcejalna mreža DROP PRO iz umetne mase.....	01/24
Odcejalne mreže, posode za barvo.....	01/24
Odkapna opažna letvica.....	09/8
Odkapni PVC profil z mrežico PVC LORENCIC.....	13/19
Odkapni profil LORENCIC PVC za okrogline z mrežico.....	13/19
Odkapni profili za toplotno izolacijske sisteme fasade.....	13/19
Odlomljiva rezila LORENCIC.....	01/37
Odlomljiva rezila PROFOX®.....	01/37
Odsevna T-majica VIZWELL - oranžna.....	05/33

Odsevna T-majica VIZWELL - rumena.....	05/33
Odsevna dežna oblačila.....	05/33
Odsevna zaščitna jakna VIZWELL - oranžno/modra.....	05/32
Odsevna zaščitna jakna VIZWELL - rumeno/modra.....	05/32
Odsevne hlače - kratke hlače.....	05/31
Odsevne jakne - brezrokavniki - majice.....	05/32
Odsevne kratke hlače VIZWELL - oranžno/modre.....	05/31
Odsevne kratke hlače VIZWELL - rumeno/modre.....	05/31
Odsevne zaščitne hlače VIZWELL - oranžno/modre.....	05/31
Odsevne zaščitne hlače VIZWELL - rumeno/modre.....	05/31
Odsevne zaščitne obleke.....	05/31
Odsevni brezrokavnik VIZWELL - oranžen.....	05/32
Odsevni brezrokavnik VIZWELL - rumen.....	05/32
Odvijalec lepilnega traku BOX TEC Standard.....	12/9
Odvijalec za MASKER-lepilne trakove.....	12/9
Odvijalec za ovijalno folijo.....	12/10
Odvijalniki lepilnih trakov.....	12/9
Ogrodje za pritrditev na gradbeni oder GEDA.....	M13/2
Ojačana mreža LORENCIC.....	14/6
Okski čopič KanaAqua Premium-Line.....	01/17
Okrogla palica iz PVC.....	08/13
Okrogle zanke.....	M13/16
Okrogli betonski silosi.....	M13/11
Okrogli čopič.....	01/16
Okrogli čopič Kana.....	01/16
Okrogli čopič KanaAqua.....	01/16
Okroglo vrvičasto tesnilo LORENCIC PE.....	10/16
Oktagon-Konus.....	09/4
Okvir 2x0,65m lakiran.....	07/1
Okvir za pritrditev drče odpadnega materiala.....	06/3
Oljni dodatek za beton, malto, estrih in omet XF4.....	11/5
Oljni grelci - Oljne turbine.....	M05/1
Oljni grelec LORENCIC LD130.....	M05/1
Oljni grelec LORENCIC LD170.....	M05/1
Oljni grelec LORENCIC LD70.....	M05/1
Oljni grelec/grelna turbina LORENCIC LD.....	M05/1
Oljni grelec/grelna turbina LORENCIC LE120.....	M05/1
Omejitev hitrosti 30 km/h.....	08/9
Omejitev hitrosti 50 km/h.....	08/10
Omelo za prah DUSTY PRO - svetle ščetine.....	01/18
Ometni špaletni profil okno/špaleta, 10 mm.....	13/7
Opaž betonskih vencev in nosilnih preklad.....	09/2
Opaž za betonske preklade MBA.....	09/3
Opaž za betonske preklade MBA Termo.....	09/3
Opaž za betonske vence MBA.....	09/2
Opaž za betonske vence MBA Termo.....	09/3
Opaž za betonske vence in nosilne preklade MBA Termo.....	09/3
Opaž za betonske vence in nosilne preklade MBA.....	09/2
Opaž za okrogle stebre.....	09/11
Opaž za okrogle stebre MONOTUB Spiralen.....	09/11
Opaž za okrogle stebre MONOTUB Gladek.....	09/11
Opaž za pravokotne stebre NEVOTUBE Kvadrat.....	09/11
Opaženje.....	09/1
Opažna deska HB za čelni venčni opaž betonskih etažnih plošč.....	09/2
Opažne plošče.....	09/1
Opažne plošče 11,0 kg/m ²	09/1
Opažne plošče 12,5 kg/m ²	09/1
Opažne plošče.....	09/1
Opažne sekire.....	01/44
Opažni drogovi - vzvodi.....	01/40
Opažni napenjalnik Rapid.....	09/9
Opažni opornik brez žebila - ekscentričen.....	09/5
Opažni prilon EXZENTER-PLUS.....	09/6
Opažni stropni nosilci.....	09/1
Opažno olje - Tekočina proti hitremu izhlapevanju betona.....	10/11
Opažno olje EKO 100.....	10/11
Opažno olje Spezial SP40.....	10/11
Opažno olje WA 50.....	10/12
Opažno razporni distančnik OKTAGON.....	09/4
Opažno vpenjalo Rapid 5-10.....	09/9
Oporna cev za gradbeni oder.....	07/3
Opornik za gradbeno vrstico.....	06/5
Opozorilna gradbiščna svetilka LED rumena 2-stranska 180mm s ključavnico.....	08/6
Opozorilna gradbiščna svetilka rdeče-prozorna 180mm.....	08/6
Opozorilna gradbiščna svetilka s kontrolno lučko.....	08/6
Opozorilna svetila + pribor.....	08/6

Opozorilna svetilka TopLED rumena 2-stranska z varovalnim vijakom.....	08/7
Opozorilna tabla desno-/levo puščica rdeče-bela Folija Tip1 s stojalom.....	08/6
Opozorilna tabla desno-/levo usmerjanje rdeče-bela Folija Tip1 s.....	08/5
Opozorilo: Našteti izdelki so majhen izvleček iz dostavnega programa.	
Na zahtevo, vam bomo z veseljem ponudili najprimernejši generator za vaše potrebe.....	M11/3
Oprema za obdelavo kamna.....	M14/13
Oprema za osnovno enoto GEDA 500Z.....	M13/10
Orodje za brušenje in skobljanje, brusni papir.....	01/12
Orodje za delavnice.....	01/45
Orodje za delavnice - Orodje za keramiko.....	01/45
Orodje za keramiko.....	01/46
Orodje za krivljenje stremen TECMOR.....	M07/9
Orodje za montažo vijčnih sider LORENCIC.....	14/12
Orodje za spiralno krivljenje TECMOR.....	M07/9
Orodje za tlakovce.....	M14/2
Orodje za vrt.....	M14/13
Osnovna plošča na ježek- mehka obloga za ROKAMAT HERON.....	M08/7
Otiralka strukturnega ometa.....	01/10
Otiralka strukturnega ometa 500mm.....	01/10
Ovalna žaga za les in žagin list.....	01/37
Ovijalno embalarina folija.....	12/10
Označevalna vrstica.....	01/29
Označevalna vrstica - alu ohišje z vrvice in barvni prah.....	01/29
Označevalna vrstica v PVC ohišju.....	01/28
Označevalna vrstica v alu ohišju.....	01/28
Označevalna vrstica-Set STANLEY® FATMAX®.....	01/29

P

PE - obrobni trak RSF LORENCIC z zarezo.....	11/1
PE - obrobni trak RSS LORENCIC.....	11/1
PE - obrobni trak RST LORENCIC s privarjeno folijo.....	11/1
PE - obrobni trak RSW LORENCIC s peto.....	11/1
PE - penasta folija TD LORENCIC protizvočna izolacija.....	11/2
PE - penasta folija s PE - folijo LORENCIC.....	11/2
PE-Tesnilni lepilni trak Gerband 586.....	12/6
PE-Zaščitni lepilni trak KIP 319.....	12/3
PE-penaste folije.....	11/2
PFT COMP M-250 HANDY.....	M04/8
PFT HM 2006 400 V / 3 kW.....	M02/11
PFT HM 24 z gumijasto mešalno cevjo in snemljivo prirobnico za iztok malte.....	M02/11
PFT HM 24 z odstranljivo prirobnico za iztok malte.....	M02/11
PFT SWING L FC 230.....	M04/5
PFT SWING L FC 400.....	M04/5
PFT SWING M FC 230.....	M04/5
PFT pretočni mešalnik HM 24.....	M02/11
PROFI KABELSKI BOBEN z el. kablom MAMMUT 460.....	04/6
PROFI Kabelski boben z el. kablom MAMMUT 460.....	04/6
PROFI kabelski boben z el. kablom MAMMUT 460 s prevoznim ogrođjem.....	04/6
PU - tesnilna masa LORENCIC LM.....	10/8
PU lepilo LORENCIC B1 LO-BOARD-FIX 1K.....	10/5
PU tesnilna pena za jaške LORENCIC LO-WELL-FOAM 1K.....	10/2
PU-Hlače za dež KARLSKRONA.....	05/30
PU-Jopič za dež LANDSKRONA.....	05/30
PVC - zaščitni škornji.....	05/11
PVC-kotni profili z mrežico.....	13/18
PVC-kotnik 25x25mm LORENCIC.....	13/23
PVC-kotnik z armirno WDVS-mrežico LORENCIC za debelo slojni sistem.....	13/18
PVC-kotnik z armirno mrežo LORENCIC.....	13/18
PVC-kotnik z mrežico PROFOX®.....	13/18
PVC-pregibni kotnik z mrežo LORENCIC.....	13/18
PVC-profil za premične stike PROTEKTOR 3750 - Magic corner.....	13/25
PVC-profil zaščite roba za prometne znake.....	08/14
PVC-transportna cev ojačana s perlonom.....	03/2
Padanje kamenja.....	08/8
Pakirni lepilni trakovi.....	12/6
Paleta za 48 okvirjev gradbenega odra, lakirana.....	07/4
Paletna dvizna tehnika.....	M13/17
Paletna prekrivala.....	06/8
Paletni ročni viličar PRAMAC GS 25.....	M13/17

Paletni viličar.....	M13/17	Pleskarski čopič-ščetka ARON LITE.....	01/18
Paletno prekrivalo.....	06/8	Pleskarski čopič-ščetka ARON PRO.....	01/18
Palica za poravnavo tlakovcev RE PROBST.....	M14/3	Pleskarski čopiči, krtače + omelo.....	01/18
Palice za vodilo AZL-EP za Set za planiranje terena EASYPLAN		Pleskarsko orodje.....	01/14
EP-UNI PROBST.....	M14/8	Pleskarsko strgalo.....	01/5
Paličasta pištola Pro Cleanshot.....	M10/5	Plinska gorilna pištola ROMAXI ECONOMY.....	10/15
Palični vibrator BARIKELL z bencinskim motorjem HONDA		Plinski gorilnik - Krtača za katran.....	10/15
GX35.....	M03/17	Plinski grelci.....	M05/2
Papir za prekrivanje LO-PAPER-PLUS 1000mmx100m.....	12/13	Plinski grelci - Plinski sevalni grelci.....	M05/2
Papir za prekrivanje LORENCIC LO-PAPER.....	12/13	Plinski grelec LORENCIC LG.....	M05/2
Papirnat brisače.....	10/11	Plinski grelec LORENCIC LG120A.....	M05/2
Papirne filtrirne vreče za sesalnik Rokamat.....	M09/1	Plinski grelec LORENCIC LG120M.....	M05/2
Papirni lepilni trak LORENCIC Gold z zaščitno folijo		Plinski grelec LORENCIC LG180A.....	M05/2
COVER-MASQ.....	12/8	Plinski grelec LORENCIC LG180M.....	M05/2
Parna zapora LORENCIC EASY FLOOR AL.....	11/3	Plinski grelec LORENCIC LG260A.....	M05/3
Paro zaporne folije - Alu-parna zapora.....	11/2	Plinski grelec LORENCIC LG260M.....	M05/2
Parozaporna folija 160µm LORENCIC.....	12/11	Plinski grelec LORENCIC LG340A.....	M05/3
Parozaporna folija 200µm LORENCIC.....	12/11	Plinski grelec LORENCIC LG80M.....	M05/2
Parozaporna folija 250µm LORENCIC.....	12/11	Plinski infra grelec ECONOMY.....	M05/3
Parozaporne folije.....	12/11	Plinski sevalni grelci.....	M05/3
Penasta okrogla goba za EPG 400, EPG 400 WP, oranžna.....	M08/11	Ploski + čopič za kote.....	01/17
Penaste čistilne kroglice.....	03/8	Ploskovni čopič KanaAqua Premium-Line.....	01/17
Permanentni-Marker STANLEY® FATMAX®.....	01/27	Ploskovni čopič KanaClassic Premium-Line.....	01/17
Peskalna pršilka-set WSS500 za DYNAJET 350me/mg/md.....	M09/10	Plošča za grobo brušenje Tyrolit.....	02/9
Peskalna pršilka-set WSS500 za DYNAJET 500me/mg/md.....	M09/10	Plošča za praskanje za EPG 400, EPG 400 WP.....	M08/11
Pihalna črpalka FISCHER ABG velika.....	10/6	Plošča za struženje Tyrolit jeklo + INOX.....	02/8
Pilotska jakna QUALITEX bela.....	05/25	Ploščat čopič za lak MAESTRO L.....	01/15
Pilotska jakna QUALITEX siva/siva.....	05/26	Ploščat čopič za lak MAESTRO XL.....	01/15
Pilotska jakna QUALITEX kraljevsko modra.....	05/25	Ploščati čopič.....	01/14
Pilotska jakna QUALITEX modra.....	05/25	Ploščati čopič Kana.....	01/14
Pilotska jakna QUALITEX mornarsko/kraljevsko modra.....	05/26	Ploščati čopič KanaAqua Premium-Line.....	01/14
Pilotska jakna QUALITEX rdeča.....	05/25	Ploščati čopič KanaClassic Premium-Line.....	01/14
Pilotska jakna QUALITEX siva/črna.....	05/26	Ploščati čopič KanaStar Premium-Line.....	01/14
Pilotska jakna QUALITEX zelena.....	05/25	Ploščati čopič KanaTank Premium-Line.....	01/14
Pilotska jakna QUALITEX črna.....	05/25	Ploščati čopič MAESTRO S - mešane ščetine.....	01/14
Pilotska jakna QUALITEX črna/rdeča.....	05/26	Ploščati čopič MERCATO M - mešane ščetine.....	01/14
Pilotske jakne - Bluzoni za vsako vreme.....	05/24	Ploščati čopič za lakiranje.....	01/15
Pilotske jakne KÜBLER.....	05/26	Ploščato dleto.....	M12/4
Pilotske jakne QUALITEX.....	05/24	Ploščato dleto - sekač.....	01/45
Pištola OFS optimiran sistem brizganja barve.....	M10/5	Ploščato dleto DEWALT® SDS-Plus.....	M06/16
Pištola za doziranje PU pene ICE kovinska.....	10/8	Ploščato dleto HEX.....	M06/17
Pištola za doziranje PU pene LORENCIC.....	10/8	Ploščato dleto STANLEY® FATMAX®.....	01/45
Pištola za doziranje PU pene s kovinsko iglo LORENCIC.....	10/8	Ploščato dleto XLR DEWALT® SDS-Max.....	M06/16
Pištola za vezanje armature.....	09/13	Pnevmatsko rušilno kladivo KAESER AH150V-S22.....	M12/3
Pištrole za brizganje barve in izravnalne mase.....	M10/4	Pnevmatsko rušilno kladivo KAESER H60-S19.....	M12/3
Pištrole za brizganje malte.....	M04/9	Pnevmatsko rušilno kladivo KAESER H95-S22.....	M12/3
Pištrole za brizganje malte - Brizgalne šobe.....	M04/9	Pocinkano stojalo za podpornike.....	09/16
Pištrole za peno - Iztisne pištrole - Pištrole za kartoše.....	10/8	Podaljšek kabla za GEDA 200Z.....	M13/10
Pištoljska PU pena PROFOX® PRO-FOAM 1K.....	10/3	Podaljšek krmilnega kabla LEUROPEA.....	M13/5
Pištoljska PU tesnilna pena za jaške LORENCIC LO-WELL-FOAM		Podaljšek vrtalne krone.....	M06/20
1K.....	10/4	Podaljšek za lestev.....	06/6
Pištoljska montažna pena LORENCIC LO-FOAM 1K (1		Podložka za vpenjalno mešalno roko EB.....	M03/10
komponentna).....	10/3	Podnožje oz. Podstavek za gradbeno elektro omaro.....	04/12
Pištoljska montažna pena LORENCIC LO-FOAM XXL 1K (1		Podpora za ograjo 1m lakirana.....	07/2
komponentna).....	10/3	Podporne nosilne vilice - Podporno stojalo.....	09/16
Pištoljska pena B1 LO-EPS-FILLING-FOAM 1K.....	10/4	Podporne nosilne vilice H20.....	09/16
Pištoljske pene.....	10/3	Podpornik za poševno dvigalo GEDA.....	M13/6
Plastifikator za talno gretje HV05.....	11/4	Podpornik za rezalnik mineralne volne SPEWE 1900L-30.....	M07/6
Plastični žebelj za pritrditev izolacijskih plošč.....	09/9	Podpornik za rezalnik stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24.....	M07/1
Plemeniti omet BAUMIT EDELWEISS STRUCTO EST 02.....	14/8	Podstavek za mobilno ograjo iz recikliranega materiala.....	08/2
Plemeniti omet BAUMIT KLIMA EST.....	14/8	Podstavek za okvir gradbenega odra lakiran 25G.....	07/1
Pleskarska folija LORENCIC LO-FILM.....	12/10	Podstavni profil PVC PRAKTIKA - zidni del.....	13/22
Pleskarska krtača.....	01/15	Podzidni zaključni profili za toplotno izolacijske sisteme fasade	
Pleskarska krtača Kana Lasur.....	01/15	PROTEKTOR.....	13/22
Pleskarska krtača Kana Profi.....	01/15	Pogonski jermen za BMS WORKER N° 1 SIGMA.....	M03/11
Pleskarska krtača Kana Standard.....	01/15	Pogonski jermen za novi model EB450+550.....	M03/11
Pleskarska krtača KanaAqua Premium-Line.....	01/15	Pogonski jermen za stari model DC260/45+55.....	M03/11
Pleskarska krtača KanaTank Premium-Line.....	01/15	Pokrivni profil LORENCIC za dilatacijski profil art. 4044X.....	13/21
Pleskarska lopatica KAI 2K.....	01/5	Pokrov za silos za EstrichBoy DC 450 in PM M740.....	M03/1
Pleskarska lopatica KAI.....	01/5	Pokrov za silos za beton EICHINGER 1016 PAM.....	M13/12
Pleskarska tanka tkanina iz steklenih vlaken LORENCIC.....	15/1	Pokrov za vsestransko korito 850l.....	06/4
Pleskarske lopatice.....	01/5	Pokrov za zapiranje spoj.....	03/5
Pleskarski čopič-krtača Kana Premium.....	01/18	Polipropilenska vlakna Eurofiber PRO-MIX.....	11/4
Pleskarski čopič-krtača MYRON HIGH.....	01/18	Polipropilenska vlakna Eurofiber.....	11/4
Pleskarski čopič-krtača MYRON MYHA PRO.....	01/18	Polirno čistilne plošča.....	M08/9
Pleskarski čopič-krtača Silverpren-ščetine.....	01/18	Polnilec LG za dvizžno napravo STEINMAGNET SM-600	
Pleskarski čopič-krtača vlakna/PVC-ščetina.....	01/18	PROBST.....	M14/6

Polnilec za Aku baterijo TJEP ULTRA GRIP 40.....	M07/10
Polnilna in izravnalna masa LO-FILLER-FIX.....	15/2
Polnilna pištola.....	M04/9
Polo majica KÜBLER - siva.....	05/28
Polo majica Piqué SAFRAN Heather siva.....	05/28
Polo majica Piqué SAFRAN, bela.....	05/28
Polo-majice.....	05/28
Polovični okvir 1x0,65m lakiran 15G.....	07/2
Pomični oder na kolesih KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL.....	07/4
Pomični oder na kolesih KRAUSE® MONTO® PROTEC®.....	07/6
Ponjave.....	06/8
Ponjave - Paletna prekrivala - Mrežasta prekrivala.....	06/8
Posebna tabla LORENCIC: Pravilnik na gradbišču.....	08/11
Posebna tabla: Prepoved vstopa na gradbišče, starši.....	08/11
Posebni znaki - table.....	08/11
Posoda za barvo NESTO.....	01/25
Posoda za barvo Rota.....	01/25
Posode - Stiskalnica vreč - Nadomestni zbiralniki.....	M10/4
Posode - vedra za malto.....	06/2
Pospeševalec sušenja estriha LORENCIC Lo-Floor 4-21dni.....	11/5
Potopna elektro črpalka WP 35 BOURK.....	M07/18
Potopna elektro črpalka WP 60 BOURK.....	M07/18
Potopna črpalka Jumbo ABS.....	M05/8
Potopna črpalka MF-VO ABS.....	M05/9
Potopna črpalka TBE350 Tyrolit.....	M07/18
Poveznik okvirja gradbenega odra z zatičem za pohodni podest lakiran.....	07/3
Povezovalna objemka za mobilno ograjo.....	08/2
Povezovalni zatezni trak-gurtina PEWAG 5000.....	M13/16
Povezovalni zatezni trak-gurtina PEWAG ZG 35.....	M13/16
Povezovalni zatezni trak-gurtina PEWAG ZG ERGO DZ50.....	M13/16
Povezovalni zatezni trak-gurtina PEWAG ZG KL25.....	M13/16
Povezovalni zatezni trak-gurtina ZG 25.....	M13/16
Povezovalnik armaturne mreže.....	09/7
Poševna dvigala.....	M13/5
Poševni črti čopič KanaClassic Premium-Line.....	01/17
Praškasta lepilna malta LORENCIC groba bela.....	14/5
Praškasta lepilna malta LORENCIC light.....	14/5
Praškasta lepilna malta LORENCIC siva.....	14/5
Prebojniki betona.....	M06/18
Prednost pred vozili iz nasprotna smeri.....	08/10
Prednost vozil iz nasprotna smeri.....	08/9
Predpražnik, mreža 50x40cm.....	06/5
Prehodni vtični razdelilec St. Anton.....	04/10
Prehodni vtični razdelilec iz umetne mase - adapter 16/32.....	04/10
Preklopna opozorilna tabla de./levo usmerjanje senčna folija raz. refleksije RA2.....	08/6
Preklopni ročaj oz. streme za LORENCIC ležeče dvigalo.....	M13/1
Prekrivna ponjava za kontejner 6x3m.....	06/3
Prekrivni izolirni sprej - beli.....	15/5
Prekrivni lepilni trakovi.....	12/1
Prekrivni papir + karton.....	12/13
Prekrivno obrobni profil za mavčne ploše 12,5mm.....	13/24
Prekucno korito GEDA.....	M13/6
Prekucno vedro GEDA.....	M13/4
Premium-izravnalna masa PUFAMUR S 60 EASY.....	15/3
Prenehanje omejitve hitrosti 30 km/h.....	08/10
Prenehanje omejitve hitrosti 50 km/h.....	08/10
Prenehanje prepovedi prehitevanja.....	08/9
Prenehanje prepovedi prehitevanja in hitrostne omejitve.....	08/10
Prenosljivi generatorji.....	M11/1
Prenosne klešče TSV PROBST.....	M14/11
Prepoved vožnje.....	08/9
Prepovedan uvoz.....	08/9
Prepovedano parkiranje.....	08/9
Prepovedano prehitevanje.....	08/9
Prepovedano ustavljanje in parkiranje.....	08/9
Pretočni mešalci.....	M02/9
Pretočni mešalci 230 V.....	M02/9
Pretočni mešalci 400 V.....	M02/10
Pretočni mešalec D 20 230 V.....	M02/10
Pretočni mešalec D 20 400 V.....	M02/11
Pretočni mešalec PFT LOTUS XS.....	M02/10
Pretočni mešalec PROFOX® EASY-MIX 230.....	M02/10
Pretočni mešalec PROFOX® N° 1 - 230V.....	M02/9
Pretočni mešalec PROFOX® N° 1 - 400V.....	M02/10
Pretočni mešalec PROFOX® N° 1 MT - 230 V.....	M02/9

Pretvornik frekvenca CM OLI.....	M03/14
Pretvornik frekvenca LAIER.....	M03/14
Pretvornik frekvenca OLI CMM15.....	M03/14
Pretvornik frekvenca OLI CMM25.....	M03/14
Pretvornik frekvenca OLI CMT25.....	M03/14
Pretvornik frekvenca OLI CMT35.....	M03/14
Prezračevalni profil PROTEKTOR 9224.....	13/20
Prezračevalni profil za ostrejša LORENCIC.....	13/20
Prezračevalni strešni profili za toplotno izolacijske sisteme fasade.....	13/20
Prečni žleb ali izbočenje.....	08/8
Prečno stojalo za rezalnik stiropora II kpl. PROFOX® Smart-Cut 127-24.....	M07/1
Pribor za montažno zatične odre.....	07/3
Pribor za Airless brizgalne črpalke.....	M10/4
Pribor za betonske silose.....	M13/12
Pribor za dvigala - naprave za obešanje tovora.....	M13/12
Pribor za fasadna sidra.....	14/17
Pribor za industrijske sesalce.....	M09/5
Pribor za mešalce.....	M02/9
Pribor za mobilne ograje.....	08/2
Pribor za mokro - suhe sesalce.....	M09/4
Pribor za montažni gradbeni kontejner.....	06/4
Pribor za okenske letvice.....	13/25
Pribor za opaženje.....	09/9
Pribor za transportne črpalke.....	M04/7
Pribor za visokotlačne čistilce.....	M09/9
Pribor za žage.....	M07/18
Prijemalne klešče za cestne odtok SHS PROBST.....	M14/12
Prijemalo za plošče GEDA.....	M13/4
Prijemalo za prenašanje bet. elementov TWISTGRIP TG-5/12 PROBST.....	M14/3
Priključna posoda za material 90l Graco.....	M10/4
Priključni kabel za ročne električne naprave.....	04/1
Priključni natični profil PVC za pločevinaste obrobe LORENCIC.....	13/20
Priključni natični profili za pločevinaste obrobe.....	13/20
Priključni okenski tesnilni trak ISO-CONNECT NOTRANJI FD.....	13/12
Priključni okenski tesnilni trak ISO-CONNECT ZUNANJI FD.....	13/12
Priključni ometni profil Protektor.....	13/16
Priključni profil za omet PROTEKTOR 1301.....	13/16
Priključni profil za omet PROTEKTOR 1312.....	13/16
Priključni profil za omete PROTEKTOR 1306.....	13/16
Priprava podlage za omete.....	10/1
Prisilni mešalci.....	M02/6
Pritrdilni nastavek za table enostranska.....	08/13
Pritrjevanje gradbenih odrov.....	07/8
Pritrjevanje zaščitnih mrež.....	07/12
Pritrjevanje znakov in tabel + pribor.....	08/13
Privzdigovalec kanalizacijskih pokrovov.....	M14/12
Pro RAC X vrtljive šobe za barve.....	M10/7
Profi hodulje Alu MOONWALKER.....	06/7
Profil za zaključek roletnih omari PROTEKTOR 37428.....	13/20
Profili za suho montažne mavčne stene.....	13/23
Profili za zunanji omet.....	13/16
Prometni znaki - table.....	08/8
Prostostoječa trinožna konzola GEDA.....	M13/2
Proti vrezne rokavice MAXI FLEX® CUT 34-1743.....	05/7
Proti vrezne rokavice MAXICUT® ULTRA 44-3745FY.....	05/7
Protipožarna malta TIROTECH.....	13/27
Protipožarna zapora - Mineralne plošče.....	14/3
Protiprašna manšeta.....	06/3
Protiprašna zaščita vratne odprtine.....	12/11
Provizorična gradbiščna vrata.....	06/5
Provizorična vrata proti prahu.....	06/9
Prva pomoč za oči LIGHT.....	05/4
Pršilka za vodo z Geka-spojko.....	03/5
Pršilna sulica brizgalka SL 8 in Kit CK za EASYCLEAN EC-60 PROBST.....	M09/11
Pršilo proti plesni.....	15/6
Pump Armor tekočina za zaščito.....	M10/8
Putzmeister.....	M03/9
Pvenmatsko rušilno kladivo KAESER AH200V-S25.....	M12/3

R

RAC X FFLP-vrtljive šobe za Fine Finish- in Low Pressure-uporabo.....	M10/7
---	-------

RAC X LP-vrtljive šobe za brizganje z manj pritiska.....	M10/7
ROKAMAT univerzalni električni brusilnik z dvema diskoma, v kovčku.....	M08/9
Radiator valjček PAINTLINE LONG.....	01/19
Radiator valjček PROLINE.....	01/19
Radiator valjček TOPLINE.....	01/19
Radio za gradbišče.....	04/16
Ravnalec betona.....	01/35
Ravnalec betona aluminij, gladka površina.....	01/35
Ravnalec betona iz aluminija.....	01/35
Ravnalec tekočega betona.....	01/35
Razdelilec iz umetne mase 230/400 V brez FI stikala.....	04/8
Razdelilec iz umetne mase 230/400 V z FI stikalom.....	04/8
Razdelilec iz umetne mase Imst 90300040.....	04/9
Razdelilec iz umetne mase Imst 90300100.....	04/9
Razdelilec iz umetne mase Imst 9030020.....	04/9
Razdelilec iz umetne mase Imst 90301090.....	04/9
Razdelilec iz umetne mase Imst.....	04/9
Razdelilni filter za Graco črpalke.....	M10/6
Raznobarven kamniti omet BAUMIT MOSAIKTOP ESSENTIAL.....	14/9
Raztegljiv pas KÜBLER.....	05/18
Raztezni dilatacijski profil Kombi zunanji.....	13/17
Raztezni dilatacijski profil za estrih.....	11/3
Raztezni opažni vložek za pritrditev sidernih palic.....	09/9
Razvlaževalec zraka HEYLO DT650.....	M05/6
Razvlaževalnik TTK 170 S.....	M05/7
Razvlaževalnik TTK 350 S.....	M05/7
Razvlaževalnik TTK 650 S.....	M05/7
Razvlažilci zraka.....	M05/6
Razvlažilci zraka - Ventilatorji.....	M05/6
Razvlažilec - sušilec zraka TTK-S Standard.....	M05/7
Razvlažilec zraka HEYLO KT20.....	M05/6
Razvlažilec/sušilnik zraka HEYLO BT.....	M05/6
Razvlažilec/sušilnik zraka HEYLO BT500S.....	M05/6
Razvlažilec/sušilnik zraka HEYLO BT700S.....	M05/6
Rašpla - strgalo PROFI LORENCIC.....	01/11
Rašpla-strgalo.....	01/11
Reaktivna hidroizolacija 2K BOTAMENT RD 2.....	10/14
Rebrasta plošča LORENCIC - nosilec ometa.....	13/2
Rebričasta brusna ploča ZA40Q-B Basic Tyrolit.....	02/9
Rebričasta brusna plošča ZA60Q-B Basic Tyrolit.....	02/10
Rebričasta brusna plošča.....	02/9
Rebričaste + čistilne plošče za kotne brusilke.....	02/9
Rebričaste brusne plošče Tyrolit.....	02/9
Reducirni kosi za spojke.....	03/7
Reflektorji - Delovne svetilke - Radio za gradbišče.....	04/13
Regali za montažni gradbeni kontejner.....	06/4
Rezalna plošča EXTREME DEWALT®.....	M07/27
Rezalna plošča Tyrolit za inoks + jeklo.....	02/8
Rezalna plošča Tyrolit za jeklo in INOX.....	02/8
Rezalna plošča Tyrolit za kamen.....	02/8
Rezalna plošča za gradbene namizne žage.....	02/7
Rezalna plošča za gradbene namizne žage.....	02/7
Rezalna plošča za jeklo tanka Tyrolit.....	02/7
Rezalna reducirna letev za SPEWE 1900ML-30.....	M07/6
Rezalna veriga 40cm za Aku-verižno žago DEWALT® DCM575X1.....	M07/23
Rezalne plošče za gradbene žage.....	02/7
Rezalne plošče za kotne brusilke.....	02/7
Rezalni list DEWALT® ALLIGATOR® za DWE397-399.....	M07/21
Rezalni list DEWALT® XR EXTREME® RUNTIME ALLIGATOR®.....	M07/21
Rezalni nož za stroj za rezanje železa TECMOR.....	M07/8
Rezalnik betona in asfalta TYROLIT FSG513P.....	M07/7
Rezalnik mineralne volne SPEWE 1900L-30.....	M07/6
Rezalnik mineralne volne SPEWE 1900ML -30.....	M07/6
Rezalnik robnikov in plošč.....	M14/13
Rezalnik robnikov, tlakovcev in plošč AL PROBST.....	M14/13
Rezalnik robnikov, tlakovcev in plošč AL-33-V PROBST.....	M14/13
Rezalnik stiropora 120 cm brez držala za gr. oder.....	M07/2
Rezalnik stiropora 137cm.....	M07/2
Rezalnik stiropora ISOBOY GDT 34.....	M07/2
Rezalnik stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24.....	M07/1
Rezalnik stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-28.....	M07/1
Rezalnik stiropora SPEWE 212SL-30.....	M07/3
Rezalnik stiropora SPEWE 212SL-30A.....	M07/1
Rezalnik stiropora SPEWE DT127-30.....	M07/2
Rezalnik stiropora SPEWE FD144T-30 za delo na ravnih strehah.....	M07/2
Rezalnik stiropora SPEWE GT127-34.....	M07/3
Rezalnik stiropora SPEWE Isoturbo 5305S.....	M07/3
Rezalnik stiroporja SPEWE 590GH-28.....	M07/3
Rezalnik tlakovcev in plošč AL-43-SH-21-V PROBST hidravlični.....	M14/13
Rezalnik za jekleno armaturo MU16.....	M07/8
Rezalnik za rezanje betona in asfalta CLIPPER CS451 P13.....	M07/7
Rezalnik za rezanje betona in asfalta CLIPPER CSB1 - dizel.....	M07/7
Rezalnik za rezanje betona in asfalta TYROLIT FSG 620.....	M07/7
Rezalniki armature.....	M07/8
Rezalniki armature - Stroji za krivljenje - upogibanje armature - Vezalci armature.....	M07/8
Rezalniki mineralne volne.....	M07/6
Rezalniki stiropora.....	M07/1
Rezalniki stiropora + trdih penastih plošč.....	M07/1
Rezalno strgalo in nadomestna rezila.....	01/5
Rezilni nož za odvijalec MASKER.....	12/9
Rešetasta košara 100x80x60cm lakirana.....	06/3
Rešetkasta košara.....	06/3
Rešetkasta košara Euro.....	06/3
Robna lopatica - notranji rob KAUFMANN.....	01/4
Robna lopatica - zunanji rob KAUFMANN.....	01/4
Robna lopatica KAUFMANN.....	01/4
Robni krilni gladilniki.....	M03/20
Robni profili.....	13/15
Robni profili - Kotni profili za zunanje omete.....	13/17
Robni trakovi.....	11/1
Robni trakovi - PE-penaste folije - Izolacijske plošče v roli.....	11/1
Robni zaključni profil za gumbasto folijo.....	10/15
Rokavice AGRA goveje polno usnje.....	05/5
Rokavice FULLSTAR Nitril.....	05/6
Rokavice LORENCIC BLACK BASIC.....	05/7
Rokavice LORENCIC BLACK PROFI.....	05/6
Rokavice LORENCIC BLUE.....	05/8
Rokavice LORENCIC Nitril YELLOW - BASIC.....	05/6
Rokavice LORENCIC Nitril YELLOW - PROFI.....	05/6
Rokavice LORENCIC WHITE.....	05/7
Rokavice NITRILSTAR STRONGHAND®.....	05/6
Rokavice Pawa svinjsko usnje rumeno.....	05/5
Rokavice SPECIALGRIP prevlečene z lateksom.....	05/8
Rokavice STRONGHAND goveje razklano usnje.....	05/5
Rokavice Supergrip prevlečene z lateksom.....	05/8
Rokavice TORONTO Stronghand Nitril.....	05/6
Roletni zaključni profil za vodila rolet z mrežico.....	13/11
Roletni zaključni profil za vodila rolet z mrežico - LORENCIC.....	13/10
Rondela - čep EPS LORENCIC bela / siva.....	14/12
Rondela - čep iz mineralne volne LORENCIC.....	14/12
Rondela iz polistirola.....	14/18
Rotacijska šoba-Kit za DYNAJET 350me/mg/md.....	M09/9
Rotacijska šoba-Kit za DYNAJET 500me/mg/md.....	M09/9
Rotacijski laser - set BMI NAUTILUS IPX 7.....	M01/3
Rotacijski laser GL 422N.....	M01/5
Rotacijski laser - Set SPECTRA HV 101.....	M01/4
Rotacijski laser - Set SPECTRA HV 101 v kovčku.....	M01/4
Rotacijski laser-Set BMI UNILASER AHV.....	M01/3
Rotacijski laser-Set BMI UNILASER AHV "Lorencic Edition".....	M01/3
Rotacijski laser-Set HV 302.....	M01/4
Rotacijski laser-Set SPECTRA GL 412N.....	M01/5
Rotacijski laser-Set SPECTRA HV 302.....	M01/4
Rotacijski laser-Set SPECTRA HV 302G.....	M01/5
Rotacijski laser-Set SPECTRA LL-300S.....	M01/3
Rotacijski laserji.....	M01/3
Rotacijski mešalec AOX-S.....	M02/8
Rotacijski mešalec COLLOMIX LevMix.....	M02/8
Rotor - Polž D 4-3 1/2-moči PFT.....	M04/11
Rotor - Polž AIRLESS 306 PFT.....	M04/12
Rotor - Polž D 4 pink.....	M04/12
Rotor - Polž D 6-3 PFT.....	M04/11
Rotor - Polž D 6-3 z zatičem PFT.....	M04/11
Rotor - Polž D 7-2,5 kremno bel.....	M04/13
Rotor - Polž D 8-1,5 PFT.....	M04/12
Rotor - Polž D 8-1,5 z zatičem PFT.....	M04/12
Rotor - Polž D 8-2 PFT.....	M04/12
Rotor D 4-3 1/2-moči z zatičem PFT.....	M04/11
Ročaj HG-TP za TELEPLAN TP PROBST.....	M14/9

Ročaj VS-140-XL-HG za SPEEDY VS-S PROBST.....	M14/5
Ročaj za metlo z in brez navoja.....	01/48
Ročaj za stensko lopatico.....	01/10
Ročaj za valjček - GRIP D=6mm.....	01/23
Ročaj za valjček GRIP D=8mm.....	01/23
Ročaj za valjček Rota Grip 2K - p= 6 mm.....	01/24
Ročaj za valjček RotaClassic - p= 8 mm.....	01/24
Ročaj za valjček RotaGrip 2K - p= 8 mm.....	01/24
Ročaj za valjček in teleskopske palice.....	01/23
Ročna brizgalka s kolesom za mrkirmi sprej.....	08/7
Ročna krožna žaga DEWALT® DWE575K 1600W 67mm.....	M07/27
Ročna krožna žaga HIKOKI C7ST.....	M07/27
Ročna vakuumaska naprava SPEEDY VS-140/200 PROBST.....	M14/5
Ročna črpalka za malto.....	01/8
Ročna črpalka za malto.....	01/8
Ročna škropilnica za opažno olje MESTO PROFI PLUS.....	09/12
Ročna škropilnica za tekočine Ferrox.....	09/12
Ročna škropilnica za tekočine MESTO FLORI ALLROUND.....	09/13
Ročna žaga CLASSIC.....	01/36
Ročna žaga STANLEY® FATMAX® GEN2 APPLIFLON®.....	01/36
Ročna žaga TYROLIT HBE350.....	M07/28
Ročna žaga TYROLIT HBE400.....	M07/28
Ročna žaga z 2K ročajem.....	01/36
Ročna žaga za plinasti beton.....	01/36
Ročne freze + brusilke.....	M08/3
Ročne krožne žage.....	M07/26
Ročne letve za beton.....	01/35
Ročne žage za beton.....	M07/28
Ročni brusilni kamen z ročajem Tyrolit.....	01/13
Ročni brusilnik.....	01/12
Ročni brusilnik SANDPAD.....	01/12
Ročni mešalnik PROFOX® 230V.....	M02/1
Ročni mešalnik Xo 33 R DUO.....	M02/2
Ročni mešalnik Xo 55 R DUO.....	M02/2
Ročni mešalnik Xo1 R HF.....	M02/1
Ročni mešalnik Xo4 R HF.....	M02/2
Ročni mešalnik Xo6 R HF.....	M02/2
Ročni mešalniki.....	M02/1
Ročni mešalniki 230 V.....	M02/1
Ročni mešalniki Xo-R.....	M02/1
Ročni podaljšek za TJEP ULTRA GRIP 40.....	M07/10
Ročni sistemi za planiranje terena.....	M14/8
Ročni spenjalnik RAPID COMPACTA.....	01/40
Ročni spenjalnik Rapid 34.....	01/40
Ročni spenjač in žebjalnik-set HAWE.....	01/41
Ročni sprejemnik SPECTRA HL450.....	M01/6
Ročni sprejemnik SPECTRA HR220.....	M01/7
Ročni škripec.....	06/8
Ročni žebjalniki.....	01/40
Rušilna kladiva.....	M06/11
Rušilna kladiva - Gradbena kladiva.....	M06/11
Rušilna kladiva na stisnjen zrak.....	M06/11
Rušilno kladivo DEWALT® D25902K.....	M06/11

S

SDS-Max Dleto XLR DEWALT®.....	M06/16
SDS-Plus dleta in konice.....	M06/16
SOFT D 6-3 Pin KTO.....	M04/13
STR-Rondela EJOT® oz. zapiralni čep.....	14/14
STR-rondela EJOT®.....	14/15
Sabljasta žaga DEWALT® DWE305PK.....	M07/22
Sabljaste žage.....	M07/22
Samokolnica LORENCIC ROBUSTO.....	06/1
Samokolnica PROFOX® BASIC.....	06/1
Samokolnice.....	06/1
Samokolnice - Vedra in Posode.....	06/1
Samolepljivo tesnilo za konuse K22.....	09/6
Sanična smola za razpoke estriha EV15.....	11/5
Sekira za gradbeni oder z ročajem.....	01/44
Sekira za mavec.....	01/44
Sekire.....	01/44
Sekire - Krampi - Dieta - Betonski sekači.....	01/44
Sesalci.....	M09/1
Sesalec ROKAMAT iPulse M-1635.....	M09/1
Sesalec STS 260 za brusilne stroje DSM in freze BEF.....	M09/5
Sesalna naprava za ABS J potopne črpalke.....	M05/9

Sesalna plošča ESP za dvizno napravo QUICKJET QJ-600-E PROBST.....	M14/7
Sesalna plošča SM-SPS-600-95/34 za napravo STEINMAGNET SM-600 PROBST.....	M14/6
Sesalna plošča SPS za SPEEDY VS-S PROBST.....	M14/5
Sesalna plošča SPS za dvizno napravo STEINMAGNET SM-600 PROBST.....	M14/6
Sesalna plošča SPS-1500 za vakuumsko dvizno napravo SH-2500-UNI-B PROBST.....	M14/8
Sesalna plošča VS-GH-SPS-100-50/30 za SPEEDY VS-S PROBST.....	M14/5
Sesalni dviznik iz umetne mase.....	01/47
Sesalni set sesalce NILFISK AERO, ATTIX in MAXXI.....	M09/4
Sesalni set za delavnice za NILFISK sesalce.....	M09/4
Sesalnik NILFISK S2B L50 - mokro/suho.....	M09/4
Set batnih tesnil za ročno črpalko malte št. 6 in 7.....	01/8
Set izvijačev STANLEY®.....	01/46
Set izvijačev STANLEY® FATMAX®.....	01/45
Set koničastih in ploščatih dlet DEWALT® SDS-Max.....	M06/16
Set kovinskih / podaljševalnih kablov POWERTEAM 3AT Tip 3G2,5Set.....	04/7
Set kovinskih / podaljševalnih kablov POWERTEAM 4AT Tip 3G1,5Set.....	04/7
Set nadomestnih delov STR Tool EJOT®.....	14/14
Set rezalnih vbočnih listov za les.....	M07/25
Set tlačnega orodja METABO LPZ 4.....	M12/3
Set udarno vrtnih svetrov EXTREME DEWALT® SDS-Plus/XLR.....	M06/14
Set udarno vrtnih svetrov EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 10-kosov.....	M06/14
Set za brizganje disperzijskih barv za SWING AIRLESS.....	M04/7
Set za izdelavo krivin FLEXMARKER FMK PROBST.....	M14/4
Set za peskanje SSK za EASYCLEAN EC-60 PROBST.....	M09/11
Set za planiranje terena EASYPLAN EP-UNI PROBST.....	M14/8
Set za planiranje terena EASYPLAN EP-UNI-SET 230/300 PROBST.....	M14/8
Set za planiranje terena EASYPLAN EP-UNI-SET 90/230 PROBST.....	M14/8
Set za ročno planiranje terena TELE PLAN TP PROBST.....	M14/9
Set za ročno planiranje terena TELEPLAN TP-100/165 PROBST.....	M14/9
Set za ročno planiranje terena TELEPLAN TP-150/260 PROBST.....	M14/9
Set za ročno planiranje terena TELEPLAN TP-60/100 PROBST.....	M14/9
Set zidnih vložkov FISCHER FIXtainer - Univerzalni vložki DUOPOWER - 210-kosov.....	13/26
Sidra - razdelitev podlag v kategorije za uporabo, vrsta materiala.....	14/9
Sidrna palica.....	07/3
Sidrna palica 15mm surova.....	09/9
Sidni tulec iz aluminija 130 mm.....	09/10
Signalna in gozdarska kreda LYRA.....	01/28
Signalna mreža TENAX AREA.....	08/4
Signalna oranžna mreža TENAX DRAGON.....	08/4
Signalne - gradbene ograje.....	08/4
Signalni stožec PVC.....	08/6
Silikatna fasadna barva.....	15/4
Silikatna notranja barva.....	15/4
Silikatni temeljni koncentrat.....	15/1
Silikatni zaključni omet LORENCIC praskan ali žlebasta struktura.....	14/7
Silikatni zaključni omet Lorencic - praskana ali žlebasta struktura.....	14/7
Silikon FISCHER DBSI sive barve.....	10/7
Silikon LORENCIC univerzalni.....	10/8
Silikonski sprej LORENCIC LO-GLIDE.....	10/10
Silos vibrator.....	M03/17
Silos za beton 1016 - vzvod za odpiranje.....	M13/11
Silos za beton 1016 H s transportno košaro za delavca.....	M13/11
Silos za beton 1021 - vzvod za odpiranje.....	M13/12
Silos za beton EICHINGER 1011 - ročno kolo.....	M13/11
Silos za beton EICHINGER 1011 - vzvod za odpiranje.....	M13/11
Silos za beton EICHINGER 1013 - vzvod za odpiranje.....	M13/11
Silos za beton EICHINGER 1016 - ročno kolo.....	M13/11
Silos za beton EICHINGER 1021h - ročno kolo.....	M13/12
Silos za malto GEDA.....	M13/4
Silosi za beton.....	M13/11
Sistemske izolacijske plošče v roli.....	11/2
Sistemske izolacijske plošče v roli Standard.....	11/2

Sistemske izolacijske plošče v roli Alu-PET Premium.....	11/2
Siva pištolska pena LORENCIC LO-FOAM GREY 1K.....	10/4
Skeletna ročna iztisna pištola za tube.....	10/9
Sklopke Victaulic - hitro-sklopne.....	03/4
Skobelj.....	01/12
Skobelj za gips STANLEYŽ in nadomestno rezilo.....	01/13
Slamica za PU-pištolo Z1010335.....	10/9
Smirkov papir okrogel premera 230 mm.....	M08/7
Sobni termosta za oljne grelce LORENCIC.....	M05/1
Softshell-jakne.....	05/23
Softshell-jakne KÜBLER.....	05/24
Specialni PVC gradbeni kabel.....	04/1
Spenjalo za okvirje gradbenega odra pocinkano.....	07/3
Spenjač in žebjalnik HAWE.....	01/41
Spenjač in žebjalnik Rapid.....	01/41
Spojka z zunanjim navojem in tulcem.....	M12/5
Spojka za cev za malto 25mm ŽD 1 cola NN - Aluminij.....	03/6
Spojka za cevi za stisnjen zrak DIN 3489.....	03/5
Spojka za gumi cevi MT-moški del 35 IG-notranji navoj EB.....	03/7
Spojka za gumi-cev za transport malte 50mm IG=NN-notranji navoj.....	03/7
Spojka za gumi-cev za transport malte 60.....	03/6
Spojka za gumi-cev za transport malte 70mm.....	03/6
Spojka za gumi-cevi VT 70 -moški del IG=NN notranji navoj EB.....	03/6
Spojka za gumijasto cev VT-moški del 50 IG=NN-notranji navoj EB.....	03/7
Spojke za cevi za stisnjen zrak.....	03/5
Spojke za cevi za transport materiala + pribor.....	03/6
Spojke za cevi za vodo - Priključki - Razpršilne šobe.....	03/4
Spojke za cevi za vodo.....	03/4
Spojke za gumi-cev za transport malte 25 mm IG=NN-notranji navoj.....	03/7
Spojke za gumi-cev za transport malte 25 mm z nastavkom.....	03/7
Spojke za gumi-cev za transport malte 35 mm z nastavkom.....	03/7
Spojke za gumi-cev za transport malte 50 mm z nastavkom.....	03/7
Spojke za gumi-cevi za transport malte 50.....	03/6
Spojnik PVC.....	13/26
Spojnik cevi za vodo M22x1,5 zun. navoj 500bar DYNAJET.....	M09/10
Spojnik dveh cevi 2x ZN - (zunanji navoj).....	M12/5
Spojnik dveh cevi G2 - 2x ZN-(zunanji navoj) RD75x1/6.....	M12/5
Spojnik dveh cevi z varnostnim obročem.....	M12/5
Spojnik iz PVC za podstavne profile - palica 1,15m.....	13/26
Spojnik za cev.....	03/5
Spolzko vozišče.....	08/8
Sponke.....	01/41
Sredstvo proti rji (vpijajoče) 500ml.....	10/10
Stacionarni generatorji.....	M11/3
Stativ - lahek 107-165cm.....	M01/12
Stativ - srednje težek 97-160cm.....	M01/12
Stativ SPECTRA lahek 82-147cm.....	M01/12
Stativ TR 10.....	M01/12
Stativ TRIPOD za NOVA in VEGA reflektorje.....	04/16
Stativ raven z držalom za letve.....	08/5
Stativ upognjen z držalom za letve.....	08/5
Stativ z višinsko ročico - srednje težek 84-220cm.....	M01/12
Stativi.....	M01/12
Stator - Polžnica AIRLESS 306 PFT.....	M04/12
Stator - Polžnica D 4-3 Pin Twister PFT.....	M04/11
Stator - Polžnica D 5-2,5 Pin Twister PFT.....	M04/11
Stator - Polžnica D 6-3 Pin Twister oranžen PFT.....	M04/11
Stator - Polžnica D 6-3 oranžen PFT.....	M04/11
Stator - Polžnica D 7-2,5 kremno bel.....	M04/13
Stator - Polžnica D 8-1,5 Pin Twister rumen PFT.....	M04/12
Stator - Polžnica KTO SOFT D 6-3 Pin.....	M04/13
Stator - Polžnica Original D 4 pink.....	M04/12
Stator D 8-2 Pin Twister PFT.....	M04/12
Statorji (polžnice) + Rotorji (polži).....	M04/11
Stenska izravnalna masa LO-FIN-FINE.....	15/2
Stenska lopatica iz aluminija, nerjaveča.....	01/6
Stenska lopatica nerjaveča.....	01/6
Stenska lopatica z lesenim ročajem.....	01/6
Stenska lopatica z letvijo iz aluminija.....	01/6
Stenska masa za izravnave (kit) Lorencic LO-FIN.....	15/2
Stenske gladilke.....	01/2
Stenske lopatice.....	01/6
Stenski in talni distančniki iz umetne mase.....	09/4
Stikalo za osebno zaščito.....	04/5

Stiskalnica za GRACO posodo 90l.....	M10/4
Stiskalnica za material v vrečah PFT SWING AIRLESS.....	M04/7
Stojala za zlaganje podpornikov.....	09/16
Stojalo - samo cev za pritrdjevanje prometnih znakov.....	08/13
Stojalo za halogenski reflektor.....	04/13
Stojalo za ograjne elemente iz umetne mase.....	08/2
Stojalo za skladiščenje.....	06/4
Stojalo za skladiščenje Euro.....	09/16
Stojalo za skladiščenje podpornikov.....	09/16
Stojalo za vedra in vrtljivim naslonom za izolacijske plošče.....	M07/4
Strešna lovilna konzola pocinkana.....	08/4
Strešna lovilna ograja pocinkana.....	08/5
Strešna zaščitna mrežna ograja - pocinkana.....	08/5
Strešni prezračevalni profil PROTEKTOR 1241.....	13/17
Strešni prezračevalni profili.....	13/17
Strgala.....	01/11
Strgala za stiropor.....	01/8
Strgala-Rašple, Brusni papir, Skoblji, Krtače.....	01/11
Strgalka Alu z brusnim papirjem.....	01/8
Strgalka iz lesa z brusnim papirjem.....	01/8
Strgalna in zarezna lopatica.....	01/5
Strgalo PS 900.....	01/49
Strgalo PVC.....	01/11
Strgalo in nadometni ročaj.....	01/49
Strgalo s pločevinasto oblogo.....	01/8
Strgalo za kote - skobelj za gips.....	01/12
Strgalo za omet.....	01/12
Strgalo za omet z ročajem.....	01/12
Strgalo za omete - Strgala iz trde kovine.....	01/49
Strgalo za plemeniti omet.....	01/12
Strgalo za čiščenje iz trde kovine HM BS 10-1180.....	01/49
Stroj za brušenje DSM 450.....	M08/2
Stroj za brušenje DSM 530.....	M08/2
Stroj za brušenje betona DSM 250.....	M08/1
Stroj za brušenje betonskih tal BLASTRAC BGS 250 400 V.....	M08/2
Stroj za brušenje stiropor plošč EWS 400.....	M08/10
Stroj za estrih BMS ALPHA CR.....	M03/4
Stroj za estrih BMS ALPHA CR Standard SILO MAI brez krmiljenja.....	M03/4
Stroj za estrih BMS ALPHA CR Standard Silos krmiljenje BAUMIT W/NÖ.....	M03/4
Stroj za estrih BMS ALPHA CR s košaro, z dvojnimi delovanjem cilindri.....	M03/4
Stroj za estrih BMS ALPHA CR s košaro/lopato, z dvo. delovanjem cilindri.....	M03/4
Stroj za estrih BMS ALPHA E32 VARIO - elektro.....	M03/7
Stroj za estrih BMS ALPHA E32 VARIO silosno krmiljenje BAUMIT W/NÖ.....	M03/7
Stroj za estrih BMS ALPHA E63 - elektro.....	M03/7
Stroj za estrih BMS ALPHA E63 silosno krmiljenje BAUMIT W/NÖ.....	M03/7
Stroj za estrih BMS ALPHA ENERGY 32A.....	M03/6
Stroj za estrih BMS ALPHA ENERGY 32A - elektro.....	M03/6
Stroj za estrih BRINKMANN EstrichBoy EC 450 - elektro.....	M03/5
Stroj za estrih EstrichBoy EC 350 32 A - elektro.....	M03/5
Stroj za estrih PUTZM MIXOKRET M760 DHBS STAGE V nakl. košara+lopata.....	M03/3
Stroj za estrih PUTZM. MIXOKRET M740 DHBS STAGE V nakl. košara+lopata.....	M03/2
Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 DH STAGE V.....	M03/2
Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 DH STAGE V.....	M03/2
Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 DHB STAGE V nakl. košara.....	M03/2
Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M760 DH STAGE V.....	M03/3
Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M760 DH STAGE V.....	M03/3
Stroj za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M760 DHB STAGE V nakladalna košara.....	M03/3
Stroj za fugiranje tlakovcev EASYFILL EF-H PROBST.....	M14/9
Stroj za glajenje estriha EG.....	M03/18
Stroj za glajenje estriha EG 7.....	M03/18
Stroj za glajenje ometa EPG400 500W 230V 50Hz.....	M08/10
Stroj za izdelavo estriha BRINKMANN EstrichBoy DC 450 STAGE V.....	M03/1
Stroj za izdelavo estriha BRINKMANN EstrichBoy DC 450 STAGE V - nakladalna košara.....	M03/1
Stroj za izdelavo estriha BRINKMANN EstrichBoy DC 450 STAGE V - nakladalna košara+lopata.....	M03/1

Stroj za izdelavo estriha BRINKMANN EstrichBoy DC 450 STAGE V.....	M03/1
Stroj za izdelavo in transport estriha BMS ALPHA ENERGY 32A z nakladalno košaro.....	M03/6
Stroj za izdelavo in transport estriha BMS ALPHA ENERGY 32A z nakladalno košaro in lopato.....	M03/6
Stroj za krivljenje armatu. železa SEIM by TECMOR P36 z Memory-panelom.....	M07/9
Stroj za krivljenje armatu. železa SEIM by TECMOR P44 z Memory-Panelom.....	M07/9
Stroj za krivljenje armaturnega železa SEIM by TECMOR P30 z Memory-panelom.....	M07/9
Stroj za krivljenje in rezanje arma. železa SEIM by TECMOR PGT32/25.....	M07/9
Stroj za krivljenje in rezanje armaturnega železa TECMOR PFT32/26-N.....	M07/8
Stroj za krivljenje železa SEIM by TECMOR ES20.....	M07/8
Stroj za omet PROFOX® N° 1 PRO.....	M04/1
Stroj za omete PFT RITMO L PLUS.....	M04/2
Stroj za omete PROFOX® N° 1 PRO.....	M04/1
Stroj za omete PROFOX® N° 1 PRO AQUA.....	M04/1
Stroj za rezanje betonske armature TECMOR C24.....	M07/8
Stroj za rezanje betonske armature TECMOR C30.....	M07/8
Stroj za čiščenje umazanih površin tlakovcev EASYCLEAN EC-60 PROBST.....	M09/11
Stroji za brušenje betona.....	M08/1
Stroji za brušenje betona in estriha.....	M08/1
Stroji za estrih.....	M03/1
Stroji za frezanje - mobilni.....	M08/1
Stroji za glajenje.....	M03/18
Stroji za glajenje - Krilni gladilniki - Trosilci peska.....	M03/18
Stroji za krivljenje - upogibanje in rezanje armature.....	M07/8
Stroji za transport malte.....	M04/3
Stroji za čiščenje opažnih plošč.....	M09/11
Stroji za čiščenje tal.....	M09/11
Stroji za čiščenje tlakovcev.....	M09/11
Stropni opažni opodpornik PP290.....	09/14
Stropni opažni opodpornik PP (ni v skladu z normo EN1065).....	09/14
Stropni opažni opodpornik PP320.....	09/14
Stropni opažni opodpornik PP360.....	09/14
Stropni opažni opodpornik PP400.....	09/14
Stropni opažni podpornik razred A.....	09/14
Stropni podpornik A30.....	09/14
Stropni podpornik A35.....	09/14
Stropni podpornik A40.....	09/14
Stropni podpornik B30.....	09/15
Stropni podpornik B35.....	09/15
Stropni podpornik B40.....	09/15
Stropni podpornik D30.....	09/15
Stropni podpornik D35.....	09/15
Stropni podpornik D40.....	09/15
Stropni podpornik D55.....	09/15
Stropni podpornik razred B.....	09/15
Stropni podpornik razred D.....	09/15
Stropni priključni trak z folijo SOFT-Masker.....	12/9
Stropni zaključni trak LORENCIC.....	12/9
Stropni čopič-krtača umetne ščetine.....	01/18
Stružne brusne plošče za kotne brusilke.....	02/8
Stucanet® 33.....	13/1
Sveder za opaž DEWALT®.....	M06/15
Svedri za kamen - Svedri za kladiva.....	M06/13
Svedri za kovine - Svedri za keramiko - Svedri za zidove.....	M06/15
Svedri za kovino-Set DEWALT® HSS-G.....	M06/15
Svinčnica.....	01/29
Svinčnice, zidarske in trasirne vrvice, klini-žebli.....	01/29
Svinčnik za osnovni premaz okenskih letvic.....	13/25
Svorne škarje.....	01/39
Svorne škarje za betonsko železo.....	01/39
Svorne škarje za rezanje armature LightCUT.....	01/39
Svornik za podporne nosilne vilice.....	09/16

T

T - letev za izravnavo ometov.....	01/35
T-majice.....	05/28
TABELLE EJOTHERMN STR H.....	14/13
TJEP WIRE žica v kolutu.....	M07/10

TWISTER D 8-2 PFT.....	M04/12
Tabela LORENCIC zaključni ometni profili okno/špaleta po ÖAP-direktivah.....	13/4
Table - Ureditev gradbišča.....	08/11
Talna gladilka - estrih.....	01/2
Talna gladilka.....	01/2
Talna strgala.....	01/49
Talne gladilke.....	01/2
Talne gladilke Pool.....	01/2
Talni distančnik z odprtim robom.....	09/4
Talni distančnik z zaprtim robom.....	09/4
Talni distančnik za armaturo 4-noge, koničasto stopalo za viden beton.....	09/5
Talni distančnik za armaturo 4-noge.....	09/5
Talni distančnik za spodnjo armaturo DRUPAK.....	09/5
Talni distančniki iz vlaknatega betona.....	09/7
Talni rezalniki - žage.....	M07/7
Tekočina proti hitremu izhlapevanju betona LF3.....	10/12
Tekočina za izpiranje oči.....	05/4
Tekočina za oči - Sredstva proti insektom.....	05/4
Tekočina za čiščenje vetrobranskih stekel -65°C, Koncentrat.....	10/10
Teleskopska držala.....	01/24
Teleskopske brusilke + pribor.....	M08/7
Teleskopski brusilnik ROKAMAT HERON.....	M08/7
Teleskopski brusilnik TECMIX LHS 600.....	M08/8
Teleskopski ročaj - optična vlakna.....	01/24
Teleskopski ročaj POLO WHITE.....	01/24
Teleskopski ročaj iz aluminija.....	01/24
Teleskopski čistilec opažev ROKAMAT IGEL Clean.....	M09/11
Tenimeter - teleskopska merilna lata 5m.....	M01/13
Tesarski svinčnik.....	01/28
Tesarsko kladivo PICARD.....	01/43
Tesarsko kladivo z magnetom.....	01/42
Tesarsko kladivo z magnetom, kovano.....	01/42
Tesarsko kladivo z ročajem iz steklenih vlaken.....	01/43
Tesnila in lepila.....	10/5
Tesnila za sesalne spojke C.....	03/6
Tesnila za spojke - ženski del.....	03/7
Tesnilne letvice z mrežico.....	13/10
Tesnilne letvice z mrežico po normah ÖNORM B6400.....	13/11
Tesnilni lepilni trak Gerband 186.....	12/6
Tesnilni lepilni trakovi.....	12/6
Tesnilni prstan za tlačne spojke.....	03/6
Tesnilni trak SB 78.....	10/14
Tesnilni trak SB 78 notranji kot.....	10/14
Tesnilni trak za reaktivno tesnilno maso.....	10/14
Tesnilo za sklopke Victaulic.....	03/4
Tesnilo za voziček BARIKELL.....	M03/22
Tlačilka za mast.....	M03/11
Tlačna cev za malto PFT Rondo.....	03/3
Torbica za kladivo iz usnja STANLEY®.....	01/43
Torbica za orodje in žeblje STANLEY®.....	01/43
Torbica za žeblje TOP.....	01/43
Torkret-cevi za transport betona.....	03/4
Tovorna košara GEDA.....	M13/4
Tovorna košara za GEDA 200Z.....	M13/9
Tovorni podest PREMIUM za Aku-poševno dvigalo GEDA PERFECT.....	M13/7
Trajni marker.....	01/27
Trak iz steklenih vlaken za prekrivanje fug 50 mm neluknjan.....	15/1
Trakovi za pritrdjevanje - gurtne.....	M13/16
Transportna PVC spiralna cev.....	03/2
Transportna kolesa univerzalna BARIKELL.....	M03/21
Transportna košara "A" GEDA.....	M13/9
Transportna košara "C" GEDA.....	M13/9
Transportna košara GEDA.....	M13/4
Transportna naprava PFT SILOMAT TRANS PLUS 100.....	M04/3
Transportna naprava PFT SILOMAT TRANS PLUS 100 6,1kW z vpih. pokrovom.....	M04/3
Transportna naprava PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q 100 silo-avto.....	M04/4
Transportna naprava PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q 100 z vpih. pokrovom.....	M04/4
Transportna naprava PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q za silos na pritisk.....	M04/4
Transportna naprava Silomat PFT TRANS PLUS prenosljiv.....	M04/3

Transportna naprava suhega materiala PROFOX® N° 100 MD za silos na pritisk.....	M04/3
Transportna naprava suhega materiala PROFOX® N° 100 za silos na prosti pad.....	M04/3
Transportna naprava suhega materiala PROFOX® N° 140 silos na prosti pad.....	M04/3
Transportna paleta TP 25 3,55x1,18m.....	08/2
Transportna vedra in korita.....	M13/13
Transportna črpalka PFT SWING L FC-400 V AIRLESS (brez zraka).....	M04/6
Transportna črpalka PFT SWING L FC-230V AIRLESS (brez zraka).....	M04/5
Transportna črpalka PFT ZP 3 L MULTIMIX 2L6 400V.....	M04/6
Transportna črpalka PFT ZP 3 M FC 230V.....	M04/6
Transportna črpalka PFT ZP 3 XL FC 400V.....	M04/6
Transportna črpalka PFT ZP 3 XXL FC 400V.....	M04/6
Transportna črpalka PFT ZP 3.....	M04/6
Transportne košare.....	06/3
Transportne črpalke.....	M04/5
Transportne črpalke + pribor.....	M04/5
Transportne črpalke PFT SWING.....	M04/5
Transportni kovček za Aku+polnilec GEDA PERFECT.....	M13/7
Transportni voziček BARIKELL.....	M03/21
Transportni zaboj LORENCIC.....	06/3
Transportno korito EICHINGER 1044.....	M13/13
Transportno korito EICHINGER 1045.....	M13/13
Transportno vozilo za vedro 65 litrov.....	M02/9
Trasirka - lesena za postavljanje linij.....	M01/13
Trasirka sestavljiva - jeklena, za postavljanje linij.....	M01/13
Trasirna vrstica bela.....	01/30
Trasirne palice - Teleskopske late - Laserske late.....	M01/13
Tračne žage.....	M07/18
Tračni in zložljivi metri.....	01/26
Tračni meter LORENCIC RUBBER-TOUCH.....	M01/10
Tračni meter PROFIL LORENCIC XL 27 PLUS z zaporo in zaponko.....	M01/10
Tračni meter PROFIL LORENCIC XL 27 PLUS z zavoro in zaponko.....	01/26
Tračni meter PROFIL LORENCIC z zavoro in zaponko.....	M01/10
Tračni meter PROFOX® jeklen trak.....	M01/10
Tračni meter v okvirju Standard - jeklo.....	M01/11
Tračni meter v okvirju Standard - stekleno vlakno.....	M01/11
Trikotna opažna letvica z robom za pribijanje - PVC.....	09/8
Trikotna robna opažna letvica - PVC.....	09/8
Trikotne letvice - Odkapne letvice.....	09/8
Trikotni talni distančnik za spodnjo armaturo - poln.....	09/8
Trikraki razdelilec 1.....	M12/5
Trinožna stojala - Obrabni material za estrih stroje.....	M03/8
Trinožna stojala za izpust materiala.....	M03/8
Trinožna stojala iz aluminija vrtljive noge.....	M03/8
Trojna šuko vtičnica.....	04/3
Trosilni voziček BARIKELL BR100.....	M03/22
Trosilnik peska - Voziček za fugiranje.....	M03/22
Turbine na vroči zrak - Grelci.....	M05/1

U

UV - Mrežasti lepilni trak Gerband 259.....	12/5
UV lepilni mrežni trak KIP FineLine 380.....	12/5
UV-lepilni mrežni trak moder.....	12/5
Udarni Svedri EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus.....	M06/13
Udarni sveder FISCHER QUATTRIC II SDS-Plus.....	M06/15
Udarni svedri EXTREME DEWALT® FULL CARBIDE SDS-Max®, 4-rezila.....	M06/14
Udarni svedri EXTREME DEWALT® FULL CARBIDE SDS-Plus®, 4-rezila.....	M06/14
Udarni vrtalnik DEWALT® DWD524KS.....	M06/8
Udarni vrtalnik HIKOKI DH24PG2.....	M06/9
Udarni vrtalnik HIKOKI DH24PH2.....	M06/9
Udarni vrtalnik HIKOKI DV16V.....	M06/8
Udarni vrtalniki - vrtnanje + dletanje.....	M06/5
Udarni vrtalniki 230 V.....	M06/8
Udarno sidro EJOT® H3.....	14/11
Udarno sidro FISCHER TERMOFIX CN.....	14/11
Udarno sidro TERMOZ CN 8 FISCHER.....	14/11
Universalna podlaga za omet LORENCIC.....	14/6
Univerzalna armirna mreža za omete LORENCIC.....	13/1

Univerzalna gibljiva konzola GEDA.....	M13/3
Univerzalna kovana lopata.....	01/47
Univerzalna mreža za notranji omet LORENCIC.....	13/1
Univerzalna svetilka.....	04/15
Univerzalne dvizne klešče za transport plošč PPH PROBST.....	M14/2
Univerzalne klešče za plošče - SET PPH-S 10/62 PROBST.....	M14/2
Univerzalne klešče za plošče PPH 10/37 PROBST.....	M14/2
Univerzalne klešče za plošče PPH 22/50 PROBST.....	M14/2
Univerzalne klešče za plošče PPH 33/62 PROBST.....	M14/2
Univerzalni keson GEDA.....	M13/6
Univerzalni nož LORENCIC.....	01/37
Univerzalni nož LORENCIC PROFIL - rdeče barve.....	01/37
Univerzalni nož LORENCIC PROFIL - rumene barve.....	01/37
Univerzalni nož PROFOX®.....	01/37
Univerzalni nož STANLEY® COMFORT CUT + 2 rezila.....	01/37
Univerzalni nož STANLEY® FATMAX®.....	01/37
Univerzalni nož STANLEY® FATMAX® PRO.....	01/37
Univerzalni podstavek.....	08/13
Univerzalni sprej WD-40® SMART STRAW®.....	10/10
Univerzalni zidni vložki FISCHER DUOPOWER.....	13/26
Univerzalni čep za opažne luknje.....	09/9
Univerzalni čistilni set NILFISK.....	M09/5
Univerzalno vijahno sidro EJOT® ejotherm® STR U 2G.....	14/14
Univerzalno čistilo TEC7 Cleaner.....	13/25
Upognjeno široko dleto za omet.....	M12/4
Upognjeno široko dleto za omet HEX.....	M06/17
Upravljalni ročaj za dvizno napravo STEINMAGNET SM-600 PROBST.....	M14/6
Usnjene zaščitne rokavice.....	05/5
Usnjeni pas STANLEY®.....	01/43
Utorni profil PVC za toplotno izolacijski sistem fasade.....	13/21
Utorni profil z mrežico.....	13/21
Utorni profili za toplotno izolacijske sisteme fasade.....	13/21
Ušesni vijak / sidrni vijak.....	07/9
Ušesni čepi.....	05/1

V

VAKUUM-HANDY dvigalec plošč VH PROBST.....	M14/5
VAKUUM-HANDY dvigalec plošč VH-1/25 PROBST.....	M14/5
Vakuumska-dvizna naprava SH-2500-UNI-B PROBST - bencin motor.....	M14/8
Vakuumska-dvizna naprava STEINMAGNET SM-600 PROBST - brez polnilca.....	M14/6
Vakuumski nastavki + pribor.....	M14/6
Vakuumsko dvizna naprava QUICKJET QJ-600-E PROBST.....	M14/7
Vakuumsko ročno orodje + pribor.....	M14/5
Valjček RotaClassic 18.....	01/21
Valjček RotaFilt 5.....	01/20
Valjček RotaFlor 18.....	01/21
Valjček RotaGold 12.....	01/21
Valjček RotaGold 18.....	01/21
Valjček RotaNyl 11.....	01/21
Valjček RotaNyl 6.....	01/21
Valjček RotaStar 9.....	01/21
Valjček RotaStreif 21.....	01/22
Valjček TOPLINE P.....	01/21
Valjček radiator Goldfaden.....	01/20
Valjček s konicami za odzračevanje.....	01/23
Valjček za odzračevanje.....	01/23
Valjček za pritiskanje zaščitnih profilov.....	13/25
Valjček-Set RotaFilt, RotaSchaum konkaven*.....	01/20
Valjček-Set RotaStar, RotaSchaum konkaven*.....	01/20
Valjčki za barve.....	01/21
Valjčki, komplet valjček + posoda.....	01/22
Valoviti povezniki za razpoke estriha MAX AMRHEIN ORIGINAL.....	11/3
Vario-podest GEDA.....	M13/6
Varnostna obleka za dež VIZWELL - oranžna.....	05/33
Varnostna obleka za dež VIZWELL - rumena.....	05/33
Varnostna ograja iz umetne mase Vario 2000mm, višina 1100mm.....	08/5
Varnostna ograja za gradbene kože.....	07/10
Varnostna pokrivna letev NEVO SAFE-PLUS.....	09/9
Varnostne ograje na objektu + Strešne zaščitne ograje.....	08/4
Varnostni stremenasti zaklep GEDA.....	M13/5
Varovalna amortizacijska vrv KRATOS SINGLE.....	05/4
Varovalni pas-set KRATOS za delo na višini.....	05/4
Varovalo proti dvigovanju elementov iz podstavka.....	08/2

Vbodež.....	01/13
Vbodna žaga DEWALT® DW333KT 701W.....	M07/25
Vbodna žaga Profi.....	01/36
Vbodna žaga z 2K ročajem.....	01/36
Vbodne žage.....	M07/24
Vbodne žage - Ročne krožne žage - Večnamensko orodje.....	M07/24
Vedra - Posode.....	06/1
Vedro za keramičarje Profi.....	01/46
Vedro za malto.....	06/2
Vedro za malto 65 litrov.....	M02/9
Vedro za malto EICHINGER 1225.....	M13/13
Vedro za malto za transport z dvigalom.....	M13/13
Vedro za malto.....	06/2
Vedro za mešanje.....	M02/9
Ventilator HEYLO FD4000.....	M05/7
Ventilatorji.....	M05/7
Venčni opaž.....	09/1
Verižna vešala-obešala.....	M13/15
Verižne žage.....	M07/23
Verižno obešalo GEDA za samokolnice.....	M13/4
Verižno obešalo PEWAG WIN 1-delno 2,0m, veriga p=10mm.....	M13/15
Verižno obešalo PEWAG WIN 1-delno 2,0m, veriga p=8mm.....	M13/15
Verižno obešalo PEWAG WIN 2-delno 2,0m, veriga p=10mm.....	M13/15
Verižno obešalo PEWAG WIN 2-delno 2,0m, veriga p=8mm.....	M13/15
Verižno obešalo PEWAG WIN 4-delno 2,0m, veriga p=10mm.....	M13/15
Verižno obešalo PEWAG WIN 4-delno 2,0m, veriga p=8mm.....	M13/15
Vertikalna tračna žaga LORENCIC SBS7-520.....	M07/18
Vežalci armature + pribor.....	M07/10
Vežalec armature TJEP ULTRA GRIP 40.....	M07/10
Večnamenska alu lestev KRAUSE® CORDA® za stopnice.....	06/7
Večnamenska alu lestev KRAUSE® MONTO® TRIBILO®.....	06/7
Večnamenske univerzalne brusilke + pribor.....	M08/9
Večnamenske škarje STANLEY®.....	01/38
Večnamenski krožni stroji.....	M08/2
Večnamenski nož 14-funkcij - v torbici.....	01/39
Večnamenski odsevni brezrokavnik VIZWELL - rumen.....	05/32
Večnamenski odsevni brezrokavnik VIZWELL - oranžen.....	05/32
Večnamenski stroj s krožno vrtečim diskom ES 420S.....	M08/3
Večnamenski stroj s krožno vrtečim diskom STR 581.....	M08/2
Večnamenski zaboji.....	06/4
Večnamensko korito.....	06/4
Večnamensko orodje.....	M07/27
Vešalo za betonske cevi EICHINGER 1061.....	M13/14
Vhodno - izhodna vrata za GEDA ECO, ECO+, ECO S.....	M13/5
Vibracijska letev BARIKELL z bencinskim motorjem in dvojnimi ročajem.....	M03/18
Vibracijske plošče.....	M14/1
Vibrator s frekvenčnim pretvornikom EWO OLI.....	M03/15
Vibrator s frekvenčnim pretvornikom EWO38C OLI.....	M03/15
Vibrator s frekvenčnim pretvornikom EWO50C OLI.....	M03/15
Vibrator s frekvenčnim pretvornikom EWO59C OLI.....	M03/15
Vibrator s frekvenčnim pretvornikom OLI EWO65C.....	M03/15
Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI U premer igle 35 mm.....	M03/16
Vibrator za zgoščevanje betona VHP65 OLI - priklop na pretvornik.....	M03/12
Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI 35 - priklop na pretvornik.....	M03/13
Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI 42 - priklop na pretvornik.....	M03/13
Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI 51 - priklop na pretvornik.....	M03/13
Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI 57 - priklop na pretvornik.....	M03/13
Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI 68 - priklop na pretvornik.....	M03/13
Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI U premer igle 42 mm.....	M03/16
Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI U premer igle 51 mm.....	M03/16
Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI U premer igle 57 mm.....	M03/16
Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI U premer igle 68 mm.....	M03/16
Vibrator za zgoščevanje betona OLI VHN38 - priklop na pretvornik.....	M03/12

Vibrator za zgoščevanje betona OLI VHN50 - priklop na pretvornik.....	M03/12
Vibrator za zgoščevanje betona OLI VHP59 - priklop na pretvornik, kapa.....	M03/12
Vibrator za zgoščevanje betona VHN/VHP OLI - priklop na pretvornik.....	M03/12
Vibrator za zgoščevanje betona VHN59 OLI - priklop na pretvornik.....	M03/12
Vibrator za zgoščevanje betona VHP50 OLI - priklop na pretvornik.....	M03/12
Vibrator za zgoščevanje betona VHP59 OLI - priklop na pretvornik.....	M03/12
Vibratorji za zgoščevanje betona LAIER LATI.....	M03/13
Vibrirna letev BARIKELL, bencinski motor, enojni ročaj.....	M03/18
Vibrirna letev BAS 1500.....	M03/17
Vibrirna letev za ravnanje betona BAS 1500 E z elektromotorjem.....	M03/17
Vibrirna letev za ravnanje betona BAS 1500 V z bencinskim motorjem.....	M03/17
Vibrirna plošča AR63 z vulkolan gumo.....	M14/1
Vibrirna plošča DA32.....	M14/1
Vibrirna plošča DC50.....	M14/1
Vibrirna plošča SB28.....	M14/1
Vibrirne plošče FAST VERDINI.....	M14/1
Vibro nabijalnik - žaba.....	M14/1
Vibro nabijač - žaba RAN-6 HONDA GXR 120.....	M14/1
Vibro nabijač - žaba SAMAC S64.....	M14/2
Vijak s kladivasto glavo za gradbeni oder G 5098 pocinkan.....	07/9
Vijačna fiksna spojka gradbenega odra G 5094 pocinkana.....	07/8
Vijačna polovična spojka gradbenega odra G 5097.....	07/9
Vijačna tlačna spojka z nastavkom 50mm 2-RD75x1/6.....	M12/5
Vijačna vrtljiva spojka gradbenega odra G 5095 pocinkana.....	07/8
Vijačni-Bit nastavki EXTREME® IMPACT TORSION DEWALT®.....	M06/12
Vijačni-Bit-nastavki T40 EXTREME® IMPACT TORSION DEWALT®.....	M06/12
Vijačnik za suho montažne stene 230 V.....	M06/4
Vijačnik za suhomontažne stene DEWALT® DW274 540W.....	M06/4
Vijačniki.....	M06/1
Vijačno sidro EJOT® ejotherm® STR H.....	14/13
Vijačno sidro EJOT® ejotherm® STR-U.....	14/13
Vijačno sidro R-TFIX-8SX LORENCIC.....	14/12
Vijačno sidro TERMOZ CS8 FISCHER.....	14/16
Vijačno sidro TERMOZ SV II ECOTWIST FISCHER.....	14/17
Visokotlačne armature.....	M12/5
Visokotlačni čistilci.....	M09/6
Visokotlačni čistilci - Grelci tople vode.....	M09/6
Visokotlačni čistilec - vroča voda NILFISK MH 3M-160/770 PAX 400/3/50 EU.....	M09/7
Visokotlačni čistilec - vroča voda NILFISK MH 4M-210/1000 X 400/3/50.....	M09/7
Visokotlačni čistilec DYNAJET 350me.....	M09/8
Visokotlačni čistilec DYNAJET 350mg.....	M09/8
Visokotlačni čistilec DYNAJET 500me HELI.....	M09/8
Visokotlačni čistilec DYNAJET 500mg HELI.....	M09/8
Visokotlačni čistilec DYNAJET Elektro me.....	M09/8
Visokotlačni čistilec Dynajet Benzin mg.....	M09/8
Visokotlačni čistilec NILFISK MC 2C-140/610 XT EU s hladno vodo.....	M09/6
Visokotlačni čistilec NILFISK MC 2C-150/650 XT EU.....	M09/6
Visokotlačni čistilec NILFISK MC 4M-180/740 XT.....	M09/6
Visokotlačni čistilec NILFISK MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU s hladno vodo.....	M09/7
Visokotlačni čistilec NILFISK SC UNO 4 M-140/620 PS.....	M09/6
Visokotlačni čistilec vroča/hladna voda DYNAJET 350th.....	M09/9
Višinska delovna košara EICHINGER 1071.....	M13/13
Višinska delovna košara EICHINGER 1073.....	M13/13
Vlaknasto betonski podstavek z žico.....	09/7
Vlaknasto betonski podstavek za armaturo - distančnik z žico.....	09/7
Vlakno- betonska kača s čepastim naležnim robom.....	09/8
Vlakno-betonski čep.....	09/8
Vlaknobetonski podstavek VARIO.....	09/7
Vlečna gladilka Expert.....	01/1
Vlečna gladilka Profi.....	01/1
Vlečna gladilka z ročajem Soft.....	01/1
Vložek za pritrditev sidrnega vijaka gradbenega odra.....	07/9
Vmesno stikalo - osebna zaščita PRCD.....	04/5

Vmesno stikalo-osebna zaščita PROTEK PRCD-S.....	04/5
Vmesno stikalo-zaščita PRCD-S.....	04/5
Vodilo za vlečni kabel GEDA.....	M13/10
Vodna tehtnica AZ SOLA.....	01/31
Vodna tehtnica AZM SOLA z magneti.....	01/31
Vodna tehtnica LORENCIC.....	01/31
Vodna tehtnica STABILA EURO-NIVEAU.....	01/31
Vodna tehtnica STABILA POCKET ELECTRIC.....	01/32
Vodna tehtnica STABILA Type 80 ASM.....	01/32
Vodna tehtnica STABILA tip 80 AS-2.....	01/32
Vodna tehtnica STABILA tip 80 AS.....	01/32
Vodna tehtnica STABILA tip 81 SV REM W45 TORPEDO.....	01/31
Vodna tehtnica-set STABILA 1889 Edition 4-delna.....	01/32
Vodne tehtnice.....	01/31
Vodotesne zaščitne obleke.....	05/30
Voziček za polaganje tesnila talnih plošč BARIKELL.....	M03/22
Vpenjalna mešalna roka EB BK54.....	M03/10
Vpenjalna zvezda.....	09/6
Vpenjalna čeljust PFT za sistem BIONIK.....	M04/11
Vpenjalni kos mešalne roke EB B01.....	M03/10
Vpihovalni pokrov PFT E1.....	M04/4
Vreča za rešetkasto košaro BMS ALPHA Z3.....	M03/11
Vreča za smeti 110 I LORENCIC.....	06/10
Vreča za smeti 240 I LORENCIC.....	06/10
Vreča za smeti BIG BAG TECTOR®.....	M13/14
Vreča za smeti BIG BAG TECTOR® - brez vezanja.....	M13/14
Vreča za smeti BIG BAG TECTOR® - za azbest.....	M13/14
Vreče za gradbeni odpadni material in smeti.....	06/9
Vreče za odpadni material PE LORENCIC v roli.....	06/9
Vreče za odpadni material PE.....	06/9
Vreče za smeti.....	06/10
Vreče za težki gradbeni material.....	06/9
Vrhnji tanek zaključni omet LORENCIC praskana struktura.....	14/8
Vrtalna kladiva - vrtanje + dletanje 230 V.....	M06/9
Vrtalna rozeta - freza za sidra FISCHER TERMOFIX 6H-NT.....	14/16
Vrtalna rozeta - freza za sidra FISCHER TERMOZ CS8.....	14/16
Vrtalni set za ploščice Tyrolit Premium.....	M06/15
Vrtalniki za preboje v betonu - Krone za mokro vrtanje.....	M06/18
Vrtalno in udarno kladivo DEWALT® D25134K.....	M06/9
Vrtalno orodje EJOT® ejothor® STR Tool 2GE.....	14/14
Vrtalno udarno kladivo DEWALT® D25333K.....	M06/9
Vrtalno udarno kladivo DEWALT® D25334K.....	M06/10
Vrtalno udarno kladivo DEWALT® D25614K.....	M06/10
Vrtalno udarno kladivo METABO KH 5-40.....	M06/10
Vrtalno udarno kladivo METABO UHEV2860-2 Quick SET.....	M06/11
Vrtlilni tečaj za vrata mobilne ograje.....	08/2
Vrtljiva konzola za LORENCIC ležeče dvigalo.....	M13/1
Vrtljiva stojala - Rezne žice.....	M07/4
Vrtljive šobe - Vrtljiva držala-metuljčki - Podaljški pištol.....	M10/7
Vrtljivo stojalo z nastavitvijo naklona.....	M07/4
Vrtne grablje z ročajem.....	01/48
Vrvica za označevalec.....	01/28
Vrvica za svinčnico.....	01/29
Vstavni podstavni-cokel profil PRAKTIKA.....	13/22
Vstavni zaključni profili za toplotno izolacijske sisteme fasade.....	13/22
Vtikač - šuko SCHUKOultra II.....	04/2
Vtikač Turbo Twist.....	04/4
Vtikač Twist.....	04/3
Vtikač in vtičnica Turbo Twist.....	04/4
Vtikač z obračanjem faze Twist.....	04/4
Vtikači + Vtičnice TWIST.....	04/3
Vtikači + Vtičnice ŠUKO.....	04/2
Vtikači - Vtičnice - Fazni pretvorniki.....	04/2
Vtičnica - šuko SCHUKOultra II.....	04/2
Vtičnica Turbo Twist.....	04/4
Vtičnica Twist.....	04/3
Vtičnice - Varnostna stikala - Števec obratovalnih ur.....	04/4
Vzdolžna obloga EB poliuretan.....	M03/9
Vzvod za puljenje plošč in žebeljev.....	01/40
Vzvod za puljenje žebeljev.....	01/40
Vzvod za puljenje žebeljev STANLEY® WONDER BAR®.....	01/40

W

WA-šobe za Heavy-Duty-uporabo.....	M10/7
Widra® APA.....	13/3
Widra® APB.....	13/3

Widra® APBK.....	13/3
Widra® APK.....	13/3
Widra® APP.....	13/2
Widra® APR.....	13/2
Widra® APS/APE.....	13/2
Widra® žični kotni profil.....	13/2

Y

Y - Razdelilec.....	03/5
---------------------	------

Z

Zabijalni vijaki v vložku FISCHER N.....	13/26
Zabijalni vijaki v vložku FX.....	13/26
Zabijalno sidro EJOT® H1 ECO.....	14/10
Zabojniki za razsuti tovor.....	M13/14
Zajemalka za malto KRENHOF.....	01/7
Zaključni špaletni profil okno/špaleta, 10 mm - notranji.....	13/5
Zaključne letvice z mrežico.....	13/9
Zaključne letvice z mrežico po normah ÖNORM B6400.....	13/10
Zaključne letvice z mrežico - Tesnilne letvice z mrežico.....	13/9
Zaključne letvice za notranje prostore.....	13/5
Zaključne letvice za notranje prostore + zunanji omet.....	13/6
Zaključne letvice za zunanji omet.....	13/5
Zaključni cokel profil PROTEKTOR 1214 - notranji omet.....	13/15
Zaključni cokel profil PROTEKTOR 1219 za notranji omet.....	13/14
Zaključni omet iz umetne smole LORENCIC praskan ali žlebast struktura.....	14/8
Zaključni ometi - Plemeniti ometi - Zaključna obdelava.....	14/7
Zaključni ometni profil-notranji omet.....	13/14
Zaključni ometni profili - notranji.....	13/14
Zaključni ometni profili - zunanji.....	13/16
Zaključni podstavni profil iz aluminija PROTEKTOR.....	13/22
Zaključni podzidni profili za zunanje omete.....	13/16
Zaključni profil Atika LORENCIC.....	13/19
Zaključni profil Atika s tesnilom LORENCIC.....	13/20
Zaključni profil PVC PROTEKTOR 3766.....	13/24
Zaključni profil PVC PROTEKTOR 3768.....	13/24
Zaključni profil PVC PROTEKTOR 3784.....	13/24
Zaključni profil toplotno izolacijske fasade.....	13/20
Zaključni profil za notranje omete LORENCIC 9 mm.....	13/14
Zaključni profil za okenske police LORENCIC.....	13/19
Zaključni profil za omet PROTEKTOR 1218.....	13/15
Zaključni profil za omet PROTEKTOR 1220.....	13/15
Zaključni profil za omet, rob iz PVC-ja PROTEKTOR 1222, 1223, 1224.....	13/16
Zaključni profil za omete PROTEKTOR 1210 - notranji omet.....	13/15
Zaključni profil za omete PROTEKTOR 1216.....	13/14
Zaključni profil za omete PROTEKTOR 1236.....	13/14
Zaključni profil čepaste folije PROTEKTOR 2768.....	13/17
Zaključni profili.....	13/24
Zaključni profili za okenske police.....	13/19
Zaključni profili za toplotno izolacijske sisteme fasade.....	13/19
Zaključni špaletni profil okno/špaleta 10mm, 3D Membrana.....	13/11
Zaključni špaletni profil okno/špaleta 10mm, 3D Mini.....	13/11
Zaključni špaletni profil okno/špaleta 16mm, 3D - jeziček.....	13/10
Zaključni špaletni profil okno/špaleta 6mm, 3D Membrana.....	13/11
Zaključni špaletni profil okno/špaleta 6mm, z mrežico.....	13/9
Zaključni špaletni profil okno/špaleta 6mm, z mrežico.....	13/9
Zaključni špaletni profil okno/špaleta 8mm, z mrežico.....	13/9
Zaključni špaletni profil okno/špaleta K1C membrana, 12 mm.....	13/8
Zaključni špaletni profil okno/špaleta LORENCIC LO-UNI z mrežico.....	13/9
Zaključni špaletni profil okno/špaleta PROFOX®.....	13/6
Zaključni špaletni profil okno/špaleta PROFOX® z mrežico.....	13/9
Zaključni špaletni profil okno/špaleta PROTEKTOR 3712.....	13/8
Zaključni špaletni profil okno/špaleta PROTEKTOR 37909 z mrežico.....	13/10
Zaključni špaletni profil okno/špaleta s komoro, PROTEKTOR 3726.....	13/8
Zaključni špaletni profil okno/špaleta z mrežico, 10 mm.....	13/9
Zaključni špaletni profil okno/špaleta z mrežico, 19mm - 3D Standard.....	13/10
Zaključni špaletni profil okno/špaleta, 10 mm, sive barve - zunanji, z mrežico.....	13/6
Zaključni špaletni profil okno/špaleta, 10mm.....	13/8

Zaključni špaletni profil okno/špaleta, 10mm - zunanji.....	13/6
Zaključni špaletni profil okno/špaleta, 10mm – zunanji, z mrežico.....	13/6
Zaključni špaletni profil okno/špaleta, 11mm.....	13/8
Zaključni špaletni profil okno/špaleta, 11mm - notranji.....	13/5
Zaključni špaletni profil okno/špaleta, 6mm - notranji.....	13/5
Zaključni špaletni profil okno/špaleta, 6mm - zunanji.....	13/5
Zaključni špaletni profil okno/špaleta, 8mm, tesnilo 3mm.....	13/7
Zaključni špaletni profil okno/špaleta, znotraj, tesnilo 2mm, LORENCIC.....	13/7
Zaključni špaletni profil okno/špaleta, znotraj, tesnilo 3mm, LORENCIC.....	13/7
Zaključni špaletni profil okno/špaleta, širine 6 mm.....	13/7
Zaokrožena gladilka - Pool.....	01/2
Zapora gradbišča + pribor.....	08/5
Zaporna lesena letva.....	08/5
Zaporna ograja.....	08/4
Zaporna ograja PROFOX® 2280x1100 mm.....	08/4
Zaporna tekočina proti izogrevanju podlage GG.....	10/1
Zaporna tekočina proti izogrevanju podlage LORENCIC.....	10/1
Zaporne + Signalne ograje - Varnostne ograje + Strešne zaščitne ograje.....	08/4
Zaporne ograje.....	08/4
Zaporni opozorilni trak - netrgajoč.....	08/6
Zaporni čep STR EJOT® ejotherm®.....	14/14
Zaribalka - črna obloga.....	01/9
Zaribalka Alu s poliestersko peno.....	01/9
Zaribalka COMMODORE.....	01/10
Zaribalka PVC rumena.....	01/9
Zaribalka PVC z rdečo grobo peno.....	01/9
Zaribalka alu. z oranžno grobo peno.....	01/9
Zaribalka iz PVC brez obloge.....	01/10
Zaribalka oranžna groba.....	01/10
Zaribalka s črno oblogo.....	01/10
Zaribalka z držalom.....	01/10
Zaribalka z rdečo fino peno.....	01/9
Zaribalka z črno oblogo.....	01/10
Zaribalke in Strgala.....	01/8
Zaribalke in nadomestne pene.....	01/9
Zasadilna lopata s T-ročajem.....	01/47
Zastirna in reklamna mreža AIRMESH.....	08/3
Zastirna in reklamna mreža AIRMESH v različnih barvah.....	08/3
Zastirna in reklamna mreža LORENCIC.....	08/3
Zastirna mreža POZOR GRADBIŠČE LORENCIC.....	08/3
Zastirne mreže za mobilne ograje.....	08/3
Zatesnitev stavb in betonskih stikov.....	10/13
Zatič za pritrditev ograje gradbenega odra 85GV.....	07/3
Zaščita dihala + Dezinfekcijska sredstva.....	05/2
Zaščita dleta iz umetne mase za dleta.....	01/45
Zaščita glave.....	05/1
Zaščita gradbenih odrov.....	07/10
Zaščita pred padcem.....	05/4
Zaščita proti dežju - Dežne jakne - Vodotesne zaščitne obleke.....	05/30
Zaščita sluha.....	05/1
Zaščita vida in obraza.....	05/2
Zaščitna folija KIP 313 samolepilna.....	12/10
Zaščitna folija pod gradbenim odrom.....	12/10
Zaščitna gradbena talna blazina LORENCIC LO-PROTECT.....	09/18
Zaščitna gumi kapica za lestve.....	06/6
Zaščitna kapa NEVO SAFE-PLUS.....	09/9
Zaščitna kapa za biracijsko iglo OLI.....	M03/13
Zaščitna kapa za vertikalno armaturo.....	09/9
Zaščitna koprenasta preproga.....	12/12
Zaščitna koprenasta preproga - Prekrivni papir + karton.....	12/12
Zaščitna koprenasta preproga LORENCIC nedrsljiva.....	12/13
Zaščitna koprenasta preproga PROFOX®.....	12/12
Zaščitna mobilna ograja - Zastirne mreže.....	08/1
Zaščitna mreža 2 x 10 m - s vezicami.....	07/11
Zaščitna mreža 1,5 x 10 m - brez vezic.....	07/11
Zaščitna mreža 1,5 x 10 m - s vezicami.....	07/11
Zaščitna mreža 1,5 x 5 m - brez vezic.....	07/11
Zaščitna mreža 1,5 x 5 m - s vezicami.....	07/11
Zaščitna mreža 2 x 10 m - brez vezic.....	07/11
Zaščitna mreža 2 x 5 m - brez vezic.....	07/11
Zaščitna mreža 2 x 5 m - s vezicami.....	07/11
Zaščitna mreža za gradbene odre zelena.....	07/10
Zaščitna mreža za gradbeni oder Austronet 30g.....	07/10
Zaščitna mreža za gradbeni oder Austronet 35g.....	07/10

Zaščitna mreža.....	07/11
Zaščitna obleka DYNAJET.....	M09/10
Zaščitna oprema od glave do pete.....	05/1
Zaščitna očala CHAMP, prozorna.....	05/2
Zaščitna očala FLEX, siva.....	05/2
Zaščitna očala VISITOR.....	05/2
Zaščitna očala s polno vidljivostjo DIREKT.....	05/2
Zaščitna preproga LORENCIC LO-ANTISLIP.....	12/13
Zaščitna čelada AIRWING B-WR.....	05/1
Zaščitna čelada DYNAJET.....	M09/10
Zaščitna čelada ROCKMAN C3.....	05/1
Zaščitne + prekrivne folije.....	12/10
Zaščitne mape za načrte.....	06/9
Zaščitne mape za načrte - Provizorična vrata proti prahu.....	06/9
Zaščitne mreže za gradbene odre.....	07/10
Zaščitne mreže za gradbeni oder.....	07/10
Zaščitne mrežne ponjave za gradbeni oder.....	07/11
Zaščitne obleke proti dežju PU.....	05/30
Zaščitne obleke za visokotlačno čiščenje.....	M09/10
Zaščitne rokavice.....	05/5
Zaščitne rokavice iz lateksa.....	05/8
Zaščitne rokavice pred mrazom.....	05/7
Zaščitne rokavice pred vezom.....	05/7
Zaščitne rokavice za montažo.....	05/5
Zaščitne slušalke HAWE Profi.....	05/1
Zaščitne slušalke WAVE TECTOR®.....	05/1
Zaščitni ovitek z zadrgo za gradbene načrte.....	06/9
Zaščitni čevlji LORENCIC nizek.....	05/9
Zaščitni čevlji LORENCIC visok.....	05/9
Zaščitni čevlji ORVIETO, nizek - plastična kapa.....	05/11
Zaščitni čevlji PLUTONE, bel, nizek.....	05/11
Zaščitni čevlji PROFOX® visok - gumi kapa.....	05/9
Zaščitni čevlji.....	05/11
Zaščitni škorenj Eurofort PVC.....	05/11
Zaščitni škorenj Euromaster PVC.....	05/11
Zaščitni škorenj Markant PVC.....	05/12
Zaščitni škornji DYNAJET 800.....	M09/10
Zaščitno olje + čistila.....	M10/8
Zaščitno sredstvo proti komarjem BALLISTOL STICHFREI.....	05/4
Zbijanje tal.....	M14/1
Zgibni element, lestveni element, univerzalni keson, podpornik.....	M13/6
Zidarska vrhica.....	01/29
Zidarska vrhica PP.....	01/30
Zidarska vrhica SCHNURBOY SB PROBST.....	M14/4
Zidarska zajemalka.....	01/7
Zidarska žlica.....	01/3
Zidarska žlica Softline.....	01/4
Zidarska žlica z labodjim - zavitim vratom KAUFMANN.....	01/3
Zidarska žlica z ravnim vratom.....	01/3
Zidarska žlica z ravnim vratom KAUFMANN.....	01/3
Zidarska žlica z zaobljenim vratom.....	01/3
Zidarske letve.....	01/33
Zidarske vrvice + barvni prah.....	01/28
Zidarske zajemalke.....	01/7
Zidarske zajemalke - Zajemalka za malto - Ročna črpalka za malto.....	01/7
Zidarske žlice.....	01/3
Zidarski klin.....	01/41
Zidarski klini.....	01/41
Zidarski sveder FISCHER EWI SDS-Plus.....	M06/15
Zidarsko kladivo.....	01/42
Zidarsko kladivo Berliner HAWE.....	01/42
Zidarsko kladivo Berliner PICARD.....	01/42
Zidarsko kladivo STANLEY® ANTIVIBE.....	01/42
Zidni nosilec W1 za TORK papirnate brisače.....	10/11
Zimska jakna QUALITEX PRO – modro/črna.....	05/27
Zimska-Softshell-Jakna QUALITEX PRO – črna/siva.....	05/27
Zimske jakne QUALITEX.....	05/27
Zimske rokavice MAXIDRY® ZERO 56-451.....	05/7
Zimske rokavice SHOWA® BEST 451.....	05/8
Zimske zaščitne rokavice MALLORY/BLACK Nitril.....	05/8
Zimski gradbeni zaščitni škorenj HARZ, visok - jeklena kapa.....	05/10
Zožanje vozišča levo.....	08/8
Zožanje vozišča obojestransko.....	08/8
Zračni kompresorji.....	M04/8
Zunanji vibrator OLI MVE 300/3 za silos.....	M03/17
Zvezdasta brusna plošča za BGS 250.....	M08/2

i	
impregniranje - Sredstvo proti plesni.....	15/5

l	
laserski metri.....	M01/9


c	
Čelna železna obloga bobna EB 450.....	M03/9
Čelni opaž XPS 35 FZ.....	09/1
Čelni opaž XPS 50 FZ.....	09/2
Čelni opaž XPS 60 FZ.....	09/2
Čelni opaži HWL FZ za etažne betonske plošče.....	09/2
Čelni venčni opaž XPS FZ za etažne betonske plošče.....	09/1
Čelni zaščitni okvir za gradbeni oder lakiran 65G.....	07/3
Čep - Rondela iz steklene volne.....	14/16
Čep - Rondela iz stiropora.....	14/16
Čep - Rondela iz stiropora FISCHER TERMOZ SV II.....	14/17
Čep EPS LORENCIC.....	14/12
Čep sivi, za OKTAGON razpore.....	09/4
Čep za konus K22.....	09/6
Čepasta folija - Zaključni profili - Hidroizolacija temelj - stena.....	10/15
Čistilna gred PFT BIONIK G4.....	M04/11
Čistilne krpe LORENCIC LO-WIPES.....	10/11
Čistilni robčki - Papirnate brisače.....	10/11
Čistilni sistem MIXER CLEAN.....	M02/3
Čistilo montažne pene in pištole LORENCIC LO-FOAM-CLEAN.....	10/5
Čistilo za zavore 500ml.....	10/10
Členek za gladilno lopatico Z-profil LORENCIC.....	01/7
Čopič radiator + čopič za kote.....	01/16
Čopič radiator MADURO HP.....	01/16
Čopič radiator YES RADIATORBRUSH.....	01/16
Čopič za kote Kana.....	01/16
Čopič za kote KanaAqua Premium-Line.....	01/16
Čopič za kote KanaClassic Premium-Line.....	01/16
Čopič za okna in fasade.....	01/17
Čopič za večje površine MADURO FS.....	01/18
Črpalka za vodo GRUNDFOS JP 4-54.....	M04/8
Črpalka za vodo PFT AV 3000.....	M04/8
Črpalka za vodo PFT AV1000.....	M04/8
Črpalke za odvodnjavanje.....	M05/9
Črpalke za vodo.....	M04/8
Črpalke za vodo - Zračni kompresorji.....	M04/8

š	
Šestkotni nastavek EJOT® ejotherm®.....	14/15
Šestkotni nastavek SDS-Plus EJOT® ejotherm®.....	14/15
Široko ploskovni distančnik za vertikalne opaže.....	09/4
Široko ploščato dleto.....	M12/4
Široko ploščato dleto DEWALT® SDS-Plus.....	M06/16
Široko ploščato dleto HEX.....	M06/17
Škarjasta zapora - Zaporne table - Stožec - Zaporni trakovi.....	08/5
Škarjasta zapora iz lesa rdeče-belo lakirano.....	08/5
Škarje.....	01/38
Škarje - Klešče - Škarje za železo.....	01/38
Škarje za pločevino.....	01/38
Škarje za pločevino Flyer.....	01/38
Škarje za pločevino.....	01/38
Škarje za rezanje armaturne mreže LightCUT.....	01/39
Škarje za rezanje špaletnih zaključnih profilov.....	13/25
Škropilna brizgalka za okrasne in armirne omete PFT.....	M04/9
Škropilna pištola za vodo Profi.....	03/8
Šobe za brizgalko PFT.....	M04/10
Šobe za brizgalko special Lorencic.....	M04/10
Šobe za brizgalko transparentne.....	M04/10
Števec obratovalnih ur.....	04/5
Štukanet mreža - Stucanet® S.....	13/1
Štukanet mreža - Stucanet®.....	13/1
Štukturna žaga.....	01/36
Štukturna žlica.....	01/4
Šuko vtičnik TAURUS 2.....	04/2
Šuko vtičnica TAURUS 2 s pokrovom.....	04/2

Šuko vtičnice 3-krat s kablom.....	04/3
Ščetke za čiščenje izvrtanih lukenj FISCHER FIS.....	10/6
Ščitnik za kolena.....	05/18
Ščitnik za koleno HARMONICA.....	05/18
Ščitniki za kolena - nakolenčniki Chap - pas za hlače.....	05/18

ž	
Žaga za rezanje keramike Tyrolit TRE 250.....	M07/12
Žaga za rezanje opeke LORENCIC TS 1000.....	M07/17
Žaga za rezanje opeke LORENCIC TS 700.....	M07/17
Žaga za rezanje opeke Tyrolit TME 1000 L.....	M07/17
Žaga za rezanje opeke Tyrolit TME 700 L.....	M07/17
Žaga za rezanje stiropora.....	01/36
Žaga za tlakovce in keramiko Tyrolit TBE 400 S.....	M07/11
Žage.....	01/36
Žage - Noži.....	01/36
Žage za gradbeni material.....	M07/11
Žage za keramiko.....	M07/12
Žage za opeko, kamen in keramiko.....	M07/11
Žage za rezanje opeke.....	M07/17
Žage za rezanje opeke - Tračne žage.....	M07/17
Žarjena žica.....	01/42
Žarnica 36W za univerzalno svetilko.....	04/15
Žebjalniki - Navijalno vreteno - Zidarski klini - Žebli - Zidarska žica.....	01/40
Žeblisti čevlji.....	M03/21
Žebli + žica.....	01/42
Žebli na kg.....	01/42
Železna obloga bobna PM vzdolžna.....	M03/9
Železna obloga bobna PM brez iztoka.....	M03/9
Železna obloga bobna PM brez iztoka - HARDOX Mixokret.....	M03/10
Železna obloga bobna PM vzdolžna - HARDOX Mixokret.....	M03/10
Železna obloga bobna PM z iztokom.....	M03/9
Železna obloga bobna PM z iztokom - HARDOX Mixokret.....	M03/9
Železna obloga mešalnega bobna EB brez iztoka.....	M03/8
Železna obloga mešalnega bobna EB deljena z iztokom HARDOX.....	M03/9
Železna obloga mešalnega bobna EB vzdolžno.....	M03/8
Železna obloga mešalnega bobna EB z iztokom.....	M03/8
Železna obloga mešalnega bobna EB čelna lupinasta.....	M03/9
Železna obloga mešalnega bobna, iz umetne mase za BMS ALPHA Z3.....	M03/11
Železni drogovi - Opažni drogovi - Žebli - Orodje za demontažo.....	01/40
Žična krtača s strgalom Tyrolit.....	01/13
Žična zanka.....	01/41
Žične krtače, vbodež.....	01/13
Žični kotni profili Widra®.....	13/2
Žlebasti PVC lepilni trak rumen.....	12/3

ž	
žične zanke za navijalec armature.....	06/10

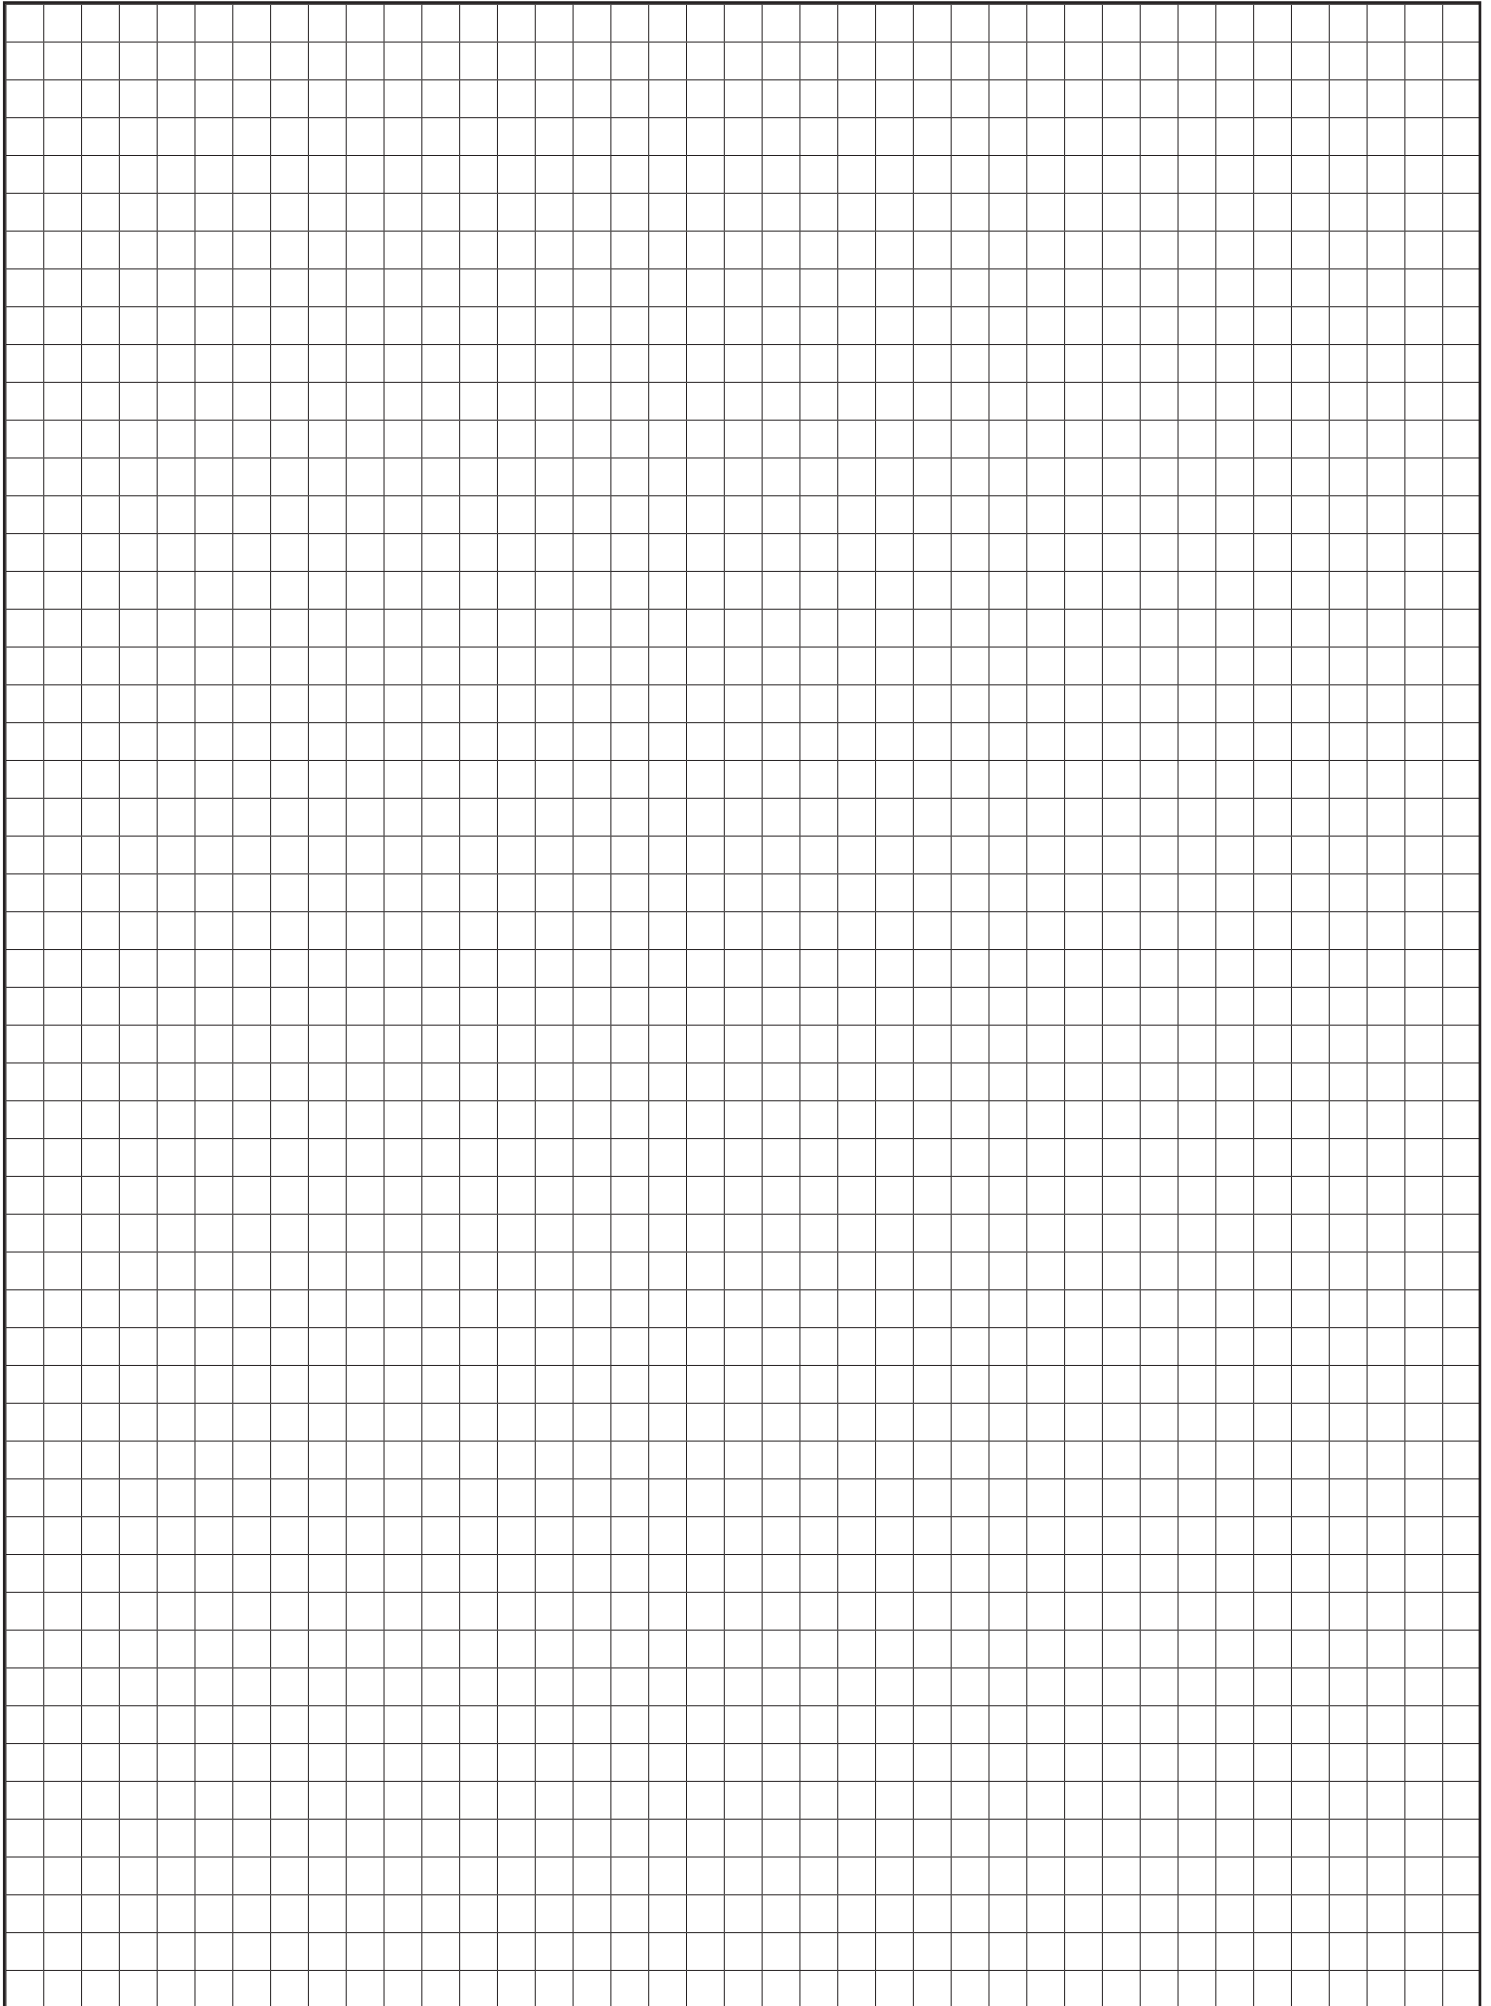



KONTAKT

Sedež Maribor

Gradbeni servis Lorenčič d.o.o.
Miklavška cesta 71
2311 Spodnje Hoče

Tel.: +386 2 613 0000

Fax: +386 2 613 0003

maribor@lorencic.si

Ljubljana

Gradbeni servis Lorenčič d.o.o.
Cesta 30.avgusta 4
1260 Ljubljana-Polje

Tel: +386 1 520 00 10

Fax: +386 1 520 00 12

ljubljana@lorencic.si



www.lorencic.si



Prodaja



Servis



Popravilo



Najem

Izdaja Slovenija – Stanje 01.02.2021

Velja do preklica, za napake, pomanjkljivosti in tiskarske napake, si pridržujemo pravico!