



CENIK 2025 / Ureditev in priprava gradbišča




Tehnika & servis za gradbene profesionalce!



Izberite iz našega obsežnega prodajnega programa izdelke
in opremo, ki vam najbolj ustreza.

Naše znanje in izkušnje za vašo varnost in zaupanje!

UREDITEV GRADBIŠČA

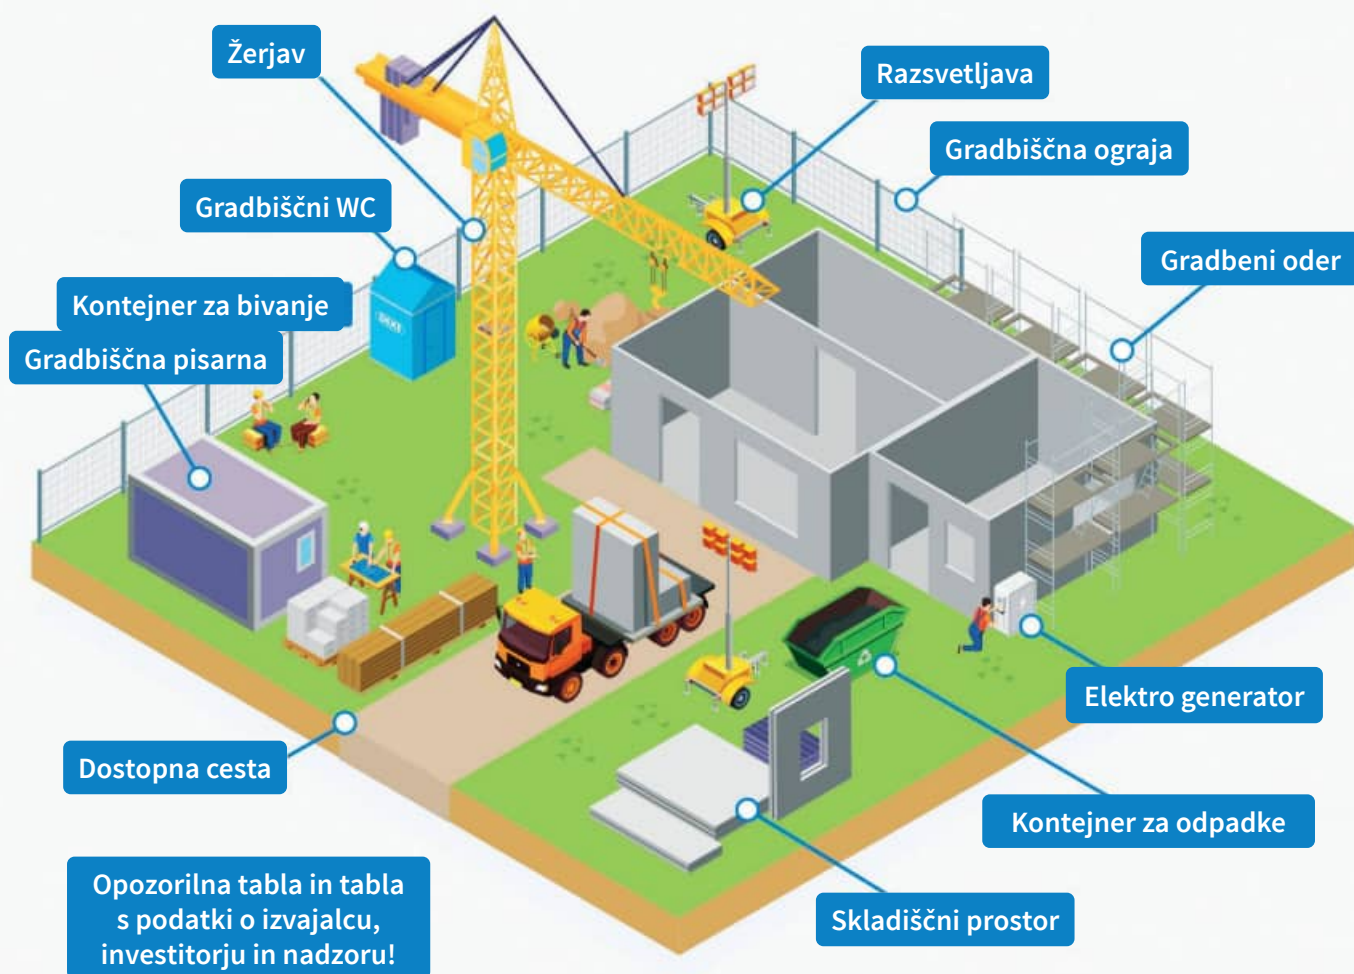




Opozorilna tabla 70 x 100 cm

Gradbiščna opozorilna tabla z vsemi potrebnimi znaki, za varno delo na gradbišču. Debeline 0,5 cm. Material: Penjena PVC plošča - FOREX.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z3274NLO	Opozorilna tabla 700x1000x60 potiskana	1 kos	33,09

Gradbiščna tabla 70x100cm, s podatki o izvajalcu in investitorju

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z3274/1	Gradbiščna tabla 700x1000x60 potiskana	1 kos	29,29



Nivelirni set SPECTRA AL 24M komplet s tenimetrom 5m in stativ 82-147cm

Tehnični podatki: - standardno odstopanje po DIN 18723 za 1km, dvojni nivelmant: +/- 2,00mm, - točnost niveliranja: 3mm/46m, - daljnogled: 24x-na povečava, kukalo: 30mm, najkrajša razdalja: 0,6m, multiplikacijska konstanta: 100, - avtomatski kompenzator, - magnetni dušilec, - **mere naprave (DxŠxV):** 130x190x 135mm, - **teža:** naprava: 1,60kg, skupaj 10,0kg. **V kompletu:** stativ, lahek 82 – 147cm (Št. 310100), teleskopska nivelirna lata 5m in natična libela.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z110124	Nivelirni set SPECTRA AL 24M	1 kos	371,11
Z202371	Jeklena trasirka, 27mm, 2,16m, 2 konici	1 kos	28,07

Na voljo tudi drugi modeli nivelirjev, stativov in tenimetrov!



Merilno kolo Rolltacho s kolesom

Precizno merilno kolo za eksaktno merjenje. Števec meri tudi v nasprotni smeri - pri premikanju nazaj. Ročica za resetiranje števca. Integrirana zavora, preklopno vodilo, naslon za postavitev pri prekinitvah merjenja.

Tehnični podatki: območje merjenja: 9999,99 m/cm - odčitavanje, premer kolesa: 318,5mm, obseg kolesa: 1,00m, teža: 3,3kg.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z6926002GE	Merilno kolo Rolltacho s kolesom	1 kos	289,20
Z200108	Merilno kolo ROLLFIX EASY 2, zložljivo, preklopno stojalo, v vreči za transport	1 kos	217,10




Tračni metri

Priročni kompaktni tračni metri za vse namene. Trakovi iz jekla ali stekleno vlakno.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z39330LO	Tračni meter LORENCIC 30m - jeklen trak	1 kos	33,24
Z501024030BF	Tračni meter v okvirju Standard 30m - jeklen	1 kos	63,32
Z501034050BF	Tračni meter v okvirju Standard 50m - jeklen	1 kos	82,30
Z520031030B	Tračni meter Standard 30m – stekleno vlakno	1 kos	63,00
Z520041050B	Tračni meter Standard 50m – stekleno vlakno	1 kos	82,81



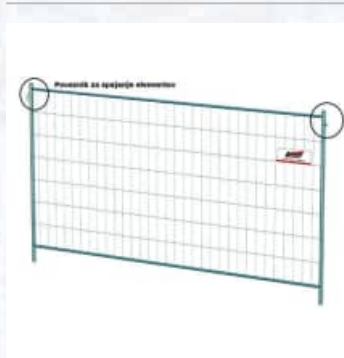


Mobilna ograja Lorencic 2000 x 3472mm – zatič in uho za spajanje brez povezovalnih objemk

Posebej robustna mobilna ograja s stabilnimi horizontalnimi cevmi. Velika gostota in majhna površina zank iz žice. Ojačane horizontalne žice in 100% varjen okvir na vseh spojih. Omogoča optimalno rešitev za zaporo gradbišč in javnih prireditvev. Na obeh straneh privarjena zatič in uho, za hitro spajanje ograjnih elementov.

Tehnični podatki: velikost mrežnih okenc: 100x250mm, debelina žice: 4 mm vodoravno, 3 mm navpično, cevi: 30 mm vodoravno, 41,5 mm navpično, varjenje: 100 % vse strani, teža: 17 kg. 1 paket 34 kosov.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z2711020353	Mobilni ograjni element F2, dim. 2000x3472mm (M400), s poveznikom, paket 34 kos	1 kos	57,80

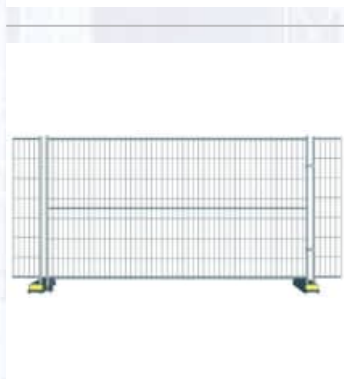

Mobilna ograja PROFOKS 2000 x 3430mm – z ojačitveno horizontalno prečko, brez zatičev

Mobilni ograjni element brez privarjenega zatiča, s prečnim nosilcem za dodatno ojačitev. Potrebne povezovalne objemke za spajanje elementov. **Tehnični podatki:** velikost mrežnih okenc: 120x250 mm, debelina žice: 3,0 mm, teža: 14,1 kg. Cenovno ugodnejša, vendar še vedno dovolj stabilna ograja, ki jo je potrebno dodatno povezati z objemkami!


Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z001BE019NN	Mobilni ograjni element PROFOX® MOBIL S 2000 x 3430 mm, brez poveznikov	1 kos	38,37



Mobilna ograja - polna 2200x2000mm RAL 9010

Idealno za zasebnost, za pregraditev in kot varnostni ukrep. Koncept pregrade za zasebnost je prilagodljiva in solidna rešitev za začasno zaprto izvedbo, kjer koli odprta vidna ograja, ni prava rešitev. Poleg tega je namestitev polne ograje lahko tudi trajna rešitev. V tem primeru se ne uporabljajo diagonalni oporniki, ampak stebri zakopani v zemljo oz. podlago. **Dimenzije:** 2200x2000mm RAL 9010. **Tehnični podatki:** dimenzije: 2200x2000x35 mm, obdelava: pred-cinkano, prašno barvano, teža: 22 kg

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z14151101NN	Mobilna ograja - polna 2200x2000mm RAL 9010	1 kos	74,15

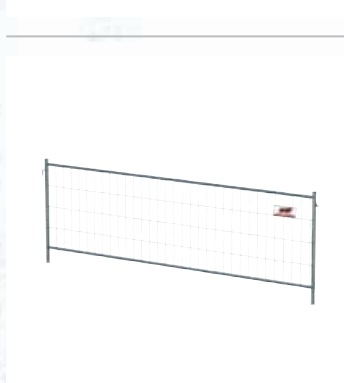

Nizka mobilna ograja F1 1200x3472mm - zatič in uho za spajanje brez povezovalnih objemk

Nizka mobilna ograja LORENCIC F1 - višina 1,2 m. Ta tip ograje se izključno uporablja za zapiranje oz. določanje pešpoti in na raznih javnih prireditvah. Pri tej ograji so spojene lastnosti gradbene ograje in ograje proti prerivanju.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z2729040	Nizka mobilna ograja F1 1200x3472mm	1 kos	45,15



Betonski podstavek za mobilno ograjo

Iz ojačanega betona, za sestavljanje elementov mobilne ograje. Na podstavku 6 okroglih lukenj premera 42,6 mm in 1 kvadratna luknja 42,55 mm. Teža ca. 34 kg. **Dimenzije:** 620 x 220 x 130 mm. Pakiranje: 40 kosov/paleta


Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/EUR
Z2729040	Betonski podstavek za mobilno ograjo	1 kos	7,28



Podstavek iz recikliranega materiala

Podstavek za mobilno ograjo iz recikliranega materiala. Izdelan iz mešane umetne mase, okolju prijazen. Teža 19 kg. **Dimenzije:** 767 x 247 x 160 mm. Pakiranje: 40 kosov/paleta.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/EUR
Z7004418	Podstavek iz recikliranega materiala	1 kos	15,41

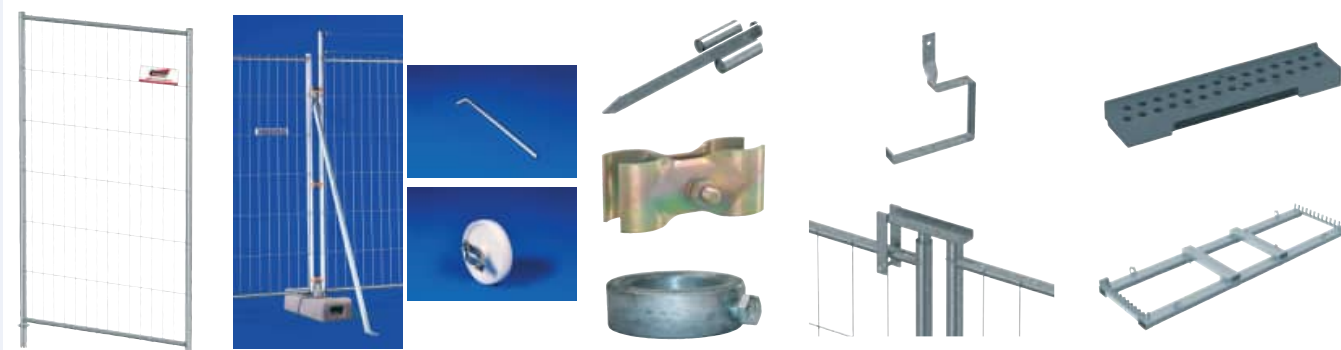

Dodatki za gradbiščne mobilne ograje

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/EUR
Z5412298109337	Mobilni element za vrata LORENCIC F2, dim. 2000x1200mm	1 kos	70,61
Z7002914	Giblivi obroč za vrtljiva vrata mobilne ograje	1 kos	21,94
Z27310250	Vrtljni tečaj za vrata mobilne ograje	1 kos	12,28
Z27310240	Povezovalna objemka za mobilno ograjo	1 kos	2,76
Z7007100	Klin za pritrditev v zemljo našpičen, za sestavljanje mobilne ograje	1 kos	27,72
ZE0600	Varovalo proti dvigovanju (brez objemke) mobilnih ograjnih elementov iz podstavka	1 kos	10,63
ZE004050	Kotalka za mobilno ograjo	1 kos	27,99
Z2731075	Podpornik mobilne ograje iz jekla, premera 42mm	1 kos	16,30
Z2731080	Žebelj za pritrditev podpore, za mobilno ograjo	1 kos	6,72
Z7021143	Transportna paleta TP 25, dim. 3,55 x 1,18m za 25 elementov mobilne ograje	1 kos	465,63
ZG102700	Stojalo za ograjne elemente iz umetne mase za 28 elementov gradbene mobilne ograje	1 kos	107,90



Zastirna mreža za mobilno ograjo AIRMESH v različnih barvah

AIRMESH 130 g v različnih barvah je zelo učinkovit poliestrski transparent za oglaševanje na ograjah in gradbenih odrih. Poliestrsko pletivo 130 g / m² je ojačano po celem okvirju, opremljeno z ušesci na vsakih 50 cm in je idealna za montažo na gradbene mobilne ograje in odre. AIRMESH 130 g odlikuje barvni sijaj, vzdržljivost in prepustnost zraka. Je negorljiv, odpornost proti ognju B1 po DIN 4102-1.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/EUR
ZAIRMESH130GRAU	Zastirna mreža srebrno-siva RAL 7040, dimenzije 340x173cm AIRMESH 130g	1 kos	33,78

Dobavljivo v barvah: modra, siva, zelena, črna in bela.

Ureditev in priprava gradbišča



Reklamna mreža za mobilno ograjo 340x175cm, digitalni tisk po želji

Material: mrežasti vinil B1. Tisk: digitalni 4c. Konfekcija: ojačan rob in pritrjenimi ušesi za privezovanje. Vaša reklama in hkrati zaščita za mobilno ograjo. Velikost prirejena za privezovanje na mobilno ograjo z kabelskimi vezicami. Neomejene možnosti oblikovalnega dizajna zaradi digitalnega tiska.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z34017501	Reklamna mreža 340x175cm, digitalni tisk	1 kos	79,14



Ograja za zaščito gradbišča Austronet

Izdelana iz HDPE gotovega mrežastega materiala. UV stabilizirana, teža 130 g/m². Zelo trpežna in elastična. Zaradi elastičnosti, možno čvrsto zvezati na količke. Manjša površina kot pri plastični mreži, zato bolj obstojna proti vetru. Odporna na sonce in druge vremenske vplive – ne izgubi barve in trpežnosti. Dolžina role = 50m. Za večkratno uporabo!

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
ZA350120	Mreža Austronet 350 or. širina 120cm, 50m/rola	50m	107,37
ZA350180	Mreža Austronet 350 or. širina 180cm, 50m/rola	50m	161,06



Zaporna ograja PROFOX® 2280x1100 mm

Lahka pocinkana ograja s povezovalnim zatičem. Posebna oblika zanke, ki preprečuje nenamerno dviganje. Inovativen dizajn in majhna teža za hitro in učinkovito zaporo. Razdalja med posameznimi navpičnimi palicami je približno 120 mm. Zaradi zamaknjene geometrije privarjenih stojev na okvir ograje, prihranek prostora pri shranjevanju in prevozu. Dolžina: 2280 mm, višina: 1100 mm, teža: približno 10 kg.


Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z01056831X	Zaporna ograja 2280x1100mm	1 kos	48,56



Škarjasta zapora iz lesa rdeče-belo lakirano

Izvelek do 5 m, dobro vidna ograja. Enostavno sestavljivo, višina 1,2 m (pri izvleku 5 m je višina 90 cm). Posamezna letev: debelina ca.20-24 mm, širina ca. 50-52 mm, 4 noge.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z4812710	Škarjasta zapora iz lesa rdeče-belo lakirano	1 kos	64,78



Zaporna lesena letva rdeče-bela 150x25mm, L=4m

Zaporna lesena letva, rdeče-belo lakirana, format v skladu z veljavnim RVS. Dolžina letve 4,0m. Dve vrsti stativa (upognjen in raven) za izdelavo zapore.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z274001	Zaporna lesena letva rdeče-bela, 150x25mm, L= 4m	1 kos	64,78
Z271302	Stativ upognjen, za letve jeklen višina 1400mm	1 kos	10,09
Z271502	Stativ raven, za letve jeklen višina 1400mm	1 kos	10,09



Zaporni opozorilni trak za gradbišča širine 80mm

Za ograjevanje gradbišč in drugih nevarnih območij. Obojestransko rdeče/bel, širine 80 mm, 500 m/rola. Dobavljiv tudi v drugih barvah in tudi z napisom - po povpraševanju. Širina traku 80mm, dolžina role 500m in debelina traku 35mq – mikronov.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z450001	Zaporni opozorilni trak za gradbišča širine 80mm	500 m	15,51



Signalni stožec PVC 50cm – fluorescenten

Signalni stožec iz PVC materiala, višine 50cm in dvema belima črtama. Fluorescenten nanos za boljšo vidljivost ponoči. Dobavljiv tudi z višino 75cm – po naročilu.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z251901	Signalni stožec PVC 50cm florescenten	1 kos	16,78


Dobavljiv tudi z višino 75cm – po naročilu.



Opozorilna tabla in univerzalni podstavek

Opozorilna tabla desno-/levo puščica rdeče-bela Folija Tip1 s stolom 60/60 mm. Tabla sestavljena iz umetne mase, znotraj votla in ima zelo dobro stabilnost. Folija z razredom refleksije RA1, mere 1225x300 mm, mere folije 1000x250 mm, teža ca. 2,3 kg.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z25487RLPOES	Opozorilna tabla puščičasta desno-/levo	1 kos	38,64
Z07035080LO	Podstavek K1 Kompakt 790x390x130mm 28,5kg	1 kos	27,38



Varnostna ograja iz umetne mase Vario 2000 x 1100mm

Varna pred prevrnitvijo, stransko dve cevi premera 42 mm. Se ne zvija in lomi, tudi pri ekstremnih obremenitvah. Zelo praktična, na sredini ograje izdelana odprtina kot ročaj, za enostaven in lahek transport. Odgovarja zahtevam TL, za zapore in v skladu s predpisi ZTV-SA. Predvidena površina za vaš logotip podjetja 230x100 mm. Razred refleksije folije RA 1, teža 15,5 kg

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z25119313	Varnostna ograja iz umetne mase Vario 2000mm	1 kos	124,55



Potopna črpalka SULZER JS 7 W Standard & Storz C

Prenosne potopne črpalke JS so zasnovane za blato, suspenzije v vodi ali vodo z abrazivnimi delci in trdnimi snovmi. Uporabljajo se na gradbiščih, v rudarstvu, pri gradnji predorov in v kamnolomih. **Tehnični podatki:** priklop 230 V / 0,75 kW, pretok na 10 m višine: 180 l / min, 10m kabla za priklop, teža: 16,8 kg. **Višina črpanja:** max 16 m, maksimalni pretok: 5 l/s.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z00860704	Potopna črpalka SULZER JS 7 W Standard & Storz C	1 kos	599,47




Hitro sestavljivi skladiščni montažni kontejner SC3000+ 4x2m

Hitro montažni kontejnerji so idealni za gradbeništvo, industrijo in trgovino. Pocinkana, posebej robustna jeklena konstrukcija. Izdelan iz posebej profiliranih stenskih in strešnih panelov, streha za težke obremenitve (210 kg/m²), standardno s 4 žerjavni očesi, dovoljena skupna teža 1-3 tone, odvisno od velikosti. (TÜV testirano /oznaka GS), izdelano iz torzijsko odpornih OSB plošč. Obremenitev tal največ 500 kg/m² z enakomerno porazdelitvijo obremenitve. 2-krilna vrata (Š: 1750 mm V: 1890 mm), višine 2m, na sprednji strani. Distančniki za transport z viličarjem in talno prezračevanje. Montaža brez orodja, enostavna in hitra.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/EUR
ZSC30004X2SZ1	Skladiščni kontejner SC3000+ 4x2m	1 kos	3.300,00

Na voljo tudi druge dimenzije kontejnerja in notranja oprema (police, obešala, itd)



Regali in obešala za cevi in kable za gradbeni kontejner

Stenski regali na 3 nivojih, dolžine 2m in 0,42m globine. Izdelani iz pocinkane pločevine, nosilnost 50kg na regal, prosto stoječa konstrukcija. Regali so višinsko nastavljivi v rasterju 10cm. Konstrukcija sestavljena iz dveh podpornikov, 6 nosilcev in 3 polic, dolžine 2m.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/EUR
ZLTRS32420	Regali za montažni gradbeni kontejner SC3000	1 kos	294,46
ZLTZSKA	Obešalo za cevi in kable za kontejner SC3000	1 kos	43,25



Provizorična gradbiščna vrata

Vrata OVL za gradbišče (za širino: 860 - 1180 mm in višino: 1980 - 2192 mm), patentirana. Hitro nastavljiva vretena zagotavljajo učinkovito zaščito pred krajo, vandalizmom in izgubo materiala v fazi gradnje. Vratno krilo: Dvo-stensko, debeline 40 mm, na treh straneh pritrjeno z vložkom iz satja in popolnoma prilepljeno na vratno površino. Okvir: jeklena pločevina debeline 1,5 mm, s stabilizacijskim profilom. Spodnja pritrditev skozi sidrne luknje, ki zagotavljajo enostavno namestitve in odstranitve. Površina: Optimalna korozijska zaščita s pocinkanim materialom za vratno krilo, okvir, tečaje in vreteno. Pritrditev: 2 tečaja z ročico in trden varnostni vijak na strani tečaja. Varnost: Varnostna ključavnica 25 plus, dolžine 10 mm in 3 ključi. Teža: 58 kg.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/EUR
Z14302	Provizorična gradbiščna vrata	1 kos	396,47



Kovinska lopa za načrte 89x125cm - pocinkana

Idealno za opažne načrte, merilna orodja itd. Z zložljivim pokrovom, ki ga je mogoče zakleniti s ključavnico. Na zadnji strani je okno, ki zagotavlja optimalno osvetlitev notranjosti. Zahvaljujoč zložljivim nogam lahko kovinsko lopo enostavno prevažate in skladiščite. Pri menjavi etaže lahko celotno konstrukcijo prevzame žerjav in jo prestavi. S torbo za načrte in individualno nastavljivimi nogami. Trdna, vroče pocinkana jeklena konstrukcija. Delovna površina: 89x125 cm.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/EUR
Z4811150V	Kovinska lopa za načrte 89x125cm - pocinka	1 kos	536,46



Zaščitni ovitek z zadrgo za gradbene načrte

Izdelana iz PE-folije debeline 100qm, brez mehčala z varjenimi šivi, zanesljivo ščiti načrte. 100 % zaščito zagotavlja vodotesna in močna zadruga.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/EUR
ZDINA05	Zaščitna mapa 900x1280mm (DIN A0) 1paket =5 map	5 kos	43,60
ZDINA15	Zaščitna mapa 640x900mm (DIN A1) 1paket =5 map	5 kos	34,32
ZDINA25	Zaščitna mapa 480x640mm (DIN A2) 1paket =5 map	5 kos	27,54
ZDINA35	Zaščitna mapa 320x440mm (DIN A3) 1paket =5 map	5 kos	22,95
ZDIN15	Zaščitna mapa 1050x1350mm 1paket =5 map	5 kos	52,78
ZDIN25	Zaščitna mapa 1050x1500mm 1paket =5 map	5 kos	55,07
ZDIN35	Zaščitna mapa 1050x1800mm 1paket =5 map	5 kos	66,54



Meter-ris ploščica RS21R rdeča samolepilna z bodicami

Merilna ploščica (meter ris) RS21 se uporablja za trajno zavarovanje višinske točke do zaključka ometov ter za zavarovanje višin, robov in osi do zaključka ometov. Plošče ostajajo skrite kot dokaz! Meter ris ploščice RS21 za označevanje višine, so prav tako idealne za lepljenje na okrogle stebre. Pred namestitvijo na okrogline, se zarezajo z nožem, približno štirikrat v razmaku 1 cm. Bodice na ploščici za vidnost višinske točke, v primeru ometa preko ploščice.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z700021RS	Meter-ris ploščica RS21R rdeča samolepilna	1 kos	2,96



Signalna kreda za les, gumo, karton, beton

Za profesionalno uporabo, velika prelomna trdnost, najboljše pigmentiranje, velik volumen. Za suh in moker beton, les, usnje, kamen, kovine, itd.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z1680001	Signalna kreda - rdeča, 1 paket 12 kosov	12 kos	17,81
Z1680002	Signalna kreda - modra, 1 paket 12 kosov	12 kos	17,81
Z1680003	Signalna kreda - rumena, 1 paket 12 kosov	12 kos	17,81



Trajni marker Lyra 1-4mm debelina črte

Permanentni marker, vodoodporen, idealen za označevanje na vseh gladkih in poroznih površinah. Črnilo se hitro suši in ga je težko odstraniti. Brez ksilena in toluena. Pisala s folijskim tesnilom. Širina črte 1 - 4 mm. Z okroglo konico.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z6673601	Trajni marker Lyra rdeč 1-4mm debelina črte	1 kos	1,95
Z6673603	Trajni marker Lyra črn 1-4mm debelina črte	1 kos	1,95



Markirni sprej LO-MARK 500ml

Profesionalno razpršilo za označevanje za gradbeništvo in geodezijo. Zelo dober oprijem na beton, asfalt, travo, les, pesek itd. Odporen zaščitni pokrov (brez lomljenja ali nenamernega pršenja), svetel in viden od daleč. Trajnost označevanja največ 2 meseca, hitro sušenje (približno 10 minut), temperatura obdelave -20 do +50 °C, enostavno mehansko odstranjevanje (vodni curek, metla itd.).

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z241613LO	Markirni sprej LO-MARK rdči 500ml 12kos/kart	1 kos	5,52
RAZLIČNE BARVE: RDEČA, ORANŽNA, RUMENA, ZELENA, MODRA, ROZA, BELA			
Z441617	Markirna palica s kolesom za mrkirni sprej	1 kos	55,31
Z432447	Markirna pištola za mrkirni sprej	1 kos	29,68



Dvižni ročni škripec premera 160mm - 200kg

Ročni škripec za vrv do premera 20 mm. NI ZA UPORABO PRI EL. DVIŽALKAH ! Ročna dvižna vrv iz polipropilena, 3-zavite pletenice, splete, pocinkana zanka z obročem. Premier vrvi: 16mm. Brez karabina.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z45130	Dvižni ročni škripec premera 160mm - 200kg	1 kos	54,13
Z70062	Dvižna vrv za ročno navijanje polipropilen L=20m	20 m	47,03
Z70065	Dvižna vrv za ročno navijanje polipropilen L=50m	50 m	84,44
Z70157	Karabin 140x12mm	1 kos	3,06

Ureditev in priprava gradbišča



Gradbena koza – stolica

Stranska zaključna ušesa na obeh koncih naslonske cevi, preprečujejo zdrs pohodne obloge - deske. Vtične zagozde za višinsko nastavitev zagotavljajo dobro stabilnost tudi pod večjo obremenitvijo. Ploščati podstavki omogočajo varno lego tudi na mehkejši podlagi. Širina koze 120 cm, višinska razdelitev po 10 cm, maksimalna obtežba 6 kN = 600 kg, pri enakomerni obremenitvi preko celotne širine.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z12500000	Gradbena koza 70-120cm	1 kos	66,91
Z1255	Gradbena koza 90-160cm	1 kos	74,52
Z1260	Gradbena koza 105-190cm	1 kos	81,19
Z1265	Gradbena koza 125-230cm	1 kos	90,41
Z1270	Gradbena koza 155-280cm	1 kos	123,76



Gradbena koza nastavljiva 100-180cm – lakirana

- cenovno ugodno stojalo
- obremenitev do 150 kg
- nastavitev višine vsakih 13 cm
- nastavljivo po višini 100-180 cm
- širina prečke 35 mm
- zložljivo za lažji transport

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
ZCAVDOP	Gradbena koza 100-180cm - lakirana	1 kos	57,74



Raztegljiva koza po širini in višini

Iz kvadratnih jeklenih cevi, nastavljive po višini in širini. Nastavitev po širini od 150 - 430 cm. Nastavitev višine na vsakih 5 cm, od 52 do 77cm. Nosilnost: 500 kg.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z13081	Raztegljiva koza, viš. 52-77cm, šir. 150-430cm	1 kos	130,02




Nosilec stropnega opaža H20 + podporne nosilne vilice

Material: jelka/smreka, trdnostni standard DIN 4047 razred II (S10), upogibna trdnost (MRK) 15 kNm, lomna trdnost 18,17 kN, dobavljivo v dolžinah: 2,45 - 2,90 - 3,30 - 3,60 - 3,90 - 4,90 - 5,90 m. Teža nosilca 4,45 kg/m, pak. 50 kos/paket.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z44508000101	Nosilec stropnega opaža H20, dolžina 2,45m	1 kos	28,83
Z900016	Nosilec stropnega opaža H20 dolžina 2,90m	1 kos	34,13
Z900030	Nosilec stropnega opaža H20 dolžina 3,30m	1 kos	38,85
Z900035	Nosilec stropnega opaža H20 dolžina 3,60m	1 kos	42,37
Z900036	Nosilec stropnega opaža H20 dolžina 3,90m	1 kos	45,91
Z900037	Nosilec stropnega opaža H20 dolžina 4,90m	1 kos	57,67
ZFORCZ	Pocinkane podporne nosilne vilice H20	1 kos	13,44





Stropni gradbeni opažni podpornik – lakiran

- Notranja mera cevi 48,3mm
- Zatič 11mm
- Ročaj: premera 12mm
- Varovalna ročna zapora
- Pakiranje: 50 kosov/paket
- Justiranje oz. višinska nastavitev z navojno objemko iz jekla: dolžina 135mm
- Zunanja mera cevi 56mm
- Zgornje in spodnje nožišče 120x120x4mm
- Varovalka za izpad notranje cevi
- Potopno lakirane

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
ZPP290	Stropni opažni podpornik 160-290cm - prelomna obremenitev: 15,62 - 13,05 kN, Teža: 8,30 kg	1 kos	18,10
ZPP320	Stropni opažni podpornik 180-320cm - prelomna obremenitev: 15,62 - 10,85 kN, Teža: 8,90 kg	1 kos	19,79
ZPP360	Stropni opažni podpornik 200-360cm - prelomna obremenitev: 15,62 - 8,14 kN, Teža: 9,80 kg	1 kos	20,36
ZPP400	Stropni opažni podpornik 220-400cm - prelomna obremenitev: 15,62 - 6,20 kN, Teža: 10,80 kg	1 kos	22,26



Stojalo za stropne gradbene podpornike, pocinkano

Stojalo je zložljivo. Prilagodljivo za vse vrste gradbenih podpornikov.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
ZCAVZ	Stojalo za stropne podpornike, pocinkano	1 kos	37,03



Stojalo za skladanje Euro 153x97x84cm – lakirano

Izdelano iz cevi premera 48 mm. Dodatno vgrajena prečka za večjo stabilnost. Vgrajene 4 žerjavna obešala za dvig, možnost postavljanja enega na drugega.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z4811720	Stojalo za skladanje Euro 153x97x84cm lakirano	1 kos	138,79



Stojalo za gradbene podpornike 144x71x71cm – pocinkano

Pocinkano ali lakirano stojalo z obešali za dvigalo. Kapaciteta 50 stropnih podpornikov.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
ZCONT4Z	Stojalo za podpornike 144x71x71cm pocinkano	1 kos	165,19



Stojalo za gradbene podpornike 144x71x71cm – pocinkano

Širina mrežne zanke znaša največ 50 mm. Tla so iz lesa. Na voljo lakirana ali pocinkana.


Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z4811716	Rešetasta košara 100x80x60cm lakirana	1 kos	238,27



Stropni gradbeni podpornik razred D, pocinkan - EN1065

Vroče pocinkani industrijski stropni nosilci po EN 1065 za zahtevno uporabo na gradbišču. Vroče pocinkan zunanji navoj. **Notranja cev:** odvisno od velikosti 57 do 76 mm, **zunanja cev:** odvisno od velikosti 70 do 89 mm, ležišče za glavo in noge: 120x120x6 mm.


Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
ZBD30EZ	Stropni podpornik razred D 180-300cm, EN1065	1 kos	58,91
ZBD35EZ	Stropni podpornik razred D 200-350cm, EN1065	1 kos	65,66
ZBD40EZ	Stropni podpornik razred D 224-400cm, EN1065	1 kos	74,76
ZcD55EZ	Stropni podpornik razred D 303-550cm, EN1065	1 kos	128,66



Etažna varnostna ograja 1,14m

Za hitro izdelavo zaščitnih varnostnih ograj na betonskih etažnih ploščah, balkonih, mostovih, strehah, itd. Stabilna cevna pocinkana konstrukcija s klinastimi zapahi. Klin je pritrjen z jekleno vrvjo, da se ne izgubi. Območje nastavitve na debelino betonske plošče od 0 - 70 cm.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z4811620V	Etažna varnostna ograja 1,14m, pocinkana, nastavev od 0-70cm	1 kos	68,44



Strešna lovilna ograja pocinkana - višina 160cm

Zelo dobra zaščita, pri vseh delih na strehi. Brez ovir se lahko montirajo tudi strešni žlebovi. Zadostna višina ograje, tudi pri strmih strehah. Certifikat po EN 13374 razred C in zato uporabna za 60 ° naklon strehe. Možno priviti na škarnike oz. špirovce. Mehanizem za hitro in varno demontažo iz strehe. Višina ograje: 160 cm.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z4811890V	Strešna lovilna ograja pocinkana, višina 160cm	1 kos	164,90



Transportna korita

Opremljeno s samodejnim odklopnim ročajem, z ušesom za obešanje in zaporo za izpraznitev korita na prekip, dodaten delavec ni potreben. Zaradi odklopnega ročaja je posebej primerna za polnjenje z manjšimi gradbenimi stroji. Dobavljiva tako polavtomatska kot avtomatska različica. **Dobavljive velikosti od 200 l do 8000 l.**

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z1045500	Transportno korito 1045.8, 500l (ŠxGxV) 1975x1345x540mm	1 kos	870,40

Na voljo tudi druge oblike in velikosti, transportnih korit.



Večnamensko korito 850 ali 1250 litrov - lakirano

Osnovna konstrukcija je sestavljena iz stabilnih cevi, ki prenesejo velika bremena. Robovi izdelani iz stabilne pločvine in zaobljeni. Več namenska korita je moč zlagati enega na drugega in so dobavljiva z ali brez pokrova. Na voljo dve velikosti: 850 litrov ali 1.250 litrov.


Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z4811810	Večnamensko korito 850 litrov lakirano	1 kos	556,89
Z4811815	Večnamensko korito 1150 litrov lakirano	1 kos	639,18
Z4811820V	Pokrov za večnamensko korito 850 litrov	1 kos	204,80



Vedro za malto FMM 200 litrov

Iz proti zmrzali odporne umetne mase HDPE. Zgornji rob iz jeklenega okvirja in robustnima ročajema (TÜV Nord GS preizkušena varnost), za transport z dvigalom. Nosilnost 700 kg. **Dimenzije:** (DxŠxV) 1050x700x470mm, teža 16kg.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z834000	Korito za malto FMM rumeno, 200 litrov z obešali za dvig z žerjavom	1 kos	123,62
Z4515P	Korito za malto PROFI črno 65 litrov	1 kos	9,36
Z1400065	Vedro za malto okroglo 65 litrov črno	1 kos	10,80



Verižno obešalo 3-delno za dvigovanje samokolnic

Nosilnost: pod kotom 0 - 45 ° 350 kg, od 45 - 60 ° 250 kg, dolžina: 2 verigi 90 cm, 1 veriga 100 cm, debelina členka: 6 mm. **Pozor:** ena veriga daljša od ostalih dveh, za horizontalen dvig samokolnice.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
ZSTG361SL	Verižno obešalo 3-delno za dvigovanje samokolnic	1 kos	157,03

Na voljo tudi druge oblike in velikosti, verižnih obešal.



Cevno vešalo za okrogle betonske cevi

Namenjeno za transport in prestavljanje betonskih cevi v navpičnem položaju. Vešalo ustreza tehničnim določbam glede varnosti pri delu in je opremljeno z varnostno blokado. Zaradi vzmeti na vsaki strani je tovor zavarovan pred padcem. Nastavljiva vpenjalno območje s posebnim vijakom, pocinkane močne verige po standardu za verige DIN 5688.5. **Tehnični podatki:** nosilnost: 1500 kg, površina klešč: rebrasta, globina prijema: 200 mm, dolžina verige: 1,70 m, velikosti cevi do 2 m, teža: 31 kg.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z216000	Cevno vešalo 1061.1, 1500 kg, dolžina verige 1,7m	1 kos	440,86



Povezni trak-gurtna PEWAG ZG, 2 delna, zatezna raglja (račna)

2-delna gurttna, EN12195-2, raztezek <7%. Galvanska raglja (račna) z varovalko in dvema zobnikoma. Zelo odporna tkanina iz poliestra, z nizkim raztezkom, odpornostjo na obrabo in odpornostjo proti obrabi. Kljuka pocinkana. Različna maksimalna napenjalna sila pri ravnem pripenjanju ali če jo povežemo okoli tovora.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z265040348	Gurttna ZG 50x8,0m, ravno 2000kg, povez 4000kg	1 kos	16,76
Z265050348	Gurttna ZG 50x8,0m, ravno 2500kg, povez 5000kg	1 kos	21,21



Povezni trak-gurtna PEWAG ZG, 2 delna, ERGO raglja (račna)

Uporabniku prijazen sistem za pritrdjevanje težkih tovorov omogoča napenjanje z dolgotrajno ergo račno. Največja napetostna sila STF, znatno zmanjša število potrebnih jermenov in prihrani čas nalaganja. Normalna elastičnost/prožnost: 500 daN (500kg), sila pritrditve (sila vezanja) LC za ravno pripenjanje 2500 daN (250kg), v obroču 5000 daN (500kg).

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z35748	Gurttna ZG 50x8,0m, ravno 2500kg, povez 5000kg	1 kos	24,44
Z35749	Gurttna ZG 50x10,0m, ravno 2500kg, povez 5000kg	1 kos	27,54



Povezni trak-gurt na PEWAG ZG, 1 delna, z ragljo (račno) ali z zaponko

Enodelni povezni trak – gurt na, skladno z normo EN12195-2, raztezek <7%. Različna maksimalna napenjalna sila pri ravnem pripenjanju ali če jo povežemo okoli tovora.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/EUR
Z69938	Gurt na ZG 25x5,0m, povezna sila 500kg – mini raglja	1 kos	4,47
Z08779	Gurt na ZG 35x6,0m, povezna sila 2000kg – zat. raglja	1 kos	8,22
Z699340	Gurt na ZG 25x2,5m, povezna sila 250kg – zaponka	P=2 kosa	10,22
Z699350	Gurt na ZG 25x5,0m, povezna sila 250kg – zaponka	P=2 kosa	10,28



Tovorna okrogla zanka PEWAG RS

Dvižni trak - brezkončni iz poliestra, enkratno oplaščen. Visoka nosilnost pri majhni lastni teži. Na traku z napisom označena dovoljena nosilnost. Zelo fleksibilen material SF 7:1. preizkus TÜV/GS.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/EUR
Z845222M	Zanka PEWAG RS 2000kg, zelena, L=1,0m, obseg 2m	1 kos	7,44
Z845224M	Zanka PEWAG RS 2000kg, zelena, L=2,0m, obseg 4m	1 kos	13,46
Z845242M	Zanka PEWAG RS 3000kg, zelena, L=1,0m, obseg 2m	1 kos	9,65
Z845244M	Zanka PEWAG RS 3000kg, zelena, L=2,0m, obseg 4m	1 kos	18,75



Paletni ročni viličar PRAMAC LIFTER® HPT 22 S4 2,2T

Tehnični podatki: - Obremenilni valji: Poliuretan "Tandem", - Vrtljivi valji: guma z aluminijastim notranjim jedrom, - Nosilnost: 2200 kg pri 600 mm (center bremena), - Mere vilič: 1150x150x55 mm, - Območje dviga min./max.: 85 mm / 200 mm, - Zunanje mere: 1550x525 mm, - Širina delovnega hodnika za palete 800x1200 mm; prečno: 2048 mm, - Radij obračanja: 1367 mm, - Teža: 65 kg.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/EUR
ZHPT22	Paletni ročni viličar PRAMAC LIFTER® HPT 22 S4 2,2t	1 kos	366,79



Nakladalne vilice 1054.3, nosilnost 1500kg

Avtomatično izenačenje teže z vzmetnim pritiskom. V zgornjem nosilcu nameščeni krogličasti ležaji, brez vzdrževanje, ki omogočajo drsenje obešala za izenačitev teže. Nastavljiva širina 450mm - 950mm in nastavljiva višina 1150mm - 1750mm. Navedene nosilnosti se upoštevajo pri odmiku težišča tovora, 680mm od stranice.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/EUR
Z105431500	Nakladalne vilice 1054.3, nosilnost 1500kg	1 kos	1.082,76

Na voljo tudi druge oblike in velikosti, nakladalnih vilic.



Silos za beton 1016.8, 500 litrov - z vzvodom za odpiranje

Silos konične oblike z ravnim izlivom. Silos je močne, težke izvedbe in zelo stabilen, opremljen s patentnim zapiranjem in zvarjeno verigo. Po izbiri z zapiranjem na ročico ali ročnim kolesom. Iztok z gumijasto cevjo premera 200 mm (možno tudi s p 150 mm ali p 300 mm). Standardna izvedba z 0,6 m dolgo PVC cevjo, premera 200 mm. Dobavljiv s prostornino od 150 l do 4000 l.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/EUR
Z10630	Silos za beton 1016.8, 500 litrov, vzvod za odpiranje	1 kos	1.197,10
Z10640	Silos za beton 1016.10, 750 litrov, vzvod za odpiranje	1 kos	1.472,83
Z10660	Silos za beton 1016.12, 1000 lit., vzvod za odpiranje	1 kos	1.661,14

Na voljo tudi druge oblike in velikosti, silosov za beton.



Drča za ruševine – cevi + lijak + okvir za pritrditev

Drča za gradbeni odpadni material rumena L=1,1 m, premera 40-50 cm. Cevi so stožčaste in zato prihranijo prostor med prevozom in skladiščenjem. Izjemno močne verige z vponkami povezujejo posamezne elemente. Prva cev mora biti trdno pritrjena! Nujno potrebno je pritrditi vsako deseto cev na stavbo ali gradbeni oder! Skupna teža vseh cevi za transport ruševin, ne sme presegati 250 kg. Spodnji konec spojenih cevi, rahlo upognite, da upočasnite hitrost padanja odpadkov. **Možen tudi najem!**

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z4816300	Cev-stožčasta L=1,1m, premer=40-50cm	1 kos	48,45
ZP51044Y	Lijak za drčo odpadnega gradbenega materiala	1 kos	80,87
Z4816350	Okvir za pritrditev lijaka drče	1 kos	105,04



Vreče za smeti BIG BAG TECTOR® 1000 – 1500 kg

Fleksibilna vreča za smeti. Za odstranjevanje in transport odpadnega gradbenega materiala. Za azbest in druge nevarne odpadke, se uporabi z zaščito prevlečena vreča z lijakom, za možnost zavezovanja. **Tehnični podatki:** - material: polipropilen, - mere: 90x90x90 cm, - norma: DIN EN ISO 21898, - kapaciteta: SWL 1500 kg, - varnostni faktor: 5:1 (pretržna obremenitev), - 4 dvizne zanke.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z8468	Vreče za smeti 90x90x90cm, 1500kg	1 kos	7,09
Z8475	Vreče za smeti 90x90x110cm, 1000kg, lijak, neprev.	1 kos	7,77
Z84740	Vreče za smeti 90x90x110cm, 1000kg, lijak, prevleče.	1 kos	8,79



Mreža za pokrivanje tovara

Iz polipropilena, namenjeno za varen transport in pokrivanje prikolic, v različnih velikostih in izvedbah. Vse te mreže so opremljene z robom, v katerem je vpeta 6 mm.-ska elastika za natezanje. Zanke 45mm, barva zelena.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z2360-045-01-D	Mreža 2,0 x 3,0 m – zelena, zanke 45mm	1 kos	18,29
Z2362-045-01-D	Mreža 3,0 x 3,5 m – zelena, zanke 45mm	1 kos	25,62
Z2363-045-01-D	Mreža 3,0 x 4,0 m – zelena, zanke 45mm	1 kos	29,52



Mrežna ponjava, olivno zelena, s kovinskimi rinkami

Zaščitna ponjava, ojačana s tkanino in kovinskimi rinkami. Olivno zelene barve, teža 90g/m².


Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z45046LO	Mrežna ponjava 4x6m, zelena, rinke na robovih	1 kos	14,38
Z45068LO	Mrežna ponjava 6x8m, zelena, rinke na robovih	1 kos	28,77
Z450810LO	Mrežna ponjava 8x10m, zelena, rinke na robovih	1 kos	36,25
Z4501012LO	Mrežna ponjava 10x12m, zelena, rinke na robovih	1 kos	63,14



Ureditev in priprava gradbišča

Fasadni gradbeni oder MKC70 širine 0,74 in 1,00 m x 2,5 ali 3,0 m.

Sporočite nam dolžino in delovno višino odra in naredimo vam ponudbo!

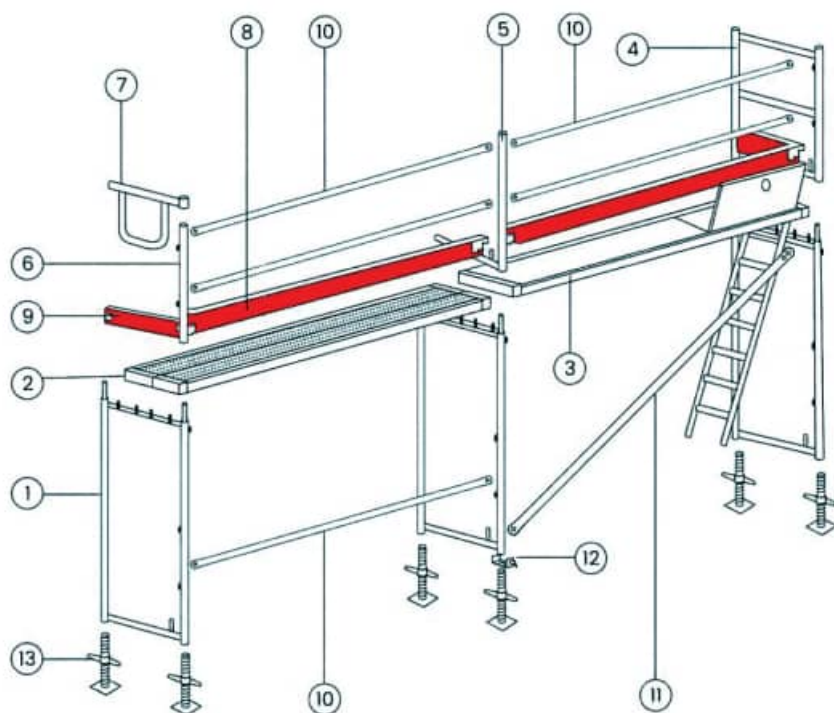

1. Vertikalni osnovni okvir 1,0 ali 0,74 x 2,0 m
2. Jekleni ali leseni pohodni podest 2,5 ali 3,0m
3. Pohodni podest z vrati in lestvijo 2,5 ali 3,0 m
4. Čelni okvir (zgoraj)
5. Podpora za ograjo L
6. Podpora za ograjo - ravna
7. Stranska zaščitna ograja
8. Nožna vzdolžna zaščitna deska
9. Nožna čelna zaščitna deska
10. Jeklena zaščitna ograja
11. Diagonalne opornice
12. Zečetni element za diagonalo samo v podnožju
13. Višinsko nastavljen podstavek


Leseni ali jekleni pohodni podesti, raster med okvirji odra 2,5 ali 3,0m.

Fasadni gradbeni oder GRAF širine 0,65m

Sporočite nam dolžino in delovno višino odra in naredimo vam ponudbo!

Za izdelavo ponudbe, prosimo, da vedno navedete delovno višino in dolžino odra!

Delovna višina = višina, do katere lahko delavci opravljajo delo. Računa se: višina odra + 2,0m Višina odra = višina odra, merjena od tal do zgornjega roba platforme.

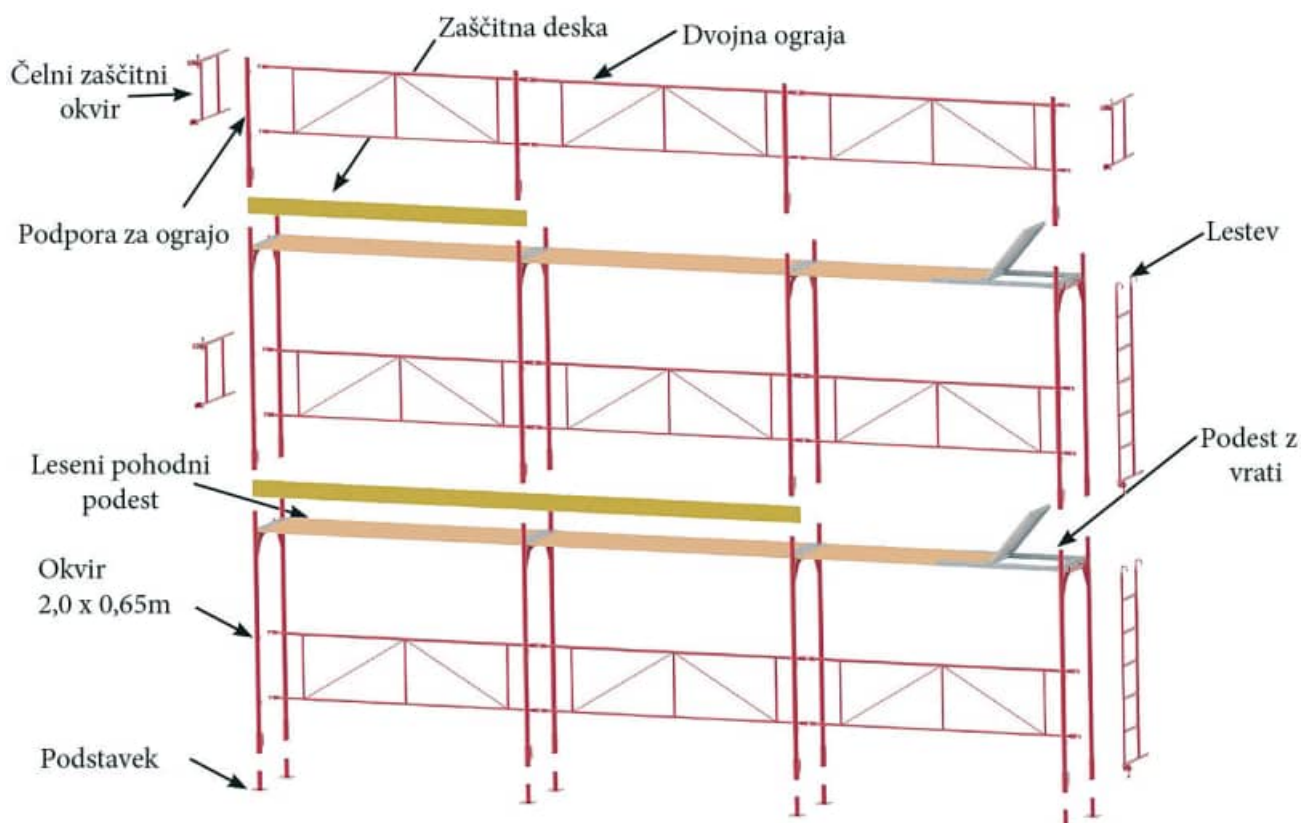



Cevi in spojke za cevni gradbeni oder – pocinkane

Pocinkane cevi premera 48mm in debeline 3,2mm. Dolžina cevi 6,0m – lasten razrez na željeno dolžino. Spojke za cevni gradbeni oder EN 74– pocinkane. Ključ 22, vijak M14.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z481R6	Cev za gradbeni oder 48x3mm, dolžina 6m	1 m	6,17
ZGIUNZ0010	Spojka za cevni oder, fiksna	1 kos	5,02
ZGIUNZ0011	Spojka za cevni oder, vrtljiva	1 kos	5,64
Z4815096	Vijačna vzdolžna spojka za cevni oder	1 kos	9,99
Z4815098	Vijak brez matice s kladivasto glavo	1 kos	0,92



Spojke za cevni gradbeni oder brez vijakov

Klinasta fiksna spojka gradbenega odra pocinkana. Za cevi 1 1/2 cole (= 48 mm).

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z4815090	Klinasta fiksna spojka za cevni oder	1 kos	13,42
Z4815091	Klinasta vrtljiva spojka za cevni oder	1 kos	17,98



Ušesni vijak / sidrni vijak za gradbeni oder

Za pritrditev gradbenega odra na objekt. Kvalitetno varjenje preprečuje zvijanje ušesca.

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
Z80929	Ušesni sidrni vijak 10x160mm za gradbeni oder	1 kos	2,57
Z90618	Ušesni sidrni vijak 12x190mm za gradbeni oder	1 kos	2,60
Z80961	Ušesni sidrni vijak 12x230mm za gradbeni oder	1 kos	2,54
Z81269	Ušesni sidrni vijak 12x300mm za gradbeni oder	1 kos	3,28
Z98309	Ušesni sidrni vijak 12x450mm za gradbeni oder	1 kos	6,03
Z50114	Vložek FISCHER S 14mm 20kos/pak	20 kos	12,61
Z50116	Vložek FISCHER S 16mm 10kos/pak	10 kos	6,73



Zaščitna mreža za gradbeni oder AUSTRONET

Izdelana iz HDPE trde mreže. Teža 30 g/m², vrednost zasenčitve 27 % (po ASTM1494-92), visoka kemična odpornost, odporna tudi proti topilom do 60 °C, vnetljivost pri 340 °C. Dimenzije mreže: rola 3,70x100m

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
ZA201370G	Zaščitna mreža za gr.oder zelena – 3,70x100m	370m2	122,91
ZA201370W	Zaščitna mreža za gr.oder bela – 3,70x100m	370m2	122,91



Nastavljiv podstavek za gradbeni oder MKC70

Št.art.	Opis izdelka	En. mere	Cena/ EUR
ZBASE30	Nastavljiv podstavek 0-30cm lakiran za gr. oder	1 kos	8,64
ZBASE50	Nastavljiv podstavek 0-50cm lakiran za gr. oder	1 kos	10,16
ZBASE70	Nastavljiv podstavek 0-70cm lakiran za gr. oder	1 kos	12,01
ZBASE100	Nastavljiv podstavek 0-100cm lakiran za gr. oder	1 kos	15,06

Alu - pomični oder KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL - L=2,00, širina=1,20 m

Izberite potrebno delovno višino in naredimo vam ponudbo!

Delovna višina:



Dolžina odra: 2,00 m – Širina odra: 1,20 m

	A do ca.	m	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
B ca.	m	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30
C ca.	m	2,35	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45	12,45
Površina maksimalno	m	1,50 x 2,20	1,75 x 2,20	1,75 x 2,20	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30
Teža	kg	60,4	113,1	137,8	207,5	210,2	237,9	262,6	287,6	315,0	335,0	335,0
Št.Ar.		2945105	2945112	2945129	2945136	2945143	2945150	2945167	2945174	2945181	2945198	2945198
		1.083 €	1.412 €	1.840 €	2.534 €	3.029 €	3.350 €	3.883 €	3.997 €	4.520 €	4.850 €	4.850 €
Bezeichnung	Art.-No.											
Vertikalni okvir 2 m	915078	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Vertikalni okvir 1 m	915085	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Puhadni podest 2,00 x 0,60 m z odprtino	911001	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
Puhadni podest 2,00 x 0,60 m brez odprtine	911018	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	
Diagonalni opornik	912879	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	
Ograjni prečni opornik	912855	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Osnovna nosilna prečka za kolesa - vzdolžna	912848	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Osnovna nosilna prečka za kolesa - prečna	914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Stranski podpornik	914095	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	
Prečna lesena letev	913562	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Vzdolžna lesena letev	913517	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Set koles Ø 150 mm vitlinsko nastavljeni	914323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Nastavek za kolesa	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Zatič	704405	4	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
GuardMatic-System®	910073	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10	

STENSKI OPAŽ-STROPNI OPAŽ: MEVA, RINGER, DOKA, RABLJENO IN OBNOVLJENO!







KONTAKT

SEDEŽ MARIBOR

Gradbeni servis Lorencič d.o.o.

Miklavška cesta 71

2311 Spodnje Hoče

Tel: +386 2 613 0000

maribor@lorencic.si

LJUBLJANA

Gradbeni servis Lorencič d.o.o.

Cvetkova ulica 1

1000 Ljubljana Rudnik

Tel: +386 1 520 00 10

ljubljana@lorencic.si



Prodaja



Servis



Svetovanje



Najem

Veljavnost kataloga od 01.05.2025 do preklica in samo v Sloveniji. Pridržujemo si pravico do napak!



www.lorencic.si

