

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 02 LOR ETA-13/0716



DE

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	ETA-13/0716 Lorencic WDVS Mineral
2.	Typen-, Chargen- oder Seriennummer gemäß Artikel 11 Absatz 4:	Lorencic WDVS Mineral
3.	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck bzw. -zwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Außenseitiges Wärmedämmverbundsystem mit Putzschicht zur Wärmedämmung von Gebäuden	
4.	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: Lorencic GmbH Nfg. & Co KG, Puchstraße 208, 8055 Graz, Austria	
5.	Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: ./.	
6.	System/e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:	System 2+ (ETAG 004, exklusive Brand)
7.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: OIB, Schenkenstraße 4, 1010 Wien Folgendes ausgestellt: ETA-13/0716 auf Grundlage von: ETAG 004 hat Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt 1139-CPR-0533/19	
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: -	
9.	Erklärte Leistung:	

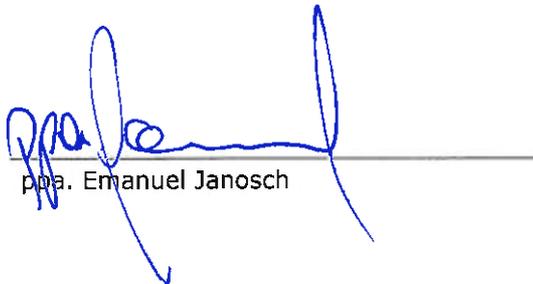
Wesentliche Merkmale	Leistung	Prüfnorm
Brandverhalten	A2 – s1, d0	ETAG 004
Wasseraufnahme nach 24 h	< 0,5 kg/m ²	ETAG 004
Hygrothermisches Verhalten	bestanden	ETAG 004
Stoßfestigkeit mit Standardgewebe einfach	Kategorie II	ETAG 004
Stoßfestigkeit mit Standardgewebe doppelt	Kategorie I	ETAG 004
Wasserdampfdurchlässigkeit	≤ 1 m	ETAG 004
Freisetzen von Schadstoffen	NPD	ETAG 004
Haftzugfestigkeit: Unterputz - Dämmstoff	≥ 0,08 MPa oder Versagen im Dämmstoff	ETAG 004
Haftzugfestigkeit: Kleber - Untergrund	≥ 0,08 MPa Ausgangszustand ≥ 0,03 MPa 48 h Eintauchen + 2 h 23 °C / 50 % RL ≥ 0,08 MPa 48 h Eintauchen + 7 Tage 23 °C / 50% RL	ETAG 004

Wesentliche Merkmale	Leistung	Prüfnorm
Haftzugfestigkeit: Kleber - Dämmstoff	≥0,08 MPa Ausgangszustand oder Versagen im Dämmstoff ≥ 0,03 MPa 48 h Eintauchen + 2 h 23 °C / 50 % RL oder Versa- gen im Dämmstoff ≥ 0,08 MPa 48 h Eintauchen + 7 Tage 23 °C / 50 % RL oder Versagen im Dämmstoff	ETAG 004
Befestigungsstärke (Verschiebeversuch)	NPD	ETAG 004
Widerstand gegen Windlasten	Nicht in der Fuge: mind. 500 N In der Fuge: mind. 350 N Feucht: mind. 200 N	ETAG 004
Wärmedurchlasswiderstand	$R \geq 1 \text{ m}^2\text{K/W}$	ETAG 004
Haftzugfestigkeit nach Alterung	≥ 0,08 MPa oder Versagen im Dämmstoff	ETAG 004

- 10.** Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


ppa. Bernhard Zisser-Schwarz


ppa. Emanuel Janosch

Graz, 20.05.2019