

Alu-Rollgerüst KRAUSE® MONTO® PROTEC®

Das massive Alu-Fahrgerüst für anspruchsvolle Anwendungen mit höhenverstellbaren, gebremsten Rollen.

- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004-1
- Max. Arbeitshöhe 12,30 m
- Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengeklappt werden
- Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Kraftschlüssige halbautomatische Diagonalen-Verbindungen ermöglichen den einfachen, schnellen und sicheren Aufbau
- Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- Sicherer Innenaufstieg durch rutschhemmende profilierte Sprossen
- Zwei im Lieferumfang enthaltene 1-Meter Vertikalrahmen, die zu einem 2-Meter Vertikalrahmen zusammengesteckt werden können, ermöglichen flexiblen Aufbau
- Wetterfeste und rutschhemmende Belagbühnen mit einer Arbeitsfläche von 2,00 m x 0,60 m
- Gebremste, höhenverstellbare Fahrrollen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Leicht zu montierende Ausleger sorgen ab einer Arbeitshöhe von 7,30 m für zusätzliche Standsicherheit
- Optimale Standsicherheit durch hochfeste Stahl-Traverse ab einer Arbeitshöhe von 4,30 m



i Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung oder auf www.krause-systems.de

Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,70 m

	A	bis	ca.	m	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
B			ca.	m	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
C			ca.	m	2,35	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45
Grundfläche				m	0,85 x 2,20	1,85 x 2,25	1,85 x 2,25	1,85 x 2,25	3,05 x 3,75	3,05 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75
Gewicht				kg	45,0	89,0	115,0	123,0	159,0	177,0	203,0	211,0	237,0	245,0
Art.-Nr.					Z940100	Z940117	Z940124	Z940131	Z940148	Z940155	Z940162	Z940179	Z940186	Z940193

PRODUKTINFO



Arbeitshöhe: 2,90 m
Standhöhe: 0,90 m
Gerüsthöhe: 2,35 m



Arbeitshöhe: 4,30 m
Standhöhe: 2,30 m
Gerüsthöhe: 3,45 m




Arbeitshöhe: 5,30 m
Standhöhe: 3,30 m
Gerüsthöhe: 4,45 m




Arbeitshöhe: 6,30 m
Standhöhe: 4,30 m
Gerüsthöhe: 5,45 m




Arbeitshöhe: 7,30 m
Standhöhe: 5,30 m
Gerüsthöhe: 6,45 m




Arbeitshöhe: 8,30 m
Standhöhe: 6,30 m
Gerüsthöhe: 7,45 m

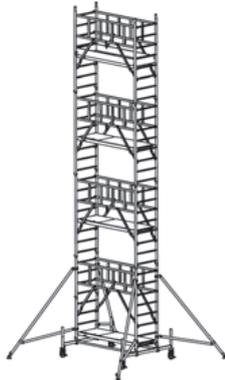


Arbeitshöhe: 9,30 m
Standhöhe: 7,30 m
Gerüsthöhe: 8,45 m

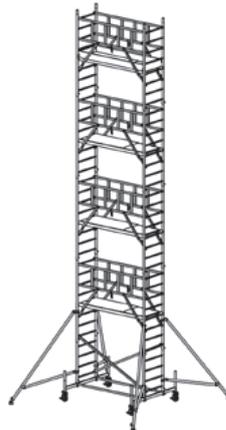

Arbeitshöhe: 10,30 m
Standhöhe: 8,30 m
Gerüsthöhe: 9,45 m

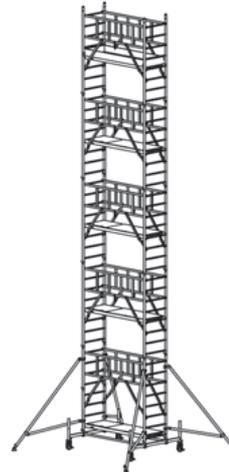

Arbeitshöhe: 11,30 m
Standhöhe: 9,30 m
Gerüsthöhe: 10,45 m

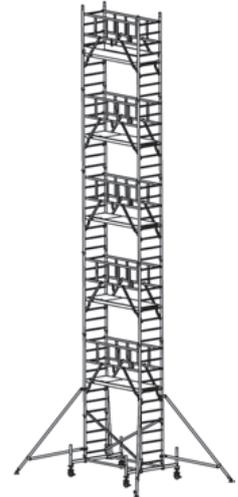

Arbeitshöhe: 12,30 m
Standhöhe: 10,30 m
Gerüsthöhe: 11,45 m

Arbeitshöhe m		2,90 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m
Standhöhe m		0,90 m	2,30 m	3,30 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m
Gerüsthöhe m		2,35 m	3,45 m	4,45 m	5,45 m	6,45 m	7,45 m	8,45 m	9,45 m	10,45 m	11,45 m
Bezeichnung	Art.-No.	Stück	Stück	Stück							
Vertikalrahmen 2,00 m	915016	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vertikalrahmen 1,00 m	915023	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Belagbühne mit Luke 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Diagonalstrebe	912879	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Geländerstrebe	912855	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basisstrebe 2,00 m	912848	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrtraverse	914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ausleger	914095	0	0	0	0	2	2	4	4	4	4
Querbord 0,70 m	913555	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord 2,00 m	913517	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrrollensatz höhenverstellbar Ø 150 mm	914323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fußplatte	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fallstecker	704405	4	8	10	12	14	16	18	20	22	24
GuardMatic-System	910073	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10

Ersatzteile	Art.-No.
Stabilisierungs-Set 1,2 m	910059
Stabilisierungs-Set 1,5 m	910066
Ballastgewicht 10 kg	704306
Fahrrolle höhenverstellbar Ø 150 mm	914118
Sicherungsset Belagbühne M5 x 95 mm	718853

Standorte / Kontakt

ZENTRALE ÖSTERREICH

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
headquarters@lorencic.com

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0
wien@lorencic.at

WIEN - NORD

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hosnedlgasse 31
1220 Wien

Telefon: +43 (0) 1 256 40 62
wien.nord@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Telefon: +43 (0) 463 36 123-0
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Telefon: +43 (0) 5223 43926 - 0
innsbruck@lorencic.at



Verkauf



Reparatur



Service



Vermietung