

# Reaktivabdichtung 2K

## BOTAMENT RD2

Diese Reaktivabdichtung ist eine bitumenfreie, schnellbindende Abdichtung für erdberührende Bauteile im Neubau und zur Sanierung von alten Abdichtungen.

Geeignete Untergründe sind mineralische Untergründe, alte, tragfähige bituminöse Abdichtungen, viele bauübliche Kunststoffe, metallische Untergründe sowie Holzuntergründe.

### Anwendungsbereiche:

- Abdichtung von Kellerwänden und Bodenplatten
- Fixierung von Dämmplatten
- Abdichtung von Wasserbehältern
- Horizontalabdichtungen in und unter Wänden
- Zwischenabdichtungen unter Estrichen
- Abdichtung von Stoß- und Arbeitsfugen
- Sanierung alter Bauwerks- und Dachabdichtungen

### Eigenschaften:

- schnelle Bauwerksabdichtung
- keine Grundierung erforderlich
- rissüberbrückend da hochflexibel
- dicht bei negativem Wasserdruck in der Bauphase
- bis -5 °C lagerfähig
- hohe Frost- und UV-Beständigkeit
- überstreich- und überputzbar
- optische Durchtrocknungskontrolle
- kann als Bauwerksabdichtung für die in DIN 18533 definierten Wassereinwirkungsklassen gemäß den Vorgaben der europäischen technischen Bewertung (ETA-18/0326) eingesetzt werden
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 14891




Technische Daten & Artikeldaten:		Reaktivabdichtung 2K BOTAMENT RD 2 grün	
Verarbeitungszeit:	bis 45 Minuten		
max. Auftragsstärke:	nass 5 mm, mit Sand gestreckt 20 mm		
regenbelastbar:	nach ca. 3 h		
mechanisch belastbar:	nach ca. 24 h		
Anmischverhältnis:	1:1		
Druckbelastung:	3 N/mm <sup>2</sup>		
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +30 °C		
Lagerung:	bis -5 °C		
Verpackungseinheit:	8 kg/Kübel	20 kg/Kübel	
Artikel-Nr.:	Z341006002	Z341006003	



## Portalband Botament blau

Das Portalband ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband mit Selbstklebestreifen zur Verwendung mit der Reaktivabdichtung BOTAMENT RD2

- geeignet für den Innen- und Außenbereich

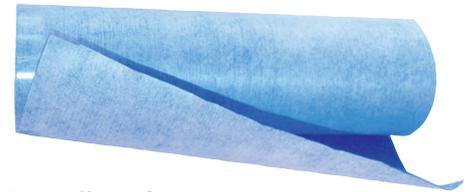

**Portalband  
Botament blau  
400 mm 20 lfm**

Artikel-Nr: Z86935400916009


## Dichtband - Innenecke - Außenecke BOTAGREEN grün

Das Systemdichtband BOTAGREEN, sowie die Dichtband-Innenecke und Dichtband-Außenecke sind zum Abdichten von Stoß- und Eckfugen im Nassbereich, z.B. im Schwimmbadbau, bei Balkonen und Terrassen und in chemikalienbelasteten Bereichen geeignet.

- im System mit der Reaktivabdichtung 2K BOTAMENT RD 2 grün für den Innen- und Außenbereich zu verwenden
- hochelastisch, reißfest
- schnelle und einfache Verlegung
- sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- hohe Chemikalienbeständigkeit


### Technische Daten:

- Stärke: 0,7 mm
- Breite: 120 mm
- Querdehnung: 0,3 N/mm<sup>2</sup> (bis 25 % / EN ISO 527-3),  
0,41 N/mm<sup>2</sup> (bis 50 % / EN ISO 527-3)
- Wasserundurchlässigkeit: > 1,5 bar
- Temperaturbeständigkeit: -30 bis 90 °C

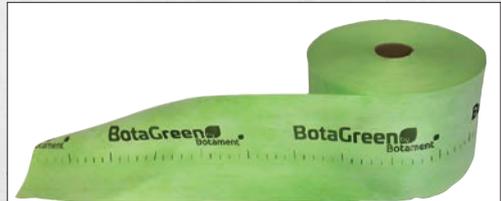

**Dichtband  
BOTAGREEN grün  
120 mm x 50 lfm**

Art. Nr.: Z8693815091



**Dichtband Innenecke  
BOTAGREEN grün  
120 mm**

Art. Nr.: Z8693815091



**Dichtband Außenecke  
BOTAGREEN grün  
120 mm**

Art. Nr.: Z8693850092

# Standorte / Kontakt

## ZENTRALE ÖSTERREICH

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0  
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-78  
[headquarters@lorencic.com](mailto:headquarters@lorencic.com)

## WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 (0) 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

## GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0  
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

## SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0  
Fax: +43 (0) 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

## KLAGENFURT

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Telefon: +43 (0) 463 36 123-0  
Fax: +43 (0) 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

## WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 (0) 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

## INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Telefon: +43 (0) 5223 43926 - 0  
Fax: +43 (0) 5223 43926 - 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)

**Verkauf****Reparatur****Service****Vermietung**